BOSTIK



TOUTES LES SOLUTIONS **PROFESSIONNELLES**

LE GUIDE INDISPENSABLE

Adhesive solutions by
ARKEMA

LA GAMME
COMPLÈTE





CARRELAGE



PROTECTION À L'EAU & ÉTANCHÉITÉ
GUIDE DE CHOIX








	E 100 XP	E-250 PERF 1K	E 300 2K PLUS	RENO C950 QUICK	TECHNIS C560 RAPID
	SPEC	SEL	SEL	Forme de pente	
Mur					
Protection à l'eau sous carrelage à usage privatif	◆				
Protection à l'eau sous carrelage à usage collectif	◆				
Sol					
Dalle et plancher béton		◆		◆	◆
Chape sulfate de calcium (anhydrite)	◆				
Chape ciment		◆		◆	◆
Système acoustique sous carrelage	◆				
Bac à carreler		◆			
Etanchéité plancher intermédiaire		◆		◆	◆
Support sans pente P3E2		◆			
Support sans pente P4SE2		◆			
Support avec pente P3E3		◆		◆	◆
Support avec pente P4SE3		◆		◆	◆
Piscine					
Plage de piscine		◆	◆	◆	◆
Complément d'imperméabilisation bassin privatif			◆		
Accessoires					
Ardatape 120 EXTRA	◆				
Ardatape 120 FLEX		◆	◆		
Ardatape INSIDE / OUTSIDE	◆	◆	◆		
Ardatape Wall	◆	◆	◆		
Ardatape BDP 50/5				◆	◆

◆ Recommandation Bostik



PRODUIT BEST

E-250 PERK 1K | SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL) MONO-COMPOSANT



E-250 PERF 1k est un Système d'Etanchéité Liquide (SEL) mono-composant sous Carrelage collé ou en plancher intermédiaire sous chape (SE) pour des travaux neufs et rénovations. En sol les locaux classés P3 E2 ou E3 et P4SE3, les plages de piscines intérieurs. En mur locaux classés EC au plus.

- **Prêt à l'emploi.**
- **Application facile.**
- **Neuf et rénovation.**



ATEX N°2973_V2

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
E-250 PERK 1K	30621677	3549212490171	20 kg	1



PROTECTION À L'EAU & ÉTANCHÉITÉ
GUIDE DE CHOIX








	E 100 XP	E-250 PERF 1K	E 300 2K PLUS	RENO C950 QUICK	TECHNIS C560 RAPID
	SPEC	SEL	SEL	Forme de pente	
Mur					
Protection à l'eau sous carrelage à usage privatif	◆				
Protection à l'eau sous carrelage à usage collectif	◆				
Sol					
Dalle et plancher béton		◆		◆	◆
Chape sulfate de calcium (anhydrite)	◆				
Chape ciment		◆		◆	◆
Système acoustique sous carrelage	◆				
Bac à carreler		◆			
Etanchéité plancher intermédiaire		◆		◆	◆
Support sans pente P3E2		◆			
Support sans pente P4SE2		◆			
Support avec pente P3E3		◆		◆	◆
Support avec pente P4SE3		◆		◆	◆
Piscine					
Plage de piscine		◆	◆	◆	◆
Complément d'imperméabilisation bassin privatif			◆		
Accessoires					
Ardatape 120 EXTRA	◆				
Ardatape 120 FLEX		◆	◆		
Ardatape INSIDE / OUTSIDE	◆	◆	◆		
Ardatape Wall	◆	◆	◆		
Ardatape BDP 50/5				◆	◆

◆ Recommandation Bostik



PRODUIT BEST

E-250 PERK 1K | SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL) MONO-COMPOSANT



E-250 PERF 1k est un Système d'Etanchéité Liquide (SEL) mono-composant sous Carrelage collé ou en plancher intermédiaire sous chape (SE) pour des travaux neufs et rénovations. En sol les locaux classés P3 E2 ou E3 et P4SE3, les plages de piscines intérieurs. En mur locaux classés EC au plus.

- **Prêt à l'emploi.**
- **Application facile.**
- **Neuf et rénovation.**



ATEX N°2973_V2

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
E-250 PERK 1K	30621677	3549212490171	20 kg	1


E 300 2K PLUS | SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL) BI-COMPOSANT



BI-COMPOSANT
2 KG / M² / COUCHE

Système d'étanchéité liquide bi-composant à base de liant hydraulique et de résine synthétique en phase aqueuse.

- ✓ **Mise en œuvre simple et rapide.**
- ✓ **Pas d'armature entre les deux couches.**
- ✓ **Usage dans les locaux de classe P3 (pose collée) et P4S au plus (pose désolidarisée).**
- ✓ **Séchage rapide.**

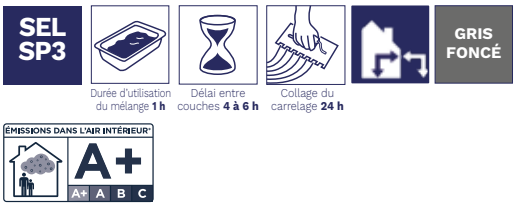

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
E 300 2K PLUS	30604221	3549212470685	Jerrycan de 5 kg	5x60	2 kg / m² / couche
E 300 2K PLUS	30604222	3549212470692	Sac de 15 kg	15x60	

E 100 XP | SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)



APPLICATION FACILE
SANS PRIMAIRE

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) prêt à l'emploi destiné à la protection des supports sensibles à l'eau. À destination des murs et locaux humides (cuisine, salle de bain, douche, locaux sanitaires et techniques). Traitement des supports verticaux dans les locaux classés EB+ collectifs au plus.

Certificat CSTB N° 106 PE 11

- ✓ **Application facile à la brosse ou au rouleau.**
- ✓ **Traitement des points sensibles.**
- ✓ **Cuisine, sanitaire, salle de bain et douche.**
- ✓ **Prêt à l'emploi.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
E 100 XP (BLEU)	30604259	3549212470951	Seau de 7 kg	7x80	400 g / m² / couche
E 100 XP (BLEU)	30604262	3549212470982	Seau de 20 kg	20x32	
ARDATOILE EPDM 10 ML	30180244	4026923100173	Rouleau 12 cm x 10 ml	200	Selon usage


E 300 2K PLUS | SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL) BI-COMPOSANT



BI-COMPOSANT
2 KG / M² / COUCHE

Système d'étanchéité liquide bi-composant à base de liant hydraulique et de résine synthétique en phase aqueuse.

- ✓ **Mise en œuvre simple et rapide.**
- ✓ **Pas d'armature entre les deux couches.**
- ✓ **Usage dans les locaux de classe P3 (pose collée) et P4S au plus (pose désolidarisée).**
- ✓ **Séchage rapide.**

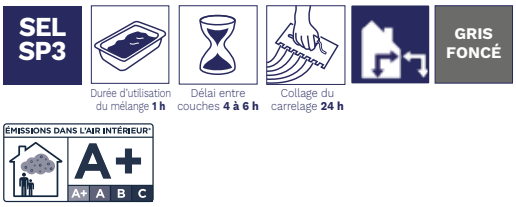

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
E 300 2K PLUS	30604221	3549212470685	Jerrycan de 5 kg	5x60	2 kg / m² / couche
E 300 2K PLUS	30604222	3549212470692	Sac de 15 kg	15x60	

E 100 XP | SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)



APPLICATION FACILE
SANS PRIMAIRE

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) prêt à l'emploi destiné à la protection des supports sensibles à l'eau. À destination des murs et locaux humides (cuisine, salle de bain, douche, locaux sanitaires et techniques). Traitement des supports verticaux dans les locaux classés EB+ collectifs au plus.

Certificat CSTB N° 106 PE 11

- ✓ **Application facile à la brosse ou au rouleau.**
- ✓ **Traitement des points sensibles.**
- ✓ **Cuisine, sanitaire, salle de bain et douche.**
- ✓ **Prêt à l'emploi.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
E 100 XP (BLEU)	30604259	3549212470951	Seau de 7 kg	7x80	400 g / m² / couche
E 100 XP (BLEU)	30604262	3549212470982	Seau de 20 kg	20x32	
ARDATOILE EPDM 10 ML	30180244	4026923100173	Rouleau 12 cm x 10 ml	200	Selon usage

KIT ACOUSTIQUE | ACOUSTIQUE



Système acoustique en plaque pour la pose collée de carrelage.

- **Gain acoustique : -19DB.**
- **Gain de temps.**
- **Confort de travail.**
- **Conforme à la réglementation acoustique NRA 2000.**

Composants du système	Kit pour 15 m²	Kit pour 60 m²
Plaque d'isolant acoustique avec bande de désolidarisation de 49 mètres linéaire	1 carton 1 rouleau	4 cartons 4 rouleaux
Adhésif acoustique	1 seau de 3 kg	4 seaux de 3 kg
Spatule n°A5 pour adhésif	1 spatule	1 spatule
MC 220 Express	4 sacs de 25 kg	15 sacs de 25 kg
J 175 Joint Flex gris argent	3 sacs de 5 kg	2 sacs de 25 kg

P3 | 30x30 cm | 24 h. AVANT JOINTEMENT | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
KIT ACOUSTIQUE	30605454	3549212473129	carton	1	15m²
	30606035	3549212473778	carton	1	60m²

ARDATAPE | ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE



Accessoires pour système d'étanchéité sous carrelage.

- **Adapté au système E-100 XP et E-250 PERF 1K.**
- **Adapté au traitement de tous les points singuliers.**

	Code article	Gencod	Palette
ARDATAPE 120 EXTRA	30835794	4026923604770	100
ARDATAPE WALL	30612619	4026923505534	10
ARDATAPE WALL	30612620	4026923505541	10
ARDATAPE WALL	30612621	4026923505558	10
ARDATAPE INSIDE	30822649	4026923604800	25x40
ARDATAPE OUTSIDE	30180247	4026923604817	25x40
ARDATAPE 120 FLEX	30180245	4026923100166	100



CARRELAGE MUR
GUIDE DE CHOIX

Nature des supports		Mur intérieur neuf							
		Enduit base plâtre		Cloison en carreaux de plâtre		Ouvrage en plaques de parement en plâtre		Cloison en briques de terre cuite	
		S4	S5	S8	S9	S6	S7	S11	S12
Plaquettes murales en terre cuite	S ≤ 231 cm²	D2				C1 + D2			
Carreaux de terre cuite	S ≤ 300 cm²								
	300 ≤ S ≤ 900 cm²					C2S1 + D2			
Carreaux céramiques pressés ou étirés d'absorption d'eau >3%	S ≤ 1200 cm²					C1 + D2			
	1200 ≤ S ≤ 2200 cm²					C2 + D2			
	2200 ≤ S ≤ 3600 cm²					C2S1			
Faïence	S ≤ 2200 cm²	D2				C1 + D2			
	2200 ≤ S ≤ 3600 cm²					C2S1			
Pierres naturelles de porosité ouverte > 2%	S ≤ 1200 cm²	D2				C1 + D2			
	1200 ≤ S ≤ 2200 cm²					C2			
	2200 ≤ S ≤ 3600 cm²								
Pierres naturelles de porosité ouverte ≤ 2%	S ≤ 1200 cm²	D2				C2 + D2			
	1200 ≤ S ≤ 2200 cm²					C2			
	2200 ≤ S ≤ 3600 cm²								
Carreaux céramiques pressés ou étirés d'absorption d'eau ≤3% et >0,5%	S ≤ 1200 cm²	D2				C2 + D2			
	1200 ≤ S ≤ 2200 cm²					C2			
	2200 ≤ S ≤ 3600 cm²					C2S1			
Carreaux céramiques pleinement vitrifiés d'absorption d'eau ≤ 0,5%	S ≤ 1200 cm²	D2				C2 + D2			
	1200 ≤ S ≤ 2200 cm²					C2			
	2200 ≤ S ≤ 3600 cm²					C2S1			C2S1
Pâte de verre, émaux	S ≤ 120 cm²	D2				C2 + D2			
Carreaux à liants ciment	S ≤ 500 cm²								
Degré d'exposition à l'eau des locaux									
EA		D2				2			
EB									
EB + locaux privatifs	Hors zone d'emprise de douche / baignoire								
	Dans la zone d'emprise de douche / baignoire	D2 + SPEC				A	3	4	
EB + locaux collectifs						3			
EB + locaux collectifs									

1 Pose direct avec mortier colle C1 - C2 - C2S1

2 Pose directe avec mortier colle + D2

3 SPEC + mortier colle C1 - C2 - C2S1

4 SPEC obligatoire si le revêtement de l'autre face de la cloison est sensible à l'humidité + mortier C2 - C2S1

A Pose collée avec un morier colle C2 ou adhésif D2

Classification	D2	C1	C2	C2ET	C2S1
Destination	Neuf / rénovation	Neuf	Neuf	Neuf / rénovation	Neuf / rénovation
Référence Bostik	A200	MC 100	MC 200, MC 210	MC 210	MC 300, MC 340, MC 350

<table>
<tr><th colspan="4">Mur intérieur neuf</th><th colspan="4">Mur intérieur rénovation</th><th colspan="2">Mur extérieur</th></tr>
<tr><th colspan="2">Autres cloisons ou murs maçonnés non enduits
Enduit base ciment</th><th colspan="2">Béton</th><th colspan="3">Supports base plâtre</th><th>Supports base ciment</th><th>Béton / Enduit base ciment</th><th rowspan="2">Hauteur <= 6 m</th><th rowspan="2">Hauteur <= 28 m</th></tr>
<tr><th>S13</th><th>S3</th><th>S2</th><th>S1</th><th>Peinture</th><th>Carrelage partiellement déposé</th><th>Carrelage</th><th>Peinture</th><th>Carrelage</th></tr>
<tr><td colspan="2">C1 + D2</td><td>C2 + D2</td><td>C2</td><td colspan="2">D2</td><td rowspan="8">C2ET + C2S1</td><td>D2</td><td rowspan="8">C2ET + C2S1</td><td colspan="2">C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="2">C2S1 + D2</td><td></td><td>C2S1</td><td colspan="2" rowspan="7"></td><td rowspan="7"></td><td>C2S1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">C1 + D2</td><td>C2 + D2</td><td rowspan="2">C2</td><td colspan="2" rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">C2 + D2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">C2S1</td><td>C2S1</td><td>C2S1</td><td>C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="2">C1 + D2</td><td colspan="2">C2</td><td colspan="2">D2</td><td>C2ET + C2S1</td><td>D2</td><td>C2ET + C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td colspan="5" rowspan="24"></td></tr>
<tr><td colspan="2">C1 + D2</td><td colspan="2">C2</td><td>D2 + C2ET + C2S1</td><td>D2</td><td rowspan="2">C2ET + C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td><td>C2ET + C2S1</td><td rowspan="23"></td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td>C2S1</td><td>C2S1</td><td>C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td><td rowspan="22">C2ET + C2S1</td><td rowspan="22">C2ET + C2S1</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3">C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3">C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3">C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3">C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2S1</td><td rowspan="3">C2S1</td></tr>
<tr><td colspan="3">C2 + D2</td><td>C2</td></tr>
<tr><td colspan="4">C2</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">2</td><td rowspan="3">1</td><td colspan="2">D2</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td colspan="3" rowspan="2">D2 + C2</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>




CARRELAGE SOL
GUIDE DE CHOIX

Supports	Sol intérieur Cas général - Locaux classés P3 Sans chauffage au sol S ≤ 1200 cm²	S ≤ 2200 cm² et Eb > 0,5 % ou p > 2 %	S ≤ 3600 cm²	S ≤ 10000 cm² et Formats oblongs
Neuf				
Dallage terre plein	C1 (sauf pierres naturelles C2)		C2 / C2S1	
Chape adhérente ou désolidarisée				
Chape fluide ciment				
Chape sulfate de calcium* (anhydrite)	C2ET - C2S1			C2S1
Plancher béton avec continuité sur appuis	C1 (sauf pierres naturelles C2)		C2 / C2S1	
Béton ou chape allégée				
Chape sèche	C2ET - C2S1			
Panneau dérivé du bois : CTBH, CTBX ou OSB 3	C2 / C2S1			
Rénovation				
Parquet sur lambourdes	C2 / C2S1			
Carrelage	C2ET / C2S1 / C2F / C2FG			Nous consulter
Dalle plastique semi flexible				
Peinture				
Résine de sol	Nous consulter			
PVC homogène	C2ET / C2S1 / C2F / C2FG			
Chape asphalte**	C2 / C2S1			

C2 / C2S1 — C1 (sauf pierres naturelles C2) — C2F / C2FG

C2S1 — C2ET - C2S1 — C2ET / C2S1 / C2F / C2FG

Classification	D2	C1	C2	C2ET	C2S1
Destination	Neuf / rénovation	Neuf	Neuf	Neuf / rénovation	Neuf / rénovation
Référence Bostik	A200	MC 100	MC 200, MC 210	MC 210	MC 300, MC 340, MC 350

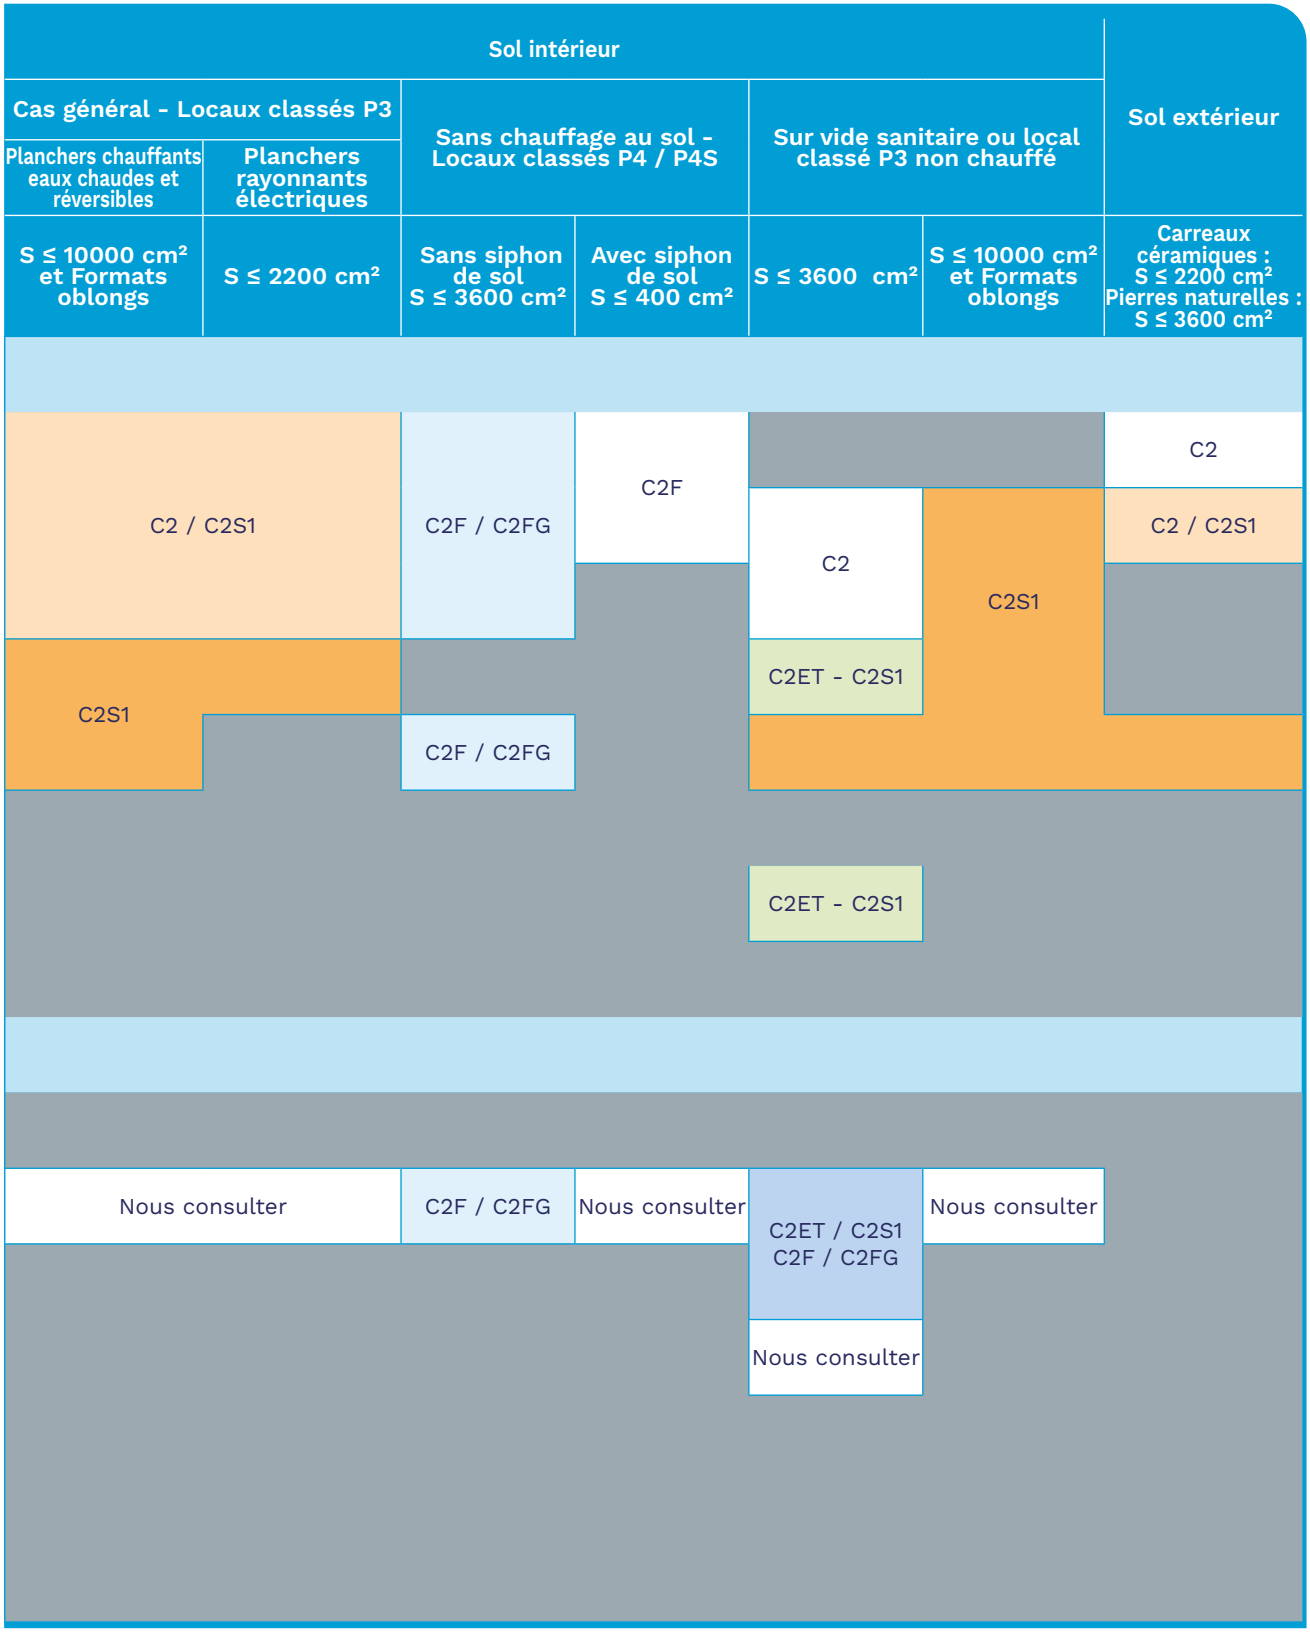


S = surface des éléments de revêtement
Eb = absorption d'eau des éléments de revêtement
p = porosité ouverte de la pierre

* Utilisation avec GRIP A500 MULTI, GRIP A700 UNIVERSAL
** Utilisation du GRIP A936 XPRESS



MC 350 FLEX DUO LIGHT | MORTIER COLLE ALLÉGÉ A DOUBLE TAUX DE GACHAGE C2 S1 ET / EG

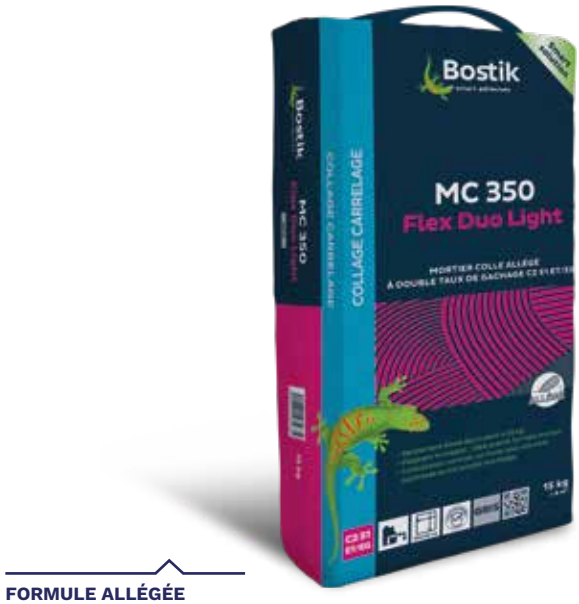

FORMULE ALLÉGÉE
DOUBLE TAUX DE GÂCHAGE

Destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de très grands formats jusqu'à :

- ✓ **10 000 cm² (100×100 cm) sur chape anhydrite après primaire GRIP A700 UNIVERSAL, planchers chauffants à eau chaude ou par accumulation, planchers réversibles à eau basse température, plancher sur vide sanitaire, plancher sur local non chauffé, plancher intermédiaire.**
- ✓ **3600 cm² (60x60 cm) sur terrasses, balcons, façades jusqu'à 28 m de hauteur, parois de locaux très humides et anciennes peintures après primaire GRIP A936 XPRESS.**

Pour les formats supérieurs à 10 000 cm², nous consulter.

- ✓ **Rendement élevé (équivalent à 25 kg).**
- ✓ **Pratique avec la poignée de transport.**
- ✓ **Consistance normale ou fluide pour une pose optimisée au sol (simple encollage).**

C2 S1 ET/EG — Temps ouvert **30 min** — Délai de réalisation des joints **24h** — Mise en service **24 h** — 6,5 - 7 L Fluide — 5,7 - 6 L Normal — GRIS — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — GEV-EMICODE EC1 — BREEAM — QB

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 350 FLEX DUO LIGHT	30607862	3549212475635	Sac de 15 kg	15x48	En simple encollage : de 2 à 3 kg / m² En double encollage : de 4,5 à 5 kg / m²



MC 300 FLEX | MORTIER COLLE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE, POLYVALENT C2 S1 ET



DÉFORMABLE
GRANDS FORMATS

Destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de très grands formats jusqu'à :

- ✓ **10 000 cm² (100 x 100 cm) sur chape ciment ou sur chape anhydrite après application du primaire GRIP A700 UNIVERSAL, tous types de planchers chauffants et ou réversibles, planchers sur vide sanitaire et sur local non chauffé.**
- ✓ **3600 cm² (60x60 cm) sur terrasses, balcons, façades jusqu'à 28 m de hauteur, parois de locaux très humides et anciennes peintures après application du primaire GRIP A700 UNIVERSAL.**

Limité à 2200 cm² sur les planchers rayonnants électriques. Pour les formats supérieurs à 10 000 cm², nous consulter.


Certificat CSTB N° 103 MC 471

- ✓ **Travaux neufs et renovation.**
- ✓ **Sur chape anhydrite et tous types de planchers chauffants.**
- ✓ **Temps ouvert allongé.**
- ✓ **Grands formats (100 × 100cm).**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 300 FLEX (GRIS)	30604422	3549212471521	Sac de 25 kg	25x48	En simple encollage : de 3 à 5 kg / m² En double encollage : de 5 à 8 kg / m²
MC 300 FLEX (BLANC)	30606437	3549212473983	Sac de 25 kg	25x48	

MC 240 FLUIDE & EXPRESS | MORTIER COLLE AMÉLIORÉ FLUIDE RAPIDE C2 FG

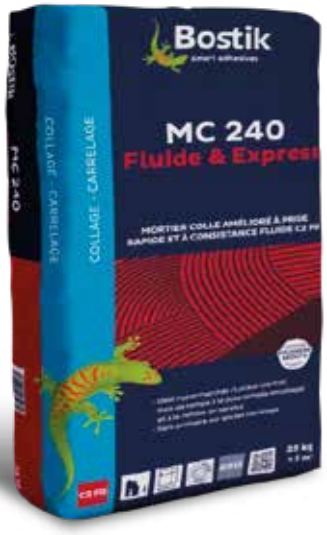

LOCAUX U4 / P4S
MISE EN SERVICE : 6 H

Mortier colle amélioré rapide polyvalent C2 F destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de très grands formats ≤ 3 600 cm² (60 × 60 cm).

Certificat CSTB n° 103 MC 428

- ✓ **Idéal hypermarchés, locaux occupés U4P4S au plus.**
- ✓ **Travaux neufs et rénovation sans primaire sur ancien carrelage.**
- ✓ **Séchage et remise en circulation rapides : jointoiement 2 à 3 h après.**
- ✓ **Simple encollage : rapidité de pose / gain de temps.**
- ✓ **Formule poussière réduite.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 240 FLUIDE & EXPRESS	30604277	3549212471071	Sac de 25 kg	25x48	En simple encollage : de 4 à 8 kg / m²

MC 230 FLUIDE | MORTIER COLLE AMÉLIORÉ FLUIDE C2G



LOCAUX U4P4S
SIMPLE ENCOLLAGE

Mortier colle amélioré fluide C2 G destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de formats allant jusqu'a 3600 cm2 (60×60 cm).

Certificat CSTB n°103 MC 427 C2G


- ✓ **Adapté pour les locaux occupés U4P4S au plus.**
- ✓ **Idéal hypermarchés.**
- ✓ **Travaux neufs et rénovation sans primaire sur ancien carrelage.**
- ✓ **Excellente adhérence des carreaux.**
- ✓ **Simple encollage : gain de temps à la pose.**
- ✓ **Collage de tous revêtements céramiques.**





	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 230 - FLUIDE	30604275	3549212471057	Sac de 25 kg	25x48	En simple encollage : de 4 à 8 kg / m²

MC 220 EXPRESS | MORTIER COLLE AMELIORE A PRISE RAPIDE C2 F

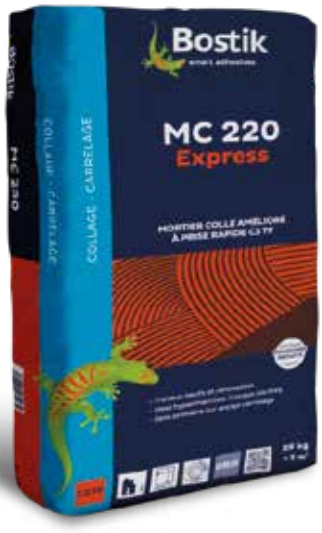

LOCAUX U4P4S
NEUF ET RENOVATION

Mortier colle amélioré rapide polyvalent C2 F destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de très grands formats ≤ 3 600 cm² (60 × 60 cm).

Certificat CSTB n° 103 MC 425

- ✓ **Travaux neufs et rénovation.**
- ✓ **Idéal hypermarchés, locaux U4P4S.**
- ✓ **Sans primaire sur ancien carrelage.**
- ✓ **Formule poussière réduite.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 220 EXPRESS	30604261	3549212470975	Sac de 25 kg	25x48	En simple encollage : de 3 à 5 kg / m² En double encollage : de 5 à 8 kg / m²

MC 210 PLUS | MORTIER COLLE AMÉLIORÉ MONOCOMPOSANT POLYVALENT C2 ET



CONFORT DE POSE
POLYVALENT C2 ET

Destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de formats allant jusqu'à 3600 cm² (60×60 cm) sur : terrasse, balcon, parois de locaux très humides, chape anhydrite après primaire GRIP A700 UNIVERSAL.

Certificat CSTB N° 103 MC 423

- ✓ **Travaux neufs et rénovation.**
- ✓ **Sans primaire sur ancien carrelage.**
- ✓ **Confort de pose grâce au temps ouvert allongé.**
- ✓ **Bassins et piscines collectifs et privatifs.**
- ✓ **Formule poussière réduite.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 210 PLUS (GRIS)	30604237	3549212470821	Sac de 25 kg	25x48	En simple encollage : de 3 à 5 kg / m² En double encollage : de 5 à 8 kg / m²
MC 210 PLUS (BLANC)	30604238	3549212470838	Sac de 25 kg	25x48	

MC 200 CHANTIER | MORTIER COLLE AMÉLIORÉ MONOCOMPOSANT POLYVALENT C2T



SPECIAL CHANTIER NEUF ET RENOVATION

Destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de formats allant jusqu'à 3600 cm² (60×60 cm) sur : terrasse, balcon, parois de locaux très humides, après application du primaire GRIP A700 UNIVERSAL (≤ 2000 cm²).

Certificat CSTB N° 103 MC 426

- ✓ **Excellente adhérence.**
- ✓ **Polyvalence.**
- ✓ **Résistant au glissement.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 200 CHANTIER (GRIS)	30604235	3549212470807	Sac de 25 kg	25x48	En simple encollage : de 3 à 5 kg / m² En double encollage : de 5 à 8 kg / m²
MC 200 CHANTIER (BLANC)	30604236	3549212470814	Sac de 25 kg	25x48	


MC 100 STANDARD | MORTIER COLLE NORMAL C1T



TRAVAUX NEUFS FORMATS COURANTS

Mortier colle normal C1 T destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité > 0,5% et de formats allant jusqu'à 2 000 cm² (44x44 cm).

- ✓ **Travaux neufs.**
- ✓ **Formats courants et plinthes.**
- ✓ **Résistant au glissement.**

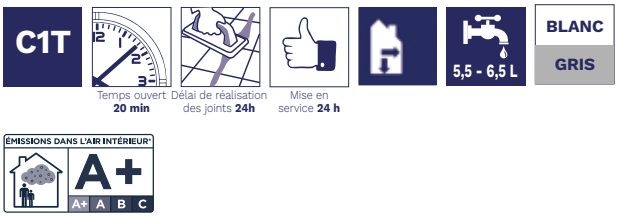

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
MC 100 STANDARD (GRIS)	30604278	3549212471088	Sac de 25 kg	25x48	En simple encollage : de 3 à 5 kg / m² En double encollage : de 5 à 8 kg / m²
MC 100 STANDARD (BLANC)	30604233	3549212470784	Sac de 25 kg	25x48	

A 200 CONFORT | ADHÉSIF EN PÂTE PRÊT À L'EMPLOI AMÉLIORÉ D2 ET



PIÈCES HUMIDES SANS PRIMAIRE

Adhésif en pâte prêt à l'emploi amélioré D2 ET destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité et de formats jusqu'à 2 000 cm² (44x44 cm) dans les locaux EB+ (murs intérieurs, neuf et rénovation). Idéal cuisine, salle de bain, sanitaire, paillasse et plan de travail grâce à son excellente tenue à l'humidité.

Certificat CSTB N° 106 AD 422.

- ✓ **Sécurité et confort de pose : temps ouvert allongé, très résistant au glissement.**
- ✓ **En rénovation sans primaire sur carrelage émaillé et peinture griffée.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
A 200 CONFORT	30604263	3549212470999	Seau de 25 kg	25x32	En simple encollage : de 3 à 5 kg / m² En double encollage : de 5 à 7 kg / m²
	30604280	3549212471101	Seau de 8 kg	8x80	

ARDAFLEX MULTI | COLLE HYBRIDE (MS POLYMÈRE) REACTIVE HAUTE PERFORMANCE



Colle MS Polymère réactive haute performance pour la pose de céramique , pierre naturelle, céramin, abrostop, dibond.... sur supports courants et bloqués (métal, aluminium...) au sol et au mur.

- ✓ **Adhérence élevée.**
- ✓ **Très bonne résistance au cisaillement.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
ARDAFLEX MULTI	30616214	3549212486020	Seau de 5 kg	64	de 1,2 kg à 1,3 kg/m²
	30616339	3549212486044	Seau de 15 kg	30	



JOINT CARRELAGE
GUIDE DE CHOIX



		J 100 JOINT FIN	J 125 JOINT LARGE	J 175 JOINT FLEX	J 200 JOINT HRC	J 300 EPOCO-LOR	S545	MSP 107	FLEXPRO PU790
		Joint fin	Joint large	Joint souple	Joint haute résistance chimique		Mastics d'étanchéité		Mastics colle multi-usage
Largeur		1 - 6	3 - 20	2 - 15	2 - 15	2 - 15	/	/	/
Mur									
Intérieur		◆	◆	◆	◆	◆			
	Joint de fractionnement et périphérique						◆	◆	◆
	Etanchéité						◆	◆	
Extérieur			◆	◆	◆				
	Joint de dilatation / étanchéité								◆
	Joint de fractionnement								◆
Sol									
Intérieur	P3	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	P4				◆	◆	◆	◆*	
	Joint de fractionnement								◆
Extérieur			◆	◆					◆
Piscine									
Piscine privative		◆	◆	◆	◆	◆			
Piscine collective					◆	◆			
Résistance									
Solicitation mécanique et chimique					◆	◆			◇

◇ Nous consulter
*Largeur minimale 4mm

J 300 EPOCOLOR | COLLE ET JOINT RG – R2T



JOINT EPOXYDIQUE «PERL EFFECT»

Mortier epoxy bi-composant pour le collage et le jointoiement de carrelages exposés à des sollicitations spécifiques et à de l'immersion continue. Une fois reticulée le joint présente une très faible porosité, effet Perl Effect optimal.

- **Très haute résistance chimique et mécanique.**
- **Rénovation des joints détériorés.**
- **Piscines, usines, laboratoires, cuisines collectives.**
- **Label vert « excell » viticole.**





	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
J 300 EPOCOLOR (BLANC)	30604225	3549212470722	Kit de 5 kg	5x60	Fonction collage : 3 à 5 kg / m² Fonction jointoiement 0,3 à 1,1 kg / m²
J 300 EPOCOLOR (GRIS MOYEN)	30604224	3549212470715	Kit de 5 kg	5x60	
J 300 EPOCOLOR (GRIS ARGENT)	30604223	3549212470708	Kit de 5 kg	5x60	
J 300 EPOCOLOR (ANTHRACITE)	30606757	4026923100883	Seau plastique 5 kg	60	

J 200 JOINT HRC | MORTIER DE JOINTOIEMENT HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE ET MÉCANIQUE CG2



HAUTE RÉSISTANCE «PERL EFFECT»


Mortier de jointoiement à haute résistance chimique et mécanique CG2 (norme EN 13888) destiné à la réalisation de joints de 2 à 15 mm de large entre carrelage et pierre naturelle. Formule hydrofugée grâce à la technologie « Perl Effect » qui évite l'absorption d'eau et limite l'encrassement du joint (sols et murs intérieurs / sols extérieurs, piscines et cuisines collectives).

Classification selon la norme EN 13888 : CG2

- **Application / nettoyage faciles et rapides.**
- **Résiste à l'abrasion et aux sollicitations mécaniques.**
- **Résiste aux produits d'entretien agressifs.**
- **Adapté aux sols industriels, laboratoires.**
- **Piscines collectives et privatives, usines, laboratoires, hôpitaux...**

*Un essai préalable de tachabilité est conseillé.





	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
J 200 JOINT HRC (BLANC TITANE)	30604276	3549212471064	Sac de 25 kg	25x48	0,3 à 3 kg/m² selon l'usage
J 200 JOINT HRC (GRIS PLATINE)	30604283	3549212471132	Sac de 25 kg	25x48	

J 175 JOINT FLEX | MORTIER DE JOINTOIEMENT SOUPLE CG2



JOINTS : 2 À 15 MM

Mortier de jointoiement souple CG2 (norme EN 13888) destiné à la réalisation de joints de 2 à 15 mm de large entre carrelage et pierre naturelle. Adapté aux supports soumis à des contraintes thermiques intérieures et extérieures et aux supports déformables et plages de piscine. Résistance aux déformations des supports bois, planchers chauffants, terrasses et façades.

Classification selon la norme EN 13888 : CG2


- ✓ **Garnissant optimal et finition lisse.**
- ✓ **Finition parfaite lisse et sans retrait.**
- ✓ **Jointoiement de tout type de grès, terres cuites et pierres naturelles*.**
- ✓ **La qualité du joint évite de rayer l'émail du carreau.**

*Un essai préalable de tachabilité est conseillé.

CG2 — Temps d'utilisation du mélange **2 h** — Mise en service **24 h** — 2 à 15 mm — 5 h. — BLANC EMAIL / GRIS ARGENT / GRIS CIMENT — ANTHRACITE / CHOCOLAT / PIERRE — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C) — GEV-EMICODE EC 1 PLUS Très faible émission — BREEAM®

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Taux de gâchage	Consommation
J 175 JOINT FLEX (GRIS ARGENT)	30604354	3549212471330	Sac de 5 kg	5x4x48	0,9 à 1,0 L	0,2 à 3,5 kg/m² selon usage
	30604332	3549212471286	Sac de 25 kg	25x48	4,5 à 5,0 L	
J 175 JOINT FLEX (BLANC ÉMAIL)	30604353	3549212471323	Sac de 5 kg	5x4x48	1,1 à 1,2 L	
	30604352	3549212471316	Sac de 25 kg	25x48	5,5 à 6,0 L	
J 175 JOINT FLEX (GRIS CIMENT)	30604247	3549212470890	Sac de 5 kg	5x4x48	0,9 à 1,0 L	
	30604249	3549212470913	Sac de 25 kg	25x48	4,5 à 5,0 L	
J 175 JOINT FLEX (ANTHRACITE)	30604248	3549212470906	Sac de 5 kg	5x4x48	0,85 à 0,95 L	
	30604251	3549212470937	Sac de 25 kg	25x48	4,25 à 4,75 L	
J 175 JOINT FLEX (CHOCOLAT	30604246	3549212470883	Sac de 25 kg	25x48	4,5 à 5,0 L	
J 175 JOINT FLEX (PIERRE)	30604250	3549212470920	Sac de 5 kg	5x4x48	0,9 à 1,0 L	
	30604270	3549212471019	Sac de 25 kg	25x48	4,5 à 5,0 L	

Calculez votre consommationde joint de carrelage

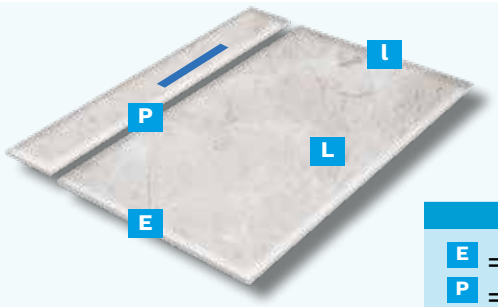

- **E** Épaisseur du carrelage
- **P** Largeur du joint
- **L** Longueur du carrelage
- **l** Largeur du carrelage
- **D** Densité du joint

$$\underbrace{E}_{\text{en mm}} \times P \times \frac{L+l}{\underbrace{l \times L}_{\text{en cm}}} \times \underbrace{\frac{D}{10}}_{\text{densité du joint}} = \text{consommation en kg/m}^2$$

EXEMPLE

- **E** = 5 mm
- **P** = 10 mm
- **L** = 11,5 cm
- **l** = 24 cm
- **D** = 1,5

$$5 \times 10 \times \frac{24 + 11,5}{11,5 \times 24} \times \frac{1,5}{10} = 0,96 \text{ kg/m}^2$$

Densité des joints	
J 100 joint fin	**1**
J 125 joint large	**1,5**
J 150 joint rustic	**1,6**
J 175 joint flex	**1,5**
J 200 joint HRC	**1,5**
J 300 Epocolor	**1,6**

CONSEILS DE NETTOYAGE / FINITION

- Utiliser un kit à joint
- Nettoyer la surface dès raidissement du joint, à l'aide d'une taloche éponge alvéolée bien essorée.
- Procéder par mouvement régulier en une passe en diagonale et en maintenant appuyée la taloche éponge.
- Renouveler le nettoyage / essorage de la taloche éponge en changeant régulièrement l'eau du bac.
- Les traces résiduelles de mortier de jointoiement seront éliminées à l'aide d'un chiffon sec.

CONSEILS POUR L'EPOXY

- Éliminer l'excédent d'époxy sur les carreaux avec un pad de nettoyage adapté 5 à 15 mn après le remplissage des joints.
- Utiliser un produit adapté pour éliminer les voiles résiduels après séchage au maximum 24 h après réalisation des joints.

J 125 JOINT LARGE | MORTIER DE JOINTOIEMENT CG2




JOINTS : 3 À 20 MM

Mortier de jointoiement de classe CG2 (norme EN 13888) destiné à la réalisation de joints du carrelage ou pierre naturelle, de 3 à 20 mm de large. Adapté aux locaux à usage privatif ou collectif tels que : magasins, hôtel, hôpital, hall, couloir...

Classification selon la norme EN 13888 : CG2

- ✓ **Application/nettoyage faciles et rapides.**
- ✓ **Finition parfaite.**
- ✓ **Homogénéité de teintes.**
- ✓ **Jointoiement des grès pressés, grès étirés, terres cuites et pierres naturelles*.**
- ✓ **Adapté pour des joints jusqu'à 20mm à l'intérieur et à l'extérieur.**

*Un essai préalable de tachabilité est conseillé.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
J 125 JOINT LARGE (GRAPHITE)	30604327	3549212471262	Sac de 25 kg	25x48	0,3 à 3 kg/ m² selon usage
J 125 JOINT LARGE (GRIS ALU)	30604360	3549212471392	Sac de 25 kg	25x48	
J 125 JOINT LARGE (GRIS NATUREL)	30604359	3549212471385	Sac de 25 kg	25x48	

J 100 JOINT FIN | MORTIER DE JOINTOIEMENT À GRAIN FIN CG2



SANS RETRAIT

Mortier de jointoiement à grain fin de classe CG2 selon la norme EN 13888 destiné à la réalisation de joints de 1 à 6 mm de large entre carrelage et pierre naturelle. Recommandé dans des locaux privatifs en sols et murs tels que : cuisine, sanitaire, salles de bains et douches.

Classification selon la norme EN 13888 : CG2

- ✓ **Application / nettoyage faciles et rapides.**
- ✓ **Finition lisse et parfaite.**
- ✓ **Très bon garnissant.**
- ✓ **La qualité du joint évite de rayer l'émail du carreau.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Taux de gâchage	Consommation
J 100 JOINT FIN (GRIS)	30604356	3549212471354	Sac de 5 kg	5x4x48	1,3 L à 1,4 L	0,2 à 1,3 kg/m²
	30604357	3549212471361	Sac de 20 kg	20x42	5,2 L à 5,6 L	
J 100 JOINT FIN (BLANC)	30604355	3549212471347	Sac de 5 kg	5x4x48	1,55 L à 1,65 L	
	30604358	3549212471378	Sac de 20 kg	20x42	6,2 L à 6,6 L	



Service technique :

Sols et murs :
+33 (0) 1 64 42 13 36

Négoces, matériaux, quincailleries:
+33 (0) 1 64 42 12 29

Bostik SA - 420 rue d'Estienne d'Orves - CS 90067– 92705 Colombes Cedex
Société Anonyme au capital de 81 123 810 € - 332 110 097 RCS Nanterre- www.bostik.com

Bostik France
Bostik France
Bostik
www.bostik.fr

BOSTIK S.A
420 rue d'Estienne d'Orves,
92 705 Colombes Cedex, France
www.bostik.fr