BOSTIK

TOUTES LES SOLUTIONS **PROFESSIONNELLES**

LE GUIDE INDISPENSABLE

Adhesive solutions by
ARKEMA

LA GAMME
COMPLÈTE

PRÉPARATION DES SUPPORTS RAGRÉAGES

PRÉPARATION DES SUPPORTS & RAGRÉAGES
GUIDE DE CHOIX

	SL A930 UNIPLAN	SL C900 REPAIR	RENO C950 QUICK	TECHNIS C560 RAPID	RENO E742 STRUCTURE	RENO P520 EASY	HYTEC E736 TURBO	HYTEC E336 XTREM	GRIP A936 XPRESS	GRIP X910 FILL & WOOD
	Préparation des supports									
	Resurfacage		**Chape / forme de pente**		**Traitement des fissures**		**Barrière anti-remontée d'humidité**		**interface d'accrochage / Primaire**	
Types de supports										
Travaux neufs										
Dallage béton sur terre plein					◆		◆	◆		
Support ciment humide			◆	◆	◆		◆	◆		
Dallage, plancher et chape ciment poreux, normalement absorbants	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
Dalle, chape ciment, plancher béton fermé	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Chape sulfate de calcium (anhydrite)	◆	◆	◆	◆	◆					
Chape sèche										
Chape fluide ciment	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
Béton allégée	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◇		
Panneaux dérivés de bois CTB-X, CTB-H, OSB-3	◆									◆
Plancher chauffant eau chaude / réversible	◆	◆	◆	◆	◆			◇	◆	
Plancher rayonnant électrique (PRE)	◆	◆	◆	◆	◆				◆	
Travaux en rénovation										
Carrelage, pierre naturelle, carreaux de terre cuite	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆
Dalle semi-flexible sans amiante	◆								◆	◆
Résidus de colles bitumes	◆	◆	◆							◆
Résidus de ragréages adhérents	◆	◆	◆							
Traces de colles acryliques, néoprènes, résine-alcool	◆	◆	◆							◆
Parquets sur lambourdes	◆									◆
Résine de sol							◇	◇	◆	
Peinture de sol adhérente poncée et dégraissée									◆	
Supports techniques										
Chape asphalte sablée									◆	◆
Métal	◇						◆	◆		

Classement UPEC, P ponçonnement	P3	P3	P4/P4S	P4/P4S			P4/P4S	P4/P4S		
Épaisseur d'emploi (mm)	0,5 - 2	1 - 10	1 - 50	5 - 60						
Destinations										

◆ Recommandation Bostik
◇ Utilisation possible - Nous consulter

GRIP A700 UNIVERSAL	GRIP A500 MULTI	GRIP A310 PROJECT	SL C320 ARDASOL	SL C330 TRAFIC	SL C520 ARDASOL F	SL C750 POLYRAG	SL C740 FIBER MAXI	SL C510 PRO	SL C910 XPRESS	SL C990 SPRINTER	SL C980 XPS	SL C960 XL
Préparation des supports												
Primaire			**Ragréages**									
◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆					
◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆					
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◇
◇	◇				◆	◆	◆					
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇
◆	◆	◆			◆	◆	◆					
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆		◆			◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆	◇	◆			◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆	◇	◆			◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆
					◆	◆	◆					
				◆	◆	◆	◆	◆	◇		◇	◇
				◆	◆	◆	◆	◆	◇			
				◆	◆	◆	◆	◆				
					◆	◆	◆					
			P3	P3	P3	P3	P4/P4S	P4/P4S	P4/P4S	P4/P4S	P4/P4S	P3
			1 - 10	1 - 10	1 - 10 (15)	1 - 10 (15)	1 - 40	1 - 20	1 - 10	1 - 10	3 - 15	3 - 60

RENO E742 STRUCTURE | TRAITEMENT DES FISSURES ET JOINTS DE FRACTIONNEMENT

Kit de réparation époxyde pour reboucher les fissures et les joints de retraits ou de fractionnement, applicable sur les anciennes résines de sols.

- ✓ **Traitement des fissures jusqu'à 0,8 mm.**
- ✓ **Sans agrafage du béton.**
- ✓ **Conforme aux exigences des D.T.U. et C.P.T. en vigueur avant la préparation des sols pour la pose des revêtements PVC, linoleum, caoutchouc, parquets et textile.**

Produit à utiliser avec le sable S409.

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
RENO E742 STRUCTURE	30619280	3549210017318	Cartouche 400 ml - par 8	50	En fonction des zones à traiter
	30619176	3549211666218	Kit de 1 kg	216	
	30619177	3549211666225	Kit de 5 kg	50	
SABLE S409	30123600	3549210018971	Sac de 25 kg	48	3 à 4 kg / m²
PISTOLET RENO E742 STRUCTURE	30084445	3549210017325	à l'unité	-	-

RENO C950 QUICK | MORTIER DE REBOUCHAGE ET RAGRÉAGE POUR LA RÉALISATION DES FORMES DE PENTE

Produit de rebouchage, reprofilage et à prise et séchage très rapide. Taux de gâchage étendu pour une utilisation semi-fluide ou pâteux. Pâte thixotrope adaptée à des applications horizontales et verticales.

- **Prise et recouvrement rapides (4h).**
- **Réalisation de pentes de 1 à 50 mm.**
- **Recommandé en préparation des sols en cuisines collectives, associées à revêtement PVC.**
- **Ragréage vertical de 1 à 5mm : murs et contre marches.**

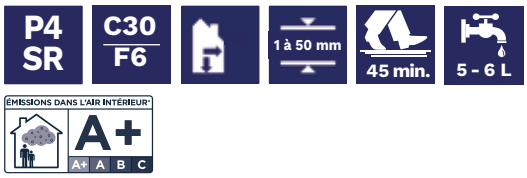

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
RENO C950 QUICK	30618310	3549210030799	Sac de 10 kg - par 2	96	1,6 kg / m² / mm
	30615444	3549212484590	Sac de 25 kg	48	

SL C900 REPAIR | ENDUIT DE RESURFAÇAGE, REPROFILAGE ET REBOUCHAGE À PRISE ET SÉCHAGE RAPIDE

3 FONCTIONS SANS RETRAIT

Adapté à tous types de chantiers : neuf et réhabilitation en horizontal comme en vertical, reprise de flash, rebouchage localisé (jusqu'à 50mm).

- **Applicable sans primaire sur support ciment.**
- **Sans retrait ni tension.**
- **Fini lisse et fin sur sol et mur intérieurs.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C900 REPAIR	30615668	3549212484811	Sac de 5 kg - par 4	192	Selon usage

HYTEC E736 TURBO | BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ RAPIDE ÉPOXY BI-COMPOSANTS SANS LIMITE D'HUMIDITÉ

Barrière epoxidique bi-composant à prise et durcissement rapides. Pour le traitement des remontées d'humidité avant la pose de revêtements de sols souples ou rigides. Adapté à tous types de chantiers : neuf et rénovation.

- **Séchage rapide : 4h.**
- **Jusqu'à 100% d'humidité dans le support.**
- **Application facile en 1 passe.**

Sous ATEX n°3121-V1 du CSTB

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
HYTEC E736 TURBO	30623837	3549212491314	6 kg	50
	30623389	3549212490867	18 kg	16

HYTEC E336 XTREM | BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ AVANT POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Barrière epoxidique bi-composant pour le traitement des remontées d'humidité sur béton, chapes ciment et anciens carrelages avant la pose de revêtements de sols souples ou rigides. Adapté à tous types de chantiers : neuf et rénovation.

- **Taux d'humidité : Pas de limite.**
- **Forte adhérence, résiste à la contrepression.**
- **Barrière anti-radon.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
HYTEC E336 XTREM	30615716	3549212484934	Kit 5 kg	50	500 à 800 g / m²
	30615715	3549212484927	Kit 25 kg	16	
SABLE S409	30123600	3549210018971	Sac de 25 kg	48	3 à 4 kg / m²

GRIP A936 XPRESS | INTERFACE D'ACCROCHAGE STRUCTURÉ HAUTES PERFORMANCES

PRÊT À L'EMPLOI
ADHÉRENCE RENFORCÉE

Interface d'accrochage hautes performances pour supports bloqués avant ragréage de sol.

Produit complémentaire associé à notre barrière anti-remontée d'humidité HYTEC E336 XTREM.

- **Polyvalent, hautes performances.**
- **Gain de temps : élimine les opérations de sablage.**
- **Facile d'emploi : s'applique au rouleau.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
GRIP A936 XPRESS	30615708	3549212484873	Seau plastique 20 kg	32	80 à 120 g / m²
	30615707	3549212484866	Seau plastique 7 kg	64	

NE LAISSEZ PAS L'HUMIDITÉ DÉTRUIRE VOS SOLS !

HYTEC : SOLUTION ANTI-HUMIDITÉ POUR SÉCURISER VOS PROJETS.

SYSTÈME :
- HYTEC E736 TURBO
- GRIP A936 XPRESS

INSTALLATION

LA SOLUTION HYTEC E736 TURBO

Barrière anti-remontée d'humidité, la solution pour une pose sécurisée et durable de revêtement de sol, quel que soit le taux d'humidité du support.

2 PRINCIPAUX CAS :
- Dalle en contact direct avec le sol et exposé à l'humidité ascendante naturelle.
- Nouveau bâtiment avec nouvelles chapes pas complètement sèches. (humidité résiduelle)

MISE EN ŒUVRE

Divers supports :
- égalines
- dalle en béton
- carrelage
- métal

Convient pour tous locaux

GRIP A936 XPRESS L'ALTERNATIVE AU SABLAGE !

Produit complémentaire associé à notre barrière anti-remontée d'humidité HYTEC E736 TURBO.

Application du système anti-humidité HYTEC E736 TURBO avant la pose d'un sol souple :

1. Chasser l'eau résiduelle à l'aide d'une raclette
2. Application avec spatule crantée de HYTEC E736 TURBO
3. Application au rouleau de GRIP A936 XPRESS sur résine durcie
4. Ragréage
5. Colle pour revêtement de sol souple Bostik
6. Pose du revêtement de sol souple

Application du système anti-humidité HYTEC E736 TURBO avant la pose d'un parquet :

1. Chasser l'eau résiduelle à l'aide d'une raclette
2. Application avec spatule crantée de HYTEC E736 TURBO
7. Sablage à refus sur résine fraiche
8. Aspiration de l'excédent de sable après 24h
9. Colle parquet Bostik
10. Pose du parquet

GRIP A700 UNIVERSAL | PRIMAIRE POLYVALENT PÉNÉTRANT

Primaire d'accrochage polyvalent hautes performances destiné à la préparation des murs et des sols intérieurs/extérieurs en neuf et rénovation avant ragréage ou collage.

- **Grande polyvalence, tous travaux.**
- **Supports bloqués et absorbants.**
- **Utilisable dans tous types de locaux.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
GRIP A700 UNIVERSAL	30617508	3549212486983	Jerrycan de 2kg - par 5	140	90 à 150 g / m² / couche
	30617957	3549212487133	Jerrycan de 5 kg	96	
	30617945	3549212487102	Jerrycan de 20 kg	24	

GRIP A500 MULTI | PRIMAIRE POLYVALENT FILMOGÈNE

Primaire hautes performances pour murs et sols intérieurs et sols extérieurs.

- **Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage et de ragréages.**
- **Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports.**
- **Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
GRIP A500 MULTI	30615711	3549212484903	Jerrycan de 5 kg	96	90 à 100 g / m² / couche
	30615710	3549212484897	Jerrycan de 20 kg	24	

GRIP A310 PROJECT | PRIMAIRE ACRYLIQUE POUR TRAVAUX NEUFS

Primaire acrylique pour vos murs & sols intérieurs, travaux neufs.

- **Augmente l'adhérence des enduits de lissage.**
- **Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau laine 12 mm.**
- **Peut être utilisé dans tous types de locaux.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
GRIP A310 PROJECT	30615709	3549212484880	Jerrycan de 20 Kg	24	100 à 150 g / m² / couche

GRIP X910 FILL & WOOD | ASSOCIÉ AUX CERTIFICATS CSTB DES ENDUITS DE SOLS FIBRÉS

TRÈS HAUTE ADHÉRENCE
SÉCHAGE RAPIDE

Primaire d'accrochage bi-composant destiné à la préparation et au rebouchage des anciens parquets et panneaux bois avant mise en œuvre d'un enduit de lissage fibré. Autres usages possible : ancien carrelages et anciennes dalles semi-flexibles sans amiante.

- ✓ **Très haute résistance.**
- ✓ **Tous supports bois.**
- ✓ **Séchage rapide.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
GRIP X910 FILL & WOOD	30615726	3549212484941	Kit de 14,5 kg	33	0,6 à 1 kg / m²

TRANSFORMER DU VIEUX EN NEUF !

RÉNOVATION SUR PARQUET OU ANCIEN CARRELAGE

SYSTÈME :

- GRIP X910 FILL & WOOD
- SL C740 FIBER MAXI
- FIX A760 TECH

INSTALLATION

SPÉCIAL PRIMAIRE BOIS BI-COMPOSANT

pour la préparation de planchers bois, de parquets, de charpente, de panneaux de particules et de contreplaqués, avant l'application d'un enduit de sol fibré.

MISE EN ŒUVRE

1. Éliminer les cires et vernis à l'aide d'une ponceuse afin de recréer une accroche.
2. Chanfreiner la périphérie du parquet sur 5 mm au moins afin d'observer une ventilation en sous face du parquet.
3. Mélanger la poudre et la résine avec un malaxeur électrique. À l'aide d'une lisseuse et à raison de 800 g à 1 kg/m², mastiquer les rainures entre les lames.
4. En fonction de l'épaisseur nécessaire, appliquer un ragréage fibré SL C740 FIBER MAXI.
5. Application au rouleau de FIX A760 TECH avant pose de moquette.

TECHNIS® C910 MIX | LIANT POUR CHAPE TRADITIONNELLE

Liant pour chape, à prise normale et séchage rapide
P4 / P4S.

- **Chape à retrait compensé, recouvrable dès 24h.**
- **Pose de carrelage et textile : 4h.**
- **Ragréage avant sols souples : 24h.**
- **Pose de PVC : 72h.**
- **Pose de parquet : 7 jours.**
- **Adapté aux locaux classe U4P4 et U4P4S.**
- **Emploi avec pompe à chape.**
- **Temps de travail : 45 mins à 1h.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
TECHNIS® C910 MIX	30617956	3549212487126	25 Kg	40	2 à 5 kg / m² / cm

ROULEAUX **D'APPLICATION**

Rouleaux laine anti-gouttes, destinés à la mise en œuvre des primaires et des colles.

- ✓ **Monture triangulaire permettant l'adaptation d'un manche.**
- ✓ **Permet de travailler debout.**
- ✓ **Dépose régulière et uniforme des colles et primaires.**

	Code article	Conditionnement
MANCHON DE 250 MM	30081502	à l'unité
MONTURE DOUBLE BRANCHE 250 MM	30081571	à l'unité
MANCHON DE 500 MM	30081501	à l'unité
MONTURE DOUBLE BRANCHE 500 MM	30081570	à l'unité

PISTOLET RENO E742 STRUCTURE

Pistolet d'extrusion manuel pour cartouches RENO E742 STRUCTURE - 400 ml .

	Code article	Conditionnement
PISTOLET RENO E742 STRUCTURE	30084445	à l'unité

SPATULE HYTEC E336 XTREM **- E736** TURBO

Spatule spéciale pour l'application de l'HYTEC E336 XTREM ET E736 TURBO.

	Code article	Conditionnement
SPATULE C1	30508004	à l'unité
SPATULE N ° 3-B2	30081421	par 12

SL C990 SPRINTER | ENDUIT DE RAGREAGE DE SOL INTERIEUR A RECOUVREMENT TRES RAPIDE

Enduit de ragréage de sol autolissant à prise et séchage très rapide. Adapté pour les travaux neufs et en rénovation dans des locaux classés P4 au plus.

Recommandés pour les travaux en milieu occupé.

- **Ouverture à la marche : 45 minutes.**
- **Recouvrement à partir de 90 minutes.**
- **Très haute résistance mécaniques.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C990 SPRINTER	30615459	3549212484705	Sac de 25 kg	24	1,6 kg / m² / mm

SL C980 XPS | ENDUIT DE RAGRÉAGE À PRISE, SÉCHAGE RAPIDE ET HAUTES PERFORMANCES MÉCANIQUES

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
LOCAUX INDUSTRIELS

Mortier autolissant à prise et séchage rapide très hautes performances mécaniques, résistant aux circulations d'engins compatible avec les résines de sols et peintures. Peut rester non recouvert.

- **Locaux industriels.**
- **remise en service rapide.**
- **Finitions : peinture, résines, avec ou sans revêtements.**

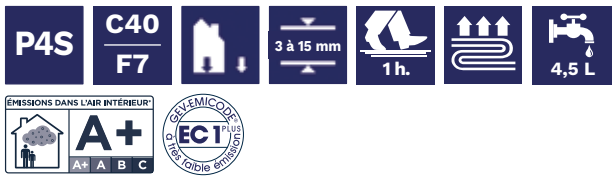

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C980 XPS	30615447	3549212484620	Sac de 25 kg	48	1,8 kg / m² / mm

SL C960 XL | ENDUIT DE RAGRÉAGE FORTES ÉPAISSEURS AUTOLISSANT & AUTONIVELANT

FACILITE LES REMISES À NIVEAU EN RÉNOVATION FINITION PARFAITE

Enduit de dressage de 3 à 60 mm en une passe permettant la pose directe des revêtements de sol souple, caoutchouc, parquet, linoléum et carrelage en sols intérieurs. Particulièrement adapté pour rattraper les défauts d'altimétrie supérieurs à 10 mm.

- ✓ **Forte épaisseur.**
- ✓ **Finition parfaite.**
- ✓ **Application à la pompe.**

P3 | C25 F6 | 3 à 60 mm | 3-5 h | 5 L

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 PLUS à Très faible émission | U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED GOLD USGBC | BREEAM®

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C960 XL	30615446	3549212484613	Sac de 25 kg	48	1,6 kg / m² / mm
PLASTIQUE PICOTS 30 MM	30081572	/	à l'unité	/	/

SL C910 XPRESS | ENDUIT DE RAGRÉAGE DE SOLS INTÉRIEURS À SÉCHAGE RAPIDE

REMISE EN SERVICE RAPIDE HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Enduit de sol classé P4SR à prise et séchage rapide pour les travaux en neuf et rénovation, applicable, classé P4 à partir de 3mm.

Certificat CSTB N° 106 S 132

- ✓ **Très haute résistance mécanique, sans retrait.**
- ✓ **Remise en service rapide.**
- ✓ **Sans ponçage.**

P4 SR | C40 F10 | 1 à 10 mm | 1 h. | 6 L

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 PLUS à Très faible émission | QB QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C910 XPRESS	30615458	3549212484699	Sac de 25 kg	48	1,5 kg / m² / mm

SL C750 POLYRAG | ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ, RAPIDE ET PEIGNABLE

EXCELLENT FINI DE SURFACE FIBRÉ, RAPIDE ET PEIGNABLE

Ragréage de sol fibré rapide autolissant polyvalent P3R pour les travaux neufs et rénovation : supports bois, ancien carrelage, traces de colle, ancien ragréage adhérent, dalle semi-flexible et chape sulfate de calcium ponctuellement 15mm, P3 à partir de 3mm.

Certificat CSTB N° 106 S 154

- ✓ **Grande polyvalence : fibré, rapide, peignable.**
- ✓ **Spécial rénovation sur supports bois.**
- ✓ **Compatibles tous planchers chauffants.**

P3 | C30 F7 | 1 à 10 mm | 2 h. | 6 L | QB | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | GEV-EMICODE EC 1 PLUS | BREEAM

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C750 POLYRAG	30615457	3549212484682	Sac de 25 kg	48	1,5 kg / m² / mm

SL C740 FIBER MAXI | ENDUIT DE SOL P4S FIBRÉ FORTE ÉPAISSEUR AUTOLISSANT

Ragréage de sol autolissant et autonivelant P4 fibré.

- ✓ **Armé par une forte densité de fibres synthétiques spécifiques.**
- ✓ **Excellente finition de surface sans remontée de fibres ponçage réduit.**
- ✓ **Applicable en extérieur si recouvert de carrelage.**
- ✓ **Caractéristiques mécaniques élevées.**
- ✓ **Classé P4 à partir de 3 et jusqu'à 40 mm, en fonction de la nature des supports.**

P4S | 1 - 40 mm | C30 F6 | 3 h. | 5-5,5 L | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C740 FIBER MAXI	30619284	3549212487836	Sac de 25kg	48	1,5 kg / m² / mm

SL C520 ARDASOL F | ENDUIT DE LISSAGE FIBRÉ EN INTÉRIEUR. SPÉCIAL SUPPORTS EN RÉHABILITATION

AUTOLISSANT SANS RETRAIT

Ragréage fibré P3 certifié, polyvalent pour la rénovation des sols.

Certificat CSTB N° 106 S 106 classe P3

- ✓ **Sans retrait, spécial réhabilitation.**
- ✓ **Accepte ponctuellement des épaisseurs de 15mm.**
- ✓ **Excellent fini de surface.**
- ✓ **Pompable.**

P3 | C20 F7 | 1 à 10 mm | 4-6 h. | 6 L | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | QB

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C520 ARDASOL F	30617959	3549212472887	Sac de 25 kg	48	1,5 kg / m² / mm

SL C510 PRO | ENDUIT DE RAGRÉAGE DE SOLS P4S TRÈS HAUTE RÉSISTANCE POUR SOLS INTÉRIEURS

HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
AUTOLISSANT - AUTONIVELANT

Enduit de ragréage de sol P4 neuf et rénovation applicable en fonction de supports, P4 à partir de 3mm. Recommandé pour les sols à très fortes sollicitations avant pose de carrelage et de sol souple, en cuisine collective ou supermarché.

Certificat CSTB N° 106 S 65

- ✓ **Très haute résistance mécanique, sans retrait.**
- ✓ **Convient aux grandes surfaces commerciales.**
- ✓ **Sans ponçage.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C510 PRO	30615449	3549212484644	Sac de 25 kg	48	1,5 kg / m² / mm

SL C330 TRAFIC | ENDUIT DE SOL AUTOLISSANT POLYVALENT P3

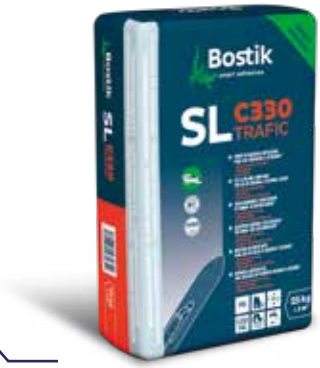

SPÉCIAL SOLIERS
FINITION PARFAITE

Ragréage de sol autolissant polyvalent pour les travaux neufs et rénovation (ancien carrelage, trace de colle, ancien ragréage adhérent et dalle semi-flexible), chape sulfate de calcium, P3 à partir de 3mm.

Certificat CSTB N ° 106 S 44

- ✓ **Autolissant, ponçage réduit, facile à préparer.**
- ✓ **Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et reversibles sauf PRE.**
- ✓ **Application en extérieur si recouvert de carrelage.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C330 TRAFIC	30615454	3549212484651	Sac de 25 kg	48	1,5 kg / m² / mm

SL C320 ARDASOL | ENDUIT DE SOL AUTOLISSANT P3

TRAFIC INTENSE
MONOCOMPOSANT

Ragréage de sol autolissant, P3 à partir de 3mm pour les travaux neufs et renovation sur ancien carrelage.

Certificat CSTB N° 106 S 76 - classe P3

- ✓ **Autolissant, sans retrait.**
- ✓ **Excellente finition de surface.**
- ✓ **Collage moquette et carrelage : 24h.**
- ✓ **Collage PVC, linoleum et caoutchouc : 48 à 72h.**
- ✓ **Collage parquet : 72h.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL C320 ARDASOL	30615456	3549212484675	Sac de 25 kg	48	1,5 kg / m² / mm

SL A930 UNIPLAN | ENDUIT DE LISSAGE EN PÂTE PRÊT À L'EMPLOI

PRÊT À L'EMPLOI
SANS PRIMAIRE

Enduit de lissage en pâte recommandé pour parfaire la finition entre panneaux bois, marches et contre-marches d'escalier en béton ou en bois sans primaire. Deflashage de ragréage et reprise de remplissage des joints de carrelage avant pose de revêtements.

- ✓ **Permet de bouche porer et de rattraper de fines épaisseurs.**
- ✓ **Excellente résistance au poinçonnement et à l'abrasion.**
- ✓ **Performances mécaniques assimilables à un enduit de classe P3.**
- ✓ **Peut se travailler en verticale (reprofilage des contremarches).**
- ✓ **Applicable sans primaire et sec en 24h jusqu'à 2mm.**
- ✓ **Adaptés aux supports déformables.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
SL A930 UNIPLAN	30618765	5412726108208	Fût plastique 15 kg	33	1,6 kg / m² / mm

TECHNIS® C560 RAPID | CHAPE PRÊTE À L'EMPLOI À PRISE ET SÉCHAGE RAPIDE

FINITION GRAINS FINS ET RÉGULIERS APRÈS TALOCHAGE.

Mortier de chape prêt à gâcher, à prise et séchage rapide destiné à la réalisation de forme de pente, de rebouchage de saignées et de chapes adhérentes ou flottantes jusqu'à 60 mm d'épaisseur.

- ✓ **Idéal pour les formes de pente dans les douches et les cuisines collectives.**
- ✓ **Convient aux grandes surfaces commerciales.**
- ✓ **Recouvrement et remise en service rapide.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette	Consommation
TECHNIS C560 RAPID	30615676	3549212484835	Sac de 25 kg	48	2 kg / m² / cm

ROULEAUX **DÉBULLEURS**

Pour travailler les ragréages en fortes épaisseurs, ouvrages d'interposition mini-chapes et chapes anhydrite. Rouleau débulleur plastique pour ragréages jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Rouleau débulleur métal pour ouvrages d'interposition jusqu'à 60 mm d'épaisseur.

- ✓ **Améliore le fini de surface.**
- ✓ **Supprime les éventuelles traces de lisseuse.**

	Code article	Conditionnement
PLASTIQUE PICOTS 30 MM	30081572	à l'unité

BANDE ADHÉSIVE **STOP ENDUIT**

Mousse adhésive de délimitation des zones de travail, section 20 x 25 x 2000 mm de long. Associée aux ragréages autolissants et/ou fluides.

- ✓ **Permet d'arrêter très proprement un ragréage de sol.**
- ✓ **Particulièrement utile pour tous les ragréages utilisés en fortes épaisseurs ou/et de consistance très fluide.**

	Code article	Conditionnement
BANDE ADHÉSIVE	30860771	Carton de 50 m linéaires

OUTILLAGE DE PRÉPARATION **DES RAGRÉAGES**

Seau gradué Bostik d'une contenance de 30 l pour la préparation de 25 kg de ragréage. Maîtrise du dosage d'eau : garantit la qualité du mélange.

- ✓ **Obtention d'un produit homogène et sans grumeaux.**

	Code article	Conditionnement
SEAU GRADUÉ	30606942	à l'unité

Service technique :

Sols et murs :
+33 (0) 1 64 42 13 36

Négoces, matériaux, quincailleries:
+33 (0) 1 64 42 12 29

Bostik SA - 420 rue d'Estienne d'Orves - CS 90067– 92705 Colombes Cedex
Société Anonyme au capital de 81 123 810 € - 332 110 097 RCS Nanterre- www.bostik.com

Bostik France
Bostik France
Bostik
www.bostik.fr

BOSTIK S.A
420 rue d'Estienne d'Orves,
92 705 Colombes Cedex, France
www.bostik.fr