



BOSTIK




TOUTES LES SOLUTIONS **PROFESSIONNELLES**

LE GUIDE INDISPENSABLE

Adhesive solutions by
ARKEMA

LA GAMME COMPLÈTE



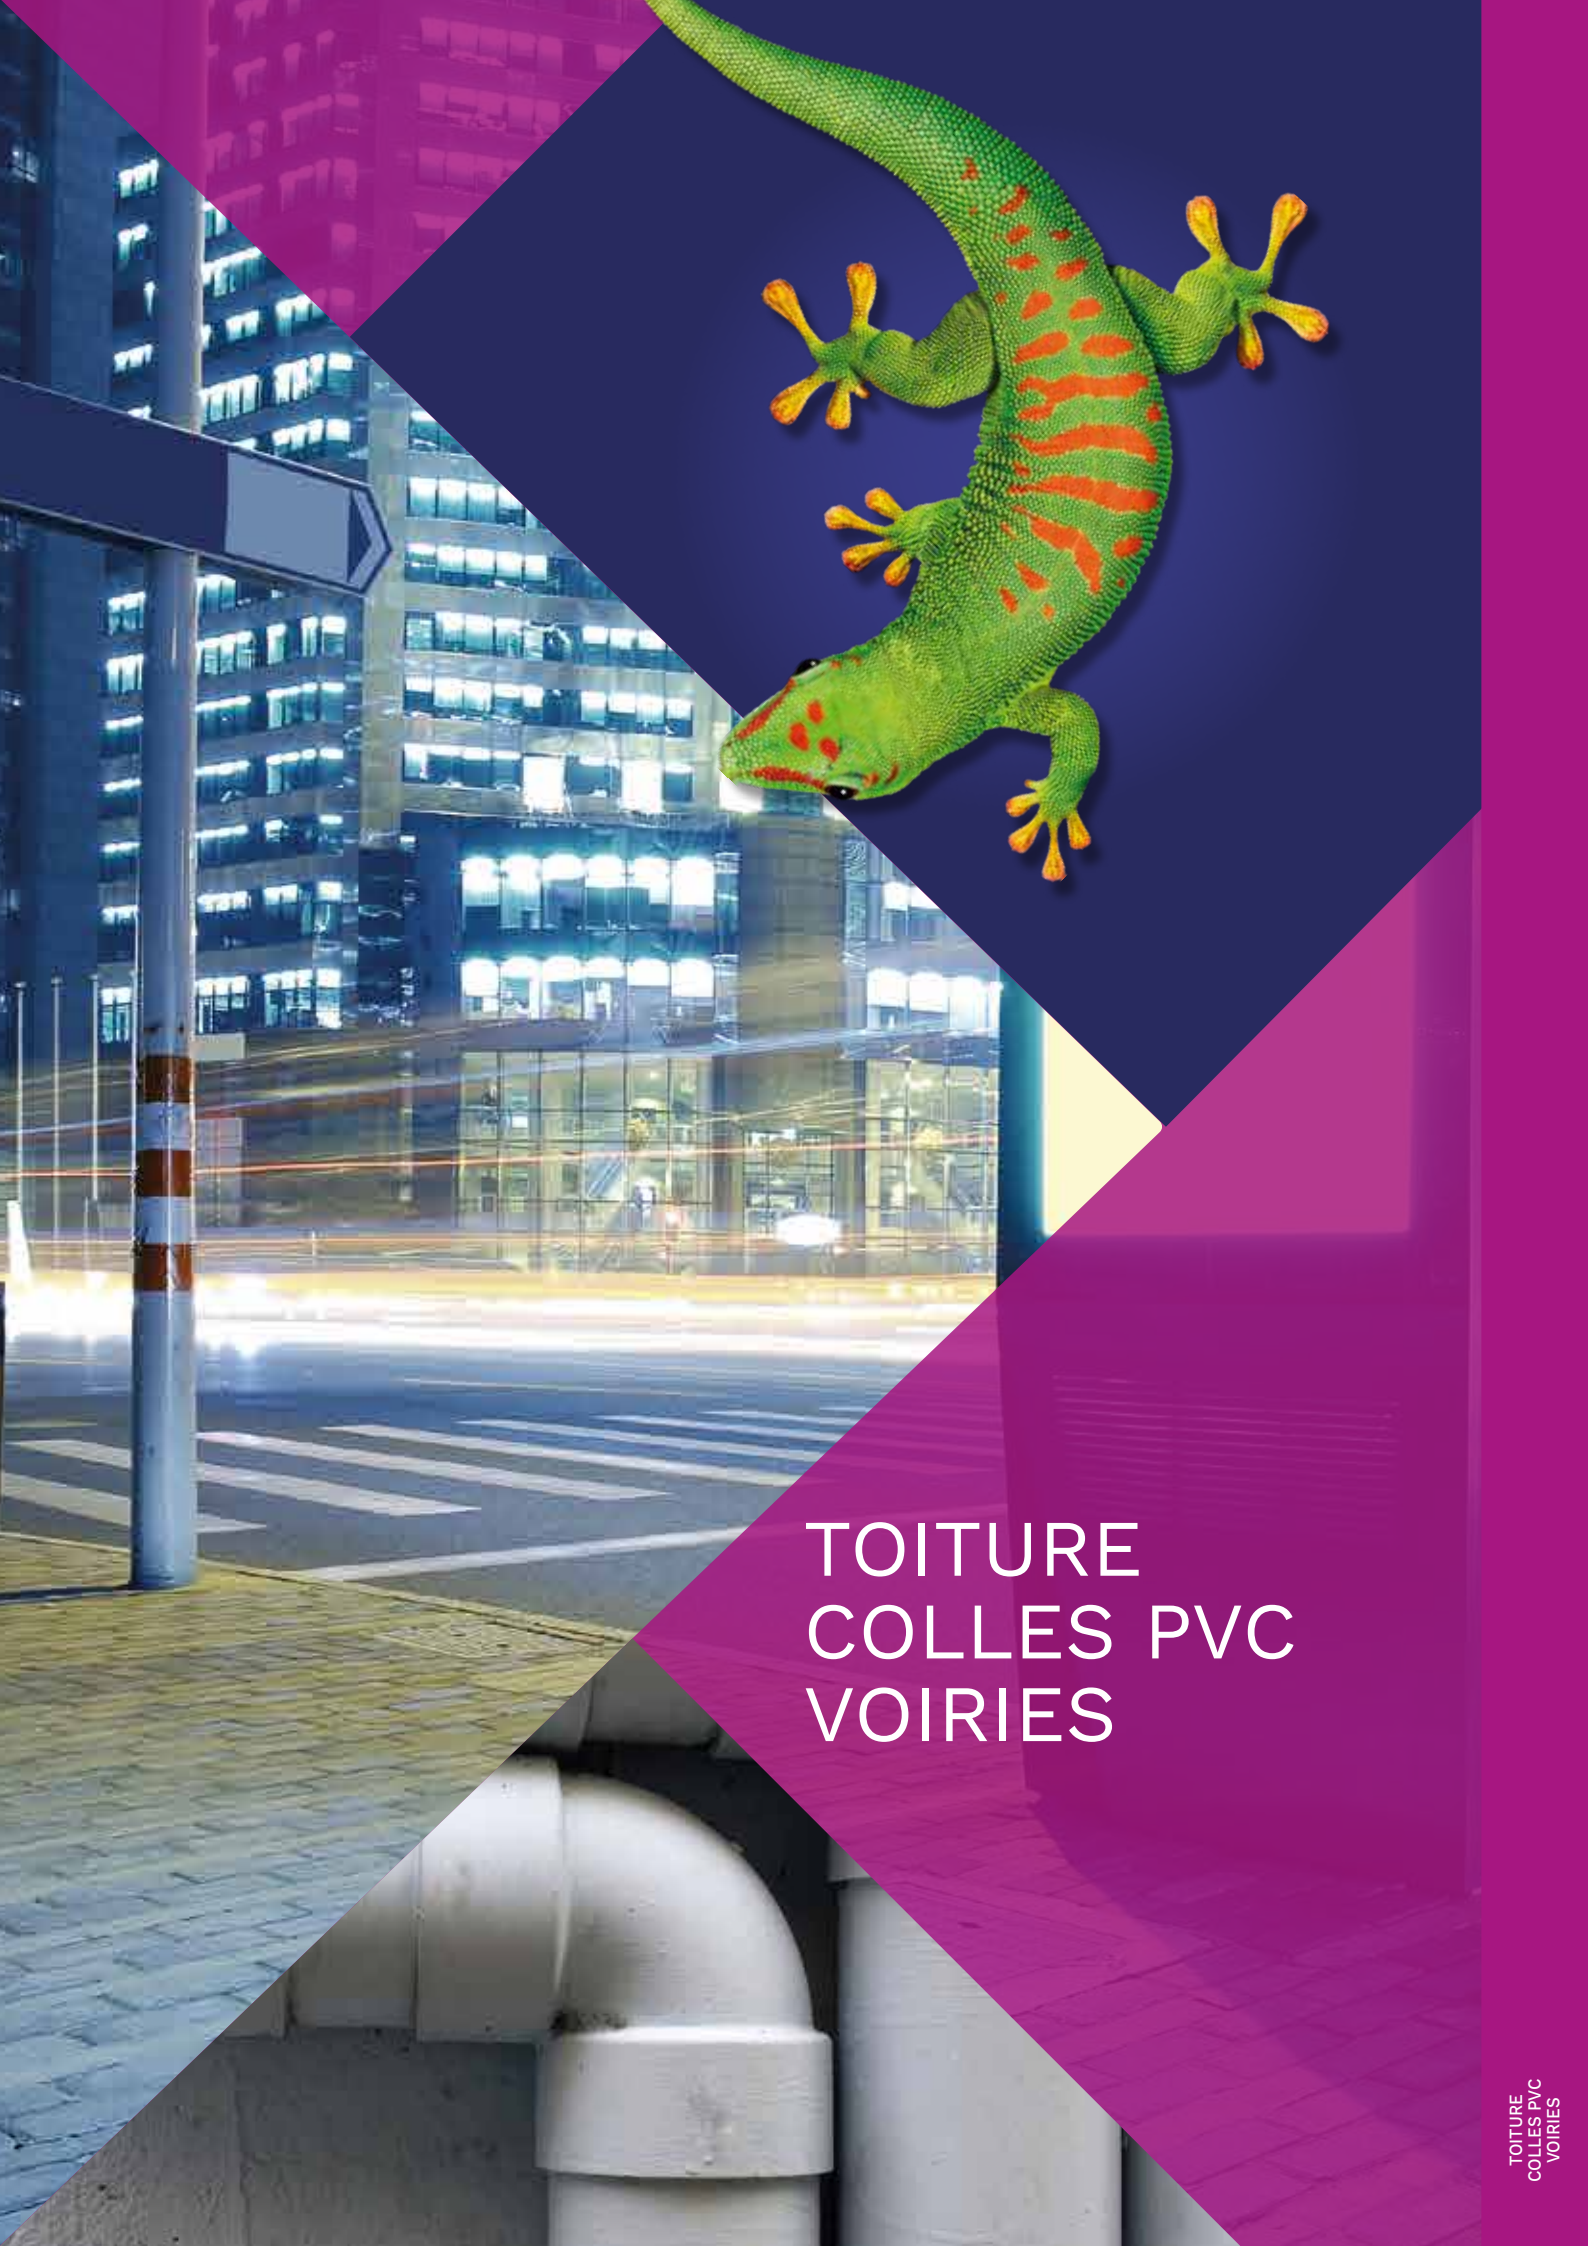

TOITURE COLLES PVC VOIRIES

Pose d'une bande de solin :

ÉTANCHÉIFIEZ VOS RACCORDEMENTS



1

PRÉPARER

Nettoyer la zone de travail et assurer une surface stable et sans irrégularité.



2

POSER

Appliquer le mastic-colle Bostik MSP 107 et poser la bande de solin à l'endroit souhaité.



3

FIXER

Percer le support à travers les trous prés-perçés puis fixer la bande de solin à l'aide du système de fixation rapide Bostik FIXVIT STANDARD.



4


ÉTANCHÉIFIER

Éliminer les risques d'infiltration en réalisant un joint d'étanchéité grâce au mastic Bostik MSP 107 ou Bostik S590 pour vos applications certifiées SNJF.

JOINT EPDM SOUPLE ET RÉSISTANT

MISE EN ŒUVRE FACILE ET RAPIDE

DURABLE DANS LE TEMPS

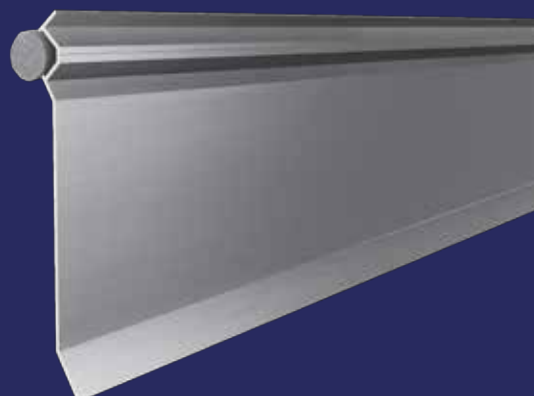

**PRODUIT
BEST**



► BANDES DE SOLINS | PROFILS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM DESTINÉS AU RACCORDEMENT DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ



**COULISSEAU DE
JONCTION DROIT SP
/ F70**



**PIÈCE D'ANGLE
ENTRANTE SP
/ F70**



**PIÈCE D'ANGLE
SORTANTE SP
/ F70**

Bande d'étanchéité rigide en aluminium extrudé pour l'étanchéité lors des travaux de couverture. Raccordement et protection, en couverture sur combles, de relevés d'étanchéité au droit de pénétrations continues (intersection de pan de toiture avec mur de maçonnerie) ou discontinues (souche de cheminée, jouée de lucarne, etc). Raccordement et protection de relevés d'étanchéité au droit d'émergences, pénétrations, reliefs (acrotères, souches de conduits, ventilation, fumée).

Fiabilité

Fabrication industrielle de qualité éliminant les aléas propres aux produits mis en forme sur chantier. Systèmes de fixation et d'étanchéité éprouvés. Élimination définitive des risques d'infiltration inhérents aux ouvrages traditionnels (fissuration du solin en morier...).

Pratique et rapide

Mise en oeuvre facile grâce au pré-perçement des bandes et au système de fixation FIXVIT STANDARD.

BANDE DE SOLIN SP / F70 - JOINT MOUSSE / EPDM - ALU / PLOMB

Code article

Gencod

Palette

Bande de solin en aluminium ou plomb, avec joint mousse ou EPDM pour l'étanchéité en couverture ou maçonnerie.

Bande de 3 ML (alu brut) - JOINT MOUSSE - Vendu par 25

30607059

3549212474515

25x36

Bande de 3 ML (alu brut) - JOINT EPDM - Vendu par 25

30607057

3549212474508

25x36

ACCESSOIRES BANDE DE SOLIN SP/F70 - ALU-JOINT EPDM

Accessoires de bande de solin en aluminium avec joint EPDM en caoutchouc pour l'étanchéité en couverture ou maçonnerie.

Coulisseau de jonction droit SP / F70 - Vendu par 10

30183161

3549211831616

10x50

Pièce d'angle entrante SP/ F70 - Vendu par 10

30183162

3549211831623

10x50

Pièce d'angle sortante SP / F70 - Vendu par 10

30183163

3549211831630

10x50

FIXVIT STANDARD

Fixation pour bandes de solin.

Boîte 200 - La boîte

30183271

3549210018933

600

Smart
solution



BOSTIK

Métiers de la toiture

Découvrez les solutions adaptées de collage et d'étanchéité



Retrouvez plus d'informations sur www.bostik.fr

► **BATUBAND 650** | BANDES SOUPLES AUTOCOLLANTES À FROID, PRÉSENTÉES EN 2 COLORIS ET PLUSIEURS LARGEURS



Bande d'étanchéité constituée d'une couche auto-adhésive à base de bitume et de caoutchouc synthétique, recouverte d'une pellicule de protection flexible.

- ✓ Bonne résistance à la pluie, aux rayons UV et à la pollution de l'air ambiant.
- ✓ Grande facilité de mise en oeuvre, même à basse température.
- ✓ Forte adhérence.

**10 à 15
tuiles**

BATUBAND 650	Code article	Gencod	Palette
Bande adhésive d'étanchéité autocollante pour protéger les matériaux et assurer l'étanchéité des ouvrages. Longueur 10 ml.			
Largeur 10 cm - Vendu par 6 - Gris	30140106	3549210018698	6x34
Largeur 10 cm - Vendu par 6 - Orange	30140127	3549210018797	6x34
Largeur 15 cm - Vendu par 6 - Gris	30140107	3549210018704	4x34
Largeur 15 cm - Vendu par 6 - Orange	30140126	3549210018780	4x34
Largeur 22,5 cm - Vendu par 6 - Gris	30140108	3549210018711	2x70
Largeur 22,5 cm - Vendu par 6 - Orange	30140125	3549210018773	2x70
Largeur 30 cm - Vendu par 6 - Gris	30140110	3549210018728	2x34
Largeur 30 cm - Vendu par 6 - Orange	30140124	3549210018766	2x34



COLLES PVC GUIDE DE CHOIX



SANIPLAS PA

SANIPISCINE

SOLVANT AK

AGOSOLVANT

Texture

Gel



Liquide



Préparation

Monocomposant



Encollage

Simple encollage



Assemblage / collage

Nettoyage / préparation
de la surface



Diluant colle néoprène



Canalisation en PVC rigide



Raccord piscine



Performance

Consommation

Voir fiche technique

◆ Recommandation Bostik

(1) : Nous consulter avant utilisation

**PRODUIT
BEST**

★ ★ ★

► SANIPLAS PA | COLLE DESTINÉE À L'ASSEMBLAGE DES TUBES ET RACCORDS EN PVC RIGIDE NON PLASTIFIÉ (PVC-U) - CERTIFIÉ CSTB - CONFORME AU DTU



Assemblage par collage des canalisations et raccords en PVC-U non plastifié pour la réalisation de réseaux d'eaux destinés à la consommation humaine : distribution d'eau avec pression, à l'intérieur du bâtiment. Adduction d'eau (cas autorisés dans le fascicule 71 du CCT « fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau »). Réseaux d'évacuation des eaux et des branchements (eaux usées, vannes, eaux pluviales...). Réseaux des lignes souterraines de télécommunication utilisant des tubes en PVC-U non plastifié conforme au DTU.

- ✓ Convient pour tous réseaux.
- ✓ Convient pour l'eau potable.
- ✓ Aspect gel : application facile, ne coule pas.



SANIPLAS PA

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
	30020400	3549210018834	Tube étui 125 ml - Vendu par 12	12x120
	30020401	3549210018841	Boîte plastique avec pinceau 250 ml - Vendu par 12	12x126
	30020402	3549210018858	Boîte plastique avec pinceau 500 ml - Vendu par 12	12x80
	30020403	3549210018865	Boîte plastique avec pinceau 1L - Vendu par 12	6x72

► SANIPISCINE | COLLE POUR CANALISATIONS PVC ET RACCORDS POUR PISCINES



Ce produit est spécialement formulé pour l'aménagement des piscines. Colle solvantée destinée à l'assemblage des tubes et raccords en PVC rigide ou semi-rigide.

Eaux usées, eaux vannes, eaux sous pression, eaux chlorées, eaux salées.

- ✓ Aspect gel : ne coule pas.
- ✓ Coloris bleu spécial piscine.
- ✓ Prise rapide.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
SANIPISCINE	30505928	3131360521359	Boîte plastique avec pinceau 250 ml	12x126

► SOLVANT AK | SOLVANT MULTI-USAGES POUR COLLES NITRILES ET POLYURÉTHANES



SPÉCIAL NITRILES
SÉCHAGE RAPIDE

Dilution des colles nitriles et polyuréthanes.
Nettoyage des outils et des taches de colle.
Décapant pour PVC rigide.

- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Diluant pour colles nitriles et polyuréthanes.
- ✓ Nettoyant et dégraissant.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
SOLVANT AK	30504940	3131360521120	Boîte 1 L - par 6	6x60

► AGOSOLVANT | SOLVANT MULTI-USAGES POUR COLLES NÉOPRÈNES



SPÉCIAL NÉOPRÈNES
SANS ACÉTONE

Solvant multi-usages sans acétone. Dilue les colles néoprènes. Nettoie les outils et taches de colle et dégraisse les surfaces à encoller.

- ✓ Formule sans acétone.
- ✓ Diluant pour colles néoprènes.
- ✓ Nettoyant et dégraissant.
- ✓ Solvant prêt à l'emploi.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
AGOSOLVANT	30511310	3131360524909	Boîte 1 L - par 6	6x60
	30511311	3131360524916	Bidon 5 L	105

► IMPERFOND 620 | PROTECTION DES FONDATIONS ET COLLAGE DES ISOLANTS

Enduit bitumineux polyvalent qui convient pour : l'imperméabilisation des bétons et ouvrages enterrés, murs, cloisons, fondations. Le collage des matériaux isolants (polystyrène expansé, liège, laine de verre ou de roche).



- ✓ Revêtement imperméable souple et adhérent.
- ✓ Résistant à la corrosion et aux chocs thermiques.
- ✓ Excellent pouvoir collant.
- ✓ PV CEBTP - Résistance à la pression à 28 jours.

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
IMPERFOND 620	30080591	3549210017899	Seau 25 kg	24

► ENROCEL | BÉTON HYDROCARBONÉ NOIR PRÊT À L'EMPLOI POUR LA RÉPARATION DE VOIRIE ET LE REBOUCHAGE INSTANTANÉ

Enrobé à froid pour la réparation de voirie, finition du remplissage de regard de visite et de mobilier urbain.



- ✓ Application sur supports secs et humides.
- ✓ Compatibilité avec l'asphalte et le béton.
- ✓ Résiste aux hydrocarbures.
- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Ouverture au trafic immédiate.

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ENROCEL	30508560	3131360571507	Seau 25 kg	24

► DURCEL 680 | COLLAGE DE BORDURE ID, SCELLEMENT



Mortier de résine s'utilisant avec un durcisseur (catalyseur) pour : le collage de bordure d'îlots directionnels, bornes de dissuasion, dalles caoutchouc recyclé sur béton et enrobé routier, ainsi que le scellement de mobiliers urbains.

- ✓ **Durcissement à froid.**
- ✓ **Sans retrait.**
- ✓ **Remise en service très rapide.**
- ✓ **Résistant et durable.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
DURCEL 680	30024010	3131360571088	Seau métal 25 kg (+2 doses DURCEL 100g)	24

► DURCEL 860 | SCELLEMENT DE TAMPONS



Mortier de résine avec granulats s'utilisant avec un durcisseur (catalyseur) pour le scellement de l'ensemble cadre tampon des regards d'assainissement, des trappes TELECOM ainsi que du mobilier urbain.

- ✓ **Durcissement à froid.**
- ✓ **Sans retrait.**
- ✓ **Remise en service très rapide.**
- ✓ **Durabilité très importante.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
DURCEL 860	30024730	3549210012764	Seau métal 25 kg rajouter (+2 doses DURCEL 100g)	16



Service technique :

Sols et murs :

+33 (0) 1 64 42 13 36

Négoces, matériaux, quincailleries:

+33 (0) 1 64 42 12 29

 **Bostik France**

 **Bostik France**

 **Bostik**

 **www.bostik.fr**

BOSTIK S.A
420 rue d'Estienne d'Orves,
92 705 Colombes Cedex, France
www.bostik.fr