



# PROGRAMM 2/2 5/6

► SEITE 12 **BOSTIK Academy**

ALLES UNTER EINEM DACH!  
**ERÖFFNUNGSFEIER UNSERER NEUEN ACADEMY**



► SEITE 16  
**MONTAGE-SOFORTKLEBER ES KANN NUR EINEN GEBEN!**



► SEITE 18  
**NACHHALTIGKEIT...  
...EIN GROSSES THEMA UND WAS BOSTIK DAFÜR TUT!**



► SEITE 24  
**SMARTE HELFER**  
MIT UNSEREN **ONLINE-TOOLS** ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN

## DIE R3VOLUTION MIT R3BOND®

R3MOVE R3COVER R3CYCLE

► SEITE 08



# Inhalt



## EDITORIAL

**NACHHALTIGKEIT!**  
EIN WICHTIGES THEMA  
FÜR UNSERE ZUKUNFT

> 7

**R3BOND®-SYSTEM**  
DIE REVOLUTION IN  
DER BODENVERLEGUNG



> 8

**BOSTIK**  
**Academy**



**DIE ACADEMY  
ERÖFFNUNG AN  
DER INDUSTRIE-  
STRASSE**


> 12



**MAMUT  
GLUE**  
MONTAGE-  
SOFORTKLEBER

ES KANN NUR  
**EINEN** GEBEN!

> 16

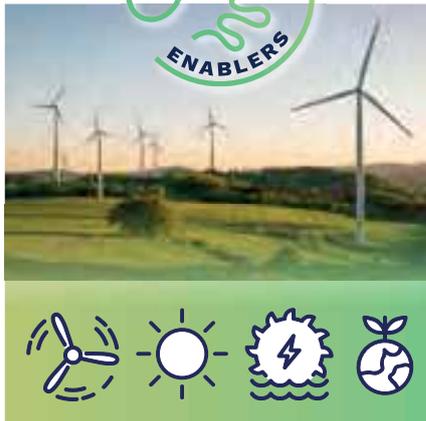

**NACHHALTIGKEIT  
ERMÖGLICHEN**

UNSER ZIEL BIS 2050  
NETTO-NULL CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN

> 18

**BOSTIK AUF  
DEM WEG ZU  
NACHHALTIGEM  
BAUEN**



> 20

**SMARTE  
HELPER**

MIT UNSEREN  
**ONLINE-  
TOOLS**  
ALLES AUF DEM  
SCHIRM HABEN



> 24

**KONTAKT  
FACHBERATER**

WAND & BODEN

FLIESE &  
ABDICHTUNG

DICHTEN &  
KLEBEN



> 190

# Inhalt

# WEITFLEXDÜBELPROFIL

## BODEN- UND WANDBELÄGE

### UNTERGRUND-VORBEREITUNG

#### GRUNDIERUNGEN

GRIP A936 XPRESS.....	28
GRIP A500 MULTI.....	29
GRIP A310 PROJECT.....	29
GRIP X910 FILL & WOOD.....	29

#### REPARATURHARZE

RENO P520 EASY.....	30
---------------------	----

#### FEUCHTIGKEITSSPERREN

HYTEC E736 TURBO.....	31
HYTEC E730 XTREM.....	32
HYTEC A370 RAPID.....	32
HYTEC P510 RENORAPID.....	32

#### NIVELLIERMASSEN ZEMENT

SL C710 BEST.....	33
SL C510 PRO.....	34
SL C350 UNIVERSAL.....	34
SL C310 CLASSIC.....	34
SL C910 XPRESS.....	34
SL C940 XL.....	35
SL C780 FLEX.....	35

#### NIVELLIERMASSEN CALCIIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR

SL G720 ALPHA BEST.....	36
SL G560 ALPHA FASER.....	37
SL G340 ALPHA.....	37
SL G320 ALPHA PROJECT.....	37
SL A960 VARIO.....	37
SL C970 RENOPLUS.....	38
SL C920 RENO ST.....	38
SL G905 ALPHA ST.....	38
GLASFASER.....	39
RANDDÄMMSTREIFEN.....	39

#### SPEZIALESTRICHE

TECHNIS C720 FLOW.....	40
TECHNIS C910 MIX.....	41
TECHNIS C560 RAPID.....	41
TECHNIS E770 XTREM.....	41
ARDALAN® XSAND.....	41

## DÄMMEN UND RENOVIEREN

### DÄMM- & RENOVIERUNGSUNTERLAGEN

NIBOLAY TS 450.....	45
NIBOLAY TS 150.....	45
NIBOLAY RENOFLEECE.....	45
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE.....	45
DÄMMPLATTEN.....	46
ARMIERUNGSGEWEBE 100.....	46

### VERLEGEN

#### MULTIFUNKTIONELL

STIX A930 MULTI FASER.....	49
STIX A740 MULTI BEST.....	50
STIX A540 MULTI PLUS.....	50
STIX A303 MULTI PROJECT.....	50
STIX A970 ELECTRO.....	50

#### TEXTILE BELÄGE

STIX A530 TEX POWER.....	51
STIX A320 TEX PROJECT.....	52

### DAS NEUE R3BOND-SYSTEM

R3BOND®-ADHESIVE & R3BOND®-GRID.....	53
---	----

### ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM

STIX A550 POWER ELASTIC.....	54
STIX A340 LVT PROJECT.....	54
STIX H900 RESIST+.....	54
STIX P956 2K.....	54
STIX A330 LINO PROJECT.....	55

### KONTAKTVERKLEBUNG UND TROCKEN- VERLEGUNG

CONTACT A950 ECO.....	56
CONTACT N726 MULTI ST.....	57
CONTACT N525 MULTI.....	57
BOSTIK ROLL 25/50/85.....	58
BOSTIK ROLL 240.....	58
NIBOFIX NETZ.....	58

### FIXIEREN

FIX A955 VARIO.....	60
FIX A995 VLIES.....	60
FIX A305 CLASSIC.....	60

### PARKETT

WOOD H770 ECO PREMIUM.....	65
WOOD H550 ECO PLUS.....	66
WOOD H330 ECO.....	66
WOOD H200 ELASTIC.....	66
WOOD H180 CLASSIC.....	66
WOOD H944 XTREM.....	67
WOOD P918 2K.....	67
WOOD A55 BASIC.....	67
WOOD P975 REPAIR.....	67
WOOD A965 D3.....	68

## WAND

### KLEBEN

VLIESKLEBER.....	71
GLASGEWEBEKLEBER.....	72

## KERAMISCHE BELÄGE

### UNTERGRUND- VORBEREITUNG

#### GRUNDIERUNGEN

GRIP A936 XPRESS.....	76
ARDAGRIP CLASSIC.....	77
GRIP A500 MULTI.....	77
ARDAGRIP XTREM.....	77
HYTEC P510 RENORAPID.....	78
GRIP X910 FILL & WOOD.....	78

#### REPARATURHARZE

RENO P520 EASY.....	79
---------------------	----

#### NIVELLIER- & AUSGLEICHSMASSEN

SL C710 BEST.....	80
SL C510 PRO.....	81
SL C970 RENOPLUS.....	81
SL C940 XL.....	81
SL C780 FLEX.....	81

# Inhalt



ARDALAN® AQUA.....	82	GLÄTTMITTEL.....	109
GLASFASER.....	82	SILIKONENTFERNER T113.....	109
<b>SPEZIALESTRICHE</b>			
TECHNIS C560 RAPID.....	83		
TECHNIS C720 FLOW.....	83		
TECHNIS C910 MIX.....	83		
TECHNIS E770 XTREM.....	84		
ARDALAN® XSAND.....	84		
<b>ZUBEHÖR / ENTKOPPLUNG &amp; DÄMMUNG</b>			
DÄMMPLATTEN.....	84		
NIBOLAY RENOFLEECE.....	84		
RANDDÄMMSTREIFEN.....	85		
<b>ABDICHTEN</b>			
<b>VERBUNDABDICHTUNGEN</b>			
ARDATEC XTREM.....	87		
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K.....	88		
ARDATEC FLEXDICHT+.....	88		
ARDATEC 1K FLEX.....	89		
ARDATEC 2K FLEX.....	89		
ARDATEC MEMBRAN.....	89		
ARDATEC 100 SPECIAL.....	90		
ARDATEC 120 FLEX.....	90		
ARDATEC 120 EXTRA.....	90		
ARDATEC 120 EASY.....	90		
ARDATEC WALL.....	91		
ARDATEC PROTECT.....	91		
ARDATEC STRONG.....	91		
ARDATEC INSIDE/OUTSIDE.....	91		
SMART CLICK.....	92		
<b>VERLEGEN</b>			
<b>KLEBEMÖRTEL</b>			
ARDAFLEX® ULTIMATE.....	95		
ARDAFLEX® XXL.....	96		
ARDAFLEX® TURBO.....	96		
ARDAFLEX® TOP <sup>2</sup> .....	96		
ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL.....	96		
ARDAFIX FLEX.....	97		
ARDAFLEX® MARMOR FAST.....	97		
ARDAFLEX® MARMOR.....	97		
FLOORFLEX CLASSIC.....	97		
FLOORFLEX XXL.....	98		
MITTELBETTMÖRTEL TURBO WEISS.....	99		
TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL.....	99		
<b>HYBRID-KLEBSTOFFE &amp; EPOXI-KLEBSTOFFE</b>			
ARDAFLEX® MULTI.....	100		
ARDAFLEX® XTREM.....	101		
FLOORFLEX XTREM.....	101		
<b>VERFUGEN</b>			
<b>FUGENMÖRTEL &amp; FUGEN-EPOXI</b>			
ARDACOLOR PREMIUM+.....	104		
ARDACOLOR FLEX.....	105		
ARDACOLOR MAXI.....	105		
ARDACOLOR CLASSIC.....	106		
ARDACOLOR POWER.....	106		
ARDACOLOR XTREM EASY.....	107		
DESIGN E910 EPOXY EASY.....	107	<b>NEU</b>	
<b>FUGEN-DICHTSTOFFE</b>			
S700 SANITÄR SILICON PREMIUM.....	108		
S730 SANITÄR SILICON PRO.....	108		
<b>BAUWERKS-ABDICHTUNG</b>			
<b>DACH &amp; FASSADE</b>			
<b>FASSADENSCHUTZ</b>			
TEC A981 FACADE CREME.....	115		
<b>DACHABDICHTUNG</b>			
BLOCK B981 TOP SPRAY.....	116		
BLOCK B733 TOP FILL.....	116		
BLOCK B732 TOP BOND.....	116		
BLOCK B734 TOP COAT.....	116		
BLOCK B705 TOP ELASTIC.....	117		
BLOCK B591 TOP SEAL.....	117		
BLOCK B536 TOP FIX.....	117		
<b>BITUMENBAND</b>			
BLOCK B738 / B747 / B766 / B775			
TOP TAPE.....	118		
GRIP N511 TOP TAPE.....	118		
<b>WAND</b>			
<b>HORIZONTALSPERRE</b>			
BLOCK A715 HYDRO CREME.....	120		
BLOCK A575 HYDRO LIQUID.....	121		
BLOCK T766 HYDRO INJECT.....	121		
BLOCK C581 HYDRO LOCK.....	121		
<b>REPARATURMÖRTEL</b>			
BLOCK C781 TERRA LOCK XS.....	122		
BLOCK C583 TERRA LOCK.....	122		
RENO C793 FILL XXL RAPID.....	122		
RENO C556 FILL XXL.....	122		
<b>SANIERPUTZ</b>			
RENO C761 BASE.....	123		
RENO C762 FINISH.....	123		
<b>RISSVERPRESSUNG</b>			
RENO E753 INJECT XTREM.....	123		
<b>KELLER</b>			
<b>BAUWERKSABDICHTUNGEN</b>			
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K.....	125		
BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.....	126		
BLOCK C514 TERRA 1K FLEX.....	126		
BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX.....	126		
BLOCK C902 TERRA XPRESS.....	126		
BLOCK C901 TERRA SPECIAL.....	127		
BLOCK C903 TERRA LIQUID.....	127		
BLOCK B786 TERRA SLIM.....	127		
BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT.....	127		
BLOCK B515 TERRA 1K.....	128		
BLOCK B525 TERRA 2K.....	128		
BLOCK B731 TERRA ISO.....	128		
BLOCK T506 TERRA FABRIC.....	129		
BLOCK B781 TERRA MEMBRAN.....	129		
AQUA BLOCKER® VLIES.....	129		

## UNIVERSAL

### UNIVERSAL-ABDICHTUNG

BLOCK H777 AQUA BLOCKER.....	131
BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID.....	132
BLOCK N531 MULTI FIBER.....	132
BLOCK N521 MULTI SPRAY.....	132
GRIP A526 MULTI.....	132
GRIP A381 CLASSIC.....	133
GRIP B501 BITUMEN.....	133
RENO C788 FILL TURBO.....	133
RENO C747 FILL LIQUID.....	133
MIX C714 CEMENT TURBO.....	134
BLOCK X747 BALCON 2K.....	134
BLOCK T516 BALCON TAPE.....	134
RENO X588 FILL 2K ALLROUND.....	134
RENO B994 FILL ASPHALT.....	135
MIX A938 SPLIT.....	135
MIX A793 EMULSION.....	135
MIX A572 PROTECT.....	135
CLEAN R581 ANTI SULFAT.....	136
TEC E706 X-COAT 2K MULTI.....	136
TEC E764 X-COAT 2K FASER.....	136
TEC E546 X-COAT 2K.....	136
TEC E538 X-BASE 2K.....	137

## KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN

### MONTAGE

#### MONTAGEKLEBSTOFF HYBRID

H785 HIGH TACK.....	140
H930 SUPERGRIP METALL.....	141
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT.....	141
H751 SUPERGRIP XTREM.....	141
H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM.....	141
H551 SUPERGRIP MULTI.....	142
H550 SEAL 'N' BOND ALL-IN-ONE.....	142

#### MONTAGEKLEBSTOFF PU

P580 SUPERGRIP XTRA POWER.....	143
--------------------------------	-----

#### MONTAGEKLEBSTOFF DISPERSION

A785 HIGH GRIP DECO.....	143
A630 FOIL 'N' FIX INNEN.....	143

#### MONTAGEKLEBSTOFF HYBRID

MAMUT GLUE.....	145
-----------------	-----

### DICHTEN

#### BAU & FASSADE

H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP.....	147
H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE.....	147
H360 SEAL 'N' FLEX BASIC.....	148
S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON.....	148
A920 EXPRESSMÖRTEL.....	148

#### DACH

S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON.....	149
B535 DACH DICHT BITUMEN.....	149
N555 DACH DICHT FIX.....	149

### DEKO & FARBE

A980 TURBO ACRYL.....	150
A975 PREMIUM ACRYL.....	151
A930 RENOLIGHT ACRYL.....	151
A790 RISS ACRYL.....	151
A755 FASSADEN ACRYL.....	151
A585 MALER ACRYL.....	152
A325 UNIVERSAL ACRYL.....	152

### MULTI

S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1.....	153
PRESTIK® KNETDICHTUNG.....	153
PRESTIK® AE.....	153

### PARKETT

BOSTIK 3071.....	154
BOSTIK 3070.....	154

### SANITÄR

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM.....	155
S730 SANITÄR SILICON PRO.....	156
S300 SANITÄR SILICON.....	156
S705 HT SILICON A.....	157

### PRIMER / REINIGER

SUPERGRIP 5001 HR.....	158
SUPERGRIP 5075.....	158
PRIMER 5003 SK.....	158
PRIMER 5004 NSK.....	158
PRIMER 5005 MS/ST.....	159
GLÄTTMITTEL.....	159
SILIKONENTFERNER T113.....	159

### DICHTBAND

BLOCK B738 / B747 / B766 / B775	
TOP TAPE.....	160
GRIP N511 TOP TAPE.....	161
VK DICHTBAND BG 2.....	161

### KLEBEN

#### DACH

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1.....	163
P771 MONTAGE PRO DÄMMSTOFF B1.....	164

#### WDVS

P975 MONTAGE PRO WDVS B1.....	164
-------------------------------	-----

#### PERIMETER

P945 MONTAGE PRO	
PERIMETER B2.....	164
P575 MONTAGE PRO	
PERIMETER B3.....	164

#### SPEZIAL

SIMSONTOP.....	165
CONTACOLL.....	165
BOSTIK 1475.....	165
BOSTIK 1513.....	165
BOSTIK 1517 R.....	166
BOSTIK 7431.....	166
BOSTIK 7432.....	166
BOSTIK 7434.....	166
BLU TACK.....	167
SEKUNDEN-KLEBER ULTRA+.....	167
SCHMELZKLEBESTIFTE.....	167

### FÜLLEN

#### MONTAGESCHAUM 2K

P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K.....	169
--------------------------------------	-----

#### P555 MONTAGE ZARGEN

TURBO 2K.....	170
P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K.....	170
P325 MONTAGE 2K B3.....	170

#### MONTAGESCHAUM B1/B2/B3

P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ.....	171
P955 MONTAGE PRO MAXI B2.....	172
P755 MONTAGE PRO ALL SEASONS B2.....	172
P545 MONTAGE PRO B2.....	172
P305 MONTAGE PRO B3.....	172
P525 MONTAGE PRO ALL SEASONS B3.....	173
P306 MONTAGE PRO BETON B3.....	173
P741 MONTAGE B2.....	173
P742 MONTAGE BRUNNEN B2.....	173
P300 MONTAGE B3.....	174
P341 MONTAGE BRUNNEN B3.....	174

#### REINIGER

P100 REINIGER POWER.....	175
PU SCHAUMENTFERNER T112.....	175

## AEROSOLE

### PREMIUM MULTIÖLE

BA940 PREMIUM MULTIÖL.....	179
----------------------------	-----

## ZUBEHÖR

### REINIGER

NIBOCLEAN PRO.....	182
SOLVENT 270.....	183
SOLVENT 280.....	183
SOLVENT 300.....	183


### WERKZEUGE

ANRÜHRTOPF.....	183
WASSEREIMER.....	183
ESTRICHWELLENVERBINDER.....	183
PISTOLEN.....	184

Adhesive solutions by

**ARKEMA**

JAHRESUMSATZ 2023

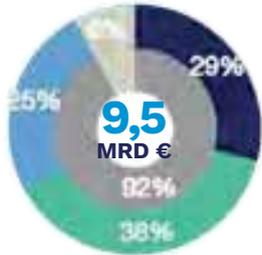

MITARBEITER



**21 100**

DARUNTER  
1.800 WISSENS-  
SCHAFTLER

INTERNATIONAL



**55** LÄNDER

PRODUKTIONSSTÄTTEN



**151**

FORSCHUNG &  
ENTWICKLUNG

**17**

Globale F&E Zentren



**2,9%**  
DES UMSATZES

EIN EHRGEIZIGES  
UND ZIEL-  
GERICHTETES  
**AKQUISITIONS-  
PROGRAMM**



FRANKREICH  
2024



IRLAND  
2023



SÜDKOREA  
2023



DEUTSCHLAND  
2023



SÜDAFRIKA  
2022



USA  
2022



CHINA  
2022



USA  
2021

Das sind wir!



**BOSTIK**

**BOSTIK, 29%  
DES ARKEMA-  
GESCHÄFTS**



**€2,7 MILLIARDEN  
JAHRESUMSATZ  
2023**



**+6.500  
MITARBEITER**



**4**  
**GLOBALE  
F&E ZENTREN**  
BOSTIK SMART  
TECHNOLOGY  
CENTERS

**ENGAGEMENT  
FÜR  
NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNGS-  
ZIELE**

**BOSTIK, EIN WELTWEIT  
FÜHRENDES UNTER-  
NEHMEN** IM BEREICH VON  
KLEBSTOFF-TECHNOLOGIEN  
MIT EINEM STARKEN  
UND **ZUVERLÄSSIGEN  
KNOW-HOW AUF DER  
GANZEN WELT** UND EINER  
**ZUKUNFTSWEISENDEN**  
POSITION AM MARKT

**UNSERE VISION**

UNSERE **INTELLIGENTEN**  
KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE  
WELT **SICHERER, FLEXIBLER,  
EFFIZIENTER** UND **REAGIEREN**  
AUF DIE DYNAMISCHEN  
HERAUSFORDERUNGEN  
UNSERER UMWELT.

**UNSERE MISSION**

DIE ENTWICKLUNG **INTELLIGENTER**  
UND **INNOVATIVER KLEBSTOFF-  
LÖSUNGEN**, WELCHE **FUNKTIONA-  
LER, EFFIZIENTER** UND  
**ANPASSUNGSFÄHIGER** SIND,  
UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU  
VEREINFACHEN.





## NACHHALTIGKEIT! EIN WICHTIGES THEMA FÜR UNSERE ZUKUNFT

Wir freuen uns, Ihnen unser neues Lieferprogramm präsentieren zu dürfen. Als führender Klebstoffspezialist aus Borgholzhausen setzen wir auch in diesem Jahr wieder Maßstäbe in Innovation und Nachhaltigkeit.

Ein besonderes Highlight ist unser neues, innovatives Bodenbelagssystem **R3BOND®**, das durch seine herausragende Leistungsfähigkeit und einfache Anwendung überzeugt. Mit R3BOND® bieten wir Ihnen eine Lösung, die sowohl den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird als auch die Verlegeprozesse erheblich vereinfacht. R3BOND® sorgt für eine klebstofffreie Wiederaufnahme des elastischen Bodenbelags auch nach Jahren und ermöglicht dem Bodenbelag ein zweites Leben durch Recycling.

Nachhaltigkeit steht bei Bostik im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit unserem Programm **Sustainability Enablers** setzen wir uns aktiv für umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen ein. Dieses Programm umfasst eine Vielzahl von Initiativen und Produkten, die dazu beitragen, unsere Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen.

Besonders stolz sind wir auf unsere **biobasierten Bodenbelagsklebstoffe** STIX A540, STIX A740 und STIX A930. Diese Produkte vereinen höchste Leistungsfähigkeit mit einem nachhaltigen Ansatz und bieten Ihnen umweltfreundliche Alternativen für Ihre Bodenbelagsprojekte.


Ein weiteres Highlight ist unser Montagesofortklebstoff **Bostik MAMUT GLUE**, der durch seine sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit besticht. Egal, ob für den professionellen Einsatz oder für Heimwerkerprojekte – Bostik Mamut Glue ist die ideale Wahl für schnelle und zuverlässige Verklebungen.

Ein weiterer Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte ist die Neueröffnung des Schulungszentrums **Bostik Academy** an unserem Hauptsitz in Borgholzhausen. Hier bieten wir umfassende Schulungen und Weiterbildungen für Fachleute an, um deren Wissen und Fähigkeiten im Bereich Kleb- und Dichtstoffe zu erweitern.

Abschließend möchten wir Ihnen unser **Smart Tool 3D Haus** vorstellen, das speziell für Produkte zur Bauwerksabdichtung entwickelt wurde. Mit diesem innovativen Werkzeug können Sie Ihre Abdichtungsprojekte noch effizienter und präziser durchführen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in Bostik und freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Jahren mit unseren hochwertigen Produkten und Lösungen zu unterstützen.

**Viel Spaß beim Lesen!**

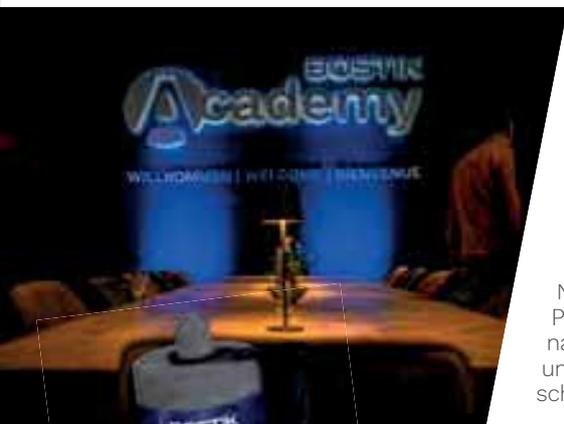

# DIE WELT VERÄNDERT SICH **SCHLIESSEN SIE SICH DER R3VOLUTION AN.**

**R3BOND<sup>®</sup>** ist ein einzigartiges, patentiertes System für elastische Bodenbeläge, das ein einfaches **Entfernen des Bodenbelags, Recycling** und eine saubere **Wiederherstellung des Untergrundes** ermöglicht.

Der Bausektor ist einer der energieintensivsten Bereiche, auf den etwa 40 % des weltweiten Energieverbrauchs und fast 30 % der weltweiten CO<sub>2</sub>-Emissionen entfallen. Da die Welt mit dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit zu kämpfen hat, ist es zwingend erforderlich, dass wir einen Transformationspfad zu nachhaltigeren Praktiken einschlagen. R3BOND<sup>®</sup> wurde unter Berücksichtigung dieser Prioritäten entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Ressourcenschonung, Wiederverwertbarkeit und effiziente Materialverwendung. Unser innovatives System gewährleistet eine nachhaltige Ressourcennutzung und trägt dazu bei, Abfälle zu reduzieren und die Recyclingfähigkeit von Vinylbodenbelägen zu fördern.

**R3BOND<sup>®</sup> SYSTEM =  
KLEBSTOFF + GEWEBE**



**PASSEND FÜR  
LVT & PVC-BELÄGE IN BAHNEN**



**IDEAL FÜR  
STARK FREQUENTIERTE  
BEREICHE**

# ENTFALTEN SIE **DIE KRAFT VON R3BOND.**

Herkömmliche Verfahren zur Renovierung von Fußböden bringen eine Reihe von Problemen mit sich, wie z. B. Staub, beschädigte Fußböden und Untergründe, lange Ausfallzeiten... und erhebliche Umweltprobleme. R3BOND® ist eine transformative Lösung, die diese Probleme durch einen innovativen Ansatz für Vinyl-Bodenbelagsklebstoffe entschärft.

- **SAUBERERE UND SCHNELLERE RENOVIERUNGEN**
- **RECYCLING VON BODENBELÄGEN**
- **OHNE KOMPROMISSE BEI QUALITÄT UND LEISTUNG**



## **3 SCHRITTE – EIN GROSSER DURCHBRUCH**



### **R3MOVE**

Ein mit R3BOND® verlegter Vinylbodenbelag lässt sich leicht entfernen. Selbst Jahre nach der Verlegung kann der alte Bodenbelag ohne Kleberückstände auf dem Belagsrücken entfernt werden.

### **R3COVER**

Der Untergrund kann ohne Kleberückstände oder Beschädigungen wiederhergestellt werden. Für die nächste Verlegung ist nur eine minimale bis gar keine Vorbereitung des Untergrundes erforderlich.



### **R3CYCLE**

Der alte Bodenbelag ist frei von Klebstoffresten und kann dem Recycling zugeführt werden, so dass er nach der Entfernung ein zweites Leben erhält. Wenden Sie sich an Ihren vertrauenswürdigen Recyclingpartner, damit wertvolle Materialien nicht verloren gehen.

# VERWANDELN SIE IHRE RÄUME MIT **SAUBEREN** UND **SCHNELLEN** **RENOVIERUNGEN** UND **REDUZIEREN** SIE **IHRE UMWELTBELASTUNG.**

Die Verwendung von R3BOND<sup>®</sup> reduziert Ihre Ausfallzeiten erheblich, da keine aufwändige Untergrundvorbereitung erforderlich ist. Der alte Bodenbelag kann ohne Klebstoffrückstände oder Beschädigung des Untergrundes entfernt werden, so dass der neue Bodenbelag schnell und effizient verlegt werden kann. Das bedeutet, dass Ihr Bereich innerhalb von nur zwei Tagen für ein 100 m<sup>2</sup> großes Projekt fertig und begehrbar sein wird. Das ist 1 Tag weniger als bei herkömmlichen Klebelösungen.

## **100 m<sup>2</sup> PROJEKT** **1 TAG EINGESPART!**

### **STANDARD**

- Tag 1:**
1. Alten Bodenbelag entfernen
  2. Boden schleifen
  3. Vorbereitung des Bodens (Grundierung – SLC)
- Tag 2:**
1. Trocknungszeit der selbstnivellierenden Masse
  2. Auftragen des Klebstoffs
  3. Verlegung des Bodenbelags
- Tag 3:** FÜR DEN VERKEHR FREIGEgeben

### **R3BOND<sup>®</sup>-SYSTEM**

- Tag 1:**
1. Alten Bodenbelag entfernen
  2. Entfernen des Gewebes
  3. Boden schleifen
  4. Auftragen von R3BOND<sup>®</sup>
  5. Verlegung des Bodenbelags
- Tag 2:** FÜR DEN VERKEHR FREIGEgeben

Da keine umfangreiche Untergrundvorbereitung erforderlich ist, werden weniger Produkte und Ressourcen benötigt. Dies vereinfacht nicht nur den Verlegeprozess, sondern reduziert auch den Abfall und den gesamten CO<sub>2</sub>-Fußabdruck. Wenn Sie sich für R3BOND<sup>®</sup> entscheiden, tragen Sie zu einem nachhaltigeren Renovierungsprozess bei.



## **1000 m<sup>2</sup> RENOVIERUNGSPROJEKT** **3 TONNEN CO<sub>2</sub> GESPART!**

### **STANDARD**

#### **Gesamter Kohlenstoff-Fußabdruck:**

Grundierung: **0,25 kgCO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>\***  
SLC: **3,33 kgCO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>\***  
Klebstoff: **0,75 kgCO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>\***

Gesamtmenge: 4,33 x 1000 m<sup>2</sup> =  
**4.330 kgCO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>\***

### **R3BOND<sup>®</sup>-SYSTEM**

#### **Gesamter Kohlenstoff-Fußabdruck:**

Klebstoff  
+ Gewebe: **1,19 kgCO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>\***

Gesamtmenge: 1,19 x 1000 m<sup>2</sup> =  
**1.190 kgCO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>\***

\* EPD-BOS-20240136-CCA2-EN

# RECYCLING VON ELASTISCHEN BODENBELÄGEN MÖGLICH MACHEN.

Vinylbodenbeläge sind für ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit bekannt, was sie zu einer beliebten Wahl sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume macht. Dennoch wird sein Recycling oft übersehen, und die Recyclingquoten sind nach wie vor niedrig. Allzu oft landen diese Materialien auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen, anstatt recycelt zu werden, was wertvolle Ressourcen verschwendet und zur Umweltbelastung beiträgt.

Ein großes Hindernis für das Recycling ist die Verunreinigung von Klebstoffen. Bei unserem einzigartigen R3BOND®-SYSTEM ist der Klebstoff im Gewebe eingekapselt, so dass der Bodenbelag sauber ist. Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht ein einfacheres Recycling von Vinylbodenbelägen und fördert einen nachhaltigeren Ansatz für die Abfallwirtschaft in der Bodenbelagsindustrie.



## UNÜBERTROFFENE MECHANISCHE FESTIGKEIT UND HALTBARKEIT



**HOHE MECHANISCHE LEISTUNG**



**TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT**



**HALTBARKEIT UNTER BELASTUNG**

Unser R3BOND® SYSTEM wurde außerdem rigorosen Tests unterzogen, um anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Temperaturen und längerem Gebrauch standzuhalten, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Nachhaltigkeit einzugehen. Das System zeichnet sich durch eine hohe mechanische Leistung bei Scher- und Schälversuchen aus und gewährleistet eine robuste und zuverlässige Verklebung unter verschiedenen extremen Bedingungen.

## AUSSCHLIESSLICH FÜR AUSGEBILDETE FACHKRÄFTE KONZIPIERT!

Das R3BOND® SYSTEM ist für den professionellen Einbau konzipiert und erfordert spezielle Kenntnisse, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Um die besten Ergebnisse zu garantieren, bieten wir umfassende Schulungen für die Verarbeiter an, damit sie mit dem Wissen und der Erfahrung ausgestattet sind, die für eine einwandfreie Installation des Systems erforderlich sind.



MEHR INFORMATIONEN AUF [WWW.BOSTIK.DE](http://WWW.BOSTIK.DE)

# FEIERLICHE ERÖFFNUNG – ALLES UNTER EINEM DACH

Wir haben am 29. Januar 2025 unser neues Schulungszentrum, die Bostik Academy eingeweiht.

Rund 100 Gäste, darunter unser CEO Vincent Legros, wohnten der Eröffnung in Borgholzhausen an der Industriestraße bei.



Der Eingang zur neuen Bostik Academy erstrahlte in unseren Firmenfarben.

## INVESTITION TROTZ WIRTSCHAFTLICH SCHWIERIGEN ZEITEN

In seiner Eröffnungsrede ging Deutschland Geschäftsführer Olaf Memmen zunächst auf die schwierigen Rahmenbedingungen in Deutschland ein. Die Bautätigkeit ist 2024 weiter zurückgegangen und 2025 wird mit einem weiteren Rückgang bei den fertiggestellten Wohnungen gerechnet. Das Ziel, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen fertigzustellen, ist in weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz konnte sich Bostik in Deutschland gut behaupten

und baute die Marktanteile in allen Vertriebssegmenten aus. Zudem wurde am Standort Borgholzhausen 2024 die Rekordmenge von 82.000 Tonnen Klebstoffen produziert.

Olaf Memmen betonte, dass das neue Schulungszentrum das Streben von Bostik nach Exzellenz und Innovation widerspiegeln. Mit den bestmöglichen Schulungsmöglichkeiten lädt Bostik seine Geschäfts- und Industriepartner zu Gemeinschaftsschulungen, Tagungen und kreativen Meetings ein. Damit geht die Bedeutung der Bostik Academy weit über die eines reinen Schulungszentrums hinaus. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch

fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und des Teamgeists, die für den langfristigen, allseitigen Erfolg unerlässlich ist.

Zudem stellen die Schulungen sicher, dass die Produkte von Bostik optimal eingesetzt werden können. Das Schulungszentrum wird dadurch auch das Vertrauen in die Marken Bostik und MEM stärken. Der Bostik CEO Vincent Legros betonte, dass dies ein wichtiger Tag für Bostik sei und wünschte der Academy viel Erfolg. Belgün Köse (Senior Vice President Global Business Unit Construction & Consumer) sprach von einem Meilenstein für Bostik, die Academy

# WIR INVESTIEREN IN BILDUNG!

*Gut geschulte Anwender in Kombination mit unseren hochwertigen Produkten, nur so kann man ein perfektes Ergebnis erzielen.*

stehe für Zusammenarbeit und Wachstum.

Im Anschluss eröffnete Olaf Memmen zusammen mit Vincent Legros, Belgin Köse und Piotr Dabrowski (Direktor Construction & Consumer Osteuropa und DACH) die Bostik Academy offiziell im Rahmen einer kleinen Zeremonie.

Danach wurden den Gästen an 4 Stationen verschiedene Bostik Produkte vorgeführt, darunter das innovative und patentierte Bodenverklebungssystem R3BOND®.

Die modern ausgestatteten Schulungsräume bieten Handwerkern und Fachleuten künftig vielfältige Möglichkeiten, ihr Wissen über die

neuesten Verlegetechniken und Produkte zu vertiefen.

Auf einer Fläche von rund 500 m<sup>2</sup> ist ein einzigartiger Lernort entstanden, der Theorie und Praxis optimal verbindet. Drei großzügige Verlegeflächen ermöglichen es den Teilnehmern, verschiedene Verlegetechniken selbst auszuprobieren. Ergänzt werden diese durch mobile Kojen für Wandanwendungen, Abdichtungen und weitere praktische Übungen.

Die neue Academy setzt Maßstäbe in der Aus- und Weiterbildung und gibt den Kunden die Möglichkeit, sich praxisnah fortzubilden und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

[weiter geht es auf der nächsten Seite](#) ---->



Mit dem Durchschneiden eines grünen Bandes eröffneten Vincent Legros, Olaf Memmen, Belgin Köse und Piotr Dabrowski die Bostik Academy.

Der neue Seminarraum präsentiert sich in frischem Gecko-Grün

## SCHWERPUNKTE DER SCHULUNGEN

- Neue Verlegetechniken: Die Academy wird sich unter anderem auf die Verlegung von elastischen Bodenbelägen mit dem neuen R3BOND® System konzentrieren.
- LVT-Verlegung im Bad: Angesichts der wachsenden Nachfrage nach LVT-Böden im Badezimmerbereich werden entsprechende Schulungen angeboten.
- Renovierung und Sanierung: Themen rund um die Renovierung und Sanierung von bestehenden Böden stehen ebenfalls im Fokus.



## ENGE ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN

Bostik arbeitet eng mit Partnern aus der Branche zusammen, um seinen Kunden ein umfassendes Angebot zu bieten. So werden in der Academy regelmäßig gemeinsame Schulungen durchgeführt, bei denen beispielsweise Bauchemie, Bodenbeläge und Werkzeuge kombiniert werden.

## HOHE NACHFRAGE NACH SCHULUNGEN

Die Nachfrage nach Schulungen bei Bostik ist groß. Im vergangenen Jahr wurden bereits rund 6.000 Verarbeiter geschult. Für das Jahr 2025 sind bereits viele Termine ausgebucht.



Marek Grobe von der Anwendungstechnik erläutert den Besuchern bei der Eröffnung Details zu unserem Verkaufsschlagger Mamut Glue.

# INVESTIEREN, UM ZU PROFITIEREN!

Wilhelm Volkmann, Leiter der Anwendungstechnik, präsentiert den Besuchern der Eröffnungsfeier voller Stolz die neuen Räumlichkeiten und erklärt, welche Angebote und Vorteile die Bostik Academy ihren Partnern aus der Branche bietet.



## ZWEITER STANDORT BLEIBT BESTEHEN

Neben der neuen Academy wird auch der bestehende Standort am Nienkamp in Borgholzhausen weiterhin genutzt. Dieser Standort eignet sich besonders für langfristige Tests und Versuche neuer Produkte.

Mit der neuen Academy unterstreicht Bostik sein Engagement für die Aus- und Weiterbildung von Handwerkern und Fachleuten. Die modernen Schulungsräume bieten ideale Voraussetzungen für einen praxisnahen Wissenstransfer.

Das Team der Anwendungstechnik freut sich zusammen mit der Führungsebene über die gelungene Eröffnung der Bostik Academy.



**FOLGE UNS ONLINE AUF [WWW.BOSTIK-ACADEMY.DE](http://WWW.BOSTIK-ACADEMY.DE)**  
**LERNE MIT DER BOSTIK ACADEMY**



# ES KANN NUR EIN



**MONTAGE-SOFORTKLEBER**

KLEBT ALLES

HÄLT SOFORT

MAMMUTSTARK

## WARUM EIN WEITERER MONTAGEKLEBER?

Bostik MAMUT GLUE gehört zur exklusiven Gruppe der **Premium-Montagesofortkleber** auf **SMP HYBRID TECHNOLOGY** mit **extremer Instant-Haftung**. Diese **kleben sofort** und halten nahezu **alle Materialien** auf **allen Untergründen** auch unter **extremsten Bedingungen**.

Diese **Alleskönner** sorgen für Orientierung am Point of Sale und erleichtern die einfache, gezielte, bedarfsgerechte und schnelle Produktauswahl. **Premium-Montagesofortkleber** reduzieren die Komplexität und bieten ein verbessertes und schnelles Einkaufen.

**Bostik einfach besser finden:** Wir tun alles dafür, damit Händler und Anwender die Marke lieben...

**EIN PRODUKT | ALLE ANWENDUNGEN | EXTREME EIGENSCHAFTEN | ZUFRIEDENHEIT**

## INSTANT GRAB | HÄLT SOFORT MAMMUTSTARK & FLEXIBEL

Bostik MAMUT GLUE hält sofort ohne flankierende Maßnahmen. **Die Anfangshaftung** des starken flexiblen Montagesofortkleber ist gemäß interner Labortestmethode **bis zu 2 mal höher** als bei marktüblichen Produkten mit Instant-Haftung. Die flexible **Zugfestigkeit** liegt bei **220 t/m<sup>2</sup>**.

## BESTMÖGLICHE NACHHALTIGKEIT



- Sehr emissionsarm nach **EMICODE EC1 PLUS**
- Höchste Qualitätsstufe 4 nach **DGNB**
- Sehr emissionsarm gemäß **M1 LABEL**
- **ISEGA** Prüfung für Lebensmittelbereiche gemäß Verordnung EG 1935/2024
- Recycelte **PCR-KARTUSCHEN** 30 %
- Dickwandkartuschen für eine optimierte Lagerstabilität von bis zu **24 MONATEN**





SPIEGEL



OSB

AKUSTIK-  
PANEELE

GLAS



KERAMIK

TROCKENBAU-  
PROFILE

# EN GEBEN!



## STÄRKEN

- **Klebt alles.** Alle Untergründe. Alle Materialien
- **Hält sofort extrem** ohne flankierende Maßnahmen
- **Hält auch schwerste** Materialien
- Klebt innen, außen sowie **unter Wasser**
- Auch unter **extremsten Witterungsbedingungen**
- Einzigartiger **Premium-Montagesofortkleber** auf Basis **SMP HYBRID TECHNOLOGY**



## PROFILVERKLEBUNG IM TROCKENBAU

### ohne zusätzliche mechanische Befestigung

So einfach war **Profilverklebung** noch nie! Mit unserem Bostik MAMUT GLUE können **CW & UW Profile** sowie Platten im Trockenbau geklebt werden. Bei geeigneten Untergründen (= genügend Eigenfestigkeit) kann daher auf eine zusätzliche mechanische Befestigung verzichtet werden.

Mit Bostik MAMUT GLUE ist der Trockenbau deutlich einfacher gestaltet! Fußbodenheizschleifen? Kein Problem! **Kleben statt Bohren!** Anbringen der Platten? Schneller mit Mamut Glue! Kleben statt Schrauben! Genießen Sie die Vorteile einer Verarbeitung mit Kartuschenpresse und unserem Hochleistungs-kleber.



## HÄLT SOFORT MAMMUTSTARK AMTLICH ZERTIFIZIERT

- **Zugfestigkeit EN 15870.** Holz auf Beton. HDF/MDF auf Beton. Aluminium/Stahl auf Beton. PVC auf Beton. Holz auf Holz. HDF/MDF auf Holz. HDF/MDF auf HDF/MDF. Holz auf Gipskartonplatte. Aluminium/Stahl auf Gipskartonplatte. HDF/MDF auf Gipskartonplatte. PVC auf Gipskartonplatte. Fliesen auf Beton u.v.m.
- **Zugfestigkeit nach EN 15870** bei + 5 °C und + 40 °C
- **Scherfestigkeit EN 12004-2.** Fliesen auf Beton. HDF auf HDF.
- **Schrumpf EN ISO 14678** < 0,1 mm
- **Festkörpergehalt EN 827** 98,1 %



WEITERE INFOS FINDET IHR AUF  
[WWW.MAMUTGLUE.DE](http://WWW.MAMUTGLUE.DE)



# NACHHALTIGKEIT ERMÖGLICHEN – AUCH IN IHRER WELT

Hochleistungsklebstoffe mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt sind ein wichtiger Verbündeter auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft. Als weltweit führendes Unternehmen hat Bostik im Einklang mit dem Umweltfahrplan von Arkema eine ehrgeizige Transformation eingeleitet. Ambitionierte, wissenschaftlich fundierte und von Dritten überprüfte Maßnahmen wurden bereits ergriffen, um die Auswirkungen zu minimieren und bis 2050 auf Netto-Null CO<sub>2</sub>-Emissionen zu kommen. Durch verantwortungsvolle Fertigung, innovative Lösungen und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern wollen wir echte und messbare Veränderungen in der Klebstoffindustrie vorantreiben.

Mit unserem Fachwissen und unserer globalen Reichweite sind wir bei Bostik bereit, die positiven Veränderungen zu ermöglichen, die auch Sie sich für unsere Welt wünschen.

**Nachhaltige  
Leistung  
ermöglichen**

**Kreislaufwirtschaft  
verankern**

**Gesundheit  
und Sicherheit  
gewährleisten**

**Gemeinsam  
Transformation  
schaffen**

**... auch in Ihrer  
Welt.**



Vincent Legros,  
Vorstandsvorsitzender  
und CEO von Bostik

”

Die Umweltwissenschaften zeigen eindeutig, dass der globale Temperaturanstieg im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen auf 1,5 °C begrenzt werden muss. Mit unserer Erfahrung, die tatsächlich bis ins Jahr 1889 zurückreicht, spielt Bostik eine Schlüsselrolle in einer Welt mit begrenzten Ressourcen, denn Klebstoffe sind – oft unbemerkt – ein wichtiger Teil der Lösung.

**Ich bin stolz darauf, unsere Vision für diese fortlaufende Reise zu teilen: „Wir sehen uns als Sustainability Enablers (Nachhaltigkeitsförderer).“**

## ENGAGIERT HANDELN, UM WIRKLICH ETWAS ZU BEWIRKEN

# VERANTWORTUNGS- VOLLE HERSTELLUNG

Transformation unserer Betriebsabläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette



Bostik passt seine Arbeitsabläufe und seine Wertschöpfungskette an, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Mit ehrgeizigen, messbaren Zielen zur Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs bis 2030 treiben wir unsere Nachhaltigkeitsziele voran, um Ihre Ziele voranzutreiben.

## UNSERE ZIELE FÜR 2030\*



**Energieverbrauch**  
(Verhältnis MWh Energie zu einer Tonne Produkt)



**Abfallreduzierung**  
(in Tonnen je einer Tonne Produkt)



**Wasserverbrauch**  
(m<sup>3</sup> je einer Tonne Produkt)




## UNSERE MASSNAHMEN

**Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks an unseren Standorten**  
Zehn unserer Werke weltweit werden bereits vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. In den USA werden bis 2024 90 % der für den Betrieb unserer Anlagen benötigten Energien aus erneuerbaren Quellen stammen; in Frankreich werden es bis 2026 70 % sein. Durch Modernisierungen und die Installation neuer Geräte wie moderner Heizkessel und Kompressoren an unseren Standorten\*\* konnten im Jahr 2023 fast 7.000 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart werden. Mit diesen Initiativen reduzieren wir aktiv den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck unserer Produkte und ermöglichen es unseren Kunden, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.

Von Schweden bis Neuseeland werden unsere Standorte mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben, nämlich Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft und Biomasse.

## UNSER FAHRPLAN FÜR NETTO-NULL BIS 2050

Um unsere Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen zu beschleunigen, haben wir uns im Einklang mit dem von der SBTi validierten Fahrplan von Arkema ehrgeizige Ziele für die Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 bis 2030 gesetzt und ergreifen jetzt messbare Maßnahmen, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen.

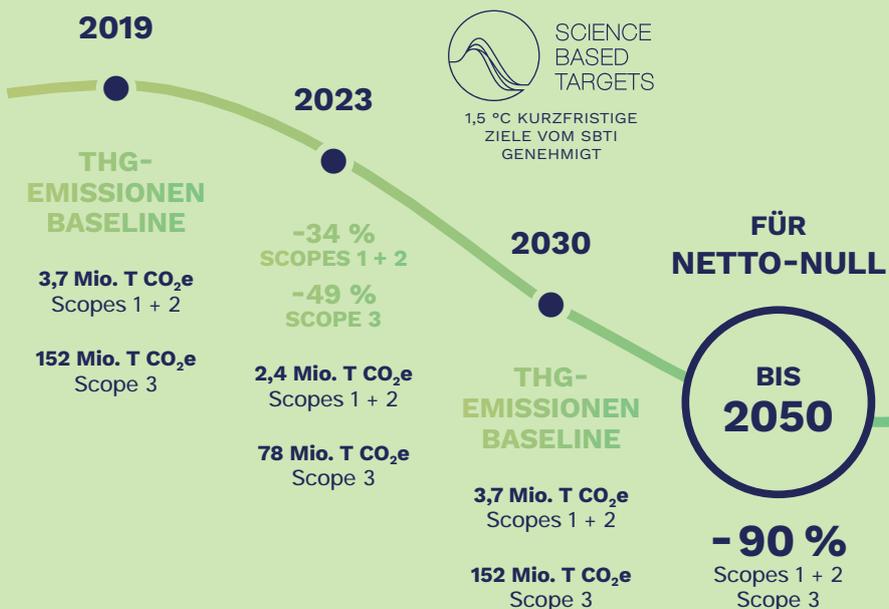

\* Daten der Arkema-Gruppe. Ziele im Vergleich zu den Werten von 2020  
\*\* Baustellen



# INNOVATIVE LÖSUNGEN

*Wir unterstützen Kunden mit leistungsstarken, umweltfreundlicheren Lösungen*



Hochleistungs-klebstoffe können in vielen Branchen positive, dauerhafte Veränderungen bewirken. Unser

Nachhaltigkeitsplan treibt uns zu zielgerichteten Innovationen an, indem wir den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte analysieren, die Verwendung von biobasierten und recycelten Materialien in unseren Produkten und Verpackungen priorisieren, Lösungen mit einem geringeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck entwickeln und die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen minimieren. Indem wir unseren Kunden helfen, ihre Umweltbilanz zu verbessern, wollen wir ein Katalysator für Veränderungen in unserer Branche und darüber hinaus sein.



## UNSERE ZIELE FÜR 2030

60%\*

Produktlebenszyklus-bewertung für höhere Transparenz

-25%

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck – CO<sub>2</sub>-ärmere Produkte in jeder Hauptprodukt-kategorie (im Vergleich zum Marktstandard)

20%

Mindestanteil an biobasierten/recycelten Inhaltsstoffen in den relevanten Produkten

100%

PCR-Verpackungen mit einem Mindestanteil von 50% PCR

80%\*

Angebot von Produkten mit extrem niedrigen TVOC-Emissionen, zertifiziert mit dem EC1 PLUS-Siegel

## UNSERE MASSNAHMEN

### Integration von mehr biobasierten und CO<sub>2</sub>-armen Materialien

Wir stellen sicher, dass viele unserer Lösungen und Verpackungen recycelte oder erneuerbare Inhaltsstoffe wie Rapsöl, Kiefernharz oder Stärke enthalten. Darüber hinaus optimieren wir unsere Formulierungen wann immer möglich, um weniger oder CO<sub>2</sub>-ärmere Materialien zu verwenden, und tragen so dazu bei, die begrenzten Ressourcen unseres Planeten zu schonen und unsere Umweltbelastung zu reduzieren.

### Vollständige Transparenz

Wir nutzen die Lebenszyklusanalyse (LCA), um die Umweltauswirkungen unserer Produkte zu bewerten, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Entsorgung. Diese gründliche Analyse hilft uns, unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu reduzieren, Nachhaltigkeit zu gewährleisten und Ihnen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie benötigen, um verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

### Keine Kompromisse in Sachen Gesundheit und Sicherheit

Unsere Teams arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um Lösungen mit geringeren Auswirkungen auf die Gesundheit zu entwickeln, lösungsmittelfreie Formulierungen auszuarbeiten und gefährliche Stoffe und flüchtige organische Verbindungen zu reduzieren. Unser kompromissloses Ziel ist es, zu sicheren und gesunden Arbeits- und Lebensbedingungen für Anwender und Endverbraucher gleichermaßen beizutragen.

\* Werte für Europa – in % des Umsatzes

# VERTRAUENSVOLLE ZUSAMMENARBEIT

*Als langfristige Partner gemeinsam die Herausforderungen meistern*

Im Kampf gegen den Klimawandel gibt es keine Einzelkämpfer. Deshalb arbeiten wir mit allen unseren Partnern vertrauensvoll und transparent zusammen, damit jeder Einzelne fundierte Entscheidungen treffen und den positiven Wandel vorantreiben kann, den er in der Welt sehen möchte. Wir glauben, dass offene Gespräche und enge Zusammenarbeit zwischen allen unseren Interessensgruppen der Schlüssel zu deutlichen Fortschritten bei unseren gemeinsamen Nachhaltigkeitsbemühungen sind.

## ZAHLEN UND FAKTEN\*



Lieferanten, die bis 2025 von der TFS-Initiative bewertet wurden, oder 80 % unserer Lieferanten



Frauen in leitenden Management- und Führungspositionen



der Mitarbeiter sind laut der globalen internen Zufriedenheitsumfrage „Arkema Cares“ voll engagiert

## UNSERE MASSNAHMEN

**Gewährleistung einer nachhaltigen Lieferkette**  
Unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit in unserer gesamten Wertschöpfungskette bedeutet, dass wir mit Lieferanten zusammenarbeiten, die sich ebenso stark engagieren. Die Initiative „Together for Sustainability“ ist dabei, die CSR-Strategie potenzieller Lieferanten mit EcoVadis zu prüfen.

**Anerkannte Leistung in Sachen Nachhaltigkeit**  
Da das Vertrauen der Stakeholder für wirksame Umweltmaßnahmen unerlässlich ist, belegen wir unsere Versprechen und liefern den Nachweis unserer Fortschritte in einem transparenten und messbaren Rahmen durch Drittorganisationen wie EcoVadis, CDP und Moody's ESG Solutions.\*\*

**Zusammenarbeit mit Partnern**  
Bostik pflegt das ganze Jahr über Partnerschaften auf der ganzen Welt, um in den Communities vor Ort etwas zu bewirken. Dazu gehört unter anderem, dass benachteiligten Kindern und jungen Erwachsenen in Indien über die Bovelander Foundation Möglichkeiten geboten werden und Frauen im Sport im Rahmen der Tour de France Femmes avec Zwift gefördert werden.



\* Daten der Arkema Group  
\*\* Arkema Ratings



# BOSTIK AUF DEM WEG ZU NACHHALTIGEM BAUEN

“Ein ‚grünes‘ Gebäude ist ein Gebäude, das durch sein Design, seinen Bau oder seinen Betrieb negative Auswirkungen reduziert oder beseitigt und positive Auswirkungen auf unser Klima und unsere natürliche Umwelt haben kann. Grüne Gebäude schonen wertvolle natürliche Ressourcen und verbessern unsere Lebensqualität.”

source : <https://www.worldgbc.org/what-green-building>

## DIE SECHS WELTWEIT AM MEISTEN BEWERTETEN KRITERIEN FÜR NACHHALTIGES BAUEN



### ENERGIEEFFIZIENZ

Dabei geht es darum, wie das Design des Gebäudes mit der Energieverteilung und dem Energieverbrauch umgeht, was wiederum den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck reduziert.



### RAUMLUFTQUALITÄT

Nicht nur die äußere Umgebung hat Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern auch die Qualität unserer Innenräume spielt eine wichtige Rolle, und zwar heute mehr denn je, da viele Menschen die meiste Zeit in Innenräumen verbringen.



### WASSEREFFIZIENZ

Dazu gehören Methoden, mit denen das Gebäude Wasser recyceln kann und die Verwendung wassersparender Armaturen in den Rohrleitungen, um unnötige Wasserverschwendung zu vermeiden. Dazu gehören auch Methoden wie das Sammeln von Regenwasser und das Filtern von Brauchwasser.



### INNOVATION

Dieses Kriterium ist etwas mehrdeutig, da es sich um innovative Designs, Initiativen oder Methoden handelt, die ein nachhaltiges Leben fördern, der Umwelt helfen, Kohlenstoffemissionen reduzieren und den Zielen des Green Building Index (GBI) entsprechen.



### MATERIALIEN & RESSOURCEN

Ein grünes Gebäude ist nur dann wirklich grün, wenn beim Bau und später bei der Wartung und dem Betrieb der Anlagen umweltfreundliche und nachhaltige Materialien und Ressourcen verwendet werden. Die Bauherren müssen auch eine ordnungsgemäße Abfallwirtschaft mit Lagerung, Sammlung und Wiederverwertung von Recyclingmaterial betreiben.



### GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Der Ansatz für grünes Bauen fördert das geistige und körperliche Wohlbefinden der Mitarbeiter und ihre geistige Gesundheit. Dies hat verschiedene Auswirkungen, wie die Verringerung von Krankheit und Fehlzeiten bei den Arbeitnehmern und die Steigerung der Produktivität der Arbeitnehmer. Außerdem gehören dazu die Anordnung von Sitzgelegenheiten, die Aussicht nach draußen, die Qualität der Atemluft, umweltfreundliche Innenausstattung, thermischer Komfort, die Qualität des Trinkwassers, gute Hygiene usw.



# VIER ZERTIFIZIERUNGEN FÜR NACHHALTIGES BAUEN, DIE SIE KENNEN SOLLTEN



## LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

Ist eine in den Vereinigten Staaten verwendete Zertifizierung für umweltfreundliches Bauen. Ein Gebäudebewertungssystem, das als internationales Gütesiegel für umweltfreundliche Gebäude anerkannt ist. Der Schwerpunkt liegt sowohl auf der ökologischen als auch auf der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, insbesondere auf der Wasser- und Energieeffizienz, der Verringerung von CO<sub>2</sub>-Emissionen, der Förderung eines gesunden und angenehmen Raumklimas und der Verwendung erneuerbarer Baumaterialien.

## BREEAM® BRE-LABEL

Im Vereinigten Königreich von der BRE (Building Research Establishment) geschaffenes Label, das für neue Gebäude und größere Renovierungen gilt. BREEAM misst den Nachhaltigkeitswert in einer Reihe von Kategorien: Energie, Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit, Anpassung an den Klimawandel, ökologischer Wert und Schutz der biologischen Vielfalt.

## DGNB

### Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V.

DGNB, ein von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ins Leben gerufenes Zertifizierungsprogramm, konzentriert sich auf die Förderung nachhaltiger Baupraktiken in ganz Europa. Dieses Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen umfasst drei Zertifizierungsstufen: Platin, Gold und Silber. Bei diesem Zertifizierungsprogramm werden die Gebäude nach ökologischer Qualität, soziokultureller und funktionaler Qualität, technischer Qualität und Prozessqualität bewertet.



## WELL-STANDARD

Dieser Gebäudestandard berücksichtigt, dass wir zwar 90 % unserer Zeit in Gebäuden verbringen, die Gebäude selbst aber eine ungesunde Umgebung darstellen können. Durch den Bau nach diesem Standard schaffen Sie einen gesunden Ort zum Leben und Arbeiten. Der WELL-Standard für Gebäude wirkt damit, der erste architektonische Maßstab zu sein, der ausschließlich die menschliche Gesundheit berücksichtigt. Der Standard konzentriert sich auf sieben Punkte: Luft, Wasser, Nahrung, Licht, Fitness, Komfort und Geist.

## DARÜBER HINAUS....



## BNB

### Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen



## QNG

### Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

## BOSTIKS GRÜNE INITIATIVE

Bostik legt Wert darauf, dem Markt umweltfreundliche Lösungen anzubieten. Bostik verfügt über die höchste Premiumklasse EMICODE EC1 und EC1 PLUS, was bedeutet, dass wir uns über viele Jahre hinweg als Standard für Produkte mit sehr geringen VOC-Emissionen bewährt haben. Und nicht nur das, wir verfügen auch über weitere Zertifizierungen wie M1, ein finnisches Emissionslabel für Baumaterialien, das für niedrige Emissionen eines Produkts und eine bessere Raumluftqualität steht. Die GREENGUARD-Zertifizierung umfasst gesundheitsbezogene Kriterien für zusätzliche Chemikalien und verlangt außerdem niedrigere VOC-Emissionswerte, um sicherzustellen, dass die Produkte für den Einsatz in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen geeignet sind.

Wir sind in der Lage, die Kohlenstoffbilanz, den Wasserverbrauch und die Abfallbelastung unserer Produkte zu überwachen und zu bewerten und eine eigene Lebenszyklusanalyse (LCA) zu erstellen. Einige unserer Produkte profitieren von einer Ökobilanz gemäß dem Standard NF EN 15804 in EPD (Environmental Product Declaration). Mit anderen Worten, die Lebenszyklusanalyse (LCA) ist eine Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus, der die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen, die Herstellung, den Vertrieb, die Nutzung, das Recycling und die endgültige Entsorgung umfasst.

Dank unserer Innovationsprozesse und -maßnahmen sind wir heute in der Lage, biobasierte Produkte herzustellen, was bedeutet, dass sie hauptsächlich aus organischen, erneuerbaren Materialien hergestellt werden. Dadurch kann die Verwendung von aus Erdöl hergestellten Rohstoffen reduziert und somit der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus verringert werden.

WWW.BOSTIK.DE





# SMARTE HELFER

## MIT UNSEREN ONLINE-TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN



Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden  
BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ  
[BOSTIK-ACADEMY.DE](http://BOSTIK-ACADEMY.DE)



Nur einen Klick entfernt  
BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHTEN  
[BOSTIK.DE](http://BOSTIK.DE)


Ausschreibungen immer im Griff  
AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL  
[AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK](http://AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK)

BIM bang!  
BAUWERKSDATENMODELLIERUNG  
[BIMOBJECT.COM/BOSTIK](http://BIMOBJECT.COM/BOSTIK)




# Smarte tools

Immer einen Schritt voraus  
BOSTIK NEWSLETTER. SEI DABEI!  
[BOSTIK.DE/NEWSLETTER](https://www.bostik.de/newsletter)

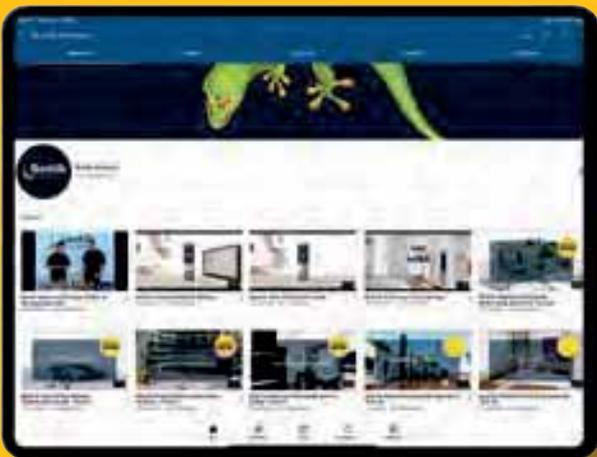

Smarte YouTube Mediathek  
UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS  
[YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.youtube.com/BOSTIKGERMANY)

Bostik Inside  
BLICKE HINTER DIE KULISSEN  
[FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.facebook.com/BOSTIKGERMANY)  
[INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.instagram.com/BOSTIKGERMANY)

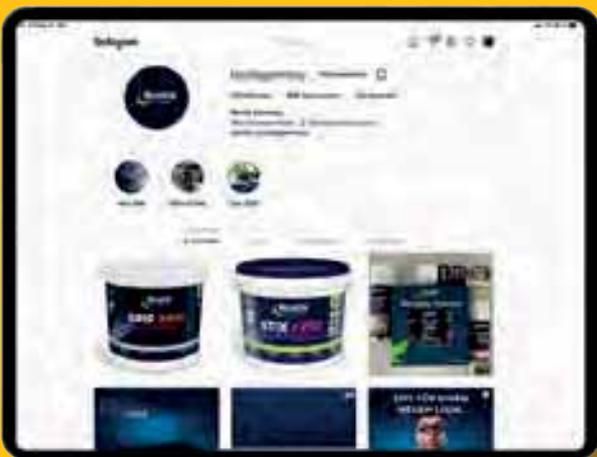

Bostik 3D-Haus  
ERLEBE BEIM DIGITALEN RUNDGANG WELCHES  
UNSERER PRODUKTE WO EINGESETZT WIRD  
[BOSTIK-3DBUILDING.COM/DE/WATERPROOFING-  
HOME/](https://www.bostik-3dbuilding.com/de/waterproofing-home/)

Alle Produkte in deiner Hand  
**DIE BOSTIK PRO-APP**  
JETZT DOWNLOADEN!



# BODEN- & WANDBELÄGE



# UNTERGRUND- VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN  
/ GRIP

REPARATURHARZE  
/ RENO

FEUCHTIGKEITSSPERREN  
/ HYTEC

NIVELLIERMASSEN ZEMENT  
/ SL

NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT  
/ SL

NIVELLIERMASSEN DISPERSION  
/ SL

AUSGLEICHSMASSEN  
/ SL

NIVELLIERMASSEN ZUBEHÖR  
/ GLASFASER / RANDDÄMMSTREIFEN

SPEZIALESTRICHE  
/ TECHNIS / ARDALAN



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

**UNTERGRUND-  
VORBEREITUNG**

**GRUNDIERUNGEN**



# the Hero

## **GRIP A936 XPRESS**

### SPEZIAL- HAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- **AUF NICHTSAUGENDEN  
UNTERGRÜNDE**
- **QUARZSANDGEFÜLLT**
- **HOHE VERBUNDFESTIGKEIT**

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: rosa – nach Trocknung rosa-transparent
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Verarbeitungsbedingungen: DIN und Norm im jeweiligen Einsatzbereich beachten. Bei Temperaturen unter + 15 °C sowie bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (über 65 %) sind längere Trocknungszeiten einzuplanen.
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 Stck.-Karton)	36/360 kg
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	56/280 kg
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg



## GRIP A500 MULTI

### PREMIUM-GRUNDIERUNG

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- **MULTIFUNKTIONELL**
- **KONZENTRAT**
- **BIS 1:3 VERDÜNNBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m<sup>2</sup> Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30631114	4008373140022	5-kg-Kanister	60/300 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	40/400 kg



## GRIP A310 PROJECT

### ÖKONOMISCHE GRUNDIERUNG

Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **UNIVERSELL EINSETZBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 150 g/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615805	4008373130665	10-kg-Kanister	40/400 kg



## GRIP X910 FILL & WOOD

### FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

Dient im Innenbereich zum Grundieren von Untergründen mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, auch auf Untergründen mit festhaftenden wasserfesten Klebstoffresten und auf mineralischen Altbelägen.

- **NEU! OPTIMIERTE HAFTUNG AUF NICHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN**
- **SEHR FLEXIBEL**
- **FUGENFÜLLEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelgrau
- Basis: Spezialzement/Dispersion
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m<sup>2</sup>. Je nach Fugenanteil.
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1 / ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616479	4008373130719	17,5-kg-Hobbock	18/315 kg

**UNTERGRUND-  
VORBEREITUNG**



REPARATURHARZE



**RENO P520 EASY**  
2K REPARATURHARZ

Lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen. Geeignet zum Kleben von z.B. Metallprofilen und -leisten. Karton inkl. 100 Estrichwellenverbinder.

- **SEHR GERUCHSARM**
- **SCHNELLE UND EINFACHE VERARBEITUNG**
- **LEICHTES ANMISCHEN IM GEBINDE**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: Komp. A: transparent;  
Komp. B: braun – nach Trocknung beige
- Basis: Reaktionskunststoff auf Silikatharzbasis
- Verbrauch: In Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C;  
Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern!
- GISCODE: RU 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616193	4008373130801	600-ml-Einheit (5 Stck.-Karton)	45/135 kg

FEUCHTIGKEITS-  
SPERREN



# the Hero

## HYTEC E736 TURBO

### SCHNELLE 2K EPOXID-GRUNDIERUNG/ SPERRE

2K-Grundierung/Sperre für Beton- und Estrichböden bei zu erwartender hoher Beanspruchung. Zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte (**no Limit/ keine Begrenzung**) auf Zementestrichen oder Betonböden.

- **RADONDICHT**
- **BEGEHBAR NACH 4 STUNDEN**
- **NUR EIN ARBEITSGANG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Mischfarbe: schwarz - nach Trocknung schwarz
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 500-600 g/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C;  
Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Begehbar: nach 4 Stunden
- Restfeuchte: keine Begrenzung
- Lagerung: 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: RE55



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30623837	3549212491314	6-kg-Kit	50/300 kg
30623389	3549212490867	18-kg-Kit	16/288 kg



### HYTEC E730 XTREM

#### 2K EPOXID-GRUNDIERUNG/SPERRE

2K-Grundierung für Beton- und Estrichböden bei zu erwartender hoher Beanspruchung. Zur Absperrung von kapillaraufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte bis 4,5 CM-% auf Zementestrichen oder Betonböden.

- **ROLL- UND SPACHTELFÄHIG**
- **HOHE HAFTFESTIGKEIT**
- **GABELSTAPLEREIGNUNG**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: Komp. A: transparent, Komp. B: gelblich
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: als Grundierung: 200 - 300 g/m<sup>2</sup>; als Feuchtigkeitssperre: ca. 500 g/m<sup>2</sup>
- Begehrbar: nach ca. 16 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig
- GISCODE: RE55

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616419	4008373130757	5,7-kg-Gebinde (Komponente A)	45/256,5 kg
30616418	4008373130764	2,3-kg-Gebinde (Komponente B)	96/220,8 kg



### HYTEC P510 RENORAPID

#### SCHNELLE PU-GRUNDIERUNG

1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und als Haftbrücke auf Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe.

- **HOHE HAFTFESTIGKEIT**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **STARKE VERFESTIGUNGSWIRKUNG**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: bräunlich
- Basis: Polyurethan
- Verbrauch: Als Grundierung: ca. 150 g/m<sup>2</sup>; als Feuchtigkeitssperre: ca. 250-300 g/m<sup>2</sup>
- Begehrbar: nach ca. 1-2 Std.
- Verlegereif: nach 1 -2 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: RU 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616557	5010591010611	12-kg-Kanister	50/600 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615816	4008373130788	11-kg-Kanister	40/440 kg

UNTERGRUND-  
VORBEREITUNG



NIVELLIERMASSEN  
ZEMENT

# the Hero

## SL C710 BEST NIVELLIERMASSE PREMIUM

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Kann auf harten, massiven Untergründen eingesetzt werden, speziell auf kritischen, tragfähigen Untergründen. Auch in industriellen Nutzräumen mit Gabelstaplerverkehr ab 3 mm Schichtdicke einsetzbar. Ideal unter LVT-Designbelägen.

- **VERLEGEREIF BEREITS NACH 12 STUNDEN**
- **BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- **OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264) geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615475	4008373130160	25-kg-Sack	42/1050 kg
30127811	4026923505937	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg



2-3 h
 5,5 L
 1-20 mm

C30
 PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK

### SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren auf Estrichen und Beton vor der Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, LVT, Parkett und Laminat. Gestreckt bis 20 mm einsetzbar.

- **NOCH BESSERER VERLAUF**
- **HOMOGENERE OBERFLÄCHE**
- **ERHÖHTE FESTIGKEITEN**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615474	4008373130153	25-kg-Sack	42/1050 kg
30123840	4026923505920	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg



2 h
 6,0 L
 1-10 mm

C25
 PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK

### SL C350 UNIVERSAL

NIVELLIERMASSE UNIVERSAL

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schichtdicken bis zu 10 mm.

- **SELBSTVERLAUFEND**
- **DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR**
- **HYDRAULISCH ABBDINDEND**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach 2 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 2 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615473	4008373130146	25-kg-Sack	42/1050 kg
30123431	4008373121175	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg



5 h
 5,0-5,25 L

2-10 mm
 C25
 F6

### SL C310 CLASSIC

NIVELLIERMASSE STANDARD

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken.

- **SELBSTVERLAUFEND**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach 5 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 2 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Verlegereif: Keramikfliesen: nach 24 Stunden; PVC, Linoleum, Kautschuk: < 2 mm – nach 48 Stunden > 2 mm – nach 72 Stunden bei +23°C und 50% Luftfeuchte
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30628593	400837313940	25-kg-Sack	42/1050 kg



90 min.
 6 L

1-10 mm
 C50
 F10

### SL C910 XPRESS

NIVELLIERMASSE SCHNELL


Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen und Betondecken. In Schichtstärken von 1-10 mm in einem Arbeitsgang einsetzbar. Nach bereits 3 Stunden verlegereif.

- **SCHNELL ABBDINDEND**
- **NACH 3 STUNDEN VERLEGEREIF**
- **SPANNUNGSARM**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 90 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615477	4008373130184	25-kg-Sack	42/1050 kg

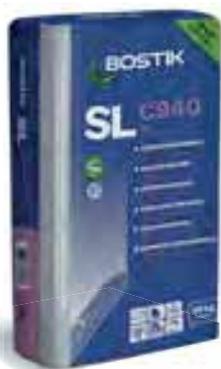

## SL C940 XL


### SPACHTELMASSE MAXI

Dient im Innenbereich zum Erstellen von Ausgleichsschichten im Verbund auf Beton oder Estrich sowie auf Altuntergründen mit alten Klebstoffresten oder keramischen Belägen. Auch für den Einsatz unter Parkett.

- **SCHNELL ERHÄRTEND**
- **5 - 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG**
- **HOHE FESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 1,5 - 3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

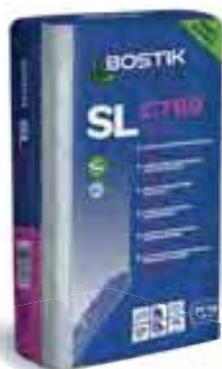

## SL C780 FLEX

### NIVELLIERMASSE FLEX

Elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse, die zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten und Trockenausbauerelementen im Innenbereich dient.

- **FASERARMIIERT**
- **HOHELASTISCH**
- **NOCH BESSERER VERLAUF**

#### PRODUKTINFORMATIONEN


- Farbe: grau - faserverstärkt
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 3 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615482	4008373130191	30-kg-Sack	36/1080 kg
30123520	4026923602714	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615476	4008373130177	25-kg-Sack	42/1050 kg
30618954	4008373134441	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg

**UNTERGRUND-  
VORBEREITUNG**

NIVELLIERMASSEN  
CALCIUMSULFAT/  
DISPERSION  
& AUSGLEICHSMASSEN  
& ZUBEHÖR

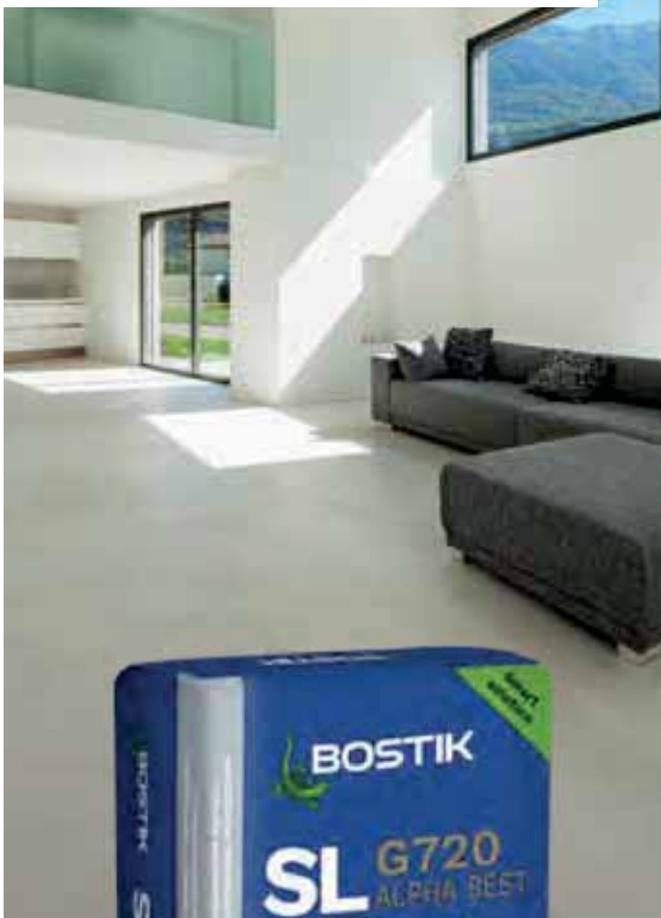

# the Hero

## SL G720 ALPHA BEST

CALCIUMSULFAT  
AUSGLEICHSMASSE  
PREMIUM

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen. Auch unter Parkett.


- **SEHR GUTER VERLAUF**
- **BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- **NACH 60 MINUTEN BEGEHBAR**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Calciumsulfat mit Perfect-Flow-Technology
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Gussasphaltestriche bis 12 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: 60 Min. bei 5 mm Schichtstärke;  
2 Std. bei 20 mm Schichtstärke
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.  
bei einer Schichtstärke bis zu 3 mm
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und  
auf Fußbodenheizung geeignet
- Chromatarm
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615487	4008373130245	25-kg-Sack	42/1050 kg

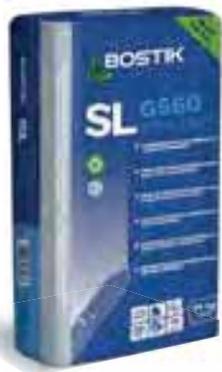

## SL G560 ALPHA FASER

### CALCIUMSULFAT-AUSGLEICHSMASSE FASERARMIIERT

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Steinfliesen, Trockenbauelementen und geeigneten Holzuntergründen. Auf Gussasphaltestrichen bis 12 mm Schichtdicke. Besonders geeignet auf Heizestrichen.

- **GUTER VERLAUF**
- **FASERARMIIERT**
- **NACH 3 STUNDEN BEGEHBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Calciumsulfat, faserverstärkt
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std. bei einer Schichtstärke bis zu 3 mm
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP 1



## SL G340 ALPHA

### CALCIUMSULFAT-AUSGLEICHSMASSE

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen im Innenbereich. Auf Gussasphaltestrichen bis 8 mm Schichtdicke. Besonders geeignet auf Heizestrichen, auch unter Parkett.


- **GUTER VERLAUF**
- **BESONDERS SPANNUNGSARM**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Calciumsulfat
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 4 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std. bei einer Schichtstärke bis zu 3 mm
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Chromatarm
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615486	4008373130238	25-kg-Sack	42/1050 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615485	4008373130221	25-kg-Sack	42/1050 kg

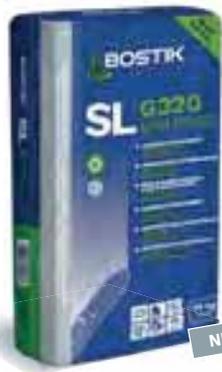

## SL G320 ALPHA PROJECT

### CALCIUMSULFAT-AUSGLEICHSMASSE

SL G320 ALPHA PROJECT dient zum Spachteln und Ausgleichen von Untergründen im Innenbereich. Für Neubau und Renovierung. Geeignete Untergründe sind Zementestriche, Calciumsulfates-triche bzw. Calciumsulfat-(fließ-)estriche, Gussasphaltestriche und Magnesiaestriche.

- **GUTER VERLAUF**
- **BESONDERS SPANNUNGSARM**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Calciumsulfat
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Verlegereif: nach ca. 24 Std. bei einer Schichtstärke bis zu 3 mm
- Begehrbar: nach ca. 4 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Chromatarm
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1



## SL A960 VARIO

### DISPERSIONS-SPACHTELMASSE

Universell einsetzbare Spachtelmasse zur vollflächigen Spachtelung von Verlege- und Holzspanplatten, zum Spachteln von Stößen und Löchern, als Weichmachersperschicht und zum Ausgleichen alter PVC-/CV-Beläge. Auch zur Einbettung des Armierungsgewebes auf Dämmunterlagen.


- **GESCHMEIDIGE KONSISTENZ**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **FLEXIBEL AUSHÄRTEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 400 - 1200 g/m<sup>2</sup>, je nach Anwendung
- Begehrbar: nach ca. 8 Std. bei 2 mm Schichtstärke
- Verlegereif: nach ca. 24 Std. bei 2 mm Schichtstärke
- Lagerung: Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30630120	4008373139996	25-kg-Sack	42/1050 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615597	4008373130399	22-kg-Eimer	22/484 kg

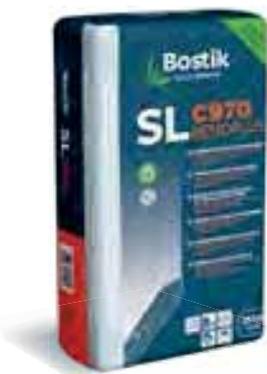

### SL C970 RENOPLUS

#### REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

- **AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, NIVELLIEREN**
- **BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT**
- **INNEN & AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615484	4008373130214	25-kg-Sack	42/1050 kg



### SL C920 RENO ST

#### SPACHELMASSSE STANDFEST

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

- **ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN BIS 100 MM**
- **DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL**
- **STRECKBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm, ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm Schichtdicke
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615478	4008373130207	25-kg-Sack	42/1050 kg



### SL G905 ALPHA ST

#### GIPSSPACHELMASSSE STANDFEST

Zum Spachteln, Glätten und Ausbessern von Untergründen im Boden- und Wandbereich innen. Zur Herstellung ebener, saugfähiger und fester Verlegeflächen für Boden- und Wandbeläge.

- **HOHE FESTIGKEIT**
- **SEHR SPANNUNGSARM**
- **SEHR GUT SAUGFÄHIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Alpha-Halbhydrat-Basis, kunststoffvergütet
- Verbrauch: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 1 Std.
- Trockenzeit: ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615488	4008373130252	20-kg-Sack	42/840 kg



## GLASFASER

### FASERN ZUM VERGÜTEN VON SPACHEL- UND NIVELLIERMASSEN

Speziell entwickelt für die Fußbodensanierung auf kritischen Estrichen, Asphalt und Beton, Holzdielen, Spanplatten und Hohlraum- und Doppelbodensystemen.

Geeignet für die Bodensanierung mit selbstnivellierenden Spachtelmassen.

- **KONSISTENZ UND NIVELLIERFÄHIGKEIT DER SPACHELMASSEN BLEIBEN ERHALTEN**
- **ZUG- UND BIEGEZUGFESTIGKEIT WIRD ERHÖHT**
- **STABILISIERUNG DER SCHERFESTIGKEIT UND HAFTZUGWERTE**
- **HOMOGENE, 3-DIMENSIONALE ARMIERUNGSWIRKUNG MIT GLEICHMÄSSIGER FASERVERTEILUNG IM GESAMTQUERSCHNITT**
- **SCHWINDRISSSE WERDEN NACHHALTIG REDUZIERT**
- **KEIN AUFSCHWIMMEN, KEIN HERAUSSTEHEN DER AR-GLASFASERN, GLATTE OBERFLÄCHEN BEI SELBST NIVELLIERENDEN SPACHELMASSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Basis: Kurzfasern / HLP
- Filament-Durchmesser (µm): 14
- Anzahl der Fasern (kg) ca.: 3.000.000
- Baustoffklasse nach DIN 4102: nicht brennbar (A 1)



## RANDDÄMMSTREIFEN

### PE-SCHAUM-STREIFEN

Mit integriertem Vliesrücken zur optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen. Einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender Ausgleichmassen und Dünnestrichen bis zu einer Schichtdicke von 40 mm. Wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckausbildung. Durch den selbstklebenden Vlies-Fuß perfekter Wandanschluss. Verhindert so das Entstehen von Schallbrücken.

- **UNIVERSELL EINSETZBAR**
- **ERMÖGLICHT OPTIMALE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG**
- **EINFACHES HANDLING**
- **KEINE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE AN DER WAND**
- **VERHINDERT DIE ENTSTEHUNG VON SCHALLBRÜCKEN IM RANDBEREICH**
- **EINWANDFREIE VERKLEBUNG AUF DEM UNTERGRUND**
- **ERMÖGLICHT EINE SAUBERE ECKAUSBILDUNG**
- **SELBSTKLEBEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: blau
- Basis: PE-Schaum mit integriertem Vliesrücken mit SK-Fuß aus Vlies
- Lieferform: auf Rolle
- Materialdicke: 5 mm
- Höhe: 50 mm
- Länge: 25 m
- Lagerung: Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180161	4008373118915	250-g-Beutel (50 Stck.-Hobbock)	27/337,5 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30601035	4008373121731	25-m-Rolle (4 Stck.-Karton)	18 Kartons

**UNTERGRUND-  
VORBEREITUNG**



**SPEZIAL-  
ESTRICHE**



# the Hero

## **TECHNIS C720 FLOW** ZEMENTFLIESS- ESTRICH SCHNELL

Im Innen- und Außenbereich zum Herstellen von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage, Estrichen auf Trittschall- oder Wärmedämmung, Estrichen mit Fußbodenheizung und Nutzestrichen mit anschließend geeigneter Beschichtung.

- **INNEN UND AUSSEN**
- **FÜR ALLE ESTRICHKONSTRUKTIONEN**
- **SCHNELLE VERLEGEREIFE NACH 7 TAGEN, KERAMISCHE BELÄGE NACH 24 STUNDEN**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement - kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 2 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 3-4 Std.
- Belegreifheizen: nach ca. 72 Std.
- Estrich-Feldbegrenzung: bis zu 500 m<sup>2</sup>, jedoch max. Seitenlänge < 25 m
- Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615596	4008373130276	30-kg-Sack	35/1050 kg
30608917	4008373126644	1000-kg-Big Bag	1/1000 kg



### TECHNIS C910 MIX

#### SCHNELLESTRICH SPEZIALBINDEMITTEL

Spezialbindemittel für innen und außen, das die Abbindezeit der eingebrachten Estriche erheblich verkürzt, den Estrich schwundarm einstellt und eine hohe Endfestigkeit der Estriche bewirkt.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- SCHNELLHÄRTEND
- HOHE ENDFESTIGKEIT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Sieblinie Estrichsand: 0/8 nach DIN 4226
- Mischungsverhältnis: 25 kg TECHNIS C910 MIX auf 100 - 125 kg Estrichsand
- Verarbeitungszeit: ca. 1,5 Std.
- Begehrbar: nach ca. 3 - 5 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 - 48 Std. bei dampföffenen, nach ca. 3 Tagen bei dampfdichten Belägen
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615499	4008373130283	25-kg-Sack	42/1050 kg



### TECHNIS C560 RAPID

#### ESTRICH-FERTIGMÖRTEL SCHNELL

Schnell abbindender, schwundarmer Werk trockenmörtel für innen und außen mit hoher Endfestigkeit. Trotz verlängerter Verarbeitungszeit bereits nach ca. 3 Std. begehrbar und nach kurzer Wartezeit belegbar.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- LANGE VERARBEITUNGSZEIT
- SCHNELL ABBINDEND

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zementärer Werk trockenmörtel
- Min. Schichtstärke: ca. 35 mm
- Max. Schichtstärke: ca. 80 mm
- Verarbeitungszeit bei + 20 °C: ca. 45 Minuten
- Begehrbar: nach ca. 3 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 - 48 Std. bei dampföffenen, nach ca. 3 Tagen bei dampfdichten Belägen
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615547	4008373130269	25-kg-Sack	42/1050 kg



### TECHNIS E770 XTREM

#### EPOXI-BINDEMITTEL

2K-Bindemittel auf Basis eines modifizierten Epoxidharzes, bestehend aus Harzkomponente (Teil A) und Härterkomponente (Teil B). Wird als Basis für schnellabbindende Estriche verwendet. Gemischt mit Quarzsand nutzbar als Spezialmörtel für Terminbaustellen im Neu- und Altbau sowie für Sanierungen.

- NIEDRIGVISKOS
- SCHNELLABBINDEND
- HOCHBELASTBAR

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: unpigmentiert
- Basis: modifiziertes Epoxidharz
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 30 °C
- Begehrbar: nach ca. 24 Std.
- mechanisch/chemisch voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: RE55

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615500	4008373130290	1,2-kg-Eimer	120/144 kg



### ARDALAN® XSAND

#### QUARZSAND

Zum Herstellen von chemisch und mechanisch hoch belastbaren Kunstharzestrichen und Reparaturmörtel in Verbindung mit TECHNIS E770 XTREM, Epoxidharz-Bindemittel. Weiterhin zum Anmischen von EP-Grundierungen und EP-Imprägnierungen, Haftbrücke für Verbundestriche und zum Schließen von Rissen im Estrich einsetzbar.

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Quarzsand
- Größtkorn: 3,2 mm
- Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> (fertige Mischung) je mm Schichtdicke
- Mischungsverhältnis: 1,2 kg bis 2,4 kg Epoxi zu 25 kg Quarzsand
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30821720	4026923602578	25-kg-Sack	40/1000 kg

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

**Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren /  
Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialstriche**

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV- EMICODE	Verdünnung mit Wasser	Verbrauch (Konzentrat)
<b>Bodensanierung</b>					
<b>RENO P520 EASY</b>	2K Reparaturharz	RU 1	EC 1 PLUS		
<b>Grundierungen</b>					
GRIP A936 XPRESS	Spezial-Haftgrund	D 1	EC 1 PLUS		ca. 100 g je m <sup>2</sup>
GRIP A500 MULTI	Premium-Grundierung	D 1	EC 1 PLUS	1 : 1 – 1 : 3	75 g je m <sup>2</sup>
<b>GRIP A310 PROJECT</b>	Ökonomische Grundierung	D 1	EC 1		150 g je m <sup>2</sup>
<b>HYTEC E736 TURBO</b>	2K Epoxid-Grundierung/Sperre	RE 1	EC 1 PLUS		ca. 500 – 600 g/m <sup>2</sup>
<b>HYTEC A370 RAPID</b>	Schnelle 1K Grundierung/Sperre	D 1	EC 1 PLUS		Grundierung (1:4): ca. 25 g/m <sup>2</sup> Feuchtigkeitssperre: ca. 300 g/m <sup>2</sup> (2 Schichten a 150 g/m <sup>2</sup> )
<b>HYTEC E730 XTREM</b>	2K Epoxidharz-Grundierung/Sperre	RE 1	EC 1 PLUS		200 – 300 g je m <sup>2</sup> (Grundierung) ca. 500 g je m <sup>2</sup> (Feuchtigkeitssperre)
<b>HYTEC P510 RENORAPID</b>	Schnelle PU-Grundierung	RU 1	EC 1		150 g je m <sup>2</sup> (Grundierung) 250 – 300 g je m <sup>2</sup> (Feuchtigkeitssperre)
<b>GRIP X910 FILL &amp; WOOD</b>	Flexible 2K-Grundierung	Komp. A: D 1 Komp. B: ZP 1	EC 1 PLUS		200 – 600 g je m <sup>2</sup>

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV- EMICODE	Wasserzugabe/ Spachtelmasse in kg	Verbrauch ungestreckt	ungestreckt	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 4 mm	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 8 mm
<b>Ausgleichsmassen</b>								
<b>SL C710 BEST</b>	Nivelliermasse Premium	ZP 1	EC 1 PLUS	6,75 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	1..15	15...50 (nur für Fliesenarbeiten)	
<b>SL C510 PRO</b>	Nivelliermasse profi	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	1..10	10...20	
<b>SL C350 UNIVERSAL</b>	Nivelliermasse universal	ZP 1	EC 1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	1..10		
<b>SL C910 XPRESS</b>	Nivelliermasse schnell	ZP 1	EC 1	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	1..10		
<b>SL C970 RENOPLUS</b>	Reparaturmörtel standfest	ZP 1	EC 1 PLUS	5,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	3...30		
<b>SL C920 RENO ST**</b>	Spachtelmasse standfest	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m <sup>2</sup>	1..100	10...100	20...100
<b>SL C780 FLEX</b>	Nivelliermasse flex	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m <sup>2</sup>	3..15		
SL G340 ALPHA	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse	CP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	1...20		
SL G560 ALPHA FASER	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse faserarmiert	CP 1	EC 1	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	3...20		
<b>SL G720 ALPHA BEST</b>	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse premium	CP 1	EC 1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m <sup>2</sup>	1...20		
SL G905 ALPHA ST	Gipsspachtelmasse standfest	CP 1	EC 1 PLUS	8,0 l je 20 kg	1,0 kg je mm/m <sup>2</sup>	1..10		
<b>SL C940 XL</b>	Spachtelmasse maxi	ZP 1	EC 1	5,4 l je 30 kg	1,7 kg je mm/m <sup>2</sup>	5..50		
ARDALAN® AQUA	Nivelliermasse innen & außen	ZP 1	–	5,0 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m <sup>2</sup>	2...20	20...30 (nur für Fliesenarbeiten)	
SL A960 VARIO	Dispersions-Spachtelmasse	D 1	–	–	–	0...5		

\* Streckverhältnis: siehe technisches Datenblatt

\*\* Ausbrüche bis 100 mm



# DÄMMEN UND RENOVIEREN

**DÄMM- & RENOVIERUNGS-  
UNTERLAGEN**  
/ NIBOLAY / DÄMMPLATTEN  
/ ARMIERUNGSGEWEBE



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)



## NIBOLAY TS 450

### SELBSTHAFTENDE VLIES-DÄMMUNTERLAGE

Einseitig mit Haftklebstoff beschichteter Vlies-Dämmbelag für den Einsatz im Wohnbereich. Geeignet für die anschließende Klebung von Teppichböden, speziell mit fest strukturierter Rückenausstattung und als Unterlage für schwimmende Verlegung von Fertigparkett und Laminat.

- **EINFACHE VERLEGUNG**
- **UNTER SPANNTTEPPICHEN**
- **HOHES RÜCKSTELLVERMÖGEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelgrau
- Material: Latexgebundenes Synthetik-Vlies
- Haftklebstoff: Acrylat
- Gewicht: 850 g/m<sup>2</sup>
- Trittschallverbesserungsmaß nach DIN 52210: ca. 27 dB
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820264	4008373105632	50-m <sup>2</sup> -Rolle (2 m breit, 25 m lang)	5/212,5 kg (6,5 mm stark)



## NIBOLAY TS 150

### KORK-PU-SCHAUM DÄMMUNTERLAGE

Geeignet für die Trittschalldämmung unter textilen Bodenbelägen, PVC- und CV-Belägen, Parkett und Laminat auf vielen Untergründen wie Beton und Estrich, Holz, vorhandenen Nutzböden (Parkett, keramische Fliesen).

- **VERBESSERUNG DES GEHKOMFORTS**
- **HERVORRAGENDE TRITTSCHALLDÄMMUNG**
- **GERINGE KONSTRUKTIONSHÖHE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: braun/schwarz
- Material: Polyurethanegebundenes Kork-/Schaumgranulat
- Gewicht: 1,4 kg/m<sup>2</sup>
- Trittschallverbesserungsmaß nach DIN 52210: bis zu 18 dB
- Wärmeleitzahl: 0,12 W/mK
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180734	4008373123513	40-m <sup>2</sup> -Rolle (1 m breit, 40 m lang)	6/312 kg (3 mm stark)
30630205	4008373139712	20-m <sup>2</sup> -Rolle (1 m breit, 20 m lang)	13/448 kg (3 mm stark)



## NIBOLAY RENOFLEECE

### WECHSELVLIES

Flexibles, atmungsaktives und rissüberbrückendes Polyestervlies zur Entkopplung von keramischen Fliesen, Parkett, und Laminatböden. Besonders zu empfehlen für den Einsatz im Renovierungsbereich auf Alt-Untergründen, speziell als Wiederaufnahmeflies unter keramischen Belägen, z.B. im Mietwohnungsbau oder in Musteraustellungen.

- **SCHWER ENTLAMMBAR**
- **AUF ALT-UNTERGRÜNDE IM RENOVIERUNGSBEREICH**
- **HOHE SICHERHEIT AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Material: Polyestervlies PET
- Gewicht: ca. 250 g/m<sup>2</sup>
- Zugkraft längs: max. 950 (N/50mm)
- Zugkraft quer: max. 700 (N/50mm)
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30606794	4008373121427	50-m <sup>2</sup> -Rolle (1 m breit, 50 m lang)	15/190 kg (1,1 mm stark)



## NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE

### HOCHLEISTUNGSGELEGE AUS AR-GLAS

Unidirektionale Flächenverstärkung für Spachtelmassen. Besonders geeignet als zusätzliche Armierung über vorhandenen Rissen oder Arbeitsfugen über denen hohe Zugkräfte erwartet werden. Stabilisiert Untergründe optimal.

- **STABILISIERT UNTERGRÜNDE**
- **VERSTÄRKT NIVELLIER- UND AUSGLEICHSMASSEN**
- **BEI TRENNRISSEN ODER ARBEITSFUGEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Material: AR-Glas, direktgezogene Rovinge
- Gewicht: ca. 82 g/m<sup>2</sup>
- Fixierung: PVAC
- Trägermaterial für Fixierung: Polyesterfilamentgarn
- Gelegeart: Unidirektional
- Anzahl der Stränge pro m: 54
- Dichte: 2,68 g/cm<sup>3</sup>
- E-Modul: 72.000 N/mm<sup>2</sup>
- Glühverlust: 20,0 %
- Normal entflammbar (E)

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30823004	4008373125975	40-m <sup>2</sup> -Rolle (0,8 m breit, 50 m lang)	45/148 kg



## DÄMMPLATTEN

### POLYESTERFASERPLATTEN ZUR DÄMMUNG UND ENTKOPPLUNG

Dient zur Trittschall- und Wärmedämmung sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen für alle Arten von Oberbelägen.

- **FÜR NAHEZU ALLE BELÄGE**
- **IN NEU- UND ALTBAUTEN, INNEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Material: kunstharzgebundene Polyesterfaserplatte
- Gewicht/Platte: 4 mm: 2,3 kg/m<sup>2</sup>, 9 mm: 4,7 kg, 15 mm: 6,5 kg
- Trittschallverbesserungsmaß nach DIN ISO 712-2<sup>3</sup>: 4 mm: 10 dB, 9 mm: 10 db, 15 mm: 13 dB
- Wärmeleitzahl: 4 mm: 0,11 W/mK, 9 mm: 0,10 W/mK, 15 mm: 0,08 W/mK
- Lagerung: Liegend und trocken lagern. Ca. 12 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180730	4026923102023	4 mm dick	200/120 m <sup>2</sup>
30180731	4026923102030	9 mm dick	100/60 m <sup>2</sup>
30180732	4026923102047	15 mm dick	60/36 m <sup>2</sup>



## ARMIERUNGSGEWEBE 100

### KUNSTSTOFFBESCHICHTETES GLASGITTERGEWEBE

In Verbindung mit Spachtelmassen einsetzbar auf Holzdielenböden vor der Verlegung von Bodenbelägen. Bei hoher Beanspruchung der Bodenkonstruktion zur Druckverteilung auf Dämmunterlagen.

- **ALKALIBESTÄNDIG**
- **HOCHWERTIGES GLASFASERGEWEBE**
- **ZUR STABILISIERUNG UND DRUCKVERTEILUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Material: 100 % Glasfaser
- Gewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup>
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Glühverlust: ca. 22 %
- Gewebebindung: Dreher
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604463	4026923600703	50-m <sup>2</sup> -Rolle (1 m breit, 50 m lang)	30/248 kg

# DÄMMEN UND RENOVIEREN

## Dämm- und Renovierungsunterlagen

DÄMMUNTERLAGEN		
Anwendungen	PRODUKTE	
	NIBOLAY TS 150  Kork-Gummi- Dämmunterlage	NIBOLAY RENOFLEECE  Armierungs- Vlies
Verlegung unter Bodenbelägen		
Teppichböden mit unterschiedlichen Rücken <sup>1)</sup>	●	
Sisal- und Kokosbeläge <sup>1)</sup>	●	
Nadelvlies <sup>1)</sup>	●	
<b>PVC- und CV-Beläge <sup>1)</sup></b>	●	
Linoleum <sup>1)</sup>	●	
Keramische Fliesen <sup>1)</sup>	●	●
Stabparkett <sup>1)</sup>	●	●
Fertigparkett <sup>1)</sup>	●	●
Laminatbeläge <sup>1)</sup>	● <sup>3)</sup>	●
Verlegung auf Untergründen		
Gespachtelte Untergründe	●	●
Estriche	●	●
Vorhandene glatte Nutzsichten (z. B.: Spanplatten, Parkett, <b>Holzdielen, PVC-, CV- und Linoleumbeläge sowie keramische Fliesen und Steinfliesen, Laminat, Kork</b> )	●	●

1) Die Hinweise der Bodenbelaghersteller bei der Verwendung von Dämmunterlagen sind zu beachten.

2) Nach vorheriger Grundierung als Staubbinding.

3) Schwimmende Verlegung.

Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind.

**Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.**

# VERLEGEN

MULTIFUNKTIONELL  
/ STIX

TEXTILE BELÄGE  
/ STIX

ELASTISCHE BELÄGE  
& **LINOLEUM**  
/ STIX

KONTAKTVERKLEBUNG/  
TROCKENVERLEGUNG  
/ CONTACT / BOSTIK ROLL  
/ NIBOFIX NETZ



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

VERLEGEN

MULTI-  
FUNKTIONELL

# the Hero

VERLEGEN  
BODEN

## STIX A930 MULTI FASER FASERHALTIGER MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für PVC-, LVT-Design-, CV-Beläge, Linoleum, Gummibeläge, Teppichböden sowie Kokos- und Sisalbeläge.

- **KURZE ABLÜFTEZEIT**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **BESONDERS STREICHFÄHIG**
- **WIRTSCHAFTLICH**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 - 600 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615779	4008373130627	13-kg-Eimer	33/429 kg



## STIX A740 MULTI BEST PREMIUM-MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für PVC- und CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

- **LANGE EINLEGEZEIT**
- **BESONDERS WIRTSCHAFTLICH**
- **HAFT- UND NASSKLEBEND**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 280 - 300 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Einlegezeit: ca. 60 Minuten
- Ablüfzeit Nassklebung: ca. 10-15 Minuten
- Ablüfzeit Haftklebung: ca. 45-60 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615765	4008373130597	13-kg-Eimer	33/429 kg



## STIX A540 MULTI PLUS SMARTER MULTIKLEBSTOFF

Multifunktionaler Dispersionsklebstoff für PVC-, CV-, LVT-Design-Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **VIELSEITIG EINSETZBAR**
- **WIRTSCHAFTLICH**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 320 - 650 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten.
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30624286	4008373138753	6-kg-Eimer	64/384 kg
30615683	4008373130573	14-kg-Eimer	33/462 kg



## STIX A303 MULTI PROJECT MULTIKLEBSTOFF

Multifunktionaler, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für PVC- und CV-Beläge, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

- **WIRTSCHAFTLICH**
- **KURZE ABLÜFZEIT**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 - 650 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615757	4008373130498	14-kg-Eimer	33/462 kg



## STIX A970 ELECTRO LEITFÄHIGER MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff zur Verlegung leitfähiger PVC- und Linoleumbeläge, Gummibeläge nach DIN EN 1817 mit glatter Oberseite und Textilbeläge, insbesondere leitfähige Nadelvliesbeläge auf saugfähigem Untergrund.

- **LEITFÄHIG, HELL**
- **HARTE KLEBSTOFFRIPPE**
- **OHNE VORSTRICH**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 400 - 550 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten.
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten, Linoleum sofort, max. innerhalb von 10 Minuten
- Begehbarkeit: 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615775	4008373130634	12-kg-Eimer	33/396 kg

VERLEGEN

TEXTILE  
BELÄGE

# the Hero

VERLEGEN  
BODEN

## STIX A530 TEX POWER

### PREMIUMKLEBSTOFF FÜR TEXTILE BODENBELÄGE

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Besonders geeignet für Nadelvliesbeläge. Vermeidet weitgehend Fugenbildungen im Nahtkantenbereich.

- **HOHE SCHERFESTIGKEIT**
- **KURZE ABLÜFTEZEIT**
- **HOHE ENDFESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 415 - 730 g/m<sup>2</sup>,  
abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung  
geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615761	4008373130542	14-kg-Eimer	33/462 kg



## STIX A320 TEX PROJECT

### KLEBSTOFF FÜR TEXTILE BELÄGE

Dispersionsklebstoff mit guter Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen, einschließlich Sisal- und Koskosbelägen – ausgenommen Beläge mit PVC-Rückenausstattungen.

- **EMISSIONSARM**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **WIRTSCHAFTLICH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 420 - 600 g/m<sup>2</sup>,  
abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 15 Minuten
- Begehbar: 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und  
auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.  
Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615758	4008373130504	14-kg-Eimer	33/462 kg

VERLEGEN

ELASTISCHE BELÄGE  
& LINOLEUM

# the Hero

VERLEGEN  
BODEN

## R3BOND®-SYSTEM

IN VERBINDUNG MIT  
GITTERGEWEBE  
WIEDERAUFNEHM-  
BARER KLEBSTOFF

R3BOND® ist ein einzigartiges, **paten-  
tirtes System** für die Verlegung von elas-  
tischen Bodenbelägen, das eine einfache  
**Wiederaufnahme** des Belags, eine saue-  
re **Wiederherstellung** des Untergrun-  
des und ein **Recycling** des Bodenbelags  
ermöglicht. Für PVC-Beläge in Bahnen und  
LVT.

- HOHE MECHANISCHE LEISTUNG
- TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT
- HALTBARKEIT UNTER BELASTUNG

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: lösungsmittelfreies Acrylat
- Verbrauch: 1 Set (13 kg R3BOND®-Adhesive und 1 Rolle R3BOND®-Grid) reicht für 30 m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 30 °C
- Lagerung: 18 Monate lagerfähig.



NEU



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30627929	3549212493523	30-m <sup>2</sup> -Rolle (1 m breit, 30 m lang)	98/217 kg
30624599	3549212493684	13-kg-Eimer	33/429 kg

Verlegen | Das neue R3BOND-SYSTEM



## STIX A550 POWER ELASTIC

### PREMIUMKLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge, CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verkleibschicht.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**
- **KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Begehrbar: ca. 1 Stunde
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615763	4008373130566	6-kg-Eimer	64/384 kg
30615762	4008373130559	13-kg-Eimer	33/429 kg



## STIX A340 LVT PROJECT

### KLEBSTOFF FÜR LVT-DESIGNBELÄGE

Emissionsarmer Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge in Planken- und Fliesenformat sowie für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen.

- **BESONDERS STREICHFÄHIG**
- **LANGE EINLEGEZEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 350 g/m<sup>2</sup>
- Ablüftezeit: ca. 10-15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 25 Minuten
- Begehrbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615760	4008373130528	14-kg-Eimer	33/462 kg



## STIX H900 RESIST+

### LEISTUNGSSTARKER HYBRID-KLEBSTOFF

Einkomponentiger leistungsstarker Hybridklebstoff für elastische Bodenbeläge. - PVC (heterogen, homogen) - Sportböden, LVT, Kautschuk (max. 100 x 100 cm) - Linoleum und Schutzplatten bei extremen Bedingungen - bei PVC-Bahnenware Rücksprache mit der Anwendungstechnik halten.

- **BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN**
- **EINKOMPONENTIG**
- **GEBRAUCHSFERTIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 350 g/m<sup>2</sup>, TKB-Zahnform A2
- Max. Einlegezeit: ca. 45 Minuten bei Normklima
- Begehrbar: Ab 12 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30626173	4008373139262	14-kg-Eimer	33/462 kg



## STIX P956 2K

### PU-KLEBSTOFF 2K FÜR ELASTISCHE BELÄGE

2K-Klebstoff für Gummibeläge nach DIN 16852 mit profilierter Oberseite und glatter oder strukturierter Unterseite sowie für Linoleumbeläge.

- **HOHE FESTIGKEIT**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **HOHE SCHERFESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Mischfarbe: gelb
- Basis: Polyurethan, lösemittelfrei
- Verbrauch: ca. 400 - 1200 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: keine
- Topfzeit: ca. 45 Minuten
- Begehrbar: ca. 8 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RU 1
- **NUR FÜR BEFUHRMÄßIGE BENUTZER!**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616197	4008373130658	8-kg-Eimer	36/288 kg



## STIX A330 LINO PROJECT

### KLEBSTOFF FÜR LINOLEUM

Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft für die Verklebung von Linoleum, Korklinoleum und Korkmörtel auf saugfähigem Untergrund.

- **KLEBSTARK**
- **HOHES RÜCKHALTEVERMÖGEN**


#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 400 g/m<sup>2</sup>
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit : 10-15 Minuten
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar : nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615759	4008373130511	14-kg-Eimer	33/462 kg

VERLEGEN

KONTAKT-  
VERKLEBUNG  
& TROCKEN-  
VERLEGUNG

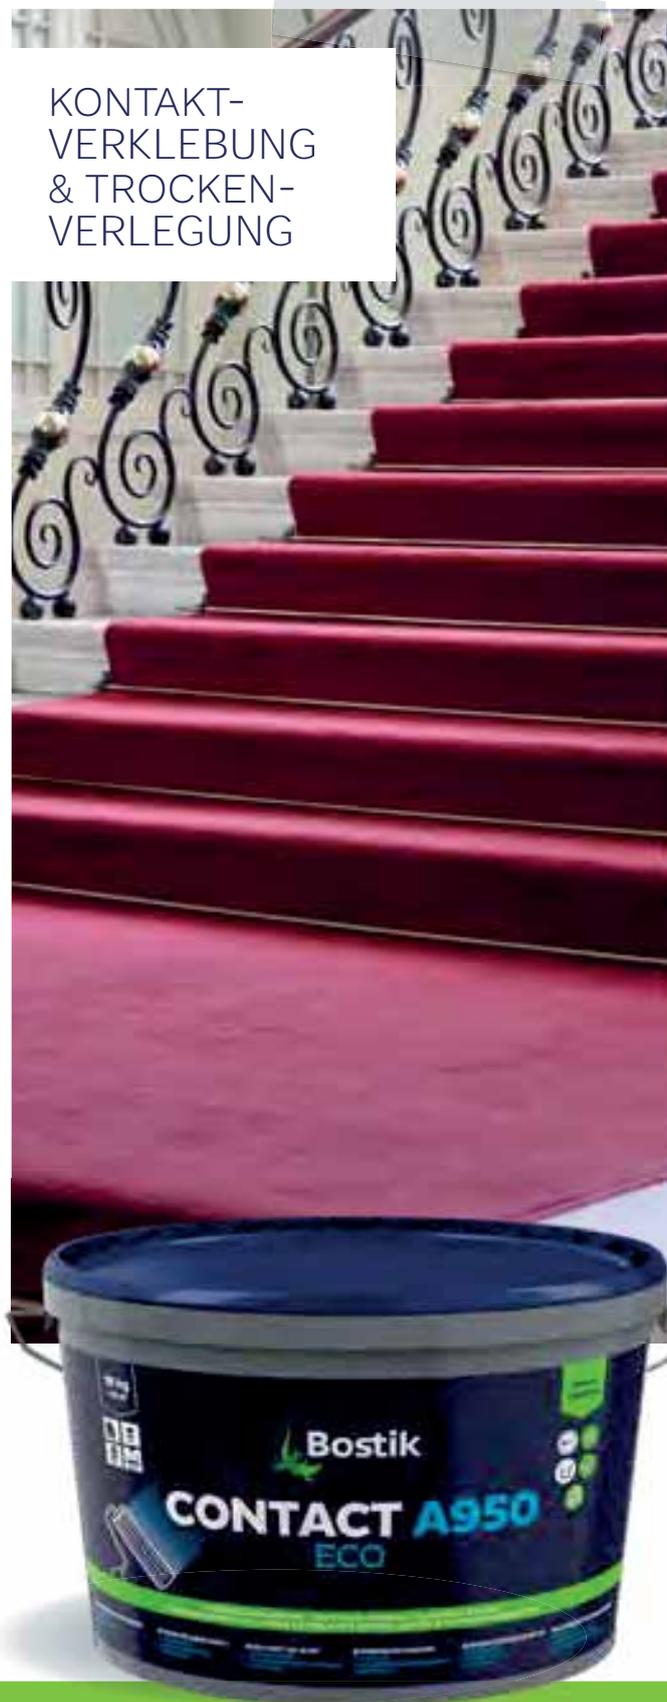

# the Hero

## CONTACT A950 ECO

### LÖSEMITTELFREIER KONTAKTKLEBSTOFF

Wasserdispergierter lösemittelfreier Latexklebstoff für Korkbeläge, PVC-Beläge, Gummibeläge und Prallschutz im Sportstättenbau. Weiterhin zur Kontaktverklebung von PVC-Weich-Sockelleisten, Kautschuk, Textilbelägen, auch störrischen Nadelvliesbelägen oder Webware, PVC- und CV-Belägen, Linoleum und Dämmunterlagen auf Treppenstufen.

- **LANGE OFFENE ZEIT**
- **STREICH- UND ROLLFÄHIG**
- **KLEBSTARK**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß, nach dem Trocknen nahezu transparent
- Basis: Kunstkautschuk in wässriger Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 65 %
- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
- Belastbar: sofort nach der Klebung
- Ablüfzeit: Bis beide Einstriche berührtrocken sind
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615598	4008373130405	18-kg-Eimer	24/432 kg



## CONTACT N726 MULTI ST

### STANDFESTER KONTAKTKLEBSTOFF

Thixotroper Polychloroprenklebstoff für die Verlegung textiler Bodenbeläge auf Treppen und Wänden, Leisten, Profilen und Belägen aus PVC, Gummi und Kork. Auch für die Verklebung von Prallschutzwänden im Sportstättenbau geeignet.

- **TROPFFREI**
- **KEIN WEGSCHLAGEN**
- **AUCH AUF PORIGEN UNTERGRÜNDE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polychloroprene, lösemittelgelöst
- Verbrauch: ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- Ablüftezeit: bis beide Einstriche berührtrocken sind.
- Kontaktklebezeit: 60 Minuten
- Belastbar: nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: S 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**



## CONTACT N525 MULTI

### STREICHFÄHIGER KONTAKTKLEBSTOFF

Weitestgehend weichmacherbeständiger Polychloroprenklebstoff für die Verlegung von PVC- und CV-Belägen, Gummibelägen, Leisten und Profilen aus PVC und Gummi sowie textilen Belägen mit PVC-Rückenausstattung.

- **BESONDERS STREICHFÄHIG**
- **UNIVERSELL EINSETZBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polychloroprene, lösemittelgelöst
- Verbrauch: ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- Ablüftezeit: Bis beide Einstriche berührtrocken sind.
- Kontaktklebezeit: 60 Minuten
- Belastbar: nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Gefahrenklasse nach VbF: A 1
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: S 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615938	4008373130443	660-g-Dose (12 Stck.-Karton)	30/238 kg
30615919	4008373130436	4,5-kg-Eimer	45/203 kg
30615908	4008373130429	25-kg-Eimer	14/350 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615916	4008373130412	4,5-kg-Eimer	45/203 kg



## BOSTIK ROLL 25/50/85

### TRANSFERKLEBEBAND FÜR SOCKEL- UND FUSSLEISTEN

Doppelseitig beschichtete Klebebänder für Sockelleisten und Beläge, die gewölbt werden um Sockel zu bilden (PVC, Gummi), Profile, Linoleumsockel, Textilsockel (Teppich, Nadelvlies), PVC-Sockel mit Kabelkanälen, Holzsockel, schützende Wandplatten in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schulen oder Büros.

- **SOFORTIGE UND NACHHALTIGE HAFTUNG**
- **SCHNELL, EINFACH UND SAUBER**
- **HOHE BEANSPRUCHUNG UND SEHR KLEBSTARK**
- **FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN GEEIGNET**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30607844	3549212475475	50-m-Rolle (8 Stck.-Karton)	60 Kartons (25 mm breit)
30607845	3549212475499	50-m-Rolle (5 Stck.-Karton)	60 Kartons (50 mm breit)
30607846	3549212475512	50-m-Rolle (3 Stck.-Karton)	60 Kartons (85 mm breit)



## BOSTIK ROLL 240

### KONTAKTKLEBEBAND FÜR TREPPENSTUFEN

Doppelseitig beschichtetes Klebeband für das Verlegen von Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Gummi, Teppich, Nadelvlies) auf Treppen und Formtreppen, Wandschutzverkleidungen in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schule und Büros.

- **SOFORTIGE UND NACHHALTIGE HAFTUNG**
- **SEHR KLEBSTARK**
- **KEINE WARTEZEIT**
- **SOFORT BEGEHBAR**
- **SCHNELL, EINFACH UND SAUBER**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30607857	3549212475536	25-m-Rolle	96 Kartons (240 mm breit)



## NIBOFIX NETZ

### VERLEGENETZ – BEIDSEITIG KLEBEND

Doppelseitig klebendes Verlegenetz zur Fixierung von textilen Bodenbelägen, CV-Belägen und selbstliegenden Teppichfliesen im Wohnbereich.

- **VOLLFLÄCHIGE FIXIERUNG**
- **SCHNELLE VERARBEITUNG OHNE ABLÜFTEZEIT**
- **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Klebstoffträger: Verlegegitter, grobmaschig
- Material Gitter: Glasfäden
- Haftklebstoff: Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
- Klebeeigenschaften: schwach klebend
- Schälwiderstand: 1,0 N/50 mm
- Verarbeitungstemperatur: Am besten größer + 15 °C
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) nur bedingt, auf Fußbodenheizung und für Shampooonierung geeignet
- Lagerung: Originalverpackt 12 Monate. Rolle stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820395	4008373123520	25-m-Rolle	35 Kartons (1000 mm breit)

# FIXIEREN

MULTIFUNKTIONELL  
/ FIX

TEXTILE BELÄGE  
/ FIX



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)



## FIX A955 VARIO

### UNIVERSAL-FIXIERUNG

Fixierung mit hoher Anfangslebkraft für textile Bodenbeläge und CV-Beläge auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC- und CV-Beläge, Holzböden sowie Natur- und Kunststeinböden.

- **ROLL- UND SPACHTELFÄHIG**
- **GERINGER VERBRAUCH**
- **WASSERABLÖSBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 100 - 250 g/m<sup>2</sup>
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615600	4008373130474	6-kg-Eimer	56/336 kg
30615755	4008373130467	12-kg-Eimer	30/360 kg



## FIX A995 VLIES

### HAFTMITTEL FÜR BELÄGE MIT VLIESRÜCKEN

Zur Arretierung von textilen Bodenbelägen mit Vliesrücken. Geeignet auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden.

- **HOHE FLÄCHENLEISTUNG**
- **LEICHTER AUFTRAG**
- **WASSERABLÖSBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 70 - 200 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615756	4008373130481	10-kg-Kanister	40/400 kg



## FIX A305 CLASSIC

### SPEZIALFIXIERUNG FÜR TEPPICHFLIESEN

Zur Arretierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Geeignet auf allen verlegegeeigneten Untergründen. Ermöglicht jederzeit das Aufnehmen der Teppichfliesen.

- **HOHE FLÄCHENLEISTUNG**
- **WIRTSCHAFTLICH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 70 - 100 g/m<sup>2</sup>
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615599	4008373130450	10-kg-Kanister	40/400 kg

		TEXTILE BELÄGE MIT VLIESRÜCKEN		
		PRODUKTE		
		FIX A955 VARIO	FIX A305 CLASSIC	FIX A995 VLIES
		Universal-Fixierung	Spezialfixierung für Teppichfliesen	Spezial-Fixierung
GISCODE		D 1	D 1	D 1
Eigenschaften	Verlegung nach DIN 18365			
	Stuhlrolleneignung (Rollen nach DIN EN 12529) für den Objektbereich		●	
	Stuhlrolleneignung (Rollen nach DIN EN 12529) im Wohnbereich	●	●	●
	Geeignet auf Fußbodenheizung	●	●	●
	Lösemittelfrei – kein Gefahrgut	●	●	●
	GEV-EMICODE EC 1 „sehr emissionsarm“	●	●	●
Geeignete Untergründe	Gespachtelte Estriche	●	●	●
	Vorhandene Nutzböden (außer Textil)	●	●	●
	Textile Beläge bis 3 mm Florhöhe und Nadelvlies			
Wiederaufnahme der Beläge	Rückstandsfreie Wiederaufnahme des Belages		●	
	Einfache Wiederaufnahme des Belages	●	●	●
Wiederherstellung des Untergrundes	Mechanisch / Stripper		●	
	Wasserablösbar / Spachtel	●		●
	Abschälen vom Untergrund / Nutzbelag			

Anmerkung: Bei Einsatz auf Fußbodenheizung sind die entsprechenden Merkblätter und ergänzenden Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu beachten. Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

# VERLEGEN

## Multifunktionell / Textile Beläge / Elastische Beläge, Linoleum / Kontaktverklebung

BELAG				TEXTILE BELÄGE							
KLEBSTOFF	Rücken- ausstattung	Zahn- form	GISCODE	GEV- EMICODE	TR (auch Jute- Rücken)	Nadel- vlies	Vlies- rücken	PUR-Schaum	Latex- Schaum	PVC-Schwer- beschich- tung	SL- Fliesen
	Beschreibung				B 1 / B 2 B 3	B 2 B 3	B 1	B 1	A 2 B 1	B 1	Rolle
<b>STIX A740</b> MULTI BEST	Premium-Multiklebstoff	D1	<b>EC 1</b>	●	(●)			●	●	(●)	
STIX A540 MULTI PLUS	Smarter Multiklebstoff	D1	<b>EC 1 PLUS</b>	●	(●)			●	●	(●)	
STIX A930 MULTI FASER	Faserhaltiger Multiklebstoff	D1	<b>EC 1</b>	(●)	(●)			●	●	●	
STIX A303 <b>MULTI PROJECT</b>	Multiklebstoff	D1	<b>EC 1</b>	●	(●)			●	●		
STIX A530 TEX POWER	Premiumklebstoff für textile Bodenbeläge	D1	<b>EC 1 PLUS</b>	●	●	●		●	●		
STIX A320 <b>TEX PROJECT</b>	Klebstoff für textile Beläge	D1	<b>EC 1</b>	●	(●)			●	●		
STIX A550 <b>POWER ELASTIC</b>	Premiumklebstoff für elastische Beläge	D1	<b>EC 1 PLUS</b>								
STIX A340 <b>LVT PROJECT</b>	Klebstoff für LVT-Designbeläge	D1	<b>EC 1 PLUS</b>								
STIX A330 <b>LINO PROJECT</b>	Klebstoff für Linoleum	D1	<b>EC 1 PLUS</b>					●			
STIX P956 2K	PU-Klebstoff 2K für elastische Beläge	RU 1	<b>EC 1 PLUS</b>							●	
STIX H900 RESIST+	Leistungsstarker Hybrid-Klebstoff	RS 10	<b>EC 1 PLUS</b>								
<b>STIX A970</b> <b>ELECTRO</b>	Leitfähiger Multiklebstoff	D1	<b>EC 1 PLUS</b>	●	●					●	
<b>FIXIERUNGEN – AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE</b>											
FIX A955 VARIO	Universal-Fixierung	D1	<b>EC 1</b>	●	(●)			●	●		
FIX A305 <b>CLASSIC</b>	Spezialfixierung für Teppichfliesen	D1	<b>EC 1 PLUS</b>								●
<b>KONTAKTKLEBSTOFFE – BEIDSEITIGER AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE</b>											
<b>CONTACT A950</b> <b>ECO</b>	lösemittelfreier Kontaktklebstoff	D1	<b>EC 1 PLUS</b>	●	●			●	●		
<b>CONTACT N726</b> MULTI ST	standfester Kontaktklebstoff	S1	–	●	●	●		●	●		
<b>CONTACT N525</b> MULTI	streichfähiger Kontaktklebstoff	S1	–	●	●				●	●	

● = Empfehlung (●) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch. Beachten Sie auch die Hinweise der Belaghersteller.

# VERLEGEN

PVC-BELÄGE			GUMMIBELÄGE/BAUPROFILE			NATURBELÄGE			
Homogene Beläge	CV-Beläge	PVC-System-Beläge	Gummi-beläge (DIN EN 1817, 1816 u. 14521) bis 4,0 mm	Gumminoppen-beläge mit glatter Rückseite (DIN EN 12199)	Bauprofile	Linoleum	Kork	PVC ummantelte Kork-Beläge	Kokos/Sisal
A 2	A 4 Rolle	A 2 B1	A 2 B1	A 2 B1	Pinsel	B 1	Rolle A 4	A 2	B 2 B 3
•	•	•	•			•			•
•	•	•	•			•			•
•	•	•	•			•		•	•
•	•					•			
									•
									•
•	•	•	•			•		•	•
•		•							
•	•	•	•			•		•	
•			•			(•)			

### FIXIERUNGEN – AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

•									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### KONTAKTKLEBSTOFFE – BEIDSEITIGER AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

•	•	•	•	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•		•		
•	•	•	•	•	•		•	•	

Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

# VERLEGEN

PARKETT  
/ WOOD



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

# the Hero

## WOOD H770 ECO PREMIUM


### SCHUBFESTER HYBRID- PARKETTKLEBSTOFF

Premium-Klebstoff auf innovativer AXIOS™ Technologie für die Verklebung von **Mas-siv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett** auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

- **OHNE WEICHMACHENDE INHALTSSTOFFE**
- **SEHR GUTE VERSTREICHBARKEIT**
- **GERINGER VERBRAUCH**
- **SCHUBFEST > 3N/MM<sup>2</sup>**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 650 - 1250 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Belastbar: nach ca. 24 Stunden
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

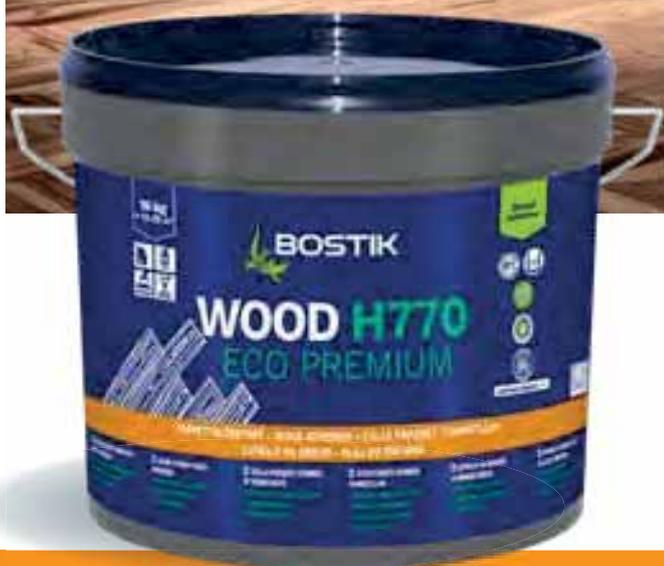

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615778	4008373130887	16-kg-Eimer	33/528 kg



## WOOD H550 ECO PLUS

### SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF


Einkomponentiger Klebstoff auf innovativer AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.

- SEHR SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT
- HOHE KLEBKRAFT
- SEHR SCHNELLE DURCHHÄRTUNG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 700 - 1300 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Einlegezeit: ca. 25 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 18\*/12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615803	4008373130870	14-kg-Eimer* (2 x 7-kg-Alubeutel)	33/462 kg
30615787	4008373130863	17-kg-Eimer	33/561 kg



## WOOD H330 ECO

### SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

Einkomponentiger Klebstoff auf AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von Mosaik- und Mehrschichtparkett.

- WIRTSCHAFTLICH
- BESONDERS STREICHFÄHIG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 800 - 1400 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 24-48 Stunden
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615786	4008373130856	17-kg-Eimer	33/561 kg



## WOOD H200 ELASTIC

### UNIVERSELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff für die elastische Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.

- GUTE VERSTREICHBARKEIT
- HOHE KLEBKRAFT
- GUTER RIPPENSTAND

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, 1K-feuchtigkeitshärtend
- Verbrauch: ca. 750 - 1350 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615785	4008373130849	5,5-kg-Eimer	72/396 kg
30615783	4008373130832	17-kg-Eimer	33/561 kg



## WOOD H180 CLASSIC

### ELASTISCHER HYBRID-PARKETTKLEBER

Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff für die elastische Verklebung von Mosaik- und Mehrschichtparkett.

- GUTE VERSTREICHBARKEIT
- MEHRSCICHPARKETT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Silanterminierte Polymere, 1K-feuchtigkeitshärtend
- Verbrauch: ca. 800 - 1400 g/m<sup>2</sup>, abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 24-48 Stunden
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615782	4008373130825	17-kg-Eimer	33/561 kg



## WOOD H944 XTREM

### HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF

Feuchtigkeitshärtender 1K Hybrid-Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie für die Verklebung von Holzelementen auf fast allen tragfähigen Untergründen, sogar auf Metall.

- **AUCH AN WANDFLÄCHEN**
- **SEHR GUTE HAFTUNG**
- **AUF ALLEN UNTERGRÜNDE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 - 1,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Einlegezeit: ca. 40 Minuten
- Für Parkett an Wandflächen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615777	4008373130894	15-kg-Eimer	33/495 kg



## WOOD P918 2K

### PU-PARKETTKLEBSTOFF 2K

Zweikomponenten-Klebstoff für die Verklebung von diversen Parkettarten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

- **WASSERFREI**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **HOHE SCHERFESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Mischfarbe: bräunlich
- Basis: Polyurethan, lösemittelfrei
- Verbrauch: ca. 800 - 1300 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 24-48 Stunden
- Einlegezeit: ca. 1 Std. nach dem Anrühren
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RU 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616180	4008373130900	8-kg-Eimer	36/288 kg



## WOOD A55 BASIC

### PARKETT-DISPERSIONSKLEBSTOFF

Dispersionklebstoff für die Verklebung von diversen Parkettarten.

- **WASSERARM**
- **BESONDERS STREICHFÄHIG**
- **SCHNELL ABBINDEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß-gelb
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 700 - 1000 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 48-72 Stunden
- Einlegezeit: ca. 10 Minuten
- Oberflächenbehandlung: nach 4-10 Tagen, je nach Parkettart,
- Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615781	4008373130818	14-kg-Eimer	33/462 kg



## WOOD P975 REPAIR

### 1K REPARATUR-KLEBSTOFF

Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis zum Füllen von Hohlräumen unter Parkett-, Holz- und Laminatbelägen.

- **SCHNELLHÄRTEND**
- **ELASTISCH**
- **GERINGER VERBRAUCH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: gelblich/braun
- Basis: Polyurethanprepolymer
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Offene Zeit: ca. 30 Minuten
- Auftrag: leichtes Einspritzen durch die Spritzdüse an der PE-Flasche
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RU 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30618998	4008373134328	250-g-Flasche (12 Stck.-Karton)	120/360 kg



## WOOD A965 D3

### HOLZ- UND PARKETTLEIM

PVAc-Weißleim für die wasserfeste Verleimung in überdachten Bereichen von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminat und Spanplatten.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GUT FLIESSEND UND SPALTFÜLLEND**
- **TRANSPARENT AUFTROCKNEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß, transparent
- aufrocknend
- Basis: PVAc
- Verbrauch: ca. 5 g/lfd. Meter
- Offene Zeit: ca. 10 Minuten
- Belastbar: nach mind. 24 Std.
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.  
Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30618980	4008373134274	550-g-Flasche (10 Stck.-Karton)	51 Kartons
30618979	4008373134298	1100-g-Flasche (10 Stck.-Karton)	36 Kartons
30618978	4008373134311	10-kg-Gebinde	40/400 kg

# VERLEGEN

## Parkett

### PARKETT, HOLZPFLASTER, LAMINAT

	<b>WOOD H770 ECO PREMIUM</b>	<b>WOOD H550 ECO PLUS</b>	<b>WOOD H200 ELASTIC</b>	<b>WOOD H330 ECO</b>	<b>WOOD H180 CLASSIC</b>	<b>WOOD P918 2K</b>	<b>WOOD A55 BASIC</b>
	schubfester Hybrid-Parkettklebstoff EC 1 PLUS	schneller Hybrid-Parkettklebstoff EC 1 PLUS	universeller Hybrid-Parkettklebstoff EC 1 PLUS	schneller Hybrid-Parkettklebstoff EC 1 PLUS	elastischer Hybrid-Parkettklebstoff EC 1	PU-Parkettklebstoff 2K EC 1 PLUS	Parkett-Dispersionsklebstoff EC 1
GISCODE	RS 10	RS 10	RS 10	RS 10	RS 10	RU 1	D 1
<b>Mosaikparkett</b>							
Mosaikparkett Würfel 8 mm stark	●	●	●	●	●	●	●
Mosaikparkett Verband 8 mm stark	●	●	●	●	●	●	●
<b>Mehrschichtparkett</b>							
Mehrschichtparkett 70 x 500 mm	●	●	●	●	●	●	●
Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm	●	●	●	●	●	●	●
Mehrschichtdielen < 250 cm	●	●	●	●	●	●	
Mehrschichtdielen > 250 cm	●	●	●			●	
<b>Massivholzparkettelemente</b>							
Stabparkett bis 22 mm Dicke	●	●	●			●	●
10 mm Massivparkett	●	●	●			●	(●)
Tafelparkett	●	●	●			●	(●)
Massivdielen < 120 cm Länge	●	●	●			●	
Massivdielen > 120 cm Länge	●	●	●			●	
<b>Hochkantlamelle</b>							
Hochkantlamelle 22 mm	●	●	●			●	●
Hochkantlamelle 10, 15 mm	●	●	●			●	●
<b>Lamparkett</b>							
Lamparkett roh bis 55 x 250 mm mind. 10 mm stark	●	●	●			●	(●)
<b>Holzpfaster</b>							
Holzpfaster RE / WE	●	●	●			●	●
Holzpfaster GE							
<b>Laminatböden</b>							
			●				

● = Empfehlung    (●) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Hinweise der Parkett- und Laminat-Hersteller beachten!

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter

# WAND


## KLEBEN

VLIESTAPETEN  
/ VLIESKLEBER

GLASGEWEBE  
/ GLASGEWEBEKLEBER



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

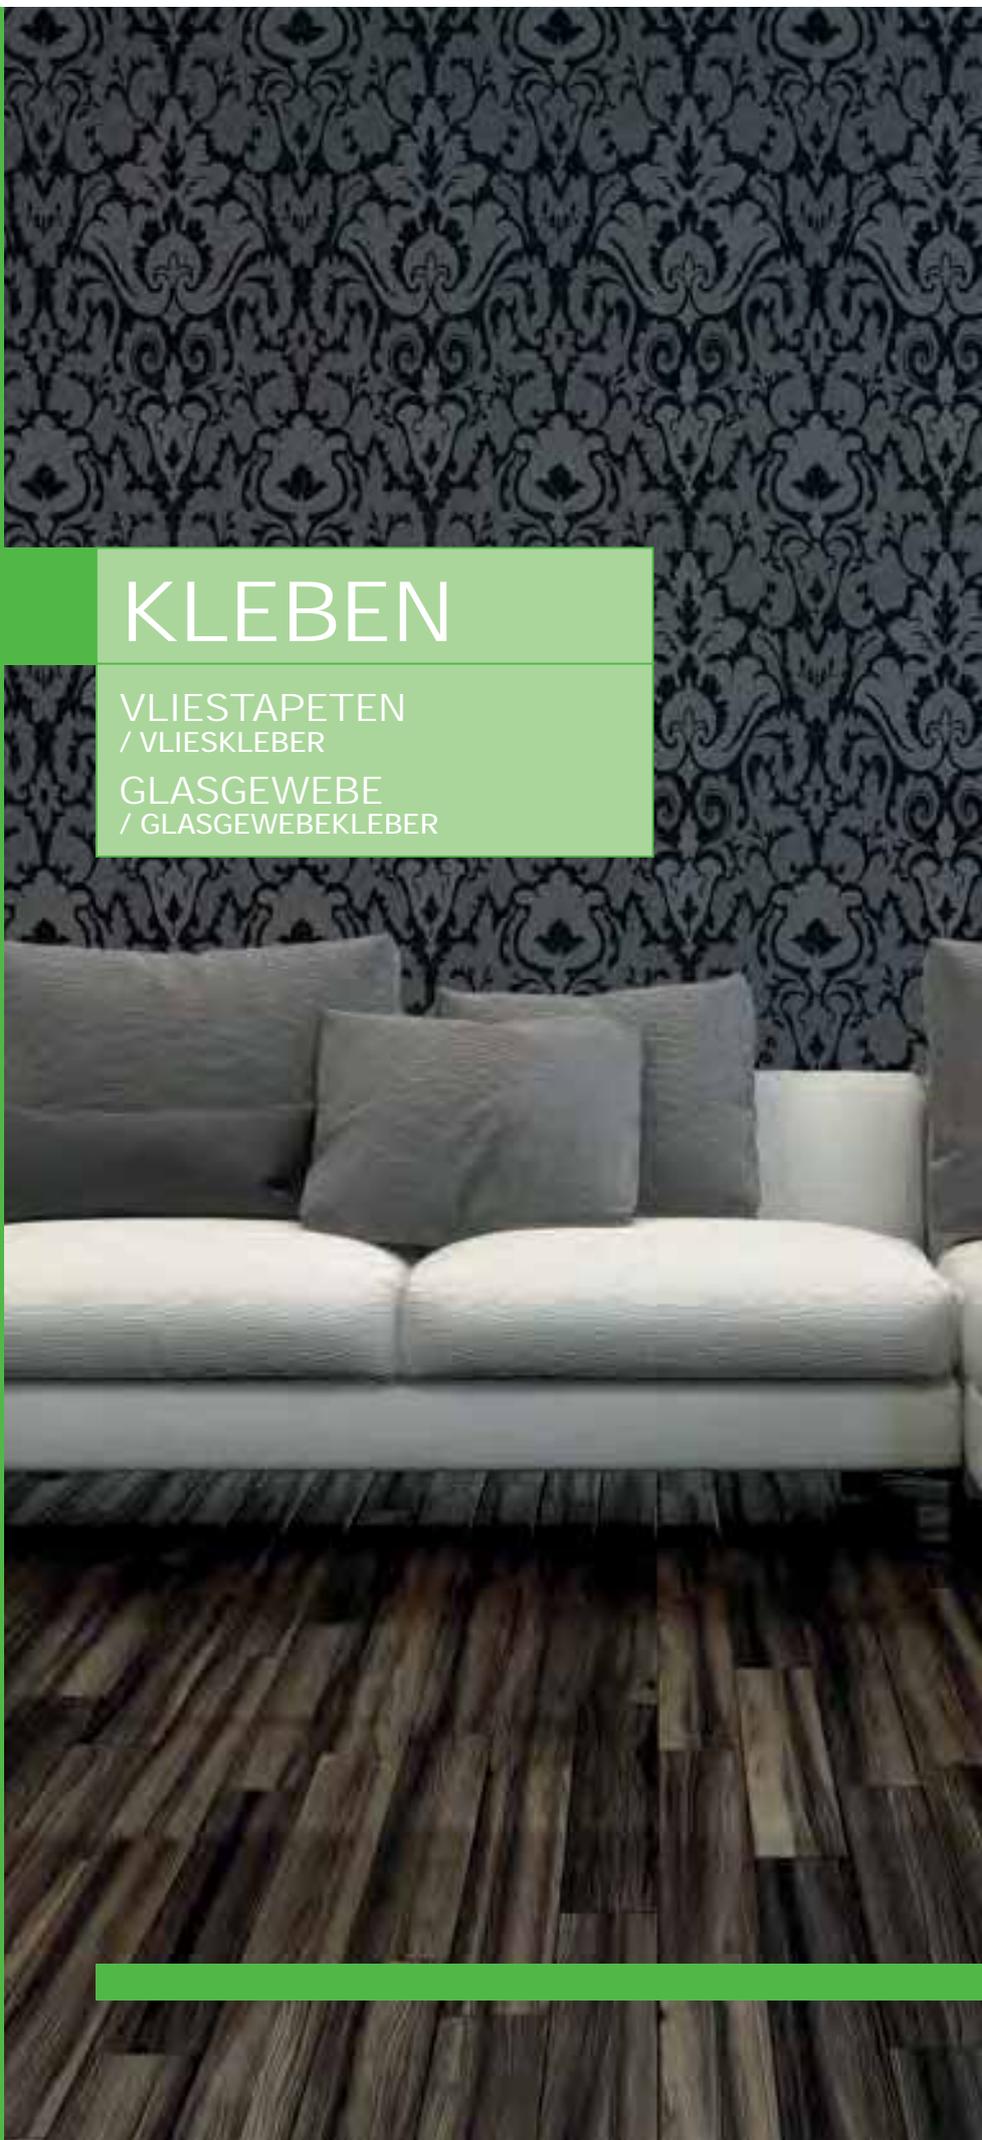

KLEBEN  
WAND

KLEBSTOFFE

# the Hero

## VLIESKLEBER

### KLEBSTOFF FÜR VLIESTAPETEN

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Vliestapeten und verschiedenen Renoviervliesvarianten im Innenbereich.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **ROLL- UND SPRITZFÄHIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – im abgebundenen Film weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 150 - 250 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30618369	4008373133680	18-kg-Eimer	24/432 kg



## GLASGEWEBEKLEBER

### GLASFASERGEWEBE-KLEBSTOFF

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebe und Glasfaser-Textiltapeten im Innenbereich. Zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie Vliestapeten.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach dem Trocknen weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch:  
Klebung: 200 - 300 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.  
Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820715	4008373119769	18-kg-Eimer	24/432 kg

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG

## Grundierungen / Spachtelmassen / Kleister

WANDKLEBSTOFFE			WANDBELAG						
PRODUKT	Beschreibung	GIS-CODE	Glasfaser- gewebe	Glasfaser- <b>Textil-</b> tapeten	Vlies- tapeten	Vinyl- tapeten	<b>leichte textile</b> Wand- beläge	Alu- folien	Jute- gewebe
VLIESKLEBER	Klebstoff für Vliestapeten	D 1			●				
GLASGEWEBEKLEBER	Glasfasergewebe-Klebstoff	D 1	●	●	●				

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind.  
Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

# KERAMISCHE BELÄGE

VERLEGEN  
FLIESE



# UNTERGRUND- VORBEREITUNG

## GRUNDIERUNGEN

/ GRIP / ARDAGRIP / HYTEC

## REPARATURHARZE

/ RENO

## NIVELLIERMASSEN

/ SL / ARDALAN / GLASFASER

## SPEZIALESTRICHE

/ TECHNIS / ARDALAN

## ENTKOPPLUNG & DÄMMUNG

/ DÄMMPLATTEN / NIBOLAY / RANDDÄMMSTREIFEN



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

GRUNDIERUNGEN



# the Hero

## GRIP A936 XPRESS

### SPEZIAL- HAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- FLIESE AUF FLIESE
- FÜR INNEN UND AUSSEN
- AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDE
- QUARZSANDGEFÜLLT
- HOHE VERBUNDSFESTIGKEIT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: rosa
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungsbedingungen: DIN und Norm im jeweiligen Einsatzbereich beachten. Bei Temperaturen unter + 15 °C sowie bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (über 65%) sind längere Trocknungszeiten einzuplanen.
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 Stck.-Karton)	36/360 kg
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	56/280 kg
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg



## ARDAGRIP CLASSIC

### GRUNDIERDISPERSION FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Gebrauchsfertige, wässrige Kunstharzdispersion zum Grundieren von saugenden Untergründen unter Fliesen, Tapeten und anderen Belägen. Die Tragfähigkeit des Untergrundes wird erhöht und die Haftung verbessert. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt, die Saugfähigkeit wird vermindert. Lösemittelfrei und nahezu geruchlos – somit gefahrlos und ohne besondere Schutzmaßnahmen auch in fensterlosen Räumen anzuwenden.

- **INNEN UND AUSSEN**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrün
- Basis: modifiziertes Acrylharz
- Viskosität: dünnflüssig
- Dichte: 1,0 g/ml
- Verbrauch: 80 - 150 g/m<sup>2</sup>, je nach Oberfläche und Saugfähigkeit
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 3 °C
- Trockenzeit: ca. 2 Stunden bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
- Lagerung: Vor Frost schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1



## GRIP A500 MULTI

### PREMIUM-GRUNDIERUNG


Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- **MULTIFUNKTIONELL**
- **KONZENTRAT**
- **BIS 1:3 VERDÜNNBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m<sup>2</sup> Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30631114	4008373140022	5-kg-Kanister	60/300 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	40/400 kg

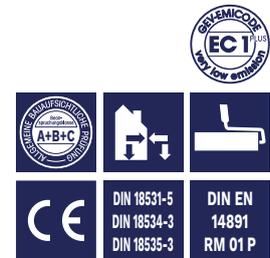

## ARDAGRIP XTREM

### ZWEIKOMPONENTIGER EPOXIDHARZ-VORSTRICH

Grundierung für die 2K-Epoxi-Systembeschichtung Ardatec Xtrem zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen an Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.

- **IN NASSRÄUMEN, AUF BALKONEN, IN SCHWIMM-BECKEN**
- **IN CHEMISCH HOCH BEANSPRUCHTEN BEREICHEN**
- **FLEXIBEL, RISSÜBERBRÜCKEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: 150 - 200 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- Mischung A+B: GISCODE RE30

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30628620	4008373139439	3,5-kg-Gebinde (Komponente A)	72/252 kg
30628624	4008373139446	1,4-kg-Gebinde (Komponente B)	72/100,8 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604953	4026923100012	5-kg-Kanister	60/300 kg
30604957	4026923100029	10-kg-Kanister	40/400 kg
30822176	4026923601991	600-kg-Container	1/600 kg



## HYTEC P510 RENORAPID

### SCHNELLE PU-GRUNDIERUNG

1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und als Haftbrücke auf Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe.

- **HOHE HAFTFESTIGKEIT**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **STARKE VERFESTIGUNGSWIRKUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: bräunlich
- Basis: Polyurethan
- Verbrauch: Als Grundierung: ca. 150 g/m<sup>2</sup>;  
als Feuchtigkeitssperre: ca. 250-300 g/m<sup>2</sup>
- Begehbar: nach ca. 1-2 Std.
- Verlegereif: nach 1 -2 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: RU 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**



## GRIP X910 FILL & WOOD

### FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

Dient im Innenbereich zum Grundieren von Untergründen mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, auch auf Untergründen mit festanhaftenden wasserfesten Klebstoffresten und auf mineralischen Altbelägen.

- **OPTIMIERTE HAFTUNG AUF NICHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDE**
- **SEHR FLEXIBEL**
- **FUGENFÜLLEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelgrau
- Basis: Spezialzement/Dispersion
- Verbrauch: Ca. 200-600 g/m<sup>2</sup>.  
Je nach Fugenanteil.
- Verarbeitungstemperatur:  
Luft: + 18 °C bis + 25 °C;  
Untergrund: mind. + 15 °C;  
Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1 / ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615816	4008373130788	11-kg-Kanister	40/440 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616479	4008373130719	17,5-kg-Hobbock	18/315 kg



## RENO P520 EASY

### 2K REPARATURHARZ

Lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen. Geeignet zum Kleben von z.B. Metallprofilen und -leisten. Karton inkl. 100 Estrichwellenverbinder.

- **SEHR GERUCHSARM**
- **SCHNELLE UND EINFACHE VERARBEITUNG**
- **LEICHTES ANMISCHEN IM GEBINDE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komp. A: transparent; Komp. B: braun – nach Trocknung beige
- Basis: Reaktionskunststoff auf Silikatharzbasis
- Verbrauch: In Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe
- Verarbeitungstemperatur:
  - Luft: + 18 °C bis + 23 °C;
  - Untergrund: mind. + 15 °C;
  - Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern!
- GISCODE: RU 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616193	4008373130801	600-ml-Einheit (5 Stck.-Karton)	45/135 kg

NIVELLIERMASSEN  
AUSGLEICHSMASSEN  
SPEZIALESTRICHE  
ENTKOPPLUNG &  
DÄMMUNG

# the Hero

## SL C710 BEST

### NIVELLIERMASSE PREMIUM

Zur Erstellung verlegereifer Untergründe mit besonders glatter Oberfläche im Innenbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen. Kann bis zur Schichtdicke von 50 mm gestreckt werden.


- **VERLEGEREIF BEREITS NACH 2-3 STUNDEN (KERAMISCHE BELÄGE)**
- **BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- **OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN**
- **1-20 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT UNTER KERAMISCHEN BELÄGEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Stunden (keramische Beläge)
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264) geeignet
- GISCODE: ZP1 – Chromatarm gemäss EU-VO 1907/2006 (REACH)
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615475	4008373130160	25-kg-Sack	42/1050 kg

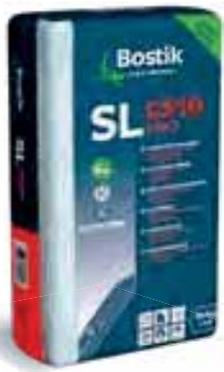

1,5 kg mm/m <sup>2</sup>		 2-3 h
Ca. 5,5 L	1-20 mm	
C30 F7		PUMPFAHIG MIT PUMP TRUCK

## SL C510 PRO

### NIVELLIERMASSE PROFI

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren auf Estrichen und Beton vor der Verlegung von keramische Belägen, textilen und elastischen Bodenbelägen, LVT, Parkett und Laminat.

- **NOCH BESSERER VERLAUF**
- **HOMOGENERE OBERFLÄCHE**
- **1-10 MM. GESTRECKT BIS 20 MM**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1



1,5 kg mm/m <sup>2</sup>		 2 h	Ca. 5 L
3-30 mm			

## SL C970 RENOPLUS

### REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.


- **AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, NIVELLIEREN**
- **BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT**
- **INNEN & AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615474	4008373130153	25-kg-Sack	42/1050 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615484	4008373130214	25-kg-Sack	42/1050 kg

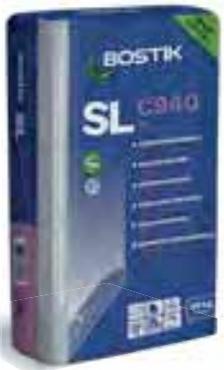

1,7 kg mm/m <sup>2</sup>		 1,5-3 h
5,4 L	5-50 mm	
C25 F6		PUMPFAHIG MIT PUMP TRUCK

## SL C940 XL

### SPACHELMASSSE MAXI

Dient im Innenbereich zum Erstellen von Ausgleichsschichten im Verbund auf Beton oder Estrich zur Aufnahme von keramischen Fliesen, textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von Parkett.

- **SCHNELL ERHÄRTEND**
- **5 - 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG**
- **HOHE FESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach 1,5 - 3 Std.
- Verlegereif: nach 1,5 - 3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1



1,6 kg mm/m <sup>2</sup>		 4 h
5,5 L	3-15 mm	
C30 F7		PUMPFAHIG MIT PUMP TRUCK

## SL C780 FLEX

### NIVELLIERMASSE FLEX

Elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse, die zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten und Trockenausbauerelementen im Innenbereich dient.


- **FASERARMIIERT**
- **HOCHELASTISCH**
- **3 - 15 MM**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau - faserverstärkt
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach 4 Std.
- Verlegereif: nach ca. 4 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 3 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615482	4008373130191	30-kg-Sack	36/1080 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615476	4008373130177	25-kg-Sack	42/1050 kg

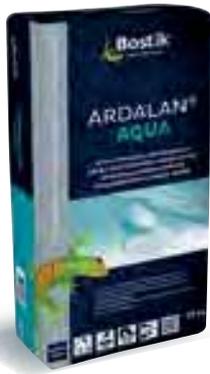

## ARDALAN® AQUA NIVELLIERMASSE AUSSEN

Zum Erstellen verlegereifer Untergründe speziell im Nass- und dauer-nassbelasteten Innen- und Außenbereich sowie im Unterwasserbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen.

- **FÜR DAUERNASSBELASTUNG**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**
- **2 BIS 20 MM, BIS 40 MM GESTRECKT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.



## GLASFASER FASERN ZUM VERGÜTEN VON SPACHTEL- UND NIVELLIERMASSEN

Speziell entwickelt für die Fußbodensanierung auf kritischen Estrichen, Asphalt und Beton, Holzdielen, Spanplatten und Hohlraum- und Doppelbodensystemen. Geeignet für die Bodensanierung mit selbstnivellierenden Spachtel-massen.


- **KONSISTENZ UND NIVELLIERFÄHIGKEIT DER SPACHTELMASSEN BLEIBEN ERHALTEN**
- **ZUG- UND BIEGEZUGFESTIGKEIT WIRD ERHÖHT**
- **STABILISIERUNG DER SCHERFESTIGKEIT UND HAFTZUGWERTE**
- **HOMOGENE, 3-DIMENSIONALE ARMIERUNGSWIRKUNG MIT GLEICHMÄSSIGER FASERVERTEILUNG IM GESAMTQUERSCHNITT**
- **SCHWINDRISSE WERDEN NACHHALTIG REDUZIERT**
- **KEIN AUFSCHWIMMEN, KEIN HERAUSSTEHEN DER ARGGLASFASERN, GLATTE OBERFLÄCHEN BEI SELBST NIVELLIERENDEN SPACHTELMASSEN**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Basis: Kurzfasern / HLP
- Filament-Durchmesser (µm): 14
- Anzahl der Fasern (kg) ca.: 3.000.000
- Baustoffklasse nach DIN 4102: nicht brennbar (A 1)

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30127120	4026923602691	25-kg-Sack	42/1050 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180161	4008373118915	250-g-Beutel (50 Stck.-Eimer)	27/337,5 kg

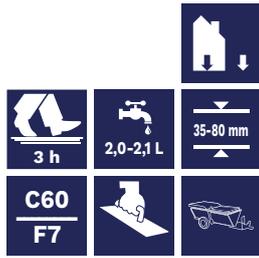

## TECHNIS C560 RAPID

### ESTRICH-FERTIGMÖRTEL SCHNELL

Schnell abbindender, schwundarmer Werk trockenmörtel für innen und außen mit hoher Endfestigkeit. Trotz verlängerter Verarbeitungszeit bereits nach ca. 3 Std. begehbar und nach kurzer Wartezeit belegbar.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- LANGE VERARBEITUNGSZEIT
- SCHNELL ABBINDEND

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zementärer Werk trockenmörtel
- Min. Schichtstärke: ca. 35 mm
- Max. Schichtstärke: ca. 80 mm
- Verarbeitungszeit bei + 20 °C: ca. 45 Minuten
- Begehbar: nach ca. 3 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 - 48 Std. bei dampföffenen, nach ca. 3 Tagen bei dampfdichten Belägen
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615547	4008373130269	25-kg-Sack	42/1050 kg



## TECHNIS C910 MIX

### SCHNELLESTRICH SPEZIALBINDEMittel

Spezialbindemittel für innen und außen, das die Abbindezeit der eingebrachten Estriche erheblich verkürzt, den Estrich schwundarm einstellt und eine hohe Endfestigkeit der Estriche bewirkt.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- SCHNELLHÄRTEND
- HOHE ENDFESTIGKEIT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Sieblinie Estrichsand: 0/8 nach DIN 4226
- Mischungsverhältnis: 25 kg TECHNIS C910 MIX auf 100 - 125 kg Estrichsand
- Verarbeitungszeit: ca. 1,5 Std.
- Begehbar: nach ca. 3 - 5 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 - 48 Std. bei dampföffenen, nach ca. 3 Tagen bei dampfdichten Belägen
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615499	4008373130283	25-kg-Sack	42/1050 kg



## TECHNIS C720 FLOW

### ZEMENTFLIESS-ESTRICH SCHNELL

Im Innen- und Außenbereich zum Herstellen von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage, Estrichen auf Trittschall- oder Wärmedämmung, Estrichen mit Fußbodenheizung und Nutzestrichen mit anschließend geeigneter Beschichtung.

- INNEN UND AUSSEN
- FÜR ALLE ESTRICHKONSTRUKTIONEN
- SCHNELLE VERLEGEREIFE NACH 7 TAGEN, KERAMISCHE BELÄGE NACH 24 STUNDEN

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement - kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 2 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 3-4 Std.
- Belegreifheizen: nach ca. 72 Std.
- Estrich-Feldbegrenzung: bis zu 500 m², jedoch max. Seitenlänge < 25 m
- Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615596	4008373130276	30-kg-Sack	35/1050 kg
30608917	4008373126644	1000-kg-Big Bag	1/1000 kg



## TECHNIS E770 XTREM

### EPOXI-BINDEMITTEL

2K-Bindemittel auf Basis eines modifizierten Epoxidharzes, bestehend aus Harzkomponente (Teil A) und Härterkomponente (Teil B). Wird als Basis für schnellabbindende Estriche verwendet. Gemischt mit Quarzsand nutzbar als Spezialmörtel für Terminbaustellen im Neu- und Altbau sowie für Sanierungen.

- **NIEDRIGVISKOS**
- **SCHNELLABBINDEND**
- **HOCHBELASTBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: unpigmentiert
- Basis: modifiziertes Epoxidharz
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 30 °C
- Begehrbar: nach ca. 24 Std.
- mechanisch/chemisch voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: RE55

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615500	4008373130290	1,2-kg-Eimer	60/72 kg



## DÄMMPLATTEN

### POLYESTERFASERPLATTEN ZUR DÄMMUNG UND ENTKOPPLUNG

Dient zur Trittschall- und Wärmedämmung sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen für alle Arten von Oberbelägen.

- **FÜR NAHEZU ALLE BELÄGE**
- **IN NEU- UND ALTBAUTEN, INNEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Material: kunstharzgebundene Polyesterfaserplatte
- Gewicht/Platte: 4 mm: 2,3 kg/m<sup>2</sup>, 9 mm: 4,7 kg, 15 mm: 6,5 kg
- Trittschallverbesserungsmaß nach DIN ISO 712-2<sup>2</sup>: 4 mm: 10 dB, 9 mm: 10 db, 15 mm: 13 dB
- Wärmeleitzahl: 4 mm: 0,11 W/mK, 9 mm: 0,10 W/mK, 15 mm: 0,08 W/mK
- Lagerung: Liegend und trocken lagern. Ca. 12 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180730	4026923102023	4 mm dick	200/120 m <sup>2</sup>
30180731	4026923102030	9 mm dick	100/60 m <sup>2</sup>
30180732	4026923102047	15 mm dick	60/36 m <sup>2</sup>



## ARDALAN® XSAND

### QUARZSAND

Zum Herstellen von chemisch und mechanisch hoch belastbaren Kunstharzestrichen und Reparaturmörtel in Verbindung mit TECHNIS E770 XTREM, Epoxidharz-Bindemittel. Weiterhin zum Anmischen von EP-Grundierungen und EP-Imprägnierungen, Haftbrücke für Verbundestriche und zum Schließen von Rissen im Estrich einsetzbar.

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Quarzsand
- Größtkorn: 3,2 mm
- Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> (fertige Mischung) je mm Schichtdicke
- Mischungsverhältnis: 1,2 kg bis 2,4 kg Epoxi zu 25 kg Quarzsand
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30821720	4026923602578	25-kg-Sack	40/1000 kg



## NIBOLAY RENOFLEECE

### WECHSELVLIES

Flexibles, atmungsaktives und rissüberbrückendes Polyestervlies zur Entkopplung von keramischen Fliesen, Parkett, und Laminatböden. Besonders zu empfehlen für den Einsatz im Renovierungsbereich auf Alt-Untergründen, speziell als Wiederaufnahmeflies unter keramischen Belägen, z.B. im Mietwohnungsbau oder in Musteraustellungen.

- **SCHWER ENTFLAMMBAR**
- **AUF ALT-UNTERGRÜNDE IM RENOVIERUNGS-BEREICH**
- **HOHE SICHERHEIT AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Material: Polyestervlies PET
- Gewicht: ca. 250 g/m<sup>2</sup>
- Zugkraft längs: max. 950 (N/50mm)
- Zugkraft quer: max. 700 (N/50mm)
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30606794	4008373121427	50-m <sup>2</sup> -Rolle (1 m breit, 50 m lang)	15/190 kg (1 mm stark)



## RANDDÄMMSTREIFEN

### PE-SCHAUM-STREIFEN

Mit integriertem Vliesrücken zur optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen. Einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender Ausgleichmassen und Dünnestrichen bis zu einer Schichtdicke von 40 mm.

Wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckausbildung. Durch den selbstklebenden Vlies-Fuß perfekter Wandanschluss. Verhindert so das Entstehen von Schallbrücken.

- **UNIVERSELL EINSETZBAR**
- **ERMÖGLICHT OPTIMALE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG**
- **EINFACHES HANDLING**
- **KEINE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE AN DER WAND**
- **VERHINDERT DIE ENTSTEHUNG VON SCHALLBRÜCKEN IM RANDBEREICH**
- **EINWANDFREIE VERKLEBUNG AUF DEM UNTERGRUND**
- **ERMÖGLICHT EINE SAUBERE ECKAUSBILDUNG**
- **SELBSTKLEBEND**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: blau
- Basis: PE-Schaum mit integriertem Vliesrücken mit SK-Fuß aus Vlies
- Lieferform: auf Rolle
- Materialdicke: 5 mm
- Höhe: 50 mm
- Länge: 25 m
- Lagerung: Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30601035	4008373121731	25-m-Rolle (4 Stck.-Karton)	18 Kartons

# ABDICHTEN

VERBUNDABDICHTUNGEN  
/ ARDATEC / BLOCK X911 / ARDATAPE  
/ SMART CLICK

VERLEGEN  
FLIESE



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

ABDICHTEN

VERBUND-  
ABDICHTUNGEN

# the Hero

## ARDATEC XTREM

### FLEXIBLE EPOXI-SPEZIAL- ABDICHTUNG

Zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden.

Im System mit der Grundierung ARDAGRIP XTREM zu verwenden.

Auch im Säurebau einsetzbar!

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **EXTREM CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **FLEXIBEL UND RISSÜBERBRÜCKEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: ca. 2,1 kg/m<sup>2</sup> auf abgesandeter Grundierung bei 1,5 mm Trockenschichtstärke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 10 °C und + 30 °C
- Voll belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen bei + 20 °C
- Verlegung von Fliesen und Platten: nach ca. 48 Std.
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE30
- DIN 18534 Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen und Terrassen
- DIN 18535 W1-B, W2-B, in Becken und Behältern bis 10 m WS



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30170833	4026923100098	5-kg-Gebinde (Komponente A)	72/360 kg
30170843	4026923100104	5-kg-Gebinde (Komponente B)	72/360 kg



## BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

UNIVERSELLE BITUMENFREIE  
HYBRID-ABDICHTUNG

Hochflexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich (auch W21E) innen und außen an Wand und Boden. Flüssige Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (AIV-F).

- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- ALTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG
- MIT LEICHTFÜLLSTOFFEN
- SEHR ERGIEBIG

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: nach Trocknung dunkelgrau
- Basis: Reaktives Spezialpulver mit hoch polymervergüteter Flüssigkomponente
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Regenfestigkeit: nach ca. 2 Stunden
- Begehbar: nach ca. 4 Stunden
- Druckwasserbelastbar: nach ca. 16 Stunden
- Dichtigkeit: 1,5 bar
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5°C Luft-, nicht unter +10°C Bauteil-, bis max. + 30°C Lufttemperatur
- Verbrauch: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke
- Rissüberbrückung: > 1 mm
- Lagerung: ca. 12 Monate lagerfähig
- GISCODE: Komp. A: ZP1, Komp. B: D1



## ARDATEC FLEXDICHT+ FLÜSSIGE DICHTFOLIE

Hochelastische, lösemittelfreie Flüssigfolie zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nichtdrückendes Wasser. Im Innenbereich zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit, z.B. in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen und Waschräumen.

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN  
W0-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE/  
SPACHTEL
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- SEHR ERGIEBIG, VERBRAUCH NUR 1 KG/M<sup>2</sup>

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farben: dunkelgrau, blaugrau (Kontrastfarbe)
- Verbrauch: ca. 1 kg pro m<sup>2</sup>
- Dichte: 1,3 g/ml
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5° C Lufttemperatur, bis max. +30° C Lufttemperatur
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 1-2 Stunden;
- 2. Schicht/Begehbarkeit: 8-16 Stunden
- Verlegereife: sobald begehbar
- Lagerung: Vor Frost schützen. Ca. 24 Monate lagerfähig.
- Radondicht ab einer Schichtstärke von 1 mm
- GISCODE: D1
- Mindestrockenschichtdicke: ≥ 0,5 mm (erforderliche Nassschichtstärke: ca. 0,58 mm)
- Zugfestigkeit: 1,4 N/mm<sup>2</sup>
- Belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30623216	4008373136773	5-kg-Eimer	52/260 kg
30621795	4008373135844	24-kg-Eimer	18/432 kg

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
dunkelgrau	30619082	4008373134502	3-kg-Eimer	92/276 kg
dunkelgrau	30619081	4008373134496	12-kg-Eimer	40/480 kg
dunkelgrau	30619078	4008373134489	20-kg-Eimer	24/480 kg
blaugrau	30619106	4008373134533	3-kg-Eimer	92/276 kg
blaugrau	30619107	4008373134526	12-kg-Eimer	40/480 kg
blaugrau	30619250	4008373134519	20-kg-Eimer	24/480 kg



## ARDATEC 1K FLEX

### FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

Rissüberbrückende mineralische 1K-Dichtungsschlämme zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen. Härtet rissfrei aus.

- **VERBUNDABDICHTUNG (CM)**
- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **SCHWIMMBECKEN BIS 3 M FÜLLHÖHE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: kunststoffmodifizierter Feinzementmörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup> für 2 Beschichtungen
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 3-4 Stunden; 2. Schicht/Begehbarkeit: nach ca. 1 Tag
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
- DIN 18535 W1-B, Becken & Behälter bis 3 m WS

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604969	4026923602684	20-kg-Sack	42/840 kg



## ARDATEC MEMBRAN

### FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- **SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF**
- **FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND**
- **MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.
- DIN 18534 W0-I bis W3-I

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835829	4026923605333	30-m <sup>2</sup> -Rolle	28/840 m <sup>2</sup>



## ARDATEC 2K FLEX

### FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME


Zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen und Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Härtet rissfrei aus.

- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **WASSERFEST**
- **IN NASSRÄUMEN UND SCHWIMMBECKEN BIS 6 M WS**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: 2K mineralische flexible Dichtungsschlämme
- Verbrauch: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup> für 2 Beschichtungen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP 1, Komp. B: D 1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
- DIN 18535 W1-B, B2-B, in Becken und Behälter bis 6 m WS

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604960	4026923601847	15-kg-Sack (Komponente A)	60/900 kg
30604968	4026923601854	5-kg-Kanister (Komponente B)	60/300 kg

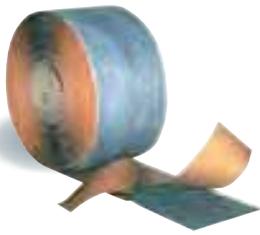

## ARDATEAPE 100 SPECIAL SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ELASTISCH
- FLEXIBEL
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180248	4026923602776	25-m-Rolle	120 Stück



## ARDATEAPE 120 FLEX DICHTBAND

Flexibles mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyester-Gewirke mit Knickfalz für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- WASSERABWEISEND
- FLEXIBEL
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polyester-Gewirke mit thermoplastischem Elastomer beschichtet
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180245	4026923100166	50-m-Rolle	100 Stück



## ARDATEAPE 120 EXTRA SPEZIALDICHTBAND

Flexibles und ultradünnes Spezialdichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER
- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835794	4026923604770	50-m-Rolle	100 Stück



## ARDATEAPE 120 EASY WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNETDICHTUNG ausgeformt werden. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- SELBSTKLEBEND
- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612684	4026923505589	3,5-m-Rolle	420 Stück



## ARDATAPE WALL SPEZIALWANDMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialwandmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC 2K FLEX. Anpassbar an Rohrdurchführungen 25 - 40 mm, 50 - 70 mm und 80 - 120 mm.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **FLEXIBEL**
- **MIT GUMMILIPPE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612619	4026923505534	140 x 140 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück
30612620	4026923505541	180 x 180 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück
30612621	4026923505558	250 x 250 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück



## ARDATAPE STRONG GLASGITTERGEWEBE ZUR VERSTÄRKUNG

Glasgittergewebe zur Verstärkung von Bodenabläufen mit Pressdichtungsflansch. Der Flansch wird durch die Beschichtung mit Verbundabdichtungen und durch das Einlegen von ARDATAPE STRONG in die Flächenabdichtung eingebunden.

Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 bauaufsichtlich zugelassen.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Glasgittergewebe
- Maße: 50 m x 100 cm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30822404	4026923100210	50-m-Rolle	20 Stück



## ARDATAPE PROTECT SCHNITTSCHUTZBAND

Schnittschutzgewebeband zum Schutz von Dichtband-Eckanschlüssen und Dichtband-Übergängen (Bewegungsfugen). Als mögliche Zusatzinstallation in Kombination mit z.B. ARDATAPE 120 EASY.

- **SELBSTKLEBEND**
- **LEICHT SCHNEIDBAR**
- **LEICHT EINZUBETTEN**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 10 m x 50 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612685	4026923505572	10-m-Rolle	250 Stück



## ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30822649	4026923604800	Innenecke (25 Stck.-Karton)	48/1200 Stück
30180247	4026923604817	Aussenecke (25 Stck.-Karton)	40/1000 Stück



DIN 18531-5  
DIN 18534-3  
DIN 18535-3

## SMART CLICK

### INSTALLATIONSHILFE FÜR WAND- MANSCHETTEN

Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten für Rohrdurchmesser ¼" bis ½".

- **FACHGERECHTE INSTALLATION**
- **SICHERE ABDICHTUNG**
- **LEICHTER EIN- UND AUSBAU**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunststoff
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30620420	4026923506005	Smart Click (20 Stck.-Karton)	250/5000 Stück



INTERNET  
DIN 18531 BIS DIN 18535 einfach erklärt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

ANWENDUNGSTABELLE Grundieren, Abdichten, Ausgleichen	ARDAGRIP <b>CLASSIC</b>	GRIP A936 XPRESS	ARDAGRIP XTREM	ARDATEC <b>FLEXDICHT+</b>	ARDATEC 1K FLEX	ARDATEC XTREM	SL C970 RENOPLUS	SL C710 BEST	SL C940 XL	BLOCK X911
	Kunstharz-Dispersion  für saugende Untergründe	Spezialgrundierung  für nicht-saugende Untergründe	Epoxidharz-Vorstrich  für alle Untergründe	Flüssige Dichtfolie (DM)	Dichtungsschlämme flexibel (CM)	Epoxidharz-Abdichtung (RM)	Ausgleichsmörtel 3 - 30 mm	Nivelliermasse 1 - 20 mm	Selbstverlaufender Dünnestrich	Flüssige Hybrid-Abdichtung (AIV-F)
<b>ANWENDUNGSBEREICHE</b>										
Balkon	B		B		B	B				B
Brauereien	W	W	W/B		W	W/B	B			W
Duschen (Wohnung)	W/B	B	B	W/B						
<b>Chemische Industrie</b>	W	W	W/B		W	W/B	W/B			W
Fassaden	W				W	W	W/B			W
Fleischverarbeitung	W	W	W		W	W/B	W			W
Getränkeindustrie	W	W	W/B		W	W/B	W/B			W
<b>Großküchen</b>	W	W	W/B		W	W/B	W/B			W
Küchen (Wohnung)	W/B	B	B	W/B						
Milchindustrie	W	W	W/B	W	W	W/B	W/B			W
Bad (Wohnung)	W/B	B	B	W/B						
Sanitäranlagen	W/B			W/B						
Schwimmb Becken	W/B	W/B	W/B		W/B	W/B	W/B			W/B
Terrassen	B	B	B		B	B	W/B			B
Toiletten	B	B	W/B	W/B	W/B	W/B	B	B	B	W/B
Autowaschanlagen					W	W/B	W/B			W
<b>UNTERGRÜNDE</b>										
<b>Calciumsulfatestrich</b>	I		I	I	I	I	I	I	I	I
Beton	I/A		I/A	I	I/A	I/A	I	I	I	I/A
alter Fliesenbelag			I/A	I	I/A	I/A	I	I	I	I/A
Porenbeton	I/A		I/A	I	I	I/A	I			I
<b>Gipsbaustoffe</b>	I		I/A	I	I	I/A	I	I	I	I
Gussasphalt, besandet		I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Heizestrich, CA, CT</b>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Holzspanplatte	I		I	I						
Mauerwerk, vollfugig	I/A		I/A	I	I/A	I/A	I			I/A
Metall			I/A			I/A				
Spachtelmasse	I		I/A	I	I	I	I	I	I	I
Trockenbauplatte	I		I/A	I	I	I	I	I	I	I
Zementestrich, -putz	I/A		I/A	I	I/A	I/A	I/A	I	I	I/A
<b>ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE</b>										
				Ardatape <b>Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra</b>	Ardatape <b>Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra</b>	Ardatape <b>Wall/ Floor, Inside- Outside, 120 Extra</b>			<b>Außen- bereich ARDALAN AQUA 2 - 20 mm</b>	Ardatape <b>Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra</b>
				W0-I, W1-I, W2-I (nur Wände)	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (Bauart 3)	W0-I, W1-I, W2- I, W3-I (Bauart 3 + 4)		Holz- untergründe SL C780 FLEX 3 - 15 mm		W0-I, W1-I, W2- I, W3-I (Bau- art 3)

Zulassungen nach DIN siehe Technisches Merkblatt

Erläuterung der Symbole: W = Wand, B = Boden, I = Innen, A = Aussen

# VERLEGEN

## KLEBEMÖRTEL

/ ARDAFLEX / ARDAFIX / FLOORFLEX  
/ MITTELBETTMÖRTEL  
/ TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL

## HYBRID-KLEBSTOFF

/ ARDAFLEX

## EPOXI-KLEBSTOFFE

/ ARDAFLEX / FLOORFLEX

VERLEGEN  
FLIESE



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL

# the Hero

## ARDAFLEX® ULTIMATE

### MULTIFUNKTIONALER MICROFASER- LEICHTKLEBER

Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten als Hochleistungsfliesenklebstoff. Unglaublich leicht, perfekt ausbalanciert und geschmeidig zu verarbeiten. Für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug.


#### ● DÜNN-, FLIESS-, MITTELBETT- VERLEGUNG

#### ● EXTREM HOHE VERFORMBARKEIT

#### ● EXTREM RUTSCH- UND STANDFEST

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,0 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Mindestverformbarkeit: > 3 mm
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

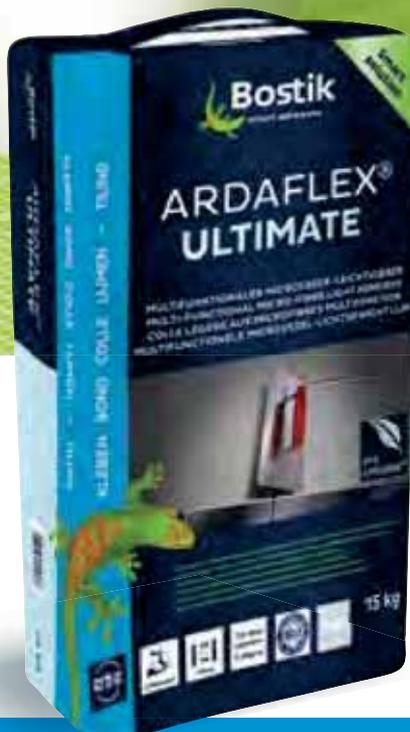

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30608219	4026923605388	15-kg-Sack	42/630 kg



## ARDAFLEX® XXL

### DÜNNBETTMÖRTEL, EXTREM STANDFEST


Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik auch im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug einsetzbar.

- LEICHTFÜLLSTOFF
- FÜR VERLEGUNG FLIESE AUF FLIESE
- SEHR HOHE ERGIEBIGKEIT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 - 2,2 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Mindestverformbarkeit: > 2,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30602904	4026923604794	18-kg-Sack	42/756 kg

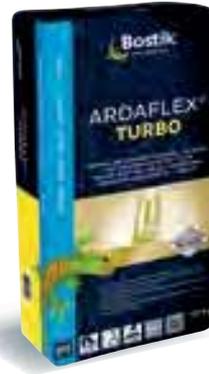

## ARDAFLEX® TURBO

### DÜNNBETTMÖRTEL, SCHNELLHÄRTEND



Im Außen- und Innenbereich sowie unter Wasser zu verwenden. Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen. Außerdem können andere Materialien verklebt werden, z.B. Fliesendämmplatten und Gipskarton.

- FLEXIBEL
- KRISTALLINE WASSERBINDUNG
- AUCH FÜR FEINSTEINZEUG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: schnellabbindender Mörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604737	4026923102146	25-kg-Sack	42/1050 kg

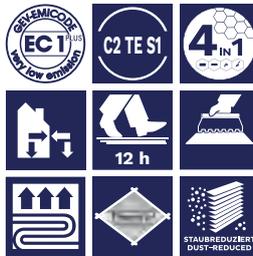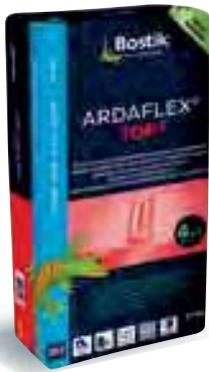

## ARDAFLEX® TOP2

### HOCHFLEXIBLER, STAUBREDUZIERTER MULTI-KLEBEMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch im Unterwasserbereich.

- GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG
- HOHE STANDFESTIGKEIT
- FASERVERSTÄRKT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer, hochvergüteter Spezialmörtel
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 6,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835938	4026923605425	25-kg-Sack	42/1050 kg



## ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL

### FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich.

- FÜR KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN
- WASSERFEST UND FROSTSICHER
- HOHE STANDFESTIGKEIT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: flexibler Mörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30601622	4026923101910	25-kg-Sack	42/1050 kg



## ARDAFIX FLEX

### FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL


Für die Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch Feinsteinzeug im Standardformat im Innen- und Außenbereich.

- **AUCH FÜR FEINSTEINZEUG**
- **FROSTBESTÄNDIG**
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer Mörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604739	4026923602998	25-kg-Sack	42/1050 kg

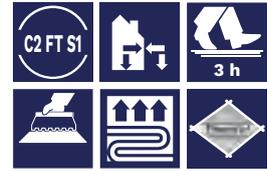

## ARDAFLEX® MARMOR FAST

### SCHNELLER DÜNNBETTMÖRTEL


Zur Verlegung von durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen, kalibrierten Natursteinen, keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug auf Wand- und Bodenflächen.

- **WASSERFEST UND FROSTSICHER**
- **SCHNELL ABBINDEND**
- **HOHE STANDFESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharzmodifizierter, zementärer Werkrockenmörtel
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604972	4026923102122	25-kg-Sack	42/1050 kg

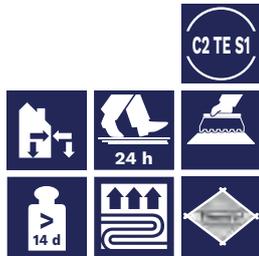

## ARDAFLEX® MARMOR

### FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verlegung von keramischen Fliesen an Innen- und Außenflächen sowie von durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen und kalibrierten Natursteinen.

- **WASSERFEST UND FROSTSICHER**
- **STANDFEST UND VERFORMBAR**
- **FEINSTEINZEUG UND GLASMOSAIK**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharzmodifizierter, zementärer Werkrockenmörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604807	4026923602561	25-kg-Sack	42/1050 kg



## FLOORFLEX CLASSIC

### DÜNN- UND FLIESSBETTMÖRTEL

Dünn- und Fließbettmörtel auf Bodenflächen im Innen- und Außenbereich und als Ausgleichsmörtel bis zu einer Auftragsstärke von 10 mm.

- **FÜR FEINSTEINZEUG**
- **VARIABLE KONSISTENZEINSTELLUNG**
- **VOLLFLÄCHIGE BENETZUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementhaltiger Mörtel mit Additiven
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 6,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30605822	4026923101927	25-kg-Sack	42/1050 kg

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL

# the Hero

## FLOORFLEX XXL

### DÜNN- UND MITTELBETTMÖRTEL, BODEN

Besonders für Keramik und Feinsteinzeugfliesen, Cotto und nicht durchscheinende Natur- und Kunststeinplatten. Speziell für die Verlegung von großformatiger Keramik und Feinsteinzeugfliesen.

- **FÜR GROSSFORMATE**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**
- **NAHEZU HOHLRAUMFREIE BENETZUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Dünn- und Fließbettmörtel, schnellabbindend
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 - 6,0 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1 – chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30605821	4026923604848	25-kg-Sack	42/1050 kg



## MITTELBETTMÖRTEL TURBO WEISS VERLEGEMÖRTEL

Zum Verlegen von Naturwerksteinplatten sowohl innen als außen als auch an Wand und Boden anwendbar.

- **5-40 MM SCHICHTDICKE**
- **AUCH FÜR POLYGONALPLATTEN**
- **BEREITS NACH CA. 6 STUNDEN BEGEHBAR**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Zement
- Verbrauch: mit einer Rechteckzahnung 10 x 10 mm 4,9 kg/m<sup>2</sup>; mit einer Halbmondzahnung 7/16 mm 5,3 kg/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Begehbarkeit: nach ca. 6 Std.
- GISCODE: ZP 1



## TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL TRASSMÖRTEL

Zum Verlegen, Verfugen und Untergrundfestigen. Kann als Bindemittel bei Pflasterbettungen aus Sand- und Mörtelgemischen eingesetzt werden, zum Mauern und nachträglichen Verfugen von (Natur-)Steinen und als Verlegemörtel für (Natur-)Steinplatten und -stufen.

- **REDUZIERT DIE GEFAHR VON KALK-AUSBLÜHUNGEN**
- **FROST-, WASSER- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **GUTE FLANKENHAFTUNG**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: trassmodifizierter Natursteinmörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: 25 kg Trass- und Natursteinmörtel ergeben ca. 19 Liter Frischmörtel
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30609089	4008373126590	25-kg-Sack	42/1050 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30608747	8713572038686	25-kg-Sack	48/1200 kg

VERLEGEN

HYBRID-KLEBSTOFF  
& EPOXI-KLEBSTOFF



# the Hero

## ARDAFLEX® MULTI VIELZWECKKLEB- STOFF 1K HYBRID

Zum Verlegen von Bekleidungsmaterialien aller Art auf bauüblichen Untergründen aus Zement- oder Gipsbaustoffen sowie auf speziellen Untergründen, z.B. aus Metall, Holzwerkstoffen, Küchenarbeitsplatten, angeschliffenen Epoxidharzbeschichtungen usw.

- AN WAND- UND BODENFLÄCHEN
- AUF METALL, ALUMINIUM UND STAHL
- SEHR GUTE HAFTUNG

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 - 1,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: Am besten zwischen + 18 °C und + 23 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luft: mind. + 10 °C; Luftfeuchte: nicht über 65 %
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RS 10



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30605711	4026923605265	15-kg-Eimer	33/495 kg



## ARDAFLEX® XTREM

EPOXI-KLEBSTOFF, HOCHBELASTBAR

Zum Verkleben von keramischen Belägen in Bereichen mit Dauernass- oder Frost-/Tauwechselbelastung sowie dort, wo Zementmörtel wegen mangelnder Beständigkeit versagen oder grundsätzlich ungeeignet sind, z. B. auf Untergründen aus Spanholz oder Stahl.

- **CHEMISCH UND MECHANISCH HOCH BELASTBAR**
- **SÄUREBESTÄNDIG**
- **WASSERUNTERWANDERUNGSFEST**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,8 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Scherfestigkeit: ca. 10 N/mm<sup>2</sup>
- Haftzugfestigkeit: ca. 15 N/mm<sup>2</sup>
- Druckfestigkeit: ca. 25 MPa
- E-Modul: 600 N/mm<sup>2</sup>
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE30



## FLOORFLEX XTREM

EPOXI-FLISSBETT-KLEBSTOFF

Zum Verkleben von keramischen Belägen in Bereichen mit Dauernass- oder Frost-/Tauwechselbelastung sowie dort, wo Zementmörtel wegen mangelnder Beständigkeit grundsätzlich ungeeignet sind.

- **HOCHBELASTBAR**
- **LAUGENBESTÄNDIG**
- **FROSTSICHER**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,8 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Scherfestigkeit: ca. 10 N/mm<sup>2</sup>
- Haftzugfestigkeit: ca. 15 N/mm<sup>2</sup>
- Druckfestigkeit: ca. 25 MPa
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE30

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30606748	4026923100531	5-kg-Eimer	60/300 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30171110	4026923100548	8-kg-Blechgebinde (Komp. A)	45/360 kg
30171120	4026923100555	2-kg-Eimer (Komp. B) (4 Stck.-Karton)	24/192 kg

## ANWENDUNGSTABELLE

Verkleben keramischer Beläge

### ANWENDUNGSBEREICHE

	ARDAFLEX® TOP²	ARDAFLEX® ULTIMATE	ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL	FLOORFLEX CLASSIC	FLOORFLEX XXL	ARDAFLEX® XTREM	ARDAFLEX MULTI
	Hochflexibler Dünnbettmörtel, faserarmiert C2 TE S1	Flexibler Leichtklebemörtel C2 TE S1	Flexibler Dünnbettmörtel C2 TE S1	Flexibler Bodenklebemörtel C2 E S1	Mittelschnell abbindender Bodenklebemörtel C2F(E) S1	Epoxi-Klebstoff R2T	Vielzweckklebstoff 1K-Hybrid, SMP
							
Balkon	B	B	B	B	B	B	B
Brauereien	W	W	W			W/B	
Duschen (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B
<b>Chemische Industrie</b>	W	W	W			W/B	
Fassaden	W	W	W			W	
Fleischverarbeitung	W	W	W			W/B	
Getränkeindustrie	W	W	W			W/B	
<b>Großküchen</b>	W	W	W			W/B	
Küchen (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B
Milchindustrie	W	W	W			W/B	
Bad (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B
Sanitäranlagen	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	
Schwimmbecken	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	
Terrassen	B	B	B	B	B	B	
Toiletten	W/B	W/B	W/B	B	B	W/B	W/B
Autowaschanlagen	W	W	W			W/B	
<b>UNTERGRÜNDE</b>							
<b>Calciumsulfatestrich</b>	I	I	I	I	I	I	I
Beton	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A
alter Fliesenbelag	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A
Porenbeton	I/A	I/A	I/A			I/A	
<b>Gipsbaustoffe</b>	I/A	I/A	I/A	I		I	I
Gussasphalt, besandet	I	I	I	I	I	I	I
Heizestrich	I	I	I	I	I	I	I
Holzspanplatte						I	I
Mauerwerk, vollfugig	I/A	I/A	I/A		I/A	I/A	I
Metall						I/A	I/A
Spachtelmasse	I	I	I	I	I	I	I
Trockenbauplatte	I	I	I	I	I	I	I
Zementestrich, -putz	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I
<b>ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE</b>							
	Ardaflex® Marmor Fast für Naturstein C2FT	Ardaflex® Marmor für Naturstein C2T	Ardaflex Flex C2TE	Floorflex XXL C2 FE		Floorflex Xtrem Fließbett-epoxi R2	
	Ardaflex® Turbo C2FT	Ardaflex® S2 Premium C2FT(E) S2					
	Ardaflex® XXL C2 TE S1						

Erläuterung der Symbole: W = Wand, B = Boden, I = Innen, A = Aussen

# VERFUGEN

FUGENMÖRTEL  
/ ARDACOLOR

**FUGEN-EPOXI**  
/ ARDACOLOR / DESIGN

**FUGEN-DICHTSTOFFE**  
/ S700 / S730

VERLEGEN  
FLIESE



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

FUGENMÖRTEL  
FUGEN-EPOXI  
& FUGEN-  
DICHTSTOFFE

# the Hero

## ARDACOLOR PREMIUM+ MULTIFUNKTIONS- FUGE

Für die Verfugung von keramischen Belägen sowie für verfärbungsunempfindliche und verfärbungsempfindliche Natursteine.

- **FÜR FUGENBREITEN VON 1 - 10 MM**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**
- **FEINE OBERFLÄCHE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunststoffvergüteter Fugenmörtel
- Anmischen: 6,5 - 7,5 l Wasser auf 25 kg Pulver, 1,3 -1,5 l Wasser auf 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 2 Minuten
- Verbrauch: 0,3 bis 0,7 kg/m<sup>2</sup>, je nach Fugentiefe und Fliesenformat
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 30 - 45 Minuten bei + 20 °C
- Fugenbreiten: 1-10 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (je 4 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30613445	4026923505688	5-kg-Folienb.	48/960 kg
silbergrau	30613446	4026923505695	5-kg-Folienb.	48/960 kg
hellgrau	30613448	4026923505701	5-kg-Folienb.	48/960 kg
zementgrau	30613456	4026923505718	5-kg-Folienb.	48/960 kg
jasmin	30613458	4026923505725	5-kg-Folienb.	48/960 kg
hellbeige	30613457	4026923505732	5-kg-Folienb.	48/960 kg
bahamabeige	30613447	4026923505749	5-kg-Folienb.	48/960 kg
pergamon	30613449	4026923505756	5-kg-Folienb.	48/960 kg
anthrazit	30613450	4026923505763	5-kg-Folienb.	48/960 kg
caramel	30613453	4026923505770	5-kg-Folienb.	48/960 kg
braun	30613454	4026923505787	5-kg-Folienb.	48/960 kg
hellbraun	30613452	4026923505824	5-kg-Folienb.	48/960 kg
dunkelgrau	30613451	4026923505831	5-kg-Folienb.	48/960 kg
manhattan	30613455	4026923505848	5-kg-Folienb.	48/960 kg

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30613507	4026923505794	25-kg-Sack	42/1050 kg
silbergrau	30613506	4026923505800	25-kg-Sack	42/1050 kg
zementgrau	30613505	4026923505817	25-kg-Sack	42/1050 kg



## ARDACOLOR FLEX FLEXFUGE

Zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Bodenklinkerplatten, Betonwerksteinplatten, Glasbausteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Auch auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und Beckenumgängen, in Sanitäranlagen, Nassräumen, Gewerbebereichen mit starker Nassbelastung, bei Verkehrsbauten wie Unterführungen und Bahnhöfen, verformungsfähigen Unterböden wie Heizestrichen, auf Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Holzspanplatten, an Fassaden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen wie Kühlager, Ausstellungsräume etc.

- **THERMISCH SEHR HOCH BELASTBAR**
- **BESCHLEUNIGTE ABBINDUNG**
- **GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- **HOCH WASSERABWEISEND UND FROSTSICHER**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Trockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 4,0 - 5,0 l Wasser zu 25 kg Pulver;  
0,8 - 1,0 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 4 Minuten
- Verbrauch: 0,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>,  
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Fugenbreiten: 3 - 20 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



## ARDACOLOR MAXI FUGENBREIT

Eignet sich zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, auch Feinsteinzeug, Cotto-Platten, Steinzeug- und Steingutplatten, Bodenklinkern, Riemchen, Betonwerksteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.


- **GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- **WASSERABWEISEND UND FROSTSICHER**
- **HOHE FLANKENHAFTUNG**
- **AUCH BEI FEINSTEINZEUG**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Trockenmörtelmischung
- Anmischen: 4,5 - 5,5 l Wasser zu 25 kg Pulver;  
0,9 - 1,1 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 4 Minuten
- Verbrauch: 0,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>,  
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Fugenbreiten: 4 - 20 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrau	30603959	4026923605197	5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton)	48/960 kg
mittelgrau	30603958	4026923605203	5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton)	48/960 kg
sandgrau	30607689	4026923605357	5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton)	48/960 kg
anthrazit	30603957	4026923605210	5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton)	48/960 kg
hellgrau	30603956	4026923605227	25-kg-Sack	42/1050 kg
sandgrau	30607690	4026923605364	25-kg-Sack	42/1050 kg
mittelgrau	30603955	4026923605234	25-kg-Sack	42/1050 kg
anthrazit	30603954	4026923605241	25-kg-Sack	42/1050 kg

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
zementgrau	30603943	4026923605135	5-kg-Folienb. (4 Stck.-Karton)	48/960 kg
hellgrau	30603941	4026923605159	25-kg-Sack	42/1050 kg
zementgrau	30603945	4026923605166	25-kg-Sack	42/1050 kg
dunkelgrau	30603953	4026923605173	25-kg-Sack	42/1050 kg
anthrazit	30603947	4026923605180	25-kg-Sack	42/1050 kg

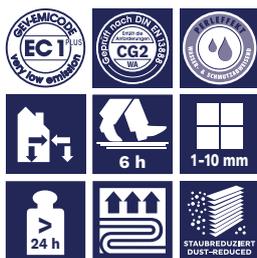

## ARDACOLOR CLASSIC FUGENBUNT

Geeignet für die Verlegung von saugenden und nicht saugenden keramischen Belägen, wie Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeug, Glasmosaik, Glasfliesen sowie von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Bietet ein sehr feines und glattes Fugenbild, eine hohe, sichere Flankenhaftung, ist wasser- sowie schmutzabweisend, härtet rissfrei aus. Auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.

- **SPEZIELL FÜR SAUGENDE KERAMIK**
- **AUCH GLASMOSAIK, FEINSTEINZEUG**
- **HOHE ABRIEBFESTIGKEIT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Spezialtrockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 5,5 - 6,25 l Wasser zu 25 kg Pulver;  
1,1 - 1,25 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 3 Minuten
- Verbrauch: 0,1 - 1,3 kg/m<sup>2</sup>,  
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Fugenbreiten: 1 - 10 mm
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



## ARDACOLOR POWER BELASTUNGSFUGE

Zur Verlegung von keramischen Belägen, wie Feinsteinzeug, Steinzeugfliesen, Riemchen, Verblend- und Bodenklinker, Spaltplatten und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Aufgrund der sehr hohen thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit ideal einsetzbar in Autowaschanlagen, Großküchen, und Industrieanlagen, Tierkliniken, Tierarztpraxen, Fleischverarbeitung, Werkstätten sowie auf Boden mit Tausalzwirkung. Weiterhin auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und Beckenumgängen, in Sanitäranlagen, Nassräumen, Gewerbebereichen mit starker Nassbelastung, bei Verkehrsbauten wie Unterführungen und Bahnhöfen, verformungsfähigen Unterböden wie Heizestrichen, auf Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Holzspanplatten, an Fassaden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen wie Kühllager, bestens anwendbar. Aufgrund der sehr hohen Abriebfestigkeit geeignet für Bereiche mit erhöhter mechanischer Beanspruchung, die wie z.B. durch den Einsatz von Reinigungsgeräten, Hochdruckdampfreinigern oder Scheuersaugmaschinen auftreten.

Ardacolor Power ist beständig gegen neutrale und alkalische Reinigungsmittel und bietet im Vergleich zu herkömmlichen zementären Fugenmassen eine erhöhte Beständigkeit gegenüber sauren Reinigern. Die Reinigungsmittel sind für den bestimmten Einsatzzweck und unter Anwendung der vorgeschriebenen Konzentrationen anzuwenden.

- **BESTÄNDIG GEGEN HOCHDRUCKREINIGUNG BIS 100 BAR**
- **SEHR HOHE ABRIEBFESTIGKEIT**
- **ERHÖHTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: zementgrau
- Basis: Spezialtrockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 3,9 l Wasser zu 25 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 3 Minuten
- Verbrauch: 0,6 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>,  
abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 90 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Fugenbreiten: 3 - 20 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30606745	8713572034435	5-kg-Folienb.	100/500 kg
pergamon	30606728	8713572034473	5-kg-Folienb.	100/500 kg
jasmin	30606726	8713572035524	5-kg-Folienb.	100/500 kg
silbergrau	30606727	8713572034480	5-kg-Folienb.	100/500 kg
hellgrau	30606723	8713572035500	5-kg-Folienb.	100/500 kg
zementgrau	30606730	8713572034459	5-kg-Folienb.	100/500 kg
dunkelgrau	30606746	8713572035531	5-kg-Folienb.	100/500 kg
anthrazit	30606725	8713572035517	5-kg-Folienb.	100/500 kg
silbergrau	30606722	8713572034497	25-kg-Sack	42/1050 kg
zementgrau	30606729	8713572034466	25-kg-Sack	42/1050 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30603965	4026923604862	25-kg-Sack	42/1050 kg



## ARDACOLOR XTREM EASY

### EPOXI-FUGENMASSE, FARBIG

Chemisch und mechanisch hoch beanspruchbare Fugenmassen für keramische Wand- und Bodenfliesen, Glas-, Porzellanmosaik und Säureklinker. Sie kann gleichzeitig als Klebstoff verwendet werden, insbesondere wenn eine Farbgleichheit zwischen Klebstoff und Fugenmasse wichtig ist (z. B. bei Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik). Nach dem Aushärten beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, betonaggressive Wasser, scharfe Reinigungsmittel, Heißdampf und Wassererosion. Da es rissfrei abbindet, bildet es eine dichte Fuge, schützt somit auch wasserempfindliche Untergründe wie Gips- und Spanplatten, wie sie im Wohnbereich und als Küchenarbeits- oder Tischplatten Verwendung finden. Eine sauber ausgeführte Verfugung nimmt kaum Schmutz auf, ist leicht zu reinigen und dadurch hygienisch.

- **CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **AUCH UNTER WASSER**
- **HOHE MECHANISCHE BELASTUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C
- Druckfestigkeit: 60 N/mm<sup>2</sup>
- Scherfestigkeit: 14 N/mm<sup>2</sup> (Stahl/Stahl)
- Haftzugfestigkeit: 25 N/mm<sup>2</sup> (Steinzeug/Steinzeug)
- E-Modul: 4200 N/mm<sup>2</sup> (bestimmt im Biegeversuch)
- Lagerung: Mind. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 30



## DESIGN E910 EPOXY EASY

### EPOXI-FUGENMASSE, FARBIG

Leicht zu verarbeitende und hoch beanspruchbare Fugmasse für Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Glasmosaik im Wand- und Bodenbereich. Gleichzeitig als Klebstoff verwendbar, insbesondere wenn eine Farbgleichheit zwischen Klebstoff und Fugmasse wichtig ist. Anwendbar in Duschen, Schwimmbecken, Bädern, Sanitärräumen, Krankenhäusern, Großküchen, Betriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Batterie-Laderäumen, Galvanisierräumen, Küchenarbeitsplatten und Laboratorien. Nach dem Abbinden bildet die Fuge eine feine und geschlossene Oberfläche, welche wasser- und schmutzabweisend sowie hygienisch und leicht zu reinigen ist.

- **HOCH BEANSPRUCHBAR**
- **LEICHT ANZURÜHREN UND ZU VERARBEITEN**
- **FEINE, GESCHLOSSENE OBERFLÄCHE**
- **HERVORRAGENDES WASCHVERHALTEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 30 °C
- Dichte A: ca. 1,85 g/cm<sup>3</sup>
- Mischungsdichte: ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>
- Verbrauch: abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Begehbarkeit: nach ca. 16 Stunden bei + 20 °C
- Mechanische Belastbarkeit: nach ca. 2 Tagen bei + 20 °C, nach ca. 3 Tagen bei + 10 °C
- Chemisch belastbar: nach ca. 7 Tagen bei + 20 °C, nach ca. 14 Tagen bei + 10 °C
- Fugenbreiten: 1 - 10 mm
- Lagerung: Mind. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 30

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30606760	4026923100722	5-kg-Eimer	60/300 kg
mittelgrau	30606754	4026923100739	5-kg-Eimer	60/300 kg
altweiß	30606753	4026923100746	5-kg-Eimer	60/300 kg
anthrazit	30606757	4026923100883	5-kg-Eimer	60/300 kg
silbergrau	30606752	4026923100753	5-kg-Eimer	60/300 kg
mittelgrau (spritzfertig)	30822142	4026923100760	5-kg-Eimer (4 Stck.-Karton)	24/480 kg

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
silbergrau	30629196	4008373139378	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
dunkelgrau	30629195	4008373139385	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
zementgrau	30629193	4008373139521	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
achatgrau	30629192	4008373139538	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
betongrau	30629190	4008373139545	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
altweiß	30629189	4008373139552	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
anthrazit	30629188	4008373139569	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
caramel	30629182	4008373139576	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
pergamon	30629187	4008373139583	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg
havanna	30629183	4008373139590	3,6-kg-Eimer	64/230,4 kg



ACETATE TECHNOLOGY

## S700 SANITÄR SILICON PREMIUM SANITÄRSILICON PREMIUM-QUALITÄT

Zur Fugendichtung im Innen- und Außenbereich und in Sanitäranlagen. In besonderen Fällen und bei hoher Beanspruchung wird eine Vorbehandlung mit einem speziellen Primer empfohlen.

- **PERFEKTE VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN**
- **FARBlich ABGESTIMMT ZUM FUGENPROGRAMM**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer – Acetat
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-2: G-CC [25HM]
- EN 15651-3: S [XS1]



ACETATE TECHNOLOGY

## S730 SANITÄR SILICON PRO SANITÄRSILICON PROFI-QUALITÄT

Für Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich, u.a. im Sanitärbereich zur Fugendabdichtung bei sanitärkeramischen Einrichtungen wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken.

- **ALTERUNGS-, WITTERUNGS- UND WASSERBESTÄNDIG**
- **RESISTENT GEGEN VERDÜNNTE SÄUREN UND LAUGEN**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer – Acetat
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [20LM]
- EN 15651-2:G-CC [20LM]
- EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
anthrazit	30617037	4008373131815	300-ml-Kartusche	96 Kartons
bahamabeige	30617035	4008373131778	300-ml-Kartusche	96 Kartons
braun	30617039	4008373131853	300-ml-Kartusche	96 Kartons
caramel	30617040	4008373131839	300-ml-Kartusche	96 Kartons
dunkelgrau	30617041	4008373131877	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellbeige	30617034	4008373131754	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellgrau	30617031	4008373131693	300-ml-Kartusche	96 Kartons
jasmin	30617033	4008373131730	300-ml-Kartusche	96 Kartons
mittelgrau	30617027	4008373131891	300-ml-Kartusche	96 Kartons
pergamon	30617036	4008373131792	300-ml-Kartusche	96 Kartons
silbergrau	30617029	4008373131679	300-ml-Kartusche	96 Kartons
transparent	30616989	4008373131631	300-ml-Kartusche	96 Kartons
weiß	30617028	4008373131655	300-ml-Kartusche	96 Kartons
zementgrau	30617032	4008373131716	300-ml-Kartusche	96 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
anthrazit	30617084	4008373132096	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
bahamabeige	30617097	4008373132218	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
braun	30617093	4008373132157	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
caramel	30617098	4008373132232	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
fugengrau	30617090	4008373132010	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
fugengrau	30617099	4008373132256	400-ml-Schlauchb. (20 Stck.-Karton)	48 Kartons
hellbeige	30617092	4008373132133	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
hellgrau	30617082	4008373132034	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
jasmin	30617096	4008373132195	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
mittelgrau	30617083	4008373132058	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
pergamon	30617085	4008373132119	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
platingrau	30617089	4008373131976	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
schwarz	30617094	4008373132171	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
silbergrau	30617088	4008373131952	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
titangrau	30617087	4008373131990	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
transparent	30617086	4008373131914	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
weiß	30617081	4008373131938	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
zementgrau	30617100	4008373132270	400-ml-Schlauchb. (20 Stck.-Karton)	48 Kartons
zementgrau	30617091	4008373132072	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## GLÄTTMITTEL

### GLÄTTMITTEL AUF WÄSSRIGER BASIS


Glättmittel für Dichtstoffugen aus Silikon, SMP (z.B. MS oder Hybrid) und Polyurethan, als gebrauchsfertige Sprühflasche und als Konzentrat (bis 1:30 zu mischen) im Kanister.

- **LEICHTERES GLÄTTEN & SCHNELLERE AUS-HÄRTUNG**
- **KEIN ANGREIFEN DER DICHTSTOFFOBERFLÄCHEN**
- **VERBESSERTER FUGENOPTIK**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
milchig-transparent	30617943	4008373133666	500-ml-Flasche	36 Kartons



## SILIKONENTFERNER T113

### PASTÖSES LÖSEMittel

Entfernt ausgehärtete Silikonrückstände von gängigen Oberflächen.

- **HOCHWIRKSAMES REINIGUNGSMittel**
- **GEBRAUCHSFERTIG MIT PRAKTISCHEM APPLIKATOR**
- **ENTFERNT AUSGEHÄRTETE SILIKONRÜCKSTÄNDE VOLLSTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Lösemittel pastös  
 - Einwirkzeit: ca. 20 - 30 Min.  
 - Lagertemperatur:  
 + 5 °C bis + 25 °C  
 - Lagerung: frostfrei, trocken und aufrecht. 24 Monate ungeöffnet lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30624591	4016960016902	100-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	—

## ANWENDUNGSTABELLE

Verfugen

### ANWENDUNGSBEREICHE

	<b>ARDACOLOR CLASSIC</b> Hydraulischer Fugenmörtel CG2 WA 1 - 10 mm 	<b>ARDACOLOR PREMIUM+</b> Flexibler Fugenmörtel CG2 WA 1 - 10 mm 	<b>ARDACOLOR MAXI</b> Universeller Breitfugenmörtel CG1 4 - 20 mm 	<b>ARDACOLOR FLEX</b> Flexibler Fugenmörtel CG2 WA 3 - 20 mm 	<b>ARDACOLOR XTREM EASY</b> Epoxi-Fugenmasse RG Ready-Mix 	<b>DESIGN E910 EPOXY EASY</b> Epoxi-Fugenmasse, farbig 	<b>S 700 SANITÄR-SILICON PREMIUM</b> Silicon-Kautschuk-Dichtstoff 
Balkon	B	B	B	B	B	B	B
Brauereien				W ■	W/B		W/B
Duschen (Wohnung)	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
<b>Chemische Industrie</b>				W ■	W/B		W/B
Fassaden	W	W	W	W	W	W	W/B
Fleischverarbeitung		W		W ■	W/B	W/B	W/B
Getränkeindustrie				W ■	W/B	W/B	W/B
<b>Großküchen</b>				W ■	W/B	W/B	W/B
Küchen (Wohnung)	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
Milchindustrie				W ■	W/B		W/B
Nassräume	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
Sanitäranlagen	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
Schwimmbecken				W/B	W/B	W/B	
Terrassen		B	B	B	B	B	B
Toiletten	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B
Autowaschanlagen				W ■	W/B	W/B	W/B

■ nur im indirekt beanspruchten Bereich

### SYSTEMAUFBAU

### ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE


Farben:	Farben:	Farben:	Farben:	<b>ARDACOLOR XTREM EASY P843</b>	S960 Marmor Silicon	S960 Marmor Silicon
weiß pergamon jasmin silbergrau hellgrau zementgrau dunkelgrau anthrazit	weiß silbergrau hellgrau zementgrau jasmin hellbeige bahamabeige pergamon anthrazit caramel braun hellbraun manhattan dunkelgrau	hellgrau zementgrau dunkelgrau anthrazit	hellgrau mittelgrau sandgrau anthrazit  Ardacolor Power	Spritzfähige Einstellung  mittelgrau	Unter Wasser: <b>S786 Seal' n' Flex 4 in 1</b>  Primer <b>5005 MS/ST</b>	Unter Wasser: <b>S786 Seal' n' Flex 4 in 1</b>  Primer <b>5005 MS/ST</b>

Erläuterung der Symbole: W = Wand, B = Boden, I = Innen, A = Aussen



# BAUWERKSABDICHTUNG

BAUWERKS-  
ABDICHTUNG

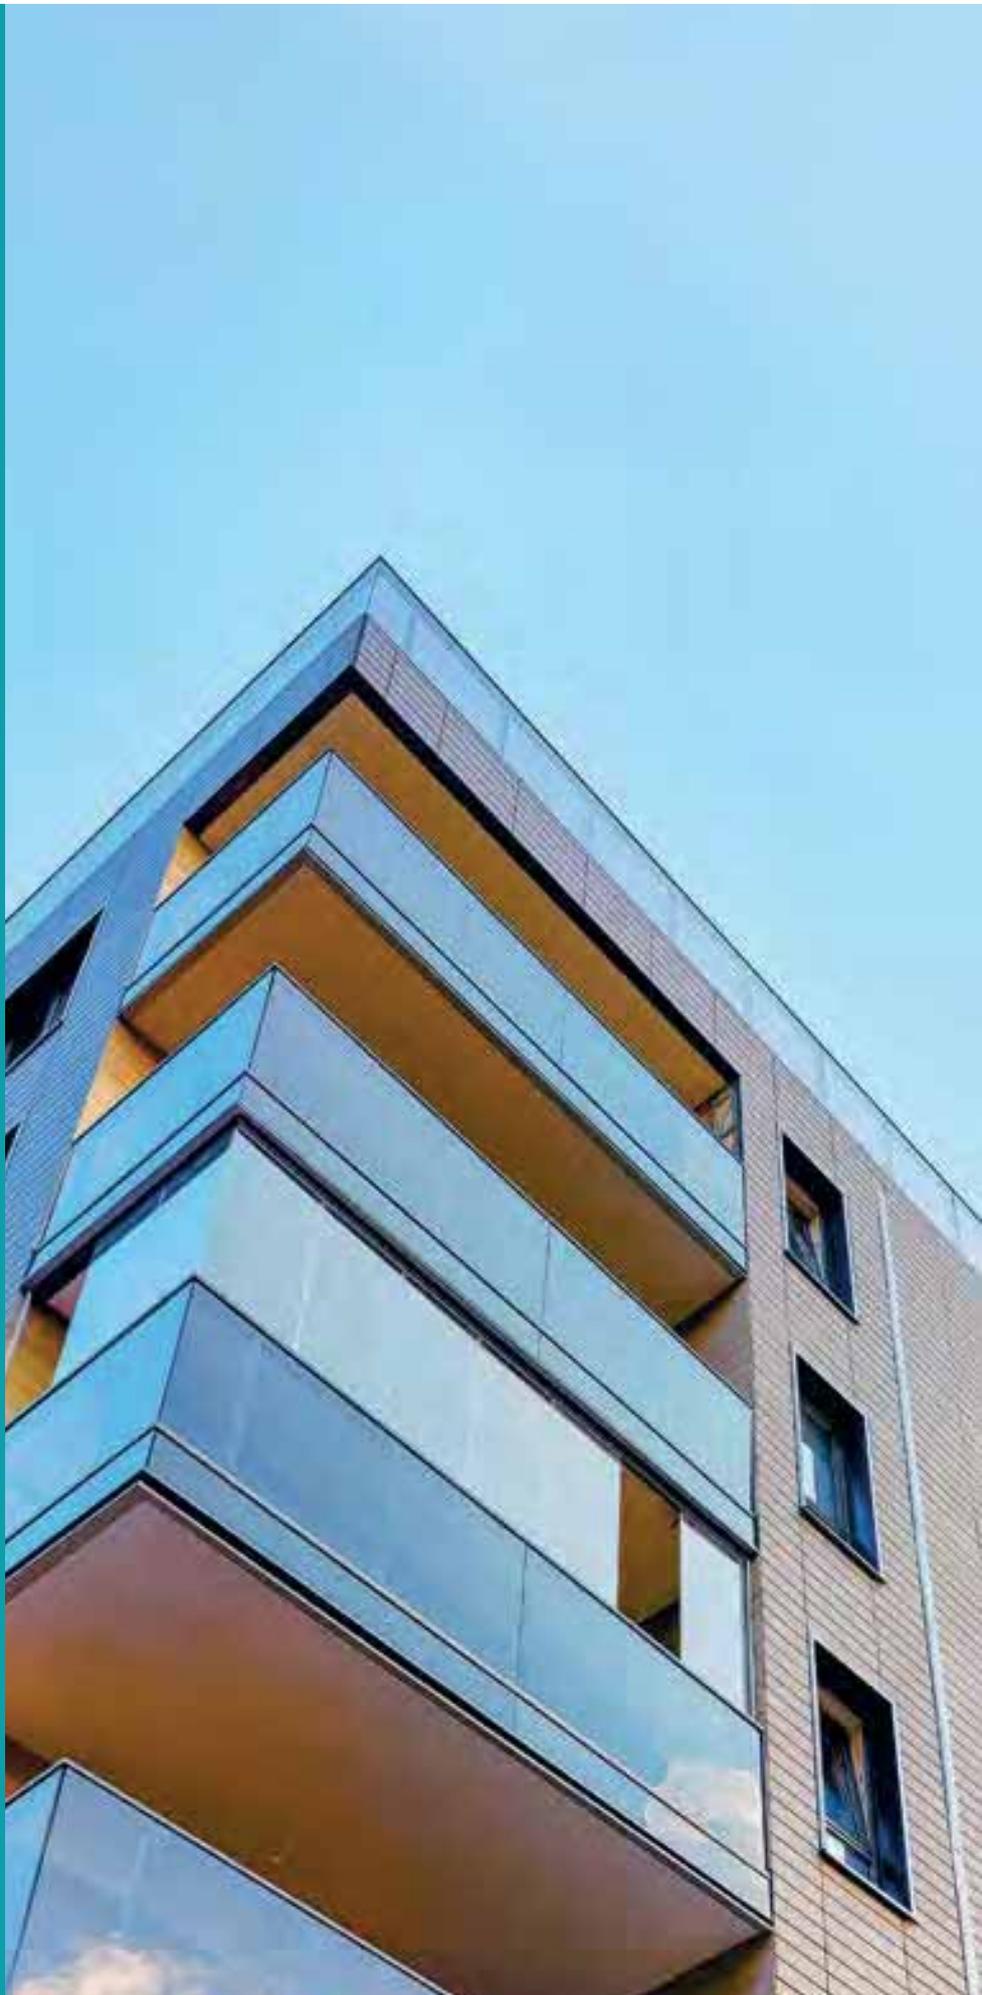


# SEAL & BLOCK

**DACH & FASSADE**

WAND

KELLER

UNIVERSAL

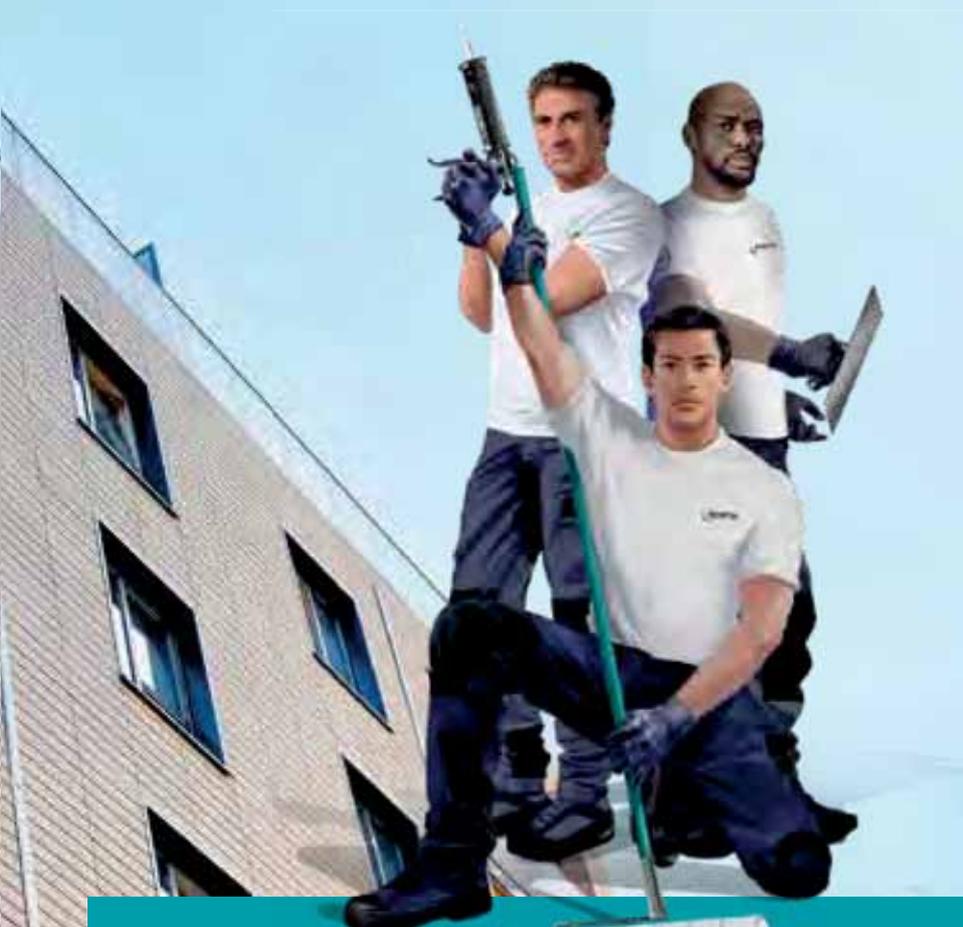

INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

KELLER

UNIVERSAL

# DACH & FASSADE

FASSADENSCHUTZ  
/ TEC

DACHABDICHTUNG  
/ BLOCK

BITUMENBAND  
/ BLOCK / GRIP



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

FASSADEN-  
SCHUTZ

# the Hero

## TEC A981 FACADE CREME

### IMPRÄGNIERCREME ALS FASSADENSCHUTZ UND HORIZONTAL- SPERRE

Ideal zum Schutz von Fassaden gegen Feuchtigkeit sowie als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk einsetzbar.  
Legt feuchte Wände dauerhaft trocken und erhält die ursprüngliche Bausubstanz.

- **UNIVERSELL EINSETZBAR**
- **SEHR HOHE EINDRINGTIEFE**
- **SEHR ERGIEBIG**
- **STANDFEST**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: cremigweiß, nach Trocknung transparent
- Basis: Silan, Wirkstoffgehalt 80%
- Verbrauch: 0,1 l - 0,58 l/m<sup>2</sup>, je nach Anwendung und Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Flammpunkt: > 70 °C
- Lagerung: Vor Frost schützen. Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621781	4008373136124	5-l-Eimer	51/255 l
30621783	4008373136148	11-l-Eimer	30/330 l



## BLOCK B981 TOP SPRAY

### BITUMENSPRAY

Zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen. Haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen, z.B. Übergang Metall / Dachpappe.

- **EINFACHE ANWENDUNG**
- **PUNKTGENAUES SPRÜHEN**
- **AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Dichtungsmasse auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: Abhängig von der jeweiligen Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: Ab - 5°C bis + 40°C verarbeitbar, optimal zwischen + 16°C und + 25°C
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622526	4008373137787	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	84 Kartons



## BLOCK B732 TOP BOND

### BITUMENKALTGLEBER

BLOCK B732 ist eine kalt zu verarbeitende, lösemittelfreie Klebmasse auf Bitumen-Basis zum Verkleben von Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen, sowohl aufeinander, als auch auf Betonflächen.

- **ZUR STREIFENWEISEN ODER VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG VON BITUMENDACHPAPPEN**
- **SCHNELLE ANFANGSHAFTUNG**
- **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Dispersionsklebstoff auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: ca. 600 – 800 g/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: Von +10°C bis +30°C (die Untergrundtemperatur darf nicht unter 5°C sein) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.
- GISCODE: BBP10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621640	4008373136001	800-g-Dose	360/288 kg
30621632	4008373136049	3-kg-Eimer	96/288 kg



## BLOCK B733 TOP FILL

### BITUMENSPACHTELMASSE

BLOCK B733 dichtet speziell Leckstellen, Anschlüsse und Kehlen im Anschlussbereich dauerhaft ab. Die Spachtelmasse ist wasserdicht und rissüberbrückend.

- **ZUM REPARIEREN VON LÖCHERN, RISSEN UND BRUCHSTELLEN**
- **FÜR WAAGERECHE UND SENKRECHTE FLÄCHEN**
- **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Dichtmasse auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +30°C (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.
- GISCODE: BBP10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621644	4008373136063	1-kg-Eimer	360/360 kg
30621649	4008373136223	4-kg-Eimer	96/384 kg
30621650	4008373136209	7-kg-Eimer	54/378 kg



## BLOCK B734 TOP COAT

### BITUMENDACHLACK

Ein kaltflüssiger, lösemittelfreier Schutzanstrich gegen Feuchtigkeit. Geeignet zur Pflege und Regeneration von Bitumen-Dachbahnen. BLOCK B734 ist leicht zu verarbeiten und zeichnet sich durch ein sehr gutes Deckungsvermögen und eine gute Haftfähigkeit aus.

- **SCHWARZER, WASSERABWEISENDER DECKAUFSTRICH**
- **ZUM SCHUTZ UND ZUR PFLEGE ABGEWITTERTER, VERSPRÖDETER UND LEICHT BRÜCHIGER BITUMEN-DACHBAHNEN**
- **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Bräunlich, nach Aushärtung schwarz
- Basis: Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis
- Verbrauch: Ca. 200 bis 250 ml/m<sup>2</sup> je Lage
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C (Luft und Bauteil, auch während der Trocknung) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.
- GISCODE: BBP10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30623275	4008373137404	5-l-Eimer	60/300 l
30623276	4008373137428	10-l-Eimer	44/440 l



## BLOCK B705 TOP ELASTIC

### HOCHELASTISCHE BITUMENDACHSPERRE

BLOCK B705 ist eine hochelastische 1-komponentige Kunststoff-Bitumen-Masse. Nach dem Aushärten ist sie dicht wie eine Folie. Riss-überbrückend und wasserdicht bis 0,7 mm Rissbreite. BLOCK B705 ist lösemittelfrei, tausalzbeständig, fäulnisfest und auf allen üblichen Untergründen anzuwenden.

● **ZUR DAUERHAFTEN ABDICHTUNG VON DÄCHERN, KELLERN, FUNDAMENTEN UND BALKONEN ETC.**

● **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelbraun
- Basis: Bitumen-Emulsion
- Verbrauch: ca. 1 bis 1,5 Liter/m<sup>2</sup> je Lage
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Im Originalgebinde bis zu 24 Monaten haltbar.
- GISCODE: BBP10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622400	4008373137398	12-l-Eimer	44/528 l



## BLOCK B591 TOP SEAL

### BITUMENDICHTSTOFF

BLOCK B591 ist eine hochwertige, bituminöse Fugenmasse zur Ausbesserung von Rissen, Fugen, Kehlen usw. und zur Abdichtung von Kamin- und Maueranschlüssen, Dachantennen, Durchbrüchen etc.

● **DICHTET KAMIN- UND MAUERANSCHLÜSS**

● **FASERHALTIG**

● **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Wässrige Dispersion auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfdm. Bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 10 mm
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +40°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.
- GISCODE: BBP10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621628	4008373135608	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	120 Kartons



## BLOCK B536 TOP FIX

### BITUMENKLEBSTOFF

BLOCK B536 ist ein spezieller Bitumenklebstoff, mit hoher Anfangsklebkraft, zur Klebung von Schindeln, Bitumen Dachbahnen sowie unkaschierten Wärmedämmplatten.

● **KLEBT DACHBAHNEN UND SCHINDELN**

● **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**

● **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelbraun
- Basis: Wässrige Dispersion auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: abhängig von der Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +40°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei frostfreier Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.
- GISCODE: BBP10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621758	4008373136247	445-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	95 Kartons



## BLOCK B738 / B747 / B766 / B775 TOP TAPE

### BITUMEN-BAND

Zur Abdichtung von Lichtkuppeln, Dachrinnen, Dachbahnen usw.  
Zur Reparatur von Dachrinnen, Fallrohren und bituminösen Dachabdeckungen.

- **VERKLEBUNG UND ABDICHTUNG**
- **FÜR METALL, KUNSTSTOFF, HOLZ UND BETON**
- **SELBSTKLEBEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: aluminium, blei, kupfer, schwarz
- Basis: Dichtband auf Basis von Kautschuk modifiziertem Bitumen
- Verbrauch: 1 lfdm / lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung
- Verarbeitungstemperatur: ab +5°C bis +45°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
aluminium	30622583	4008373137909	50 mm x 10 m (6 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30623191	4008373137602	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30623169	4008373137527	100 mm x 10 m (3 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30623189	4008373137565	150 mm x 10 m (2 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30622581	4008373137947	300 mm x 10 m (1 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623225	4008373137961	50 mm x 10 m (6 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623192	4008373137664	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623455	4008373137640	100 mm x 10 m (3 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623223	4008373137985	150 mm x 10 m (2 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623228	4008373138005	300 mm x 10 m (1 Stck.-Karton)	140 Kartons
kupfer	30623193	4008373137701	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons
schwarz	30625522	4008373139064	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons



## GRIP N511 TOP TAPE

### BITUMINÖSER VORANSTRICH

Bituminöser Voranstrich für BLOCK B738 / B747 / B766 und B535  
DACH DICHT BITUMEN auf porösen Untergründen.

- **SCHNELLTROCKNEND UND SCHNELLABBINDEND**
- **STAUBBINDEND**
- **VERARBEITUNGSFERTIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Verbrauch: ca. 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup>, abhängig vom Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
schwarz	30622886	4008373138029	1-l-Dose (6 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz	30622885	4008373138043	5-l-Kanister	80/400 l

# WAND

HORIZONTALSPERRE  
/ BLOCK

REPARATURMÖRTEL  
/ BLOCK / RENO

SANIERPUTZ  
/ RENO

RISSVERPRESSUNG  
/ RENO



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

WAND

HORIZONTAL-  
SPERRE



# the Hero

## BLOCK A715 HYDRO CREME

### HORIZONTALSPERRE

BLOCK A715 stellt eine neue, innovative Lösung zum Erstellen einer Horizontal-sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit dar. In der praktischen Kartusche ist es einfach und schnell in der Anwendung. Eine Bohrlochreihe genügt.

- **STOPPT AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT**
- **LEGT FEUCHTE WÄNDE TROCKEN**
- **SEHR LEICHTE INJEKTAGE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Auf Silan- / Siloxan-Basis
- Verbrauch: Bei 100 mm Schichtstärke ca. ½ Kartusche  
Bei 200 mm Schichtstärke ca. ½ - 1 Kartusche  
Bei 300 mm Schichtstärke ca. 1 Kartusche  
Bei 400 mm Schichtstärke ca. 1 ½ - 2 Kartusche  
Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Mauerwerks
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +25°C  
verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: mindestens 24 Monate haltbar



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621382	4008373135363	290-ml-Kartusche	96 Kartons (6 Stck.-Karton)



## BLOCK A575 HYDRO LIQUID

### HORIZONTALSPERRE, FLÜSSIG

Faserverstärktes und kunststoffvergütetes Produkt gegen aufsteigende Feuchtigkeit. BLOCK A575 ist optimal anzuwenden mit BLOCK T766 und BLOCK C581. Schafft eine dauerhafte Horizontalsperre in allen Mauerwerken.

- **STOPPT AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT**
- **LEGT FEUCHTE WÄNDE TROCKEN**
- **FÜR MAUERWERK, BETON, STEIN USW.**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: rosa
- Basis: Wässrige Lösung von Kaliummethyilsilantriolat und -silikat mit Microcarbonfasern.
- Verbrauch: Bei 2 Bohrlochreihen ca. 4-6 l / lfdm., je nach Saugfähigkeit des Materials und Wandstärke. Bei extrem saugfähigem Material, wie z.B. Gasbeton, kann der Verbrauch entsprechend höher sein.
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebände, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 36 Monaten haltbar.



## BLOCK T766 HYDRO INJECT

### INJEKTIONSTRICHTER

Zum Verfüllen mit BLOCK A575 gegen aufsteigende Nässe und feuchte Wände.

- **EINFACHES HANDLING**
- **MEHRFACH VERWENDBAR**
- **LEICHT ZU REINIGEN**
- **IN KOMBINATION MIT BOSTIK A575**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622992	4008373138319	6 Stck.-Karton	48 Kartons
30622991	4008373138326	20 Stck.-Karton	48 Kartons



## BLOCK C581 HYDRO LOCK

### BOHRLOCHSCHLÄMME

Ideal zum Verschließen von Bohrlöchern nach der Anwendung von BLOCK A575. BLOCK C581 ist nach dem Aushärten wasserdicht und frostbeständig.

- **BEI AUFSTIEGENDER FEUCHTIGKEIT**
- **ZUM VERFÜLLEN VON BOHRLÖCHERN UND RISSEN**
- **IN KOMBINATION MIT BOSTIK A575**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Pulverförmige Mischung aus Zement, Sand und Additiven
- Verbrauch: Ca. 2 kg/lfdm zum Verfüllen von Bohrlöchern nach Anwendung von BOSTIK A715 HYDRO CREME. Bei Hohlräumen ist der Verbrauch entsprechend höher.
- Verarbeitungstemperatur: ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebände, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 12 Monaten haltbar.
- GISCODE: ZP1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621530	4008373135400	2,5-kg-Eimer	180/450 kg

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621373	4008373135301	5-l-Kanister	96/480 l
30621378	4008373135325	10-l-Kanister	40/400 l
30621376	4008373135349	30-l-Kanister	18/540 l
30621181	4008373135295	200-l-Fass	2/400 l



## BLOCK C781 TERRA LOCK XS FEINER REPARATURMÖRTEL


Analog zum Sperrmörtel BLOCK C583 einsetzbarer Reparaturmörtel mit einer kleineren Korngröße für Bereiche, in denen nur geringe Schichtstärken erforderlich sind (z.B. als wasserabweisender Fug- und Spachtelmörtel).

- FEINES KORN
- MEERWASSERBESTÄNDIG
- GESCHMEIDIG

### PRODUKTIKONFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: polymervergüteter, schwundarm abbindernder Reparaturmörtel
- Verbrauch: pro Liter Hohlraum etwa 1,8 kg; bei Hohlkehlen mit 5 cm Kantenlänge etwa 2,0 kg pro lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C bis + 35 °C
- Größtkorn: bis 1 mm
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621663	4008373135684	25-kg-Sack	42/1050 kg

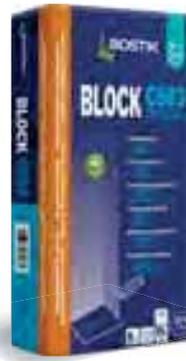

## BLOCK C583 TERRA LOCK REPARATURMÖRTEL


Zur Herstellung von Hohlkehlen, als Putz im Sockelbereich und für Nassräume, für die Reparatur von Balkonen usw.

- SOCKELPUTZ MIT GUTER HAFTUNG
- MEERWASSERBESTÄNDIG
- UNIVERSELL

### PRODUKTIKONFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: polymervergüteter, schwundarm abbindernder Reparaturmörtel
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C bis + 35 °C
- Größtkorn: bis 2 mm
- Verbrauch: pro Liter Hohlraum etwa 1,8 kg; bei Hohlkehlen mit 5 cm Kantenlänge etwa 2,0 kg pro lfdm.
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621655	4008373136735	5-kg-Eimer	100/500 kg
30621654	4008373135660	25-kg-Sack	42/1050 kg

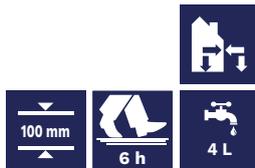

## RENO C793 FILL XXL RAPID REPARATURMÖRTEL SCHNELL

Zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw.

- SCHNELL
- HOCH BELASTBAR
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG

### PRODUKTIKONFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Kunstfaserverstärkter zementärer Mörtel
- Größtkorn: ca. 2 mm
- Verbrauch: ca. 1,7 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 15 Min.
- Biegezugfestigkeit: ca. 7 N/mm<sup>2</sup>
- Druckfestigkeit: ca. 40 N/mm<sup>2</sup>
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622358	4008373138180	25-kg-Sack	42/1050 kg



## RENO C556 FILL XXL REPARATURMÖRTEL BIS 100 MM

Zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw.

- BIS 100 MM
- KUNSTFASERVERSTÄRKT
- NACH 12 STUNDEN BEGEHBAR

### PRODUKTIKONFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Kunstfaserverstärkter zementärer Mörtel
- Größtkorn: ca. 2 mm
- Verbrauch: ca. 1,7 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Min.
- Biegezugfestigkeit: ca. 7 N/mm<sup>2</sup>
- Druckfestigkeit: ca. 40 N/mm<sup>2</sup>
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622826	4008373138166	25-kg-Sack	42/1050 kg



## RENO C761 BASE SPRITZBEWURF

Zur Herstellung eines haftfähigen, festen Putzträgers für mineralische Untergründe. Mit MIX A793 angemischt selbst für glatte, nicht-saugende Untergründe geeignet.

- **POLYMERVERGÜTET**
- **HERVORRAGENDE HAFTUNG**
- **FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polymervergüteter Vorspritzmörtel
- Mörtelgruppe: CP CS IV gem. DIN EN 998-1 (P III gem. DIN V 18550)
- Größtkorn: ca. 4 mm
- Verbrauch: ca. 5 kg/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C
- Wassereindringtiefe: > 5 mm nach 1 Std.; > 20 mm nach 24 Std.
- Druckfestigkeit: > 6,0 N/mm<sup>2</sup>
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1



## RENO C762 FINISH SANIERPUTZ

Mineralischer Universal-Sanierputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk. Als Unter- und Oberputz für innen und außen sowie im Sockelbereich einsetzbar. Eignet sich aufgrund seiner feinen Körnung hervorragend für gefilzte Wandflächen und feine Strukturen.

- **FEIN**
- **FEUCHTIGKEITSREGULIEREND**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Mineralischer Universal-Sanierputz
- Verbrauch: bei 2 cm Schichtstärke ca. 25 kg/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Größtkorn: ca. 1,2 mm
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30622878	4008373138203	25-kg-Sack	42/1050 kg
grau	30622670	4008373138227	25-kg-Sack	42/1050 kg



## RENO E753 INJECT XTREM 2K-EPOXIDINJEKTAGEHARZ

Zur kraftschlüssigen Verpressung von Bauwerksrissen im Hoch- und Tiefbau und zum nachträglichen Injizieren undichter Fugen.

- **ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **NIEDRIGVISKOS**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: ausgehärtet transparent
- Basis: zweikomponentiges, hartelastisches Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,1 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 30

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621779	4008373135981	7-kg-Gebinde (Komponente A)	45/315 kg
30621755	4008373136100	3,5-kg-Gebinde (Komponente B)	45/157,5 kg

# KELLER

BAUWERKSABDICHTUNG  
AUSSEN  
/ BLOCK

BAUWERKSABDICHTUNG  
**INNEN & AUSSEN**  
/ BLOCK

BAUWERKSABDICHTUNG  
AUSSEN  
/ BLOCK / AQUA BLOCKER VLIES



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## ABDICHTEN

the  
Hero**BLOCK X911 TERRA  
TURBO LIGHT 2K**UNIVERSELLE  
BITUMENFREIE  
HYBRID-ABDICHTUNG

Hochflexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich (auch W2.1E) innen und außen an Wand und Boden. Flüssige Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (AIV-F).

- **REAKTIV UND HOCHFLEXIBEL**
- **ALTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG**
- **MIT LEICHTFÜLLSTOFFEN**
- **SEHR ERGIEBIG**

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: nach Trocknung dunkelgrau
- Basis: Reaktives Spezialpulver mit hoch polymervergüteter Flüssigkomponente
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Regenfestigkeit: nach ca. 2 Stunden
- Begehbar: nach ca. 4 Stunden
- Druckwasserbelastbar: nach ca. 16 Stunden
- Dichtigkeit: 1,5 bar
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5°C Luft-, nicht unter +10°C Bauteil-, bis max. + 30°C Lufttemperatur
- Verbrauch: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke
- Rissüberbrückung: > 1 mm
- Lagerung: ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP1, Komp. B: D1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30623216	4008373136773	5-kg-Eimer	52/260 kg
30621795	4008373135844	24-kg-Eimer	18/432 kg



## BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

### 2K-DICHTSCHLÄMME

Ist nach einmaliger Durchtrocknung eine dauerhafte Abdichtung gegen positiv wie auch gegen negativ drückendes Wasser. Kann auch zur Betonsanierung als Haftschrämme verwendet werden.

- **GUTE HAFTUNG**
- **POLYMERVERGÜTET**
- **MEERWASSER- UND FROSTBESTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Werk trockenmörtel mit Kunststoffemulsion
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Verbrauch: 2,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP 1; Komp. B: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621717	4008373135820	20-kg-Eimer	18/360 kg



## BLOCK C514 TERRA 1K FLEX

### DICHTUNGSSCHLÄMME

BLOCK C514 ist außen und innen anwendbar, für Wand- und Bodenbereiche geeignet, lösemittelfrei, rissüberbrückend und begehbar! Wasserdicht ab 2 mm Schichtstärke!

- **ABDICHTUNG VON BAUWERKEN**
- **POSITIVSEITE, KORROSIONSSCHUTZ**
- **POLYMERVERGÜTET**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, alkalireaktive Kieselsäure
- Verbrauch: Bei 2 mm Schichtstärke 3,4 kg/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Originalverpackt ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621626	4008373135530	25-kg-Sack	42/1050 kg



## BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX

### SULFATBESTÄNDIGE DICHTSCHLÄMME

BLOCK C541 ist eine Beschichtung, die vor Feuchtigkeit, Grundwasser und anderem Wasser schützt. Sie ist früh belastbar und hoch sulfatbeständig. Mit dem ersten Wasserkontakt wird die Schlämme dauerhaft wasserdicht. Nach der Aushärtung frostunempfindlich und meerwasserbeständig.

- **DAUERHAFTER WIDERSTAND**
- **LEICHT SCHLÄMMFÄHIG**
- **MEERWASSERBESTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Sulfatbeständiger Zement
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Verbrauch: Gegen Erdfeuchtigkeit 2 kg/m<sup>2</sup> (Trockenfilmstärke ca. 1,2 mm) gegen drückendes Wasser: 4 kg/m<sup>2</sup> (Trockenfilmstärke ca. 2,4 mm).
- Lagerung: Originalverpackt ca. 12 Monate lagerbar.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621630	4008373135646	25-kg-Sack	42/1050 kg



## BLOCK C902 TERRA XPRESS

### HOCHREAKTIVER SCHNELLFESTIGER

Zur schnellen, dauerhaften Abdichtung von Leckstellen und Wassereinbrüchen in Beton und Mauerwerk. Bei Kontakt mit BLOCK C902 wird der Wasserfluss innerhalb von Sekunden gestoppt.

- **SEKUNDENSCHNELL**
- **BEI FLIESENDEM WASSER ANWENDBAR**
- **STOPPT WASSEREINBRÜCHE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: zementgrau
- Basis: Spezialzement
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/dm<sup>3</sup> (kg/l) Bei Wassereinbrüchen nach Bedarf.
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate zwischen + 5 °C und + 25 °C lagern.
- GISCODE: ZP1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621750	4008373135769	1-kg-Eimer	200/200 kg
30621681	4008373135745	5-kg-Eimer	80/400 kg
30621748	4008373135721	15-kg-Eimer	33/495 kg



## BLOCK C901 TERRA SPECIAL

### BAUWERKSABDICHTUNG AUF DER NEGATIVSEITE

Als Teil des Spezialabdichtungssystem AQUASTOPP schützt es von Innen gegen schädliche Einwirkung von nichtdrückendem und drückendem Wasser mit hoher Belastung.

- GUTE UNTERGRUNDHAFTUNG
- EXTREM BELASTBAR UND SCHNELL ABBINDEND
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Spezialzement
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621670	4008373135707	5-kg-Eimer	80/400 kg
30625545	4008373139088	15-kg-Eimer	33/495 kg



## BLOCK C903 TERRA LIQUID

### LÖSEMITTELFREIES VERKIESELUNGSMITTEL

Umweltfreundliche, niedrigviskose Disilikatlösung. Reagiert mit den Abbindeprodukten von BLOCK C902 und BLOCK C901 in den Kapillaren des Untergrundes zu einem hochfesten Mischsilikat. Sichert so eine Verankerung der Wassersperre im Untergrund und verfestigt das Mauerwerk.

- SICHERE VERANKERUNG
- VERSCHLIESST KAPILLARE
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: transparent
- Basis: Disilikatlösung
- Verbrauch: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Leitfähigkeit: ja
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621684	4008373135806	5-kg-Kanister	96/480 kg



## BLOCK B786 TERRA SLIM

### KUNSTSTOFFVERGÜTETE, FÜLLSTOFFFREIE BITUMENEMULSION

Zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser. Auch als Schutzanstrich oder mit Wasser verdünnt als Haftgrund einsetzbar.

- WASSERUNDURCHLÄSSIG
- RISSÜBERBRÜCKEND
- ELASTISCH

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Latex-Bitumen
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Anwendungsbereich
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: BBP 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622881	4008373138104	10-kg-Eimer	44/440 kg
30622882	4008373138081	25-kg-Hobbock	18/450 kg



## BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT

### SCHRUMPFARME BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie Bauwerksabdichtung zum sicheren und dauerhaften Schutz erdberührter Bauteile an senkrechten und waagerechten Flächen.

- SCHNELL DURCHHÄRTEND
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG
- RADONDICHT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: 2-komponentige Polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
- Dichte: Komp. A: 0,65 kg/l, Komp. B: 1,55 kg/l
- Verbrauch: 1 - 4,71 l/m<sup>2</sup>, je nach Anwendungsbereich
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: Komp. A: BBP 10; Komp. B: ZP 1
- Wasserbelastungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E; W4\_E

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622955	4008373137350	30-l-Hobbock	18/540 l



DIN  
18533

DIN EN  
15814



## BLOCK B515 TERRA 1K

### BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Die hochwertige, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung zur Kellerabdichtung gem. DIN 18195 schafft eine lösemittelfreie, dauerhafte Abdichtung. Optimale Sicherheit in Verbindung mit BLOCK T506.

- **FÜR ERDBERÜHRTE BAUTEILE**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **HOCHELASTISCH**
- **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelbraun
- Basis: Bitumen-Emulsion
- Verbrauch: 3,7 - 4,94 l/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis 30°C (Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur)
- Lagerung: Im Originalgebinde bis zu 24 Monaten haltbar.
- GISCODE: BBP1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622733	4008373137237	12-l-Eimer	44/528 l
30622734	4008373137251	28-l-Eimer	12/336 l



DIN EN  
15814

DIN  
18533



## BLOCK B525 TERRA 2K

### FASERARMIERTE BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Bauwerksabdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit erdberührter Bauteile an senkrechten und auf waagerechten Flächen wie Keller, Tiefgaragen, Fundamente, Bodenplatten, Stützwände, Balkone, Terrassen etc.

- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **SCHNELL DURCHHÄRTEND**
- **FLEXIBEL**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Faserarmierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
- Dichte: 1,10 kg/l
- Verbrauch: 1 - 6,11 l/m<sup>2</sup>, je nach Anwendungsbereich
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: Komp. A: BBP 10; Komp. B: ZP 1
- Wasserbelastungsklassen W1-E, W3-E, W4-E

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622133	4008373137275	30-kg-Hobbock	12/360 kg



## BLOCK B731 TERRA ISO

### BITUMENISOLIERANSTRICH

BLOCK B731 ist ein kaltflüssiger, lösemittelfreier Schutzanstrich gegen Feuchtigkeit im erdberührten Bereich. Geeignet für Mauerwerk, Beton und Putzflächen. Er ist leicht zu verarbeiten und hat ein sehr gutes Deckungsvermögen.

- **WASSERUNDURCHLÄSSIG**
- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **ELASTISCH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: bräunlich, nach Aushärtung schwarz
- Basis: Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.
- Verbrauch: Ca. 200 bis 250 ml/m<sup>2</sup> je Lage
- Verarbeitungstemperatur: Ab + 5 °C bis + 35 °C (Luft und Bauteil, auch während der Trocknung) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- GISCODE: BBP 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30625546	4008373139002	1-l-Dose (6 Stück im Karton)	384/64 Kartons
30622984	4008373137312	5-l-Eimer	60/300 l
30622983	4008373137299	10-l-Eimer	44/440 l



## BLOCK T506 TERRA FABRIC

### ARMIERUNGSGEWEBE

Das Qualitäts-Armierungsgewebe BLOCK T506 ist ideal im Zusammenhang mit den Bitumendickbeschichtungen BLOCK B755, B525 und B515 oder als Verstärkung zwischen Mauer- und Putzmörtel, Zementmörtel, Außenputz etc. einsetzbar.

- **VERSTÄRKUNG VON ABDICHTUNGSSCHICHTEN**
- **IDEAL MIT BOSTIK B515, BOSTIK B525 UND BOSTIK B755**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30623093	4008373137336	10x1-m-Rolle	110 Stück



DIN  
18533

DIN EN  
14967

DIN EN  
13969

## BLOCK B781 TERRA MEMBRAN

### KALTSELBSTKLEBENDE, RISSÜBERBRÜCKENDE DICHTUNGSBAHN

Zur sicheren, dauerhaften und ganzjährigen Bauwerksabdichtung an Kellern, Balkonen, Terrassen, Brückenfundamenten und auch in Nassräumen gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser sowie, bei geeigneter Konstruktion, auch gegen drückendes Wasser.

- **REISSFEST**
- **SOFORT WASSER- UND SCHLAGREGENDICHT**
- **RADONDICHT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarzgrau
- Verbrauch: 1,0 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: zwischen - 5 °C und + 30 °C
- Rissüberbrückung: > 5 mm
- Sd-Wert: 235 m
- Wärmebeständigkeit: ca. + 70 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622904	4008373138067	20-m <sup>2</sup> -Rolle	15 Stück



## AQUA BLOCKER® VLIES

### POLYESTERVLIES

Zur Verstärkung von BLOCK H777 und BLOCK H778. Ist bei den Lastfällen „nichtdrückendes Wasser bei hoher Beanspruchung“ im Kehlen- und Eckenbereich sowie bei „drückendem und aufstauendem Sickerwasser“ vollflächig in die erste Beschichtung einzuarbeiten.

- **VESTÄRKT**
- **LEICHT VERARBEITBAR**
- **REISSFEST**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Polyestervlies
- Verbrauch: ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- Gewicht: 110 g/m<sup>2</sup>
- Rissfestigkeit MD: mind. 110 N/5 cm
- Rissfestigkeit CD: mind. 150 N/5 cm
- Dehnung MD: > 60 %
- Dehnung CD: > 60 %
- Dicke: 0,7 mm ± 0,15 mm
- Lagerung: Ca. 36 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30604029	4026923604688	50-m <sup>2</sup> -Rolle (1 m breit, 50 m lang)	24/1200 m <sup>2</sup>

# UNIVERSAL

UNIVERSALABDICHTUNGEN  
/ BLOCK

GRUNDIERUNGEN  
/ GRIP

REPARATURMÖRTEL  
/ RENO

EMULSIONEN  
/ MIX

BESCHICHTUNGEN  
/ CLEAN / TEC



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

UNIVERSAL

UNIVERSAL-  
ABDICHTUNG



# the Hero

## BLOCK H777 AQUA BLOCKER

### HYBRID-UNIVERSAL- ABDICHTUNG

BLOCK H777 ist eine universelle Abdichtung auf modernster Basis Technologie SMP. Damit eignet sich die flexible Dichtmasse zur Anwendung auf verschiedensten Untergründen. Das Produkt ist während der Aushärtung nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit.

- **FÜR KELLER, FUNDAMENTE, BODENPLATTEN, REPARATUREN AM DACH**
- **AUCH AUF FEUCHTEN UNTERGRÜNDEN**
- **LÖSEMITTEL- UND BITUMENFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Grau
- Basis: Beschichtung auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je mm Schicht, ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup> als Plattenfixierer
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621372	4008373136674	290-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	1152 Stück
30621587	4008373135462	1-kg-Eimer (6 Stck.-Karton)	300 Stück
30621532	4008373135448	6-kg-Eimer	64/384 kg
30621589	4008373135509	14-kg-Eimer	30/420 kg



## BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID

### HYBRID-UNIVERSALABDICHTUNG, LIQUID

BLOCK H778 ist gießfähig und ideal zur Abdichtung auf horizontalen Flächen geeignet. Da äußerst flexibel, eignet es sich für die Anwendung auf verschiedensten Untergründen. Das Produkt basiert auf SMP Technologie.

- **FÜR HORIZONTALE FLÄCHEN**
- **GISSFÄHIG**
- **LÖSEMittel- UND BITUMENFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)
- Verbrauch: Ca. 2,3 - 3,1 kg/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621623	4008373135516	14-kg-Eimer	30/420 kg



## BLOCK N531 MULTI FIBER

### FASERVERSTÄRKT DICHUNGSMASSE

Macht sofort absolut wasserdicht, auch bei Regen, Schnee oder Frost. BLOCK N531 ist faserverstärkt, UV-beständig, dauerelastisch, rissüberbrückend bis 10 mm und haftet auf fast allen Untergründen. BLOCK N531 ist streich- und spachtelfähig.

- **FASERVERSTÄRKT UND HOCHFLEXIBEL**
- **SOFORT WASSERDICHT**
- **AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Dichtmasse bestehend aus einer Harzlösung und anorganischen Füllstoffen
- Verbrauch: Ca. 2 kg/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: Ab - 5°C bis + 38°C verarbeitbar
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 48 Monate haltbar.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30623915	4008373137152	310-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	120 Kartons
30622944	4008373138296	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	80 Kartons
30622521	4008373137190	4-l-Dose	96/384 l



## BLOCK N521 MULTI SPRAY

### DICHUNGSSPRAY

BLOCK N521 ist eine universelle sprühbare Dichtungsmasse zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen im Außenbereich, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen. BLOCK N521 zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus. Es haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen, troftet nicht, ist schnelltrocknend und überstreichbar.

- **UNIVERSELL**
- **EINFACHE ANWENDUNG**
- **PUNKTGENAUES SPRÜHEN**
- **AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Bitumenfreie Dichtungsmasse auf Basis von Kautschuk-Harz
- Verbrauch: Abhängig von der jeweiligen Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: Ab - 5°C bis + 40°C verarbeitbar, optimal zwischen + 16°C und + 25°C
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622131	4008373136810	500-ml-Spray (12 Stck.-Karton)	84 Kartons



## GRIP A526 MULTI

### HAFT-GRUNDIERUNG

Hervorragender Haftvermittler zwischen alten und neuen Materialien. GRIP A526 ist ideal für saugende und nichtsaugende Untergründe geeignet. Auch auf feuchten Untergründen anwendbar.

- **FÜR SAUGENDE UND NICHTSAUGENDE UNTERGRÜNDE**
- **AUCH FÜR FEUCHE UNTERGRÜNDE**
- **INNEN UND AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: milchig-weiß
- Basis: Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis
- Verbrauch: Ca. 0,2 l/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.
- GISCODE: D1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621767	4008373136384	5-l-Kanister	96/480 l
30621769	4008373136421	10-l-Kanister	40/400 l



## GRIP A381 CLASSIC

### TIEFENGRUNDIERUNG

GRIP A381 grundiert und verfestigt lose, saugende und poröse Untergründe wie Putz, Beton, Ziegelmauerwerk, usw. Es wird ein fester Untergrund für die weitere Bearbeitung geschaffen, wie z.B. Spachteln, Tapezieren, Fliesen oder Farbanstriche.

- **GRUNDIERT UND VERFESTIGT**
- **FÜR PORÖSE UNTERGRÜNDE**
- **INNEN UND AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: milchig-weiß
- Basis: Lösemittelfreie Grundierung auf Dispersionsbasis
- Verbrauch: Je Anstrich ca. 0,2 Liter/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +30°C
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.
- GISCODE: D1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621762	4008373136322	5-l-Kanister	96/480 l
30621764	4008373136360	10-l-Kanister	40/400 l



## GRIP B501 BITUMEN

### BITUMENVORANSTRICH

GRIP B501 dient zur Vorbereitung des Untergrundes, vor dem Auftragen von Bitumenabdichtungen und -bahnen, lösemittelfrei.

- **FÜR NACHFOLGENDE BITUMENABDICHTUNGEN UND -BAHNEN**
- **HOCHWERTIGER HAFTVERMITTLER**
- **LÖSEMITTELFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: braun
- Basis: Bitumenemulsion
- Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 250 - 300 ml/m<sup>2</sup>
- GISCODE: BBP10
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +25°C, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Im Originalgebinde mindestens 24 Monate.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30625626	4008373139095	1-l-Flasche	480/480 l
30622818	4008373137862	5-l-Kanister	96/480 l
30622819	4008373137886	10-l-Kanister	60/600 l



## RENO C788 FILL TURBO

### SCHNELL ABBINDENDER WERKTROCKENMÖRTEL

Zum Verschließen von Bohrlöchern nach der Injektage von BLOCK A715. Als Zusatz zur Beschleunigung der Abbindezeit von Sand-Zement-Mischungen.

- **INNERHALB 8 MINUTEN ABBINDEND**
- **EILMONTAGEN**
- **FÜLLT BOHRLÖCHER**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: zementgrau
- Basis: Spezialzement
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621777	4008373135967	5-kg-Eimer	80/400 kg
30621751	4008373135943	15-kg-Eimer	33/495 kg



## RENO C747 FILL LIQUID

### SELBSTVERLAUFENDER REPARATURMÖRTEL

Schnellhärtender, weitgehend selbstverlaufender Reparaturmörtel für Verankerungen z.B. Unterfüllen und Verankern von Maschinen, Stahl- und Betonstützen, Rohrdurchführungen und Schachtabdeckungen.

- **SCHNELL**
- **SCHWUNDARM**
- **MEERWASSERBESTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Werk trockenmörtel der Gruppe IIIa (DIN 1053)
- Verbrauch: ca. 2 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Abbindung: 5 - 10 Minuten
- Mischungsverhältnis: ca. 1 l Wasser auf 8 kg Trockenmörtel
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621746	4008373135929	25-kg-Sack	42/1050 kg



## MIX C714 CEMENT TURBO

### PULVERFÖRMIGER BESCHLEUNIGER

Für die zügige Verarbeitung von Putz, Estrich oder Mauermörteln. Für Verankerungen und Sanierungen unter Wasser (Meerwasserbauten) geeignet.

- MEERWASSERBESTÄNDIG
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG
- VERKÜRZT ABBINDEZEITEN

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: zementgrau
- Verbrauch: je nach Verwendungsart
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621742	4008373135882	25-kg-Sack	42/1050 kg



## BLOCK T516 BALCON TAPE

### DICHTBAND

BLOCK T516 dient zur dauerhaften Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen, z. B. in Küche, Bad, Balkon und Terrasse. Ideal in Kombination mit BLOCK X747.

- ABDICHTUNG
- FÜR ANSCHLUSS- UND ECKFUGEN
- IDEAL MIT BALKONABDICHTUNG BLOCK X747
- IN KOMBINATION MIT BOSTIK A575

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30623092	4008373136636	5mx12cm-Karton (4 Stck.-Karton)	120 Kartons



## BLOCK X747 BALCON 2K

### BALKONABDICHTUNG

BLOCK X747 ist eine zweikomponentige, flexible Wasser- und Feuchtigkeitssperre zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Nassräumen. Im Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen. Ideal mit dem BLOCK T516.

- ZWEIKOMPONENTIG
- ZUR ABDICHTUNG UNTER FLIESEN
- FÜR BALKONE, TERRASSEN, NASSRÄUME, SCHWIMMBECKEN UND KELLER

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Pulverkomponente: grau / Flüssigkomponente: milchig-weiß
- Basis: Zweikomponentiges System bestehend aus:
  - Pulverkomponente: Pulverförmige Mischung aus Spezialzementen
  - Flüssigkomponente: Wässrige Spezial Dispersion
- Verbrauch: Ca. 3,8 kg / m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen und 2 mm Trockenschichtstärke
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: ca. 12 Monate haltbar
- GISCODE: ZP1 / D1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621179	4008373135271	10-kg-Eimer	48/480 kg



## RENO X588 FILL 2K ALLROUND

### REPARATURMÖRTEL

RENO X588 ist ein flexibler, zweikomponentiger, kunststoffvergüteter Mörtel, zur Anwendung bei Rissen und Ausbruchstellen, zum Ausbessern von Fugen oder zum Verschmieren von Dach- und Firstziegeln.

- ZWEIKOMPONENTIG
- FLEXIBEL
- INNEN UND AUSSEN

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komponente 1: grau
- Komponente 2: milchig-weiß
- Basis: Zweikomponentiges System bestehend aus:
  - Komponente 1: Gemisch aus Spezialzementen
  - Komponente 2: wässrige Dispersion
- Verbrauch: Je nach Schadensfall ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup> – 3,0 kg/m<sup>2</sup> pro Lage
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.
- GISCODE: ZP1 / D1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621775	4008373136506	1-kg-Eimer	420 kg
30621785	4008373136544	2,5-kg-Eimer	180/450 kg



## RENO B994 FILL ASPHALT

### REPARATUR ASPHALT

RENO B994 ist ein gebrauchsfertiges, kaltverarbeitbares Asphaltgemisch zum Verfllen von Schlaglöchern und zur Beseitigung von Fahrbahnschäden. RENO B994 härtet schnell aus, ist nach dem Verdichten sofort standfest und befahrbar und ist nach dem Einbau überasphaltierbar. RENO B994 ist frost- und witterungsbeständig.

- **ZUM VERFÜLLEN VON SCHLAGLÖCHERN**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **NACH DEM VERDICHTEN SOFORT STANDFEST UND BEFAHRBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: besteht ausschließlich aus umweltschonenden Rohstoffen und ist recyclingfähig
- Verbrauch: je nach Verdichtung und Materialkörnung ca. 25 kg/m<sup>2</sup> je Zentimeter und Einbaustärke
- Verarbeitungstemperatur: kann bis zu einer Umgebungstemperatur von - 5 °C verarbeitet werden.
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde maximal 9 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622821	4008373137893	10-kg-Eimer	54/540 kg



## MIX A938 SPLIT

### SCHALÖL

MIX A938 ist ein nicht mit Wasser mischbares Trennmittel, welches die Haftung des Betons an der Schalung verhindert. MIX A938 ist sparsam im Verbrauch.

- **VERHINDERT DIE HAFTUNG DES BETONS AN DER SCHALUNG**
- **FÜR GLATTERE BETONOBERFLÄCHEN**
- **FREI VON WACHSEN UND SILIKONEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: farblos
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +60° verarbeitbar
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde bei einer Temperatur von -30 °C bis +40°C mindestens 36 Monate haltbar.
- Verbrauch: Je nach Anwendung
- GISCODE: BTM 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621773	4008373136483	5-l-Kanister	96/480 l



## MIX A793 EMULSION

### LATEX-DISPERSION

Zur Vergütung von Schlämmen, Mörteln, Putzen und Estrichen, Glattestrichen auf Beton- und Zementestrichen, Reparaturmörteln zur Ausbesserung an Betonteilen, Natur- und Kunststein, Feinmörteln für Ausbesserungen an Sichtbeton.

- **UNIVERSELL**
- **FÜLLSTOFFFREI**
- **HAFTBRÜCKE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Latex-Dispersion
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621812	4008373135905	10-l-Kanister	60/600 l



## MIX A572 PROTECT

### DICHTUNGSZUSATZ FÜR BETON UND MÖRTEL

Dichtungsmittel für Beton, Zement- und Kalkzementmörtel. Macht wasserundurchlässig, wirkt plastifizierend und verbessert die Verarbeitung.

- **MACHT WASSERUNDURCHLÄSSIG**
- **WIRKT PLASTIFIZIEREND**
- **BESSERE VERARBEITUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Fettsäuregemisch
- Verbrauch: max. 1,6 l/100 kg Zement
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +30° verarbeitbar
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.
- GISCODE: BZM 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621771	4008373136445	5-l-Kanister	96/480 l



## CLEAN R581 ANTI SULFAT

### MAUERWERKSSANIERUNG

Als flankierende Maßnahme bei Mauerwerkssanierungen und nachträglichen Kellerabdichtungen zur Behandlung von feuchtem Mauerwerk gegen bauschädliche Salze.

- SANIERT FEUCHTES MAUERWERK
- HOHE EINDRINGTIEFE
- BINDET SCHÄDLICHE SALZE

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: transparent
- Basis: Niedrigviskose wässrige Lösung
- Dichte: ca. 1 g/ml
- Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,5 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30625032	4008373138838	5-kg-Kanister	96/480 kg



## TEC E706 X-COAT 2K MULTI

### 2K-EPOXIDHARZBESCHICHTUNG

Als Beschichtung für besonders widerstandsfähige, wasserdichte Oberflächen für Staustufen, Entsander, Tosbecken und Wehrfelder. Auch als Schutzanstrich auf Sohlen von Kanälen, Abwasserleitungen und Kläranlagen geeignet. Auch zur Herstellung von Epoxidharzmörteln für stark belastete Industrieböden und Laderampen.

- ENORM HAFTFÄHIG
- WIDERSTANDSFÄHIG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: ausgehärtet transparent
- Basis: zweikomponentiges, dünnflüssiges, hartelastisches Epoxidharz
- Verbrauch: je nach Anforderung
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE30

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621720	4008373136575	7-kg-Gebinde (Komponente A)	45/315 kg
30621788	4008373136599	3,5-kg-Gebinde (Komponente B)	45/157,5 kg



## TEC E764 X-COAT 2K FASER

### FASERARMIIERTER EPOXI-SCHUTZANSTRICH 2K

Hochviskoser faserverstärkter Anstrich für Beton und Metall zur Innenbeschichtung von Leichtflüssigkeitsabscheidern.

- CHEMISCH SEHR HOCH BELASTBAR
- HAARRISSÜBERBRÜCKEND

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komp. A: platingrau, Komp. B: gelblich
- Basis: Komp. A: Epoxidharz, Komp. B: modifizierte Amine
- Verbrauch: ca. 500 - 900 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE30

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621790	4008373136612	7,5-kg-Gebinde (Komp. A)	72/540 kg
30621713	4008373136186	0,75-kg-Gebinde (Komp. B) (4 Stck.-Karton)	360 Stück



## TEC E546 X-COAT 2K

### EPOXI-SCHUTZANSTRICH 2K

Hochwertiger Schutzanstrich für Beton und Metall zur Innenbeschichtung von Leichtflüssigkeitsabscheidern. Dauerhaft beständig gegen Alkalien, Abwässer, Fäkalien, Mineralöle u.v.m.

- CHEMISCH SEHR HOCH BELASTBAR
- LANGE TOPFZEIT
- LEICHTE VERARBEITUNG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komp. A: platingrau, Komp. B: gelblich
- Basis: Komp. A: Epoxidharz, Komp. B: modifizierte Amine
- Verbrauch: ca. 200 - 400 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE30

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621715	4008373136551	5,25-kg-Gebinde (Komp. A)	72/378 kg
30621713	4008373136186	0,75-kg-Gebinde (Komp. B) (4 Stck.-Karton)	360 Stück



## TEC E538 X-BASE 2K

### FÜLLSTOFFFREIE 2K-EPOXI-GRUNDIERUNG

Niedrigviskoser Voranstrich auf allen zementären Untergründen zur Haftverbesserung von TEC E546 und TEC E764.

- **NIEDRIGVISKOS**
- **PORENFÜLLEND**
- **HOHE EINDRINGTIEFE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: gelblich
- Basis: Komp. A: Epoxidharz,  
Komp. B: modifizierte Amine
- Verbrauch: ca. 200 - 400 g/m<sup>2</sup>,  
je nach Untergrund
- Verarbeitungstemperatur:  
zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate  
lagerfähig.
- GISCODE: RE30

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30621711	4008373136162	3-kg-Gebinde (Komp. A)	72/216 kg
30621713	4008373136186	0,75-kg-Gebinde (Komp. B) (4 Stck.-Karton)	360 Stück

# KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN



MONTAGE-  
KLEBSTOFFE

# MONTAGE

MONTAGEKLEBSTOFF HYBRID  
/ H785 / H930 / H780 / H751 / H750  
/ H551

MONTAGEKLEBSTOFF PU  
/ P580

MONTAGEKLEBSTOFF  
DISPERSION  
/ A785 / A630

MONTAGEKLEBSTOFF HYBRID  
/ MAMUT GLUE



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

MONTAGE

MONTAGE-  
KLEBSTOFF  
HYBRID



# the Hero

## H785 HIGH TACK

### MONTAGE- KLEBSTOFF ULTRASTARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG**
- **ELEMENTE MÜSSEN WÄHREND DES AUSHÄRTUNGSVORGANGS NICHT FIXIERT ODER ABGESTÜTZT WERDEN**
- **SCHRUMPF- UND BLASENFREI**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 40°C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30618377	4008373133703	12 Stck.-Karton	450-g-Kartusche 104 Kartons



## H930 SUPERGRIP METALL

### 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen und für gering dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau. Zur Verklebung und Versiegelung von Übergangsschienen, Versiegelung von Edelstahlbecken und Edelstahlrinnen usw. Klebt und dichtet ebenso Holz, Stein, Styropor® und viele Kunststoffe sogar auf leicht feuchten, unebenen und rauen Untergründen.

- SEHR GERINGER SCHRUMPF
- SEHR GUTE KLEBKRAFT
- LEICHT AUSSPRITZBAR

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
metallfarbend	30625901	4008373134403	305-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## H780 SUPERGRIP TRANSPARENT

### 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- DAUERELASTISCH
- KEINE BLASENBILDUNG
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
transparent	30618795	4008373134380	310-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## H751 SUPERGRIP XTREM

### MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZU 270 KG/M²
- EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZU 370 KG/10 CM²
- AUCH UNTER WASSER VERARBEITBAR

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	96 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	96 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	96 Kartons



## H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM

### 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich einer Vielzahl von Baustoffen wie Ziegel, Naturstein, Stein, Keramikfliesen, PVC, Metall, Holz, Polyurethan, Stahl, Aluminium, Gestein und Mörtel.

- LÖSEMITTELFREI, GERUCHSNEUTRAL UND ELASTISCH
- GERINGER SCHRUMPF
- ÜBERSTREICHBAR

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [20HM]
- EN 15651-2: G [20HM]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30618975	4008373134458	400-ml-Schlauchb. (12 Stck.-Karton)	96 Kartons



## H551 SUPERGRIP MULTI

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten und Fugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **VERKLEBUNG VON FOLIEN IM FASSADENBEREICH (z.B. BUTYL- UND EPDM-FOLIEN)**
- **GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT**
- **LEICHT AUSSPRITZBAR**
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT CC [12,5 E]



NEU



## H550 SEAL 'N' BOND ALL-IN-ONE

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Zum Verkleben einer Vielzahl von Baumaterialien wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffe, glasierte Flächen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Metalle, Legierungen, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten, Holz und intakte Anstrichflächen.

- **LÖSEMITTELFREI, GERUCHSNEUTRAL UND ELASTISCH**
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**
- **ABSORBIERT AKUSTISCHE UND MECHANISCHE SCHWINGUNGEN**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [25HM]
- EN 15651-3: X XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC [25HM]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617672	4008373129829	430-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30617666	4008373129881	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
grau	30617519	4008373129843	430-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30617670	4008373130368	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
schwarz	30617671	4008373129805	430-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617665	4008373129867	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30625911	4008373139187	290-ml-Kartusche	104 Kartons
grau	30625912	4008373139200	290-ml-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30625913	4008373139224	290-ml-Kartusche	104 Kartons



## P580 SUPERGRIP XTRA POWER

### PU-MONTAGEKLEBER

Zum kraftschlüssigen Kleben von Metallen, wie z.B. Aluminium, Edeltahl, Stahl und Kupfer, Holz und Holzwerkstoffen und in der Treppenrenovierung. Auch zum Kleben von Stein, Dämmelementen, auch Styropor®, brandgeschützten (Gips-)Bauplatten etc.

- **NATURSTEINVERTRÄGLICH**
- **SCHNELLE AUSHÄRTUNG**
- **SCHLEIFBAR, ÜBERSTREICH- UND ÜBERLACKIERBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Härtungssystem: durch Reaktion mit Feuchtigkeit
- Verbrauch: ca. 150 - 300 g/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30617146	4008373133055	435-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	100 Kartons



## A785 HIGH GRIP DECO

### MONTAGEKLEBSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS

Für die Verklebung von Dekorbalken und Zierprofilen aus PU-Hartschaum, Styropor® oder Hart-PVC, Isolierplatten aus Hart- oder Weichschaum einschließlich Glas- und Mineralfaserplatten, Spanplatten, Holz, keramischen Fliesen und Fensterbänken im Innenbereich.

- **SEHR HOHE ENDFESTIGKEIT**
- **STOSS- UND VIBRATIONSUNEMPFLICHLICH**
- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: bei strangförmigem Auftrag 0,5 cm Düsen-Ø, ca. 15 lfdm.; bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, ca. 10 m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30617147	4008373133079	390-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## A630 FOIL 'N' FIX INNEN

### DISPERSIONSHAFTKLEBSTOFF

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen/-sperrern an Baukörpern, an Durchdringungen und untereinander, auch für Verklebungen anderer Folien im Baubereich, sowie für Folien im Fensterbereich.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GERUCHSNEUTRAL**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion, dauerklebrig
- Verbrauch: bei einer 5 - 6 mm Raupe reicht eine Kartusche bis zu 15 m
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
blauschwarz	30617161	4008373133093	315-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	96 Kartons

# MONTAGE- KLEBSTOFFE



Technologie	Hybrid	Dispersion	Dispersion	PU						
Initial Tack										
Endfestigkeit										
Aluminium										
Keramik										
Stahl										
Glasmosaik										
Kunststoff (z.B. Hart-PVC)										
Holz										
Spiegel										
Plexiglas										
Stein										
Kupfer										
Styropor										
Marmor										
Naturstein****										
EPDM										
PE-Folien										
UW/CW Profile										

\* Gegenseite muss saugfähig sein  
 \*\* lösbare Haftverklebung  
 \*\*\* nur innen  
 \*\*\*\* verfärbungsunempfindlich

MONTAGE

MAMMUTSTARKER  
NEWCOMER



# the Hero

## MAMMUT GLUE

### MONTAGE-SOFORTKLEBER

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf fast allen Untergründen aus Metall, Stein, Kork, Holz, Klinker, PVC, Fliesen, Beton, Spiegel, Glas, OSB und Keramik.

Aufgrund der besonders hohen Anfangshaftung müssen die verklebten Elemente während des Aushärtungsvorgangs in der Regel nicht abgestützt oder fixiert werden.

- **KLEBT ALLES**
- **HÄLT SOFORT**
- **MAMMUTSTARK**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: SMP Hybrid Technology
  - Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
  - Verbrauch: nach Bedarf
  - Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten
  - Auspressrate: 10 - 20 g/min.
  - Schrumpfung nach EN ISO 14678: < 0,1 mm
  - Festkörpergehalt EN 827: 98,1 %
  - Temperaturbeständigkeit: Nach dem Trocknen von - 40 °C bis + 90 °C
  - Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 40°C
  - Lagerung: Kühl und trocken bei + 5 °C bis + 25 °C lagern.
- Originalverpackt 24 Monate haltbar.

**SELBST AUSPROBIERT**

**FAZIT: TTTTT**

Bewertet mit „SEHR GUT“  
Ausgabe 12/2024

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30626989	4008373139330	450-g-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
weiß	30630482	4008373139774	930-g-Schlauchbtl. (12 Stck.-Karton)	55 Kartons

# DICHTEN

## **BAU & FASSADE HYBRID, SILICON UND ZEMENT**

/ H726 / H560 / H360 / S733 / A920

## **DACH SILICON, BITUMEN UND ACRYLAT**

/ S734 / B535 / N555

## **DEKO & FARBE ACRYLAT**

/ A980 / A975 / A930 / A790 / A755 / A585 / A325

## **MULTI SILICON UND KNETDICHTUNG**

/ S786 / PRESTIK

## **PARKETT SPRITZKORK**

/ 3071 / 3070

## **SANITÄR SILICON**

/ S700 / S730 / S300

## **SPEZIAL SILICON**

/ S705

## **PRIMER / ENTFERNER**

/ SUPERGRIP / PRIMER / GLÄTTMITTEL / T113

## **DICHTBAND**

/ B738 / B747 / B766 / B775 / GRIP / VK DICHTBAND



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)



## H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP

### HOCHENTWICKELTER 1-K-HYBRID-BAU- & DICHTSTOFF

Hochwertiger universell einsetzbarer Hybrid Dichtstoff, der geeignet ist in einer Vielzahl von Anwendungen PU- und Silikon-Dichtstoffe zu ersetzen.

- SEHR GERINGER SCHRUMPF
- GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT
- SCHNELLE HAUTBILDUNG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 - 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- ISEGA
- EN 15651-1: F-EXT-INT [20LM]
- EN 15651-3: S [XS1]
- EN 15651-4: PW-EXT-INT [20LM]
- VDI 6022 (846)

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
betongrau	30616121	4008373129966	290-ml-Kartusche	96 Kartons
betongrau	30616120	4008373130047	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
weiß	30616122	4008373129928	290-ml-Kartusche	96 Kartons
weiß	30616123	4008373130023	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons



## H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE

### 1-K-HYBRID-FUGENDICHTSTOFF

Zum Einsatz in der Hochbaufuge und im gesamten Baubereich und zum Abdichten von Aussenwandfugen im Hochbau. Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse B2. Wasserdampfdurchlässigkeit geprüft nach DIN EN 12086 unter Berücksichtigung der DIN EN 1931.

- WITTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG
- NATURSTEINGEEIGNET
- ANSTRICHVERTRÄGLICH

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 6,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F EXT-INT CC [25LM]
- EN 15651-4: PW CC [25LM]
- ISEGA

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
anthrazit	30619376	4008373129560	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
beige	30619379	4008373129423	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
betongrau	30619374	4008373129485	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
dunkelbraun	30619377	4008373129546	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
hellbeige	30619380	4008373129409	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
hellgrau	30625007	4008373129348	290-ml-Kartusche	96 Kartons
hellgrau	30624583	4008373129447	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
kieselgrau	30619375	4008373129522	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
mittelgrau	30619378	4008373129508	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
schwarz	30624998	4008373129362	290-ml-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30624573	4008373129461	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
weiß	30624997	4008373129324	290-ml-Kartusche	96 Kartons
weiß	30624582	4008373129386	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
zementgrau	30619344	4008373129584	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons



## H360 SEAL 'N' FLEX BASIC

### 1-K-HYBRID-DICHTSTOFF

Geeignet für Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich. Eignung im gesamten Baubereich, z.B. an Fenstern, Türen und im Dachbereich sowie für Abdichtungen im Holz- und Metallbau. Für den Lebensmittelbereich unbedenklich.

- **BREITES HAFTUNGSSPEKTRUM**
- **AUSGEZEICHNETE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F EXT-INT CC [12,5E]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
hellgrau	30616478	4008373130085	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
weiß	30616456	4008373130108	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons



## A920 EXPRESSMÖRTEL

### FUGENREPARATURMASSE

Eine hochwertig aushärtende Fugenreparaturmasse auf Acryldispersionsbasis. Für Flachverblender und Sichtmauerwerk im Innen- und Außenbereich. Außerdem zum Füllen von Ausbrüchen und Dübellöchern (z.B. Gerüstverankerung) hervorragend geeignet.

- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **SCHNELL WETTER- UND REGENFEST**
- **LEICHT ZU VERARBEITEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acryldispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
steingrau	30617011	4008373132973	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON

### UNIVERSALSILICON

Ein vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon-Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet.

- **NEUTRALVERNETZEND**
- **ANSTRICHVERTRÄGLICH**
- **MEKO-FREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: oxim, MEKO-frei
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM]
- EN 15651-2:G-CC [25LM]
- EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
braun	30617210	4008373131594	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
grau	30617070	4008373131556	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
transparent	30617109	4008373131617	600-ml-Schlauchb. (20 Stck.-Karton)	40 Kartons
schwarz	30617067	4008373131570	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
transparent	30617068	4008373131518	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
weiß	30617069	4008373131532	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
anthrazit	30620240	4008373134892	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
bahamabeige	30620244	4008373134816	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
buche	30620243	4008373134830	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
basaltgrau	30620246	4008373134779	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
betongrau	30620247	4008373134755	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
dunkelbraun	30620241	4008373134878	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
dunkelgrau	30620245	4008373134793	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
staubgrau	30620248	4008373134731	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
fugenweiß	30620251	4008373134670	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
lichtgrau	30620250	4008373134694	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
manhattan	30620249	4008373134717	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
silbergrau	30620239	4008373134656	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON

DICHTSTOFF AUF SILICON-BASIS  
FÜR DEN AUSSENBEREICH

Speziell zum Abdichten von stark beanspruchten Dehnungs- und Anschlussfugen im Dachbereich geeignet.

- **MEKO-FREI**
- **TEMPERATURBESTÄNDIG  
VON CA. - 60 °C BIS + 150 °C**
- **UV-BESTÄNDIG**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtingssystem: oxim, MEKO-frei
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30617110	4008373132393	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## B535 DACH DICHT BITUMEN

DACHDICHTSTOFF AUF BITUMENBASIS

Dachdichtstoff mit elastoplastischen Eigenschaften zum Abdichten von Alu-Klemmleisten und Dachleisten, sowie zur Verklebung und Abdichtung von bituminösen Dachfolien, Befestigung von Bleistreifen, Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Befestigung von bituminösen Schindeln und Verklebung von Dämmstoffen (auch Polystyrol).

- **LÖSEMITTELFREI**
- **VERTRÄGLICH MIT POLYSTYROL**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Bitumen
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
schwarz	30617160	4008373133031	300-ml-Kartusche	96 Kartons



## N555 DACH DICHT FIX

DICHTSTOFF  
AUF BASIS COPOLYMERACRYLAT

Universelle Abdichtung auf schwierigen, auch feuchten Untergründen. Sichere Abdichtungsmasse für den Klempner, Dachdecker, Heizungs-, Lüftungs- und Fassadenbauer.

- **SCHNELL REGENFEST**
- **BITUMENVERTRÄGLICH**
- **HOHE KLEBKRAFT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acryl-Copolymer
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen - 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30617145	4008373132959	300-ml-Kartusche	104 Kartons

DICHTEN

DEKO & FARBE  
ACRYLAT



# the Hero

## A980 TURBO ACRYL

### ACRYLAT- DICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Treppen, Wänden, Decken, Sockelleisten und Fensterbänken in Beton und Mauerwerk in Innenräumen. Zum Auffüllen von Rissen, Schraub- und Nagellöchern.

- **KURZ NACH DEM AUFBRINGEN NASS-IN-NASS ÜBERSTREICHBAR**
- **KEINE VERFÄRBUNGEN DER FARBSCHICHTEN**
- **MINIMALE GEFAHR VON FARBRISSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-INT



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617010	4008373132812	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## A975 PREMIUM ACRYL

### ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz- und Metallfensterrahmen und Beton oder Mauerwerk. Darüber hinaus für Fugen zwischen Treppen und Wänden, Wänden und Decken, Sockelleisten und Fensterbänken einsetzbar.

- **VERRINGERT RISSBILDUNG UND VERFÄRBUNGEN**
- **ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT**
- **ALTERUNG- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30617060	4008373132676	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## A930 RENOLIGHT ACRYL

### ACRYLATDICHTSTOFF

Zum raschen und unkomplizierten Verfüllen von Fugen und Schraublöchern in Gipskartonwänden und Decken im Innenbereich. Auch zum schnellen Füllen, Reparieren und Glätten von Löchern und Rissen in Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsputzschichten geeignet.

- **NAHEZU SCHRUMPFREI**
- **NACH DEM AUSHÄRTEN SCHLEIFBAR**
- **LEICHT ZU VERARBEITEN UND ZU REINIGEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 13963:1A

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30617009	4008373132935	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
weiß	30622625	4008373137138	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons



## A790 RISS ACRYL

### ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Verschließen von Rissen und Beschädigungen in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen. Auch sehr gut geeignet zum Ausbessern von Schadstellen (z.B. Bohrlöcher) an u.a. Dekorputzen und Raufasertapeten.

- **STRUKTURIERT**
- **ÜBERSTREICHBAR**
- **INNEN UND AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylharz-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30617142	4008373132836	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## A755 FASSADEN ACRYL

### ACRYLATDICHTSTOFF

Für Anschlussfugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wänden, Metallteilen, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenstern, Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.

- **FRÜH REGENFEST**
- **LÖSEMITTELFREI UND ANSTRICHVERTRÄGLICH**
- **WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30616986	4008373132591	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## A585 MALER ACRYL

### ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abzudichten sind.

- **WASSERFEST**
- **ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT**
- **WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]



## A325 UNIVERSAL ACRYL

### ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abzudichten sind.

- **ÜBERSTREICHBAR**
- **LEICHT ZU VERARBEITEN**
- **LEICHT ZU REINIGEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30618651	4008373134113	300-ml-Kartusche	104 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
hellgrau	30618654	4008373134199	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons
grau	30617049	4008373132737	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617048	4008373132713	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30618655	4008373134212	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons



## S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1 UNIVERSALSILICON

Vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon-Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet. Auch für Fugen im Unterwasserbereich einsetzbar.

- **OPTIMALE HAFTUNG AUF VIELEN UNTERGRÜNDE**
- **ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM]
- EN 15651-2:G-CC [25LM]
- EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
anthrazit	30617111	4008373131471	300-ml-Kartusche	104 Kartons
grau	30617105	4008373131310	300-ml-Kartusche	104 Kartons
transparent	30617103	4008373131273	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617104	4008373131297	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## PRESTIK® KNETDICHTUNG DAUERPLASTISCHER KNETDICHTSTOFF

Für die manuelle Verarbeitung. Für Innen- und Außenabdichtungen, die nicht einem ständigen Wassereinfluss und/oder direkter Witterung ausgesetzt sind. Abdichtungen an Mauer- und Deckendurchbrüchen z.B. für Rohrleitungen, an Ventilen im Sanitärbereich, an Balkon- und Terrassenabläufen, Ton- und Faserzementablaufrohren, Rissen im Mauerwerk, an Türen und Fenstern sowie für Fahrzeuge.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **SCHWUNDFREI**
- **GUTE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30590910	4008373122301	250-g-Faltschachtel (22 Stck.-Karton)	70 Kartons
grau	30131753	4008373122318	1000-g-Faltschachtel (16 Stck.-Karton)	32 Kartons



## PRESTIK® AE BUTYL-DICHTSTOFF IN PROFILFORM

Thermoplastischer Dichtstoff mit minimaler Oberflächenklebrigkeit. Für Abdichtungen oder Fixierungen, die keine mechanischen Kräfte übertragen müssen und nicht ständigem Wassereinfluss und/oder Witterung ausgesetzt sind.

- **DAUERPLASTISCH UND LANGZEITBESTÄNDIG**
- **ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **WASSERBESTÄNDIG UND WASSERDAMPFDICHT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Synthetikgummi
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrau	30820641	4008373122899	6-m-Rolle (5 Stck.-Karton)	72 Kartons



## BOSTIK 3071 SPRITZKORK

Für die Schall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, an Türen und Trennwänden sowie für andere mögliche Anwendungen in der Schall- und Wärmedämmung.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GERUCHSARM**
- **BAUSTOFFKLASSE B 2 NACH DIN 4102**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kork-Granulat, mit lösemittelfreiem Klebstoff gebunden
- Verbrauch: 1 Schlauchbeutel 500 ml reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 5 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
korkfarben	30110980	4008373113279	(20 Stck.-Karton)	500-ml-Schlauchb. 40 Kartons



## BOSTIK 3070 SPRITZKORK

Für die Schall- und Wärmedämmung insbesondere für Isolierungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk und zum Ausfüllen von Anschlussfugen an Bauelementen, Trennwänden und Mauerwerk.

- **SCHNELL TROCKNEND**
- **BAUSTOFFKLASSE B 2 NACH DIN 4102**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kork-Granulat, mit Klebstoff gebunden
- Verbrauch: 1 Schlauchbeutel 500 ml reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 5 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
korkfarben	30110970	4008373102280	(30 Stck.-Karton)	500-ml-Schlauchb. 24 Kartons

DICHTEN

SANITÄR SILICON

# the Hero

## S700 SANITÄR SILICON PREMIUM

SANITÄRSILICON  
PREMIUM-QUALITÄT

Zur Fugendichtung im Innen- und Außenbereich und in Sanitäranlagen. In besonderen Fällen und bei hoher Beanspruchung wird eine Vorbehandlung mit einem speziellen Primer empfohlen.

- **PERFEKTE VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN**
- **FARBlich ABGESTIMMT ZUM FUGENPROGRAMM**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer – Acetat
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-2:G-CC [25HM]
- EN 15651-3:S [XS1]



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
anthrazit	30617037	4008373131815	300-ml-Kartusche	96 Kartons
bahamabeige	30617035	4008373131778	300-ml-Kartusche	96 Kartons
braun	30617039	4008373131853	300-ml-Kartusche	96 Kartons
caramel	30617040	4008373131839	300-ml-Kartusche	96 Kartons
dunkelgrau	30617041	4008373131877	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellbeige	30617034	4008373131754	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellgrau	30617031	4008373131693	300-ml-Kartusche	96 Kartons
jasmin	30617033	4008373131730	300-ml-Kartusche	96 Kartons
mittelgrau	30617027	4008373131891	300-ml-Kartusche	96 Kartons
pergamon	30617036	4008373131792	300-ml-Kartusche	96 Kartons
silbergrau	30617029	4008373131679	300-ml-Kartusche	96 Kartons
transparent	30616989	4008373131631	300-ml-Kartusche	96 Kartons
weiß	30617028	4008373131655	300-ml-Kartusche	96 Kartons
zementgrau	30617032	4008373131716	300-ml-Kartusche	96 Kartons



ACETATE  
TECHNOLOGY

## S730 SANITÄR SILICON PRO

### SANITÄRSILICON PROFI-QUALITÄT

Für Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich, u.a. im Sanitärbereich zur Fugenabdichtung bei sanitärkeramischen Einrichtungen wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken.

- **ALTERUNGS-, WITTERUNGS- UND WASSER-BESTÄNDIG**
- **RESISTENT GEGEN VERDÜNNTE SÄUREN UND LAUGEN**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer – Acetat
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [20LM]
- EN 15651-2:G-CC [20LM]
- EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
anthrazit	30617084	4008373132096	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
bahamabeige	30617097	4008373132218	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
braun	30617093	4008373132157	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
caramel	30617098	4008373132232	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
fugengrau	30617090	4008373132010	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
hellbeige	30617092	4008373132133	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
hellgrau	30617082	4008373132034	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
jasmin	30617096	4008373132195	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
mittelgrau	30617083	4008373132058	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
pergamon	30617085	4008373132119	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
platingrau	30617089	4008373131976	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
schwarz	30617094	4008373132171	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
silbergrau	30617088	4008373131952	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
titangrau	30617087	4008373131990	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
transparent	30617086	4008373131914	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
weiß	30617081	4008373131938	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
zementgrau	30617091	4008373132072	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



ACETATE  
TECHNOLOGY



## S300 SANITÄR SILICON

### SANITÄRSILICON

Speziell anwendbar im Sanitärbereich, zur Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Bau- und Industriebereich.

- **UNIVERSAL-QUALITÄT**
- **ACETAT-SYSTEM**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer – Acetat
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- EN 15651-1:F
- EN 15651-2:G
- EN 15651-3:S

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30617065	4008373132379	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
transparent	30617066	4008373132331	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons
weiß	30617064	4008373132355	300-ml-Kartusche (12 Stck.-Karton)	104 Kartons



## S705 HT SILICON A

HOCHTEMPERATURSILICON BIS + 260 °C

Für Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochtemperaturbereich, im Heizungsbau, Lüftungsbau, im Apparatebau und in der Automobilindustrie.

### ● ACETAT-SYSTEM

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtingssystem: sauer – Acetat
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
rot	30617143	4008373132553	300-ml-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30621134	4008373135257	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## SUPERGRIP 5001 HR

HAFTREINIGER,  
NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Zur Reinigung und Haftverbesserung auf Metallen, unterschiedlichen Kunststoffen und Glas.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- **KEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (9 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30821328	4008373113675	1000-ml-Dose	35 Kartons



## SUPERGRIP 5075

VORANSTRICH, SMP- UND PU-DICHTSTOFFE,  
SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Voranstrich für H560 SEAL'N'FLEX BAU & FASSADE und H726 SEAL'N'FLEX BAU SMP. Als Vorbehandlung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Zement, Gips, Mauerwerk, Klinker usw. Als Haftvermittler für SMP-, sowie PU-Dichtstoffe auf Holzwerkstoffen wie z.B. bei Schiffsdecks aus Teakholz.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- **KEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüfzeit: mind. 30 Minuten / max. 4 Stunden
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (9 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30590320	4008373119080	1000-ml-Dose	32 Kartons



## PRIMER 5003 SK

PRIMER, SAUGFÄHIGE UNTERGRÜNDE

Primer für Bostik Silikon- und SMP-Dichtstoffe.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- **KEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüfzeit: ca. 1/2 Stunde
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (6 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30821340	4008373113682	200-ml-Dose	240 Kartons



## PRIMER 5004 NSK

PRIMER, NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Primer für Bostik Silikon- und SMP-Dichtstoffe.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- **KEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüfzeit: ca. 1/2 Stunde
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (6 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30821341	4008373113699	200-ml-Dose	240 Kartons



## PRIMER 5005 MS/ST

PRIMER, UNTER WASSER

Primer für S960 MARMOR SILICON, H560 SEAL'N'FLEX BAU & FASSADE und H726 SEAL'N'FLEX BAU SMP. Zur Vorbehandlung der Haftflächen in Bereichen mit dauernder Unterwasserbelastung, z.B. in Schwimmbecken sowie Untergründen aus Natur- und Kunststein. Als Grundierung zur Verbesserung der Haftung von H560 SEAL'N'FLEX BAU & FASSADE und H726 SEAL'N'FLEX BAU SMP auf mineralisierten Untergründen, z.B. Beton, Porenbeton, Zement und Gips sowie auf einigen Metallen und Kunststoffen.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- **KEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüfzeit: ca. 1 Stunde / max. 6 Stunden
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.



## GLÄTTMITTEL

GLÄTTMITTEL AUF WÄSSRIGER BASIS

Glättmittel für Dichtstoffugen aus Silikon, SMP (z.B. MS oder Hybrid) und Polyurethan, als gebrauchsfertige Sprühflasche und als Konzentrat (bis 1:30 zu mischen) im Kanister.

- **LEICHTERES GLÄTTEN & SCHNELLERE AUS-HÄRTUNG**
- **KEIN ANGREIFEN DER DICHTSTOFFOBERFLÄCHEN**
- **VERBESSERTE FUGENOPTIK**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
transparent	30821217	4008373113705	200-ml-Dose (6 Stck.-Karton)	240 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
milchig-transparent	30617943	4008373133666	500-ml-Flasche	36 Kartons



## SILIKONENTFERNER T113

PASTÖSES LÖSEMittel

Entfernt ausgehärtete Silikonrückstände von gängigen Oberflächen.

- **HOCHWIRKSAMES REINIGUNGSMITTEL**
- **GEBRAUCHSFERTIG MIT PRAKTISCHEM APPLIKATOR**
- **ENTFERNT AUSGEHÄRTETE SILIKONRÜCKSTÄNDE VOLLSTÄNDIG**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Lösemittel pastös
- Einwirkzeit: ca. 20 - 30 Min.
- Lagertemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Lagerung: frostfrei, trocken und aufrecht. 24 Monate ungeöffnet lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30624591	4016960016902	100-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	—

DICHTEN

DICHTBAND

# the Hero

## BLOCK B738 / B747 / B766 / B775 TOP TAPE

### BITUMEN-BAND

Zur Abdichtung von Lichtkuppeln, Dachrinnen, Dachbahnen usw.

Zur Reparatur von Dachrinnen, Fallrohren und bituminösen Dachabdeckungen.

- **VERKLEBUNG UND ABDICHTUNG**
- **FÜR METALL, KUNSTSTOFF, HOLZ UND BETON**
- **SELBSTKLEBEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: aluminium, blei, kupfer
- Basis: Dichtband auf Basis von Kautschuk modifiziertem Bitumen
- Verbrauch: 1lfdm / lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +45°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebände, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
aluminium	30622583	4008373137909	50 mm x 10 m (6 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30623191	4008373137602	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30623169	4008373137527	100 mm x 10 m (3 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30623189	4008373137565	150 mm x 10 m (2 Stck.-Karton)	140 Kartons
aluminium	30622581	4008373137947	300 mm x 10 m (1 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623225	4008373137961	50 mm x 10 m (6 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623192	4008373137664	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623455	4008373137640	100 mm x 10 m (3 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623223	4008373137985	150 mm x 10 m (2 Stck.-Karton)	140 Kartons
blei	30623228	4008373138005	300 mm x 10 m (1 Stck.-Karton)	140 Kartons
kupfer	30623193	4008373137701	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons
schwarz	30625522	4008373139064	75 mm x 10 m (4 Stck.-Karton)	140 Kartons





## GRIP N511 TOP TAPE

### BITUMINÖSER VORANSTRICH

Bituminöser Voranstrich für BLOCK B738 / B747 / B766 und B535 DACH DICHT BITUMEN auf porösen Untergründen.

- **SNELLETTROCKNEND UND SCHNELLABBINDEND**
- **STAUBBINDEND**
- **VERARBEITUNGSFERTIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Verbrauch: ca. 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup>, abhängig vom Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
schwarz	30622886	4008373138029	1-L-Dose (6 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz	30622885	4008373138043	5-L-Kanister	80/400 l



## VK DICHTBAND BG 2

### IMPRÄGNIERTES UND EINSEITIG SELBSTKLEBENDES SCHAUMBAND

Vorkomprimiert auf ca. 10 % seiner endgültigen Stärke dehnt sich das Band langsam aus. Für die dauerhafte schlagregen- und luftdichte Abdichtung von Fugen und Spalten zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen, Fensterblechen und Wellplatten. Isoliert zuverlässig gegen Lärm und Wärmeverlust.

- **VORKOMPRIMIERT UM DAS 5-FACHE**
- **EINSEITIG SELBSTKLEBEND**
- **ENTSPRICHT DIN 18542, BEANSPRUCHUNGSGRUPPE BG 2**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: acrylimprägniertes Polyurethanschäumstoffband
- Temperaturbeständigkeit:
  - 30 °C bis + 100 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: in ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate lagerfähig.

#### HINWEIS

Die Abmessung setzt sich wie folgt zusammen Fugentiefe x Einsatzbereich für geforderte Schlagregendichtigkeit (BG2). Die Klammerwerte entsprechen dem vollständig aufgegangenen Dichtband.

Farbe (Abmessung in mm)	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
schwarz 10x2-4 (15)	30614094	4008373128945	12-m-Rolle (30 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz 15x1,5-2,5 (10)	30614093	4008373128952	18-m-Rolle (20 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz 15x2-4 (15)	30614092	4008373128969	12-m-Rolle (20 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz 15x3-7(20)	30614074	4008373128976	6-m-Rolle (20 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz 15x5-9 (30)	30614095	4008373128983	5-m-Rolle (20 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz 20x3-7 (20)	30614100	4008373128990	6-m-Rolle (15 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz 20x5-9 (30)	30614099	4008373129003	5-m-Rolle (15 Stck.-Karton)	60 Kartons
schwarz 20x7-12 (40)	30614098	4008373129010	5-m-Rolle (15 Stck.-Karton)	60 Kartons
grau 15x2-4 (15)	30614096	4008373129027	12-m-Rolle (20 Stck.-Karton)	60 Kartons
grau 15x3-7 (20)	30614105	4008373129034	6-m-Rolle (20 Stck.-Karton)	60 Kartons
grau 15x5-9 (30)	30614101	4008373129041	5-m-Rolle (20 Stck.-Karton)	60 Kartons
grau 20x3-7 (20)	30614102	4008373129058	6-m-Rolle (15 Stck.-Karton)	60 Kartons
grau 20x5-9 (30)	30614103	4008373129065	5-m-Rolle (15 Stck.-Karton)	60 Kartons
grau 20x7-12 (40)	30614104	4008373129072	5-m-Rolle (15 Stck.-Karton)	60 Kartons
SB-Packung 15x2-4 (15)	30615022	4008373129300	12-m-Rolle (10 Stck.-Karton)	120 Kartons

# KLEBEN

DACH  
/ P965

WDVS  
/ P975

PERIMETER  
/ P945 / P575

SPEZIAL  
/ SIMSONTOP / CONTACOLL  
/ 1475 / 1513 / 1517 R / 7431  
/ 7432 / 7434 / BLU TACK  
/ SCHMELZKLEBESTIFTE



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

KLEBEN

DACH-  
BEREICH



# the Hero

## P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1

### 1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschäum zur dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Dampfsperren sowie von Dachbahnen auf Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.

- **VERKLEBEN VON DACHBAHNEN & WÄRMEDÄMMSTOFFEN**
- **WINDSOGSTABIL IM SYSTEM  
GEPRÜFT IN ANLEHNUNG ETAG-006**
- **EINFACHES AUFBRINGEN  
MIT SCHAUMPISTOLE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Umgebungstemperatur: mind. + 5 °C bis max. + 40 °C
- Schaumausbeute: bis zu 15 m<sup>2</sup> Fläche, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613653	4008373128549	800-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P771 MONTAGE PRO DÄMMSTOFF B1

### 1K-PU-DÄMMSTOFFKLEBER

Spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschäum zur dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Dampfsperren im Flachdachbereich.

- **WINDSOGSTABIL IM SYSTEM**  
**GEPRÜFT IN ANLEHNUNG AN ETAG-006**
- **EINFACHES AUFBRINGEN MIT SCHAUMPISTOLE**
- **HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Umgebungstemperatur: mind. + 5 °C bis max. + 40 °C
- Schaumausbeute: bis zu 15 m<sup>2</sup> Fläche, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
rosa	30625630	4008373139132	800-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P975 MONTAGE PRO WDV S B1

### 1K-PU WDV S-KLEBER

Zur Verklebung von EPS-Platten in Wärmedämm-Verbundsystemen. Zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über Schaumpistole.

- **GUTE SCHALL-, ISOLIER- & WÄRMEDÄMMWERTE**
- **BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Untergrundtemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Schaumausbeute: ca. 5 - 10 m<sup>2</sup>, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613652	4008373128563	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2

### 1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- **SCHNELLE VERARBEITUNG**
- **HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m<sup>2</sup>, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613654	4008373128556	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3\*

### 1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- **SCHNELLE VERARBEITUNG**
- **HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m<sup>2</sup>, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

\* In DE nicht zugelassen.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618402	4008373133734	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## SIMSONTOP

### POLYURETHANKLEBSTOFF

Zum Verkleben von Dämmplatten oder Rollbahnen auf Flachdächern aus Beton, Stahl usw.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **FEUCHTIGKEITSHÄRTEND**
- **UEATC GEPRÜFT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethanprepolymer
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C; ideal um die + 20 °C
- Verbrauch: ca. 120 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: Trocken bei Zimmertemperatur zu lagern. Mind. 6 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb/braun	30821032	4008373115877	2,0-kg-Kanister (6 Stck.-Karton)	40 Kartons
gelb/braun	30603689	4008373122097	2,5-kg-Beutel (6 Stck.-Karton)	24 Kartons
gelb/braun	30821033	4008373118816	6,5-kg-Kanister	84 Kartons



## BOSTIK 1475

### NITRILKAUSCHUKLEBSTOFF

Zur Verklebung von Thermo- und Duroplasten sowie Holz und Metallen.

- **GUTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT**
- **TRANSLUZENT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Nitril-Kautschuk
- Lösemittel: Ketone, Ester
- Verbrauch: 150 - 300 g/m<sup>2</sup>, je nach Auftragsmethode und Untergrundbeschaffenheit
- Ablüftezeit: 5 - 10 Minuten
- Aushärtezeit: ca. 96 Std.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hell transparent	30504583	3131368459302	9-kg-Kanister	45 Kanister



## CONTACOLL

### SPEZIAL KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPENBASIS

Für die Verklebung von Holzwerkstoffen mit Schichtstoffplatten, Metall, Glas, Keramik, die Befestigung von Umleimern, das Furnieren von Kanten und Rundungen und Kombinationsklebungen von Leder, Gummi, Filz, Kork, Hart-PVC, u.a.m.

- **BESONDERS KURZE ABLÜFTEZEITEN**
- **HOHE ENDFESTIGKEIT**
- **HOHE WÄRMEBESTÄNDIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene, lösemittelhaltig
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Verbrauch: ca. 300 g/m<sup>2</sup>, bei beidseitigem Einstrich
- Gefahrenklasse nach VbF: A1
- GISCODE: S 1
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30811786	4008373110780	4,5-kg-Kanne	84 Kannen



## BOSTIK 1513

### KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Für Innen- und Aussenverklebungen von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hart- und -Weichschaum, Kunststoffschichtplatten untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faser-Zementplatten.

- **WÄRMEBESTÄNDIG**
- **FREI VON AROMATISCHEN LÖSEMITTELN**
- **INNEN UND AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 200 - 250 g/m<sup>2</sup>
- Ablüftezeit: 10 - 15 Minuten
- Kontaktklebkraft: 30 - 40 Min.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 120 °C
- Lagerung: ca. 12 Monate bei Normaltemperatur lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelblich-transparent	30590191	4008373112630	650-g-Dose (12 Stck.-Karton)	30 Kartons
gelblich-transparent	30590190	4008373112647	9-kg-Kanne	50 Kannen



## BOSTIK 1517 R

### KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Zur Verklebung von von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hart- und -Weichschaum, Vulkollan®, Kunststoffschichtplatten und Pappe untereinander sowie auf Holz, Aluminium, Stahl und Asbestzementplatten.

- **WÄRME- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 250 - 400 g/m<sup>2</sup>
- Ablufzeit: 5 - 30 Minuten
- Aushärtezeit: ca. 48 Std.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 120 °C
- Scherfestigkeit: 3 N/mm<sup>2</sup>
- Alterungsbeständigkeit: gut
- Beständig gegen: Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
rot	30811773	4008373112654	9-kg-Kanne	50 Kannen



## BOSTIK 7431

### CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1 - 5 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi, Glas, Aluminium und Messing.

- **SEHR NIEDRIGVISKOS**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std.
- Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30606326	4008373110230	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)
farblos	30821563	4008373112593	500-g-Flasche



## BOSTIK 7432

### CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 80 - 120 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi und Metallen. Auch zur Reparaturverklebung von Stippröhren bei elastischen Bodenbelägen.

- **NIEDRIGVISKOS**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std.
- Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30821564	4008373110247	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)



## BOSTIK 7434

### CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1200 - 1700 mPa·s. Geeignet für poröse Werkstoffe und an schrägen und senkrechten Flächen wegen der hohen Standfestigkeit. Hohe Vibrations- und Schlagfestigkeit.

- **HOCHVISKOS**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std.
- Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30821566	4008373112623	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)



## BLU TACK

### DAUERPLASTISCHE KLEBEMASSE

Zur Verwendung überall dort, wo eine einfache, aber dennoch zuverlässige und auch wieder lösbare Fixierung gefordert ist.

- **WIEDERVERWENDBAR**
- **ZUVERLÄSSIGE UND WIEDERABLÖSBARE FIXIERUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Synthetikgummi
- Feststoffgehalt: 100 % lösemittelfrei
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellblau	30811745	4004146762675	1 Heftchen (12 Stck.-Karton)	600 Kartons



## SCHMELZKLEBESTIFTE

### STICKS FÜR SCHMELZKLEBEPISTOLEN

Geeignet für die Verklebung verschiedener Werkstoffe wie Papier, Pappe, Vliesstoff, Metall, Leder und zahlreicher Kunststoffe, sowohl mit- als auch untereinander. In Handwerk und Industrie vielfältig einsetzbar.

- **HOHE KLEBRIGKEIT**
- **LANGE OFFENE ZEIT**
- **KURZE ABBINDEGESCHWINDIGKEIT**


#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ethylen Copolymer
- Verarbeitungstemperatur: + 160 °C bis + 210 °C
- Schmelzpunkt: ca. + 81 °C
- Auftragsgeräte: Schmelzklebstoffpistole oder geeignete Tankapplikatoren
- Abbindezeit: ca. 60 Sec.
- Stickdurchmesser: 11,5 mm
- Lagerung: 2 Jahre lagerfähig. Die Lagerung sollte bei Innenraumklima erfolgen (DIN 50010).

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
milchig-transparent	30820107	4001035093117	180 mm Länge (2 kg-Karton)	65 Kartons



NEU

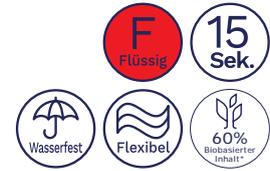

## SEKUNDEN-KLEBER ULTRA+

### BIOBASIERTER CYANACRYLATKLEBSTOFF

Diese Innovation markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Klebstoffindustrie und kombiniert starke Performance mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Revolutionäre Formel, entwickelt zu 60 % aus biobasierten Inhaltsstoffen gewonnen aus Rizinusöl. Geeignet für eine Vielzahl an Materialien. Außergewöhnliche Klebkraft, Flexibilität und Beständigkeit gegenüber Hitze und Wasser. Verklebt die Finger nicht sofort. Verpackung aus recycelter und recycelbarer Pappe.

- **FLÜSSIG**
- **BLITZSCHNELL**
- **WASSERFEST**
- **FLEXIBEL**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- 60% biobasierte Formel verarbeitet aus Rizinusöl
- Basis: Cyanacrylat
- Hitze- und wasserbeständig
- Geruchsarm
- Klebt die Finger nicht sofort zusammen
- 15 Sekunden Material zusammenpressen
- Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebinde bei + 20 °C mindestens 18 Monate haltbar.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
transparent	30630067	4010327535778	3-g-Tube (9 Stck.-Karton)	216 Kartons

# FÜLLEN

MONTAGESCHAUM 2K  
/ P745 / P555 / P550 / P325

MONTAGESCHAUM B1/B2/B3  
/ P765 / P955 / P755 / P545 / P305  
/ P525 / P306 / P741 / P742 / P300  
/ P341

REINIGER  
/ P100 / T112



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

FÜLLEN

MONTAGE-  
SCHAUM  
2K

# the Hero

## P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K

### 2-K POLYURETHAN- SCHAUM

Zur sicheren, schalldämmenden Befestigung und Montage von Tür- und Fensterelementen. Schnell und gleichmäßig aushärtend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, für die Verarbeitung mittels Spezialgewindeadapter.

- **FÜR FENSTER, TÜRZARGEN, DUSCH- UND BADEWANNEN**
- **BESTE WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN**
- **HÄRTET SCHNELL UND SICHER AUS**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Schaumausbeute: ca. 10 Liter  
(ausreichend für 2-3 Türzargen oder 2 Wannenträger)
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613647	4008373128662	400-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	70 Kartons



## P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K

2-K POLYURETHANSCHAUM

Durch die beschleunigte Reaktion entsteht in kurzer Zeit ein belastbarer formstabiler Schaum. Er haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Metall, Hart-PVC, nicht jedoch auf PE-Silikon, PTFE, Fett und dergleichen. Hervorragende Dämm- und Isoliereigenschaften.

- **FÜR TÜRZARGEN, FENSTER, DUSCH- UND BADEWANNEN, SOWIE TREPPENSTUFEN**
- **SEHR HOHE FORMSTABILITÄT**
- **EXTRA SCHNELL HÄRTEND**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
violett	30613646	4008373128686	245-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	70 Kartons



## P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K

KARTUSCHENSCHAUM B2 2K

Eignet sich hervorragend zur Montage von Türzargen und Treppentufen. Bietet die Möglichkeit auch nach längeren Arbeitspausen problemlos weiterzuarbeiten. Die hohe Anfangshaftung ohne Ablaufen ermöglicht eine extrem schnelle Arbeitsweise. Bereits nach ca. 6 Minuten voll belastbar.

- **HOHE KLEBKRAFT UND STANDFESTIGKEIT**
- **EXTRA SCHNELL AUSHÄRTEND**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb	30821827	4008373122608	210-ml-Doppel-kart. (16 Stck.-Karton)	48 Kartons



## P325 MONTAGE 2K B3\*

2-K POLYURETHANSCHAUM

Zur Montage von Türzargen und Fenstern, Montieren von geschäumten PS-Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang, Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau sowie Modellbau. Schnell und gleichmäßig aushärtend.

- **IDEAL FÜR DIE MONTAGE VON TÜRZARGEN**
- **ERHÖHTE KLEBKRAFT**
- **HÄRTET SCHNELL & SICHER AUS**

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.

\* In DE nicht zugelassen.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
blau	30618406	4008373133796	400-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	70 Kartons

FÜLLEN

MONTAGE-  
SCHAUM  
B1

# the Hero

## P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ

### 1K-PU- PISTOLENSCHAUM

Schwer entflammbar!  
Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auch auf feuchten Flächen. Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien.

- **FÜR HOHLRÄUME, WANDFUGEN, ROHRDURCHFÜHRUNGEN**
- **FÜR BAUTEILE MIT ERHÖHTEN BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN**
- **SCHWER ENTFLAMMBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Schaumausbeute: ca. 45 Liter
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
rosa	30613657	4008373128624	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P955 MONTAGE PRO MAXI B2

### 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- **FÜR FENSTER, HOHLRÄUME, WANDFUGEN, LEITUNGSFÜHRUNGEN**
- **IDEAL ZUR SCHALL- & WÄRMEDÄMMUNG**
- **BESTÄNDIG GEGEN ALLE BAUÜBLICHEN CHEMIKALIEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30613649	4008373128648	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	70 Kartons



## P755 MONTAGE PRO ALL SEASON B2

### 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Mit spezieller Formulierung für niedrige Temperaturen, kann bis - 15 °C Umgebungstemperatur verarbeitet werden (Doseninhalt bis + 5 °C). Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon).

- **FÜR ANSCHLUSS- UND DEHNUNGSFUGEN**
- **FÜR ENERGIEEFFIZIENTES & LUFTDICHTES BAUEN**
- **DAUERHAFT ELASTISCH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / ideal + 15 °C bis + 25 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: - 15 °C bis + 35 °C / Optimal + 15 °C bis + 25 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30613650	4008373128631	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P545 MONTAGE PRO B2

### 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- **ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN**
- **IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG**
- **FÜR SCHACHTRINGE UND ROHRELEMENTE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C / optimal + 20 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb/beige	30613644	4008373128617	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P305 MONTAGE PRO B3\*

### 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- **ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN**
- **IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG**
- **EXAKT DOSIERBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf

\* In DE nicht zugelassen.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618405	4008373133772	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P525 MONTAGE PRO ALL SEASONS B3\*

### 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Mit spezieller Formulierung für niedrige Temperaturen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- BIS - 15 °C VERARBEITBAR
- DAUERHAFT ELASTISCH

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: - 15 °C bis + 35 °C / optimal +15 °C bis +25 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

\* In DE nicht zugelassen.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grün	30618530	4008373133833	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P306 MONTAGE PRO BETON B3\*

### 1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG
- EXAKT DOSIERBAR

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

\* In DE nicht zugelassen.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30618403	4008373133758	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P741 MONTAGE B2

### 1-K POLYURETHANSCHAUM

Ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar. Verarbeitung mittels Adapterröhrchen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- GUTE HAFTEIGENSCHAFTEN
- SOFORT EINSETZBAR

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613651	4008373128570	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	70 Kartons
beige	30613656	4008373128587	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P742 MONTAGE BRUNNEN B2

### 1-K POLYURETHANSCHAUM

Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. Ergibt nach der Aushärtung einen halbharten, verrottungsbeständigen und überstreichbaren Schaum.

- FÜR SCHACHTRINGE & ROHRELEMENTE
- WASSERDICHT BIS 5 M WS
- WASSERFEST & VERROTUNGSBESTÄNDIG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613655	4008373128525	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P300 MONTAGE B3\*

### 1K-POLYURETHANSCHAUM

Ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar, Verarbeitung mittels Adapterröhrchen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden.

- **ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN**
- **GUTE HAFFEIGENSCHAFTEN**
- **SOFORT EINSETZBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig

\* In DE nicht zugelassen.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618407	4008373133819	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P341 MONTAGE BRUNNEN B3\*

### 1K-POLYURETHANSCHAUM

Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. Ergibt nach der Aushärtung einen halbhartem, verrottungsbeständigen und überstreichbaren Schaum.

- **FÜR SCHACHTRINGE & ROHRELEMENTE**
- **WASSERDICHT BIS 5 M WS**
- **WASSERFEST & VERROTUNGSBESTÄNDIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

\* In DE nicht zugelassen.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618532	4008373133871	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



## P100 REINIGER POWER

### PISTOLENREINIGER 1K

Hochaktiver Kaltreiniger zum Spülen von PU-Montagepistolen und zur Beseitigung frischer PU Schaumverschmutzungen.

- **ENTFERNT FRISCHEN PU-SCHAUM & KLEBERRÜCKSTÄNDE**
- **LÖST FETT, ÖL UND WACHS**
- **REINIGT PU-SCHAUMPISTOLEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Aceton
- Dosen-Lagertemperatur + 5 °C bis + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
farblos	30613658	4008373128600	500-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	84 Kartons



## PU SCHAUMENTFERNER T112

### PASTÖSES LÖSEMittel

Entfernt ausgehärtete PU-Schaumrückstände von Oberflächen aus Glas, Holz, Stein, Fliesen, Stahl und Aluminium.

- **HOCHWIRKSAMES REINIGUNGSMITTEL**
- **GEBRAUCHSFERTIG MIT PRAKTISCHEM APPLIKATOR**
- **LÖST UND ENTFERNT AUSGEHÄRTETEN PU-SCHAUM UND PU-KLEBER**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: wasserlösliche Lösemittel, Verdicker
- Einwirkzeit: ca. 30 Min.
- Lagertemperatur: + 5 °C bis + 20 °C
- Lagerung: frostfrei, trocken und aufrecht. 24 Monate ungeöffnet lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
—	30624629	4016960016896	100-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	—

**ZAHNFORMEN  
GEV-EMICODE  
GISCODE**

SPACHTELZAHNFORMEN NACH TKB	Zahnform
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B11	
Pajarito 4/Pütz 23/NL	
B 12/Pütz 52/Pajarito 69	
Pütz 26/Pajarito 5	
Pütz 40	
S 2/Pütz TL/Pajarito 93	
Pütz 62	
C 1/Pajarito 21	
C 3	
Pajarito 38/Pütz 23/50	

GEV-EMICODE EMICODE-KLASSEN / EINSTUFUNGSBEREICHE	µg/m <sup>3</sup>	EMICODE EC 1 (R) PLUS	EMICODE EC 1 (R)	EMICODE EC 2
Gemessen wird die Gesamtkonzentration an flüchtigen organischen Verbindungen = TVOC	TVOC nach 3 Tagen	unter 750 µg/m <sup>3</sup>	unter 1000 µg/m <sup>3</sup>	unter 3000 µg/m <sup>3</sup>
	TVOC nach 28 Tagen	unter 60 µg/m <sup>3</sup>	unter 100 µg/m <sup>3</sup>	unter 300 µg/m <sup>3</sup>

GISCODE (GEFAHRSTOFF-INFORMATION)	
<p><b>I. Dispersions-Klebstoffe/-Vorstriche</b></p> <p><b>D1</b> Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche  <b>D2</b> Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei  <b>D3</b> Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei  <b>D4</b> Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig  <b>D5</b> Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei  <b>D6</b> Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei  <b>D7</b> Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig</p> <p><b>II. Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche</b></p> <p><b>S1</b> Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromaten- und methanolfrei  <b>S2</b> Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluol- und methanolfrei  <b>S3</b> Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei  <b>S4</b> Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, methanolfrei  <b>S5</b> Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei  <b>S6</b> Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche</p> <p><b>III. MS-Polymere</b></p> <p><b>RS 10</b> silanmodifizierte Polymere</p>	<p><b>IV. Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche</b></p> <p><b>RE1</b> Lösemittelfreie Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche  <b>RE2</b> Lösemittelarme Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche  <b>RE3</b> Lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche  <b>RE4</b> Stark lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche</p> <p><b>V. Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche</b></p> <p><b>RU1</b> Lösemittelfreie Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche  <b>RU2</b> Lösemittelarme Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche  <b>RU3</b> Lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche  <b>RU4</b> Stark lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche</p> <p><b>VI. Zementhaltige Produkte</b></p> <p><b>ZP1</b> chromatarm gem. EU-VO 1907/2006 (REACH)  <b>ZP2</b> nicht chromatarm</p> <p><b>VII. Dispersionsfarben wasserverdünnbar</b></p> <p><b>M-DF01</b> Dispersionsfarben, lösemittelfrei  <b>M-DF02</b> Dispersionsfarben  <b>M-DF03</b> Naturharzfarben, lösemittelfrei  <b>M-DF04</b> Naturharzfarben</p>

**Hinweis:**

Die speziellen Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisungen sind bei der GISBAU (Gefahrenstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Postfach 600112, D-60331 Frankfurt/Main) erhältlich. Lösemittel im Sinne der TRGS 610 sind flüchtige organische Stoffe sowie deren Mischungen mit einem Siedepunkt <200 °C, die bei Normalbedingungen (20 °C und 1013 hPa) flüssig sind und dazu verwendet werden, andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen, ohne sie chemisch zu verändern. Gem. GISBAU sind für Dispersions-Putze und -Spachtelmassen keine eigenen Codes vergeben, daher werden Sie unter den Dispersionsfarben klassifiziert.

## KENNZEICHNUNG NACH DIN EN 12004

- C = Produktgruppe C (Zementär)**, D (Dispersion), R (Reaktionsharz)
- 2 =** Haftzugwert 1 (Haftzug > 0,5 N je mm<sup>2</sup>)  
**2 Haftzug > 1,0 N je mm<sup>2</sup>**  
1 N (Newton) als Gewichtskraft sind ca. 100 g.  
Bei einer Normfliese 50 x 50 mm entspricht dies bei 0,5 N je mm<sup>2</sup> einem Haftzug von ca. 125 kg.  
Dabei beinhalten die Lagerungsarten für die Haftzugprüfung nach DIN EN 1348 die Trocken-, Wasser- und Warmlagerung sowie den Frost-/Tau-Wechsel.
- F = Fast setting**  
(schnell erhärtend, nach 24 Stunden = 0,5 N je mm<sup>2</sup>)

- T = Thixotrop**  
(hohe Standfestigkeit, verringertes Abrutschen = 0,5 mm)
- E = Extended open time**  
(verlängerte klebeoffene Zeit > 30 Minuten)

Die deutsche Richtlinie «Flexmörtel» schreibt als Addition zu einem nach DIN EN 12004 klassifizierten Kleber die Güteklasse C2 eine zusätzliche Mindestverformbarkeit > 2,5 mm gemessen nach DIN EN 12002 vor. Ein nach diesen Anforderungen geprüfter Klebemörtel kann zusätzlich mit DIN EN 12002-S1 gekennzeichnet werden. Klebemörtel mit einer Mindestverformbarkeit > 5 mm entsprechen der DIN EN 12002-S2.

## KENNZEICHNUNG DIN-EN

## KENNZEICHNUNG NACH DIN EN 13888

- CG** Produktgruppe C (Zementär)
- RG** Reaktionsharz
- CG1** Ein nach DIN EN 13888-CG1 geprüfter zementhaltiger Fugenmörtel muss die folgenden grundlegenden Eigenschaften erfüllen:
- Abriebfestigkeit ≤ 2000 mm<sup>2</sup>
  - Biegefestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 3,5 N je mm<sup>2</sup>
  - Biegefestigkeit nach Frost-/Tau-Wechseln ≥ 3,5 N je mm<sup>2</sup>
  - Druckfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 15 N je mm<sup>2</sup>
  - Druckfestigkeit nach Frost-/Tau-Wechseln ≥ 15 N je mm<sup>2</sup>
  - Schwindung ≤ 2 mm je m
  - Wasseraufnahme nach 30 Minuten ≤ 5 g
  - Wasseraufnahme nach 240 Minuten ≤ 10 g

- CG2** Zusätzliche Eigenschaften nach DIN EN 13888-CG2:
- Besonders hohe Abriebfestigkeit ≤ 1000 mm<sup>2</sup>
  - Verringerte Wasseraufnahme nach 30 Minuten ≤ 2 g
  - Verringerte Wasseraufnahme nach 240 Minuten ≤ 5 g

# AEROSOLE

PREMIUM MULTIÖL  
/ BA940

AEROSOLE



INTERNET  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

AEROSOLE

PREMIUM  
MULTIÖL



\* Hierfür gilt nicht das DIN CERTCO-Logo. Lieferbedingungen in Absprache mit dem Fachberater

# the Hero

## BA940 PREMIUM MULTIÖL 8 IN 1 MULTIFUNKTIONSÖL

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL ist die ultimative Lösung für viele alltägliche Aufgaben, z. B. zum Schmierem und Warten im KFZ-Bereich, im Maschinenbau, in der Schlosserei sowie als praktischer Helfer im Hobbybereich oder Haushalt.

- ENTHÄLT BIOBASIERTE INHALTSSTOFFE
- 8 IN 1 FUNKTIONEN
- SPRÜHEN AUS JEDER POSITION

### PRODUKTINFORMATIONEN

- 150 ml Dose mit Sprührohr: zur punktgenauen Anwendung, auch über Kopf
- 300 ml Dose mit Cobrasprühkopf: sprüht flächig oder punktgenau, beides auch über Kopf
- Farbe: gelblich
- Form: Aerosol
- Dichte: ~0,71 g/cm<sup>3</sup>
- Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +40°C, optimal zwischen +16°C und +25°C
- Viskosität: 22 mm<sup>2</sup>/s (40°C)
- VOC Gehalt: Annähernd 573 g/L
- Fließpunkt: -33°C
- Geprüft nach DIN CERTCO ASTM D 66866:2022, biobasiert 50-85%

Oberklasse 1,3

**Heimwerker Praxis** 3/24

Preis/Leistung: sehr gut

**selbst**  
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

**FAZIT: TTTTT**

Bewertet mit „SEHR GUT“  
Ausgabe 07/2024

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

### 8 IN 1 Funktionen

- LOCKERT** festsitzende Mechanik, sehr gutes Kriechvermögen
- SCHÜTZT** effektiv gegen Korrosion, z. B. an Fahrrädern oder Werkzeugen
- SCHMIERT** und macht Scharniere, Griffe, Wasserhähne etc. beweglich
- PFLEGT** alle metallischen Materialien
- BESEITIGT** quietschende und knarrende Geräusche
- REINIGT** schonend und löst Rückstände von z. B. Fett, Teer, Klebstoff
- VERDRÄNGT** Wasser von Metalloberflächen, z. B. an Elektrokontakten
- VERHINDERT** die Entstehung von Kriechströmen



Nr. 8 C 351

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30624988	4008373138791	150-ml-Dose	144 Kartons
30624990	4008373138814	300-ml-Dose	95 Kartons
30631230*	4008373140008*	5-l-Kanister*	96 Kanister*

# ZUBEHÖR



# ZUBEHÖR

## REINIGER

/ NIBOCLEAN / SOLVENT

## WERKZEUGE

/ ANRÜHRTOPF / WASSEREIMER

/ ESTRICHWELLENVERBINDER / PISTOLEN



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)



# the Hero

## NIBOCLEAN PRO

### REINIGUNGSTÜCHER

Praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Baustelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste.

Die Tücher sind einzeln perforiert und können mühelos nach Bedarf abgerissen werden. Die praktische stabile Dose schützt vor vorzeitiger Austrocknung der Tücher.

- **IDEAL FÜR UNTERWEGS**
- **KRAFTVOLLE REINIGUNG**
- **EINZELN PERFORIERT**
- **SILIKONFREI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Inhalt: 80 einzeln perforierte Blätter
- Lagerung: Dunkel, kühl, trocken und bei konstanter Lagertemperatur lagern. Geöffnete Dose innerhalb von wenigen Tagen aufbrauchen.

80  
Blatt/Sheets

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615193	4008373129607	80-Blatt-Dose (6 Stck.-Karton)	72 Kartons



## SOLVENT 270

### VERDÜNNER UND REINIGER

Für Nitritkautschuk-Klebstoffe und Reiniger für Werkzeuge und Oberflächen.

- **EFFEKTIV**
- **GRÜNDLICH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Keton
- Geruch: typisch
- Viskosität: dünnflüssig
- Haupteinsatzbereich: Für Kleb- und Dichtstoffe auf Basis Nitritkautschuk
- Dichte: ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Hauptkomponente: Butanen
- Lagerung: 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen unter + 30 °C.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820251	4008373108800	1-L-Kanne (12 Stck.-Karton)	30 Kartons
30820252	4008373110490	6-L-Kanne	84 Kannen



## SOLVENT 280

### VERDÜNNER UND REINIGER

Verdüner für benzingelöste Klebstoffe und Reiniger für Butylreste.

- **EFFEKTIV**
- **GRÜNDLICH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Benzine
- Geruch: typisch
- Viskosität: dünnflüssig
- Haupteinsatzbereich: Für Kleb- und Dichtstoffe auf Basis div. Kautschuk
- Dichte: ca. 0,7 g/cm<sup>3</sup>
- Hauptkomponente: Benzine
- Lagerung: 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen unter + 30 °C.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820254	4008373110506	6-L-Kanne	84 Kannen



## SOLVENT 300

### VERDÜNNER UND REINIGER

Verdüner für Polychloropren-Kontaktklebstoffe. Zur Reinigung von Arbeitsgeräten und zum Entfernen von Klebstoffresten. Zur Fett- und Trennmittel-Entfernung.

- **EFFEKTIV**
- **GRÜNDLICH**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ester/Keton/Aliphaten
- Geruch: typisch
- Viskosität: dünnflüssig
- Haupteinsatzbereich: Für Kleb- und Dichtstoffe auf Basis Polychloropren
- Dichte: ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- Hauptkomponente: Ethylacetat
- Lagerung: 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen unter + 30 °C.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30590601	4008373109838	1-L-Kanne (12 Stck.-Karton)	30 Kartons
30590600	4008373110513	6-L-Kanne	84 Kannen
30820257	4008373110520	12-L-Kanne	50 Kannen



Zubehör/Werkzeuge	Art.-Nr.	Verpackung
Anrührtopf 30 Liter	30181181	1 Stück
Wassereimer 10 Liter	30181180	1 Stück
Estrichwellenverbinder	30080240	50-Stück-Beutel



### PISTOLE MG-2000

HOCHWERTIGE PROFI-KARTUSCHENPISTOLE

Für einfaches und sicheres Auftragen von hochviskosen Massen.

- EMPFOHLEN FÜR MAMUT GLUE
- NACHLAUFSTOPP-FUNKTION
- DREHBARE 360° HALBSCHALE
- PRÄZISE ANWENDUNG
- HOCHWERTIGE VERARBEITUNG
- MAMMUTSTARK

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
blau	30627702	4008373139354	1 Stück (6 Stck.-Karton)	58 Kartons



### NBS SCHAUMPISTOLE METALLPISTOLE

Für die Verarbeitung von Pistolenschaum.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
blau	30619108	8711595219143	1 Stück	480 Stück



### PISTOLE FLACHDACHSCHAUM

LANGE METALLPISTOLE 60 CM

Hochwertige PU-Schaumpistole mit besonders langer Lanze ideal für den Flachdachbereich, für Deckenarbeiten oder Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Mit allen Pistolenschäumen kompatibel und kann nach der Arbeit einfach gereinigt werden.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
silber	30618970	8711595217682	1 Stück	150 Stück



### HANDFUGENPISTOLE PZ 600

HANDFUGENPISTOLE

Für Kartuschen 290 ml, 300 ml, 310 ml und Alu-Schlauchbeutel 400 ml und 600 ml. Geschlossene Auspresspistole mit Aluminiumrohr. Profi-Qualität von COX.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
silber/schwarz	30181587	4026923900384	10 Stück im Karton	10 Kartons



GEBIETE  
WAND UND  
BODEN

**ANWENDUNGS-  
TECHNIKER**

**Gebiete: 2, 3, 4, 5, 6**  
**Anwendungstechniker Nord Ost**  
Christian Otto  
christian.otto@bostik.com  
M 0173/2932423

**Gebiete: 8, 9, 10, 11, 12, 13**  
**Anwendungstechniker West**  
Oliver Kursawe  
oliver.kursawe@bostik.com  
M 0173/5437005

**Gebiete: 15, 16, 17, 18, 19**  
**Anwendungstechniker Süd**  
Markus Schelling  
markus.schelling@bostik.com  
M 0160/6467363


**HAUPTNIEDERLASSUNG**  
**Bostik GmbH**

Industriestraße 3-11  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0  
Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139  
Internet: www.bostik.de  
E-Mail: info.germany@bostik.com

**Gyso AG**  
Steinackerstraße 34  
CH-8302 Kloten  
Tel.: +41 (0) 43/25 55 55  
e-Mail: info@gyso.ch

**Bostik GmbH,  
Niederlassung  
Wöllersdorf**

Steinabrücklerstraße 48  
A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +43 (0) 2633/4139917  
Fax: +43 (0) 2633/41366

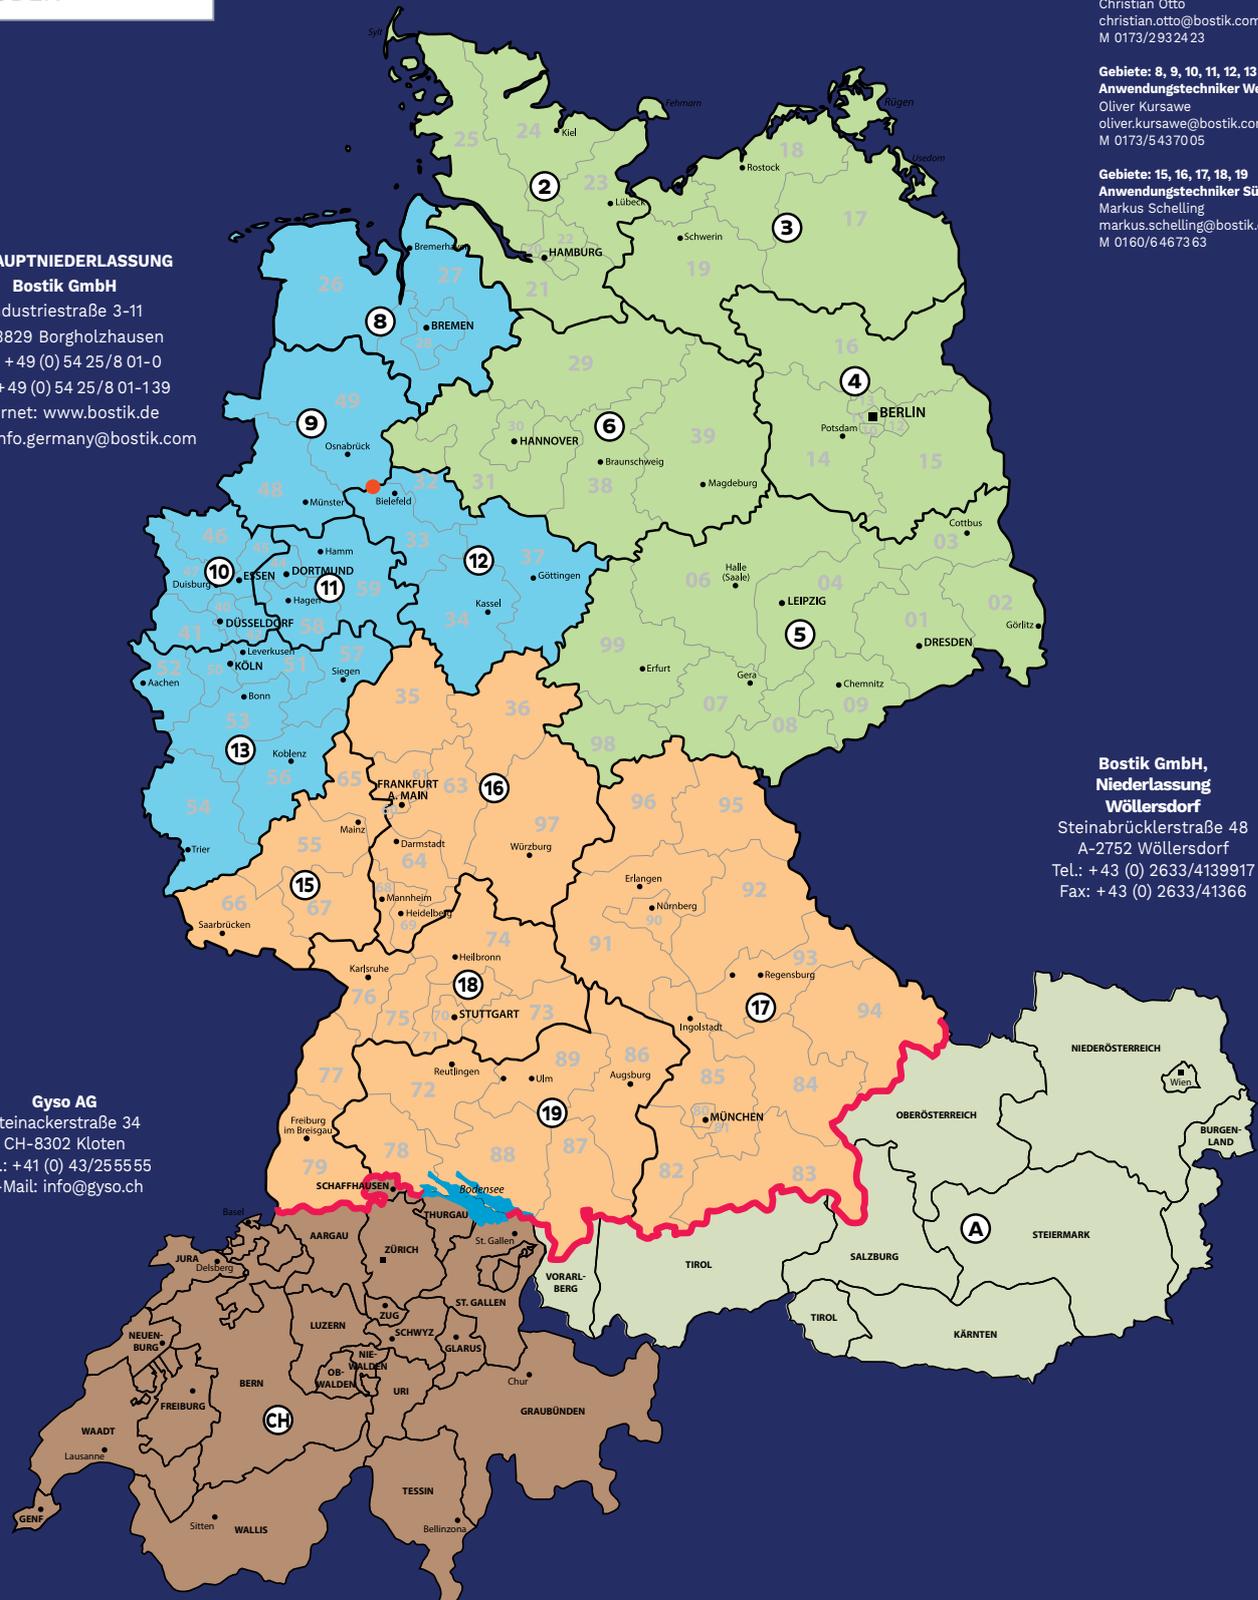

**AUFTRAGSANNAHME**

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 128
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124 · +49 (0) 54 25/801 145 · +49 (0) 54 25/801 148
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 128 · +49 (0) 54 25/801 174

**ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG**

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



**1** Verkaufsleiter Nord-Ost  
Oliver Bönig  
37181 Hardegsen  
oliver.boenig@bostik.com  
M 01 73/5 42 03 38



**2** Fachberater  
Thomas Fuhrmann  
22119 Hamburg  
thomas.fuhrmann@bostik.com  
M 0173/7266714



**3** Fachberater  
Billy Wenk  
18519 Sundhagen  
billy.wenk@bostik.com  
M 0173/7266700



**4** Fachberater  
Niko Enterling  
10319 Berlin  
niko.enterling@bostik.com  
M 0151/51304283



**5** Fachberater  
Heiko Kubasch  
01723 Grumbach  
heiko.kubasch@bostik.com  
M 0173/5430060



**6** Fachberater  
Christian Büsing  
31622 Heemsen  
christian.busing@bostik.com  
M 0173/5430063



**7** Verkaufsleiter Mitte  
Ludger Saß  
45770 Marl  
ludger.sass@bostik.com  
M 0162/2720480



**8** Fachberater  
Mario Birkenhagen  
28259 Bremen  
mario.birkenhagen@bostik.com  
M 0172/2 39 21 09



**9** Fachberater  
Hartmut Klare  
49509 Recke  
hartmut.klare@bostik.com  
M 01520/6210493



**10** Fachberater  
Michael Feldmann  
41462 Neuss  
michael.feldmann@bostik.com  
M 0175/2151516



**11** Fachberater  
Benjamin Kaune  
59071 Hamm  
benjamin.kaune@bostik.com  
M 0175/1956383



**12** Fachberater  
André Wiebe  
33649 Bielefeld  
andre.wiebe@bostik.com  
M 0173/5438114



**13** Fachberater  
Stephan Müller  
57614 Berod  
stephan.mueller@bostik.com  
M 0151/43189460



**14** Verkaufsleiter Süd  
Heiko Schmidt  
75053 Gondelsheim  
heiko.schmidt@bostik.com  
M 0173/7266715



**15** Fachberater  
Michael Schneider  
67245 Lamsheim  
michael.schneider@bostik.com  
M 0173/5430078



**16** Fachberater  
Ulrich Klamke  
63628 Bad Soden-Salmünster  
ulrich.klamke@bostik.com  
M 01 73/5430074



**17** Fachberater  
Andrej Kollodzinski  
82515 Wolfratshausen  
andrej.kollodzinski@bostik.com  
M 0173/5 43 00 73



**18** Fachberater  
Marco Wolff  
75433 Maulbronn  
marco.wolff@bostik.com  
M 01 51/21197398

**Key Account Manager**



**KAM** Key Account Manager  
Franz-Josef Tienes  
33397 Rietberg-Mastholte  
franz-josef.tienes@bostik.com  
M 01522 / 853 73 61

**Österreich**



**A** Business Manager AT  
Christoph Sabo  
1140 Wien, Austria  
christoph.sabo@bostik.com  
M +43 (0)676/7074206



**A** Fachberater (Österreich)  
Christian Sabitzer  
2384 Breitenfurt, Austria  
christian.sabitzer@bostik.com  
M +43 (0) 664/1573295



**A** Fachberater (Österreich)  
Andreas Feurstein  
6841 Mäder, Austria  
andreas.feurstein@bostik.com  
M +43 (0) 676/846467420

GEBIETE  
FLIESE UND  
ABDICHTUNG

**ANWENDUNGS-  
TECHNIKER**

Friede Schoone  
friede.schoone@bostik.com  
M 0173/5438125

Ulf Brüggemann  
ulf.brueggemann@bostik.com  
M 0173/726718

Torsten Keller  
torsten.keller@bostik.com  
M 0172/3211163

**HAUPTNIEDERLASSUNG**

**Bostik GmbH**


Industriestraße 3-11  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0  
Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139  
Internet: www.bostik.de  
E-Mail: info.germany@bostik.com

**Bostik Schweiz AG**

Landquartstrasse 3  
CH-9320 Arbon  
Tel.: +41 840 267 845

**Bostik GmbH,  
Niederlassung  
Wöllersdorf**

Steinabrückerstraße 48  
A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +43 (0) 2633/4139917  
Fax: +43 (0) 2633/41366

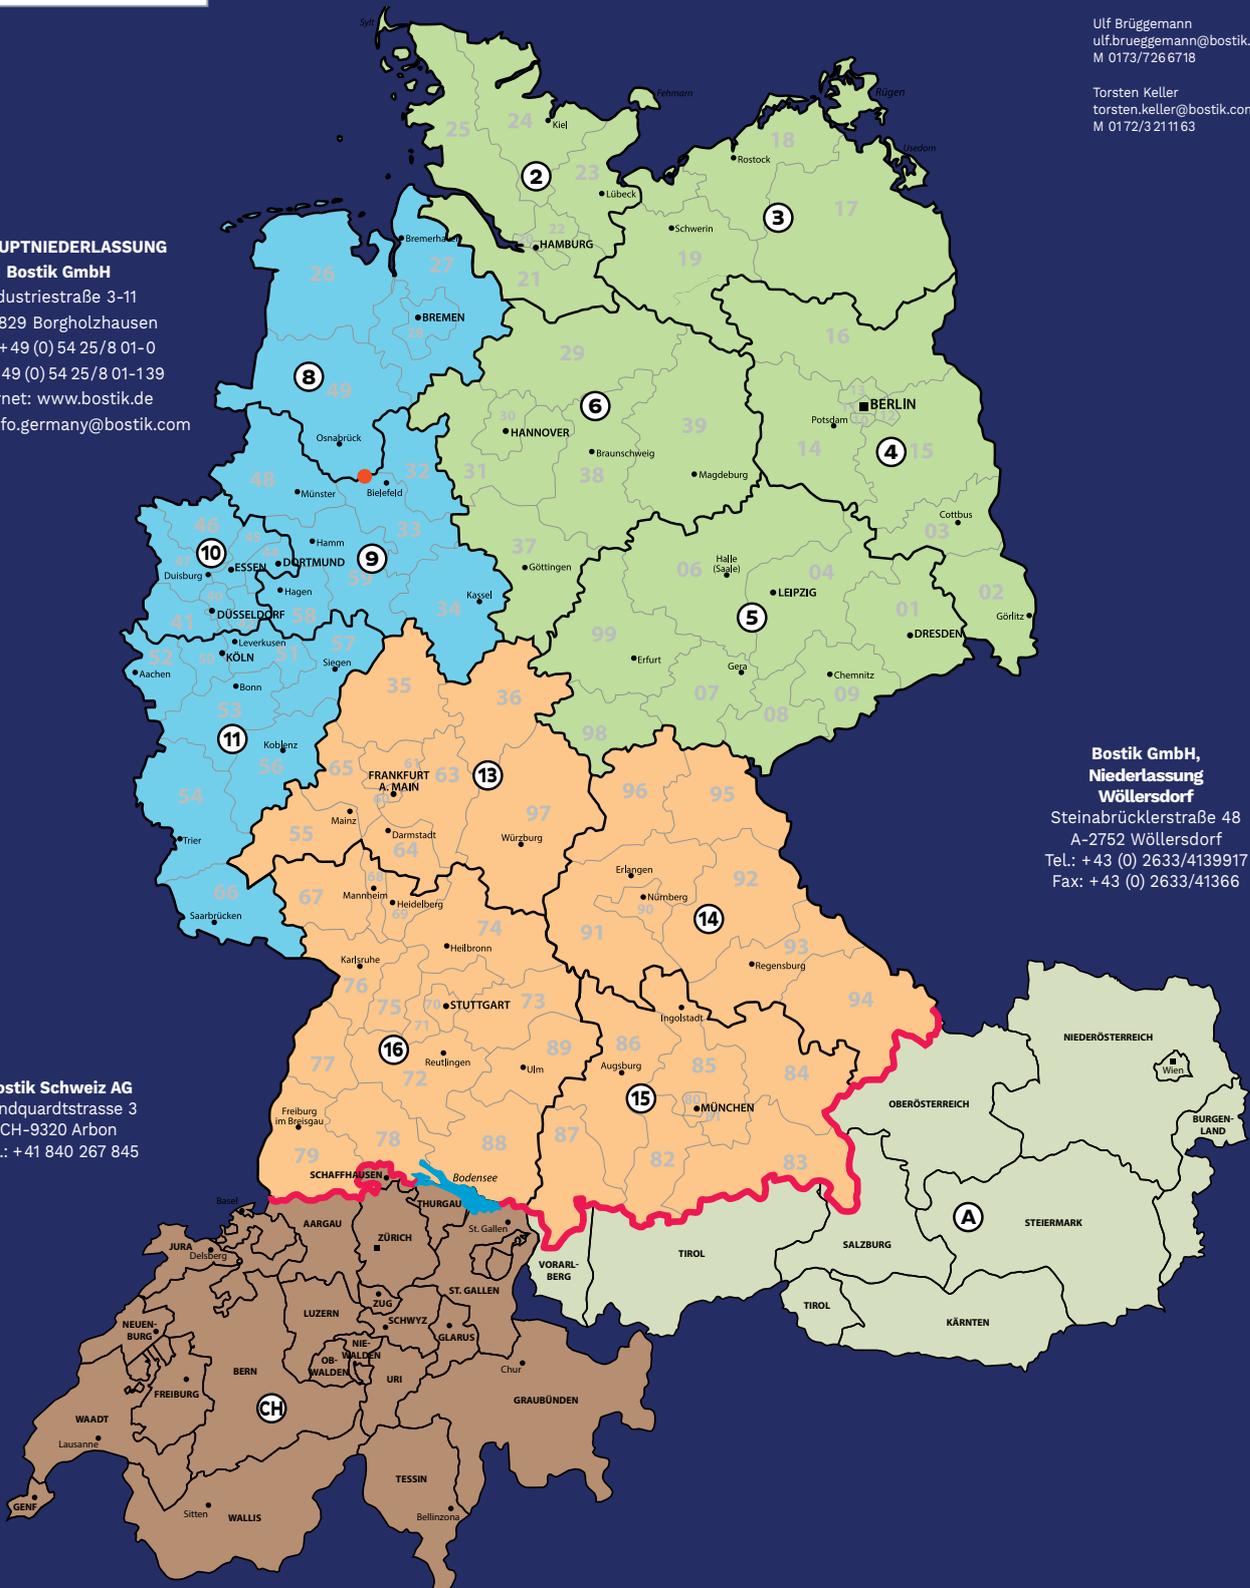

**AUFTRAGSANNAHME**

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 128
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 124 · +49 (0) 54 25/801 145
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 128 · +49 (0) 54 25/801 174

**ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG**

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



**1** Verkaufsleiter Nord-Ost  
Oliver Bönig  
37181 Hardegsen  
oliver.boenig@bostik.com  
M 01 73/5 42 03 38



**2** Fachberater  
Marcus Strobel  
21149 Hamburg  
marcus.strobel@bostik.com  
M 01 73/2 52 77 16



**3** Fachberater  
Billy Wenk  
18519 Sundhagen  
billy.wenk@bostik.com  
M 0173/7266700



**4** Fachberater  
Benjamin Rosner  
13075 Berlin  
benjamin.pfeiffer@bostik.com  
M 0173/5438801



**5** Fachberater  
Marco Gammelín  
04179 Leipzig  
marco.gammelín@bostik.com  
M 0173/7266716



**6** Fachberater  
Jens Eggert  
38871 Ilsenburg  
jens.eggert@bostik.com  
M 0173/5438118



**7** Verkaufsleiter Mitte  
Ludger Saß  
45770 Marl  
ludger.sass@bostik.com  
M 0162/2720480



**8** Fachberater  
Norbert Behrens  
26434 Wangerland  
norbert.behrens@bostik.com  
M 0173/5438124



**9** Fachberater  
Marjan Meyer  
33790 Halle / Westf.  
marcjan.meyer@bostik.com  
M 01 73/5437015



**10** Fachberater  
Gert Bülowius  
45888 Gelsenkirchen  
gert.buelowius@bostik.com  
M 0173/5430075



**11** Fachberater  
Robert Zöllner  
53129 Bonn  
robert.zoellner@bostik.com  
M 0152/24839526



**12** Verkaufsleiter Süd  
Heiko Schmidt  
75053 Gondelsheim  
heiko.schmidt@bostik.com  
M 0173/7266715



**13** Fachberater  
Klaus Fehr  
97855 Triefenstein  
klaus.fehr@bostik.com  
M 01 73/5 43 00 76



**14** Fachberater  
André Lobedann  
92263 Ebermannsdorf  
andre.lobedann@bostik.com  
M 0173/7266711



**15** Fachberater  
Peter Simonis  
85777 Fahrzenhausen  
peter.simonis@bostik.com  
M 0162/2734808

**Key Account Manager**



**16** Fachberater  
Domenico Rizzo  
76351 Linkenheim-Hochstetten  
domenico.rizzo@bostik.com  
M 0151/20540041



**KAM** Key Account Manager Fliese & Abdichtung  
Dirk Aulke  
59348 Lüdinghausen  
dirk.aulke@bostik.com  
M 0173/7305901

**Österreich**



**A** Business Manager AT  
Christoph Sabo  
1140 Wien, Austria  
christoph.sabo@bostik.com  
M +43 (0)676/7074206



**A** Fachberater (Österreich)  
Andreas Feurstein  
6841 Mäder, Austria  
andreas.feurstein@bostik.com  
M +43 (0) 676/846467420



**A** Fachberaterin (Österreich)  
Diana Sabitzer  
2384 Breitenfurt, Austria  
diana.sabitzer@bostik.com  
M +43 (0) 676/846467220

GEBIETE

**DICHTEN & KLEBEN**

**ANWENDUNGS-TECHNIKER**

Marek Grobe  
marek.grobe@bostik.com  
M 0173/5437011

**HAUPTNIEDERLASSUNG**

**Bostik GmbH**

Industriestraße 3-11  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0  
Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139  
Internet: www.bostik.de  
E-Mail: info.germany@bostik.com

**Bostik GmbH, Niederlassung Schwepnitz**


Industriestraße 1-7  
D-01936 Schwepnitz  
Tel.: +49 (0) 35797/646-0  
Fax: +49 (0) 35797/646-190  
E-Mail: schwepnitz.info@bostik.com

**Bostik GmbH, Niederlassung Wöllersdorf**

Steinabrücklerstraße 48  
A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +43 (0) 2633/4139917  
Fax: +43 (0) 2633/41366

**Gyso AG**

Steinackerstraße 34  
CH-8302 Kloten  
Tel.: +41 (0) 43/25 55 55  
e-Mail: info@gyso.ch

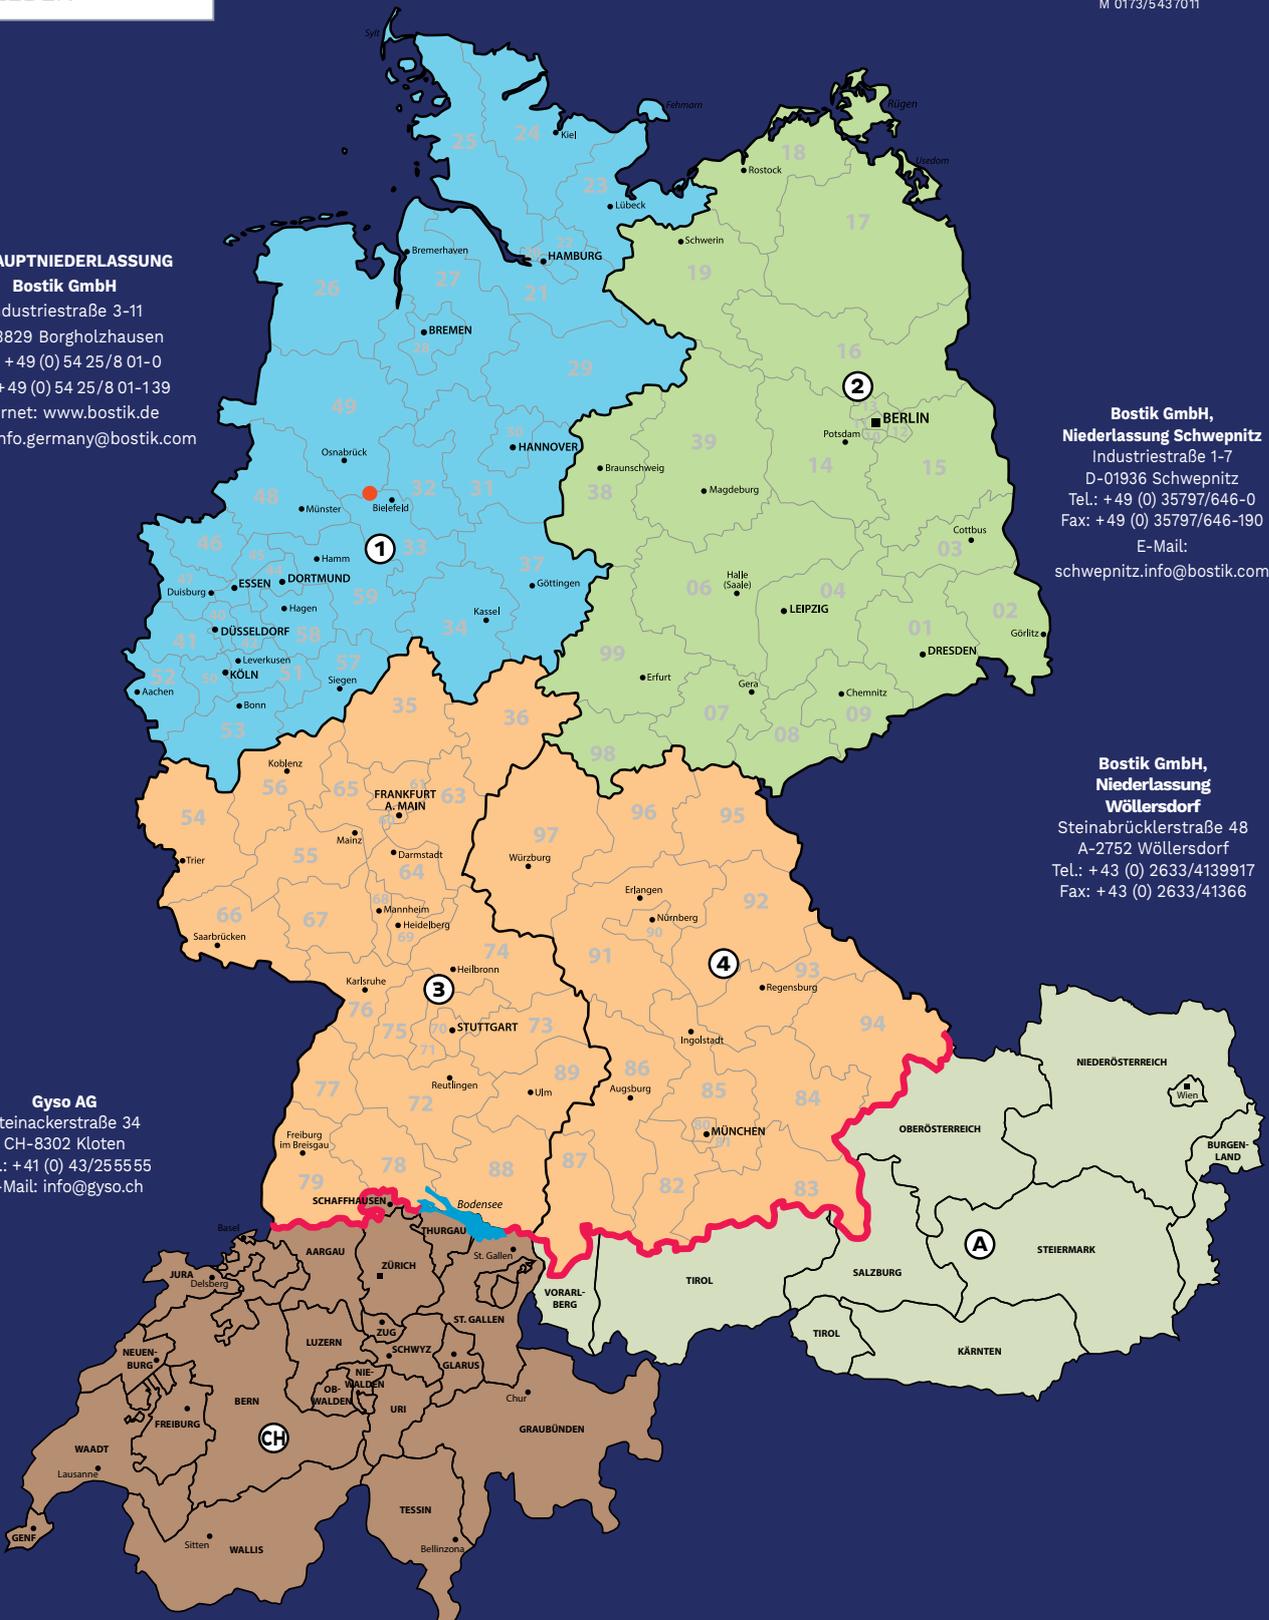

**AUFTRAGSANNAHME**

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

**ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG**

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



**D** Segmentleiter  
 Tobias Kremer  
 53844 Köln Troisdorf  
 tobias.kremer@bostik.com  
 M 0173/7266712



**1** Fachberater  
 Hendric Wilmes  
 33098 Paderborn  
 hendric.wilmes@bostik.com  
 M 0162/4331147



**2** Fachberater  
 Thomas Raulin  
 14612 Falkensee  
 thomas.raulin@bostik.com  
 M 0170/9608682

**3** Interimsbesetzung  
 Fachberater  
 Abdullah Celik  
 86504 Merching  
 abduallah.celik@bostik.com  
 M: 0171/9758956



**4** Fachberater  
 Abdullah Celik  
 86504 Merching  
 abduallah.celik@bostik.com  
 M: 0171/9758956

**Key Account Manager**



**KAM** Key Account Manager  
 Oliver Börke  
 55566 Bad Sodenheim  
 oliver.boerke@bostik.com  
 M 0171/2627106

**Österreich**



**A** Business Manager AT  
 Christoph Sabo  
 1140 Wien, Austria  
 christoph.sabo@bostik.com  
 M +43 (0)676/7074206



**A** Fachberater (Österreich)  
 Hans-Peter Bauer  
 2630 Ternitz, Austria  
 hans-peter.bauer@bostik.com  
 M +43 (0) 676/846467211



**A** Fachberater (Österreich)  
 Andreas Feurstein  
 6841 Mäder, Austria  
 andreas.feurstein@bostik.com  
 M +43 (0) 676/846467420



**A** Fachberater (Österreich)  
 Alexander Landa  
 2802 Hochwolkersdorf, Austria  
 alexander.landa@bostik.com  
 M +43 (0) 676/846467219

**Schweiz**



**CH** Regional Sales Director  
 Carlo Nett  
 CH-7000 Chur (Office)  
 carlo.nett@bostik.com  
 M +41 (0) 79/2212958

**§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich**

- Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche – auch zukünftigen – Verträge mit Verbrauchern, Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Waren gelten diese Bedingungen als angenommen. Geschäftsbildungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir diesen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. Diese Bedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über Verkauf und/oder die Lieferung von Waren mit demselben Kunden, ohne dass in jedem Einzelfall diese erneut übermittelt werden müssten.
- Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

**§ 2 Vertragsschluss**

- Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur, falls der Kunde die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschließen eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. In Fällen höherer Gewalt verlängern sich vereinbarte Termine um die Dauer der damit verbundenen Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme von Lieferungen oder die Annahme der Leistung nicht zumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche des Bestellers gegen uns in diesem Zusammenhang sind ausgeschlossen. Den Fällen höherer Gewalt stehen Fälle sonstiger unvorhergesehener Ereignisse bei uns oder unserer Zulieferer gleich, beispielsweise Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Epidemien, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Energie oder Rohstoffen, behördliche Maßnahmen. Dies gilt nicht, soweit wir die unvorhergesehenen Ereignisse zu vertreten haben. Störungen durch oder aufgrund der Corona-Pandemie (COVID 19) gelten auch dann als höhere Gewalt, wenn sie bei Vertragsschluss schon absehbar waren. Sofern wir vereinbarte Termine mangels Selbstbelieferung nicht erfüllen können, verlängern sich die Termine zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist entsprechend, vorausgesetzt, dass (i) wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen und (ii) wir mit dem jeweiligen Zulieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind beide Seiten berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten.

**§ 3 Eigentumsvorbehalt**

- Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen – auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen – beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Forderungen von uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zur Rücknahme der Ware berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt stets für uns, ohne dass uns daraus irgendwelche Pflichten zu erwachen. Erlisch unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung so überträgt uns der Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Für die hiernach entstehenden Eigentumsrechte gilt dasselbe wie für unter Vorbehalt gelieferte Ware.
- Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, einschließlich evtl. Rechte aus dem Bauhandwerkersicherungsgesetz, werden durch die Forderungen von uns nicht mehr als eigene Forderungen geltend gemacht. Derselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Gleiches gilt auch für den Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek gem. § 648 BGB. Wird die Vorbehaltsware vom Kunde zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, wird die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile haben, wird uns ein unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
- Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, was ggf. die Nennung der Namen und Anschriften von Schuldner und Baustellen beinhaltet. Zur weiteren Abtretung der Forderung ist der Kunde in keinem Falle berechtigt. Eine Abtretung im Wesentlichen für den Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass diese unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring- Erlös den Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig.
- Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten.
- Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

**§ 4 Vergütung**

- Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Beim Versandkauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, aber mindestens 150,00 € netto. Bei Aufträgen unter 1000,00 € Nettorechnungsbetrag sind wir berechtigt, die Frachtkosten zu berechnen. Sollten wir Frachtkosten übernehmen haben, dann übernehmen wir damit zugleich die Transportgefahr (§ 5 dieser Bedingungen bleibt unberührt).
- Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, ist der Kaufpreis netto 30 Tage nach Rechnungsdatum per Überweisung zu zahlen (d.h. der Betrag muss innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben werden). Die Rechnung wird vom Verkäufer an dem Tag ausgestellt, an dem das Produkt an den Käufer versendet wird. Diskontosen, Bankspesen und Wechselsteuern gehen zu Lasten des Bestellers. Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Befindet sich der Besteller im Verzug, so hat er vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe der von uns zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen, sofern der Besteller nicht einen geringeren Verzugsschaden nachweist. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Werden uns nach Abschluss des Vertrags Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern geeignet sind, so sind wir berechtigt, noch anstehende Lieferungen aus diesem oder anderen Geschäften nur gegen Vorauszahlung auszuführen. Für bereits gelieferte, aber noch nicht bezahlte Ware hat der Besteller auf jederzeitige Anfordern ausreichende Sicherheiten zu bestellen. Kommt der Besteller der Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nach, sind wir nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt Leistung zu verlangen. Diese Regelung gilt nicht nur für Umstände, die erst nach Vertragsschluss eintreten, sondern auch für solche, die vor Vertragsschluss bestanden, es sei denn, sie waren uns bei Vertragsschluss bekannt oder für uns erkennbar.
- Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- Der im Vertrag genannte Kaufpreis beinhaltet keine Steuern. Er unterliegt der Mehrwertsteuer (d.h. zuzüglich Mehrwertsteuer) und / oder ggf. anderen Steuern einschließlich Umsatzsteuer und Steuern, die im Zusammenhang mit der Produktion und dem Transport der Produkte anfallen, mit Ausnahme der Körperschaftsteuer, die auf den Gewinn des Verkäufers anfällt. Wenn (i) der Verkauf der Produkte im Abgangsland aufgrund des Versandes oder Transports der Produkte ins Ausland von der Mehrwertsteuer befreit ist, und (ii) der Versand oder Transport der Produkte vom Käufer oder in seinem Auftrag ausgeführt wird, muss der Käufer dem Verkäufer folgenden Dokumente (die „Begleitdokumentation“) vorlegen:  
- Nachweise, die den Versand oder Transport der Produkte ins Ausland gemäß der im Abgangsland geltenden Vorschriften belegen, müssen innerhalb von zwanzig (20) Tagen nach Versand oder Abholung der Produkte durch den Käufer oder am 15. Tag des folgenden Monats beim Erwerb mehrerer Produkte übermittelt werden und  
- im Falle einer Lieferung innerhalb der EU ist die schriftliche Erklärung des Käufers, aus der folgt, dass die Waren vom Käufer oder einem Dritten im Auftrag des Käufers in einen anderen Mitgliedstaat der EU befördert wurden, zu überreichen. Diese Erklärung muss den Anforderungen der im Abgangsland geltenden Vorschriften entsprechen und vom Käufer spätestens am zehnten (10) Tag des auf die Lieferung oder Abholung folgenden Monats an den Verkäufer übermittelt werden.  
Sollte der Käufer die Begleitdokumentation nicht entsprechend der vorgenannten Bedingungen und Fristen zur Verfügung stellen und sollte dem Verkäufer nachträglich die Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden, so hat der Käufer auf Verlangen unverzüglich eine Entschädigung in Höhe (i) der geschuldeten Mehrwertsteuer zu zahlen, (ii) alle Strafen und Verzugszinsen zu erstatten, die der Verkäufer aufgrund der nicht entrichteten Mehrwertsteuer oder der Nichtbereitstellung der Begleitdokumentation zu tragen hat, und (iii) gegebenenfalls angefallene Anwaltskosten bis zu einem Betrag von 10.000 € zu erstatten.

**§ 5 Gefahrübergang**

- Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware gehen mit der Übergabe, beim Versandkauf bereits mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
- Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
- Das Abladen des Lieferfahrzeuges ist alleinige Angelegenheit des Kunden, der für geeignete Abladevorrichtungen zu sorgen und die erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen hat. Überschreitet der Abladevorgang eine nach den Umständen des Falles angemessene Frist, kann eine angemessene Vergütung (Standgeld) verlangt werden, die der Höhe nach mindestens dem durch die eingesetzte Spedition in Rechnung gestellten Standgeld entspricht.

**§ 6 Gewährleistung**

- Der Kunde ist zur unverzüglichen Prüfung der Ware verpflichtet. Alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengungen und Falschlieferungen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Käufers gem. § 377 HGB bleiben unberührt.
- Stellt der Kunde Mängel der Ware fest, bezüglich derer er Rechte geltend machen will, darf er nicht über die Ware verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weitergegeben, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist. Der Kunde ist ferner verpflichtet, uns die Möglichkeit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf unser Verlangen den beanstandeten Gegenstand und Muster davon zur Verfügung zu stellen.
- Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- Ist der Kunde Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Preisangaben oder Werbung, stellen keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht.
- Erhält der Kunde eine mangelhafte Verwendungsanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Verwendungsanleitung verpflichtet.
- Die Haftung für Schäden, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, Veränderung der Ware, Fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung zurückgehen, ist ausgeschlossen.
- Liegt ein Mangel vor, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- Wählt der Kunde wegen eines Rechts- und Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verliert die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- Sachmängelanprüche verjähren in 1 Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB oder in anderen Vorschriften längere Fristen zwingend vorschreibt.
- Regressforderungen des Kunden nach § 445a BGB bestehen nur, wenn der geltend gemachte Mangel bereits nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz verleiht die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- Sachmängelanprüche verjähren in 1 Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB oder in anderen Vorschriften längere Fristen zwingend vorschreibt.
- Regressforderungen des Kunden nach § 445a BGB bestehen nur, wenn der geltend gemachte Mangel bereits nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz verleiht die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

**§ 7 Haftungsbeschränkung**

- Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unserer Organe und leitenden Angestellten sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Die Haftung für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten wird begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Eine vertragswesentliche Pflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
- Die Haftung für normale und leichte Fahrlässigkeit der Organe und leitenden Angestellten wird im Übrigen ausgeschlossen.
- Handeln unsere Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB vorsätzlich oder verletzen sie Leben, Körper oder Gesundheit, haften wir unbegrenzt. Für den Fall des grob fahrlässigen Handelns oder der Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten i. S. v. Abs. 1 von Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB wird die Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung für Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen.
- Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
- Soweit der Kunde für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er ersatzweise insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.
- Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. 5 ist der Kunde auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Kunden – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.

**§ 8 Ethik und Compliance**

Der Verkäufer fordert den Käufer auf, bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit und der Durchführung des Vertragsverhältnisses die Werte des Verkäufers, die im Ethik- und Verhaltenskodex der Arkerma-Gruppe aufgeführt sind (in der jeweils gültigen Fassung) und unter [www.arkerna.com](http://www.arkerna.com) abrufbar sind, zu berücksichtigen. Der Käufer verpflichtet sich und Unternehmen mit denen er im Rahmen der Vertragsdurchführung zusammenarbeitet dazu, (A) die Leitlinien zur Korruptionsbekämpfung der Arkerma-Gruppe (in der jeweils aktuellen Fassung), die unter [www.arkerna.com](http://www.arkerna.com) abrufbar sind, zu beachten und (B) alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen betreffend (i) die Bekämpfung von Korruption und unrechtmäßige Einflussnahme; (ii) die Ausfuhrkontrolle; (iii) andere verbotene und garantiert der Käufer in dieser Hinsicht, dass er Kenntnis von den Ausfuhrbeschränkungen, denen bestimmte Länder nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen unterliegen, sowie von Einzelpersonen, juristischen Personen oder Produkten gegen die sich Ausfuhrbeschränkungen richten hat („Ausfuhrbeschränkungen“). Der Käufer verpflichtet sich, Exportbeschränkungen jederzeit einzuhalten und die Produkte nicht an natürliche oder juristische Personen zu verkaufen, mit denen nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen erstellt wurden kein Handel betrieben werden darf. (iv) Menschenrechte (v) den Schutz der Umwelt. Wenn der Käufer die Bestimmungen dieses Artikels nicht einhält, kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte oder Rechtsmittel, die ihm aufgrund dieser AGB oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zustehen, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von allen Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Strafen, Kosten und Ausgaben jeglicher Art freizustellen, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels durch den Käufer und/oder seine Mitauftragnehmer ergeben.

**§ 9 Datenverarbeitung/Sonstiges**

Der Käufer verpflichtet sich, seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass ihre personenbezogenen Daten vom Verkäufer im Rahmen dieser AGB gesammelt und verarbeitet werden. Die Daten der Mitarbeiter werden vom Verkäufer, den weiteren Unternehmen der Unternehmensgruppe, der der Verkäufer angehört, und den Dienstleistern des Verkäufers für die Auftragsverwaltung, die Überwachung der Kunden- / Interessentenbeziehungen und die Verwaltung sowie Durchführung des Verkaufsvorgangs verwendet. Bei den Daten handelt es sich insbesondere um den Vor- und Nachnamen, die Position und die Kontaktinformationen der Mitarbeiter des Käufers. Diese personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses aufbewahrt und anschließend gemäß den geltenden Bestimmungen archiviert. Nur ordnungsgemäß befugte Mitarbeiter des Verkäufers haben Zugriff auf die personenbezogenen Daten. Diese Daten können an Dritte übertragen werden soweit dies zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen erforderlich ist. Nach geltendem Recht haben die Mitarbeiter des Käufers das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie berichtigen zu lassen, deren Löschung zu verlangen und ihrer Verarbeitung aus Gründen, die mit ihrer persönlichen Situation zusammenhängen, zu widersprechen oder die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie eine Anfrage an [dataprotection@arkerna.com](mailto:dataprotection@arkerna.com) richten. Die betroffenen Mitarbeiter des Käufers haben auch das Recht, sich an die zuständige Datenschutzbehörde zu wenden.

**§ 10 Schlussbestimmungen**

- Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird als Gerichtsstand unser Geschäftssitz in Schwepnitz vereinbart, soweit es sich bei dem Käufer um einen gewerblichen Kunden in der Form des Vollkaufmanns handelt. Ist der Käufer Verbraucher gelten die gesetzlichen Regelungen zum Gerichtsstand.
- Für die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- Falls einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist dann durch eine gültige Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck und dem mutmaßlichen Willen der Vertragsparteien möglichst nahekommt.

**§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich**

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche - auch zukünftige - Verträge mit Verbrauchern, Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Waren gelten diese Bedingungen als angenommen. Geschäftsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir diesen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. Diese Bedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung von Waren mit demselben Kunden, ohne dass in jedem Einzelfall dies erneut übermittelt werden müssen.
2. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zurechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

**§ 2 Vertragschluss**

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur, falls im Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. In Fällen höherer Gewalt verlängern sich vereinbarte Termine um die Dauer der damit verbundenen Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme von Lieferungen oder die Annahme der Leistung nicht zumutbar ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zu trennen, vorausgesetzt, dass (1) wir den Besteller hierüber in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Den Fällen höherer Gewalt stehen Fälle sonstiger vorhersehbarer Ereignisse bei uns oder unseren Zulieferern gleich, beispielsweise Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Epidemien, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mängel an Energie oder Rohstoffen, behördliche Maßnahmen. Dies gilt nicht, soweit wir die unvorhergesehenen Ereignisse zu vertreten haben. Störungen durch oder aufgrund der Corona-Pandemie (COVID 19) gelten auch dann als höhere Gewalt, wenn sie bei Vertragsschluss schon absehbar waren. Sofern wir vereinbarte Termine mangels Selbstbelieferung nicht erfüllen können, verlängern sich die Termine zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist entsprechend, vorausgesetzt, dass (1) wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen und (2) wir mit dem jeweiligen Zulieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind beide Seiten berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten.

**§ 3 Eigentumsvorbehalt**

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen – auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen – beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zur Rücknahme der Ware berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt stets für uns, ohne dass uns daraus irgendwelche Pflichten erwachsen. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Für die hiernach entstehenden Eigentumsrechte gilt dasselbe wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
2. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, einschließlich evtl. Rechte aus dem Bauhandwerkersicherungsrecht, werden im Rahmen der Forderungen von uns in eine laufende Rechnung übernommen und im selben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Gleiches gilt auch für den Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek gem. § 648 BGB. Wird die Vorbehaltsware vom Kunde zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, wird die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile haben, wird uns ein unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
3. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, was ggf. die Nennung der Namen und Anschriften von Schuldnern und Baustellen beinhaltet. Zur weiteren Abtretung der Forderung ist der Kunde in keinem Falle berechtigt. Eine Abtretung im Wege der Einziehung ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig.
4. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten.
5. Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

**§ 4 Vergütung**

1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Beim Versandkauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale in Höhe von 10,00 € netto. Bei der Lieferung versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale in Höhe von 15,00 € netto. Bei Aufträgen unter 1.000,00 € Nettorechnungsbetrag sind wir berechtigt, die Frachtkosten zu berechnen. Sollten wir Frachtkosten übernehmen haben, dann übernehmen wir damit zugleich die Transportgefahr (§5 dieser Bedingungen bleibt unberührt).
2. Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, ist der Kaufpreis netto 30 Tage nach Rechnungsdatum per Überweisung zu zahlen (d.h. der Betrag muss innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben werden). Die Rechnung wird vom Verkäufer an dem Tag ausgestellt, an dem das Produkt an den Käufer versendet wird. Wir sind berechtigt, die Rechnung zu verschieben, wenn der Kunde den Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Befindet sich der Besteller im Verzug, so hat er vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe der von uns zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen, sofern der Besteller nicht einen geringeren Verzugschaden nachweist. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern geeignet sind, so sind wir berechtigt, noch anstehende Lieferungen aus diesem oder anderen Geschäften nur gegen Vorauszahlung auszuführen. Für bereits gelieferte, aber noch nicht bezahlte Ware hat der Besteller auf jederzeitige Anforderung ausreichende Sicherheiten zu bestellen. Kommt der Besteller der Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nach, sind wir mit Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt Leistung zu verlangen. Diese Regelung gilt nicht nur für Umstände, die erst nach Vertragsschluss eintreten, sondern auch für solche, die vor Vertragsschluss bestanden, es sei denn, sie waren uns bei Vertragsschluss bekannt oder für uns erkennbar.
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
4. Der im Vertrag genannte Kaufpreis beinhaltet keine Steuern. Er unterliegt der Mehrwertsteuer (d.h. zuzüglich Mehrwertsteuer) und / oder ggf. anderen Steuern einschließlich Umsatzsteuer und Steuern, die im Zusammenhang mit der Produktion und dem Transport der Produkte anfallen, mit Ausnahme der Körperschaftsteuer, die auf den Gewinn des Verkäufers anfällt. Wenn (i) der Verkauf der Produkte im Abgangsland aufgrund des Versandes oder Transports der Produkte ins Ausland von der Mehrwertsteuer befreit ist, und (ii) der Versand oder Transport der Produkte vom Käufer oder in seinem Auftrag ausgeführt wird, muss der Käufer dem Verkäufer folgenden Dokumente (die „Begleitdokumentation“) vorlegen:
  - Nachweise, die den Versand oder Transport der Produkte ins Ausland gemäß den im Abgangsland geltenden Vorschriften belegen, müssen innerhalb von zwanzig (20) Tagen nach Versand oder Abholung der Produkte durch den Käufer oder am 15. Tag des folgenden Monats beim Erwerb mehrerer Produkte übermittelt werden und
  - im Falle einer Lieferung innerhalb der EU ist die schriftliche Erklärung des Käufers, aus der folgt, dass die Waren vom Käufer in den Abgangsland des Bestellers in einem anderen Mitgliedstaat der EU befördert werden, zu überreichen. Diese Erklärung muss den Anforderungen der im Abgangsland geltenden Vorschriften entsprechen und vom Käufer spätestens am zehnten (10) Tag des auf die Lieferung oder Abholung folgenden Monats an den Verkäufer übermittelt werden.
 Sollte der Käufer die Begleitdokumentation nicht entsprechend der vorgenannten Bedingungen und Fristen zur Verfügung stellen und sollte dem Verkäufer nachträglich die Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden, so hat der Käufer auf Verlangen unverzüglich eine Entschädigung in Höhe (i) der geschuldeten Mehrwertsteuer zu zahlen, (ii) alle Strafen und Verzugszinsen zu erstatten, die der Verkäufer aufgrund der nicht erbrachten Mehrwertsteuer oder der Nichtbereitstellung der Begleitdokumentation zu tragen hat, und (iii) gegebenenfalls angefallene Anwaltskosten bis zu einem Betrag von 10.000 € zu erstatten.

**§ 5 Gefahrübergang**

1. Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware gehen mit der Übergabe, beim Versandkauf bereits mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder die Person zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
3. Das Abladen des Lieferfahrzeuges ist alleinige Angelegenheit des Kunden, der für geeignete Abladevorrichtungen zu sorgen und die erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen hat. Überschreitet der Abladevorgang eine nach den Umständen des Falles angemessene Frist, kann eine angemessene Vergütung (Standgeld) verlangt werden, die der Höhe nach mindestens dem durch die eingesetzte Spedition in Rechnung gestellten Standgeld entspricht.

**§ 6 Gewährleistung**

1. Der Kunde ist zur unverzüglichen Prüfung der Ware verpflichtet. Alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengen und Falschliefereien sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Kaufmannes gem. § 377 HGB bleiben unberührt.
2. Stellt der Kunde Mängel der Ware fest, bezüglich derer er Rechte geltend machen will, darf er nicht über die Ware verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weitergegeben, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist. Der Kunde ist ferner verpflichtet, uns die Möglichkeit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf unser Verlangen den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen.
3. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchs Voraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
4. Ist der Kunde Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung, stellen keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht.
5. Erhält der Kunde eine mangelhafte Verwendungsanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Verwendungsanleitung verpflichtet.
6. Die Haftung für Schäden, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, Veränderung der Ware, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung zurückge, ist ausgeschlossen.
7. Liegt ein Mangel vor, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
8. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- und Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbietet die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
9. Sachmängelansprüche verjähren in 1 Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB oder in anderen Vorschriften längere Fristen zwingend vorschreibt.
10. Regressforderungen des Kunden nach § 445a BGB bestehen nur, wenn der geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Kunden vorhanden war. Der Kunde hat die bestehenden Untersuchungs- und Rügepflichten im Sinne des § 377 HGB zu beachten. Verletzt der Kunde die bestehenden Untersuchungs- und Rügepflichten, sind wir zum Ersatz der geltend gemachten Regressforderung nicht verpflichtet, § 445a Abs. 4 BGB. Die Kosten unserer unberechtigten Inanspruchnahme trägt in diesem Fall der Kunde.

**§ 7 Haftungsbeschränkung**

1. Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unserer Organe und leitenden Angestellten sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbegrenzt. Die Haftung für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten wird begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Eine vertragswesentliche Pflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut ist.
2. Die Haftung für normale und leichte Fahrlässigkeit der Organe und leitenden Angestellten wird im Übrigen ausgeschlossen.
3. Handeln unsere Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB vorsätzlich oder verletzen sie Leben, Körper oder Gesundheit, haften wir unbegrenzt. Für den Fall des grob fahrlässigen Handelns oder der Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten i. S. v. Abs. 1 von Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB wird die Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung für Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen.
4. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
5. Soweit der Kunde für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.
6. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. 5 ist der Kunde auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Kunden – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.

**§ 8 Ethik und Compliance**

Der Verkäufer fordert den Käufer auf, bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit und der Durchführung des Vertragsverhältnisses die Werte des Verkäufers, die im Ethik- und Verhaltenskodex der Arkema-Gruppe aufgeführt sind (in der jeweils gültigen Fassung) und unter [www.arkema.com](http://www.arkema.com) abrufbar sind, zu berücksichtigen. Der Käufer verpflichtet sich und Unternahmen mit denen er im Rahmen der Vertragsdurchführung zusammenarbeitet dazu, (A) die Leitlinien zur Korruptionsbekämpfung der Arkema-Gruppe (in der jeweils aktuellen Fassung), die unter [www.arkema.com](http://www.arkema.com) abrufbar sind, zu beachten und (B) alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen betreffend

- (i) die Bekämpfung von Korruption und unrechtmäßige Einflussnahme;
  - (ii) die Ausfuhrkontrolle;
  - (iii) insbesondere verschärft und garantiert der Käufer in dieser Hinsicht, dass er Kenntnis von den Ausfuhrbeschränkungen, denen bestimmte Länder nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen unterliegen, sowie von Einzelpersonen, juristischen Personen oder Produkten gegen die sich Ausfuhrbeschränkungen richten hat („Ausfuhrbeschränkungen“). Der Käufer verpflichtet sich, Exportbeschränkungen jederzeit einzuhalten und die Produkte nicht an natürliche oder juristische Personen zu verkaufen, mit denen nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen erstellt wurden kein Handel betrieben werden darf;
  - (iv) Menschenrechte
  - (v) den Schutz der Umwelt.
- Wenn der Käufer die Bestimmungen dieses Artikels nicht einhält, kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte oder Rechte, die ihm aufgrund dieser AGB oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zustehen, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von allen Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Strafen, Kosten und Ausgaben jeglicher Art freizustellen, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels durch den Käufer und/oder seine Mitauftragnehmer ergeben.

**§ 9 Datenverarbeitung/Sonstiges**

Der Käufer verpflichtet sich, seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass ihre personenbezogenen Daten vom Verkäufer im Rahmen dieser AGB gesammelt und verarbeitet werden. Die Daten der Mitarbeiter werden vom Verkäufer, den weiteren Unternehmen der Unternehmensgruppe, der der Verkäufer angehört, und den Dienstleistern des Verkäufers für die Auftragsverwaltung, die Überwachung der Kunden- / Interessentenbeziehungen und die Verwaltung sowie Durchführung des Verkaufsvorgangs verwendet. Bei den Daten handelt es sich insbesondere um den Vor- und Nachnamen, die Position und die Kontaktinformationen der Mitarbeiter des Käufers. Diese personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses aufbewahrt und anschließend gemäß den geltenden Bestimmungen archiviert. Nur ordnungsgemäß befugte Mitarbeiter des Verkäufers haben Zugriff auf die personenbezogenen Daten. Diese Daten können an Dritte übertragen werden soweit dies zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen erforderlich ist. Nach geltendem Recht haben die Mitarbeiter des Käufers das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie berichtigen zu lassen, deren Löschung zu verlangen und ihrer Verarbeitung aus Gründen, die mit ihrer persönlichen Situation zusammenhängen, zu widersprechen oder die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie eine Anfrage an [dataprotection@arkema.com](mailto:dataprotection@arkema.com) richten. Die betroffenen Mitarbeiter des Käufers haben auch das Recht, sich an die zuständige Datenschutzbehörde zu wenden.

**§ 10 Schlussbestimmungen**

1. Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird als Gerichtsstand unser Geschäftssitz in Borgholzhausen vereinbart, soweit es sich bei dem Käufer um einen gewerblichen Kunden in der Form des Vollkaufmanns handelt. Ist der Käufer Verbraucher gelten die gesetzlichen Regelungen zum Gerichtsstand.
2. Für die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
3. Falls einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist dann durch eine gültige Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck und dem mutmaßlichen Willen der Vertragsparteien möglichst nahekommt.

## A

A325 UNIVERSAL ACRYL.....	152
A585 MALER ACRYL.....	152
A630 FOIL 'N' FIX INNEN.....	143
A755 FASSADEN ACRYL.....	151
A785 HIGH GRIP DECO.....	143
A790 RISS ACRYL.....	151
A920 EXPRESSMORTEL.....	148
A930 RENOLIGHT ACRYL.....	151
A975 PREMIUM ACRYL.....	151
A980 TURBO ACRYL.....	150
ANRÜHRTOPF.....	183
AQUA BLOCKER® VLIES.....	129
ARDACOLOR CLASSIC.....	106
ARDACOLOR FLEX.....	105
ARDACOLOR MAXI.....	105
ARDACOLOR POWER.....	106
ARDACOLOR PREMIUM+.....	104
ARDACOLOR XTREM EASY.....	107
ARDAFIX FLEX.....	97
ARDAFLEX® FLEXMORTEL.....	96
ARDAFLEX® MARMOR FAST.....	97
ARDAFLEX® MARMOR.....	97
ARDAFLEX® MULTI.....	100
ARDAFLEX® TOP².....	96
ARDAFLEX® TURBO.....	96
ARDAFLEX® ULTIMATE.....	95
ARDAFLEX® XTREM.....	101
ARDAFLEX® XXL.....	96
ARDAGRIP CLASSIC.....	77
ARDAGRIP XTREM.....	77
ARDALAN® AQUA.....	82
ARDALAN® XSAND.....	41/84
ARDATEPE 100 SPECIAL.....	90
ARDATEPE 120 EASY.....	90
ARDATEPE 120 EXTRA.....	90
ARDATEPE 120 FLEX.....	90
ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE.....	91
ARDATEPE PROTECT.....	91
ARDATEPE STRONG.....	91
ARDATEPE WALL.....	91
ARDATEC 1K FLEX.....	89
ARDATEC 2K FLEX.....	89
ARDATEC FLEXDICHT+.....	88
ARDATEC MEMBRAN.....	89
ARDATEC XTREM.....	87
ARMIERUNGSGEWEBE 100.....	46

## B

B535 DACH DICHT BITUMEN.....	149
BA940 PREMIUM MULTIÖL.....	179
BLOCK A575 HYDRO LIQUID.....	121
BLOCK A715 HYDRO CRÈME.....	120
BLOCK B515 TERRA 1K.....	128
BLOCK B525 TERRA 2K.....	128
BLOCK B536 TOP FIX.....	117
BLOCK B591 TOP SEAL.....	117
BLOCK B705 TOP ELASTIC.....	117
BLOCK B731 TERRA ISO.....	128
BLOCK B732 TOP BOND.....	116
BLOCK B733 TOP FILL.....	116

BLOCK B734 TOP COAT.....	116
BLOCK B738 / B747 / B766 / B775 TOP TAPE.....	118/160
BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT.....	127
BLOCK B781 TERRA MEMBRAN.....	129
BLOCK B786 TERRA SLIM.....	127
BLOCK B981 TOP SPRAY.....	116
BLOCK C514 TERRA 1K FLEX.....	126
BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX.....	126
BLOCK C581 HYDRO LOCK.....	121
BLOCK C583 TERRA LOCK.....	122
BLOCK C781 TERRA LOCK XS.....	122
BLOCK C901 TERRA SPECIAL.....	127
BLOCK C902 TERRA XPRESS.....	126
BLOCK C903 TERRA LIQUID.....	129
BLOCK H777 AQUA BLOCKER.....	131
BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID.....	132
BLOCK N521 MULTI SPRAY.....	132
BLOCK N531 MULTI FIBER.....	132
BLOCK T506 TERRA FABRIC.....	129
BLOCK T516 BALCON TAPE.....	134
BLOCK T766 HYDRO INJECT.....	121
BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.....	126
BLOCK X747 BALCON 2K.....	134
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K.....	88/125
BLU TACK.....	167
BOSTIK 1475.....	165
BOSTIK 1513.....	165
BOSTIK 1517 R.....	166
BOSTIK 3070.....	154
BOSTIK 3071.....	154
BOSTIK 7431.....	166
BOSTIK 7432.....	166
BOSTIK 7434.....	166
BOSTIK ROLL 240.....	58
BOSTIK ROLL 25/50/85.....	58

## C

CLEAN R581 ANTI SULFAT.....	136
CONTACT.....	165
CONTACT A950 ECO.....	56
CONTACT N525 MULTI.....	57
CONTACT N726 MULTI ST.....	57

## D

DÄMPLATTEN.....	46/84
DESIGN E910 EPOXY EASY.....	107

## E

ESTRICHWELLENVERBINDER.....	183
-----------------------------	-----

## F

FACHBERATER DICHTEN & KLEBEN.....	191
FACHBERATER FLIESE & ABDICHTUNG.....	189
FACHBERATER WAND & BODEN.....	187
FIX A305 CLASSIC.....	60
FIX A955 VARIO.....	60
FIX A995 VLIES.....	60

FLOORFLEX CLASSIC.....	97
FLOORFLEX XTREM.....	101
FLOORFLEX XXL.....	98

## G

GEBIETE DICHTEN & KLEBEN.....	190
GEBIETE FLIESE & ABDICHTUNG.....	188
GEBIETE WAND & BODEN.....	186
GEV-EMICODE.....	176
GISCODE.....	176
GLASFASER.....	39/82
GLASGEWEBEKLEBER.....	72
GLÄTTMITTEL.....	109/159
GRIP A310 PROJECT.....	29
GRIP A381 CLASSIC.....	133
GRIP A500 MULTI.....	29/77
GRIP A526 MULTI.....	132
GRIP A936 XPRESS.....	28/76
GRIP B501 BITUMEN.....	133
GRIP N511 TOP TAPE.....	118/161
GRIP X910 FILL & WOOD.....	29/78

## H

H360 SEAL 'N' FLEX BASIC.....	148
H550 SEAL 'N' BOND ALL-IN-ONE.....	142
H551 SUPERGRIP MULTI.....	142
H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE.....	147
H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP.....	147
H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM.....	141
H751 SUPERGRIP XTREM.....	141
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT.....	141
H785 HIGH TACK.....	140
H930 SUPERGRIP METALL.....	141
HANDFUGENPISTOLE PZ 600.....	184
HYTEC A370 RAPID.....	32
HYTEC E730 XTREM.....	32
HYTEC E736 TURBO.....	31
HYTEC P510 RENORAPID.....	32/78

## K

KENNZEICHNUNG NACH DIN EN.....	177
--------------------------------	-----

## M

MAMUT GLUE.....	145
MITTELBETTMORTEL TURBO WEISS.....	99
MIX A572 PROTECT.....	135
MIX A793 EMULSION.....	135
MIX A938 SPLIT.....	135
MIX C714 CEMENT TURBO.....	134

## N

N555 DACH DICHT FIX.....	149
NBS SCHAUMPISTOLE.....	184
NIBOCLEAN PRO.....	182
NIBOFIX NETZ.....	58
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE.....	45

NIBOLAY RENOFLEECE .....	45/84
NIBOLAY TS 150.....	45
NIBOLAY TS 450 .....	45

## P

P100 REINIGER POWER.....	175
P300 MONTAGE B3*.....	174
P305 MONTAGE PRO B3*.....	172
P306 MONTAGE PRO BETON B3*.....	173
P325 MONTAGE 2K B3*.....	170
P341 MONTAGE BRUNNEN B3*.....	174
P525 MONTAGE PRO ALL SEASONS B3*.....	173
P545 MONTAGE PRO B2.....	172
P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K.....	170
P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K.....	170
P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3*.....	164
P580 SUPERGRIP XTRA POWER.....	143
P741 MONTAGE B2.....	173
P742 MONTAGE BRUNNEN B2.....	173
P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K.....	169
P755 MONTAGE PRO ALL SEASON B2.....	172
P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ.....	171
P771 MONTAGE PRO DÄMMSTOFF B1.....	164
P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2.....	164
P955 MONTAGE PRO MAXI B2.....	172
P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1.....	163
P975 MONTAGE PRO WDVS B1.....	164
PISTOLE FLACHDACHSCHAUM.....	184
PISTOLE MG-2000.....	184
PRESTIK® AE.....	153
PRESTIK® KNETDICHTUNG.....	153
PRIMER 5003 SK.....	158
PRIMER 5004 NSK.....	158
PRIMER 5005 MS/ST.....	159
PU SCHAUMENTFERNER T112.....	175

## R

RANDDÄMMSTREIFEN.....	39/85
R3BOND-SYSTEM.....	53
RENO B994 FILL ASPHALT.....	135
RENO C556 FILL XXL.....	122
RENO C747 FILL LIQUID.....	133
RENO C761 BASE.....	123
RENO C762 FINISH.....	123
RENO C788 FILL TURBO.....	133
RENO C793 FILL XXL RAPID.....	122
RENO E753 INJECT XTREM.....	123
RENO P520 EASY.....	30/79
RENO X588 FILL 2K ALLROUND.....	134

## S

S300 SANITAR SILICON.....	156
S700 SANITAR SILICON PREMIUM.....	108/155
S705 HT SILICON A.....	157
S730 SANITAR SILICON PRO.....	108/156
S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON.....	148
S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON.....	149
S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1.....	153
SCHMELZKLEBESTIFTE.....	167

SEKUNDEN-KLEBER ULTRA+.....	167
SILIKONENTFERNER T113.....	109/159
SIMSONTOP.....	165
SL A960 VARIO.....	37
SL C310 CLASSIC.....	34
SL C350 UNIVERSAL.....	34
SL C510 PRO.....	34/81
SL C710 BEST.....	33/80
SL C780 FLEX.....	35/81
SL C910 XPRESS.....	34
SL C920 RENO ST.....	38
SL C940 XL.....	35/81
SL C970 RENOPUS.....	38/81
SL G320 ALPHA PROJECT.....	37
SL G340 ALPHA.....	37
SL G560 ALPHA FASER.....	37
SL G720 ALPHA BEST.....	36
SL G905 ALPHA ST.....	38
SMART CLICK.....	92
SOLVENT 270.....	183
SOLVENT 280.....	183
SOLVENT 300.....	183
STIX A303 MULTI PROJECT.....	50
STIX A320 TEX PROJECT.....	52
STIX A330 LINO PROJECT.....	55
STIX A340 LVT PROJECT.....	54
STIX A530 TEX POWER.....	51
STIX A540 MULTI PLUS.....	50
STIX A550 POWER ELASTIC.....	54
STIX A740 MULTI BEST.....	50
STIX A930 MULTI FASER.....	49
STIX A970 ELECTRO.....	50
STIX H900 RESIST+.....	54
STIX P956 2K.....	54
SUPERGRIP 5001 HR.....	158
SUPERGRIP 5075.....	158

## T

TEC A981 FACADE CREME.....	115
TEC E538 X-BASE 2K.....	137
TEC E546 X-COAT 2K.....	136
TEC E706 X-COAT 2K MULTI.....	136
TEC E764 X-COAT 2K FASER.....	136
TECHNIS C560 RAPID.....	41/83
TECHNIS C720 FLOW.....	40/83
TECHNIS C910 MIX.....	41/83
TECHNIS E770 XTREM.....	41/84
TRASS- UND NATURSTEINMORTEL.....	99

## V

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN.....	192
VK DICHTBAND BG 2.....	161
VLIESKLEBER.....	71

## W

WASSEREIMER.....	183
WOOD A55 BASIC.....	67
WOOD A965 D3.....	68
WOOD H180 CLASSIC.....	66

WOOD H200 ELASTIC.....	66
WOOD H330 ECO.....	66
WOOD H550 ECO PLUS.....	66
WOOD H770 ECO PREMIUM.....	65
WOOD H944 XTREM.....	67
WOOD P918 2K.....	67
WOOD P975 REPAIR.....	67

## Z

ZAHNFORMEN.....	176
-----------------	-----



#### GERMANY

**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425-8010  
info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

**Bostik GmbH**  
**Niederlassung Schwepnitz**  
Industriestraße 1 - 7  
D-01936 Schwepnitz  
Tel. +49 (0) 35797-6460  
schwepnitz.info@bostik.com

**Bostik GmbH,**  
**Niederlassung Albertshausen**  
Giebelstädter Weg 16  
D-97234 Albertshausen  
Tel. +49 (0) 9366-90710  
info.aerosols@bostik.com

#### SWITZERLAND

**Bostik Schweiz AG**  
Landauartstrasse 3  
CH-9320 Arbon  
Tel. +41 840 267 845  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

#### AUSTRIA

**Bostik GmbH,**  
**Niederlassung Wöllersdorf**  
Steinbrücklerstraße 48  
A-2752 Wöllersdorf  
Tel. +43 (0) 2633-413990  
info.austria@bostik.com



This magazine is published  
by **Bostik GmbH**

Design and editorial support:  
**RED AGENCY PARIS**

Photo credits: Bostik – Tarkett – Objectfloor® – Gerflor  
– Balsan – Ege – Shutterstock® – Getty Images® – Adobe Stock

As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.