



# Inhalt



### **GRUNDLAGEN DER DIN 18534**

INFORMATIVE BEISPIELE ZUR AUSFÜHRUNG	
IN HÄUSLICHEN BADEZIMMERN	_
INFORMATIVE BEISPIELE ZUR AUSFÜHRUNG	
IN ÖFFENTLICHEN ODER GEWERBLICHEN BEREICHEN	Ę

#### **BODEN-ABDICHTUNGEN**

SYSTEMAUFBAU BODENBEREICH	8
GRIP A500 MULTI	10
GRIP A396 XPRESS	10
GRIP X910 FILL & WOOD	10
SL C920 RENO ST	1
SL C710 BEST	
ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE	1
ARDATAPE 100 SPECIAL	12
ARDATAPE 120 EXTRA	
ARDATAPE 120 EASY	
SMART CLICK	
ARDATEC MEMBRAN	
WOOD H944 XTREM	13
WOOD H550 ECO PLUS	13
S733 SEAL 'N' FLEX BAUSILICON	
H751 SUPERGRIP XTREM	14
NIBOCLEAN PRO	15


#### **WAND-ABDICHTUNGEN**

SYSTEMAUFBAU WANDBEREICH	18
GRIP A500 MULTI	20
GRIP A936 XPRESS	20
SL C970 RENOPLUS	20
SL C920 RENO ST	20
ARDATAPE WALL	21
ARDATAPE 100 SPECIAL	21
ARDATAPE 120 EXTRA	21
ARDATAPE 120 EASY	21
ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE	22
SMART CLICK	
ARDATEC MEMBRAN	22
WOOD H944 XTREM	
MAMUT GLUE	23
S733 SEAL 'N' FLEX BAUSILICON	
H751 SUPERGRIP XTREM	24
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT	24
PISTOLE MG-2000	24
EINBAU SMART CLICK	25


18

# DIN 18534 - Abdichtung unter Fliesen-

# Informative Beispiele zur Ausführung in häuslichen Badezimmern:




Häusliches Bad mit Badewanne, Brause und Duschabtrennung Abdichtungsbauart 1+2




Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause und Duschtasse mit Duschabtrennung

Abdichtungsbauart 1+2




Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause und mit bodengleicher Dusche und Duschabtrennung Abdichtungsbauart 1+2




Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause und Duschtasse ohne Duschabtrennung

Abdichtungsbauart 1+2




Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause mit bodengleicher Dusche ohne Duschabtrennung Abdichtungsbauart 1+2




Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause mit Duschtasse, Duschabtrennung sowie Bodenablauf im Raum Abdichtungsbauart 1+2

### und Plattenbelägen im Innenbereich


### Informative Beispiele zur Ausführung in öffentlichen oder gewerblichen Bereichen:



Reihendusche in Sportstätte und Umgänge vor Schwimmbecken Abdichtungsbauart 2+3



Flächen im Umgangsbereich von Schwimm-Abdichtungsbauart 2+3



Gewerblich genutzte Großküche, ggf. mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen

Abdichtungsbauart 4

( )wo-i	W1-I	W2-I	W3-I

	Zuordnung von Abdichtungsbauarten und Beständigkeiten						
Nr. Abdichtungsbauart				Wassereinwir- kungsklassen	Riss- klasse		
1	mit Polymerdispersion	beständig gegen	an Wänden	W0-I bis W2-I			
2	(DM)	Kalkwasser auf Böden		W0-I bis W1-I			
3	mit rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämmen (CM)	beständig gegen Kalkwasser und Kalilauge	an Wänden		R1-I		
4	mit Reaktionsharzen (RM)	beständig gegen Kalkwas- ser, Kalilauge und Chemikalien	an Wanden und auf Böden	W0-I bis W3-I	R1-I		







### Systemaufbau Bodenbereich





# ARDATAPE 120 EXTRA SPEZIALDICHTBAND Produktinformationen auf Seite 12.



#### **MS-HYBRIDKLEBSTOFF**

entsprechend des jeweiligen Bodenbelags (siehe Tabelle Seite 9).



MS-HYBRIDKLEBSTOFF

entsprechend des jeweiligen Bodenbelags (siehe Tabelle Seite 9).



### ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Produktinformationen auf Seite 11.



#### FÜR FEUCHTRAUM GEEIGNETER BODENBELAG



#### **ARDATEC MEMBRAN**

FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Produktinformationen auf Seite 13.

### Systemaufbau Bodenbereich

Untergrund Bodenbereich	Zementestrich	Calciumsulfat- estrich	Keramische Fliesen
Untergrund- vorbereitung	Nach DIN 18365 Bodenbelags- arbeiten	Nach DIN 18365 Bodenbelags- arbeiten	Grundreinigen und neutralisieren (ggf. anschleifen)
Grundierung (bei Bedarf)	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m²	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m²	Grip A936 Xpress ca. 100 g/m² GRIP X910 FILL & WOOD ca. 200-600 g/m² (je nach Fugenanteil)
Ausgleichen Spachtelmasse (bei Bedarf)	SL C920 RENO ST // SL C710 BEST ca. 1,6 kg/m²/mm // ca. 1,5 kg/m²/mm Nach Trocknung Zwischengrundierung mit Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt (Zement- und Calciumsulfatestrich) bzw. mit Grip A936 Xpress (keramische Fliesen)		
Abdichten im System	Ardatape Floor, Inside/Outside, Ardatape 100 Special, Ardatape 120 Extra, Ardatape 120 Easy, Smart Click (werden mit dem Hybrid Klebstoff oder Hybrid Montageklebstoff verklebt, in Abhängigkeit des zu verklebenden Oberbelages)		
Abdichten AIV-F und Verkleben	Ardatec Membran, je lfdm. WOOD H944 XTREM, ca. 700-800 g/m², TKB Zahnform B3 WOOD H550 ECO PLUS, ca. 700-800 g/m², TKB Zahnform B3		
Vollflächige Verklebung	Wood H944 Xtrem, (Resopal SpaStyling) ca. 1,2 – 1,3 kg/m², TKB Zahnform C1 WOOD H550 ECO PLUS, (Parkett) ca. 1,0 – 1,2 kg/m², B 12 Spachtelzahnung STIX H995 ELASTIC XTREM, (LVT) ca. 320 g/m² // ca. 380 g/m², TKB-Zahnform A2 // TKB Zahnform B 1		
Verklebung Sockel- leisten & Profile	H751 Supergrip Xtrem In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verfugen	S733 Seal 'N' Flex Bau Silicon je lfdm.		
Reinigungsmittel	Niboclean PRO		

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV "Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe" geprüft und entsprechend mit "EC1" bzw. "EC1 +" eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem "Blauen Engel" zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten".

Für die Verklebung von LVT-Klebeplanken siehe Broschüre Parkett und LVT im Bad:































#### **GRIP A500 MULTI**

PREMIUM-GRUNDIERUNG

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: weiß nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur:
- Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30631114	4008373140022	5-kg-Kanister	60/300 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	40/400 kg













FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

Dient im Innenbereich zum Grundieren von Untergründen mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, auch auf Untergründen mit festanhaftenden wasserfesten Klebstoffresten und auf mineralischen Altbelägen.

- OPTIMIERTE HAFTUNG AUF NICHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
- SEHR FLEXIBEL
- FUGENFÜLLEND

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: dunkelgrau
- Basis: Spezialzement/ Dispersion
- Verbrauch: Ca. 200-600 g/m<sup>2</sup>. Je nach Fugenanteil.
- Verarbeitungstemperatur:
- Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1/ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30616479	4008373130719	17,5-kg-Hobbock	18/315 kg	

#### **GRIP A936 XPRESS**

SPEZIAL-HAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- FLIESE AUF FLIESE
- FÜR INNEN UND AUSSEN
- AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
- **QUARZSANDGEFÜLLT**
- HOHE VERBUNDFESTIGKEIT

- Farbe: rosa
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup>,
- je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungsbedingungen: DIN und Norm im jeweiligen Einsatzbereich beachten. Bei Temperaturen unter + 15 °C sowie bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (über 65%) sind längere Trocknungszeiten einzuplanen.
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D.1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 StckKarton)	36/360 kg
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	56/280 kg
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg











#### **SL C710 BEST**

#### NIVELLIERMASSE PREMIUM

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Kann auf harten, massiven Untergründen eingesetzt werden, speziell auf kritischen, tragfähigen Untergründen. Auch in industriellen Nutzräumen mit Gabelstaplerverkehr ab 3 mm Schichtdicke einsetzbar. Ideal unter LVT-Designbelägen.

- VERLEGEREIF BEREITS NACH 12 STUNDEN
- **BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- **OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN**

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 12 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264)
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

#### **SL C920 RENO ST**

SPACHTELMASSE STANDFEST


Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

- ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN **BIS 100 MM**
- DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL
- STRECKBAR

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm, ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm Schichtdicke
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615478	4008373130207	25-kg-Sack	42/1050 kg









#### ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE


SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30822649	4026923604800	Innenecke (25 StckKarton)	48/1200 Stück
30180247	4026923604817	Aussenecke (25 StckKarton)	40/1000 Stück







#### **ARDATAPE 100 SPECIAL**

SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ELASTISCH
- FLEXIBEL
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30180248	4026923602776	25-m-Rolle	120 Stück









#### **ARDATAPE 120 EASY**

WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNETDICHTUNG ausgeformt werden.

Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- SELBSTKLEBEND
- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30612684	4026923505589	3,5-m-Rolle	420 Stück









#### **ARDATAPE 120 EXTRA**

**SPEZIALDICHTBAND** 

Flexibles und ultradünnes Spezialdichtband für wasserdichte Eckund Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER
- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30835794	4026923604770	50-m-Rolle	100 Stück









#### **SMART CLICK**

INSTALLATIONSHILFE FÜR WAND-MANSCHETTEN

Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten für Rohrdurchmesser  $14^\circ$  bis  $12^\circ$ .

- FACHGERECHTE INSTALLATION
- SICHERE ABDICHTUNG
- LEICHTER EIN- UND AUSBAU

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunststoff
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30620420	4026923506005	Smart Click	250/5000 Stück













#### ARDATEC MEMBRAN

EXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF
- FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND
- MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m<sup>2</sup> Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter
- + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate
- lagerfähig.
- DIN 18534 W0-I bis W3-I

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30835829	4026923605333	30-m²-Rolle	28/840 m <sup>2</sup>

















#### **WOOD H944 XTREM**


HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF

Feuchtigkeitshärtender 1K Hybrid-Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie für die Verklebung von Holzelementen auf fast allen tragfähigen Untergründen, sogar auf Metall.

- AUCH AN WANDFLÄCHEN
- SEHR GUTE HAFTUNG
- AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grauweiß
- Basis: Śilanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 1,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Einlegezeit: ca. 40 Minuten
- Für Parkett an Wandflächen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10























#### **WOOD H550 ECO PLUS**

SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

Einkomponentiger Klebstoff auf innovativer AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von **Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.** 

- **SEHR SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT**
- HOHE KLEBKRAFT
- SEHR SCHNELLE DURCHHÄRTUNG

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 700 1300 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Einlegezeit: ca. 25 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 18\*/12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615803	4008373130870	14-kg-Eimer* (2 x 7-kg-Alubeutel)	33/462 kg
30615787	4008373130863	17-kg-Eimer	33/561 kg











#### **S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON**

UNIVERSALSILICON

Ein vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon-Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet.

- NEUTRALVERNETZEND
- ANSTRICHVERTRÄGLICH
- MEKO-FREI

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: oxim, MEKO-frei
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM] EN 15651-2:G-CC [25LM] EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
braun	30617210	4008373131594	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
grau	30617070	4008373131556	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617109	4008373131617	600-ml-Schlauchb. (20 StckKarton)	40 Kartons
schwarz	30617067	4008373131570	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617068	4008373131518	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
weiß	30617069	4008373131532	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
anthrazit	30620240	4008373134892	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
bahamabeige	30620244	4008373134816	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
buche	30620243	4008373134830	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
basaltgrau	30620246	4008373134779	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
betongrau	30620247	4008373134755	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
dunkelbraun	30620241	4008373134878	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
dunkelgrau	30620245	4008373134793	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
staubgrau	30620248	4008373134731	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
fugenweiß	30620251	4008373134670	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
lichtgrau	30620250	4008373134694	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
manhattan	30620249	4008373134717	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
silbergrau	30620239	4008373134656	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons











#### **H751 SUPERGRIP XTREM**

MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZU 270 KG/M²
- EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZU 370 KG/10 CM²
- AUCH UNTER WASSER VERARBEITBAR

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung Palette (12 StckKarton)
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche 96 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche 96 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche 96 Kartons

**ZUBEHÖR** 



#### **NIBOCLEAN PRO**

# REINIGUNGS-TÜCHER

Praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Baustelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Die Tücher sind einzeln perforiert und können mühelos nach Bedarf abgerissen werden. Die praktische stabile Dose schützt vor vorzeitiger Austrocknung der Tücher.

- IDEAL FÜR UNTERWEGS
- KRAFTVOLLE REINIGUNG
- EINZELN PERFORIERT
- SILIKONFREI

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Inhalt: 80 einzeln perforierte Blätter
- Lagerung: Dunkel, kühl, trocken und bei konstanter Lagertemperatur lagern. Geöffnete Dose innerhalb von wenigen Tagen aufbrauchen.






15







### Systemaufbau Wandbereich

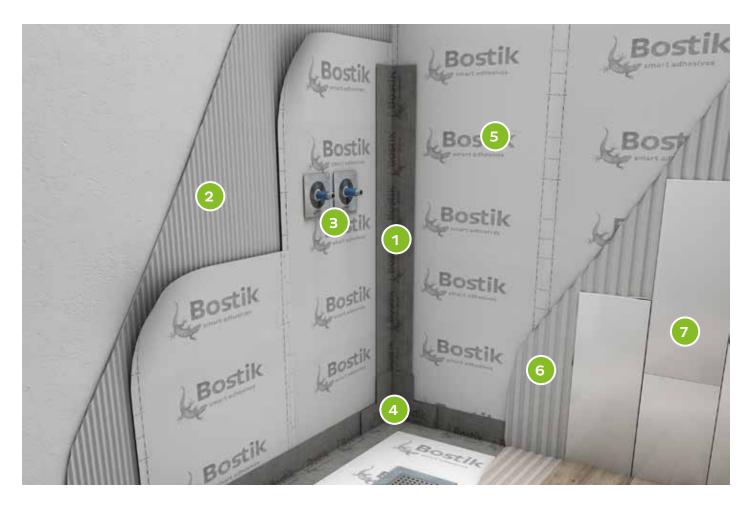



# ARDATAPE 120 EXTRA SPEZIALDICHTBAND Produktinformationen auf Seite 21.



# ARDATEC MEMBRAN FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN Produktinformationen auf Seite 22.



WOOD H944 XTREM
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF
Produktinformationen auf Seite 22.



WOOD H944 XTREM
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF
Produktinformationen auf Seite 22.



ARDATAPE WALL
SPEZIALWANDMANSCHETTEN
Produktinformationen auf Seite 21.



ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE
SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN
Produktinformationen auf Seite 22.



FEUCHTRAUM-GEEIGNETER WANDBELAG

### Systemaufbau Wandbereich

Untergrund Bodenbereich	Zement, Kalkputz	Gipskarton, Gipsfaserplatten, Ausbauplatten	Keramische Fliesen
Untergrund- vorbereitung	Reinigen, abschleifen, absaugen	Reinigen, bei Bedarf Stöße abschleifen (Schleifpapier)	Grundreinigen, anschleifen (Reinigungsschliff), absaugen
Grundierung (bei Bedarf)	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m²	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m²	Grip A936 Xpress ca. 100 g/m²
Ausgleichen Spachtelmasse (bei Bedarf)	SL C970 Renoplus / SL C920 Reno ST ca. 1,5 kg/mm/m		
Abdichten im System	Ardatape Wall, Inside/Outside, Ardatape 100 Special, Ardatape 120 Extra, Ardatape 120 Easy, Smart Click		
Abdichten AIV-F und Verkleben	Ardatec Membran Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m²		
Vollflächige Verklebung der Platten	Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m², C1 oder C2 Spachtelzahnung bzw. B3 oder B11		
Streifenverklebung der Platten	In Kartusc	H751 Supergrip Xtrem chenform, Verbrauch je na	ıch Bedarf
Verklebung der Fremdfedern	H780 Supergrip Transparent In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verfugen	S733 Seal 'N' Flex Bau Silicon je lfdm.		
Reinigungsmittel	Niboclean PRO		

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV "Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe" geprüft und entsprechend mit "EC1" bzw. "EC1 +" eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem "Blauen Engel" zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln.



























#### **GRIP A500 MULTI**

PREMIUM-GRUNDIERUNG

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: weiß nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur:
- Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30631114	4008373140022	5-kg-Kanister	60/300 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	40/400 kg







#### **GRIP A936 XPRESS**

SPEZIAL-HAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
- QUARZSANDGEFÜLLT
  FÜR INNEN UND AUSSEN
- HOHE VERBUNDFESTIGKEIT
  FLIESE AUF FLIESE

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: rosa
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit
- GISCODF: D 1
- Verarbeitungsbedingungen: Siehe Seite 10
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 StckKarton)	36/360 kg
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	56/280 kg
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg



























#### **SL C970 RENOPLUS**

REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

- AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, NIVELLIEREN
- BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT
- INNEN & AUSSEN

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: grau
- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615484	4008373130214	25-kg-Sack	42/1050 kg



#### **SL C920 RENO ST**

SPACHTELMASSE STANDFEST

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

- ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN **BIS 100 MM**
- **DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL**
- STRECKBAR

- Farbe: grau
- Basis: Zement. kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm, ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm Schichtdicke
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615478	4008373130207	25-kg-Sack	42/1050 kg









#### ARDATAPE WALL

**SPEZIALWANDMANSCHETTEN** 

Beidseitig vlieskaschierte Spezialwandmanschetten für ARDATEC FLEX-DICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC 2K FLEX. Anpassbar an Rohrdurchführungen 25 - 40 mm, 50 - 70 mm und 80 - 120 mm.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- FLEXIBEL
- MIT GUMMILIPPE

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30612619	4026923505534	140 x 140 mm (10 StckKarton)	250/2500 Stück
30612620	4026923505541	180 x 180 mm (10 StckKarton)	250/2500 Stück
30612621	4026923505558	250 x 250 mm (10 StckKarton)	250/2500 Stück











#### **ARDATAPE 120 EXTRA**

**SPEZIALDICHTBAND** 

Flexibles und ultradünnes Spezialdichtband für wasserdichte Eckund Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30835794	4026923604770	50-m-Rolle	100 Stück	





#### ARDATAPE 100 SPECIAL

SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ELASTISCH
- FLEXIBEL
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30180248	4026923602776	25-m-Rolle	120 Stück	









#### **ARDATAPE 120 EASY**

WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNETDICHTUNG ausgeformt werden.

Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- SELBSTKLEBEND
- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30612684	4026923505589	3.5-m-Rolle	420 Stück	

















#### **ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE**

SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30822649	4026923604800	Innenecke (25 StckKarton)	48/1200 Stück
30180247	4026923604817	Aussenecke (25 StckKarton)	40/1000 Stück













#### ARDATEC MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND **ENTKOPPLUNGSBAHN** 

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF
- FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND
- MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter
- + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig
- DIN 18534 W0-I bis W3-I

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30835829	4026923605333	30-m²-Rolle	28/840 m <sup>2</sup>

#### **SMART CLICK**

INSTALLATIONSHILFE FÜR WAND-**MANSCHETTEN** 

Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten für Rohrdurchmesser ¼" bis ½".

- FACHGERECHTE INSTALLATION
- SICHERE ABDICHTUNG
- LEICHTER EIN- UND AUSBAU

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunststoff
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30620420	4026923506005	Smart Click	250/5000 Stück













#### **WOOD H944 XTREM**

HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF

Feuchtigkeitshärtender 1K Hybrid-Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie für die Verklebung von Holzelementen auf fast allen tragfähigen Untergründen, sogar auf Metall.

- AUCH AN WANDFLÄCHEN
- SEHR GUTE HAFTUNG
- AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 1,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Einlegezeit: ca. 40 Minuten
- Für Parkett an Wandflächen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30624750	4008373138784	6-kg-Eimer	72/432 kg
30615777	4008373130894	15-kg-Eimer	33/495 kg

























#### **MAMUT GLUE**

MONTAGE-SOFORTKLEBER

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf fast allen Untergründen aus Metall, Stein, Kork, Holz, Klinker, PVC, Fliesen, Beton, Spiegel, Glas, OSB und Keramik. Aufgrund der besonders hohen Anfangshaftung müssen die verkle-

bten Elemente während des Aushärtungsvorgangs in der Regel nicht abgestützt oder fixiert werden.

- KLEBT ALLES
- HÄLT SOFORT
- **MAMMUTSTARK**

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Basis: SMP Hybrid Technology
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten
- Auspressrate: 10 20 g/min.
- Schrumpf nach EN ISO 14678: < 0,1 mm
- Festkörpergehalt EN 827: 98,1 %
- Temperaturbeständigkeit: Nach dem Trocknen von 40 °C bis + 90 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 40°C
- Lagerung: Kühl und trocken bei + 5 °C bis + 25 °C lagern. Originalverpackt 24 Monate haltbar.



FAZIT: TTTTT Bewertet mit "SEHR GUT Ausgabe 12/2024

www.selbst.de

#### **S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON**

UNIVERSALSILICON

Ein vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon-Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummi-masse aushärtet.

- NEUTRALVERNETZEND
- ANSTRICHVERTRÄGLICH
- MEKO-FREI

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: oxim, MEKO-frei
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM] EN 15651-2:G-CC [25LM] EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
braun	30617210	4008373131594	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
grau	30617070	4008373131556	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617109	4008373131617	600-ml-Schlauchb. (20 StckKarton)	40 Kartons
schwarz	30617067	4008373131570	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617068	4008373131518	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
weiß	30617069	4008373131532	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
anthrazit	30620240	4008373134892	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
bahamabeige	30620244	4008373134816	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
buche	30620243	4008373134830	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
basaltgrau	30620246	4008373134779	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
betongrau	30620247	4008373134755	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
dunkelbraun	30620241	4008373134878	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
dunkelgrau	30620245	4008373134793	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
staubgrau	30620248	4008373134731	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
fugenweiß	30620251	4008373134670	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
lichtgrau	30620250	4008373134694	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
manhattan	30620249	4008373134717	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
silbergrau	30620239	4008373134656	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons

Verpackung

**Palette** 

**Farbe** 

Art.-Nr.

**EAN** 













MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZU 270 KG/M²
- © EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZU 370 KG/10 CM<sup>2</sup>
- AUCH UNTER WASSER VERARBEITBAR

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung Palette (12 StckKarton)
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche 96 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche 96 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche 96 Kartons









#### **H780 SUPERGRIP TRANSPARENT**

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- DAUERELASTISCH
- KEINE BLASENBILDUNG
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung Palette (12 StckKarton)
transparent	30618795	4008373134380	310-g-Kartusche 104 Kartons



#### PISTOLE MG-2000

HOCHWERTIGE PROFI-KARTUSCHENPISTOLE

Für einfaches und sicheres Auftragen von hochviskosen Massen.


- EMPFOHLEN FÜR MAMUT GLUE
- NACHLAUFSTOPP-FUNKTION
- DREHBARE 360° HALBSCHALE
- PRÄZISE ANWENDUNG
- HOCHWERTIGE VERARBEITUNG
- MAMMUTSTARK

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
blau	30627702	4008373139354	1 Stück (6 StckKarton)	58 Kartons

### **Einbau SMART CLICK**



1. Platzieren Sie SMART CLICK auf dem Baustopfen.

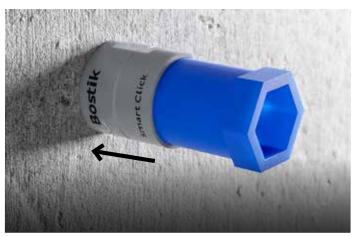

2. Schieben Sie SMART CLICK plan an die Wand.



3. Manschette über SMART CLICK stülpen und in die AIV einbinden.



4. Belag verlegen. FERTIG.

### Überzahn-Messfunktion

Tipp: Nutzen Sie die Überzahnmessfunktion. Es stehen 3 Vorlagen zur Verfügung.



Messvorlage 1,0 mm / 1,3 mm



Seitlich = Messvorlage 1,5 mm

25

### Weitere Informationen finden Sie hier:













# Du hast alles in der Hand. 24/7!

**BOSTIK PRO APP – JETZT DOWNLOADEN!** 





GERMANY
Bostik GmbH
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH Niederlassung Schwepnitz Industriestraße 1 - 7 D-01936 Schwepnitz Tel. +49 (0) 35797-6460 schwepnitz.info@bostik.com

Bostik GmbH, Niederlassung Albertshausen Giebelstadter Weg 16 D-97234 Albertshausen Tel. +49 (0) 9366-90710 info.aerosols@bostik.com

Bostik Schweiz AG Landquartstrasse 3 CH-9320 Arbon Tel. +41 840 267 845 www.bostik.de