



Vlieskleber

KLEBSTOFF FÜR VLIESTAPETEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- roll- und spritzfähig



ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Vliestapeten und verschiedenen Renoviervliesvarianten im Innenbereich.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB Teil C, DIN 18363 zu beachten.

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18366 insbesondere trocken, tragfähig, gleichmäßig, saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein. Untergründe gleich welcher Art, die Farbunterschiede aufweisen, müssen vor der Tapezierung mit durchscheinenden fertigen Wandbekleidungen entsprechend vorbehandelt werden.

Tapeten und schlecht haftende Anstriche, ebenso wasserquellbare bzw. lösliche Anstriche entfernen.

Stark saugenden, unabgesandeten Untergrund (z.B. Gips) mit Bostik-TIEFENGRUND vorbehandeln. Unebene oder sehr grobporige Flächen vor der Verklebung mit Bostik-Wandspachtelmassen vorbereiten.

VERARBEITUNG

Zur Verklebung von Vliestapeten den Klebstoff in 2-3 Bahnenbreiten mit einer mittel- bis langflorigen Rolle oder einem Airless-Spritzgerät direkt auf den Untergrund in ausreichender Menge gleichmäßig auftragen. Das zugeschnittene Vlies in den nassen Kleber auf Stoß einlegen und blasenfrei mit einem geeigneten Tapezierspachtel

oder einer Tapezierbürste (blasenfrei) andrücken. Eventuelle Kleberrückstände sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.

Ein nachfolgender Anstrich kann nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) vorgenommen werden. VLIESKLEBER ist für das Einkleistern von Vliestapeten mit Tapeziergeräten geeignet. Für den Einsatz mit einem Airless-Gerät beachten Sie die Hinweise des Geräteherstellers.

LAGERUNG

Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.

GISCODE

D1

LIEFERFORM

18 kg Eimer

Art.-Nr. 30618369

24 Eimer

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Kunstharzdispersion
Farbe	Weiß – im abgeordneten Film weißlich-matt
Viskosität	roll-, streich- und spritzfähig
Spez. Gewicht	1,05 g/cm ³
Offene Zeit	15 Minuten bei + 20 °C Objekt- und Raumtemperatur
Verarbeitungstemperatur	zwischen + 15 °C und + 20 °C
Klebstoffauftrag	Mit Lammfellrolle, Airless-Gerät, Tapeziergerät
Verbrauch	150 - 250 g/m ²
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Entfällt
Reinigungsmittel	Für frischen Klebstoff: Wasser

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 10.20

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140


E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help

+ 49 (0) 5425 801-0

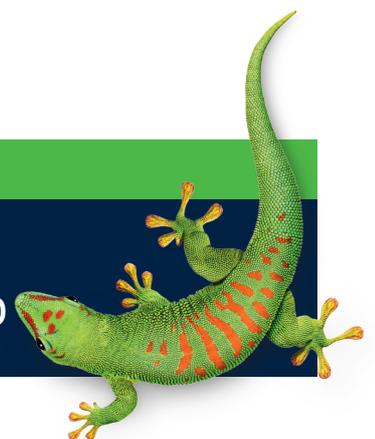

Bostik GmbH

Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de