



BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE SELBSTKLEBENDES ABDICHTUNGSBAND

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Beständig gegen Regen und UV-Strahlung
- Beständig gegen Luftverunreinigung
- Bequeme Verarbeitung
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Verformbarkeit
- Alterungsbeständig

PRODUKTBESCHREIBUNG

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE ist ein selbstklebendes, 1,2 mm starkes Abdichtungsband, versehen mit einer biegsamen Folie. Die Sichtseite ist mit einer speziellen, UV beständigen- Beschichtung versehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE wird zum Abdichten von Dachfenstern, Dachmansarden, Lichtkuppeln und Lichtstrassen verwendet. Auch geeignet zum Schutz von Brüstungspaneelen, Dachrändern und Dachleisten. Zum Abdichten von Dachdurchbrüchen und von Nähten zwischen (vorgefertigten) Elementen. Für Reparaturen von Bleistreifen, Dachrinnen, Fallrohren und von bituminösen Dachabdeckungen. Wegen der Verformbarkeit und der Dauerformbeständigkeit besonders geeignet für komplizierte Details und Anschlüsse. Ausgezeichnete Haftung auf Bitumen. Gute Haftung auf Metallen wie Blei, Aluminium, Kupfer, Zink und Stahl, sowie auf Glas und vielen Kunststoffen wie PVC und ABS. Auf stark porösen Untergründen wird **GRIP N511 TOP TAPE** empfohlen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Untergrund: Der Untergrund soll sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Rost und lose Lackschichten mit einer Stahlbürste entfernen. Metalluntergründe eventuell mit **Solvent 270** entfetten. Sehr raue und unebene Untergründe mit **BLOCK B536 TOP FIX** spachteln.

Auftragen: Die Folie bleibt faltenfrei, wenn beim Abrollen gleichzeitig die Schutzfolie entfernt und das Band aufgeklebt wird. Man kann natürlich auch erst die gewünschte Länge abschneiden und kurz vor dem Aufkleben die Schutzfolie entfernen. Die Anfangshaftung ist enorm, so dass Korrekturen fast nicht mehr möglich sind. Nicht zu lange Streifen abrollen. Bei Verklebung minimal 50 mm überlappen.



Das Band über die gesamte Fläche mit einem Tuch andrücken oder mit einer Walze anrollen. Es dürfen keine Luftblasen eingeschlossen werden. Wenn trotzdem Luftblasen eingeschlossen sind, dann müssen diese zur Seite hin weggedrückt werden.

HINWEISE

- 1) Bei Bewegungsfugen zuerst einen Schaumstoffstreifen in die Fuge drücken, aber so, dass der Schaumstoff über die Oberfläche hervorragt. **BLOCK B738 / B747/ B766/ B775 TOP TAPE** Super dann darüber kleben, so dass in der Mitte des Bandes eine Schlaufe entsteht. Damit sich die Mitte des Bandes bewegen kann.
- 2) **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE** nicht einzementieren oder einbetonieren.
- 3) Nicht verarbeiten bei Frost oder Regen.
- 4) Unterwasseranwendungen nur auf geschlossen porigen Untergründen.
- 5) Bei Anwendungen von **BLOCK B738/ B747/ B766 / B775 TOP TAPE** auf Acrylglas (PMMA, Plexiglas, Perspex, usw.) und Polycarbonat (Lexan, Makroion) sind keine Schädigungen zu erwarten, wenn diese Materialien spannungsfrei verlegt

LAGERUNG

Bei trockener Lagerung und Temperaturen zwischen + 10°C und + 30°C ist das Band mindestens 60 Monate lagerfähig.

LIEFERFORM

B738, Artikelnummer 30622583	aluminium (6 x 5 cm breit)
B738, Artikelnummer 30623191	aluminium (4 x 7,5cm breit)
B738, Artikelnummer 30623169	aluminium (3 x 10 cm breit)
B738, Artikelnummer 30623189	aluminium (2 x 15 cm breit)
B738, Artikelnummer 30622581	aluminium (1 x 30 cm breit)
B747, Artikelnummer 30623225	blei (6 x 5 cm breit)
B747, Artikelnummer 30623192	blei (4 x 7,5 cm breit)
B747, Artikelnummer 30623455	blei (3 x 10 cm breit)
B747, Artikelnummer 30623223	blei (2 x 15 cm breit)
B747, Artikelnummer 30623228	blei (1 x 30 cm breit)
B766, Artikelnummer 30623193	kupfer (10 x 7,5 cm breit)
B775, Artikelnummer 30625522	schwarz (4 x 7,5 cm breit)

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Farben	Aluminium, blei, kupfer, schwarz
UV-Beständigkeit	Gut
Brandverhalten	Klasse E
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C bis +45°C
Erweichungspunkt	≥ + 85 °C
Kaltbiegeverhalten	≤ - 30 °C
Höchstzugkraft	> 200 N/50mm
Wasserundurchlässigkeit	bestanden 2kPa
Reißfestigkeit	> 30 N
Wasserdampfdurchlässigkeit sd	> 1500 m
Rollenlänge	10 Meter
Stärke der Masse	1,2 mm
Rollenbreiten	5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 30 cm



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.


Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.24

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

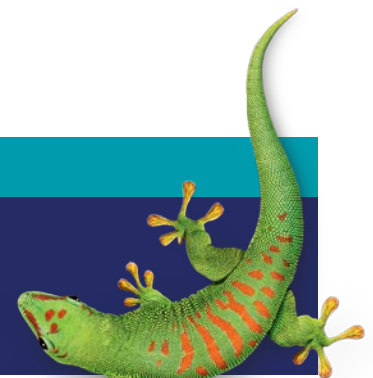

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de