Bostik
smart adhesives

Visiems Atvejams

PRODUKTŲ KATALOGAS

Turinys

Sveiki atvykę į mūsų sumanųjį pasaulį 4

SANDARUS SLUOKSNIS
Membrana 6
Priedai 6

GRINDŲ KLIJAI
Grindų klijai, vinilas, linoleumas, PVC, tekstilė ir t.t. 7

PARKETO KLIJAI
Parketo klijai 9

SIENŲ KLIJAI
Sienų klijai 10

GRINDŲ GLAISTAS ir GRUNTAS
Grindų lyginimas 12

SIŪLĖS IR SANDARINIMAS
PU- sandarinimo mišinys 14
Gruntas 14
Sandarinimo juostos 15

INFORMACIJA APIE PAKUOTĘ 17

PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA 18

PRODUKTŲ ŽYMĖJIMAS 19

Sveiki atvykę į mūsų sumanųjį pasaulį

Mūsų produktai ir sistemos yra naudojami visame pasaulyje pramoninėje gamyboje, kaip statybinės medžiagos naujuose pastatuose bei remontuojant senus, atliekant kasdieninius remonto darbus, montavimus ar kitokius meistravimo projektus.

Nuo „Boston Blacking Company“ įmonės JAV 1889 m. (Chelsea, Massachusetts) susikūrimo pradžios "Bostik" kūrėsi padalinys po padalinio, veikla po veiklos. Visam šiam kūrimuisi didelę įtaką turėjo vietinė kultūra bei kiekvieno regiono unikali istorija.
Šiandien, praėjus šimtmečiui, didžiuojamės būdami rinkos lyderiai , savyje turėdami daugiakultūrinę DNR, kurios dėka visame pasaulyje nuolat kuriame inovatoriškus produktus ir sisteminius sprendimus.

TVARIOS STATYBOS RĖMĖJAS

Suprantama, kad šimtas metų suteikia patirties ir padeda suprasti klientų poreikius, tačiau mes nuolat dirbame kurdami naujus ir pagerintus klijų, siūlių, sandarinimo mišinių produktus bei grindų glaistą. Dirbdami kartu su meistrais, verslininkais ir statybų organizacijomis, visą laiką mokomės naujų dalykų ir tokiu būdu kuriame sprendimus, kurie atitinka šių dienų statybos pramonės reikalavimus.

VIZIJA APIE GERESNĮ PASAULĮ

Su saugesniais, sumaniau pagamintais, labiau pritaikomais ir efektyvesniais produktais sistemomis ir sprendimais galime pasaulį padaryti geresniu. Svarbią dalį mūsų naujų produktų ir sistemų kūrime sudaro nuolatinis dėmesys aplinkos apsaugai ir kokybei, kuriuos patvirtiname sertifikatais ir dokumentais.

Produktai statybos pramonei ir varto-tojams

DRĖGNŲ PATALPŲ SANDARINIMAS

-Membrana
-Pluoštinis mišinys

GRINDŲ KLIJAI

-Grindų klijai, linoleumas PVC, guma ir tekstilė

GRINDŲ KLIJAI

-Parketo klijai

GRINDŲ GLAISTAS

-Grindų išlyginimas

SIENŲ KLIJAI

-Sienų klijai

SIŪLĖS IR SANDARINIMAS

-Poliuretano mišinys
- Sandarinimo juostos
-Gruntas

Paprasti sprendimai drėgnoms patalpoms

MEMBRANA
Ekonomiškas trumpai džiūvantis sandarinimo sluoksnis

Kam tinka naudoti
Grindų ir sienų sandarinimas nuo drėgmės ir vandens drėgnose patalpose.

Pagrindas
Betonas, tinkas bei pripažintos drėgnų patalpų plokštės

Techniniai duomenys
Tirpinimo medžiaga: vanduo
Džiūvimo laikas: 1-2 valandos priklausomai nuo paviršiaus, temperatūros ir drėgmės
Tepimo temperatūra: žemiausia 15°C

Art. Nr.	Tūris
4711	7,25 kg (5 ltr)

PLUOŠTINIS MIŠINYS
Sujungimų ir kampų plombavimas

Kam tinka naudoti
Pluošto mišinys sujungimų ir kampų plombavimui drėgmei pralaidžiose konstrukcijose.

Techniniai duomenys
Medžiagos tipas Neaustas polipropenas
Plotis 100 mm
Storis 0,48 mm

Art. Nr.	Aprašymas
2563	25 m
2564	50 m

Grindų klijai sklandesniam darbui ir ilgalaikiams rezultatams

ATTACK
Stiprus montavimo sukibimas, taip pat galima ilgai laikyti atidarius, ilgai laiko suklijavus. Labai lengvai tepami klijų mentele

Kam tinka naudoti
PVC grindų dangai, linoleumui su pagrindu bei tekstilės kilimams su putplasčio pagrindu.

Pagrindas
Nušlifuoti paviršiai, betonas*, grindų medžio drožlių plokštės bei grindų gipso plokštės.

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
3168	6015	10 ltr

CONDUCTIVETAC
Pašalina statinį elektros krūvį, kad darbo aplinka taptų sveikesnė.

Kam tinka naudoti
Laidžiai grindų dangai tokiai, kaip linoleumas, tekstilė arba PVC. Sukurti grindų dengimui serverių patalpose ir darbo patalpose, kuriose
yra elektronikos.

Pagrindas
Sugeriantis paviršius toks, kaip pavyzdžiui, nuglaistyti grindų paviršiai, betonas*, grindų medžio drožlių plokštės ir grindų gipso plokštės.

Art. Nr.	Tūris
3172	1 ltr

GRINDŲ KLIJAI

STARTAC COMBI
Lengvai padengiami greitai užsifiksuojantys ir stiprūs montavimo klijai

Kam tinka naudoti
PVC kilimų klijavimui ant grindų ir sienų, linoleumo kilimams/ plokštėms su pagrindu arba poliesterio pagrindu, tekstilės kilimams su putplasčio pagrindu bei sandarinimo folija.

Pagrindas
Nuglaistytiems grindų paviršiams, betonui *, grindų medžio drožlių plokštėms ir grindų bei sienų gipso plokštėms taip pat nuglaistytiems sienų paviršiams.

Art. Nr.	Tūris
4609	10 ltr

LINOTAC LT
Gerai sugeria drėgmę ir greitai kietėjantys

Kam tinka naudoti
Drėgnam linoleumų kilimų/plokščių, plastmasės kilimų su veltinio pagrindu, spygliuotų bei tekstilės kilimų klijavimui.

Pagrindas
Nušlifuoti paviršiai, betonas*, grindų medžio drožlių plokštės bei grindų gipso plokštės.

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
4325	6017	10 ltr

FIXTAC
Specialiai sukurti montavimo klijai su lipnios juosto efektu, padedančiu pakeisti grindų dangą

Kam tinka naudoti
PVC plokštėms ir tekstilės plokštėms/ritiniams. Besiūliams paviršiams, padengtiems PVC medžiaga iki 20 m²

Pagrindas
Nuglaistyti grindų paviršiai, grindų medžio drožlių plokštės, grindų gipso plokštės, esami kilimai, medinės ir akmens grindys.

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
4785	6016	10 ltr

KU 320
Klijai lanksčiai grindų dangai

Kam tinka naudoti
PVC dangos ritiniai, heterogeninė PVC danga (PVC dangai, turinčiai veltinio arba putplasčio pagrindą), PVC danga, dengiama ant kamščio pagrindo, homogeninė PVC danga, reljefinės vinilo putos, pusiau kieti blokai, spygliuota danga, turinti ir neturinti pagrindą, kilimai su putplasčio arba veltinio pagrindu, natūrali kokoso pluošto danga su latekso pagrindu.

Pagrindas
Betono paviršiai, nuglaistyti grindų paviršiai, keraminės plytelės ir senas parketas (išlygintas atitinkamu būdu), medžio drožlių plokštės ir fanera.

Art. Nr.	Tūris
4963	20 kg

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Techniniai ir saugos aprašymai yra pateikiami www.bostik.ee/lt/lv

*Klijuojant prie betono santykinė betono dangos drėgmė neturi viršyti didžiausių verčių, nurodytų ,,AMA Hus“ standartuose.

TARBICOL KPA
Tai klijai, skirti įvairaus tipo parketui, kurio storis iki 22 mm

Kam tinka naudoti
Mozaikinis parketas iki 8 mm storio, neapdorotas parketas, fanera, medžio drožlių plokštės, laminuotos plokštės su įlaidais iki 22 mm storio, kietos plokštės iki 22 mm storio, gamykloje lakuotas parketas, šonu jungiamas parketas bei kamštinė danga.

Pagrindas
Paruošti betono paviršiai, cemento pagrindo lyginamasis mišinys, medžio drožlių plokštės, fanera.

Art. Nr.	Aprašymas
7377	25 kg

TARBICOL MS ELASTIK
Greitai kietėjantys, atsparūs drėgmei parketo klijai su geromis garso sugėrimo savybėmis, gerai tvirtėja su įvairiomis medienos rūšimis

Kam tinka naudoti
Visų tipų laminuotai dangai (neapdorota ir lakuota), mozaikiniam parketui, parketui su mozaika, apdorotam parketo paviršiui bei apdorotos medienos parketui.

Pagrindas
Betonui, akmeniui, metalui, plytelėms ir grindų lyginimo mišiniams, cemento pagrindo grindų išlyginimo mišiniui, medžio drožlių plokštėms ir fanerai.

Art. Nr.	Tūris
7418	21 kg

Sienų klijai visiems

WALL FABRIC CLASSIC
PVA krakmolo pagrindo dispersiniai klijai

Kam tinka naudoti
Stiklo pluošto, akrilo struktūros ir vinilo tapetams su popieriaus, poliesterio, stiklo pluošto ir tekstilės pagrindu.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai.

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

Art. Nr.	Tūris
2391	5 ltr
2630	15 ltr

QUELYD OPTIMA
Jau paruošti sienų klijai, kuriuos galima ilgai laikyti atidarytus

Kam tinka naudoti
Stiklo pluošto audiniui, tapetams su popieriaus pagrindu taip pat vinilo tapetams su popieriaus pagrindu.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai.

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

UUS DISAIN 2015

Art. Nr.	Tūris
7475	5 ltr
7476	15 ltr

QUELYD INDICATOR
Skirti lygesniam dengimui Pritaikyti ir mašininiam dengimui

Kam tinka naudoti
Visų tipų stiklo pluošto ir neaustiniams tapetams.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai.

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

Art. Nr.	Tūris
4961	250 gr

QUELYD EXPRESS
Ekonomiški krakmolo pagrindo tapetų klijai

Kam tinka naudoti
Ploniems, įprastiems, storiems ir sunkiems tapetams, valomiems tapetams, tapetams su įspaustu raštu (viengubiems arba dvigubiems), taip pat dažomiems pluoštiniams tapetams.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai.

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

Art. Nr.	Tūris
7199	250 gr

QUELYD SUPER EXPRESS
Universalūs klijai, tinkantys visų tipų tapetams

Kam tinka naudoti
Storiems, lengviems ir sunkiems normaliems tapetams, plaunamiems tapetams, sluoksniuotiems ir nesluoksniuotiems reljefiniams tapetams, dažomiems tapetams, lengviems viniliniai tapetai.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai.

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

Art. Nr.	Tūris
7198	250 gr

QUELYD VINYL
Aukštos kokybės sukibimo klijai, specialiai rekomenduojami vinilo ir tekstilės tapetams

Kam tinka naudoti
Visų tipų vinilo tapetams, struktūriniams vinilo tapetams, plaunamiems tekstilės tapetams, tapetams su pūkiniu paviršiumi arba aksominiams tapetams.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

Art. Nr.	Tūris
7201	300 gr

QUELYD FIBER GLAS
Galima iškart tepti ant sienos voleliu arba tepimo įrenginiu

Kam tinka naudoti
Visiems stiklo pluošto tapetų tipams.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai.

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

Art. Nr.	Tūris
7032	500 gr

QUELYD FLIZELIN
Labai stiprūs tapetų klijai, tinkami naudoti ir drėgnose patalpose

Kam tinka naudoti
Visų tipų neaustiniams ir vinilo tapetams.

Pagrindas
Gipso plokštės, medžio drožlių plokštės, nuglaistyti sienų ir kiti sugeriantys paviršiai.

Techniniai duomenys
Darbo temperatūra: žemiausia 18°C

Art. Nr.	Tūris
7202	300 gr

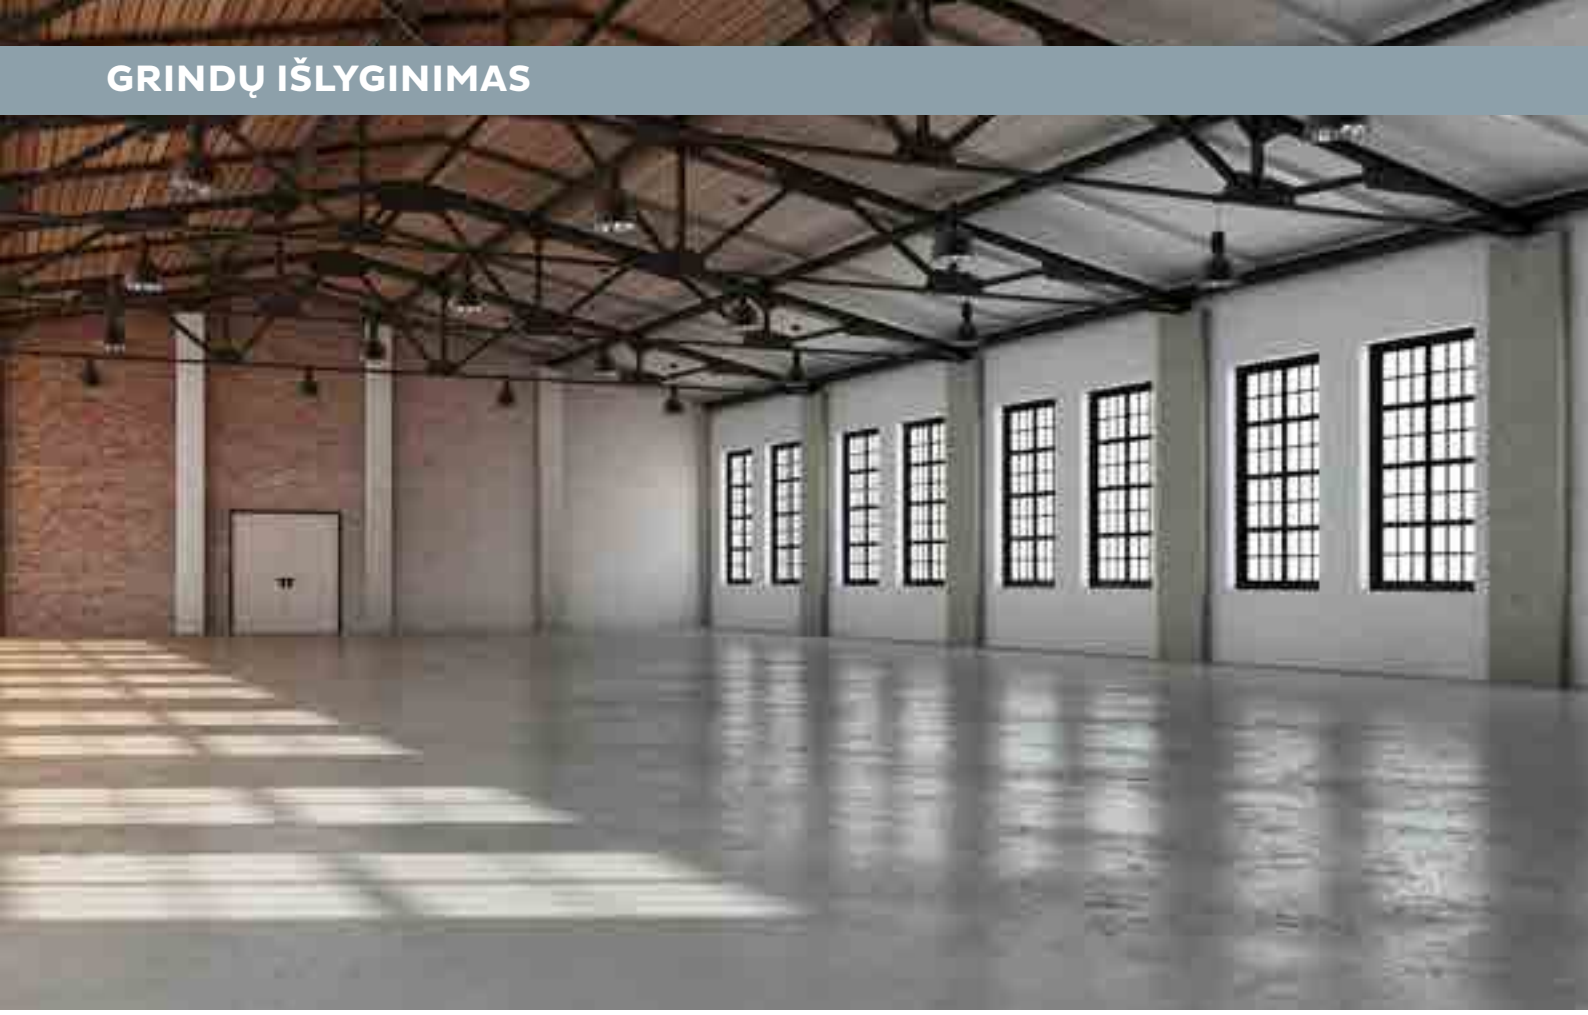

Grindų glaistas lygesniems paviršiams, kurį padengus reikalingas mažesnis apdorojimas

1020 FLOW
Lygesniam plonų ir kietų sluoksnių išlyginimui

Kam tinka naudoti
Gyvenamųjų patalpų viduje, biuruose ir pan.

Pagrindas
Betonas, lengvasis betonas ir plytelės.

Techniniai duomenys
Sluoksnio storis 6–30 mm
Naudojimo laikas: apytiksliai 15 minučių
Tiesimas vyksta: 1 para milimetrui sluoksnio storiui**
Stipris gniuždant: >25 MPa

M1

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
3499	6037	25 kg

1030 FLEXI
Greitai kietėjantys klijai, skirti plonam paviršiui

Kam tinka naudoti
Gyvenamųjų namų viduje, biuruose ir pan., taip pat glaistymui grandant.

Pagrindas
Betonas, lengvasis betonas, klinkeris, grindų gipsas, medžio drožlių plokštės bei homogeninis PVC.*

Techniniai duomenys
Sluoksnio storis 3–20 mm
Naudojimo laikas: apytiksliai 15 minučių
Tiesimas vyksta: per 1 parą sluoksnis iki 20 mm**
Stipris gniuždant: >30 MPa

M1

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
3412	6038	25 kg

1050 FIBER

Storiems sluoksniams ir greitam kilimo tiesimui

Kam tinka naudoti
Pastatuose, vonios kambariuose, biuruose ir pan., taip pat atliekant pasvirusį glaistymą ir šildomoms grindims.

Pagrindas
Betonas, plytelės, PVC, linoleumas, mediena, medžio drožlių plokštės ir pan.*

Techniniai duomenys
Sluoksnio storis 6-50 mm
Naudojimo laikas: apytiksliai 15 minučių
Tiesimas vyksta: 2-3 paras, <20 mm sluoksniais, 3-4 paras <50 mm sluoksniais**
Stipris gniuždant: >30 MPa

M1

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
3664	6039	25 kg

3020 FINE

Plonais sluoksniais prieš klojant kilimą

Kam tinka naudoti
Viduje, esant lygiam nuglaistymui ir šildomoms grindims.

Pagrindas
Betonas, plytelės, PVC, linoleumas, mediena, medžio drožlių plokštės ir pan.*

Techniniai duomenys
Sluoksnio storis 0-10 mm
Naudojimo laikas: apytiksliai 15 minučių
Tiesimas vyksta: 1-3 valandas **
Stipris gniuždant: >25 MPa

M1

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
3413	6035	25 kg

3040 COMBI 10

Universalus produktas, tinkantis statybiniam ir lygiam glaistymui

Kam tinka naudoti
Viduje glaistant kampu, išlyginant, remontui, lygiam glaistymui ir šildomoms grindims.

Pagrindas
Betonas, plytelės, PVC, linoleumas, mediena, medžio drožlių plokštės ir pan.*

Techniniai duomenys
Sluoksnio storis 1-50 mm
Naudojimo laikas: apytiksliai 15 minučių
Tiesimas vyksta: 2-3 valandas **
Stipris gniuždant >30 MPa

M1

Dabartinis art. Nr.	Naujas art. Nr.	Tūris
2213	6036	25 kg

GRUNTAS PRIMER 6000

Suriša dulkes ir padidina takumą bei sukibimą

Kam tinka naudoti
Prieš glaistant ,,Bostiks Golvspackel“ grindų glaistu bei prieš klojant plyteles/klinkerį naudojant klijų mišinį.

Pagrindas
Betonas, tinkas, lengvasis betonas, gipso plokštės, mediena, medžio pluošto plokštės, klinkeris, medžio drožlių plokštės ir PVC.

Techniniai duomenys
Tiesimas vyksta: daugiausia 1 para po plėvės susidarymo
Prižiūrėkite, kad gruntas būtų įtrintas į paviršių

M1

Art. Nr.	Tūris
3139	1 l
3807	15 l

* Paviršius prieš glaistant turi būti apdorojamas ,,Bostik Primer 6000“
** Nurodomas džiūvimo laikas, kai aplinkos temperatūra 20°C, didžiausias santykinis drėgnumas, esant tam tikrai oro cirkuliacijai, 50% ir, kai pagrindo santykinis drėgnumas <85%.

INFORMACIJA APIE PrODUKTĄ

Techniniai ir saugos aprašymai yra pateikiami
www.bostik.lt

Siūlių mišiniai pagaminti taip, kad tikrai ilgai laikytų

PU 2637
Specialiai pritaikytas judesio siūlėms, esančioms lauke

Kam tinka naudoti
Siūlėms aplink langus, duris taip pat tarp betono elementų, sandarinimo tarp stogų veltinio ir akmens/klinkerio, esančių betono laiptuose.

Pagrindas
Betonas, plytelės, klinkeris, plytos, stiklas, mediena, juodlentės, anoduotas aliuminis, stogo veltinis, asfaltas (bitumo produktai).

Techniniai duomenys
Nekimbantis paviršius: po 7-8 valandų, esant 23°C temperatūrai, 50% santykinei drėgmei
Kietėjimo laikas: 1 paras =1,6 mm, 7 paros = 8 mm
Judesio apimtis: 25% nuo pradinio siūlės pločio

Art. Nr.	Tūris
3195	0,3 ltr, šviesiai pilkas
5094	0,6 ltr, baltas
5088	0,6 ltr, šviesiai pilkas
5093	0,6 ltr, šviesiai rudas
5090	0,6 ltr, betono pilkumo
5089	0,6 ltr, pilkas
5091	0,6 ltr, antracito spalvos

GRUNTAS "PRIMER 5075"
Siūlės tampa sitpresnės ir patvaresnės

Kam tinka naudoti
Poliuretano siūlių mišiniui, hibridiniams SMP-/MS siūlių mišiniams ir silikoniams siūlių mišiniams, taip pat, kad būtų sumažintas pūslių susidarymas darant siūles ant porėtų medžiagų.

Pagrindas
Betonas, mediena (taip pat ir storai (riebiai) medienai, tokiai kaip tikas), metalams ir daugumai palstikų.

Techniniai duomenys
Skiedimas Negalima skiesti

Art. Nr.	Tūris
3520	5 ltr

SANDARINIMO JUOSTOS
Sandarinimo juostos yra kelių išmatavimų, skirtos lyginti darant judesio siūlės sujungimą Pagaminta iš polietileno putų

Art. Nr.	Aprašymas
2664	10 mm x 6 m
2580	16 mm x 6 m
2227	20 mm x 6 m
3818	6 mm x 1500 m
2541	10 mm x 50 m
3819	10 mm x 600 m
3384	13 mm x 6 m
2950	13 mm x 50 m
3371	13 mm x 400 m
2542	16 mm x 50 m
3372	16 mm x 250 m
2543	20 mm x 50 m
3373	20 mm x 150 m
3385	24 mm x 4 m
2544	24 mm x 50 m
3374	24 mm x 100 m
2835	30 mm x 80 m
2183	35 mm x 180 m
2184	40 mm x 120 m
3820	50 mm x 90 m

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Techniniai ir saugos aprašymai yra pateikiami www.bostik.ee/lt/lv

Bostik
smart adhesives

Visada laiku!

BOSTIK NUOLAT KURIA NAUJUS PRODUKTUS IR GERINA ESAMUS.

APSILANKYKITE SAVO PARDUOTUVĖJE!

Informacija apie pakuotę

Mūsų produktų asortimentas, skirtas Estijai, Latvijai ir Lietuvai yra pakuojamas įvairiose pakuotėse ant kurių yra užrašai vietos kalba. Apačioje pateikiamoje lentelėje yra pateikiama informacija, kaip atrodo skirtingos pakuotės.

Per 2015 metus visas Bostik asortimentas pakeis savo dizainą

PRODUKTAS	KALBA	ŽYMĖJIMAS
BOSTIK MEMBRANE	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
FIBERREMSA (PLUOŠTINIS MIŠINYS)	SE, DK, NO, FI, GB, EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
ATTACK GOLV-OCH VÄGGLIM	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
CONDUCTIVETAC	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
FIX TAC	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
KU 320	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
lLINOTAC LT	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
STARTAC COMBI	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
TARBICOL KPA	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
TARBICOL MS ELASTIC	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
QUELYD EXPRESS	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
QUELYD FIBER GLASS	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
QUELYD FLIZELIN	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
QUELYD INDICATOR	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
QUELYD OPTIMA	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
QUELYD SUPER EXPRESS	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
QUELYD VINYL	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
VÄVLIM 70	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė
GOLVSPACKEL COMBI 10	EE, LV, LT, RU	neutralios spalvos maišas su produkto etikete
GOLVSPACKEL FLEXI	EE, LV, LT, RU	neutralios spalvos maišas su produkto etikete
GOLVSPACKEL FIBER	EE, LV, LT, RU	neutralios spalvos maišas su produkto etikete
GOLVSPACKEL FIN	EE, LV, LT, RU	neutralios spalvos maišas su produkto etikete
GOLVSPACKEL FLYT	EE, LV, LT, RU	neutralios spalvos maišas su produkto etikete
PRIMER 6000	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
URETAN BYGG 2637	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais 0,3 l kasetės: originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
PU/HYBRIDPRIMER 5075	EE, LV, LT, RU	originali pakuotė su EE, LV, LT, RU kalbų užrašais
BOTTNINGSLISTER	SE, DK, NO, FI, GB, EE, LV, LT, RU	originali pakuotė

Produktų klasifikacija

M1

Bandymo eiga susideda iš dviejų dalių: emisijos testo ir kvapo testo. Emisijos tesu matuojami lakieji organiniai junginiair, vėžį sukeliantys junginiai, formaldehidai ir amoniakas. Išmetimas tiriamas pagal šiuos ISO-standartus; nuo ISO 16,000 iki 10: 2006, ISO 16000-6: 2004 ir ISO 16000-3: 2001. Kvapo testą atlieka 16 asmenų, kurie įvertina produkto kvapą po to, kai jis yra užtepamas ant stiklo plokštės ir buvo džiovinamas 28 paras.

EMICODE

EMICODE yra dažniausiai Eropoje naudojamas klijų, glaisto ir grunto emisijos nustatymo testas. Testo eiga produktas dedamas į patalpą, į kurią įleidžiama gryno oro, po 3 ir 28 dienų matuojami lakieji organinai junginiai, vėžį sukeliančios medžiagos, formaldehidai ir acetaldehidai.

Produktų žymėjimas produkto pavadinimas

PRODUKTO PAVADINIMAS	ART. NR.	ANT ŠONO
1020 FLOW 25 kg	3499	12
1020 FLOW 25 kg	6037	12
1030 FLEXI 25 KG	3412	12
1030 FLEXI 25 KG	6038	12
1050 FIBER 25 kg	3664	13
1050 FIBER 25 kg	6039	13
3020 FINE 15 kg	3413	13
3020 FINE 15 kg	6035	13
3040 COMBI 10 25 KG	2213	13
3040 COMBI 10 25 KG	6036	13
ATTACK GOLV-OCH VÄGGLIM 10 L	3168	7
ATTACK GOLV-OCH VÄGGLIM 10 L	6015	7
BOSTIK MEMBRANE 7,25KG	4711	6
BOTTNINGSLIST 10MM X 50 M	2541	15
BOTTNINGSLIST 10MM X 6 M	2664	15
BOTTNINGSLIST 10MM X 50 M	3819	15
BOTTNINGSLIST 13MM X 400 M	3371	15
BOTTNINGSLIST 13MM X 50 M	2950	15
BOTTNINGSLIST 13MM X 6 M	3384	15
BOTTNINGSLIST 16MM X 250 M	3372	15
BOTTNINGSLIST 16MM X 50 M	2542	15
BOTTNINGSLIST 16MM X 6 M	2580	15
BOTTNINGSLIST 20MM X 150M	3373	15
BOTTNINGSLIST 20MM X 50 M	2543	15
BOTTNINGSLIST 20MM X 6 M	2227	15
BOTTNINGSLIST 24MM X 100M	3374	15
BOTTNINGSLIST 24MM X 4 M	3385	15
BOTTNINGSLIST 24MM X 50 M	2544	15
BOTTNINGSLIST 30MM X 80M	2835	15
BOTTNINGSLIST 35MM X 180M	2183	15
BOTTNINGSLIST 40MM X 120M	2184	15
BOTTNINGSLIST 50MM X 90 M	3820	15
BOTTNINGSLIST 6MM X 1500M	3818	15
CONDUCTIVETAC 1L	3172	7
FIBERREMSA 100MM X 50M	2564	6
FIX TAC 10 L	4785	8
FIX TAC 10 L	6016	8
KU 320 20KG	4963	8
LINOTAC LT 10 L	4325	8
LINOTAC LT 10 L	6017	8
PRIMER 6000 15 L	3807	13
PRIMER 6000 5 L	3067	13
PU/HYBRIDPRIMER 5075 5 L	3520	14
QUELYD EXPRESS BALT 250G	7199	11
QUQUELYD FIBER GLASS 500G	7032	11
QUELYD FLIZELIN 300 GR	7202	11
QUELYD INDICATOR 250GR	4961	10
QUELYD OPTIMA 15 L	7476	10
QUELYD OPTIMA 5 L	7475	10
QUELYD SUPER EXPRESS 250G	7198	11
QUELYD VINYL BALT 300G	7201	11
STARTAC COMBI 10 l	4609	8
TARBICOL KPA 25KG	7377	9
TARBICOL MS ELASTIK 21 kg	7418	9
URETAN BYGG 2637 ANTHRAZIT 600	5091	14
URETAN BYGG 2637 CO.GREY 600ML	5090	14
URETAN BYGG 2637 GREY 600 ML	5089	14
URETAN BYGG 2637 LT BROWN 600ML	5093	14
URETAN BYGG 2637 LT GREY 300ML	3195	14
URETAN BYGG 2637 LT GREY 600ML	5088	14
URETAN BYGG 2637 WHITE 600 ML	5094	14
VÄVLIM 70 15 L	2630	10
VÄVLIM 70 5 L	2391	10

Būkite sumanūs

Flagest OÜ
Uus-Suti maaüksus, Rae küla,
Rae vald, 75301, Harjumaa, Eesti
+372 6 700 442, info@flagest.ee

SIA Balta Bura
Saulgozi, Dominante, Kekavas rajons,
Kekavas novads, LV-2123, Latvija
+371 67-42-20-73, mail@baltabura.lv

UAB "Balta Burė"
J. Žemgulio g. 46, Panevėžys LT
35239 Lietuva
+370 45 401935, office@baltabure.lt