



Soluciones Para Instalación de Pisos Flexibles

ADHESIVOS PARA LVT, LVP, VINIL EN ROLLO, VCT, WPC, SPC, PISOS DE HULE, ALFOMBRAS MODULARES Y EN ROLLO Y PASTO SINTÉTICO



Bostik es **innovación** en todos los mercados

- 1 Aeroespacial:** Polímeros con propiedades excepcionales para las extremas demandas interiores de las aeronaves.
- 2 Empaques Flexibles:** Adhesivos capaces de soportar las rigurosas exigencias de la industria del empaque flexible.
- 3 No-Tejidos:** Polímeros súper absorbentes y adhesivos elásticos para mejorar el confort y bienestar a los usuarios de los desechables higiénicos.
- 4 Automotriz:** Adhesivos de súper alto desempeño para componentes utilizados en los vehículos modernos.
- 5 Adhesivos Re-sellables:** A fin de cumplir con la creciente demanda por productos sustentables pero de mayor conveniencia.
- 6 Construcción:** Adhesivos, boquillas, selladores y muchos otros productos que están revolucionando la industria de la construcción.
- 7 Puertas, Ventanas y Sellos Perimetrales:** La opción preferida de muchos fabricantes de puertas y ventanas a nivel mundial.
- 8 Productos Grado Marino:** Contamos con una línea de adhesivos y selladores Premium para la industria marina.
- 9 Laminación Industrial:** Soluciones innovadoras que mejoran las capacidades de los productos utilizados por los clientes finales.



ARKEMA

INNOVATIVE CHEMISTRY

Avalado por Arkema

Para lograr la Unión Perfecta entre Arte y Ciencia.

Por décadas, los adhesivos inteligentes de Bostik han creado la unión perfecta entre cualquier tipo de superficie y los materiales, manteniendo siempre un gran diseño y desempeño. Ahora siendo parte de Arkema – líder global en químicos de alta especialidad y materiales de innovación— esta unión se ha fortalecido aún más. La promesa de Bostik a especificadores y profesionales es respaldada con una red global y trece centros de investigación y desarrollo en todo el mundo, así como la misma cultura de innovación que respaldan los productos de Arkema, Kynar® revestimiento de fluoropolímeros, Rilsan® poliamidas de alto desempeño y Plexiglas® láminas de acrílico y productos de resina. Por esto puede estar seguro que hoy y siempre, la adhesión será tan resistente como nuestros productos.

KYNARAQUATEC
BY ARKEMA

RILSAN
FINE POWDERS
BY ARKEMA

PLEXIGLAS
BY ARKEMA

Contenido



Comparativo


| | |
|------------------------------------------------------|---|
| Cuadro Comparativo de Adhesivos para Pisos Flexibles | 4 |
|------------------------------------------------------|---|

Adhesivos para Pisos Flexibles

| | |
|---------------|----|
| Vapor-Cote™ | 7 |
| Encap-Cote™ | 7 |
| Gypsum-Cote™ | 7 |
| LVT-Lock+™ | 8 |
| Uni-Lock™ | 9 |
| Multi-Lock™ | 10 |
| VCT-Lock™ | 11 |
| MP-Lock™ | 11 |
| Ultra-Lock™ | 12 |
| Contact-Lock™ | 13 |
| ESD-Lock™ | 13 |
| GreenFusion™ | 14 |
| Aero-Lock™ | 14 |
| Cove-Lock™ | 14 |

Selladores

| | |
|---------|----|
| 915FS™ | 15 |
| 955-SL™ | 15 |

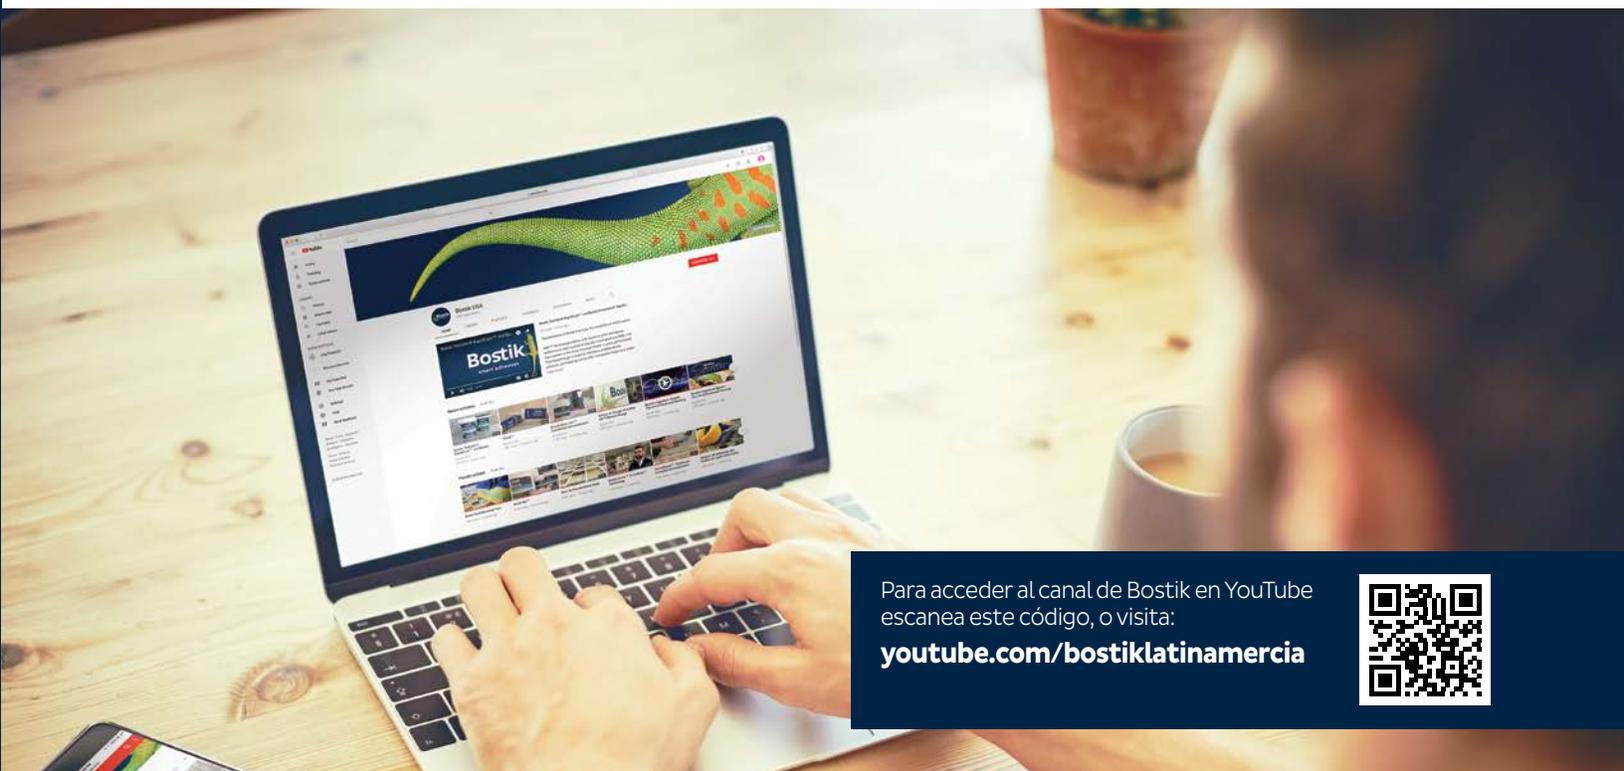

Para acceder al canal de Bostik en YouTube escanea este código, o visita:

[youtube.com/bostiklatinamerica](https://www.youtube.com/bostiklatinamerica)



ADHESIVOS PARA PISOS FLEXIBLES

CUADRO COMPARATIVO



Vapor-Cote™

Encap-Cote™


Gypsum-Cote™

LVT-Lock+™

Uni-Lock™

Multi-Lock™

| Categoría | -- | Preparación de Superficie | | | Adhesivos Multipropósitos para Viniles | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto | | Sistema para la reducción de vapores de humedad | Encapsulador de residuos de adhesivos | Primario para sustratos alcalinos o porosos | Adhesivo acrílico de secado firme | Adhesivo acrílico sensitivo a la presión | Adhesivo acrílico sensitivo a la presión |
| Tipo de Colocación | | Con rodillo y dejar secar por completo. | Con rodillo y dejar secar por completo. | Con rodillo y dejar secar por completo. | Coloque el piso mientras el adhesivo esté fresco. | Sensitivo a la Presión. Dejar orear antes de colocar el piso. | Sensitivo a la Presión. Dejar orear antes de colocar el piso. |
| Aplicaciones | -- | Polímero acrílico acuoso que forma una capa transparente que resiste el agua y alcalinidad. Para uso en interior sobre sustratos porosos de concreto. Protege los pisos contra lecturas de HR de hasta 95% o con emisiones de vapores de humedad de hasta 10 lbs, así como rirmes con un pH de hasta 11.0. | Polímero acrílico formulado para aislar manchas de adhesivos viejos así como otro tipo de residuos de adhesivos que pudieran decolorar o afectar la adherencia en la instalación de un piso nuevo. | Mejora sustratos secos y porosos logrando una superficie con mayor adherencia. Protege el adhesivo de daños por alcalinidad y mejora el rendimiento de los mismos. Puede ser usado como primario para sustratos base yeso que hayan sido preparados acorde a la norma ASTM F-2419. | Especialmente formulado para instalar LVT, LVP y Pisos de Vinil en Rollo. | Especialmente formulado para instalar LVT, LVP, Pisos de Vinil en Rollo, VCT y Alfombras Modulares en aplicaciones comerciales pesadas. | Especialmente formulado para tener alta resistencia a la humedad en instalaciones de LVT, LVP, Pisos de Vinil en Rollo, VCT, Corcho y Alfombras Modulares en aplicaciones comerciales pesadas. |
| Tipos de Pisos | Losetas de vinil de lujo (LVT) | Se puede usar previo a la colocación de la mayoría de estos materiales siempre y cuando se use posteriormente el adhesivo Bostik adecuado para instalar cada recubrimiento. | Se puede usar previo a la colocación de la mayoría de estos materiales siempre y cuando se use posteriormente el adhesivo Bostik adecuado para instalar cada recubrimiento. | Se puede usar previo a la colocación de la mayoría de estos materiales siempre y cuando se use posteriormente el adhesivo Bostik adecuado para instalar cada recubrimiento. | SI | SI | SI |
| | Planchas de vinil de lujo (LVP) | | | | SI | SI | SI |
| | Pisos de vinil en rollo | | | | SI | SI | SI |
| | Losetas de Vinil Compuesto (VCT) | | | | No | SI | SI |
| | Viniles con resp. de olefinas | | | | No | SI | No |
| | Pisos con resp. de PVC | | | | No | SI | No |
| | Linóleo | | | | No | No | No |
| | Alfombras en Rollo | | | | No | No | No |
| | Alfombras Modulares | | | | No | SI | SI |
| | Pisos de Hule | | | | No | No | No |
| | Pasto Sintético | | | | No | No | No |
| | Corcho | | | | No | No | SI |
| | Bajo Alfombras | | | | No | No | No |
| | Zoclos Vinílicos | | | | No | No | No |
| Zoclos de Hule | No | No | No | | | | |
| Zoclos de Hule Vulc.Tipo TS | No | No | No | | | | |
| Áreas de Uso | Oficinas / Comercial Ligero | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Residencial | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Hotelería | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Comercial Pesado | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Hospitales / Centros de Salud | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Exterior | No | No | No | No | No | No |
| | Áreas Húmedas | No | No | No | No | No | No |
| Sustratos | Concreto / Cemento / Ladrillo | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Madera Contrachapada Grado Exterior (APA) | No | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Bajo Suelos de OSB | No | SI | No | SI | No | No |
| | Pisos de Vinil Bien Adheridos | No | No | No | SI | SI | SI |
| | Terrazzo | No | No | No | SI | SI | SI |
| | Sustratos Base Yeso | No | No | SI | SI | SI | SI |
| | Metales Preparados Apropriadamente | No | No | No | No | No | SI |
| | Asfalto | No | No | No | No | No | No |
| | Tapices de Vinil en Muro | No | No | No | No | No | No |
| Propiedades Físicas | Tiempo de oreado | N/A | N/A | N/A | Sust. porosos 10 - 20 min. Sust. no poroso 30-60 min. | 10-20 min. | Sust. porosos 10 - 20 min. Sust. no poroso 30-60 min. |
| | Tiempo de trabajo | 4 hrs | 4 hrs | 24 hrs | 4 hrs | 4 horas | 4 horas |
| | Tiempo para tráfico peatonal ligero | N/A | N/A | N/A | 24 hrs | 24 hrs | Inmediato |
| | Tiempo para tráfico completo | N/A | N/A | N/A | 72 hrs | 72 hrs | Inmediato |
| | Tiempo para limpieza en húmedo | N/A | N/A | N/A | 7 Días | 7 Días | 7 Días |
| | Cap. rodamiento de cargas pesadas / resistencia a impactos | N/A | N/A | N/A | Alta | Moderada | Alta |
| | Resistencia a la Humedad | Hasta 95% HR | Hasta 85% HR | Hasta 85% HR | Hasta 90% HR | Hasta 90% HR | Hasta 95% HR |
| | Resistencia a pH | 8.0 a 11.0 pH | 8.0 a 11.0 pH | 8.0 a 11.0 pH | 10.0 pH | 10.0 pH | 11.0 pH |
| | Estabilidad a Ciclos de Congelamiento | No Congelar | No Congelar | No Congelar | No Congelar | No Congelar | No Congelar |
| | Propiedades Químicas | VOC | 0 g/L | 5 g/L | 0 g/L | 0 g/L | 0 g/L |
| Libre de Solventes | | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Resistente a Plastificantes | | SI | SI | No | SI | SI | SI |

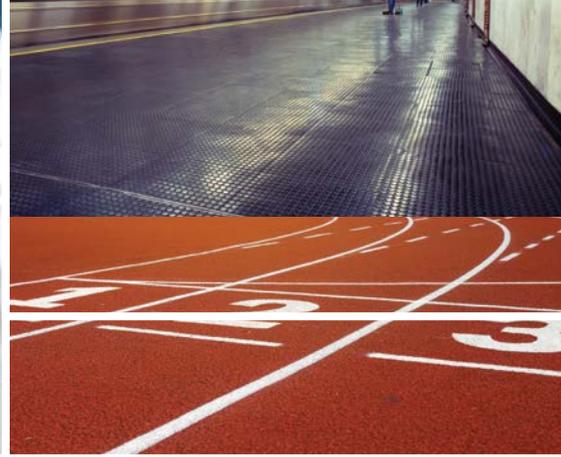

Presentando el Nuevo Portafolio de Soluciones para la Instalación de Pisos Flexibles

Sin importar si es para uso residencial o comercial, en interior o exterior - encontrarás una solución inteligente. Estos productos libres de VOCs son fáciles de aplicar y limpiar, se adhieren fuertemente a la mayoría de los sustratos y están respaldados por un líder mundial en la ciencia de los adhesivos.

UN AMPLIO PORTAFOLIO

Ahora Bostik tiene el más amplio portafolio de alto desempeño para la instalación de pisos flexibles, el cual está compuesto tanto por adhesivos base poliuretano como por adhesivos con tecnología acrílica base agua. Esta nueva familia de productos brinda a los clientes un amplio rango de aplicaciones, desempeño y la confianza que siempre esperan cuando se trata de Bostik.

Nuestros Sistemas para la Instalación de Pisos Flexibles fueron diseñados para pegar LVT, VCT, LVP / WPC, SPC, Pisos de Vinil en Rollo, Pisos de Hule, Caucho, Corcho, Linoleum, Alfombras Modulares, Alfombras en Rollo, Pasto Sintético, entre otros a una amplia variedad de sustratos incluyendo concreto, madera contrachapada, asfalto y otro tipo de sustratos comunes en la instalación de pisos flexibles.



Vapor-Cote™

SISTEMA PARA LA REDUCCIÓN DE VAPORES DE HUMEDAD

Vapor-Cote™ es un polímero acrílico acuoso que seca para formar una capa transparente que es resistente al agua y a la alcalinidad. Está diseñado para uso en interior sobre sustratos porosos de concreto y funciona como un polímero penetrante que forma una capa que protege a las instalaciones de pisos contra lecturas de humedad de hasta 95% en la prueba de Humedad Relativa (HR) in situ, o emisiones de vapores de humedad de hasta 10 lbs, así como firmes con un pH de hasta 11.0. Vapor-Cote™ contiene un sistema antimicrobiano que mejora su resistencia a los hongos y al moho. Vapor-Cote™ ha sido diseñado y será garantizado solamente si se usa en conjunto con los adhesivos fabricados por Bostik, Inc.



SECADO RÁPIDO EN 4 HORAS /
INSTALACIÓN EN UN MISMO DÍA

SE APLICA CON RODILLO Y
SÓLO UNA CAPA

LIBRE DE SOLVENTES, BAJO
OLOR

Encap-Cote™

ENCAPSULADOR DE RESIDUOS DE ADHESIVOS

Encap-Cote™ es un compuesto de polímero acrílico de alta resistencia y ligeramente pigmentado, formulado para aislar las manchas de adhesivos viejos así como otro tipo de residuos de adhesivos que pudieran decolorar o afectar la adherencia en la instalación de un piso nuevo. Los residuos de adhesivos base asfalto negro son altamente reactivos con los respaldos de los pisos de vinil y deberán ser removidos por completo hasta que no se vean surcos de la llana o capas continuas en el residuo de adhesivo. Es libre de solventes, tiene bajo contenido de VOC y cuenta con un sistema antimicrobiano que mejora la resistencia a los hongos y moho. Encap-Cote™ ha sido diseñado y será garantizado solamente si se usa en conjunto con los adhesivos fabricados por Bostik, Inc.



APROBADO PARA SU USO SOBRE
MANCHAS DE RESIDUOS DE
ADHESIVOS VIEJOS

MEJORA LA ADHERENCIA
DEL ADHESIVO

PROTEGE CONTRA LA MIGRACIÓN
DE PLASTIFICANTES

Gypsum-Cote™

PRIMARIO PARA SUSTRATOS ALCALINOS O POROSOS

Gypsum-Cote™ es una solución acrílica diseñada para mejorar los firmes antes de la aplicación del adhesivo y el recubrimiento del piso. Gypsum-Cote mejorará los sustratos frágiles y porosos, logrando una superficie con mayor anclaje, ayudará a proteger al adhesivo de los daños provocados por la alcalinidad y mejorará el rendimiento del adhesivo. Gypsum-Cote es apropiado para uso sobre madera contrachapada aprobada por APA para uso en pisos, concreto regular o concreto acústico, así como sobre parches de reparación, y sustratos base yeso que hayan sido preparados acorde a la norma ASTM F2419. Gypsum-Cote previene la sobre absorción del adhesivo, dando como resultado una mejor adherencia.



MEJORA LA RESISTENCIA DE
SUPERFICIES BASE YESO

BLOQUEA EL PH DE LA SUPERFICIE

SE APLICA CON RODILLO

| Vapor-Cote™ | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856460 | Amarillo claro | 4 gal (15.14L) | 747224700827 | 10747224200829 |
| Encap-Cote™ | | | | |
| Código | Color | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856456 | Blanco | 4 gal (15.14L) | 747224700834 | 10747224200836 |
| Gypsum-Cote™ | | | | |
| Código | Color | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856459 | Verde claro | 4 gal (15.14L) | 747224700841 | 10747224200843 |

| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Vapor-Cote™) | 35.1 lbs (15.92 kg) | 48 cubetas | 1,740 lbs (789 kg) |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Encap-Cote™) | 44.7 lbs (20.27 kg) | 48 cubetas | 2,201 lbs (998 kg) |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Gypsum-Cote™) | 35.5 lbs (16.10 kg) | 48 cubetas | 1,759 lbs (797 kg) |

LVT-Lock+™

ADHESIVO DE SECADO FIRME PARA PISOS DE VINIL

LVT-Lock+™ es un adhesivo acrílico base agua, sin solventes, especialmente formulado para la instalación de pisos de vinil que estarán expuestos al rodamiento de objetos pesados. LVT-Lock+™ es una formulación sin VOCs, calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD. Rápidamente desarrolla un fuerte agarre y está específicamente diseñado para ser altamente resistente a la migración de plastificantes. LVT-Lock+™ ha sido formulado para exhibir una combinación única de propiedades de aplicación incluyendo; excelente manejabilidad con la llana, rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.

LVT-Lock+™ puede ser utilizado para adherir LVT (Losetas de Vinil de Lujo), LVP (Planchas de Vinil de Lujo), WPC (Compuestos de Plástico con acabado Madera) y Pisos de Vinil en Rollo. Puede ser usado sobre todos los tipos de sustratos preparados adecuadamente y comunes para la instalación de pisos flexibles, incluyendo; concreto, madera contrachapada grado exterior (APA), parches o nivelantes base cemento, parches o nivelantes base yeso (en aplicaciones secas y por encima del nivel del suelo), terrazzo, y pisos con calefacción radiante.



- RÁPIDA ADHERENCIA, SECADO FIRME**
- ALTA ADHERENCIA Y FUERTE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN**
- RESISTENTE A LA MIGRACIÓN DE PLASTIFICANTES**

| LVT-Lock+™ | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856392 | Blanco | 4 galones (15.14L) | 747224700537 | --- |
| 30856395 | | 1 galón (3.79 L) | 747224700544 | 10747224700534 |
| Tamaño del Empaque | | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | | 35.1 lbs (15.92 kg) | 48 cubetas | 1,744 lbs (791 kg) |
| Caja c/4 cubetas de 1 galón (3.79 L)* | | 36.24 lbs (16.44 kg) por caja | 36 cajas | 1,360 lbs (616 kg) |

*Disponible sólo en cajas completas.



Sistema de Soluciones Bostik

ADHESIVOS PARA PISOS FLEXIBLES



- 1** Firme de Concreto
- 2** Barrera de Protección Contra Vapores de Humedad
- 3** Primer
- 4** Cemento Auto Nivelante
- 5** Adhesivo para Pisos Flexibles
- 6** Piso Flexible

Uni-Lock™

ADHESIVO UNIVERSAL SENSITIVO A LA PRESIÓN

Uni-Lock™ es un adhesivo multi propósitos base agua, que tiene una gran adherencia y ha sido especialmente formulado para la instalación de pisos LVT, LVP, pisos de vinil en rollo, alfombras modulares y VCT. Uni-Lock™ es una fórmula libre de VOCs (calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD). Uni-Lock™ es un adhesivo que seorea rápido pero al mismo tiempo brinda un amplio tiempo de trabajo. Desarrolla una adherencia muy fuerte y ha sido especialmente formulado para ser altamente resistente a la migración de plastificantes y a la generación de manchas. Uni-Lock™ ha sido formulado para exhibir propiedades excepcionales de aplicación incluyendo; excelente manejabilidad con la llana, rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.



AGARRE PERMANENTE Y AGRESIVO

PEGA UNA AMPLIA VARIEDAD DE PISOS

PEGA EN CONDICIONES DE HASTA 90% HR & 10.0 PH

BOND - RESILIENT FLOORING

- Permanent, aggressive tack, Adhesión permanente y agresiva
 - Bonds a wide variety of flooring, Pega una amplia variedad de pisos
 - Bonds up to 90%RH & 10.0 pH, Pega con hasta 90% de HR y 10.0 de pH

4 Gal 15.1 L

| Uni-Lock™ | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Código | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856393 | 4 galones (15.14L) | 747224700513 | -- |
| 30856396 | 1 galón (3.79 L) | 747224700520 | 10747224700527 |
| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 35.1 lbs (15.92 kg) | 48 cubetas | 1,725 lbs (782 kg) |
| Caja c/4 cubetas de 1 galón (3.79 L)* | 36.24 lbs (16.44 kg) por caja | 36 cajas | 1,345 lbs (610 kg) |

*Se vende sólo en cajas completas.





ADHESIVOS PARA PISOS FLEXIBLES

Multi-Lock™

ADHESIVO UNIVERSAL SENSITIVO A LA PRESIÓN

Multi-Lock™ es un adhesivo acrílico base agua, libre de solventes y con alta resistencia a la humedad, especialmente formulado para la instalación de la mayoría de los pisos flexibles tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.

Multi-Lock™ es una formulación sin VOCs, calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD. Rápidamente desarrolla un fuerte agarre y está específicamente diseñado para ser altamente resistente a la migración de plastificantes. Multi-Lock™ ha sido formulado para exhibir una combinación única de propiedades de aplicación incluyendo; excelente manejabilidad con la llana, rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.

Multi-Lock™ ha sido formulado para resistir cantidades moderadas de vapor de humedad proveniente del firme de concreto lo que le permite adherirse en condiciones de hasta 95% de HR y pH de hasta 11.0. Se recomienda siempre hacer las pruebas de HR (humedad relativa) in-situ en los firmes de concreto y conforme al estándar ASTM F 2170, así como medir el pH del firme.



PEGA UNA AMPLIA VARIEDAD DE PISOS - BOND - RESILIENT FLOORING

FUERTE AGARRE Y GRAN ADHERENCIA

- Bonds a wide variety of flooring. Pega una amplia variedad de pisos.
- High strength, high tack. Alta resistencia, alta adherencia.
- Bonds up to 95%RH & 11.0 pH. Pega en humedades relativas de hasta 95% y pH 11.0.

PEGA EN FIRMES CON HASTA 95% HR & 11.0 PH

ZERO VOC **MADE IN THE USA** **4 Gal 15.1 L**

CAUTION: PREPARE EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT. READ WARNINGS.

| Multi-Lock™ | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856394 | Blanco | 4 galones (15.14L) | 747224700582 | -- |
| 30856397 | | 1 galón (3.79 L) | 747224700599 | 10747224700589 |
| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet | |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 35.1 lbs (15.92 kg) | 48 cubetas | 1,725 lbs (782 kg) | |
| Caja c/4 cubetas de 1 galón (3.79 L)* | 36.24 lbs (16.44 kg) por caja | 36 cajas | 1,345 lbs (610 kg) | |

*Disponible sólo en cajas completas.



VCT-Lock™

ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA LA INSTALACIÓN DE LOSETAS DE VINIL COMPUESTO (VCT)

VCT-Lock™ es un adhesivo libre de solventes que seca para formar una película traslúcida. Las losetas pueden ser colocadas sobre el adhesivo un largo tiempo después de que el adhesivo haya secado. Su pegajosidad agresiva permite a los instaladores trabajar o pisar encima de las losetas recién instaladas. Este adhesivo de bajo olor puede ser usado en lugares habitados o en uso tales como hospitales, escuelas, casas de maternidad, hotelería y centros de preparación de alimentos. Una vez seco, VCT-Lock™ es altamente resistente al agua. VCT-Lock™ contiene un avanzado sistema antimicrobiano que protege al adhesivo de la formación y crecimiento de bacterias y hongos. VCT-Lock™ tiene un tiempo de trabajo extendido siempre y cuando se mantenga libre de polvo y suciedad.



APROBADO PARA SER USADO SOBRE RESIDUOS DE ADHESIVOS VIEJOS

LIBRE DE SOLVENTES

TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO

ADHESIVOS PARA PISOS FLEXIBLES

| VCT-Lock™ | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de barras | Código de barras de la caja |
| 30856455 | Beige | Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 747224700810 | 10747224200812 |
| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet | |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 36.7 lbs (16.6 kg) | 48 cubetas | 1,817 lbs (824 kg) | |

MP-Lock™

ADHESIVO MULTIPROPÓSITOS GRADO CONTRATISTA

MP-Lock™ es un adhesivo multipropósitos economico grado contratista, ideal para pegar alfombras y pisos flexibles en rollo con respaldos minerales o de fibras en zonas de tráfico ligero en oficinas, residenciales y en áreas comerciales ligeras. MP-Lock™ es un adhesivo base agua, libre de solventes ideal para su uso en construcciones habitadas o en uso, ya que es de bajo olor, no contiene solventes y es amigable con los usuarios y el ambiente debido a que no contiene ingredientes peligrosos. MP-Lock™ cuenta con un Sistema Antimicrobiano que mejora su resistencia a los hongos y al moho.



FÓRMULA ECONÓMICA

LIBRE DE SOLVENTES

GRAN FUERZA DE PEGADO

| MP-Lock™ | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de barras | Código de barras de la caja |
| 30856484 | Beige | Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 747224700865 | 10747224200867 |
| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet | |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 39,9 lbs (18 kg) | 36 cubetas | 1,970 lbs (893 kg) | |



Ultra-Lock™

ADHESIVO MULTIPROPÓSITOS GRADO PREMIUM

Ultra-Lock™ es un adhesivo multipropósitos grado Premium que ha sido diseñado para instalaciones en interior de alfombras que van pegadas directamente sobre el firme, así como alfombras con sistema de doble adhesión, las cuales van pegadas a bajo alfombras, también puede ser usado para pegar pisos flexibles en rollo con respaldos minerales y de fibras. Ultra-Lock™ desarrolla rápidamente un fuerte agarre y forma una unión fuerte y duradera con la mayoría de las alfombras en rollo para uso comercial.

El adhesivo permanece pegajoso por un periodo de tiempo extendido, tiene muy poco olor y es amigable con el usuario y el medio ambiente. Ultra-Lock™ contiene un sistema antimicrobiano que mejora su resistencia a los hongos y al moho.



| Ultra-Lock™ | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856457 | Café claro | 4 gal (15.14 L) | 747224700797 | 107472242z00799 |
| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet | |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 35.5 lbs (16.1 kg) | 48 cubetas | 1,744 lbs (791 kg) | |

Contact-Lock™

ADHESIVO DE CONTACTO BASE AGUA

Contact-Lock™ es un adhesivo de contacto base agua, libre de solventes y de muy fácil uso, el cual ofrece velocidades de secado similares a la de los adhesivos base solvente. Contact-Lock™ es recomendado para pegar diversos materiales en interior, incluyendo; laminados, madera contrachapada, planchas y losetas de vinil, alfombras modulares con respaldos lisos, espumas de celdas cerradas y pisos de corcho. Contact-Lock™ está hecho con un sistema anti microbiano avanzado que protege al adhesivo de la formación y crecimiento de hongos y bacterias.



AGARRE INSTANTÁNEO

SIN LÁTEX NATURAL O AMONIACO

LIBRE DE SOLVENTES, BAJO OLOR

ADHESIVOS PARA PISOS FLEXIBLES



| Contact-Lock™ | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856454 | Blanco | 4 galones (15.14 L) | 747224700803 | 10747224200805 |
| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet | |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 35.5 lbs (16.10 kg) | 48 cubetas | 1,759 lbs (797 kg) | |

ESD-Lock™

ADHESIVO PARA PISOS ELECTROSTÁTICOS DISIPATIVOS

ESD-Lock™ es un adhesivo conductivo, sensitivo a la presión especialmente diseñado para la instalación de alfombras modulares y sistemas de pisos electrostáticos disipativos (ESD). Para uso primordialmente en áreas tales como cuartos de computadoras y equipos donde se requieren minimizar las descargas generadas por la estática. ESD-Lock™ está hecho con una fórmula de bajo olor y bajo contenido de VOC, lo cual lo hace la opción ideal para usarse en cualquier lugar donde el olor sea una preocupación. ESD-Lock™ también cumple o excede los requerimientos del Estado de California especificados en las Reglas 102 y 443, así como en la Regla 1168 de SCAQMD. Este adhesivo cuenta con aditivos anti microbianos.



USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

FÓRMULA ACRÍLICA SENSITIVA A LA PRESIÓN

RESISTENTE A LA MIGRACIÓN DE PLASTIFICANTES



| ESD-Lock™ | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Tamaño | Código de barras | Código de barras de la caja |
| 30856458 | Negro | Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 747224700858 | 10747224200850 |
| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet | |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 35.5 lbs (16.10 kg) | 36 cubetas | 1,759 lbs (797 kg) | |

GreenFusion™

ADHESIVO PREMIUM PARA PISOS DE HULE Y PASTO SINTÉTICO

GreenFusion™ es un adhesivo de uretano de un solo componente, libre de solventes y que cura por exposición a la humedad del medio ambiente. Está específicamente formulado para la instalación de la mayoría de los pisos de hule. GreenFusion™ es una fórmula sin VOCs (calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD). Una vez curado este adhesivo no se afectado negativamente por la exposición a la humedad. Sus propiedades superiores brindan una fuerte adherencia a una gran variedad de superficies ya sea en instalaciones en interior como exterior.

GreenFusion™ ha sido formulado para exhibir una combinación única de propiedades de aplicación incluyendo; excelente manejabilidad con la llana, rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.



Aero-Lock™

ADHESIVO EN AEROSOL LIBRE DE SOLVENTES, PARA PISOS FLEXIBLES

Aero-Lock™ es un adhesivo en aerosol, libre de solventes, hecho de acrílicos base agua. Tiene alta resistencia a la humedad y ha sido específicamente formulado para la instalación de pisos de vinil en rollo, LVT y VCT. Aero-Lock™ es una fórmula libre de VOCs (calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD). Genera una gran adherencia rápidamente y ha sido especialmente formulado para ser altamente resistente a la migración de plastificantes. Aero-Lock™ ha sido formulado para tener un rápido agarre / adherencia, ser de bajo olor y fácil de limpiar.



Cove-Lock™

ADHESIVO PARA ZOCLOS

Cove-Lock™ es un adhesivo acrílico base agua y libre de solventes específicamente formulado para la instalación de zoclos vinílicos (PVC) y de hule. Cove-Lock™ es una fórmula libre de VOCs (calculados conforme a la Regla 1168 de SCAQMD). Brinda un fuerte agarre inicial en húmedo y ha sido especialmente formulado para ser altamente resistente a la migración de plastificantes. Cove-Lock™ ha sido hecho para brindar una combinación única de propiedades de aplicación, incluyendo; excelente manejabilidad con la llana, rápida adherencia / agarre, bajo olor y facilidad de limpieza.



| GreenFusion™ | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Código | Tamaño | Código de barras | Código de Barras de la Caja |
| 30850223 | Cubeta de 4 galones (15.14 L) | 747224622457 | -- |

| Aero-Lock™ | | | |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| Código | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856402 | Latas de 22 oz. (651 ml) | 747224700551 | 10747224700541 |

| Cove-Lock™ | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Código | Tamaño | Código de Barras | Código de Barras de la Caja |
| 30856423 | 4 galones (15.14 L) | 747224700568 | -- |
| 30856424 | Cartuchos de 30 oz. (887 ml) | 747224700575 | 10747224700565 |



- ADHERENCIA SUPERIOR
- INTERIOR & EXTERIOR
- BAJO OLOR & LIBRE DE SOLVENTES



- SOPORTA TRÁFICO PESADO Y RODAMIENTO DE OBJETOS PESADOS
- RESISTENCIA SUPERIOR A LA HUMEDAD Y A LA MIGRACIÓN DE PLASTIFICANTES
- SE ADHIERE EN CONDICIONES DE HASTA 95% HR Y 11.0 PH



- FÓRMULA DE ALTA ADHERENCIA
- FÁCIL DE ESPARCIR Y MANEJAR
- RESISTENTE A LA MIGRACIÓN DE PLASTIFICANTES

| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades x Pallet | Peso x Pallet |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) (GreenFusion™) | 55 lbs (24.95 kg) | 36 cubetas | 2,055 lbs (932 kg) |
| Caja con 6 latas de 22 oz. (651 ml)* (Aero-Lock™) | 10.486 lbs (4.76 kg) | 96 cajas | 862 lbs (391 kg) |
| Cubeta de 4 galones (15.14 L) (Cove-Lock™) | 43.5 lbs (19.73 kg) | 48 cubetas | 2,128 lbs (965 kg) |
| Caja con 12 cartuchos de 30 oz* (887 ml) (Cove Lock™)* | 32.02 lbs (14.52 kg) | 60 cajas | 1,962 lbs (890 kg) |

* Disponible sólo en cajas completas.

Bostik también cuenta con una línea completa de selladores para cumplir con las necesidades de instalación de los pisos flexibles

915FS™

ADHESIVO Y SELLADOR DE SECADO RÁPIDO

915FS™ es un adhesivo y sellador de poliuretano de secado rápido y acabado terso, capaz de absorber movimientos de juntas dinámicas por un total del 70% (+/- 35%) respecto a la geometría original de la junta. Al entrar en contacto con la humedad del medio ambiente, cura para formar un hule flexible pero muy fuerte y tiene propiedades físicas que permanecerán prácticamente estables al paso del tiempo y en condiciones climatológicas variables.



TIEMPO DE FORMACIÓN DE PIEL ACCELERADO

FUERTE AGARRE A SUSTRATOS DIFÍCILES

PERMANENTEMENTE FLEXIBLE



955-SL™

SELLADOR AUTO NIVELANTE

955-SL™ es un sellador de poliuretano auto nivelante aprobado para tráfico y con una capacidad de absorber movimientos de juntas dinámicas por un total del 70% (+/- 35%) respecto a la geometría original de la junta. Este sellador tiene una consistencia líquida y al entrar en contacto con la humedad del medio ambiente, cura para formar un hule flexible pero muy fuerte y tiene propiedades físicas que permanecerán prácticamente estables al paso del tiempo y en condiciones climatológicas variables.



FÓRMULA AUTO NIVELANTE

COMPATIBLE CON EL ASFALTO

PERMANENTEMENTE FLEXIBLE



SELLADORES

| SELLADORES | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Codigo | Tamaño | Código de Barras | Codigo de Barras de la caja |
| 915FS™ | | | | | |
| 30850253 | Blanco | -- | Caja c/24 cartuchos de 10.1oz (299 ml) * | 747224900012 | 10747224900019 |
| 30850273 | Gris Claro | -- | Caja c/24 cartuchos de 10.1oz (299 ml) * | 747224900036 | 10747224900033 |
| 30850269 | Gris Aluminio | -- | Caja c/24 cartuchos de 10.1oz (299 ml) * | 747224900050 | 10747224900057 |
| 30850271 | Piedra Caliza | -- | Caja c/24 cartuchos de 10.1oz (299 ml) * | 747224900067 | 10747224900064 |
| 30850255 | Blanco Capitolio | -- | Caja c/24 cartuchos de 10.1oz (299 ml) * | 747224900074 | 10747224900071 |
| 30850257 | Negro | -- | Caja c/24 cartuchos de 10.1oz (299 ml) * | 747224900104 | 10747224900101 |
| 30850275 | Blanco | -- | Caja c/12 salchichas de 20 oz (592 ml) * | 747224900128 | 10747224900125 |
| 30850282 | Gris Claro | -- | Caja c/12 salchichas de 20 oz (592 ml) * | 747224900142 | 10747224900149 |
| 30850280 | Gris Aluminio | -- | Caja c/12 salchichas de 20 oz (592 ml) * | 747224900166 | 10747224900163 |
| 30850281 | Piedra Caliza | -- | Caja c/12 salchichas de 20 oz (592 ml) * | 747224900173 | 10747224900170 |
| 30850277 | Negro | -- | Caja c/12 salchichas de 20 oz (592 ml) * | 747224900210 | 10747224900217 |

*Disponible sólo en cajas completas.

| SELLADORES | | | | | |
|----------------|---------------|--------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Código | Color | Codigo | Tamaño | Código de Barras | Codigo de Barras de la caja |
| 955-SL™ | | | | | |
| 30850206 | Piedra Caliza | -- | Caja c/12 salchichas de 20 oz (592 ml) * | 747224710109 | 10747224710106 |

| Tamaño del Empaque | Peso x Unidad | Unidades por Pallet | Peso x Pallet |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Caja c/24 Cartuchos de 10.1 oz. (299 ml) * | 26 lbs (11.8 kg) por caja | 60 | 1,335 lbs (605 kg) |
| Caja c/12 salchichas de 20 oz. (591 ml) * | 24 lbs (10.8 kg) por caja | 80 | 1,950 lbs (430 kg) |
| | 24 lbs (10.8 kg) por caja | 100 | 2,430 lbs (1102 kg) |

*Disponible solo en cajas completas

Para más información sobre los **Selladores de Bostik**, escanee este código:



Ligas de Interés:

facebook.com/BostikLatinAmerica

youtube.com/BostikLatinAmerica

**Ayuda Inteligente:
01-800-267-8457**

Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road

Wauwatosa, WI 53226

www.bostik.com/us

Bostik, Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No.2 Fraccionamiento Alce Blanco

Naucaipan, Estado de México. C.P. 53370

www.bostik.com.mx

