



Soluciones en Preparación de Superficies para Pisos


EXPERIMENTE NUESTRAS INNOVACIONES



Sistema Completo de Instalación y Protección


Sistemas para Instalación de Pisos de Madera

- 1 Firme de Concreto
- 2 Barrera de Protección contra Vapores de Humedad
- 3 Primer
- 4 Cemento Auto Nivelante
- 5 & 6 Adhesivos para Pisos
- 7 Piso de Madera

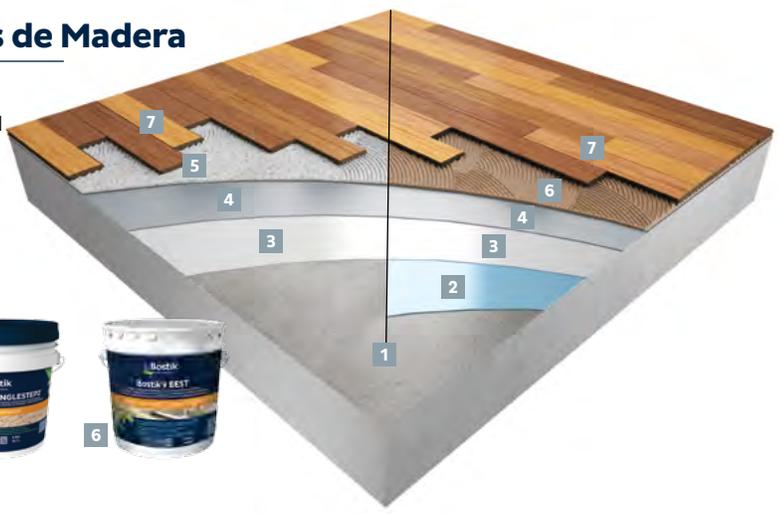


Sistemas para Instalación de Losetas y Piedras

- 1 Firme de Concreto
- 2 Primer
- 3 Cemento Auto Nivelante
- 4 Barrera de Protección contra Vapores de Humedad
- 5 Mortero de Capa Delgada
- 6 Piso Cerámico Emboquillado

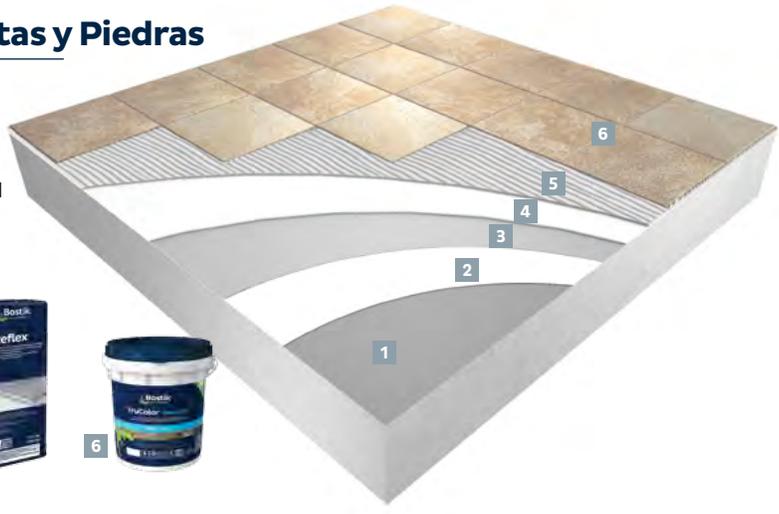

Sistemas para Instalación de Pisos Flexibles

- 1 Firme de Concreto
- 2 Barrera de Protección contra Vapores de Humedad
- 3 Primer
- 4 Cemento Auto Nivelante
- 5 Adhesivo para Pisos Flexibles
- 6 Piso Flexible

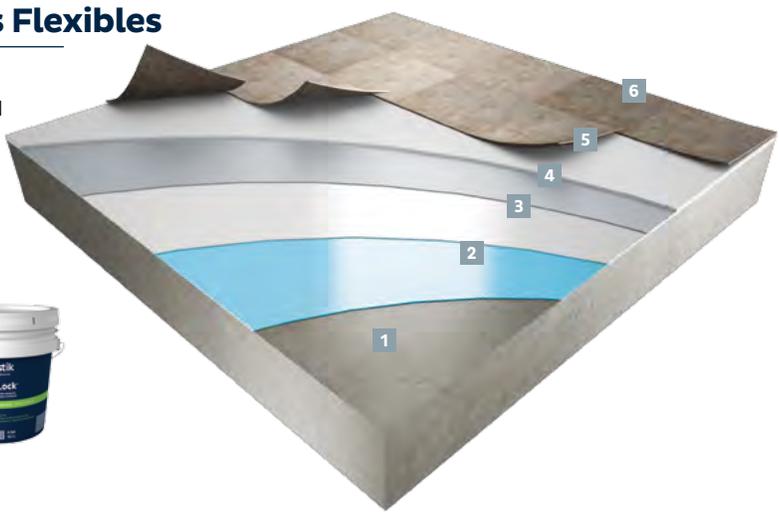



Contenidos

Resumen de Nuestra Tecnología

Portafolio de Productos para Preparación de Superficies	4
Guía de Referencia de los Cementos Auto Nivelantes	5

Cementos Auto Nivelantes

SL-200™	6
SL-175™	7
SL-150™	8
SL-100™	8
SL-Gyp™	8
Universal Primer™ Pro	9
BostiMat™	9

Barreras de Protección contra Vapores de Humedad

Slab-Cote™	10
D-250™	11

Selladores

915FS™	11
955-SL™	11

Parches de Reparación

UltraFinish™ Pro	12
UltraRamp™	12
Webcrete® 98	13
Webcrete® 95	13
Webpatch™ D-9001	13
Aditivo 425™	13

Equipos de Instalación

Mezclador Collomix	14
Kit de Herramientas para Instalación	15
Pins de Nivelación	15



Soluciones de Cementos Auto Nivelantes

Portafolio de Productos Bostik para Preparación

Un sistema inteligente te espera en tu próxima instalación. Estas soluciones de preparación de superficies son fáciles de mezclar y de aplicar, se adhieren de forma sobresaliente a la mayoría de los sustratos y están respaldadas por el líder global en la ciencia de los adhesivos con más de 125 años de experiencia.

UN PORTAFOLIO COMPLETO DE PRODUCTOS

El nuevo portafolio de productos de alto desempeño para preparación de superficies de Bostik está compuesto de muchas innovadoras soluciones inteligentes, desarrolladas para resolver prácticamente cualquier reto de instalación que se presente.

- Cementos Auto Nivelantes
- Primers
- Barreras de Protección contra Vapores de Humedad
- Parches de reparación
- Equipos de Aplicación

Cada uno ha sido desarrollado utilizando nuestros recursos globales y validados a través de pruebas de desempeño al paso del tiempo y en proyectos a lo largo del mundo. Este amplio portafolio de productos le permite a Bostik ofrecer sistemas

de instalación para pisos que estén completa y totalmente garantizados sin importar que tan complejo sea el reto. Ya sea que seas un contratista, un distribuidor, arquitecto o cliente final, Bostik es una marca global premium en que pueden utilizar para todos sus proyectos. Un sistema en el que pueden confiar; provisto por un líder global en la tecnología de adhesivos.

VIDEOS DE LOS PRODUCTOS

Busquen el ícono de “Ver Video” que se encuentra a un lado de la mayoría de los productos presentados en este catálogo. Este ícono significa que cada producto viene acompañado por un video conciso que comunica eficientemente las principales propiedades y beneficios de cada producto.



CEMENTOS AUTO NIVELANTES

Guía de Referencia

SL-200™

SL-175™

SL-150™

SL-100™

SL-GYP™

Características de Aplicación					
Esesor	1/8" - 1" (3.2 mm - 25.4 mm)	1/8" - 2" (3.2 mm - 50.8 mm)	1/4" - 1" (6.4 mm - 25.4 mm)	1/4" - 3" (6.4 mm - 76.2 mm)	1/4" - 2" (6.4 mm - 50.8 mm)
Esesor Extendido con Agregados	5" (127 mm)	5" (127 mm)	No	5" (127 mm)	No
Tiempo para Pisarlo	4 horas	1-2 horas	1-2 horas	2-3 horas	3-4 horas
Tiempo de Curado	45 minutos	20 minutos	15 minutos	25 minutos	20 minutos
Prueba de Fluidez (Después de 10 minutos)	16.3 cm	14.5 cm	13 cm	13.5 cm	13.8 cm
Instalación de Pisos de Madera	16 horas	12 horas	8-12 horas	2-3 días	Mínimo de 48 horas
Instalación de Losetas & Piedras	6 horas	6 horas	4 horas	1-2 días	Mínimo de 48 horas
Instalación de Pisos Flexibles	16 horas	12 horas	12 horas	2-3 días	Mínimo de 48 horas
Uso como Superficie de Desgaste	No	Si	No	No	No
Oxidable / Teñible	No	Si	No	No	No
Compatible con BostiMat™	Si	Si	No	Si	No
Límite de Humedad	Sin Límite	Sin Límite	Sin Límite	Sin Límite	3 lbs / 75%RH
Aplicable con Bomba	Si	Si	No	Si	Si
Valores de las Pruebas de Resistencia					
Resistencia a la Compresión (a los 28 días-ASTM C109)	5,500 psi	5,500 psi	5,500 psi	5,000 psi	5,000 psi
Resistencia a la Flexión (ASTM C348)	1,000 psi	1,100 psi	1,100 psi	1,000 psi	1,500 psi
Propiedades					
Química	Cemento	Cemento	Cemento	Cemento	Híbrido base Cemento / Yeso
Resistente a Hongos y Moho	Si	Si	Si	Si	N/A
Uso en Exterior	No	No	No	No	No
Contenido Reciclado	21%	21%	No	21%	No

*Tiempo para Pisarlo; Los tiempos de instalación y curado pueden variar dependiendo del espesor de la aplicación, la temperatura, humedad y otras condiciones en la obra.



SL-200™



NIVELANTE ULTRA FLUIDO Y AUTO ALISABLE

SL-200™ es un cemento ultra fluido y auto alisable que puede ser utilizado para la preparación de firmes previo a la colocación de un recubrimiento de piso. SL-200™ puede ser instalado a un espesor de 1/8" (3.2 mm) utilizando un rastrillo para auto nivelantes o una herramienta de alisado. Su fórmula ultra fluida de una sola aplicación incrementa la productividad superando los métodos de parcheo de múltiples capas y deja una superficie más lisa. SL-200™ también puede ser instalado como cemento auto nivelante en espesores de hasta 1" (25.4 mm) cuando se busca un firme plano o nivelado. Esta avanzada formulación puede ser fácilmente aplicada por una sola persona que se encuentre trabajando sola, gracias a su largo tiempo abierto y su alto nivel de fluidez.



APLICABLE DE 1/8" (3.2 MM) A 1" (25.4 MM) DE FORMA DIRECTA

SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 2 Y 3 HORAS

EL RECUBRIMIENTO SE PUEDE INSTALAR ENTRE 6 Y 16 HORAS



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K102200	747224602435	Saco de 50 lb (22.7 kg)	48 sacos

SL-175™



CEMENTO AUTO NIVELANTE PREMIUM & SUPERFICIE DE DESGASTE

SL-175™ es un auto nivelante premium base cemento que puede ser utilizado para crear una superficie, lisa, plana y nivelada previo a la colocación de un recubrimiento de piso. Su amplio tiempo abierto, bajo porcentaje de encogimiento y sus propiedades superiores de nivelación hacen de este producto el ideal para las aplicaciones más demandantes ya sean por debajo, a nivel o por encima del nivel del piso.

SL-175™ también puede ser utilizado como superficie de desgaste. Cuando se desea tener un acabado de concreto al natural, un concreto teñido u oxidado, estampado o con algún otro tratamiento en la superficie expandiendo así las posibilidades decorativas del piso.



- APLICABLE DE 1/8" (3.2 MM) A 2" (50.8 MM) DE FORMA DIRECTA
- SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 1 Y 2 HORAS
- EL RECUBRIMIENTO SE PUEDE INSTALAR ENTRE 6 Y 16 HORAS

Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K102175	747224602428	Saco de 50 lb (22.7 kg)	48 sacos
K102175SS	747224603166	Súper saco de 2,200 lb (998 kg)	1 súper saco

SL-150™

CEMENTO AUTO NIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

SL-150™ es un cemento auto nivelante de secado rápido que puede ser usado para crear una superficie lisa, plana y nivelada previo a la instalación de un recubrimiento en el piso. Su tiempo de trabajo, bajo nivel de encogimiento y sus propiedades superiores de nivelación, lo hacen el producto ideal para las aplicaciones más demandantes, ya sean por debajo, al nivel o por encima del nivel del piso.



- APLICABLE DE 1/4" (6.4 MM) A 1" (25.4 MM) DE FORMA DIRECTA
- SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 1 Y 2 HORAS
- EL RECUBRIMIENTO SE PUEDE INSTALAR ENTRE 4 Y 12 HORAS

Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
G00270-F8	747224002709	Saco de 50 lb (22.7 kg)	48 sacos

SL-100™



CEMENTO AUTO NIVELANTE

SL-100™ es un auto nivelante base cemento que puede ser utilizado para crear una superficie lisa, plana y nivelada previo a la instalación de un recubrimiento en el piso. Su tiempo de trabajo extendido, bajo porcentaje de encogimiento y propiedades superiores de nivelación lo hacen el producto ideal para proyectos de construcción nueva o renovación donde la instalación inmediata del piso no es un factor crítico.



- APLICABLE DE 1/4" (6.4 MM) A 3" (76.2 MM) DE FORMA DIRECTA
- SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 2 Y 3 HORAS
- EL RECUBRIMIENTO SE PUEDE INSTALAR ENTRE 1 Y 3 DÍAS

Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K102100	747224602411	Saco de 50 lb (22.7 kg)	48 sacos
K102100SS	747224603173	Súper saco de 2,200 lb (998 kg)	1 súper saco

SL-Gyp™



AUTO NIVELANTE HÍBRIDO BASE CEMENTO - YESO

SL-Gyp™ es un auto nivelante híbrido premium base cemento / yeso que puede ser instalado desde 1/4" (6.4 mm) y hasta 2" (50.8 mm) de espesor sin necesidad de agregados. Ha sido diseñado para ser usado sobre sub suelos de yeso o de concreto ligero que se encuentren en malas condiciones, camas de lodo, sub suelos de madera estructuralmente estable, residuos de adhesivos y es ideal para uso sobre sistemas de calefacción radiante.

SL-Gyp™ también puede ser utilizado sobre cierto tipo de superficies donde no puede hacerse una preparación adecuada por medio de granallado o abrasión mecánica.



- APLICABLE DE 1/4" (6.4 MM) A 2" (50.8 MM) DE FORMA DIRECTA
- SE PUEDE CAMINAR SOBRE EL ENTRE 3 Y 4 HORAS
- EL RECUBRIMIENTO SE PUEDE INSTALAR EN 2 DÍAS

Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K102125	747224602404	Saco de 50 lb (22.7 kg)	48 sacos
K102125SS	747224603180	Súper saco de 2,200 lb (998 kg)	1 súper saco

Tabla de Coberturas de los Cementos Auto Nivelantes SL-200™, SL-175™, SL-150™, SL-100™, SL-Gyp™
(Los valores representan la cantidad de sacos de 50 lbs (22.7 kg) que se requieren para cubrir esa área en el espesor señalado.)

Área	1/8" (3.2 mm)	1/4" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	5/8" (15.9 mm)	3/4" (19.1 mm)	7/8" (22.2 mm)	1" (25.4 mm)	1-1/2" (38.1 mm)	2" (50.8 mm)
100 ft² (9.3 m²)	2	4	6	8	10	12	14	16	24	32
200 ft² (18.6 m²)	4	8	12	16	20	24	28	32	48	64
300 ft² (27.9 m²)	5	12	18	24	30	36	42	48	72	96
400 ft² (37.2 m²)	7	16	24	32	40	48	56	64	96	128
500 ft² (46.5 m²)	9	20	30	49	50	60	70	80	120	160
600 ft² (55.7 m²)	10	24	36	48	60	72	84	96	144	192
700 ft² (65.0 m²)	12	28	42	56	70	84	98	112	168	224
800 ft² (74.3 m²)	14	32	48	64	80	96	112	128	192	256
900 ft² (83.6 m²)	15	36	54	72	90	108	126	144	216	288
1000 ft² (92.9 m²)	17	40	60	80	100	120	140	160	240	320
2,000 ft² (185.8 m²)	34	80	120	160	200	240	280	320	480	640
3,000 ft² (278.7 m²)	50	120	180	240	300	360	420	480	720	960
4,000 ft² (371.6 m²)	67	160	240	320	400	480	560	640	960	1280
5,000 ft² (464.5 m²)	84	200	300	400	500	600	700	800	1200	1600
6,000 ft² (557.4 m²)	100	240	360	480	600	720	840	960	1440	1920
7,000 ft² (650.3 m²)	117	280	420	560	700	840	980	1120	1680	2240
8,000 ft² (743.2 m²)	134	320	480	640	800	960	1120	1280	1920	2560
9,000 ft² (836.1 m²)	150	360	540	720	900	1080	1260	1440	2160	2880
10,000 ft² (929 m²)	167	400	600	800	1000	1200	1400	1600	2400	3200

Universal Primer™ Pro

PRIMER DE PENETRACIÓN PROFUNDA

Universal Primer™ Pro es un primer premium acrílico de un solo componente diseñado para ser usado con la línea de cementos auto nivelantes y parches de Bostik. La fórmula de penetración profunda de Universal Primer™ Pro puede ser utilizada en una gran variedad de sustratos incluyendo concreto, madera, pisos de VCT que estén bien adheridos, recubrimientos epóxicos, losetas, nivelantes base yeso, así como residuos de adhesivos que no se vean afectados por el agua. Universal Primer™ Pro es un producto de secado rápido que se adherirá tanto a sustratos porosos como no porosos.

MEJORA LA ADHERENCIA DE LOS CEMENTOS AUTO NIVELANTES

FÓRMULA BASE AGUA CON BAJO CONTENIDO DE VOC

SECADO RÁPIDO



BostiMat™

MALLA DE FIBRAS PARA REFUERZO

BostiMat™ crea una red súper fuerte de fibras de refuerzo a través de los cementos auto nivelantes. BostiMat™ brinda un tremendo incremento en la resistencia a la tensión y a la flexión en los cementos auto nivelantes.

INCREMENTA LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y A LA FLEXIÓN

FIBRAS NO INFLAMABLES Y RESISTENTES A LA ALCALINIDAD

ABSORBE GRIETAS DE HASTA 1/8" (3.2 MM)



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K102500 (Universal Primer™ Pro)	10747224603194	Caja con 4 botes de 1 galón (3.79 L)	36 cajas
K102550 (Universal Primer™ Pro)	747224603203	Cubeta de 5 galones (18.9 L)	36 cubetas
K102450 (BostiMat™)	747224603210	Rollo de 800 sq.ft. (74.3 m2)	16 rollos



	Slab-Cote™	D-250™
Instalación del Recubrimiento	6-8 horas	6-8 horas
Uso como Superficie de Desgaste	Si	No
Límite de Humedad	25 lbs = 1 capa / 100% RH	25 lbs = 2 capas / 95% RH 14 lbs = 1 capa / 92% RH

Slab-Cote™



BARRERA DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD EXTREMA

La Barrera de Control de Vapores de Humedad Extrema, Bostik Slab-Cote™ es un producto epóxico de 100% sólidos, de dos componentes y de aplicación en una sola capa, formulado para reducir dramáticamente la transmisión de vapores de humedad y la alcalinidad de la superficie de los sustratos. Slab-Cote™ supera la norma ASTM F 3010-13, como sistema de control de humedad para uso debajo de pisos flexibles. Tiene cero VOCs (calculados de acuerdo a la Regla 1168 de SCAQMD), es de bajo olor y es libre de solventes. La fórmula exclusiva de Slab-Cote™ genera un gel para indicar que el producto ya mezclado ha llegado al final de su tiempo abierto. El material que se deje curar en la cubeta hará que está se caliente pero no producirá humo en exceso como lo hacen otros materiales similares.



FÓRMULA EPÓXICA DE 100% SÓLIDOS, APLICACIÓN EN UNA CAPA Y SECADO RÁPIDO

USO EN CONCRETO PREPARADO ADECUADAMENTE E INCLUSO SOBRE CONCRETO VERDE

REDUCE DRAMÁTICAMENTE LA TRANSMISIÓN DE VAPORES DE HUMEDAD Y LOS NIVELES DE PH EN LOS SUSTRATOS



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
D64125	747224603227	Kit de 1 galón (3.79 L)	64 kits

D-250™

BARRERA DE CONTROL DE VAPORES DE HUMEDAD

Bostik D-250™ es una barrera epóxica de alto desempeño, secado rápido, base agua y de alta penetración, formulada para reducir la transmisión de vapores de humedad y la alcalinidad de la superficie de los sustratos. D-250™ es un sistema de 2 componentes, no inflamable y de bajo olor. Viene pigmentado en color verde para indicar visualmente su cobertura y el espesor de la membrana durante el proceso de aplicación. D-250™ puede ser aplicada en una o dos capas dependiendo de las condiciones del área donde se vaya a utilizar.



EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, BASE AGUA

CONTIENE LA PROTECCIÓN ANTI MICROBIANA BLOCKADE® DE BOSTIK

REDUCE LA TRANSMISIÓN DE VAPORES DE HUMEDAD



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
D64010	747224640109	Kit de 1 galón (3.79 L)	64 kits

SELLADORES

915FS™

SELLADOR DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO

Es un sellador de poliuretano mono componente grado arquitectónico capaz de absorber movimientos en juntas dinámicas de hasta 50% de la geometría original de la junta (±25%). Al ser expuesto a la humedad presente en el medio ambiente, cura para formar un hule flexible y resistente. Gracias a su rápido secado, alta resistencia, a sus propiedades elastoméricas y a su conveniente empaque, 915FS™ es ideal para instalar medallones, narices de escalones, bordes, filas iniciales y accesorios. Sus propiedades físicas permanecerán relativamente estables al paso del tiempo y en condiciones ambientales diversas, así como a un amplio rango de temperaturas que van desde -40°F a 150°F (-40°C a 66°C).

SECADO RÁPIDO, IDEAL P/FILAS DE INICIO, NARICES DE ESCALÓN Y MEDALLONES

NO ESCURRE, IDEAL PARA ACCESORIOS Y REPARACIONES

LA MEJOR GARANTÍA EN SU CLASE



955-SL™

SELLADOR DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE

Sellador de poliuretano mono componente, auto nivelante capaz de absorber movimientos en juntas dinámicas de hasta 70% de la geometría original de la junta (±35%). Al ser expuesto a la humedad presente en el medio ambiente, cura para formar un hule flexible y resistente. El sellador 955-SL tiene una consistencia líquida y auto nivelante. Sus propiedades físicas y mecánicas permanecerán constantes a través de un amplio rango de temperaturas que van desde -40°F a 150°F (-40°C a 66°C).

FÓRMULA AUTO NIVELANTE, NO REQUIERE DE HERRAMIENTAS

CUMPLE CON LAS NORMAS CARB, OTC, SCAQMD

SELLA GRIETAS >1/8" PROTEGIENDO CONTRA LA HUMEDAD



Código de Producto	Código UPC de la Caja	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
A77800 (915FS™)	10747224900019	747224900012	24 cartuchos de 10.1 oz (299 ml)	100 cajas
A71010 (955-SL™)	10747224710106	747224710109	12 cartuchos de 28 oz (828 ml)	60 cajas

	UltraFinish™ Pro	UltraRamp™	WebCrete® 98	Webcrete® 95	WebPatch® D-9001
Espesor	FE - 1/2" (0 mm - 12.7 mm)	FE - 2" (0 mm - 50.8 mm)	FE - 1/2" (0 mm - 12.7 mm)	FE - 1/2" (0 mm - 12.7 mm)	FE - 1/2" (0 mm - 12.7 mm)
Espesor Extendido con Agregados	No	5" (127 mm)	No	No	No
Tiempo para Pisarlo	30 minutos	30 minutos	1 - 2 horas	1 - 2 horas	30 minutos a 1 hora
Instalación de Pisos de Madera	30 minutos a 16 horas	1 hora	4 - 8 horas	4 - 8 horas	N/A
Instalación de Losetas & Piedras	15 minutos	1 hora	2 - 4 horas	2 - 4 horas	N/A
Instalación de Pisos Flexibles	30 minutos	1 hora	4 - 8 horas	4 - 8 horas	2 - 4 horas
Uso como Superficie de Desgaste	No	Si	No	No	No
Límite de Humedad	8 lbs/ 80%RH	8 lbs/ 80%RH	Sin Limite	Sin Limite	3 lbs/ 75%RH
Propiedades					
Química	Cemento	Cemento	Cemento	Cemento	Yeso
Resistente a Hongos y Moho	Si	Si	Si	Si	N/A
Contenido Reciclado	22%	21%	No	No	No

UltraFinish™ Pro

PARCHE DE REPARACIÓN PREMIUM DE CEMENTO PORTLAND

UltraFinish™ Pro es un parche de reparación base cemento, de secado rápido y aplicable con una llana que puede ser usado para alisar firmes previo a la instalación del recubrimiento del piso.

UltraFinish™ Pro permite la instalación de muchos tipos de recubrimientos de pisos en tan sólo 15 minutos después de haber aplicado el parche. Puede ser aplicado sobre concreto preparado apropiadamente, madera, terrazos base cemento, VCT, losetas cerámicas, baldosas de barro y residuos de adhesivos que no sean solubles en agua.

SE PUEDE APLICAR DE UNA CAPA DELGADA HASTA 1/2" (12.7 MM)

SE PUEDE INSTALAR EL PISO EN 15 MINUTOS

EXCELENTE PARA ALISAR O PARCHAR



UltraRamp™

PARCHE DE RAMPEO PREMIUM BASE CEMENTO PORTLAND

UltraRamp™ es un parche base cemento Portland, de secado rápido que sirve para hacer rampas que tiene excelente manejabilidad haciendo que su uso ya sea para hacer firmes, rampas o parchados sea rápido y fácil.

UltraRamp™ puede ser utilizado sobre concreto, terrazzo, losetas cerámicas, baldosas de barro, recubrimientos epóxicos, residuos de adhesivos que no sean solubles en agua y sub suelos de madera aprobados.

DESDE UNA CAPA MUY DELGADA HASTA 2" (50.8 MM) Y 5" (127 MM) CON AGREGADOS

SE PUEDE INSTALAR EL PISO EN TAN SOLO UNA HORA

IDEAL PARA COLOCAR FIRMES, RAMPAS, PARCHAR Y ALISAR



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K102300 (UltraFinish™ Pro)	747224602459	Caja con 4 sacos de 10 lb (4.54 kg)	60 cajas (240 sacos)
K102400 (UltraRamp™)	747224602442	Saco de 50 lb (22.7 kg)	48 sacos

Webcrete® 98

PARCHE PREMIUM DE CEMENTO PORTLAND MODIFICADO CON POLÍMEROS Y DE SECADO RÁPIDO

Bostik Webcrete® 98 es parche premium de cemento Portland modificado con polímeros y de secado rápido, especialmente formulado para ser mezclado solamente con agua. Bostik Webcrete® 98 ha sido diseñado para su uso en interiores tanto en muros como en pisos. Puede ser usado como alisador y a espesores de hasta 1/2" (12.7 mm) en una sola aplicación. Los recubrimientos del piso pueden ser instalados tan solo una hora después de la aplicación del parche. Cuando es usado como resanador de pequeñas juntas, no hay necesidad de mezclarlo con ningún aditivo látex.

EXCELENTE PARA ALISAR, PARCHAR O NIVELAR

ACABADO LISO Y TERSO

RESANADOR DE ALTA RESISTENCIA



Webcrete® 95

PARCHE DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA Y SECADO RÁPIDO

Bostik Webcrete® 95 es un parche de cemento Portland, modificado con polímeros y de secado rápido, ideal para uso en interior tanto en muros como en pisos. Este producto se puede utilizar para alisar superficies en espesores desde cero y hasta 1/2" (12.7 mm) en una sola aplicación. El recubrimiento del piso puede ser instalado tan solo una hora después de la aplicación del parche. Cuando se mezcla con el Aditivo Multi Propósito Acrílico Látex 425™ de Bostik no solo se mejorará su desempeño y flexibilidad sino que también podrá ser utilizado para realizar resanes de pequeñas juntas.

EXCELENTE PARA ALISAR, PARCHAR O NIVELAR

ACABADO LISO Y TERSO

APLICABLE A UN ESPESOR HASTA 1/2" (12.7 MM) EN UNA SOLA APLICACIÓN



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
D63158-98R (Webcrete® 98)	747224631589	Saco de 25 lb (11.34 kg)	96 sacos
D63158-982 (Webcrete® 98)	747224631589	Saco de 25 lb (11.34 kg)	96 sacos
D63168-952 (Webcrete® 95)	747224631688	Saco de 25 lb (11.34 kg)	96 sacos

Webpatch® D-9001

PARCHE DE YESO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y DE SECADO RÁPIDO

Bostik Webpatch® D-9001 es un parche de yeso modificado con polímeros y de secado rápido, diseñado para instalaciones en interior en pisos, muros y otras superficies. Webpatch® D-9001 puede ser utilizado para rellenar espesores de hasta 1/2" (12.7 mm) sobre concretos preparados apropiadamente, mampostería, paneles con respaldo de cemento y madera contrachapada estructuralmente estable grado exterior (en aplicaciones secas y en interior solamente). Cuando se usa apropiadamente, este producto brinda una superficie de secado rápido que no se desmoronará, cuarteará o quebrará.

REPARA PEQUEÑAS IMPERFECCIONES EN LOS PISOS

FUERTE Y ALTAMENTE RESISTENTE A GRIETAS

APLICABLE A ESPESORES DE 1/2" (12.7 MM) EN UNA SOLA APLICACIÓN



425™

ADITIVO MULTI PROPÓSITO ACRÍLICO LÁTEX

El Aditivo Multi Propósitos Acrílico Látex 425™ de Bostik es una emulsión acrílica con alto contenido de sólidos diseñada para mejorar el desempeño y mejorar la flexibilidad del parche Bostik Webcrete® 95. El Aditivo Multi Propósitos Acrílico Látex 425™ de Bostik también puede ser usado con muchos de los morteros y boquillas base cemento de Bostik a fin de mejorar su desempeño.

PERMITE EL USO DEL WEBCRETE® 95 COMO RESANADOR DE JUNTAS

MEJORA LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y A LA FLEXIÓN DE LOS CEMENTOS

CONTROLA EL PROCESO DE HIDRATACIÓN DEL CEMENTO



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
D63020-912 (WebPatch® D-9001)		Saco de 25 lb (11.34 kg)	96 sacos
GO0425-24 (425™)		Cubetas de 5 galones (18.9 L)	Paulsboro: 36 cubetas, Conyers: 10 cubetas, Temecula: 27 cubetas
GO0425-24 (425™)		Caja con 4 botes de 1 galón (3.79 L)	Paulsboro & Conyers: 36 cajas, Temecula: 64 cajas



Mezclador Collomix

MEZCLADOR MÓVIL LEVMIX 65

El Mezclador LevMix 65 hace que el proceso de mezclado de los cementos auto nivelantes sea rápido, fácil y preciso. Este robusto mezclador ha sido diseñado para combinar y simplificar los tres pasos en la instalación de un auto nivelante; mezclado, acarreo y vaciado del producto, todo en una misma unidad móvil de mezclado. Ahorre tiempo al mezclar hasta tres sacos de 50 lbs (22.7 Kg) al mismo tiempo. El Mezclador LevMix 65 ayuda a asegurar que sus mezclas estén libres de grumos y residuos al mismo tiempo que le permite mover la unidad con facilidad a través del piso llevándola directamente al área de aplicación. Simplemente libere el mecanismo de inclinación, voltee el contenedor y su mezcla se vaciará de forma limpia y precisa en el área deseada.



Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K351900	--	Caja de 32" x 24" x 56" y 150 lbs Caja de 81 cm x 61 cm x 142 cm y 68 kg	1 unidad

Kit de Herramientas para Auto Nivelantes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simplifique su instalación utilizando las herramientas apropiadas. Este kit de instalación incluye los siguientes artículos:

- Barril para mezclado
- Jarra para medir el agua
- Extensión de Aluminio de 3 secciones
- Rastrillo para auto nivelantes de 24" (61 cm)
- Alisador para dar el acabado
- Sandalias con picos para su calzado




Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Pallet
K351930	747224604453	Unidad de 14.1 lb (6.4 kg)	18 barriles / pallet

Pins de Nivelación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los pins de nivelación de Bostik ayudan a asegurar una precisión y consistencia en el espesor de su cemento auto nivelante.

- Se adhieren solos
- Se pueden cortar a la altura deseada
- Brindan una guía visual
- Un lado está marcado en pulgadas, desde 3/16" y hasta 2 - 1/2", mientras que el otro lado está graduado en milímetros, desde 5 mm hasta 65 mm
- Se venden en paquetes de 50 piezas

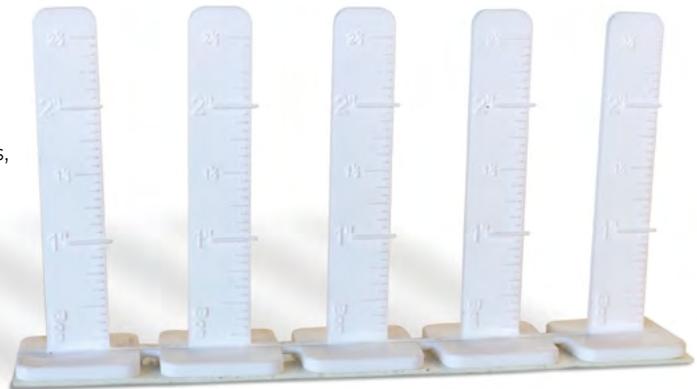

Código de Producto	Código UPC	Tamaño	Unidades / Cartón
K351930	743153822890	Pins de 2.5" (65 mm) 50 / bolsa	10 bolsas / caja, 4 cajas / cartón

Ligas de Interés:

facebook.com/BostikLatinAmerica

youtube.com/BostikLatinAmerica



**Ayuda Inteligente:
1-800-726-7845**

Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road

Wauwatosa, WI 53226

www.bostik-us.com

Bostik Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No. 2 Fracc. Alce Blanco

Naucalpan, Estado de México C.P. 53370

Tel. (55) 2122-7250

www.bostik.com.mx