



POSE DE CARRELAGE

Chaque carreau compte.
Solution complète pour
le carrelage d'un mur ou d'un sol.



**POSE DE CARRELAGE :
NOTRE GAMME DE PRODUITS
POUR UN CARRELAGE DURABLE.**



Une confiance mondiale dans le pouvoir d'innovation de Bostik.

Les produits Bostik sont omniprésents. Souvent considérés comme une force invisible nous sommes littéralement liés à tous les aspects de la vie quotidienne, professionnelle et privée des gens. Nous sommes en contact avec de nombreuses industries dans le monde entier et nous vous aidons à relever et à surmonter tous les défis. Notre ambition est de vous permettre de créer tout ce qui vous passe par la tête. Nous connaissons vos objectifs, votre monde et nous vous apprécions en tant que client.

Bostik est connectée à votre monde.

ATTACHED TO YOUR WORLD

Notre ambition

Fournir des produits innovants et de qualité susceptibles de vous inciter, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, à créer tout ce que vous envisagez.

Offrir des solutions qui vous permettent de concrétiser des idées contribuant à façonner notre monde. Vivre dans un monde où chacun est constamment mis au défi, chaque jour.

Comprendre vos besoins et les traduire en produits et solutions appropriés.

Donner la priorité à des produits et des solutions plus durables pour tous.

**CHAQUE CARREAU
COMPTE. ET NOUS
LE GARANTISSONS
AVEC NOS PRODUITS.**



RAISON : BOSTIK POSE DE CARRELAGE

En tant que fabricant leader de systèmes de collage de carrelages, nous offrons au professionnel un ensemble complet de solutions et d'expertise. Qu'il s'agisse d'une création murale étonnante ou d'un sol résistant à l'épreuve du temps, nous garantissons, ensemble, un résultat final homogène et durable. Parce que chez Bostik, nous le savons : chaque carreau compte.

Les carreleurs font confiance à Bostik depuis de nombreuses années en raison de la qualité élevée et constante de notre vaste gamme qui ne néglige aucune étape du processus de pose. De la préparation au collage, puis à la finition, nos produits répondent aux normes européennes les plus strictes et conviennent à presque tous les types de carrelages, y compris la céramique, la porcelaine, la pierre naturelle, le métal et le verre.

Mais ce que nos partenaires apprécient le plus, c'est l'indéfectible soutien technique fourni par nos experts. Car avec la pose de carrelage de Bostik, vous avez non seulement l'assurance de produits de haute qualité, mais aussi l'aide d'une équipe d'experts qui se tient à votre disposition pour veiller à ce que chaque projet aboutisse à un résultat parfait.

Choisissez la pose de carrelage de Bostik et optez pour :

- Une gamme complète de produits assortis.
- Un résultat durable et esthétique qui resplendira de nombreuses années.
- Une contribution au confort thermique pour un cadre de vie agréable.
- Un résultat final sans faille grâce à l'assistance technique.
- Une garantie de 10 ans sur le projet pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Découvrez les produits et l'aide apportée par la solution pose de carrelage de Bostik sur www.chaquecarreaucompte.be.

Contenu

1.	INTRODUCTION	6
2.	TENDANCES EN MATIÈRE DE CARRELAGE	8
3.	DE LA RÉNOVATION À LA NOUVELLE CONSTRUCTION	10
4.	RÉNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE DE LA SALLE DE BAINS	12
5.	CERTIFICATION ET NORMES EUROPÉENNES	14
6.	APPLICATIONS	16
7.	PRÉPARATION CORRECTE	18
8.	COLLAGE PRÉCIS	19
9.	FINITION PARFAITE	20
10.	VUE D'ENSEMBLE DES COULEURS	21
11.	PRODUITS DE POSE DE CARRELAGES DE BOSTIK	22
12.	AIDE AU CHOIX	24
13.	GARANTIE DE PROJET	41
14.	CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT	42
15.	BOSTIK ACADEMY	43



Gamme
complète
et polyvalente.

Résultat
durable et
esthétique.

Confort
thermique
maximal.



Résultat
final sans
faille.

Garantie
de 10 ans
sur le projet.



1. INTRODUCTION

L'utilisation de carrelages présente de nombreux avantages. Grâce à leur polyvalence et à leur durabilité, ils constituent le choix idéal pour tout intérieur ou extérieur. Avec la solution pose de carrelage de Bostik, nous comprenons les qualités uniques des carrelages et offrons tout ce dont vous avez besoin pour un résultat final durable et sans faille.

La solution pose de carrelage de Bostik excelle dans les domaines suivants :

1. UNE GAMME COMPLÈTE ET POLYVALENTE

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation ou d'un projet préfabriqué, Bostik propose une gamme complète spécialement conçue pour soutenir chaque étape de votre projet de carrelage. Nos produits s'adaptent parfaitement les uns aux autres, ce qui vous permet de compter sur un système fiable, utilisé et apprécié par les professionnels depuis de nombreuses années.

2. RÉSULTAT DURABLE ET ESTHÉTIQUE

Nos produits sont non seulement conçus pour résister à l'épreuve du temps, mais aussi pour offrir des résultats époustouflants qui brilleront pendant de nombreuses années. Grâce à des matériaux innovants et de haute qualité, nous nous assurons que votre carrelage résiste à l'usure, aux taches et à l'eau, garantissant ainsi que votre travail acharné conserve sa beauté. Quelles que soient les circonstances.

3. CONFORT THERMIQUE MAXIMAL

Pour nous, confort et fonctionnalité vont de pair. Que ce soit en été ou en hiver, les carrelages posés avec des produits Bostik contribuent à un climat intérieur confortable tout au long de l'année. Nos produits assurent un transfert de chaleur efficace et une répartition uniforme de la température, ce qui fait que les carrelages sont parfaits pour être combinés avec un sol chauffant ou pour servir de climatisation naturelle.

4. UN RÉSULTAT FINAL SANS FAILLE

Avec la solution pose de carrelage de Bostik, nous visons la perfection dans les moindres détails. Nos colles et joints de haute qualité offrent une finition soignée, sans transitions ni imperfections visibles. Qu'il s'agisse de carrelage un mur ou un sol, grâce à nos colles et mortiers de jointoiement de haute qualité, plus rien ne s'oppose à une finition propre. Chez Bostik, chaque carreau compte, et cela se reflète dans le résultat final.



5. GARANTIE DE 10 ANS SUR VOS PROJETS

Nous connaissons la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous offrons une garantie unique de 10 ans sur les projets, afin que vous puissiez, en tant que professionnel, travailler en toute confiance. Pour les projets de minimum 350 m², une assistance complète peut être demandée, y compris des conseils sur les produits, une formation à l'application et des contrôles sur site. Tout est documenté conformément à la loi sur l'assurance-qualité des bâtiments (WKB), y compris un certificat de garantie. Avec Bostik, vous n'êtes jamais seul.



SOYEZ LE MEILLEUR AVEC BOSTIK

Devenez le meilleur dans votre métier et formez-vous à la Bostik Academy : le centre de connaissances dédié aux professionnels du secteur de la construction. Vous y trouverez des programmes de formation et des ateliers complets, soigneusement conçus pour vous soutenir en tant que professionnel. Des produits aux applications, nos webinaires et ateliers numériques vous permettent d'actualiser vos connaissances et de bénéficier d'une assistance technique à laquelle vous pouvez faire confiance.

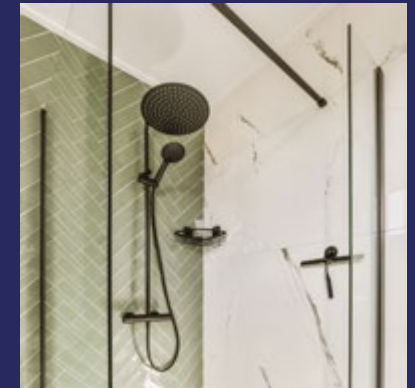

2. TENDANCES

Tant de carrelages, tant de souhaits. Depuis des siècles, les carrelages fascinent par leur infinie variété de formes, de tailles, de matériaux, de couleurs et de finitions. Il n'est donc pas surprenant que les tendances en matière de carrelage se succèdent rapidement. Chez Bostik, nous les suivons de près.

Finition serrée des angles

Alors que les profilés de carrelage étaient auparavant la norme dans les projets de construction, nous constatons aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle tendance dans les salles de bains de luxe : le carrelage avec des angles extérieurs coupés en onglet. Pour éviter que l'angle d'onglet ne se fissure avec le temps, n'appliquez pas de joint à base de ciment, mais plutôt un joint époxy. L'application d'un joint époxy nécessite des compétences différentes de celles d'un joint à base de ciment. Bostik peut vous aider dans cette démarche et se fera un plaisir de vous aider à obtenir le résultat souhaité.

Carrelages XXL

Les carrelages de grand format, parfois jusqu'à 100 x 300 cm, constituent également une tendance notable et confèrent aux pièces une toute nouvelle dimension. En réduisant considérablement le nombre de joints, ils créent un aspect moderne et un intérieur nécessitant peu d'entretien. Cependant, les carrelages de grand format posent également des problèmes. Par exemple, lorsqu'ils sont posés dans la douche, des différences de température peuvent se produire entre la surface du carrelage et le support. Cela peut créer des tensions qui sont normalement absorbées par les joints. Comme il y a moins de joints dans les carrelages de grand format, la tension est transférée à la couche de colle. Le système de collage doit donc être capable de tolérer les contraintes du support et du carrelage.

Accents de pose en chevrons ou en mosaïque

Dans de nombreux cas, les carrelages de grand format sont combinés avec des accents en chevrons ou en mosaïque. Pensez, par exemple, aux petits murs décoratifs derrière les lavabos ou dans les toilettes. Le collage de ces carrelages nécessite une colle en pâte offrant un long temps d'ouverture afin que le carrelage puisse encore être corrigé pendant un certain temps.

Transition invisible

Enfin, l'utilisation de carrelages de marbre ou de terrazzo est très répandue. Pour un plus bel aspect, il est important que les joints se fondent de manière presque invisible dans le mur ou le sol carrelé.



**DE LA RÉNOVATION
À LA NOUVELLE
CONSTRUCTION,
BOSTIK OFFRE LA
MEILLEURE SOLUTION.**

3. DE LA RÉNOVATION À LA NOUVELLE CONSTRUCTION

Qu'il s'agisse de préserver le caractère d'un bâtiment ancien lors d'une rénovation ou de jeter des bases solides pour un nouveau projet de construction, une chose est sûre : le choix des bons systèmes et produits de collage de carrelages est précieux pour le résultat final. Chez Bostik, nous le comprenons mieux que quiconque et nous nous efforçons de fournir aux professionnels de la rénovation et de la construction neuve des solutions de haute qualité qui répondent à leurs besoins spécifiques.

Qualité moderne et caractère

À l'heure où l'efficacité énergétique et le confort de l'habitat sont essentiels, la rénovation est devenue le mot d'ordre pour de nombreuses habitations. Préserver les caractéristiques historiques tout en ajoutant le confort et la fonctionnalité modernes est un équilibre délicat. Bostik comprend ce défi et propose une large gamme de produits de collage de carrelages parfaitement adaptés aux projets de rénovation. Nos produits offrent non seulement une forte adhérence à divers supports, mais aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux mouvements des structures anciennes, tout en répondant aux exigences esthétiques des projets de rénovation modernes.

Construire sur une base solide

Dans le monde de la nouvelle construction, il convient de poser des fondations solides. Il est essentiel de disposer d'une bonne base pour un sol ou un mur durable et esthétique. Bostik com-

prend l'urgence de disposer de produits fiables et de haute qualité qui non seulement garantissent une adhérence parfaite et une finition sans faille, mais qui sont également suffisamment flexibles pour s'adapter aux mouvements de la structure et faciles à appliquer avec un temps de durcissement rapide. Nous contribuons ainsi à la réalisation efficace du projet et dans les délais impartis.

Solution étanche

Nous comprenons également que la construction d'une maison puisse impliquer une grande quantité d'humidité (résiduelle). Dans les environnements humides tels que les salles de bains et les cuisines, il est important que les produits utilisés soient résistants à l'eau afin d'éviter les moisissures et autres problèmes liés à l'humidité. John van Oers, Business Developer Tiling & Prefab chez Bostik : « Environ quatre semaines après le coulage des murs, les carreleurs sont souvent déjà sur le chantier. En raison de la rapidité du processus de construction, les niveaux d'humidité résiduelle sont souvent encore élevés au début de la pose du carrelage. Bostik propose des solutions qui peuvent supporter sans problème des taux d'humidité résiduelle plus élevés, jusqu'à 5,5 %. »

Le préfabriqué : l'avenir de la construction

Dans le monde moderne de la construction, le préfabriqué devient de plus en plus populaire. Dans le but d'accroître l'efficacité et de réduire les délais de construction, de plus en plus d'éléments de maisons neuves sont préfabriqués dans des usines ou des ateliers. Pensez aux salles de bains complètes, y compris les carrelages de sol et de mur et les articles sanitaires, qui sont transportées sur le chantier de construction, prêtes à l'emploi, et qui sont transférées directement du camion dans la maison.

Rapidité et commodité

L'expert John van Oers explique : « En 2024, environ 20 % des projets de construction neuve seront préfabriqués, un pourcentage qui devrait fortement augmenter. Bostik est préparée à cette évolution et fournit, notamment, des systèmes d'étanchéité qui peuvent être facilement et rapidement intégrés dans les usines de préfabriqués. »

Nos produits offrent non seulement une installation rapide et facile, mais aussi un collage durable et fiable qui garantit que les éléments préfabriqués restent en place en toute sécurité, même dans les conditions les plus exigeantes. Avec la solution pose de carrelage de Bostik, nous ne construisons pas seulement des maisons, nous construisons l'avenir du secteur de la construction.

**Des résultats sans délai, soigné
et sans poussière**

Dans le monde de la rénovation, qui évolue rapidement, le préfabriqué est une innovation pionnière qui améliore considérablement l'efficacité et la qualité des projets.

Bostik, en collaboration avec des partenaires, joue un rôle crucial dans l'accélération et l'optimisation des projets de rénovation. Les panneaux préfabriqués combinés aux produits avancés de Bostik permettent de rénover une salle de bains jusqu'à cinq fois plus vite.

**4. RÉNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE
DE LA SALLE DE BAINS**


**UNE NOUVELLE SALLE DE
BAINS EN SEULEMENT
3 JOURS OUVRABLES**

Les avantages des solutions préfabriquées dans la rénovation

Un grand avantage de la préfabrication : il n'est pas nécessaire d'enlever l'ancien carrelage. Pas de travaux de démolition et donc beaucoup moins de nuisances dues au bruit et à la poussière. La rénovation à l'aide de solutions préfabriquées permet également de réaliser des économies considérables en termes d'heures de travail par rapport à un carrelage traditionnel. Le prix d'une solution préfabriquée est donc compétitif. Les panneaux peuvent également être installés par n'importe quel professionnel de la construction. Le résultat est durable, facile à nettoyer et nécessite peu d'entretien. En bref, cette approche garantit la satisfaction du client final.

Les étapes d'un résultat parfait

Après avoir vérifié l'état du support, la nouvelle tuyauterie peut être installée entre des lattes ou fraisée, si nécessaire. Les panneaux sont ensuite mesurés, coupés sur mesure et fixés à l'aide de Bostik **H770 PANELTACK INTERIOR**, une colle de montage élastique durcissant à l'humidité. Les produits de Bostik jouent un rôle essentiel dans la finition, en se concentrant sur l'étanchéité et l'imperméabilisation des joints entre les panneaux. La bonne finition garantit le maintien des propriétés antibactériennes des panneaux.

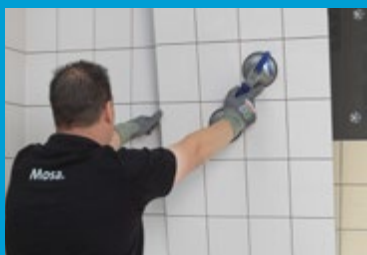

Mosa Holland 2050 panneaux de carreaux préfabriqués légers

Mosa.

Peu d'inconvénients, des délais d'exécution très courts

Ce système de carrelage innovant se compose de panneaux préfabriqués légers pour les murs et les sols. Les carreaux utilisés sur les panneaux de la collection Mosa Holland 2050 sont faciles à remplacer individuellement et sont assortis d'une garantie de livraison ultérieure. Mosa fournit une assistance complète pour les salles de bains d'essai et guide l'installateur pendant la pose.

Visitez : www.mosa.com



Panneaux muraux préfabriqués Fibo pour dans la salle de bain

Fibo

Une alternative rapide et durable au carrelage

Les panneaux muraux Fibo sont faciles à installer grâce à un système d'encliquetage étanche. Ces panneaux légers émettent 40 % de CO₂ en moins que les carreaux de céramique et sont disponibles dans plus de 200 décors et différentes longueurs afin de minimiser les pertes de sciage. Les panneaux sont hygiéniques, inaltérables et ne nécessitent que peu d'entretien.

Visitez : www.fibosystem.com

5. CERTIFICATION ET NORMES EUROPÉENNES

Bostik propose une gamme unique de produits pour le collage des carrelages, avec des produits testés et certifiés Isega, COV A+ français, ETA, diverses normes européennes et le système de classification Emicode®.

EMICODE® EC1^{Plus}

L'EC1^{Plus} fait partie du système de classification Emicode® qui s'est progressivement étendu pour devenir la principale référence de qualité nationale et internationale pour un large éventail de groupes de produits. L'Emicode EC1^{Plus} permet de savoir quels matériaux offrent une sécurité maximale contre la pollution de l'air intérieur et lesquels garantissent la meilleure protection de la santé et la plus grande convivialité environnementale. Les produits Emicode EC1^{Plus} contribuent à assurer un climat intérieur sain et confortable pour de nombreuses années. L'application des produits permet d'obtenir de précieux points BREEAM et LEED.

EMICODE® EC1

L'EC1 fait partie du système de classification Emicode®. Les matériaux portant le label Emicode® EC1 répondent à des exigences strictes en matière de santé et d'environnement et ne produisent que de très faibles émissions. L'Emicode® EC1 est juste une classe en dessous de l'EMICODE® EC1^{Plus}. Les produits portant ce label doivent répondre aux exigences environnementales les plus strictes.

Certification ISEGA

L'institut d'essai allemand ISEGA (Industrie-, Studien- und Entwicklungsgesellschaft) analyse si les produits sont aptes à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément aux règles de l'UE. Les produits portant le label ISEGA remplissent une fonction essentielle pour les entreprises alimentaires et apparentées qui doivent respecter les directives HACCP. Ces produits ont été testés pour le contact avec les aliments pendant la préparation, la transformation, la manipulation, le conditionnement et la distribution. Les produits certifiés ISEGA évitent la contamination par des substances nocives et contribuent à un mode de vie sain.

COV A+ français

Le COV A+ français indique le niveau « d'émission dans l'air intérieur A+ ». Depuis 2012, tous les produits de construction, de décoration et d'aménagement en France doivent être dotés d'une classification et d'un label d'émission. Ce label fournit des informations sur l'émission de composés organiques volatils dans l'air intérieur. La réglementation s'applique aux murs, plafonds, revêtements de sol et enduits, aux panneaux pour cloisons et plafonds suspendus, aux produits d'isolation, aux portes et fenêtres ainsi qu'aux produits d'installation. Le COV A+ français contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

ETE

L'Évaluation Technique Européenne (ETE) est une évaluation documentée des prestations d'un produit de construction concernant ses caractéristiques essentielles. Il s'agit de la définition donnée dans le règlement des produits de construction (Règlement UE n° 305/2011), qui régit la commercialisation des produits de construction dans l'Espace économique européen. L'ETE offre aux fabricants une manière volontaire de doter leurs produits de construction non standard innovants d'un marquage CE. En tant qu'évaluation indépendante, l'ETE contribue également à marquer la confiance dans les prestations d'un produit de construction, compte tenu de l'usage auquel il est destiné.

L'EAD (European Assessment Document) forme la base de l'Évaluation Technique Européenne (ETE). Il contient les méthodes d'évaluation du produit, ainsi que les spécifications du système à utiliser pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances (Système AVCP). Si le produit en question n'est pas encore (entièrement) couvert par un DEE existant, l'EOTA (Organisation européenne d'évaluation technique) développera un nouveau DEE ou adaptera un DEE existant.

L'ETE est valable dans tous les états membres de l'UE et de l'Espace économique européen, ainsi qu'en Suisse et en Turquie. L'ETE est également souvent acceptée en tant que document technique dans d'autres parties du monde. Les ETE

délivrées après le 1er juillet 2013 sont valables pour une durée indéterminée.

Déclaration de performance

L'ETE forme la base d'une Déclaration des performances (DoP, Declaration of Performance) que le fabricant doit rédiger selon le Règlement Produits de Construction (CPR, Construction Products Regulation), avant que le produit ne puisse recevoir le marquage CE. Le marquage CE permet aux fabricants de commercialiser librement leurs produits sur le marché intérieur européen. En apposant le marquage CE sur son produit, le fabricant confirme que le produit est conforme à la législation européenne applicable et assume la responsabilité de la conformité de ce produit avec ses performances déclarées.

Normalisation européenne de la pose des carrelages (EN)

Les normes EN12002 et EN12004 relatives aux colles pour carrelages à base de ciment comprennent différents types tels que C1T, C2T, C2FT, C2TE, C2TE-S1 et C2FTE-S2. Les propriétés de ces colles varient, notamment en ce qui concerne la capacité de charge, la force d'adhérence, le durcissement, le temps d'ouverture et la capacité de déformation. Les normes sur les colles à carrelage en dispersion (colles en pâte) comprennent les normes D1E, D2T et D2TE, qui présentent des propriétés telles qu'un temps d'ouverture prolongé et une capacité de charge accrue. Il existe également la norme R2T pour les colles réactives.

Elle désigne une colle réactive améliorée avec une capacité de charge accrue.

Il est important de choisir la bonne colle en fonction des exigences spécifiques du projet, telles que le support et le type de carreaux, afin de garantir une installation durable et de qualité. La norme européenne EN13888 relative aux mortiers de jointoiement à base de ciment les divise en deux catégories : CG1 et CG2WA.

- CG1 pour un mortier de jointoiement standard.
- CG2WA est aussi un mortier de jointoiement standard, mais il offre une meilleure résistance à l'usure et une meilleure imperméabilité à l'eau.

BREEAM

BREEAM est l'acronyme de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments développée par le Building Research Establishment). Il s'agit d'un label pour les bâtiments et les zones durables ayant un impact minimal sur l'environnement. La méthode évalue la durabilité sur différents aspects, tels que la consommation d'énergie et d'eau, les matériaux, la gestion des déchets et l'écologie. En appliquant la norme BREEAM, les bâtiments et les zones sont développés en tenant compte des personnes, de l'environnement et de l'économie. Ce certificat encourage l'innovation et la sensibilisation dans le secteur de la construction et contribue à un avenir plus vert. La méthode BREEAM est internationale-

ment reconnue et utilisée à travers le monde pour promouvoir et récompenser les développements durables.

LEED

La certification LEED a été créée en 1998 par le United States Green Building Council (USGBC). Elle attribue des points à chaque caractéristique « verte » d'un bâtiment dans différentes catégories. LEED adhère aux lois et aux normes américaines. La certification LEED est considérée comme une preuve de respect de l'environnement par un bâtiment. Les bâtiments peuvent atteindre différents niveaux : Certifié, Argent, Or ou Platine, en fonction de leur score. Le programme est basé sur la méthodologie BREEAM.



6. APPLICATIONS

Qu'il s'agisse de créer un salon spacieux, une cuisine fonctionnelle, une salle de bains ou une piscine luxueuse, une terrasse robuste ou un espace public animé : chez Bostik, nous comprenons les exigences uniques de chaque espace et nous sommes heureux de vous aider dans votre démarche.

Salons

Le salon est le cœur de la maison et les grands carrelages peuvent donner une impression d'espace et de style. Assurez une finition sans joint pour éviter que les carrelages ne se détachent au fil du temps.

Cuisines

Les cuisines sont synonymes de fonctionnalité et d'hygiène. L'utilisation d'un bon matériau de jointoiment garantit un carrelage hygiénique et propre pendant longtemps.

Salles de bains

Les salles de bains nécessitent des carrelages à la fois résistants à l'eau et esthétiques. Les carrelages de mosaïque

peuvent donner un aspect luxueux aux murs et aux sols des douches, à condition d'utiliser des produits résistants aux moisissures.

Piscines


Les piscines imposent des exigences élevées aux matériaux en raison de leur exposition constante à l'eau et aux produits chimiques. Heureusement, en effectuant les bons travaux préliminaires et en sélectionnant les bons produits, vous n'avez pas à faire de compromis sur l'esthétique.


Terrasses

Les terrasses doivent résister à des températures et des conditions météorologiques variables. Grâce aux solutions Bostik, vous êtes assuré d'avoir une terrasse qui reste belle pendant de nombreuses années, quelles que soient les circonstances.

Espaces publics

Les grandes surfaces doivent souvent être prêtes rapidement pour accueillir le public, et les carrelages offrent la solution parfaite grâce à leurs propriétés résistantes et à leur facilité d'entretien.

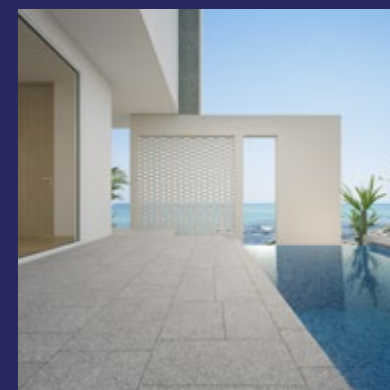



7. PRÉPARATION CORRECTE

La qualité du support détermine en grande partie la qualité de la finition. Il est donc essentiel de commencer par une préparation adéquate du support. Le support est-il suffisamment plane, propre, sec et stable ? Pour éliminer tout risque, il est important de respecter les étapes suivantes :

Un support propre

Pour garantir une bonne adhérence, il est important que le support soit exempt de couches de séparation fragiles et de toute contamination. Les résidus de peinture, de plâtre, de peau de frittage, de colle et de vernis peuvent être éliminés du support par ponçage, par exemple. Ensuite, il est important que le support soit intégralement dépoussiéré.

Le test d'égouttement

Pour tester la porosité d'un support, un test d'égouttement peut être effectué. Il s'agit d'appliquer quelques gouttelettes d'eau et de mesurer la vitesse à laquelle elles pénètrent dans le support. Si l'absorption prend quelques minutes, le support n'est pas poreux. Si l'absorption prend moins de 1 minute, le support est (trop) poreux. Dans ce cas, un primaire d'accrochage spécial peut ralentir l'effet d'absorption du support et améliorer le collage. Pour les supports fermés, un primaire tel que Bostik GRIP A936 XPRESS convient.

La bonne masse d'égalisation

Si le support n'est pas suffisamment plane, il est recommandé d'utiliser une masse d'égalisation. Le

choix de la masse d'égalisation à appliquer dépend principalement de l'utilisation de l'espace, du type de support, de la résistance à la pression souhaitée, de l'épaisseur de couche maximale et du temps de séchage. Suite à notre masse d'égislation Bostik SL C510 PRO, les carreleurs peuvent s'adresser à Bostik pour des masses d'égislation à séchage rapide, telles que le Bostik SL C990 SPRINTER, qui peut être utilisé 1,5 heures après son application.

L'application des bons produits dans le bon ordre assure des résultats durables et vous permet de bénéficier de notre garantie de projet.

Le bon moment

Du 1^{er} au 7^e jour, une chape de ciment cintre à peine. Par conséquent, dès que la chape est praticable et jusqu'au 7^e jour, le collage des carrelages peut commencer. En fonction du format des carrelages, nous recommandons la colle appropriée avec, si nécessaire, un liage hydraulique, de sorte que l'humidité résiduelle ne soit pas un problème.

Entre le 7^e et le 28^e jour, une chape cintre, ce qui nécessite une colle très déformable pendant cette période pour s'adapter au cintrage. Pour estimer si un support est suffisamment sec, il faut déterminer sa teneur en humidité résiduelle. Bostik utilise à cet effet un humidimètre numérique (mesure indicative de l'humidité) et une mesure au carbure. Dans ce dernier cas, un échantillon du support est prélevé à une profondeur d'au moins 5 cm et mé-

langé à une ampoule de carbure de calcium dans un appareil de mesure au carbure. La pression créée par la formation de gaz est affichée sous la forme d'un pourcentage d'humidité sur le manomètre. La teneur en humidité résiduelle maximale autorisée est de 4 % pour une chape en ciment et de 2 % pour une chape flottante en ciment, sans sol chauffant. En cas de sol chauffant, la teneur en humidité résiduelle autorisée pour les deux chapes est de 2 % maximum. S'il s'avère qu'une chape à base de ciment contient plus de 5,5 % d'humidité résiduelle, il convient d'appliquer un enduit époxy pare-vapeur à deux composants.



8. COLLAGE PRÉCIS

Lors de l'application sur des carrelages, on distingue la précontrainte, le collage unilatéral (floating) et le collage double face (buttering et floating). La technique à utiliser dépend, notamment, de la taille du carreau, du type de carrelage (mural ou de sol) et de sa fonction/charge.

Précontrainte

Pour améliorer la surface de contact, il faut d'abord précontraindre le support. Il s'agit d'appliquer une couche de grattage régulière sur le support au moyen d'une colle et du côté plat de la spatule ou de la truelle. Ensuite, utilisez la denture de la spatule pour préparer le support au collage du carrelage.



Collage unilatéral (floating)

Pour les carrelages de moins de 30x30 cm, un collage sur une seule face est suffisant. Dans cette forme de collage, la colle est appliquée sur le support à l'aide d'une spatule dentelée. Les carrelages sont ensuite placés directement sur ce support.



Collage double face (buttering et floating)

Pour les carrelages de plus de 30x30 cm et pour ceux qui seront lourdement chargés, nous recommandons un collage double face. Il en va de même si les carrelages sont exposés à des températures élevées ou à une forte humidité. En cas de contamination de l'engobe au dos du carrelage, il est nécessaire de procéder à un collage double face. Si le carrelage présente un relief de surface rugueux du côté où vous le collez, il se peut que vous deviez également remplir ce relief avec de la colle.

Dans le cas d'un collage double face, la colle est appliquée à la fois sur le support et sur le dos du carrelage immédiatement avant la pose du carreau. En effet, c'est la seule façon d'obtenir une surface de contact nécessaire d'au moins 95 %. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air emprisonné, la colle doit être appliquée dans le même sens sur le carrelage que sur le support.



Colle en poudre ou en pâte

Pour coller les carrelages, vous avez le choix entre une colle en poudre et une colle en pâte. Pour les carrelages absorbants (carrelages poreux), il est préférable d'utiliser une colle en pâte. En effet, une colle en poudre peut brûler, car le carrelage extrait l'humidité et la colle sèche alors trop rapidement. Dans le cas d'un carrelage non absorbant ou non poreux, utilisez plutôt une colle en poudre, car une colle en pâte ne peut pas libérer son humidité dans ce cas.

9. FINITION PARFAITE

La touche finale de votre carrelage est la finition. En fonction de votre support, des carrelages eux-mêmes et des exigences auxquelles votre jointoiment doit répondre, Bostik propose un éventail de choix, tant pour les matériaux que pour les couleurs, créant ainsi un contraste ou une synergie.

Couleur des joints : un simple détail fait toute la différence

Il est essentiel de bien choisir la couleur des joints pour assurer l'harmonie de la pièce. En changeant simplement la couleur des joints, vous faites une grande différence dans l'aspect de la pièce et vous lui donnez un nouveau look. Vous préférez un contraste de couleurs pour la finition ou plutôt des couleurs assorties ?

Les joints

Le jointoiment joue un rôle crucial dans le résultat final d'un mur ou d'un sol carrelé lisse. C'est pourquoi Bostik propose une gamme étendue de mortiers de jointoiment en différentes couleurs. Le choix du produit approprié et l'application correcte des joints sont très importants pour la durabilité des travaux de carrelage. Non seulement chaque carrelage est important, mais aussi chaque joint, et ce, quel que soit l'espace où ils sont posés (piscines, salles de bains, cuisines ou zones à trafic dense). Qu'il s'agisse de joints étroits, de joints larges ou de pierres naturelles, Bostik a la bonne solution pour chaque pièce, chaque carrelage et chaque joint.

La finition

Le masticage de votre projet de carrelage est la touche finale. Bostik propose des mastics dont les couleurs s'harmonisent parfaitement avec celles des mortiers de jointoiment, ce qui vous permet d'atteindre un niveau de finition supérieure. Vous verrez que les couleurs du mastic et du joint se complètent pour un résultat cohérent.



10. VUE D'ENSEMBLE DES COULEURS

Bostik propose une large gamme de mortiers de jointoiment à base de ciment et de mastics de silicone pour une finition parfaite des murs et sols carrelés. Grâce à notre vaste choix de couleurs, tant pour les mortiers que pour les mastics, y compris les options standard telles que le transparent, le gris transparent et le noir, sans oublier les teintes spéciales, vous pourrez assurer une intégration parfaite ou, au contraire, un contraste sublime avec les carrelages. Libérez votre créativité et concevez des espaces uniques et élégants qui correspondent parfaitement aux tendances actuelles en matière de carrelage.

Vous pouvez voir ici comment les couleurs des mortiers de jointoiment **ARDACOLOR CLASSIC** et **ARDACOLOR FLEX** s'harmonisent parfaitement avec les couleurs du **S765 SILICONE PREMIUM N**.

Couleurs standard du mastic silicone



Mortiers de jointoiment et mastics de silicone assortis
Cette vue d'ensemble des couleurs présente les différentes options possibles. En savoir plus ? Consultez le site Web www.chaquecarreaucompte.be.



Mortiers de jointoiment			Mastics de silicone	
Classic	Blanc			Blanc
Classic	Jasmin			Crème
Classic	Pergame			
Classic	Gris argent			Gris argent
Classic	Gris			
Flex	Gris moyen			
Classic	Manhattan			Manhattan
Flex	Manhattan			
Classic	Gris foncé			Gris
Flex	Gris foncé			
Flex	Gris sable			Gris sable
Classic	Anthracite			Anthracite
Flex	Anthracite			

Les couleurs affichées peuvent différer de la réalité. Demandez le tableau d'échantillons à votre personne de contact.

11. PRODUITS DE POSE DE CARRELAGES DE BOSTIK

1

STUCCO W-140 **Mortier d'égalisation léger à base de ciment**

- Peut être carrelé après env. 3 heures.
- Jusqu'à 40 mm en une seule couche.
- Très léger à appliquer.



4

SL C510 PRO **Masse d'égalisation universelle de haute qualité**

- Usage intensif, également pour la vente au détail.
- Très bon ragréage.
- Application universelle.



7

TECHNIS C560 RAPID **Mortier de chape prêt à l'emploi à séchage rapide**

- Séchage très rapide.
- Convient aussi pour une installation en pente.
- Application de 5 à 60 mm d'épaisseur de couche.



2

ARDAGRIP CLASSIC **Primaire pour supports poreux et absorbants**

- Très bonne absorption.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Également pour les zones humides.



5

SL C990 SPRINTER **Masse d'égalisation à séchage très rapide**

- Mise en œuvre après 1,5 heures.
- Pour la rénovation et la vente au détail.
- Surface parfaitement fluide et très lisse.



8

ARDAFLEX XXL **Colle pour carrelage légère et ultra flexible**

- Pour les céramiques et les dalles de grand format.
- Légère et très flexible.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.



3

GRIP A936 XPRESS **Primaire à séchage rapide pour les supports fermés**

- Séchage rapide.
- Améliore le collage.
- Prêt à l'emploi.



6

ARDATEC FLEXDICHT+ **Membrane liquide**

- Une étanchéité parfaite.
- Application simple.
- Très élastique.



9

ARDABOND PROJET **Colle en pâte pour petits formats**

- Colle en pâte prête à l'emploi.
- Bonne capacité de charge et élasticité permanente.
- Très souple à appliquer.



10



H770 PANELTACK INTERIOR **Colle très élastique pour les** **panneaux intérieurs**

- Aucune nuisance due à la poussière ou au bruit.
- Fixation simple et rapide.
- Fixation durable avec une résistance finale élevée.

12



ARDACOLOR FLEX **Mortier de jointoiment flexible**

- Praticable dans les 2 heures.
- Pour des joints de 3 à 20 mm.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.

14



DRAINSEAL FAST **Installation étanche des siphons** **de douche**

- Séchage très rapide.
- Thermo-flexible en permanence.
- Excellente adhérence sur plastique et métal.

11



ARDACOLOR CLASSIC **Mortier de jointoiment** **universel pour utilisation** **intérieure et extérieure**

- Praticable dans les 6 heures.
- Pour des joints de 1 à 10 mm.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.

13



ARDACOLOR XTREM EASY **Produit de jointoiment époxy**

- Facilité d'application.
- Haute résistance chimique et mécanique.
- Résistant au nettoyage à haute pression.

15



S765 SILICONE PREMIUM N **Mastic de silicone neutre pour** **applications sanitaires**

- Large spectre d'adhérence.
- Résistant à l'eau et aux intempéries.
- Durcissement neutre, pratiquement inodore.
- Disponible en de nombreuses couleurs.



Une solution pour chaque carrelage

Bostik offre une solution complète pour le carrelage des murs et des sols. Seule une petite sélection de notre gamme complète est présentée ici. Vous trouverez toutes les solutions de Bostik sur notre site Web.

12. NOUS VOUS AIDONS À FAIRE VOTRE CHOIX

Rénovation

Étape 1 : Préparation	Support		Tesson de carrelages		Lieu		Application		Temps d'attente	Épaisseur de couche	DOP
	Absorbant	Fermé	Absorbant	Fermé	Intérieur	Extérieur	Mur	Sol	Praticable après		
ARDAGRIP CLASSIC	●		S.O.	S.O.	●	●	●	●	2 heures	S.O.	S.O.
GRIP A936 XPRESS		●	S.O.	S.O.	●	●	●	●	0,5 à 3 heures	S.O.	S.O.
STUCCO W-140	●	●	S.O.	S.O.	●		●		3 heures	3 à 40 mm	C15-F4
TECHNIS C560 RAPID	●	●	S.O.	S.O.	●	●		●	2 à 3 heures	5 à 60 mm	C40-F9
SL C990 SPRINTER	●	●	S.O.	S.O.	●			●	1,5 heures	1 à 10 mm	C40-F10
ARDATEC FLEXDICHT+	●	●	S.O.	S.O.	●		●	●	1 à 2 heures	S.O.	S.O.

Étape 2 : Collage	Support		Tesson de carrelages		Lieu		Application		Temps d'attente	Épaisseur de couche	DOP
	Absorbant	Fermé	Absorbant	Fermé	Intérieur	Extérieur	Mur	Sol	Praticable après		
ARDAFLEX XXL	●	●	●	●	●	●	●	●	24 heures à 7 jours	S.O.	S.O.
ARDA BOND PROJECT	●	●	●		●		●		Résistant après 24 heures	S.O.	S.O.

Étape 3 : Finition	Support		Tesson de carrelages		Lieu		Application		Temps d'attente	Épaisseur de couche	DOP
	Absorbant	Fermé	Absorbant	Fermé	Intérieur	Extérieur	Mur	Sol	Praticable après		
ARDACOLOR XTREM EASY	●	●	●	●	●	●	●	●	16 heures à 7 jours	S.O.	S.O.
DRAINSEAL FAST	●	●	●	●	●	●	●	●	30 minutes à 1 jour	4 à 10 mm	S.O.
S765 SILICONE PREMIUM N	●	●	●	●	●	●	●	●	S.O.	S.O.	S.O.

Chez Bostik, nous comprenons que chaque carrelage nécessite une approche unique. C'est pourquoi nous vous aidons à faire votre choix. Que vous commenciez un nouveau projet ou que vous rénoviez un espace existant, nous serons heureux de vous donner un coup de main pour que vous obteniez un résultat parfait.

Nouvelle construction

Étape 1 : Préparation	Support		Tesson de carrelages		Lieu		Application		Temps d'attente	Épaisseur de couche	DOP
	Absorbant	Fermé	Absorbant	Fermé	Intérieur	Extérieur	Mur	Sol	Praticable après		
ARDAGRIP CLASSIC	●		S.O.	S.O.	●	●	●	●	2 heures	S.O.	S.O.
STUCCO W-140	●	●	S.O.	S.O.	●		●		3 heures	3 à 40 mm	C15-F4
SL C510 PRO	●	●	S.O.	S.O.	●			●	24 heures	1 à 20 mm	C30-F7

Étape 2 : Collage	Support		Tesson de carrelages		Lieu		Application		Temps d'attente	Épaisseur de couche	DOP
	Absorbant	Fermé	Absorbant	Fermé	Intérieur	Extérieur	Mur	Sol	Praticable après		
ARDAFLEX XXL	●	●	●	●	●	●	●	●	24 heures à 7 jours	S.O.	S.O.
ARDABOND PROJECT	●	●	●		●		●		Résistant après 24 heures	S.O.	S.O.

Étape 3 : Finition	Support		Tesson de carrelages		Lieu		Application		Temps d'attente	Épaisseur de couche	DOP
	Absorbant	Fermé	Absorbant	Fermé	Intérieur	Extérieur	Mur	Sol	Praticable après		
ARDACOLOR XTREM EASY	●	●	●	●	●	●	●	●	16 heures à 7 jours	S.O.	S.O.
DRAINSEAL FAST	●	●	●	●	●	●	●	●	30 minutes à 1 jours	4 à 10 mm	S.O.
S765 SILICONE PREMIUM N	●	●	●	●	●	●	●	●	S.O.	S.O.	S.O.



ARDAGRIP CLASSIC

PRIMAIRE POUR SUPPORTS POREUX ET ABSORBANTS

ARDAGRIP CLASSIC est un primaire prêt à l'emploi conçu pour les supports absorbants. Il convient aux applications tant intérieures qu'extérieures et aux zones humides telles que les salles de bains et les sanitaires.

Convient pour

- Application sous les colles en poudre et en pâte.
- Application sous les masses d'égalisation.
- Application sous les mortiers d'égalisation des murs.

- Très bonne absorption
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Également pour les zones humides



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30604977	4026923100005	vert clair	jerrycan 1 kg	60 pièces
30604953	4026923100012	vert clair	jerrycan 5 kg	32 pièces
30604957	4026923100029	vert clair	jerrycan 10 kg	1 pièce

GRIP A936 XPRESS

PRIMAIRE À SÉCHAGE RAPIDE POUR LES SUPPORTS FERMÉS

GRIP A936 XPRESS est un primaire à monocomposant pour les supports fermés et non-absorbants. Applicable comme primaire pour les masses d'égalisation et les colles pour carrelages. Convient également au pare-vapeur **HYTEC E336 XTREM**. Le primaire contient du sable de quartz et est prêt à l'emploi. Pour les applications extérieures, veuillez vous référer à la TDS.

Convient pour

- Carrelages en céramique et terrazzo.
- Pierre naturelle et artificielle.
- Béton.

- Séchage rapide
- Améliore l'adhérence
- Prêt à l'emploi



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30622914	4008373138241	rose	seau 1 kg	36 pièces
30622915	4008373138258	rose	seau 5 kg	51 pièces
30622913	4008373138265	rose	seau 12 kg	30 pièces



- Peut être carrelé après environ 3 heures
- Jusqu'à 40 mm en une seule couche
- Très léger à appliquer

STUCCO W-140

MORTIER D'ÉGALISATION LÉGER À BASE DE CIMENT

STUCCO W-140 est une masse d'égalsation légère, à base de ciment, pour l'égalsation de petites et grandes irrégularités en un seul passage. Le mortier a des propriétés de durcissement rapide, ce qui permet d'effectuer les finitions après environ 3 heures.

vous référer à la TDS.

Convient pour

- Application intérieure
- Murs et plafonds.
- Support à base de ciment ou de gypse.
- Carrelage existant.

STUCCO W-140 convient à l'égalsation des murs et des plafonds sur des supports à base de ciment et de plâtre, sur des maçonneries nouvelles et existantes, sur des briques silico-calcaires, du béton cellulaire, du béton, des plâtres, des carrelages existants, etc. Grâce à sa composition unique et légère, le mortier est très facile à appliquer. Pour les applications extérieures et les applications sous stucs en béton, veuillez



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30605028	8713572033513	gris	sac de 20 kg	42 pièces



- Usage intensif, également pour la vente au détail
- Très bon ragréage
- Application universelle



SL C510 PRO

MASSE D'ÉGALISATION UNIVERSELLE DE HAUTE QUALITÉ

SL C510 PRO est une masse d'égalisation polyvalente et facile à appliquer, qui s'utilise sur les sols intérieurs. SL C510 PRO est un produit certifié EC1+, ce qui permet de l'utiliser dans les projets BREEAM et LEED.

Convient pour

- Chapes à base de ciment.
- Sols en béton et ancien revêtement de sol.
- Anciennes couches d'égalisation et sols avec des résidus de colle.
- Sols en béton-asphalte.

Peut être fini avec

- PVC, LVT et tapis.
- Linoléum et caoutchouc.
- Parquet, carrelages et revêtements en céramique.



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30615449	354921248644	gris	sac de 25 kg	48 pièces

SL C990 SPRINTER

MASSE D'ÉGALISATION À SÉCHAGE TRÈS RAPIDE

SL C990 SPRINTER est une masse d'égailisation à séchage rapide pour les grandes épaisseurs de couche, qui convient à l'application sur les sols intérieurs. Grâce à sa praticabilité rapide, le SL C990 SPRINTER est idéal pour les cuisines commerciales et les magasins. SL C990 SPRINTER est un produit certifié EC1+, ce qui permet de l'utiliser dans les projets BREEAM et LEED.

Convient pour

- Chapes à base de ciment.
- Sols en béton.
- Anciens sols carrelés.
- Anciennes couches d'égailisation.

Peut être fini avec

- PVC, LVT et tapis.
- Linoléum et caoutchouc.
- Parquet et carrelages de céramique.

- Mise en œuvre après 1,5 heures
- Pour la rénovation et la vente au détail
- Surface parfaitement fluide et très lisse



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30615459	3549212484705	gris	sac de 25 kg	24 pièces



- Étanchéité parfaite
- Application simple
- Très élastique



ARDATEC FLEXDICHT+

MEMBRANE LIQUIDE

ARDATEC FLEXDICHT+ est une membrane prête à l'emploi facile à broser. La membrane se présente sous la forme d'une pâte facile à broser, ce qui permet de l'appliquer facilement et sans joint.

ARDATEC FLEXDICHT+ est un produit résistant à l'humidité et convient donc parfaitement aux « zones humides », tant pour les grandes surfaces que pour les joints autour des traversées, etc. Le produit peut également être utilisé pour les raccords d'angle.

Pour les raccords d'angle difficiles, nous recommandons d'utiliser ARDATEC FLEXDICHT+ en combinaison avec la bande de renforcement Ardatape. Pour les applications extérieures, veuillez vous référer à la TDS.

Convient pour

- Murs et sols.
- Zones humides.
- Grandes surfaces.
- Traversées circulaires.



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Per pallet
30619082	4008373134502	gris foncé	seau 3 kg	92 pièces
30619081	4008373134496	gris foncé	seau 12 kg	40 pièces
30619078	4008373134489	gris foncé	seau 20 kg	24 pièces

TECHNIS C560 RAPID

MORTIER DE CHAPE PRÊT À L'EMPLOI À SÉCHAGE RAPIDE

TECHNIS C560 RAPID est un mortier de chape prêt à l'emploi et à séchage très rapide, pour chapes adhérentes ou flottantes.

Convient pour

- Chapes à base de ciment.
- Sols en béton.
- Anciennes couches d'égalisation et sols carrelés.

Peut être fini avec

- Carrelages en céramique et parquet.
- Linoléum et caoutchouc (après égalisation).
- Revêtement de sol.

- Séchage très rapide
- Également pour l'installation en pente
- Application de 5 à 60 mm d'épaisseur de couche



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30615676 3	549212484835	gris	sac de 25 kg	48 pièces

ARDAFLEX XXL

COLLE POUR CARRELAGE LÉGÈRE ET ULTRA FLEXIBLE

ARDAFLEX XXL est une colle pour carrelages en couche mince, très flexible, à faible poids propre et à forte adhérence initiale. Les adjuvants légers offrent la grande flexibilité requise précisément pour les carrelages et les dalles de grand format. La colle ligaturée est durablement imperméable à l'eau, très déformable et résistante au gel.

Convient pour

- Collage sur les chapes à base de ciment et de gypse.
- Carrelage ancien, plâtre et panneaux de construction.
- Sol chauffant.
- Balcons, terrasses, piscines et façades.
- Pierre naturelle non décolorante.

ARDAFLEX XXL convient au collage de carrelages de sol et de mur en céramique de grand format, tels que des dalles, du grès cérame, des mosaïques en verre et en porcelaine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et sous l'eau.

- Pour les céramiques et les dalles de grand format
- Léger et très flexible
- Pour l'intérieur et l'extérieur



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30602904	4026923604794	gris	sac de 18 kg	42 pièces

ARDABOND PROJECT

COLLE EN PÂTE POUR PROJETS

ARDABOND PROJECT est une colle pour carrelage mural prête à l'emploi à base d'acrylique. La colle possède d'excellentes propriétés de résistance, une adhérence initiale élevée et un long temps d'ouverture. Grâce à sa composition unique et à sa teneur élevée en résine synthétique, la colle est très facile à appliquer et présente une élasticité permanente.

ARDABOND PROJECT est un produit idéal pour les projets où la résistance au glissement et la qualité se combinent avec une application rapide. Le produit convient parfaitement au collage de carrelages muraux en céramique, de mosaïques et de matériaux similaires sur presque tous les supports de type pierre ou plâtre.

ARDABOND PROJECT ne convient pas aux applications extérieures et aux endroits soumis à une exposition continue à l'eau, comme les piscines.

Convient pour

- Collage de carrelages muraux dans le cadre d'un projet.
- Application intérieure ; convient également pour les pièces humides.
- Collage sur d'anciennes couches de carrelage (travaux de rénovation).

- Colle en pâte prête à l'emploi
- Bonne capacité de charge et élasticité permanente
- Très souple à appliquer



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30621115	8713572042966	blanc crème	seau 16 kg	33 pièces



- Aucune nuisance due à la poussière ou au bruit
- Fixation simple et rapide
- Fixation durable et résistance finale élevée

H770 PANELTACK INTERIOR

COLLE TRÈS ÉLASTIQUE POUR LES PANNEAUX INTÉRIEURS

H770 PANELTACK INTERIOR a été spécialement conçue pour le collage de panneaux intérieurs dans les applications de construction neuve, de préfabrication et de rénovation.

H770 PANELTACK INTERIOR est une colle très élastique, durcissant à l'humidité et offrant une résistance finale élevée, spécialement conçue pour le collage de panneaux intérieurs dans les nouvelles constructions, les préfabrifications et les rénovations.

Le marché regorge de systèmes de revêtement mural sous la forme de panneaux, chacun offrant ses propres caractéristiques. Bostik travaille donc en étroite collaboration avec les principaux fabricants de pan-

neaux afin d'adapter le système de collage aux panneaux spécifiques.

Des instructions d'installation spécifiques et détaillées sont disponibles pour un certain nombre de panneaux et comprennent des informations propres au panneau en question.

Convient pour

- Salles de bains.
- Cuisine.
- Toilettes.
- Espaces publics.



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par boîte
30606745	8713572034435	blanc	sac de 5 kg	12 pièces



- Praticable dans les 6 heures
- Pour des joints de 1 à 10 mm
- Pour l'intérieur et l'extérieur

ARDACOLOR CLASSIC

MORTIER DE JOINTOIEMENT UNIVERSEL POUR UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

ARDACOLOR CLASSIC est un mortier de jointoiment multifonctionnel avec de fortes propriétés hydrofuges et anti-salissures, qui se distingue par une excellente adhérence des flancs et une structure granulaire fermée pour une protection optimale contre les salissures et l'humidité.

- Convient pour**
- Carrelages en céramique et en verre.
 - Murs et sols.



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30606745	8713572034435	blanc	sac de 5 kg	100 pièces
30606730	8713572034459	gris	sac de 5 kg	100 pièces
30606727	8713572034480	gris argent	sac de 5 kg	100 pièces
30606728	8713572034473	pergame	sac de 5 kg	100 pièces
30606723	8713572035500	manhattan	sac de 5 kg	100 pièces
30606725	8713572035517	anthracite	sac de 5 kg	100 pièces
30606726	8713572035524	jasmin	sac de 5 kg	100 pièces
30606746	8713572035531	gris foncé	sac de 5 kg	100 pièces
30606741	8713572034442	blanc	sac de 25 kg	42 pièces
30606729	8713572034466	gris	sac de 25 kg	42 pièces
30606722	8713572034497	gris argent	sac de 25 kg	42 pièces



- Praticable dans les 2 heures
- Pour des joints de 3 à 20 mm
- Pour l'intérieur et l'extérieur



ARDACOLOR FLEX

MORTIER DE JOINTOIEMENT FLEXIBLE

ARDACOLOR FLEX est un mortier de jointoiment d'application universelle qui assure une belle imperméabilisation du joint avec une bonne adhérence des flancs, même avec du grès cérame. Grâce à sa bonne structure granulaire, ARDACOLOR FLEX présente une jolie surface et repousse très efficacement la saleté.

ARDACOLOR FLEX peut être appliqué sur les balcons et les terrasses, les sanitaires et les pièces humides, dans les tunnels

et les gares, ainsi que sur les supports dynamiques tels que les chapes chauffées, les chapes sèches, les pièces en béton, les panneaux d'aggloméré de bois et les supports soumis à de fortes variations de température, tels que les entrepôts frigorifiques et les salles d'exposition.

Convient pour

- Céramique et pierre naturelle non poreuse.
- Plaquettes de parement.
- Pierres de béton.
- Blocs de verre.



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30603959	4026923605197	manhattan	sac de 5 kg	192 pièces
30603958	4026923605203	gris moyen	sac de 5 kg	192 pièces
30605738	4026923605289	gris foncé	sac de 5 kg	192 pièces
30607689	4026923605357	gris sable	sac de 5 kg	192 pièces
30603957	4026923605210	anthracite	sac de 5 kg	192 pièces
30603956	4026923605227	manhattan	sac de 25 kg	42 pièces
30603955	4026923605234	gris moyen	sac de 25 kg	42 pièces
30605737	4026923605296	gris foncé	sac de 25 kg	42 pièces
30603954	4026923605241	anthracite	sac de 25 kg	42 pièces



- Facilité d'application
- Haute résistance chimique et mécanique
- Résistance au nettoyage à haute pression

ARDACOLOR XTREM EASY

PRODUIT DE JOINTOIEMENT ÉPOXY

ARDACOLOR XTREM EASY est un joint à haute résistance qui peut également être utilisé comme colle, surtout si la colle et le joint doivent être de la même couleur (par exemple avec le verre, la porcelaine et les mosaïques miniatures).

Après un durcissement sans fissure, ARDACOLOR XTREM EASY forme une surface très fermée et inerte, ce qui la rend pratiquement insensible à la contamination et résistante à une large gamme de produits chimiques, tels que les détergents puissants, les vapeurs chaudes et l'érosion par l'eau.

ARDACOLOR XTREM EASY convient au contact alimentaire.

Convient pour

- Carrelages de sol et de mur en céramique, mosaïques de verre et de porcelaine.
- Douches, piscines, installations sanitaires et salles de bains.
- Hôpitaux, cuisines industrielles, industrie de l'alimentation et des boissons, industrie du papier, du cuir et du textile, usines chimiques et de traitement de l'eau.



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par palette
30606760	402693100722	beige	seau 5 kg	60 pièces
30606754	402693100739	gris	seau 5 kg	60 pièces
30606753	402693100746	vieux blanc	seau 5 kg	60 pièces
30606757	402693100883	anthracite	seau 5 kg	60 pièces
30606752	402693100753	gris argent	seau 5 kg	60 pièces

DRAINSEAL FAST

INSTALLATION ÉTANCHE DES SIPHONS DE DOUCHE

DRAINSEAL FAST a été spécialement développé pour l'installation étanche et flexible de drains de douche et de fosses, tant en acier inoxydable qu'en plastique et en composite. Le produit assure une surface très lisse et fermée, ainsi qu'un collage parfait.

DRAINSEAL FAST peut être mis en œuvre avec un pistolet à calfeutrer manuel à front ouvert.

Convient pour

- Acier inoxydable.
- Plastique.
- Composite.

DRAINSEAL FAST est une colle à base d'époxy à deux composants, à durcissement très rapide, spécialement conçue pour le remplissage et l'étanchéité des joints autour des caniveaux de douche (drains) et des canalisations.

- Séchage très rapide
- Thermo-flexible en permanence
- Excellente adhérence sur plastique et métal



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par boîte
30623144	8711595224680	gris	cartouche de 250 ml	6 pièces



- Large spectre d'adhérence
- Résistant à l'eau et aux intempéries
- Durcissement neutre, pratiquement inodore
- Disponible en de nombreuses couleurs



S765 SILICONE PREMIUM N

MASTIC SILICONE NEUTRE DE HAUTE QUALITÉ POUR LES APPLICATIONS SANITAIRES

S765 SILICONE PREMIUM N est un mastic silicone neutre polyvalent, qui se transforme en un caoutchouc élastique durable sous l'influence de l'humidité. Ce produit a été spécialement conçu pour l'étanchéité des joints sanitaires. S765 SILICONE PREMIUM N est assorti aux couleurs des mortiers de jointoiement ARDACOLOR FLEX, PREMIUM+, CLASSIC et MAXI.

Convient pour

- Cuisines.
- Salles de bains.
- Douches.
- Environnements industriels.

Boudins de 400 ml sur demande.



Numéro d'article	Code EAN	Couleur	Conditionnement	Par boîte
30623751	8711595225397	blanc	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623738	8711595225403	crème	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623750	8711595225410	gris argent	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623741	8711595225427	manhattan	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623742	8711595225434	gris	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623798	8711595225441	brun sable	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623797	8711595225458	gris sable	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623796	8711595225465	anthracite	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623794	8711595225472	transparent	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623793	8711595225489	gris transparent	cartouche de 310 ml	12 pièces
30623791	8711595225496	noir	cartouche de 310 ml	12 pièces

13. GARANTIE DE PROJET


Les projets Bostik sont livrés avec une garantie standard sur les produits, conformément à nos conditions générales. Mais nous offrons également l'option de garantie sur votre projet.

Assistance globale pour le projet

Sur demande, Bostik offre une garantie pour votre projet. La base de cette garantie de projet est un suivi complet du projet, du début à la réception. Au cours de ce suivi, Bostik vous conseille sur les produits appropriés et peut fournir une formation sur leur application correcte. Des contrôles de construction aléatoires sont également effectués pour vérifier si toutes les instructions relatives au produit et à l'application sont respectées, si des ajustements sont nécessaires, et si oui où ils sont requis, et/ou pour répondre aux questions.

Assurance-qualité

La loi néerlandaise sur l'assurance-qualité dans la construction (WKB) oblige l'installateur à prouver que la qualité qu'il fournisse est conforme aux exigences. Grâce à des conseils personnalisés et à l'application correcte - consignée dans un registre hebdomadaire - d'un système complet (primaire, colle carrelage, mortier de jointoiement et éventuellement barrière anti-humidité), cette exigence est satisfaite et une garantie de 10 ans peut être accordée sur le projet. Bostik se tient à votre disposition pour vous aider.

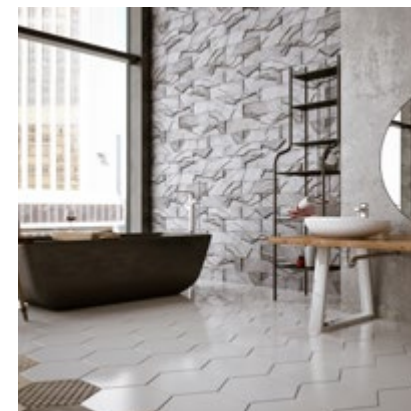

14. CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT

Lorsque vous commencez à travailler avec le collage de carrelages ou que vous êtes à la veille de débiter un projet complexe, il est bon de recevoir des conseils personnalisés. Chez Bostik, nous sommes là pour vous aider à démarrer et répondre à vos questions. C'est pourquoi nous nous ferons un plaisir de venir voir la situation, afin de vous conseiller au mieux sur la solution la plus pratique. À la fois pour la préparation du support, le collage des carrelages et la finition.

Un bon point de départ : le site Web

Sur notre site Web, vous trouverez des informations complètes telles que des pages de produits claires avec des certifications et des fiches techniques, ainsi que des vidéos d'application qui peuvent vous aider à démarrer :

www.chaquecarreaucompte.be

Réflexion à un stade précoce

Impliquez-nous dans votre projet à un stade précoce. Nous pourrions ainsi y réfléchir dès la conception et vous conseiller sur les meilleurs produits pour votre projet.

Conseils techniques

Des directives détaillées concernant les applications sont disponibles sur le site Web. En outre, le service clientèle est à votre disposition. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des conseils techniques sur mesure pour votre projet. Il s'agit des points d'intérêt, des réglementations, des produits

à appliquer en fonction des détails et des directives d'application.

Vous soutenir pendant la construction

Vous choisissez d'effectuer les travaux vous-même ? Dans ce cas, vous pouvez compter sur notre soutien en matière d'utilisation des produits. Par exemple, à l'aide d'une formation technique. Bien entendu, nous pouvons également vous mettre en contact avec des applicateurs spécialisés. Quel que soit le choix, nous aidons les professionnels de la construction à appliquer correctement les produits.

Accompagnement pendant la construction

Au cours du processus de construction, nous visiterons votre chantier à plusieurs reprises afin de vérifier le respect des instructions relatives aux produits et à la mise en œuvre, de procéder à des ajustements si nécessaire et de répondre aux questions. Toutes nos conclusions sont compilées dans un rapport que nous serons heureux de partager avec vous. Nous offrons ainsi une sécurité supplémentaire et contribuons à un résultat final parfait à 100 %.



Conseils personnels

Vous avez besoin d'un conseil technique ou de soutien ? Si c'est le cas, veuillez contacter notre Business Developer Tiling & Prefab, John van Oers.

15. BOSTIK ACADEMY

Les installateurs professionnels, les prescripteurs et les détaillants qui souhaitent améliorer leurs connaissances et leurs compétences en matière de pose de carrelage peuvent visiter la Bostik Academy. Ce centre de connaissances propose un large éventail de formations (sur le terrain), d'instructions d'application et de vidéos axées sur l'application correcte. De plus, tout le monde peut s'inscrire à un webinaire gratuit.

Bostik forme vos compétences

Devenez le meilleur dans votre métier et formez-vous à la Bostik Academy : le centre de connaissances créé avec soin pour les professionnels du secteur de la construction. La Bostik Academy propose des programmes de formation et des ateliers dans le domaine des produits, concepts et applications. Parallèlement, des formations sont proposées sous la forme de webinaires et d'ateliers numériques. Nous aidons ainsi les utilisateurs en leur apportant des connaissances actualisées et une assistance technique.

Programme de formation

À la Bostik Academy, nous vous proposons un programme de formations parfaitement adapté aux besoins de chacun. Notre équipe d'experts techniques partage notre gamme de produits, les meilleures méthodes d'application et les principales recommandations de l'industrie. Nous pouvons également proposer des formations sur mesure pour vous et votre équipe. Contactez-nous et nous discuterons des possibilités.

Plate-forme en ligne

Vous avez un projet stimulant et vous recherchez une solution ? Sur bostik-academy.be, vous trouverez de nombreuses informations sur les sujets suivants, entre autres :

- Informations de produit
- Vidéos techniques
- Connaissances et expertise
- Formations



NOTRE ROADSHOW

Le Bostik SmartVan roadshow vous apporte nos connaissances et notre expertise ! Les conseillers techniques de Bostik se feront un plaisir de vous fournir des informations sur les produits et des formations sur site. Contactez-nous pour discuter des possibilités.



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas

Pays-Bas : +31 (0)162 49 10 00
Belgique : +32 (0)9 255 17 17
verkoop.benelux@bostik.com
www.bostik.com/netherlands
www.bostik.com/belgium

Adhesive solutions by **ARKEMA**