



TEGELTECHNIEK

Elke tegel telt.

Complete oplossingen voor
betegelen van elke wand of vloer.





**TEGELTECHNIEK: ONS ASSORTIMENT
VOOR DUURZAAM TEGELWERK.**



Wereldwijd vertrouwen in de innovatiekracht van Bostik.

Bostik producten zijn overal aanwezig. Vaak als een onzichtbare kracht zijn we letterlijk verbonden met elk aspect van het dagelijkse professionele en privéleven van mensen. We zijn verbonden met vele industrieën over de hele wereld en helpen je elke uitdaging aan te gaan en te overwinnen. Onze ambitie is om jou in staat te stellen om alles te creëren wat er in je opkomt. We kennen jouw doelen, jouw wereld en waarderen jou als onze klant.

Bostik is verbonden met jouw wereld.

ATTACHED TO YOUR WORLD

Onze ambitie

Innovatieve kwaliteitsproducten leveren die jou als individu of als bedrijf kunnen stimuleren om alles te creëren wat je voor ogen hebt.

Oplossingen aanbieden die jou in staat stellen om ideeën te realiseren die helpen om onze wereld vorm te geven. Een wereld waarin iedereen continu wordt uitgedaagd, elke dag opnieuw.

Wij willen jouw behoeften begrijpen en vertalen naar passende producten en oplossingen.

Wij willen prioriteit geven aan duurzamere producten en oplossingen voor iedereen.

**ELKE TEGEL TELT.
DAT GARANDEREN WE
MET ONZE PRODUCTEN.**



DAAROM BOSTIK TEGELTECHNIEK

Als toonaangevende fabrikant van tegelsystemen bieden we jou als professional een compleet pakket aan oplossingen én expertise. Of het nu gaat om een verbluffende wandcreatie of een vloer die de tand des tijds doorstaat, samen zorgen we voor een naadloos en duurzaam eindresultaat. Want bij Bostik weten we: elke tegel telt.

Tegelzetters vertrouwen al jaren op Bostik vanwege onze constante hoge kwaliteit en het uitgebreide assortiment dat geen enkele stap van het tegelzetproces over het hoofd ziet. Van voorbereiding tot verlijming en afwerking, onze producten voldoen aan de hoogste Europese normen en zijn geschikt voor vrijwel alle typen tegels, zoals keramiek, porselein, natuursteen, metaal en glas.

Maar wat onze partners écht waarderen, is de onmisbare technische ondersteuning die onze experts bieden. Met Bostik Tegeltechniek ben je namelijk niet alleen verzekerd van hoogwaardige producten, maar ook van een team van experts dat altijd voor je klaarstaat om ervoor te zorgen dat elk project een perfect eindresultaat behaalt, elke keer weer.

Kies voor Bostik Tegeltechniek en reken op:

- Een all-round assortiment met op elkaar afgestemde producten.
- Een duurzaam en esthetisch resultaat, dat jarenlang blijft stralen.
- Een bijdrage aan thermisch comfort voor een aangename leefomgeving.
- Een naadloos eindresultaat door technische ondersteuning.
- 10 jaar projectgarantie voor extra gemoedsrust.

Lees alles over de producten en ondersteuning van Bostik Tegeltechniek op www.elketegeltelt.nl.

Inhoud

1.	INLEIDING	6
2.	TEGELTRENDS	8
3.	VAN RENOVATIE TOT NIEUWBOUW	10
4.	REVOLUTIONAIRE BADKAMERRENOVATIE	12
5.	CERTIFICERING EN EUROPESE NORMERING	14
6.	TOEPASSINGEN	16
7.	JUIST VOORBEHANDELEN	18
8.	PRECIES VERLIJMEN	19
9.	PERFECT AFWERKEN	20
10.	KLEURENOVERZICHT	21
11.	BOSTIK TEGELTECHNIEK PRODUCTEN	22
12.	KEUZEHULP	24
13.	PROJECTGARANTIE + WKB	41
14.	ADVIES & BEGELEIDING	42
15.	BOSTIK ACADEMY	43



Compleet
all-round
assortiment.

Duurzaam
en esthetisch
resultaat.

Maximaal
thermisch
comfort.



Een
naadloos
eindresultaat.

10 jaar
garantie op
projecten.



1. INLEIDING

Het gebruik van tegels heeft vele voordelen. Ze zijn de perfecte keuze voor elk interieur en exterieur dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid. Bij Bostik Tegeltechniek begrijpen we de unieke kwaliteiten van tegels en bieden we alles wat je nodig hebt voor een naadloos en duurzaam eindresultaat.

Bostik Tegeltechniek blinkt uit in:

1. COMPLEET ALL-ROUND ASSORTIMENT

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of prefab-projecten, bij Bostik bieden we een all-round assortiment dat speciaal is ontwikkeld om elke fase van je tegelproject te ondersteunen. Onze producten sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor je kunt vertrouwen op een betrouwbaar systeem dat al jarenlang door professionals wordt gebruikt en gewaardeerd.

2. DUURZAAM EN ESTHETISCH RESULTAAT

Onze producten zijn niet alleen ontworpen om de tand des tijds te doorstaan, maar ook om een prachtig resultaat te leveren dat jarenlang blijft stralen. Met innovatieve en hoogwaardige materialen zorgen we ervoor dat jouw tegelwerk bestand is tegen slijtage, vlekken en water, waardoor jouw harde werk zijn schoonheid behoudt. Ongeacht de omstandigheden.

3. MAXIMAAL THERMISCH COMFORT

Comfort en functionaliteit gaan wat ons betreft hand in hand. Of het nu zomer of winter is, tegels gelegd met Bostik producten dragen bij aan een comfortabel binnenklimaat, het hele jaar door. Onze producten zorgen voor een efficiënte warmteoverdracht en een gelijkmatige temperatuurverdeling, waardoor tegels perfect samengaan met vloerverwarming of dienen als natuurlijke airconditioning.

4. EEN NAADLOOS EINDRESULTAAT

Bij Bostik Tegeltechniek streven we naar perfectie in elk detail. Onze hoogwaardige lijmen en voegmortels bieden een strakke afwerking, zonder zichtbare overgangen of onvolkomenheden. Of je nu een wand of vloer betegelt, met onze hoogwaardige lijmen en voegmortels staat niets een strakke afwerking meer in de weg. Bij Bostik telt elke tegel, en dat zie je terug in het eindresultaat.



5. 10 JAAR GARANTIE OP PROJECTEN

Wij kennen de kwaliteit van onze producten. Daarom bieden we een unieke 10 jaar projectgarantie, zodat jij als professional met vol vertrouwen kunt werken. Voor projecten vanaf 350 m² kan volledige ondersteuning gevraagd worden, inclusief productadvies, applicatietraining en bouwplaatscontroles. Alles wordt gedocumenteerd volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), inclusief een garantiecertificaat. Met Bostik sta je er nooit alleen voor.



BE THE BEST WITH BOSTIK

Word de beste in je vak en train je vaardigheden bij de Bostik Academy: hét kenniscentrum voor professionals in de bouwsector. Hier vind je uitgebreide trainingsprogramma's en workshops, zorgvuldig samengesteld om jou als professional te ondersteunen. Van producten tot toepassingen, onze webinars en digitale workshops houden je kennis actueel en bieden technische ondersteuning waar je op kunt vertrouwen.

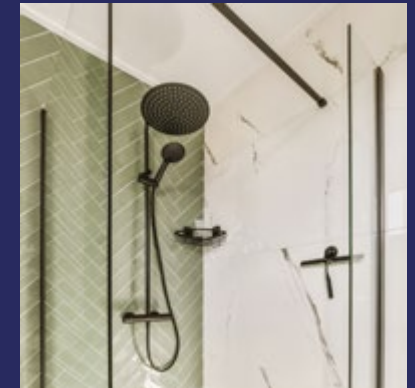

2. TEGELTRENDS

Zoveel tegels, zoveel wensen.
Al eeuwenlang fascineren tegels met hun eindeloze variatie in vorm, formaat, materiaal, kleur en afwerking. Het is dan ook geen verrassing dat de trends in tegelwerk elkaar in rap tempo opvolgen. Bij Bostik volgen we ze op de voet.

Strakke afwerking van hoeken
Waar voorheen tegelprofielen de standaard waren in woningbouwprojecten, zien we nu een opkomende trend in luxe badkamers: tegelwerk met uitwendige hoeken die nauwkeurig in verstek zijn gezaagd. Om te voorkomen dat de verstekhoek na verloop van tijd scheurt, pas je in dit geval geen cementaire voeg toe, maar een epoxyvoeg. Het aanbrengen van een epoxyvoeg vraagt andere vaardigheden dan het aanbrengen van een cementaire voeg. Bostik kan hierin ondersteunen, en helpt je graag bij het behalen van het juiste resultaat.

XXL tegels

Een opvallende trend zijn ook de grootformaat tegels van soms wel 100 x 300 cm, waardoor ruimtes een compleet nieuwe dimensie krijgen. Doordat het aantal voegen sterk wordt verminderd, ontstaat een moderne uitstraling en een onderhoudsvriendelijk interieur. Echter, grootformaat tegels brengen ook uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer de tegels worden toegepast in de douche kunnen temperatuurverschillen ontstaan tussen het oppervlak van de tegel en de ondergrond. Hierdoor kan spanning ontstaan, die normaal gesproken wordt opgevangen door de voegen. Omdat er bij grootformaat tegels minder voegen zijn, wordt de spanning verplaatst naar de lijmlaag. Het lijmsysteem moet spanningen uit de ondergrond en van de tegel dus goed kunnen verdragen.

Visgraat of mozaïek accenten

De grootformaat tegels worden in veel gevallen gecombineerd met accentwandjes in visgraat of mozaïek. Denk bijvoorbeeld aan decoratieve wandjes achter de wastafel of in toiletruimtes. Voor de verlijming van deze tegels is een pastalijm met een lange open-tijd nodig, zodat het tegelwerk nog enige tijd gecorrigeerd kan worden.

Onzichtbare overgang

Populair tot slot is de toepassing van marmerlook of terrazzo tegels. Voor de mooiste uitstraling is het belangrijk dat de voegen haast onzichtbaar overgaan in de wand- of tegelvloer.



**VAN RENOVATIE TOT
NIEUWBOUW, BOSTIK
BIEDT DE BESTE
OPLOSSING.**



3. VAN RENOVATIE TOT NIEUWBOUW

Of je nu het karakter van een oud pand wilt behouden tijdens een renovatie of een stevig fundament wilt leggen voor een nieuwbouw-project, één ding is zeker: de keuze voor de juiste tegellijmsystemen en -producten is van onschatbare waarde voor het uiteindelijke resultaat. Bij Bostik begrijpen we dit als geen ander en streven we ernaar om professionals in zowel renovatie als nieuwbouw te voorzien van hoogwaardige oplossingen die aan hun specifieke behoeften voldoen.

Moderne kwaliteit met karakter

In een tijd waarin energiezuinigheid en wooncomfort centraal staan, is renovatie een sleutelwoord geworden voor talloze woningen. Het behoud van historische kenmerken terwijl modern comfort en functionaliteit worden toegevoegd, is een delicate balans. Bostik begrijpt deze uitdaging en biedt een uitgebreid assortiment tegellijmp producten die perfect geschikt zijn voor renovatieprojecten. Onze producten zorgen niet alleen voor een sterke hechting op verschillende ondergronden, maar bieden ook de flexibiliteit om eventuele bewegingen in oudere structuren op te vangen, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de esthetische eisen van moderne renovatieprojecten.

Bouwen op een sterk fundament

In de wereld van nieuwbouw draait alles om het leggen van een solide basis. Een stevig fundament voor een duurzame, esthetisch aantrekkelijke vloer of wand is van essentieel belang. Bostik begrijpt

de urgentie van hoogwaardige, betrouwbare producten die niet alleen zorgen voor een perfecte hechting en een naadloze afwerking, maar ook flexibel genoeg zijn om eventuele bewegingen in de constructie op te vangen en gemakkelijk aan te brengen zijn met een snelle uithardingstijd. Hiermee helpen we bij het efficiënt voltooien van het project, uiteraard binnen de gestelde deadlines.

Een waterdichte oplossing

Ook snappen we dat er bij het bouwen van een huis sprake kan zijn van veel (rest)vocht. Vooral in vochtige omgevingen zoals badkamers en keukens is het belangrijk dat de gebruikte producten waterbestendig zijn om schimmelvorming en andere vochtgerelateerde problemen te voorkomen. John van Oers, Business Developer Tiling & Prefab bij Bostik: "Circa vier weken nadat de wanden worden gestort, staan tegelzetters vaak al op de projectlocatie. Door de snelheid van het bouwproces is het restvochtgehalte vaak nog hoog bij de start van het tegelen. Bostik biedt oplossingen die hogere restvochtgehalten tot 5,5% probleemloos aankunnen."

Prefab: de toekomst van bouwen

In de moderne bouwwereld wordt prefab bouwen steeds populairder. Met als doel de efficiëntie te verhogen en de bouw tijden te verkorten, worden steeds meer onderdelen van nieuwbouwwoningen in fabrieken of werkplaatsen geprefabriceerd. Denk hierbij aan complete badkamers, inclusief wand- en vloertegels en sanitair, die kant-en-klaar naar de bouw worden vervoerd en direct vanaf de vrachtwagen in de woning worden gehesen.

Snelheid en gemak

Expert John van Oers legt uit: "In 2024 wordt circa 20% van de nieuwbouwprojecten prefab uitgevoerd, een percentage dat naar verwachting sterk zal stijgen. Bostik is voorbereid op deze ontwikkeling en levert bijvoorbeeld waterdichtingssystemen die eenvoudig en snel in prefab-fabrieken kunnen worden verwerkt."

Onze producten bieden niet alleen een snelle en gemakkelijke installatie, maar ook een duurzame en betrouwbare hechting die ervoor zorgt dat prefab-elementen veilig en stevig op hun plaats blijven, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Met Bostik Tegeltechniek bouwen we niet alleen huizen, maar we bouwen aan de toekomst van de bouwindustrie.

Snel, stofvrij en strak resultaat

In de snel evoluerende wereld van renovatie zijn prefab-oplossingen een baanbrekende innovatie, waarmee de efficiëntie en kwaliteit van projecten aanzienlijk verbetert.

Bostik werkt samen met partners om versnelling en optimalisatie in renovatieprojecten mogelijk te maken. Prefab-panelen in combinatie met de geavanceerde producten van Bostik zorgen ervoor dat een badkamer tot vijf keer sneller gerenoveerd kan worden.

4. REVOLUTIONAIRE BADKAMERRENOVATIE



EEN NIEUWE BADKAMER IN SLECHTS 3 WERKDAGEN

De voordelen van prefab-oplossingen in renovatie

Een groot pluspunt van prefab: het oude tegelwerk hoeft niet verwijderd te worden. Geen sloopwerk en dus ook veel minder overlast door geluid en stof. Renoveren met prefab-oplossingen levert ook een aanzienlijke besparing op in arbeidsuren ten opzichte van traditioneel betegelen. Daarmee is een prefab-oplossing concurrerend in prijs. De panelen zijn bovendien door elke professional in de bouw te installeren. Het resultaat is duurzaam, eenvoudig te reinigen en onderhoudsarm. Kortom, met deze aanpak zorg je voor een tevreden eindklant.

De stappen naar een perfect resultaat

Na het controleren van de staat van de ondergrond kan het nieuwe leidingwerk aangebracht worden tussen regelwerk of desgewenst ingefreesd. Vervolgens worden de panelen ingemeten, op maat gemaakt en bevestigd met Bostik **H770 PANELTACK INTERIOR**, een vochtuithardende elastische montagelijm. De producten van Bostik spelen een essentiële rol bij de afwerking, waarbij het voegen en afdichten van de verbindingen tussen de panelen centraal staat. De juiste afwerking garandeert dat de antibacteriële eigenschappen van de panelen behouden blijven.

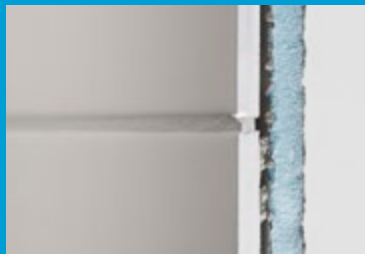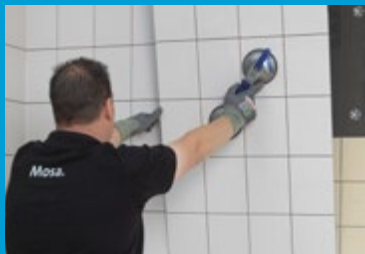

**Mosa Holland 2050 lichtgewicht
prefab-tegelpanelen**

Mosa.

Weinig overlast, zo klaar

Dit innovatieve tegelsysteem bestaat uit lichtgewicht prefab-panelen voor wanden en vloeren. De op de panelen toegepaste tegels uit de Mosa Holland 2050 collectie zijn eenvoudig individueel te vervangen en hebben nalevergarantie. Mosa levert volledige support bij proefbadkamers en begeleid de verwerker bij het plaatsen. Kijk op: www.mosa.com



**Fibo prefab-wandpanelen
voor in de badkamer**

Fibo

Snel en duurzaam alternatief voor tegelwerk

Fibo wandpanelen zijn eenvoudig te monteren dankzij een waterdichte klikverbinding. Deze lichtgewicht panelen stoten 40% minder CO₂ uit dan keramische tegels en zijn verkrijgbaar in meer dan 200 decors en verschillende lengtes om zaagverlies te minimaliseren. De panelen zijn hygiënisch, kleurvast en onderhoudsarm. Kijk op: www.fibosystem.nl

5. CERTIFICERING EN EUROPESE NORMERING

Bostik biedt een uniek assortiment producten voor het verlijmen van tegels, met producten die zijn getest en gecertificeerd volgens Isega, A+ French VOC, ETA, diverse Europese normeringen en het Emicode® classificatiesysteem.

EMICODE® EC1^{Plus}

EC1^{Plus} is onderdeel van het Emicode® classificatiesysteem, dat inmiddels is uitgegroeid tot de belangrijkste nationale en internationale kwaliteitsbenchmark voor een breed scala aan productgroepen. Emicode® EC1^{Plus} geeft inzicht in welke materialen maximale veiligheid bieden tegen luchtvervuiling binnenshuis en welke materialen de beste gezondheidsbescherming en hoogste milieuvriendelijkheid garanderen. De producten met Emicode® EC1^{Plus} dragen bij aan een jarenlang gezond en comfortabel klimaat in huis en worden erkend door BREEAM en LEED. Toepassing van de producten levert kostbare BREEAM- en LEED-punten op.

EMICODE® EC1

EC1 is onderdeel van het Emicode® classificatiesysteem. Materialen met een Emicode® EC1 voldoen aan strenge gezondheids- en milieu eisen, en hebben een zeer lage uitstoot. De Emicode® EC1 is net een klasse lager dan EMICODE® EC1^{Plus}. Producten met dit label moeten aan de strengste milieueisen voldoen.

ISEGA Certification

Het Duitse keuringsinstituut ISEGA (Industrie-, Studien- und Entwicklungsgesellschaft) analyseert of producten volgens EU-regels geschikt zijn om in aanraking te komen met levensmiddelen. Producten met een ISEGA keurmerk zijn belangrijk voor levensmiddelen- en aanverwante bedrijven, die volgens HACCP-richtlijnen moeten werken. Deze producten zijn getest om - tijdens de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking en distributie van levensmiddelen - met voedsel in contact te komen. ISEGA gecertificeerde producten voorkomen besmetting met schadelijke stoffen en dragen bij aan een gezond leven.

A+ French VOC

A+ French VOC staat voor 'Émission dans l'air intérieur A+'. Sinds 2012 moeten alle bouw-, decoratie- en inrichtingsproducten in Frankrijk voorzien zijn van een emissieclassificatie en label. Dit label geeft informatie over de uitstoot van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. De verordening geldt voor wanden, plafonds, vloerbedekkingen en coatings, panelen voor scheidingswanden en verlaagde plafonds, isolatieproducten, deuren en ramen en bijbehorende installatieproducten. A+ French VOC draagt bij aan het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit.

ETA

De European Technical Assessment (ETA; Europese technische beoordeling) is een gedocumenteerde beoordeling van de prestaties

van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan. Dit is de definitie die wordt gegeven in de bouwproducten-verordening (EU-verordening 305/2011), die het in de handel brengen van bouwproducten in de Europese Economische Ruimte regelt. De ETA biedt fabrikanten een vrijwillige manier om hun innovatieve niet-standaard bouwproducten te voorzien van een CE-markering. Als onafhankelijke beoordeling draagt de ETA ook bij aan het vertrouwen in de prestaties van het bouwproduct waarbij rekening wordt gehouden met het beoogde gebruik.

Het EAD (European Assessment Document) vormt de basis voor de European Technical Assessment (ETA). De methoden voor de beoordeling van het product staan erin, evenals de specificaties van het te gebruiken systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (het AVCP-systeem). Als het product in kwestie nog niet (volledig) onder een bestaand Europees beoordelingsdocument valt, zal de EOTA een nieuw Europees beoordelingsdocument ontwikkelen of een bestaand document aanpassen.

De ETA is geldig in alle lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte, in Zwitserland en in Turkije. Het wordt ook vaak geaccepteerd als technische documentatie in andere delen van de wereld. ETA's die na 1 juli 2013 zijn afgegeven, zijn voor onbepaalde tijd geldig.

Prestatieverklaring

De ETA is de basis voor een Declaration of Performance (een DoP, een prestatieverklaring) die de fabrikant moet opstellen overeenkomstig de Construction Products Regulation (CPR; verordening bouwproducten) voordat het product de CE-markering krijgt. Met de CE-markering kan de fabrikant zijn product vrij op de Europese interne markt verhandelen. Door de CE-markering op het product aan te brengen, bevestigt de fabrikant dat het product in overeenstemming is met de toepasselijke EU-wetgeving en neemt zij/hij de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van dit product met de aangegeven prestaties.

Europese Normering tegeltechniek (EN)

EN12002 en EN12004 normeringen voor cement-gebonden tegellijmen omvatten verschillende types zoals C1T, C2T, C2FT, C2TE, C2TE-S1 en C2FTE-S2. Deze lijmen variëren in eigenschappen zoals standvermogen, hechtsterkte, doorharding, open-tijd en vervormingsmogelijkheden. Normeringen op dispersietegellijmen (pastalijmen) omvatten D1E, D2T en D2TE, die eigenschappen hebben zoals verlengde open-tijd en verhoogd standvermogen. Er is ook de normering R2T voor reactielijmen, die een verbeterde reactieve lijm met verhoogd standvermogen aanduidt.

Het is belangrijk om de juiste tegellijm te kiezen op basis van de specifieke vereisten van het project, zoals de ondergrond en de tegelsoort, om een duurzame en kwalitatieve installatie

te garanderen. De Europese norm EN13888 voor voegmortels met cement deelt ze in twee categorieën: CG1 en CG2WA.

- CG1 staat voor een gewone voegmortel.
- CG2 WA is een gewone voegmortel maar dan met betere slijtvastheid en waterafstotendheid.

BREEAM

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een keurmerk voor duurzame gebouwen en gebieden met minimale milieu-impact. Het beoordeelt de duurzaamheid op verschillende aspecten zoals energiegebruik, waterverbruik, materialen, afvalbeheer en ecologie. Door het toepassen van BREEAM worden gebouwen en gebieden ontwikkeld met aandacht voor mens, milieu en economie. Dit certificaat stimuleert innovatie en bewustwording in de bouwsector en draagt bij aan een groenere toekomst. BREEAM is internationaal erkend en wordt wereldwijd toegepast om duurzame ontwikkelingen te bevorderen en te belonen.

LEED

LEED is in 1998 opgericht door de United States Green Building Council (USGBC). Het systeem belooft elke "groene" eigenschap van een gebouw in diverse categorieën met punten. LEED houdt zich aan de Amerikaanse wetgeving en standaarden. Het LEED-certificaat wordt beschouwd als bewijs van de milieuvriendelijkheid

van een gebouw. Gebouwen kunnen verschillende niveaus behalen: Certified, Silver, Gold of Platinum, afhankelijk van hun score. Het programma is gebaseerd op de BREEAM-methodiek.



6. TOEPASSINGEN

Of je nu een ruimtelijke woonkamer, een functionele keuken, een luxe badkamer of zwembad, een robuust terras of een drukbezochte openbare ruimte gaat creëren: bij Bostik begrijpen we de unieke eisen van elke ruimte en helpen we je graag op weg.

Woonkamers

De woonkamer is het hart van het huis, en grote tegels kunnen een gevoel van ruimte en stijl creëren. Zorg voor een naadloze afwerking om te voorkomen dat tegels loskomen na verloop van tijd.

Keukens

In keukens draait alles om functionaliteit en hygiëne. Het gebruik van goed voegmateriaal zorgt ervoor dat het tegelwerk hygiënisch en langdurig schoon blijft.

Badkamers

Badkamers vereisen tegels die zowel waterbestendig als mooi zijn. Mozaïektegels kunnen een luxe uitstraling geven aan douchewanden en vloeren, mits je producten gebruikt die bestand zijn tegen schimmelvorming.

Zwembaden



Zwembaden stellen hoge eisen aan de materialen vanwege de constante blootstelling aan water en chemicaliën. Met het juiste voorwerk en de juiste productkeuze hoef je gelukkig geen concessies te doen op esthetiek.


Terrassen

Terrassen moeten bestand zijn tegen wisselende temperaturen en weersomstandigheden. Met Bostik's oplossingen ben je verzekerd van een terras dat jarenlang mooi blijft, ongeacht de omstandigheden.

Openbare ruimtes

Grote oppervlakken moeten vaak snel gereed zijn voor publieke toegang, en tegels bieden de perfecte oplossing dankzij hun slijtvaste eigenschappen en gemak in onderhoud.

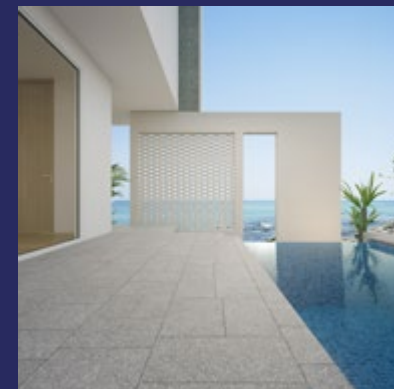



7. JUIST VOORBEHANDELEN

De kwaliteit van de ondergrond bepaalt in hoge mate de kwaliteit van je afwerking. Starten met de juiste voorbehandeling van de ondergrond is daarom essentieel. Is de ondergrond voldoende vlak, schoon, droog en stabiel? Om risico's te elimineren, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:

Een schone ondergrond

Om een goede hechting te garanderen, is het belangrijk dat de ondergrond vrij is van zwakke scheidelagen en vervuiling. Zaken als verfresten, pleisterresten, sinterhuid, lijm en vernis kunnen door middel van bijvoorbeeld schuren van de ondergrond verwijderd worden. Vervolgens is het belangrijk om de ondergrond volledig stofvrij te maken.

De druppeltest

Om de porositeit (poreusheid) van een ondergrond te testen, kan een druppeltest worden uitgevoerd. Hierbij worden enkele vochtdruppels aangebracht, waarna gemeten wordt hoe snel de druppels in de ondergrond trekken. Duurt het intrekken enkele minuten, dan is de ondergrond niet poreus. Duurt het intrekken korter dan een minuut, dan is de ondergrond (te) poreus. In dat geval kan een speciale hechtingsprimer de zuigende werking van de ondergrond vertragen en de hechting verbeteren. Voor gesloten ondergronden is een primer zoals Bostik GRIP A936 XPRESS geschikt.

De juiste egaline

Is de ondervloer onvoldoende vlak, dan adviseren wij het gebruik van een egaline. Welke egaline het best kan worden toegepast, is met name afhankelijk van het gebruik van de ruimte, het type ondergrond, de gewenste drukvastheid, de maximale laagdikte en de droogtijd. In navolging van onze Bostik SL C510 PRO egaline kunnen tegelzetters bij Bostik terecht voor sneldrogende egalines zoals de Bostik SL C990 SPRINTER, die al 1,5 uur na het aanbrengen verder bewerkt kan worden.

Door de juiste producten in de juiste volgorde toe te passen, ben je verzekerd van een langdurig resultaat én kom je in aanmerking voor onze projectgarantie.

Het juiste moment

Vanaf de 1^e tot en met de 7^e dag schotelt een cementdekvloer nog amper. Daarom kan – zodra de dekvloer beloopbaar is en tot de 7^e dag – gestart worden met de tegelverlijming. Afhankelijk van het tegelformaat adviseren wij de juiste tegellijm met, wanneer nodig, een hydraulische afbinding, waardoor restvocht geen probleem is.

Tussen dag 7 en dag 28 schotelt een dekvloer, waardoor in die periode een hoog vervormbare lijm nodig is om het schotelen op te vangen. Om in te kunnen schatten of een ondergrond voldoende droog is, moet het restvochtgehalte worden bepaald. Bostik maakt hiervoor gebruik van een

digitale vochtmeter (indicatieve vochtmeting) en Carbide meting. In dit laatste geval wordt op minimaal 5 cm diep een staal/monster van de ondergrond genomen en in een carbidemeter gemengd met een ampul calciumcarbide. De druk die door de gasvorming ontstaat, wordt als vochtpercentage op de meter weergegeven. Voor een cementgebonden dekvloer geldt een maximaal toelaatbaar restvochtgehalte van 4% en voor een zwevende cementdekvloer 2%, zonder vloerverwarming. Met vloerverwarming is het toelaatbare restvochtgehalte voor beide dekvloeren maximaal 2%. Blijkt een vloer meer dan 5,5% restvocht te bevatten, dan kan een tweecomponenten epoxy-vochtscherm aangebracht worden.



8. PRECIES VERLIJMEN

Bij de verwerking van tegels wordt onderscheid gemaakt tussen voorspanen, enkelzijdig verlijmen (floating) en dubbelzijdig verlijmen (buttering en floating). Welke techniek je moet toepassen, is onder andere afhankelijk van de afmeting van de tegel, het soort tegel (wand- of vloertegel) en de functie/belasting van de tegel.

Voorspanen

Om het contactvlak te verbeteren, moet je de ondergrond eerst voorspanen. Hierbij wordt met behulp van lijm en met de vlakke kant van de lijmkam of spaan een egale schraplaag op de ondergrond aangebracht. Vervolgens gebruik je de vertanding van de lijmkam om de ondergrond klaar te maken voor de verlijming van de tegel.



Enkelzijdige verlijming (floating)

Voor tegels kleiner dan 30x30 cm is enkelzijdige verlijming voldoende. Bij deze vorm van verlijming wordt de lijm met een getande lijmkam aangebracht op de ondergrond. Vervolgens worden de tegels hier direct op geplaatst.



Dubbelzijdige verlijming (buttering en floating)

Voor tegels groter dan 30x30 cm en voor tegels die zwaar belast worden, raden we aan om ze dubbelzijdig te verlijmen. Dit geldt ook als de tegels blootstaan aan hoge temperaturen of veel vocht. Als er engobe vervuiling op de achterkant van de tegel zit, is het noodzakelijk om dubbelzijdig te lijmen. En als de tegel aan de kant waar je lijmt een ruw oppervlaktereliëf heeft, kan het nodig zijn om ook het reliëf op te vullen met lijm.

Bij dubbelzijdige verlijming wordt de lijm zowel op de ondergrond als op de rugzijde van de tegel aangebracht, direct voordat de tegel geplaatst wordt. Alleen zo kan namelijk een noodzakelijk contactoppervlak van ten minste 95% worden behaald. Om te garanderen dat er geen lucht wordt ingesloten, moet de lijm in dezelfde richting aangebracht worden op de tegel als op de ondergrond.



Poederlijm of pastalijm

Bij het verlijmen van tegels kun je kiezen uit een poederlijm of een pastalijm. Bij een zuigende tegel (poreuze tegel) gebruik je het best een pastalijm. Een poederlijm kan namelijk verbranden, omdat de tegel vocht onttrekt en de lijm dan te snel droogt. Bij een niet-zuigende of niet-poreuze tegel gebruik je juist een poederlijm, omdat een pastalijm in dit geval zijn vocht niet kwijt kan.

9. PERFECT AFWERKEN

De finishing touch van je tegelwerk is de afwerking. Afhankelijk van je ondergrond, de tegels zelf en de eisen waarin je voegwerk aan moet voldoen, biedt Bostik een scala aan keuzes. Zowel in materiaalkeuze als kleur, waarmee je contrast of synergie creëert.

Voegkleur: een eenvoudig detail maakt alle verschil

Het zorgvuldig kiezen van de voegkleur is essentieel om de harmonie in de ruimte te waarborgen. Door simpelweg de voegkleur aan te passen, maak je een groot verschil in de uitstraling van de kamer en geef je deze een nieuwe look. Ga je voor contrasterende kleuren voor de afwerking of juist voor matchende kleuren voor een egaal resultaat?

De voegen

Voegen spelen een cruciale rol in het eindresultaat van een strakke tegelwand of -vloer. Bostik biedt daarom een uitgebreid assortiment voegmortels in diverse kleuren. Een juiste productkeuze en correcte verwerking van de voeg zijn van groot belang voor de duurzaamheid van het tegelwerk. Niet alleen elke tegel is belangrijk, maar ook elke voeg, ongeacht de ruimte (zwembaden, badkamers, keukens of intensief belopen ruimtes). Of het nu gaat om smalle voegen, brede voegen of natuursteen, Bostik heeft voor elke ruimte, tegel en voeg de juiste oplossing.

De afwerking

Het kitten van je tegelproject vormt de finishing touch. Bostik biedt kitten met kleuren die perfect aansluiten bij de kleuren van de voegmortels, om zo naar een hoger niveau te gaan in je afwerking. Je zult zien dat de kit- en voegkleuren elkaar goed aanvullen voor een coherent resultaat.




10. KLEURENOVERZICHT

Bostik biedt een uitgebreid assortiment cementaire voegmortels en siliconenkitten voor de perfecte afwerking van betegelde wanden en vloeren. Met onze ruime keuze aan kleuren in zowel mortels als kitten, waaronder standaard opties zoals transparant, trijs en zwart, en speciale tinten, kan je zorgen voor een naadloze integratie of juist een opvallend contrast met de tegels. Laat jouw creativiteit de vrije loop en creëer unieke en stijlvolle ruimtes die perfect passen bij de tegeltrends van dit moment.

Hier zie je hoe de kleuren van de [ARDACOLOR CLASSIC](#) en [ARDACOLOR FLEX](#) voegmortels perfect aansluiten bij de kleuren van de [S765 SILICONE PREMIUM N](#).







Standaard kleuren siliconenkit

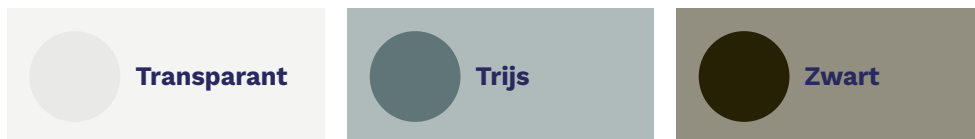



Bijpassende voegmortels en siliconenkitten
In dit kleurenoverzicht zijn de verschillende mogelijkheden weergegeven. Meer weten? Ga naar www.elketegeltelt.nl voor meer informatie.



Voegmortels			Siliconenkit	
Classic	Wit			Wit
Classic	Jasmijn			Crème
Classic	Pergamon			
Classic	Zilvergrijs			Zilvergrijs
Classic	Grijs			
Flex	Mediumgrijs			
Classic	Manhattan			Manhattan
Flex	Manhattan			
Classic	Donkergrijs			Grijs
Flex	Donkergrijs			
Flex	Zandgrijs			Zandgrijs
Classic	Antraciet			Antraciet
Flex	Antraciet			

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag jouw vaste contactpersoon naar het monsterbord.

11. BOSTIK TEGELTECHNIEK PRODUCTEN

1

STUCCO W-140

Lichtgewicht cementgebonden uitvlakmortel

- Overtegelbaar na ca. 3 uur.
- Tot 40 mm in één laag.
- Zeer licht verwerkbaar.



4

SL C510 PRO

Hoogwaardige universele egaline

- Zwaar belastbaar, ook voor retail.
- Zeer goed zelfvloeiend.
- Universeel toepasbaar.



7

TECHNIS C560 RAPID

Sneldrogende kant-en-klare dekvloermortel

- Zeer sneldrogend.
- Ook voor plaatsing onder afschot.
- Applicatie van 5 tot 60 mm laagdikte.



2

ARDAGRIP CLASSIC

Primer voor poreuze en zuigende ondergronden

- Zeer goede opname.
- Voor binnen- en buitentoepping.
- Ook voor natte ruimtes.



5

SL C990 SPRINTER

Zeer sneldrogende egaline

- Al na 1,5 uur bewerkbaar.
- Voor renovatie en retail.
- Perfect vloeiend, zeer glad oppervlak.



8

ARDAFLEX XXL

Hoog flexibele lichtgewicht tegellijm

- Voor grootformaat keramiek en slabs.
- Lichtgewicht en hoog flexibel.
- Voor binnen- en buitentoepping.



3

GRIP A936 XPRESS

Sneldrogende primer voor gesloten ondergronden

- Sneldrogend.
- Verbeterd de hechting.
- Kant-en-klaar.



6

ARDATEC FLEXDICHT+

Vloeibaar membraan

- Perfecte waterdichting.
- Eenvoudige applicatie.
- Hoog elastisch.



9

ARDABOND PROJECT

Pastalijm voor projecten

- Kant-en-klare pastalijm.
- Goed standvermogen en blijvend elastisch.
- Zeer soepel verwerkbaar.



10



H770 PANELTACK INTERIOR **Zeer elastische lijm voor binnenpanelen**

- Geen overlast als gevolg van stof of geluid.
- Eenvoudige en snelle bevestiging.
- Langdurige bevestiging met hoge eindsterkte.

12



ARDACOLOR FLEX **Flexibele voegmortel**

- Beloopbaar binnen 2 uur.
- Voor voegen van 3 tot 20 mm.
- Voor binnen- en buitentoepassing.

14



DRAINSEAL FAST **Waterdichte montage van douchedrainen**

- Zeer sneldrogend.
- Blijvend thermo-flexibel.
- Uitstekende hechting op kunststof en metaal.

11



ARDACOLOR CLASSIC **Universele voegmortel voor binnen en buiten**

- Beloopbaar binnen 6 uur.
- Voor voegen van 1 tot 10 mm.
- Voor binnen- en buitentoepassing.

13



ARDACOLOR XTREM EASY **Epoxy voegmiddel**

- Eenvoudige verwerking.
- Hoge chemische en mechanische belastbaarheid.
- Bestand tegen hogedrukreiniging.

15



S765 SILICONE PREMIUM N **Hoogwaardige neutrale siliconenkit voor sanitaire toepassingen**

- Breed hechtingsspectrum.
- Uitstekende water- en weerbestendigheid.
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos.
- Beschikbaar in vele kleuren.



Voor elke tegel een oplossing

Bostik biedt de complete oplossing voor betegelen van elke wand of vloer. Hier wordt slechts een kleine greep uit ons volledige assortiment getoond. Op de website vind je alle Bostik-oplossingen.

12. KEUZEHULP

Renovatie

Stap 1: Voorbehandelen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAGRIP CLASSIC	●		n.v.t.	n.v.t.	●	●	●	●	2 uur	n.v.t.	n.v.t.
GRIP A936 XPRESS		●	n.v.t.	n.v.t.	●	●	●	●	0,5 - 3 uur	n.v.t.	n.v.t.
STUCCO W-140	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●		●		3 uur	3 - 40 mm	C15-F4
TECHNIS C560 RAPID	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●	●		●	2 tot 3 uur	5 - 60 mm	C40-F9
SL C990 SPRINTER	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●			●	1,5 uur	1 - 10 mm	C40-F10
ARDATEC FLEXDICHT+	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●		●	●	1 tot 2 uur	n.v.t.	n.v.t.

Stap 2: Verlijmen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAFLEX XXL	●	●	●	●	●	●	●	●	24 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
ARDABOND PROJECT	●	●	●		●		●		Belastbaar na 24 uur	n.v.t.	n.v.t.

Stap 3: Afwerken	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDACOLOR XTREM EASY	●	●	●	●	●	●	●	●	16 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
DRAINSEAL FAST	●	●	●	●	●	●	●	●	30 minuten - 1 dag	4 - 10 mm	n.v.t.
S765 SILICONE PREMIUM N	●	●	●	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bij Bostik begrijpen we dat elke tegel een unieke aanpak vereist. Daarom staat onze keuzehulp voor je klaar. Of je nu een nieuw project start of een bestaande ruimte opknapt, wij helpen je graag een handje op weg naar de perfecte lijmverbinding.

Nieuwbouw

Stap 1: Voorbehandelen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAGRIP CLASSIC	●		n.v.t.	n.v.t.	●	●	●	●	2 uur	n.v.t.	n.v.t.
STUCCO W-140	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●		●		3 uur	3 - 40 mm	C15-F4
SL C510 PRO	●	●	n.v.t.	n.v.t.	●			●	24 uur	1 - 20 mm	C30-F7

Stap 2: Verlijmen	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDAFLEX XXL	●	●	●	●	●	●	●	●	24 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
ARDABOND PROJECT	●	●	●		●		●		Belastbaar na 24 uur	n.v.t.	n.v.t.

Stap 3: Afwerken	Ondergrond		Tegelscherf		Locatie		Toepassing		Wachttijd	Laagdikte	DOP
	Zuigend	Gesloten	Zuigend	Gesloten	Binnen	Buiten	Wand	Vloer	Begaanbaar na		
ARDACOLOR XTREM EASY	●	●	●	●	●	●	●	●	16 uur - 7 dagen	n.v.t.	n.v.t.
DRAINSEAL FAST	●	●	●	●	●	●	●	●	30 minuten - 1 dag	4 - 10 mm	n.v.t.
S765 SILICONE PREMIUM N	●	●	●	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



ARDAGRIP CLASSIC

PRIMER VOOR POREUZE EN ZUIGENDE ONDERGROND

ARDAGRIP CLASSIC is een kant-en-klare primer voor zuigende ondergronden. Ook geschikt voor binnen en buiten en in vochtige ruimtes zoals badkamers en sanitaire ruimtes.

Geschikt voor

- Toepassing onder poeder- en pastalijmen.
- Toepassing onder egalines.
- Toepassing onder wand-uitvlakmortels.

- Zeer goede opname
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Ook voor natte ruimtes



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30604977	4026923100005	licht groen	jerrycan 1 kg	60 stuks
30604953	4026923100012	licht groen	jerrycan 5 kg	32 stuks
30604957	4026923100029	licht groen	jerrycan 10 kg	1 stuk

GRIP A936 XPRESS

SNELDROGENDE PRIMER VOOR GESLOTEN ONDERGRONDEN

GRIP A936 XPRESS is een 1-component gevulde primer voor gesloten en niet-zuigende ondergronden. Toepasbaar als primer voor egalines en tegellijmen. Ook geschikt voor toepassing op het vochtscherm HYTEC E336 XTREM. De primer is gevuld met kwartszand en is gebruiksklaar. Voor buiten-toepassing verwijzen we naar de TDS.

Geschikt voor

- Keramische tegels en terrazzo.
- Natuur- en kunststeen.
- Beton.

- Sneldrogend
- Verbeterd de hechting
- Kant-en-klaar



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30622914	4008373138241	roze	emmer 1 kg	36 stuks
30622915	4008373138258	roze	emmer 5 kg	51 stuks
30622913	4008373138265	roze	emmer 12 kg	30 stuks

STUCCO W-140

LICHTGEWICHT CEMENTGEBONDEN UITVLAKMORTEL

STUCCO W-140 is een lichtgewicht cementgebonden uitvlakmortel voor het in één arbeidsgang uitvlakken van kleine en grote oneffenheden. De mortel heeft een snelle uitharding waardoor verdere afwerking al na ca. 3 uur kan plaatsvinden.

Geschikt voor

- Binnentoepassing.
- Wand en plafond.
- Cement- of gipsgebonden ondergrond.
- Bestaand tegelwerk.

Voor binnentoepassing is **STUCCO W-140** geschikt voor uitvlakken van wanden en plafonds op cement- en gipsgebonden ondergronden, nieuw en bestaand metselwerk, kalkzandsteen, cellenbeton, beton, bestaand pleister- en tegelwerk, etc. Door de unieke lichtgewicht samenstelling is de mortel zeer soepel verwerkbaar. Voor buitentoepassing en toepassing onder betonstuc verwijzen we naar de TDS.



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30605028	8713572033513	grijs	zak 20 kg	42 stuks

- Overtegelbaar na ca. 3 uur
- Tot 40 mm in één laag
- Zeer licht verwerkbaar





SL C510 PRO

HOOGWAARDIGE UNIVERSELE EGALINE

SL C510 PRO is een eenvoudig aan te brengen breed inzetbare egaline voor toepassing op binnenvloeren. SL C510 PRO is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

Geschikt voor

- Cementgebonden dekvloeren.
- Betonnen vloeren en oude vloercoating.
- Oude egalisatielagen en vloeren met lijmresten.
- Beton-asfaltvloeren.

Afwerkbaar met

- Pvc, LVT en tapijt.
- Linoleum en rubber.
- Parket, keramische tegels en coating.

- Zwaar belastbaar, ook voor retail
- Zeer goed zelfvloeiend
- Universeel toepasbaar



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30615449	354921248644	grijs	zak 25 kg	48 stuks

SL C990 SPRINTER

ZEER SNELDROGENDE EGALINE

SL C990 SPRINTER is een snel-drogende egaline voor grote laagdiktes en is geschikt voor toepassing op binnenvloeren. Vanwege de snelle beloopbaarheid, is de SL C990 SPRINTER ideaal voor toepassing in grote keukens en retail. SL C990 SPRINTER is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

Geschikt voor

- Cementgebonden dekvloeren.
- Betonnen vloeren.
- Oude tegelvloeren.
- Oude egalisatielagen.

Afwerkbaar met

- Pvc, LVT en tapijt.
- Linoleum en rubber.
- Parket en keramische tegels.

- Al na 1,5 uur bewerkbaar
- Voor renovatie en retail
- Perfect vloeiend, zeer glad oppervlak



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30615459	3549212484705	grijs	zak 25 kg	24 stuks



ARDATEC FLEXDICHT+

VLOEIBAAR MEMBRAAN

ARDATEC FLEXDICHT+ is een kant-en-klaar kwastbaar membraan. Het membraan heeft een makkelijk kwastbare pastavorm en is daardoor eenvoudig en naadloos aan te brengen.

ARDATEC FLEXDICHT+ is vochtbestendig en daarom uitermate geschikt voor 'natte ruimten', zowel voor grote oppervlakken als naden rondom doorvoeringen etc. Tevens is het te gebruiken als kimpasta bij hoekaansluitingen.

Bij moeilijke hoekaansluitingen adviseren wij de ARDATEC FLEXDICHT+ in combinatie met een wapeningsband Ardatape te gebruiken. Voor buiten-toepassing verwijzen we naar de TDS.

Geschikt voor

- Wand en vloer.
- Natte ruimten.
- Grote oppervlakken.
- Rondom doorvoeringen.

- Perfecte waterdichting
- Eenvoudige applicatie
- Hoog elastisch



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30619082	4008373134502	donkergrijs	emmer 3 kg	92 stuks
30619081	4008373134496	donkergrijs	emmer 12 kg	40 stuks
30619078	4008373134489	donkergrijs	emmer 20 kg	24 stuks

TECHNIS C560 RAPID

SNELDROGENDE KANT-EN-KLARE DEKVLOERMORTEL

TECHNIS C560 RAPID is een kant-en-klare en zeer sneldrogende dekvloermortel, voor hechtende of zwevende dekvloeren.

Geschikt voor

- Cementgebonden dekvloeren.
- Betonnen vloeren.
- Oude egalisatielagen en tegelvloeren.

Afwerkbaar met

- Keramische tegels en parket.
- Linoleum en rubber (na egalisatie).
- Vloercoating.

- Zeer sneldrogend
- Ook voor plaatsing onder afschot
- Applicatie van 5 tot 60 mm laagdikte



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30615676 3	549212484835	grijs	zak 25 kg	48 stuks

ARDAFLEX XXL

HOOG FLEXIBELE LICHTGEWICHT TEGELLIJM

ARDAFLEX XXL is een hoog flexibele dunbed tegellijs met laag eigen gewicht en hoge aanvangshechting. De lichtgewicht vulstoffen zorgen voor een hoge flexibiliteit die juist voor grootformaat tegels en slabs benodigd is. De afgebonden lijm is duurzaam, watervast, hoog vervormbaar en vorstbestendig.

ARDAFLEX XXL is specifiek geschikt voor het lijmen van grootformaat keramische wand- en vloertegels zoals slabs, porcellanato gres, glas- en porseleinmozaïek, zowel binnen als buiten en onder water.

Geschikt voor

- Verlijming op cement- en gipsgebonden dekvloeren.
- Oude tegelvloeren, gipspleisterwerk en bouwplaten.
- Vloerverwarming.
- Balkons, terrassen, zwembaden en gevels.
- Niet verkleuringsgevoelige natuursteen.

- Voor grootformaat keramiek en slabs
- Lichtgewicht en hoog flexibel
- Voor binnen- en buitentoepassing



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30602904	4026923604794	grijs	zak 18 kg	42 stuks

ARDABOND PROJECT

PASTALIJM VOOR PROJECTEN

ARDABOND PROJECT is een kant-en-klare wandtegellijm op acrylbasis. De lijm heeft een prima standvermogen, een goede aanvangshechting en een lange open-tijd. Door de unieke samenstelling en het hoge gehalte aan kunsthars is de lijm uitstekend verwerkbaar en blijvend elastisch.

ARDABOND PROJECT is ideaal voor projecten waar slipweerstand en kwaliteit samengaan met een snelle verwerking. Het product is bij uitstek geschikt voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek en vergelijkbare materialen op vrijwel alle steen- en gipsachtige ondergronden.

ARDABOND PROJECT is niet geschikt voor buitentoepassing en locaties die voortdurend met water worden belast zoals zwembaden.

Geschikt voor

- Projectmatige verlijming van wandtegels.
- Toepassingen binnenshuis; ook in vochtige ruimtes.
- Verlijming over oude tegellagen (renovatiewerk).

- Kant-en-klare pastalijm
- Goed standvermogen en blijvend elastisch
- Zeer soepel verwerkbaar



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30621115	8713572042966	crème wit	emmer 16 kg	33 stuks



H770 PANELTACK INTERIOR

ZEER ELASTISCHE LIJM VOOR BINNENPANELEN

H770 PANELTACK INTERIOR is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van binnenpanelen in nieuwbouw, prefab en renovatie.

H770 PANELTACK INTERIOR is een vochtuithardende, zeer elastische lijm met een hoge eindsterkte, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van binnenpanelen in nieuwbouw, prefab en renovatie.

Voor een aantal panelen is een specifieke, gedetailleerde montagehandleiding beschikbaar, met specifieke informatie voor het betreffende paneel.

Geschikt voor

- Badkamer.
- Keuken.
- Toilet.
- Publieke ruimten.

Er is een grote verscheidenheid aan wandbekledingssystemen door middel van panelen op de markt, elk met hun eigen individuele eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met grote fabrikanten van panelen om het lijmsysteem af te stemmen op de specifieke panelen.



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per doos
30606745	8713572034435	wit	zak 5 kg	12 stuks

- Geen overlast als gevolg van stof of geluid
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Langdurige bevestiging met hoge eindsterkte



- Beloopbaar binnen 6 uur
- Voor voegen van 1 tot 10 mm
- Voor binnen- en buitentoepassing

ARDACOLOR CLASSIC

UNIVERSELE VOEGMOERTEL VOOR BINNEN EN BUITEN

ARDACOLOR CLASSIC is een multifunctionele voegmortel met sterke water- en vuilafstotende eigenschappen, die zich onderscheidt door uitstekende flankenhechting en een gesloten korrelstructuur voor optimale vuil- en vochtwerende werking.

Geschikt voor

- Keramische tegels en glasmazaïek.
- Wand en vloer.



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30606745	8713572034435	wit	zak 5 kg	100 stuks
30606730	8713572034459	grijs	zak 5 kg	100 stuks
30606727	8713572034480	zilvergrijs	zak 5 kg	100 stuks
30606728	8713572034473	pergamon	zak 5 kg	100 stuks
30606723	8713572035500	manhattan	zak 5 kg	100 stuks
30606725	8713572035517	antraciet	zak 5 kg	100 stuks
30606726	8713572035524	jasmijn	zak 5 kg	100 stuks
30606746	8713572035531	donkergrijs	zak 5 kg	100 stuks
30606741	8713572034442	wit	zak 25 kg	42 stuks
30606729	8713572034466	grijs	zak 25 kg	42 stuks
30606722	8713572034497	zilvergrijs	zak 25 kg	42 stuks



- Beloopbaar binnen 2 uur
- Voor voegen van 3 tot 20 mm
- Voor binnen- en buitentoepassing



ARDACOLOR FLEX

FLEXIBELE VOEGMORTEL

ARDACOLOR FLEX is een universeel toepasbare voegmortel die zorgt voor een mooie kleurvastе waterdichting van de voeg met goede flankenhechting, zelfs bij porcelenato gres. Dankzij de goede korrelstructuur heeft ARDACOLOR FLEX een fraai oppervlak en is het zeer effectief in het weren van vuil.

ARDACOLOR FLEX kan worden toegepast op balkons, terrassen, sanitaire en natte ruimtes, in tunnels en stations, en op dynamische ondergronden

zoals verwarmingsdekvloeren, droge dekvloeren, betondelen, houtspaанplaten en ondergronden met sterke temperatuurschommelingen zoals koelhuizen en expositieruimtes.

Geschikt voor

- Keramiek en niet-poreuze natuursteen.
- Steenstrips.
- Klinkers en betonsteen.
- Glasbouwstenen.



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30603959	4026923605197	manhattan	zak 5 kg	192 stuks
30603958	4026923605203	middelgrijs	zak 5 kg	192 stuks
30605738	4026923605289	donkergrijs	zak 5 kg	192 stuks
30607689	4026923605357	zandgrijs	zak 5 kg	192 stuks
30603957	4026923605210	antraciet	zak 5 kg	192 stuks
30603956	4026923605227	manhattan	zak 25 kg	42 stuks
30603955	4026923605234	middelgrijs	zak 25 kg	42 stuks
30605737	4026923605296	donkergrijs	zak 25 kg	42 stuks
30603954	4026923605241	antraciet	zak 25 kg	42 stuks



- Eenvoudige verwerking
- Hoge chemische en mechanische belastbaarheid
- Bestendig tegen hogedruk-reiniging



ARDACOLOR XTREM EASY

EPOXY VOEGMIDDEL

ARDACOLOR XTREM EASY is een hoog belastbare voegmassa die ook als lijm kan worden toegepast, vooral indien lijm en voegmassa dezelfde kleur moeten hebben (b.v. bij glas, porselein en klein mozaïek).

Na het scheurvrij uitharden vormt ARDACOLOR XTREM EASY een zeer gesloten en inert oppervlak waardoor het nagenoeg ongevoelig is voor vervuiling en bestand is tegen een groot aantal chemicaliën zoals sterke reinigingsmiddelen, hete dampen en water-erosie.

ARDACOLOR XTREM EASY is geschikt voor contact met levensmiddelen.

Geschikt voor

- Keramische wand- en vloer-tegels, glas- en porselein-mozaïek en klinkers.
- Douche, zwembad, bad-sanitaire ruimte.
- Ziekenhuizen, grootkeukens, levensmiddelen- en drankenindustrie, papier-, leer-, textielindustrie en chemische- en water-zuiveringsinstallaties.



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per pallet
30606760	402693100722	beige	emmer 5 kg	60 stuks
30606754	402693100739	grijs	emmer 5 kg	60 stuks
30606753	402693100746	oud wit	emmer 5 kg	60 stuks
30606757	402693100883	antraciet	emmer 5 kg	60 stuks
30606752	402693100753	zilvergrijs	emmer 5 kg	60 stuks

DRAINSEAL FAST

WATERDICHT AFDICHTEN VAN DOUCHEDRAINS

DRAINSEAL FAST is speciaal ontwikkeld voor het waterdicht en flexibel afdichten van douchedrains en -putjes, zowel rvs als kunststof en composiet. Het product zorgt voor een zeer glad en gesloten oppervlak en perfecte verlijming.

DRAINSEAL FAST kan worden verwerkt met een handkitpistool met open voorzijde.

Geschikt voor

- Rvs.
- Kunststof.
- Composiet.

DRAINSEAL FAST is een zeer snel verhardende 2K lijm op basis van epoxy, speciaal bedoeld voor het opvullen en afdichten van voegen rondom douchegoten (drains) en afvoerputten.

- Zeer sneldrogend
- Blijvend thermo-flexibel
- Uitstekende hechting op kunststof en metaal



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per doos
30623144	8711595224680	grijs	koker 250 ml	6 stuks



- Breed hechtingsspectrum
- Uitstekende water- en weerbestendigheid
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos
- Beschikbaar in vele kleuren



S765 SILICONE PREMIUM N

HOOGWAARDIGE NEUTRALE SILICONENKIT VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN

S765 SILICONE PREMIUM N

is een veelzijdige neutrale siliconenkit die onder invloed van vocht uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Het product is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van sanitaire voegen.

S765 ontwikkeld voor het afdichten van sanitaire voegen.

SILICONE PREMIUM N is qua kleurengamma afgestemd op de voegmortels **ARDACOLOR FLEX**, **PREMIUM+**, **CLASSIC** en **MAXI**.

Geschikt voor

- Keukens.
- Badkamers.
- Douches.
- Industriële omgevingen.

Worsten 400 ml op aanvraag.



Artikelnummer	EAN-code	Kleur	Verpakking	Per doos
30623751	8711595225397	wit	koker 310 ml	12 stuks
30623738	8711595225403	crème	koker 310 ml	12 stuks
30623750	8711595225410	zilvergrijs	koker 310 ml	12 stuks
30623741	8711595225427	manhattan	koker 310 ml	12 stuks
30623742	8711595225434	grijs	koker 310 ml	12 stuks
30623798	8711595225441	zandbruin	koker 310 ml	12 stuks
30623797	8711595225458	zandgrijs	koker 310 ml	12 stuks
30623796	8711595225465	antraciet	koker 310 ml	12 stuks
30623794	8711595225472	transparant	koker 310 ml	12 stuks
30623793	8711595225489	transparant grijs	koker 310 ml	12 stuks
30623791	8711595225496	zwart	koker 310 ml	12 stuks

13. PROJECTGARANTIE + WKB


De projecten van Bostik worden opgeleverd met een standaard productgarantie, conform onze Algemene Voorwaarden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van garantie op je project.

Volledige projectontzorging

Naar wens kan Bostik een projectgarantie afgeven voor je project. Aan de basis van deze projectgarantie ligt een volledige projectontzorging, vanaf de projectstart tot en met de oplevering, waarbij Bostik advies uitbrengt over de juiste producten en een training kan verzorgen over de juiste applicatie hiervan. Daarnaast vindt steekproefsgewijs een controle op de bouw plaats, om te controleren of alle product- en verwerkingsvoorschriften worden opgevolgd, of en waar bijsturing nodig is en/of om vragen te beantwoorden.

Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een projectadvies op maat en correcte toepassing – bijgehouden in een logboek – van een compleet systeem (primer, tegellijm, voegmortel en evt. vochtschermb) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt je hier graag verder mee.

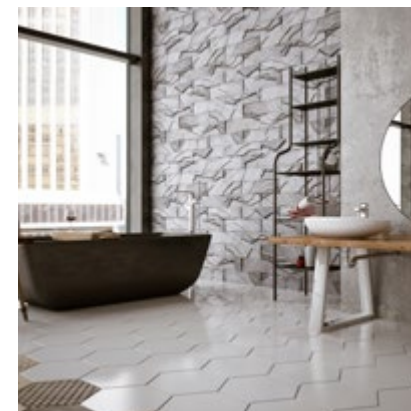

14. ADVIES & BEGELEIDING

Wanneer je voor het eerst aan de slag gaat met tegelverlijming of als je aan de vooravond staat van een complex project, dan is persoonlijk advies wel zo prettig. Bij Bostik staan we klaar om je op weg te helpen en om al je vragen te beantwoorden. Zo komen we graag de situatie bekijken, om je het beste advies over de meest praktische oplossing te kunnen geven. Zowel voor de voorbehandeling van de ondergrond, het verlijmen van de tegels als de afwerking.

Een goed startpunt: de website

Op onze website vind je uitgebreide informatie zoals overzichtelijke productpagina's met certificeringen en technische datasheets, maar ook applicatiefilmpjes die je alvast op weg kunnen helpen:

www.elketegeltelt.nl

Meedenken in een vroeg stadium

Betrek ons in een vroeg stadium bij je project. Zo kunnen we al in de ontwerpfase meedenken en adviseren over de juiste producten voor jouw project.

Technisch advies

Op de website vind je uitgebreide applicatierichtlijnen. Bovendien staat de afdeling Customer Service tot je beschikking. We geven graag technisch advies op maat voor jouw project. Hierbij komen zowel de aandachtspunten, regelgeving, toe te passen producten per detail als verwerkingsrichtlijnen aan bod.

Ondersteuning tijdens de bouw

Kies je ervoor om het werk in eigen beheer uit te voeren, dan kun je rekenen op onze ondersteuning bij het verwerken van de producten. Bijvoorbeeld in de vorm van technische trainingen. Uiteraard kunnen wij je ook in contact brengen met gespecialiseerde applicateurs. Welke keuze je ook maakt, we helpen de bouwprofessionals op de projectlocatie graag bij het juist toepassen van onze producten.

Begeleiding tijdens de bouw

Tijdens het bouwproces zullen wij het werk diverse keren bezoeken om te ondersteunen bij het opvolgen van de product- en verwerkingsvoorschriften, eventueel bij te sturen en om vragen te beantwoorden. Al onze bevindingen worden gebundeld in een rapport, dat we graag met je delen. Zo bieden we extra zekerheid en dragen we bij aan een 100% perfect eindresultaat.



Persoonlijk advies

Heb je behoefte aan technisch advies of ondersteuning? Neem dan contact op met onze Business Developer Tiling & Prefab, John van Oers.

15. DE BOSTIK ACADEMY



Professionele verwerkers, voorschrijvers en verkopers die hun kennis en vaardigheden rondom verlijmen met Tegeltechniek willen vergroten, kunnen hiervoor terecht bij de Bostik Academy. Dit kenniscentrum biedt een uitgebreid aanbod (on-the-job) opleidingen, applicatievoorschriften en -filmpjes waarin een correcte verwerking centraal staat. Bovendien kan iedereen zich aanmelden voor een gratis webinar.

Bostik traint je vaardigheden

Word de beste in je vak en train je vaardigheden bij de Bostik Academy: hét kenniscentrum dat met zorg is opgezet voor professionals in de bouwsector. De Bostik Academy biedt trainingsprogramma's en workshops op het gebied van producten, concepten en toepassingen. Daarnaast geven we trainingen door middel van webinars en digitale workshops. Zo helpen we verwerkers met up-to-date kennis en technische ondersteuning.


Trainingsprogramma

Bij de Bostik Academy bieden we een trainingsprogramma dat perfect is afgestemd op ieders behoeften. Ons deskundige technische team deelt ons productportfolio, de beste toepassingsmethoden en belangrijke branche-aanbevelingen. Daarnaast kunnen we ook op maat gemaakte trainingen aanbieden voor jou en je team. Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Online platform

Heb je een uitdagend project en zoek je een oplossing? Op bostik-academy.nl / [.be](https://bostik-academy.be) vind je veel informatie over onder andere:

- Productinformatie
- Technische video's
- Kennis en expertise
- Trainingen

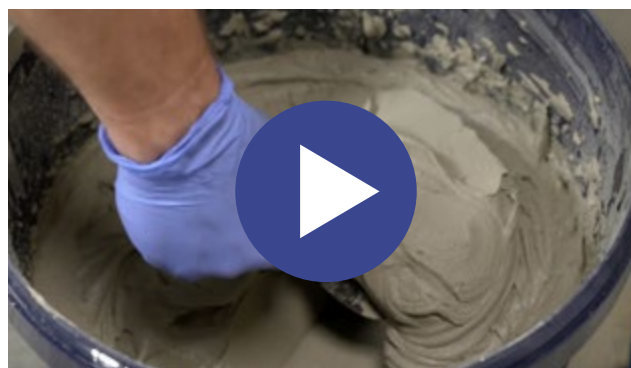

NL



BE



WE'RE ON THE ROADSHOW

De Bostik SmartVan roadshow brengt onze kennis en expertise naar je toe! De technisch adviseurs van Bostik komen graag op locatie om productinformatie te delen en trainingen te geven. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

Nederland: +31 (0)162 49 10 00
België: +32 (0)9 255 17 17
verkoop.benelux@bostik.com
www.bostik.com/netherlands
www.bostik.com/belgium

Adhesive solutions by **ARKEMA**