



Tegeltechnik

PRODUCTOVERZICHT





BOSTIK SMART ADHESIVES

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven ernaar dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingseigenschappen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas op lopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

Professionele tegellijmsystemen

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 130 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE LIJM- EN AFDICHTINGSOPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM ONS DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een “huiselijk” laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Brandwerend en luchtdicht bouwen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en stucco-techniek
- Vochtweringstechniek
- Hovenierstechniek

OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2,2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

BOSTIK TEGELTECHNIEK

Als A-merk fabrikant op het gebied van tegellijmsystemen biedt Bostik professionals in de tegelzetbranche totaaloplossingen en zekerheid. Tegelzetters doen graag een beroep op Bostik vanwege de constante hoogwaardige kwaliteit van de producten, maar ook door de technische advisering en praktische ondersteuning van de mensen op de werkvloer. Professionals zijn daardoor altijd verzekerd van een perfect eindresultaat.





INHOUD

1. VOORBEHANDELEN

1.1 VOORBEHANDELING

ARDACLEANER	
ARDAGRIP CLASSIC	
ARDAGRIP XPRESS	
GRIP A500 MULTI	
TURBOTEC 2K+	
ARDATEC FLEXDICHT+	
ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK	
ARDATEAPE	
ARDATEAPE INSIDE/OUTSIDE	
ARDATEAPE WALL/FLOOR	
ARDATEAPE 120 EXTRA	
ARDATEC MEMBRAAN	

1.2 EGALINES

SL C340 LEVEL PLUS	
SL C350 UNIVERSAL	
SL C510 PRO	
SL C750 POLYRAG	
SL C980 XPS	
TECHNIS C560 RAPID	

1.3 STUCMORTELS

STUCCO W-26	
STUCCO W-105	
STUCCO W-110	
STUCCO W-140	

2. TEGELLIJMEN

2.1 PASTALIJMEN

ARDABOND MAXI	
ARDABOND POWER	
ARDABOND PROJECT	
ARDAFLEX MULTI	
ARDAFLEX XTREM	

06

07

07	ARDAFLEX FLEXMORTEL	
07	ARDAFLEX XXL	
07	ARDAFLEX TURBO	
07	ARDAFLEX S2 PREMIUM	
07	ARDAFLEX LIGHT	
07	ARDAFLEX MARMOR	
08	ARDAFLEX MARMOR FAST	
08	ARDAFLEX TOP ²	
08	ARDAFIX STONE	

08

09

09

10

10	3.1 VOEGMORTELS	
10	ARDACOLOR PREMIUM+	
10	ARDACOLOR MAXI	
10	ARDACOLOR FLEX	
10	ARDACOLOR CLASSIC	
10	ARDACOLOR XTREM EASY	
11	FLOORCOLOR XTREM	
11	ARDACOLOR SAND	
11	BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING	

13

13

13

13

13

14

15

15

15

15

15

16

2.2 POEDERLIJMEN

16	ARDAFLEX FLEXMORTEL	
16	ARDAFLEX XXL	
17	ARDAFLEX TURBO	
17	ARDAFLEX S2 PREMIUM	
17	ARDAFLEX LIGHT	
17	ARDAFLEX MARMOR	
19	ARDAFLEX MARMOR FAST	
19	ARDAFLEX TOP ²	
19	ARDAFIX STONE	

3. VOEGEN

3.1 VOEGMORTELS

21	ARDACOLOR PREMIUM+	
21	ARDACOLOR MAXI	
22	ARDACOLOR FLEX	
22	ARDACOLOR CLASSIC	
23	ARDACOLOR XTREM EASY	
23	FLOORCOLOR XTREM	
23	ARDACOLOR SAND	
25	BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING	

4. GEREEDSCHAPPEN & DIVERSEN

4.1 BOSTIK LEVELING SYSTEM

27	LEVELING CLIPS	
27	LEVELING WEDGES	
27	LEVELING INSTALLER	
27	LEVELING KIT	

4.2 DIVERSEN

29	MAATEMMER	
29	MENGEMMER	
29	PLINTENLIJM	
29	RANDSTROOK	
29	ELASTONE	

SMART PROJECT

VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

EUROPESE NORMERINGEN

NOTITIES

16

16

17

17

17

17

17

19

19

19

20

21

21

21

22

22

23

23

23

25

26

27

27

27

27

27

29

29

29

29

29

29

30

31

33

35



1. Voorbehandelen

Voor het garanderen van de beste hechting is het van groot belang om de ondergrond voor te behandelen met een primer. Deze primer heeft tot doel de hechting op de ondergrond te verbeteren. Daarnaast dient het als bescherming van

vochtgevoelige ondergronden. Wanden of vloeren, binnen- of buitenwerk, voor alle mogelijke situaties heeft Bostik een primer in het assortiment.



1.1 VOORBEHANDELING

ARDACLEANER

ARDACLEANER is een universeel reinigingsmiddel voor het verwijderen van de meeste soorten vervuiling op vrijwel elke ondergrond. Zeer geschikt als reinigingsmiddel van oude tegels. Een gebruiksvriendelijk en goed alternatief op ammoniak houdende reinigers.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605453	8715372030543	transparant	jerrycan 5 l	128



ARDAGRIP CLASSIC

ARDAGRIP CLASSIC is een oplosmiddelvrij, kant en klare primer voor poreuze, zuigende ondergronden, zoals: Cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel drogend en makkelijk aan te brengen met roller of kwast.



ARTIKELNUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604977	4026923100005	licht groen	flacon 1 kg	360
30604953	4026923100012	licht groen	jerrycan 5 kg	60
30604957	4026923100029	licht groen	jerrycan 10 kg	32
30604956	4026923602004	licht groen	container 1000 kg	1



GRIP A936 XPRESS

Gebruiksklare 1-component primer en een hoogwaardige hechtlaag in één. Geschikt als primer in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM en andere gesloten ondergronden zoals oude tegels, polybeton, oude halfflexibele vloertegels en oude vaste coating.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30622914	4008373138241	roze, droogt rood transparant uit	emmer 1 kg	36
30622915	4008373138258	roze, droogt rood transparant uit	emmer 5 kg	51
30622913	4008373138265	roze, droogt rood transparant uit	emmer 12 kg	30



GRIP A500 MULTI

GRIP A500 MULTI is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer. De primer heeft een licht blauwe kleur maar droogt nagenoeg kleurloos op. GRIP A500 MULTI is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Te gebruiken als voorstrijk op poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals cementdekvloeren, betondekvloeren, polybeton zonder curing, anhydrietvloeren, oude tegelvloeren, oude lijmresten, als hechtverbeteraar voor vloeren en wanden en voor zowel egalines als tegellijmen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615711	3549212484903	blauw	jerrycan 5 kg	96





Scan voor de
instructie-
video

TURBOTEC 2K+

TURBOTEC 2K+ is een bitumen- en oplosmiddelvrije, universeel toepasbare en zeer flexibele pasta voor het afdichten van buitenmuren van kelders, sokkels, funderingen, betonelementen en vloerplaten. Door de 2K formulatie is altijd een korte droogtijd gegarandeerd.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611028	4008373128259	blauw	5 kg emmer	52
30611015	4008373128242	blauw	25 kg emmer	18

ARDATEC FLEXDICHT+

ARDATEC FLEXDICHT+ is een scheuroverbruggend membraan voor het waterdicht afdichten van wanden en vloeren en is uitermate geschikt voor toepassing achter tegelwerk in natte ruimtes. De Ardatec Flexdicht+ is toepasbaar voor het afdichten van zowel vlakken als details rondom leidingdoorvoeren en afvoerputten. Tevens te gebruiken als kimpasta i.c.m. ARDATAPE. ARDATEC FLEXDICHT+ is gebruiksklaar, snel drogend en makkelijk aan te brengen.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30619082	4008373134502	wit	emmer 3 kg	92
30619081	4008373134496	wit	emmer 12 kg	40
30619078	4008373134489	wit	emmer 20 kg	24

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK

Complete set voor het afdichten van de hoekaansluitingen en kraandoorvoeren in een badkamer. Deze set bestaat uit een emmer met een dubbele deksel, met daarin 5 kg ARDATEC FLEXDICHT, 12 meter ArdaTape en 1 kwast.




ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30118650	8713572031571	-	emmer 5 kg	48

ARDATAPE

ARDATAPE is een hoogwaardige wapeningsband in combinatie met ARDATEC FLEXDICHT+. ARDATAPE wordt gebruikt als kimversteving in horizontale en verticale hoekafdichtingen in 'natte ruimten'. Ook te gebruiken als wapeningsband en ontkoppeling bij dilatatievoegen.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611151	8713572041044	wit	rol 25 m	343
30605582	8713572030505	wit	rol 100 m	96

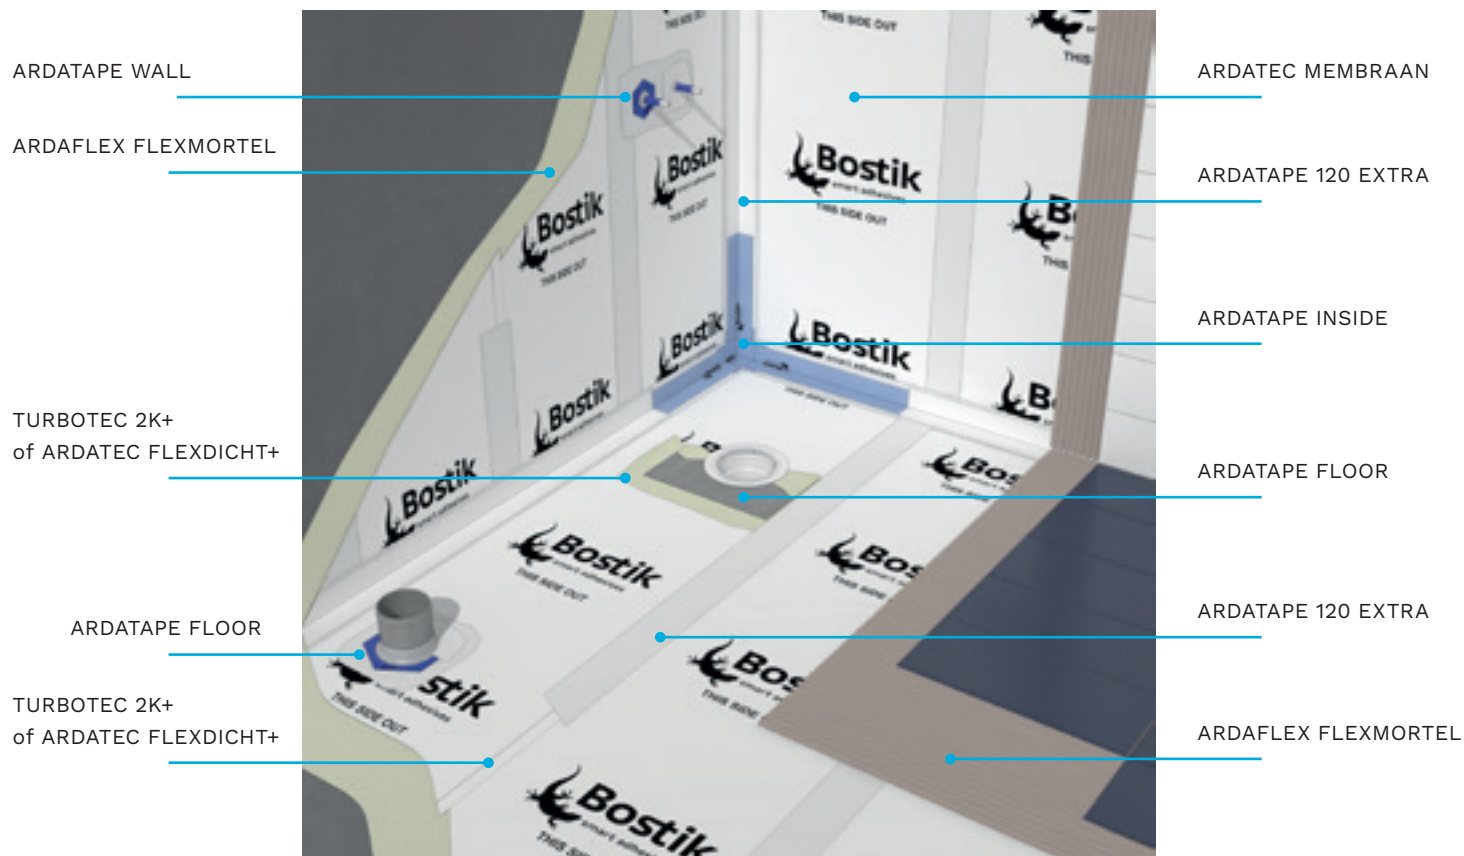


ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde binnen- en buitenhoekstuk. Geschikt voor binnen-, buiten- en onderwatertoepassingen.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PER PALLET
30822649	4026923604800	binnenhoek	25 stuks per doos	48
30180247	4026923604817	buitenhoek	25 stuks per doos	48



ARDATAPE WALL/FLOOR

Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde wand- en vloermanchette.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	PER PALLET
30612619	4026923505534	140x140 mm buis 50-70 mm	10 stuks per doos	n.v.t.
30612621	4026923505558	250x250 mm buis 80-120 mm	10 stuks per doos	96



ARDATAPE 120 EXTRA

Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde afdichtingsband.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30835794	4026923604770	grijs	50 m x 120 mm per rol (lxb)	n.v.t.





ARDATEC MEMBRAAN

ARDATEC MEMBRAAN is een scheuroverbruggend en waterdicht afdichtings- en ontkoppelingsmat. Het product bestaat uit een kern van gemodificeerde Polyethyleen, gecacheerd met een Polypropyleen vlies aan boven- en onderzijde. Na verlijming van de mat kunnen direct de tegels erop verlijmd worden. De ontkoppelingsmat neutraliseert vormveranderingen van de ondergrond ten opzichte van de tegelbekleding en beschermt tegen vochtgevoelige ondergronden. Het product voldoet aan de EC1-plus norm en kan daarmee ook worden gebruikt in BREEAM-ven. Afmeting (LXB): 30 x 1 meter.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30835829	4026923605333	wit	30 m² per rol	28

1.2 EGALINES

SL C340 LEVEL PLUS

Breed inzetbare universele egaline voor binnen. Geschikt voor het egaliseren en renoveren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte voor intensief verkeer.

VOORDELEN: Bijzonder spanningsarm, ook in dunne lagen goed zelfvloeiend, eenvoudige applicatie.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615445	3549212484606	wit	zak 25 kg	42

SL C350 UNIVERSAL

Universele egaline voor alle cement- en anhydrietgebonden dekvloeren. Kan bedekt worden met tegels, tapijt, linoleum, PVC en rubber.

VOORDELEN: volledig zelfnivellerend zelfs in dunne lagen, verpompbaar, spanningsarm.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615473	4008373130146	grijs	zak 25 kg	42

SL C510 PRO

Egaline voor binnenvloeren. Geschikt voor het egaliseren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, tegelvloeren en beton. Zeer spanningsarm en dus geschikt voor alle renovaties. SL C510 PRO kan afgewerkt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, perfect egaal, goed verpompbaar, minder schuren, hoge druk- en buigsterkte en geschikt voor intensieve belasting.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615449	3549212484644	grijs	zak 25 kg	48

SL C750 POLYRAG

Overschilderbare vezelversterkte egaline met verhoogde druksterkte. Geschikt voor cementgebonden en anhydriet dekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. Kan bedekt worden met parket, tapijt, PVC, linoleum en coating.

VOORDELEN: bijzonder glad oppervlak. Sneldrogend, kan bv. na 4 uur betegeld worden. Door de lage emissiewaarden geschikt voor BREEAM projecten.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615457	3549212484682	grijs	zak 25 kg	48



SL C980 XPS

Egaline voor industrieel, zeer intensief gebruik en zware belasting zoals: parkeergarages, magazijnen en werkplaatsen. Kan afgewerkt worden met PU-, epoxy-, en watergedragen coatings. Voor binnentoepassing geen afwerking noodzakelijk.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle uitharding en droging.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615447	3549212484620	grijs	zak 25 kg	48



TECHNIS C560 RAPID

Kant-en-klare dekvloermortel met snelle uitharding. Geschikt voor het opvullen van sleuven, maken van hellingen en zwevende of hechtende dekvloeren tot 60 mm dikte en het uitvlakken van gestort beton.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min. Egaliseren mogelijk na 4 uur, gegarandeerd cementgehalte van 350 kg/m³, geschikt voor hellingen in douches, krimpvrij.

VERBRUIK: 20 kg/m²/cm



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615676	3549212484835	grijs	zak 25 kg	48





1.3 STUCMORTELS

STUCCO W-26

STUCCO W-26 is een met kunsthars verrijkte wandegalisatie op basis van gips met een heel fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten, het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gips-ornamenten, etc.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611192	8713572041013	wit	zak 17,5 kg	42



STUCCO W-105

Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige stucmortel voor wanden. Geschikt voor stucwerk, uitvlakken en herstellen van kleine scheuren in wanden binnen en buiten voor laagdikten tot 5 mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in beton, stortbeton en metselwerk. Stucco W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister op o.a. kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor toekomstig tegelwerk.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605027	4008373122295	grijs	zak 25 kg	42



STUCCO W-110

STUCCO W-110 is een witte pleistermassa op basis van kunsthars gemodificeerd witcement. Uiterst geschikt voor het pleisteren van wanden en oppervlakken op het gebied van renovatie en sanering voor laagdikten tot 10mm. Na 24 uur afwerkbaar. STUCCO W-110 wordt gekenmerkt door zijn uitstekende schuurbaarheid, is licht verwerkbaar en gemakkelijk glad te pleisteren.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30610182	87135720039652	wit	zak 20 kg	42



STUCCO W-140

Een cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen, geschikt voor wanden en plafonds en voor laagdikten tot 40 mm. Stucco W-140 is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren opgevuld kan worden. Ook geschikt voor toepassing in natte ruimtes. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand al na 3 uur betegeld worden.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605028	8713572033513	grijs	zak 20 kg	42



2. Tegellijmen

Bostik biedt de juiste oplossing voor iedere toepassing. Of het nu gaat om projecten en grote volumes of om kleine renovaties en reparaties, kwaliteit en duurzaamheid zijn altijd gewaarborgd. Zo heeft Bostik zelfs oplossingen voor zeer moeilijke ondergronden

zoals metaal en kunststof. Desgewenst testen we de specifieke ondergrond op hechting en trekkracht. Alle Bostik producten bieden een hoog rendement, lichte verwerkbaarheid en voldoen aan de hoogste Europese normen.



2.1 PASTALIJMEN

ARDABOND MAXI

ARDABOND MAXI is een gebruiksklare dispersielijm die over een zeer goede aanvangshechting en een hoog standvermogen beschikt. De lijm kenmerkt zich door zijn lichte verwerkbaarheid waardoor met minder inspanning toch grote oppervlaktes verlijmd kunnen worden. ARDABOND MAXI is geschikt voor het verlijmen van klein- en grootformaat tegels tot 30x30cm, glas- en porceleinmozaïek en kleurstabiel natuursteen. ARDABOND MAXI is verder bewerkbaar na ca. 24 uur.



D2TE

1,2-2,0
kg/m²



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605019	8713572031700	wit	emmer 4 kg	110
30605020	8713572030345	wit	emmer 17 kg	33



ARDABOND POWER

ARDABOND POWER is een gebruiksklare dispersielijm. De tegellijm beschikt over een goede aanvangshechting en prima standvermogen. Ardabond Power is geschikt voor het verlijmen van kleinformat tegels, glas- en porceleinmozaïek en kleurstabiel natuursteen. ARDABOND POWER is verder bewerkbaar na ca. 24 uur.



D2TE

1,2-2,0
kg/m²



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604817	8713572032806	wit	emmer 16 kg	33



ARDABOND PROJECT

ARDABOND PROJECT is een kant-en-klare wandtegellijm op acryl basis. De lijm heeft een prima standvermogen, een goede aanvangshechting en een lange open tijd. Door de unieke samenstelling en het hoge gehalte aan kunsthars is de lijm uitstekend verwerkbaar en blijvend elastisch. Vooral geschikt voor projectmatige verwerking waar slipweerstand en kwaliteit gecombineerd worden met een snelle verwerking.

D2TE

1,6-2,5
kg/m²



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30621115	8713572042966	crème wit	emmer 16 kg	33



ARDAFLEX MULTI

ARDAFLEX MULTI is een 1-component lijm op basis van SMP-technologie. De lijm is hoog elastisch en beschikt over een hoge aanvangshechting en een goede hechting op niet zuigende ondergronden. ARDAFLEX MULTI vermindert het contactgeluid en is zeer geschikt voor het verlijmen op dynamische- en metalen ondergronden zoals staal en aluminium. De lijm is emissie-arm en vrij van ftalaten en oplosmiddel. ARDAFLEX MULTI is verder bewerkbaar na ca. 12 uur.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605711	4026923605265	grijs-wit	emmer 15 kg	33





ARDAFLEX XTREM

ARDAFLEX XTREM is een universeel inzetbare epoxyharslijm voor binnen, buiten en onder water. De lijm onderscheidt zich door zijn zeer hoge hecht en treksterkte. ARDAFLEX XTREM is geschikt voor het lijmen van keramische tegels in de volgende gebieden: gevels, terrassen, balkons, voedingsmiddelen industrie, zuiveringsinstallaties, bedrijfskeukens, natte ruimtes, zwembaden (thermaal-, zeewater-, golfslagbaden) en de chemische industrie. ARDAFLEX XTREM is verder bewerkbaar na ca. 16 uur.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606748	4026923100531	grijs	emmer 5 kg	60

2.2 POEDERLIJMEN



VLOERVERWARMING

Bij juiste toepassing zijn alle Bostik tegeltechniek producten geschikt voor toepassing op vloerverwarming. Breng de producten echter nooit aan met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure als hieronder afgebeeld.



ARDAFLEX FLEXMORTEL

ARDAFLEX FLEXMORTEL is een flexibele poederlijm met zeer goede verwerkingseigenschappen, hoog standvermogen en universele inzetbaarheid. Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, tegels met geringe vochtopname, glas- en porseleinmozaïek en isolatiepanelen. Geschikte ondergronden zijn: beton, cementgebonden en anhydriet gietvloeren, bestaande tegelvloeren, balkons, terrassen, gevels en zwembaden.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30601622	4026923101910	grijs	papierzak 25 kg	42



ARDAFLEX XXL

ARDAFLEX XXL is een lichtgewicht poederlijm, speciaal geschikt voor grootformaat wand- en vloertegels. De poederlijm is zeer hoogwaardig, hoog flexibel en voldoet met gemak aan de C2TE-S1 eisen. Vanwege de lichtgewicht vulstoffen is er een hogere lijmoverdracht op de rugzijde van de tegel in vergelijking met traditionele dunbed- mortels. De lichtgewicht vulstoffen zorgen voor een lichte en eenvoudige verwerking.




ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30602904	4026923604794	grijs	papierzak 18 kg	42

ARDAFLEX TURBO

ARDAFLEX TURBO is een snel uithardende mortel geschikt voor het plaatsen van klein- en grootformaat keramische tegels. In situaties waar men snel en zo efficiënt mogelijk moet werken is ARDAFLEX TURBO dé oplossing. Door de korte afbindtijd kan men direct beginnen met voegen en zijn bijvoorbeeld winkels en galerijen weer snel begaanbaar. Dankzij de ruime open tijd van de lijm heeft men voldoende tijd om de tegels in het lijmbed te plaatsen.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604737	4026923102146	grijs	papierzak 25 kg	42

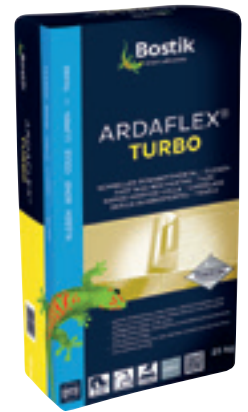

ARDAFLEX S2 PREMIUM

ARDAFLEX S2 PREMIUM is een extreem flexibele, zeer emissiearme en witte dunbedmortel met een sterke aanvangshechting en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Door de toepassing van lichtgewicht vulstoffen is het oppervlakterendement hoger dan bij conventionele dunbedmortels. Tevens zorgen deze vulstoffen voor lichte en soepele verwerkingseigenschappen. ARDAFLEX S2 PREMIUM is snel uithardend. Na ca. 5 tot 6 uur kunnen keramische tegels en plavuizen en verkleuringsgevoelig natuursteen worden gevoegd. De uitgeharde lijm is duurzaam bestand tegen vocht en hoog vervormbaar.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30602056	4026923602745	oudwit	papierzak 20 kg	42




ARDAFLEX LIGHT

ARDAFLEX LIGHT is een hoogflexibele lichtgewicht poederlijm met een hoge aanvangshechting, universeel inzetbaar. Door de toevoeging van de lichte vulstof kan met de mortel een hoger rendement worden bereikt. Licht in de verwerking. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onder water. ARDAFLEX LIGHT is bijzonder geschikt voor het verlijmen van keramische vloer- en wandtegels, porcellanato grès, glas- en porseleinmozaïek.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30120421	8713572030833	grijs	papierzak 18 kg	42

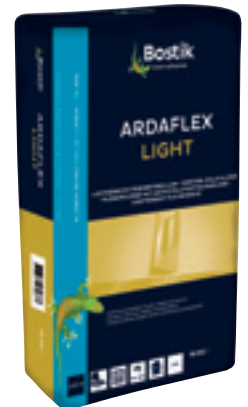


ARDAFLEX MARMOR

ARDAFLEX MARMOR is geschikt voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, fijn steengoed en glasmozaïek, evenals voor het verlijmen van doorschijnend, verkleuringsgevoelig en gekalibreerd natuursteen. Geschikt voor vloerverwarmingen en verwarmde dekvloeren. Voor het verlijmen van vervormingsgevoelige natuursteen wordt ARDAFLEX MARMOR FAST aanbevolen.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604807	4026923602561	wit	papierzak 25 kg	42

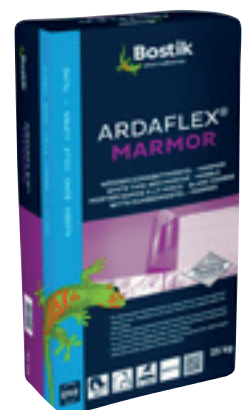




ARDAFLEX MARMOR FAST

ARDAFLEX MARMOR FAST is een witte, snel afbindende dunbedmortel geschikt voor het verlijmen van natuursteen. Geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische tegels en plavuizen ook porcellanato grès. Getest volgens DIN EN 12004 C2FT S1 en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en "Flexmortel" juni 2001.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604972	4026923102122	wit	papierzak 25 kg	42

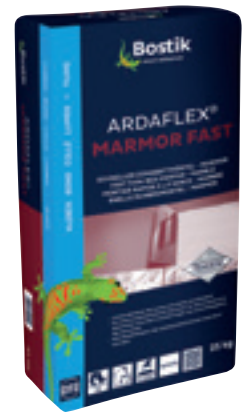


ARDAFLEX TOP²

Een gebruiksklare, hydraulisch uithardende flexibele dun-, middel-, en tegelbedmortel met zeer goede verwerkingseigenschappen, hoge aanvangshechting en breed in te zetten. De uitgeharde mortel is goed bestand tegen vocht, vorst en vervormbaarheid. ARDAFLEX TOP² is bij uitstek geschikt bij het plaatsen van tegels op moeilijkere ondergronden om een goede verlijming te realiseren, zoals zicht- en gietbeton, anhydriet en gipsondergronden, maar ook bij ondergronden waarbij door temperatuurveranderingen uitzetting van materialen te verwachten zijn.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30835938	4026923605425	grijs	papierzak 25 kg	42

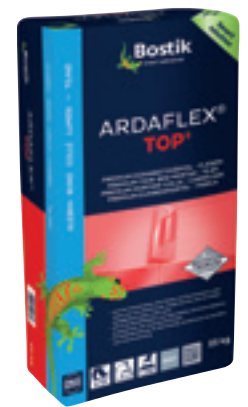


ARDAFIX STONE

ARDAFIX STONE is een mortel die uitermate geschikt is voor het plaatsen en leggen van natuursteen, marmer, travertien, vensterbanken, dorpels en vloertegels. Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden en voor zetwerk van tegels. Voor laagdiktes van 8 tot 35 mm. Geschikt voor ongecalibreerd natuursteen.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30605195	8713572031809	wit	papierzak 25 kg	42

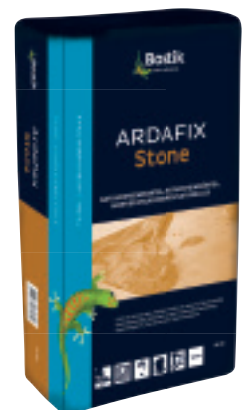

3. Voegen

Voegen zijn de finishing touch van het tegelwerk. Een goede voegkeuze en verwerking zijn bepalend voor de duurzaamheid van het tegelwerk. Het Bostik voegassortiment bevat voegmortels en epoxyvoegen voor wanden en vloeren, voor zowel binnen- als

buitentoepassingen en voegen die bestand zijn tegen agressieve reinigingsmiddelen, hete dampen en heet water. Smalle voegen, brede voegen en ook voor natuursteen. Kortom, het Bostik voegassortiment biedt voor iedere toepassing een oplossing!



3.1 VOEGMORTELS

ARDACOLOR PREMIUM+

ARDACOLOR PREMIUM+ is een hoogwaardige, sneluithardende voegmortel voor alle soorten keramische- en natuursteentegels, voor wand en vloer. Beloopbaar na ca. 120 minuten, waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels, porcellanato, glasmozaïek, en natuursteen zoals kalksteen en marmer.

VERBRUIK: 0,3 – 0,7 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30613445	4026923505688	wit	alu zak 5 kg	192
30613446	4026923505695	zilvergrijs	alu zak 5 kg	192
30613448	4026923505701	lichtgrijs	alu zak 5 kg	192
30613456	4026923505718	cementgrijs	alu zak 5 kg	192
30613455	4026923505848	manhattan	alu zak 5 kg	192
30613451	4026923505831	donkergrijs	alu zak 5 kg	192
30613458	4026923505725	jasmijn	alu zak 5 kg	192
30613457	4026923505732	lichtbeige	alu zak 5 kg	192
30613447	4026923505749	bahamabeige	alu zak 5 kg	192
30613449	4026923505756	pergamon	alu zak 5 kg	192
30613450	4026923505763	antraciet	alu zak 5 kg	192
30613453	4026923505770	caramel	alu zak 5 kg	192
30613452	4026923505824	lichtbruin	alu zak 5 kg	192
30613454	4026923505787	bruin	alu zak 5 kg	192
30613507	4026923505794	wit	PE zak 25 kg	42
30613506	4026923505800	zilvergrijs	PE zak 25 kg	42
30613505	4026923505817	cementgrijs	PE zak 25 kg	42



ARDACOLOR MAXI

ARDACOLOR MAXI is een hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, porcellanato grès, glasmozaïek, niet-verkleuringsgevoelig natuursteen met breuk, ruw of aangeslepen oppervlak en splijtsteen. ARDACOLOR MAXI heeft een goede flankhechting, ook bij niet-zuigende vloertegels en hardt scheurvrij uit. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen.

VERBRUIK: 0,5 – 5,0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en diepte.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30603942	4026923605128	manhattan	alu zak 5 kg	192
30603943	4026923605135	grijs	alu zak 5 kg	192
30603944	4026923605142	antraciet	alu zak 5 kg	192
30603941	4026923605159	manhattan	PE zak 25 kg	42
30603945	4026923605166	grijs	PE zak 25 kg	42
30603953	4026923605173	donkergrijs	PE zak 25 kg	42
30603947	4026923605180	antraciet	PE zak 25 kg	42





ARDACOLOR FLEX

ARDACOLOR FLEX is een flexibele, smeugige, sneluithardende voegmortel met universele eigenschappen. Geschikt voor voegbreedten van 3 tot 20 mm voor binnen, buiten en onder water. ARDACOLOR FLEX is waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. ARDACOLOR FLEX biedt goede weerstand tegen temperatuurschommelingen en heeft een verhoogde waterafstotende werking. Vorst en doozoutbestendig.

VERBRUIK: 0,5 – 5.0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30603959	4026923605197	manhattan	alu zak 5 kg	192
30603958	4026923605203	mediumgrijs	alu zak 5 kg	192
30605738	8713572033834	donkergrijs	alu zak 5 kg	192
30603957	4026923605210	antraciet	alu zak 5 kg	192
30607689	4026923605357	zandgrijs	alu zak 5 kg	192
30603956	4026923605227	manhattan	PE zak 25 kg	42
30603955	4026923605234	mediumgrijs	PE zak 25 kg	42
30605737	8713572033827	donkergrijs	PE zak 25 kg	42
30603954	4026923605241	antraciet	PE zak 25 kg	42



ARDACOLOR CLASSIC

ARDACOLOR CLASSIC is voor voegwerkzaamheden in de woningbouw. Geschikt voor wand- en vloertegels. Door de goede flankhechting en uitstekende verwerkbaarheid is ARDACOLOR CLASSIC geschikt voor het voegen van keramische tegels, grès- en porcellanato grès tegels. Geschikt voor voegen van 1-5 mm. Zeer aangename verwerkingseigenschappen. De verbeterde CG2-formulatie biedt de voeg een hogere waterafstotendheid en een betere slijtvastheid.

VERBRUIK: 0,4-1,0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en diepte.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606745	8713572034435	wit	papierzak 5 kg	100
30606741	8713572034442	wit	papierzak 25 kg	42
30606730	8713572034459	grijs	papierzak 5 kg	100
30606729	8713572034466	grijs	papierzak 25 kg	42
30606728	8713572034473	pergamon	papierzak 5 kg	100
30606727	8713572034480	zilvergrijs	papierzak 5 kg	100
30606722	8713572034497	zilvergrijs	papierzak 25 kg	42
30606723	8713572035500	manhattan	papierzak 5 kg	100
30606725	8713572035517	antraciet	papierzak 5 kg	100
30606726	8713572035524	jasmijn	papierzak 5 kg	100
30606746	8713572035531	donkergrijs	papierzak 5 kg	100

ARDACOLOR XTREM EASY

ARDACOLOR XTREM EASY is een gekleurde epoxy- voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog belastbaar, voor keramische wand- en vloertegels, glas- en porseleinmozaïek en tegels specifiek voor de chemische industrie. Voor binnen, buiten en onder water. ARDACOLOR XTREM EASY is ook als lijm te gebruiken.

VERBRUIK: afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied.



ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606760	4026923100722	beige	emmer 5 kg	60
30606754	4026923100739	grijs	emmer 5 kg	60
30606753	4026923100746	oudwit	emmer 5 kg	60
30606757	4026923100883	antraciet	emmer 5 kg	60
30606752	4026923100753	zilvergrijs	emmer 5 kg	60



Scan voor de
instructie-
video

FLOORCOLOR XTREM

FLOORCOLOR XTREM is een epoxy voegmassa voor vloeren. Kan machinaal, met een pistool of spaan worden aangebracht. Door de zuur- en chemicaliënbestendige vervoeving met Floorcolor Xtrem wordt de gehele keramische vloerbedekking bestand tegen agressieve chemicaliën.

VERBRUIK: Afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied.



COMP.	ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
A	30173010	4026923100784	grijs	emmer 2,25 kg	100
B	30173001	4026923100791	-	emmer 2,25 kg	100



ARDACOLOR SAND

Vuurgedroogd zand voor het aanmengen van epoxy's en egalines. Korrelgrootte 0,4 - 0,9 mm.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30120072	4026923100852	beige-grijs	zak 25 kg	42



Premium Aware

BEWUST hoogste kwaliteit

BEWUST duurzaam bouwen

BEWUST milieuvriendelijker

BEWUST bezig met de toekomst

BEWUST breed toepasbare producten

BEWUST minder schadelijke bestanddelen



- Hoogste kwaliteit
- Duurzaam
- Vriendelijk voor de gebruiker
- Geschikt voor LEED en BREEAM projecten
- Mens- en milieubewust

BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING

BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.



ARTIKELNUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614689	8711595206280	wit	310 ml patroon	12
30614704	8711595206341	zilvergrijs	310 ml patroon	12
30614779	8711595206303	grijs	310 ml patroon	12
30614690	8711595206327	transparant	310 ml patroon	12
30614703	8711595206365	antraciet	310 ml patroon	12
30616347	8713572042805	grijs	310 ml patroon	12
30616348	8713572042829	zwart	310 ml patroon	12
30615589*	8713572042621	transparant	400 ml worst	12
30615563*	8713572042669	wit	400 ml worst	12
30616346	8713572042584	grijs	400 ml worst	12
30615590*	8713572042560	zwart	400 ml worst	12
30615592*	8713572042607	zilvergrijs	400 ml worst	12
30615591*	8713572042645	grijs	400 ml worst	12
30615578*	8713572042546	antraciet	400 ml worst	12

* op aanvraag

Bewust bouwen



Toenemende behoefte klanten en toeleveranciers om bij te dragen aan hun doelstellingen op duurzaamheid en MVO-beleid.

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens, natuur en milieu voorop. Het gaat niet alleen over een laag energieverbruik, maar met name ook over de volgende duurzame ontwikkelingen:

- Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu, de natuur en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
- Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
- Prettige en leefbare gebouwen (zoals scholen, zorggebouwen en kantoren), wijken en steden.

De behoefte van onze klanten en toeleveranciers om een bijdrage te leveren aan een beter milieu neemt jaarlijks fors toe.

Toenemende regulering en certificering overheid en andere organisaties omtrent duurzaamheid

De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn dermate scherp, dat zowel de nieuwe als de bestaande gebouwen sinds 1995 aangepakt worden met aangescherpte regulering en vernieuwde certificeringen. Over 15 jaar bestaat de bouwvoorraad immers voor minstens negentig procent uit de huidige bebouwing. Dat vraagt om een scherper en strenger overheidsbeleid en zal de komende jaren zich verder ontwikkelen.

Toenemende vraag naar duurzame oplossingen bij eindgebruikers

Nadat vooruitstrevende industrieën als de auto-industrie, energiebedrijven en fast moving consumer goods zich focussen op duurzaamheid als belangrijkste ontwikkeling, zet dit de laatste jaren ook aan tot nieuwe, innovatieve producten in de bouw. Denk aan zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen met nog efficiëntere warmteterugwinning. Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. In veel productgroepen en -categorieën in de bouw heeft duurzaamheid primaire focus gekregen.

4. Gereedschappen & diversen



4.1 BOSTIK LEVELING SYSTEM

LEVELING CLIPS

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607944	8713572037108	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607945	8713572037122	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607914	8713572037146	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 2000 stuks
30607942	8713572037153	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607941	8713572037177	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607940	8713572037191	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 2000 stuks
30607939	8713572037207	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607937	8713572037221	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607943	8713572037078	Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm	zak 250 stuks



LEVELING WEDGES

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607938	8713572037252	Leveling Wedge	zak 250 stuks
30607936	8713572037276	Leveling Wedge	zak 500 stuks



LEVELING INSTALLER

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607950	8713572037320	Leveling Installer Profi (Metaal)	1 stuk



LEVELING KIT


ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607926	8713572037344	Leveling Kit 1 mm/2-12 mm 250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy	1 emmer
30607927	8713572037351	Leveling Kit 2 mm/2-12 mm 250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy	1 emmer





Leveling System

100% GEGARANDEERD STRAK EN VLAK



▶ Scan voor de instructievideo



SNELLE EN EENVOUDIGE VERWERKING

IDEAAL BIJ GROOTFORMAAT TEGELS

GEGARANDEERD EEN MOOI RESULTAAT



BOSTIK LEVELING SYSTEM

Een mooie en 100% vlakke tegelwand of -vloer is een precisiewerk. Zeker bij grootformaat tegels. Een oneffen oppervlakte is niet mooi en kan gevaarlijk zijn. Eventuele herstelwerkzaamheden zijn vaak moeilijk en erg duur. Bostik heeft hiervoor dé oplossing! Naast de speciale poedertegellijm voor grootformaat tegels, Bostik Ardaflex XXL, biedt Bostik nu ook het Bostik Leveling Systeem waarmee de tegels 100% gegarandeerd snel, strak en vlak geplaatst kunnen worden. Het Bostik Leveling System bestaat uit kwalitatief hoogwaardige tegelclips in diverse afmetingen, universele keggen en een installeertang.

4.2 DIVERSEN

MAATEMMER

Maatemmer voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van uitvlakmortels en wandegaliseringsproducten. Inhoud: 10L.

ARTIKELNUMMER	EAN CODE	KLEUR
30181180	4008373117130	transparant



MENGEMMER

Emmer voor het aanmaken van egaliseringsproducten. Inhoud: 30L voor de aanmaak van 25kg poeder.

ARTIKELNUMMER	EAN CODE	KLEUR
30181181	4008373117123	blauw



PLINTENLIJM

Een universele montagelijm voor plinten en profielen. Deze lijm- en voegkit in één is overschilderbaar met de meeste alkydharslakken en watergedragen verven en hecht goed op op diverse materialen. Plintenlijm is geschikt voor het verlijmen van: plinten en profielen van hout, mdf, (natuur)steen, keramiek, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen en stucwerk.




ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30614429	871357203964	wit	290 ml patroon	96 dozen à 12 stuks



RANDSTROOK

Zelfklevende randstrook. De RANDSTROOK is gelijktijdig inzetbaar met egaliseringsmiddelen of dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalines en lijmen. Verhindert contactgeluid naar de wand.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30601035	4008373121731	blauw	4x rol 25 m	72



ELASTONE

Universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden mortels. Toepassingen: voorstrijk, hechtbrug voor cementgebonden mortels. ELASTONE verbetert de hechting en de elasticiteit en vermindert het gevaar op scheurvorming. Het voorkomt een te snelle droging en houdt het water vast bij hogere temperaturen.

VERBRUIK: voorstrijk: $\pm 50 \text{ g/m}^2$, hechtbrug: $\pm 350 \text{ g/m}^2$, toevoeging voor cementdekvloeren en mortels: $\pm 35 \text{ kg/m}^3$, 1:3 vermengd met water.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30608371	8713572031601	wit	jerrycan 5 kg	60





BOSTIK MAAKT MET ONZICHTBARE KWALITEITEN SPROOKJES ZICHTBAAR IN THERMEN BERENDONCK

Er gaat veel professionalisme schuil achter de belevingswereld van de nieuwe ultieme Thermien Berendonck in Wijchen bij Nijmegen. Elf Bostik producten zorgen in de talrijke sauna's, binnen- en buitenbaden, zoutbaden en rustuimten voor een idyllische uitstraling van wanden en vloeren. Bijzondere productkwaliteiten worden door de unieke sfeer van wanden en vloeren onzichtbaar zichtbaar.

Thermen Berendonck is na Thermien Bussloo en Soesterberg de derde thema-wellness beleving van Quality Wellness Resorts, met als thema de sprookjesachtige verhalen en betoverde wellness uit het wondermooie Azië, samengebracht in de sfeer van 1001 Nacht. Een complete wellnessbeleving met uiteenlopende sauna's, met een ultra binnen-buitenbad van 50 bij 10 meter; met afkoelbaden in sprookjesachtige

decors; rustuimten met uitzicht over de Berendonck en met de grootste theatersauna van Europa. Het overgrote deel van deze wellnessruimten werden betegeld door UltraBad uit Urk en voorbewerkt, verlijmd en gevoegd met Bostik producten.

Elke smet, elke loshangende tegel of waterdoorlatende voeg, verstoort het unieke beeld van Thermien Berendonck". De voorbereiding, bevestiging en afwerking is zeker zo belangrijk als de unieke keuze van de tegels die veelal afkomstig zijn uit landen zoals India, om die natuurlijke uitstraling en sfeer van die landen naar Wijchen te halen.

Meer Smart Projects?

Kijk op www.bostik.nl of www.bostik.be bij Bostik Tegeltechniek.



VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN



Geschikt voor: Wand en vloer binnen



Geschikt voor: Wand en vloer binnen en vloeren buiten



Geschikt voor: Wand en vloer binnen en wand en vloer buiten



Geschikt voor: Vloer binnen en buiten



Verbruiksindicatie



Verbruiksindicatie
aangebracht met rol



Laagdikte



Stofarm



Hoeveelheid
aanmaakwater



Sanitair douche



Sanitair wastafel



Elasticiteit



Geschikt voor
vloerverwarming



Oplosmiddelvrij



Beloopbaar na ... uur



Lichtgewicht lijm



Verwerken met roller



Verwerken met kwast



Droogtijd



Certificaat



Voegbreedte



Keuringsinstituut dat
producten analyseert of
deze geschikt zijn om in
aanraking te komen met
levensmiddelen



Regenvast



Certificering



Emissiewaarden conform
GEV: zeer lage uitstoot.



Emissiewaarden conform GEV:
laagst mogelijke uitstoot.



Vochtwerende
afdichtingstechnologie



Bouwproduct waarvoor geen
technische toepassingsnormen
bestaan, maar wel getest zijn op
geschiktheid voor bepaalde
toepassingen



Classificatie van
druk- en buigsterkte



Verpompbaar



Sinds 2012 zijn alle in Frankrijk
verkochte bouwproducten
voorzien van een label dat de
hoeveelheid vluchtige organische
stoffen aangeeft.



WIST U DAT?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. Vandaar BREEAM-NL.

Op alle door ons afgegeven en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van Bostik Benelux B.V., Bostik Belux SA-NV of Bostik B.V.. U vindt de volledige tekst op www.bostik.com





EUROPESE NORMERINGEN

Type:

Cementlijmen C
Dispersielijm D
Reactielijm R

Klassen:

EN 12004

1: Normale lijm
2: Verbeterde lijm
F: Lijm met snelle verharding
T: Lijm met verhoogd standvermogen
E: Lijm met verlengde open tijd

EN 12002

S1: Vervormbare mortel tussen 2,5 en 5mm.
S2: Vervormbare mortel groter dan 5mm.

C1T Cement gebonden poedertegellijm met verhoogd standvermogen.
C2T Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen.
C2FT Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte, een snelle doorharding en een verhoogd standvermogen.

C2TE Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

C2TE-S1 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens is een beperkte vervorming mogelijk.

C2FTE-S2 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens is een verhoogde vervorming mogelijk.

R2T Verbeterde reactieve lijm met verhoogd standvermogen.

D1E Dispersie tegellijm met verlengde open tijd.

D2T Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen.

D2TE Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

EN 13888

CG1 Normale cementhoudende voegmortel.

CG2 WA Normale cementhoudende voegmortel met verhoogde slijtweerstand en verhoogde waterwerendheid.

Bostik winkelconcept voor de dealer



Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de mogelijkheid de tegelproducten overzichtelijk te presenteren in een 1 meter, 2 meter of 3 meter tegometall stelling, compleet met topborden en schapstroken. Dit alles conform de uitstraling van de totale Bostik Tegeltechniek range. Een voorstel voor schapindeling en inrichting van de stelling wordt op verzoek door medewerkers van Bostik verzorgd. Informeer voor de mogelijkheden bij uw accountmanager Bostik. De contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van deze brochure.

NOTITIES

[illegible]



Smart help
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC, Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31 (0)162 491 000
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi, België
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

