



Wand & vloer techniek

PRODUCTOVERZICHT





BOSTIK SMART ADHESIVES

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven er naar dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingseigenschappen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas op lopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

Professionele wand- en vloerlijmsystemen

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE LIJM- EN AFDICHTINGOPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM ONS DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een “huiselijk” laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- montage- en afdichtingstechniek
- brandwerende en luchtdicht bouwen systemen
- geveltechniek
- wand- en vloertechniek
- tegel- en stucco-techniek
- vochtweringstechniek
- hovenierstechniek

OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

BOSTIK WAND- EN VLOERTECHNIEK

De basis voor een mooie en duurzame wand of vloer is een goede ondergrond. Bostik biedt een compleet en vernieuwd assortiment vloertechnische producten met diverse reparatie- en herstelproducten, vochtschermen, primers, egalines en lijmen voor soepele vloerbedekkingen en parket. Daarnaast vindt u in deze catalogus ook ons bestaande en ongewijzigde assortiment wandtechnische producten. Hiermee biedt Bostik altijd een passende oplossing in alle soorten toepassingsgebieden en omgevingen, zoals voor gezondheid en zorgsector, scholen en onderwijsinstellingen, retail, hotels en recreatie, bedrijven, magazijnen, industrieën en woonhuizen.



INHOUD

1. VOORBEHANDELING	08	2.2 ANTI-SLIPLIJMEN (FIX)	29
KEUZETABEL - VLOERPRIMERS	09	FIX A570 MULTI TACK	29
1.1 REPARATIE EN HERSTEL (RENO)	10	FIX A760 TECH	29
RENO P520 EASY	10	FIX A955 VARIO	29
EPONAL 342	10	2.3 CONTACTLIJMEN (CONTACT)	30
KRAMMEN	10	CONTACT N525 MULTI	30
1.2 VOCHTSCHERMEN (HYTEC)	11	COFIX	30
HYTEC E336 XTREM	11	GREEN CONTACT	30
HYTEC P510 RENORAPID	12	2.4 VEZELVERSTERKTE KLEEFBAND	31
HYTEC E730 XTREM	12	BOSTIK ROLL 25/50/85/240	31
ZAND S409	12	BOSTIK ROLL 740	31
1.3 PRIMERS (GRIP)	13	BOSTIK ROLL RF50/RF100	32
GRIP A500 MULTI	13	BOSTIK ROLL SD50	32
GRIP A936 XPRESS	13	BOSTIK ROLL MT 35	32
ARDAGRIP ELASTO 71	13	LIJMKAM KEUZE	33
GRIP X910 FILL&WOOD	14	3. LIJMEN VOOR PARKET	34
1.4 DEKVLOEREN (TECHNIS)	15	KEUZETABEL - PARKETLIJMEN	35
TECHNIS C560 RAPID	15	3.1 PARKETLIJMEN (WOOD)	36
1.5 EGALISATIES VLOER	15	WOOD H180 CLASSIC (-P)	36
TOEPASSINGSTABEL - EGALINES	15	WOOD H200 ELASTIC	36
KEUZETABEL - VLOEREGALISATIES EN DEKVLOEREN	16	WOOD P918 2K	37
SL C350 UNIVERSAL	17	WOOD H550 ECO PLUS	38
SL C510 PRO	17	3.2 OPVULLEN EN AFWERKEN	40
SL C710 BEST	17	WOODFIX D3	40
SL C910 XPRESS	17	CONSTRUCTIONFIX PU D4	40
SL C990 SPRINTER	18	MSR DECK CAULK	40
SL A960 VARIO	18	PU CORDON	41
SL C730 FIBRE	18	PK PROFISEAL SMP	41
SL C750 POLYRAG	18	PLINTENLIJM	41
SL C780 FLEX	20	4. WANDBEKLEDINGSLIJMEN	42
SL C940 XL	20	KEUZETABEL - WANDBEKLEDINGSLIJMEN	43
SL C950 RENOQUICK	20	BOSTIK SPECIAL	44
SL C980 XPS	20	GLASVEZELLIJM	44
SL G340 ALPHA	22	GLASVEZELLIJM PREMIUM	44
SL G905 ALPHA ST	22	VLIESBEHANGLIJM	45
GLASFASER	22	VINYL EN TEXTIELLIJM	45
BOSTIK PE RANDSTROOK	22	MUROGLUE 3000	45
1.6 GELUIDSREDUCATIE EN RENOVATIE	22	4.1. PREMIUM AWARE - MONTAGE EN AFDICHTING	46
NIBOLAY TS 150	22	S960 SILICONE NON STAINING	47
NIBOLAY RENOFLEECE	22	A990 PREMIUM ACRYLIC	47
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE	23	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM	48
1.7 STUCCO - WANDAFWERKING	23	H980 HIGH TACK PREMIUM	48
NIBOPLAN W 28	23	6. TOEBEHOREN	50
STUCCO W-26	23	GETANDE LIJMKAMMEN	51
2. VLOERBEDEKKINGLIJMEN	24	BOSTIK MAATBEKER /-EMMER	52
KEUZETABEL - VLOERLIJMEN	25	BOSTIK MENGEMMER	52
STIX A100 PROJECT	26	BOSTIK MENGKUIP	52
STIX A300 MULTI FLOOR	26	NIBOCLEAN PRO	52
STIX A320 TEX PROJECT	26	LEVERINGSVOORWAARDEN	54
STIX A330 LINO PROJECT	27	TECHNISCHE ASSISTENTIE	54
STIX A540 MULTI PLUS	27	NOTITIES	55
STIX A550 POWER ELASTIC	27		
STIX A740 MULTI BEST	28		
STIX A970 ELECTRO	28		
STIX P956 2K	28		

STIX A740 MULTIBEST

MARKTSEGMENT

RENO	= Reparatie en herstel
HYTEC	= Vochtschermen
GRIP	= Primers
TECHNIS	= Dekvloeren
SL	= Egalines
STIX	= Vloerbedekkingslijmen
FIX	= Anti-slijlijmen
CONTACT	= Contactlijmen
WOOD	= Parketlijmen

TECHNOLOGIE + KWALITEIT

A = Acryl	Special	—	900
H = Hybride	Best	—	800 700
N = Neopreen			
C = Cement	Better	—	500
E = Epoxy			
G = Gips	Good	—	300 200 100
X = Speciaal			

EIGENSCHAP

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC
...

Slimme oplossing
met speciaal
productvoordeel

Inhoud en verbruik
duidelijk vermeld

Duidelijke pictogrammen
voor de belangrijkste
eigenschappen


Vetgedrukte productnaam
met **herkenbare accentkleur**
om snel de juiste keuze te maken

Applicatietechniek
in één oogopslag



**Segment
kleurband**
vereenvoudigt
de keuze

Toepassing en
belangrijkste
voordelen
in 6 talen



OM VERWERKERS EN VERKOOPPUNTEN VOORUIT TE HELPEN!

MUTATIEWAAIER
HET HELE NIEUWE
ASSORTIMENT IN EEN
OOGOPSLAG!



Logistiek
artikelinformatie
op de achterkant!



MUTATIEWAAIER

Vind makkelijk
het vervangende
product uit het
nieuwe assortiment!



Smart tools



PRODUCT APP SUPER HANDIG IN GEBRUIK... **Bostik Flooring**

Met 4 slimme en belangrijke functies:

- Scan de EAN code of zoek op de naam/code en vind het product
- Download het productinformatieblad
- Bel customer service of bezoek de Bostik website
- Maak je persoonlijke account om je favoriete producten te bewaren.



1. Voorbehandeling



KEUZETABEL - VLOERPRIMERS

ONDERGROND	GRIP A500 MULTI	GRIP A936 XPRESS	GRIP X910 FILL&WOOD	HYTEC E336 XTREM	HYTEC P510 RENORAPID	HYTEC E730 XTREM
Absorberende en zeer absorberende betonvloeren en cementdekvloer	○			AT ○		AT ○
Polybeton (zonder curing), betonnen montagebouw (trappen)	○	○		AT ○		AT ○
Verlichte dekvloer	○		○			
Asfaltdekvloer				AT ○	○	AT ○
Tegels, terracotta en kleitegels		○		AT ○		AT ○
Halfsoepele tegels		○	○			
Goedhechtende vloerverf geschuurd en ontvet		○				
Anhydrietdekvloer (zie advies van de fabrikant)	(1) ○					
Gipsplaten voor vloertoepassingen	(1) (3) ○					
Uitvlakmortel	(1) ○		○			
Resten van acrylaatlijm	(1) ○		○			
Resten van hars- of alcohollijm			○			
Resten van bitumenlijm			○			
Parket			○			
Van hout afgeleide panelen CTBT-X, CTB-H, OSB-3			○			
Metaal			○	±250 g/m² ○		±250 g/m² ○
Verbruik	75 à 150 g/m²	± 100 g/m²	600 à 1000 g/m²	500 à 800 g/m²	150 à 300 g/m²	200 à 300 g/m²
Gebruik						

○ Aanbevolen primer vóór het egaliseren

(1) - 1/1 verdund - absorberende ondergrond

(2) - 1/3 verdund - sterk absorberende ondergrond

(3) - Minimaal 12 à 24 u drogen

AT - Technische goedkeuring

BOSTIK BIEDT U CONCRETE OPLOSSINGEN AAN OM DUURZAAM TE BOUWEN

Om gemakkelijk de producten te herkennen die voldoen aan oplossingen voor “Gezond wonen en leven” gebruiken we een aantal logo's.



Deze logo's betekenen dat het product als “zeer lage emissie” is geklasseerd.



Dit logo betekent dat het product over een FDE&S(*) fiche beschikt die beantwoordt aan de norm NF P 01-010.

De FDE&S fiches kunnen helpen bij:

- Bijlagen voor HQE offertes, “groene” aankopen van de overheid
- Basis voor etiketten en affiches i.v.m. milieu



De indeling bevat 4 klassen: A+, A, B en C. De producten met klasse A+ hebben een “zeer lage emissie”.



Dit betekent dat het product geen oplosmiddelen bevat.

(*) afkorting van Fiche de Déclaration Environnementale & Sanitaire Geeft de indeling van de emissieklasse weer van het VOS-gehalte van een product.

1.1 REPARATIE EN HERSTEL (RENO)



RENO P520 EASY (voorheen Nibosan Easy)

Sneldrogend 2-componenten silicaathars voor het opvullen en herstellen van barsten. Gemakkelijk te verwerken.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616193	4008373130801	geel	2 x 300 ml	190

*op aanvraag



EPONAL 342

2-componenten epoxyhars voor het herstellen en opvullen van krimpseuren in dekvloeren op basis van cement of anhydriet. Verplicht zand instrooien in het verse hars tot verzadiging hars vóór het egaliseren. Andere functie: verhogen van de cohesie van de oppervlakte van dekvloeren.

VOORDELEN: herstelling is sterker dan beton, metalen voegkrammen meestal overbodig.



500
800
g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30166622	3549211666225	grijs	Kit 5 kg	50



KRAMMEN

Te gebruiken voor het repareren van barsten, in combinatie met Eponal 342 of RENO P520 EASY.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30080240	4008373124756	metaal	50st/zak	



1.2 VOCHTSCHERMEN (HYTEC)



HYTEC E336 XTREM (voorheen Eponal 336)

2-componenten epoxyhars voor het definitief behandelen van opstijgend vocht. Voor ondergronden op basis van cement of oude tegelvloer in nieuwbouw of renovatie. Andere toepassing: barrière tegen radongas.


VOORDELEN: efficiënt ongeacht het vochtpercentage, met of zonder tegendruk, duurzame en betrouwbare oplossing, directe verlijming van parket mogelijk na instrooien van Zand S409 op HYTEC E336 XTREM. Voor alle soorten lokalen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615716	3549212484934	geel-bruin	kit 5 kg	50
30615715	3549212484927	geel-bruin	kit 25 kg	16

HYTEC E336 XTREM SYSTEEM

Het eerste vochtscherm met CSTB-goedkeuring.
Dé oplossing voor een veilige en duurzame plaatsing van vloerbedekking op een ondergrond onderhevig aan opstijgend vocht (ongeacht het vochtpercentage).

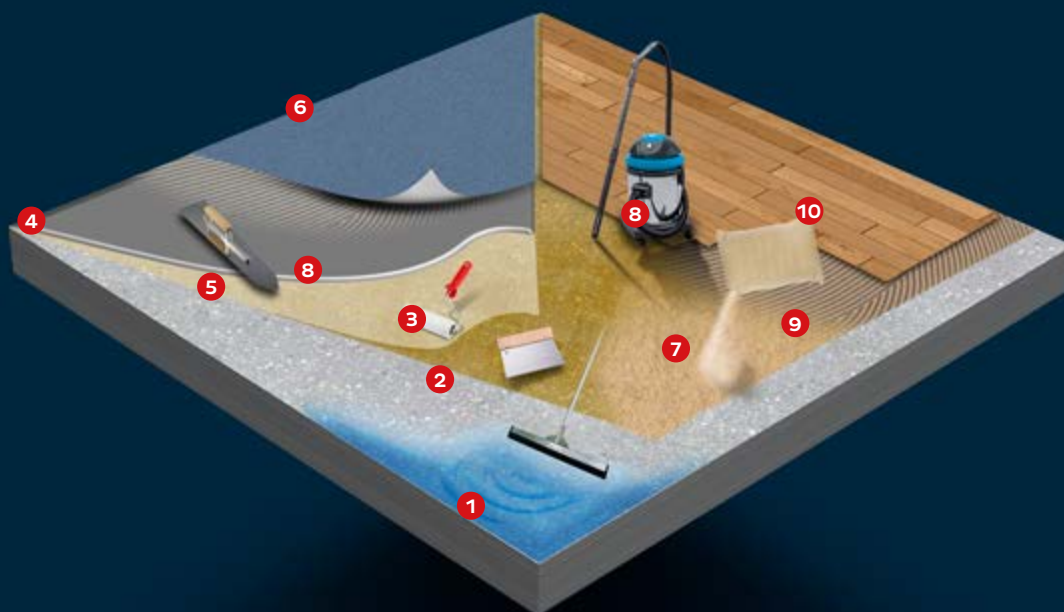

installatie

VERWERKING

Diverse ondergronden:

- egalines
- cement dekvloeren
- bestaand tegelwerk
- metaal

Geschikt voor alle ruimtes



Toepassing van het HYTEC E336 XTREM vochtschermstelsysteem vóór verwerking van soepele vloerbedekking:

- 1 Verwijder het water met een trekker
- 2 Breng de HYTEC E336 XTREM aan met de juiste lijmkam
- 3 Breng de GRIP A936 XPRESS aan met een roller
- 4 Breng een Bostik egaline aan om een gladde ondergrond te krijgen
- 5 Gebruik een geschikte Bostik Vloerbedekkingslijm
- 6 Plaats uw soepel vloerbedekking

Toepassing van het HYTEC E336 XTREM vochtschermstelsysteem vóór verwerking van een parketvloer:

- 1 Verwijder het water met een trekker
- 2 Breng de HYTEC E336 XTREM aan met de juiste lijmkam
- 7 Strooi in met Zand S409
- 8 24 uur laten uitharden vóór het niet-hechtende zand te verwijderen met een industriële stofzuiger
- 9 Gebruik een geschikte Bostik parketlijm
- 10 Plaats het parket



HYTEC P510 RENORAPID (voorheen Renoground PU Rapid)

Sneldrogende, 1-component PU-primer. Geschikt voor diverse toepassingen: ter versteviging van poreuze, cementgebonden ondergronden, als primer vóór het verlijmen van parket met een 2-C PU-lijm, als hechtbrug -na instrooien van zand S409- voor elastische parketlijmen, als vochtscherm bij een max. restvocht van 4,5 CM-% en als primer voor vochtgevoelige ondergronden bij renovatiewerken. Geschikt voor ondergronden zoals beton, cementdekvloer, dekvloeren op basis van calcium- en magnesiumsulfaat. Ook inzetbaar op resten van oude egaliseermiddelen.

VOORDELEN: gemakkelijk te verwerken, oplosmiddelvrij, neutrale geur, dringt diep door in de ondergrond, snel uithardend, hoge hechtsterkte.

Zand S409 instrooien op de 2^e laag met een verbruik van 1 kg/m²

Restvochtscherm: Minstens 2 lagen met een interval van 2 uur



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615816	4008373130788	beige	jerrycan 11 kg	40



HYTEC E730 XTREM (voorheen Niboground E30 plus)

BOSTIK HYTEC E730 XTREM is een oplosmiddelvrij, 2-componenten epoxy vochtscherm. Geschikt voor het afsluiten van restvocht tot maximaal 4,5 CM-% in beton- en cementdekvloeren. Ook geschikt voor het verstevigen van poederige en zwakke toplagen van cement-, beton-, en anhydrietdekvloeren.

VOORDELEN: oplosmiddelvrij, hoge hechtcracht, dringt diep door in de ondergrond.

RESTVOCHTSCHERM: minstens 2 lagen met een interval van 16-24u (± 500 g/m² voor 2 lagen)



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616419	4008373130757	beige	kit: 8 kg emmer	45
30616418	4008373130764		5,7 kg 2,3 kg	95



ZAND S409

Zand voor het instrooien van HYTEC E336 XTREM en EPONAL 342. Korrelgrootte: 0,4 à 0,9 mm.

VERBRUIK: 2,5 à 3 kg/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30123600	3549210018971	beige-grijs	zak 25 kg	48

1.3 PRIMERS

GRIP A500 MULTI (voorheen Uniprim)

Primer op waterbasis geschikt voor ondergronden op cementbasis, egalisaties, acrylaatlijmresten, verlichte dekvloeren en gipsplaten voor vloertoepassingen. Bij gebruik op anhydrietdekvloer minimaal 24 uur laten drogen.

VOORDELEN: gebruiksklaar voor normaal poreuze ondergronden. Op sterk poreuze ondergronden kan het nodig zijn meerdere lagen aan te brengen (eerste laag 1/1 verdunnen met water). Zonder oplosmiddel.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615711	3549212484903	blauw	5kg	96

GRIP A936 XPRESS (voorheen Primatex)

Hoogwaardige primer met dubbele functie:

- hechtprimer in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM
- hechtprimer voor gesloten ondergronden vóór het uitvlakken binnen. Verzekert de hechting van egaliseermiddelen binnen op gesloten ondergronden zoals: oude tegels, polybeton zonder curingsproducten, oude halfsoepele vloertegels, oude vloerverf. Oproeren vóór gebruik.

VOORDELEN: breed inzetbaar, hoogwaardig, zonder oplosmiddel, tijdswinst bij het toepassen van een vochtscherm, instrooien van zand overbodig, creëert een hechtbrug voor geblokeerde ondergronden vóór het aanbrengen van egalisaties, gemakkelijk aan te brengen met een rol, geen geurhinder: kan in elk type lokaal gebruikt worden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615707	3549212484866	wit	emmer 7 kg	64

ARDAGRIP ELASTO 71

Universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen. Toepassingen: voorstrijk, hechtbrug voor cementgebonden bouwstoffen en additief voor cementdekvloeren, mortels, ed.

VOORDELEN: verbetert de hechting, verhoogt de slijtwoerstand, bevordert de elasticiteit, vermindert het gevaar op scheurvorming, voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels, houdt het water vast (bij grote hitte).

VERBRUIK: voorstrijk: $\pm 50 \text{ g/m}^2$, hechtbrug: $\pm 350 \text{ g/m}^2$, toevoeging voor cementdekvloeren en mortels: $\pm 35 \text{ kg/m}^3$



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30604955	8713572031601	wit	jerrycan 5 kg	60



GRIP X910 FILL&WOOD (voorheen Primabois)


2-componenten voorstrijk (poeder+hars) in pastavorm. Geschikt voor halfsoepele tegels, tegels, parket vóór het aanbrengen van vezelversterkte egaliseermiddelen.

VOORDELEN: 3 functies: opvullen, primer en bescherming van houten ondergronden. Flexibel, compatibel met de vezelversterkte egalines van Bostik, zeer goede hechting, geurloos: kan in elk type lokaal gebruikt worden. Snelle droging: 2 uur voor een normaal absorberende ondergrond.




ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615726	3549212484941	bruin	kit 14,5 kg	33

installatie

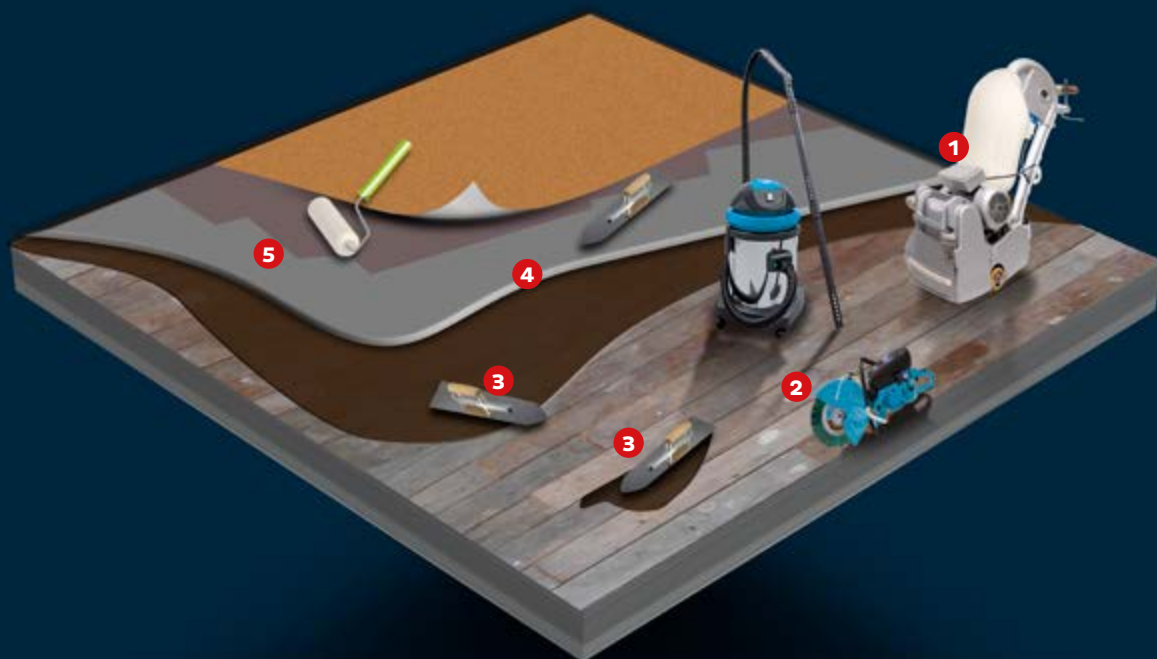

VERWERKING

- 1 Verwijder de bestaande parketvloerwax of -lak door middel een houtschuurmachine
- 2 Maak een voeg tussen de muur en de parketvloer van minimaal 5 mm voor de nodige ventilatie van de ondergrond
- 3 Meng rustig het 2 componenten product GRIP X910 FILL&WOOD (poeder met hars, max 500 tpm) en breng het mengsel met een spatel aan op de houten ondergrond
- 4 Gebruik één van onze vezelversterkte zelfvloeiende egalines om een perfect glad oppervlakte te maken
- 5 Plaats je vloerbedekking met een geschikt Bostik vloerlijm

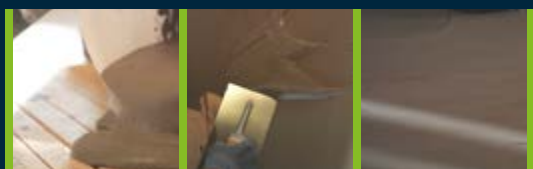

1.4 DEKVLOEREN (TECHNIS)

TECHNIS C560 RAPID (voorheen CR 560 Chape Rapide)

Kant-en-klare dekvloermortel met snelle uitharding en afwerking. Geschikt voor het opvullen van sleuven, maken van hellingen en zwevende of hechtende dekvloeren tot 60 mm dikte. Uitvlakken van ontkistingsbeton.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min. Egaliseren mogelijk na 4 uur, gegarandeerd cementgehalte van 350 kg/m³, geschikt voor hellingen in douches, krimpvrij.

VERBRUIK: 20 kg/m²/cm



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615676	3549212484835	grijs	zak 25 kg	48

1.5 EGALINES (SL)

CEMENTBASIS	TYPE	TOEPASSING	NAAM	MAX. DIKTE	DOP
	OPVULLEN GATEN	herstellingen aan dekvloeren	SL C950 RENOQUICK		C30-F6
	STANDAARD EGALINE	privé & openbare gebouwen	SL C350 UNIVERSAL	TOT 10 MM	C25-F6
	GROTE DIKTES	renovaties	SL C940 XL	TOT 40 MM	C25-F6
	SNELDROGEND	plaatsing vloerbekleding zelfde dag	SL C910 XPRESS SL C 990 SPRINTER	TOT 10 MM	C50-F10 C40-F10
	VEZELVERSTERKT	houten ondergronden of spanningen in de ondergrond	SL C730 FIBRE SL C780 FLEX	TOT 10 MM- TOT 15 MM	- C30-F7
	EXTRA VEZELVERSTERKT SCHILDERBAAR	magazijnen, industriële vloer (geschilderd)	SL C740 POLYRAG	TOT 10 MM	C30-F8
	ZWARE BELASTING	inkomhal ziekenhuis/ luchthaven	SL C710 BEST SL C510 PRO	TOT 15 MM TOT 20 MM	C30-F7 C30-F5
	ZONDER BEDEKKING	industriële vloer, ook voor buiten	SL C980 XPS	TOT 15 MM	C40-F7
	SNELDROGENDE CHAPE	sokkels-hellingen-chapes	TECHNIS C560 RAPID	5-60 MM	C40-F7

GIPSBASIS	TYPE	TOEPASSING	NAAM	MAX. DIKTE	DOP
	OPVULLEN GATEN	herstellingen aan dekvloeren	SL G905 Alpha ST	-	NVT
	ZWARE BELASTING	inkomhal ziekenhuis/ luchthaven	SL G340 ALPHA	TOT 20 MM	C35-F7

Dit schema geeft enkel een richtlijn voor de plaatsing van soepele vloerbekleding. Altijd de technical data sheets raadplegen alvorend de Bostikprodukten te gebruiken.

KEUZETABEL – VLOEREGALISATIES EN DEKVLOEREN

ONDERGROND											DEKVLOEREN, HERSTELLINGEN EN OPVULLING	
	SLA960 VARIO	SL C350 UNIVERSAL	SL C730 FIBRE	SL G340 ALPHA	SL C780 FLEX	SL C910 XPRESS	SL C710 BEST	SL C940 XL	SL C980 XPS	SL G905 ALPHA ST	TECHNIS C560 RAPID	SL C950 RENOQUICK
BETONVLOER, CEMENTDEKVLOER	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙
ANHYDRIETDEKVLOER	•	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			⊙		
ASFALTDEKVLOER	•	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙				⊙	⊙
OUDE VLOERVERF	•	•	⊙	•	⊙	⊙	⊙	⊙			⊙	⊙
TEGELVLOER, KLEITEGELS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙
HALFSOEPELE TEGELS			⊙		⊙	⊙	⊙	⊙			⊙	⊙
PARKET	⊙		⊙		⊙						•	
LIJMRESTEN	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	•		⊙	⊙
EGALISATIES	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	•		⊙	⊙
PANELEN UIT HOUDERIVATEN	⊙		⊙	⊙	⊙							•
LAAGDIKTE	0,5 à 5 mm	1 à 10 mm	1 à 10 mm	1 à 20 mm	1 à 30 mm	1 à 10 mm	1 à 15 mm	5 à 40 mm	1 à 15 mm	tot 50 mm	5 à 60 mm	1 à 50 mm
VERBRUIK IN KG/M² PER MM LAAGDIKTE	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,7	1,6	1	2	1,6
VERPOMPBAAR	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee
GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ZWENKWIELVAST	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

⊙ Aangepaste oplossing

• Mogelijke varianten

KEUZETABEL – STUCCO WANDEGALISATIES EN -AFWERKING

ONDERGROND		
	STUCCO W-26 AFWERKEN EN OPVOEGEN	NIBOPLAN W 28 VULLEN, VERLIJMEN, UITVLAKKEN EN OPVOEGEN
Gips	⊙	⊙
Gipskartonplaat	⊙	⊙
Beton	⊙	⊙
Metselwerk	⊙	⊙
Cellenbeton	⊙	⊙
Silikaatsteen	⊙	⊙
Gesloten en gladde ondergrond	⊙	⊙

SL C350 UNIVERSAL (voorheen Niboplan U)

Universele egaline voor cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc en rubber.

VOORDELEN: volledig zelfnivellerend zelfs in dunne lagen, dus minder schuren, verpompbaar, spanningsarm.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615473	4008373130146	grijs	zak 25 kg	42



SL C510 PRO

Egaline voor binnenvloeren, in het bijzonder geschikt voor lokalen met intens verkeer.

VOORDELEN: krimpvrij, perfect egaal, verpompbaar, rode inkleuring, minder schuren, hoge indrukweerstand.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615449	3549212484644	grijs	zak 25 kg	48



SL C710 BEST (voorheen Niboplan Best)

Egaline voor lokalen met intens verkeer zoals industriële keukens, luchthavens, ziekenhuizen, commerciële ruimtes, magazijnen, grootwarenhuizen, etc. Mogelijke vloerbedekkingen: pvc, vasttapijt, linoleum, rubber, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle verwerking, perfect egaal, verpompbaar, schuren overbodig of beperkt, zeer goede hechting op alle ondergronden: beton, cementdekvloeren, oude tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615475	4008373130160	grijs	zak 25 kg	42



SL C910 XPRESS (voorheen Niboplan Express)

Snel uithardende egaline voor lokalen met intens verkeer. Kan afgewerkt worden met vernis of met een aangepaste, verlijmde vloerbekleding of geschilderd worden (epoxy of PU verf).

VOORDELEN: snel beloopbaar na 1,5 uur, afwerken en intens verkeer na 3 à 4 uur, verpompbaar, zwenkwielvast vanaf 1 mm laagdikte, zeer hoge druk- en schuurweerstand, geschikt voor parket vanaf 2 mm laagdikte.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615477	4008373130184	grijs	zak 25 kg	42





SL C990 SPRINTER (voorheen Sprinter)

Sneldrogende egaline voor het direct afwerken van binnenvloeren.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min, laagdikte van 1 tot 10 mm

wachttijd voor verdere afwerking:

- vasttapijt en tegelvloeren: 1u30 à 2 uur
- Pvc vloeren: 1u30 à 4 uur
- parket, linoleum: de volgende dag



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615459	3549212484705	grijs	zak 25 kg	24



SL A960 VARIO (voorheen Niboplan D 155)

Snel hechtend en uithardend kant-en-klaar egaliseermiddel voor het opvullen van voegen, nagelgaten, uitvlakken van wanden tot en met 5 mm in één enkele behandeling, beloopbaar na 8 uur.

VOORDELEN: zonder krimp, snelle droging en verdere afwerking, kan verticaal toegepast worden (wanden en trappen).



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30821552*	4008373130399	grijs	emmer 22 kg	22

*op aanvraag



SL C730 FIBRE (voorheen Roxol Egalflex)

Vezelversterkte egaline die kan bedekt worden met: pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, speciaal voor renovatie, plaatselijk laagdikte tot 15 mm mogelijk, perfecte afwerking van het oppervlak, verpompbaar.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615455	3549212484668	grijs	zak 25 kg	48



SL C750 POLYRAG (voorheen POLYRAG FRP)

Overschilderbare vezelversterkte egaline met verhoogde indrukweerstand voor cement & anhydriet dekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. Kan bedekt worden met parket, tapijt, Pvc, linoleum en vloercoatings.

VOORDELEN: sneldrogend (beloopbaar na 2 u), bijzonder glad oppervlak, kan na 24 uur overschilderd worden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615457	3549212484682	grijs	zak 25 kg	48



SL C990 SPRINTER

Sneldrogende egaline voor het direct afwerken van binnenvloeren

Op uw plaatsen, egaliseer, presteer!



BELOOPBAAR: NA 45 MIN

ZEER SNELLE AFWERKING

NIEUWBOUW EN RENOVATIE





SL C780 FLEX (voorheen Niboplan FA 600)

Vezelversterkte egaline vanaf 1 tot 30 mm laagdikte voor houten ondergronden, droogbouwelementen en parket. Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc, rubber en parket (laagdikte ≥ 3 mm). Verpompbaar.

VOORDELEN: hoge mechanische weerstand, krimpvrij, aanbevolen voor houten ondergronden, vezelversterkt en flexibel.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615448	3549212484637	grijs	zak 25 kg	48



SL C940 XL (voorheen Niboplan DE)

Egaline voor grote laagdiktes: vanaf 5 tot 40 mm. Kan bedekt worden met pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

VOORDELEN: tot 40 mm laagdikte, hoge mechanische weerstand, verpompbaar, de kwaliteit van het oppervlak laat een directe verlijming van de vloerbekleding toe, beloopbaar na 4 uur, snelle droging: 1 dag/cm.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615482	4008373130191	grijs	zak 30 kg	36



SL C950 RENOQUICK (voorheen Renoquick)

Snelle uitvlakmortel op cementbasis. Geschikt voor het opvullen van sleuven, maken van hellingen tot 50 mm, uitvlakken van betonnen traptreden.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle droging en goed standvermogen. Beloopbaar na 45 minuten, kan verticaal toegepast worden.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615444	3546212484590	grijs	zak 25 kg	48



SL C980 XPS (voorheen XPS)

Egaline voor industrieel gebruik en voor zware belasting (parkings, stockageruimtes, werkplaatsen). Ook voor terrassen, ateliers en garagevloeren. Kan afgewerkt worden met verf, vloerharsen en alle bekleding bestand tegen zware belasting. Kan ook onbedekt blijven.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle uitharding en droging, afwerking en ingebruikname 4u na aanbrengen, laagdikte van 3 tot 15 mm, verpompbaar.




ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615447	3549212484620	grijs	zak 25 kg	48



SL C980 XPS

Extreem sterke egalisiemortel

BESTAND TEGEN ZWARE EN INTENSIEVE BELASTING !

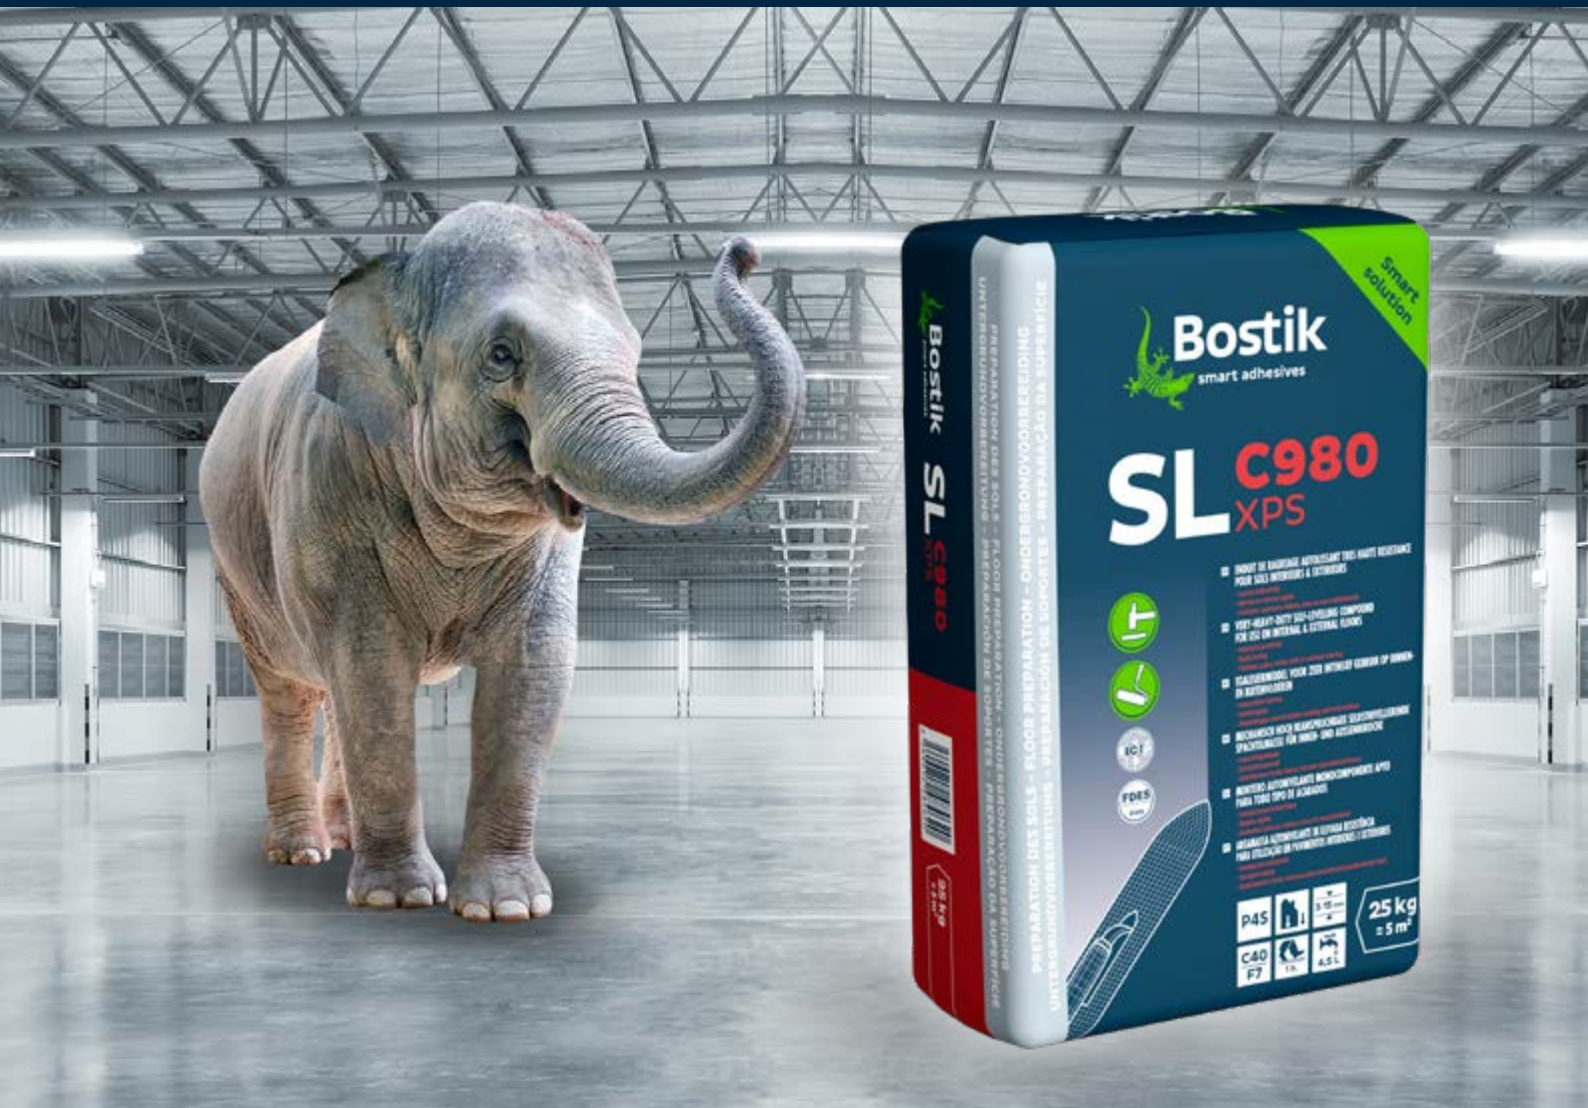



SL G340 ALPHA (voorheen Masterplan Alpha)

Egaline op basis van anhydriet. Uitermate geschikt voor anhydrietdekvloeren. In dit geval wordt primer GRIP A500 MULTI (1/1 verdund met water) gebruikt. Droogtijd van de primer is 1 u. Kan bedekt worden met pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615485	4008373130221	wit	zak 25 kg	42



SL G905 ALPHA ST (voorheen Niboplan S 25)

Standvaste uitvlakmortel voor het opvullen en herstellen van ondergronden op gipsbasis (anhydriet) in vloer- en wandtoepassingen. Mogelijke ondergronden: anhydrietdekvloer, asfaltdekvloer, hout, gipskartonplaat en gipsblokken. Toepasbaar in grote laagdiktes bij plaatselijke herstellingen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615488	4008373130252	wit-grijs	zak 20 kg	42



GLASFASER

Speciale glasvezels die bij het toevoegen aan egaliseermiddelen het risico op scheurvorming verminderen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30180161	4008373118915	wit	250 g	1



BOSTIK RANDSTROOK

Zelfklevende randstrook. Bostik Randstrook is gelijktijdig inzetbaar met egalisatiemiddelen of dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalisaties en lijmen. Verhindert contactgeluid naar de wand.

ARTIKEL CODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30601035*	4008373121731	blauw	4x rol 25 m	72

*op aanvraag

1.6 GELUIDSREDUCTIE EN RENOVATIE



NIBOLAY TS 150

Polyurethaangebonden kurkrubber granulaat mengsel met een dikte van 3 mm. Bij uitstek geschikt als contactgeluiddempende onderlaag (bij 3 mm tot ca 18 dB) en als warmte-isulerende onderlaag waardoor het loopcomfort verbetert. Onder lamellenparket, laminaat en massief parket. Op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren, houten plankenvloeren, spaanplaat. Op bestaande ondergronden zoals parket, tegelvloeren, pvc- en linoleumvloerbedekkingen.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30180734	4008373123513	bruin	40x1m	6 rollen

NIBOLAY RENOFLEECE

Nibolay Renofleece is een flexibel, scheuroverbruggend polyestervlies voor het ontkoppelen van verlijmd vloerbekledingen: keramische tegels, massief parket, meerlaags parket en laminaat. Ideaal voor het gebruik bij renovatieprojecten: bestaande ondergronden met oude lijm- en egalineresten, vezelplaten V100, gietasfalt en anhydriet dekvloeren. Inzetbaar bij vloerverwarming (icm. elektrische vloerverwarming enkel onder tegelvloeren)



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30606794*	4008373121427	groen	50 m ² rol	15 rollen

*op aanvraag

NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE (wapeningsmat met vezels)

Nibolay Armierungsmatte bestaat uit sterke, alkalibestendige glasvezels (ideale verankering in de egaline) van 76 mm lang die worden samengehouden met een sneloplossende dispersielijm. Bij contact met water laat deze lijm onmiddellijk los zodat de vezels optimaal worden verdeeld en ingebed in de aangebrachte egaline. Hierdoor wordt de egalisatielaag aanzienlijk versterkt en worden kritische ondergronden duurzaam gestabiliseerd.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30820396*	4008373125166	wit	97,5 m ² rol	24 rollen

*op aanvraag



1.7 STUCCO - WANDAFWERKING

STUCCO W-26

Wandegalatie op gipsbasis met een heel fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen.



1,0 kg
m²/mm



9,1 L

GISCODE
CP1



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30611192	8713572041013	wit	zak 17,5 kg	42



NIBOPLAN W 28

Vullen, uitvlakken, verlijmen, verankeren en opvoegen. Wandegalatie op gipsbasis met een fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van grote oneffenheden bij binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Het laat zich gemakkelijk enkele centimeters dik aanbrengen. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gipsornamenten, etc.




1,1
kg/m²



9,2 L

GISCODE
CP1

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30128080	4008373121946	wit	zak 17,5 kg	42

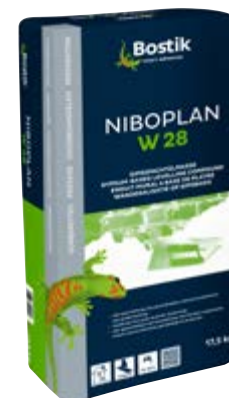

2. Vloerbedekkingslijmen



KEUZETABEL - VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

	STIX A550 POWER ELASTIC	POLYVALENTE LIJMEN						PERMANENTE KLEEFKRACHT			SPECIFIEKE TOEPASSINGEN				
	STIX A300 MULTI FLOOR	STIX A740 MULTI BEST	STIX A330 LINO PROJECT	STIX A540 MULTI PLUS	STIX A100 PROJECT	STIX A320 TEX PROJECT	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTITACK	FIX A955 VARIO	COFIX	CONTACT N525 MULTI	BOSTIK ROLL	STIX P956 2K	STIX A970 ELECTRO	GREEN CONTACT
Naaldvilt met of zonder rug		○	○	○		○	○	○	○		•	•			
Vasttapijt met schuimrug		○	○	○	○	○	○	○	○		•	•	○		
Vasttapijt action bac		○	○	○	○	○	○	○	○		•	•	•		○
Vasttapijt met viltrug, nonwoven		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
Vasttapijt met juterug		•	○	•	○	○	○				•	•	•		○
Coco, sisal, zeegras met latexrug		•	○	•	○	○	○				•	•	•		
Soepele verwijderbare tegels							○	○	(3) ○						
Halfsoepele tegels		○		○	○	○		○	○		•	•	○	•	
Vinyl	○	○		○	○	○		○	○		•	•	○	•	
pvc met kurk-of schuimrug		○		○		○		○	○		•	•	○		
Homogene pvc - tegels of banen	○	○	○		○						•	•	•	○	○
Minerale tegels	○	○		○	○	○					•	•	•	○	
Plaatsing pvc/pvc	○	○	○		○		(4) ○	(4) ○			•	•	○		
Technische plaatsing vloer-wand in douches		○					(1) ○	(1) ○				(5) ○			
Linoleum in banen	○			○	○						○	•			○
Linoleum in tegels				○							○	•			
Rubber ≤ 2,5 mm	○	○	○		○						○	•	(2) ○	○	
Rubber ≤ 4 mm	○		○										○		
Voorgevormde bekleding voor trappen in pvc of rubber											○				
Linoleum voor sporttoepassing				○	○										
Rubber, kunstgras, buiten verlij- ming														○	
Geleidende textiel vloerbekleding, pvc, rubber in banen of tegels															○
Plaatsen op trappen van bekleding in textiel of pvc											○		○		○
Vloerbekleding met kurkonderlaag	○		○		○										
L.V.T. (Luxury Vinyl Tile)	○														

- Aanbevolen lijm
- Mogelijke varianten

(1) - Verlijmen op muur
(2) - Binnen / buiten
(3) - Speciaal voor huurwoningen

(3) - Speciaal voor huurwoningen
(4) - Of plaatsing van pvc op onderlaag
(5) - Uitspringende hoek

2.1 LIJMEN VOOR SOEPELE VLOERBEDEKKING (STIX)



STIX A100 PROJECT (voorheen Universele Vloerlijm)

Voor het verlijmen van meerlagig, heterogene pvc (banen of tegels), pvc op kurk, vinyl, halfsoepele tegels, naaldvilt met of zonder rug, tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of synthetische (action bac) rug, coco, sisal en zeegras met latexrug.

VOORDELEN: polyvalent, oplosmiddelvrij, aangenaam te verwerken (aanbrengen en geur), hoge kleefkracht, in gebruikname van de lokalen na 18 à 24 u, heel sterke lijmfilm, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.




ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615742	3549212484989	wit-beige	emmer 12 kg	44



STIX A300 MULTI FLOOR (voorheen Solfix 500)

Krachtige, oplosmiddelvrije acrylaatlijm voor de plaatsing van: homogene en heterogene pvc, polyolefine en rubber vloerbekleding (max. 2,5 mm) in banen of tegels, ook geschikt voor vele tapijtsoorten en halfsoepele tegels en voor het plaatsen van Pvc op wanden in natte cellen.

VOORDELEN: geschikt voor niet geventileerde publieke lokalen, reactiveerbaar met warmte, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615977	3549212485856	wit-beige	emmer 12 kg	44



STIX A320 TEX PROJECT (voorheen Solfix 2900)

Oplosmiddelvrije lijm met een hoge initiële hechtkracht. In het bijzonder geschikt voor vasttapijt op schuimrug of action bac, naaldvilt, tapijttegels, coco en sisal met latexrug.

VOORDELEN: hoge hechtkracht, snelle hechting, oplosmiddelvrij, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616221	3549212486037	wit-beige	emmer 14 kg	44

STIX A330 LINO PROJECT (voorheen Objekt A3)

Solventvrije dispersielijm met een hoge aanvangshechting, in het bijzonder geschikt voor linoleum in tegels en banen, kurklinoleum en Corkment onderlagen op poreuze en geëgaliseerde ondergronden.

VOORDELEN: solventvrij, hoge kleefkracht, snelle droging, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615759	4008373130511	wit-beige	emmer 14 kg	33

STIX A540 MULTI PLUS (voorheen Nibofloor S 800)

Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersielijm, speciaal voor pvc in banen en stroken, cushion floor en rubber tot 3,5 mm met gladde boven- en onderzijde. In het bijzonder aanbevolen voor het plaatsen van sportlinoleum.

VOORDELEN: zeer emissiearm, oplosmiddelvrij, goed verwerkbaar, goede aanvangs-kleefkracht, hoge eindkleefkracht, zuinig in verbruik, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615683	4008373130573	wit-beige	emmer 14kg	33

STIX A550 POWER ELASTIC (voorheen Power Elastic)

Dispersielijm op basis van specifieke polymeren, zeer hoge kleefkracht en een zeer lage emissie. Bijzonder geschikt voor het verlijmen van LVT in stroken of tegels, rubber ≤ 4 mm dikte, linoleum in banen, polyolefinen, homogene pvc in tegels of banen, meerlagig pvc in tegels of banen, pvc op kurk, vinyl, halfsoepele tegels, minerale tegels, alle soorten vasttapijt en natuurlijke vezels, pvc op oude pvc.

VOORDELEN: polyvalente lijm, alle soorten vloerbekleding, korte wachttijd: 5 à 10 min, krachtige initiële hechting, snelle fixatie van de bekleding, harde lijmfilm, geschikt voor alle verkeer, geschikt voor niet geventileerde publieke lokalen, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615762	4008373130559	beige	emmer 13 kg	33



STIX A740 MULTI BEST (voorheen Bostik's Best)

Oplosmiddelvrije dispersielijm met een hoge aanvangskleefkracht en een lage emissie. Geschikt voor de plaatsing van pvc in banen of tegels, cushion-vinyl, polyolefine bekleding, rubber (vlakke rug) met een dikte ≤ 4 mm, linoleum en tapijt met verschillende rugzijden.

VOORDELEN: multifunctioneel, zeer hoge initiële kleefkracht, zeer lange open tijd, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615765	4008373130597	wit-beige	emmer 13 kg	33



STIX A970 ELECTRO (voorheen Power Multi SL 850)

Geleidende dispersielijm met koolstofvezels voor het verlijmen van geleidende pvc, linoleum, rubber (conform Din 16850) met een glad oppervlak en textiel. Deze lijm maakt het gebruik van een geleidende primer overbodig.

VOORDELEN: oplosmiddel- en geurvrij, korte wachttijd, harde lijmrillen, hoge afschuifsterkte, zeer emissiearm. Speciale lijmkam meegeleverd, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615775	4008373130634	grijs	emmer 12 kg	33

*op aanvraag



STIX P956 2K (voorheen Parfix PU 56)

2-componenten PU-lijm geschikt voor lokalen met intens verkeer (luchthavens, metro, industriële keukens, sportvloer, etc). Mogelijke vloerbekledingen: technische pvc, linoleum voor sportvloeren, rubber, vasttapijt, synthetisch gras. Verlijmen op metalen ondergronden.

GEBRUIK: binnen en buiten.

VOORDELEN: polyvalent, alle ondergronden, alle bekledingen, zeer hoge mechanische weerstand, voorgedoseerde verharder, gemakkelijk te mengen, zeer goede waterweerstand. Verwerkingstijd: ca. 45 min. Geschikt voor intensief verkeer, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616197	4008373130658	bruin	emmer 8 kg	36

2.2 ANTI-SLIPLIJMEN (FIX)

FIX A570 MULTI TACK (voorheen Nibofix 3000)

Oplosmiddelvrij hechtmiddel voor het vastleggen van tapijttegels met verschillende rugsoorten. Geschikt op alle voor vloerbedekking geschikte ondergronden. De tapijttegels kunnen op elk moment weer van de ondergrond gehaald worden.

VOORDELEN: oplosmiddelvrij, sneldrogend, eenvoudig aan te brengen, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615498	3549212484798	wit	15 kg	24



FIX A760 TECH (voorheen Solfix DT 20)

Fixeren van verwijderbare, tegels en textiel vloerbekleding, naaldvilt met of zonder rug, vasttapijt met schuim-, synthetische (action bac) of nonwovenrug. De lijm direct op de ondergrond aanbrengen met een kortharige rol. De tegels en textiel vloerbekleding kunnen nadien verwijderd worden.

VOORDELEN: beloopbaar onmiddellijk na plaatsing, laag verbruik, oplosmiddelvrij, hoge kleefkracht, propere en snelle plaatsing: ideaal voor werken in privéwoningen en kantoren, onbeperkt herplaatsbaar, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615497	3549212484781	wit-roze	emmer 5 kg	80



FIX A955 VARIO (voorheen Nibofix 2000)

Met water oplosbare lijm geschikt voor het verwijderbaar plaatsen van vloerbekleding: textiel, naaldvilt, vasttapijt met schuimrug en vinyl. Lijmresten zijn met water en detergent te verwijderen na het wegnemen van de vloerbekleding.

VOORDELEN: aanbrengen met een rol, oplosmiddelvrij, geurloos, lijmfilm eenvoudig te verwijderen met water, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615755	4008373130467	wit	emmer 12 kg	30



2.3 CONTACTLIJMEN (CONTACT)



CONTACT N525 MULTI (voorheen Vloeibare Contactlijm)

Polychloropreenlijm voor het verlijmen van pvc, linoleum, rubber, kurk, natuurlijke vezels, plinten, profielen, latten, boorden, etc. Goed ventileren tijdens de verwerking en de gebruiksvorschriften respecteren.

VOORDELEN: krachtige en snelle contactlijm, onmiddellijke hechting van de bekleding, tast de kleur van de bekleding niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615741	3549212484972	bruin	12 x 1l	360
30615740	3549212484965	bruin	5 l	105



COFIX

Oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreen rubber met hoge kleefkracht voor het verlijmen (horizontaal en vertikaal) van rubber, homogene pvc, vasttapijt, linoleum, profielen, trapneuzen en plinten, hout en derivaten, vilt, kurk, textiel, karton, metaal en polyester. Goed ventileren tijdens de verwerking en de gebruiksvorschriften respecteren.

VOORDELEN: zeer goede verouderingsweerstand, zeer hoge initiële hechting, gemakkelijk te verwerken, hoge temperatuursweerstand, krachtige verlijming, snelle droging, tast de kleur van de bekleding niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30602567	3184410267004	beige-bruin	blik 5 kg	105
30602565	3184410267042	beige-bruin	12 x 1l	360



GREEN CONTACT

Oplosmiddelvrije contactlijm voor plinten in pvc, opgetrokken plinten, profielen, trapneuzen, voorgevormde traptreden, vloerbekledingen (pvc, kurk en rubber in banen of tegels) op trappen, etc.

VOORDELEN: korte open tijd, hoge initiële hechting, hoge eindsterkte, oplosmiddel- en ftalaatvrij, ook voor verticale verlijmingen, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30603316*	3549212468026	wit	emmer 7 kg	52

*op aanvraag

2.5 VEZELVERSTERKTE KLEEFBAND

BOSTIK ROLL 25/50/85/240

Vezelversterkte kleeftape voor het plaatsen van alle soorten plinten: pvc, rubber, naaldvilt, vasttapijt en hout. Ook voor het plaatsen van soepele vloerbekleding zoals textiel met schuim of nonwovenrug, naaldvilt met of zonder rug en voor kabelgoten en wandprotectie.

VOORDELEN: gebruiksklaar, oplosmiddelvrij, geurloos, onmiddellijke krachtige hechting, onmiddellijke ingebruikname, kan ook verticaal gebruikt worden, zeer goede verouderingsweerstand, alternatief voor oplosmiddelhoudende lijmen bij het plaatsen van plinten. Bostik Roll 240 is speciaal geschikt voor het plaatsen van vloerbekleding op trappen.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607844	3549212475475	bruin	doos met 8 rollen van 25 mm breedte, 50 m lang	480
30607845	3549212475499	bruin	doos met 5 rollen van 50 mm breedte, 50 m lang	300
30607846	3549212475512	bruin	doos met 3 rollen van 85 mm breedte, 50 m lang	180
30607857	3549212475536	bruin	doos met 1 rol van 240 mm breedte, 25 m lang	96

BOSTIK ROLL 740

Zelfklevende brede tape, speciaal ontworpen voor het volvlakig verlijmd plaatsen van soepele vloerbekledingen. Kan worden ingezet op oude vloerbekleding bij renovaties en op nieuwe ondergronden. Eveneens geschikt voor tijdelijke plaatsing van vloerbekleding: beursstanden, exposities, evenementen. Eenvoudige verwijdering van de vloerbekleding zelfs na meerdere jaren.

VOORDELEN: Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, extra rol bijgeleverd, vloerbekleding achteraf verwijderbaar, onmiddellijk beloopbaar, naden kunnen onmiddellijk worden gelast, microgeperforeerd raster: voorkomt blaasjes tijdens het plaatsen. Tast pvc niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607858	3549212475550	wit	1 rol van 740 mm breedte, 25 m lang	35




BOSTIK ROLL RF50/RF100

Verwijderbare kleefband die speciaal werd ontworpen voor het tijdelijk plaatsen van soepele vloerbekleding bij exposities, beursstanden, etc. Garandeert de fixering van de bekleding aan de randen van de oppervlakte (Bostik Roll RF50) en ter hoogte van de voegen tussen de banen (Bostik Roll RF100). Voornamelijk bestemd voor het halfzwevend plaatsen van homogene en heterogene Pvc vloerbekleding in banen.

VOORDELEN: Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen zonder blaasjes, vloerbekleding achteraf verwijderbaar, onmiddellijk beloopbaar. Tast pvc niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607860	3549212475598	wit	6 rollen van 48 mm breedte, 25 m lang	432
30607861	3549212475611	wit	3 rollen van 96 mm breedte, 25 m lang	216



BOSTIK ROLL SD50

Dunne tape, speciaal ontworpen voor het plaatsen van pvc-bekleding in douchesystemen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, etc. Alternatief voor oplosmiddelhoudende contactlijmen (hoekstukken van Pvc-wandbekleding & verlijmen van reductieprofielen en steunprofielen).

VOORDELEN: onmiddellijke en duurzame bevestiging, ultradun: tekent zich niet af dwars doorheen de bekleding, schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, onmiddellijke ingebruikname, tast Pvc niet aan, hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607859	3549212475574	bruin	5 rollen van 48 mm breedte, 50 m lang	480



BOSTIK ROLL MT35

Krachtige multifunctionele tape op schuimband voor inrichting, decoratie, interieurafwerking: het plakken van metalen trapneuzen, drempelstrips, aanvangen met het verlijmen van parket (bevestiging van de 1e rij), het verlijmen van spiegels en decoratieve elementen, het verlijmen van panelen, het bekleden van liften.

VOORDELEN: Onmiddellijke en duurzame bevestiging, Bijzonder sterk, Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, uiterst polyvalent. Vangt de oneffenheden van de ondergrond op, onmiddellijke ingebruikname, hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607843	3549212475451	bruin	8 rollen van 35 mm breedte, 25 m lang	480

LIJMKAM KEUZE

 2,0 2,3 2,7	NAALDVILT Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	ACTION BAC Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	VASTTAFIJT MET SCHUIMRUG Lijmkam n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	VASTTAFIJT MET NON-WOVEN RUG Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC OP VLAKKE SCHUIMRUG Lijmkam n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	PVC OP SCHUIMRUG MET RELIEF Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	HOMOGENE PVC Lijmkam n° 1-A2 250 à 300 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	PVC OP PVC Lijmkam n° A4 : acryllijm 150 à 200 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	VOORGEVORMDE TRAPPEN Lijmkam n° 000 contactlijm	
 2,6 2,9 2,1	VERTANDE TEGEL Lijmkam n° 3-B2 500 à 600 g/m ²	
 2,6 2,9 2,1	NATUURLIJKE VEZELS MET LATEXRUG Lijmkam n° 3-B2 400 à 500g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	LINOLEUM Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	ONDERLAAG Lijmkam n° 2-B1 350 à 400 g/m ²	

3. Lijmen voor parket



HOUT: EEN LEVEND MATERIAAL

Hout is door zijn plantaardige herkomst en zijn heterogene en vezelachtige structuur zeer vochtgevoelig. Het is een materiaal met hygroscopische eigenschappen dat de luchtvochtigheid absorbeert tot een evenwichtswaarde. Door de schommeling van het vochtpercentage van het hout veranderen de afmetingen (uitzetten of krimpen). Dit kan problemen veroorzaken.

Een voorbeeld: Bij een luchtvochtigheid van 35 % heeft een beukenhouten lamel van 100 mm breed een vochtpercentage van 7%. Bij een stijging van de luchtvochtigheid tot 65 %, stijgt het vochtpercentage in het hout tot 11 % en wordt de lamel 1,5 mm breder.

Het vochtpercentage in de lucht, het parket en de ondergrond:

- De luchtvochtigheid moet tussen de 45 en 65 % zijn: vóór, tijdens en na de plaatsing van de parketvloer.
- Het vochtgehalte van de parketvloer: Het vochtgehalte van het hout moet bij levering tussen de 7 % en de 11 % liggen (gemeten met apparaat type GANN RTU600) volgens de norm EN 13 226-13 227. Dit vochtpercentage zorgt voor een minimum aan uitzetting of krimp. Het is noodzakelijk om 24 uur vóór de plaatsing het parket te stockeren in het lokaal waar het geplaatst zal worden.
- Vochtigheid van de ondergrond: Wij raden aan het vochtgehalte van de ondergrond exact te meten met een carbidemeter.

KEUZETABEL – PARKETLIJMEN

ONDERGROND	WOOD P918 2K	WOOD H200 ELASTIC	WOOD H550 ECO PLUS	WOOD H180 CLASSIC (-P)
Mozaïekparket	○	○	○	○
Onderparket	○	○	○	○
Lamel op kant	○	○	○	○
Lamellenparket (dikte < 10 mm)	(1) ○			(1) ○
Lamellenparket (dikte ≥ 10 mm, breedte < 75 mm en lengte < 400 mm)	○	(1) ○	(1) ○	(1) ○
Massief parket met tand en groef	○	○	○	○
Fineerparket	○	○	○	○
Kopshout	○	(1) ○	○	
Meerlagig parket (klein formaat, breedte 70 mm – lengte < 500 mm)	○	○	○	○
Meerlagig parket (groot formaat)	○	○	○	○
Geschikt voor vloerverwarming	ja	ja	ja	ja

Plaatsing op vloerverwarming? Twijfels betreffende de ondergrond? Vochtproblemen? Contacteer onze medewerkers.

(1) – Bostik raadplegen

3.1 PARKETLIJMEN (WOOD)



WOOD H180 CLASSIC (-P) (voorheen Parfix Classic)

1-component MS hybridelijm voor alle types parket op alle ondergronden (poreus en niet poreus). Voor alle houtsoorten*, ideaal voor meerlagig parket, al dan niet afgewerkt, mozaïek parket, lamel op kant, massief parket max. 180 mm breedte.

(*) uitgezonderd massieve beuk en esdoorn.

VOORDELEN: hard elastische lijmlaag, nieuwe hybride technologie, uitstekende verlijming en hoge aanvangshechting, vochtbestendig (verlijmen van teak in vochtige ruimtes), geen wachttijd, bevat geen water dus geen risico op vervorming van het hout, oplosmiddel- en isocyaanvrij, permanent elastisch, directe plaatsing op de ondergrond zonder primer.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616178	4008373130931	beige	emmer 14 kg	33
30616266	3549212486068	beige	emmer 17 kg	33



WOOD H200 ELASTIC (voorheen Parfix Elastic)

WOOD H200 ELASTIC is geschikt voor alle niet afgewerkte parketsoorten, alle houtextracten, alle formaten. Ook geschikt voor alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagig)- alle formaten, strokenparket, massief parket tand en groef, lamellen parket (2/3 lagig), mozaïek, lamel op kant, plankenvloer, laminaatvloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd) of multiplex. Geschikt voor de verlijming van kopshout op dekvloer met of zonder vloerverwarming. Minder aanbevolen voor klein formaat stroken parket.

VOORDELEN: ideaal voor groot formaat parketdelen, duurzaam elastische lijmlaag, vangt schuifspanningen op, ideaal op vloerverwarming, licht verwerkbaar en gering verbruik, geluidsdempende werking 12 dB (DLw) volgens DIN EN ISO 717-2.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615783	4008373130832	bruin	emmer 17 kg	33





WOOD P918 2K (voorheen Parfix PU 57)

Oplosmiddelvrije, universele 2-componenten polyurethaanlijm voor het verlijmen van alle niet afgewerkte parketsoorten, alle houtextracten, alle formaten, alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagig), alle formaten strokenparket, massief parket tand en groef, lamellen parket (2/3-lagig), mozaïek, lamel op kant, kopshout, plankenvloer, laminaat vloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd), spaanplaat en multiplex.

VOORDELEN: lange verwerkingstijd: ± 80 min, oplosmiddelvrij, hoge eindkleefkracht, geschikt voor de meeste houtsoorten, geschikt voor anhydrietdekvloeren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30616180	4008373130900	bruin	emmer 8 kg	36

PLAATSINGSSYSTEEM MET NIBOLAY RENOFLEECE: PARKET MET ONTKOPPELINGSVLIES



PLAATSINGSSYSTEEM MET NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE (WAPENINGSMAT MET VEZELS)



Bostik – Axios™-technologie – Parket slimmer leggen

De nieuwe hybride SMP-technologie is veelbelovend: door het uitgebalanceerde grondstofmengsel op basis van 'Silyl Modified Polymer's bieden deze lijmen heel goede verwerkingseigenschappen. Daardoor is de verwerkbaarheid van de één-component parketlijm aanzienlijk vereenvoudigd en de uitstrijkbaarheid verder geoptimaliseerd. Naast deze nieuwe technologie presenteert Bostik nog een revolutionaire ontwikkeling, nl de AXIOS™ TRI-LINKING™ TECHNOLOGY.

WOOD H550 ECO PLUS – INNOVATIEVE AXIOS™-TECHNOLOGIE

De WOOD H550 ECO PLUS is een emissiearme lijm die heel geschikt is voor het verlijmen van mozaïek-, stroken- en meerlagig parket volgens DIN EN 13489, massief parket (9 mm), massieve vloerdelen tand-en groef (15 – 22 mm) en allerlei soorten exotisch parket, lamel-op-kant en kopshout RE (DIN 68702) op absorberende en niet-absorberende ondergronden volgens DIN 18356, BEB Merkblad 9.1, zoals cementdekvloeren, calciumsulfaat (giet-)dekvloeren, beton, nieuwe goed afgezande gietasfaltdekvloeren, spaanplaten V100, kant-en-klare dekvloeren, warmwatervloerverwarming en op goed geëgaliseerde dekvloeren.

WOOD H550 ECO PLUS voldoet aan de schuifsterkte-eisen van DIN EN 14293 en aan de "criteria voor de hygiënische beoordeling van bouwproducten in binnenruimtes". Daarom kan deze lijm zonder probleem in verblijfsruimten worden gebruikt. WOOD H550 ECO PLUS bevat geen reactieve versnellers.



WOOD H550 ECO PLUS (voorheen Parfix Eco plus)

Elastische ééncomponentlijm op basis van Axios™ Trilinking voor het verlijmen van alle types parket (al dan niet afgewerkt), alle houtsoorten*, alle formaten: massief parket tot 200 mm breed en 23 mm dik, mozaïek parket, kopshout, OSB-platen (geschuurd), spaanplaat en multiplex. Ideaal voor exotische houtsoorten, minder geschikt voor kleinformat parketdelen. Hecht op alle soorten ondergronden, zoals beton, hout, metaal, tegels, anhydriet, etc. Handige verpakking: aluminium zak (systeem MS-Pack). Zogaat er niets van de lijm verloren. Zeer hoge aanvangshechting en versnelde uitharding. Ftalaat- en oplosmiddelvrij. Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur. Afwerken: na 1 à 2 dagen.

(*) uitgezonderd massieve beuk en esdoorn.

VOORDELEN: polyvalent, voor alle diktes, lengtes, alle soorten. Uitzonderlijk krachtige verlijming, bevat geen water, noch oplosmiddelen of isocyaan, lage uitstoot van VOC-klasse EC1 PLUS/A+, geurloos, permanente en duurzame elasticiteit, geluidsdempende werking, vochtbestendig (badkamer, keuken,...).



SLIMMER LIJMEN MET DE BOSTIK AXIOS™ TRI-LINKING™ TECHNOLOGY



- sterkere polymerisatie en snellere doorharding
- optimale lijmverbinding
- verbeterde contactgeluidsisolatie
- licht verwerkbaar
- zeer snelle doorharding
- ftalaatvrij

Deze technologie is gebaseerd op een innovatief reactiemechanisme dat het parket en de ondergrond optimaal met elkaar verbindt. De sterke polymerisatie weerspiegelt zich eveneens in een verbeterde contactgeluidsisolatie. De lijm kan gemakkelijk en snel worden uitgestreken.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30615787	4008373130863	bruin	emmer 17 kg	33
30615803	4008373130870	bruin	emmer 14 kg	33



WOOD H550 ECO PLUS



AXIOS™ TRILINKING™ TECHNOLOGIE

ZEER EMISSIEARM EC1 PLUS

FTALAATVRIJ

Geeft het hout zijn wortels terug

Een innovatieve en elastische parketlijm met een uitstekende vernetting en een snellere doorharding. Het parket zit vast alsof het zijn wortels heeft teruggekregen!

3.2 OPVULLEN EN AFWERKEN



WOODFIX D3

Het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hard-board, spaanplaat, MDF, triplex, multiplex. Zeer geschikt voor zwaluwstaart-, pen/gat of messing/groefverbindingen. Vloeibaar, sterker dan hout, droogt transparant op, oplosmiddelvrij, waterbestendig. (EN-204-D3).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606090	8713572033735	wit	750 g flacon	12



CONSTRUCTION FIX PU D4

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor watervaste houtconstructies met ruimere passing vanwege zijn vullend karakter. Vloeibaar, watervast (EN-204-D4).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606118	8713572033988	bruin / transparant	850 g flacon	6



MSR DECK CAULK

1-component, permanent elastische en sneluithardende lijmkit op basis van SMP (Silyl Modified Polymer). Voor het afkitten van deknaden in teakhouten scheepsdekken.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER DOOS
30605609	3549212473808	zwart	patroon 290 ml	12
30604732	3549212473952	zwart	worst 600 ml	12



PU CORDON

Elastische PU-lijmkit voor het plaatsen van alle parketsoorten in lijmrillen, zonder gebruik te maken van een lijmkam.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30509591	3549210012405	-	600 ml worst	20



PK PROFISEAL SMP

Elastische SMP-afdichtingskit voor houten vloerdelen zoals afdichten van naden rondom verwarmingsbuizen, deurkozijnen, dorpels, tegels, etc.

VOORDELEN: siliconenvrij, snel schuurbaar, snel overlakbaar, geen verontreiniging bij het schuren, krimparm.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER DOOS
30131033*	4008373120963	kers	patroon 290 ml	12
30131031*	4008373120987	wenge	patroon 290 ml	12
30131037*	4008373120918	esdoorn	patroon 290 ml	12
30131036*	4008373120932	eik	patroon 290 ml	12
30131035*	4008373120949	lichte beuk	patroon 290 ml	12
30131034*	4008373120956	donkere beuk	patroon 290 ml	12

*op aanvraag



PLINTENLIJM

Universele montagelijm voor plinten en profielen, lijm- en voegkit in één, overschilderbaar met de meeste alkydharslakken en watergedragen verven, hecht goed op diverse materialen. Geschikt voor het verlijmen van plinten en profielen van hout, mdf, (natuur)steen, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen en stucwerk.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30610133	8713572039645	wit	290 ml koker	12



4. Wandbekledingslijmen



KEUZETABEL - WANDBEKLEDINGSLIJMEN

TYPE BEKLEDING	BOSTIK SPECIAL	VLIESBE-HANGLIJM	GLASVEZEL-LIJM	GLASVEZEL-LIJM PREMIUM	VINYL & TEXTIELLIJM	MUROGLUE 3000
Behangpapier	○	○	○	○		
Licht en zwaar vinylbehang (vlak of reliëf) op vliesrug	○	○	○	○	○	
Behangpapier met vliesrug	○	○	○	○		
Gevlokt, velours op papier	○	○	○	○		
Draad op draad, draad gekleefd op papier	○	○	○	○	○	
Pvc bekleding met papier-of textielrug					○	○
Vinylbekleding met nonwoven, polyester of minerale rug						○
Wandbekleding op schuimrug						○
Glasvezel (< 300 g/m²)			○	○	○	○
Schildersdoek			○	○	○	○
Bekleding met gipsrug						○
Bekleding met schuim/pvc						○
Bekleding met katoen verlijmd op vinyl						○
Gevlokte bekleding, velours					○	○
Bekleding met houtvezel op pvc rug						○
Naaldvilt bekleding					○	○
Geëxpandeerd polystyreen (2 à 5 mm)					○	○
Variovlies ^R					○	○



BOSTIK SPECIAL

Krachtige behanglijm op basis van verrijkte methylcellulose voor normaal, zwaar en nerveus behangpapier, vinylpapier en afwasbaar papier.

VOORDELEN: lost onmiddellijk klontervrij op, ideaal glijvermogen, zeer hoge aanvangskleefkracht, schimmelwerend behandeld, hoge definitieve kleefkracht, bestand tegen kalk en vocht.

VERBRUIK: 200 g/ 4 à 5 rollen behangpapier



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30080550	4008373119882	transparant	200 g	25



GLASVEZELLIJSM

Gebruiksklare vinyllijm voor het verlijmen van glasvezelbehang (tot 300 g/m²). Voor normaal poreuze wanden en plafonds. Geschikt voor het verlijmen van: te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde, schildersdoek.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, direct op de muur aanbrengen, transparant na drogen, hoog rendement.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30242574	5412726425749	wit	12 x pot 1 kg	324
30242573	5412726425732	wit	emmer 5 kg	80
30242572	5412726425725	wit	emmer 10 kg	44



GLASVEZELLIJSM PREMIUM

Superieure kwaliteit, speciaal voor het verlijmen van alle types glasvezelbehang (tot 300 g/m²). Voor normaal poreuze muren en plafonds. Speciaal geschikt voor het verlijmen van te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde en schildersdoek.

VOORDELEN: klaar voor gebruik, hoge aanvangshechting, direct op de wand aanbrengen, transparant na droging, hoog rendement, extra lange open tijd (ca. 25 minuten).



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30612663	8713572041266	wit	emmer 5 kg	90
30613102	8713572041525	wit	emmer 10 kg	44
30612662	8713572041273	wit	emmer 15 kg	36

VLIESBEHANGLIJM

Lijm met hoge kleefkracht, gebruiksklaar voor de verlijming van vliesbehang en behangpapier: traditioneel behangpapier (lichte, zware en nerveuze kwaliteit), vinylpapier en geëxpandeerd reliëfpapier (VER) op vliesrug, behangpapier op vliesrug (max. 200 g/m²), draad op draad en met draad beplakt papier.

VOORDELEN: gebruiksklaar, gemakkelijk te verwerken, goed corrigeerbaar, lijmfilm transparant na drogen, afstribbare verlijming.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30100181	3549210018216	transparant	emmer 7 kg	52

VINYL EN TEXTIELLIJM

Speciaal geschikt voor het verlijmen van textiel wandbekleding met ruglaag van papier of textiel, draad op draad of draad verlijmd op ruglaag van papier, textielbehang met of zonder papieren rugzijde, te schilderen glasvezelbehang, pvc met ruglaag van papier en geëxpandeerd polystyreen op rol met een dikte van 2 tot 5 mm.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, lange open tijd, gemakkelijk te corrigeren.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30046446		wit	karton (12 x pot 1 kg)	/
30046445		wit	emmer 5 kg	80
30046444	3549210030607	wit	emmer 10 kg	44

MUROGLUE 3000

Hoogwaardige acrylaatlijm voor het plaatsen van alle soorten wandbekledingen. Geschikt voor absorberende én gesloten ondergronden. Speciaal geschikt voor het verlijmen van: pvc met ruglaag van textiel of papier, vinylwandbekleding met ruglaag van niet-geweven textiel, polyester of mineraal, wandbekleding met schuimrug, te schilderen glasvezel en textuur, wandbekleding met pvc-schuim zonder drager, katoen met vinylcoating, gevlokte bekleding, velours, schildersdoek. Ideale lijm voor plaatsingen in moeilijke situaties zoals uitspringende of inspringende hoeken, plafonds, zware en nerveuze wandbekleding.

VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, directe plaatsing op gesloten ondergrond.



ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30242594	3549210030584	wit	emmer 10 kg	44

4.1 PREMIUM AWARE – MONTAGE EN AFDICHTING

Daarom nu Bostik Premium Aware

In de beleids- en strategieplannen van Bostik is groen & duurzaamheid een rode draad. Dit is niet alleen een marketing-aangelegenheid maar een bewustwording van iedereen in de keten. Bostik heeft een minder milieubelastend assortiment met de allerhoogste kwaliteiten én de hoogste duurzaamheid. Daarom bewijst Bostik graag zijn innovatieve kracht en bewustzijn op duurzaamheid met de introductie van de hoog duurzame Bostik Premium Aware producten. Een revolutionair concept met een breed gamma aan premium en aware producten voor de bouw.

Waarom PREMIUM?

- Meest innovatieve kwaliteiten
- Perfecte oplossing voor iedere toepassing
- Lange levensduur

Waarom AWARE?

- Duurzaam; vriendelijk voor gebruiker én milieu
- Geschikt voor LEED- en BREEAM-projecten in voorschrijvende markten
- Hoogste emissie-certificeringen; EC1PLUS en/of A+



S960 SILICONE NON STAINING (voorheen Premium Silicone N)

BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING is een weekmakervrije neutrale siliconenkit voor het afdichten van alle soorten voegen in sanitair, beglazing, gevels en zelfs in natuursteen zonder het risico op randzonevervuiling en vlekvorming op de ondergrond.

BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vlies-gevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30614689	8711595206280	wit	310 ml patroon	12
30614704	8711595206341	zilvergrijs	310 ml patroon	12
30614779	8711595206303	trijs	310 ml patroon	12
30614690	8711595206327	transparant	310 ml patroon	12
30614703	8711595206365	antraciet	310 ml patroon	12
30616347	8713572042805	grijs	310 ml patroon	12
30616348	8713572042829	zwart	310 ml patroon	12
30615589*	8713572042621	transparant	400 ml worst	12
30615563*	8713572042669	wit	400 ml worst	12
30616346	8713572042584	grijs	400 ml worst	12
30615590*	8713572042560	zwart	400 ml worst	12
30615592*	8713572042607	zilvergrijs	400 ml worst	12
30615591*	8713572042645	trijs	400 ml worst	12
30615578*	8713572042546	antraciet	400 ml worst	12

*op aanvraag



A990 PREMIUM ACRYLIC (voorheen Acryl)

BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC is een superieure kwaliteit ftalaatvrije acrylaatkit die overschilderbaar is met de meeste watergedragen en synthetische verven. BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).

BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, vensterbanken, houten en metalen kozijnen, beton- en metselwerk en/of het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in wanden en plafonds van hout, gips, metselwerk, beton enz.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30614689	8711595206280	wit	310 ml patroon	12

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM (voorheen Superfix 009)

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is een professionele, niet-vlekkende allround lijmkit met een hoge eindsterkte. BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is dé universele en duurzaam elastische lijmkit voor zeer veel uitéénlopende verlijmingen en afdichtingen met een goede hechting op de meeste bouwmaterialen. Deze lijmkit is geschikt voor toepassingen met indirect voedselcontact en kan om die reden gebruikt worden in zoals keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30614701	8711595206440	wit	patroon 290 ml	12
30614700	8711595206402	grijs	patroon 290 ml	12
30614702	8711595206426	zwart	patroon 290 ml	12



H980 HIGH TACK PREMIUM (voorheen Hightack)

BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM overtreft de oorspronkelijke HIGH TACK-formule. Bostik biedt dezelfde extreem hoge aanvangskleefkracht en krachtige eindsterkte als de Bostik H785 HIGH TACK maar er is nu ook vlekvrige toepassing mogelijk op natuursteen en zeer poreuze oppervlakken. BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).

BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM is speciaal ontwikkeld als universele constructie- en montagelijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van vele bouwmaterialen die een grote kans hebben op vlekken door hun poreuze structuur, zoals natuursteen. Voor paneelverlijming biedt Bostik de PANELTACK, PANELTACK HM en ROCKPANEL TACK-S.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30614678	8711595206167	wit	patroon 290 ml	12
30614679	8711595206143	zwart	patroon 290 ml	12



REFERENTIEPROJECT TORFS

Betonlook herontdekt


Voor de renovatie van een aantal vestigingen ging de alomtbekende schoenenketen Torfs op zoek naar iets bijzonders: een ‘beton ciré’ vloer!

Omdat de speciale afwerklagen voor zo'n betonlook erg prijzig zijn, stelde Bostik een alternatieve oplossing voor. De industriële egaline SL C980 XPS (voorheen XPS) en een speciale was zorgden voor het beoogde effect aan de helft van de normale prijs voor deze vloerafwerking. En dat gegarandeerd met behoud van de hardheid en de duurzaamheid van de vloer.

Begin 2019 kregen twee vestigingen van de Torfsketen al een betonlook vloer. Hiervoor werd circa 10 ton SL C980 XPS (voorheen XPS) per werf toegepast. Bij één van beide winkels moest de

tegelvloer worden uitgebroken. Om deze zone snel op te vullen, is gekozen voor de kant- en klare uitvlakmortel TECHNIS C560 RAPID (voorheen CR560 Chape Rapide). Voor het primeren volstond een gewone primer en is de GRIP A500 MULTI (voorheen Uniprim) gebruikt.

Naast hoogstaande producten, is voor zulke projecten een excellente technische support en expertise erg belangrijk. Uiteindelijk hebben ook het uitzicht van het product, de kwaliteit en de prijs de klant ervan overtuigd om met Bostik in zee te gaan.

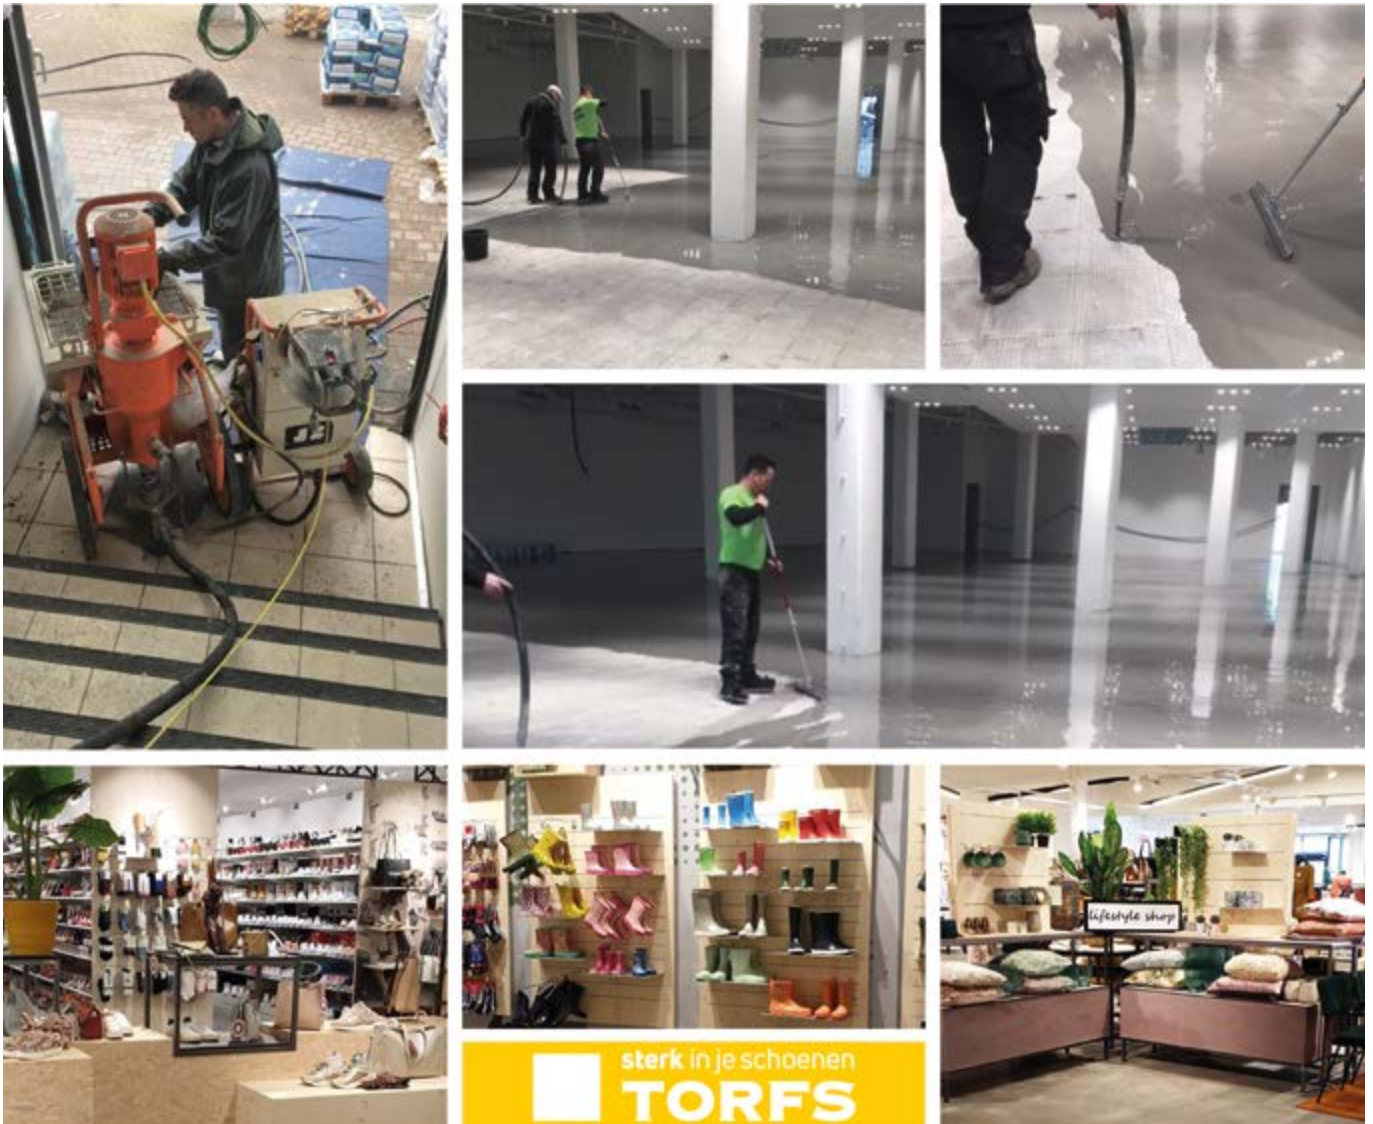

CONTROLE VAN DE VOCHTIGHEID VAN DE ONDERGROND



CARBIDE METER CM

Koffer met alle toebehoren nodig voor het nemen van een monster en het onmiddellijk bepalen van het vochtgehalte.

VOORDELEN: Testmethode goedgekeurd door controleorganismen, architecten, beantwoordt aan de DTU 53.2 en DTU 51.2

BEPALEN VAN HET VOCHTGEHALTE OP EEN WERF: CARBIDE METHODE CORRECT UITVOEREN



1. Neem een staal/monster op een diepte van minstens 5 cm

Toegestane grenzen van het vochtgehalte afhankelijk van het type ondergrond

Cement dekvloer:

- 2,0 %
- met vloerverwarming 1,8 %

Anhydriet dekvloer:

- 0,5 %
- met vloerverwarming 0,3 %



2. Verbrijzel het staal/monster en verwijder de grote stukken.



3. Weeg het staal/monster (20 – 50 of 100 g afhankelijk van het materiaal). Breng de juiste hoeveelheid samen met een ampul en de kogels in de carbidemeter.



4. Schud de carbidemeter gedurende 3 à 5 min. Na 10 min kan je de druk aflezen op de manometer. Met behulp van de conversietabel ken je het vochtgehalte.

5. Toebehoren




GETANDE LIJMKAMMEN

Lijmkammen met een breedte van 250 mm speciaal voor de vloer. Het verbruik is afhankelijk van de dichtheid van de lijm en de hoek (lijmkam – ondergrond).

Voordelen: Garandeert een homogeen lijmverbruik en een goede definitieve hechting

AANBRENGEN VAN DE LIJM:

De keuze van de lijmkam moet aangepast zijn aan de te verlijmen bekleding. Dit bepaalt de kwaliteit van de verlijming.



a = hoogte van de vertanding
b = afstand tussen de vertanding
c = breedte van de vertanding


Een goede keuze van de lijmkam vermijdt:

- 1) Een te hoog lijmverbruik: Bij een te hoog lijmverbruik wordt de wachttijd aanzienlijk verlengd en meestal niet gerespecteerd. Daardoor is er tijdverlies en kan er blaasvorming optreden onder de bekleding. Daardoor kan de bekleding vervormen en/of komt er lijm te voorschijn aan de naden.
- 2) Een te laag lijmverbruik: Bij een te laag lijmverbruik wordt de verwerkingstijd korter. De bekleding wordt dan aangebracht op lijm die al te droog is. De hechting is niet verzekerd. De naden kunnen loskomen.

LIJMKAM N°1-A2

250 à 300 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30081401	3549210019176	hout/metaal	1st	12 st



LIJMKAM N°2-B1

350 à 400 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30081411	3549210019169	hout/metaal	1st	12 st



LIJMKAM N°3-B2

350 à 450 g/m²


ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30081421	3549210019152	hout/metaal	1st	12 st



LIJMKAM N°4-B12

600 à 1200 g/m²


ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30081431	3549210019145	hout/metaal	1st	12 st



LIJMKAM HYTEC E336 XTREM-C1

±800 g/m²


ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30508004	3549210014379	hout/metaal	1st	12 st

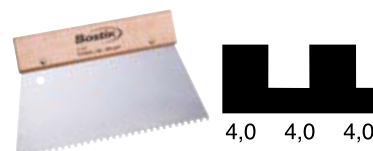

LIJMKAM N° 5-B3

±600 g/m²

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30508002	3549210025566	hout/metaal	1st	12 st



KWALITEIT EN VEILIGHEID

De Bostik lijmkammen beantwoorden aan de TKB-6. De kwaliteit van het staal/monster en de geometrie garanderen een optimale verlijming (verbruik en percentage verlijming van de ondergrond). Het opgegeven verbruik is gemeten op een normaal poreuze ondergrond (egalisatie) en is systematisch vermeld op de verpakking en op de technische fiches. De lijmkammen moeten tijdens het gebruik regelmatig gecontroleerd worden. Slijtage van de vertanding is zichtbaar na 35 m². De lijmkammen moeten dus tijdig vernieuwd worden.



BOSTIK MAATBEKER/-EMMER

Maatbeker voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van egalisatieproducten.

VOORDELEN: inhoud 10 l

ARTIKELCODE	EAN-CODE	VERPAKT PER
30181180	4008373117130	1



BOSTIK MENGEMMER

Emmer met maataanduiding voor het aanmaken van egalisatieproducten.

VOORDELEN: inhoud 30 l voor de aanmaak van 25 kg poeder

ARTIKELCODE	EAN-CODE	VERPAKT PER
30606942	3549212474324	1



BOSTIK MENGKUIP

Mengkuip voor het aanmaken van mortels.

VOORDELEN: inhoud 65 l voor de aanmaak van 25 kg poeder

ARTIKELCODE	EAN-CODE	VERPAKT PER
90010273	8713572039140	1



NIBOCLEAN PRO

Gebruiksvriendelijke doekjes geïmpregneerd met speciale vloeistof geschikt voor het reinigen van verse vlekken (lijm- en siliconenresten, vet, olie, smeerstof, verf,... op gereedschap en op wand- en vloerbekleding).

VOORDELEN: gebruiksklaar, krachtige en efficiënte reiniging.

ARTIKELCODE	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30607677	4008373126255	wit	8st/doos	560



VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN



Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer.



Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer,
Buiten, vloer.



Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer.
Buiten, wand en vloer.



Geschikt voor:
Binnen, vloer.
Buiten, vloer.



Verbruiksindicatie



Verbruiksindicatie
aangebracht met rol



Verbruiksindicatie
aangebracht met lijmkam



Laagdikte



Classificatie van
druk- en buigsterkte



Classificatie van
druk- en buigsterkte FR



Beloopbaar na ...



Hoeveelheid
aanmaakwater



Geschikt voor plaatsing
LVT's



Snelle Verwerking



Oplosmiddelvrij



Emissiewaarden conform
GEV: zeer lage uitstoot.



Emissiewaarden conform GEV:
laagst mogelijke uitstoot.



Ecolabel conform
Der blaue Engel



Emissiewaarde volgens
Franse norm



Duurzaamheid label



Duurzaamheid label

LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

TECHNISCHE ASSISTENTIE

Bostik stelt zijn technische assistentie ter beschikking van de plaatsers en firma's die dit aanvragen zodat de specifieke plaatsingsadviezen met de Bostik producten kunnen afgeleverd worden.

We vragen u om het technisch informatieblad van de fabrikant van de vloer- en/of wandbekleding te lezen vóór de verwerking.

Verschillende parameters en elementen kunnen de plaatsing van onze producten beïnvloeden.

In alle gevallen moeten de producten aangebracht worden volgens de regels van de kunst en volgens de voorschriften vermeld in onze technische fiches (www.bostik.be)

De verwerkingsvoorschriften gelden voor standaard-uitvoeringen. Ze moeten strikt gevolgd worden. Ze ontslaan u er echter niet van een proefverlijming uit te voeren bij een eerste gebruik of bij speciale vereisten op gebied van ondergrond, werf/bouwlocatie of omgeving.

De plaatser engageert zich om de technische informatiebladen (TI-bladen) te lezen vóór het starten van de werken.

Ter herinnering: de plaatsingsfirma is de enige verantwoordelijke voor de aanvaarding en de staat van de ondergrond en het aanbrengen van de producten.





Smart help
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland

Telefoon: +31 (0)162 491 000

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19, 9080, Lochristi, België

Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

