



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011
en de gedelegeerde verordening (EU) Nr 574/2014

productnaam

Premium Acryl

DoP- Nr. 130540-6-1-2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 15651-1:2012: F Ext-Int 12,5 P

2. Beoogd gebruik:

Voegkitten voor gevelelementen

3. Fabrikant/leverancier:

Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH `s-Hertogenbosch, Nederland

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 plus 3

5. Geharmoniseerde norm (hENs):

EN 15651-1:2012

6. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

Ginger CEBTP (0074) heeft het product type en brandgedrag op basis van een type beproeving (ITT) onder systeem 3 bepaald en heeft het betreffende testrapport respectievelijk brandclassificatierapport opgesteld.


7. Verklaarde prestaties

Conditionering: Methode A (ISO 8340); 28 dagen bij 23 ± 2 °C en $50 \pm 5\%$ R.V.
Substraat: Beton M2 zonder primer

| Essentiële kenmerken | Prestatie | geharmoniseerde technische specificatie |
|--|--------------------------------|---|
| Gedrag bij brand (EN 13501:2007) | klasse E | EN 15651-1:2012 |
| Vrijkomen van milieu- en gezondheidsschadelijke substanties | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | |
| Volume verlies (EN ISO 10563) | ≤ 25 % | |
| Trekeigenschappen na onderdompeling in water bij 23°C (EN ISO 10590) | ≥ 100 % | |
| Duurzaamheid | pass | |

8. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde leverancier. De prestaties van het product komen overeen met de (hierboven) in sectie 8 verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder sectie 3 vermelde leverancier.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door:

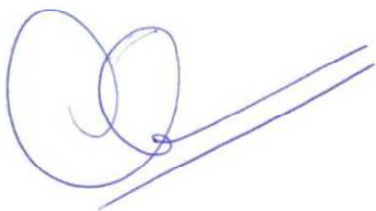

L.J.T.M. Zomer, directeur

's-Hertogenbosch, April 2016