



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011
en de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Productnaam:

BOSTIK FP 403 Fireseal Hybrid

DoP-Nr. 612887-14-7-1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM

EN 15651-2: G-CC 25HM

2. Beoogd gebruik:

Voegkitten voor afdichtingen in gevels

Afdichtingsproducten voor beglazing

3. Fabrikant/leverancier:

Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH `s-Hertogenbosch, Nederland

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 plus 3

5. Geharmoniseerde norm (hENs):

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

6. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

Het geregistreerde keuringsbureau **SKZ – TeConA GmbH (1213)** heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-2 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.

7. European Technical Assessment (ETA):

Niet relevant

Erkende instelling (Notified Body):

Niet relevant

8. Verklaarde prestaties

Conditionering: Procedure A (volgens ISO 8340)

Substraten: Beton M1 (met primer P05)

Glas (zonder primer)

Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (EN 13501:2007)	klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	≤ 10 %	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NR	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

Essentiële kenmerken	prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (EN 13501:2007)	klasse E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Volumekrimp	≤ 10 %	
Standvermogen	≤ 3 mm	
Adhesie- / cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, water en kunstmatige belichting en inwerking van water	NF	
Terugverend vermogen	≥ 60 %	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

(*) Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

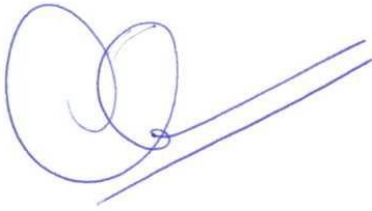
NF: No Failure / geen vallen

NR: Not required / niet vereist

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: **niet relevant**

9. De prestaties van het product komen overeen met de (hierboven) verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovengenoemde vermelde leverancier.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

L.J.T.M. Zomer, directeur

's-Hertogenbosch, Augustus 2018