

# Ardatape 120 extra – Assortiment

## WATERDICHTINGSBAND, BINNEN- EN BUITENHOEKEN

### EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerde waterdichting
- Voorgevormd en duurzaam flexibel
- Zeer eenvoudige applicatie

### PRODUCT

Ardatape 120 extra-Assortiment is een combinatie van 2 uitgekende waterproofing producten; een voorgevormde binnen- en buitenhoek en een tape voor applicatie in de kim en op de rand.

De producten hebben een zeer lage emissie en is gecertificeerd volgens emicode EC1+. De hoeken en tape zijn daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.


### WKB

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een Projectadvies op maat en correcte toepassing van een compleet systeem (primer, tegellijm, voeg en evt. vochtscherm) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt u hier graag verder mee.

### TOEPASSING

De producten van het Ardatape 120 extra-Assortiment zijn geschikt voor waterproofing van binnen en buitenhoeken, de kim en buitenranden. Beide producten kunnen zowel binnen als buiten worden toegepast, onder keramiek, steenstrips, klinkers, betonsteen, glasbouwstenen en niet-poreuze natuursteen. Het toepassingsgebied is onder andere in badkamers en keukens, op balkons en terrassen, in tunnels en stations en op dynamische ondergronden zoals verwarmde dekvloeren, op droge dekvloer, betondelen, houtspaanplaten en op ondergronden met sterke temperatuurschommelingen zoals koelhuizen, expositieruimtes etc.

Door de uitstekende flexibiliteit en gecertificeerde waterdichting, is het een duurzame en zekere oplossing.

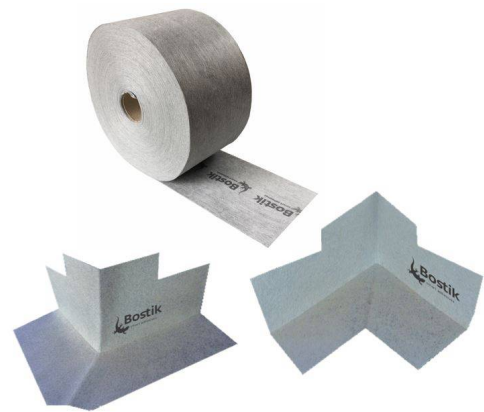

### VERWERKING

#### Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheuren en scheidingsmiddelen.

#### Voorbehandeling

Ardatape 120 extra en de binnen- en buitenhoek kunnen worden verlijmd met Ardatec Flexdicht+ of Turbotec 2K. Voor de gegevens van deze producten verwijzen wij u graag naar het desbetreffende TDS.

#### Applicatie

Maak de Ardatape 120 extra op maat voor de lange zijdes. Breng daarna eerst de Ardatec Flexdicht+ of de Turbotec2K in de hoeken aan en plaats de binnen- en buitenhoeken in de verse massa en druk deze licht aan. Breng daarna de Ardatec Flexdicht+ of de Turbotec2K op de langsijdes aan en plaats de band in de verse massa. Zorg dat de band tenminste 5 cm overlap heeft op de binnen- en buitenhoeken en zorg dat de breedte van de band netjes verdeeld is over beide kanten van de langsijdes. Vermijd luchtinsluiting en rol zonodig na met een lichte roller.

## VLOERVERWARMING

De producten zijn geschikt voor toepassing op vloer- en wandverwarming. Breng ze echter nooit aan op vloeren of wanden met in werking zijnde verwarming. Schakel deze 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de verwarming pas 3 dagen na volledige afwerking weer op.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen, kennen Ardatape producten in principe geen houdbaarheidstermijn.

## VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostik.sds.thewerco.com](http://bostik.sds.thewerco.com).

Product	Artikelnummer	EAN
Ardatape 120 Extra	30835794	4026923604770
Ardatape outside	30180247	4026923604817
Ardatape inside	30822649	4026923604800

SPECIFICATIES	
Product	waterdicht
Vorm	gecacheerde tape
Kleur	grijs
Ardatape 120 EXTRA	120 mm x 50 mtr
Ardatape in- en outside	doos à 25 stuks
Verwerkingstijd	zie verlijmingsproduct
Beloopbaar	zie verlijmingsproduct
Volledig belastbaar	zie verlijmingsproduct
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Certificering	DIN18531-18534-18535
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



## Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland

[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl) | [www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.