STUCCO W-140

SNEL BINDENDE CEMENTGEBONDEN UITVLAKMORTEL

EIGENSCHAPPEN

- Voor wanden en plafonds
- Spanningsvrij vullen én uitvlakken
- Overtegelbaar na ca. 3 uur
- Fijne structuur en uitstekende hechting

PRODUCT

Stucco W-140 is een snel bindende cementgebonden uitvlakmortel voor het in één arbeidsgang uitvlakken én het vullen van kleine en grote oneffenheden. Stucco W-140 beschikt over zeer lage emissiewaardes en is gecertificeerd volgens EC1 waardoor de mortel geschikt is voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

Stucco W-140 is een hoogwaardige uitvlak- en stucmortel waarmee zowel kleine oneffenheden als diepe gaten, leidingsleuven en scheuren in wand en plafond opgevuld kunnen worden. Door de unieke formule heeft de mortel een korte uithardtijd waardoor de oppervlaktes snel verder afgewerkt kunnen worden. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden, zoals metselwerk, beton, bestaand pleisterwerk, etc.

Bij toepassing onder betonstuc is het noodzakelijk om een alkalibestendig wapeningsgaas toe te passen. In verband met de grote verscheidenheid in soorten betonstuc en wapeningsgaas, adviseren wij u hiervoor een technisch advies bij ons aan te vragen.

Correct afgewerkt (bv betegelen of coaten) is Stucco W-140 ook geschikt voor buitentoepassing. Echter alleen op verticale oppervlaktes zonder permanente waterbelasting en niet onder het maaiveld.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en dynamische scheuren.

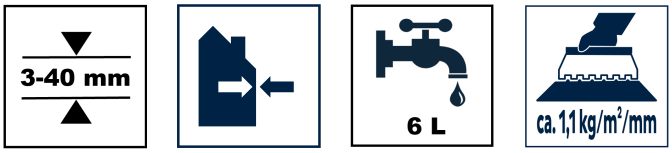

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer. Cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht altijd eerst voorbehandelen met het vochtscherm.

Poreus, sterk zuigend	GRIP A500 MULTI
Poreus, sterk zuigend	Ardagrip Classic
Gesloten, niet zuigend	GRIP A936 XPRES

Applicatie

Meng 1 zak à 20kg met ca. 6 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Na mengen kan de mortel direct en in 1 keer in de gewenste laagdikte aangebracht worden. De gemiddelde verwerkingstijd is 30 á 40 minuten. Afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en laagdikte is Stucco W-140 snel verder bewerkbaar; cementgebonden producten na ca. 3 uur, dispersie producten na voldoende droging, ca. 12 uur. Bij plaatsing van vochtgevoelige natuursteen dient de Stucco W-140 volledig droog te zijn. Laat de mortel altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

OPBRENGST

Per mm laagdikte is het verbruik van Stucco W-140 ca. 1,1 kg/m2. Met 1 volle zak van 20 kg kan ca. 16,6 liter mortel gemaakt worden. Stucco W-140 kan ook heel goed machinaal worden verwerkt met een pleistermachine zoals de PFT Ritmo G4.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Stucco W-140 is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.thewercs.com.

Verpakking	Artikel nummer	EAN code
Zak á 20 kg.	30605028	8713572033513

SPECIFICATIES	
Product	cementgebonden uitvlakmortel
Vorm	lichtgewicht poeder
Kleur	grijs
Classificatie EU-VO 1907/2006	Chormaatarm - REACH compliant
Mengverhouding	6 liter water op 1 zak à 20kg
Verpompbaar	JA
Laagdikte	van 3 tot 40 mm
Verbruik	ca. 1,1 kg/mm/m²
Verwerkingstemp.	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstemp. ondergrond	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	30 à 40 min.
Verdere afwerking	keramiek na ca. 3 uur
	natuursteen na 1 dag
Druksterkte	C15
Buigsterkte	F4
Hechtsterkte	ca. 1,5N/mm²
PH waarde	11 à 12
Emissiecertificaat	EC1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

C15
F4

GEV-EMICODE EC 1 Very low emission

BOSTIK HOTLINE

Smart help **+31 (0)162 491 000**
+32 (0)9 255 17 17

Bostik B.V. I Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpsesteenweg 19
9080 Lochristi
België
www.bostik.be

NL-2023/03/02

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.