

Krachtpatser onder de loopvloer: Bostik egaline SL C740 FIBER MAXI

ALS VLOERENBEDRIJF KUN JE GECONFRONTEERD WORDEN MET DEKVLOEREN DIE NIET MET EEN STANDAARD EGALINE GEËGALISEERD KUNNEN WORDEN. BIJVOORBEELD HOUTEN ONDERVLOEREN DIE VAN NATURE BUIGZAAM ZIJN OF CEMENTGEBONDEN DEKVLOEREN DIE VEEL REPARATIES HEBBEN ONDERGAAN OF DIE MOGELIJK LOSSE CEMENTDELEN BEVATTEN. OOK KOMEN SITUATIES VOOR WAAR JE EEN HOOGTEVERSCHIL VAN MEER DAN 10 MM MOET OVERBRUGGEN. IN DERGELIJKE GEVALLEN KAN DE JUISTE SOORT EGALINE EEN OPLOSSING BIEDEN. BOSTIK INTRODUCEERT VOOR DIT SOORT UITDAGENDE VLOEREN EEN ECHT POWERPRODUCT: BOSTIK SL C740 FIBER MAXI. EEN VEZELVERSTERKTE, CEMENTGEBONDEN EGALINE DIE, ZOALS U MAG VERWACHTEN VAN BOSTIK, MAKKELIJK TE VERWERKEN IS.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

De korte polymeervezels in Bostik SL C740 FIBER MAXI geven deze egaline perfecte vloeieigenschappen en een spanningsvrije applicatie. Zo is het product gemakkelijk te verwerken en tevens goed af te werken met een rakel of prikrol. Laagdiktes van 1 tot 40 mm kunnen in één laag worden aangebracht. Al binnen 3 uur na aanbrengen is de egalinevloer beloopbaar. De hoge buig- en treksterkte van deze egaline (C30-F6) voldoet volledig aan de eisen voor buigzame vloeren (compression strength 30 Nm² voor intensief belopen vloeren). Door de EC1+ certificering is dit product van Bostik geschikt voor toepassing binnen BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSINGEN VAN DEZE EGALINE

Bostik SL C740 FIBER MAXI egaline is onder meer prima toe te passen bij deze ondergronden:

- cement- en gipsgebonden dekvloeren
- houten ondergronden
- betonnen vloeren
- asfalt-betonvloeren
- over oude egaliseringslagen
- over vloeren met lijmresten

Na het egaliseren kunnen pvc, tapijt, linoleum, rubber, LVT-stroken (Luxury Vinyl Tiles), parket, keramische tegels of vloercoating moeiteloos worden aangebracht op de vlakke ondergrond met een perfect eindresultaat. Vloeren gaan langer mee door toepassing van de juiste egaline.

UW VOORDELEN IN VOGELVLUCHT


Bostik SL C740 FIBER MAXI, een vezelversterkte cementgebonden egaline:

- + Verwerkt gemakkelijk
- + Vloeit goed uit
- + Egaliseert in één handeling laagdiktes van 1 mm tot 40 mm
- + Egaliseert cement- en gipsgebonden dekvloeren, houten ondergronden, betonnen vloeren, asfalt-betonvloeren
- + Kan ook worden toegepast over oude egaliseringslagen en op vloeren met lijmresten

VAN 1 TOT 40 MM IN ÉÉN LAAG

BINNEN 3 UUR BELOOPBAAR

HOGЕ BUIG- EN TREKSTERKTE

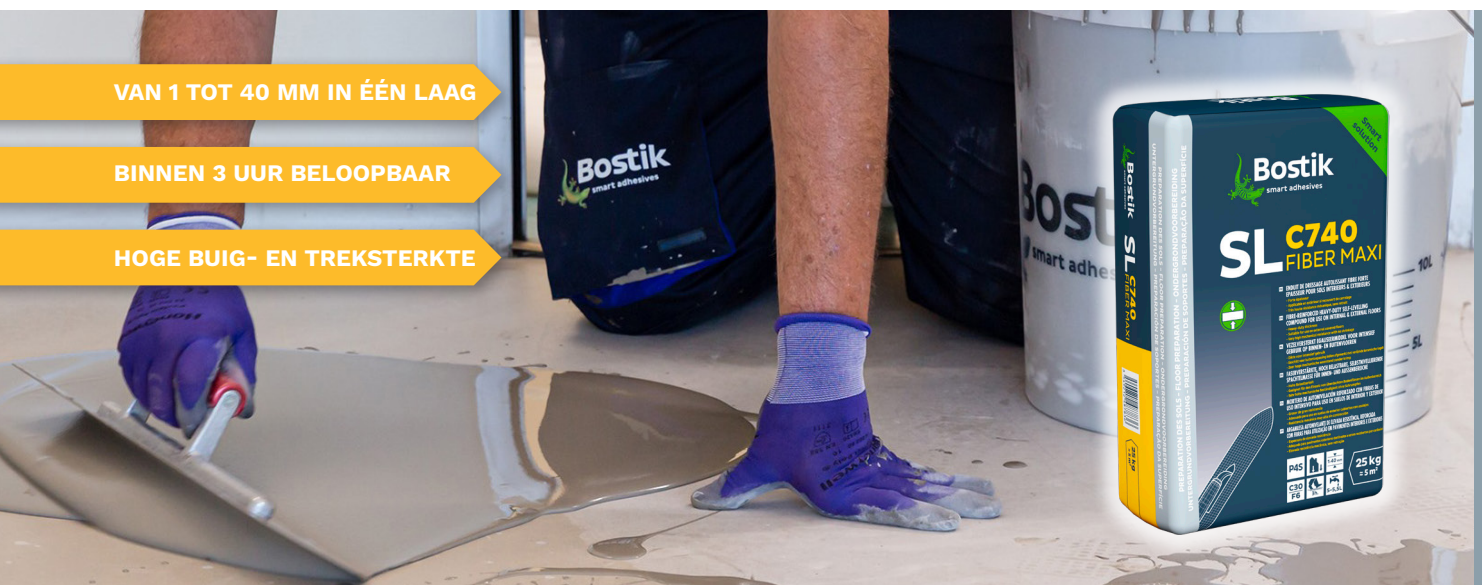



VERWERKING VAN BOSTIK SL C740 FIBER MAXI

Voor het aanbrengen van de egaline is het van belang dat de ondergrond vlak, schoon, scheurvrij, trek- en drukvast, stevig en normaal poreus is. Het restvochtpercentage van een cementgebonden ondervloer mag maximaal 2,0 %CM zijn (en 1,8 %CM bij vloerverwarming). Is er sprake van een hoger restvochtpercentage, breng dan een vochtscherm aan. Bostik HYTEC A370 RAPID is hiervoor uitermate geschikt bij restvochtpercentages tot 5,5 %CM. Is er sprake van opstijgend vocht bij de cementgebonden ondervloer, dan dient er een voorbehandeling plaats te vinden met Bostik HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

De juiste primer voor de ondergrond zorgt voor een betere hechting van de egaline, bijvoorbeeld bij ondergronden die te snel absorberen. Is de primer droog, dan zorgt deze voor een goede afdichting van de ondergrond en daarmee wordt de vorming van zogenaamde 'pinholes' voorkomen. Voor poreuze ondergronden wordt Bostik GRIP A500 MULTI (1 laag) geadviseerd, voor gesloten ondergronden is dat Bostik GRIP A936 XPRESS. Lees voor het gebruik van de primer altijd eerst de technische aanwijzingen.

OVER BOSTIK

Bostik is een toonaangevende wereldwijde specialist in lijm- en afdichtingsoplossingen. Met meer dan 100 jaar ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige lijmen en kittens zijn we in staat producten te creëren die vernieuwend, effectief en steeds slimmer en milieuvriendelijker zijn.

Op alle vlakken de hoogste kwaliteit bieden, is wat ons drijft. Ruim 6.000 medewerkers in 50 landen zetten zich daar dagelijks voor in. Door nauw samen te werken met onze klanten weten we wat belangrijk is voor de gebruikers van onze producten in de bouw, de industrie en de consumentenmarkt. Dat is wat we verstaan onder onze merkbepaling: Attached to your world.

Ons streven naar een zo klein mogelijke impact op het milieu maken we concreet door optimalisatie van onze eigen bedrijfsvoering, maar ook door flinke investeringen in R&D om het productaanbod onder de merknamen Bostik en Zwaluw steeds actiever te sturen in de richting van duurzame oplossingen.

Bostik is de divisie voor adhesive solutions van de Arkema-Group. De Group realiseert met 20.500 werknemers in 55 landen een omzet van € 11,5 miljard (2022).

Meer weten over ons bedrijf?

Ga naar <https://www.bostik.com/netherlands/nl/our-company/about-bostik/> of bezoek www.denbraven.com voor het Zwaluw-assortiment.

MEER INFORMATIE VINDT U OP DE PRODUCTPAGINA:



VLOERTECHNIEK
VOORBEHANDELING
EGALINES

Bostik B.V / Bostik Benelux B.V. / Bostik Belux NV-SA

Denariusstraat 11,
4903 RC, Oosterhout, Nederland
Telefoon NL: +31 (0)162 491 000
Telefoon BE: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.nl - www.bostik.be

