





## VÅRE PRODUKTER ER STERKE, HURTIGE OG SMARTE.

### DE SYNES SJELDEN, MEN MERKES GARANTERT

Våre produkter og systemer brukes over hele verden innen industriell produksjon, som byggkomponenter i nye bygg og ved renovering, samt for å håndtere hverdagslige reparasjoner, montering og håndverksprosjekter.

Siden etableringen av Boston Blacking Company i USA 1889 (Chelsea, Massachusetts), har Bostik blitt bygget, enhet for enhet, virksomhet for virksomhet, på en sterk lokal kultur der hver region har sin egen unike historie.

Idag, over hundre år senere, er vi stolte globale markedsledere med et flerkulturelt DNA som stadig utvikler innovative produktsystemløsninger over hele verden.





#### **SUPERRASK INFORMASJON**

På alle våre forpakninger finner du en QR-kode som tar deg til riktig informasjon for akkurat ditt produkt direkte på din telefon, enten du står på en byggeplass eller i byggevarebutikken

#### **TEKNISK SUPPORT & KUNDESERVICE**

Vi hjelper deg med tekniske spørsmål og løsninger. Produkt/sikkerhetsdatablad laster du enkelt ned fra vår hjemmeside **[www.bostik.no](http://www.bostik.no)** og bestillinger mailles **[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)**.

#### **BOSTIK.NO**

På vår hjemmeside finner du informasjon som hjelper deg å velge riktig produkt samt utfyllende informasjon som monteringsanvisninger, tekniske/sikkerhetsdatablad, miljødeklarasjoner, sertifikat etc.

# Innhold

<b>SMART PRO</b>	<b>6</b>
<b>DIY</b>	<b>8</b>
<b>MONTERINGSLIM</b>	<b>10</b>
Premium monteringslim	14
Maxi Range	17
Andre monteringslim	20
Ankermasse	23
Trelim	24
Kontaktlim	27
Tilbehør kontaktlim	27
<b>FUGE &amp; TETTE</b>	<b>28</b>
Premium hybridfugemasser	32
Hybrid/PU-fugemasser	34
Premium silikonfugemasser	36
Silikonfugemasser	37
Akrylfugemasser guide	39
Premium malerfuge	40
Akrylfugemasser	42
Brannfugemasser	44
Fugeskum	48
Oljebaserte tettemasser	50
Vinduskitt	51
Tetningslister, bunnlister og tilbehør	52
Cleaner & primer	53
Tilbehør	54
Fugesprøyter	55
<b>GULVLIM</b>	<b>56</b>
Gulvlime for vinyl, linoleum, tekstil etc.	60
Parkettlim	63
Spesialtape	64
<b>VEGGLIM</b>	<b>66</b>
Hernia	69
Vegglime for alle	71
Tilbehør	73
<b>VEGGSPARKEL</b>	<b>74</b>
Filler	80
Sementbaserte veggsparkel	81
<b>GULVSPARKEL</b>	<b>82</b>
10-serien flytesparkel	85
20-serien flytesparkel	88
30-serien håndsparkel	90
Universal gulvsparkel	92
Primer	93
Tilbehør	94
<b>TETTESJIKT</b>	<b>95</b>
Våtromssystem Bostik Pro	96
Våtromssystem Universal	104
<b>FLISLIM &amp; FUGE</b>	<b>111</b>
Flislim	113
Fuge	116
<b>KONTAKT &amp; HOBBYLIM</b>	<b>118</b>
<b>SMARTE SYSTEMER</b>	<b>126</b>
<b>PRODUKTLISTE - NAVN</b>	<b>128</b>
<b>PRODUKTLISTE - ARTIKKELNUMMER</b>	<b>132</b>
<b>SALGSVILKÅR OG BETINGELSER</b>	<b>136</b>



# SMARTPRO

Profesjonelle produkter for proffen

- +** Alltid varige resultater
- +** Oppfyller alle miljøkrav
- +** Optimal ytelse
- +** Rask & fleksibel



Med SMART PROs unike teknologier får du **smarte, fleksible, raske og miljøvennlige produkter** som sparer tid og reduserer kostnadene. Serien inneholder **8 produktgrupper med totalt 15 produkter**. Monter og lim tunge og lette gjenstander i konstruksjonen uten å måtte utsettes for løsemidler eller skadelige utslipp. Lag vanntette og fleksible fuger i bygninger og infrastrukturprosjekter med lang holdbarhet.





# DIY

Produkter tilpasset tradisjonelle bygge- og oppussingsprosjekter hjemme

PURE FIX  
EFFEKTIVE LIM



PERFECT SEAL ALLROUND FUGESKUM





For å imøtekomme hjemmefikserens økte etterspørsel etter pålitelige og smarte produkter som forenkler bygge- og oppussingsprosjekter hjemme, har Bostik utviklet en serie for alle behov. Produktene er tilpasset hjemmefikseren med sin fleksibilitet og brukervennlighet.

PERFECT SEAL  
FUGING & TETTING



WOODFIX  
TRELIM FOR INNE OG UTE



HURTIGVIRKENDE  
PERFECT SEAL  
STEINLIM





# Monteringslim





# MAKSIMAL VEDHEFT FOR ALLE PROSJEKTER

Bostik monteringslim og fugemasse har utmerket vedheft til de fleste typer overflater og byggematerialer. Riktig produkt til riktig formål og en godt rengjort overflate som er fri for støv, smuss og fett gir best holdbarhet. Følg anbefalingene nedenfor for vellykket vedheft:

## ABSORBERENDE FLATER

OVERFLATE	TILTAK	PRIMER
Betong/sement-baserte overflater	Fjern løst materiale og smuss	Primer 5075
Lettbetong/flisblokk	Undersøk overflatens styrke. Fjern løst materiale og smuss	Primer 5075
Murstein/Tegl	Fjern løst materiale og smuss	Primer 5075
Tre	Fjern løse fibre og smuss. Bare tørr overflate.	
Gipsplater	Fjern løse fibre og smuss. Bare tørr overflate	
Malte flater av tre, gips, betong	Test adhesjonen. Slip overflaten om nødvendig for å øke vedheftet. Fasadefuging gjøres kun mot rå betong overflate med primer	

## TETTE FLATER

OVERFLATE	TILTAK	PRIMER
Stål	Fug bare på en korrosjonsbeskyttet overflate i et utendørs miljø. Fjern smuss og fett.	Prep M
Rustfritt stål		Prep M
Kobber	Fug bare på en korrosjonsbeskyttet overflate i et utendørs miljø. Fjern smuss og fett.	For utendørsbruk Prep M
Aluminium	Fjern oksidasjon, smuss og fett.	Prep M
Emaljerte flater (fliser/klinker/baderoms-innredning)	Fjern smuss og fett.	
Glass	Fjern smuss og fett.	
Plast	Unngå fete plaster. Kontroller alltid vedheftet.	Prep M
Gummi	Begrenset vedheft til EPDM eller andre oljete gummityper. Kontroller alltid vedheftet.	
Pulverlakkert metall	Test adhesjonen. Slip overflaten om nødvendig for å øke vedheftet.	Prep M

### GENERELLE RETNINGSLINJER FOR ADHESJON

- ✓ Påvirkningen av sollys, temperatur og bevegelse i underlaget skaper stor belastning på fugemassen eller limet.
- ✓ I kritiske konstruksjoner følg Bostiks råd for bruk av primer og rengjøringsmiddel.
- ✓ Sjekk angitt driftstemperatur på emballasjen
- ✓ Sjekk overflatestyrken
- ✓ Fjern alt løst materiale
- ✓ Underlaget må være fri for støv og fett
- ✓ Rengjør overflaten med egnet rengjøringsmiddel

### UNDERLAG MED LITEN ELLER INGEN VIDHÅFTNING:

- ✓ Plast PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- ✓ Svake og sprø overflater
- ✓ Myke plastoverflater
- ✓ Neopren
- ✓ Bitumenbaserte / asfaltflater
- ✓ Konstant våte overflater
- ✓ Overflater i kontakt med klor vann

# PREMIUM MONTERINGSLIM



H785



H910



H750



A785



**EGENSKAPER**

Sluttstyrke (tonn/m <sup>2</sup> ) <sup>(8)</sup>	220 tonn/m <sup>2</sup>	360 tonn/m <sup>2</sup>	320 tonn/m <sup>2</sup>	120 tonn/m <sup>2</sup>
Monteringsstøtte/-trykk	Direkte hugg <sup>(3)</sup>	15 min	24 h	Direkte hugg <sup>(4)</sup>
Total tørketid	24 h	15 min <sup>(6)</sup>	24 h	24 h
Limer to tette overflater <sup>(5)</sup>	Ja	Ja	Ja	Nei <sup>(2)</sup>
Herdingsystem <sup>(7)</sup>	Fuktgivende	Fuktgivende	Fuktgivende	Fordamping
Type limfuger	Fleksibel	Hard	Fleksibel	Hard
Farge	Hvit	Hvit	Hvit, grå, svart	Hvit
Til bruk <sup>(1)</sup>	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne

1) Lim alltid med vertikale limstrenger (2) En limoverflate må være absorberende (3) Ingen støtte nødvendig (4) Lette gjenstander trenger ikke støtte (5) Alltid avhengig av størrelsen på limfugen (6) Oppnår 80% av sluttstyrken innen 15 min (7) Fuktighetsherding - fukt overflaten for å øke tørkingen (8) Avhengig av type overflate.

**SMART  
VALG!**

## H785 HIGH TACK FOR HURTIG MONTERING

H785 gir et fantastisk direkte hugg, noe som gjør den perfekt for montering av hovedsakelig veggmonterte gjenstander. Med en sluttstyrke på 220 tonn / kvm erstatter produktene skruer og spiker med mer tidseffektiv liming.






## H785 HIGH TACK

**Supersterkt lim med imponerende direkte hugg**

### BRUKSOMRÅDER

Profesjonelt hybridlim av høy kvalitet med ekstremt direkte hugg og høy styrke for mange forskjellige byggematerialer. Nesten luktfri.

### UNDERLAG

Stein, betong, speil, glass, gipsplater, PU, PVC, hard plast, emalje, keramikk, kobber, bly, sink, tinn, aluminium, metall, legeringer, rustfritt stål, HPL, paneler og tre. Overflaten må være solid, ren, tørr og fri for støv og fett.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

+5°C til 40°C

**Temperaturbestandighet:**

-40°C til +75°C

**Herdetid:** +23°C/50 % relativ luftfuktighet. 2-3 mm/24 tim.

**Overmalbarbar:** Med vannbaserte malinger

**Monteringstøtte/-trykk:**

Direkte limhugg

**Sluttstyrke:** 220 tonn per kvm



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30617831	Hvit	0,29 l	12	1248	7311020080570 / 57128903




## H910 SUPERGRIP FAST CURE

**Unikt ekstremt hurtigherdende lim med høy styrke**

### BRUKSOMRÅDER

Profesjonelt hybridlim av høy kvalitet som herder raskt med ekstremt høy styrke. Oppnår 80% av sin endelige styrke etter allerede 15 minutter. Limet er spesielt utviklet for å fungere som et kraftig universallim beregnet på liming av en rekke forskjellige byggematerialer.

### UNDERLAG

Betong, speil, glass, gipsplater, PU, PVC, hard plast, emalje, keramikk, kobber, bly, sink, tinn, aluminium, metall, legeringer, rustfritt stål, HPL,

paneler og tre. Underlaget må være tørt, rent og fast.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

+5°C til 40°C

**Temperaturbestandighet:**

-30°C til +75°C

**Hinnedannelse:** ca 15 min ved +23°C/50% relativ luftfuktighet

**Overmalbarbar:** Med vannbaserte malinger

**Monteringstøtte/-trykk:**

Direkte limhugg

**Sluttstyrke:** 360 tonn per kvm



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30617832	Hvit	0,29 l	12	1248	7311020080587 / 57128918

**SMART  
VALG!**

**H750 SEAL'N'BOND PREMIUM**

## LIM OG FUGE I EN OG SAMME PRODUKT

Oppdag et superprodukt som har alt! Høy limstyrke, ypperlige miljøegenskaper og som fungerer både som lim og fuge. Limer og tetter lister, vinduer, benkeplater, trapper etc.



**SMART  
PRO**

LIM + FUGE

### H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

Professionell, universallim og tåtningsmedel med høy hållfasthet

#### BRUKSOMRÅDER

For holdbare og elastiske fuger i konstruksjon og industrielle miljøer, både innendørs og utendørs med høye krav til sikkerhet. Fungerer også i våte områder og har godkjenning for matmiljø. Tetningsmassen har en veldig høy motstand mot UV-stråling, vær og vann og er nesten luktfri.

#### UNDERLAG

Fester til praktisk talt alle eksisterende byggematerialer som murstein, naturstein, stein, fliser, PVC, metall, tre, polyuretan, stål og aluminium. Gir et plettfritt resultat mot naturstein.

#### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

+5°C til +40°C

**Temperaturbestandig-**

**het:** -40°C til +120°C

**Herdetid:** +23°C/50 % relativ luftfuktighet. 3 mm/24 tim.

**Overmalbar:** Ja, både med alkyd og vannbaserte malinger.

**Sluttstyrke:**

320 tonn per kvm

**Fuge egenskap:**

Fleksibel, 20%



**SMART  
PRO**

### A785 HIGH GRIP DECO

Dekorasjonslim for innendørs bruk med direkte hugg

#### BRUKSOMRÅDER

Hurtigherdende lim for montering av dekorative paneler og isolasjonsplater, samt dekorasjonsprofiler og ornamenter laget av stivt PUR, polystyren eller hard PVC. Også egnet for liming av tre, gipsplater, keramiske fliser, akustiske paneler samt ventilasjonsrør og PVC-kabelrør. Limet herder når vannet fordampes og blir dermed sterkt og holdbart. Er nesten luktfri.

#### UNDERLAG

Fungerer bra mot vanlig byggematerialer innendørs som f.eks. tre, tegl, puss,

gips etc. Underlaget må ha minst en sugende flate.

#### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

+5°C til +40°C

**Temperaturbestandighet:**

-20°C til +75°C

**Overmalbar:** Ja, etter at limet har tørket helt. Vi anbefaler at du sørger for at produktet er kompatibelt med malingen innen bruk.

**Sluttstyrke:**

120 tonn per kvm



#### PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30617833	Hvit	0,29 l	12	1248	7311020080594/ 57128941
30617895	Grå	0,29 l	12	1248	7311020080617/57129062
30617893	Sort	0,29 l	12	1248	7311020080624/57129077
30617890	Hvit	0,6 l	12	660	7311020080600/57128956

#### PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30617924	Hvit	0,3 l	12	1248	7311020080631/57130806



# MAXI RANGE MONTERINGSLIM



Maxi Bond Seal



Maxi Bond



Maxi Crystal



EGENSKAPER	Maxi Bond Seal	Maxi Bond	Maxi Crystal
Sluttstyrke (tonn/m <sup>2</sup> )	280	280	210
Start belastning innen	24 timer	24 timer	24 timer
To tette flater mot hverandre	Ja	Ja	Ja
Type lim	SMP	SMP	SMP
Type limfuge	Elastisk	Elastisk	Hard
Farge	Ass.farger	Off white	Transparent
Til bruk	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute

## MAXI BOND SEAL

### Fuge og lim

#### BRUKSOMRÅDER

Brukes til å fuge, fylle, tette og lime de aller fleste materialtyper på både tørre og fuktige underlag, både innendørs og utendørs. Maxi Bond Seal fungerer også utmerket til å fuge, kitte og lime glassflater/vindu samt for påføring i våtrom.

#### UNDERLAG

Hefter til nesten alle eksisterende byggematerialer, som tre, metaller (lakkerte

og ubehandlede), betong, metall, keramiske materialer, glass, stein, marmor, celleplast og plast (ikke PP/PE/PTFE).

#### TEKNISKE DATA

**Initialstyrke:** 50 kg per kvm

**Sluttstyrke:**

280 tonn per kvm

**Bevegelsesabsorberende egenskaper:** ±20%



LIM + FUGE



#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616328	Eik	0,29 l	12	1152	7311020070229/49573466
30616329	Lys grå	0,29 l	12	1152	7311020070236/49573485
30616327	Teglbrun	0,29 l	12	1152	7311020070243/49573493
30616269	Teglrød	0,29 l	12	1152	7311020070267/49574575



LIM + FUGE



## MAXI CRYSTAL

**Tettende monteringslim med revolusjonerende klarhet**

### BRUKSOMRÅDER

Maxi Crystal er et transparent SMP-produkt med en teknisk finish i toppklasse når det kommer til styrkeoppbygging. Med Maxi Crystal utfordres dine erfaringer ved hjelp av gjennomsiktige fugemasser og monteringslim.

### UNDERLAG

Lim til inne og ute. Fug kun til innendørs. Mot alle materialtyper: glass, metall, tre, betong eller speil.

### TEKNISKE DATA

**Initialstyrke:**  
50 kg per kvm  
**Sluttstyrke:**  
210 tonn per kvm



## MAXI BOND

**Limer alt og er miljøvennlig**

### BRUKSOMRÅDER

Erstatter i mange tilfeller tradisjonelle, løsemiddelbaserte monteringslim. Til monteringsliming av gips- og sponplater, isolerende materialer, lister, innredningsdetaljer, speil, celleplast, isopor samt metall og plastdeler til tre eller betong.

### UNDERLAG

Tre, betong, metall, plast (ikke PE eller PP), gummi & celleplast.

### TEKNISKE DATA

**Initialstyrke:**  
50 kg per kvm  
**Sluttstyrke:**  
280 tonn per kvm



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30826206	Transp.	0,29 l	12	864	7311020060121/49049726

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616403	Off-white	0,29 l	12	864	7311020026509/23432305

# FUGE ELLER LIME? FINN ENKELT RIKTIG MAXI RANGE-PRODUKT!

## LIME


MAXI BOND SEAL  
MAXI CRYSTAL  
MAXI BOND

OVERFLATE			
Gummi – fast overflate			
Glass	x	x	x
PVC	x	x	x
Betong/sement	x	x	x
Gips	x	x	x
Tre	x	x	x
Metall	x	x	x
Skumplast	x		x
Keramiske fliser	x	x	x
Porøse overflater	x	x	x
To tette flater mot hverandre	x	x	x
TEMPERATUR			
Høy varme			
Sterk kulde			
Ute	x	x	x
Inne	x	x	x
KLIMA			
Våt	x	x	x
Fuktig	x	x	x
Inneklima	x	x	x
TILLATT FUGEBEVEGELSE			
Bevegelsesopptak	x		
Elastisitet	x	x	
MONTERINGSSTYRKE			
Høy			
Moderat	x		x
Begrenset		x	
STYRKEOPPBYGGING			
Direkte			
24 h	x	x	x
SLUTTSTYRKE			
Ekstrem			
Meget høy	x		x
Høy		x	
MILJØGENSKAPER			
Løsemiddelfri	x	x	x
Luktfri og lave utslipp	x	x	x
M1-innemiljøklassifisert	x		x

## FUGE

MAXI BOND SEAL  
MAXI CRYSTAL

FUGE OVERFLATE		
Marmor	x	
Granitt	x	
Metall	x	x
Glass	x	x
PVC	x	x
Keramiske fliser	x	x
Betong	x	x
Gips	x	x
Tre	x	x
Tegl	x	x
KLIMA		
Ute	x	
Inne	x	x
Under vann som tetting	x	
Fuktig	x	x
TILLATT FUGEBEVEGELSE		
± 20 %	x	
± 5-10 %		x
FUGING AV VINDUER		
Kitting av tre- og metallvinduer	x	
Festing av glass i vindusrammer	x	
Toppforsegling av vinduer	x	x
MILJØGENSKAPER		
Løsemiddelfri	x	x
Luktfri og lave utslipp	x	x
M1-innemiljøklassifisert	x	

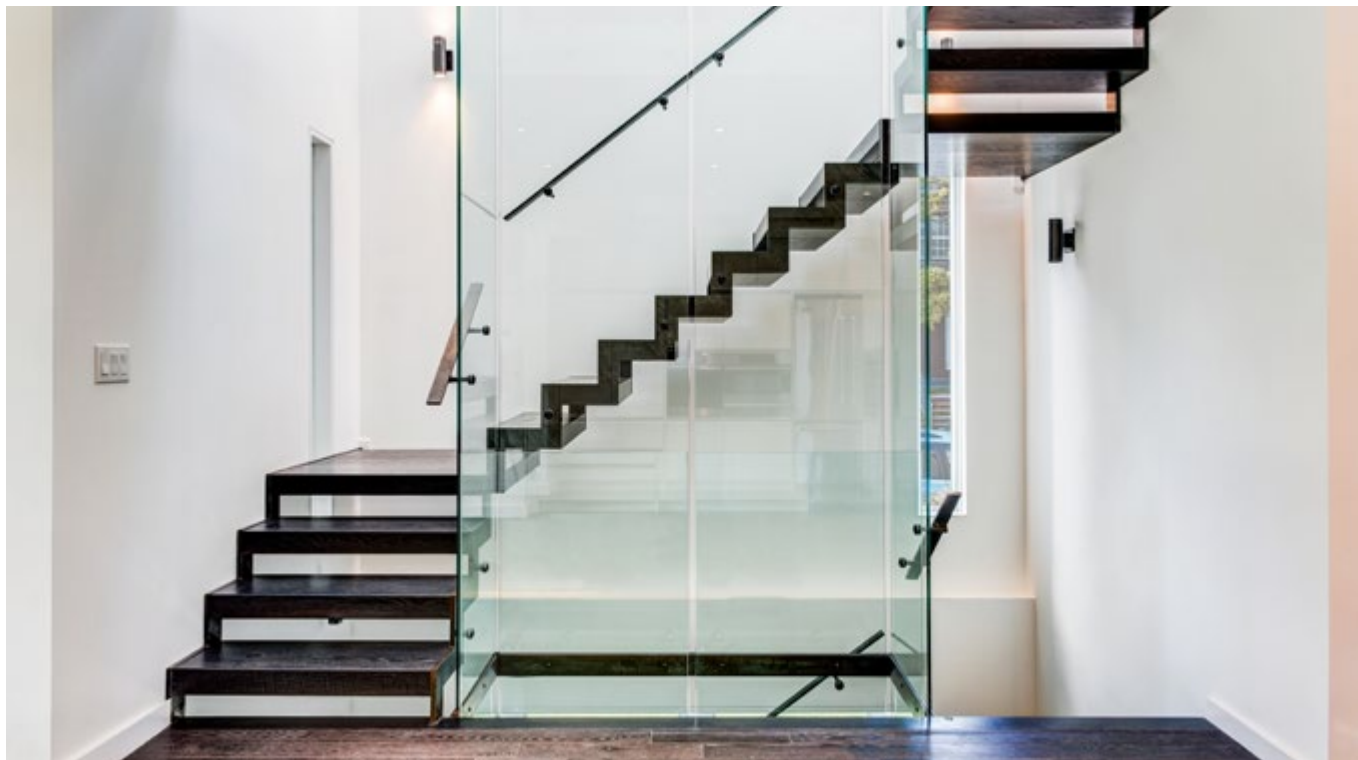

## CLEAR BOND

**Transparent liming og tetting  
av de fleste materialer**

### BRUKSOMRÅDER

Kombinasjon av tettingsmiddel og lim for elastisk liming og tetting. Til liming og tetting av ulike fargede materialer, toppforsegling av glassmaterialer mot tre- og metalltilkoblinger samt til liming av møbeltrekk og profiler av aluminium på malte eller forbehandlede paneler.

### UNDERLAG

Tre, betong, metall, plast (ikke PE eller PP), gummi & celleplast.

### TEKNISKE DATA

**Initialstyrke:** 40 kg/kvm

**Sluttstyrke:** 140 tonn/kvm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30613829	Transp.	0,29 l	12	1248	7311020064884/27173145

# PUREFIX

## ALLSIDIG EFFEKTIVT LIM FOR HJEMMEFIKSERE

SMART MILJØVALG!


0% FTALATER  
LØSNINGSMILDDDEL

LAVE  
UTSLIPP  
LUKTFRI



A+  
A+ A B C

PUREFIX er supereffektive lim som gir hjemmefikseren smarte måter å bygge raskt og bærekraftig.

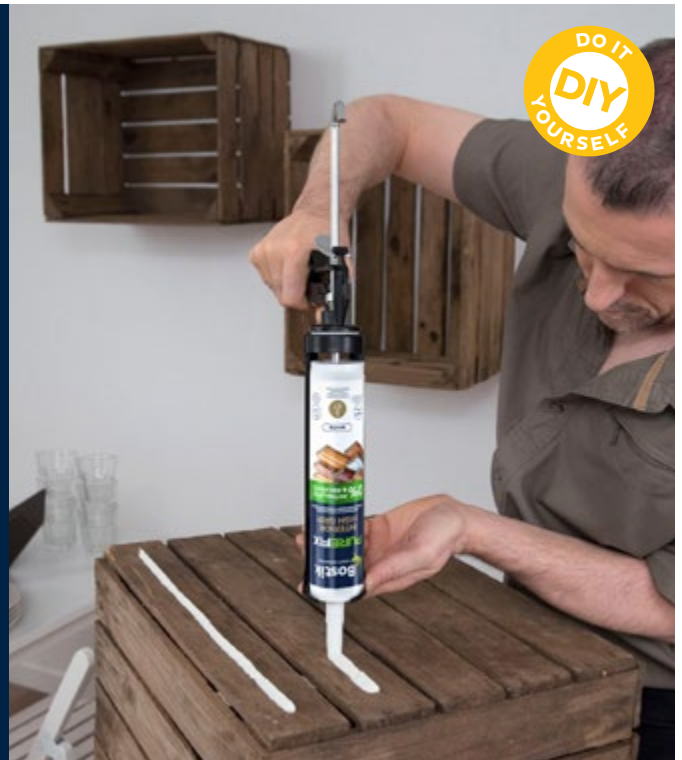

### PUREFIX SUPER POWER

Veldig bra direktehugg for vegghengt liming. Mot alle materialtyper!



#### BRUKSOMRÅDER

Et supersterkt monteringslim for tunge materialer, med ekstremt godt monteringshugg. Fester til de fleste faste materialer og kan brukes både inne og ute. Erstatte i mange tilfeller skruer og spiker tåler frost og er overmalbar. Pure Fix Super Power brukes der du vil ha et lim med øyeblikkelig monteringshugg. For liming av baderomsdetaljer, lister i tak, stukkatur, bygningsplater, speil etc. Limet gir en hard, men elastisk limfuge, har nesten ingen lukt og inneholder ikke løsemiddel.

#### UNDERLAG

Limer alle materialer som for eksempel stein, betong, tre, sparkel, hard plast, keramikk, stål. Limer ikke fet plast (PE, PP, PTFE) og teflon. Limer også to tette overflater.

#### TEKNISKE DATA

**Temperaturbestandighet:**

-40°C til +75°C

**Overmalbar:** Ja, med vannbaserte malinger.

#### PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616616	0,29 l	12	864	7311020080402/ 57316083



### PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP

For horisontal og vertikal liming av trematerialer innendørs



#### BRUKSOMRÅDER

Monteringslim for liming av trematerialer (brett, lister, hyller, rammer). Limet har en fyllingsevne og absorberer uregelmessigheter i underlaget. Egnert for liming i miljøer med inneklime eller der fugenen er beskyttet mot fukt og nedbør. Pure Fix Interior High Grip er et løsemiddelfritt, luktsvakt, akryl / vannbasert monteringslim med ekstremt monteringshugg og høy sluttstyrke. Limet påføres enkelt med en patronsprøyte uten å renne.

#### UNDERLAG

Fester i utgangspunktet til alle eksisterende byggematerialer som: tre, metaller (lakkert og ubehandlet), betong, keramiske materialer, PVC, glass, stein, celleplast og plast (ikke PE / PP / PTFE). Minst en av overflatene må være absorberende.

#### TEKNISKE DATA

**Temperaturbestandighet:**

-20°C til +75°C

**Overmalbar:** Ja, med dispersjons malinger.

#### PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616629	0,28 l	12	864	7311020080419/ 57316155

## STONE FIX FOAM

Limer stein mur- og belegningsstein



### BRUKSOMRÅDER

1-komponent PU-lim/ fugeskum til montering av konstruksjonsblokker og stein, for ikke-bærende vegger/konstruksjoner. Mindre jobb og raskere enn mørtel. Støvfritt! Inne og ute. Fri fra klorparafin. Påføres med fugepistol.

### UNDERLAG

For stein og sementbaserte byggelementer. Fester også på celleplast, metall og tre.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30613688	750 ml	12	504	7311020063009/55323694

### TEKNISKE DATA

#### Stabil konstruksjon:

Etter ca 30 min

#### Herdetid:

24 timer ved +23°C

#### Min arbeidstemperatur:

-5 °C (limflate/klima)

#### Maks. arbeidstemperatur:

+35 °C (limflate/klima)

## PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND

Hurtigvirkende steinlim for støvfri liming av naturstein og sementblokker



### BRUKSOMRÅDER

Hurtigvirkende PU-lim i skumform for montering av murstein og naturstein på horisontale overflater. Ikke beregnet på bærende konstruksjoner. Brukes innendørs og utendørs. Med Perfect Seal Stone Adhesive Hand bygger du mur mye raskere og renere enn med mørtel. Limingen gjør arbeidsmiljøet mindre støvete og ingen verktøy er nødvendige. Du sparer både tid og penger.

Påføres med medfølgende munnstykke.

### UNDERLAG

Fester mot murstein og naturstein på horisontale overflater. Fester også på tre, metall og celleplast etc.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** ca 15 min.

**Herdetid:** Helt etter 24 tim. ved +23 °C og etter 72 tim. ved +5°C

#### Arbeidstemperatur:

0°C til +30°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616677	0,5 l	12	432	7311020080488/57295885

## LIM&TETT PLUSS

Smidig og trådfri konsistens til kalde og fuktige flater



### BRUKSOMRÅDER

Monteringsliming til bygg og innredning, liming og tetting av metallskjøter innen metall og ventilasjon, arbeid som forekommer i båtbransjen som dekk, bord etc.

### UNDERLAG

Tre, trefiberplater, gips, laminat, fliser, stein, betong, murpuss, tegl, metall, rustfritt og galvanisert stål samt aluminium.

### TEKNISKE DATA

**Initialstyrke:** 20 kg/kvm

**Sluttstyrke:** 250 tonn/kvm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30811497	Beige	0,3 l	12	864	7311020026455/21059340

## SPONPLATELIM 2511

Kan brukes ved minusgrader ned til ca -15°C



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av not og fjær på sponplater samt sponplater mot gulvbjelkelag i kombinasjon med skruer eller spiker.

### UNDERLAG

Tre, trefiberplater, sponplater.

### TEKNISKE DATA

#### Styrkevekst:

Suksessivt i 30 dager

#### Temperaturbestandighet:

-40°C til +95°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30814500	Beige	1 l	6	288	7311020018528/22641252
30811498	Beige	0,3 l	12	864	7311020018511/21059829



## FIX-O-CHEM

**2-komponent styrenfri ankermasse for massive og hule materialer**

### BRUKSOMRÅDER

Spenningsfri montering med 2 komponenter i samme patron til standard fugepistol. Brukes i alkaliske omgivelser for bolter M8 till M24.

### UNDERLAG

For massive og hule overflater som betong, gips, stein, brostein og mur.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

-10°C til +40°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860727	Grå	280 ml	12	900	7311020070847/53668175



## FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES

**For festing med Fix-o-Chem i hule murstein etc.**

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STRL	ST/FRP	FRP/KRT	EAN/NOBB
30860720	12x50 mm	5	50	7311020070779/53668232
30860721	15x85 mm	5	100	7311020070786/53668258
30860722	15x130 mm	5	100	7311020070793/53668281
30860723	20x85 mm	5	100	7311020070809/53668300


## FIX-O-CHEM NOZZLE

**Komplett blandemunnstykke til Fix-o-Chem**



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/FRP	FRP/KRT	EAN/NOBB
30860724	3	100	7311020070816/53668334

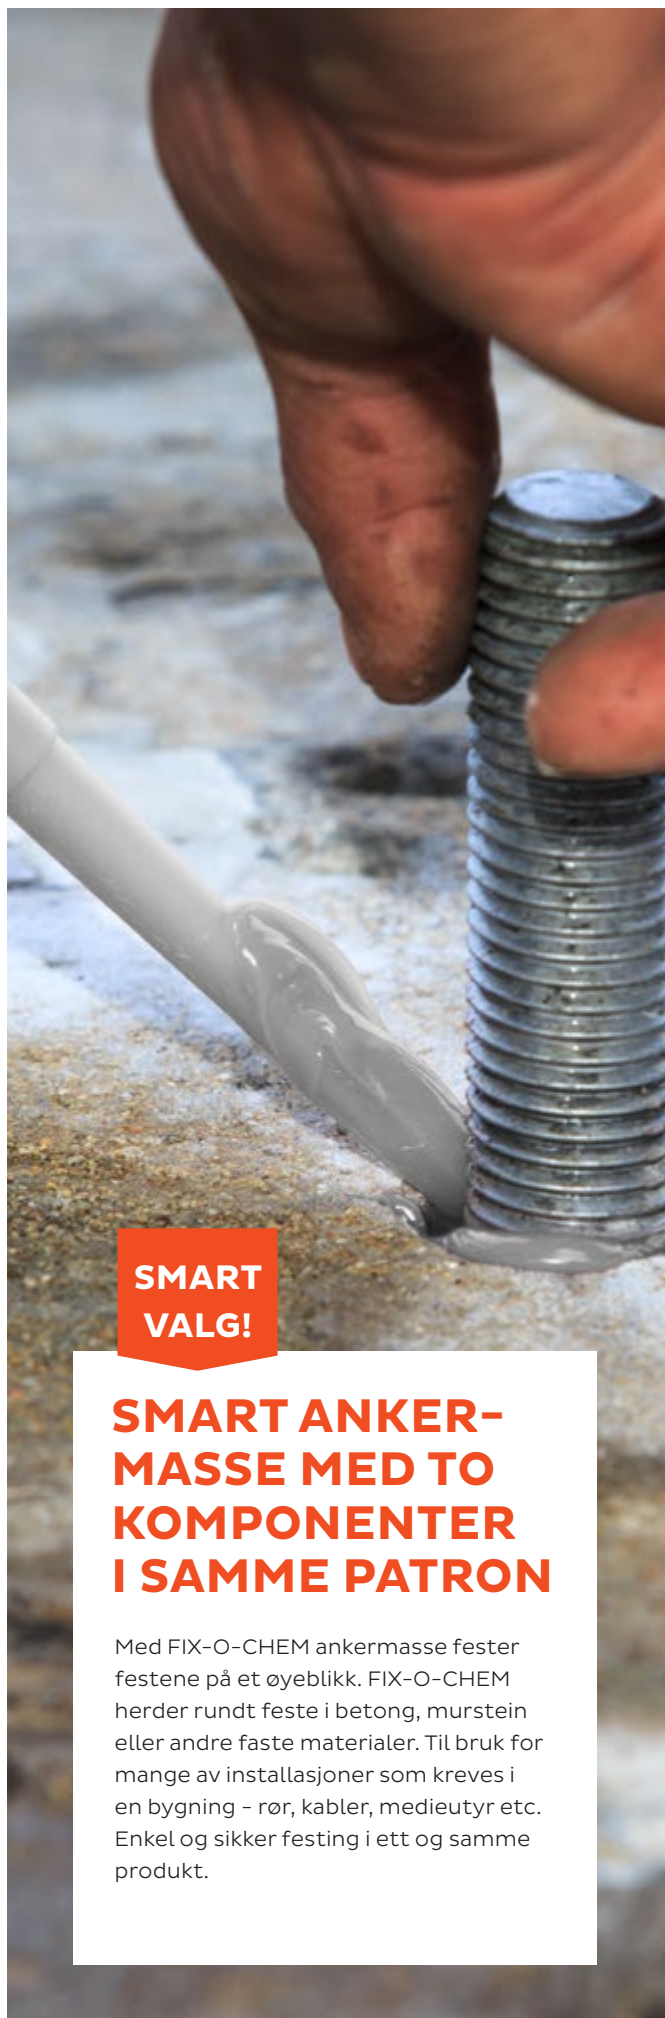

**SMART VALG!**

## SMART ANKERMASSE MED TO KOMPONENTER I SAMME PATRON

Med FIX-O-CHEM ankermasse fester festene på et øyeblikk. FIX-O-CHEM herder rundt feste i betong, murstein eller andre faste materialer. Til bruk for mange av installasjoner som kreves i en bygning - rør, kabler, medieutyr etc. Enkel og sikker festing i ett og samme produkt.

## FUKTKLASSER - LIM

FUKTKLASSE (EN 204)	BOSTIK TRELIM	BRUKSOMRÅDER
D2	Wood adhesive 700 Wood adhesive 750, Winter	Innendørs der det forekommer kortvarig forhøyet luftfuktighet. Fuktighetsinnholdet i treet må ikke overstige 12%. Egnede Bruksområder er fugeliming, monteringsliming av møbler som er utsatt for lav fuktighet og varierende temperatur.
D3	Wood adhesive 730, Outdoor	Innendørs der det ofte forekommer økt fuktighet, eller utendørs, der de limte overflatene ikke direkte påvirkes av vær. Egnede Bruksområder er møbler og inventar i våtrom, kjøkkenbord eller lignende som ofte utsettes for fukt.
D4	Wood Adhesive PU 800	Innendørs der det forekommer langtidspåvirkning av økt luftfuktighet. Utendørs der treet stadig påvirkes av vær. Limfugen skal beskyttes med lakk, olje eller lignende utendørs. Egnede Bruksområder er vinduer og dører, hagemøbler, bordplater som utsettes for mye fuktighet.





## WOOD ADHESIVE 700

Vannbasert trelim perfekt til hjemmet



### BRUKSOMRÅDER

Til treliming innendørs.

### UNDERLAG

Tre, papp, kartong og tekstil.

### TEKNISKE DATA

#### Lagringstemperatur:

Frostfritt

#### Arbeidstemperatur:

Romtemperatur

#### Fuktklasse: D2



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860485	0,1l	10	2800	7311020017996/21059597
30860154	0,75 l	10	450	7311020038625/21511308
30860641	5 l	1	72	7311020049317/21059621

## WOOD ADHESIVE 750 WINTER

Treliming innendørs ned til -10°C



### BRUKSOMRÅDER

Primært tiltenkt treliming innendørs fra -10°C til romtemperatur.

### UNDERLAG

Tre, papp, kartong og tekstil.

### TEKNISKE DATA

#### Lagringstemperatur:

Ikke mindre enn -40°C

#### Arbeidstemperatur:

Ikke mindre enn -10°C

#### Fuktklasse: D2

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860504	5 l	1	72	7311020007706/21059761
30860289	0,75 l	10	450	7311020038533/21511324

## WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR

Fuktavvisende treliming utendørs



### BRUKSOMRÅDER

Vannfast treliming ute. Farge ved liming hvit, blir transparent.

### UNDERLAG

Tre.

### TEKNISKE DATA

#### Arbeidstemperatur:

Romtemperatur

#### Fuktklasse: D3

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860223	0,5 l	10	510	7311020018658/21059654
30860466	0,75 l	10	450	7311020038632/21511316
30860121	0,25 l	10	1120	7311020060299/21520465
30860599	5 l	1	72	7311020018351/21059670

## WOOD ADHESIVE 800 PU

Høy styrke og vannfast



### BRUKSOMRÅDER

Enkelliming av tredeler som krever høy holdbarhet samt liming av mange andre materialer.

### UNDERLAG

Tre (også fete nyslippede treslag som teak), metall, plast,

halvhårde plater\*, stein- og sementbaserte materialer. Prøveliming anbefales for best resultat.

### TEKNISKE DATA

#### Arbeidstemperatur:

Lavest 10°C

#### Fuktklasse: D4

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860118	0,5 l	6	504	7311020016326/21059795

\* Prøveliming anbefales



## WOODFIX OUTDOOR

**Fuktbestandig og hurtigtørkende trelim for utendørs bruk**

### BRUKSOMRÅDER

Vannbasert trelim for utendørs og innendørs bruk. For liming av snekkerier og andre trekomponenter, der det stilles krav til fuktbestandighet. Wood Fix Outdoor tørker raskt og oppfyller styrkeklasse D3. Limfugen må beskyttes mot direkte vann.

### UNDERLAG

Tre.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

Lavest +15°C

**Fuktklasse:** D3

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616681	0,75 l	10	450	7311020080532/57295995



## WOODFIX INDOOR

**Hurtigtørkende, vannbasert og med et bredt spekter av bruksområder**

### BRUKSOMRÅDER

Vannbårent trelim for innendørs bruk med et bredt spekter av bruksområder. Wood Fix Indoor har veldig høy vedheft til f.eks. tre og gir limfuger med høy styrke og god varmebestandighet. Utmerket for treliming, innendørs, fuger, sprekker, finer, rammelisteproduksjon.

Er også egnet for cellulosematerialer som papp, tekstiler, trefiberplater etc.

### UNDERLAG

Tre.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

Lavest +15°C

**Fuktklasse:** D2

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616680	0,75 l	10	450	7311020080525/57296006





## CONTACT A3

Transparent, lysstabil med kort tørketid og høy styrke

### BRUKSOMRÅDER

Liming av overflatematerialer som laminerte og akustiske plater, gulvbelegg og trematerialer, finer, kantlister, plastbelegg, møbeltrekkmaterialer, lær og tekstiler.

### UNDERLAG

Gummi, plast, emballasje-

materialer, metaller, tre-materialer, lær og tekstiler.

### TEKNISKE DATA

**Styrke:** 50% innen 1 døgn,

100% innen 7 døgn

### Fuktighetsinnhold:

Svært god – limfugen er uløselig i vann

**Sjikttykkelse:** Maks. 15 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30811489	Beige	0,5 l	12	768	7311020004804/21059290
30811490	Beige	1 l	6	420	7311020004811/21059308
30811491	Beige	5 l	1	75	7311020004828/21059316
30860071	Beige	35 ml	12	1296	7311020025991/21059381
30607058	Beige	100 ml	12	1296	7311020026981/21059274

## ADHESIVE CLEANER

Skånsom og effektiv lim- og penselrens



### BRUKSOMRÅDER

Gir effektiv svelling og fjerning av rester fra vannbasert og løsemiddelbasert lim. Skånsom mot underlagets fargesjikt. Kan blandes i vann for rengjøring f.eks. gulv og veggbelegg.

### TEKNISKE DATA

**Brannfarlig:** Ja

### PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860469	Fargeløs	0,5 l	10	510	7311020027711/21059498

## CONTACT 1782

Transparent, lysstabil med kort tørketid og høy styrke

### BRUKSOMRÅDER

Sterke limfuger uten herder eller lang presstid. Tynn, smidig konsistens samt ekstra raskt fordampende løsemiddel. Utmerket for liming av PVC

### UNDERLAG

Stein, betong, de fleste trematerialer, plast (ikke PE og



PP), gummi (ikke EPDM og silikongummi) samt metaller.

### TEKNISKE DATA

**Styrke:** 35% innen 1 døgn,

100% etter ca 7 døgn

**Fuktighetsinnhold:** Svært god – limfugen er uløselig i vann

### PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30811494	Fargeløs	1 l	6	420	7311020047986/21059233
30860051	Fargeløs	100 ml	12	1296	7311020027209/21059225

## THINNER 3

Til kloroprenbaserte kontaktlim (for eksempel Contact A3)



### BRUKSOMRÅDER

Viskositetsregulering av kloroprenbaserte kontaktlim på løsemiddelbase, for fremstilling av fortykningssementer eller som rengjøringsmiddel for limflater og verktøy.

### TEKNISKE DATA

**Brannfarlig:** Ja, klasse 1

### PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30811509	Fargeløs	5 l	1	42	7311020005344/21060009



# Fuge & tette



# GUIDE TIL EN VERDEN AV FUGING OG TETTING

Bostiks utvalg av fuge- og tettemasser er et av verdens største. Derfor kan det føles overveldende når du skal velge produkt. Guidene på denne siden hjelper deg å finne rett produkt til rett formål!

Les mer om våre universal lim/fugeprodukter **Maxi Bond Seal** og **Maxi Crystal** på side 18!

<b>CE</b>
14 Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sweden, www.bostik.se
EN 15651-1 <b>F</b> EXT-INT EN 15651-2 <b>G</b> EN 15651-3 <b>S</b> EN 15651-4 <b>PW</b> EXT-INT CC

Eksempel på CE-merking på produktene

## BENYTT CE-MERKING FOR Å FINNE RIKTIG FUGE

Når du velger fugemasser er det smart å ta utgangspunkt i de Bruksområdene som er angitt i produktstandarden med følgende definisjoner:

- F** – Fasade/Vegg
- PW** – Gulv og gangveier
- G** – Fuging i glasskonstruksjon
- S** – Sanitetsfuger/Våtrom

På et CE-merket produkt finner du informasjon om produktenes Bruksområder. Bruk guiden nedenfor. For mer informasjon om hvordan du oppnår best resultat ved valg av fuge, les informasjonsbladet **Fugeutforming og Arbeidsutførelse** på [www.bostik.no](http://www.bostik.no).

H985 H760 H750 S755 PU 2637 FIRE BOND SILMAX-PRO SILICONE GLASS SILICONE WET ROOM SILICONE WHITE FOR LIFE

Bruksområder*									
F – Fasade/Vegg	x	x	x	x	x	x	x	x	
PW – Gulv	x	x							
G – Glass			x	x			x	x	
S – Sanitet/Våtrom				x				x	x
KLIMA									
Inne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ute	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KLASSE – BEVEGELSESPPTAK IFØLGE EN 15651-1**									
25%	LM	HM		LM	LM	LM	LM	LM	
20%			HM						LM
12,5%									
7,5%									

\*Hefter ikke på visse typer plast (PP/PE/PTFE) eller visse typer EPDM-gummi.  
\*\*Bostiks fugemasser for bygg er testet og vurdert i samsvar med produktstandarden EN 15651.

## FINN RIKTIG PRODUKT TIL DIN TYPE FUGING OG TETTING

Vi skiller mellom "fuge" og "tetting". En fuge skal som regel ta opp bevegelser i underlaget, mens tettingen primært skal beskytte den underliggende konstruksjonen mot vær, vind, fuktighet og skitt.

### BYGGFUGER – BEVEGELSESOPPTAKENDE

FUGETYPEN	UNDERLAG	ANBEFALT PRODUKT	ALTERNATIV PRODUKT	HUSK!
<b>Fasade/ bevegelsesfuger</b>	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	<b>H985</b>	H760	Underlaget må primes. Bunnlist må alltid benyttes! Bruk Multiseal 2640 mot naturstein.
<b>Tilkoblingsfuger</b> f.eks. dører og vinduer ute/inne.	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	<b>H985</b>	H760	Bunnlist må alltid benyttes. Når det foreligger brannkrav: benytt Fire Bond Silmax Pro.
<b>Gulvfuge</b>	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	<b>H760</b>	Maxi Bond Seal	Her kreves en fuge som tåler ytre påvirkning. Underlaget må primes for beste resultat.
<b>Vindusfuge</b>	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	<b>S755</b>	H940 – til vinduskitting.	

### BYGGTETTING MED BEGRENSET BEVEGELSE I UNDERLAGET

TYPE TETTING	UNDERLAG	ANBEFALT PRODUKT	ALTERNATIV PRODUKT
<b>Skjult byggtetting – utvendig</b>	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	<b>Outdoor Seal 1566</b>	H760
<b>Taktetting – utvendig</b>	Takpapp, metall, takstein.	<b>Roof Seal 1520</b>	H760 – ikke mot takpapp.
<b>Blikkonstruksjoner – ventilasjon, blikk</b>	Blikk, tre, gips, betong.	<b>Butyl Mastic 1590</b>	Sealing Adhesvie 1760.
<b>Vegg/tak – innvendig</b>	Gips, betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	<b>A990</b>	A975 – som underlag for maling.
<b>Tetting mot tilkoblede byggdeler, f.eks. dører og vinduer – innvendig</b>	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	<b>A990</b>	Acryl Power Flex

### TETTING I BAD/VÅTROM OG KJØKKEN

TYPE TETTING	UNDERLAG	ANBEFALT PRODUKT	ALTERNATIV PRODUKT
<b>Tetting i våtrom</b>	Gips, keramikk, glas, metall, plast, tre, tegl.	<b>Silicone Wetroom**</b>	Silicone White For Life**

\* Bruk Silicone Wetroom eller White For Life for fuging i områder med begrenset dagslys eller flere forskjellige arbeidsmoment (flislegging, VVS, maling) utføres på kort tid. Brukes ikke for tetting mot overflater av naturstein (f.eks. marmor, granitt, skifer), kobber, galvanisert stål eller bly. Bruk Maxi Bond Seal mot naturstein.

\*\*Ikke for tetting mot overflater av naturstein (f.eks. marmor, granitt, skifer), kobber, galvanisert stål eller bly. Bruk H750 mot naturstein.



## H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

Lettpåført hybridtettningssmasse for bevegelsesfuger – Uten ftalat-, tinn og løsemidler.

### BRUKSOMRÅDER

Universal tetningsmasse for bygg- og ekspansjonsfuger i fasader / veggflater eller andre horisontale flater, samt gulvfuger / gangveier der det kreves ekstremt lave utslipp. Den elastiske fugemassen er veldig enkel å påføre og er praktisk talt luktfri. Kan brukes både utendørs og innendørs. Produktet er enkelt å bearbeide og er spesielt godt egnet for prosjekter med mye fuging på kort tid.

### UNDERLAG

Perfekt vedheft til de fleste bygningsmaterialer unntatt underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast,

neopren, bitumen, naturstein, speil og klorider. Bruk Primer 5075 for porøse underlag.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

+5 °C til +40 °C

**Temperaturbestandighet:**

-40°C til +70°C

**Herdetid:** +23°C/50% relativ

luftfuktighet. 2 mm/24 tim

**Fugebevegelse:** 25%

**Overmalbar:** Ja, kan males

over med vannbaserte malinger og de fleste to-

komponente malinger.

Prøvemaling anbefales.



## H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL

Svært fleksibel fugemasse for bevegelsesfuger

### BRUKSOMRÅDER

Universell fugemasse med høy bruddforlengelse for konstruksjons- og ekspansjonsfuger, i fasader, forbindelses- og bevegelsesfuger samt fuger på gulvflater eller gangveier. Den elastiske fugemassen krymper ikke og herder uten bobler. For innendørs og utendørs bruk..

### UNDERLAG

Perfekt vedheft uten primer på de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag må forbehandles med Bostik PRIMER 5075.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

+5°C til +40°C

**Temperaturbestandighet:**

-40°C til +70°C

**Herdetid:** Ved +23°C/50 % relativ

luftfuktighet 2 mm/24 tim.

**Fugebevegelse:** 25%

**Overmalbar:** Ja, kan males

over med vannbaserte

malinger og de fleste to-

komponente malinger.

Prøvemaling anbefales.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30618270	Grå	0,6 l	12	660	7311020080655/57129100
30618271	Off-White	0,6 l	12	660	7311020080662/57129153
30618274	Hvit	0,6 l	12	660	7311020080693/57129694
30618273	Gråbeige	0,6 l	12	660	7311020080686/57129202
30618276	Lys grå	0,6 l	12	660	7311020080716/57129713
30618272	Mørk grå	0,6 l	12	660	7311020080679/57129164
30618277	Sort	0,6 l	12	660	7311020080723/57129737
30618275	Brun	0,6 l	12	660	7311020080709/57129705

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30618236	Off-White	0,29 l	12	1248	7311020080730/ 57129762
30618245	Grå	0,29 l	12	1248	7311020080747/ 57129777
30618237	Sort	0,29 l	12	1248	7311020080754/ 57129781
30618238	Mørk grå	0,29 l	12	1248	7311020080761/ 57129796
30618239	Brun	0,29 l	12	1248	7311020080778/ 57129800
30618247	Gråbeige	0,29 l	12	1248	7311020080785/ 57129815
30618147	Hvit	0,29 l	12	1248	7311020080792/ 57129826
30618249	Grå	0,6 l	12	660	7311020080808/ 57129898
30618250	Off-White	0,6 l	12	660	7311020080815/ 57129917
30618146	Vit	0,6 l	12	660	7311020080822/ 57129936
30618241	Gråbeige	0,6 l	12	660	7311020080839/ 57129940
30618240	Lys grå	0,6 l	12	660	7311020080846/ 57129955
30618242	Mørk grå	0,6 l	12	660	7311020080853/ 57129966
30618244	Sort	0,6 l	12	660	7311020080860/ 57129974
30618243	Brun	0,6 l	12	660	7311020080877/ 57129985



TIPS!

## KOMPLETTER MED RETT TILBEHØR FOR BEST RESULTAT



Påfør raskere og mer ergonomisk med en smart fugesprøyte.



Jevn ut fugen med glattevæske og fugepinner.



Bruk bunnfyllingslist til dype fuger



## PU 2637

Spesielt egnet for bevegelsesfuger utendørs



### BRUKSOMRÅDER

Fuger rundt vinduer, dører samt mellom betong-elementer og tetting mot takpapp og av stein/fliser mot betongtrapper.

### UNDERLAG

Betong, klinker, fliser, tegl, glass, tre, jern, metall, anodisert aluminium, takpapp, asfalt (bitumenprodukter).

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** 7-8 timer ved 23°C, 50% RF

**Herdning:** 1 døgn = 1,6 mm, 7 døgn = 8 mm

**Bevegelsesopptak:** 25% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Ja, med dispersjonsfarger

## AQUA BLOCKER

Smart løsning for vanntetting utendørs!



### BRUKSOMRÅDER

Aqua Blocker: spesielt egnet for vertikale overflater. Utmerket som f. eks. tetting av lekkasjer på tak og takrenner, balkonggulv, rørgjennomganger, husfundamenter etc.

### UNDERLAG

Keramikk/fliser, porselen, glass, glaserte flater, metall, de fleste plasttyper samt tre og betong.

### TEKNISKE DATA

**Herdning:** 24 timer

**Påføring:** +5° til +35°C

**Forbruk:** 1,5 kg/kvm per mm tykkelse

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860307	Lys grå	0,3 l	12	864	7311020031954/21060264
30800545	Lys grå	0,6 l	20	600	7311020028558/21060314
30800546	Sort	0,6 l	20	600	7311020028572/21060330
30860226	Marmorhvit	0,6 l	20	600	7311020035594/21520663
30860593	Betonggrå	0,6 l	20	600	7311020038557/21520689
30860442	Mørk brun	0,6 l	20	600	7311020038571/21520705
30860440	Grå	0,6 l	20	600	7311020038564/21520697
30860092	Antrazit	0,6 l	20	600	7311020046781/43100006
30860772	Hvit	0,6 l	20	600	7311020028541/21060306
30860108	Brun	0,6 l	20	600	7311020028565/21060322

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30831633	Grå	1 kg	6	378	7311020060091/49076466
30831634	Grå	6 kg	1	51	7311020060114/49074998



**SMART  
VALG!**

## S755 SILICONE BATH & KITCHEN ELIMINERER PROBLEMER

S755 SILICONE BATH & KITCHEN gir en ekstrem muggresistent fuge som motstår fuktighet, UV-stråling og korrosjon fra metaller. Et trygt valg for å levere arbeid av høy kvalitet med lang og pålitelig holdbarhet.

**SMART  
PRO**



## S755 SILICONE BATH & KITCHEN

**Førsteklasses tetning for sanitære applikasjoner som er antimuggbehandlet og UV-bestendig**

### BRUKSOMRÅDER

Allsidig nøytral silikontetting for sanitærfuger som herder under påvirkning av fuktighet og danner en slitesterk elastisk gummi. Silikonfugemassen har en meget høy motstandsdyktighet mot mugg, er spesielt utviklet for holdbare elastiske tetninger i kjøkken, våtrom dusj og industrielle applikasjoner.

### UNDERLAG

Fliser, porselen, glass, glaserte flater, metall og perfekt vedheft til de vanligste byggematerialene.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** Ved +23°C/50% relativ luftfuktighet

2 mm/24 tim

**Bevegelsesopptak:** ±25% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Nei



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30618148	Transp.	0,3 l	12	1248	7311020080884/ 57130042
30618173	Hvit	0,3 l	12	1248	7311020080891/ 57130076
30618172	Grå	0,3 l	12	1248	7311020080907/ 57130095
30618174	Lys grå	0,3 l	12	1248	7311020080914/ 57130133
30618171	Sort	0,3 l	12	1248	7311020080921/ 57130152

## SILICONE BUILD & SANITARY

Antimuggbehandlet og UV-bestendig



### BRUKSOMRÅDER

Til utvendige og innvendige bevegelsesfuger i bygningskonstruksjoner, våtrom, metall- og glasskonstruksjoner. Nøytralherdende silikon.

### UNDERLAG

Fliser, porselen, glass, glaserte flater, metall, de fleste typer plast.

### TEKNISKE DATA

#### Klebefri overflate:

ca 20 minutter

**Hardhet:** ca 24° Shore A

**Bevegelsesopptak:** ±25% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Nei



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860483	Manh.	0,3 l	12	864	7311020030735/24810061
30860109	Brun	0,3 l	12	864	7311020030971/24372567
30860040	Grafittgrå	0,3 l	12	864	7311020030681/24391328
30860456	Mellomgrå	0,3 l	12	864	7311020030940/24372583
30860539	Beige	0,3 l	12	864	7311020030964/24372575
30860620	Gråhvit	0,3 l	12	864	7311020030636/24380347

## SILICONE WETROOM

Antimuggbehandlet i mange farger og svært god holdbarhet



### BRUKSOMRÅDER

Tetting og fuging i våtrom og andre steder hvor det er risiko for muggangrep. Eddiksyreherdende silikon.

### UNDERLAG

Fliser, porselen, glass, glaserte flater, metall, de fleste typer plast.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** ca 35 min., bearbeidings tid 5-8 minutter.

**Herding:** ca 1-2 mm per døgn

**Hardhet:** ca 20° Shore A

**Overmalbar:** Nei

**Bevegelsesopptak:** ±25% av opprinnelig fugebredde.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860514	Lys grå	0,3 l	12	864	7311020021795/21520614
30860531	Hvit	0,3 l	12	864	7311020025090/21060041
30860604	Gråhvit	0,3 l	12	864	7311020055097/21520606
30860579	M. grå	0,3 l	12	864	7311020026394/21060066
30860167	Transp.	0,3 l	12	864	7311020025083/21060033
30860386	Grå	0,3 l	12	864	7311020027643/21060074
30860319	Grafittgrå	0,3 l	12	864	7311020029654/23621527

## SILICONE GLASS

Transparent og hurtigtørkende for å tette & montere glass



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av silikonpakninger, forsegling av konstruksjoner av glass (ikke akvarium), emalje, rustfritt stål, akryl, polyester og lignende materialer. Eddiksyreherdende silikon.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:**

Ca 30 min.

**Hardhet:** Ca 23° Shore A

**Bevegelsesopptak:** ±25% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Nei



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860306	Transp.	0,3 l	12	864	7311020030995/24372625

## SILICONE WHITE FOR LIFE

En fugemasse som bevarer hvitheten



### BRUKSOMRÅDER

Tetting mellom benkplater, vasker, dusj, badekar og andre typer tetninger der det er behov for muggresistente tetninger. Eddiksyreherdende silikon.

### UNDERLAG

Produktet har spesielt gode hefteegenskaper på materialer som fliser, porselen,

glass, emaljerte og glaserte flater, rustfritt stål, anodisert aluminium, polyester, akryl, etc.

### TEKNISKE DATA

**Hardhet:** ca 18° Shore A

**Bevegelsesopptak:** ±20% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Nei



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860612	Hvit	0,28 l	12	1248	7311020070151/51381918



## PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM

Anti-mugg behandlet for fuktige områder, inne og ute

### BRUKSOMRÅDER

Nøytralherdende, universell, anti-mugg behandlet og UV-bestendig silikonfugemasse med høy vedheft som fester uten primer på de fleste bygningsmaterialer. Egnert for utvendige og innvendige bevegelsesfuger i bygningskonstruksjoner, våtrom, metall- og glasskonstruksjoner. For alle typer fuging på kjøkken og bad. Tetningstilkobling til servanter, dusjvegger, dørkarmer, benkeplater

### UNDERLAG

Fugemassen fungerer på de fleste materialer, laminat, porselen, glass, keramikk, plast.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** ca 8 min.

**Hardhet:** ca 15° Shore A

**Bevegelsesopptak:** ±25% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Nei

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616627	Hvit	0,28 l	12	504	7311020080426/ 57312572
30617195	Lys grå	0,28 l	12	504	7311020080433/ 57312583
30617207	Grå	0,28 l	12	504	7311020080440/ 57312602
30617196	Mellomgrå	0,28 l	12	504	7311020080457/ 57312617
30616625	Sort	0,28 l	12	504	7311020080464/ 57312621
30616628	Transp.	0,28 l	12	504	7311020080471/ 57312636

# DEN RETTE AKRYLFUGEN GJØR STOR FORSKJELL

Guidene på denne siden hjelper deg med å finne den rette akrylfugen til riktig formål! Alle produkter er utviklet for å gi en perfekt sluttfinish.

## PRODUKT-EGENSKAPER

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL QUICK
<b>BRUKSOMRÅDER</b>					
Koblingsfuger (dører, vinduer)	x	x	x	x	x
Materialfuger (f.eks. Tak- og veggvinkel)	x	x	x	x	x
Akustikk fuger	x			x	
<b>KLIMA*</b>					
Inne	x	x	x	x	x
Ute	x		x		
<b>KLASSE – BEVEGELSESPPTAK I HENHOLD TIL EN 15651-1</b>					
12,5	P			P	
7,5		P	P		P

\* Utendørs fuging krever overmaling. Tøking må skje i tort vær.

## MALINGSGUIDE

### Match mellom fugetype & fargekode

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL QUICK
<b>MALINGSSYSTEM</b>					
Vannbasert dispersjon	x	x	x	x	x
Akrylatmaling	x	x	x	x	x
Alkydmaling (vannbaserte)	x	x	x	x	x
Alkydmaling (løsemiddelbaserte)	Test	x	x	Test	Test
Linoljemaling	Test	x	x	Test	Test
Snekkerakryl+ Snekkergrunn	Test	Test	x	Test	Test


Vår guide gir erfaringsmessige anbefalinger om hvordan ulike typer fuger fungerer med forskjellige malingsystemer. Det er et stort antall malingsprodusenter, noe som betyr at tester alltid anbefales for å unngå blødning, dårlig vedheft mellom maling og tetningsmiddel eller forsinkelse i tørking av malingsoverflaten. Utfør en test på et lite område i tilfelle usikkerhet. Merk at tetningsmassen alltid har større bevegelsesabsorberende evne sammenlignet med malingsoverflaten.



## DECORATION &amp; PAINT

# SMARTE LØSNINGER FOR PROFESJONELLE MALERE

Bostik Decoration & Paint er en ny serie fugeprodukter som er utviklet for å gjøre malingen mer profesjonell med et 100% pålitelig resultat uten sprekker, blødninger, blemmer og smussvedheft. Alle fuger er overmalbare og gir en holdbar, fleksibel fuge som er kompatibel med forskjellige typer maling.

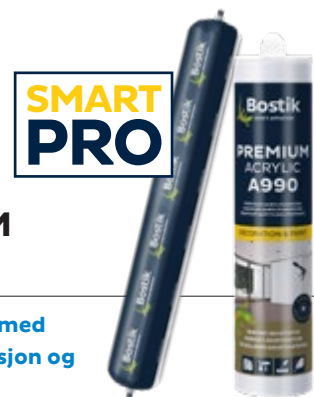

## A990 PREMIUM ACRYLIC

Førsteklasses akrylfuge med akustikkdempende funksjon og høy miljøprofil

### BRUKSOMRÅDER

For å tette fuger i trapper, vegger, tak, sokler, vindusbrett, vinduskarmer i tre og metall, murverk samt fylle sprekker, skrue og spikerhull i vegger og tak av tre, tegl, gips, murstein, betong, etc. Gjennomtørr fuge kan brukes utendørs etter overmaling.

### UNDERLAG

Fungerer bra på vanlige

byggematerialer innendørs som tre, tegl, puss, gips etc

### TEKNISKE DATA

#### Overmalbar:

Ja, når den har tørket helt. Kan males over med vannbaserte og syntetiske malinger. Test anbefales.

**Herdetid:** +23°C/50% relativ luftfuktighet 2 mm/24 tim. Overflatetørr ca.30

#### Frostmotstand

**under transport:** Opptil -15°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860749	Hvit	0,3 l	12	1248	7311020077747/ 53399602
30618073	Hvit	0,6 l	12	660	7311020080648/ 57130795



## UCA® TEKNOLOGI - NESTE GENERASJON AKRYLFUGE



Bostik UCA-teknologi (Unique Compatibility Additives) sørger for størst mulig kompatibilitet mellom akrylfugen og alle vanlige malinger. I praksis betyr UCA-teknologi en perfekt sluttfinish uten sprekker og malingsavfall. UCA er utviklet i samarbeid med profesjonelle malere, sluttbrukere og garanterer en mer effektiv arbeidsflyt og med resultater av høyeste kvalitet.


### UCA-TEKNOLOGI GJØR DET PROFESJONELLE ARBEIDET BEDRE:



Sprekkfri overflate med perfekt finish



Ingen blødning og jevn dekning



Hurtigherdende og direkte overmalbar



Ingen blemmer og rennende maling

**SMART  
PRO**



### A980 INSTANTLY PAINTABLE

Direkte overmalbar,  
sprekkfri malerfuge med  
UCA-teknologi

#### BRUKSOMRÅDER

Brukes til raskt å tette og fylle fuger med profesjonelle resultater uten sprekker. Kan overmales umiddelbart.

#### UNDERLAG

Fungerer bra på vanlige byggematerialer innendørs som tre, tegl, puss, gips etc.

#### TEKNISKE DATA

##### Overmalbar:

Ja, med vannbaserte og syntetiske malinger på smale fuger. Test anbefales.

##### Herdetid:

+23°C/50% relativ luftfuktighet 1 mm/24 tim.

##### Frostmotstand

**under transport:** Opptil -15°C



**SMART  
PRO**



### A975 PREMIUM PAINTABLE

Sprekkfri overmalbar malerfuge med  
UCA-teknologi og gode miljøegenskaper.  
Perfekt for matt maling

#### BRUKSOMRÅDER

For tetting i forbindelse med malearbeid, hovedsakelig innendørs, mellom vegger / tak, rundt vinduer / dører, sprekker og andre tilkoblingsfuger. Ingen sprekker, krakkelering eller misfarging. Gjennomtørr fuge kan brukes utendørs etter overmaling.

#### UNDERLAG

Fungerer bra på vanlige byggematerialer som tre, tegl, puss, gips etc.

#### TEKNISKE DATA

##### Overmalbar:

Ja, kan males over med vannbaserte og syntetiske malinger når den har tørket helt. Test anbefales.

**Herdetid:** +23°C/50% relativ luftfuktighet 2 mm/24 tim.

##### Frostmotstand

**under transport:** Opptil -15°C



#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860745	Hvit	0,3 l	12	1248	7311020077709/ 53399564

#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860746	Hvit	0,3 l	12	1248	7311020077716/ 53399572

## ACRYL POWER FLEX

Akrylfugemasse lyddempende



### BRUKSOMRÅDER

Bruk produktet der det stilles lydmessige krav mellom ulike rom. Acryl Power Flex er perfekt for å hindre støy, trekk og varmetap i bygninger. Kan også brukes rundt ventiler og rørgjennomganger.

### UNDERLAG

Acryl Power Flex fungerer utmerket for tetting av

fuger i betong, tre, stein, murstein, gips og lignende, samt sprekker rundt vinduer og dører.

### TEKNISKE DATA

#### Bevegelsesopptak:

±15%, klasse 12, 5P ifølge EN 15651-1

**Overmalbar:** Med plast- og alkydmaling



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30615172	Bomull	0,3 l	12	1248	7311020070090/49566943
30615168	Bomull	0,6 l	20	800	7311020070106/49566958
30615171	Grå	0,3 l	12	1248	7311020070076/49566977

## PERFECT SEAL DECORATION

Hurtigtørkende, overmalbar og sprekkfri akrylfuge.



### BRUKSOMRÅDER

For tetting og fuging innendørs rundt vinduer, dører, tak og veggvinkler. Bak taklister og gulvsokler for å hindre blant annet ventilasjon og lyddemping, samt rundt ventiler og rørgjennomføringer. Hurtigtørkende, pirkesikker, overmalbar, luktfri og misfarger ikke omgivende materialer.

### UNDERLAG

Fugemassen fungerer mot betong, tre, stein, tegl, gipsplater etc.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** ca 5-10 min. ved romstemperatur.

**Bevegelsesopptak:** ±7,5% av opprinnelig fugebredde.

**Overmalbar:** Ja, med plast og alkydmalinger tidligst etter 24 tim.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616612	Hvit	0,3 l	12	1248	7311020080396/57312685

## ACRYL QUICK

Hurtigtørkende og luktsvak



### BRUKSOMRÅDER

Til fuging rundt vinduer og dører, bak tak/gulvlister og rundt ventiler og rørgjennomganger.

### UNDERLAG

Tre, betong, gips og stein.

### TEKNISKE DATA

**Bevegelsesopptak:** ±7,5% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Med plast- og alkydmaling

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860608	Hvit	0,3 l	12	864	7311020044923/42716815
30860284	Hvit	0,6 l	20	800	7311020070908/51476437





# SERTIFISERTE BRANNFUGER

Bostik Fire Bond® er en komplett serie med passive brannbeskyttelse produkter for fugging og tetting både for nybygging, renovering og reparasjon.

Produktene er utviklet enkelt for å kunne brukes av spesialister innen brannvern, profesjonelle håndverkere og installatører. Alle produktene er sertifiserte og godkjente ifølge norsk regelverk. I tillegg er de miljøvennlige, for ett bedre arbeidsmiljø, og tilpasset høye miljøkrav for fast eiendom.

Se separat konstruksjonsdatablad fra Bostik for mer detaljert informasjon om utforming av fuger og ulike brannklasser. Se [www.bostik.no](http://www.bostik.no) for mer informasjon.



PRODUKT	LINEÆRE FUGER I VEGG	LINEÆRE FUGER I GULV	GJENNOMFØRINGER I VEGG (RØR + KABLER)	GJENNOMFØRINGER I GULV (RØR + KABLER)
FIRE BOND GAP SEAL+	●	●	●	●
FIRE BOND SILMAX PRO	●			
FIRE BOND PRESSURE SEAL+ *			●	●
FIRE BOND FOAM SEAL+	●		●	
FIRE BOND FOAM PRO 2K	●		●	●

\* Selv ikke-brannsikre plastrør


**SMART  
PRO**


## FIRE BOND GAP SEAL+

**Brannfugemasse med mange bruksområder.  
Akustikkmasse.**

### BRUKSOMRÅDER

Vannbasert/akrylfugemasse for konstruksjoner som krever brannklassifisering (EI 60-EI 240) - lineære fuger (i vegger og gulv) og rundt gjennomganger (i kabler og rør). Fungerer også som akustikkfuge.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** 5-15 døgn ved fugedimensjoner 20x15mm. avhengig av romtemperatur. Kortere tid for smale fuger.  
**Hardhet:** 30 Shore A  
**Temperaturresistens:** -20°C til +75°C  
**Bevegelseopptak:** ±15%  
**Overmalbar:** Ja med dispersjonsmaling.

### UNDERLAG

Egnet til fuging mot underlag som betong og sement samt tre og gips med liten bevegelse i underlaget (maks 15%).



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860739	Hvit	0,3 l	12	1200	7311020077600/53400544
30860740	Hvit	0,6 l	12	720	7311020077617/53400563

## FIRE BOND SILMAX PRO

**Brannklassifisert fleksibel  
fugemasse**

**SMART  
PRO**


### BRUKSOMRÅDER

Til brannfugekonstruksjoner som skal oppfylle brannkrav til brannsikkerhet i tilkoblinger og bevegelsesfuger samt til røyk og gasstetting.

### UNDERLAG

Betong/lettbetong, stål, tre og gips.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** 3 mm fuge = 1 døgn, 10 mm fuge = 7 døgn  
**Hardhet:** Ca 30 Shore A, 14 døgn, +25°C, 50% RF  
**Bevegelseopptak:** ±25%  
**Overmalbar:** Ja, med dispersjonsmaling



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30617603	Off-white	0,29 l	12	864	7311020048044/40577041
30617605	Off-white	0,6 l	12	600	7311020048075/40577074
30614370	Grå	0,6 l	12	600	7311020048082/40577066
30616345	Gråbeige	0,6 l	12	600	7311020048099/40577108

## FIRE BOND PRESSURE SEAL+

**Spesialfuge for gjennomganger  
- sveller ved brann**

**SMART  
PRO**


### BRUKSOMRÅDER

Svellende akrylfugemasse for konstruksjoner som krever brannklassifisering (EI 60-EI 240). For tetting rundt rørgjennomføringer (plast, metall eller hybrid) og kabler.

### UNDERLAG

Testet på vegger og gulvfliser i betong og murverk eller lette vegger av gips- og stålstenger.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** 3 mm fuge = 1 døgn  
**Hardhet:** 60 Shore A  
**Temperaturresistens:** -5°C til +70°C  
**Bevegelseopptak:** ±10%  
**Overmalbar:** Ja, med dispersjonsmaling.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860741	Grafittgrå	0,3 l	12	1200	7311020077624/53400616



## FIRE BOND FOAM SEAL+

Brannfugeskum for enkel og rask fugging i ett steg



### BRUKSOMRÅDER

Brannhemmende 1-komponent pistolskum opptil 4 timer/EI 240. For tetting mellom f.eks. karm/vegg ved montering av dører, kabler og rundt rør-gjennomføringer. Kan også brukes til lineære fuger i en vegg.

### UNDERLAG

Egnet for fugging mot underlag som betong, lettbetong og mur.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** ca.24 timer 30 mm dyp fuge. Flere døgn med dypere fuge.  
**Skjærbar etter:** ca 45 minutter  
**Brukstemperatur:** +5°C til +30°C  
**Temperaturresistens:** Midlertidig - 40 til + 80°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860743	Rosa	750 ml	12	672	7311020077648/53400756

## FIRE BOND BACKING WOOL

Brannisolering av keramisk ull



### BRUKSOMRÅDER

Brukes med Bostik Fire Bond fugemasser som tetting. Mer anvendelig og formstabil enn tradisjonell steinull.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Mineralull av keramisk type  
**Densitet:** 96 kg/m<sup>3</sup> (ikke-komprimert)  
**Brannytelse:** Ikke brannfarlig

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	FORMAT	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860744	Hvit	100x25x7300mm	6	96	7311020077655/53400760



## FIRE BOND 2-K PRO

Hurtigtørkende brannklassifisert fugeskum



### BRUKSOMRÅDER

Tetting av fuger i brannskilende bygningsdeler samt gjennomføringer av kabel, stålrør og ventilasjonskanaler gjennom massive bygningsdeler av betong eller lettbetong. Husk aktivator i bunnen.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, stål og tre.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** Klebefri etter ca 5-7 min, kan behandles etter ca. 10 minutter  
**Tillatt fugebevegelse:** ± 5%  
**Overmalbarbar:** Skal overmales med brannskyttende maling.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860181	Rød	0,4 l	12	432	7311020048006/40577009

## HEAT SEAL 1200

Tradisjonell ovnskitt - herdende ildfast fuge og sparkel



### BRUKSOMRÅDER

Til reparasjon og fugging av åpne peiser, ovner og skorsteiner. Tåler temperaturer opptil +1200°C

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Svart  
**Hardhet:** Hard (som sement)  
**Overmalbar:** Ja

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860225	Sort	0,3 l	12	864	7311020033613/21060546

# FUGESKUM

**SMART  
PRO**


## SMARTE FORDELER

- ✓ Kombiventil – bruk samme produkt med eller uten pistol – P905 FLEX ALL SEASON
- ✓ Bidrar til godt innemiljø – innemiljøsertifisert!
- ✓ Bedre miljøprofil – mykgjørende uten klorparafin!
- ✓ God fyllevne – jevn flyt!
- ✓ God presisjon – lav ettersvelling etter påføring!

## TIPS!



**KOMPLETTER MED  
RETT TILBEHØR FOR  
BEST RESULTAT**

Fugeskumpistol & rengjøringsmiddel

## P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON

**Unikt fleksibelt fugeskum året rundt med ypperlige egenskaper og kombiventil**

### BRUKSOMRÅDER

Enkomponent skum med ekstra lyd- og varme-isolasjonskapasitet som kan brukes ned til -15°C. Det ekspanderende skummet brukes til å tette fuger rundt vindu- og dørkarmen, også i byggearbeider, skillevegger, tak og gulv / vegger, samt rørgjennomføringer for vegger og gulv som krever et fleksibelt fugeskum (± 25%)

### UNDERLAG

Fester til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige).

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** 80-100 min  
**Skjørbar:** 20-40 min  
**Fleksibilitet:** 25%  
**Arbeidstemperatur:** -15°C til +35°C  
**Brann:** DIN 4102-1. B3  
**Lyd:** 61 dB  
**Isolering:** EN 12664



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30617669	0,75 l	12	336	7311020080563/ 57130742

## FOAM ALL SEASON GUN

**EC1+ klassifisert pistolskum året rundt**



### BRUKSOMRÅDER

Beregnet til tetting og isolering i hus, båter, campingvogn etc. Mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak samt ved rørgjennomganger. Hurtigtørkende polyuretan-skum som kan brukes ved temperaturer ned til -10°C.

### TEKNISKE DATA

**Fullt herdet:** ca 12 timer, ved +23°C, ca 24 timer, ved +5°C  
**Krymping:** maks. 2%  
**Lydisolerende:** ca 60 dB  
**Maks. arbeidstemperatur:** +30°C (fugeflater/klima)  
**Min. arbeidstemperatur:** -10°C (fugeflater/klima)  
**Tillatt fugebevegelse:** ±5%  
**Hinnedannelsetid:** ca 12 min

### UNDERLAG

Hefter til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige).



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860134	0,75 l	12	504	7311020070922/51573018



## FOAM ALLROUND HAND

Tradisjonelt fugeskum for hele konstruksjonen



### BRUKSOMRÅDER

Beregnet til tetting mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak samt ved rørgjennomganger.

### UNDERLAG

Hefter til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige).

### TEKNISKE DATA

**Fullt herdet:** ca 12 timer, ved +23°C. ca 24 timer, ved +5°C.

**Krymping:** maks 2%

Lydisolerende: ca 60 dB

**Maks. arbeidstemperatur:**

+30°C (fugeflater/klima)

**Min. arbeidstemperatur:**

+5°C (fugeflater/klima)

**Tillatt fugebevegelse:** ±5%

**Hinnedannelsestid:** ca 12 min



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860557	0,5 l	12	504	7311020070397/51266906

## FOAM CARE SEAL

For deg med høye miljøkrav  
0 % isocyanatfri



### BRUKSOMRÅDER

Beregnet til tetting mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak og rørgjennomganger der det stilles krav til arbeidsmiljøtilpasset fugeskum. 0 % isocyanate fritt

### UNDERLAG

Care Seal fungerer utmerket på underlag som gipsplater, metall, betong og gipsvegger samt malte underlag. Hefter ikke mot polyetylen og silikon.

### TEKNISKE DATA

**Fullt herdet:** ca 24 timer ved 20 mm fugebredde (+20°C og 65 % RF)

**Krymping:** ingen

**Maks. arbeidstemperatur:**

+25°C (fugeflater/klima)

**Min. arbeidstemperatur:**

+5°C (fugeflater/klima)

**Tillatt fugebevegelse:** ±5%

**Hinnedannelsestid:**

ca 4-12 min



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860031	0,5 l	12	432	7311020027407/27669894

## PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI

Innendørs og utendørs , hele året



### BRUKSOMRÅDER

Hurtigherdende polyuretanskum for påføring av pistol eller håndholdt (tilhørende munnstykke). Kan brukes ved temperaturer ned til -10°C. Beregnet for tetting og isolering i hus, båter, campingvogner etc. Mellom ramme / vegg, vegg / gulv, tak og ved rørganger. Herdet produkt er luktfritt og gir lave utslipp. Skummet gir utmerket varme- og lydisolasjon.

### UNDERLAG

Fester til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige), men ikke på polyetylen, silikon eller Teflon/PTFE.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

-10°C til +30°C

**Krymping:** maks 2%

**Lydisolerende:** 60 dB

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616716	0,75 l	12	504	7311020080495/ 57312704

## ROOF SEAL 1520

Værbestandig tetting av ulike takmaterialer



### BRUKSOMRÅDER

Til tetting og reparasjon av forbindelsesledd og hull i ulike takmaterialer og ved tetting av rennestein, nedløpsrør etc.

### UNDERLAG

Blikk, papp, tegl, betong, fliser.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860331	Sort	0,3 l	12	864	7311020019778/22153381

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** 1-3 dogn avhengig av temperatur  
**Bevegelsesopptak:** ±5% av opprinnelig fugebredde  
**Overmalbar:** Ja, etter at overflaten er klebefri

## OUTDOOR SEAL 1566

Tradisjonell tetting av fuger utendørs.



### BRUKSOMRÅDER

For utendørs tetting mellom bygningsmaterialer som tre, tegl, betong og metall. For fugeåpning med begrenset bevegelighet

### UNDERLAG

Tre, metall, tegl, betong.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860591	Hvit	0,3 l	12	864	7311020018818/21060470
30860451	Grå	0,3 l	12	864	7311020018795/21060488
30860392	Sort	0,3 l	12	864	7311020018825/21060496
30616678	Brun	0,3 l	12	864	7311020080518/57312723
30860021	Hvit	0,6 l	12	600	7311020017651/21060520

## BUTYL MASTIC 1590

Spesielt egnet for å tette fuger i metall – hefter til alt



### BRUKSOMRÅDER

Til fuger i metallkonstruksjoner der kravene til tetthet er høye, som i ventilasjonskanaler, vifterom og campingvogner. Får en gummiaktig konsistens når den tørker.

### UNDERLAG

Metall (aluminium, galvanisert stål, rustfritt stål, jern),

stein, betong, tre, plast (PVC, PE, ABS).

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** Ca 2 timer i romtemperatur  
**Temperaturbestandighet:** -25°C til +100°C  
**Overmalbar:** Ja

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30602704	Sort	0,3 l	12	864	7311020030179/41440827
30860263	Grå	0,3 l	12	864	7311020009182/21803150

## SEALING ADHESIVE 1760

Til metall – kjemikaliebestandighet, god vedheftelse mot metall



### BRUKSOMRÅDER

Beregnet til tetting/liming av metallkonstruksjoner, f.eks. innen ventilasjonsindustrien, samt tetting som er bestandig mot olje, fukt, vann, svake syrer og alkalier.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** Innen 5 minutter.  
**Trykkstyrke:** 3 mm fuge på galvanisert metall kan etter utharding ta opptil 300 mm vannsøyletrykk  
**Overmalbar:** Ja

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30811508	Metall/grå	0,3 l	12	864	7311020009601/23432537




## H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY

Elastisk overmalbart hybrid vinduskitt

### BRUKSOMRÅDER

Et alternativ til vanlig linolje-basert vinduskitt. Skjemaer en slitesterk elastisk skjøl i vinduer med enkelt glass og vinduer med flere vinduer i trerammer av metall og betong uten gummilister / tetningslister. Kurer med luftfuktigheten.

### UNDERLAG

Betong, glas, keramiska

material, metall, plast och gummi.

### TEKNISKE DATA

#### Arbeidstemperatur:

+5°C till +40°C

**Klebefri flate:** 1-3 dogn avhengig av temperatur

**Fugebevegelse:** ±20% av opprinnelig fugebredde

**Overmalbar:** Ja, etter 2-3 dager

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30618145	Hvit	0,29 l	12	1248	7311020080938/ 57130178



SMART  
VALG!

## SPREKKFRITT VINDUSKITT

H940 fra Bostik er sprekkfritt og utviklet for alle vinduer og malinger.

## WINDOW PUTTY

Syntetisk vinduskitt som danner en permanent plastisk fuge



### BRUKSOMRÅDER

Til glassarbeid på vanlige vinduer, isolerende glass, veksthus og reparasjon av lignende kittfalsler.

### UNDERLAG

Tre, glass, metall.

### TEKNISKE DATA

#### Klebefri overflate:

Etter 1-2 dager, avhengig av temperatur

#### Overmalbar:

Etter ca 2-3 uker avhengig av temperatur

**Holdbarhet:** Meget god

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860210	Natur	0,3 l	12	864	7311020035150/21060819



## BUNNLISTER

Bunnlister i flere ulike dimensjoner for fylling iforbindelse med fuging av bevegelsesfuger. Fremstilt i polyetylencelleplast.

### KARTONG

ART. NR	STR.	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860472	6mm x 1500m	18	7311020038182
30860491	10mm x 50 m	54	7311020025410/ 21060686
30860492	10mm x 600m	12	7311020038199/ 23071350
30860091	13mm x 50 m	18	7311020029500/ 21060694
30860112	13mm x 400 m	18	7311020033712/ 21520754
30860141	16mm x 50m	12	7311020025427/ 21060702
30860602	16mm x 250 m	18	7311020033729/ 21520762
30860047	20mm x 50 m	18	7311020025434/ 21060710
30860343	20mm x 150 m	18	7311020033736/ 21520770
30860408	24mm x 50m	12	7311020025441/ 21060728
30860646	24mm x 100 m	18	7311020033743/ 21520788
30860522	30mm x 80 m	18	7311020028350/ 21060736
30860448	35mm x 180m	8	7311020021832/ 41440694
30860046	40mm x 120 m	8	7311020021849/ 23473648
30860424	50mm x 90 m	8	7311020038205/ 23476138

### POSE

30860341	10mm x 6m	200	7311020026646/ 23432644
30860156	13mm x 6m	540	7311020033842/ 50502143
30860248	16mm x 6m	180	7311020025809/ 21060660
30860571	20mm x 6m	120	7311020022273/ 21060678
30860409	24mm x 4m	120	7311020033859/ 27669910



## FUGE PINNER

Gir jevne og glatte fuger etter arbeid med elastisk fugemasse eller kitt. Fugepinnen dyppes i såpevann for å forenkle arbeidet.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR.	ST/ PALL	EAN
30860578	12 mm	10000	7311020022549/ 41433970
30860455	8 mm	5000	7311020088651/ 41433962
30860268	10 mm	5000	7311020088668/ 21060934
30860149	15 mm	5000	7311020088675/ 21060942
30860656	20 mm	5000	7311020088682/ 21060959
30860638	6 mm	5000	7311020088644/ 41433939



## T500 FINISHING SOAP

Biologisk nedbrytbar nøytral glattevæske for å jevne ut påførte fugemasser før tørking. Spray på fugen og jevn ut med en fugepinne.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/ PALL	EAN
30618545	500 ml	12	720	8711595216401/ 57130863




## CARTRIDGE CUTTER

Praktisk kniv til åpning av 0,3L lim/fuge patroner.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30607947	20	5600	8713572037382/ 51762340

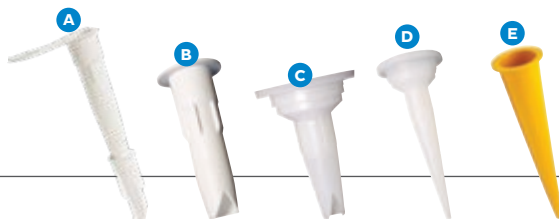

## PATRONSPISSER

### PRODUKTINFORMASJON

	ART. NR	PRODUKTTYPE	BRUK	SALG FORP.	EAN/NOBB
<b>A</b>	30860266	Pip - hvit	0,3L fuge/limpatron	Stykkevis	7311020011734/ 51740273
<b>B</b>	30860077	Pip - transparent, v-formaet åpning	0,3L fuge/limpatron	Stykkevis	7311020011321/ 45197736
<b>C</b>	30860479	Pip - transparent, v-formaet åpning	0,6L fuge/limpølse	Stykkevis	7311020011727/ 45197740
<b>D</b>	30860069	Pip - transparent	0,6L fuge/limpølse	Stykkevis	7311020011741/ 51741075
<b>E</b>	30860582	Pip-gul	Til Håndsprøyte H2, H2PSA og T22X	Stykkevis	7311020006846/ 21521075



## PRIMER PREP M

Primer til tette flater

### BRUKSOMRÅDER

Til polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fugemasser og silikonfugemasser. Forbehandling på flater av aluminium, stål, kobber og messing, pulverlakkerte metallflater, anodisert aluminium, lakkert metall (test først på en liten flate at den ikke angripes), polyester (geldekk) og ABS-plast.

### TEKNISKE DATA

**Maks. tillatt brukstid:** 30 minutter

**Tørketid:** ±5 minutter

**Farge:** Lys gul / transparent

**Dekker:** Maks. 8 kvm per liter.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30022110	0,5 l	6	312	8713572602207/ 49409106



## PRIMER 5075

Fugeprimer til porøse flater og betong

### BRUKSOMRÅDER

Til polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fugemasser og silikonfugemasser og for å minimere risikoen for blåsedannelse ved fugging mot porøse materialer.

### UNDERLAG

Betong, tre (selv fete treslag som teak), metaller og mange typer plast.

### TEKNISKE DATA

**Uttynning:** Må ikke uttynnes

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860338	0,5 l	6	1000	7311020046934/ 23432461
30860114	5 l	1	66	7311020035204



## FOAM GUN CLEANER

Fjerning av uherdet fugeskum

### BRUKSOMRÅDER

Til rengjøring av Bostik Fugeskumpistol og fjerning av ikke-herdet fugeskum. Spray funksjon

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Transparent

**Brannfarlig:** Ja

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860103	0,5ltr	12	468	7311020026691/ 21059480



## APPLIKATOR MUNNSTYKKE HÅND

Erstatningsmunnstykke til Bostik Fugeskum Allround Hand og All Season Hand. 5 stk. per pose.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860411	20	1500	7311020070946/ 52561963



## APPLIKATOR MUNNSTYKKE MULTI

Erstatningsmunnstykke til Bostik Care Seal. 5 st per pose.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860012	10	750	7311020070953/ 52561997



## FOAM GUN FORLENGER

Forlenger til Bostik Fugeskumpistol (art 30860252). 10 stk. per pose. Lengde 20 cm.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/FRP	FRP/TRSP. KART	EAN
30860245	50	1000	7311020070960/ 52562417



## FOAM GUN MUNNSTYKKE

Utskiftbart munnstykke/hette til Bostik Fugeskumpistol (art 30860252). 10 stk. per pose. Lengde 5 cm.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/FRP	FRP/TRSP. KART	EAN
30860135	50	1000	7311020070977/ 52562440

## HANDY WIPES

Gjør en ren jobb med Bostik Handy Wipes!

### BRUKSOMRÅDER

Til rengjøring av hender, verktøy og grove flater. Handy Wipes er uparfymerte og gir derfor ingen eksem eller svie. De er dessuten markedets største våtserviett! 150 store renseservietter i hvert spann.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ANTAL	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30600194	150	4	96	7311020040687/ 40348252



**SMART  
VALG!**

## MAXI SEALANT GUN MED 250 KG TRYKK!

Bostik Maxi Sealant Gun er super lett å lade og trenger bare et lett trykk. Fugeprøyten er derfor perfekt for fuging over lengere tid. Takket være anti-drypp funksjonen stopper strømmen umiddelbart når du slipper håndtaket.



## A MAXI SEALANT GUN

Robust. Av metall til ulike fuge/lim-typer. Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860764	0,3 l	6	480	7311020077686/53575404

## D HÅNDSPRØYTE H40PS

Av motstandsdyktig nylon for 0,3L. Roterbar holder. Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860560	0,3 l	10	400	7311020077396/52560113

## G HÅNDSPRØYTE H2PSA

Av metall og sterk nylon for 0,6L pølser og 0,3L patroner. Gir 250 kg trykk

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860172	0,3/0,6 l	10	200	7311020077426/52559534

## J PATRONSPRØYTE

Patronsprøyte til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860295	0,3 l	1	1008	7311020012915/21060892

## M TRYKKLUFTSPRØYTE T22X

Av metall, til 0,6 liters pølser.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860206	0,6 l	10	200	7311020028534/21521067

## B HÅNDSPRØYTE H 14 RS

Av metall, til 0,3 liters patroner. Gir 150 kg trykk.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860110	0,3 l	10	400	7311020021917/22496038

## E HÅNDSPRØYTE H40

Av metall for 0,3L. Lang levetid. Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860209	0,3 l	10	320	7311020077419/52559477

## H COX CARTRIDGE GUN

Av metall til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860561	0,3 l	25	1000	7311020045753/44693161

## K PATRONSPRØYTE

Patronsprøyte til 1 liters patroner..

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860556	1 l	1	250	7311020026462/2106090

## N FUGEPISTOL B600

Batteridrevet fugepistol til 0,6 liters pølser.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860618	0,3 l	1	30	7311020044862/43741225

## C HÅNDSPRØYTE H1

Av motstandsdyktig nylon til 0,3L patroner. Gir 125 kg trykk.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860537	0,3 l	12	600	7311020021450/43146206

## F HÅNDSPRØYTE H2

Av metall, til 0,6 liters pølser. Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860265	0,6 l	10	200	7311020088187/21521034

## I PATRONSPRØYTE PROFF

Av fleksibel plast, til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860158	0,3 l	25	1000	7311020061043/22641245

## L TRYKKLUFTSPRØYTE T16X

Av metall, til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STR.	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860636	0,3 l	1	500	7311020021467/25173899

## O FUGESKUMPISTOL

Til påføring av Fugeskum, Fugeskum Flexible, Fugeskum All Season, Brann-fugeskum 1 K Professional samt Care Seal.

ART. NR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860252	1	500	7311020031695/21060926





# Gulvlim



# FINN RIKTIG GULVLIM

Lurer du på hvilken type lim du trenger til ditt gulv? Enten du skal legge et vakkert, nytt parkettgulv eller legge et slitesterkt linoleum i et utsatt miljø, så har vi gulvlimet for deg.

MAXI BOND PARQUETTE      PARQUETTE CLASSIC      PARQUETTE ADHESIVE



## TREGULV

	MAXI BOND PARQUETTE	PARQUETTE CLASSIC	PARQUETTE ADHESIVE
Stavparkett ubehandlet	x	x	x
Stavparkett, overflatebehandlet	x	x	
Massive gulv < 180mm bredde	x	x	x
Massive gulv < 200mm bredde	x		
Mosaikparkett	x	x	x
Kubbegulv	x		

## MYKE GULV

STARTAC POWER      STARTAC COMBI      MULTI-TAC      ATTACK      FLOOR & WALL TAC      STARTAC LINO      FIXTAC      FIXTAC PLUS      STARTAC OUTDOOR



	STARTAC POWER	STARTAC COMBI	MULTI-TAC	ATTACK	FLOOR & WALL TAC	STARTAC LINO	FIXTAC	FIXTAC PLUS	STARTAC OUTDOOR
PVC/gulv	x	x	x	x	x				
PVC/vegg	x	x			x				
Gummi	x								x
Linoleum, jutebaksid						x			
Linoleum, plastbaksid	x	x	x	x	x				
LVT, designgulv	x								
Tekstil, åpen baksid						x			
Tekstil, skumbaksid	x	x	x	x	x				
Utendørs									x
Fiksering							x	x	
Vinylgulv uten PVC	x	x							



## STARTAC COMBI



**Brukervennlig lim med rask styrkevekst og kraftig monteringshugg**

### BRUKSOMRÅDER

Til liming av PVC-belegg på gulv og vegg, klorfrie gulv, polyolefin, linoleum/plater med baksidebelegg eller polyesterbakside, tekstilbelegg med skumbakside samt tetningsfolie.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, betong\*, gulvspanplater, gulv- & veggipsplater samt sparklede vegger.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860246	10 l	1	44	7311020046095/51239383

## STARTAC OUTDOOR



**Et gulvlim til utendørsbruk**

### BRUKSOMRÅDER

Spesielt egnet ved liming av gummigulv med slepet bakside på utsatte gulv i offentlig miljø. Mot tre, aluminium, PVC, galvanisert stål, semi-harde fliser, stein- og sementbaserte

materialer. Utmerket til mini golfbaner og kunstgress.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, betong\*, gulvspanplater, gipsplater.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30835915	8 kg	1	36	7311020062712/51267232

## STARTAC POWER



**Universelt gulv- og vegglim fritt for løsemidler og med lave utslipp**

### BRUKSOMRÅDER

Til liming av PVC-belegg på gulv og vegg, gummigulv, LVT (designgulv), linoleum/fliser med baksidebelegg eller polyesterbakside, tekstiltepper med skumbakside samt vinylgulv uten PVC.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, betong\*, gulvspanplater, gulv & veggipsplater samt sparklede vegger.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30820325	10 l	1	33	7311020046118/48480698

## MULTITAC



**Lettarbeidet og sterkt med kraftig monteringshugg og rask styrke.**

### BRUKSOMRÅDER

Til liming av PVC-belegg for gulv, linoleum med baksidebelegg, linoleumfliser med polyesterbakside samt tekstiltepper med skumbakside.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, betong\*, gulvspanplater samt gulv gipsplater.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860396	10 l	1	44	7311020042677/25808551

\*Ved liming mot betongunderlag må ikke den relative fuktigheten (RF) i betongen overstige det angitte maksverdien som angis i AMA Hus

## ATTACK

Kraftig monteringshugg samt lang åpningstid og heftetid. Svært lett å påføre med limspreder



### BRUKSOMRÅDER

Til PVC-belegg til gulv, linoleum med baksidebelegg og tekstiltepper med skumbakside.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, betong\*, gulvsponplater og gulv gipsplater.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30607920	10 l	1	44	7311020031688/21510870

## FLOOR & WALL TAC

Kraftig monteringshugg, lang åpningstid og heftetid.



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av PVC-belegg for gulv og vegg, linoleum med baksidebelegg samt korkplater med PVC-bakside.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, betong\*, gulvsponplater, gulv & vegg gipsplater samt sparklede vegger.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860084	1 l	6	324	7311020036652/21510847
30860345	5 l	1	90	7311020036676/21510862

NYHET

## STARTAC LINO

Miljøtilpasset gulvlím for linoleummateriale med høy limstyrke



### BRUKSOMRÅDER

For liming av linoleumbelegg med juteunderlag, nålefilt, tekstiltepper og vinylfliser med polyesterfilt underlag. Beregnet for våtlíming på absorberende overflater.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, betong\*, gulvsponplater



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30614898	10 l	1	44	7311020064938/ 57215495

\*Ved liming mot betongunderlag må ikke den relative fuktigheten (RF) i betongen overstige det angitte maksverdien som angis i AMA Hus

## CONTACT 31

24 timers åpningstid for gulv



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av både tette og absorberende materialer, f.eks. ved kontaktliming av gulv- og veggbelegg.

### UNDERLAG

PVC, kork, laminat, celleplast, papir, lær, tekstil, tre, metall, betong og skumgummi.

### TEKNISKE DATA

#### Arbeidstemperatur:

Lavest +18°C

Farge: Hvit

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30047780	Hvit	10 l	1	44	7311020033538/23110968
30860672	Hvit	1 l	6	324	7311020003647/21059118



## FIXTAC

Spesialutviklet fikseringslim med tape effekt som gjør det enkelt å bytte gulv



### BRUKSOMRÅDER

Til PVC- og tekstil fliser/tepper. Gjør det enkelt å bytte gulvbelegg. Kan også brukes til skjøteløs belegging av PVC-materialer opp til 20 m<sup>2</sup>

### UNDERLAG

Sparklede gulv, gulvsponplater, gulv- gipsplater, eksisterende tepper, tregulv og klinker.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30821683	10 l	1	40	7311020047856/43854300

## FIXTAC PLUS

Fikseringslim med svært god monteringshugg og dimensjonsstabilitet



### BRUKSOMRÅDER

Fikseringsliming av dimensjonsstabile designgulv (LVT), tekstiltepper og PVC-fliser. Limet har svært god monteringshugg og lang monteringsstid. Gjør det enkelt å bytte gulvbelegg ved behov.

### UNDERLAG

Fungerer både på absorberende og tette underlag. Underlaget kan være sparklede gulv, sponplater eller gammel belegg.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30609396	5 l	1	80	7311020063818/52874360



## MAXI BOND PARQUETTE

SMP-basert lim perfekt for parkettgulv



### BRUKSOMRÅDER

Til helliming av ulike typer av parkett - ubehandlet eller behandlet, som lamellparkett og massiv parkett samt mosaikparkett. Miljøsertifisert.

### UNDERLAG

Betong, sparklede flater, trefiber- og sponplater.

### TEKNISKE DATA

Lyddemping: 14 dB



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30821503	10 l	1	33	7311020027889/ 25808585

## PARQUETTE CLASSIC

SMP-basert parkettlim



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av ubehandlet lamellparkett, behandlet (lakkert, oljet) lamellparkett, massiv parkett og mosaikparkett.

### UNDERLAG

Sparklede gulv, gulvsponplater, gulvgipsplater samt gummikork (lyddempende materiale).

### TEKNISKE DATA

Lyddemping: 10 dB



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30821504	10 l	1	33	7311020046040/48480842

## PARQUETTE ADHESIVE

Vannbasert lim med høy skyveholdfasthet og høyt tørrinnhold



### BRUKSOMRÅDER

Til helliming av ubehandlet parkett, som lamellparkett, massiv parkett og mosaikparkett, på absorberende underlag.

### UNDERLAG

Betong\*, sparklede gulv, sponplater og tregulv.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616397	10 l	1	33	7311020035198/21059852

\*Ved liming mot betongunderlag må ikke den relative fuktigheten (RF) i betongen overstige det angitte maksverdien som angis i AMA Hus


# TAPE ER SMART

Bostik Roll er et unikt utvalg av spesialtape for PVC-trapper, våtroms-vinyl, trappeneser og mange flere bruksområder. Bostik Roll er enkel å bruke med umiddelbar påføring uten ventetid.

**Bostik Roll** er en produktinnovasjon som kombinerer forsterket vev med avanserte lim for profesjonell gulvmontering. Den nye Bostik Roll-serien er utviklet etter studier og intervjuer av produsenter, brukere, entreprenører og grossister. Produktutvikling har resultert i uovertruffede egenskaper for rask og enkel montering av gulvmaterialer. Ettersom tapen festes umiddelbart, kan arbeidet fortsette uten ventetid. Bostik Roll er et godt alternativ til løsemiddelbasert kontaktlim og oppfyller flere miljøstandarder som BVB, BREEAM og Sunda Hus.

## FLERE BRUKSOMRÅDER

- ✓ Oppbrett av tepper
- ✓ Montering av lister og kabelkanaler
- ✓ Trappeneser
- ✓ Antiskli og beskyttelsesplater
- ✓ Våtromsbelegg

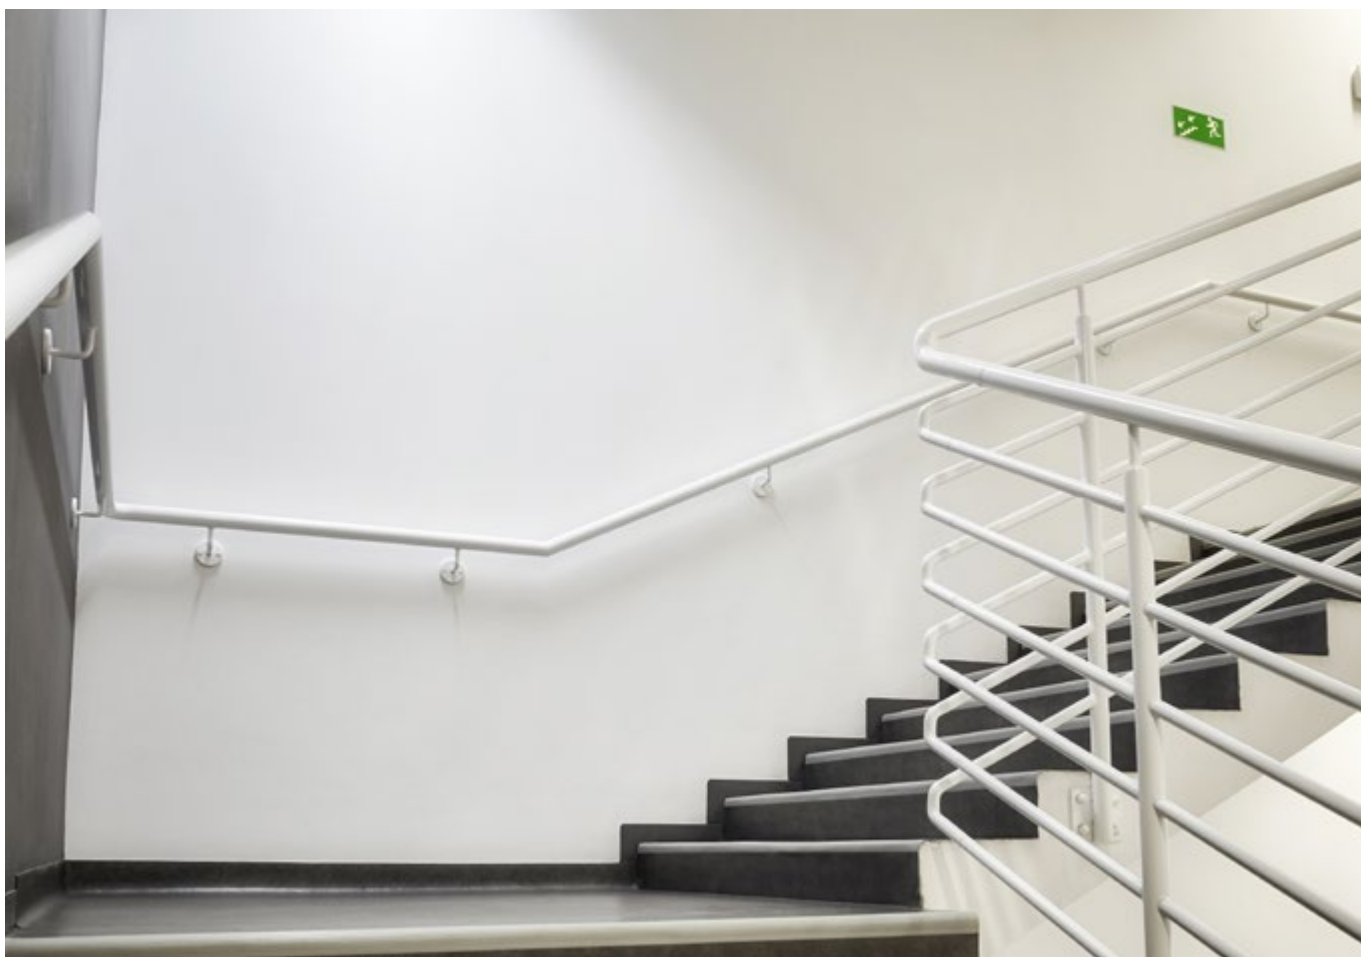



## BOSTIK ROLL 25/50/85

Forsterket spesialtape for montering av alle typer gulvlister.



### BRUKSOMRÅDER

Permanent installasjon. Montering av ulike typer gulvmaterialer, f.eks. tekstiltepper, nålefilt, harde PVC-fliser. Fungerer også for montering av kabelkanaler. Et godt alternativ til løsemiddelbasert kontaktlim.

### TEKNISKE DATA

**Resistens mot mykgjørere:** Ja  
**Fungerer med gulvvarme:** Ja  
**Temperatur motstand:** -40°C til +120°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860694	25	25 mm x 50 m	8 ruller/kartong	480	7311020064020/ 53518413
30860695	50	50 mm x 50 m	5 ruller/kartong	300	7311020064037/ 53518852
30860696	85	85 mm x 50 m	3 ruller/kartong	180	7311020064044/ 53518901

## BOSTIK ROLL 240

Forsterket spesialtape for montering av alle typer gulvmaterialer i trapper



### BRUKSOMRÅDER

Til PVC, gummi, linoleum, nålefilt og tekstiltepper. Fungerer også med preformet PVC- og gummi. Eignet til montering av beskyttelsesplater for vegg i sykehusmiljø.

### TEKNISKE DATA

**Resistens mot mykgjørere:** Ja  
**Fungerer med gulvvarme:** Ja  
**Temperatur motstand:** -40°C til +120°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860697	240	240 mm x 25 m	1 rull/kartong	96	7311020064051/ 53519022

## BOSTIK ROLL MT35

Dobbelsidig skumtape med bredt Bruksområder.



### BRUKSOMRÅDER

Egnet for montering av trappeneser på metalltrapper, speil, dekorative materialer og paneler. Kan også brukes til å montere den første raden med parkett. Løsemiddel og ftalatfri. Gir reduksjon av lyd og vibrasjoner.

### TEKNISKE DATA

**Resistens mot mykgjørere:** Ja  
**Fungerer med gulvvarme:** Ja  
**Temperatur motstand:** -40°C til +100°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860698	35	35 mm x 25 m	8 ruller/kartong	480	7311020064068/ 55276321

## BOSTIK ROLL SD50

Spesialtape for veggvinyl (PVC) i våtrom



### BRUKSOMRÅDER

Svært tynn for å ikke synes gjennom en veggvinyl. Erstatte kontaktlim for vanskelige påføringer i våtrom. Brukes for ytre og indre hjørner på våtromsvegger samt ved gulv/veggvinkler.

### TEKNISKE DATA

**Resistens mot mykgjørere:** Ja  
**Fungerer med gulvvarme:** Ja  
**Temperatur motstand:** -40°C til +120°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860699	48	48 mm x 50 m	5 ruller/kartong	480	7311020064075/ 55276336



# Vegglim



# FØR DU VELGER VEGGLIM

Start med å se etter tapetrullens STB-kode. Match deretter koden fra tapeten med koden på vegglimet. STB-koder finnes på både tapetforpakninger og vegglim, slik at det kan gis en veiledning ved valg av passende lim til ulike tapettyper.



## LIMTYPER OG STB-KODER

STB står for Sveriges Tapetindustriers Bransjeråd, som merker sine produkter for å gi en veiledning ved valg av egnet lim til ulike typer tapeter.

- Stivelsesbasert ●
- Metylcellulose ●●
- Metylcellulose med PVAC ●●●
- FERDIGBLANDET LIM**
- Stivelsesbasert med eller uten PVAC-forsterkning ■
- Vevlim, maskintilpasset ■■
- Vevlim med <20% tørrinnhold ▲
- Vevlim med >20% tørrinnhold ▲▲
- Lim til dimensjonsstabile tapeter ▲▲▲
- Våtromslim ○

## HERNIA - VEGGLIM TIL PROFESJONELLE

	HERNIA 1870	HERNIA NON WOVEN	HERNIA PVP VARIANT	HERNIA PVP EXTRA	HERNIA TRIO	HERNIA 1853	HERNIA KP4	HERNIA EXPERT
Papirtapet	x		x		x	x		x
Non woven-tapet		x			x			
Glassfibervev			x	x	x	x		
Våtromstapet							x	
Omformingstapet							x	

## VEGGLIM FOR ALLE

	NON WOVEN	WALL ADHESIVE	WALL COMBI	WALL STANDARD	WALL STRONG	WALL SUPER	WALL FABRIC 70	WET ROOM	RECOVER
Papirtapet		x	x	x			x		
Non woven-tapet	x		x						
Tekstiltapet					x	x	x		
Akrylstruktur		x	x				x		
Glassfibervev			x	x	x	x	x		
Våtromstapet								x	
Omformingstapet						x		x	x

## HERNIA NON WOVEN

Til non-woven tapeter



**BRUKSOMRÅDER**  
Spesiallim til oppsett av dimensjonsstabile tapeter med non woven bakside i tørre rom.

**UNDERLAG**  
Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger,

sparklede vegger og malte underlag.

**TEKNISKE DATA**  
**Tørrinnhold:** 20 ± 2 vekt-%  
**Arbeidstemperatur:** Ikke under +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860147	1 l	6	324	7311020049461/44109584
30605272	5 l	1	90	7311020049478/44109618
30605271	15 l	1	33	7311020049485/44109622

## HERNIA TRIO

Kombinasjonslim for mange tapettyper



**BRUKSOMRÅDER**  
Til oppsett av papirtapet, tapeter med non woven-bakside, akrylstrukturtapet og tynnere glassfibervev i tørre rom på sugende eller malte underlag.

**UNDERLAG**  
Gipsplater, sponplater, betong og murpuss,

sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater.

**TEKNISKE DATA**  
**Tørrinnhold:** 13 ± 2 vekt-%  
**Arbeidstemperatur:** Ikke under 18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860309	15 l	1	36	7311020049454/44109845

## HERNIA 1870

Til papir-, akryl- og strukturtapeter



**BRUKSOMRÅDER**  
Til oppsett av papir- og akrylstrukturtapeter i tørre rom.

**UNDERLAG**  
Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger samt sparklede vegger.

**TEKNISKE DATA**  
**Tørrinnhold:** 13 ± 2 vekt-%  
**Arbeidstemperatur:** Ikke under +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860648	1 l	6	324	7311020049324/44109425
30860096	5 l	1	90	7311020049331/44109433
30860427	15 l	1	33	7311020049348/44109444

## HERNIA PVP EXTRA

Til glassfibervev og akrylstrukturtapeter



**BRUKSOMRÅDER**  
Til oppsett av glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

**UNDERLAG**  
Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger,

sparklede vegger, malte underlag og tapetserte flater.

**TEKNISKE DATA**  
**Tørrinnhold:** 20 ± 2 vekt-%  
**Arbeidstemperatur:** Ikke under +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860212	5 l	1	90	7311020049386/44109535
30860428	15 l	1	36	7311020049393/44109565

## HERNIA PVP VARIANT

Vevlim til ulike typer vev og tapeter



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av glassfibervev, struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpuss,

sparklede vegger, malte underlag og tapetserte flater.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 16 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:**

Ikke under +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860470	1 l	6	324	7311020049409/44109478
30603735	5 l	1	90	7311020049416/44109482
30603733	15 l	1	36	7311020049423/44109516

## HERNIA KP 4

Til veggbekledning i våtrom



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av tynne våtromstapeter, skummede og homogene våtromstapeter opptil 0,6 mm tykkelse i våtrom. Passer også godt til liming av tapetlist på vinyltapeter.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong og murpussvegger, sparklede vegger og malte underlag.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 35 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:**

Ikke under +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860275	1 l	6	324	7311020049355/44109660
30860075	5 l	1	90	7311020049362/44109675
30860506	15 l	1	36	7311020049379/44109705

## HERNIA 1853

Til glassfibervev, struktur- og vinyltapeter, maskintilpasset



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av glassfibervev samt struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpuss,

sparklede vegger, malte underlag og tapetserte flater

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 16 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:**

Ikke under +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860232	15 l	1	33	7311020040420/42758304

## HERNIA EXPERT

Til papirtapeter på sugende underlag. Pulverform



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av papirtapeter i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpuss, sparklede vegger og eksisterende papirtapet.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

Ikke under +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860298	6 kg	1	33	7311020043094/42758323

## NON WOVEN

Til non-woven-tapeter



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av dimensjons- stabile tapeter med non woven-bakside i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 20 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C



## WALL COMBI

Kombinasjonslim for mange tapettyper



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av papirtapet, tapeter med non-woven-bakside, akrylstrukturtapeter og tynnere glassfibervev i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpuss,

sparklede vegger, tapetserte flater og malte underlag.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 13 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860622	1 l	6	324	7311020040369/42757865
30860323	5 l	1	90	7311020040352/42757873
30860062	15 l	1	33	7311020040345/42758043

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860258	1 l	6	324	7311020048129/42909224
30860577	5 l	1	90	7311020048112/42758202
30860088	15 l	1	36	7311020048105/42758236

## WALL ADHESIVE

Tapetlim som er lett å påføre



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av papir- og akrylstrukturtapeter i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpuss, samt sparklede vegger.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 13 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C



## WALL STRONG

Til grove strukturtapeter



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papir-bakside i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpuss, sparklede og malte flater

underlag samt tapetserte flater.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 20 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860336	1 l	6	324	7311020040338/42909054
30860453	5 l	1	90	7311020040321/42757801
30860146	15 l	1	33	7311020040314/42757820

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860601	5 l	1	90	7311020040444/42758100
30860416	15 l	1	36	7311020040437/42758126

## WALL STANDARD

Til glassfibervev, struktur- og vinyltapeter

### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av glassfibervev samt struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger,



sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 16 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860015	1 l	6	324	7311020040413/42758062
30860649	5 l	1	90	7311020040406/42758077
30860576	15 l	1	36	7311020040390/42758081

## WALL SUPER

Ekstra sterkt for kraftig vevtapet

### BRUKSOMRÅDER

Til liming av kraftigere materialer som glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom samt omformingstapeter.



### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag og tapetserte flater.

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 22 ± 2 vekt-%

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860028	5 l	1	90	7311020023690/22816615
30860657	15 l	1	36	7311020023706/22881601

## WALL FABRIC 70

Lim til vev- og papirtapet

### BRUKSOMRÅDER

Til glassfibervev og akrylstrukturtapeter med bakside av papir. Vinyltapeter med bakside av papir, polyester, glassfiber og tekstil.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpuss,



sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn 18°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860389	15 l	1	36	7311020062880

## RECOVER

Lim for renoveringstapeter på underlag med grovere ujevnheter

### BRUKSOMRÅDER

Til liming på ulike veggbekledninger som glassfibervev for å få en glatt overflate før tapetsering. Tidsbesparende arbeidsmåte sammenlignet med bredsparkling



### UNDERLAG

Tidligere tapetserte flater.

### TEKNISKE DATA

**Monteringstid:** 0-15 minutter

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +15°C

**Tørrinnhold:** 75 ± 2%

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860236	5 l	1	90	7311020070380/50531906



## WET ROOM

Til våtromstapeter



### BRUKSOMRÅDER

Til oppsett av tynne våtromstapeter, skummede og homogene våtromstapeter opptil 0,6 mm tykkelse og glassfibervev i våtrom. Passer for liming av bord på vinyltapeter.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater

### TEKNISKE DATA

**Tørrinnhold:** 35 ± 2 vekt-%  
**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C

**STB**  
○

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOL.	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860253	1l	6	324	7311020040482/42909160
30860572	5l	1	90	7311020040475/42758153
30860025	15l	1	36	7311020040468/42758164

## POWDER ADHESIVE

Tapetklister i flakform



### BRUKSOMRÅDER

Powder Adhesive blandes med vann og er tilpasset oppsett av papirtapeter i tørre rom.

### UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger,

sparklede vegger og gammel papirtapet.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn 18°C

**STB**  
●

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOL.	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860547	0,2 kg	18	1512	7311020040291/42758338
30860395	0,5 kg	24	450	7311020040284/42758361

## REMOVER

Bruksferdig tapetfjerner



### BRUKSOMRÅDER

Til fjerning av tapeter av ulike materialer.

### UNDERLAG

Papirtapeter samt vev- og sjøgresstapeter oppsatt med tapetklister eller vevlim.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Ikke mindre enn +18°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOL.	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860371	5l	1	90	7311020040505/42758274
30860665	15l	1	36	7311020040499/42758285

## CELLULOSESVAMP

Perfekt for tapetvask



### BRUKSOMRÅDER

Fjerning av overflødig lim samt limflekker på papir- og non-woven-tapeter ved tapetsering.

Kan også benyttes til å fjerne overflødig lim ved liming av glassfibervev og til rengjøring av flis og klinker ved fuging.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STRL	ANTAL	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860261	4	10 st	60	1200	7311020064983/21521117
30860123	3	10 st	100	2000	7311020064976/21521109



A photograph of a dining table with a glass and a vase in the background. The table is light-colored wood, and the glass is a translucent amber color. In the background, there is a white wall with a small shelf holding another similar glass. To the left, a wooden side table holds a round glass vase with dried branches. The floor is made of light-colored wood with a herringbone pattern, and a grey and white striped rug is partially visible.

# Veggsparkel

# RETT SPARKEL TIL RETT VEGG

I Bostiks oppdaterte og brede utvalg av veggsparkler vil du finne både smarte og praktiske tips til dine vegger. Enten du trenger å bredsparkle veggene i ditt nye hjem eller reparere en ødelagt vegg, vil du finne rett sparkel hos Bostik.

	ROLL LIGHT	LIGHT PREMIUM	FINSPARKEL F	LETTSPARKEL FIN LF	LETTSPARKEL GROV LG	LETT HÅNDSPARKEL LH	VÅTROMSSPARKEL LV	VÅTROMSSPARKEL ROLLRV	LETT HÅNDSPARKEL DUO	FINE FILLER	RAPID FILLER	MULTI FILLER	UNIVERSAL FILLER	3050 REPAIR	GIPS V28
Bredsparkling	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x
Skjøtsparkling	x	x	x	x		x	x	x	x						
Rullbar	x						x								
Sjikt 0-2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sjikt 0-4 mm	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Sjikt 0-6 mm		x			x				x			x		x	x
Sjikt 0-15 mm					x							x		x	x
Lettvekt	x	x		x	x	x	x	x	x						
Tungsparkel			x							x					
Innendørs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Utendørs															x
Skal tåle skruer															x
Stipbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Reparasjon											x	x	x	x	x



## ROLL LIGHT

Tidsbesparende, enkel å påføre med rull.



### BRUKSOMRÅDER

Egnet både for bredsparkling og skjøtesparkling på gipsplater. Fungerer både på vegg og tak. Påføringen er tidsbesparende og krever mindre arbeid.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, tegl.

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer \*

**Sjikttykkelse:** Maks. 4 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860464	Grå	10 l	1	40	7311020060145/49898872

## LIGHT PREMIUM

For et profesjonelt sluttresultat



### BRUKSOMRÅDER

Sparkelen er enkel å påføre på vegger eller tak. Fungerer både som skjøtesparkel og bredsparkel. Gir et godt underlag for tapetsering eller maling. Konsistensen er lett å jobbe med og har gode fyllegenskaper.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, tegl (tre).

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 7-9 timer\*

**Sjikttykkelse:** Maks. 6 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860124	Grå	10 l	1	44	7311020060183/49898853

## FINSPARKEL F

Tradisjonell finkornet sandsparkel til innvendige vegger og tak



### BRUKSOMRÅDER

Til bredsparkling, sparkling av skjøter i gipsplater og andre platematerialer, tapetskjøter og reparering av vegg- og takoverflater. Brukes innendørs i tørre områder.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre).

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer\*

**Sjikttykkelse:** Maks. 3 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860575	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028077/23618945
30860057	Hvit	5 l	1	72	7311020029371/21520804
30860065	Hvit	10 l	1	44	7311020029388/21520812

## LETTSPARKEL FIN LF

Til finish og tynne lag



### BRUKSOMRÅDER

Finbredssparkling, sparkling av tapetskjøter, finish på gipsplater, reparasjon av vegger i tørre rom innendørs.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre).

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer\*  
**Sjikttykkelse:** Maks. 4 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860058	Hvit	10 l	1	44	7311020031374/21520853

## LETT HÅNDSPARKEL LH

Mediumgradert håndsparkel med høy fyllevne og smidig konsistens



### BRUKSOMRÅDER

Skjøte- og bredsparkling i tørre rom innendørs.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre).

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer\*  
**Sjikttykkelse:** Maks. 4 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860498	Grå	2,5 l	1	120	7311020021788/21520861
30860586	Grå	5 l	1	72	7311020035136/21520879
30860439	Grå	10 l	1	44	7311020035143/21520887

## LETT HÅNDSPARKEL DUO

Allround med høy fyllevne som gir en ekstra fin og glatt overflate



### BRUKSOMRÅDER

Skjøte- og bredsparkling av murpuss, betong, lett-betong, platemateriale og tapetskjøter. Brukes innendørs i tørre områder.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre)

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer\*  
**Sjikttykkelse:** Maks. 6 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860551	Hvitgrå	10 l	1	44	7311020048457/41298407

## LETTSPARKEL GROV LG

Med ekstra fyllevne for store flater



### BRUKSOMRÅDER

Sparkling av murvegger og pussede flater etc., og for reparasjon av skader og hulrom i tørre innendørsområder.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre)\*

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer\*  
**Sjikttykkelse:** Maks. 15 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860271	Grå	10 l	1	44	7311020031817/21520929

## VÅTROMSSPARKEL LV

Oppfyller høye krav til fyllevne



### BRUKSOMRÅDER

Under våtromsbelegg. Har god vedheftelse mot underlaget og gir en hard og sterk overflate.

### UNDERLAG

Sparkling av murpuss, betong, lettbetong og gipsplater i våtrom innendørs.

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer\*

**Sjiktkykkelse:** Maks. 5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860009	Grå/blå	2,5 l	1	120	7311020021771/21520978
30860304	Grå/blå	10 l	1	44	7311020029470/21520994

## VÅTROMSSPARKEL ROLL LRV

Under våtromsbelegg, rullbart



### BRUKSOMRÅDER

Sparkling av murpuss, betong, lettbetong og gipsplater i våtrom innendørs.

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 8-10 timer\*

**Sjiktkykkelse:** Maks. 5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860379	Grå/blå	10 l	1	44	7311020035686/45197785





## MULTI FILLER

Sjiktreparasjonsmasse med god fyllevne opptil 20 mm

### BRUKSOMRÅDER

Til sparkling og reparasjon av skader på de fleste materialer. Massen kan legges i sjikt opptil 20 mm i et lag.

### UNDERLAG

Betong, stein, tegl, gips og tre mm.



## UNIVERSAL FILLER

Bevegelsesopptakende fuger og fylling

### BRUKSOMRÅDER

Til utfylling av sprekker og fuger.

### UNDERLAG

Tre, betong, gips, malte flater og metall.

### TEKNISKE DATA

**Hardhet:** 20-25° Shore A  
**Bevegelsesopptak:** ±15% av opprinnelig fugebredde  
**Overmalbar:** Ja, med plast- og alkydmalning etter ca 12 timers tørketid

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860465	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028282/23618853

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860628	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028114/23618903



## RAPID FILLER

Ekstra hurtigtørkende for snekkerarbeid innendørs

### BRUKSOMRÅDER

Til sparkling og utfylling av sprekker i tre og lignende materialer innendørs.

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 1 time\*  
**Sjikttykkelse:** Maks. 2 mm



## FINE FILLER

Lettslipt for snekring inne

### BRUKSOMRÅDER

Til tre- og snekkerarbeid innendørs. God vedheftelse Lettslipt.

### UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur og tre.

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Ca 1 time\*  
**Sjikttykkelse:** Maks. 2 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860370	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028091/23618937

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860364	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028107/23618929






## A930 EASY FILLER PRO

**Hurtigtørkende, slipbar veggsparkel med UCA-teknologi som minimerer misfarging, sprekker eller flassing**

### BRUKSOMRÅDER

Ferdigblandet, superlett fyllmasse som knapt krymper og er beregnet for reparasjon av sprekker og hull i vegger og tak innendørs. Med et enkelt lag kan du fylle fuger og skruehull i gipsplater, jevne ut sprekker og faste fuger i betong, murstein og gips.

### UNDERLAG

Betong, stein, tegl, gips og tre etc.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:** Ca. 5 min. ved romstemperatur

### Overmalbar:

Ja med vannbaserte og syntetiske malinger.

**Krymping:** <5 %



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860748	Hvit	0,3 l	12	1248	7311020077747/ 53399598

## GIPS V28

**Krymprefri sparkel til å fylle i gipsplater**



### BRUKSOMRÅDER

Sparkling og reparasjon av skader, før tapetsering og maling.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, plywood og sponplate

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** Avhenger av sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet

**Sjikttykkelse:** Ubegrenset

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860072	Hvit	5 kg	1	160	7311020028312/27173178
30860126	Hvit	10 kg	1	81	7311020028329/27173186

## 3060 REPAIR

**Fleksibelt og allsidig lim og sparkel**



### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, for vegg og gulv, varmegulv, liming av gulvgips innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, plywood, sponplate, tre og PVC-belegg.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 1–30 mm

**Tørketid:** 2–24 timer

**Fugbar etter:** 12 timer

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860606	Hvit	2 kg	1	180	7311020028404/23621410
30860080	Hvit	10 kg	1	40	7311020030926/21059076



# Gulvsparkel



# STÅ PÅ STABIL MARK MED RETT GULVSPARKEL

Målet med alle våre gulvsparkel er at de skal være lette å arbeide med, holdbare og ha optimal tørketid. Blant våre gulvsparkel finner du alt fra pumpbare sparkel for tykke sjikt til fine avrettingsmasser.

**I denne tabellen kan du sammenligne våre ulike gulvsparkel etter ditt behov**

	7010 THICK FLOW	7020 FLOW	7025 SUPERFLOW	7030 FLEXI	7040 FIBER QUICK	7050 FIBER	7055 FIBER MAXI	7070 GYPSUM S27	
Type	N	N	S	S	S	S	S	N	S
Sjikttykkelse	8-50	6-30	2-10	1-20	4-30	6-50	5-50	1-20	6-30
Kan belegges Klinker/Bostik Tettesjikt	1mm/ døgn	1mm/ døgn	1 døgn	1 døgn	1 døgn	3-4 døgn	3-6 timer	1mm/ døgn	3 døgn

	3010 DRY MORTAR	3020 FINE	3030 BUILD 10	3040 COMBI 10	3050 FINE PLUS	FIBER UNIVERSAL	BUILD UNIVERSAL	FIBER UNIVERSAL RAPID	
Type	S	S	S	S	S	S	S	S	
Sjikttykkelse	20-100	0-10	1-50	1-50	0-10	8-50	1-50	4-30	
Kan belegges Klinker/Bostik Tettesjikt	2-3 døgn	1-3 timer	1-3 timer	2-3 timer	2-3 timer	3-4 døgn	1-3 timer	1 døgn	

Tiden for beleggingsbar forutsetter +20C i temperatur, maks. 50% RF (relativ luftfuktighet), en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er under 85%. Ved liming av vinylbelegg etc. skal gulvbransjens (GBR i SE eller tilsvarende i DK, NO og FI) limanbefalinger følges.

**N** = Normaltørkende      **S** = Selvuttørkende



## 1010 THICK FLOW

Pumpbar for tykke sjikt og harde underlag

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs i boliger, kontor mm.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong og klinker\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 8–50 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 1 døgn per mm sjikttykkelse\*\*

**Trykkfasthet:** C 25



### PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860505	25 kg	1	40	7311020040161/ 26198887



## 1015 DRY FLOW

Flytsparkel til avretting av betonggulv

### BRUKSOMRÅDER

I bolig, kontor mm. innendørs.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong og klinker\* .

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 15–100 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 2–7 døgn, se teknisk datablad

**Trykkfasthet:** C 25



### PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30613801	25 kg	1	40	7311020063665/ 56308753



## 1020 FLOW

Fin avretting for tynne sjikt og harde underlag

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs i boliger, kontor mm.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong og klinker\* .

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 6–30 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 1 døgn per mm sjikttykkelse\*\*

**Trykkfasthet:** C 25



### PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860095	25 kg	1	40	7311020034993/ 24350175

\* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tetta underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

\*\* De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



## 1025 SUPER FLOW

Tynne sjikt med perfekt overflate

### BRUKSOMRÅDER

Boliger, kontor mm.

### UNDERLAG

Betong, varmegulv.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 2–10 mm

**Brukstid:** 30 min

**Kan belegges:** 1 døgn\*\*

Trykkfasthet C30

**Overflatestyrke:** >2,0 MPa



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860076	25 kg	1	40	7311020052188/ 48161714



## 1030 FLEXI

Hurtigtørkende, for tynne sjikt

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs i boliger, kontor mm. samt til skrapesparkling.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, klinker, gulvgips, tre, sponplate samt homogen PVC\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 3–20 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 1 døgn i sjikt opptil 20 mm\*\*

**Trykkfasthet:** C 30



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860279	25 kg	1	40	7311020034122/ 26198911



## 1040 FIBER QUICK

Fiberforsterket, hurtigtørkende for tynne sjikt

### BRUKSOMRÅDER

Boliger, badetrom, kontor mm samt fallsparkling og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate mm\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 4–30 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 1 døgn i sjikt opptil 30 mm\*\*

**Trykkfasthet:** C 30



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860550	25 kg	1	40	7311020021207/ 21120282

\* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tetta underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

\*\* De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



## 1050 FIBER

Til tykke sjikt og  
rask belegging

### BRUKSOMRÅDER

Boliger, baderom, kontor mm,  
samt fallsparkling & varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum,  
tre, sponplate mm\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 6–50 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 2–3 døgn i sjikt

<20 mm, 3–4 døgn <50 mm\*\*

**Trykkfasthet:** C 30



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860250	25 kg	1	40	7311020036645/ 21058847



## 1055 FIBER MAXI

Til tykke sjikt i baderom

### BRUKSOMRÅDER

Boliger, baderom, kontor mm.  
samt fallsparkling & varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, sponplate.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 5–50 mm

**Kan belegges:** 3 timer med klinker og

Bostik Tettesjikt etter 6 timer.

**Brukstid:** 15 min

Trykkfasthet C 30

**Overflatestyrke:** >1,5 MPa



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860597	25 kg	1	40	7311020060237/ 49892965



## 1070 GYPSUM S21

Selvavrettende på vanskelige  
underlag. Ingen krymping

### BRUKSOMRÅDER

Boliger, kontor mm, på vanskelige  
underlag og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, klinker, gips, PVC,  
linoleum, tre og sponplate\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 1–20 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 1 døgn per mm

sjikttykkelse\*\*

**Trykkfasthet:** C 40



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860653	25 kg	1	42	7311020014711/ 26198895

\* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tetta underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

\*\* De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



## 2010 INDUSTRY

Til industrilokaler og lager

### BRUKSOMRÅDER

Til industrilokaler, lager og lignende der det stilles høye krav til trykkholdfasthet og arbeidet avsluttes med en overflatebelegging.

### UNDERLAG

Betong\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 6–30 mm

**Brukstid:** 20 min

**Kan belegges:** 2–3 døgn\*\*

**Trykkfasthet:** C 30

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860588	25 kg	1	40	7311020052164/ 48161706



## 2030 INDUSTRY BASE

Flytsparkel for lett belastet betonggulv

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs, bolig, kontor og offentlig miljø.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, klinker.\*

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 6–50 mm

**Brukstid:** 20 min

**Kan belegges:** 1–5 døgn, se teknisk datablad.

**Trykkfasthet:** C 30

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30614044	25 kg	1	40	7311020064853/ 57313355



## 2040 INDUSTRY HEAVY

Flytsparkel for tungt belastet betonggulv

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs, bolig, kontor, offentlig miljø, utendørs (frostbestandig) – ikke salt miljø), industri og lager lokaler.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, klinker.\*

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 10–30 mm

**Brukstid:** 20 min

**Kan belegges:** 1–3 døgn opp til 30 mm, se teknisk datablad

**Trykkfasthet:** C 35

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30614036	25 kg	1	40	7311020064891 57313340





## 2060 HARDWOOD

Normaltørkende flytsparkel under  
hellimte massive tregulv

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs, bolig, kontor  
offentlig miljø.

### UNDERLAG

Betong\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 10–50 mm

**Brukstid:** 20 min

**Kan belegges:** 1 døgn  
per mm sjikttykkelse

**Trykkfasthet:** C 30

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
	25 kg	1	40	/57313317

## 3010 DRY MORTAR

Gulvbruk for tykke sjikt som  
påføres for hånd

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs, til fallbygging, reparasjons-  
arbeid, avretting og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre,  
sponplate m.m.\*

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 20–100 mm

**Brukstid:** Ca 20 minutter

**Kan belegges:** 1–3 døgn/100 mm \*\*

**Trykkfasthet:** C 30



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860524	25 kg	1	40	7311020038953/ 22495980

\* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tetta underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

\*\* De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



## 3020 FINE

Til tynne sjikt innen belegging

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs for finsparkling og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate m.m.\*

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 0-10 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 1-3 timer \*\*

**Trykkfasthet:** C 30



## 3030 BUILD 10

Til 1-50 mm sjikt med veldig lite krymping

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs for reparasjon, fallbygging og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, gips, klinker, tre, sponplate m.m.\*

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 1-50 mm

**Brukstid:** 10-15 minutter

**Kan belegges:** 1-3 timer \*\*

**Trykkfasthet:** C 30



## 3040 COMBI 10

Universal for bygg- & finsparkling

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs for fallbygging, reparasjon, finsparkling og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate mm\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 1-50 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** 2-3 timer \*\*

**Trykkholdfasthet:** C 30



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860066	15 kg	1	72	7311020034139/ 21058797

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860488	15 kg	1	72	7311020049775/ 44768602

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860119	25 kg	1	40	7311020022136/ 21802947



## 3050 FINE PLUS

Universal for bygg- & finsparkling

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs for fallbygging, reparasjon, finsparkling og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate mm\*.

### TEKNISKE DATA

**Sjikttykkelse:** 0-10 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Kan belegges:** Avhengig av overflatebelegning fliser 2-3 tim. PVC 12 tim.\*\*

**Trykkholdfasthet:** C 30



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30617675	15 kg	1	60	7311020080556 /57313283





### FIBER UNIVERSAL

Til tykke sjikt

**BRUKSOMRÅDER**

Innendørs for varmegulv.

**UNDERLAG**

Betong, gips, klinker, tre, sponplate, lettbetong etc\*.

**TEKNISKE DATA**

**Sjikttykkelse:** 8-50 mm

**Brukstid:** 25 minutter


**Kan belegges:** 3-4 døgn/50 mm \*\*

**Trykkfasthet:** C 30



**PRODUKTFORMASJON**

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860229	25 KG	1	40	7311020045067/ 43882160

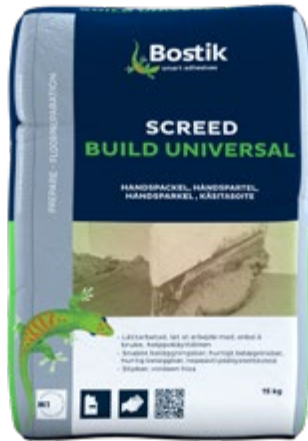

### BUILD UNIVERSAL

Byggsparkel for 1-50 mm sjikt

**BRUKSOMRÅDER**

Innendørs, reparasjon, fallbygging, varmegulv.

**UNDERLAG**

Betong, gips, klinker, tre, sponplate mm.\*

**TEKNISKE DATA**

**Sjikttykkelse:** 1-50 mm

**Brukstid:** 10-15 minutter

**Gangbar:** 30-45 minutter

**Kan belegges:** 1-3 timer\*

**Trykkfasthet:** C 30



**PRODUKTFORMASJON**

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860233	15 KG	1	72	7311020062859/ 52650273



### FIBER UNIVERSAL RAPID

Hurtigtørkende for tynne sjikt

**BRUKSOMRÅDER**

Boliger, badetrom, kontor mm, fallsparkling, varmegulv, innendørs.

**UNDERLAG**

Betong, klinker, pvc, linoleum, tre, sponplate mm\*.

**TEKNISKE DATA**

**Sjikttykkelse:** 4-30 mm

**Brukstid:** Ca 15 minutter

**Gangbar:** 1-3 timer

**Kan belegges:** 1 døgn \*\*

**Trykkfasthet:** C 30



**PRODUKTFORMASJON**

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860300	25 KG	1	40	7311020063467/ 52650220

GULVSPARKELE



## PRIMER 6000

Primer for absorberende flater

### BRUKSOMRÅDER

Før sparkling med Bostiks Gulvsparkel samt før legging av kakkel/fliser med flislim.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, lettbetong, gipsplater, tre, trefiberplater, klinker, sponplater og PVC.

### TEKNISKE DATA

**Kan belegges:** Maks. 1 døgn etter hinnedannelse. Merk at primeren må børstes inn i underlaget.



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860074	1 l	10	360	7311020031398/ 21058854
30860394	5 l	1	72	7311020030674/ 21058862
30860044	15 l	1	24	7311020038076/ 21058870



## ARDAGRIP XPRESS

Primer for tette flater

### BRUKSOMRÅDER

Som primer på ikke-absorberende flater som skal belegges med sementbaseret sjikt, på slipt keramisk belegging og slipt homogen PVC-belegg.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Rød

**Temperaturbestandighet:** Opptil +50°C ved gulvvarme

**Tørketid:** 0,5 - 3 timer avhengig av underlaget og tørkeklima

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30830492	5 kg	1	51	7311020078010/ 48161738



## ARDAGRIP PREMIUM

Primer til utendørsbruk og ved overskytende fukt.

### BRUKSOMRÅDER

Før sparkling med Bostiks avrettingsmasse, innen- og utendørs, priming ved overskytende fukt.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, lettbetong, fliser/klinker.

### TEKNISKE DATA


**Kan belegges:** Cirka 2 timer senest 1 døgn etter påføring. Merk at primeren må børstes inn i underlaget

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30831871	5 kg	1	60	7311020078065/ 48161725

\* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tette underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress.

\*\*De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%

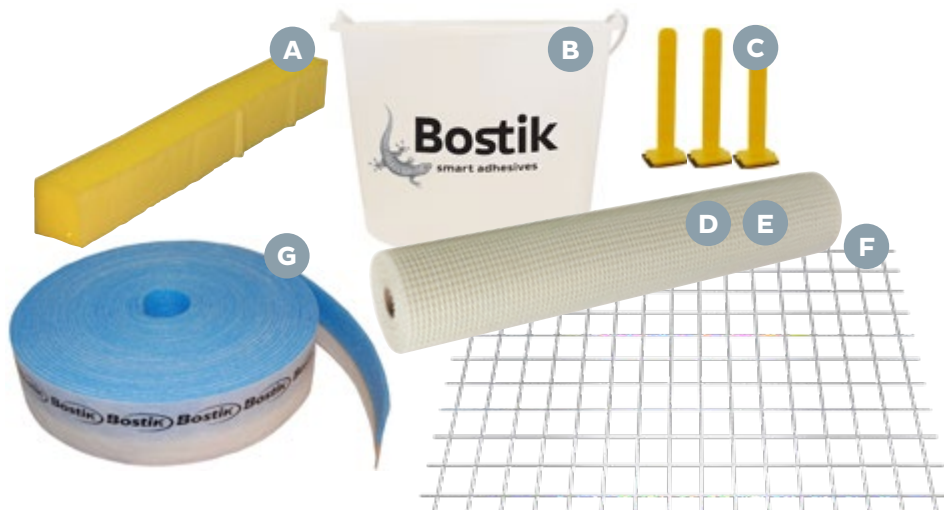

## A STENDELIST

Til avstenging ved gulvsparkling, lengde 2 m

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	EAN/NOBB
30860771	25 mm x 2 m	25	7311020035037/ 21058979
30860385	40mm x 2 m	25	7311020021696/ 42196734

## C NIVÅPINNER

Med millimetergradering og dobbeltheftende tape

ART. NR	ANTAL	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860344	50 stk.	1 000	40 000	7311020043209/ 27669852

## E GLASS FIBERNETT LIMFRI

Limfritt glassfibernet for gulv-konstruksjoner.

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860693	100cm x50 m	1	24	7311020064013

## G EKSPANSJONSBÅND

Kantremse for bevegelsesopptak i gulvkonstruksjoner

Den delen av kantremsen som settes mot gulvet er dekket av klister. Remsen er lett å arbeide med og enkel å brette for å passe gulv/veggvinkel

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30601035	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389/48161782

## B BLANDEBØTTE

Gradert plastbøtte 20 liter for blanding av gulvsparkel

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860393	20 l	1	100	7311020034948/ 21058953

## D GLASS FIBERNETT

Glassfibernet for gulvkonstruksjoner som fester mot underlaget. Alkaliresistent

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860626	100cm x50 m	1	24	7311020049713/ 50650615

## F ARMERINGSNETT

Trådsveiset stålarmersnett

Trådsveiset armeringsnett brukes blant annet ved sparkling og avstivning av trebjelkelag (20 mm gulvspanplate)

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860117	0,8 x 1,2 m	1	100	7311020062699/ 50700678

# Våtromssystem

A modern bathroom interior featuring white subway tiles on the walls. On the left, there is a glass shower enclosure with a black showerhead and handheld shower wand. In the center-right, a white rectangular sink is mounted on a vanity with a white countertop and light-colored wood-grain cabinets. The sink has a black faucet and two black handles. Above the sink, a large round mirror is partially visible. The floor is dark grey.

# BOSTIK PRO – VÅTROMSSYSTEM FOR PROFESJONELLE BRUKERE

Våre våtromssystem for deg som profesjonell, kommer både som roller-system og som foliesystem og er godkjent iht. EU-normen ETAG-022 og for Liquid System 1 & 2 samt SINTEF godkjenning (TG 2339).

### WET ROOM FOIL SYSTEM (VTVF-X & VTGF-X)

Bostik tettesjiktsystem VTVF-X & VTGF-X er et foliesystem, og brukes som tettesjikt bak keramiske fliser på gulv og vegger i våtrom i boliger og rom med en tilsvarende belastning. Våtromssystemene VTVF-X & VTGF-X er deformasjonsopp-tagende tettesjiktsystemer for betong, lettbetong, gips, sparklede flater og platekonstruksjoner. Systemets dampgjennomgangsmotstand er ca. 2 000 000 s/m. Sd=47,2 m

#### Inneholder

Foil Seal Cement, Foil Seal Grab, tettesjiktsfolie, tettesjiktsremse, tettesjikthjørner, rørmansjetter, slukmansjett samt Bostik lim. Alternative løsninger for legging av folie er tilgjengelige.

### WET ROOM LIQUID SYSTEM 1 (VTV10 & VTG10)

Roller-system for tetting av våtrom. Systemet gir en utmerket beskyttelse og har en dampgjennomgangsmotstand på ca. 1 500 000 s/m, Sd=35,5 m.

#### Inneholder

Fuktsperre 2000K, Bostik Membrane, fiberremse, fiberhjørner, rørmansjetter, slukmansjett samt Bostik lim.

### WET ROOM LIQUID SYSTEM 2 (VTV3 & VTG1)

Roller-system for store renoveringsprosjekter og nybygginger. Systemet er spesielt utviklet for betong- og murpussflater i store byggprosjekter. Systemets dampgjennomgangsmotstand er ca. 150000s/m. Sd=3,7 m.

#### Inneholder

Fuktsperre 6030K, Bostik Membrane, fiberremse, fiberhjørner, rørmansjetter, slukmansjett samt Bostik lim.

## SYSTEM GUIDE

SYSTEM	TETTESJIKTFOLIE PRO LX	FUKTSPERRE 2000K	FUKTSPERRE 6030	MEMBRANE	FOIL SEAL GRAB	FOIL SEAL CEMENT PART A	FOIL SEAL CEMENT PART B	FOILTAC 1 C	TETTESJIKTREMSE	TETTESJIKTHJØRNE	FIBERREMSE	FIBERHJØRNE	RØRMANSJETTER	SLUKMANSJETT	8010 COMBI	8015 COMBI LIGHT	8020 FLOOR & WALL	8050 WHITE DF	8060 RAPID	8070 LIGHT LT
VTF-X (folie)	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT 1&3 (roller)			x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT 10 (roller)		x		x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bostik Pro våtromssystem er testet iht. EU-normen ETAG 022.

TETTESJIKT





## TETTESJIKTFOLIE PRO LX

Godkjent folie med god sprekkeoverbyggende og deformasjonsopptakende evne.

### BRUKSOMRÅDER

Som dampnett tettesjikt på innvendige vegger og gulv i våtrom med keramiske fliser. Til boliger og tilsvarende lokaler i offentlige bygg.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Polypropenfiberbelagt

PE-folie

**Dampgjennomgangsmotstand:**

3 000 000 s/m


**Bredde:** 1 meter

**Tykkelse:** 0,5 mm

**Flatevekt:** 182-221 gram/kvm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860019	30 m	1	30	7311020062835/ 52012732
30860060	10 m	8	48	7311020062842/ 52013265

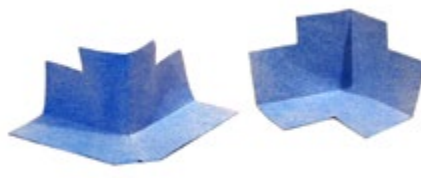

## TETTESJIKTHJØRNE

Enkel og sikker forsegling av hjørner  
Dampnett

### BRUKSOMRÅDER

Til tetting og forsegling av ut- og innvendige hjørner i våtrom

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Polypropenfiberbelagt

PE-folie

**Dampgjennomgangsmotstand:**

3 000 000 s/m

**Tykkelse:** 0,5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	TYPE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860257	Inner- hjørne	20	6000	7311020044787/ 41655523
30860382	Ytter- hjørne	20	6000	7311020044794/ 41655549



## TETTESJIKTREMSE

Sikker forsegling av skjøter og vinkler

### BRUKSOMRÅDER

Til tetting og forsegling av skjøter og vinkler i foliesystemer.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Polypropenfiberbelagt

PE-folie

**Dampgjennomgangsmotstand:**

> 3 000 000 s/m

**Bredde:** 100 mm

**Tykkelse:** 0,5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860137	25 m	8	240	7311020044800/ 43100536
30860457	50 m	4	36	7311020044893/ 43100540



## RØRMANSJETTER

Elastiske og damprette rørmansjetter for en eller to rørgjennomføringer

### BRUKSOMRÅDER

Til tetting av rørgjennomføring i våtrom.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:**

Polypropenfiberbelagt PE-folie


**Dampgjennomgangsmotstand:**

3 000 000 s/m

**Tykkelse:** 0,5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860256	10-24 mm	20	28 800	7311020031251/43100381
30860760	20-32 mm	20	12 000	7311020064235
30860180	32-55 mm	20	12 000	7311020031268/43100415
30860758	56-75 mm	20	6 000	7311020064242
30860624	75-110 mm	20	6 000	7311020031275/43100434
30860048	110-140 mm	20	6 720	7311020062965/52649497
30860026	2 hull 8-24 mm	20	7 200	7311020049768/44772798



## BUTYLREMSE

For tetting av skjøting og vinkler i våtrom.

### BRUKSOMRÅDER

Til tetting og forsegling av gulv- og veggvinkler samt designsluker.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Butyl belagt

med non-woven

**Dampgjennomgangsmotstand:**

> 3 000 000 s/m

**Bredde:** 100 mm

**Tykkelse:** 1,0 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860363	10 m	1	224	7311020044817/ 43100521

## SLUKMANSJETT

Selvklebende slukmansjett for tetting ved gulvsluk og designrenner.



### BRUKSOMRÅDER

Tetting ved gulvsluk, innendørs.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Butylgummi belagt med non-woven polyester.

**Tykkelse:** 1,6 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656/23432297
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058/53295578



## FIBERREMSE

Forsegling av skjøter og vinkler i roller-system

### BRUKSOMRÅDER

Fiberremse til forsegling av skjøter og vinkler i roller-system.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Non-woven polypropen

**Bredde:** 100 mm

**Tykkelse:** 0,48 mm



## FIBERHJØRNE

Enkel og sikker forsegling av hjørner i roller-system

### BRUKSOMRÅDER

Til tetting og forsegling av indre- og ytre hjørner i roller-system i våtrom.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** polypropen.

**Tykkelse:** 0,48 mm maks. tøyning 50%



## FOIL SEAL GRAB

Skjøteforseglingsslim til Bostik Wetroom Foil System

### BRUKSOMRÅDER

Til skjøteforsegling av tettesjiktfolier, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner innendørs.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

Mellom +10°C og +25°C

**Tørketid:** Ca 24 timer ved +23°C og dusjet flate

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860113	50 m	1	192	7311020025649/23432289
30860242	25 m	1	192	7311020025632/23432271

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	TYPE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860220	Indre-hjørne	20	4 800	7311020031114/27173384
30860073	Ytre-hjørne	20	4 800	7311020031121/27178425

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30616570	0,29 l	12	864	7311020046026





## FOILTAC 1 C

Lyst 1-komponent folielim for våtrom

### BRUKSOMRÅDER

For montering av tettesjiktfolie i Bostik våtromssystem Monteringslimet brukes som lim for montering av tettesjiktfolien, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner.

### UNDERLAG

Våtromsplater eller mineralske underlag (gips og betong).

### TEKNISKE DATA

#### Arbeidstemperatur:

Mellom +10°C og + 25°C

**Tørketid:** Ca 8 timer ved +20°C, 50% RF

**Brukstid:** ca 3 timer

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30617003	10 kg	1	72	7311020023843/ 57213077



## FOIL SEAL CEMENT PART A

Pulverdel i skjøteforseglingsslim i tettesjikt sammen med Foil Seal Cement Part B

### BRUKSOMRÅDER

Til montering og skjøteforsegling av tettesjiktfolier, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Mellom +10°C

og + 25°C

**Tørketid:** Ca 5 timer ved +23°C, 50% RF

**Brukstid:** ca. 60 min.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860677	2,5 kg	4	240	7311020046002
30860159	5 kg	2	96	7311020062989/ 52084215



## FOIL SEAL CEMENT PART B

Væskedel i skjøteforseglingsslim i tettesjikt sammen med Foil Seal Cement Part A

### BRUKSOMRÅDER

Til montering og skjøteforsegling av tettesjiktfolier, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Mellom +10°C

og + 25°C

**Tørketid:** Ca 5 timer ved +23°C, 50% RF

**Brukstid:** ca 3 timer

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860327	5 kg	1	44	7311020062996
30860264	2,5 kg	1	44	7311020046019



## FUKTSPERRE 2000K

Kun et lag i våtrom (0,2kg/m<sup>2</sup>)

### BRUKSOMRÅDER

Innendørs på gulv og vegg i våtrom.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel (sementbaserert) og godkjente våtromsplater.

### TEKNISKE DATA

**Løsemiddel:** Vann

**Tørketid:** Ca 20 minutter avhengig av underlag, temperatur og fuktighet

**Påføringstemperatur:** Ikke mindre enn 15°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860277	5 l	1	72	7311020047368/ 43238315
30860603	10 l	1	40	7311020047405/ 43882020



## FUKTSPERRE 6030

Fuktsperre/primer for tetting før flislegging i våtrom

### BRUKSOMRÅDER

Brukes innendørs på gulv og vegg i våtrom på godkjente våtromsplater.

### UNDERLAG

Betong, murpuss.

### TEKNISKE DATA

**Løsemiddel:** Vann

**Farge:** Lys blå

**Tørketid:** Ca 20 minutter avhengig av underlag, temperatur og fuktighet

**Påføringstemperatur:** Ikke mindre enn 15°C



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860529	5 l	1	72	7311020025571/ 23111396
30860302	15 l	1	27	7311020025588/ 23111404



## MEMBRANE

Drøyt tettesjikt med kort tørketid

### BRUKSOMRÅDER

Til fukt- og vanntetning av gulv og vegger i våtrom samt montering av tettesjiktfolie. Hvit

### UNDERLAG

Betong, murpuss og godkjente våtromsplater.

### TEKNISKE DATA

**Løsemiddel:** Vann

**Tørketid:** 1-2 timer avhengig av underlag, temperatur og fuktighet

**Påføringstemperatur:** Ikke mindre enn 15°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860583	1,45 kg	6	324	7311020047108/ 43134995
30860004	7,25 kg	1	90	7311020047115/ 43135006
30860637	14,5 kg	1	40	7311020047122/ 43135014



## 8010 COMBI

Allround for vegg og gulv

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860543	5 kg	1	90	7311020023843/ 23110992
30860030	15 kg	1	72	7311020023850/ 23111008



## 8015 COMBI LIGHT

Lettfix for gulv og vegg med opptil 30% mer dekkområde

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom. Kan også brukes til mindre reparasjoner (maks 5 mm). Storformat fliser skal dobbellimes

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, puss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860700	15 kg	1	49	7311020064082/ 54181752



## 8020 FLOOR & WALL

Til innendørsbruk, gulv og vegg

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering EN12004:** C2TE

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860548	15 kg	1	72	7311020046798/ 27173301

TETTESJIKT



## 8050 WHITE DR

Hvit, støvredusert lim

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser og klinker, mosaikk samt lys naturstein på vegger og gulv, innendørs og utendørs, våtrom og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, gipsplate.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering:** EN12004:C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30606015	20 kg	1	48	7311020047498/ 48160363



## 8060 RAPID

Hvit, hurtigtørkende flislim for vegg og gulv

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, glass- og porselen mosaikk, lys marmor og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette glatte flater, tettesjikt, PVC-belegg.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** ca 3 timer vegg og gulv

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering:** EN12004: C2FE



## 8070 LIGHT LT

Flislim med lettfiller

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, granittkeramikk i storformat, glassmosaikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30832258	15 kg	1	42	7311020077198/ 48477202

# BOSTIK UNIVERSAL – VÅTROMSSYSTEM FOR ALLE!

Bostik Universal er et våtromssystem for alle våre brukere. Systemene er fleksible og smidige å påføre – velg mellom roller eller folie. Oppfyller EU-normen ETAG-022 og du kan være sikker på at ditt nye våtrom holder seg tett lenge!

## VÅTROMSSYSTEM VTvF & VTgF UNIVERSAL

Bostik våtromssystem VTvF og VTgF Universal er et folie-system, og brukes som tettesjikt bak keramisk kledning på gulv og vegger i våtrom i boliger og rom med en tilsvarende belastning. Våtromssystemene er deformasjonsopptakende tettesjiktsystem for betong, lettbetong, murpuss, sparklede flater og platekonstruksjoner. Systemets dampgjennomgangsmotstand er ca 2 600 000 s/m. Sd=59 m.

## VÅTROMSSYSTEM VTv & VTg UNIVERSAL

Bostik våtromssystem VTv og VTg Universal er et væske-basert roller-system, og brukes som tettesjikt bak keramisk kledning på gulv og vegger i våtrom i boliger og rom med en tilsvarende belastning. Våtromssystemene VTv og VTg Universal er deformasjonsopptakende tettesjiktsystem for betong, lettbetong, murpuss, samt platekonstruksjoner. Systemets dampgjennomgangsmotstand er ca 1 500 000 s/m. Sd=35,5 m.

Bostik Universal er testet iht. EU-normen ETAG 022.

TETTESJIKT

## SYSTEM GUIDE

TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL  
 MOISTURE BARRIER UNIVERSAL  
 MEMBRANE UNIVERSAL  
 FOIL SEAL UNIVERSAL  
 TETTESJIKTREMSSE UNIVERSAL  
 TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL  
 FIBERREMSE  
 FIBERHJØRNE  
 RØRMANSJETTER UNIVERSAL  
 SLLUKMANSJETT  
 FIX UNIVERSAL FLEX  
 FIX UNIVERSAL LIGHT DR

SYSTEM	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL	MEMBRANE UNIVERSAL	FOIL SEAL UNIVERSAL	TETTESJIKTREMSSE UNIVERSAL	TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL	FIBERREMSE	FIBERHJØRNE	RØRMANSJETTER UNIVERSAL	SLLUKMANSJETT	FIX UNIVERSAL FLEX	FIX UNIVERSAL LIGHT DR
VTf (folie)	x		x	x	x	x			x	x	x	x
VT (roller)		x	x				x	x	x	x	x	x





## TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL

Godkjent, kraftig folie

### BRUKSOMRÅDER

Som vanntett membran på innvendige vegger og gulv i konstruksjoner med keramiske fliser i våtrom i boliger og tilsvarende lokaler i offentlige bygg.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** TPE-folie belagt med polypropylenfiber

**Dampgjennomgangsmotstand:**

3 000 000 s/m

**Bredde:** 1 meter

**Tykkelse:** 0,5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860425	10 m	8	48	7311020062736/ 52649516
30860351	25 m	1	28	7311020062743/ 52649501



## TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL

Enkel og sikker forsegling av hjørner i foliesystem

### BRUKSOMRÅDER

Tettesjikthjørner gir en forsterkning og en sikker forsegling av våtromskonstruksjonen. Finnes som både utvendig og innvendig hjørne. Av polymermateriale, dobbeltsidig belagt med polypropylenfiber.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** TPE-folie belagt med polypropylenfiber

**Dampgjennomgangsmotstand:**

3 000 000 s/m

**Tykkelse:** 0,5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	TYPE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860106	Innerhjørne	20	6 000	7311020062910/ 52649637
30860616	Ytterhjørne	20	6 000	7311020062927/ 52649660



## TETTESJIKTREMSE UNIVERSAL

Sikker forsegling av skjøter og vinkler i foliesystem

### BRUKSOMRÅDER

Tettesjiktremse Universal gir en forsterkning og sikker forsegling av våtromskonstruksjonen. Av polymermateriale, dobbeltsidig belagt med polypropylenfiber.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** TPE folie, polypropylenbelagt

**Dampgjennomgangsmotstand:**

3 000 000 s/m

**Bredde:** 100 mm

**Tykkelse:** 0,5 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860202	25 m	8	192	7311020062903/ 52649724

## FIBERDUK PP



### Forsterket armeringsduk

#### BRUKSOMRÅDER

Armeringsduk for roller våtromssystem. Forkorter montering og tørketid.

#### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Polypropylen

**Dampgjennomgangsmotstand:**

Ikke vanntett

**Bredde:** 0,8 meter

**Tykkelse:** 0,5 mm

#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860708	10 m	1	140	7311020064204

## SLUKMANSJETT



### Selvklebende slukmansjett for tetting ved gulvsluker og designrenner

#### BRUKSOMRÅDER

Tetting ved gulvsluk, innendørs.

#### TEKNISKE DATA

**Materiale:** Butylgummi belagt med non-woven polyester.

**Tykkelse:** 1,6 mm

#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STØRRELSE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656/23432297
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058

## RØRMANSJETTER UNIVERSAL



### Elastiske rørmansjetter for tetting av rørgjennomføring

#### BRUKSOMRÅDER

Til tetting av rørgjennomføring i våtromskonstruksjon.

#### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** TPE med polypropylenfiber

**Dampgjennomgangsmotstand:**

> 2 000 000 s/m

**Tykkelse:** 0,5 mm

#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STØRRELSE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860288	10-24 mm	20	7 200	7311020062934/52645880
30860503	32-55 mm	20	12 000	7311020062941/52645895
30860508	75-110 mm	20	4 800	7311020062958/52645906
30860671	10-24 2-hull	20	6 000	7311020063474/52646924



## FIBERHJØRNE

Enkel og sikker forsegling av hjørner i roller-system

### BRUKSOMRÅDER


Til tetting og forsegling av ytre og indre hjørner i våtrom.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Non-woven polypropen

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	TYPE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860220	Indre-hjørne	20	4 800	7311020031114/ 27173384
30860073	Ytre-hjørne	20	4 800	7311020031121/ 27178425



## BUTYLREMSE

Til forsegling av skjøter og vinkler i roller-system.

### BRUKSOMRÅDER

Til tetting og forsegling av gulv- og veggvinkler samt designsluker.

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Butyl belagt med non-woven

**Dampgjennomgangsmotstand:**

> 3 000 000 s/m

**Bredde:** 100 mm

**Tykkelse:** 1,0 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860363	10 m	8	224	7311020044817/ 43100521



## FIBERREMSE

Forsegling av skjøter og vinkler i roller-system

### BRUKSOMRÅDER

Fiberremse for forsegling av skjøter og vinkler i ikke damptette konstruksjoner

### TEKNISKE DATA

**Materialtype:** Non-woven polypropen

**Bredde:** 100 mm

**Tykkelse:** 0,48 mm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860242	25 m	8	192	7311020025632/ 23432271
30860113	50 m	1	192	7311020025649/ 23432289



## MOISTURE BARRIER UNIVERSAL

Hurtigtørkende fuktsperre

### BRUKSOMRÅDER

Vannbasert fuktsperre utviklet for Bostik Roller Tettesjiktssystem VT-Universal i kombinasjon med Bostik Membran Universal.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel.

### TEKNISKE DATA

#### Arbeidstemperatur:

Mellom +15 til +25°C

**Tørketid:** 15-30 minutter avhengig av temperatur, luftfuktighet og hvor absorberende underlaget er

**Forbruk:** Ca 1 liter til 6 kvm

#### Dampgjennomgangsmotstand:

> 1 000 000 s/m



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860254	5 l	1	72	7311020062774



## MEMBRANE UNIVERSAL

For fleksibel vanntetting

### BRUKSOMRÅDER

Brukes som vanntetting sammen med Bostik fuktsperre Universal. Kan også brukes til montering av Bostik Tettesjiktfolie Universal.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, godkjente våtromsplater.

### TEKNISKE DATA

#### Arbeidstemperatur:

Mellom +15 til +25°C

**Tørketid:** Ca 1-2 timer avhengig av temperatur, luftfuktighet og hvor absorberende underlaget er

**Forbruk:** 1-1,2 liter / kvm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860018	7,25 kg	1	90	7311020062781/52933924
30860183	14,5 kg	1	40	7311020062798/52933932



## FOIL ADHESIVE UNIVERSAL

2-komponent folielim

### BRUKSOMRÅDER

For montering og skjøteforsegling av tettesjiktfolie, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner.

### UNDERLAG

Plater, Betong, murpuss

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Minst +15°C

**Tørketid:** 6 timer

**Forbruk:** ca 0,6 kg/kvm

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860688	10 kg	1	33	7311020063962/52649592



## MOISTURE PRIMER UNIVERSAL

Vannbasert fuktsperre for Bostik Roller Tettesjikkssystem VTUniversal

### BRUKSOMRÅDER

Brukes som fuktsperre på ikke fuktfølsomme underlag i kombinasjon med Bostik Membran Universal. Oppfyller ikke miljøkravet.

### UNDERLAG

Betong og murpuss

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Minst +15°C

**Tørketid:** ca. 20 min. avhengig av romtemperatur

#### Forbruk:

1 liter til ca. 3,5 kvm

**Dampgjennomgangsmotstand:**

< 1 000 000 s/m

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860689	5 l	1	72	7311020063979



## MEMBRANE D

Diffusjonsåpent, deformasjonsabsorberende fuktbeskyttelse

Membrane D består av to komponenter, en pulverdel som inneholder sement (2C) og en væskedel (P7000).

### BRUKSOMRÅDER

Til bruk innen- og utendørs på gulv og vegger. Membrane D beskytter underlaget mot fukt, men slipper igjennom vanndamp (diffusjonsåpen).

### UNDERLAG

Betong, murpuss.

### TEKNISKE DATA

**Tørketid:** ca 5 timer per mm

ved 25°C, 50% RF

**Påføringstemperatur:** Mellom 10°C og 25°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860328	5 kg, 2C	1	120	7311020049744/50428677
30821693	5 kg, P7000	1	60	7311020049751/50428681



## FIX UNIVERSAL FLEX

Allround for vegg og gulv

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, granittkeramik og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Ca 12-24 timer

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering EN12004:** C2TE



## FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Svært fleksibel sementbasert lim med lettfiller

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, glassmosaikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs, i pooler.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette flater (krever priming), tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Grå

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder.

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860530	15 kg	1	72	7311020063481/52650432

### PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30607679	15 kg	1	42	7311020062866/52561226

# Flislim & fuge



# FINN RIKTIG FLISLIM OG FUGE SOM PASSER DINE FLISER

Skal du lage et moderne bad med store, luksuriøse fliser og minimale fuger, eller et rustikt og vakkert steingulv? Uansett hva du trenger, bruk guiden nedenfor for å finne det beste valget for deg.

## CE-KLASSIFISERING

- |   |  |
|---|--|
| <b>C</b> = Sement   | <b>T</b> = Gliding av flis: maks. 0,5 mm                                 |
| <b>1</b> = Festestyrke: >0,5 MPa  | <b>E</b> = Åpningstid: flisen kan justeres i festet i opptil 30 minutter |
| <b>2</b> = Festestyrke: >1,0 MPa<br>0,5 MPa motsvarer ca 1000kg i trekraft for å dra løs en flis på 15x15 cm fra underlaget | <b>S1</b> = Fleksibilitet: maks. nedbøyning på 2,5 mm                    |
| <b>F</b> = Herdetid: skal etter 6 timers tørking oppnå 0,5 MPa i vedheftelse  | <b>S2</b> = Fleksibilitet: maks. nedbøyning på 5,0 mm                    |

Alle Bostiks lim har S1-klassifisering. For S2-klassifisering, kontakt Bostik. Alle Bostiks lim tåler gulvvarme. Ved flislegging må gulvvarmen være avstengt og først settes på igjen etter 4 uker.

## Forbruk flislim kg/m<sup>2</sup>

FLISSTØRRELSE	FIX KAM	8010 Combi	8070 Light LT	8050 White DR
5 x 5 cm	4 mm	1,7	1,2	1,7
15 x 15 cm	6 mm	2,2	1,7	2,2
25 x 25 cm	8 mm	2,8	2,1	2,8
30 x 60 cm	10 mm	4,0	2,5	4,0
60 x 60 cm	12 mm	5,0	3,4	5,0

## Forbruk fugemasse kg/m<sup>2</sup>

FLISSTØRRELSE	2MM FUG	3MM FUG	4MM FUG	5MM FUG	6MM FUG	8MM FUG	10MM FUG	12MM FUG
5 x 5 cm	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	-	-	-
10 x 10 cm	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1
15 x 15 cm	0,4	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8
10 x 20 cm	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9
20 x 20 cm	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,5
20 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2
25 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
30 x 30 cm	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
30 x 60 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	-	-	-	-
60 x 60 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-	-	-





## 8010 COMBI

Allround flislim for vegg og gulv

### BRUKSOMRÅDER

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860543	5 kg	1	90	7311020023843/ 23110992
30860030	15 kg	1	72	7311020023850/ 23111008



## 8015 COMBI LIGHT

Flislim for gulv og vegg med opptil 30% mer dekning.

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, granitt og naturstein på vegger og gulv, varmegulv, våtrom. Limet kan også brukes til mindre reparasjoner (maks 5 mm). Stortformat fliser bør dobbellimes.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860700	15 kg	1	49	7311020064082/ 54181752



## 8020 FLOOR & WALL

Flislim gulv og vegg innendørs

### BRUKSOMRÅDER

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering EN12004:** C2TE

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860548	15 kg	1	72	7311020046798/ 27173301



## 8040 FLOW LT

Flislim som gir god bruksfylling under fliser i storformat

### BRUKSOMRÅDER

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk, naturstein og storformat fliser, varmegulv, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gulvgipsplate.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** 2-3 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering EN12004:** C2FE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860554	15 kg	1	72	7311020025908/23111032



## 8050 WHITE DR

Hvit, støvredusert og fleksibelt flislim

### BRUKSOMRÅDER

Legging av gulv og veggfliser, klinker, mosaikk samt lys naturstein, innendørs og utendørs, våtrom og varmegulv.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, gipsplate.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering:** EN12004:C2TE

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30606015	20 kg	1	48	7311020047498/48160363



## 8060 RAPID

Hvitt, hurtigtørkende lim for vegg og gulv

### BRUKSOMRÅDER

Legging av gulv og veggfliser, klinker, glass og porselen, mosaikk, lys marmor og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette glatte flater, tettesjikt, PVC-belegg.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** ca 3 timer vegg og gulv

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering:** EN12004: C2FE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30832250	15 kg	1	72	7311020025892/23111024

## 4000 TILE ADHESIVE PASTE

Ferdigblandet lim

### BRUKSOMRÅDER

Til montering av keramikk, mosaikk og naturstein på vegger innendørs (ikke våtrom).

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:**

+10°C til +25°C

**Brukstid:**

Ca 15 minutter ved +25°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30608887	1L	1	200	7311020063627/51775617
30835913	5 kg	1	90	7311020062682/51433003





## 8070 LIGHT LT

Flislim med lettfiller

### BRUKSOMRÅDER

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk i storformat, glassmosaikk og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30832258	15 kg	1	42	7311020077198/ 48477202



## FIX UNIVERSAL FLEX

Allround flislim for vegg og gulv

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

### UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Fugbar etter:** Ca 12-24 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering EN12004:** C2TE



## FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Svært fleksibelt sementbasert flislim med lettfiller

### BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser, klinker, glassmosaikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs, i basseng.

### UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette flater (krever priming), tettesjikt.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Grå

**Fugbar etter:** Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

**Betongalder:** >3 måneder

**Klassifisering EN12004:** C2TE



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30607679	15 kg	1	42	7311020062866/ 52651226





**SMART  
VALG!**

## FUGER MED PERFEKT FARGEMATCHING

Nyt en systematisert fargeskala for vegg- / gulvfuger og silikonfuger for bad, kjøkken og andre flis og klinkerlagte overflater. De åtte mest populære fargene matcher 100% for et enhetlig utseende. Alle produktene er utviklet for å tåle intensiv bruk og er også smussavvisende.





## MULTI GROUT

Multifuge for gulv og veggfliser

**BRUKSOMRÅDER**  
For fuging av fliser/klinker/ mosaikk og naturstein i våte og tørre rom i en fugebredde på 1-7 mm.

**TEKNISKE DATA**  
**Arbeidstemperatur:** +10°C til +25°C  
**Brukstid:** Ca 2 timer ved + 20°C  
**Fugebredde:** 2-5 mm



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	FARGE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860267	5 kg	Hvit	1	200	7311020063733/52872903
30860380	5 kg	GråHvit	1	200	7311020063740/52873202
30860423	5 kg	Lys grå	1	200	7311020063757/52873202
30860377	5 kg	Medium grå	1	200	7311020063764/52873217
30860068	5 kg	Grå	1	200	7311020063771/52873221
30860054	15 kg	Hvit	1	70	311020063535/51477512
30860171	15 kg	Gråhvit	1	70	7311020063542/51532664
30860375	15 kg	Lys grå	1	70	7311020063559/51532736
30860509	15 kg	Medium grå	1	70	7311020063566/51532740
30860189	15 kg	Grå	1	70	7311020063573/51532755



## FLOOR GROUT

Gulvfuge til fliser/klinker ute og inne.

**BRUKSOMRÅDER**  
Til fuging av klinker i tørr- og våtrom med en fugebredde på 1-15 mm.

**TEKNISKE DATA**  
**Arbeidstemperatur:** +10°C til +25°C  
**Brukstid:** Ca 1 time ved + 20°C  
**Fugebredde:** 2-15 mm



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	FARGE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860357	5 kg	Lys grå	1	200	7311020063696/52873236
30860276	5 kg	Medium grå	1	200	7311020063702/52873236
30860634	5 kg	Grå	1	200	7311020063719/52873255
30860581	5 kg	Antacit	1	200	7311020063726/52873274
30860346	15 kg	Lys grå	1	70	7311020063498/51532766
30860398	15 kg	Medium grå	1	70	7311020063504/51532785
30860089	15 kg	Grå	1	70	7311020063511/51532793
30860410	15 kg	Antracit	1	70	7311020063528/51532804





# Kontakt & Hobbylim



## CONTACT 1782

Transparent, lysstabil med kort tørketid og høy styrke

### BRUKSOMRÅDER

Sterke limfuger uten herdere, høy presstemperatur eller lang presstid. Ekstra tynn, smidig konsistens samt ekstra raskt fordampende løsemiddel.

### UNDERLAG

Stein, betong, de fleste trematerialer, plast (ikke PE

og PP), gummi (ikke EPDM og silikongummi) samt metaller.

### TEKNISKE DATA

**Styrkevekst:** 35% innen 1 døgn, 100% etter ca 7 døgn  
**Fuktighetsinnhold:** Svært god – limfugen er uløselig i vann

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860051	100 ml	12	1 296	7311020027209/21059225



## CONTACT A3

Mangesidig med høy styrke for bygg, møbler og verksted

### BRUKSOMRÅDER

Liming av laminat- og akustikkplater, gulvbelegg, trematerialer, finér, kantlister, stoppingsmaterialer, lær, tekstiler, gummi, plast, pakningsmaterialer og metaller.

### UNDERLAG

Tre, metaller, plast (ikke PE

og PP) og gummi (ikke EPDM og silikongummi).

### TEKNISKE DATA

**Styrkevekst:** 50% innen 1 døgn, 100% innen 7 døgn  
**Temperaturbestandighet:** Opptil 90°C til 100°C etter 7 døgn

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860071	35 ml	12	1 296	7311020025991/21059381
30607058	100 ml	12	1 296	7311020026981/21059274



## CONTACT UNIVERSAL

Ekstra kort tørketid og høy styrke

### BRUKSOMRÅDER

Allround-lim i hjemmet og som smeltelim til plastmodeller.

### UNDERLAG

Stein, betong, de fleste trematerialer, plast (ikke PE og PP), gummi (ikke EPDM og silikongummi) og metaller.

### TEKNISKE DATA

**Temperaturbestandighet:** God opptil 95°C etter 1 døgn uten herdere  
**Fuktighetsinnhold:** Svært god – limfugen er uløselig i vann

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860559	35 ml	12	1 296	7311020025984/21059464



## MAXI BOND

Mangesidig og miljøvennlig

### BRUKSOMRÅDER

Montering av gipsplater, glassblokkstein, sponplater, isoleringsmaterialer, terskler, lister, stukkatur, speil, kroker og for store borehull før plugg.

### UNDERLAG

Tre, stein, betong, glass, metall, keramikk, plast (ikke

PE, PP og teflon), polystyren og celleplast.

### TEKNISKE DATA

**Herdetid:** Ca 1-4 døgn  
**Initialstyrke:** Kraftig våthugg  
**Elastisitet:** Tåler mindre fugebevegelser -15 %



### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860224	100 ml	12	1 296	7311020030407/25173873



## EPOXY FILLER

2-komponent fyllmasse som er slipbar og sterk



### BRUKSOMRÅDER

Fugefyllende, slipbar og overmalbar Herder til en metall lignende masse. Vannfast og bestandig mot de fleste løsningsmiddel. Ikke i permanent vått miljø.

### UNDERLAG

Fester på metall, tre, stein, keramikk og flere typer plast.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Mørk grå  
**Masse type:** 2- komponent (base + herder)

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860674	50 g	12	1296	7311020041670/25258724

## TEKSTILLIM

Fleksibel, vannfast limfuge som tåler maskinvask i 60°C



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av porøse og absorberende materialer som grov tekstil, teltduk, skinn, skumplast, kork, tre, filt, celleplast og glassfiber.

### UNDERLAG

Porøse og absorberende materialer.

### TEKNISKE DATA

**Løsemiddel:** Vann  
**Tørketid:** 5-10 minutter ved romtemperatur  
**Monteringstid:** Opptil 1 døgn

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860435	35 ml	12	1296	7311020025977/21059456

## WOOD PASTE

Hurtigtørkende reparasjonsmasse for utfylling av hull/sprekker



### BRUKSOMRÅDER

Til utfylling av hull og sprekker.

### UNDERLAG

Tre, stein, metall.

### TEKNISKE DATA

**Arbeidstemperatur:** Minst +10°C  
**Klebefri overflate:** 5-10 min  
**Overmalbar:** Ja

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860418	Furu	75 ml	12	1176	7311020038502/21520481
30860325	Teak	75 ml	12	1176	7311020038519/21520499
30860600	Eik	75 ml	12	1176	7311020038526/21520507

## BLU-TACK LIM

Vannfast, gjenbrukbart lim med tapelignende overflate



### BRUKSOMRÅDER

Brukes i stedet for stift og teip. Fester papir, ledninger, dekorasjoner og holder plakater, lapper, lys, borddekorasjoner, elektriske kabler og andre ting på plass. Tørker ikke og påvirkes ikke av fukt eller tempera-

tur. Produktene er luktfrie og forurenser ikke.

### UNDERLAG

Fester på alle faste flater unntatt enkelte fete plasttyper. **Obs:** ved festing på myk tapet eller på matte veggfarger kan fettflekker oppstå

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30814282	60 g	12	7200	7311020057534/45197804

## SILICONE GLASS TUBE

Transparent silikon for å tette og montere glass, kan brukes i akvarium



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av silikonpakninger, forsegling av konstruksjoner av glass, emalje, rustfritt, akryl, polyester og lignende materialer

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:**

Ca 30 min

**Hardhet:** Ca 23° Shore A

**Bevegelsesopptak:** ±25% av opprinnelig fugebredde

**Åldringsbestandighet:**

Svært god **Overmalbar:** Nei

**Kjemikaliebestandighet:**

Veldig god mot de fleste kjemikalier.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860067	70 ml	12	1296	7311020040093/24372617

## SILICONE UNIVERSAL

UV-bestendig for reparasjon i våtrom



### BRUKSOMRÅDER

Egnet for våtrom, inn- og utvendige bevegelsesfuger i bygningskonstruksjoner, metall- og glasskonstruksjoner.

### TEKNISKE DATA

**Klebefri overflate:**

Ca 25 minutter

**Hardhet:** Ca 22° Shore A

**Bevegelsesopptak:** ±20% av opprinnelig fugebredde

**Åldringsbestandighet:**

Svært god

**Overmalbar:** Nei

**Kjemikaliebestandighet:**

Veldig god mot de fleste kjemikalier.

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860234	Hvit	70 ml	12	1296	7311020030469/24372609
30860538	Transp.	70 ml	12	1296	7311020030438/24372591

## MITRE SUPERGLUE

Hurtigfestende superlim – 2-komponent



### BRUKSOMRÅDER

Direktefestende superlim med aktivator for liming uten behov for fester. Sprøyt en flate med aktivatoren – legg limet på den andre flaten. Press i 10 sekunder. Ferdig!

### UNDERLAG

Limer tre, metall, keramiske flater samt mange plast- og gummityper (ikke PP/PE/PTFE/EPDM).

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Transparent

**Viskositet:** Lim – Middel

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860732	50 g	24	720	7311020070984/52886464

## EPOXY RAPID

Hurtigherdende og transparent 2-komponent epoxilim



### BRUKSOMRÅDER

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og det meste av plast. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler.

### TEKNISKE DATA

**Fuktbestandighet:** God

**Overmalbar:** Ja

**Slipbar:** Ja

**Temperaturbestandighet:**

-50°C til 65°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860517	30 ml	12	2304	7311020041632/25258708
30860350	24 ml	12	2016	7311020041755/25173915



## EPOXY 90 SEC

Ekstra hurtigherdende  
2-komponent epoxilim



### BRUKSOMRÅDER

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og det meste av plast. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler.

### TEKNISKE DATA

**Fuktbestandighet:** God  
**Overmalbar:** Ja  
**Slipbar:** Ja  
**Temperaturbestandighet:** -50°C til +65°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860085	24 ml	12	2 016	7311020041663/25173907

## EPOXY EXTRA STRONG

Supersterkt 2-komponent epoxilim



### BRUKSOMRÅDER

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og det meste av plast. Justerbar limfuge innen 2 timer. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler.

### TEKNISKE DATA

**Fuktbestandighet:** God  
**Overmalbar:** Ja  
**Slipbar:** Ja  
**Temperaturbestandighet:** -50°C til +65°C

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860316	24 ml	12	2 016	7311020041625/25433269
30860173	30 ml	12	2 304	7311020041601/25433285

## SUPER GLUE 7432

**Hurtigtørkende 1-komponentslim med middelveiskositet**



### BRUKSOMRÅDER

Liming av plastvarer, bildeler, vaskemaskiner, presisjonsinstrumenter samt til urmaker- og smykkeindustrien.

### UNDERLAG

Glass, natur- og syntetgummi, tre, plast (unntatt polyetylen og teflon) samt metall.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Transparent

**Viskositet:** Medel

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860643	20 g	10	800	7311020014629/23432677

## SUPER GLUE 7434

**Hurtigherdende 1-komponentslim med høy viskositet**



### BRUKSOMRÅDER

Liming av plastvarer, bildeler, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjonsinstrumenter samt til urmaker- og smykkeindustrien.

### UNDERLAG

Glass, natur- og syntetgummi, tre, plast (unntatt polyetylen og teflon) samt metall.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Transparent

**Viskositet:** Høy

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860320	20 g	10	800	7311020014667/23432669

## SUPER GLUE 1

Hurtigtørkende, 1-komponentslim med lav viskositet



### BRUKSOMRÅDER

Liming av plastvarer, bildeler, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjonsinstrumenter samt til urmaker og smykkeindustrien.

### UNDERLAG

Glass, natur- og syntetgummi, tre, plast og metall.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Transparent  
**Viskositet:** Lav

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VEKT	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860362	3 g	12	2 400	7311020026080/21059357

## SUPER GLUE GEL

Svært høy viskositet. Limet verken drypper eller renner



### BRUKSOMRÅDER

Til liming av porøse flater.

### UNDERLAG

Metall, stein, porselen, keramikk, gummi, tre, lær og plast.

### TEKNISKE DATA

**Farge:** Transparent  
**Viskositet:** Høy

### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VEKT	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860664	3 g	12	2 400	7311020025465/21059449



# Smarte systemer

Vi ønsker å tilby et bredt spekter av produktsystemer og løsninger som gjør mer enn bare å holde ting sammen. Hver nye innovasjon svarer til et av nøkkelordene nedenfor – eller en kombinasjon av flere.

## SIKKER

Vi benytter innovative teknikker for å følge byggforskrifter og standarder, samt miljøutfordringer. Vi ønsker å levere tryggere løsninger som oppfyller de strenge sikkerhetskravene for å sikre helse og trivsel.

## FLEKSIBEL

Høytytende egenskaper i våre smarte løsninger gjør dem i stand til å tilpasse seg ulike typer overflater og materialer, ofte under de mest krevende forhold. De er enkle å bruke og gir mange fordeler sammenlignet med andre feste- og sammenholdsmetoder.

## EFFEKTIV

Når et produkt brukes som del av et komplett system, skal våre kunder og forbrukere oppnå den høyest mulige ytelsen og kvaliteten samtidig som kostnadene reduseres og produktiviteten forbedres.

## RESPONSIV

Vi bruker kontinuerlig innovasjon og teknisk kunnskap, slik at vi kan levere smarte løsninger som kombinerer høy ytelse med andre funksjoner, og for å møte de stadig skiftende, og høyere krav fra markedet.



### TETTESJIKTSYSTEM

Alle produkter i et tettesjiktsystem er testet sammen for å kunne møte kravene i dagens bransjeregler. Ved å bruke en systemløsning kan du være sikker på at resultatet er det beste og at produktene fungerer godt sammen. Bostik tilbyr flere kvalitative tettesjiktsystem tilpasset ulike byggeforhold.

### GULVKONSTRUKSJONER

Ved avretting av gulv finnes en rekke tekniske faktorer man bør ta i betraktning for å få et vellykket resultat. I våre gulvkonstruksjoner beskriver vi hele arbeidet fra bearbeiding og rengjøring av betongflaten, til avretting og ferdig resultat for de vanligste underlagene. I dag finnes 13 gulvkonstruksjoner å hente på [www.bostik.no](http://www.bostik.no) men vi jobber stadig med å utvikle flere guider for å forenkle jobben for deg som forbruker.

### BRANNERSTATNINGSSYSTEM

Det er utrolig viktig å jobbe med en forebyggende brannbeskyttelse for å minske risikoen for personskader og skader på eiendom. Våre Fire Bond-produkter forbedres stadig for å tilby den beste beskyttelsen. Produktene brukes til branntetting rundt vinduer og dører, som fuger i gulv- og veggkonstruksjoner samt ved gjennomføringer.

### VEGGSYSTEM

I Bostik veggssystem inngår produkter som sørger for at det ferdige resultatet blir så pent som mulig. Det er produkter som sjelden synes, men som utgjør en stor forskjell. I systemet inngår veggsparkel som f.eks. Roll Light for en jevn og fin overflate samt vegglim som Hernia Non-woven. Deretter påføres f.eks. non-woven tapet og arbeidet avsluttes med en pen lateksfuge i gulv- og veggvinkel. Hvis veggen har større skader, fullføres systemet med 3060 Repair for en jevn base uten hulrom.

# Produktliste

## Sortert etter navn



Produkt navn	Art.nr.	Sid.	Produkt navn	Art.nr.	Sid.
1010 THICK FLOW, 25 KG	30860505	85	AQUA BLOCKER, 1 KG, GRÅ	30831633	35
1015 DRY FLOW, 25 KG	30613801	85	AQUA BLOCKER, 6 KG, GRÅ	30831634	35
1020 FLOW, 25 KG	30860095	85	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	30831871	93
1025 SUPER FLOW, 25 KG	30860076	86	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	30830492	93
1030 FLEXI, 25 KG	30860279	86	ARMERINGSNETT, 0,8 X 1,2 M	30860117	94
1040 FIBER QUICK, 25 KG	30860550	86	ATTACK, 10 L	30607920	61
1050 FIBER, 25 KG	30860250	87	BLANDEBØTTE, 20 L	30860393	94
1055 FIBER MAXI, 25 KG	30860597	87	BLU-TACK LIM, 60 G	30814282	121
1070 GYPSUM, 25 KG	30860653	87	BOSTIK ROLL 240	30860697	65
2010 INDUSTRY, 25 KG	30860588	88	BOSTIK ROLL 25	30860694	65
2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	30614044	88	BOSTIK ROLL 50	30860695	65
2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	30614036	88	BOSTIK ROLL 85	30860696	65
2060 HARDWOOD, 25 KG	0	89	BOSTIK ROLL MT35	30860698	65
3010 DRY MORTAR, 25 KG	30860524	89	BOSTIK ROLL SD50	30860699	65
3020 FINE, 25 KG	30860066	90	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	30850233	92
3030 BUILD 10, 25 KG	30860488	90	BUNNLISTER, 10MM X 50 M	30860491	52
3040 COMBI 10, 25 KG	30860119	90	BUNNLISTER, 10MM X 600M	30860492	52
3050 FINE PLUS, 25 KG	30617675	91	BUNNLISTER, 10MM X 6M	30860341	52
3060 REPAIR, 10 KG	30860080	81	BUNNLISTER, 13MM X 400 M	30860112	52
3060 REPAIR, 2 KG	30860606	81	BUNNLISTER, 13MM X 50 M	30860091	52
4000 TILE ADHESIVE PASTE , 1 L	30608887	114	BUNNLISTER, 13MM X 6M	30860156	52
4001 TILE ADHESIVE PASTE , 5 KG	30835913	114	BUNNLISTER, 16MM X 250 M	30860602	52
8010 COMBI, 15 KG	30860030	102	BUNNLISTER, 16MM X 50M	30860141	52
8010 COMBI, 15 KG	30860030	110	BUNNLISTER, 16MM X 6M	30860248	52
8010 COMBI, 5 KG	30860543	102	BUNNLISTER, 20MM X 150 M	30860343	52
8010 COMBI, 5 KG	30860543	113	BUNNLISTER, 20MM X 50 M	30860047	52
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	102	BUNNLISTER, 20MM X 6M	30860571	52
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	110	BUNNLISTER, 24MM X 100 M	30860646	52
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	102	BUNNLISTER, 24MM X 4M	30860409	52
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	110	BUNNLISTER, 24MM X 50M	30860408	52
8040 FLOW LT, 15 KG	30860554	114	BUNNLISTER, 30MM X 80 M	30860522	52
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	103	BUNNLISTER, 35MM X 180M	30860448	52
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	114	BUNNLISTER, 40MM X 120 M	30860046	52
8060 RAPID, 15 KG	30832250	103	BUNNLISTER, 50MM X 90 M	30860424	52
8060 RAPID, 15 KG	30832250	114	BUNNLISTER, 6MM X 1500M	30860472	52
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	103	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, GRÅ	30860263	50
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	115	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, SORT	30602704	50
A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 L, HVIT	30617924	16	BUTYLREMSE, 10 M	30860363	98
A930 EASY FILLER PRO 0,3 L, HVIT	30860748	81	BUTYLREMSE, 10 M	30860363	107
A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 L, HVIT	30860746	41	CARTRIDGE CUTTER	30607947	52
A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 L, HVIT	30860745	41	CELLULOSESVAMP 3	30860123	73
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 L, HVIT	30860749	40	CELLULOSESVAMP 4	30860261	73
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 L, HVIT	30618073	40	CLEAR BOND, 0,29 L, HVIT	30821265	20
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, GRÅ	30615171	42	CONTACT 1782, 0,1 L	30860051	27
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, BOMULL	30615172	42	CONTACT 1782, 1 L	30811494	27
ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, BOMULL	30615168	42	CONTACT 1782, 100 ML	30860051	120
ACRYL QUICK, 0,3 L, HVIT	30860608	42	CONTACT 31, 1 L	30860672	62
ACRYL QUICK, 0,6 L, HVIT	30860284	42	CONTACT 31, 10 L	30047780	62
ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	30860469	27	CONTACT A3, 0,5 L	30811489	27
APPLICATOR NOZZLE HAND	30860411	54	CONTACT A3, 1 L	30811490	27
APPLICATOR NOZZLE MULTI	30860012	54	CONTACT A3, 100 ML	30607058	27



Produktnavn	Art.nr.	Sid.	Produktnavn	Art.nr.	Sid.
CONTACT A3, 100 ML	30607058	120	FOAM GUN EXTENDER	30860245	54
CONTACT A3, 35 ML	30860071	27	FOAM GUN NOZZLE	30860135	54
CONTACT A3, 35 ML	30860071	120	FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	30860688	108
CONTACT A3, 5 L	30811491	27	FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	30860677	100
CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	30860559	120	FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	30860159	100
COX CARTRIDGE GUN	30860561	55	FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	30860264	100
EKSPANSJONSBÅND, 25 M (50 X 5 MM)	30601035	94	FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	30860327	100
EPOXY 90 SEC, 24 ML	30860085	123	FOIL SEAL GRAB, 0,29 L	30616570	99
EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	30860316	123	FOILTAC 1C, 10 KG	30617003	100
EPOXY EXTRA STRONG, 30 ML	30860173	123	FUGEPINNE, 10 MM	30860268	52
EPOXY FILLER, 50 G	30860674	121	FUGEPINNE, 12 MM	30860578	52
EPOXY RAPID, 25 ML	30860350	122	FUGEPINNE, 15 MM	30860149	52
EPOXY RAPID, 30 ML	30860517	122	FUGEPINNE, 20 MM	30860656	52
FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	30860300	92	FUGEPINNE, 6 MM	30860638	52
FIBER UNIVERSAL, 25 KG	30860229	92	FUGEPINNE, 8 MM	30860455	52
FIBERDUK PP, 15 M	30860708	106	FUGEPISTOL B600	30860618	55
FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	30860220	99	FUGESKUMPISTOL	30860252	55
FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	30860220	107	FUKTSPERRE 2000K, 10 L	30860603	101
FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	30860073	99	FUKTSPERRE 2000K, 5 L	30860277	101
FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	30860073	107	FUKTSPERRE 6030, 15 L	30860302	101
FIBERREMSE, 25 M	30860242	107	FUKTSPERRE 6030, 5 L	30860529	101
FIBERREMSE, 25 M	30860242	99	GIPS V28, 10 KG	30860126	81
FIBERREMSE, 50 M	30860113	99	GIPS V28, 5 KG	30860072	81
FIBERREMSE, 50 M	30860113	107	GLASS FIBERNETT LIMFRI, 100CM X50 M	30860693	94
FINE FILLER, 0,25 L	30860364	80	GLASS FIBERNETT, 100CM X50 M	30860626	94
FINSPARKEL F, 0,25 L	30860575	77	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, GRÅ	30617895	16
FINSPARKEL F, 10 L	30860065	77	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, HVIT	30617833	16
FINSPARKEL F, 5 L	30860057	77	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, SORT	30617893	16
FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L, RØD	30860181	47	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 L, HVIT	30617890	16
FIRE BOND BACKING WOOL, 100X25X7300MM, HVIT	30860744	47	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, BRUN	30618239	32
FIRE BOND BACKING WOOL, 600X25X7300MM, HVIT	30860759	47	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅ	30618245	32
FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML, ROSA	30860743	47	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅBEIGE	30618247	32
FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 L, HVIT	30860739	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HVIT	30618147	32
FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 L, HVIT	30860740	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, MØRK GRÅ	30618238	32
FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 L, GRAFITGRÅ	30860741	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, OFF-WHITE	30618236	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 L, OFF-WHITE	30617603	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, SORT	30618237	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅ	30614370	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, BRUN	30618243	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅBEIGE	30616345	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅ	30618249	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, OFF-WHITE	30617605	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅBEIGE	30618241	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	110	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HVIT	30618146	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	115	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, LYS GRÅ	30618240	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	110	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, MØRK GRÅ	30618242	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	115	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, OFF-WHITE	30618250	32
FIX-O-CHEM NOZZLE	30860724	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, SORT	30618244	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12X50 MM	30860720	23	H785 HIGH TACK, 0,29 L, HVIT	30617831	15
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X130 MM	30860722	23	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 L, HVIT	30617832	15
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X85 MM	30860721	23	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 L, HVIT	30618145	51
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20X85 MM	30860723	23	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, BRUN	30618275	32
FIX-O-CHEM, 280 ML	30860727	23	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅ	30618270	32
FIXTAC PLUS, 5 L	30609396	62	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅBEIGE	30618273	32
FIXTAC, 10 L	30821683	62	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HVIT	30618274	32
FLOOR & WALL TAC, 1 L	30860084	61	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, LYS GRÅ	30618276	32
FLOOR & WALL TAC, 5 L	30860345	61	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, MØRK GRÅ	30618272	32
FLOOR GROUT, 15 KG, ANTACIT	30860410	117	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, OFF-WHITE	30618271	32
FLOOR GROUT, 15 KG, GRÅ	30860089	117	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, SORT	30618277	32
FLOOR GROUT, 15 KG, LYS GRÅ	30860346	117	HANDY WIPES	30600194	54
FLOOR GROUT, 15 KG, MEDIUM GRÅ	30860398	117	HEAT SEAL 1200, 0,3 L, SORT	30860225	47
FLOOR GROUT, 5 KG, ANTACIT	30860581	117	HERNIA 1853, 15 L	30860232	70
FLOOR GROUT, 5 KG, GRÅ	30860634	117	HERNIA 1870, 1 L	30860648	69
FLOOR GROUT, 5 KG, LYS GRÅ	30860357	117	HERNIA 1870, 15 L	30860427	69
FLOOR GROUT, 5 KG, MEDIUM GRÅ	30860276	117	HERNIA 1870, 5 L	30860096	69
FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 L	30860134	48	HERNIA EXPERT, 6 KG	30860298	70
FOAM ALLROUND HAND, 0,5 L	30860557	49	HERNIA KP 4, 1 L	30860275	70
FOAM CARE SEAL, 0,5 L	30860031	49	HERNIA KP 4, 15 L	30860506	70
FOAM GUN CLEANER, 0,5L	30860103	53	HERNIA KP 4, 5 L	30860075	70

Produktnavn	Art.nr.	Sid.	Produktnavn	Art.nr.	Sid.
HERNIA NON WOVEN, 1 L	30860147	69	PATRONSPRUTA PROFFS	30860158	55
HERNIA NON WOVEN, 15 L	30605271	69	PATRONSPRØYTE, 0,3 L	30860295	55
HERNIA NON WOVEN, 5 L	30605272	69	PATRONSPRØYTE, 0,3 L	30860686	55
HERNIA PVP EXTRA, 15 L	30860470	69	PATRONSPRØYTE, 1 L	30860556	55
HERNIA PVP EXTRA, 5 L	30860212	69	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 L	30616716	49
HERNIA PVP VARIANT, 1 L	30860470	70	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 L, HVIT	30616612	42
HERNIA PVP VARIANT, 15 L	30603733	70	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, GRÅ	30617207	38
HERNIA PVP VARIANT, 5 L	30603735	70	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, HVIT	30616627	38
HERNIA TRIO, 15 L	30860309	69	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, LYS GRÅ	30617195	38
HÅNDSPRØYTE H 14 RS	30860110	55	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, MELLOMGRÅ	30617196	38
HÅNDSPRØYTE H1	30860537	55	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, SORT	30616625	38
HÅNDSPRØYTE H2	30860265	55	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, TRANSP.	30616628	38
HÅNDSPRØYTE H245/500	30860463	55	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 L	30616677	22
HÅNDSPRØYTE H2PSA	30860172	55	PLASTTUT, STANDARD HVIT FOR PATRON	30860266	52
HÅNDSPRØYTE H40	30860209	55	PLASTTUT, TIL HÅNDSPRØYTE	30860582	52
HÅNDSPRØYTE H40PS	30860560	55	PLASTTUT, TRANSPARENT FOR PØLSE	30860069	52
LETT HÅNDSPARKEL DUO, 10 L	30860551	78	PLASTTUT, V-FORMAD FOR PATRON	30860077	52
LETT HÅNDSPARKEL LH, 10 L	30860439	78	PLASTTUT, V-FORMAD FOR PØLSE	30860479	52
LETT HÅNDSPARKEL LH, 2,5 L	30860498	78	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	30860547	73
LETT HÅNDSPARKEL LH, 5 L	30860586	78	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	30860395	73
LETTSPARKEL GROV LG, 10 L	30860271	78	PRIMER 5075, 0,5 L	30860338	53
LIGHT PREMIUM, 10 L	30860124	77	PRIMER 5075, 5 L	30860114	53
LIM&TETT PLUSS, 0,3 L, BEIGE	30811497	22	PRIMER 6000, 1 L	30860074	93
MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	30821503	63	PRIMER 6000, 15 L	30860044	93
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, EIK	30616328	17	PRIMER 6000, 5 L	30860394	93
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, LYS GRÅ	30616329	17	PU 2637, 0,3 L, LYS GRÅ	30860307	35
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLBRUN	30616327	17	PU 2637, 0,6 L, ANTRAZIT	30860092	35
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLRØD	30616269	17	PU 2637, 0,6 L, BETONGGRÅ	30860593	35
MAXI BOND, 0,29 L, OFF-WHITE	30616403	18	PU 2637, 0,6 L, BRUN	30860108	35
MAXI BOND, 100 ML	30860224	120	PU 2637, 0,6 L, GRÅ	30860440	35
MAXI CRYSTAL, 0,29 L, TRANSP.	30826206	18	PU 2637, 0,6 L, HVIT	30860772	35
MAXI SEALANT GUN	30860764	55	PU 2637, 0,6 L, LYS GRÅ	30800545	35
MEMBRANE D, 5 KG, 2C	30860328	109	PU 2637, 0,6 L, MARMORHVIT	30860226	35
MEMBRANE D, 5 KG, P7000	30821693	109	PU 2637, 0,6 L, MØRK BRUN	30860442	35
MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	30860183	108	PU 2637, 0,6 L, SORT	30800546	35
MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	30860018	108	PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 L	30616629	21
MEMBRANE, 1,45 KG	30860583	101	PUREFIX SUPER POWER, 0,29 L	30616616	21
MEMBRANE, 14,5 KG	30860637	101	RAPID FILLER, 0,25 L	30860370	80
MEMBRANE, 7,25 KG	30860004	101	RECOVER, 5 L	30860236	72
MITRE SUPERGLUE	30860732	122	REMOVER, 15 L	30860665	73
MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 L	30860254	108	REMOVER, 5 L	30860371	73
MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 L	30860689	109	ROLL LIGHT, 10 L	30860464	77
MULTI FILLER, 0,25 L	30860465	80	ROOF SEAL 1520 0,3 L, SORT	30860331	50
MULTI GROUT, 15 KG, GRÅ	30860189	117	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 10-24 2-HULL	30860671	106
MULTI GROUT, 15 KG, GRÅHVIT	30860171	117	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 10-24 MM	30860288	106
MULTI GROUT, 15 KG, HVIT	30860054	117	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 32-55 MM	30860503	106
MULTI GROUT, 15 KG, LYS GRÅ	30860375	117	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 75-110 MM	30860508	106
MULTI GROUT, 15 KG, MEDIUM GRÅ	30860509	117	RØRMANSJETTER, 10-24 MM	30860256	98
MULTI GROUT, 5 KG, GRÅ	30860068	117	RØRMANSJETTER, 110-140 MM	30860048	98
MULTI GROUT, 5 KG, GRÅHVIT	30860380	117	RØRMANSJETTER, 2 HULL 8-24 MM	30860026	98
MULTI GROUT, 5 KG, HVIT	30860267	117	RØRMANSJETTER, 20-32 MM	30860760	98
MULTI GROUT, 5 KG, LYS GRÅ	30860423	117	RØRMANSJETTER, 32-55 MM	30860180	98
MULTI.GROUT, 5 KG, MEDIUM GRÅ	30860377	117	RØRMANSJETTER, 56-75 MM	30860758	98
MULTITAC, 10 L	30860396	60	RØRMANSJETTER, 75-110 MM	30860624	98
NIVÅPINNER	30860344	94	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, GRÅ	30618172	36
NON WOVEN, 1 L	30860622	71	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, HVIT	30618173	36
NON WOVEN, 15 L	30860062	71	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, LYS GRÅ	30618174	36
NON WOVEN, 5 L	30860323	71	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, SORT	30618171	36
OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, GRÅ	30860451	50	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, TRANSP.	30618148	36
OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, HVIT	30860591	50	SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 L, METALL/GRÅ	30811508	50
OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, SORT	30860392	50	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BEIGE	30860539	37
OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 L, HVIT	30860021	50	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BRUN	30860109	37
P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 L	30617669	48	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRAFITTGRÅ	30860040	37
PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	30616397	63	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅHVIT	30860620	37
PARQUETTE CLASSIC, 10 L	30821504	63	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MANH.	30860483	37

<b>Produktnavn</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>Sid.</b>	<b>Produktnavn</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>Sid.</b>
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MELLOMGRÅ	30860456	37	WET ROOM, 1 L	30860253	73
SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	30860067	122	WET ROOM, 15 L	30860025	73
SILICONE GLASS, 0,3 L, TRANSP.	30860306	38	WET ROOM, 5 L	30860572	73
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, HVIT	30860234	122	WINDOW PUTTY, 0,3 L, NATUR	30860210	51
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	30860538	122	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 L	30860485	60
SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRAFITGRÅ	30860319	37	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 L	30860154	59
SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅ.	30860386	37	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 L	30860121	60
SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅHVIT	30860604	37	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 L	30860223	60
SILICONE WETROOM, 0,3 L, HVIT	30860531	37	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 L	30860466	62
SILICONE WETROOM, 0,3 L, LYS GRÅ	30860514	37	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 L	30860599	62
SILICONE WETROOM, 0,3 L, MEDIUM GRÅ	30860579	37	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 L	30860289	62
SILICONE WETROOM, 0,3 L, TRANSP.	30860167	37	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 L	30860504	39
SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 L, HVIT	30860612	38	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	30860118	39
SIMSON PREP M, 0,5 L	30022110	53	WOOD PASTE, 75 ML, EIK	30860600	121
SLUKMANSJETT, 1500X200 MM	30860587	106	WOOD PASTE, 75 ML, FURU	30860418	121
SLUKMANSJETT, 1500X200 MM	30860587	98	WOOD PASTE, 75 ML, TEAK	30860325	121
SLUKMANSJETT, 370X370 MM	30860558	106	WOODFIX INDOOR, 0,75 L	30616680	26
SLUKMANSJETT, 370X370 MM	30860558	98	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 L	30616681	26
SPONPLATELIM 2511, 1,0,3 L, HVIT	30811498	34			
SPONPLATELIM 2511, 1 L, HVIT	30814500	34			
STARTAC COMBI, 10 L	30860246	60			
STARTAC LINO, 10 L	30614898	61			
STARTAC OUTDOOR, 8 KG	30835915	60			
STARTAC POWER, 10 L	30820325	60			
STENGELIST, 25X25 MM	30860771	94			
STENGELIST, 40X40 MM	30860385	94			
STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	30613688	41			
SUPER GLUE 1, 3 G	30860362	125			
SUPER GLUE 7432, 20 G	30860643	124			
SUPER GLUE 7434, 20 G	30860320	124			
SUPER GLUE GEL, 3 G	30860664	125			
T500 FINISHING SOAP	30618545	52			
TEKSTILLIM, 35 ML	30860435	121			
TETTESJIKTFOLIE PRO LX, 10 M	30860060	97			
TETTESJIKTFOLIE PRO LX, 30 M	30860019	97			
TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL, 10 M	30860425	105			
TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL, 25 M	30860351	105			
TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL, INNERHJØRNE	30860106	105			
TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL, YTTERHJØRNE	30860616	105			
TETTESJIKTHJØRNE, INNERHJØRNE	30860257	97			
TETTESJIKTHJØRNE, YTTERHJØRNE	30860382	97			
TETTESJIKTREMSE UNIVERSAL, 25 M	30860202	105			
TETTESJIKTREMSE, 25 M	30860137	97			
TETTESJIKTREMSE, 50 M	30860457	97			
THINNER 3, 5 L	30811509	22			
TRYKKLUFTSSPRØYTE T16X	30860636	55			
TRYKKLUFTSSPRØYTE T22X	30860206	55			
UNIVERSAL FILLER, 0,25 L	30860628	80			
VÅTROMSSPARKEL LV, 10 L	30860304	79			
VÅTROMSSPARKEL LV, 2,5 L	30860009	79			
VÅTROMSSPARKEL ROLL LRV, 10 L	30860379	79			
WALL ADHESIVE, 1 L	30860336	71			
WALL ADHESIVE, 15 L	30860146	71			
WALL ADHESIVE, 5 L	30860453	71			
WALL COMBI, 1 L	30860258	71			
WALL COMBI, 15 L	30860088	71			
WALL COMBI, 5 L	30860577	71			
WALL FABRIC 70, 15 L	30860389	72			
WALL STANDARD, 1 L	30860015	72			
WALL STANDARD, 15 L	30860576	72			
WALL STANDARD, 5 L	30860649	72			
WALL STRONG, 15 L	30860416	71			
WALL STRONG, 5 L	30860601	71			
WALL SUPER, 15 L	30860657	72			
WALL SUPER, 5 L	30860028	72			

# Produktliste

## Sortert etter artikkelnummer



Art. nr.	Produktnavn	Sid.	Art. nr.	Produktnavn	Sid.
0	2060 HARDWOOD, 25 KG	89	30616716	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 L	49
30022110	SIMSON PREP M, 0,5 L	53	30617003	FOILTAC 1C, 10 KG	100
30047780	CONTACT 31, 10 L	62	30617195	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, LYS GRÅ	38
30600194	HANDY WIPES	54	30617196	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, MELLOMGRÅ	38
30601035	EKSPANSJONSBÅND, 25 M (50 X 5 MM)	94	30617207	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, GRÅ	38
30602704	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, SORT	50	30617603	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 L, OFF-WHITE	46
30603733	HERNIA PVP VARIANT, 15 L	70	30617605	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, OFF-WHITE	46
30603735	HERNIA PVP VARIANT, 5 L	70	30617669	P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 L	48
30605271	HERNIA NON WOVEN, 15 L	69	30617675	3050 FINE PLUS, 25 KG	91
30605272	HERNIA NON WOVEN, 5 L	69	30617831	H785 HIGH TACK, 0,29 L, HVIT	15
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	103	30617832	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 L, HVIT	15
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	114	30617833	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, HVIT	16
30607058	CONTACT A3, 100 ML	27	30617890	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 L, HVIT	16
30607058	CONTACT A3, 100 ML	120	30617893	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, SORT	16
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	110	30617895	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, GRÅ	16
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	115	30617924	A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 L, HVIT	16
30607920	ATTACK, 10 L	61	30618073	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 L, HVIT	40
30607947	CARTRIDGE CUTTER	52	30618145	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 L, HVIT	51
30608887	4000 TILE ADHESIVE PASTE, 1 L	114	30618146	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HVIT	32
30609396	FIXTAC PLUS, 5 L	62	30618147	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HVIT	32
30613688	STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	41	30618148	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, TRANSP.	36
30613801	1015 DRY FLOW, 25 KG	85	30618171	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, SORT	36
30614036	2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	88	30618172	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, GRÅ	36
30614044	2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	88	30618173	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, HVIT	36
30614370	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅ	46	30618174	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, LYS GRÅ	36
30614898	STARTAC LINO, 10 L	61	30618236	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, OFF-WHITE	32
30615168	ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, BOMULL	42	30618237	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, SORT	32
30615171	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, GRÅ	42	30618238	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, MØRK GRÅ	32
30615172	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, BOMULL	42	30618239	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, BRUN	32
30616269	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLRØD	17	30618240	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, LYS GRÅ	32
30616309	MULTISEAL 2640, 0,29 L, LYS GRÅ	34	30618241	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅBEIGE	32
30616310	MULTISEAL 2640, 0,6 L, SORT	34	30618242	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, MØRK GRÅ	32
30616327	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLBRUN	17	30618243	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, BRUN	32
30616328	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, EIK	17	30618244	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, SORT	32
30616329	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, LYS GRÅ	17	30618245	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅ	32
30616345	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅBEIGE	46	30618247	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅBEIGE	32
30616397	PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	63	30618249	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅ	32
30616403	MAXI BOND, 0,29 L, OFF-WHITE	18	30618250	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, OFF-WHITE	32
30616568	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, GRÅ	18	30618270	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅ	32
30616569	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, HVIT	18	30618271	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, OFF-WHITE	32
30616570	FOIL SEAL GRAB, 0,29 L	99	30618272	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, MØRK GRÅ	32
30616571	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, SORT	18	30618273	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅBEIGE	32
30616612	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 L, HVIT	42	30618274	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HVIT	32
30616616	PUREFIX SUPER POWER, 0,29 L	21	30618275	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, BRUN	32
30616625	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, SORT	38	30618276	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, LYS GRÅ	32
30616627	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, HVIT	38	30618277	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, SORT	32
30616628	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, TRANSP.	38	30618545	T500 FINISHING SOAP	52
30616629	PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 L	21	30800545	PU 2637, 0,6 L, LYS GRÅ	35
30616677	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 L	22	30800546	PU 2637, 0,6 L, SORT	35
30616680	WOODFIX INDOOR, 0,75 L	26	30811489	CONTACT A3, 0,5 L	27
30616681	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 L	26	30811490	CONTACT A3, 1 L	27

Art. nr.	Produktnavn	Sid.	Art. nr.	Produktnavn	Sid.
30811491	CONTACT A3, 5 L	27	30860084	FLOOR & WALL TAC, 1 L	61
30811494	CONTACT 1782,1L	27	30860085	EPOXY 90 SEC, 24 ML	123
30811497	LIM&TETT PLUSS, 0,3 L, BEIGE	22	30860088	WALL COMBI, 15 L	71
30811498	SPONPLATELIM 2511, 10,3 L, HVIT	34	30860089	FLOOR GROUT, 15 KG, GRÅ	117
30811508	SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 L, METALL/GRÅ	50	30860091	BUNNLISTER, 13MM X 50 M	52
30811509	THINNER 3, 5 L	22	30860092	PU 2637, 0,6 L, ANTRAZIT	35
30814282	BLU-TACK LIM, 60 G	121	30860095	1020 FLOW, 25 KG	85
30814500	SPONPLATELIM 2511, 1L, HVIT	34	30860096	HERNIA 1870, 5 L	69
30820325	STARTAC POWER, 10 L	60	30860103	FOAM GUN CLEANER, 0,5L	53
30821265	CLEAR BOND, 0,29 L, HVIT	20	30860106	TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL, INNERHJØRNE	105
30821503	MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	63	30860108	PU 2637, 0,6 L, BRUN	35
30821504	PARQUETTE CLASSIC, 10 L	63	30860109	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BRUN	37
30821683	FIXTAC, 10 L	62	30860110	HÅNDSPRØYTE H 14 RS	55
30821693	MEMBRANE D, 5 KG, P7000	109	30860112	BUNNLISTER, 13MM X 400 M	52
30826206	MAXI CRYSTAL, 0,29 L, TRANSP.	18	30860113	FIBERREMSE, 50 M	99
30830492	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	93	30860113	FIBERREMSE, 50 M	107
30831633	AQUA BLOCKER, 1 KG, GRÅ	35	30860114	PRIMER 5075, 5 L	53
30831634	AQUA BLOCKER, 6 KG, GRÅ	35	30860117	ARMERINGSNETT, 0,8 X 1,2 M	94
30831871	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	93	30860118	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	39
30832250	8060 RAPID, 15 KG	103	30860119	3040 COMBI 10, 25 KG	90
30832250	8060 RAPID, 15 KG	114	30860121	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 L	60
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	103	30860123	CELLULOSESVAMP 3	73
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	115	30860124	LIGHT PREMIUM, 10 L	77
30835913	4001 TILE ADHESIVE PASTE , 5 KG	114	30860126	GIPS V28, 10 KG	81
30835915	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	60	30860134	FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 L	48
30850233	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	92	30860135	FOAM GUN NOZZLE	54
30860004	MEMBRANE, 7,25 KG	101	30860137	TETTESJIKTREMSE, 25 M	97
30860009	VÅTROMSSPARKEL LV, 2,5 L	79	30860141	BUNNLISTER, 16MM X 50M	52
30860012	APPLICATOR NOZZLE MULTI	54	30860146	WALL ADHESIVE, 15 L	71
30860015	WALL STANDARD, 1 L	72	30860147	HERNIA NON WOVEN, 1 L	69
30860018	MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	108	30860149	FUGEPINNE, 15 MM	52
30860019	TETTESJIKTFOLIE PRO LX, 30 M	97	30860154	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 L	59
30860021	OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 L, HVIT	50	30860156	BUNNLISTER, 13MM X 6M	52
30860025	WET ROOM, 15 L	73	30860158	PATRONSPRUTA PROFFS	55
30860026	RØRMANSJETTER, 2 HULL 8-24 MM	98	30860159	FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	100
30860028	WALL SUPER, 5 L	72	30860167	SILICONE WETROOM, 0,3 L, TRANSP.	37
30860030	8010 COMBI, 15 KG	102	30860171	MULTI GROUT, 15 KG, GRÅHVIT	117
30860030	8010 COMBI, 15 KG	110	30860172	HÅNDSPRØYTE H2PSA	55
30860031	FOAM CARE SEAL, 0,5 L	49	30860173	EPOXY EXTRA STRONG, 30 ML	123
30860040	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRAFITTGRÅ	37	30860180	RØRMANSJETTER, 32-55 MM	98
30860044	PRIMER 6000, 15 L	93	30860181	FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L, RØD	47
30860046	BUNNLISTER, 40MM X 120 M	52	30860183	MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	108
30860047	BUNNLISTER, 20MM X 50 M	52	30860189	MULTI GROUT, 15 KG, GRÅ	117
30860048	RØRMANSJETTER, 110-140 MM	98	30860202	TETTESJIKTREMSE UNIVERSAL, 25 M	105
30860051	CONTACT 1782, 0,1 L	27	30860206	TRYKKLUFTSSPRØYTE T22X	55
30860051	CONTACT 1782, 100 ML	120	30860209	HÅNDSPRØYTE H40	55
30860054	MULTI GROUT, 15 KG, HVIT	117	30860210	WINDOW PUTTY, 0,3 L, NATUR	51
30860057	FINSARKEL F, 5 L	77	30860212	HERNIA PVP EXTRA, 5 L	69
30860060	TETTESJIKTFOLIE PRO LX, 10 M	97	30860220	FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	99
30860062	NON WOVEN, 15 L	71	30860220	FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	107
30860065	FINSARKEL F, 10 L	77	30860223	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 L	60
30860066	3020 FINE, 25 KG	90	30860224	MAXI BOND, 100 ML	120
30860067	SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	122	30860225	HEAT SEAL 1200, 0,3 L, SORT	47
30860068	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅ	117	30860226	PU 2637, 0,6 L, MARMORHVIT	35
30860069	PLASTTUT, TRANSPARENT FOR PØLSE	52	30860229	FIBER UNIVERSAL, 25 KG	92
30860071	CONTACT A3, 35 ML	27	30860232	HERNIA 1853, 15 L	70
30860071	CONTACT A3, 35 ML	120	30860234	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, HVIT	122
30860072	GIPS V28, 5 KG	81	30860236	RECOVER, 5 L	72
30860073	FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	99	30860242	FIBERREMSE, 25 M	107
30860073	FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	107	30860242	FIBERREMSE, 25 M	99
30860074	PRIMER 6000, 1 L	93	30860245	FOAM GUN EXTENDER	54
30860075	HERNIA KP 4, 5 L	70	30860246	STARTAC COMBI, 10 L	60
30860076	1025 SUPER FLOW, 25 KG	86	30860248	BUNNLISTER, 16MM X 6M	52
30860077	PLASTTUT, V-FORMAD FOR PATRON	52	30860250	1050 FIBER, 25 KG	87
30860080	3060 REPAIR, 10 KG	81	30860252	FUGESKUMPISTOL	55

Art. nr.	Produktnavn	Sid.	Art. nr.	Produktnavn	Sid.
30860253	WET ROOM, 1 L	73	30860398	FLOOR GROUT, 15 KG, MEDIUM GRÅ	117
30860254	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 L	108	30860408	BUNNLISTER, 24MM X 50M	52
30860256	RØRMANSJETTER, 10-24 MM	98	30860409	BUNNLISTER, 24MM X 4M	52
30860257	TETTESJIKTHJØRNE, INNERHJØRNE	97	30860410	FLOOR GROUT, 15 KG, ANTACIT	117
30860258	WALL COMBI, 1 L	71	30860411	APPLICATOR NOZZLE HAND	54
30860261	CELLULOSESVAMP 4	73	30860416	WALL STRONG, 15 L	71
30860263	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, GRÅ	50	30860418	WOOD PASTE, 75 ML, FURU	121
30860264	FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	100	30860423	MULTI GROUT, 5 KG, LYS GRÅ	117
30860265	HÅNDSPRØYTE H2	55	30860424	BUNNLISTER, 50MM X 90 M	52
30860266	PLASTTUT, STANDARD HVIT FOR PATRON	52	30860425	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL, 10 M	105
30860267	MULTI GROUT, 5 KG, HVIT	117	30860427	HERNIA 1870, 15 L	69
30860268	FUGEPINNE, 10 MM	52	30860435	TEKSTILLIM, 35 ML	121
30860271	LETTSPARKEL GROV LG, 10 L	78	30860439	LETT HÅNDSPARKEL LH, 10 L	78
30860275	HERNIA KP 4, 1 L	70	30860440	PU 2637, 0,6 L, GRÅ	35
30860276	FLOOR GROUT, 5 KG, MEDIUM GRÅ	117	30860442	PU 2637, 0,6 L, MØRK BRUN	35
30860277	FUKTSPERRE 2000K, 5 L	101	30860448	BUNNLISTER, 35MM X 180M	52
30860279	1030 FLEXI, 25 KG	86	30860451	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, GRÅ	50
30860284	ACRYL QUICK, 0,6 L, HVIT	42	30860453	WALL ADHESIVE, 5 L	71
30860288	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 10-24 MM	106	30860455	FUGEPINNE, 8 MM	52
30860289	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 L	62	30860456	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MELLOMGRÅ	37
30860295	PATRONSPRØYTE, 0,3 L	55	30860457	TETTESJIKTREMSE, 50 M	97
30860298	HERNIA EXPERT, 6 KG	70	30860463	HÅNDSPRØYTE H245/500	55
30860300	FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	92	30860464	ROLL LIGHT, 10 L	77
30860302	FUKTSPERRE 6030, 15 L	101	30860465	MULTI FILLER, 0,25 L	80
30860304	VÅTROMSSPARKEL LV, 10 L	79	30860466	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 L	62
30860306	SILICONE GLASS, 0,3 L, TRANSP.	38	30860469	ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	27
30860307	PU 2637, 0,3 L, LYS GRÅ	35	30860470	HERNIA PVP EXTRA, 15 L	69
30860309	HERNIA TRIO, 15 L	69	30860470	HERNIA PVP VARIANT, 1 L	70
30860316	EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	123	30860472	BUNNLISTER, 6MM X 1500M	52
30860319	SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRAFITGRÅ	37	30860483	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MANH.	37
30860320	SUPER GLUE 7434, 20 G	124	30860485	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 L	60
30860323	NON WOVEN, 5 L	71	30860488	3030 BUILD 10, 25 KG	90
30860325	WOOD PASTE, 75 ML, TEAK	121	30860491	BUNNLISTER, 10MM X 50 M	52
30860327	FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	100	30860492	BUNNLISTER, 10MM X 600M	52
30860328	MEMBRANE D, 5 KG, 2C	109	30860498	LETT HÅNDSPARKEL LH, 2,5 L	78
30860331	ROOF SEAL 1520 0,3 L, SORT	50	30860503	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 32-55 MM	106
30860336	WALL ADHESIVE, 1 L	71	30860504	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 L	39
30860338	PRIMER 5075, 0,5 L	53	30860505	1010 THICK FLOW, 25 KG	85
30860341	BUNNLISTER, 10MM X 6M	52	30860506	HERNIA KP 4, 15 L	70
30860343	BUNNLISTER, 20MM X 150 M	52	30860508	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 75-110 MM	106
30860344	NIVÅPINNER	94	30860509	MULTI GROUT, 15 KG, MEDIUM GRÅ	117
30860345	FLOOR & WALL TAC, 5 L	61	30860514	SILICONE WETROOM, 0,3 L, LYS GRÅ	37
30860346	FLOOR GROUT, 15 KG, LYS GRÅ	117	30860517	EPOXY RAPID, 30 ML	122
30860350	EPOXY RAPID, 25 ML	122	30860522	BUNNLISTER, 30MM X 80 M	52
30860351	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL, 25 M	105	30860524	3010 DRY MORTAR, 25 KG	89
30860357	FLOOR GROUT, 5 KG, LYS GRÅ	117	30860529	FUKTSPERRE 6030, 5 L	101
30860362	SUPER GLUE 1, 3 G	125	30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	110
30860363	BUTYLRMSE, 10 M	98	30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	115
30860363	BUTYLRMSE, 10 M	107	30860531	SILICONE WETROOM, 0,3 L, HVIT	37
30860364	FINE FILLER, 0,25 L	80	30860537	HÅNDSPRØYTE H1	55
30860370	RAPID FILLER, 0,25 L	80	30860538	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	122
30860371	REMOVER, 5 L	73	30860539	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BEIGE	37
30860375	MULTI GROUT, 15 KG, LYS GRÅ	117	30860543	8010 COMBI, 5 KG	102
30860377	MULTI.GROUT, 5 KG, MEDIUM GRÅ	117	30860543	8010 COMBI, 5 KG	113
30860379	VÅTROMSSPARKEL ROLL LRV, 10 L	79	30860547	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	73
30860380	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅHVIT	117	30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	102
30860382	TETTESJIKTHJØRNE, YTTERHJØRNE	97	30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	110
30860385	STENGLIST, 40X40 MM	94	30860550	1040 FIBER QUICK, 25 KG	86
30860386	SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅ.	37	30860551	LETT HÅNDSPARKEL DUO, 10 L	78
30860389	WALL FABRIC 70, 15 L	72	30860554	8040 FLOW LT, 15 KG	114
30860392	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, SORT	50	30860556	PATRONSPRØYTE, 1 L	55
30860393	BLANDEBØTTE, 20 L	94	30860557	FOAM ALLROUND HAND, 0,5 L	49
30860394	PRIMER 6000, 5 L	93	30860558	SLUKMANSJETT, 370X370 MM	106
30860395	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	73	30860558	SLUKMANSJETT, 370X370 MM	98
30860396	MULTITAC, 10 L	60	30860560	HÅNDSPRØYTE H40PS	55

Art. nr.	Produktnavn	Sid.	Art. nr.	Produktnavn	Sid.
30860561	COX CARTRIDGE GUN	55	30860720	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12X50 MM	23
30860571	BUNNLISTER, 20MM X 6M	52	30860721	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X85 MM	23
30860572	WET ROOM, 5 L	73	30860722	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X130 MM	23
30860575	FINSPARKEL F, 0,25 L	77	30860723	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20X85 MM	23
30860576	WALL STANDARD, 15 L	72	30860724	FIX-O-CHEM NOZZLE	23
30860577	WALL COMBI, 5 L	71	30860727	FIX-O-CHEM, 280 ML	23
30860578	FUGEPINNE, 12 MM	52	30860732	MITRE SUPERGLUE	122
30860579	SILICONE WETROOM, 0,3 L, MEDIUM GRÅ	37	30860739	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 L, HVIT	46
30860581	FLOOR GROUT, 5 KG, ANTACIT	117	30860740	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 L, HVIT	46
30860582	PLASTTUT, TIL HÅNDSPRØYTE	52	30860741	FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 L, GRAFITTGRÅ	46
30860583	MEMBRANE, 1,45 KG	101	30860743	FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML, ROSA	47
30860586	LETT HÅNDSPARKEL LH, 5 L	78	30860744	FIRE BOND BACKING WOOL, 100X25X7300MM, HVIT	47
30860587	SLUKMANSJETT, 1500X200 MM	106	30860745	A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 L, HVIT	41
30860587	SLUKMANSJETT, 1500X200 MM	98	30860746	A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 L, HVIT	41
30860588	2010 INDUSTRY, 25 KG	88	30860748	A930 EASY FILLER PRO 0,3 L, HVIT	81
30860591	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, HVIT	50	30860749	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 L, HVIT	40
30860593	PU 2637, 0,6 L, BETONGGRÅ	35	30860758	RØRMANSJETTER, 56-75 MM	98
30860597	1055 FIBER MAXI, 25 KG	87	30860759	FIRE BOND BACKING WOOL, 600X25X7300MM, HVIT	47
30860599	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 L	62	30860760	RØRMANSJETTER, 20-32 MM	98
30860600	WOOD PASTE, 75 ML, EIK	121	30860764	MAXI SEALANT GUN	55
30860601	WALL STRONG, 5 L	71	30860771	STENGELIST, 25X25 MM	94
30860602	BUNNLISTER, 16MM X 250 M	52	30860772	PU 2637, 0,6 L, HVIT	35
30860603	FUKTSPERRE 2000K, 10 L	101	30860559	CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	120
30860604	SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅHVIT	37	30860479	PLASTTUT, V-FORMAD FOR PØLSE	52
30860606	3060 REPAIR, 2 KG	81			
30860608	ACRYL QUICK, 0,3 L, HVIT	42			
30860612	SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 L, HVIT	38			
30860616	TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL, YTTERHJØRNE	105			
30860618	FUGEPISTOL B600	55			
30860620	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅHVIT	37			
30860622	NON WOVEN, 1 L	71			
30860624	RØRMANSJETTER, 75-110 MM	98			
30860626	GLASS FIBERNETT, 100CM X50 M	94			
30860628	UNIVERSAL FILLER, 0,25 L	80			
30860634	FLOOR GROUT, 5 KG, GRÅ	117			
30860636	TRYKKLUFTSSPRØYTE T16X	55			
30860637	MEMBRANE, 14,5 KG	101			
30860638	FUGEPINNE, 6 MM	52			
30860641	WOOD ADHESIVE 700, 5 L	59			
30860643	SUPER GLUE 7432, 20 G	124			
30860646	BUNNLISTER, 24MM X 100 M	52			
30860648	HERNIA 1870, 1 L	69			
30860649	WALL STANDARD, 5 L	72			
30860653	1070 GYPSUM, 25 KG	87			
30860656	FUGEPINNE, 20 MM	52			
30860657	WALL SUPER, 15 L	72			
30860664	SUPER GLUE GEL, 3 G	125			
30860665	REMOVER, 15 L	73			
30860671	RØRMANSJETTER UNIVERSAL, 10-24 2-HULL	106			
30860672	CONTACT 31, 1 L	62			
30860674	EPOXY FILLER, 50 G	121			
30860677	FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	100			
30860686	PATRONSPRØYTE, 0,3 L	55			
30860688	FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	108			
30860689	MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 L	109			
30860693	GLASS FIBERNETT LIMFRI, 100CM X50 M	94			
30860694	BOSTIK ROLL 25	65			
30860695	BOSTIK ROLL 50	65			
30860696	BOSTIK ROLL 85	65			
30860697	BOSTIK ROLL 240	65			
30860698	BOSTIK ROLL MT35	65			
30860699	BOSTIK ROLL SD50	65			
30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	102			
30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	110			
30860708	FIBERDUK PP, 15 M	106			

## SALGSVILKÅR OG BETINGELSER

2021-01-31

### 1. GENERELT

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser lim, fuge og sementbaserte produkter fra leverandør til kjøper med mindre annet avtales mellom dem.

### 2. ORDRE INNGÅELSE

En ordre som er inngått på leverandørens vegne av dennes representant, er bindende med mindre leverandøren underretter kjøperen om noe annet straks ordren er kommet til leverandørens kunnskap.

### 3. PRIS

3.1 En ordre inngås til leverandørens normale salgspris som gjelder på dato for ordre inngåelse dersom ikke annen pris er oppgitt i leverandørens tilbud.

3.2 Hvis endringer i kostnadene nødvendiggjør prisendringer innen levering finner sted, har leverandøren ved meddelelse til kjøperen rett til å endre prisen tilsvarende eller å annullere ordren dersom kjøperen ikke kan akseptere den endrede pris.

### 4. LEVERING

4.1 Ved leveranse benyttes leverandørens standard emballasje. For øvrig brukes transportemballasje som leverandøren anser nødvendig.

4.2 Emballasje angitt som returemballasje tas tilbake av leverandøren for den i fakturaen oppførte pris bare dersom den returneres for kjøperens regning og risiko i tom og ubeskadiget stand.

4.3 Ved levering av produkter spesielt fremstilt for kjøperen har leverandøren rett til å levere og fakturere 10% mer eller mindre enn det avtalte kvantum.

4.4 INCOTERMS 2020 gjelder for alle leveranser. [DAP] Gratis frakt over hele landet til en samlet ordreverdi på mer enn [13 000] NOK Når samlet verdi mellom [13 000] og [7 000] gjelder vilkårene [FCA] fri Bostiks lager Helsingborg. Om den totale ordreverdien er mindre enn [7 000] kroner gjelder [FCA] fri Bostiks lager Helsingborg med et frakttilllegg som debiteres med FT [600] kroner.

### 4.5 Paller (EUR)

For leveranser til firma som ikke er meddelt pallregistreringsnummer for pallbytte debiteres kjøperen det antallet brukte paller for hver levering.

### 5. FORSINKELSE

5.1 Kjøperen er bare berettiget til å heve ordren dersom leveransen er forsinket med mer enn 14 dager fra den avtalte leveringstid.

5.2 Kjøperen er bare berettiget til å kreve erstatning for forsinkelsen dersom forsinkelsen skyldes feil eller forsømmelse fra leverandøren og ordren heves som følge av forsinkelse. Erstatning kan bare kreves for dokumentert tap kjøperen har lidt som følge av forsinkelsen, begrenset til 15% av prisen for den del av leveransen som heves på grunn av forsinkelsen.

5.3 Under ingen omstendighet skal leverandøren betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

### 6. BETALING

6.1 Kjøperen skal uten ytterligere påkrav betale fakturabeløpet i henhold til de betalingsbetingelser som er angitt på fakturaen. Veksel ansees ikke som gyldig betaling før full innfrielse har funnet sted.

6.2 Betaler ikke kjøperen ved forfall debiteres morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 1993, med mindre annen morarentesats er oppgitt i fakturaen.

6.3 Leverandøren har eiendomsrett (salgspant) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt i henhold til pantelovens §3-14 flg. når levering skjer direkte til den som bruker varen. Renten løper fra forfall.

### 7. RETUR AV VARER

Standardvarer selges ikke med returrett og tas bare i retur etter forutgående avtale. Kreditering av returvarer skjer til redusert pris fastsatt av leverandøren. Returfrakt utgifter bæres av kjøper. Spesielt fremstilte varer tas ikke i retur.

### 8. MANGLER

8.1 De leverte vares kvalitet er fastlagt ved leverandørens standardspesifikasjon eller spesielt avtalte avvik fra denne.

8.2 Svarer de leverte varer ikke til spesifikasjonene og varene ikke er tatt i bruk, plikter leverandøren snarest mulig etter kjøperens reklamasjon å levere en ny feilfri vare uten utgift for kjøperen. Kjøperen plikter å returnere

de mangelfulle varer etter avtale med leverandøren og for dennes regning og risiko.

8.3 Hvis leveransen er helt eller delvis tatt i bruk, plikter leverandøren etter eget valg og snarest mulig etter kjøperens reklamasjon, å levere en ny feilfri vare eller å tilbakebetale/kreditere fakturaprisen for den mangelfulle vare.

8.4 Utover det som er angitt i punktene 8.2 og 8.3 ovenfor plikter leverandøren å betale erstatning bare for dokumentert tap som kjøperen har lidt som følge av mangelen, og bare dersom leverandøren eller noen som han svarer for, har gjort seg skyldig i uaktsomt forhold. Erstatning kan dessuten bare kreves dersom kjøperen påviser at han har fulgt de forutsetninger og prosedyrer som er angitt av leverandøren, såfremt avvik fra disse kan ha forårsaket tapet. Erstatningen er i ethvert tilfelle begrenset til kr. 100.000. Under ingen omstendighet skal leverandøren betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap, som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade som påstås forårsaket av den leverte vare.

### 10. LEVERANDØRENS KONSULENTANSVAR

Leverandøren har ikke ansvar for konsulentbistand gitt til kjøperen med mindre leverandøren uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og bare dersom tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra leverandøren eller noen som han svarer for. Under ingen omstendighet omfatter slikt ansvar driftstap, tapt for tjeneste og annet indirekte tap. Den samme ansvars beløpsgrense som er angitt i pkt. 9.3, gjelder også for leverandørens konsulentansvar.

### 11. TVISTER

11.1 Enhver tvist mellom leverandøren og kjøperen angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem, skal avgjøres ved voldgift. Partene skal sammen oppnevne en voldgiftsrett på tre personer. Dersom partene ikke kommer til enighet om voldgiftsrettens sammensetning innen 3 uker etter at en av dem skriftlig har krevet voldgift, kan hver av partene kreve at førstelagmann i Borgarting skal oppnevne voldgiftsretten. Voldgiftsrettens formann skal være jurist. For øvrig får tvistemålslovens kap. 32 anvendelse så langt den passer.

11.2 Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.











Smart service:  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

**Bostik AS**

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09 Helsingborg, Sweden

An Arkema Company

[www.bostik.no](http://www.bostik.no)