

NYHET
FORPAKNINGER
FOR EN MER
BÆREKRAFTIG
FREMTID

>4

GUIDE
GULVLIM FOR
ALLE MILJØER

>8

OPPDAG TAPE
- **SMART, RASKT
OG ENKELT**

>22

INNOVASJON:
LETTVEKTS LIM MED
REDUSERT
KARBONAVTRYKK

>13

ET SORTIMENT
FOR FREMTIDEN

**ONE
FLOORING
RANGE**
SMARTERE
GULVLIM


SoSmart

So smart

UTVIKLET AV GULVLEGGERE FOR GULVLEGGERE

- 1 Vår Forsknings-og utviklings-avdeling bruker mye tid på å evaluere nye råvarer for å **optimalisere både teknisk ytelse og minimere produktenes miljøpåvirkning.**
- 2 Tett **samarbeid med gulvprodusenter.**
- 3 **Support**, opplæring og anbefalinger fra vår tekniske avdeling.
- 4 Utvikling basert på **tilbakemeldinger fra gulvleggere.**
- 5 Optimalisert produktportefølje – **allsidighet** kombinert med spesialprodukter.
- 6 Produkter av høy kvalitet – **stabil kvalitet** fra batch til batch.
- 7 **Smarte verktøy** og redskaper for mer effektiv gulvlegging.



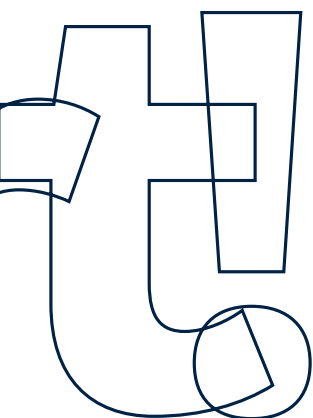

ONE FLOORING RANGE

NYE PRODUKTER, NY DESIGN, NY TEKNOLOGI, HØYERE YTELSE, FLERE BRUKSOMRÅDER



SMARTERE GULVLIM

NY TYDELIG DESIGN OG SMARTE SPANN



So smart

LOGISKE NAVN SOM ER ENKLE Å FORSTÅ

De nye navnene er delt inn i tre deler. Den første angir produkt-sortimentet, den andre delen forteller om teknologi og kvalitetsnivå og den tredje om produktets identitet

FOR ALLE DINE BEHOV

Med Bostiks gulvlimsortiment får du et alternativ som dekker alle behov som kan dukke opp under et gulvprosjekt

STIX A555 ULTRA

KATEGORI

STIX = Lim for myke gulv
FIX = Fikseringslim
WOOD = Lim for tregulv

TEKNOLOGI

A = akryl
H = hybrid
P = 2-komponent

KVALITETSNIVÅ

Spesial — 900
Best — 800
700
Bedre — 600
500
Bra — 300
200
100

KARAKTER

COMBI
LINO
EVOLUTION
PREMIUM
MULTI TACK
CLASSIC

SMARTERE GULVLIM

GUIDER, TEKNISK DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDDEL bostik.no

SMARTE VERKTØY

Bostik limspredere gir en jevn limfordeling og er enkle å rengjøre. I det nye sortimentet finnes to ulike varianter for å dekke alle behov.



Adhesive spreader
Classic A2
Art. nr: 30081401
STK/FRP: 12
EAN/NOBB: 3549210019176/
60000049

Adhesive spreader
Premium 280 mm med
utsiftbar limstift

Art. nr: 30620682
STK/FRP: 4
EAN/NOBB: 4015878124297/60000054

LIMSTIFT	ART. NR	STK/FRP	EAN/NOBB
Limstift A2	30620678	10	4015878510151/60000083
Limstift A4	30620679	10	4015878510175/60000081
Limstift B1	30620677	10	4015878510199/60000080
Limstift B2	30620681	10	4015878510205/60000061
Limstift B3	30620680	10	4015878510212/60000084



GUIDE

Guide med bruks-
områder for produkt.
Finnes som skilt (A3)
og på bostik.no



TEKNISKE DATABLAD

Nytt design, tydeligere og mer informativt.

HYLLEKANTETIKETTER

Store hyllekantetiketter for pallreoler med QR-kode og produktinformasjon.



Expo & guide

SUPPORT

Kontakt oss for teknisk rådgivning og produkt-opplæring på bostik.no



PRODUKTFILMER

Oppdag alle smarte fordeler ved produktene i tydelige filmer på bostik.no



INSTRUKSJONS- VIDEO ONLINE

På bostik.no finner du smarte filmer som viser hvordan gulvleggingen kan gjøres raskt og effektivt.



3 GULVLIM FOR ESSENSIELLE GULVTYPER

GUIDE

- Beste anbefaling
- Godkjente bruksområder

STIX A500 COMBI
STIX A510 LINO
STIX A555 ULTRA
STIX A600 EVOLUTION
STIX A720 POWER
STIX A800 PREMIUM
STIX P956 2K
FIX A570 MULTITACK
FIX A760 TECH
WOOD H500 MAXI BOND
WOOD A550 CLASSIC
BOSTIK ROLL

	LIM FOR MYKE GULV							FIKSERINGSLIM	PARKETTLIM	TAPE		
PVC GULV												
Polyesterbakside	●		●	●	●	●	○					
Homogene	●		●	●	●	●	○					
Heterogene kompakte	●		●	●	●	●	○					
Høyfylt PVC	○		○	●	●	●	○					
LINOLEUM												
Bakside av jute eller kork		●					○	○				
Bakside av skumplast	●		●	●	●	●	○					
GUMMI												
Gummi opp til 3,5 mm	○		○	○	○	●	○					
Gummi over 3,5 mm						○	●					
TEKSTILGULV												
Bakside av jute, vevd tekstil eller nålefilt		●				○	○	○				
Bakside av latex	○	●		○	○	●	○	○				
ANNET												
PVC-frie gulv	○		○	●	●	●	○					
LVT planker			○		○	●	○					
PVC vegg/våtrom	●		●	●	●	●						
Kunstgress							●					
GULVFLISER												
PVC/vinyl	○		○	○	○	●		●	●			
Tekstilfliser						○		●	●			
LVT-fliser			○		○	●			●			
TREGULV												
Behandlede parkettgulv										●		
Ubehandlede parkettgulv										●	●	
Laminatgulv										●		
TRAPPENESER, LISTER MM												
												●
MILJØMERKING	EC1 PLUS, M1	M1	M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1	EC1 PLUS




OPTIMERT
FOR KRITISKE
MILJØER




Helsevesen-
miljø




Skole og
utdanning




Butikk



Hotell og
restaurant



Arbeidsplass



Hjem

MYKE GULV

STIX

/ For alle typer myke gulv

FIX

/ Fikseringslim for fliser og planker



STIX / FIX

FOR ALLE TYPER MYKE GULV

Uansett om du skal legge PVC-belegg, gummigulv, tekstiltepper eller om du trenger å legge et slitesterkt linoleum i et utsatt miljø, har vi gulvlimet for deg.



STIX A800 PREMIUM

Allsidig med kraftfull limeevne
– utmerket til alle myke gulv

- STERK INITIELL KLEBING
- RASK STYRKEVEKST
- MILJØVENNLIG OG LAVE UTSLIPP

BRUKSOMRÅDER

Universallim for liming av de fleste gulvmaterialer, gummigulv, myke vinylbelegg, med eller uten bakside, LVT (designgulv) samt linoleum og tekstiltepper. Våtromsvinyl med PVC-sjikt som er tykkere enn 0,6 mm. Egned ved gulvvarme og består test for rullende stolshjul. Utmerket valg til næringslokaler eller sportanlegg med høye krav til styrke over tid.

UNDERLAG

- LVT
- Gummi (opp til 4 mm)
- Akustikk gummi
- Myke vinylbelegg
- PVC-fliser
- PVC-frie/klorfrie belegg
- Linoleum – på rull eller som fliser
- Tekstiltepper

- Veggvinyl til våtrom med PVC-sjikt som er tykkere enn 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +10°C. Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid:

Våtliming : ca 0–30 min.
Heftliming: 30–60 min.

Gangbar: 12 timer

Herdetid:

24 til 48 timer



PRODUKTFINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30620221	10 l	1	44	7311020081188/57991284



STIX A720 POWER

Allroundlim med høy limstyrke og lave utslipp

- VANNBASERT OG LAVE UTSLIPP
- LETTPÅFØRT MED SPREDER/RULLE
- MEGET GODE VÅTLIMINGSEGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER

For liming av gulv- og veggmaterialer i både tørre og våte områder innendørs. Tilpasset for næringsbygg samt private boliger. De gode påførings-egenskapene gjør produktet egnet også for prosjekter med større flater. Egned ved gulvvarme og består test for rullende stolshjul.

UNDERLAG

- Myke vinylbelegg
- LVT
- PVC-frie/klorfrie belegg
- Gummi (opp til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbakside
- Tekstiltepper med plastbakside
- Veggvinyl til våtrom med PVC-sjikt som er tykkere enn 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +15°C. Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid:

Våtliming : ca 0–30 min.
Heftliming: 30–60 min.

Gangbar: 12 timer

Herdetid: 24 til 48 timer



PRODUKTFINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619998	10 l	1	44	7311020081034/57991360

* Disse verdiene er målt ved +23°C og 50% relativ fuktighet med normalt sugende underlag. Avhengig av underlag, temperatur og underlag kan disse verdiene avvike fra de over



STIX A600 EVOLUTION

Miljøvennlig, høy ytelse med stor strekkevne og ekstra lav vekt takket være ny teknologi

- HØY LIMSTYRKE
- LETT Å BÆRE – LETT Å SPRE
- MINIMALISERT MILJØPÅVIRKNING

BRUKSOMRÅDER

Miljøoptimert allroundlim egnet for myke gulvmaterialer, homogene og heterogene PVC-belegg med ulike typer baksidematerialer. Også egnet for våtrom med PVC-belegg og veggmaterialer. Linoleum og akustiske gummitepper med plastbakside. Veggpaneler. Egnet både for private boliger og næringsbygg.

UNDERLAG

- Myke vinylbelegg
- PVC-frie/klorfrie belegg
- Gummi (opp til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbakside
- Tekstiltepper med plastbakside
- Veggvinyl til våtrom med PVC-sjikt som er tykkere enn 0,6 mm

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +15°C.
Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid:

Våtliming : ca 0-30 min.
Heftliming: 30-60 min.

Gangbar: 12 timer

Herdetid:

24 til 48 timer



PRODUKTFINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619924	10 l	1	33	7311020081171/57991386

NYHET! UNIKT LETTVEKTS LIM

Med den nye Glassball-teknologien fra Bostik blir gulvlimet lettere å spre utover. I tillegg minsker arbeidsbelastningen når limet skal bæres til arbeidsplassen og forbruket per kvadratmeter er lavere sammenlignet med konvensjonelt lim. Hemmeligheten er mikrosfære av glass i kombinasjon med nøye utvalgte råvarer.



STIX A555 ULTRA

Gulv- og vegglim med meget høy limstyrke

- KRAFTIG HUGG OG LIMSTYRKE
- UTMERKEDE PÅFØRINGSEGENSKAPER
- GODKJENT FOR LVT

BRUKSOMRÅDER

For liming av myke vinylbelegg, med eller uten bakside, LVT (design-gulv), gummi samt linoleum og tekstiltepper med plastbakside. Egnert for næringsbygg samt private boliger. De gode påføringsegenskapene gjør produktet egnet også for prosjekter med større flater.

UNDERLAG

- Myke vinylbelegg
- LVT
- PVC-frie/klorfrie belegg
- Gummi (opp til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbakside
- Tekstiltepper med plastbakside
- Veggvinyl for våtrom med PVC-sjikt som er tykkere enn 0,6 mm



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619396	10 l	1	44	7311020081058/57991666



STIX A500 COMBI

Vannbasert gulvlim med brede bruksområder

- FOR BÅDE VEGG OG GULV
- MILJØVENNLIG OG LAVE UTSLIPP
- LETTPÅFØRT PÅ STORE FLATER

BRUKSOMRÅDER

For liming av gulv- og veggmaterialer i både tørre og våte områder innendørs. Tilpasset for næringsbygg samt private boliger. De gode påføringsegenskapene gjør produktet egnet også for prosjekter med større flater.

UNDERLAG

- Tekstilfliser
- Myke vinylbelegg
- PVC-frie/klorfrie belegg
- Gummi (opp til 3,5 mm)
- Linoleum med plastbakside
- Tekstiltepper med plastbakside
- Veggvinyl til våtrom med PVC-sjikt som er tykkere enn 0,6 mm



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619630	10 l	1	44	7311020081034/57991254

/ STIX

LINOLEUM
TEKSTIL

MYKE
GULV



STIX A510 LINO

Miljøvennlig linoleumslim med høyt tørrinnhold og stor limstyrke

- OPTIMALISERT FOR LINOLEUM
- VANNBASERT OG MILJØKLASSIFISERT
- UTMERKET LIMSTYRKE

BRUKSOMRÅDER

Gulvlim med et høyt tørrinnhold utviklet for linoleumsmateriale med jutebakside, nålefilt, tekstiltepper og vinylfliser med bakside av polyesterfilt. Beregnet for våtliming på absorberende underlag. Egnert ved gulvvarme og består test for rullende stolshjul.

UNDERLAG

- Linoleumsmateriale med jutebakside
- Plastbelegg med filtbakside
- Vinylfliser med filtbakside
- Nålefilt
- Heldekkende tepper med bakside av jute
- Korkmateriale
- Tekstil


TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +15°C. Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid: ca 0-15 min.

Gangbar: 12 timer



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619395	10 l	1	44	7311020081041/57991265



STIX P956 2K

2-komponentlim for innen- og utendørsbruk med fukt og varmebestandighet samt høy skjærstyrke

- LØSEMIDDELFRI
- HØY STYRKE- OG VANNFASSTHET
- FOR KUNSTGRESS OG MINIGOLFBANER

BRUKSOMRÅDER

Egnet for liming av de fleste byggematerialer. Spesielt egnet ved liming av gummigulv med slipt bakside på utsatte gulv i offentlig miljø. Fungerer også for liming av belegg på minigolfbaner og kunstgress.

UNDERLAG

- Gummimateriale over 3,5 mm, innendørs og utendørs
- PVC
- Tre
- Aluminium
- Galvanisert stål
- Halvharde plater
- Stein- og sementbaserte materialer
- Belegg på minigolfbaner

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +15°C. Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid: Ca 10 min

Gangbar: 12 timer

Herdetid: 24 timer

Miljø: Inneholder isocyanater – se AFS



PRODUKTFINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619434	8 kg	1	36	7311020081072/57991292



FIX A570 MULTI TACK

Vannbasert fikseringslim av høy kvalitet
egnet for de fleste typer gulvfliser

- GIR EN TAPE-EFFEKT
- KAN PÅFØRES MED RULLE
- ENKLERE BYTTE OG GJENVINNING AV GULV

BRUKSOMRÅDER

For montering av tekstilfliser på sugende samt tette underlag innendørs. Egnet ved gulvvarme og består test for rullende stolshjul. Utmerket for kontorlokaler.

UNDERLAG

- Tekstilfliser
- PVC-fliser
- Mønsterpassede tekstilfliser med filtbakside

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +15°C.
Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid:

Normalt sugende underlag: 45-60 min.

Tett underlag: 1,5-4 timer

Gangbar:

Umiddelbar belastning, full styrke etter 24 timer

Herdetid:

30-120 minutter



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30620217	10 l	1	44	7311020081102/57991640



FIX A760 TECH

Meget kraftfull fikseringslim for visse typer
dimensjonsstabile designgulv (LVT)

- SMIDIG BYTTE AV GULVFLISER
- PERMANENT KLEBING
- LANG MONTERINGSTID

BRUKSOMRÅDER

Lim for montering av dimensjonsstabile designgulv (LVT), i form av fliser eller planker. Se liste over godkjente leverandører. Fungerer også for tekstilfliser og PVC-plater. Ved liming av LVT-materiale må underlaget være av faste materialer, dvs. betong eller flytesparkel. OBS! Noen LVT-materialer må limes permanent med vanlig gulvlim for å forhindre dimensjonsendringer ved utsettelse for sollys eller tung belastning. For denne type liming anbefales STIX A800 PREMIUM, STIX A555 ULTRA eller STIX A720 POWER.

UNDERLAG

- LVT-fliser og planker
- Tekstilfliser
- PVC-fliser
- Mønstertilpassede tekstilfliser med filtbakside

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +15°C.
Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid:


Normalt sugende underlag: 45-60 min.

Tett underlag: 2-2,5 timer

Gangbar: Belastning umiddelbart, full styrke etter 12 timer

Herdetid:

30-120 minutter



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619614	5 l	1	80	7311020081119/57991655



TREGULV

WOOD
/ For tre- og parkettgolv

WOOD

FOR ALLE TYPER TRE- OG PARKETTGULV

Våre limløsninger gir raskere, enklere og smartere gulvlegging. Bostiks lim for parkettgulv er utviklet for å forbedre akustikken i rommet, forlenge holdbarheten og bidra til bedre komfort. Våre lim for tregulv har en mengde fordeler som forbedrer ytelsen.



WOOD H500 MAXI BOND

Lyddempende og miljøsmart lim for de fleste typer tregulv

- UTMERKET FOR SOLIDE TREGULV
- LYDDEMPENDE OPP TIL 12 dB
- LAVE UTSLIPP FOR ET GODT MILJØ

BRUKSOMRÅDER

Egnet for nedliming av de fleste typer tre, gulv-behandlede og ubehandlede, lamell-, stav- og mosaikk-parkett. Underlaget kan være betong, sparklede flater, plywood eller sponplater, lyddemingsbelegg som gummikork etc. Egnet for gulvvarme.

UNDERLAG

- De fleste typer parkett-gulv – ubehandlet, lamell- eller stavparkett
- De fleste treslag som furu, eik, bok, bjørk, bambus mm
- Laminatgulv
- Mosaikkiparkett

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +10°C. Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid: Ca 25 min

Gangbar: 12 timer

Herdetid:

24 til 48 timer

Annet: Leveres i bølge som inneholder poser med lim – for lengre holdbarhet og mindre risiko for sløsing med lim



PRODUKTFINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30620400	8 ltr	1	33	7311020081089/57991356

WOOD A550 CLASSIC

Miljøsmart vannbasert parkettlim med høy limstyrke og tørrinnhold

- FOR UBEHANDLEDE PARKETTGULV
- LETT Å GJØRE RENT KLÆR OG VERKTØY
- MILJØMERKET

BRUKSOMRÅDER

For hel-liming av ubehandlet parkett, som lamellparkett, massiv parkett og mosaikk-parkett, på absorberende underlag. Egnet for gulvvarme.

UNDERLAG

- Ubehandlet lamellparkett
- Ubehandlet massiv parkett
- Ubehandlet mosaikk-parkett

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Temperatur minst +10°C. Beste resultat oppnås ved ca 20°C og ca 60% RF

Monteringstid:

Innen 15 min, eller så lenge det er full overvætning

Gangbar: 12 timer

Herdetid:

24 til 48 timer



PRODUKTFINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
30619902	10 l	1	33	7311020081096/57991303



TAPE

ROLL

/ Profesjonell spesieltape

TAPE

Bostik Roll er et unikt utvalg av spesieltape for PVC-trapper, våtromsbelegg, trappeneser, montering av lister etc. Bostik Roll er enkel å bruke med umiddelbar påføring uten ventetid.

SMARTE BRUKSOMRÅDER

Bostik Roll er en produktinnovasjon som kombinerer forsterket vev med avansert lim for profesjonell gulvmontering. Den nye serien Bostik Roll er utviklet etter studier og intervjuer av produsenter, brukere, entreprenører og grossister. Produktutviklingen har resultert i uovertruffede egenskaper for rask og enkel montering av gulvmateriale. Ettersom tapen festes umiddelbart, kan arbeidet fortsette uten ventetid. Bostik Roll er et godt alternativ til løsemiddelbasert kontaktlim og oppfyller flere miljøstandarder som BVB, BREEAM og Sunda Hus.

OPPBRETT AV TEPPER
MONTERING AV LISTER
OG KABELKANALER,
TRAPPENESER,
ANTISKLI OG
BESKYTTELSESPLATER,
VÅTROMSBELEGG

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



BREEAM®

BOSTIK ROLL 25/50/85

Forsterket spesialtape for montering av lister og hjørner



BRUKSOMRÅDER

Permanent installasjon.
Hjørne og oppbrett, gulvlister, dekkplater, PVC-trappeneser. Forhindrer gulvet fra å gli eller få bretter.

TEKNISKE DATA

Resistens mot mykgjørere: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +120°C



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860694	25	25 mm x 50 m	8 ruller/ kartong	480	7311020064020/53518413
30860695	50	50 mm x 50 m	5 ruller/ kartong	300	7311020064037/53518852
30860696	85	85 mm x 50 m	3 ruller/ kartong	180	7311020064044/53518901

BOSTIK ROLL MT35

Dobbelttsidig skumtape med bredt bruksområde



BRUKSOMRÅDER

Trappeneser for metalltrinn, speil, snekkerier, parkett (montering av første rad). Kompenserer for ujevnheter i underlaget. Løse-middel- og ftalatfri. Gir en reduksjon i lyd og vibrasjoner.

TEKNISKE DATA

Resistens mot mykgjørere: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +100°C

PRODUKTFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860698	35	35 mm x 25 m	8 ruller/ kartong	480	7311020064068/55276321

BOSTIK ROLL 240

Forsterket spesialtape for montering av alle typer gulvmaterialer i trapper



BRUKSOMRÅDER

For montering av gulvmateriale i trapper, førformede trappetrinn, (pvc, gummi), slitesterke gulvplater, alle typer boliginstallasjoner.

TEKNISKE DATA

Resistens mot mykgjørere: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +120°C



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860697	240	240 mm x 25 m	1 rulle / kartong	96	7311020064051/53519022

BOSTIK ROLL SD50

Spesialtape for veggvinyl (PVC) i våtrom



BRUKSOMRÅDER

Våtromsvinyl PVC, inner- og ytterhjørner, oppbrett mellom vegg og gulv i våtrom. Meget tynn tape som ikke synes gjennom veggvinyl.


TEKNISKE DATA

Resistens mot mykgjørere: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperaturresistens: -40°C til +120°C



PRODUKTFORMASJON

ART. NR	STRL	MÅL	FRP	FRP/PALL	EAN/NOBB
30860699	48	48 mm x 50 m	5 ruller/ kartong	480	7311020064075/55276336

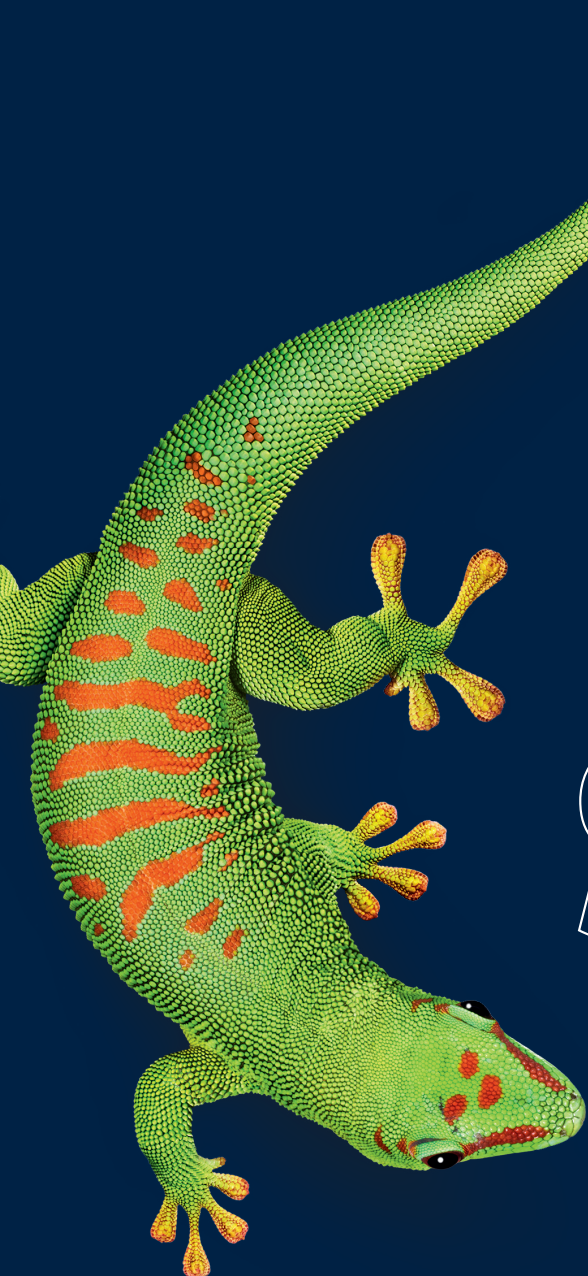

So Smart!

Smart service
bostik.no

Bostik AS

Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden

An Arkema company

www.bostik.no