

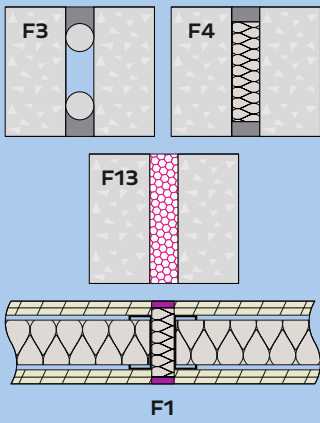



FIRE BOND®


FAKTABLAD - LINEÆRE FUGER



Eksempel på løsninger for brannmotstand 60 minutter (EI60) i henhold til EN 1366-4 for lineære fuger. I noen tilfeller mot-svarer konstruksjonen til en høyere verdi av brannmotstanden ¹. Alltid se Bostik Fire Data Tables før du starter arbeidet.

Vertikale fuger i vegger 	FUGEUTFØRELSE	GAP SEAL+ (F3)	SILMAX PRO (F4)	FOAM SEAL+ (F13)	GAP SEAL+ (F2)
	Type vegg	Betongvegg ²	Betongvegg ²	Betongvegg ²	Lettvegg/ dobbel gips (2x12,5 mm)
	Minste veggdybde	100 mm	75 mm	150 mm	100 mm
	Underlag	PE-bunnlist	Fire Bond® Backing Wool	-	Fire Bond® Backing Wool
	Min. underlagsdybde	Ingen	55 mm	-	80 mm
	Min. fuggedybde	2x15 mm	2x10 mm	150 mm	2x10 mm
	Maks fugeåpning	30 mm	20 mm	20 mm	25 mm

Horisontale fuger i tak/ veggvinkel 	FUGEUTFØRELSE	GAP SEAL+ (F2)	GAP SEAL+ (F4)
	Type vegg	Lettvegg/dobbel gips (2x12,5 mm) mot betong ²	Betongvegg ²
	Minste veggdybde	100 mm	150 mm
	Underlag	Stålskinne (mineral i veg- gens kjerne er ikke nød- vendig)	Fire Bond® Backing Wool
	Min. underlagsdybde	-	130 mm
	Min. fuggedybde	2x25 mm	2x10 mm
	Maks fugeåpning	20 mm	100 mm

Lineære fuger rundt branndører 	FUGEUTFØRELSE			
	Dør/veggmateriale	Tredør/Tre-Gips- vegg	Tredør/Betong- vegg ²	Ståldør/Betong- vegg ²
	Minste veggdybde	70 mm	70 mm	65 mm
	Underlag	Fire Bond® Backing Wool	Fire Bond® Backing Wool	Fire Bond® Backing Wool
	Min. underlagsdybde	50 mm	50 mm	45 mm
	Min. fuggedybde	2x10 mm	2x10 mm	2x10 mm
	Maks fugeåpning	20 mm	20 mm	20 mm

¹ For fullstendig informasjon om maksimal brannmotstand, se Bostik Fire Data Tables.

² Betong eller murvegg med en tetthet på minst 650 kg/m³

³ Brannmotstand E60 og EI30 med isolert dørramme.

KONTAKT OSS

Tfn: +47 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bestill dag og tid med din selger eller kontakt oss for mer informasjon.

www.bostik.no

