



So
Smart!

**PROFESJONALNE
KLEJE
MONTAŻOWE
I USZCZELNIACZE**

POZNAJ NASZ
NOWY KONCEPT
ROZWIĄZAŃ DLA
PROFESJONALNYCH
WYKONAWCÓW





BOSTIK, SPECJALISTA W DZIEDZINIE PRODUKTÓW DEDYKOWANYCH DLA PROFESJONALISTÓW

Produkty Bostik znajdują zastosowanie przy budowie i renowacji wielu znanych obiektów na całym świecie. Sprawdzają się w ekstremalnych warunkach, niestandardowych projektach czy innych wymagających rozwiązaniach. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy zaprojektowaliśmy nową, profesjonalną linię klejów montażowych i uszczelnaczy, którą mamy przyjemność zaprezentować w tym katalogu. Stworzony w ten sposób asortyment został zdefiniowany i podzielony wg obszaru zastosowania na strategiczne segmenty rynkowe, co znajduje odzwierciedlenie w układzie graficznym opakowania i komunikacji marketingowej.

W efekcie powstała bogata oferta, gdzie w ramach każdego z segmentów dopasowaliśmy produkty wg technologii, charakterystyki i pozycji rynkowej. Począwszy od klejów i uszczelnaczy pod kątem typowych prac budowlanych lub remontowych, po wyroby specjalne, niszowe, do wąsko zdefiniowanych zastosowań. Niezastąpione w jasno określonych warunkach, np. do nietypowych czy rzadkich materiałów albo spełniające najbardziej restrykcyjne wymogi norm środowiskowych czy energetycznych. Linia profesjonalnych klejów montażowych i uszczelnaczy Bostik to globalny koncept produktowy, oparty o międzynarodowe nazewnictwo, nazwy handlowe powiązane z kodami produktowymi, których poznanie i zrozumienie dają odpowiedź na wiele kwestii, jak: baza chemiczna produktu, pozycja rynkowa, system wiązania itp.

Naszym celem jest stworzenie grupy zadowolonych i lojalnych klientów – wykonawców, dla których wysoka jakość niejedno ma imię.

NASZ ZESPÓŁ TO TWÓJ ZESPÓŁ

Prezentowany asortyment obejmuje produkty stworzone dla profesjonalistów, branżystów, jednym słowem dla zawodowców. Dla ludzi, których cechuje wysoka kultura techniczna, dbałość o detale, poszukujących nowatorskich, a zarazem optymalnych rozwiązań.

Spis treści

So smart!

SEALING & BONDING PRO

POZNAJ NASZ NOWY,
KONCEPT ROZWIĄZAŃ
DLA PROFESJONALNYCH
WYKONAWCÓW

PRODUKTY

38

DACH I KOMIN



8

KLEJE MONTAŻOWE



22

ŁAZIENKA I KUCHNIA



40

PIANY MONTAŻOWE



12

BUDOWNICTWO OGÓLNE: KLEJE I USZCZELNIACZE 2 W 1



26

SZKLENIE



46

ŚRODKI CZYSZCZĄCE



14

FARBY I DEKORACJA



30

BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY



48

PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY



Szczegółowy spis produktów na str. 54

LEGENDA

	do zastosowań wewnętrznych		polecany do dużych obciążeń
	do zastosowań zewnętrznych		szybkoschnący klej (wstępne wiązanie w ciągu 15 min. od aplikacji)
	do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych		odpowiedni do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, kuchnie, toalety)
	do zastosowań zewnętrznych, w miejscach szczególnie narażo- nych na działanie deszczu		idealny do miejsc wystawionych na działanie wody
	szczególnie przydatny pod kątem malowania za pomocą farb i lakierów		idealny do uszczelnień ceramiki sanitarnej
	malowalny za pomocą farb i lakierów		trwale elastyczny (zdolność odkształceń 25%)
	wolny od rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia i środowiska		odporny na promieniowanie UV
	doskonałe właściwości robocze (wygodna aplikacja i prosta obróbka)		do szklenia okien
	wygodny w aplikacji		maksymalna wydajność do 65 L
	łatwa aplikacja		maksymalna wydajność do 40 L
	wypełnia rysy, ubytki, nierówności		produkt do czyszczenia pistoletów do aplikacji pian poliuretanowych
	wysoka przyczepność		produkt pod ciśnieniem do aplikacji metodą natrysku
	bardzo wysoka przyczepność		podczas pracy stosować rękawiczki ochronne
	szlifowalny po wyschnięciu		produkt do czyszczenia
	malowalny bez ryzyka spękań i odbarwień w powłoce farby		obróbka (czas cięcia) 30 minut od aplikacji
	wysoka odporność mechaniczna		do zastosowań przy temperaturze otoczenia do -15°C
	zastępuje mocowanie mechaniczne		wysoka odporność na wodę i działanie warunków atmosferycznych
	natychmiastowa przyczepność bez podpierania		zaawansowana technologia

ETYKIETA

SPOSÓB POZYCJONOWANIA PRODUKTÓW





NAZWA RODZINY PRODUKTÓW

ACRYLIC	Akryl
SILICONE	Silikon
GLASS'N'SEAL	Uszczelniacz szklarski
SEAL'N'FLEX	Uszczelniacz elastyczny
SEAL'N'BOND	Uszczelniacz i klej (2 w 1)
FOAM'N'FILL	Piana montażowa

NAZWA UZUPEŁNIAJĄCA

SEAL'N'FLEX PREMIUM P795

BAZA CHEMICZNA

A = Akryl
S = Silikon
P = Poliuretan
H = Hybryda
B = Bitum / Butyl

GRADACJA JAKOŚCIOWA (KOLOR + 1 CYFRA)

	Dobry	3XX
	Lepszy	5XX
	Najlepszy	7XX
	Specjalistyczny	9XX

SEGMENT ZASTOSOWANIA

	KLEJE MONTAŻOWE		BUDOWNICTWO OGÓLNE : POSADZKI I FASADY
	BUDOWNICTWO OGÓLNE: KLEJE I USZCZELNIACZE 2 W 1		DACH I KOMIN
	FARBY I DEKORACJA		PIANY MONTAŻOWE
	ŁAZIENKA I KUCHNIA		ŚRODKI CZYSZCZĄCE
	SZKLENIE		PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY

KLEJE MONTAŻOWE



H780 SUPERGRIP INVISIBLE

HYBRYDOWY KLEJ-USZCZELNIACZ TRANSPARENTNY

Trwale elastyczny, przezroczysty klej-uszczelniacz hybrydowy. Uszczelnienia ogólnobudowlane wewnątrz pomieszczeń, klejenie drobnych elementów wykończeniowych, w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, suchymi i lekko wilgotnymi, chłonnymi i niechłonnymi, w pionie i poziomie. Uszczelnianie połączeń parapetów, pótek, ram, sztukaterii, listew wykończeniowych, cokołów, paneli. Klejenie gablot, kasetonów reklamowych, witryn, lad, blatów, mebli szklanych.

- trwale elastyczny
- krystalicznie przezroczysty – niewidoczna spoina (chronić przed UV)
- technologia hybrydowa – bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów (nie stosować do szklenia, dylatacji, luster, szkła laminowanego, kamienia naturalnego itp.)
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń
- neutralny system utwardzania – nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- dopuszczony do kontaktu z żywnością
- wysoka odporność mechaniczna
- znikoma woń

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-INT
- DWU nr 15001011-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK211079	bezbarwny	kartusz	290 ml	12	1 248	8711595211079



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



H785 HIGH TACK

HYBRYDOWY ULTRA SILNY KLEJ ELASTYCZNY

Klej hybrydowy jednoskładnikowy o natychmiastowej przyczepności bez podpierania, do klejenia ciężkich, mocno obciążonych lub wielkogabarytowych elementów, wykonanych z takich materiałów, jak: kamień, beton, ceramika budowlana, glazura, terakota, gres, szkło, drewno i materiały drewnopochodne, stal, metale. Klejenie cokołów, parapetów, listew, płytek, lusterek, betonu architektonicznego, galanterii betonowej itp.

- natychmiastowy chwyt bez podpierania
- wysoka gęstość i lepkość (klej ze specjalnym aplikatorem typu „V”)
- trwale elastyczny
- technologia hybrydowa – bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów, gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych, w pionie i poziomie (nie stosować do kamienia naturalnego, styropianu itp.)
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń
- neutralny system utwardzania – nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- bardzo wysoka odporność fizyczna i mechaniczna
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz – odporny na warunki atmosferyczne
- znikoma woń

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK211093	biały	kartusz	290 ml	12	1 248	8711595211093
BOK214704	szary	folia alu	600 ml	12	660	8711595214704
BOK214728	czarny	folia alu	600 ml	12	660	8711595214728



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

H910 SUPERGRIP FAST CURE

HYBRYDOWY KLEJ SZYBKOSCHNĄCY

Klej hybrydowy jednoskładnikowy, o rekordowo szybkim przyroście siły przyczepności do powierzchni. Do klejenia szerokiego zakresu lekkich i ciężkich materiałów: ceramika, kamień, glazura, beton, stal, aluminium, miedź, cynk i inne metale, drewno, szkło, PU, PCW, HPL. Klejenie okładzin, paneli ściennych, listew wykończeniowych, progów, parapetów, stolarki meblowej, profili, ram i konstrukcji podobnego typu.

- ekstremalnie krótki czas schnięcia – 80% wytrzymałości końcowej już po 15 minutach od złączenia klejonych materiałów
- czas podparcia tylko 15 minut
- całkowity czas schnięcia 1 h – możliwe pełne obciążenie
- cienka, niewidoczna spoina do 2 mm grubości – klej cienkowarstwowy o wysokiej wydajności
- technologia hybrydowa – bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów (nie stosować do luster, szkła laminowanego, kamienia naturalnego itp.)
- neutralny system utwardzania – nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz – odporny na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność mechaniczna – twardość Shore A 78

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK210904	biały	kartusz	290 ml	12	1 248	8711595210904



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48



Środki czyszczące – patrz str. 46

BUDOWNICTWO OGÓLNE KLEJE I USZCZELNIACZE 2 w 1





BUDOWNICTWO OGÓLNE: KLEJE I USZCZELNIACZE 2 w 1

H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE

HYBRYDOWY SUPER MOCNY KLEJ-USZCZELNIACZ

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz hybrydowy do uszczelnień ogólnobudowlanych oraz dylatacji fasadowych i posadzkowych (beton, ceramika budowlana, tynki, gipsy, drewno i materiały drewnopochodne, kamień, szkło, PU, PCW, HPL, stal emaliowana, stal nierdzewna, metale, włóknocement). Klejenie materiałów budowlanych oraz elementów wykończeniowych, wewnątrz i na zewnątrz, także w pomieszczeniach sanitarnych i w miejscach przeznaczonych na składowanie żywności (magazyny, chłodnie, kontenery, suszarnie, zakłady przetwórstwa spożywczego itp.). Przyklejanie materiałów izolacyjnych, parapetów, progów, listew wykończeniowych, płytek, paneli.

- **bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych (nie stosować do luster, szkła laminowanego, kamienia naturalnego itp.)**
- **maksymalna wytrzymałość na zerwanie 2,2 MPa**
- **technologia hybrydowa – bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów**
- **niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń**
- **wysoka odporność fizyczna (na grzyby i pleśń)**
- **wysoka odporność mechaniczna (na drgania, wibracje)**
- **wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji w posadzkach i ciągach pieszych)**
- **bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi w przypadku nadmiernej wilgotności w czasie schnięcia**
- **neutralny system utwardzania – nie powoduje korozji w kontakcie z metalami**
- **do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz – odporny na warunki atmosferyczne**
- **po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych**
- **dopuszczony do kontaktu z żywnością**
- **znikoma woń**

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 55001026-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK211352	biały	kartusz	290 ml	12	1 248	8711595211352
BOK211376	szary	kartusz	290 ml	12	1 248	8711595211376
BOK211338	brązowy	kartusz	290 ml	12	1 248	8711595211338
BOK211390	czarny	kartusz	290 ml	12	1 248	8711595211390
BOK214605	biały	kartusz	600 ml	12	660	8711595214605
BOK214629	szary	kartusz	600 ml	12	660	8711595214629
BOK214643	czarny	kartusz	600 ml	12	660	8711595214643
BOK214667	biały	kartusz	400 ml	12	900	8711595214667
BOK214681	czarny	kartusz	400 ml	12	900	8711595214681

FARBY I DEKORACJA





FARBY I DEKORACJA

A325 UNIVERSAL ACRYLIC

AKRYL UNIWERSALNY

Malowalny uszczelniający akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys i połączeń podobnego typu (o niewielkiej ruchomości) w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastycznie-elastyczny
- po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na spękania i rysy skurczowe
- bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001011-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208383	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595208383



Pistolety do klejów i uszczelniających – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA



A585 PAINTERS ACRYLIC

AKRYL MALOWALNY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Malowalny uszczelniający akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
- po wyschnięciu malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- wysoka zdolność odkształceń +/- 12,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na spękania i rysy skurczowe
- doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P
- DWU nr 11001031-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214582	szary	folia alu	600 ml	12	660	8711595214582



Pistolety do klejów i uszczelniających – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

A930 EASY FILLER PRO

AKRYL SZYBKI SZPACHLOWY DO SZLIFOWANIA

Ultralekki, idealnie biały, malowalny, gotowy do użycia uszczelniacz i szpachla, do szybkich napraw i połączeń wewnątrz pomieszczeń. Do zaprawek, wypełniania spoin, otworów, ubytków, maskowania łbów po wkrętach, naprawy rys, pęknięć, uszczelniania szczelin w tynkach, gipsach, płytach g-k, bloczkach, betonie, drewnie, stiukach itp. Sucha zabudowa, montaż szaf wnękowych, stolarki meblowej, paneli ściennych itp.

- 2 w 1 - połączenie tradycyjnego uszczelniacza akrylowego z gotową do użycia masą szpachlową
- do połączeń statycznych lub o małej odkształcalności
- po 20 minutach malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys i odbarwień farby
- do aplikacji jednowarstwowej, na dowolną grubość i przekrój, bez ryzyka rys skurczowych
- znikomy ubytek masy - zapewnia estetyczną fugę o równej i płaskiej powierzchni
- po wyschnięciu szlifowalny
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- nie ścieka

Dokumentacja

- PN-EN 13963: 1A
- DWU nr 18001001-1501

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208406	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595208406



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA



A975 PREMIUM PAINTABLE

AKRYL PREMIUM MALOWALNY BEZ RYS I ODBARWIEŃ

Unikalny uszczelniający akrylowy do wypełniania szczelin, spoin, pęknięć, rys i połączeń podobnego typu w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno). Opracowany wspólnie z producentami farb w celu zapewnienia komfortowego i skutecznego malowania fug akrylowych, bez spękań i odbarwień farby. Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

- trwale plastyczno-elastyczny – na bazie czystej żywicy akrylowej
- szczególnie rekomendowany do malowania farbami wodnymi i syntetycznymi – wysoka kompatybilność
- na bazie technologii UCA® – minimalizacja ryzyka powstawania rys i odbarwień farby
- dopuszczalna zdolność odkształceń +/- 7,5%
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- bardzo łatwy w profilowaniu (znakomite właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
- DWU nr 11001101-1501

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208444	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595208444



Pistolety do klejów i uszczelniających – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA

A980 INSTANTLY PAINTABLE

AKRYL NATYCHMIAST MALOWALNY

Plastyczno-elastyczny uszczelniaacz akrylowy o natychmiastowej malowalności. Do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć, a także szczelin i potąceń ścian i sufitów (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle). W szczególności przeznaczony do szybkiego malowania metodą mokro na mokro, za pomocą farb wodnych, rozpuszczalnikowych i hybrydowych (wałkiem, pędzlem lub natryskiem). Uszczelnianie naroży w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi.

- natychmiast malowalny metodą mokro na mokro
- trwale plastyczno-elastyczny (nigdy nie twardnieje)
- zachowuje kolor farby (odporny na odbarwienia)
- minimalizuje ryzyko spękań i rys w powłoce farby (wysoka kompatybilność z farbami)
- wyjątkowo krótki czas obróbki (do 2 minut)
- do zastosowań wewnętrznych
- znikomy skurcz (odporny na rysy skurczowe)
- bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- bardzo dobra przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- wyjątkowo łatwy w profilowaniu (bardzo dobre właściwości robocze)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-INT
- DWU nr 11001221-1501

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK208703	biały	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595208703



Pistolety do klejów i uszczelniaaczy – patrz str. 48



Środki czyszczące – patrz str. 46



FARBY I DEKORACJA



A545 DECO ADHESIVE

KLEJ AKRYLOWY – DEKORACJE I WYKOŃCZENIA

Wodny klej akrylowy do mocowania wewnątrz pomieszczeń niewielkich lub lekkich materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych. Przyklejanie płytek dekoracyjnych, izolacyjnych, listew, profili, maskownic, rozet, kasetonów, sztukaterii, wykonanych ze styropianu, PCW, pianki PU, MDF, HDF, korka, sklejk, drewna, do powierzchni porowatych, takich jak drewno, gips, tynk, beton itp.

- znikoma woń
- ekologiczny - bez rozpuszczalników i szkodliwych substancji podobnego typu
- bezpieczny dla tworzyw - idealny do EPS, XPS, PU, uPVC
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do powierzchni porowatych, także lekko wilgotnych
- łatwy w użyciu i w czyszczeniu
- nie powoduje korozji w kontakcie z metalami

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK210942	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595210942



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

BOSTIK TO ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI AKRYLI I SPECJALISTA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ Z UŻYCIEM AKRYLI DO PRAC MALARSKICH, TYNKARSKICH LUB SZPACHLOWYCH

Akryle są łatwe w aplikacji, wygodne w profilowaniu, ale przede wszystkim ich największą zaletą jest malowalność. Postęp technologiczny i nowe trendy w budownictwie stawiają ogromne wyzwania przed producentami farb i akryli. Aby zapewnić kompatybilność między tymi wyrobami Bostik, we współpracy z czołowymi producentami farb, tworzy nowe, unikalne akryle, które tolerują wiele rodzajów farb, bez względu na warunki, sposób aplikacji, zapewniając znakomite krycie.


O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY STOSOWANIU AKRYLI?

Czas schnięcia/wiązania akryli zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:


- wilgotność powietrza,
- temperatura otoczenia,
- wilgotność podłoża,
- rozmiar/przekrój złącza.

MECHANIZM SCHNIĘCIA / WIĄZANIA AKRYLI


Akryle wiążą na skutek odparowania wody

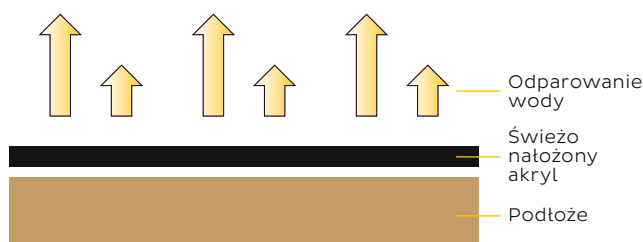

Na skutek odparowania wody akryl się kurczy (skurcz objętościowy → ubytek masy → wklęśłość fugi)

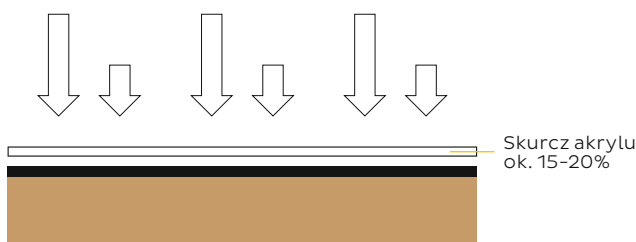

PROBLEMY PRZY MALOWANIU AKRYLI

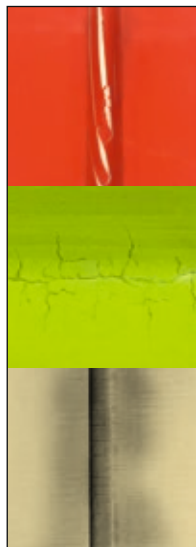

WZDŁUŻNE SPĘKANIA FARBY SPOWODOWANE PRZEZ PRZEDWCZESNE MALOWANIE

W czasie schnięcia akryl się kurczy powierzchniowo poprzez odparowanie wody, co doprowadza do spękań w powłoce farby.

KRZYŻOWE SPĘKANIA (WZDŁUŻNE I POPRZECZNE) SPOWODOWANE PRZEZ NIEKOMPATYBILNOŚĆ POMIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM

Problem dotyczy z reguły farb emulsyjnych, wewnętrznych, matowych, gęstych (tzw. jednokrotnego krycia), o recepturze z niskim udziałem spoiwa i dużym udziałem wypełniaczy.

ODBARWIENIA FARBY

Odbarwienia są spowodowane migracją plastifikatorów z akrylu do farby lub odwrotnie. Najczęściej przy kolejnej warstwie farby problem powraca.



UCA® – UNIKALNA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA KOMPATYBILNOŚĆ MIĘDZY FARBĄ A AKRYLEM

Do akryli Bostik, wytwarzanych w oparciu o technologię UCA®, należą:

A930 EASY FILLER PRO – Akryl szybki szpachlowy do szlifowania

A975 PREMIUM PAINTABLE – Akryl premium malowalny bez rys i odbarwień

A980 INSTANTLY PAINTABLE – Akryl natychmiast malowalny

Oferta akryli Bostik, opartych o technologię UCA®, to inteligentne rozwiązania dla profesjonalnych malarzy, których celem jest wysoki komfort pracy i doskonały efekt końcowy.

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMÓW Z MALOWANIEM!

ŁAZIENKA I KUCHNIA





S545 SILICONE BATH & KITCHEN N SILIKON NEUTRALNY DO ZASTOSOWAŃ SANITARNYCH

Silikon z neutralnym systemem utwardzania do elastycznych uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych i tym podobnych pomieszczeniach mokrych (łazienki, toalety, prysznice, kuchnie, pralnie). Szczególnie do uszczelnień urządzeń sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych (PCW, akryl), a także do ceramiki sanitarnej, stali emaliowanej, lakierowanego lub anodowanego aluminium itp. Uszczelnienia wokół wanien, brodzików, umywalek, muszli. Uszczelnianie złączy w blatach kuchennych oraz wokół zlewozmywaków. Narożnikowe fugowanie płytek ceramicznych (tzw. elastyczna fuga).

- **neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali i betonu)**
- **trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur**
- **tworzy wytrzymałą, szczelną fugę**
- **odporny na pleśń i grzyby**
- **łatwy w formowaniu i wygładzaniu**
- **znakomita odporność na UV, wilgoć i wodę**
- **nie ścieka (półgęsta konsystencja)**
- **bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych: szkła, glazury, ceramiki, emalii, lakierowanego drewna, stali, metali, betonu, tynku, a także tworzyw sztucznych (np. PCW, akryl)**

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- PN-EN 15651-3: S XS2
- DWU nr 53001126-1501

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK211154	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211154

- Pistolety do klejów i uszczelniających – patrz str. 48
 Środki czyszczące – patrz str. 46



ŁAZIENKA I KUCHNIA



S730 SILICONE PREMIUM A SILIKON SANITARNY PREMIUM

Silikon octowy klasy premium do elastycznych uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych i tym podobnych pomieszczeniach mokrych (łazienki, toalety, prysznice, kuchnie, pralnie). Uszczelnienia wokół wanien, brodzików, umywalek, muszli. Uszczelnianie złączy w blatach kuchennych oraz wokół zlewozmywaków. Narożnikowe fugowanie płytek ceramicznych (tzw. elastyczna fuga).

- 100% silikon
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- wyjątkowo gładka i połyskliwa fuga
- wysoka odporność na pleśń i grzyby
- bardzo dobre właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie fugi)
- znakomita odporność na UV, wilgoć i wodę
- trwały kolor bez odbarwień (nie żółknie)
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich szklanych, glazurowanych, emaliowanych, lakierowanych (nie stosować do betonu, kamienia, tynku, stali galwanizowanej, ołowiu, miedzi itp.)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- PN-EN 15651-3: S XS1
- DWU nr 52001225-1502

Okres trwałości

- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletę	Kod EAN
BOK211253	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211253
BOK211291	bezbarwny	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211291
BOK211239	szary	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211239
BOK211277	brązowy	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211277
BOK211314	beżowy	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211314



Pistolety do klejów i uszczelnaczy – patrz str. 48



Środki czyszczące – patrz str. 46

KALKULATOR – ILE OPAKOWAŃ POTRZEBUJESZ

By obliczyć zapotrzebowanie (ilość kartuszy 280 ml / rękawów z folii aluminiowej 600 ml) do wykonania określonego uszczelnienia, należy poznać:

- długość uszczelnianej szczeliny [m]
- szerokość uszczelnianej szczeliny [mm]
- głębokość uszczelnianej szczeliny [mm]
- objętość opakowania [ml]

DŁUGOŚĆ SZCELINY, JAKĄ ZDOŁAMY USZCZELNIĆ Z JEDNEGO OPAKOWANIA, OBLICZAMY WG WZORU:

WZÓR NR 1:
$$\text{długość szczeliny [m]} = \frac{\text{objętość opakowania [ml]}}{\text{szerokość szczeliny [mm]} \times \text{głębokość szczeliny [mm]}}$$

PRZYKŁAD NR 1:

- objętość opakowania – kartusz 280 ml
- przekrój uszczelnianej szczeliny – szerokość 5 mm, głębokość 5 mm

$$\frac{280 \text{ ml}}{5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}} = 11,2 \text{ m}$$

ODPOWIEŹ NR 1:

Z jednego kartusza o objętości 280 ml można wykonać 11 m uszczelnienia szczeliny o przekroju 5 mm na 5 mm. W praktyce należy uwzględnić poprawkę ok. 10-15% na straty w opakowaniu, straty podczas profilowania fugi, ubytek masy. Zatem praktycznie można wykonać ok. 11 m – 10% = 9,9 m.

ZAPOTRZEBOWANIE NA OKREŚLONĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ, NIEZBĘDNĄ DO WYKONANIA USZCZELNIENIA SZCELINY O DANYCH ROZMIARACH, OBLICZAMY WG WZORU:

WZÓR NR 2:
$$\text{ilość opakowań [szt.]} = \frac{\text{długość szczeliny [m]} \times (\text{szerokość szczeliny [mm]} \times \text{głębokość szczeliny [mm]})}{\text{objętość opakowania [ml]}}$$

PRZYKŁAD NR 2:


- długość szczeliny – 10 m
- przekrój uszczelnianej szczeliny – szerokość 5 mm, głębokość 5 mm
- objętość opakowania – kartusz 280 ml

$$\frac{10 \text{ m} \times (5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm})}{280 \text{ ml}} = 0,89 \text{ szt.}$$

ODPOWIEŹ NR 2:

Do uszczelnienia szczeliny o długości 10 m i przekroju 5 mm na 5 mm niezbędny jest 1 kartusz 280 ml (dokładnie 0,89 kartusza). W praktyce należy uwzględnić poprawkę ok. 10-15% na straty w opakowaniu, straty podczas profilowania fugi, ubytek masy. Zatem praktycznie można stwierdzić, że niezbędne jest 0,89 szt. + 10% = 0,98 szt.

ZUŻYCIE USZCZELNIACZA W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW SZCELINY I OBJĘTOŚCI OPAKOWANIA

wymiary uszczelnianej szczeliny [mm]: szer. x głęb. (a x b)	liczba metrów szczeliny, uszczelnionych z jednego kartusza [m] c	liczba kartuszy 280 ml, wymagana do uszczelnienia 100 m szczeliny	liczba metrów szczeliny, uszczelnionych z jednego rękawa z folii aluminiowej [m] c	liczba rękawów z folii aluminiowej 600 ml, wymagana do uszczelnienia 100 m szczeliny
				
4 x 4	17,5	6	37,5	3
5 x 5	11,2	9	24,0	4
8 x 5	7	15	15,0	7
8 x 8	4,4	23	9,3	11
10 x 8	3,5	29	7,6	13
10 x 10	2,8	36	6,0	17
12 x 8	2,9	35	6,4	16
12 x 10	2,3	43	5,0	20
15 x 10	1,9	54	4,0	25
15 x 12	1,6	65	3,3	30
15 x 15	1,2	81	2,7	37
18 x 10	1,6	65	3,3	30
18 x 15	1,0	97	2,1	47
20 x 10	1,4	72	2,9	35
20 x 15	0,9	108	1,5	52
25 x 12,5	0,9	112	1,7	57
25 x 15	0,7	134	1,6	65

W celu właściwego wyprofilowania przekroju szczeliny i uniknięcia trójsłonnego styku z podłożem należy stosować sznury dylatacyjne. Wyżej wymienione wyniki nie uwzględniają strat materiału w opakowaniu, strat podczas profilowania fugi, ubytku masy. W praktyce należy uwzględnić poprawkę ok. 10-15%.

SZKLENIE

S311 GLASS'N'SEAL SILICONE IG

SILIKON NEUTRALNY DO SZYB ZESPOLONYCH

Silikon neutralny z oksymowym systemem utwardzania, do produkcji szyb zespolonych (uszczelnienie wtórne), szklenia szyb pojedynczych i zespolonych (produkcja stolarki okiennej lub drzwiowej), a także do uszczelnień fasadowych i złączy konstrukcyjnych podobnego typu, w kombinacji szkło-aluminium lub inne metale.


- 100% silikon
- wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- wysoka zdolność odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do rozmaitych powierzchni i materiałów, w tym do szkła i aluminium anodowanego, lakierowanego
- wysoka paroszczelność - niski współczynnik przenikania gazów (zgodność z normą PN-EN 1279-4)
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie z metalami

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651-2: G-CC 25LM
- DWU nr 53001006-5001
- PN-EN 1279-4

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

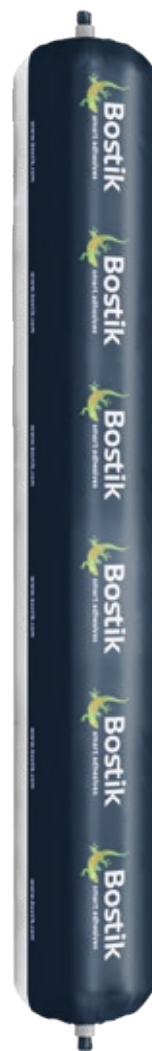

Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na pałecie	Kod EAN
BOK214520	czarny	folia alu	600 ml	12	660	8711595214520



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46



S342 GLASS'N'SEAL GLAZING SILICONE

NEUTRALNY SILIKON SZKLARSKI

Trwale elastyczny silikon szklarski do produkcji stolarki drewnianej (okna, drzwi). Uszczelnienia szklarskie w połączeniu z drewnem, stalą, aluminium, PCW.

- wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- bardzo dobra przyczepność do szkła i lakierowanego drewna
- bardzo dobre właściwości robocze
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- znikomy skurcz (nie powoduje szkodliwych naprężeń)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT
- PN-EN 15651-2: G
- DWU nr 54001167-5001

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK639308	biały	folia alu	600 ml	12	660	5902232639308
BOK639322	bezbarwny	folia alu	600 ml	12	660	5902232639322
BOK639445	teak	folia alu	600 ml	12	660	5902232639445
BOK639469	palisander	folia alu	600 ml	12	660	5902232639469



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

B300 GLASS'N'SEAL BEDDING COMPOUND


TRWALE PLASTYCZNY KIT BUDOWLANY

Trwale plastyczny kit budowlany na bazie polibutenu i olejów roślinnych, do zastosowań szklarskich i fasadowych, do uszczelniania złączy konstrukcyjnych statycznych lub o niskiej ruchomości (nie stosować do dylatacji i miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne). Szklenie okien w budynkach gospodarczych, przemysłowych, świetlików, szklarni. Uszczelnianie złączy elementów wykonanych z drewna, betonu, kamienia i stali. Uszczelnienia fasadowe (budownictwo wielkopłytowe i prefabrykaty betonowe).

- **trwale plastyczny**
- **odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne**
- **po wyschnięciu malowalny**
- **pokrywa się cienkim, sprężystym naskórkiem (wewnątrz pozostaje trwale nieutwardzony)**
- **nie zawiera rozpuszczalników**
- **odporny na powstawanie rys skurczowych i pęknięć**
- **bardzo dobrze przyczepny do betonu, zapraw, tynków, lakierowanego drewna, szkła**

Okres trwałości

- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C

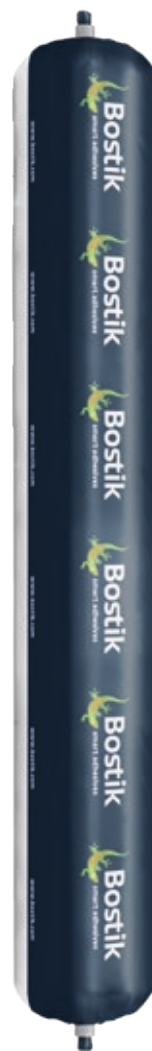

Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214544	biały	folia alu	600 ml	12	660	8711595214544
BOK214568	szary	folia alu	600 ml	12	660	8711595214568



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

BUDOWNICTWO OGÓLNE POSADZKI I FASADY



BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER

UNIWERSALNY SILIKON MONTERSKI

Silikon octowy do uszczelnień budowlanych i szklenia. Trwale elastyczne uszczelnianie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uszczelnienia szklarskie (witryny sklepowe, szyby wystawowe, gabloty, lamy, kasetony reklamowe, znaki, tablice). Szklenie okien pojedynczych (głównie w ramach drewnianych).

- **trwale elastyczny**
- **bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich szklawionych, glazurowanych, emaliowanych, lakierowanych (nie stosować do betonu, kamienia, tynku, stali galwanizowanej, ołowiu, miedzi itp.)**
- **wysoka odporność na UV, wodę i starzenie**
- **trwały kolor bez odbarwień (nie żółknie)**
- **dobre właściwości robocze**
- **zapewnia gładką i połyskliwą fugę**

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- PN-EN 15651-2: G-CC
- DWU nr 52001275-1502

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK211901	biały	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211901
BOK211796	bezbarwny	kartusz	280 ml	12	1 248	8711595211796
BOK214971	bezbarwny	folia alu	600 ml	12	660	8711595214971



Pistolety do klejów i uszczelnaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46



P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO FASAD I POSADZEK

Trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Motoryzacja (nadwozia, uszczelnienia spawanych lub zgrzewanych złączy elementów metalowych: kanały ściekowe, oprawy świateł, dachu, okien i innych elementów karoserii samochodowej).

- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- do szczelin poziomych lub pionowych, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych: beton, żywice, ceramika budowlana, glazura, gres, terakota, kamień, stal, aluminium, lakierowane drewno
- bardzo niska wodochłonność
- dobrze kompensuje drgania i wibracje
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 17001021-1501

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214940	szary	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595214988
BOK214964	biały	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595215008
BOK214957	czarny	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595214995
BOK215114	szary	folia alu	600 ml	12	660	8711595215114
BOK215138	biały	folia alu	600 ml	12	660	8711595215138



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

H725 SEAL'N'FLEX FACADE

HYBRYDOWY USZCZELNIACZ DO ELEWACJI I POSADZEK

Trwale elastyczny, niskomodułowy uszczelniający hybrydowy, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie konstrukcji stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).

- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych (nie stosować do luster, kamienia naturalnego itp.)
- bardzo dobre właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie fugi)
- wysoka odporność na sptywanie
- technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji w posadzkach i ciągach pieszych)
- niski skurcz - nie tworzy szkodliwych naprężeń
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na warunki atmosferyczne
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych
- znikoma woń

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM
- DWU nr 56001066-1501

Okres trwałości

- 15 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214476	szary betonowy	folia alu	600 ml	12	660	8711595214476
BOK214490	czarny	folia alu	600 ml	12	660	8711595214490



Pistolety do klejów i uszczelniających - patrz str. 48
Środki czyszczące - patrz str. 46



P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO POSADZEK I FASAD

Trwale elastyczny, wysokomodułowy uszczelniacz poliuretanowy w technologii gel paste, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie konstrukcji stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).

- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych: beton, żywice, ceramika budowlana, glazura, gres, terakota, kamień, stal, aluminium, lakierowane drewno
- znakomite właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie fugi niezależnie od kształtu i przekroju, wysoka odporność na spływanie)
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji w posadzkach i ciągach pieszych)
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń (idealny do szerokich szczelin)
- dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz wodą pitną
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo niska wodochłonność
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
 - dobrze kompensuje drgania i wibracje
 - znikoma woń

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 57001066-1501

Okres trwałości

- 15 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214087	szary betonowy	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595214087
BOK214100	czarny	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595214100
BOK214124	grafitowy	kartusz	300 ml	12	1 248	8711595214124
BOK212762	szary betonowy	folia alu	600 ml	12	660	8711595212762
BOK214063	czarny	folia alu	600 ml	12	660	8711595214063



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48



Środki czyszczące – patrz str. 46

PRIMER 250

GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE

Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów poliuretanowych, hybrydowych, np. dylatacje posadzkowe, fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.

- płynny środek gruntujący na bazie poliuretanu w rozpuszczalnikach organicznych, do wzmacniania przyczepności mas uszczelniających i klejów poliuretanowych, hybryd lub silikonów neutralnych, do podłoży porowatych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- czas otwarty 10 minut
- całkowity czas schnięcia 30-60 minut (w zależności od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie od 1 h do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100-250 ml/m² (w zależności od chłonności i porowatości podłoża)

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na pałecie	Kod EAN
7298	-	puszka	1 L	8	384	3290679040003



Środki czyszczące – patrz str. 46



SUPERGRIP 5075

GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE

Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów poliuretanowych, hybrydowych MS, STPE, SPUR, np. dylatacje posadzkowe, fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.

- jednoskładnikowy, płynny grunt rozpuszczalnikowy na bazie poliuretanu i rozpuszczalników, do zastosowań na podłożach chłonnych lub porowatych, pod kleje oraz masy uszczelniające hybrydowe lub poliuretanowe
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- całkowity czas schnięcia 15-30 minut (w zależności od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie od 30 minut do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100-250 ml/m² (w zależności od chłonności i porowatości podłoża)

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
30590320	-	puszka	1 L	9	288	4008373119080



Środki czyszczące – patrz str. 46

PE ROUND PROFILE

POLIETYLENOWY SZNUR DYLATACYJNY

Regulowanie głębokości (sptykanie) szczelin pionowych lub poziomych, celem niedopuszczenia do trójkątnego styku masy uszczelniającej z podłożem i uzyskania wymaganego przekroju spoiny.

- sznur dylatacyjny o strukturze zamkniętych komórek, do profilowania szczelin przeznaczonych do wypełnienia przy pomocy elastycznych mas uszczelniających
- wysoka odporność na starzenie
- wysoka odporność chemiczna
- wygodna aplikacja
- wodoodporny
- średnica sznura dylatacyjnego powinna być 30-50% większa od szerokości szczeliny

Okres trwałości

- bez ograniczeń



Art. Nr	Rozmiar	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paalecie	Kod EAN
200518	6 mm	karton	–	1 500 m	18 000 m	8711595072786
200520	10 mm	karton	–	600 m	7 200 m	8711595072793
200522	15/16 mm	karton	–	250 m	3 000 m	8711595072809
200523	20 mm	karton	–	150 m	1 800 m	8711595014564
200524	24/25 mm	karton	–	100 m	1 200 m	8711595072823
200525	30 mm	karton	–	80 m	960 m	8711595072830
200526	40 mm	karton	–	120 m	960 m	8711595072847

DACH I KOMIN





CONTACT ADHESIVE 1782

KLEJ DO MEMBRAN DACHOWYCH

Klejenie membran dachowych z PCW na zewnętrznych elementach dachu (np. attyki, ściany z betonu, cegły, drewna, płyt OSB, stali). Klejenie elementów wykończeniowych z PCW lub tworzyw podobnego typu w kombinacji ze stalą i metalami, drewnem i materiałami drewnopochodnymi, betonem, tynkiem, kamieniem itp.

- klej rozpuszczalnikowy na bazie kauczuku nitrylowego i żywic syntetycznych do membran dachowych z PCW
- jednoskładnikowy, płynny klej kontaktowy
- krótki czas schnięcia
- nie wymaga aktywacji
- bezbarwny po wyschnięciu (niewidoczna spoina)
- dobra odporność na środki chemiczne i czynniki atmosferyczne
- wysoka odporność na starzenie

Dokumentacja

- Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2020/0065 wydanie 1
- KDWU nr 20-01-2020

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
30022060	bezbarwny	wiadro	5 L	-	132	7311020003654



Środki czyszczące – patrz str. 46

PIANY MONTAŻOWE





PIANY MONTAŻOWE

P305 FOAM'N'FILL PRO B3

PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa niskoprężna, do zastosowań montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Montaż okien, drzwi, parapetów, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych z drewna, stali, aluminium, PCW. Wypełnianie przejść dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna i akustyczna (dachy, sieć wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania). Uszczelnianie połączeń prefabrykatów w budownictwie szkieletowym.

- niskoprężna
- wysoka stabilność wymiarowa (minimalizuje ryzyko deformacji ram)
- wysoka izolacyjność akustyczna (do 62 dB)
- wysoka izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 30-35 \text{ mW/(m}^2\text{K)}$)
- regularna, drobnokomórkowa struktura (ok. 70% zamkniętych komórek)
- krótki czas obróbki
- niska wodochłonność
- nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

Dokumentacja

- ITB-KOT-2017/0338 wydanie 1 + aneks nr 3
- KDWW nr 17/00
- EN ISO 717-1 / EN 12354-3

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK017814	–	puszka	750 ml	12	840	5948966017814



Środki czyszczące – patrz str. 46



P525 FOAM'N'FILL WINTER PRO B3

PIANA ZIMOWA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa zimowa niskoprężna, do zastosowań montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Montaż okien, drzwi, parapetów, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych z drewna, stali, aluminium, PCW. Wypełnianie przejść dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna i akustyczna (dachy, sieć wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania). Uszczelnianie połączeń prefabrykatów w budownictwie szkieletowym.

- do aplikacji w temperaturze otoczenia do -15°C
- niskoprężna
- wysoka stabilność wymiarowa (minimalizuje ryzyko deformacji ram)
- wysoka izolacyjność akustyczna
- wysoka izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 30-35 \text{ mW}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$)
- regularna, drobnokomórkowa struktura (ok. 70% zamkniętych komórek)
- krótki czas obróbki
- niska wodorochłonność
- nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

Dokumentacja

- ITB-KOT-2017/0338 wydanie 1 + aneks nr 3
- KDWU nr 18/00

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK017838	–	puszka	750 ml	12	840	5948966017838



Środki czyszczące – patrz str. 46



PIANY MONTAŻOWE

P705 FOAM'N'FILL MAXI SUPER PRO

PIANA PISTOLETOWA WYSOKOWYDAJNA

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa wysokowydajna, do zastosowań montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Montaż okien, drzwi, parapetów, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych z drewna, stali, aluminium, PCW. Wypełnianie przejść dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna i akustyczna (dachy, sieć wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania). Uszczelnianie połączeń prefabrykatów w budownictwie szkieletowym.

- **wysoka wydajność (do 65L, w zależności od warunków)**
- **niskoprężna**
- **wysoka stabilność wymiarowa (minimalizuje ryzyko deformacji ram)**
- **wysoka izolacyjność akustyczna**
- **wysoka izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 30-35 \text{ mW/(m}^2\text{K)}$)**
- **regularna, drobnokomórkowa struktura (ok. 70% zamkniętych komórek)**
- **krótki czas obróbki**
- **niska wodochłonność**
- **nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu**

Dokumentacja

- ITB-KOT-2018/0604 wydanie 1 + aneks nr 2
- KDWW nr 32/00

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK017852	–	puszka	870 ml	12	840	5948966017852



Środki czyszczące – patrz str. 46



PIANY MONTAŻOWE



P100 FOAM'N'CLEAN POWER

CZYŚCIK DO PIANY POLIURETANOWEJ

Uniwersalny środek czyszczący w aerozolu na bazie acetonu, do czyszczenia pistoletów do aplikacji piany, a także do usuwania zabrudzeń ze świeżej, nieutwardzonej piany poliuretanowej.

- rozpuszcza świeżą pianę jedno- i dwukomponentową (chemoutwardzalną)
- rozpuszcza świeże zabrudzenia po klejach poliuretanowych

Okres trwałości

- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK208802	–	puszka	500 ml	12	1 008	8711595208802

MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ NA PIANĘ POLIURETANOWĄ

Piana poliuretanowa w aerozolu to najpopularniejszy środek do montażu ościeżnic okiennych lub drzwiowych w nowym budownictwie, jak również w przypadku remontów.

Aby uniknąć błędów wykonawczych i dobrze wykonać montaż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dobrze jest znać i stosować w praktyce poniższe zasady pracy z pianą montażową.

PO CO PIANIE WILGOĆ?

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa wiąże chemicznie w wyniku reakcji z parą wodną (wilgocią). Wilgoć w powietrzu i materiałach budowlanych jest niewystarczająca. Dodatkowe zwilżenie szczeliny między murem a ramą jest niezbędne. W tym celu najlepiej jest wykorzystać zraszacz ciśnieniowy i spryskać równo i dokładnie „mgiełką wodną” całą powierzchnię wewnątrz szczeliny.

Dodatkowe zroszenie szczeliny wodą przyspieszy wiązanie piany, zapewni jej równy przyrost oraz co najważniejsze, regularną, drobnokomórkową strukturę, która jest niezbędna do uzyskania wysokich parametrów w zakresie izolacji termicznej, akustycznej oraz stabilnego, trwałego montażu. Za idealne warunki do aplikacji piany uważa się temperaturę ok. 20°C oraz wilgotność względną powietrza 55-60%.

Dane poniżej ilustrują, jak bardzo zmieniają się warunki do aplikacji piany wraz ze spadkiem temperatury czy wilgotności powietrza. Daje to odpowiedź, dlaczego w niskich temperaturach piany wolniej wiąże i mniej przrasta.



Wilgotność względna powietrza [%]	Wilgotność bezwzględna powietrza [g/m³]						
	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
10%	0,5	0,7	0,9	1,3	1,7	2,3	3,0
30%	1,5	2,0	2,8	3,8	5,2	7,0	9,1
60%	3,0	4,0	5,5	7,6	10,4	13,9	18,2
100%	5,0	6,6	9,2	12,6	17,4	23,2	30,4



Struktura piany przy wilgotności powietrza 10%



Struktura piany przy wilgotności powietrza 40%

Piany, tzw. letnie, można stosować przy temperaturze otoczenia i butli > +5°C, przy czym optymalny zakres temperatury pracy wynosi +15°C do +25°C. Skrajnym przypadkiem są piany zimowe, które mogą potrzebować nawet 10 h, by całkowicie związać przy temperaturze -10°C. Pian zimowych, które są dostosowane do aplikacji przy temperaturze ujemnej, nie zraszamy. Ich czas utwardzania zależy przede wszystkim od temperatury.

Temperatura otoczenia [°C]	Czas pełnego utwardzenia*
-12 °C	7-10 h
-5 °C	5-7 h
0 °C	3-5 h
+10 °C	2-3 h
+20 °C	1 h

Przed zastosowaniem butla z pianą zimową musi być przechowywana przez co najmniej 12 h w temperaturze pokojowej +20 °C.

* czas pełnego utwardzenia piany zależy ponadto od poziomu wilgotności, rodzaju podłoża, przekroju wypełnianej szczeliny i wentylacji.

MONTAŻ DRZWI

W przypadku osadzania ościeżnicy drzwiowej w otworze, optymalna szerokość szczeliny do wypełnienia pianą, między belkami pionowymi a ścianą oraz między belką poprzeczną a nadprożem to 1,5-2 cm. Pianę stosować do szczelin o głębokości < 5 cm. Głębsze szczeliny wypełniać etapami, z zachowaniem przerw (ok. 10 minut) między kolejnymi warstwami.

Ustawienie ościeżnicy w otworze, z zachowaniem wymaganych odstępów, zapewniają kliny. Należy je umieszczać tam, gdzie będą zlokalizowane rozpórki, co zabezpieczy ościeżnicę przed niekontrolowanym odkształceniem w czasie pianowania. Wymagane są 3 rozpórki na otwór, które można ściągnąć nie wcześniej niż po całkowitym związaniu piany (min. 2-3 h, w zależności od warunków).



ŚRODKI CZYSZCZĄCE





ŚRODKI CZYSZCZĄCE

HANDY WIPES

UNIWERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Usuwanie świeżych pozostałości zapraw, różnego rodzaju klejów, gruntów, szlamów, farb, silikonów, pian poliuretanowych, tuszu, żywic poliestrowych i tym podobnych zabrudzeń, bez użycia wody, mydła czy ręczników.

- nie pozostawiają śladów
- nie odbarwiają podłoża (w przypadku powierzchni lakierowanych zaleca się wykonanie próby)
- nie powodują podrażnienia skóry
- znikoma woń – praktycznie bezzapachowe
- zastępują rozpuszczalniki, zmywacze i czyściki
- łatwe i bezpieczne w użyciu
- wysoka skuteczność
- rozpuszczają i usuwają również tłuszcze i oleje

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
30600194	–	wiadro	–	–	432	7311020040680

PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY



CG SA 601

PISTOLET AKUMULATOROWY

Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów w opakowaniach z folii aluminiowej i w kartuszach.

- wyciskacz akumulatorowy do produktów w folii aluminiowej 400/600 ml oraz w kartuszach 280/290/300/310 ml
- płynna regulacja siły
- niski poziom hałasu
- system „anti-drip”
- zapasowy akumulator w komplecie 7,4 V/1,3 A
- maksymalne tempo wyciskania 5,5 mm/1 s
- maksymalna siła wyciskania 450 kgf/4 413 N
- waga 1,4 kg

Okres trwałości

- bez ograniczeń



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
ZP-1354	–	walizka	–	–	30	5902232636383



COX AIRGUN **MK-5 PK310**

PISTOLET PNEUMATYCZNY DO KARTUSZY

Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów w kartuszach.

- wyciskacz pneumatyczny do kartuszy 280/290/300/310 ml
- konstrukcja lufowa
- niewielki ciężar (aluminiowa lufa)
- płynna regulacja ciśnienia
- łatwość i wygoda aplikacji
- system „anti-drip”
- wysoka trwałość konstrukcji
- do częstego użytku
- średnica gwintu pod przewód do sprężarki 6 mm/¼"
- maksymalne ciśnienie do 145 psi (10 bar)

Okres trwałości

- bez ograniczeń

Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
210211	–	karton	–	–	627	8711595013512

COX AIRGUN **MK-5 P600**

PISTOLET PNEUMATYCZNY DO OPAKOWAŃ Z FOLII ALUMINIOWEJ

Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów w foliach aluminiowych.

- wyciskacz pneumatyczny do produktów w folii aluminiowej 300/400/600 ml
- konstrukcja lufowa
- niewielki ciężar (aluminiowa lufa)
- płynna regulacja ciśnienia
- łatwość i wygoda aplikacji
- system „anti-drip”
- wysoka trwałość konstrukcji
- do częstego użytku
- średnica gwintu pod przewód do sprężarki 6 mm/¼"
- maksymalne ciśnienie do 145 psi (10 bar)

Okres trwałości

- bez ograniczeń



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na pałecie	Kod EAN
200560	–	karton	–	–	90	8711595009522



PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY



HANDGUN

600/400/300 ML

PISTOLET DO OPAKOWAŃ Z FOLII ALUMINIOWEJ

Profesjonalna aplikacja mas uszczelniających i klejów w opakowaniach z folii aluminiowej.

- wyciskacz ręczny do produktów w folii aluminiowej 300/400/600 ml oraz (po przebrojeniu tłoka) do produktów w kartuszach 280/290/300/310 ml
- konstrukcja lufowa
- wysoka efektywność przekładni 18:1
- maksymalna siła wyciskania 4000 N (idealny do mas gęstych)
- wzmocniony popychacz ze stali
- łatwość i wygoda aplikacji
- cicha praca
- niski ciężar – tylko 920 g (aluminiowy korpus)

Okres trwałości

- bez ograniczeń

Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletę	Kod EAN
033050	–	sztuka	–	12	288	5902232630688

PRAWIDŁOWY ROZMIAR / PRZEKRÓJ FUGI

W przypadku dylatacji, szczelin ruchomych czy połączeń odkształcalnych podobnego typu, zwłaszcza wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, zmiennych temperatur lub poddanych naprężeniom ściskającym lub rozciągającym na skutek pracy materiałów budowlanych (np. fasady, posadzki), wypełnianych za pomocą elastycznych mas uszczelniających, właściwy kształt i przekrój fugi są niezwykle istotne i mają kluczowy wpływ, obok doboru materiału uszczelniającego i sposobu przygotowania powierzchni, na trwałość i odporność wykonanego uszczelnienia.

Rys. 1 – Wypełnienie szczeliny elastyczną masą uszczelniającą, z użyciem sznura dylatacyjnego, umożliwiającego dwustronny, boczny styk masy z podłożem i właściwy przekrój wypełnienia

Rys. 2 – Wpływ naprężeń ściskających na kształt spoiny

Rys. 3 – Wpływ naprężeń rozciągających na kształt spoiny




Głębokość fugi powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Przy szerokości szczeliny < 10 mm ten stosunek powinien wynosić 1:1 (minimalna szerokość i głębokość szczeliny = 5 mm).


Dla szczelin o szerokości > 10 mm, głębokość szczeliny liczymy wg formuły:

Zaleca się, by maksymalna szerokość szczeliny nie przekraczała 30 mm.


$$\text{głębokość szczeliny} = \frac{\text{szerokość szczeliny}}{3} + 6 \text{ mm}$$

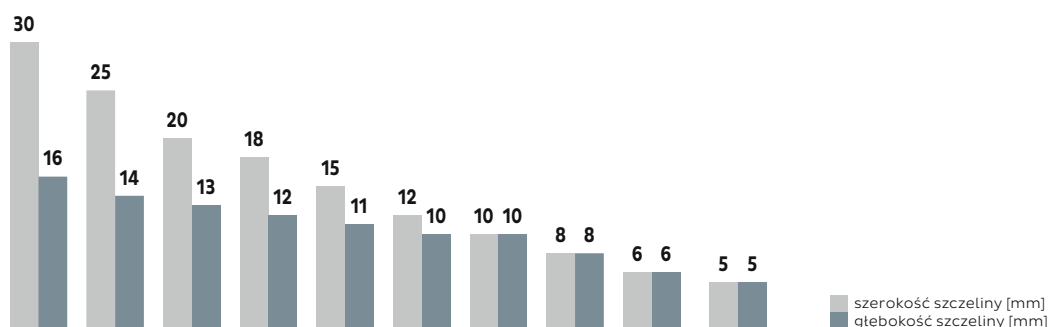


Kalkulując głębokość wypełnienia szczeliny do jej szerokości należy wziąć pod uwagę jej minimalną głębokość, w środkowej sekcji, nad sznurem dylatacyjnym. W przykładzie obok będzie to 13 mm.

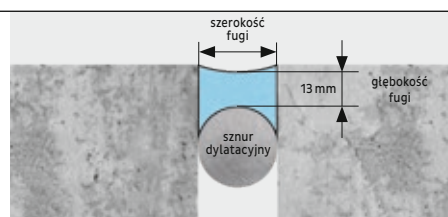

W przypadku niedostatecznie dużej głębokości fugi w stosunku do jej szerokości oraz zbyt płytkiego umiejscowienia sznura dylatacyjnego w szczelinie, masa nie jest w stanie skutecznie przenosić odkształceń między uszczelnianymi elementami i w rezultacie ulegnie zerwaniu kohezyjnemu (przerwaniu w części środkowej).

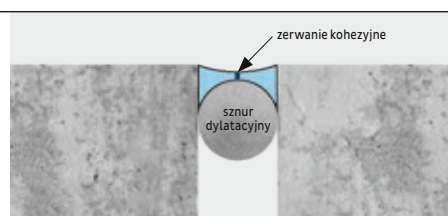

Natomiast w przypadku nadmiernie dużej głębokości fugi w stosunku do jej szerokości oraz zbyt głębokiego umiejscowienia sznura dylatacyjnego w szczelinie, masa także nie jest w stanie skutecznie przenosić odkształceń między uszczelnianymi elementami i w rezultacie ulegnie zerwaniu adhezyjnemu (przerwaniu na styku z podłożem).

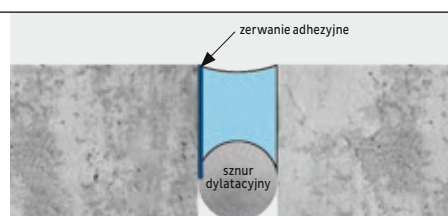

KLEJE MONTAŻOWE I USZCZELNIACZE WG SEGMENTÓW ZASTOSOWAŃ

KLEJE MONTAŻOWE	8
- H780 SUPERGRIP INVISIBLE – Hybrydowy klej-uszczelniaacz transparentny	9
- H785 HIGH TACK – Hybrydowy ultra silny klej elastyczny	10
- H910 SUPERGRIP FAST CURE – Hybrydowy klej szybkoschnący	11
BUDOWNICTWO OGÓLNE: KLEJE I USZCZELNIACZE 2 W 1	12
- H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE – Hybrydowy super mocny klej-uszczelniaacz	13
FARBY I DEKORACJA	14
- A325 UNIVERSAL ACRYLIC – Akryl uniwersalny	15
- A585 PAINTERS ACRYLIC – Akryl malowalny wysokiej jakości	16
- A930 EASY FILLER PRO – Akryl szybki szpachlowy do szlifowania	17
- A975 PREMIUM PAINTABLE – Akryl premium malowalny bez rys i odbarwień	18
- A980 INSTANTLY PAINTABLE – Akryl natychmiast malowalny	19
- A545 DECO ADHESIVE – Klej akrylowy – dekoracje i wykończenia	20
ŁAZIENKA I KUCHNIA	22
- S545 SILICONE BATH & KITCHEN N – Silikon neutralny do zastosowań sanitarnych	23
- S730 SILICONE PREMIUM A – Silikon sanitarny premium	24
SZKLENIE	26
- S311 GLASS'N'SEAL SILICONE IG – Silikon neutralny do szyb zespolonych	27
- S342 GLASS'N'SEAL GLAZING SILICONE – Neutralny silikon szklarski	28
- B300 GLASS'N'SEAL BEDDING COMPOUND – Trwale plastyczny kit budowlany	29
BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY	30
- S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER – Uniwersalny silikon monterski	31
- P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE – Uszczelniaacz poliuretanowy do fasad i posadzek	32
- H725 SEAL'N'FLEX FACADE – Hybrydowy uszczelniaacz do elewacji i posadzek	33
- P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM – Uszczelniaacz poliuretanowy do posadzek i fasad	34
- PRIMER 250 – Grunt na podłoża porowate	35
- SUPERGRIP 5075 – Grunt na podłoża porowate	36
- PE ROUND PROFILE – Polietylenowy sznur dylatacyjny	37
DACH I KOMIN	38
- CONTACT ADHESIVE 1782 – Klej do membran dachowych	39
PIANY MONTAŻOWE	40
- P305 FOAM'N'FILL PRO B3 – Piana pistoletowa niskoprężna	41
- P525 FOAM'N'FILL WINTER PRO B3 – Piana zimowa pistoletowa niskoprężna	42
- P705 FOAM'N'FILL MAXI SUPER PRO – Piana pistoletowa wysokowydajna	43
- P100 FOAM'N'CLEAN POWER – Czyścik do piany poliuretanowej	44
ŚRODKI CZYSZCZĄCE	46
- HANDY WIPES – Uniwersalne chusteczki czyszczące	47
PISTOLETY DO KLEJÓW I USZCZELNIACZY	48
- CG SA 601 – Pistolet akumulatorowy	49
- COX AIRGUN MK-5 PK310 – Pistolet pneumatyczny do kartuszy	50
- COX AIRGUN MK-5 P600 – Pistolet pneumatyczny do opakowań z folii aluminiowej	51
- HANDGUN 600/400/300 ML – Pistolet do opakowań z folii aluminiowej	52

