



So
Smart!

**JEDNOLITY
KONCEPT
PRODUKTÓW
DO PODŁÓG**

POZNAJ NASZ
NOWY KONCEPT
INTELIAGENTNYCH
ROZWIĄZAŃ
DLA SYSTEMÓW
PODŁOGOWYCH



**INTELIAGENTNE
NARZĘDZIA**
APLIKACJA
MOBILNA
> 13



**BOSTIK,
SPECJALISTA
W DZIEDZINIE
ROZWIĄZAŃ
PODŁOGOWYCH**
ZE 131-LETNIM
DOSWIADCZENIEM!

**NIE OSIĄGNĘLIBYŚMY TEGO BEZ
BUDOWANIA BLISKICH RELACJI
Z NASZYM KLIENTAMI...**

Wszyscy mamy wielkie projekty, marzenia odkładane „na później”, które snujemy w naszej głowie. Zarówno indywidualny wykonawca, rzemieślnik, jak i przedsiębiorca – wszyscy mają pragnienia i talent do ich urzeczywistnienia. W ich branży każde zlecenie jest wyjątkowe. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Czas nie zawsze pracuje na ich korzyść, dlatego muszą działać szybko, poszukując jednocześnie nowych rozwiązań, aby osiągnąć zamierzone cele i wypełnić swoje zobowiązania.

Zaangażowanie jest także podstawową wartością Bostik. Dlatego firma dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez ponad 131 lat. Ponieważ niezawodność jest podstawą zaufania, najważniejsze są produkty wysokiej jakości oraz doskonała obsługa. Instalatorzy i budowniczowie wiedzą, że mogą liczyć na światowego eksperta w dziedzinie podłóg, który odpowiada na najbardziej złożone codzienne problemy, dbając o innowacyjność i zrównoważony rozwój.

Zespół Bostik tworzą uważni sprzedawcy, profesjonalni technicy oraz doświadczeni badacze. Każdy członek wnosi wiedzę i dzieli tę samą pasję i ducha zespołu. Wspólnie angażują się, pracując dzień po dniu wraz z budowniczymi i instalatorami, aby sprostać każdemu wyzwaniu, jakie stwarza inwestycja.

Połączmy nasze siły, aby realizować projekty „jutra”.

NASZ ZESPÓŁ TO TWÓJ ZESPÓŁ

Niniejszy katalog dedykowany jest rozwiązaniom podlogowym przeznaczonym dla profesjonalistów, instalatorów, przemysłników, wykonawców, dystrybutorów, producentów, architektów oraz wszystkich zainteresowanych systemami podlogowymi. Dzięki temu opracowaniu dzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem, naszą wizją i naszymi inteligentnymi rozwiązaniami.

Spis treści

So smart!



ONE FLOORING RANGE

JEDNOLITY KONCEPT PRODUKTÓW DO PODŁÓG

INNOWACYJNY, PRZEJRZYSTY I ATRAKCYJNY NOWY KONCEPT INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ DLA SYSTEMÓW PODŁOGOWYCH

Nasze 7 kroków do sukcesu!

ZOBACZ >

6



NOWY UKŁAD I NAZEWNICTWO INFORMACJE O SYSTEMATYCE NAZEWNICTWA

Aby szybko i trafnie wybrać odpowiedni produkt

ZOBACZ >

8



NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE WYKONAWCÓW, I DYSTRYBUTORÓW W CODZIENNEJ PRACY

+ SMART TOOLS

Aby pomóc instalatorom i dystrybutorom w ich codziennym życiu

ZOBACZ >

12



PRODUKTY

22



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

RENO/HYTEC/GRIP/SL/TECHNIS

40



KLEJENIE WYKŁADZIN

STIX/FIX/CONTACT

56



KLEJENIE PODŁÓG DREWNIANYCH


64



KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH

ARDAFLEX/ARDACOLOR

LEGENDA

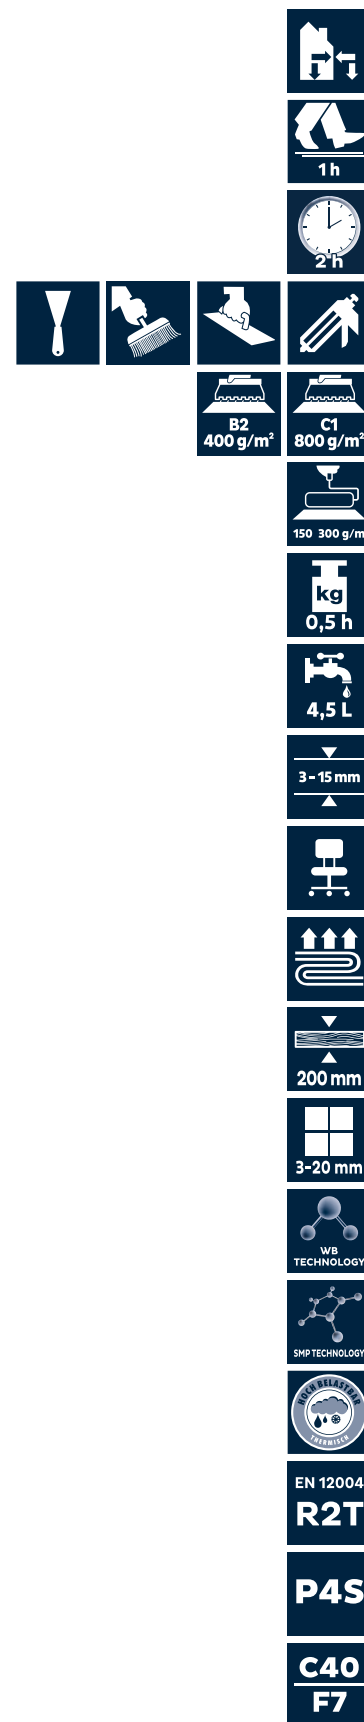

Miejsce zastosowania

Możliwość chodzenia po ... h

Czas utwardzania

Użyć narzędzia: szpachelki, pędzla, pacy, pistoletu do kartuszy

Zużycie przy użyciu pacy

Zużycie przy użyciu wałka

Obciążenie po ... h

Ilość wody

Grubość warstwy

Ruch mebli na kółkach

Ogrzewanie podłogowe

Szerokość do ... mm

Zakres fugowania

Technologia WB

Technologia SMP

Odporność na warunki atmosferyczne

Klasa klejów reaktywnych

Klasa zastosowania na obiekcie

Wytrzymałość na ściskanie i zginanie

C2 TE S1 Klasa kleju do płytek

CE Znak zgodności CE

Certyfikat MPA

Certyfikat IMO

Niska zawartość lotnych związków organicznych EC1, EC1+, EC1+R

Wysoki chwyt początkowy

Silny chwyt

Certyfikat FDES

Klasa emisyjności dla materiałów budowlanych

Zgodny z normą DIN

Nie zawiera rozpuszczalników, ftalanów i izocyjanianów

Blauer Engel

Adhezja początkowa

Można malować

Odporny na uderzenia

Szybkosprawny

Ogrzewanie podłogowe

Aplikacja maszynowa pompą

So smart!

POZWÓL SIĘ ZAINSPIROWAĆ LIDEROWI W DZIEDZINIE SYSTEMÓW PODŁOGOWYCH

Nasze 7 kroków do sukcesu!

- 1 **Współpraca z producentami podłóg**
Kompatybilne rozwiązania
- 2 **Wsparcie naszego Zespołu Technicznego**
Doradztwo i szkolenia
- 3 **Wsparcie naszego Zespołu Sprzedaży**
Obsługa inwestycji
- 4 **KNOW-HOW** Dostęp do innowacyjnych rozwiązań
- 5 **Łatwy i krótki proces aplikacji**
Oszczędność czasu
- 6 **Wysoka jakość produktów**
Trwałe rozwiązania
- 7 **Inteligentne rozwiązania i cyfryzacja**
Dostęp do wiedzy w miejscu pracy



JEDNOLITY KONCEPT PRODUKTÓW DO PODŁÓG

INNOWACYJNY, PRZEJRZYSTY I ATRAKCYJNY
NOWY KONCEPT INTELIGENTNYCH
ROZWIĄZAŃ DLA SYSTEMÓW
PODŁOGOWYCH

ABY UZYSKAĆ OPTYMALNY EFEKT,
POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI

NOWE OPAKOWANIA PRZEJRZYSTA I CZYTELNA ETYKIETA

NOWY KONCEPT ROZWIĄZAŃ DLA PODŁÓG

So smart!

Pojemność opakowania
i średnie zużycie produktu

Nasze **inteligentne rozwiązania**
poświadczone certyfikatami

Określony **kolor**
pomaga szybko
zidentyfikować zakres
stosowania

Zrozumiałe **piktogramy**
podkreślające najważniejsze
cechy produktu

Duża nazwa produktu,
z **dedykowanym kolorem**,
aby ułatwić wybór i uniknąć
nieporozumień

Prosty **rysunek**
pokazujący użycie
produktu



6 wersji językowych
na froncie opakowania

NOWE NAZEWNICTWO ŁATWE I LOGICZNE

Nowe nazwy składają się z czterech części. Pierwsza odpowiada segmentowi rynku, druga część informuje o bazie chemicznej, trzecia to pozycjonowanie jakościowe, a ostatnie określenie wyróżnia cechę główną produktu.

DLA WSZYSTKICH POTRZEB

Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom otrzymujesz produkty, które łatwo połączysz w systemy, by uprościć nawet najtrudniejszy projekt.

STIX A800 PREMIUM

SEGMENT PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

GRIP	= grunty
RENO	= naprawa podłoża
HYTEC	= bariery ochronne
TECHNIS	= jastrych
SL	= masy samopoziomujące

KLEJENIE WYKŁADZIN

STIX	= kleje dyspersyjne
FIX	= kleje przylepcowe
CONTACT	= kleje kontaktowe

KLEJENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

WOOD	= kleje do podłóg drewnianych
-------------	-------------------------------

BAZA CHEMICZNA

A	= akryl
H	= hybryda
N	= neopren
C	= cement
E	= epoksyd
G	= gips
X	= specjalny

GRADACJA JAKOŚCIOWA

specjalistyczny	900
najlepszy	800 700
lepszy	500
podstawowy	300 200 100

CHARAKTERYSTYKA

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC

KLEJENIE WYKŁADZIN

STIX
/ kleje dyspersyjne

FIX
/ kleje przylepcowe

CONTACT
/ kleje kontaktowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

RENO
/ naprawa podłoża

HYTEC
/ bariery ochronne

GRIP
/ środki gruntujące

SL
/ masy samopoziomujące

TECHNIS
/ jastrychy

SZEROKA GAMA ROZWIĄZAŃ PODŁOGOWYCH

NOWA LINIA PRODUKTÓW - NOWE ROZWIĄZANIA

KLEJENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

WOOD
/ kleje do podłóg drewnianych


DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO SEKTORA INWESTYCJI



ZDROWIE I PIELĘGNACJA




EDUKACJA

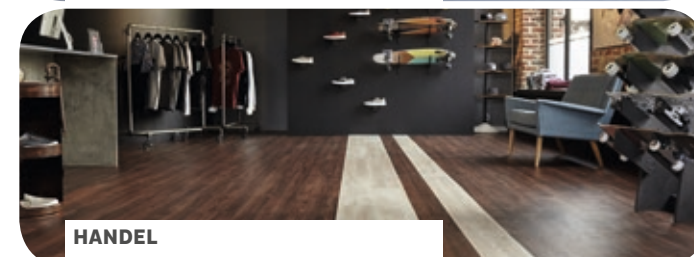


HANDEL



HOTELARSTWO

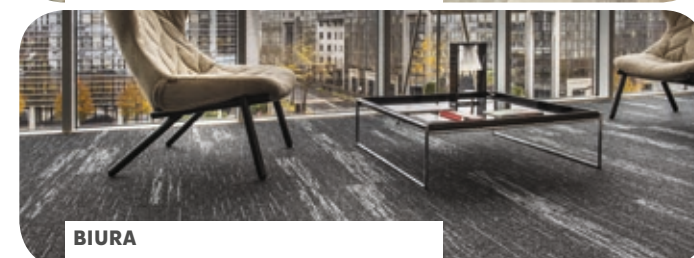

BIURA

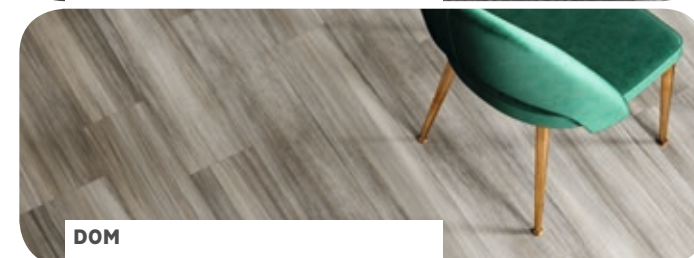

DOM



INTELIGENTNE
NARZĘDZIA I CYFRYZACJA
-DOSTĘP DO WIEDZY
W MIEJSCU PRACY

Inteligentne narzędzia

www.bostik.pl

**COLOR-CHART
JEDNOLITY KONCEPT
NA WYCIĄgniĘCIE
RĘKI!**



Dotychczasowy
i nowy produkt

Informacje
logistyczne
na odwrocie



**Aplikacja mobilna
NIESAMOWITIE
PRAKTYCZNA
I INTUICYJNA
OBSŁUGA...**

Oto 4 podstawowe funkcje:

- skaner kodów EAN, lub wyszukiwanie po kodzie/nazwie produktu,
- możliwość pobrania karty TDS,
- kontakt z Działem Technicznym,
- możliwość założenia konta, aby uzyskać dostęp do ulubionych produktów oraz historii wyszukiwania.

www.bostik.pl



BOSTIK PARTNER W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

NASZE DZIAŁANIA SKUPIAJĄ SIĘ NA 4 PODSTAWOWYCH OSIACH:

BOSTIK JEST ZAANGAŻOWANY!



1 – środowisko

Tworząc nowe rozwiązania dbamy o to, aby nasze produkty były przyjazne dla środowiska. Dzięki temu jesteśmy w stanie monitorować wpływ naszych produktów na ślad węglowy, zużycie wody i generowanie odpadów. Bostik był jedną z pierwszych fabryk, która opracowała własną analizę cyklu życia (LCA), by móc zapewniać Deklarację Środowiskową Produktów (EPD). Zebrane przez Bostik dane są wykorzystywane zarówno do weryfikacji dowolnego projektu, oceny ekologiczności budynków, jak i do EKO przyjaznego procesu etykietowania.

2 – zdrowie

Dbamy o zdrowie oraz bezpieczeństwo wykonawców, instalatorów i klientów końcowych, pracujących z naszymi produktami. Opracowujemy najbezpieczniejsze rozwiązania, niewpływające na jakość powietrza w pomieszczeniach.


3 – komfort

Nasze produkty cechuje: łatwość użycia, prostota aplikacji, wydajność oraz zaawansowana technologia. Dzięki temu zapewniamy komfort pracy wszystkim, którzy korzystają z oferowanych przez nas rozwiązań.

4 – trwałość

Pracując z naszymi produktami można być pewnym trwałości efektu końcowego. Potwierdzeniem tego są liczne certyfikaty i ponad 9000 patentów.



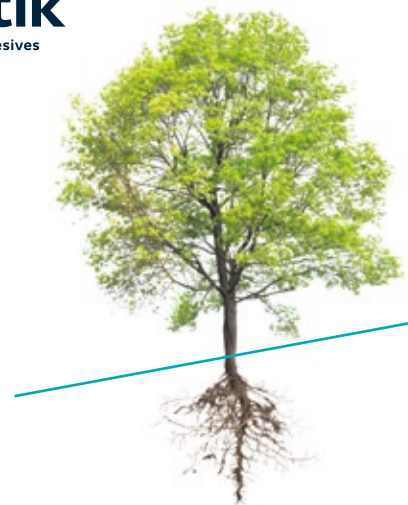

ZARÓWNO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, JAK I KLEJENIE TO PODSTAWA KAŻDEJ PRACY Z PODŁOGĄ!

BĄDŹ ZAWSZE PRZYGOTOWANY!

Podczas układania wykładziny podłogowej przygotowanie podłoża jest pierwszym i najważniejszym krokiem. Powierzchnia musi być gładka, solidna i sucha. Zaniedbanie może prowadzić do poważnych szkód i sporów o odszkodowanie. Bostik zapewnia niezawodne i sprawdzone systemy gwarantujące powodzenie prac wykonawczych na Twoim projekcie.

POZNAJ CAŁĄ
RODZINĘ
PRODUKTÓW:
RENO
HYTEC
GRIP
SL
TECHNIS




IM LEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ, TYM ŁATWIEJSZA PRACA! 5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH NALEŻY PRZYKLEIĆ WYKŁADZINĘ ELASTYCZNĄ:

1

TRWAŁOŚĆ TWOICH PODŁÓG

Kiedy wykładziny są przyklejone, ich trwałość znacznie się wydłuża i są bardziej odporne na wszystkie czynniki zewnętrzne, takie jak: obciążenie ruchem pieszym, meble na kółkach, sprzątanie (woda, odkurzanie).

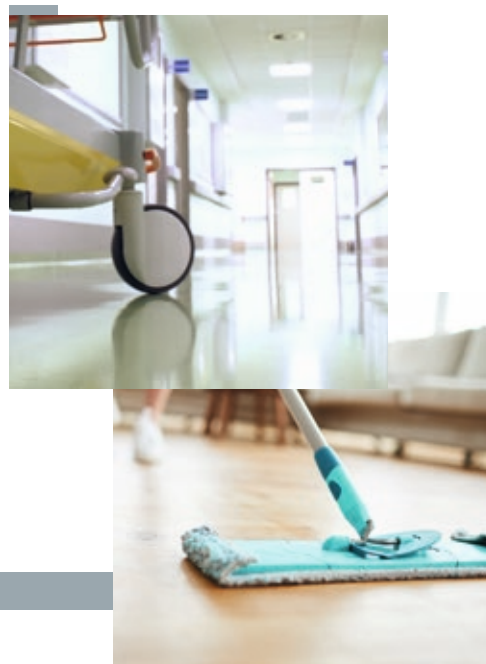

2

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki klejeniu nie ryzykujesz tworzenia się fałd i przemieszczenia wykładziny. Mogą one doprowadzić do potknięcia się, uszkodzenia obuwia lub odcięcia drogi ewakuacyjnej w nagłych przypadkach poprzez zablokowanie drzwi.



3

HIGIENA

Wykładzina „pływająca” pozostawia lukę między podkładem a pokryciem, przez co staje się miejscem zbierania kurzu i siedliskiem bakterii i roztoczy.



WIĘCEJ NA STRONIE
www.bostik.pl

5

ESTETYKA

Przyklejenie wykładziny zapewnia wykończeniu dużo lepszy efekt estetyczny – bez przerw, dziur, zagięć itp. Nadajesz pomieszczeniu styl!





LVT

NAŁÓŻ
PRZYKLEJ
UŻYWAJ

DZIĘKI UŻYCIU
ODPOWIEDNICH
PRODUKTÓW,
WYKŁADZINY LVT
SĄ ŁATWE W MONTAŻU,
A KOŃCOWY EFEKT
PRAC DOSKONAŁY!

PRZED WSZYSTKIM KONIECZNE JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANE PODŁOŻE.

Tak jak w przypadku każdej elastycznej okładziny, podłoże musi być idealnie równe i gładkie. Zatem odpowiednio dobrana masa samopoziomująca jest wręcz obowiązkowa! Jeśli pominiesz ten etap przygotowań, bardzo szybko przekonasz się, iż wszelkie nierówności utrudnią układanie pokrycia i będą widoczne również na powierzchni wykładziny. Ucierpi na tym nie tylko funkcjonalność podłogi, ale również jej estetyka.

NASTĘPNY ETAP TO KLEJENIE!

Aby zapewnić doskonały montaż i wykończenie konieczne jest dobranie odpowiedniego kleju. Panele LVT są wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Najważniejsze jest zatem użycie wysokiej jakości kleju, który szybko i sprawnie przymocuje LVT do podłoża, uniemożliwiając odkształcenia wykładziny. Stosując montaż bezklejowy ryzykujemy powstanie luk między panelami oraz deformację okładziny. Klejenie LVT, dzięki szybkiemu unieruchomieniu paneli, pozwala też na szybkie obciążenie ruchem pieszym.

Zastosowany klej do LVT musi charakteryzować się 3 cechami głównymi:

- wysoki chwyt początkowy
- wysoka przyczepność końcowa
- szybka kohezja

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

BOSTIK
PROPONUJE
DOSKONAŁE
KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE
SYSTEMOWE
DLA WYKŁADZIN
TYPU LVT



**GRIP A500
MULTI**



**SL C330
TRAFIC**

KLEJE DO WYKŁADZIN LVT



**STIX A800
PREMIUM**



**STIX A930
MULTI FASER**



**STIX P956
2K**


**NIE POZWÓL WILGOCI,
ABY USZKODZIŁA TWOJĄ PODŁOGĘ!**
**HYTEC: BARIERA ODCINAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA
TWÓJ PROJEKT PRZED WILGOCIĄ.**

SYSTEM:

- HYTEC E336 XTREM
- GRIP A936 XPRESS

SYSTEM 336, EKSTREMALNE ROZWIĄZANIE!

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa + specjalny grunt odcinający

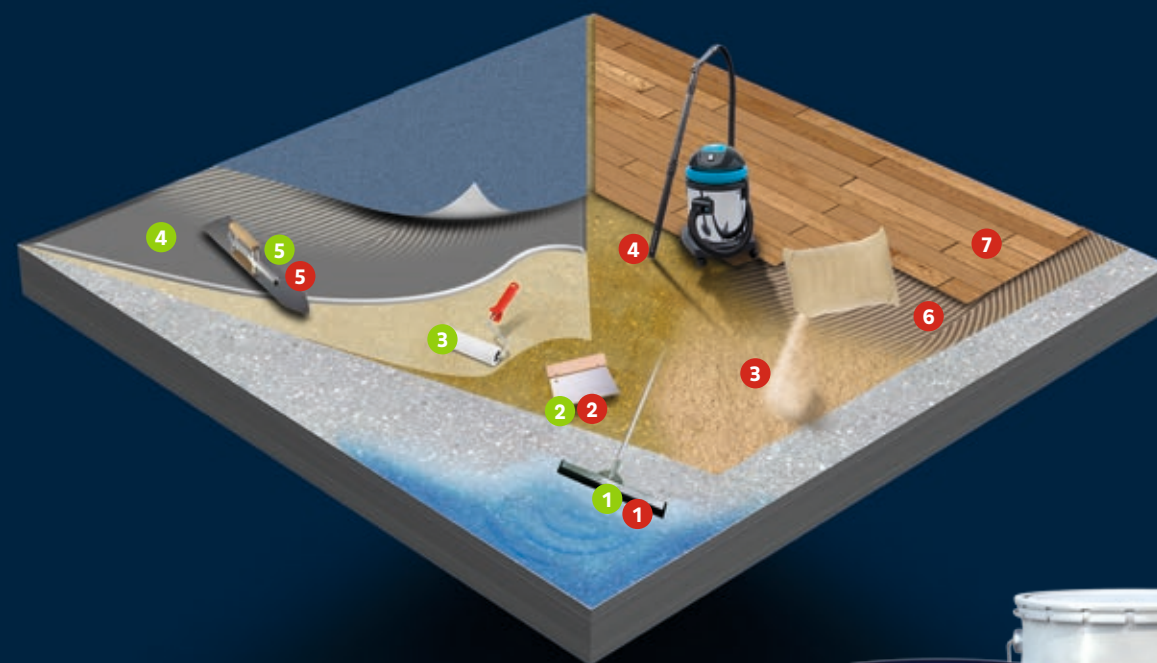

2 GŁÓWNE ZASTOSOWANIA SYSTEMU HYTEC+GRIP:

- płyta betonowa bezpośrednio stykająca się z podłożem naturalnym i narażona na podciąganie wilgoci z gruntu
- nowy budynek ze świeżym jastrychem, jeszcze nie całkowicie wysuszony (wilgotność resztkowa)

ZASTOSOWANIE

Różne podłoża:

- płyty betonowe
- jastrych cementowy
- istniejące płytki ceramiczne
- metal

Nadaje się do wszystkich pomieszczeń



HYTEC P510 RAPID

to nasze kolejne szybkie i łatwe rozwiązanie przeciwko wilgoci szczałkowej. Gotowa do użycia, jednoskładnikowa bariera przeciwwilgociowa. Opracowana w celu tłumienia pozostałości wilgoci w konstrukcjach na podłożach cementowych.

Zastosowanie SYSTEMU 336 na uprzednio wilgotnych podłożach do instalacji wykładzin podłogowych:

- 1 Usuń resztki wody za pomocą ściągaczki.
- 2 Ułóż HYTEC E336 za pomocą odpowiedniej kielni zębatej.
- 3 Zastosuj GRIP A936 XPRESS nakładając go wałkiem o krótkim włosie.
- 4 Zastosuj jedną z naszych mas samopoziomujących aby wyrównać powierzchnię.
- 5 Zastosuj odpowiedni klej Bostik dedykowany do wykładzin podłogowych.

Zastosowanie HYTEC E336 XTREM na mokre podłożu przed montażem podłogi drewnianej:

- 1 Resztki wody usuń za pomocą ściągaczki.
- 2 Zastosuj HYTEC E336 za pomocą odpowiedniej pacy zębatej.
- 3 Posyp żywicę piaskiem kwarcowym.
- 4 Po 24 godzinach użyj odkurzacza by wybrać nadmiar piasku.
- 5 Zastosuj jedną z naszych mas samopoziomujących, aby wyrównać powierzchnię.
- 6 Zastosuj bezpośrednio odpowiednio dobrany klej do podłóg drewnianych Bostik.
- 7 Zaczynj montaż podłogi.


NAPRAW I ODŚWIEŻ POSADZKĘ! NAPRAWA POPEKANEGO PODŁOŻA PRZED PRZYKLEJENIEM WYKŁADZINY PCW

SYSTEM:

- GRIP A500 MULT
- RENO P520 EASY lub RENO P350 CLASSIC
- KLAMRA & PIASEK KWARCOWY – 0,4-0,9 mm
- SL C330 TRAFIC lub inna z naszego portfolio
- STIX A300 MULTI FLOOR lub WOOD H200 ELASTIC

NAPRAWA POPEKANEGO PODŁOŻA przed przyklejeniem wykładziny PCW

- PROBLEMY:** • pęknięcia i szczeliny w jastrychu lub płycie betonowej
• szczeliny skurczowe i dylatacje robocze
- ZADANIE:** • ostateczna i trwała naprawa oraz wzmocnienie podłoża przed montażem okładziny

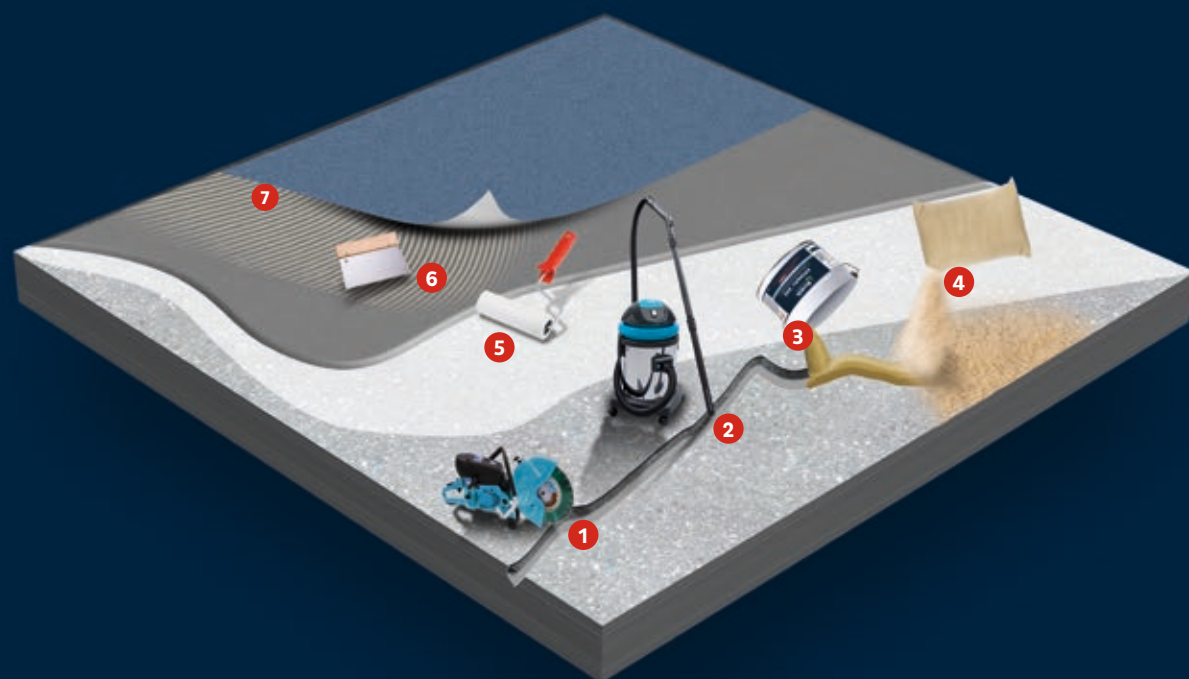

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie mieszaniny żywicy i utwardzacza:

- jeśli wielkość szczeliny wynosi 0,3-1 mm – EPONAL 321 lub RENO P350 CLASSIC,
- jeśli szczelina jest > 1 mm, należy wzmocnić mieszaninę poprzez dodanie piasku o granulacji 0,4-0,9 mm (uzyskując postać zaprawy).

- 1 Naciąć pęknięcie wzdłuż oraz wykonać nacięcia poprzeczne przy pomocy szlifierki kątowej. Przedmuchać sprężonym powietrzem.
- 2 Usunąć pył przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
- 3 Umieścić kłamerę w nacięciach poprzecznych i zalać żywicą.
- 4 Posypać żywicę piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4-0,9 mm do wysycenia w celu przywrócenia warstwy szcęgnej. Nadmiar piasku usunąć odkurzaczem. Jeśli występują ubytki w warstwie piasku należy zagruntować środkiem GRIP A936 XPRESS.
- 5 Nanieść grunt GRIP A500 MULTI, a następnie masę samopoziomującą dobraną do intensywności ruchu w pomieszczeniu. Dla grubości warstwy 3-10 mm zaleca się SL C330 TRAFIC.
- 6 Nałożyć klej STIX A300 Multi Floor.
- 7 Przykleić wykładzinę lub zamontować podłogę drewnianą.



INSTALACJA

POTRZEBUJESZ PORADY TECHNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Eksperti Bostik są gotowi udzielić Ci wsparcia w kwestii wyboru produktów, odpowiednich systemów i nieszablonych rozwiązań, tak aby projekt nad którym pracujesz zakończył się sukcesem!

Nasz zespół to Twój zespół!



INSTALACJA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

RENO

/naprawa podłóża

HYTEC

/bariery ochronne

GRIP

/środki gruntujące

SL

/masy samopoziomujące

TECHNIS

/jastrychy



www.bostik.pl

PROFESJONALNY DORADCA I PROMOTOR DOBRYCH PRAKTYK PRZED PODJĘCIEM REALIZACJI PROJEKTU

Jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną i bezpieczną kulturę pracy. Dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

Gekon Gary radzi



GEKON GARY RADZI

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
PODŁOŻA ZWRÓĆ UWAGĘ
NA STAN I TYP PODŁOŻA,
NA KTÓRYM BĘDZIESZ PRACOWAŁ.

- zweryfikuj czy podłóża jest chłonne lub niechłonne
 - prosty test kropli wody pozwoli dobrać odpowiedni środek gruntujący,
- nie zapomnij o tym, iż czystość powierzchni odgrywa ważną rolę - Gekon Gary nie lubi wszelkich plam oleju, pyłu, kurzu i wszelkich substancji zmniejszających przyczepność do podłóża,
- używaj zawsze sprawnych i czystych narzędzi, by uchronić się przed problemami podczas prac wykonawczych,
- bądź widoczny podczas prac - kamizelki odblaskowe lub naszywki na ubraniach gwarantują Twoje bezpieczeństwo, poza tym strój z Gekonem wygląda świetnie,
- Twoje bezpieczeństwo dla nas jest bardzo ważne, dlatego Gekon Gary prosi: pracuj bezpiecznie i odpowiedzialnie
 - używaj okularów, rękawic, butów i specjalnego stroju roboczego,
- aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami Bostik, zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych na opakowaniach naszych produktów.

**POSTĘPUJ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI**

RENO ŻYWICE NAPRAWCZE

the
Hero

RENO P350 CLASSIC

/ NIBOSAN UP50
2K POLIESTROWA
ŻYWICA

Dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy rys i pęknięć w jastrychach betonowych.

- **WYSOKA LEPKOŚĆ**
- **SZYBKIE SIECIOWANIE**
- **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: beżowy
- czas pracy: około 15 minut
- gęstość: 1,5 kg / m²
- szerokość szczeliny: 1-20 mm
- zużycie zależy od wielkości i głębokości rysy
- temperatura pracy: od +18°C do +25°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616165
rodzaj opakowania	puszka
pojemność	1,03 kg
ilość na palecie	200



RENO P520 EASY / NIBOSAN EASY EINHEIT 2K ŻYWICA NAPRAWCZA

Dwuskładnikowa niezawierająca rozpuszczalników żywica naprawcza na bazie szkła wodnego, do zamykania powstałych rys w jastrychach.

- **NISKA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI LOTNYCH**
- **SZYBKA I ŁATWA APLIKACJA**
- **PROSTE MIESZANIE SKŁADNIKÓW**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: jasny brąz
- czas pracy: około 20 minut
- zużycie zależy od wielkości i głębokości rysy
- temperatura pracy: od +18°C do +25°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616193
rodzaj opakowania	plastikowe butelki
pojemność	2 x 600 ml
ilość na palecie	60



KLAMRY DO SZYCIA RYS W POSADZKACH

Klamra do szycia rys skurczowych lub rys powstałych na skutek użytkowania powierzchni. Do stosowania w połączeniu z żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi.

- **ODPORNE NA KOROZJĘ**
- **DO STOSOWANIA Z ŻYWICAMI EPOKSYDOWYMI**
- **DO STOSOWANIA Z ŻYWICAMI POLIESTROWYMI**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: jasno-szary
- odporne na korozję

art. nr	30080240
rodzaj opakowania	karton
pojemność	1/50
ilość na palecie	200

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



PIASEK 0,1-0,5

Piasek kwarcowy służy jako wypełnienie i dodatek do żywic cienkowarstwowych i zapraw mineralnych. Zwiększa przyczepność powłok epoksydowych i mineralnych do kolejnych warstw. W przypadku mas samopoziomujących umożliwia ich aplikację w grubszej warstwie. Zwiększa lepkość i gęstość żywic, nadając im charakter masy szpachlowej.

- **ŁATWY W UŻYCIU**
- **OPTYMALNE UZIARNIENIE**
- **DO WEWNĄTRZ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- uziarnienie: 0,1-0,5 mm
- kruszywo naturalne
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

art. nr	630626
rodzaj opakowania	worek
pojemność	27,8 kg
ilość na palecie	40

HYTEC ZYWICE OCHRONNE

the
Hero

HYTEC E336 XTREM

/ EPONAL 336

WYSOCE WYDAJNA
BARIERA
PRZECIWWILGOCIOWA

Dwuskładnikowa epoksydowa żywica do odcinania szczątkowej wilgoci w podłogach cementowych, jastrychach, starych płytkach przed aplikacją mas samopoziomujących dla podłoży wykładzinowych i drewnianych. Nadaje się do zastosowania na nowych obiektach, jak i podczas remontów.

- **POZIOM WILGOCI DO 12%**
- **ODPORNY NA CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE**
- **BARIERA PRZECIWRADONOWA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- 2K żywica epoksydowa
- nie zawiera rozpuszczalników
- czas obróbki: > 30 minut przy temperaturze 20°C
- okres trwałości: 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +30°C



art. nr	30616143 / 30615715
rodzaj opakowania	wiadro (2 w 1)
pojemność	(3,1+1,9) kg / (15,5+9,5) kg
ilość na palecie	50 / 16



HYTEC P510 RENO RAPID

/ RENOGRUND PU RAPID

SZYBKI POLIURETANOWY
ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Specjalny jednokomponentowy poliuretanowy środek gruntujący do chłonnych i niechłonnych podłoży. Pozwala wzmacniać słabe podłoża. Jest stosowany jako membrana do odcinania szczątkowej wilgoci do maksymalnej wartości 4,5%.

- **WYSOKA PRZYPĘCNOŚĆ**
- **GOTOWY DO UŻYCIA**
- **WZMACNIA PODŁOŻE**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: czerwono-brązowy
- wydajność: 150-300g/m²
- temperatura pracy: temperatura powietrza - co najmniej +18°C, temperatura powierzchni - minimum +15°C (przy wilgotności względnej 40-65%)
- możliwość chodzenia: po ok. 2 godzinach
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30615816
rodzaj opakowania	kanister
pojemność	11 kg
ilość na palecie	40

GRIP ŚRODKI GRUNTUJĄCE

the
Hero

GRIP A936 XPRESS

/ARDAGRIP XPRESS
WYSOCE WYDAJNY
SPECJALNY GRUNT
DO PODŁOŻY
NIECHŁONNYCH

Bardzo dobrze przylega do gładkiej, zwartej i niechłonnej powierzchni betonowej, ceramicznej, lastrykowej i do kamieni sztucznych oraz do jastrychów magnezytowych. Szybki system w połączeniu z membraną epoksydową HYTEC E336 XTREM odporną na wilgoć.

- **KRÓTKI CZAS SCHNIĘCIA**
- **PROSTY SPOSÓB APLIKACJI PRZY POMOCY WAŁKA**
- **DO WIELU ROZWIĄZAŃ**
- **BEZZAPACHOWY**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: różowo-czerwony
- czas schnięcia: 2 godziny
- wydajność : 100g/m²
- czas schnięcia: podłoża chłonne - ok. 60 minut, podłoża niechłonne - ok. 2 godziny
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30615690
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	7 kg
ilość na palecie	48



GRIP A310 PROJECT

/PRIMCLASSIC
GOTOWY DO UŻYCIA WODNY ŚRODEK
GRUNTUJĄCY

Wydajny i gotowy do użycia grunt wzmacniający przyczepność do powierzchni chłonnych. Odpowiedni do ścian i podłóg wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony do zabezpieczenia i wzmocnienia przyczepności chłonnych powierzchni poziomych i pionowych. Ułatwia aplikację mas samopoziomujących.

- **SZYBKOSCHNĄCY I BEZWONNY**
- **ZALECANY POD MASY SAMOPOZIOMUJĄCE**
- **NA ŚCIANĘ I PODŁOGĘ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: biały, po wyschnięciu bezbarwny
- czas schnięcia: 30-60 minut na podłożach chłonnych
- zużycie: 100-150 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616163
rodzaj opakowania	kanister
pojemność	20 kg
ilość na palecie	24



GRIP A500 MULTI

/NIBOGRUND G17
UNIWERSALNY WODNY KONCENTRAT
GRUNTUJĄCY

Wodorozcieńczalny środek gruntujący zwiększający przyczepność mas samopoziomujących do podłoża. Do powierzchni chłonnych i niechłonnych oraz do podłoży magnezjowych i skało-drzewowych.

- **KONCENTRAT**
- **ROZCIEŃCZALNY W PROPORCJI 1:3**
- **UNIWERSALNY**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: biały, po wyschnięciu bezbarwny
- czas schnięcia: 30 minut na podłożach chłonnych
- zużycie: 90-100 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30614674
rodzaj opakowania	kanister
pojemność	10 kg
ilość na palecie	32



ARDAGRIP CLASSIC

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Gotowy do użycia grunt na bazie wodnej dyspersji żywicznej, przeznaczony do wzmocnienia nośności podłoża oraz zwiększenia jego przyczepności. Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć i zmniejsza ich chłonność. Nie zawiera rozpuszczalnika.

- **GOTOWY DO UŻYCIA**
- **DO PODŁOŻY CHŁONNYCH**
- **DO STOSOWANIA
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW**
- **BEZ ROZPUSSZCZALNIKA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: zielony
- zużycie: 80-150 g/m²
- czas schnięcia: ok. 2 godzin, w zależności od podłoża
- zalecany pod system płytkarski
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30604957
rodzaj opakowania	kanister
pojemność	10 kg
ilość na palecie	32



NIBOLAY RENOFLEECE

ODPRZĘGAJĄCA MATA FLIZELINOWA

Flizelinowa mata przeznaczona do stosowania na ścianach i podłogach, szczególnie polecana przy renowacjach starych posadzek i ścian. Odpowiednia również do powierzchni z ogrzewaniem podłogowym. Wklejana jest w warstwie kleju, np. pod płytki ceramiczne, deskę warstwową parkietową, parkiet z drewna litego oraz do podłóg laminowanych.

- **ODDYCHAJĄCA**
- **ELASTYCZNA**
- **ODPORNĄ NA BOKOROZJĘ**
- **PRZENOSZĄCA NAPRĘŻENIA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: biały
- flizelina poliestrowa
- waga: 250 g/m²
- pod ogrzewanie podłogowe
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30606794
rodzaj opakowania	rolka
pojemność	50 m ²
ilość na palecie	15



EPONAL 321

EPOKSYDOWA ŻYWICA POSADZKOWA

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o przeznaczeniu przemysłowym. Jako gruba posadzka (od 3 do 5 mm i więcej) dla powierzchni o dużym obciążeniu (warsztaty produkcyjne, powierzchnie magazynowe, laboratoria, obszary o dużym natężeniu ruchu pieszego itp.).

- **WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA**
- **DOBRA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA**
- **DOSKONAŁA PRZYPNOCNOŚĆ DO WIELU
PODŁOŻY**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- nie zawiera rozpuszczalników
- kolor: żółty
- zużycie jako grunt: 0,3-0,4 kg/m²
- zużycie jako warstwa wyrównująca: 0,4-0,6 kg/m²
- okres trwałości: 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30176160
rodzaj opakowania	wiadro (2 w 1)
pojemność	(16,7+8,3) kg
ilość na palecie	16



PIASEK 0,4-0,9

Piasek kwarcowy służy jako wypełnienie i dodatek do żywic cienkowarstwowych i zapraw mineralnych. Zwiększa przyczepność powłok epoksydowych i mineralnych do kolejnych warstw. W przypadku mas samopoziomujących umożliwia ich aplikację w grubszej warstwie. Zwiększa lepkość i gęstość żywicy, nadając im charakter masy szpachlowej.

- **ŁATWY W UŻYCIU**
- **OPTYMALNE UZIARNIENIE**
- **DO WEWNĄTRZ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- uziarnienie: 0,4-0,9 mm
- kruszywo naturalne
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

art. nr	630633
rodzaj opakowania	worek
pojemność	27,8 kg
ilość na palecie	40

SL
MASY
SAMOPOZIOMUJĄCE



the
Hero

SL C980 XPS

/XPS

WYSOCE WYTRZYMAŁA
MASĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ
DO UŻYCIA WEWNĄTRZ ORAZ
NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Jednokomponentowa masa samopoziomująca, szybkowiążąca, specjalnie zaprojektowana dla przestrzeni przemysłowych, parkingów podziemnych, hal pod regaty z wysokim składowaniem i wszędzie, gdzie przewidziane jest duże obciążenie ruchem pieszym.

- DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH
- OSTATECZNA WARSTWA POSADZKI
- SZYBKOSPRAWNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: szary
- czas pracy: 20 minut
- możliwość chodzenia: po 1 godzinie
- czas utwardzania przed aplikacją wykładzin: już po 4 godz.
- aplikacja: między 3-15 mm
- ręcznie lub przy pomocy pompy
- zużycie: 1,6 kg na 1 m² przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

art. nr	30616162				
rodzaj opakowania	worek				
pojemność	25 kg				
ilość na palecie	48				

przewodnik
po masach
samopoziomujących

Wybór odpowiedniej masy samopoziomującej to niezwykle ważny proces, który wpływa na dalsze prace wykończeniowo-instalatorskie. Dlatego nasz przewodnik ułatwi Wam wybranie odpowiedniego rozwiązania, by sprostać oczekiwaniom na każdej inwestycji.



RODZAJE PODŁOŻA

	SL C310 CLASSIC	SL C330 TRAFIC	SL C370 FIBRE	SL C750 POLYRAG	SL C910 XPRESS	SL C960 XL	SL 980 XPS
Płyty betonowe, jastrych cementowy	●	●	●	●	●	●	●
Jastrych anhydrytowy	●	●	●	●	○	●	
Jastrych asfaltowy	○	○	●	●	○	○	
Płytki ceramiczne	●	●	●	●	●	●	●
Parkiet			●	●			
Płyty drewnopochodne CTB-H, CTB-X, OSB-3			●	●			
Na zewnątrz							●
Grubość warstwy (mm)	1 - 10	1 - 10	1 - 10	3 - 15	3 - 60		
Zużycie w kg/m ² na grubość warstwy 1 mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,6
Możliwość aplikacji przy użyciu pompy	●	●	●	●	●	●	●
Malowanie							●

- zalecany
- rozwiązanie możliwe po konsultacji z Działem Technicznym



SL C310 CLASSIC

KLASYCZNA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA DO UKŁADANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Podstawowa i uniwersalna masa samopoziomująca do wykonania podłoża pod wykładziny PCW, dywanowe czy LVT. Cienkowarstwowa, dedykowana do układania wewnątrz pomieszczeń.

- **SAMOPOZIOMUJĄCA**
- **W ZAKRESIE 2-10 mm**
- **DOSKONAŁY ROZPŁYW**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas pracy: 20 minut
- możliwość chodzenia: 3-5 godzin (w zależności od warunków w pomieszczeniu)
- ręcznie lub przy pomocy pompy
- zużycie: 1,5 kg na 1 m² przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	BOK638998
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	42



SL C330 TRAFIC

/ MIPLASOL TRAFIC 3
UNIWERSALNA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA O WYSOKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I GŁADKOŚCI

Uniwersalna masa samopoziomująca, doskonała pod wykładziny PCW, dywanowe, LVT, płytki ceramiczne, parkiety oraz linoleum.

- **IDEALNA POWIERZCHNIA**
- **BRAK SKURCZU**
- **WIĄZANIE HYDRAULICZNE**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas pracy: 30 minut
- możliwość chodzenia: od 4-6 godzin, zależnie od warunków w pomieszczeniu
- ręcznie lub przy pomocy pompy
- zużycie: 1,5 kg na 1 m² przy 1 mm
- okres trwałości: 9 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616144
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	48



SL C730 FIBRE

/ MIPLASOL FIBRE
ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA ZAWIERAJĄCA WŁÓKNA

Do stosowania w nowych obiektach, jak i przy remontach. Szczególnie na podłoża pochodzenia naturalnego. Dzięki zbrojeniu włóknami idealnie sprawdza się na powierzchniach betonowych, jastrychach cementowych, płytach gipsowo-kartonowych, parkietach i panelach (CTBX, CTBH i OSB).

- **ZAWIERA WŁÓKNA SYNTETYCZNE**
- **IDEALNIE GŁADKIE WYKOŃCZENIE**
- **NADAJE SIĘ POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE**
- **DO POMIESZCZEŃ O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU PIESZEGO**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas pracy: 30 minut
- możliwość chodzenia: od 4-6 h, zależnie od warunków w pomieszczeniu
- zużycie: 1,5 kg na 1 m² przy 1 mm
- okres trwałości: 9 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616145
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	48



SL C750 POLYRAG

/ BOSTIK POLYRAG
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI SZYBKOSPRAWNA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA Z MOŻLIWOŚCIĄ MALOWANIA

Masa samopoziomująca SL C750 POLYRAG jest elastyczną masą poziomującą, wzmocnioną włóknami syntetycznymi. Masa jest w kolorze beżowym dla uzyskania najlepszego efektu przy nakładaniu farby ochronno-dekoracyjnej. Twarda i zamknięta powierzchnia zapewnia gładkość ułatwiającą dalsze prace.

- **SZYBKIE WIĄZANIE**
- **ELASTYCZNA, WZMOCNIONA WŁÓKNAMI**
- **MOŻE BYĆ MALOWANA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas pracy: 20 min.
- możliwość chodzenia: po 2 godzinach
- zużycie: 1,5 kg/m² przy 1 mm
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616161
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	48





SL C910 XPRESS

/ TRAVAUX RAPIDES
SZYBKOSCHNĄCA MASA
SAMOPOZIOMUJĄCA

Zaprawa samopoziomująca o szybkim wiązaniu hydraulicznym do krytycznych prac i napraw w pomieszczeniach, które nie mogą być na długo wyłączone z użytkowania. Do układania w warstwie o grubości od 1 do 10 mm.

- **WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA**
- **SZYBKOSCHNĄCA**
- **NIE WYMAGA SZLIFOWANIA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas pracy: 20 minut
- możliwość chodzenia: po 1 godzinie
- czas utwardzania przed aplikacją: wykładziny dywanowej i ceramiki – po 2 godzinach, PCW – po 4 godzinach, a gumy, linoleum i parkietu – po 24 godzinach
- ręcznie lub przy pomocy pompy
- aplikacja: między 1-10 mm
- zużycie: 1,5 kg na 1 m² przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

P4 SR				C40 F10		
art. nr	30616147					
rodzaj opakowania	worek					
pojemność	25 kg					
ilość na palecie	48					



SL C920 RENO ST

/ NIBOPLAN ST 400 FEIN
SZYBKOWIĄŻĄCA
CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA
DO SZPACHLOWANIA POWIERZCHNI
MINERALNYCH

Drobnziarnista i szybkowiążąca zaprawa cienkowarstwowa. Służy do szpachlowania i wyrównywania podłóg betonowych oraz jastrychów. Zaprawą można niwelować nierówności oraz zagłębienia do 10 mm w jednym cyklu roboczym. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

- **SZYBKOWIĄŻĄCA**
- **DROBNOZIARNISTA**
- **CIENKOWARSTWOWA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- możliwość chodzenia: po 30 minutach
- aplikacja od: 1-10 mm
- zużycie: 1,6 kg na 1 m² przy 1 mm
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

				C35 F7		
art. nr	30615478					
rodzaj opakowania	worek					
pojemność	25 kg					
ilość na palecie	42					



SL C960 XL

/ FLYT 360
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA O WYSOKICH
PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Gruboziarnista, jednokomponentowa zaprawa samopoziomująca na bazie specjalnych cementów. Stanowi wysokiej jakości wykończenie powierzchni o grubości jednej warstwy w zakresie od 3 do 60 mm, umożliwiające bezpośrednie klejenie wszelkich pokryć podłogowych. Możliwa jest aplikacja ręczna lub mechaniczna za pomocą pompy.

- **WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ**
- **DOSKONAŁA GŁADKOŚĆ WYKOŃCZENIA**
- **POSIADA KARTĘ FDES (DOKUMENT DEKLARACJI EKOLOGICZNEJ I SANITARNEJ)**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas pracy: 30 minut
- możliwość chodzenia: po 3-5 godzinach, zależnie od warunków
- czas utwardzania przed aplikacją: PCW, gumy, ceramiki między 3-10 mm – około 48 godzin, a przy grubości powyżej 10 mm – 48-72 godzin
- ręcznie lub przy pomocy pompy
- aplikacja: między 3-60 mm
- zużycie: 1,6 kg na 1 m² przy 1 mm
- okres trwałości: 9 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

				P4 SR	C25 F6		
art. nr	30616148						
rodzaj opakowania	worek						
pojemność	25 kg						
ilość na palecie	48						

POMIAR TWARDZOŚCI PODŁOŻA RYSIKIEM RI-RI


Rysik Ri-Ri to proste urządzenie do pomiaru powierzchniowej twardości podłoża. Zestaw do pomiarów składa się ze specjalnego szablonu oraz rysika przypominającego w budowie długopis.

Przed rozpoczęciem pomiaru sprężynę oporu dłuta znajdującego się w rysiku należy ustawić według poziomu wymagań przyszłej posadzki co do jakości podłoża.

- pod stabilne wymiarowo wykładziny wykonane z PCW sprężynę ustawiamy na najniższym poziomie **1**
- dla mniej stabilnych, drewnianych podłóg litych sprężyna jest ustawiona na ostatnim oczku **2**

Szablon przykładamy do miejsca pomiaru, po czym używając rysika przeciągamy go w wyznaczonych otworach. Czynność powtarzamy tak, by doszło do przecięcia się linii. Poziom wykruszenia na przecięciach poinformuje nas o tym, z jak wytrzymałą posadzką mamy do czynienia. To z kolei ułatwi nam zaplanowanie prac tak, by były one sprawne i efektywne.

Ten test to najszybszy sposób na określenie jakości podłoża, na jakim będziemy pracować.

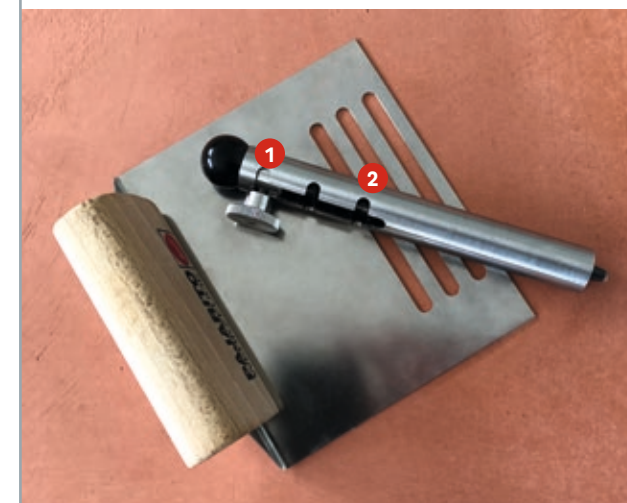

TECHNIS JASTRYCHY



the
Hero

TECHNIS C560 RAPID / SCHNELLESTRICHT GOTOWY DO UŻYCIA JASTRYCH SZYBKOSCHNĄCY

Szybkoutwardzalny jastrych cementowy do tworzenia trwałego lub pływającego podłoża. Przeznaczony do produkcji jastrychów szybkowiązących: zespolonych, jastrychów na warstwach oddzielających i izolujących, a także podgrzewanych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach. Nadaje się również jako zaprawa do szybkich napraw na powierzchniach betonowych w obszarach przemysłowych.

- IDEALNY W ŁAZIENKACH I KUCHNI
- IDEALNY W SUPERMARKETACH I HIPERMARKETACH
- SZYBKIE UŁOŻENIE I SCHNIĘCIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas pracy: 20 minut
- możliwość chodzenia: po 3 godzinach
- czas utwardzania przed aplikacją: ceramika - 2-3 godzin, posadzki pod wykładziny - 6 godzin, pod aplikację żywic - 12 godzin, posadzki pod parkiet - 24 godziny
- zakres aplikacji: 35-80 mm
- zużycie: 2,0 kg na 1 m² przy 1 mm
- temperatura pracy: od +5°C do +25°C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

art. nr	30615547					
rodzaj opakowania	worek					
pojemność	25 kg					
ilość na palecie	42					



TECHNIS C910 MIX / SCHNELLESTRICHT KONCENTRAT SZYBKOWIĄZĄCY CEMENT DO JASTRYCHÓW

Specjalny materiał wiążący do przygotowania gotowego jastrychu, który pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość końcową oraz już po 3-5 godzinach można wykonywać kolejne prace. Przeznaczony do stosowania jako dodatek do zespolonych jastrychów szybkowiązących, jastrychów na warstwach oddzielających, izolacyjnych i podgrzewanych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach.

- SZYBKOWIĄZĄCY
- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA
- MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA JUŻ PO 3 GODZINACH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków
- w pomieszczeniach suchych i wilgotnych
- czas aplikacji: około 90 minut
- zużycie: 25 kg proszku w połączeniu z kruszywem w ilości 100-125 kg
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

art. nr	30615499					
rodzaj opakowania	worek					
pojemność	25 kg					
ilość na palecie	42					

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POMIAR ODPORNOCI NA ŚCINANIE POWIERZCHNI

PressoMess to przyrząd, który ocenia powierzchnię twardość podkładu, ale również umożliwia dokonanie rzetelnego pomiaru.

W celu przeprowadzenia pomiaru należy ustawić urządzenie miernicze pomiędzy dwoma drewnianymi klockami o odpowiednim rozmiarze przyklejonymi przy użyciu kleju cyjanoakrylowego (w zestawie). Następnie, przy wykorzystaniu pokrętła, wywołujemy rozporową siłę oddziałującą na oba klocki. Pomiar PressoMess kończy się w momencie, gdy jeden z klocków zostanie ścięty. Na zegarze analogowym odczytywany jest wynik pomiaru.

Dzięki pomiarowi odporności na ścinanie instalator może zdecydować jaki grunt czy klej wykorzystać w celu zapewnienia bezpieczeństwa posadzce i jak uzyskać najlepsze parametry klejące okładzinę, czy to elastyczną, czy drewnianą do posadzki.

Bostik oferuje możliwość pomiaru takim narzędziem.



KLEJENIE WYKŁADZIN

STIX

/kleje dyspersyjne

FIX

/kleje przylepcowe

CONTACT

/kleje kontaktowe



www.bostik.pl

PROFESJONALNY DORADCA I PROMOTOR DOBRYCH PRAKTYK PRZED PODJĘCIEM REALIZACJI PROJEKTU

Jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną i bezpieczną kulturę pracy. Dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

Gekon Gary radzi



GEKON GARY RADZI

PODCZAS PRAC Z NASZYM
KLEJAMI DO WYKŁADZIN ZWRÓĆ
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA JAKOŚĆ
I TYP PODŁOŻA. DZIĘKI TEMU
DOBIERZESZ ODPOWIEDNI KLEJ,
KTÓRY UŁATWI MONTAŻ.





- bardzo istotne jest, by dobrać odpowiednią pacę i grzebień, grubość „zebra” kleju jest niezwykle ważna, by uzyskać pożądaną adhezję wykładziny do podłoża,
- wybieraj jak najbardziej ekologiczne rozwiązanie z naszego portfolio, by nie wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu,
- zwróć uwagę na wilgotność podłoża, można ją łatwo zbadać metodą CM,
- Twoja wygoda i bezpieczeństwo pracy są bardzo ważne, zatem zanim zaczniesz upewnij się, iż jesteś stosownie zaopatrzony w narzędzia i strój ochronny, które są konieczne do efektywnego ukończenia pracy,
- aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami Bostik, zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych na opakowaniach naszych produktów.

POSTĘPUJ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI

ODPOWIEDNI WYBÓR PACY

WŁAŚCIWY WYBÓR PACY POMAGA UNIKNĄĆ:

- **nadmiernego zużycia kleju:** w tym przypadku czas wstępnego odparowania znacznie się wydłuża i z reguły nie jest przestrzegany. To z kolei przyczynia się do straty czasu oraz do powstawania pęcherzy i odkształceń na powierzchni wykładziny.
- **nałożenia zbyt małej ilości kleju:** w tym przypadku czas pracy kleju staje się bardzo krótki. Wykładzina ulega pomarszczeniu w punktach, gdzie klej zdążył już wyschnąć. Utrzymanie wykładziny staje się więc niemożliwe.

 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINY IGŁOWANE paca B1 300–350 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINY DYWANOWE ACTION BAC paca B1 300–350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	WYKŁADZINY DYWANOWE NA SPODZIE Z PIANKI paca A2 250–300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINY DYWANOWE NA FLIZELINIE paca B1 300–350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	WYKŁADZINY PCW NA SPODZIE Z GŁADKIEJ PIANKI paca A2 250–300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	WYKŁADZINY PCW NA SPODZIE Z TŁOCZONEJ PIANKI paca B1 300–350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	WYKŁADZINY PCW HOMOGENICZNE paca A2 250–300 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	WYKŁADZINY PCW NA PCW paca A4: klej akrylowy 150–200 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	WYKŁADZINY NA SCHODY (KŁADZONE Z JEDNEGO ARKUSZA) paca nr 000 klej kontaktowy	
 2,6 2,9 2,1	PŁYTY paca B2 500–600 g/m ²	
 2,6 2,9 2,1	WŁÓKNA NATURALNE NA LATEKSOWYM SPODZIE paca B2 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	LINOLEUM paca B1 350–400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	PODKŁADY PODŁOGOWE paca B1 300–350 g/m ²	

POMIAR POZIOMU WILGOTNOŚCI NA BUDOWIE METODĄ CM



1. POBRANIE PRÓBK

Pobrać próbkę na głębokości 4 cm.



2. ZEBRANIE PRÓBK

Zebrać pobrany materiał i dokładnie usunąć granulację o dużym gabarycie.



3. WAŻENIE PRÓBK

Zważyć próbkę (20 g, 50 g lub 100 g, w zależności od materiału), następnie przesypać do urządzenia po wrzuceniu ampułki z karbidem i metalowych kulek.



4. ODCZYT WARTOŚCI

Potrząsać urządzeniem przez 3–5 minut, po około 10 minutach odczytać wartość wskazaną na manometrze (można skorzystać z załączonej tabeli).

DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ POZIOMU WILGOTNOŚCI, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PODŁOŻA:

	Wykładziny PCW	Wykładziny dywanowe	Parkiet
JASTRYCH CEMENTOWY	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
JASTRYCH ANHYDRYTOWY	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%



Metoda CM

- Metoda badania podłoża na budowie uznawana przez instytucje kontrolujące, architektów, kierowników budowy itp.
- Kompletne opakowanie zawierające różne akcesoria niezbędne do pobrania próbek z miejsca budowy i przeprowadzenia natychmiastowego pomiaru zawartości wilgoci
- Zgodne z DTU 53.2, 51.2 i CPT 3575"

STIX
KLEJE DYSPERSYJNE



the
Hero

STIX A800 PREMIUM

/MIPLAFIX 800

KLEJ AKRYLOWY O BARDZO
DUŻEJ POCZĄTKOWEJ SILE
KLEJENIA

To wysokiej klasy klej akrylowy o bardzo dużym chwycie początkowym, przeznaczony szczególnie do montażu LVT oraz elastycznych wykładzin obiektowych. Nie zawiera rozpuszczalnika oraz ftalanów, dzięki czemu charakteryzuje się niską emisją LZO w klasie A+ i EC1, spełniając wymagania LEED i BREEAM.

- IDEALNY DO LVT I GUMY
- SZYBKI CZAS UTWARDZENIA
- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA RUCH PIESZY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas aktywacji: dla PCW - 10-15 min, dla gumy - 5 minut
- czas otwarty: dla PCW - 60 minut, dla gumy - 30 minut
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 24-48 godzin
- zużycie: 250-400 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

art. nr	30616164		
rodzaj opakowania	wiadro		
pojemność	18 kg		
ilość na palecie	32		



przewodnik
po klejach
do wykładzin

CONTACT N 726 MULTI 1ST
CONTACT A 980 ECO PLUS
FIX A305 CLASSIC
FIX A320 TACK
STIX A100 PROJECT
STIX A300 MULTIFLOOR
STIX A740 MULTI BEST
STIX A800 PREMIUM
STIX A930 MULTIFASER
STIX P956 2K
STIX A970 ELECTRO

Wykładziny igłowane	●				●	●		●			●
Wykładziny dywanowe na spodzie z pianki	●				●	●		●			●
Wykładziny dywanowe Action Bac	●				●	●		●			
Wykładziny dywanowe na spodzie z filcu/włókny					●	●		●			●
Włókna naturalne na lateksowym spodzie (coco, sizal, trawa morska)					●	●		●	●		●
Płytki dywanowe			●	●							
Wykładziny winylowe tłoczone (VER)		●			●	●		●	●		
Wykładziny PCW heterogeniczne		●			●	●		●		●	●
Wykładziny PCW na spodzie z pianki lub filcu (akustyczne)	●	●			●	●		●			●
Wykładziny PCW homogeniczne w płytach lub rolce	●	●				●		●	●	●	●
LVT w płytach lub panelach								●	●	●	●
LVT loose-lay											
Płyty półelastyczne					●	●		●	●	●	
Linoleum akustyczne						●		●	●	●	●
Linoleum w rolce								●	●	●	●
Linoleum w płytach								●	●	●	●
Wykładziny kauczukowe (grubość do 3,5 mm)	●	●						●	●	●	●
Wykładziny kauczukowe (grubość powyżej 3,5 mm)		●									●
Układanie wykładziny heterogenicznej na starych okładzinach elastycznych (z wyjątkiem płyt winylowo-azbestowych)	●	●				●		●	●	●	
Układanie wykładzin na podkładach odprężających	●					●		●			
Systemy przysnicowe PCW		● ^A				●		●			
Układanie wykładziny dywanowej na podkładzie podłogowym	●				●	●		●			
Sztuczny trawnik (wewnętrzny)						●		●		●	
Sztuczny trawnik (zewnętrzny), boiska sportowe										●	
Układanie wykładzin tekstylnych i włókien naturalnych na schodach	●					●		●			●
Układanie wykładzin PCW na schodach	●	●				●		●			
Wykładziny PCW kładzione z jednego arkusza		●									
Wykładziny kauczukowe kładzione z jednego arkusza		●									
Profile, wsporniki	●	●									
Listwy przyściennne sztywne (drewno, PCW), korytka elektroinstalacyjne											●
Krawędzie stopni schodowych	●										
Naścienne płyty ochronne	● [*]					●		●			
Płyty ostrzegawcze wewnętrzne/zewnętrzne										●	
Płyty ostrzegawcze i szyny prowadzące wewnętrzne										●	

A: w narożach przy wejściu/wyjściu w zastępstwie kleju kontaktowego.
* za zgodą producenta wykładziny





STIX A100 PROJECT

/MIPLAFIX 100

UNIWERSALNY KLEJ DISPERSYJNY
SZCZEGÓLNIE POLECANY
DO PCW I DYWANÓW Z WŁÓKNAMI
NATURALNYMI

Uniwersalny klej na bazie dyspersji akrylowej do wykładzin. Nie zawiera rozpuszczalnika i ma bardzo niską emisję LZO w klasie A+. Klej wykazuje doskonałą wytrzymałość na obciążenia, powodowane np. ruchem mebli na kółkach. Nadaje się do podłóg ogrzewanych.

- WYSOKA WYDAJNOŚĆ
- PROSTA APLIKACJA
- REDUKCJA ZAPACHU

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas aktywacji: 10-15 minut
- czas roboczy: 45-50 minut
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 24-48 godzin
- zużycie: 250-400 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616128
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	20 kg
ilość na palecie	32



STIX A300 MULTI FLOOR

/MIPLAFIX 300

WYSOCE WYDAJNY KLEJ
DO WSZELKIEGO TYPU WYKŁADZIN
Z PCW ORAZ DO WYKŁADZIN
AKUSTYCZNYCH

Uniwersalny klej akrylowy do wykładzin podłogowych do różnych typów homo i heterogenicznego PCW, dywanów o różnych podkładach, z naturalnym włóknem, także nadaje się do łazienek, gdzie ściany i podłogi są z PCW. Do mat akustycznych z linoleum i gumy. Do paneli ściennych. Do budynków mieszkalnych, jak i powierzchni biurowej.

- DŁUGI CZAS OTWARTY
- MOCNY I SZYBKİ CHWYT
- DO WSZELKICH POMIESZCZEŃ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas aktywacji: 10-15 minut
- czas roboczy: 50-60 minut
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 24-48 godzin
- zużycie: 250-400 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616127
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	20 kg
ilość na palecie	32



STIX A740 MULTI BEST

/BOSTIK'S BEST

KLEJ DO WYKŁADZIN
O DUŻYM OBCIĄŻENIU

Do klejenia wykładzin winylowych (PCW) w rolkach i płytach, kauczkowych do 4,0 mm grubości (z gładką warstwą wierzchnią i spodnią), linoleum, do wykładzin tekstylnych o różnym spodzie oraz do klejenia wykładzin PCW na PCA.

- DUŻA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
- DŁUGI CZAS OTWARTY
- DUŻA SIŁA WIĄZANIA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas aktywacji: 10-15 minut
- czas roboczy: 1 godzina
- czas chodzenia: już po 24 godzinach
- czas utwardzenia: po 24 godzinach
- zużycie: 280-300 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30615765
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	13 kg
ilość na palecie	22



STIX A930 MULTI FASER

/FIBER FORCE

UNIWERSALNY KLEJ Z WŁÓKNAMI

Wielofunkcyjny dyspersyjny klej z włóknami do przyklejania PCW (paneli/płytek), paneli LVT w różnych wzorach, wykładzin winylowych, linoleum, gumy, wykładzin o gładkim spodzie, dywanów o różnych podkładach, takich jak kokos czy sisal.

- MOCNY CHWYT POCZĄTKOWY
- KRÓTKI CZAS AKTYWACJI
- TWARDE ŁOŻE KLEJOWE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas aktywacji: 5 minut
- czas roboczy: 20 minut
- czas ponownego docisku: po 40 minutach
- czas utwardzenia: 24 godziny
- zużycie: 300-600 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30615779
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	13 kg
ilość na palecie	33



STIX P956 2K

/PU 456

DWUSKŁADNIKOWY
POLIURETANOWY KLEJ
DO WYKŁADZIN

Klej dwuskładnikowy poliuretanowy do przyklejania wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych i drewnianych, które będą poddawane intensywnemu obciążeniu mechanicznemu lub termicznemu. Do stosowania wewnątrz, a także w pomieszczeniach wilgotnych.

- **BARDZO MOCNE WIĄZANIE**
- **ODPORNY NA CIEPŁO I WILGOTNOŚĆ**
- **MOŻNA STOSOWAĆ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: jasnobrązowy
- czas roboczy: 1 godzina
- czas chodzenia: już po 12 godzinach
- czas utwardzenia: 48 godzin
- zużycie: 300-900 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

12 h	250-400 g/m ²					
art. nr	30616197					
rodzaj opakowania	wiadro					
pojemność	8 kg					
ilość na palecie	36					



STIX A970 ELECTRO

/POWER MULTI SL 850

KLEJ PRĄDOPRZEWODZĄCY

Przewodzący klej na bazie wody do łączenia przewodzących powłok na tworzywach sztucznych, gumie lub tekstyliach. Klej dyspersyjny do układania przewodzących wykładzin z PCW i linoleum, wykładzin gumowych, zgodnie z normą DIN EN 1817, w szczególności z gładkim podkładem i wykładzinami tekstylnymi. Nadaje się również do przewodzących wykładzin z filcu igłowanego, mocowanych na chłonnym podłożu.

- **TWARDE „ŻEBRO” KLEJĄCE**
- **ŁATWY W APLIKACJI**
- **NIE JEST WYMAGANY PODKŁAD PRZEWODZĄCY**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas aktywacji: 10-15 minut
- czas roboczy: 40-45 minut
- czas chodzenia: już po 24 godzinach
- zużycie: 400-550 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C


24 h	400-550 g/m ²					
art. nr	30615775					
rodzaj opakowania	wiadro					
pojemność	12 kg					
ilość na palecie	33					

panele LVT

LUKSUSOWE PANELE WINYLOWE TO POKRÓTCE SZTYWNE PŁYTKI O RÓŻNYCH ROZMIARACH I KSZTAŁTACH. DZIĘKI POSTĘPOWI W ROZWOJU NOWYCH MATERIAŁÓW WYKŁADZINOWYCH SĄ NOWOCZESNĄ ALTERNATYWĄ DLA OKŁADZIN NATURALNYCH, TAKICH JAK DREWNO PARKIETOWE CZY PŁYTKI CERAMICZNE.

Dzięki opcji dobrania warstwy graficznej możliwości udekorowania posadzek jest niezwykle wiele. Taki panel idealnie imituje drewno różnego rodzaju, gres czy kamień naturalny, zachowując przy tym pełną funkcjonalność użytkową.

Rozwiązaniem, które świetnie sobie poradzi z montażem paneli LVT jest nasz klej STIX A800 PREMIUM. Został on tak skomponowany, by sprostać oczekiwaniom instalatorów układających panele LVT.

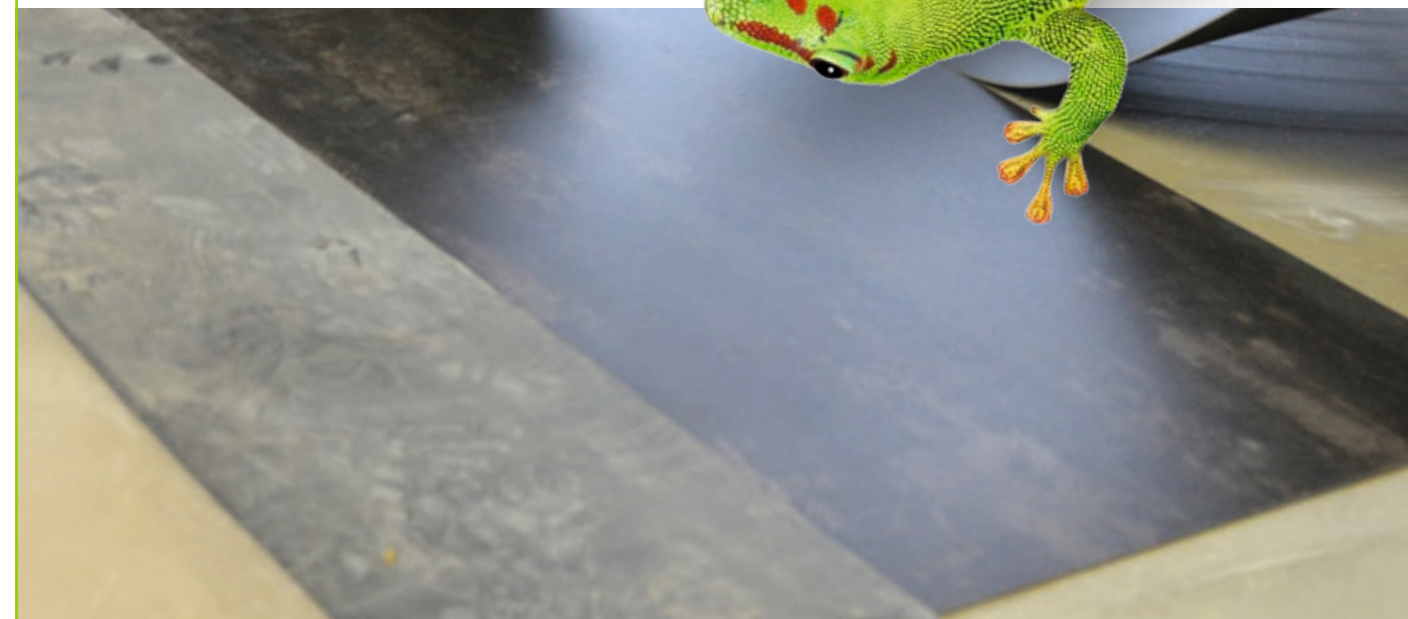

FIX KLEJE PRZYLEPCOWE

the Hero

FIX A305 CLASSIC

/NIBOFIX 3000

SPECJALNY KLEJ
PRZYLEPCOWY DO PŁYTEK
DYWANOWYCH

Specjalny klej przylepcowy do poziomego mocowania wykładzin dywanowych w formie płytek z różnorodnymi rodzajami warstwy spodniej. Nadaje się do aplikacji na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.

- ŁATWY W APLIKACJI
- DOBRE KRYCIE POWIERZCHNI
- EKONOMICZNY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas schnięcia: 15-30 minut
- czas otwarty: ciągły
- czas chodzenia: od razu po ułożeniu wykładziny
- zużycie: 70-100 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30615599
rodzaj opakowania	kanister
pojemność	10 kg
ilość na palecie	40



FIX A320 TACK

/DAL TACK

KLEJ DO USUWALNYCH
PŁYTEK DYWANOWYCH

Specjalny klej przylepcowy do poziomego mocowania wykładzin dywanowych w formie płytek z różnorodnymi rodzajami warstwy spodniej. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.

- DEDYKOWANY DLA POWIERZCHNI BIUROWYCH
- APLIKACJA ZA POMOCĄ WAŁKA
- NISKIE ZUŻYCIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas schnięcia: 30-45 minut
- czas otwarty: ciągły
- czas chodzenia: od razu po ułożeniu wykładziny
- zużycie: 60-100 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616149
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	15 kg
ilość na palecie	24

KLEJENIE
WYKŁADZIN

CONTACT KLEJE KONTAKTOWE



the
Hero

CONTACT N726 MULTI ST

/NIBOPREN N726

KLEJ KONTAKTOWY
W POSTACI ŻELU

Tiksotropowy, chloroprenowy klej kontaktowy do przyklejania wykładzin do powierzchni trudnych, takich jak schody, profile wykonane z gumy, PCW czy korka. Do klejenia wykładzin z gumy, korka, drewna, PCW czy też materiałów wzmacniających, np. z włókna szklanego.

● **TIKSOTROPOWY**

● **BEZ AKTYWACJI**

● **POWIERZCHNIE POROWATE**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- czas odparowania: 10-20 minut
- pełne obciążenie: po 24 godzinach
- zużycie: 300 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

	24 h	300 g/m ²		HIGH TACK
art. nr	30615919			
rodzaj opakowania	metalowa puszka			
pojemność	4,5 kg			
ilość na palecie	45			

Rodzaje wykładzin elastycznych

WYKŁADZINY HOMOGENICZNE

Jednorodne wykładziny, jednolite na całej swojej grubości, która stanowi tzw. warstwę ścieralną i użytkową. Charakteryzują się klasą ścieralności P lub, nieco rzadziej, T. Wzór na ogół jest przypadkowy, powstały w procesie prasowania surowca, którym jest mieszanka tworzywa PCW i wypełniaczy mineralnych. Takie wykładziny wymagają klejów o konkretnych parametrach, by bezpiecznie je umocować do podłoża (CONTACT A 980 ECO PLUS, STIX A930 MULTIFASER, STIX A800 PREMIUM, STIX A740 MULTI BEST).


WYKŁADZINY HETEROGENICZNE

Wykładziny wielowarstwowe zbudowane z trzech lub więcej warstw. Powłoką ścieralną jest bardzo wytrzymałe PCW, pod powłoką ochronną znajduje się warstwa dekoracyjna, czyli wzór i dalej znajduje się warstwa nośna, którą najczęściej jest pianka poliuretanowa lub spieniony winyl. Wszystkie wykładziny tak zbudowane mają przeważnie nadaną grupę ścieralności T. Wykładziny wielowarstwowe mogą mieć powtarzalne wzory, np. drewna, gdyż mają drukowaną warstwę dekoracyjną, widoczną pod przezroczystym PCW. Cały asortyment segmentu klejenia wykładzin spełnia wymogi stawiane klejom w przypadku wykładzin heterogenicznych.

KLASY ŚCIERALNOŚCI WYKŁADZIN

T – najwyższa klasa ścieralności oznacza, iż produkt jest bardzo odporny na ruch pieszcy. Najczęściej oznacza się tą normą wykładziny heterogeniczne dedykowane np. do szkół, przedszkoli, urzędów itp.

P – średnia klasa ścieralności oznacza, iż produkt przewidziany jest do pomieszczeń o niewielkim natężeniu ruchu pieszego. Są to miejsca, takie jak gabinety lekarskie czy domy prywatne.

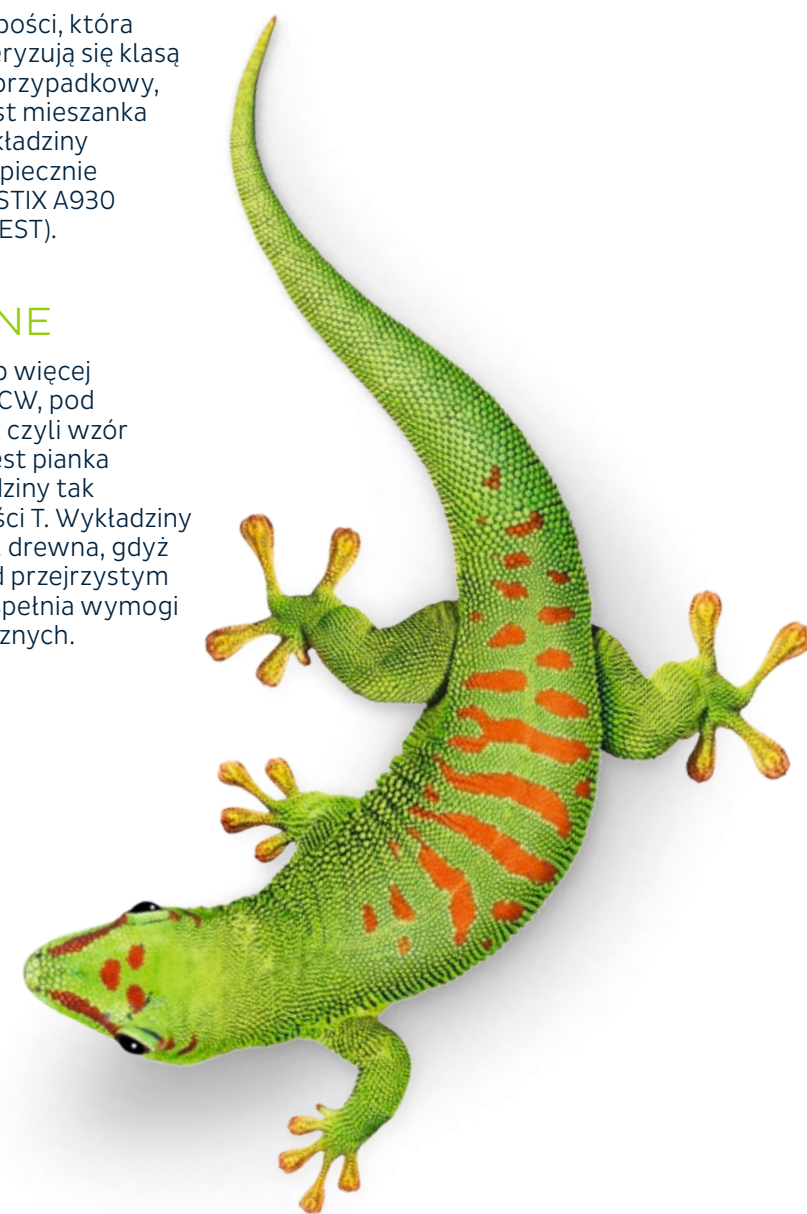


BADŹ EKO!
KORZYSTAJ
Z ROZWIĄZAŃ
PRZYJAZNYCH
ŚRODOWISKU!!!

KLEJ NOWEJ GENERACJI
CONTACT A980 ECO PLUS

SYSTEM: CONTACT A980 ECO PLUS

Receptura CONTACT A980 ECO PLUS została opracowana w taki sposób, by z jednej strony zapewnić komfort wykonawcom i instalatorom, z drugiej zaś, by zadbać o jakość powietrza wewnątrz budynków, a tym samym o zdrowie ich mieszkańców. Klej należy do nowej generacji produktów przyjaznych dla środowiska, wpisujących się w zamysł zrównoważonego rozwoju produktów dla budownictwa.

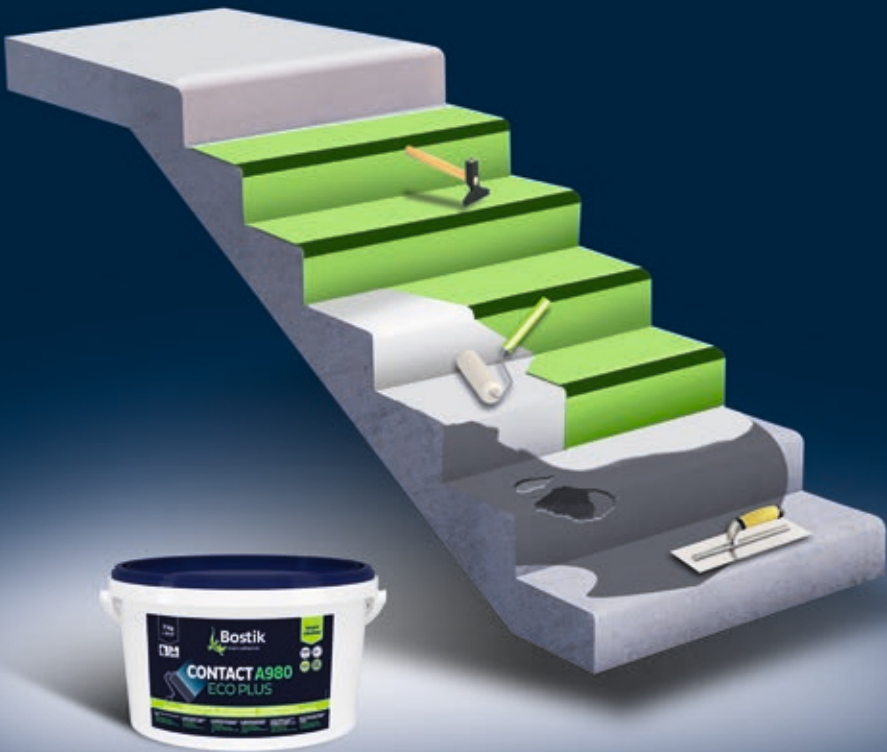

instalacja

MONTAŻ WYKŁADZINY Z JEDNEGO ARKUSZA NA SCHODACH

Przygotowanie powierzchni: usunąć elementy kruche i słabo przylegające przez szlifowanie. Dokładnie odkurzyć.

Krok 1.
Przygotowanie kleju CONTACT A980 ECO PLUS i wykładziny:

1. Wymieszać klej przed użyciem, by uzyskać jednorodną mieszaninę.
2. Nakładać przy pomocy wałka o średnim wtosiu w 2 cienkich warstwach.
3. Klej należy zaaplikować na podłożu i na wykładzinie.
4. Klej na wykładzinie nakładamy jako pierwszy, by dać mu czas na odparowanie (może być pokryta klejem dzień wcześniej).
5. Klej na podłożu nakładamy w dniu montażu.

Obciążenia ruchem pieszym możliwe natychmiast po montażu wykładziny.

Krok 2.
Montaż:

1. Po wykrojeniu rozłożyć wykładzinę na podłożu, stopień po stopniu.
2. Następnie dobrze rozprowadzić przy użyciu młotka dociskowego do wykładzin.
3. **Ważne** – na ułożonej wykładzinie nie można przeprowadzić już korekty.



CONTACT A980 ECO PLUS
/GREEN CONTACT
DYSPERSYJNY KLEJ KONTAKTOWY

Niezawierający rozpuszczalnika klej kontaktowy do wykładzin podłogowych. Przeznaczony do montażu listew przypodłogowych z PCW, profili, krawędzi stopni schodowych, a także klejenia wykładziny na stopnicy i podstopnicy oraz do obróbki narożników. Nadaje się do montażu następujących typów wykładzin: winylowych (PCW), linoleum, z włókien naturalnych (coco, szał, trawa morska itp.) na spodzie lateksowym, korkowych, gumolitu.

- **TIKSOTROPOWY**
- **DYSPERSYJNY**
- **EKOLOGICZNY**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: kremowy
- czas odparowania: 20-60 minut
- pełne obciążenie: po 24 godzinach
- zużycie: 150-300 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30617599
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	7 kg
ilość na palecie	52

KLEJENIE
WYKŁADZIN



KLEJENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

WOOD

/kleje do wszelkiego rodzaju
podłóg drewnianych z drewna
litego i deski warstwowej



www.bostik.pl

PROFESJONALNY DORADCA I PROMOTOR DOBRYCH PRAKTYK PRZED PODJĘCIEM REALIZACJI PROJEKTU

Jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań,
chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną
i bezpieczną kulturę pracy. Dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

Gekon Gary radzi



GEKON GARY RADZI

PODCZAS PRAC Z NASZYM
KLEJAMI DO PODŁÓG
DREWNIANYCH ZWRÓĆ
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA JAKOŚĆ
I TYP PODŁOŻA. DZIĘKI TEMU
DOBIERZESZ ODPOWIEDNI KLEJ,
KTÓRY UŁATWI MONTAŻ.

- przy klejach do drewna bardzo istotne jest, by dobrać odpowiednią pacę i grzebień, grubość „żebra” kleju jest niezwykle ważna, by otrzymać pożądaną adhezję wybranej okładziny drewnianej do podłoża,
- zwróć uwagę na wilgotność podłoża, w razie potrzeby zastosuj membranę przeciwwilgociową,
- aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami Bostik, zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych na opakowaniach naszych produktów,
- Twoja wygoda i bezpieczeństwo są bardzo ważne, zatem zanim zaczniesz, upewnij się, iż jesteś stosownie zaopatrzony w narzędzia i strój ochronny, które są konieczne do efektywnego ukończenia pracy.

POSTĘPUJ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI

WOOD
KLEJE
DO PODŁÓG



the
Hero

WOOD H200 ELASTIC
/MSP 200

WYSOCE WYDAJNY KLEJ
NA BAZIE MS POLIMERÓW
DO WSZYSTKICH TYPÓW
PODŁÓG DREWNIANYCH

Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej
hybrydowy przeznaczony do klejenia desek
litych o szerokości do 200 mm i grubości
do 23 mm. Przeznaczony jest do wszystkich
rodzajów podłóg drewnianych. Idealny
do drewna egzotycznego.

● **PODŁOGI Z DREWNA LITEGO
< 200 MM SZEROKOŚCI**

● **WYSOKA SIŁA POŁĄCZENIA**

● **SZYBKI MONTAŻ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: jasnobrązowy
- czas otwarty: 40 minut
- czas Fixing (lock-in): 2 godziny
- czas chodzenia: po 48 godzinach (w zależności od warunków w pomieszczeniu)
- czas utwardzania: 24-48 godzin
- zużycie: 1000 g – 1400 g/m²
- temperatura pracy: od +18°C do +25°C
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C

	24-48 h	1-1,4kg/m ²	200 mm			
art. nr	30616521					
rodzaj opakowania	wiadro					
pojemność	21 kg					
ilość na palecie	72					

przewodnik
po klejach
do parkietu

Wybór odpowiedniego kleju do parkietu to już połowa wykonanej pracy.
Zależnie od typu drewna i podłoża, stosuje się różne rozwiązania, dlatego
nasz przewodnik ułatwi Tobie wybór, tak by sprostać wytycznym projektu.



WOOD H100 PROJECT
WOOD H200 ELASTIC
WOOD P910 2K
SILENT STIK

TYPY PARKIETU

Warstwowe surowe lub lakierowane, we wszystkich formatach i grubościach		●	●	●
Lite, surowe lub lakierowane do 130 mm szerokości	●	●	●	●
Lite, surowe lub lakierowane do 140 mm szerokości		●	●	
Lite, surowe lub lakierowane do 180 mm szerokości		●	●	
Lite, surowe lub lakierowane do 200 mm szerokości		●	●	
Surowe o 8-10 mm grubości, parkiet przemysłowy	●	●	●	
Z drewna egzotycznego, drzewa tekowego		●	●	●
Dodatkowe informacje				
Łazienki, pomieszczenia narażone na wilgoć		●	●	●
Izolacja akustyczna do 19 dB				●



WOOD H100 PROJECT

/NIBOFLOOR PK 100

SZYBKI HYBRYDOWY KLEJ DO DREWNA

Hybrydowy, trwale elastyczny klej do parkietu. Nie zawiera rozpuszczalnika. Gotowy do użycia. Nie wymaga czasu wstępnego odparowania. Przeznaczony do klejenia parkietu mozaikowego oraz podłóg wykonanych zarówno z desek litych (do 100 mm szerokości), jak i dwu- oraz trzywarstwowych, na podłożach chłonnych i niechłonnych.

- NIE POWODUJE PĘCNIENIA DREWNA
- EKONOMICZNY
- TRWALE ELASTYCZNY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: beżowy
- czas otwarty: 40 minut
- czas utwardzania: 24-48 godzin (zależnie od warunków w pomieszczeniu)
- zużycie: 850 g - 1350 g/m²
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30616179
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	17 kg
ilość na palecie	33



WOOD P910 2K

/NIBOFLOOR PU 60

POLIURETANOWY, DWUSKŁADNIKOWY KLEJ DO DREWNA

Dwukomponentowy, poliuretanowy klej do klejenia drewna mozaikowego, deski wielowarstwowej, parkietu litego, bruku drzewnego czy elementów wykończeniowych z drewna.

- NIE ZAWIERA WODY
- NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW
- WYSOKA SIŁA ZRYWU

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: jasnobrązowy
- czas otwarty: 60 minut
- czas utwardzania: 24-48 godzin (zależnie od warunków w pomieszczeniu)
- zużycie: 800 g - 1500 g/m²
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	BOK637618 / BOK637625
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	10 kg
ilość na palecie	44



SILENTSTIK

HYBRYDOWY KLEJ AKUSTYCZNY DO PARKIETU

Wysokowydajny klej hybrydowy przeznaczony do układania parkietu na powierzchniach chłonnych i niechłonnych. Dzięki doskonałym właściwościom akustycznym minimalizuje dźwięki, uderzenia oraz odgłosy i hałasy otoczenia. Unikalna koncepcja receptury, która łączy: elastyczny klej, gumowe kuleczki oraz odpowiednie przestrzenie między pasmami kleju, gwarantuje izolację akustyczną na poziomie 19 dB.

- DOSKONAŁA PRZYPĘCNOŚĆ DO WSZYSTKICH TYPÓW PODŁOŻA
- DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I AKUSTYCZNE
- NIE WYMAGA CZASU WSTĘPNEGO ODPAROWANIA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: jasnobrązowy
- zużycie: 1,6-2,0 kg/m²
- redukcja hałasu o 19 dB
- czas pracy: około 40 minut
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30605003
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	15 kg
ilość na palecie	24



SZPACHELKA DO BOSTIK SILENTSTIK

Produkt uzupełniający dla kleju SILENTSTIK. Specjalnie zaprojektowana szpachelka, by ułatwić nakładanie kleju. Pozostawia grube „żebro” kleju dzięki szerokim otworom. Konieczny, by uzyskać optymalne parametry akustyczno-klejące kleju SILENTSTIK.

- ZAPROJEKTOWANA DO KLEJU SILENTSTIK
- W KOMPLECIE Z KLEJEM



art. nr 30508012



BOSTIK KOREK 3070
ELASTYCZNY USZCZELNIACZ
KORKOWY

Bostik 3070 to wysokiej jakości jednoskładnikowa masa uszczelniająca o doskonałych właściwościach izolacyjnych (akustycznych i termoizolacyjnych). Materiał składa się z granulatu korka oraz elastycznego spoiwa. Masa jest trwale plastyczna i wytrzymała.

- **SZYBKOSCHNĄCY**
- **DOSKONAŁA IZOLACJA AKUSTYCZNA I TERMICZNA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- elastyczny i plastyczny
- zawiera granulát korka
- zużycie: około 20 mb przy spoinie 5x5 mm
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30110970
rodzaj opakowania	rękaw z folii
pojemność	500 ml
ilość na palecie	720



CLIC PROTECT
USZCZELNIACZ DO ZAMKÓW PANELI

Szybkoschnący uszczelniać do połączeń paneli podłogowych, w postaci bezbarwnego żelu, pakowany w tubce z aplikatorem ułatwiającym nakładanie.

- **ELASTYCZNY**
- **SZYBKOSCHNĄCY**
- **NIE SKLEJĄ PANELI, POZWAŁA NA ICH DEMONTAŻ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- po wyschnięciu bezbarwny
- zużycie: około 15-20 mb panelu/10 m²
- łatwy demontaż po uszczelnieniu
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30020181
rodzaj opakowania	tubka w kartoniku
pojemność	125 ml
ilość na palecie	1440



PK PROFI SEAL SMP
HYBRYDOWY USZCZELNIACZ
DO PARKIETU

PK Profi Seal SMP jest hybrydowym uszczelniaćem do parkietu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, tworząc elastyczne uszczelnienie. Po utwardzeniu (po 24 godzinach) może być szlifowany, a następnie malowany.

- **NIE ZAWIERA SILIKONU I ROZPUSSZCZALNIKA**
- **NISKI SKURCZ**
- **DOSKONAŁA PRZYPĘNOŚĆ**
- **DOSTĘPNY W POPULARNYCH KOLORACH DREWNA**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: wenge, ciemny buk, jasny buk, dąb, klon
- zużycie: 12 mb przy spoinie 5x5 mm
- czas naskórkowania: około 30 minut
- odporność temperaturowa: od -30°C do 80°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30131031/30131034/30131035/30131036/30131037
rodzaj opakowania	kartusz
pojemność	290 ml
ilość na palecie	1152



KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH

ZAPRAWA KLEJOWA
/ ARDAFLEX

ZAPRAWA FUGOWA
/ ARDACOLOR



www.bostik.pl

PROFESJONALNY DORADCA I PROMOTOR DOBRYCH PRAKTYK PRZED PODJĘCIEM REALIZACJI PROJEKTU

Jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną i bezpieczną kulturę pracy. Dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

Gekon Gary radzi




GEKON GARY RADZI

W TRAKCIE PRAC Z NASZYM
KLEJAMI ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ NA TYP OKŁADZINY
CERAMICZNEJ Z JAKĄ BĘDZIESZ
PRACOWAŁ. FORMAT, STRUKTURA
I PRZEZNACZENIE DETERMINUJE
JAKI TYP KLEJU POWINNO SIĘ UŻYĆ.

- sprawdź typ podłoża i dobierz stosowny klej, tak aby otrzymać optymalne warunki dla układania okładzin,
- niezwykle ważnym jest ocenie, czy dana okładzina ceramiczna będzie narażona na częste wahania temperatur. Tak wybierzesz stosowny klej z naszej listy, który będzie odporny na mróz, upał, ogrzewanie podłogowe,
- uwzględnij w pracach użycie naszej flizeliny odsprężającej napięcia powierzchniowe. Ułatwi to prace i dodatkowo zapewni równe podłoże,
- po ułożeniu płytek zastanów się nad naszymi zaprawami do fugowania,
- stosuj grunty lub membrany przeciwwilgociowe w miejscach, gdzie podłoże jest szczególnie narażone na ciągły kontakt z wodą, np. łazienki, kuchnie itp.,
- pracuj odpowiedzialnie i bądź zawsze przygotowany do pracy. To nie kwestia pośrednia, a główna cecha profesjonalnego wykonawcy.

**POSTĘPUJ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI**

ARDAFLEX
ZAPRAWY
KLEJOWE

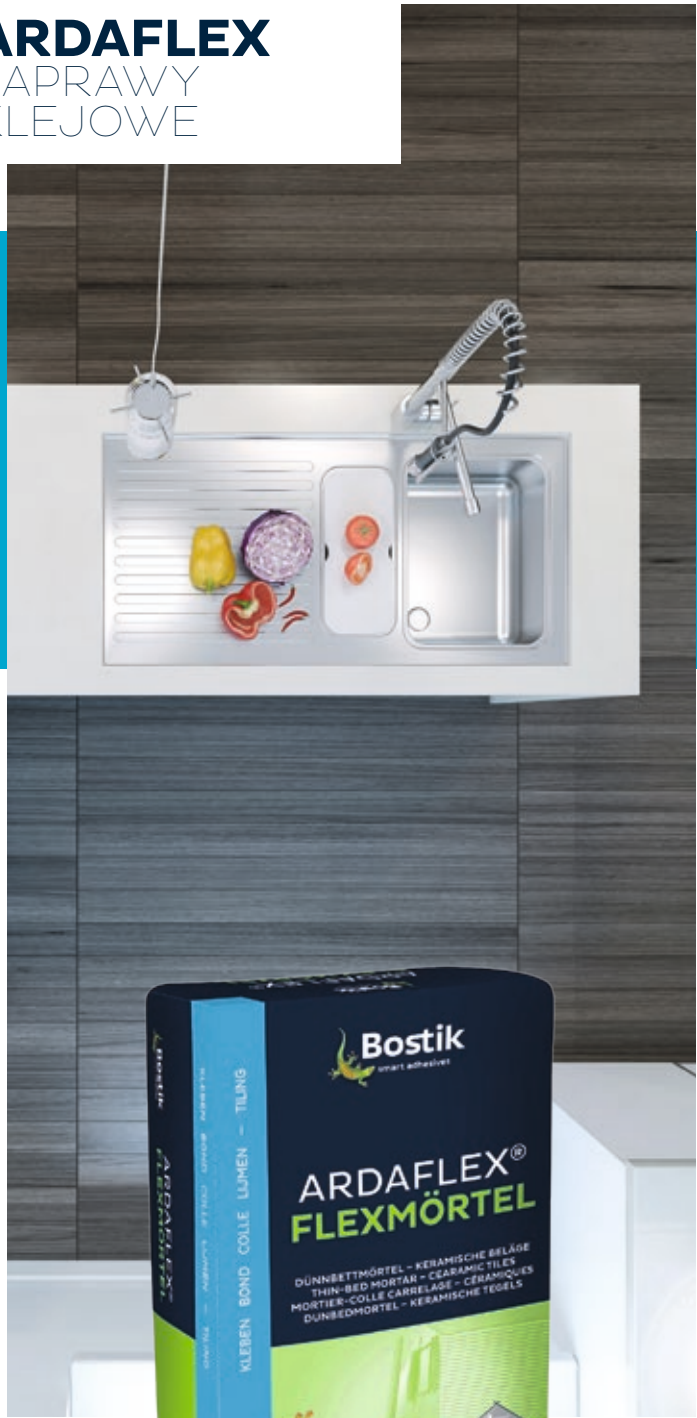

the
Hero

ARDAFLEX®
FLEXMÖRTEL


CIENKOWARSTWOWY
ELASTYCZNY KLEJ
DO CERAMIKI

Ardaflex® Flexmörtel jest klejącą, cienko-warstwową zaprawą cementową o wysokiej przyczepności początkowej. Związana zaprawa klejowa jest elastyczna i odporna na działanie wilgoci i mrozu.

- ODPORNA NA WODĘ I MRÓZ
- ELASTYCZNA
- NADAJE SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- ODPOWIEDNI DO KAMIONKI SZLACHETNEJ
- KLASA C2TE S1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- zużycie: 1,5-3,0 kg/m² w zależności od szpachli
- temperatura aplikacji: od +5°C do 25°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30601622
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	42


przewodnik
po klejach
do płytek

Typów okładzin, do których wykorzystuje się zaprawy klejące jest niezwykle dużo i często wybranie odpowiedniego kleju następcza problemów, dlatego nasz przewodnik skutecznie ułatwia ten proces.

ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL
ARDAFLEX BASIC
ARDAFLEX SUPER
ARDAFLEX SPECIAL
ARDAFLEX® MARMOR
ARDAFLEX XTREM

Podłogowe płytki ceramiczne	●	●	●	●	●	●
Podłogowe płytki ceramiczne z kamionki szlachetnej	●	●	●	●	●	●
Ścienne płytki ceramiczne	●	●	●	●	●	●
Delikatne płytki ceramiczne	●	●	●	●	●	●
Płytki gresowe	●	●	●	●	●	●
Mozaika szklana	●	●	●	●	●	●
Mozaika porcelanowa	●	●	●	●	●	●
Kamień naturalny	●	●	●	●	●	●
Kamień sztuczny	●	●	●	●	●	●
Marmur naturalny	●	●	●	●	●	●
Marmur sztuczny	●	●	●	●	●	●
Płyty izolacyjne	●	●	●	●	●	●
Płyty GK	●	●	●	●	●	●
Typy podłoża						
Beton licowy	●	●	●	●	●	●
Beton lekki	●	●	●	●	●	●
Beton	●	●	●	●	●	●
Prefabrykaty betonowe	●	●	●	●	●	●
Kamień naturalny	●	●	●	●	●	●
Beton lany na miejscu	●	●	●	●	●	●
Jastrych asfaltowy	●	●	●	●	●	●
Jastrych cementowy	●	●	●	●	●	●
Jastrych anhydrytowy	●	●	●	●	●	●
Starłe płytki ceramiczne	●	●	●	●	●	●
Tynki cementowe	●	●	●	●	●	●
Tynki cementowo-wapienne	●	●	●	●	●	●
Tynki gipsowe	●	●	●	●	●	●
Płyty GK	●	●	●	●	●	●
Płyty wiórowe	●	●	●	●	●	●
Płyty pilśniowe	●	●	●	●	●	●
Stal	●	●	●	●	●	●
Przeznaczenie						
Wewnątrz	●	●	●	●	●	●
Ogrzewanie podłogowe	●	●	●	●	●	●
Balkony	●	●	●	●	●	●
Taras	●	●	●	●	●	●
Fasady	●	●	●	●	●	●
Pomieszczenia użyteczności publicznej	●	●	●	●	●	●
Baseny (termy, baseny z wodą solankową itp.)	●	●	●	●	●	●



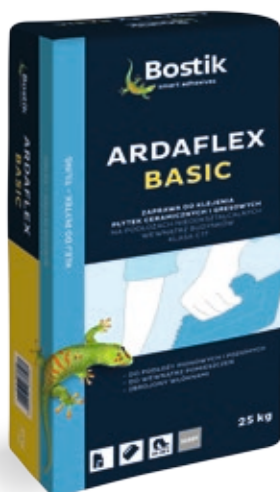

ARDAFLEX BASIC

CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA KLEJOWA DO CERAMIKI

Cienkowarstwowa, cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i gresowych.

- DO PODŁOŻY PIONOWYCH I POZIOMYCH
- DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
- TIKSOTROPOWA
- ZBROJONA WŁÓKNAMI
- KLASA C1T

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- czas otwarty: 20 minut
- czas pracy: około 2 godzin
- temperatura aplikacji: od +5°C do 25°C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	BOK637588
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	42



ARDAFLEX SUPER

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO GLAZURY

Cienkowarstwowa, elastyczna, klejąca zaprawa cementowa o wysokiej przyczepności początkowej.

- ODPORNA NA WODĘ I MRÓZ
- ELASTYCZNA
- NA PODŁOGI OGRZEWANE
- ZAWIERA WŁÓKNA
- KLASA C2TE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- czas otwarty: 30 minut
- czas pracy: około 2 godzin
- temperatura aplikacji: od +5°C do 25°C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	BOK637595
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	42



ARDAFLEX SPECIAL

ZAPRAWA KLEJOWA DO POWIERZCHNI ODKSZTAŁCALNYCH

Cienkowarstwowa, elastyczna, cementowa zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i gresowych.

- DO POWIERZCHNI ODKSZTAŁCALNYCH
- WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
- NA PODŁOGI OGRZEWANE
- WYDŁUŻONY CZAS OTWARTY (ok. 30 min.)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- czas otwarty: 30 minut
- czas pracy: około 2 godzin
- temperatura aplikacji: od +5°C do 25°C
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	BOK637601
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	42



ARDAFLEX® MARMOR

ELASTYCZNA, CIENKOWARSTWOWA BIAŁA ZAPRAWA KLEJOWA DO MARMURU

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa o wysokiej przyczepności początkowej. Po dodaniu wody jest gotowa do użycia. Dzięki wydłużonemu czasowi otwartemu oraz czasowi obróbki szczególnie nadaje się do układania mozaiki szklanej.

- DOSKONAŁA DO MARMURU, KAMIENIA NATURALNEGO, PŁYTEK GRESOWYCH I MOZAIKI SZKLANEJ
- ODPOWIEDNIA NA PODŁOGI OGRZEWANE
- DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ ORAZ POD WODĄ
- ODPORNA NA MRÓZ
- WYDŁUŻONY CZAS OBRÓBK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: szary
- gęstość: 1,6 kg/l
- zużycie: od 1,5-3,0 kg/m² w zależności od szpachli
- temperatura aplikacji: od +5°C do 25°C
- okres trwałości: 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30604807
rodzaj opakowania	worek
pojemność	25 kg
ilość na palecie	42



ARDAFLEX XTREM KLEJ EPOKSYDOWY O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI

Uniwersalny klej na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

- **ODPORNY NA OBCIĄŻENIA CHEMICZNE I MECHANICZNE**
- **DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENNYCH**
- **ODPOWIEDNI NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE**
- **DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ ORAZ POD WODĄ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: szary
- baza: żywica epoksydowa
- zużycie: 1,8-4,5 w zależności od szpachli
- temperatura obróbki: od 15°C do 30°C
- moduł: E - 6000 N/mm²
- przyczepność do podłoża: 15 N/mm²
- wytrzymałość na ściskanie: 25 MPa
- moduł elastyczności: E - 600 N/mm²
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30606748
rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
pojemność	5 kg
ilość na palecie	60

ARDACOLOR ZAPRAWY DO FUGOWANIA



the
Hero

ARDACOLOR FLEX KOLOROWA FUGA ELASTYCZNA

Uniwersalna, elastyczna zaprawa do fugowania spoin ceramicznych. Nadaje się do fug o szerokości od 3 do 20 mm.

- **ELASTYCZNA**
- **ODPORNA NA WODĘ I MRÓZ**
- **MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA JUŻ PO 2 GODZINACH**
- **ODPOWIEDNIA DO FUG O SZEROKOŚCI 3-20 mm**
- **ODPORNA NA WYSOKIE OBCIĄŻENIE TERMICZNE**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: jasnoszary, średnioszary, antracyt
- czas obróbki: około 30 minut (w temperaturze 20°C)
- zużycie: wynosi około 0,5 do 5 kg/m², zależy od wielkości płytek oraz szerokości fugi
- odporność temperaturowa: do +80°C
- temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
- okres trwałości: 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30603956, 30603955, 30603954
rodzaj opakowania	worek
pojemność	5 kg / 25 kg
ilość na palecie	60 / 42



ARDACOLOR XTREM EASY KOLOROWA FUGA EPOKSYDOWA

Idealnie nadaje się do zastosowania w takich miejscach, jak: prysznice, baseny, łazienki, urządzenia sanitarne, szpitale, kuchnie stołowe. Może być również stosowany w pomieszczeniach w przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, papierniczym, garbarskim, włókienniczym i chemicznym, na stacjach uzdatniania wody, ładowania akumulatorów, w komorach galwanicznych i laboratoriach.

- **ODPORNA NA OBCIĄŻENIA CHEMICZNE**
- **DO ŚCIAN I PODŁÓG**
- **NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZA BUDYNKÓW**
- **DO STOSOWANIA POD WODĄ**
- **MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JAKO KLEJ**

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- kolor: srebrno-szary, średnio szary, antracyt
- baza: żywica epoksydowa
- zużycie: w zależności od szerokości fug
- temperatura obróbki: od +15°C
- moduł: E - 4200 N/mm²
- przyczepność do podłoża: 25 N/mm²
- wytrzymałość na ściskanie: 60 N/mm²
- okres trwałości: 6 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



art. nr	30606752 / 30606754 / 30606757
rodzaj opakowania	wiadro
pojemność	5 kg
ilość na palecie	60

