

**DECLARATIE DE PERFORMANTA**  
**In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011**  
**(Regulament privind Produsele pentru Constructii)**

**DoP \_ [EN] \_ DoP \_ [EN] \_ 001 \_ No. 53001246 -1503**

**1. Codul unic de identificare al tipului de produs:**

**BOSTIK S945 SILICONE FOOD SAFE**

**2. Tipul , lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):**

**Numarul lotului : A se vedea ambalajul produsului**

**3. Utilizarea(rile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandările producatorului:**

**Etansanti pentru elemente de fatade**

**Etansanti pentru geamuri**

**Etansanti pentru imbinari sanitare**

**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25LM)**

**EN 15651-2: G-CC (CLASS 25LM)**

**EN 15651-3: S (XS1)**

**4. Denumirea, societatea sau marca inregistrată si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului 11(5):**

**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

**5. Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12(2): nu este relevant**

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificarea continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:**

**Sistemul 3**

**Sistemul 3 pentru reactia la foc**

**7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:**

**Organismul notificat SKZ –TeConA GmbH (1213) a efectuat incercarea initiala de tip conform EN 15651-1 / EN 15651-2/EN 15651-3 si reactia la foc sub Sistemului 3, emitand: un buletin de incercari.**

**8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeana: nu este relevant**

**9. Performanta declarata:**

Conditionare: Procedura A (conform ISO 8340)

Substrat: Mortar M2 (fara amorsa)

Sticla (fara amorsa)

Aluminiu anodizat (fara amorsa)

| Caracteristici esentiale                                                                                            | Performanta | Specificatie Tehnica armonizata |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Reactie la foc                                                                                                      | Clasa E     | EN 15651-1:2012                 |
| Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate                                            | NPD (*)     |                                 |
| Impermeabilitate la apa si la aer                                                                                   |             |                                 |
| Rezistenta de curgere                                                                                               | ≤ 3 mm      |                                 |
| Pierdere în volum                                                                                                   | ≤ 10%       |                                 |
| Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta dupa scufundare in apa                                              | NF          |                                 |
| Proprietati de rezistenta la alungire (modul de elasticitate secant) pentru utilizare în zone cu clima rece (-30°C) | ≤ 0,9 MPa   |                                 |
| Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta pentru utilizare în zone cu climă rece (-30°C)                      | NF          |                                 |
| Durabilitate                                                                                                        | Pass        |                                 |

| Caracteristici esentiale                                                                                             | Performanta | Specificatie Tehnica armonizata |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Reactie la foc                                                                                                       | Clasa E     | EN 15651-2:2012                 |
| Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate                                             | NPD (*)     |                                 |
| Impermeabilitate la apa si la aer                                                                                    |             |                                 |
| Pierdere in volum                                                                                                    | ≤ 10%       |                                 |
| Rezistenta de curgere                                                                                                | ≤ 3mm       |                                 |
| Proprietati de aderența/coeziune dupa expunerea la caldura, apa și lumina artificiala                                | NF          |                                 |
| Rezistenta la alungire                                                                                               | ≥60%        |                                 |
| Proprietati de rezistenta la alungire (modul de elasticitate secant ) pentru utilizare în zone cu clima rece (-30°C) | ≤ 0,9 MPa   |                                 |
| Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta pentru utilizare în zone cu climă rece (-30°C)                       | NF          |                                 |
| Durabilitate                                                                                                         | Admis       |                                 |

Substrat: Sticla (fara amorsa)  
Aluminiu anodizat (fara amorsa)


| Caracteristici esentiale                                                 | Performanta | Specificatie<br>Tehnica<br>armonizata |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Reactie la foc                                                           | Clasa E     | EN 15651-3:2012                       |
| Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate | NPD (*)     |                                       |
| Impermeabilitate la apa si la aer                                        |             |                                       |
| Rezistenta de curgere                                                    | ≤ 3 mm      |                                       |
| Pierdere in volum                                                        | ≤ 20 %      |                                       |
| Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta dupa scufundare in apa   | NF          |                                       |
| Cresterea microbiologica                                                 | 1           |                                       |
| Durabilitate                                                             | Admis       |                                       |

(\*) A se vedea fișa tehnica de Securitate  
NPD: nicio performanta determinata  
NF : Nicio ruptura

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre

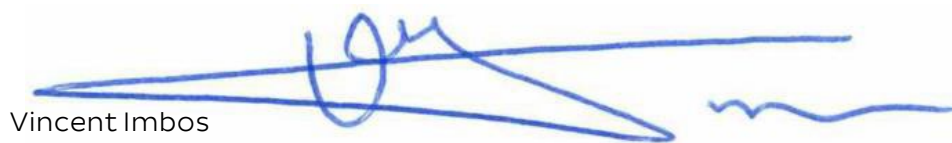

Vincent Imbos

Managing Director

Oosterhout, 01/2022 *V. Imbos*