

ACRYL EXPRESS

SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE AL INSTANTE

VENTAJAS

- Se puede pintar inmediatamente después de la aplicación, con pinturas acuosas o sintéticas.
- No provoca modificación del color en la pintura.
- Riesgo mínimo de agrietamiento de la pintura.
- Prácticamente sin olor.
- Fácil de aplicar y limpiar.
- No es corrosivo con el metal.
- Uso interior.
- Tratado con protección ANTIMOHO para evitar el ennegrecimiento del sellado.
- Propiedad intrínseca, sin componentes biocidasactivos.



DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico de nueva generación, específicamente desarrollado para ser pintado inmediatamente después de su aplicación.

APLICACIONES

Compatible con pinturas acuosas o sintéticas. Indicado para el sellado y relleno en interior de juntas, grietas y fisuras de paredes, techos, rodapiés, zócalos y ventanas.

Sellador aplicable sobre la mayoría de materiales de construcción tales como madera, yeso, cartón yeso, cemento, cerámicas, metal, piedra, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Dispersión acrílica
➤ DENSIDAD	0,71 g/ml
➤ TEMPERATURA DE SERVICIO	+5°C-+40°C
➤ VELOCIDAD DE CURA	1mm/dia
➤ MÓDULO DE ELASTICIDAD AL 100%	0,52 MPa
➤ ALARGAMIENTO A LA ROTURA	132%
➤ DUREZA SHORE "A"	33 Shore A
➤ FORMACIÓN DE PIEL	2 min @ 23°C /55% RH

MODO DE EMPLEO

1. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de polvo y grasa.
2. Aplicar con pistola entre +5°C y +40°C.
3. Alisar con espátula o dedo enjabonado.
4. LISTO PARA PINTAR.

LIMPIEZA

Limpiar restos frescos o secos con agua jabonosa.

RENDIMIENTO

1 cartucho = 12 m lineales para una junta de 5 mm de ancho.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30611073	Blanco - Cartucho 300 ml	12	8412663110736

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.


PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

ALMACENAJE

12 meses en envase original, en un lugar seco, al abrigo de heladas, entre +5°C y +25°C.

CERTIFICACIONES

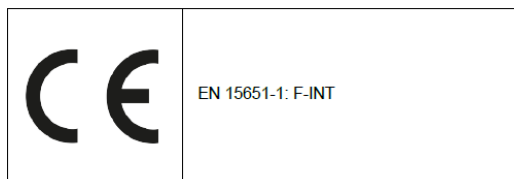

PRECAUCIÓN

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Contiene un biocida :

Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

