

BANDA IMPERMEABILIZANTE BUTYL

BANDA AUTOADHESIVA PARA IMPERMEABILIZACIÓN, TECNOLOGÍA BUTYL.

VENTAJAS

- Sin disolventes
- Fácil aplicación
- Adhiere en frío sobre todo tipo de materiales
- Elevada resistencia a la intemperie
- Pintable
- Sin disolventes
- Resiste el desgarro



DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva para el sellado y la reparación de fisuras y grietas en cubiertas, fachadas, canalones, bajantes, terrazas, vidrieras, tejas, etc. Con buena adherencia con la mayoría de los plásticos.

USOS RECOMENDADOS


Está diseñada para el sellado sobre aluminio, vidrio, flexiglás, policarbonato, madera, PVC así como una amplia gama de elementos de construcción.

Para proteger: Asfalto, ladrillo, hormigón, placas de fibrocemento, materiales metálicos o plásticos, en tejados y cubiertas en general.

- **PARA SELLAR:** Parapetos, ángulos y aristas en terrazas, contornos de ventanas de cristal o plástico, claraboyas.
- **PARA REPARAR:** Fisuras en fachadas, tejas, bajantes, canalones, tubos metálicos, cubiertas de metal o fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ CLASIFICACIÓN INFLAMABILIDAD	M1 (UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990)
➤ REACCIÓN AL FUEGO	E (EN 1925 – 2: EN 13501-1)
➤ CEMENTO ADHERIDO A BANDA IMPERMEABILIZANTE BUTYL	0,9 N/mm ² EN 12004-EN 1348
➤ RESISTENCIA A TEMPERATURA	-30°C a +140°C
➤ ELONGACIÓN A LA ROTURA SUPERIOR AL	70% trasv. y long. (EN 12311-1)
➤ ESPESOR DE BUTYL	0,6 mm

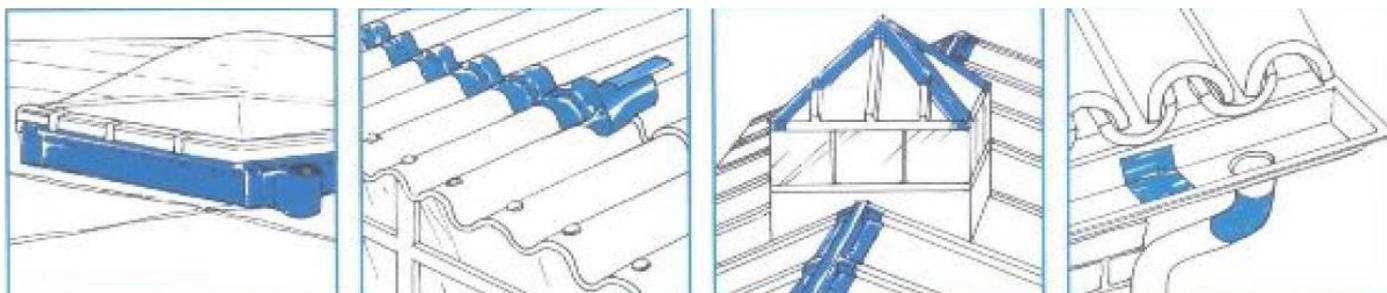

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817030	Aluminio - Rollo 5 cm x 10 m	12	8412663016410
30817031	Aluminio - Rollo 10 cm x 10 m	6	8412663016427
30817032	Teja - Rollo 10 cm x10 m	6	8412663016434

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

