



CATÁLOGO PAVIMENTOS 2024



Preparación del soporte





GUÍA DE SELECCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

	HYTEC E336 XTREM	HYTEC E736 TURBO	HYTEC A370 RAPID	HYTEC P510 RENORAPID	GRIP A500 MULTI	GRIP A700 UNIVERSAL	GRIP A936 XPRES	GRIP X910 FILL & WOOD	SL C955 ADVANCED	SL C950 RENOQUICK	SL C900 REPAIR
Solera a base de cemento	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Solera ligera			●		●	●			●	●	●
Solera a base de sulfato de calcio, Anhidrita					●	●			●		●
Solera seca a base de yeso					●	●					●
Solera de asfalto				●			●		●		
Tablones de madera								●			
Tablero de partículas de madera contrachapada, CTB-X, CTB-H, OBS-3				●		●	●	●	●		
Pavimentos cerámicos, terrazo y piedra	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Losetas semiflexibles					●	●	●	●			
Recubrimientos y pinturas existentes				●			●		●		●
Subsuelos con restos de adhesivos impermeables antiguos				●	●	●			●		●
Metal	●	●		●			●				
Consumo	400 - 800 g/m ²	500 - 600 g/m ²	300 g/m ²	150 - 300 g/m ²	90 - 100 g/m ²	90 - 150 g/m ²	80 - 120 g/m ²	800 - 1000 g/m ²	5 m ² /3 mm	1,6 Kg/mm ² /m ²	1,6 Kg/mm ² /m ²






CONTROLA LA HUMEDAD Y PROTEGE LOS SUELOS

CONSECUENCIAS DE APLICAR PRODUCTOS NO APTOS PARA LA HUMEDAD



MANCHAS DE HUMEDAD

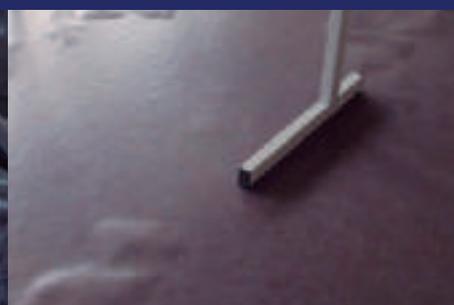

BURBUJAS



CONTRACCIÓN

¿CÓMO SOLUCIONARLO?

CONTROLANDO LA HUMEDAD EXISTENTE EN EL SUELO MEDIANTE UNO DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS:



1 - MÉTODO CALCIO CARBURO (%CM)

El subsuelo debe estar seco, limpio y sin grietas. Mida con una bomba de carburo.

2 - MÉTODO SONDA (%HR)

Abra un agujero del 40% de la losa e instale el sensor. Realice la lectura 24 horas después.



SISTEMAS ANTIHUMEDAD


PROTEGEN Y SUPRIMEN LA HUMEDAD RESIDUAL Y BLOQUEAN LA ASCENDENTE

HYTEC SOLUTIONS




- DESPUÉS, APLICAR IMPRIMACIÓN GRIP A936 XPRESS (100 g/m²)

HUMEDAD RESIDUAL ENTRE 4,5% - 5,5% CM

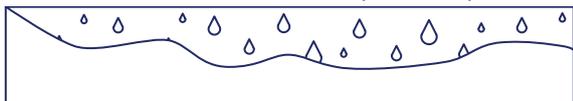

- POSTERIORMENTE, APLICAR IMPRIMACIÓN GRIP A936 XPRESS (100 g/m²)

HUMEDAD ASCENDENTE SIN LÍMITES

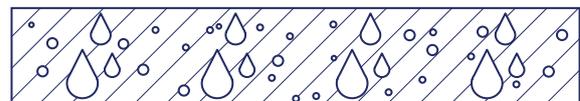

	HYTEC A370 RAPID	HYTEC P510 RENORAPID	HYTEC E336 XTREM	HYTEC E736 TURBO
Tecnología	BASE AGUA	PU	EPOXY	EPOXY
Protección contra la humedad	5,5% CM	4,5% CM	Sin límite	Sin límite
Aplicación	Rodillo - 2 manos	Roll - 2 manos	Espátula C1 - 1 mano	Espátula B2 - 1 mano
Consumo	300 g/m ²	300 g/m ²	800 g/m ²	500 - 600 g/m ²
Secado	3 h	3 h	24 h	24 h
Color	Azul	Marrón	Ámbar	Negro

HYTEC

E336 XTREM

BARRERA ANTIRREMONTES DE HUMEDAD

HASTA HUMEDADES DEL 100%

APTO PARA TRÁFICO INTENSO

BARRERA CONTRA RADÓN



Sistema preventivo y definitivo a base de resina epoxídica de dos componentes especialmente diseñada para bloquear la humedad residual en hormigón y soleras, con capacidad de resistir incluso presiones negativas de humedad (resiste humedades del 100%).

Polivalente: Sobre soportes nuevos y existentes, porosos y no porosos.

- Ideal antes de la instalación de revestimientos flexibles o rígidos
- Eficaz: capa homogénea, resistente y continua
- Alta resistencia mecánica
- Permite el cambio de uso del local: un local de uso industrial instalado en zonas con riesgo de humedad puede ser transformado en oficinas
- Barrera antirradón




	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
HYTEC E336 XTREM	30615716	3549212484934	Kit 5 Kg	50
	30615715	3549212484927	Kit 25 Kg	16

Barrera antirremontes de humedad **HYTEC E336 XTREM**

¿CUÁNDO DEBES INSTALARLA?

Si se debe instalar el pavimento sobre una solera que presenta Humedad superior al 3%, se recomienda la aplicación de la barrera impermeabilizante HYTEC E336 XTREM

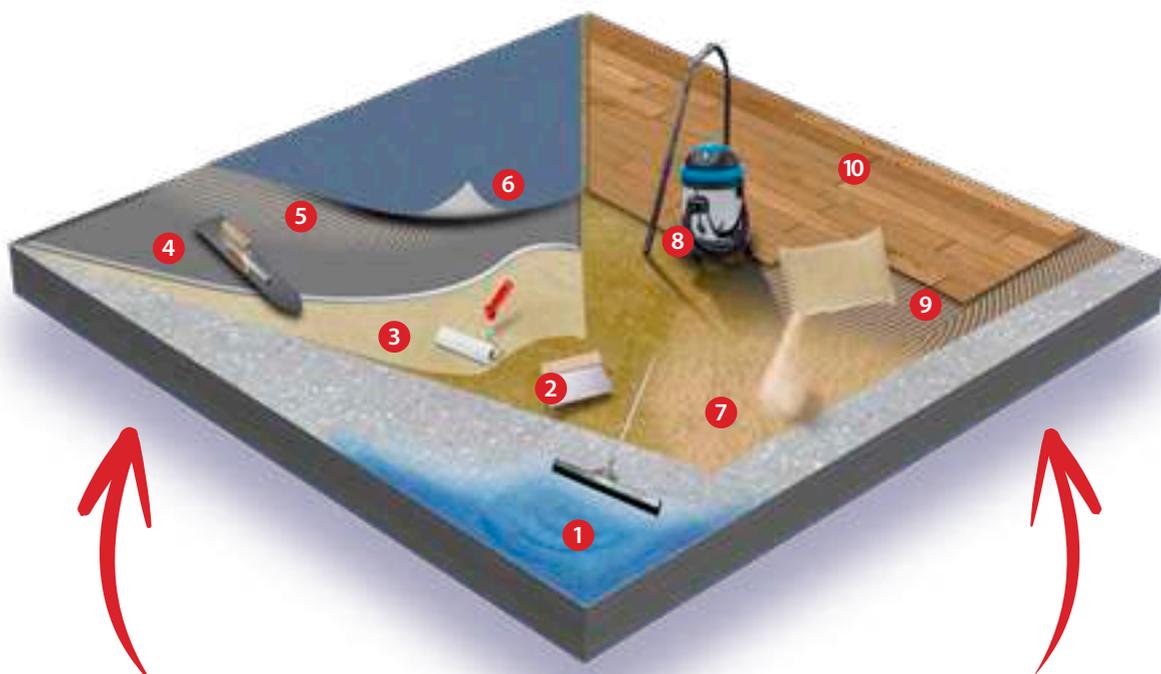

INSTALACIÓN DE PVC, MOQUETA, LINOLEUM

APLICACIÓN HYTEC E336 XTREM + GRIP A936 XPRESS:

1. Eliminar el agua residual. Mezclar los componentes (A+B) del HYTEC E336 XTREM.
2. Aplicar 1 capa de HYTEC E336 XTREM con la espátula dentada C1. Dejar secar 24 h.
3. Aplicar la imprimación GRIP A936 XPRESS, con rodillo de pelo corto a razón de 100 g/m².
4. Aplicar la pasta autonivelante.
5. Aplicar el adhesivo para revestimientos flexibles.
6. Instalar el revestimiento flexible.

INSTALACIÓN DE PARQUET

APLICACIÓN HYTEC E336 XTREM + arena de sílice:

1. Eliminar el agua residual. Mezclar los componentes (A+B) del HYTEC E336 XTREM.
2. Aplicar 1 capa de HYTEC E336 XTREM con la espátula dentada HYTEC E336 XTREM.
7. Esparcir arena de sílice uniformemente sobre la resina fresca.
8. 24 horas después, retirar el exceso de arena.
9. Aplicar el adhesivo para parquet.
10. Instalar el parquet.





HYTEC

E736 TURBO

MEMBRANA IMPERMEABLE DE CURADO RÁPIDO



CURADO ULTRARRÁPIDO

NIVEL DE HUMEDAD: SIN LÍMITE

BAJO CONSUMO: 1 CAPA

Resina epoxi bicomponente de curado rápido para la preparación e impermeabilización de hormigón, soleras de cemento y azulejos viejos, antes de colocar revestimientos de suelos duros, acabados decorativos o revestimientos de pavimentos ligeros de interior.

Forma una barrera contra la humedad ascendente o residual anormal en sustratos cementosos y protege la instalación de su sistema de pavimento.

HYTEC E736 TURBO se puede recubrir con arena BOSTIK S409 o, después del curado, con la imprimación BOSTIK GRIP A936 XPRESS.

- Apto en superficies húmedas saturadas no encharcadas
- Curado rápido en 4 h
- Bajo consumo: 500 - 600 g/m²
- Adhesión directa de parquet sólido o laminado directamente sobre la barrera lijada.
- Adhesión directa de parquet laminado sobre la imprimación GRIP A936 XPRESS.
- Testado por laboratorios externos y aprobado por "FCBA"



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
HYTEC E736 TURBO	30623837	3549212491314	Kit 6 Kg	50
	30623389	3549212490867	Kit 18 Kg	16

SISTEMA ACABADO EN UN DÍA



SUELO DE HORMIGÓN

HYTEC E736 TURBO

GRIP A936 XPRESS

SL C980 XPS



BARRERA CONTRA LA HUMEDAD RESIDUAL O PROCEDENTE DEL SUBSUELO


Sistema de **alto rendimiento**
 HYTEC E736: Barrera contra la humedad
 GRIP A936 XPRESS: Imprimación texturada
 SL C980 XPS: Revestimiento

● SUBSTRATOS APROBADOS




1

Verter toda la resina en el endurecedor y mezclar bien hasta obtener una mezcla homogénea.

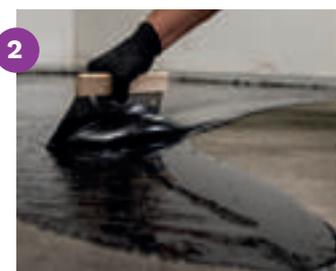

2

Aplicar la resina epoxi de dos componentes con una espátula B2 (500 - 600 g/m²).

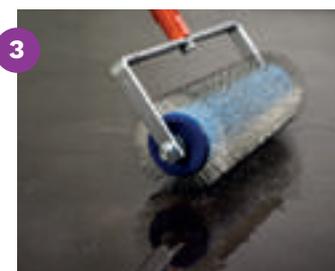

3

Después de la aplicación, usar un rodillo de púas sobre toda la superficie para evitar cualquier riesgo de burbujas de aire. Dejar secar aprox. 4 h a 20 °C.



4

Aplicar la imprimación GRIP A936 XPRESS con un rodillo de pelo corto (100 - 120 g/m²). Dejar secar 2 h antes de aplicar el compuesto autonivelante.

HYTEC

A370 RAPID

BARRERA ANTIHUMEDAD MONOCOMPONENTE

Barrera contra la humedad en base agua, lista para usar, en interior. Se puede aplicar fácilmente en 2 capas a brocha o rodillo. La barrera contra la humedad es aplicable hasta 5,5% CM.

- Fácil de usar
- Lista al uso
- Sin necesidad de imprimación
- Hasta 95% HR y 5,5% CMs



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
HYTEC A370 RAPID	30616557	5010591010611	Bote 12 Kg	50

HYTEC

P510 RENORAPID

IMPRIMACIÓN DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE SECADO RÁPIDO

Bloquea la humedad ascendente por capilaridad y la humedad residual de hasta máx. 4,5% CM, para todo tipo de suelos absorbentes y no absorbentes como hormigón en bruto, cemento, sulfato cálcico, soleras de xilolita y magnesia, masillas asfálticas, losas de piedra y materiales de colocación de madera, etc.

- Reforzante para soportes cementosos absorbentes
- Imprimación para pegar parquet con cola PU o MSP
- Puente de unión (después del arenado) antes de pegar con adhesivos elásticos MSP para parquet
- Barrera antihumedad (porcentaje de humedad residual máx. 4,5% CM)



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
HYTEC P510 RENORAPID	30615816	4008373130788	Bote 11 Kg	40

GRIP

A500 MULTI

IMPRIMACIÓN PARA PASTAS AUTONIVELANTES Y MORTEROS

Imprimación promotora de adherencia lista al uso para mejorar la unión de las pastas autonivelantes de uso interior y exterior en suelos y paredes.

- Mejora la instalación de pastas autonivelantes
- Aplicable sobre soportes porosos y no porosos
- Polivalente
- Sin disolventes, casi sin olor
- Lista al uso



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
GRIP A500 MULTI	30615711	3549212484903	Bote 5 Kg	96
	30615710	3549212484897	Bidón 20 Kg	24

GRIP

A700 UNIVERSAL

PREPARACIÓN DE SUELOS Y PAREDES

Imprimación al agua, sin disolventes, lista al uso. Alto rendimiento para suelos y paredes interior/exterior, regula la porosidad de los sustratos absorbentes y asegura un puente de unión sobre soportes bloqueados. Es libre de disolventes. Imprimación para cantos y frontales.

- Fácil de aplicar
- Polivalente
- Sin disolventes, casi sin olor
- Mejora y asegura la adherencia de las pastas autonivelantes P2, P3 y P4S



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
GRIP A700 UNIVERSAL	30617945	3549212497102	Bidón 20 Kg	24

GRIP

A936 XPRESS

IMPRIMACIÓN GRANULADA DE ALTAS PRESTACIONES
PARA LA PREPARACIÓN DE SOLERAS



LISTA AL USO

ALTA ADHERENCIA

GRANULADA

Imprimación diseñada para ser utilizada junto al sistema antirremontes de humedad HYTEC E336 XTREM.

En concreto, sirve como puente de unión entre la barrera epoxídica HYTEC E336 XTREM, HYTEC E376 TURBO y la pasta autonivelante.

- Versátil y de alto rendimiento
- Adherencia reforzada
- Sin disolventes, casi sin olor
- Lista al uso, fácil de aplicar
- Apto para suelos y paredes



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
GRIP A936 XPRESS	30615708	3549212484873	Bote 20 Kg	32

AHORRA TIEMPO Y DINERO

SISTEMA COMPLETO EN 7h

¡Reduce al mínimo el tiempo de espera! Hay ocasiones en las que la rapidez es vital a la hora de instalar un nuevo pavimento, como ocurre, por ejemplo, en las tiendas y centros comerciales. Donde la inactividad del comercio es igual a la pérdida de beneficios. Por tanto, la velocidad se convierte en un elemento imprescindible y de alto valor. **Bostik tiene la solución perfecta gracias a su facilidad de aplicación y sus cortos tiempos de secado.**

**INSTALACIÓN
COMPLETA**



FIX A760 TECH

ADHESIVO REMOVIBLE DE ALTAS PRETACIONES

Removible en el tiempo indefinidamente

Apertura al tráfico inmediata

Para todo tipo de superficies



SL C990 SPRINTER

PASTA AUTONIVELANTE SECADO ULTRARRÁPIDO

Se puede cubrir a partir de los 90 min

Apertura al tráfico peatobal en 45 min

Alta resistencia mecánica



GRIP A936 XPRESS

IMPRIMACIÓN GRANULADA PARA SOLERAS

Secado rápido

Alto agarre (contiene cuarzo)

Fácil aplicación con rodillo

GRIP

X910 FILL & WOOD

IMPRIMACIÓN PARA PASTAS AUTONIVELANTES SOBRE UN PAVIMENTO DE MADERA EXISTENTE



Imprimación bicomponente para la instalación de una pasta autonivelante sobre un parquet existente en interior.

Cumple 3 funciones principalmente:

1. Rellena y tapa las fisuras del parquet existente
2. Actúa como puente de unión entre el parquet y la pasta autonivelante
3. Protege el parquet evitando que la humedad de la pasta se traslade al parquet respetando la higroneutralidad natural del parquet

- Flexible, compatible con las pastas autonivelantes fibradas
- Sin disolventes, casi sin olor
- Homogeniza el sustrato
- Apto para paneles contrachapados de madera




	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
GRIP X910 FILL & WOOD	30615726	3549212484941	Kit de 10 + 4,5 Kg	24

Instalación de un revestimiento sobre un parquet existente

OBJETIVOS:

- Sellar el espacio entre las lamas y evitar que el parquet vuelva a coger humedad.
- Absorber las deformaciones eventuales del soporte.
- Conseguir una planimetría perfecta y un soporte homogéneo.

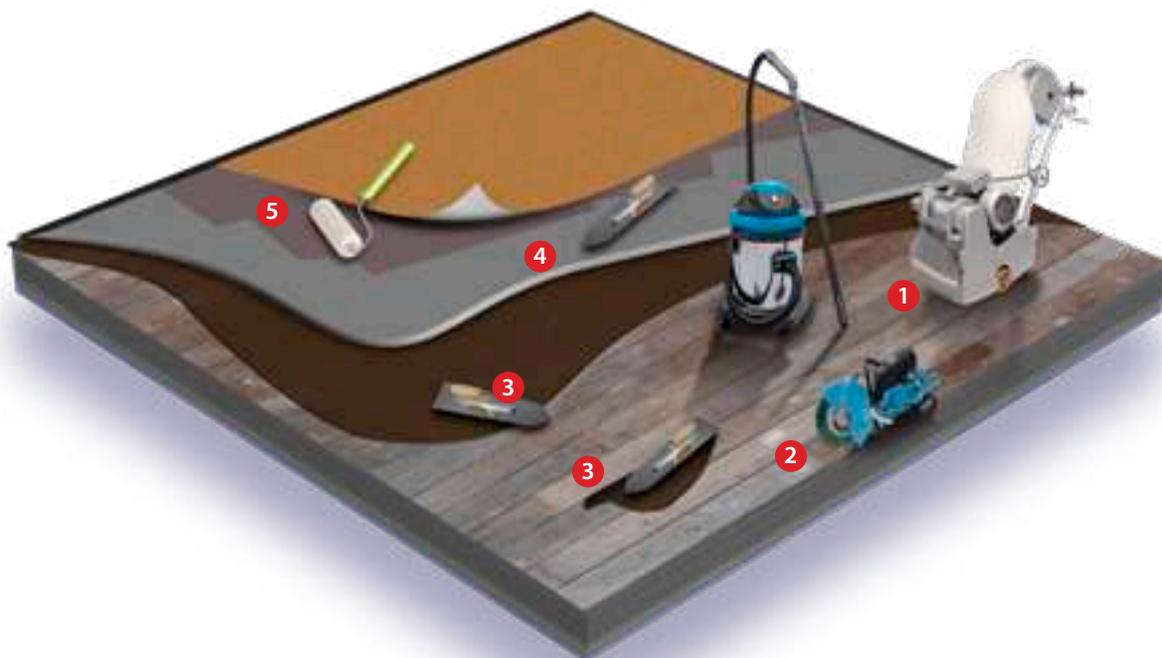

PUESTA EN OBRA

1. Eliminar las ceras y barnices con la ayuda de una lijadora mecánica para mejorar la futura adherencia sobre la madera.
2. Abrir una junta perimetral de 5 mm para asegurar la correcta ventilación de la parte inferior del parquet.
3. Mezclar la pasta con una batidora eléctrica. Y con la ayuda de una espátula y a razón de de 0,8 - 1 Kg/m², cubrir la totalidad de la superficie incluyendo las juntas entre lamas.

Esta aplicación asegurará la correcta adherencia de la pasta autonivelante y mantendrá el equilibrio higrométrico natural de la madera.

4. Aplicar la pasta SL C750 POLYRAG con un grosor de 3 - 10 mm en una sola capa. Las pastas autonivelantes fibradas de Bostik aseguran que no se produzcan fisuras futuras en el pavimento.
5. Finalmente, aplicar el adhesivo y el revestimiento elegido.





SL

C955 ADVANCED

PASTA AUTONIVELANTE DE ALTAS PRESTACIONES



NO REQUIERE IMPRIMACIÓN

EXCELENTE ADHERENCIA

RESISTENTE A LA HUMEDAD

Base cementosa bicomponente de alto rendimiento, para interior, que ofrece una excelente adherencia en la mayoría de los soportes sin necesidad de imprimación.

Es especialmente adecuado para aplicar sobre restos de adhesivos antiguos.

- Aplicable sobre la mayoría de restos de adhesivos
- Sin disolventes, casi sin olor
- Se puede utilizar sin imprimación
- Apertura al tráfico en 2 h



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C955 ADVANCED	30608882	5010591000759	Saco de 20 Kg + Bote 4,75 L	1000

SL

C950 RENOQUICK

MORTERO DE RELLENO Y REPARACIÓN DE SECADO RÁPIDO



SECADO RÁPIDO

IDEAL EN PENDIENTES

POLIVALENTE

Mortero de relleno y reparación de secado rápido, para interior. Ideal para la realización de pendientes y aplicaciones en paredes de uso interior, debido a su capacidad de aplicación de espesores de 1 a 50 mm.

Está recomendado para la reparación de capas gruesas en una sola capa sobre soportes comunes de construcción, relleno de huecos, nivelación y perfilado de escaleras, realización o remodelación de taludes.

- Secado rápido
- Resistencia a la compresión elevada
- No contrae
- Alta resistencia al tráfico intenso P4SR
- Sin lijado



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C950 RENOQUICK	30618310	3549210030799	Saco de 10 Kg (2 uds)	96

SL

C900 REPAIR

MORTERO PARA ALISAR, PERFILAR Y RELLENAR



MORTERO MULTIFUNCIÓN

FÁCIL DE PREPARAR

Mortero 3 en 1 de interior que permite alisar, hacer perfilados finos y rellenar, superficies horizontales y verticales, de manera muy sencilla.

Enlucido para reparar de secado rápido sin contracción ni pérdida de volumen.

Apto para superficies de tráfico moderado, resistencia P3.

- Espesor de 1 a 10 mm en una mano
- Acabado muy similar a las pastas autonivelantes
- Dureza final P3
- Fácil de mezclar manualmente
- Se puede utilizar sin imprimación



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C900 REPAIR	30615668	3549212484811	Saco de 5 Kg (4 uds)	192

Pastas autonivelantes





GUÍA DE SELECCIÓN

PASTAS AUTONIVELANTES

	SL C990 SPRINTER	SL C 750 POLYRAG	SL C 740 FIBER MAXI	SL C340 LEVEL PLUS	SL C510 PRO	SL C910 XPRESS	SL C980 XPS	SL C960 XL
Solera a base de cemento	●	●	●	●	●	●	●	●
Solera ligera		●	●					
Solera a base de sulfato de calcio, Anhidrita		●	●	●	●			●
Solera seca a base de yeso		●	●	●	●			
Solera de asfalto		●	●		●	●		●
Tablones de madera		●	●					
Tablero de partículas de madera contrachapada, CTB-X, CTB-H, OBS-3		●	●					
Pavimentos cerámicos, terrazo y piedra	●	●	●	●	●	●	●	●
Baldosas de vinilo semiflexibles		●	●	●	●	●		●
Recubrimientos y pinturas existentes		●	●	●	●			
Subsuelos con restos de adhesivos impermeables antiguos	●	●	●	●	●	●		●
Bombeable		●	●	●	●	●	●	●
Pintable		●	●				●	
Producto de fibra		●	●					
Producto rápido	●	●				●		
Tratamiento de grietas								
Suelo exterior							●	
Resistencia a la compresión / flexibilidad	C40 / F10	C30 / F7	C30 / F6	250 / F6	C30 / F7	C40 / F10	C40 / F7	C25 / F6
Espesor	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 40 mm	1 - 10 mm	1 - 20 mm	1 - 10 mm	3 - 15 mm	3 - 60 mm
Consumo	1,6 Kg/mm /m ²	1,5 Kg/mm /m ²	1,8 Kg/mm /m ²	1,6 Kg/mm /m ²				



SL

C990 SPRINTER

PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO ULTRARRÁPIDO



APERTURA AL TRÁFICO: 45 MIN

RECUBRIMIENTO A PARTIR DE 90 MIN

RESISTENCIA MECÁNICA MUY ALTA

Pasta autonivelante de agarre y secado ultra rápido. Ideal para el alisado y recubrimiento de suelos en interior, nuevos o antiguos. Aplicable sobre soleras de hormigón, chapas de cemento, pinturas sobre pavimentos, cerámica, restos de cola y enlucidos.

Recomendado para locales P4SR, tráfico de alta intensidad.

- Espesores de 1 a 10 mm
- Alta resistencia mecánica clase P4SR a partir de 3 mm de espesor
- Adecuado para todo tipo de obras: nuevas y de rehabilitación
- Apto para suelos radiantes



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C990 SPRINTER	30615459	3549212484705	Saco de 25 Kg	24

SL

C750 POLYRAG

PASTA AUTONIVELANTE POLIVALENTE REFORZADA CON FIBRAS DE SECADO RÁPIDO



PASTA FIBRADA

SECADO RÁPIDO

PINTABLE

Pasta autonivelante reforzada con fibras sintéticas para uso interior. Especialmente recomendada para espacios de tráfico elevado (Clase P3).

Adecuado para proyectos de nueva construcción y reacondicionamiento, con tiempos de espera cortos. Aplicable tanto de manera manual como con bomba.

- Apertura al tráfico en 2 h
- Tiempo de espera para instalar moqueta: 2 h
- Tiempo de espera para instalar PVC: 4 h
- Tiempo de espera para instalar parquetes, linoleums o pinturas: 24 h
- Pintable
- Clase P3 para espesores de 3 mm



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C750 POLYRAG	30615457	3549212484682	Saco de 25 Kg	48

SL



C740 FIBER MAXI

COMPUESTO AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO CON FIBRA



RESISTENCIA MECÁNICA MUY ALTA

REFORZADO CON FIBRAS

INTERIOR / EXTERIOR

Mortero de autonivelación reforzado con fibras. Apto para zonas de uso peatonal de moderado a muy intenso, tanto en interior como en exterior. Adecuado para suelos de exterior cubiertos con azulejos.

Adecuado para proyectos de nueva construcción y reacondicionamiento, con tiempos de espera cortos. Aplicable tanto de manera manual como con bomba.

- Alta resistencia mecánica
- Sin contracción
- Transitable a las 3 h
- Espesor de 1 a 40 mm
- Apto para el tráfico intenso P4S



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C740 FIBER MAXI	30619284	3549212487836	Saco de 25 Kg	48

SL

C340 LEVEL PLUS

PASTA AUTONIVELANTE DE FÁCIL APLICACIÓN



FÁCIL DE PREPARAR

SECADO MÁS RÁPIDO

DUREZA REFORZADA

Pasta autonivelante para el posterior encolado de pavimentos en interior. Mantiene una excelente adherencia sobre todo tipo de soportes. Absorbe desniveles de 1 a 10 mm.

Adecuado para áreas de servicio pesado y ubicaciones con puntos de carga elevados como áreas comerciales, hospitales, hoteles....

Indicado para PVC, LVT, linoleum, cauchos, moquetas, parquetes y pavimentos cerámicos. Fácil aplicación manual o con bomba.

- Clasificación P3 UPEC
- Alto poder autonivelante
- Aplicación en capa fina
- Apto para suelo radiante
- No requiere ser lijado, menos polvo al lijar




	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C340 LEVEL PLUS	30615445	3549212484606	Saco de 25 Kg	48

SL

C510 PRO

PASTA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTENCIA

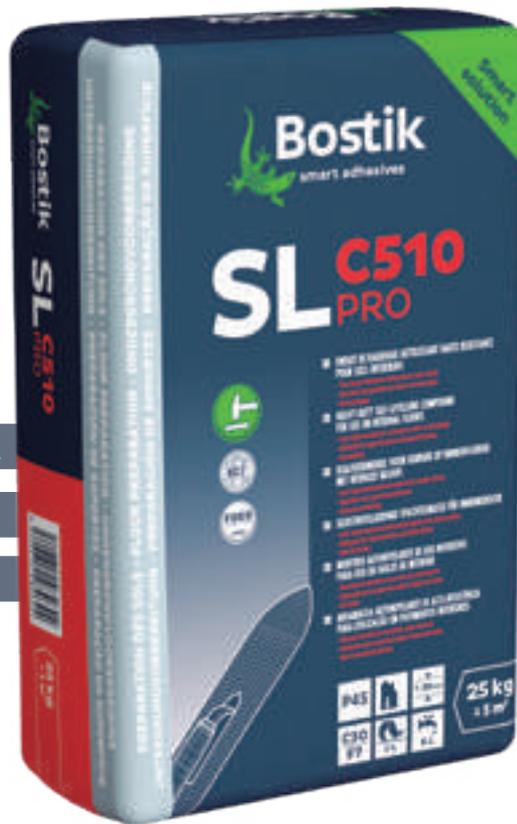

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

FÁCIL DE APLICAR

SECADO RÁPIDO

Pasta autonivelante para el posterior encolado de pavimentos en interior. Absorbe desniveles de 1 a 20 mm. Sobre ella se pueden encolar PVC, linoleums, cauchos, moquetas, parquets y pavimentos cerámicos. Aplicación manual o con bomba.

Certificación de dureza máxima P4S a partir de 3 mm de espesor, tráfico elevado. Indicado especialmente para supermercados e hipermercados.

- Alto poder autonivelante
- Compatible con suelos radiantes
- Espesor de empleo de 1 a 20 mm
- Sin lijado



Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C510 PRO	30615449 3549212484644	Saco de 25 Kg	48

SL

C910 XPRESS

PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

SECADO RÁPIDO

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA



Pasta autonivelante en polvo de secado rápido, para uso interior. Resistente a tráfico intenso (Clase P4SR).

Recomendada para hospitales, hoteles, escuelas, guarderías, vivienda privada y colectiva, pasillos, escaleras... Aplicable de manera manual y con bomba.

- Transitible en 1 h
- Alto poder autonivelante
- Sin lijado
- Compatible con suelos radiantes
- Resistencia mecánica muy alta




	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet	
	SL C910 XPRESS	30615458	3549212484699	Saco de 25 Kg	48

SL

C980 XPS

PASTA AUTONIVELANTE PARA TODO TIPO DE ACABADOS DE INTERIOR Y EXTERIOR

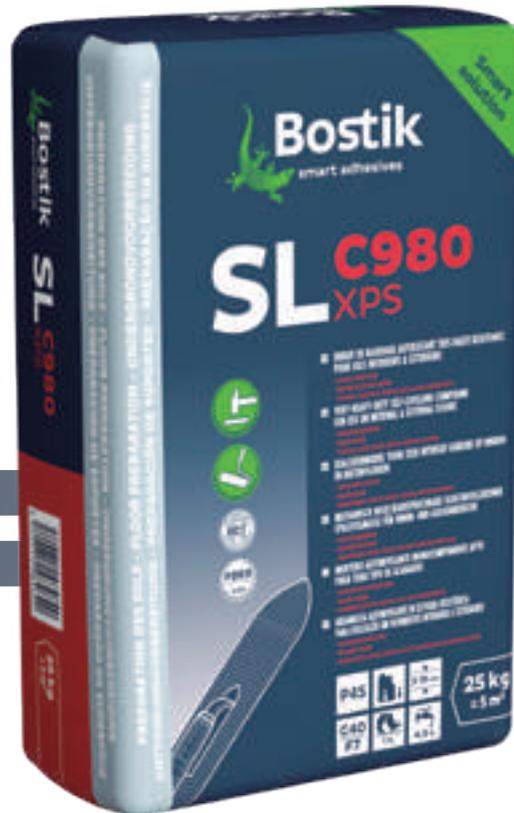

ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

CARGAS ELEVADAS, TRÁFICO RODADO

Mortero autonivelante monocomponente para todo tipo de acabados: pintura de poliuretano, pinturas epoxídicas, revestimientos flexibles, parquets y cerámica. Uso en interior y exterior.

Elevada dureza al tráfico intenso (P4) y resistencia a la abrasión

- Apto para recubrir rápidamente en 4 h
- Alta resistencia a la abrasión
- Fácil aplicabilidad
- Compatible con pinturas y resinas



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C980 XPS	30615447	3549212484620	Saco de 25 Kg	48

SL

C960 XL

PASTA AUTONIVELANTE PARA GRANDES ESPESORES EN UNA SOLA CAPA



GRANDES ESPESORES

ACABADO PERFECTO

Pasta autonivelante de interior con alta capacidad que proporciona un acabado muy fino.

Apta para espesores de entre 3 a 60 mm en una sola mano. A partir de los 3 mm consigue una dureza de clase P3. Aplicación manual o con bomba.

Además, aporta altas capacidades mecánicas y un secado rápido.

- Apto para suelos radiantes
- Grandes espesores
- Acabado perfecto
- Resistencia al tráfico P3



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
SL C960 XL	30615446	3549212484613	Saco de 25 Kg	48



NUEVO

CENTRO DE FORMACIÓN



BOSTIK SMART CENTER

Los usuarios finales esperan conocimientos actualizados y apoyo técnico profesional. Bostik apoya a todos sus clientes con programas de formación centrados en productos y aplicaciones prácticas y eficientes.

Mejores resultados a través del conocimiento

En nuestro centro BOSTIK Academy compartimos el conocimiento teórico y práctico del grupo Bostik con nuestros clientes y usuarios finales. Estamos encantados de recibirlos y mostrarles las últimas innovaciones y tendencias del mercado.

asistenciatecnica@bostik.com

www.bostik.com/spain/es/bostik-academy



Accesorios



TIPOS DE ESPÁTULAS BOSTIK



En la aplicación del adhesivo es esencial seleccionar la espátula ideal al tipo de revestimiento, para obtener una buena calidad del pegado. Además, se garantiza el rendimiento correcto y se asegura el pegado.

El consumo varía según la densidad de la cola y el ángulo de uso de la espátula.



	Código	Presentación	Diente	Uds. Caja	Rendimiento
Espátula A2	30081401	Caja de 12	 1,5 1,8 1,2,	1	250 a 300 g/m ²
Espátula B1	30081411	Caja de 12	 2,0 2,3 2,7	1	300 a 350 g/m ²
Espátula B2	30081421	Caja de 12	 2,6 2,9 2,1	1	350 a 400 g/m ²
Espátula B12	30081431	Caja de 12	 4,4 4,8 5,2	1	800 a 1400 g/m ²
Espátula B3	30508002	Caja de 12	 3,2 3,6 3,4	1	600 g/m ²
Espátula C1	30508004	Unidad	 4,0 4,0 4,0	1	800 g/m ²
Espátula Nº 000 cola contacto	30080230	Caja de 20		1	120 a 160 g/m ² /lado

ELIGE LA HERRAMIENTA PARA CADA PAVIMENTO

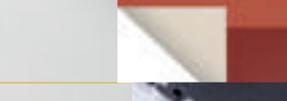 2,0 2,3 2,7	MOQUETAS ACTION BAC® Espátula B1 300 a 350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	MOQUETAS CON REVERSO DE ESPUMA Espátula A2 250 a 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	MOQUETAS CON REVERSO NO TEJIDO Espátula B1 300 a 350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC CON REVERSO DE ESPUMA LISA Espátula A2 250 a 300 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	PVC CON REVERSO DE ESPUMA CON RELIEVE Espátula B1 300 a 350 g/m ²	
 1,5 1,8 1,2	PVC HOMOGÉNEO Espátula A2 250 a 300 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	PVC SOBRE PVC Espátula A4 : cola acrílica 150 a 200 g/m ²	
 1,0 1,3 1,6	PELDAÑOS INTEGRALES Espátula nº 000 cola contacto	
 2,6 2,9 2,1	LOSETAS DE CAUCHO Espátula B2 500 a 600 g/m ²	
 2,6 2,9 2,1	FIBRAS NATURALES CON REVERSO LÁTEX Espátula B2 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	LINOLEUMS Espátula B1 350 a 400 g/m ²	
 2,0 2,3 2,7	ESPUMAS Espátula B1 300 a 350 g/m ²	



Elige la espátula adecuada al pavimento y evita los siguientes problemas:

- Un consumo excesivo de cola: incrementará el coste de la obra y retrasará los tiempos de secado.
- Un bajo consumo de cola: acelerará excesivamente el tiempo de secado de la cola y reducirá las prestaciones mecánicas del sistema.



PISTOLA MK5 SKELETON

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

Pistola manual para adhesivos y selladores fabricada en acero de color azul. Práctica, ligera y fácil de usar, adecuada para todos los cartuchos.

Código	EAN	Uds. Caja
30618906	8711595217446	1



PISTOLA MSK H600

PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS

Pistola manual para adhesivos y selladores envasados en bolsa. Práctica, ligera y fácil de usar, adecuada para todas las bolsas.

Código	EAN	Uds. Caja
30618881	8711595217507	1



PASTA LAVA MANOS

PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE LAS MANOS

Indicada para eliminar eficazmente la suciedad de la piel, para uso frecuente. No atasca las tuberías y su formulación de micro grano deja la piel suave. Formato de 4 L.

Código	EAN	Uds. Caja
30612489	8711595179645	4



TOALLITAS LIMPIEZA

TOALLITAS PARA HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES

Limpieza rápida, práctica y altamente efectiva. Eliminan silicona fresca, espuma fresca, aceite, grasa, grasa consistente y pintura fresca. Formato 80 unidades por bote.

Código	EAN	Uds. Caja
30612780	8711595210683	6



CUBO GRADUADO

CUBO PARA LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS

Fabricado en material transparente, con líneas graduadas (hasta 10 L) para medir correctamente los productos líquidos de la mezcla. Consta de una base estable y una boca ancha para facilitar la manipulación sin derrames.

Código	EAN	Uds. Caja
30606942	3549212474324	1



GUÍA DE CERTIFICACIONES

		EC1	EC1 PLUS	LEED	BREEAM	FDES	EPD	COV A+	MARCADO CE	SIN DISOLVENTES	QB	IMO	AVIS TECHNIQUE
PREPARACIÓN DEL SOPORTE	HYTEC E336 XTREM					●		●					
	HYTEC E736 TURBO		●	●	●			●		●			
	HYTEC A370 RAPID	●						●					
	HYTEC P510 RENORAPID		●					●					
	GRIP A500 MULTI		●	●	●	●		●		●	●		
	GRIP A700 UNIVERSAL		●		●	●		●		●			
	GRIP A936 XPRESS		●	●	●			●		●			●
	GRIP X910 FILL & WOOD					●		●		●			
	SL C955 ADVANCED							●	●				
	SL C950 RENOQUICK					●		●	●				
	SL C900 REPAIR							●	●				
PASTAS AUTONIVELANTES	SL C990 SPRINTER					●		●					
	SL C750 POLYRAG		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C740 FIBER MAXI		●	●	●			●	●				
	SL C340 LEVEL PLUS		●	●	●			●	●				
	SL C510 PRO		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C910 XPRESS		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C980 XPS		●	●	●	●		●	●				
SL C960 XL		●	●	●	●		●	●					
ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES	STIX A800 PREMIUM		●	●	●	●		●		●			
	STIX A340 LVT PROJECT		●					●					
	STIX A300 MULTI FLOOR		●	●		●		●		●		●	
	STIX A100 PROJECT	●		●	●	●		●					
	STIX A780 LINO POWER	●		●	●	●		●					
	STIX A970 ELECTRO	●					●	●		●			
	STIX P956 2K	●		●	●			●		●			
	STIX H900 RESIST+		●	●	●			●					
	FIX A760 TECH	●		●	●	●		●					
	FIX A570 MULTI TACK	●		●	●	●		●		●		●	
	FIX A320 TACK		●	●	●	●		●		●			
BOSTIK-ROLL	BOSTIKROLL 25/50/58		●	●	●			●		●			
	BOSTIKROLL 240		●	●	●			●		●			
ADHESIVOS PARA PARQUETS	WOOD H910 SILENTSTIK	●						●		●			
	WOOD H200 ELASTIC-P	●				●		●		●			
	WOOD H160 MULTI PARQUET	●						●					
	WOOD H110 ECO PARQUET	●						●					

Iconos



Uso pavimentos interior



Uso pavimentos interior y exterior



Uso paredes interior



Uso paredes y pavimentos interior



Uso paredes interior y pavimentos interior y exterior



Uso paredes y pavimentos interior y exterior



Uso paredes interior y exterior



Uso interior y exterior



Aplicación con rodillo



Aplicación con llana



Aplicación con espátula



Aplicación con pincel o brocha



Aplicación con pistola



Aplicación con pistola para espumas



Pulverizable

El producto se puede aplicar con solo rociar.



Fácil uso y aplicación



Guantes

Utilizar guantes durante la aplicación del producto.



Pintable

Una vez curado, el producto puede ser pintado.



Lijable

Una vez curado, el producto puede ser lijado.



Se puede cortar

Una vez curado, el producto puede ser cortado.



Construcción

El producto es adecuado para diversas aplicaciones de construcción.



Resistente a los rayos UV

El producto tiene una excelente resistencia a los rayos ultravioleta.



Resistente a la lluvia

El producto puede ser utilizado en exteriores, ya que es resistente a la lluvia.



Flexible

Una vez curado, el producto es flexible. El porcentaje variará según el producto.

**Alta resistencia****Fuerte adherencia**

El producto tiene fuertes propiedades de adhesión y unión.

**No mancha**

El producto no mancha los soportes. Las superficies adyacentes no se contaminarán.

**Rellenar brechas**

El producto tiene excelentes propiedades para rellenar brechas.

**Rellenar huecos**

El producto tiene excelentes propiedades para rellenar huecos.

**Bicomponente**

El producto consta de dos componentes para su aplicación.

**Suelo radiante**

El producto es apto para suelos radiantes.

**Alta resistencia a la fricción**

El producto es especialmente resistente para superficies de elevado rozamiento.

**Espesor**

El producto puede ser utilizado en la franja de los espesores indicados.

**Transitable**

Indica el tiempo de espera de la superficie para ser transitada, según el producto.

**Consumo de agua**

Indica la cantidad de agua necesaria para realizar la mezcla del producto.

**Consumo**

Indica el consumo orientativo del producto.

**Compresión y flexión**

Indica la resistencia a la compresión (C) y flexión (F) del material, bajo la norma europea prEN 13892-2.

**P3****Clasificación P3**

Indica que el producto es apto para locales equipados con asientos o carros con ruedas (como oficinas, hospitales o similar).

**P4**

Las clasificaciones P4, P4S y P4SR son superiores al P3. Indican que además de para oficinas y hospitales, son adecuadas para la circulación habitual de equipos de manipulación de cargas pesadas, equipos de mantenimiento pesado o que están sujetos a fuertes impactos.

**P4S****P4SR****Acción rápida**

El curado del producto es de acción rápida.

**High Tack**

El producto tiene un alto poder de pegado.

**Flexibilidad**

Una vez curado, el producto es flexible.

**Loked**

El producto aporta una acción rápida de bloqueo.

**Aplicación con bomba**

El producto se puede aplicar con bomba.

**Seguro para usuarios**

Bajo contenido en diisocianatos.

**Sin disolventes****Sin disolventes ni isocianatos****Sin disolventes ni ftalatos****Resistente al moho y a las bacterias**

Información y Asistencia Técnica



En Bostik los adhesivos no son un enigma sino una solución. Un equipo de expertos está disponible para dar soluciones técnicas adaptadas a sus necesidades.

Ya sea de forma telefónica o presencial, nuestros especialistas le ayudarán a tomar la solución más adecuada para su necesidad.

Bostik asesora a los profesionales en la preparación de soportes, en el pegado y en el sellado, siempre respetando la normativa en vigor.

En nuestra web www.bostik.com/spain/ es podrán encontrar toda la información referente a nuestros productos para sus posibles usos y aplicaciones. Además podrán descargar las fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos y consultar videos de aplicaciones.

CONTACTA CON NOSOTROS

Smart help +34 93 586 02 00
asistenciatecnica@bostik.com





BOSTIK MÓVIL

FORMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA


Formación técnica

Demostración de aplicaciones de producto

Las jornadas de demostración de producto y las formaciones técnicas disponibles en cualquier lugar. Con la Bostik Móvil nos acercamos a tu tienda y realizamos todo tipo de aplicaciones y explicaciones dirigido a todo el público; especialistas, clientes, personal de tienda, etc.

¡CONTACTA CON
EL COMERCIAL
DE TU ZONA
PARA CERRAR
UNA FECHA Y
AHÍ ESTAREMOS!



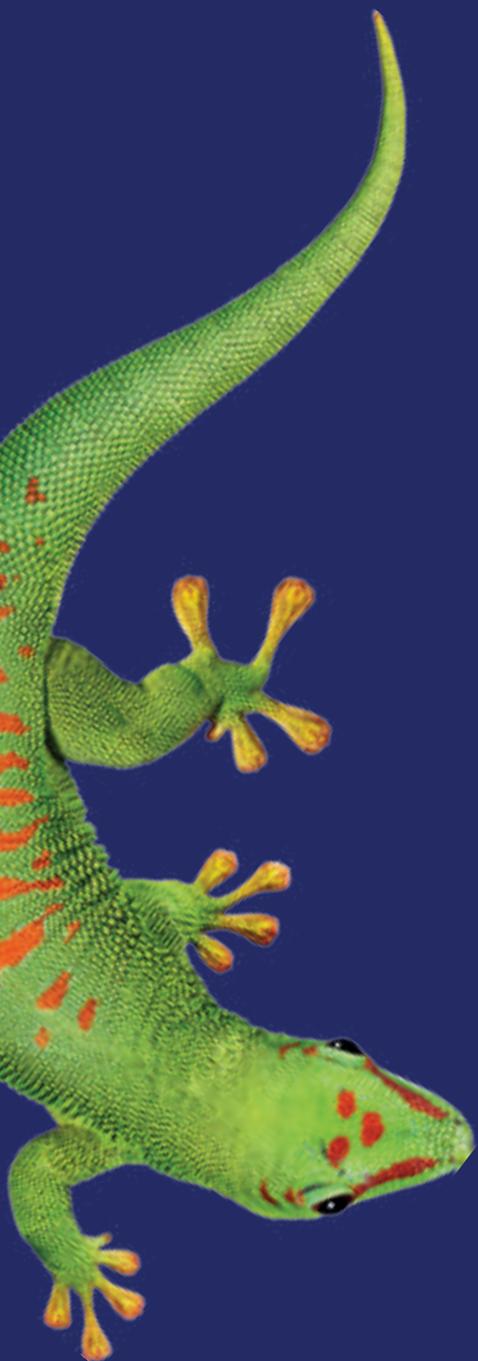

Smart help:
+34 93 586 02 00