



# CATÁLOGO PAVIMENTOS 2024



# Adhesivos para pavimentos flexibles





# GUÍA DE SELECCIÓN

## PAVIMENTOS FLEXIBLES

	STIX A800 PREMIM	STIX A340 LVT PROJECT	STIX A300 MULTI FLOOR	STIX A100 PROJECT	COLA PAVIMENTOS	STIX A780 LINO POWER	STIX A970 ELECTRO	STIX P956 2K	STIX H900 RESIST+	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTI TACK	FIX A320 TACK	CONTACT 1465	NEO FIX SPRAY	BOSTIKROLL 25/50/80	BOSTIKROLL 240	BOSTIKROLL SD50
Alfombra perforada	●		●	●	●	●	●										
Alfombra con respaldo de espuma	●		●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	
Alfombra con base de yute sintético - Action Bac®	●		●	●	●	●	●						●	●	●	●	
Alfombra con respaldo de fieltro o no tejido	●		●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	
Losetas de moqueta con base bituminosa y fieltro										●	●	●					
Losetas de moqueta con soporte de vinilo y PU										●	●						
Alfombra de coco-sisal natural y fibras naturales sobre soporte de látex	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	
PVC compacto heterogéneo	●	●	●	●	●		●	●	●	●					●	●	
PVC heterogéneo con respaldo acústico	●	●	●	●	●		●	●	●	●							
PVC homogéneo	●	●	●				●	●	●						●	●	
Lamas o losetas LVT	●							●	●								
Losetas semiflexibles	●		●	●	●			●	●				●	●			
Linóleo con soporte acústico	●		●			●		●	●				●	●	●	●	
Lamas y losetas de linóleo con soporte de yute						●		●	●								
Goma con respaldo acústico	●		●					●	●				●	●	●	●	
Goma hasta 4 mm	●							●	●				●	●	●	●	
Goma por encima de 4 mm								●	●				●	●			
Losetas y lamas sueltas										●							
Revestimientos de suelo conductores							●										
Césped sintético								●									
PVC / GOMA Baldosas podotáctiles de interior	●		●					●	●							●	
GOMA / EPDM en exteriores								●									
Revestimientos de escaleras textiles y de fibras naturales	●		●										●	●		●	
Revestimientos de escaleras de PVC	●		●						●				●	●		●	
Revestimientos de escaleras de goma									●							●	
Sistema de ducha de PVC	●		●													●	●
Placas protectoras de pared	●		●						●								
Consumo (g/m²)	250 - 400	250 - 350	250 - 400	250 - 400	250 - 400	300 - 400	400 - 500	300 - 900	320 - 380	60 - 120	40 - 100	60 - 100	3 - 4 L/m²	2 m²	50 m lineales	25 m lineales	50 m lineales



# LVT

RAPIDÍSIMO  
SENCILLO Y  
EN TENDENCIA


## VENTAJAS DEL SISTEMA:

- Infinitas posibilidades de formatos y tamaños
- Facilidad para crear diseños únicos y patrones con una amplia gama de colores
- Rendimiento duradero con tráfico intenso y cargas rodantes
- Sencillez en la instalación con nuestros sistemas de pavimentos ligeros

ENCUENTRA EN BOSTIK LA GAMA ADECUADA PARA TU LVT:



**GRIP A500**  
MULTI



**SL C510**  
PRO



**STIX A800**  
PREMIUM

1

### REALIZAR UNA BUENA PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Como con cualquier otro pavimento (cubierta), el soporte debe estar perfectamente nivelado y limpio. ¡De lo contrario la aplicación de una pasta autonivelante es obligatoria! Si te saltas este paso de preparación, verás todos los desperfectos del soporte aparecer a través del pavimento (cubierta). Incluso en obras nuevas, la mayoría de las veces las superficies están dañadas y sucias.

2

### DESPUÉS, EMPIEZA EL PEGADO

Para obtener una instalación sostenible y un acabado perfecto, necesitamos pegar el LVT con el adhesivo apropiado. Este tipo de pavimentos a menudo puede estar sujeto a dilataciones y contracciones influenciadas por la temperatura y el nivel de humedad

del ambiente. Lo más importante es utilizar un adhesivo de alto rendimiento para bloquear cualquier movimiento o variación dimensional. El riesgo de no bloquear el LVT es observar después brechas entre las láminas o efectos de rizado, que generan muchos problemas. Otro punto a tener en cuenta es que una vez colocados y alineados, no deben moverse y debe ser pisado con un rodillo rápidamente para asegurar la correcta adhesión del pavimento.

Los adhesivos utilizados para el pegado del LVT deben ofrecer 3 principales características:

- Alta resistencia final
- Rápida cohesión durante la instalación
- Alto agarre inicial



# STIX

## A800 PREMIUM

ADHESIVO TÉCNICO PARA REVESTIMIENTOS FLEXIBLES



IDEAL PARA LVT Y CAUCHO

TIEMPO DE SECADO CORTO

TRÁNSITO INTENSO

Cola acrílica de altas prestaciones para la instalación de todo tipo de revestimientos ligeros en interior.

Especialmente desarrollado para revestimientos inestables (elevada variación dimensional) tales como LVT y cauchos, en locales de uso doméstico o privado. También apto para suelos radiantes

- Tiempo de gomaje: entre 10 y 15 min
- Tiempo de trabajo largo: >45 min
- Alta resistencia a la cizalla
- Total bloqueo del revestimiento
- Sin disolventes ni ftalatos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
STIX A800 PREMIUM	30615491	3549212484729	Bote de 18 Kg	32

# STIX



## A340 LVT PROJECT

ADHESIVO BASE ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS LIGEROS ESPECIAL LVT



ALTA ADHERENCIA INICIAL

FÁCIL DE APLICAR

IDEAL LVT Y PVC

Adhesivo acrílico de fácil aplicación para el pegado de pavimentos flexibles: LVT (lamas y losetas), revestimientos de PVC (losetas y rollos).

Debido a sus bajas emisiones al aire, es ideal para aplicaciones interiores.

- Endurecimiento rápido
- Sin disolventes, casi sin olor
- Alta cohesión final
- Apto para suelos radiantes
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



320 g/m<sup>2</sup>

24 h

BEIGE



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
STIX A340 LVT PROJECT	30623350	3549212490850	Bote de 12 Kg	44

# STIX

## A300 MULTI FLOOR

ADHESIVO DE ALTAS PRESTACIONES Y GRAN POLIVALENCIA

PEGADO VERTICAL

GRAN VERSATILIDAD

TODAS LAS INSTALACIONES



Cola acrílica fácil de aplicar con alto agarre inicial, permite encolado en paredes, PVC sobre PVC, instalación de moquetas, revestimientos vegetales, linoleums y cauchos de aplicación en espacios con tráfico elevado.

Muy polivalente para instalaciones técnicas de interior, tales como pabellones deportivos, vestuarios, hospitales, centros comerciales...

- Alto agarre inicial
- Largo tiempo de trabajo
- Sin disolventes, casi sin olor
- Certificación IMO (apto para industria naval)
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
STIX A300 MULTI FLOOR	30615677	3549212484842	Bote de 6 Kg	80
	30615699	3549212484859	Bote de 20 Kg	32

# STIX

## A100 PROJECT

COLA ACRÍLICA ESPECIAL GRANDES OBRAS

FÁCIL DE APLICAR

MULTIMATERIAL



Cola acrílica fácil de espatular y aplicar, especial para grandes superficies y obras de interior, gracias a su tiempo de trabajo prolongado.

Apto para la instalación de revestimientos de PVC, moquetas, fibras naturales y para el pegado de PVC sobre PVC, además de para suelos radiantes.

- Elevado agarre inicial
- Alto rendimiento
- Especial grandes obras
- Resistente a las sillas de oficina
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
STIX A100 PROJECT	30617343	3549212486914	Bote de 6 Kg	80
	30615742	3549212484989	Bote de 12 Kg	44
	30615492	3549212484736	Bote de 20 Kg	32
COLA PAVIMENTOS	30607100	8412663071006	Bote de 1 Kg	324

# STIX

## A780 LINO POWER

ADHESIVO ACRÍLICO ESPECIAL LINOLEUM



AGARRE INMEDIATO

FÁCIL DE APLICAR

SECTOR SANITARIO Y EDUCATIVO

Adhesivo acrílico de interior, de agarre inmediato para el encolado de pavimentos de linoleum en losetas o en rollos. Adecuado igualmente para el pegado de moquetas y fibras naturales, y suelos radiantes.

Formulación especial de secado rápido con elevada resistencia al tráfico para aplicaciones en hospitales y espacios públicos.

- No requiere tiempo de espera para encolar
- Máxima durabilidad en el tiempo
- Ideal para los sectores sanitario y educativo
- Sin disolventes, casi sin olor
- Fijación rápida (inmovilización)
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
STIX A780 LINO POWER	30615495	3549212484767	Bote 20 Kg	32

# STIX

## A970 ELECTRO

ADHESIVO CONDUCTOR PARA ELIMINAR CARGAS ELECTROSTÁTICAS



ALTA ADHERENCIA

ALTA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

Adhesivo conductor acrílico sin disolventes (casi sin olor) para interior, diseñado para proporcionar una alta resistencia y una fuerte adhesión inicial, con un tiempo de trabajo prolongado.

Indicado para pavimentos conductores/antiestáticos de PVC y caucho, además de suelos radiantes.

- Muy fácil de aplicar
- Apto para ruedas pivotantes (DIN 68.131)
- Cumple con la norma NF P62.001 (AS, ASB y ASI)
- Sin disolventes, casi sin olor
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
STIX A970 ELECTRO	30615714	4008373130924	Bote de 12 Kg	33

# STIX

## P956 2K

ADHESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE ESPECIAL PARA TRÁFICO PESADO, CAUCHOS Y ENTORNOS HÚMEDOS



**APTO CONDICIONES EXIGENTES**

**IDEAL TRÁFICO INTENSO**

Adhesivo de poliuretano indicado para instalaciones de tráfico muy elevado como zonas de carga, pabellones deportivos, cocinas industriales... Apropiado para suelos de caucho, LVT, PVC, linoleum, suelos radiantes y deportivos tanto de interior como de exterior.

Aplicable sobre soleras con hasta un máximo de 4% de humedad. Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes, absorbentes y no absorbentes.

- Alta resistencia a la cizalla
- Apto para altas temperaturas: hasta 120 °C
- No requiere tiempo de espera para encolar
- Resiste la humedad: cumple los requisitos para cocinas industriales
- Sin disolventes, casi sin olor
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet	
	STIX P956 2K	30615713	3549212484910	Bote de 6 Kg	72

# STIX



## H900 RESIST+

ADHESIVO HÍBRIDO DE ALTO RENDIMIENTO  
ESPECIAL PARA CONDICIONES EXTREMAS



MUY ALTA ADHERENCIA

APTO CONDICIONES EXTREMAS

Adhesivo híbrido de alto rendimiento que soluciona perfectamente los problemas de colocación de pavimentos en condiciones ambientales extremas.

Se puede aplicar tanto en suelos como en paredes en interior. Proporciona un alto agarre y se puede abrir al tránsito peatonal en apenas 12 h tras la aplicación.

Apto para multitud de soportes, rígidos, flexibles, porosos, no porosos, absorbentes y no absorbentes, suelos granulados, caucho, LVT, PVC...

- Elevada adherencia
- Resistente a condiciones extremas
- Alta estabilidad
- Fácil de aplicar
- Adecuado para el tráfico intenso
- Apto para suelos radiantes



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
STIX H900 RESIST+	30626173	4008373139262	Bote de 14 Kg	31

# FIX

## A760 TECH

ADHESIVO REMOVIBLE DE ALTAS PRESTACIONES



TACK PERMANENTE

REMOVIBLE INDEFINIDAMENTE

APERTURA AL TRÁFICO INMEDIATA

Adhesivo removible de altas prestaciones para moquetas, losetas, lamas autoportantes y PVC heterogéneo en interiores.

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes absorbentes y no absorbentes, y suelos radiantes, con la ventaja de poder abrir al tráfico inmediatamente. Adecuado para tráfico elevado

- Removible en el tiempo indefinidamente
- Alto agarre
- Bajas emisiones en interior
- Económico: una capa es suficiente
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



	Código	EAN	Presentación	Uds.Palet
FIX A760 TECH	30615496	3549212484774	Bote de 19 Kg	16

# FIX

## A570 MULTI TACK

COLA ACRÍLICA ESPECIAL REVESTIMIENTOS AUTOPORTANTES



REMOVIBLE INDEFINIDAMENTE

ALTO AGARRE

BAJO CONSUMO

Cola acrílica removible indefinidamente, ideal para el encolado de losetas (téciles y vinílicas), revestimientos téxtilés y moquetas en interior. Aplicable en soportes absorbentes y no absorbentes, porosos y no porosos.

Ideal para el uso en oficinas, tiendas y hogar, también apto para suelos radiantes.

- Apertura al tráfico: inmediato
- Apto para tráfico intenso
- Certificación IMO (apto para industrial naval)
- Agarre permanente de alto rendimiento
- Sin disolventes, casi sin olor
- Homologado por los principales fabricantes de pavimentos



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
FIX A570 MULTI TACK	30615498	3549212484798	Bote 15 Kg	24



# FIX

## A320 TACK

ADHESIVO ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES



ALTO RENDIMIENTO

ESPECIAL OFICINAS

APTO PARA LOSETAS TEXTILES

Adhesivo de base acrílica, antideslizante de fijación para interior. Permite la sustitución de losetas textiles removibles con soporte de fieltro, betún o tela no tejida.

Adecuado sobre suelos radiantes, hormigón, base de cemento, sustratos nivelados, anhidrita, madera, paneles OSB3, losa antigua semiflexible sin amianto y baldosas.

- Aplicación fácil con rodillo
- Tiempo de secado: 30 min
- Apertura al tráfico inmediata
- Alto rendimiento
- Sin disolventes, casi sin olor



	Código	EAN	Presentación	Uds.Palet
FIX A320 TACK	30615735	3549212484958	Bote de 15 Kg	24

# CONTACT

## 1465

COLAS DE CONTACTO PARA REVESTIMIENTOS

Cola de contacto para revestimientos de suelos y de pared en interior. Apto para el encolado de textiles, moquetas, corcho, caucho, linoleum, fibras naturales...

Su alto agarre inicial permite la instalación en vertical, las medias cañas y los bordes de escalón.

- Cola de contacto para zonas de alto tráfico
- Alto agarre inmediato
- Multiusos
- Apto instalación vertical
- Fácil de aplicar



	Código	EAN	Presentación	Uds. Caja	Uds. Palet
CONTACT 1465	30600846	8412663016205	Bote de 1 L	6	360
	30600847	8412663016212	Bote de 5 L	1	105
	30600848	8412663016229	Lata de 25 L	1	16

# NEO FIX

## SPRAY

COLA DE CONTACTO EN SPRAY

Adhesivo de neopreno en aerosol de adherencia inmediata y fácil aplicación en interior y exterior.

Ideal para todo tipo de soportes, cómo: cartón, papel, textiles, fieltro, corcho, madera, cuero, espuma, metal, materiales aislantes de poliestireno o poliuretano, plásticos (excepto polietileno y polipropileno).

- Ultraresistente
- Adherencia inmediata
- Multimaterial
- Fácil de aplicar en spray




	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
NEO FIX SPRAY	30612631	3549212477806	Bote de 500 mL	840




# BOSTIKROLL

**¡POR FIN LA ALTERNATIVA  
AL ADHESIVO DE CONTACTO!**


**MEDIAS CAÑAS**

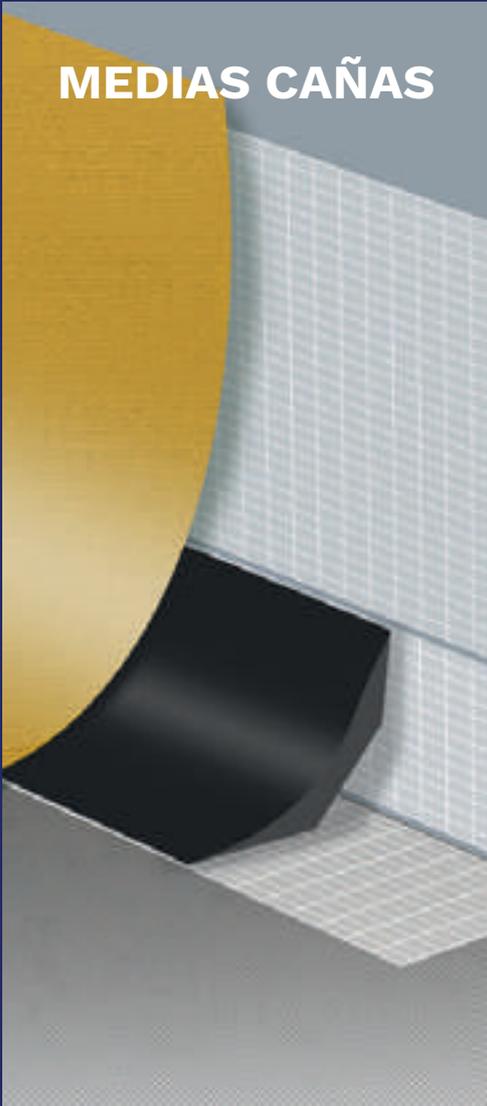

**ESCALERAS**

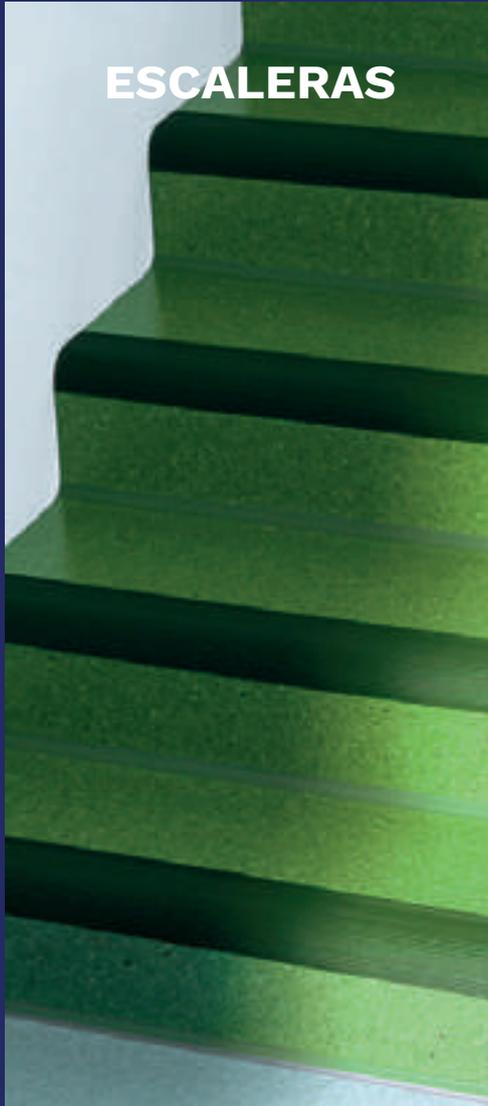


**PAREDES  
VERTICALES  
Y SISTEMAS DE  
DUCHA**

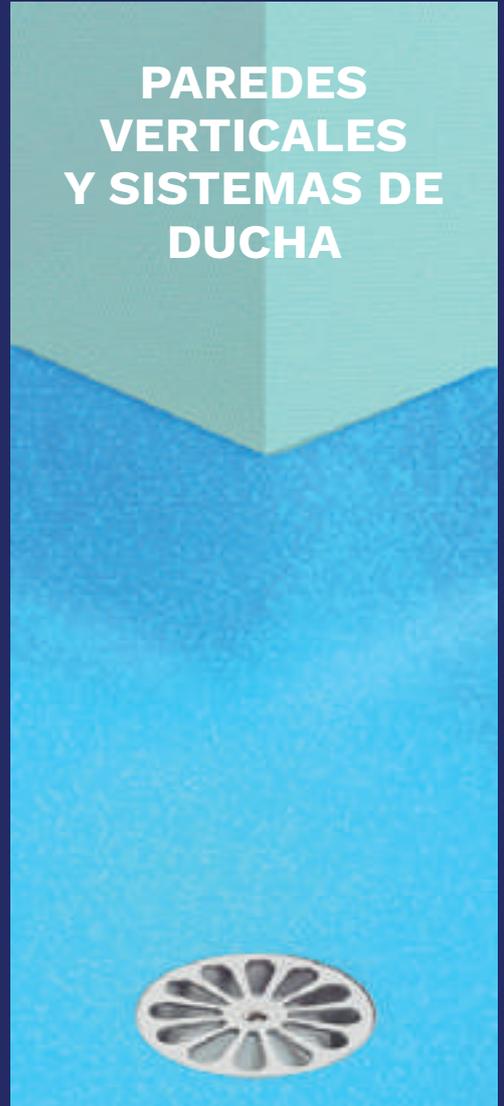

# BOSTIKROLL

CINTAS REFORZADAS DE ALTA CALIDAD

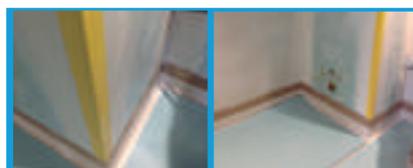

## BOSTIKROLL 25/50/85

ESPECIAL PARA MEDIAS CAÑAS, PANELES Y ZÓCALOS

Especialmente diseñada para soportes lisos y todo tipo de zócalos, suelos y paredes. Ideal para losetas semiflexibles, rodapiés y mampelrán de escalera.

### VENTAJAS

- Aplicación fácil y limpia
- Agarre inmediato
- Resistente a la migración de plastificantes
- Resistente a temperaturas extremas (-40 °C a +120 °C).
- Compatible con suelos radiantes

## BOSTIKROLL 240

ESPECIAL ESCALERAS

Diseñada para pegar revestimientos ligeros en escaleras, paneles de protección de paredes (hospitales, guarderías...), losas podotáctiles, PVC, alfombras y goma.

### VENTAJAS

- Resistente a la migración de plastificantes
- Aplicación fácil y limpia
- Agarre inmediato
- Ultra resistente a la tracción
- Instalación duradera y permanente

## BOSTIKROLL SD50

ESPECIAL PAREDES VERTICALES Y SISTEMAS DE BAÑO PVC

Especialmente diseñada para los sistemas de baños en PVC presentes en paredes, hospitales y centros sanitarios.

### VENTAJAS

- Cinta muy fina, resultado invisible
- Instalación rápida y fácil
- El pavimento queda listo inmediatamente
- Resistente a temperaturas extremas (-40 °C a +120 °C).
- Compatible con suelos radiantes



	Código	EAN	Presentación	Uds. Caja	Uds. Palet
BOSTIKROLL 25	30607844	3549212475475	25 mm x 50 m	8	480
BOSTIKROLL 50	30607845	3549212475499	50 mm x 50 m	5	300
BOSTIKROLL 85	30607846	3549212475512	85 mm x 50 m	3	180
BOSTIKROLL 240	30607857	3549212475536	240 mm x 25 m	1	96
BOSTIKROLL SD50	30607859	3549212475574	48 mm x 50 m	5	960

# Adhesivos para césped artificial



RESISTENTE · SENCILLO · PROFESIONAL ✓



## ADHESIVOS **DECO GREEN**

ADHESIVOS PARA EL ENCOLADO DE CÉSPED ARTIFICIAL

La gama más extensa de adhesivos para el encolado de césped artificial. Disponible en una amplia oferta de formatos, permite cubrir todas las necesidades, desde pequeñas reparaciones hasta grandes instalaciones.

- Color verde o ámbar
- Alta resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas (-40 °C a +120 °C)
- Gran variedad de opciones monocomponentes y libres de isocianatos



VÍDEO DEMO



Producto	Código	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
MONOCOMPONENTE	30606979	8412663069799	Bote Deco Green 1 Kg	Verde	6	462
	30610987	8412663109877	Bote Deco Green 4 Kg	Verde	1	80
BICOMPONENTE	30604338	8412663043386	Bote Deco Green 6 Kg	Verde	1	72
	30605906	8412663059066	Bote Deco Green 13 Kg	Verde	1	44
CARTUCHO	30604330	8412663043300	Cartucho Deco Green 290 mL	Verde	12	1.152
BIBERÓN	30605555	8412663055556	Adhesivo Césped & Madera Biberón 750 mL	Ámbar	6	376

# INSTALACIÓN PERMANENTE



## BANDA DE UNIÓN PERMANENTE PREMIUM GEOTEXTIL

ELEVADA CALIDAD, ALTO TRÁNSITO

Se caracteriza por una gran estabilidad dimensional (no contrae ni dilata) y una gran resistencia a la humedad. Incorpora núcleo, para facilitar el desenrollado y el trabajo de aplicación del adhesivo.

- Fácil de extender (enrollada en un núcleo)
- Alta estabilidad dimensional
- Recomendable para césped artificial de **alto tránsito** (zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines)



## BANDA DE UNIÓN PERMANENTE STANDARD

USO RESIDENCIAL, BAJO TRÁNSITO

Banda de unión para rollos de césped artificial de nivel medio y bajo confort. Contiene núcleo para una mejor aplicación y desenrollado de la banda.

- Alta durabilidad
- Resistente a la humedad
- Recomendable para césped artificial de **bajo tránsito** (terrazas, áticos y pequeños jardines)



Producto	Código	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
PREMIUM GEOTEXTIL	30817118	8412663171188	Banda de Unión 30 cm x 10 m	Blanco	1	240
	30817033	8412663016618	Banda de Unión 30 cm x 30 m	Blanco	1	180
	30817009	8412663014294	Banda de Unión 30 cm x 100 m	Blanco	1	36
STANDARD	30610989	8412663109891	Banda de Unión 30 cm x 10 m	Verde	9	432
	30610990	8412663109907	Banda de Unión 30 cm x 20 m	Verde	9	216



# INSTALACIÓN TEMPORAL



## CINTA DOBLE CARA

REMOVIBLE CON GRAN CAPACIDAD ADHESIVA

Cinta adhesiva en ambas caras, para un pegado de alta calidad de césped artificial en pavimentos existentes. Su fórmula removible, permite quitar el césped pegado de una manera fácil y limpia.

- Fácilmente removible
- Fácil de instalar
- Instalación rápida



## BANDA DE UNIÓN TEMPORAL PREMIUM BUTÍLICA

ELEVADA CALIDAD, ALTO TRÁNSITO

Cinta de butilo geotextil de alta calidad para la colocación de césped artificial de alto tránsito, de una sola cara para una conexión sólida entre el sustrato y el césped artificial.

- Aplicación sencilla, sin herramientas
- Fuerte, durable y resistente
- Recomendable para césped artificial de **alto tránsito** como zonas de piscina, juegos y grandes jardines

## BANDA DE UNIÓN TEMPORAL STANDARD

VELO FIBROSO, BAJO TRÁNSITO

Cinta de unión autoadhesiva de velo fibroso para una buena unión entre los rollos de césped artificial.

- Fácilmente removible
- Cinta precortada para facilitar la instalación, sin herramientas
- Recomendable para instalaciones de **bajo tránsito** en terrazas decorativas como terrazas, balcones e interiores



Producto	Código	EAN	Presentación	Color	Uds. Caja	Uds. Palet
CINTA DOBLE CARA	3081717	8412663171171	Cinta Doble Cara Deco Green 5 cm x 10 m	Blanco	12	1.452
PREMIUM BUTÍLICA	30611342	8412663113423	Banda de Unión Ad. Butílica Deco Green 15 cm x 5 m	Negro	4	320
	30611343	8412663113430	Banda de Unión Ad. Butílica Deco Green 15 cm x 10 m	Negro	4	196
STANDARD	30817116	8412663171164	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15 cm x 5 m	Verde	10	600
	30610992	8412663109921	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15 cm x 10 m	Verde	4	320



# DECO GREEN

¡PEGA TU CÉSPED ARTIFICIAL CON FACILIDAD!

## INSTALACIÓN PERMANENTE

Zonas deportivas, de piscinas,  
de juego y grandes jardines

**MÁXIMA CALIDAD  
Y RESISTENCIA**



**GAMA PREMIUM**

**GAMA STANDARD**

★★★★★

RESISTENTE AL TRÁFICO

★★★★

★★★

FÁCIL PREPARACIÓN

★★★★

## INSTALACIÓN TEMPORAL

Terrazas, balcones, áticos, pequeños  
jardines y zonas interiores

**MÁXIMA RAPIDEZ  
Y FACILIDAD**



**GAMA PREMIUM**

**GAMA STANDARD**

★★★★

RESISTENTE AL TRÁFICO

★★★

★★★★

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

★★★

## ¿CUÁNTO NECESITO?

DEBEMOS CALCULAR LOS METROS LINEALES DE JUNTA  
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL:

- Por cada metro lineal de junta son necesarios 0,25 Kg de adhesivo.
- Por cada metro línea de junta es necesario 1 metro de banda de unión.

- Por cada metro lineal de junta es necesario 1 metro de banda de unión artificial.
- Por cada metro lineal de junta es necesario 1 metro de cinta doble cara.

## ¿CÓMO LO INSTALO?



1. Extender los rollos de césped artificial.
2. Insertar la banda de unión entre los rollos.



3

4

3. Aplicar el adhesivo con espátula sobre la banda de unión.
4. Pegar los remates con el cartucho.



3

4

5

3. Unir los rollos de césped artificial con la banda de unión.
4. Pegar el césped al suelo con la cinta doble cara.
5. ¡Desmóntalo cuando quieras!

# Adhesivos para papel pintado





# GUÍA DE SELECCIÓN

## PAPEL PINTADO

	SOPORTE POROSO	SOPORTE POROSO	SOPORTE NO POROSO
PARA PINTAR	QUELYD MURALE	QUELYD OPTIMA 2	
Fibra de vidrio	●	●	●
<b>REVESTIMIENTO MURAL PVC</b>			
PVC con reverso de papel	●	●	●
PVC con reverso textil	●	●	●
PVC con reverso no tejido o poliéster	●	●	●
PVC espumado sin reverso		●	●
<b>REVESTIMIENTOS TEXTILES</b>			
Revestimientos tejidos	●	●	●
Revestimientos no porosos	●	●	●
Revestimientos murales	●	●	●
<b>OTROS REVESTIMIENTOS</b>			
Revestimientos pesados hasta 3 Kg / m <sup>2</sup>		●	●
<b>ESPACIOS ESPECIALES</b>			
Salas húmedas	●	●	●
Salas de alto tráfico (espacios públicos)	●	●	●
<b>APLICACIÓN</b>			
Herramientas	Rodillo / Espátula		
Consumo	120 - 200 g / m <sup>2</sup>	180 - 250 g / m <sup>2</sup>	



# QUELYD FIXATEUR

IMPRIMACIÓN PARA SOPORTES POROSOS Y NO POROSOS

Imprimación acrílica sin disolventes para la preparación de soportes, fácil de usar.

- Asegura y facilita una perfecta adherencia de los revestimientos murales
- Lista al uso
- Secado rápido
- Sin disolventes, casi sin olor



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
QUELYD FIXATEUR	30602726	3549212466930	Bidón 5 L	32

# QUELYD MURALE

ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS MURALES, PVC, TEXTILES Y FIBRAS DE VIDRIO

Cola vinílica para la instalación de revestimientos murales de PVC con reverso de papel o téxtil, y vinílicos con reverso no tejido, poliéster o mineral. Muy fácil de aplicar.

- Fibra de vidrio pintable
- Lista al uso
- Alto agarre inicial
- Poliestireno de 2 a 5 mm de espesor



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
QUELYD MURALE	30602611	3549212466626	Bote 1 Kg	324
	30602598	3549212466497	Bote 5 Kg	80
	30602596	3549212466473	Bote 20 Kg	24

# QUELYD OPTIMA 2

ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS MURALES SOBRE SOPORTES NO POROSOS

Cola vinílica para la instalación de revestimientos murales, PVC con reverso de papel o téxtil, vinílicos con reverso no tejido, poliéster o mineral

- Fibra de vidrio pintable
- Poliestireno de 2 a 5 mm de espesor
- Lista al uso
- Alto agarre inicial
- Para revestimientos pesados hasta 3 Kg/m²



	Código	EAN	Presentación	Uds. Palet
QUELYD OPTIMA 2	30602607	3549212466589	Bote de 20 Kg	24



# COLA PAPELES PINTADOS

UN ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

Cola con indicador de color rosa, concebida especialmente para una instalación fácil de todo tipo de papel pintado (papel tejido sin tejer, vinílicos, ligeros, dúplex...). El color rosa de la cola permite identificar fácilmente la zona en la que se ha aplicado.

\*Certificado disponible para formatos listos al uso.

- Rosa durante la aplicación, transparente una vez seca
- Aplicable sobre muebles y puertas
- Aplicable en zonas húmedas: cocinas y baños

VÍDEO DEMO



EN POLVO



	Código	EAN	Presentación	Uds. Caja	Uds. Palet
COLA PARA EMPAPELAR (LISTA AL USO)	30608320	8412663083207	Bote 1 Kg	12	324
	30608317	8412663083177	Bote 3 Kg	1	126
	30608969	8412663089698	Bote 5 Kg	1	72
COLA PARA EMPAPELAR (EN POLVO)	30608967	8412993089672	Caja 300 g	30	1200



## QUITA PAPEL GEL

ELIMINA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

Permite removerlo incluso en superficies de difícil acceso (ángulos, esquinas, bajo techos, detrás de radiadores o instalaciones...).

- No gotea, fórmula gel
- Ideal zonas de difícil acceso
- Muy eficaz



## IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR

PREPARA TODO TIPO DE SOPORTES: ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES

Asegura una correcta adherencia del papel en cualquier soporte, ya sea muy poroso o poco poroso.

- Regula la porosidad de los soportes
- Blanco una vez seco
- Refuerza el encolado



## COLA REPARADORA

ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

Pega todo tipo de papel pintado incluso en las zonas de difícil acceso como: esquinas, ángulos, zócalos...

- Blanca durante la aplicación, transparente una vez seca
- Ideal para esquinas y juntas
- Zonas húmedas: baños y cocinas



Producto	Código	EAN	Presentación	Uds. Caja	Uds. Palet
QUITA PAPEL GEL (SRAY)	30608970	8412663089704	Bote 1 L	12	324
IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR	30615264	8412663146018	Bote 1 L	5	360
COLA REPARADORA	30619120	8412663089681	Tubo 100 g	20	1500



# NUEVO

## CENTRO DE FORMACIÓN



### BOSTIK SMART CENTER

Los usuarios finales esperan conocimientos actualizados y apoyo técnico profesional. Bostik apoya a todos sus clientes con programas de formación centrados en productos y aplicaciones prácticas y eficientes.

### Mejores resultados a través del conocimiento


En nuestro centro BOSTIK Academy compartimos el conocimiento teórico y práctico del grupo Bostik con nuestros clientes y usuarios finales. Estamos encantados de recibirlos y mostrarles las últimas innovaciones y tendencias del mercado.

[asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)

[www.bostik.com/spain/es/bostik-academy](http://www.bostik.com/spain/es/bostik-academy)



# Accesorios


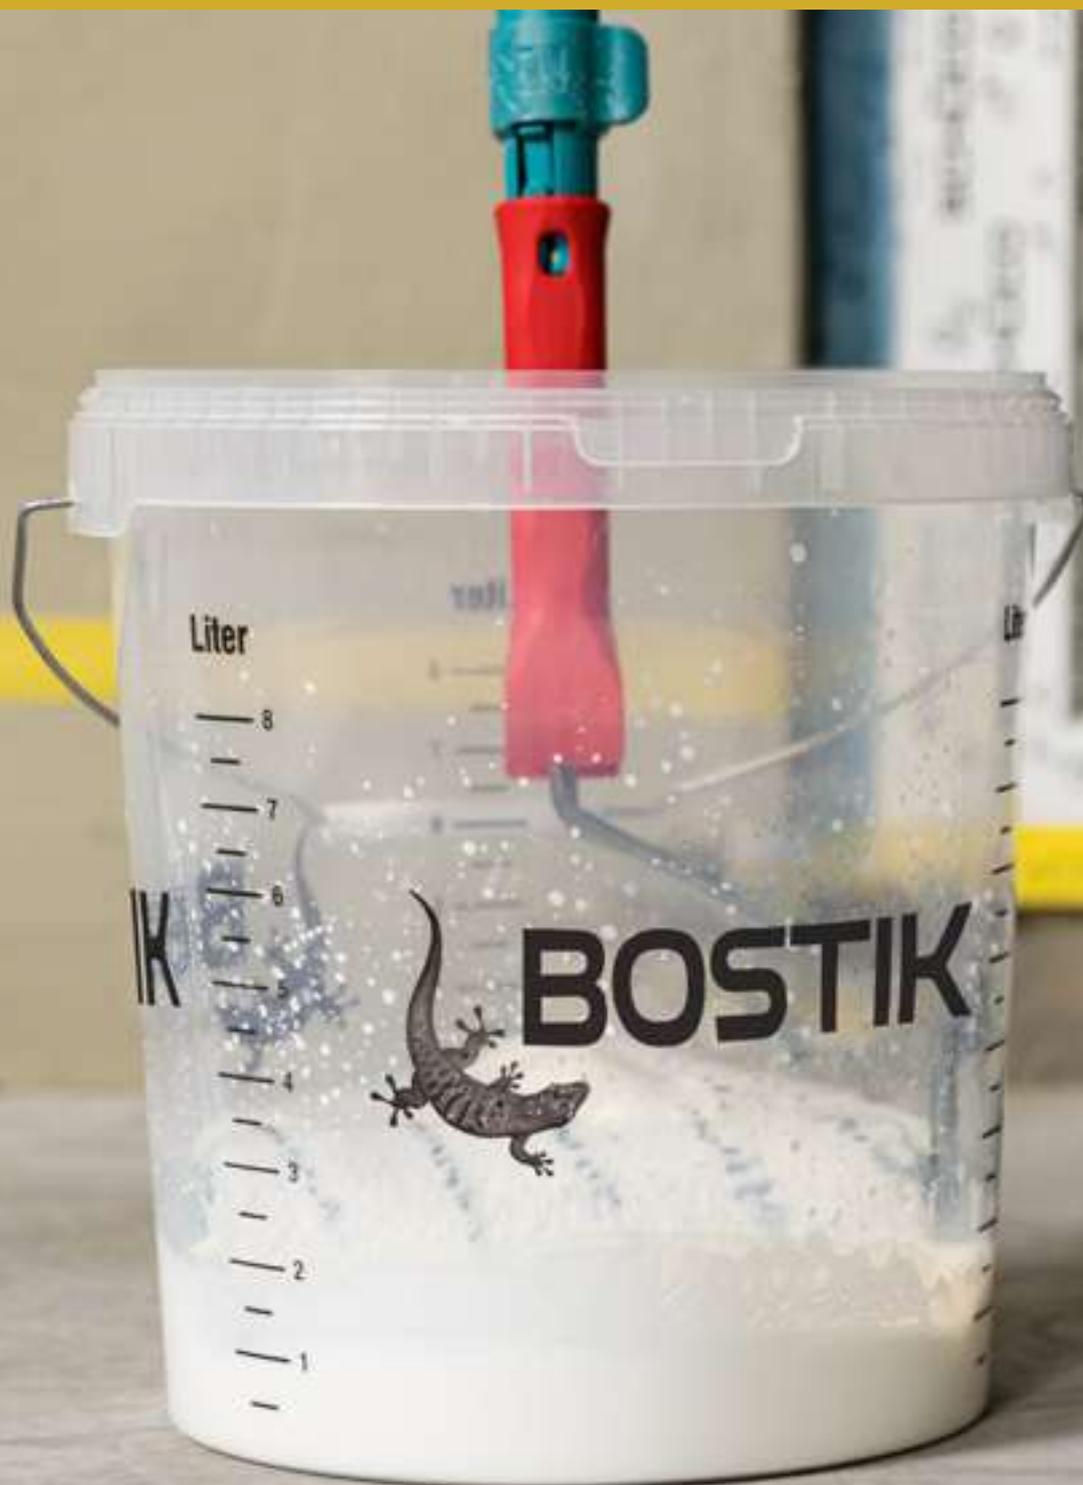


# TIPOS DE ESPÁTULAS BOSTIK

En la aplicación del adhesivo es esencial seleccionar la espátula ideal al tipo de revestimiento, para obtener una buena calidad del pegado. Además, se garantiza el rendimiento correcto y se asegura el pegado.

El consumo varía según la densidad de la cola y el ángulo de uso de la espátula.



	Código	Presentación	Diente	Uds. Caja	Rendimiento
Espátula A2	30081401	Caja de 12	 1,5 1,8 1,2,	1	250 a 300 g/m <sup>2</sup>
Espátula B1	30081411	Caja de 12	 2,0 2,3 2,7	1	300 a 350 g/m <sup>2</sup>
Espátula B2	30081421	Caja de 12	 2,6 2,9 2,1	1	350 a 400 g/m <sup>2</sup>
Espátula B12	30081431	Caja de 12	 4,4 4,8 5,2	1	800 a 1400 g/m <sup>2</sup>
Espátula B3	30508002	Caja de 12	 3,2 3,6 3,4	1	600 g/m <sup>2</sup>
Espátula C1	30508004	Unidad	 4,0 4,0 4,0	1	800 g/m <sup>2</sup>
Espátula Nº 000 cola contacto	30080230	Caja de 20		1	120 a 160 g/m <sup>2</sup> /lado

# ELIGE LA HERRAMIENTA PARA CADA PAVIMENTO

 2,0 2,3 2,7	MOQUETAS ACTION BAC® <b>Espátula B1</b> 300 a 350 g/m <sup>2</sup>	
 1,5 1,8 1,2	MOQUETAS CON REVERSO DE ESPUMA <b>Espátula A2</b> 250 a 300 g/m <sup>2</sup>	
 2,0 2,3 2,7	MOQUETAS CON REVERSO NO TEJIDO <b>Espátula B1</b> 300 a 350 g/m <sup>2</sup>	
 1,5 1,8 1,2	PVC CON REVERSO DE ESPUMA LISA <b>Espátula A2</b> 250 a 300 g/m <sup>2</sup>	
 2,0 2,3 2,7	PVC CON REVERSO DE ESPUMA CON RELIEVE <b>Espátula B1</b> 300 a 350 g/m <sup>2</sup>	
 1,5 1,8 1,2	PVC HOMOGÉNEO <b>Espátula A2</b> 250 a 300 g/m <sup>2</sup>	
 1,0 1,3 1,6	PVC SOBRE PVC <b>Espátula A4 : cola acrílica</b> 150 a 200 g/m <sup>2</sup>	
 1,0 1,3 1,6	PELDAÑOS INTEGRALES <b>Espátula nº 000</b> cola contacto	
 2,6 2,9 2,1	LOSETAS DE CAUCHO <b>Espátula B2</b> 500 a 600 g/m <sup>2</sup>	
 2,6 2,9 2,1	FIBRAS NATURALES CON REVERSO LÁTEX <b>Espátula B2</b> 400 g/m <sup>2</sup>	
 2,0 2,3 2,7	LINOLEUMS <b>Espátula B1</b> 350 a 400 g/m <sup>2</sup>	
 2,0 2,3 2,7	ESPUMAS <b>Espátula B1</b> 300 a 350 g/m <sup>2</sup>	



## Elige la espátula adecuada al pavimento y evita los siguientes problemas:

- Un consumo excesivo de cola: incrementará el coste de la obra y retrasará los tiempos de secado.
- Un bajo consumo de cola: acelerará excesivamente el tiempo de secado de la cola y reducirá las prestaciones mecánicas del sistema.



## PISTOLA MK5 SKELETON

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

Pistola manual para adhesivos y selladores fabricada en acero de color azul. Práctica, ligera y fácil de usar, adecuada para todos los cartuchos.

Código	EAN	Uds. Caja
30618906	8711595217446	1



## PISTOLA MSK H600

PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS

Pistola manual para adhesivos y selladores envasados en bolsa. Práctica, ligera y fácil de usar, adecuada para todas las bolsas.

Código	EAN	Uds. Caja
30618881	8711595217507	1



## PASTA LAVA MANOS

PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE LAS MANOS

Indicada para eliminar eficazmente la suciedad de la piel, para uso frecuente. No atasca las tuberías y su formulación de micro grano deja la piel suave. Formato de 4 L.

Código	EAN	Uds. Caja
30612489	8711595179645	4



## TOALLITAS LIMPIEZA

TOALLITAS PARA HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES

Limpieza rápida, práctica y altamente efectiva. Eliminan silicona fresca, espuma fresca, aceite, grasa, grasa consistente y pintura fresca. Formato 80 unidades por bote.

Código	EAN	Uds. Caja
30612780	8711595210683	6



## CUBO GRADUADO

CUBO PARA LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS

Fabricado en material transparente, con líneas graduadas (hasta 10 L) para medir correctamente los productos líquidos de la mezcla. Consta de una base estable y una boca ancha para facilitar la manipulación sin derrames.

Código	EAN	Uds. Caja
30606942	3549212474324	1



# GUÍA DE CERTIFICACIONES

		EC1	EC1 PLUS	LEED	BREEAM	FDES	EPD	COV A+	MARCADO CE	SIN DISOLVENTES	QB	IMO	AVIS TECHNIQUE
PREPARACIÓN DEL SOPORTE	HYTEC E336 XTREM					●		●					
	HYTEC E736 TURBO		●	●	●			●		●			
	HYTEC A370 RAPID	●						●					
	HYTEC P510 RENORAPID		●					●					
	GRIP A500 MULTI		●	●	●	●		●		●	●		
	GRIP A700 UNIVERSAL		●		●	●		●		●			
	GRIP A936 XPRESS		●	●	●			●		●			●
	GRIP X910 FILL & WOOD					●		●		●			
	SL C955 ADVANCED							●	●				
	SL C950 RENOQUICK					●		●	●				
	SL C900 REPAIR							●	●				
PASTAS AUTONIVELANTES	SL C990 SPRINTER					●		●					
	SL C750 POLYRAG		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C740 FIBER MAXI		●	●	●			●	●				
	SL C340 LEVEL PLUS		●	●	●			●	●				
	SL C510 PRO		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C910 XPRESS		●	●	●	●		●	●		●		
	SL C980 XPS		●	●	●	●		●	●				
SL C960 XL		●	●	●	●		●	●					
ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES	STIX A800 PREMIUM		●	●	●	●		●		●			
	STIX A340 LVT PROJECT		●					●					
	STIX A300 MULTI FLOOR		●	●		●		●		●		●	
	STIX A100 PROJECT	●		●	●	●		●					
	STIX A780 LINO POWER	●		●	●	●		●					
	STIX A970 ELECTRO	●					●	●		●			
	STIX P956 2K	●		●	●			●		●			
	STIX H900 RESIST+		●	●	●			●					
	FIX A760 TECH	●		●	●	●		●					
	FIX A570 MULTI TACK	●		●	●	●		●		●		●	
	FIX A320 TACK		●	●	●	●		●		●			
BOSTIK-ROLL	BOSTIKROLL 25/50/58		●	●	●			●		●			
	BOSTIKROLL 240		●	●	●			●		●			
ADHESIVOS PARA PARQUETS	WOOD H910 SILENTSTIK	●						●		●			
	WOOD H200 ELASTIC-P	●				●		●		●			
	WOOD H160 MULTI PARQUET	●						●					
	WOOD H110 ECO PARQUET	●						●					

# Iconos



**Uso pavimentos interior**



**Uso pavimentos interior y exterior**



**Uso paredes interior**



**Uso paredes y pavimentos interior**



**Uso paredes interior y pavimentos interior y exterior**



**Uso paredes y pavimentos interior y exterior**



**Uso paredes interior y exterior**



**Uso interior y exterior**



**Aplicación con rodillo**



**Aplicación con llana**



**Aplicación con espátula**



**Aplicación con pincel o brocha**



**Aplicación con pistola**



**Aplicación con pistola para espumas**



**Pulverizable**

El producto se puede aplicar con solo rociar.



**Fácil uso y aplicación**



**Guantes**

Utilizar guantes durante la aplicación del producto.



**Pintable**

Una vez curado, el producto puede ser pintado.



**Lijable**

Una vez curado, el producto puede ser lijado.



**Se puede cortar**

Una vez curado, el producto puede ser cortado.



**Construcción**

El producto es adecuado para diversas aplicaciones de construcción.



**Resistente a los rayos UV**

El producto tiene una excelente resistencia a los rayos ultravioleta.



**Resistente a la lluvia**

El producto puede ser utilizado en exteriores, ya que es resistente a la lluvia.



**Flexible**

Una vez curado, el producto es flexible. El porcentaje variará según el producto.

**Alta resistencia****Fuerte adherencia**

El producto tiene fuertes propiedades de adhesión y unión.

**No mancha**

El producto no mancha los soportes. Las superficies adyacentes no se contaminarán.

**Rellenar brechas**

El producto tiene excelentes propiedades para rellenar brechas.

**Rellenar huecos**

El producto tiene excelentes propiedades para rellenar huecos.

**Bicomponente**

El producto consta de dos componentes para su aplicación.

**Suelo radiante**

El producto es apto para suelos radiantes.

**Alta resistencia a la fricción**

El producto es especialmente resistente para superficies de elevado rozamiento.

**Espesor**

El producto puede ser utilizado en la franja de los espesores indicados.

**Transitable**

Indica el tiempo de espera de la superficie para ser transitada, según el producto.

**Consumo de agua**

Indica la cantidad de agua necesaria para realizar la mezcla del producto.

**Consumo**

Indica el consumo orientativo del producto.

**Compresión y flexión**

Indica la resistencia a la compresión (C) y flexión (F) del material, bajo la norma europea prEN 13892-2.

**P3****Clasificación P3**

Indica que el producto es apto para locales equipados con asientos o carros con ruedas (como oficinas, hospitales o similar).

**P4**

Las clasificaciones P4, P4S y P4SR son superiores al P3. Indican que además de para oficinas y hospitales, son adecuadas para la circulación habitual de equipos de manipulación de cargas pesadas, equipos de mantenimiento pesado o que están sujetos a fuertes impactos.

**P4S****P4SR****Acción rápida**

El curado del producto es de acción rápida.

**High Tack**

El producto tiene un alto poder de pegado.

**Flexibilidad**

Una vez curado, el producto es flexible.

**Loked**

El producto aporta una acción rápida de bloqueo.

**Aplicación con bomba**

El producto se puede aplicar con bomba.

**Seguro para usuarios**

Bajo contenido en diisocianatos.

**Sin disolventes****Sin disolventes ni isocianatos****Sin disolventes ni ftalatos****Resistente al moho y a las bacterias**

# Información y Asistencia Técnica



En Bostik los adhesivos no son un enigma sino una solución. Un equipo de expertos está disponible para dar soluciones técnicas adaptadas a sus necesidades.

Ya sea de forma telefónica o presencial, nuestros especialistas le ayudarán a tomar la solución más adecuada para su necesidad.

Bostik asesora a los profesionales en la preparación de soportes, en el pegado y en el sellado, siempre respetando la normativa en vigor.

En nuestra web [www.bostik.com/spain/](http://www.bostik.com/spain/) es podrán encontrar toda la información referente a nuestros productos para sus posibles usos y aplicaciones. Además podrán descargar las fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos y consultar videos de aplicaciones.

**CONTACTA CON NOSOTROS**

**Smart help +34 93 586 02 00**  
**[asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)**





# BOSTIK MÓVIL

FORMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA


Formación técnica

Demostración de aplicaciones de producto

Las jornadas de demostración de producto y las formaciones técnicas disponibles en cualquier lugar. Con la Bostik Móvil nos acercamos a tu tienda y realizamos todo tipo de aplicaciones y explicaciones dirigido a todo el público; especialistas, clientes, personal de tienda, etc.

¡CONTACTA CON  
EL COMERCIAL  
DE TU ZONA  
PARA CERRAR  
UNA FECHA Y  
AHÍ ESTAREMOS!



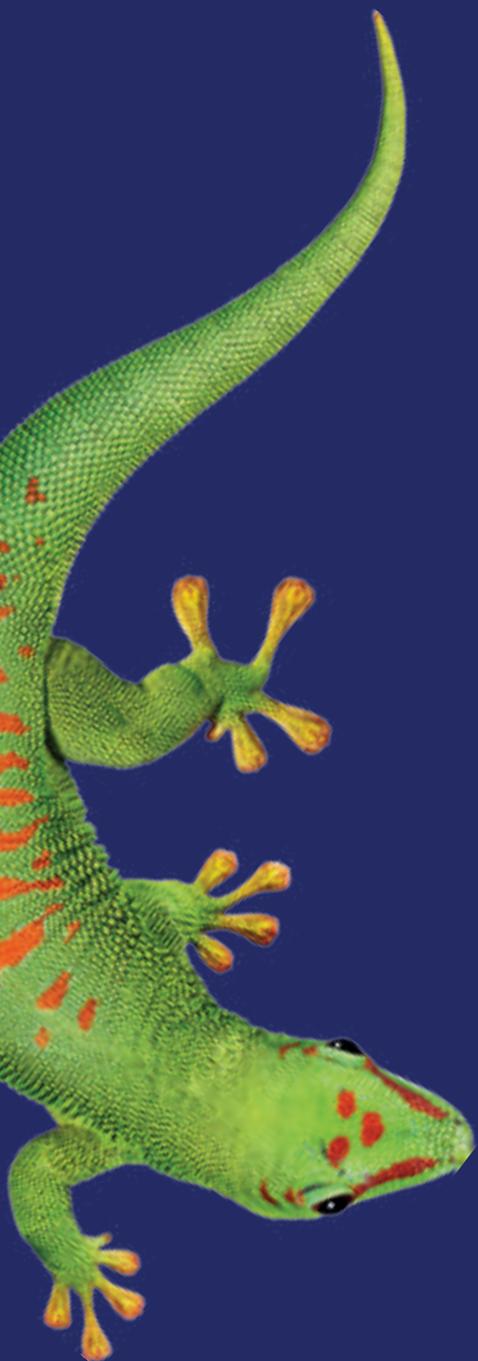

Smart help:  
+34 93 586 02 00