



Bostik Universal

**ETT KOMPLETT SORTIMENT
AV VÄGGLIM FÖR ALLA**





INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld!	4
Vår definition av perfekt	6
Innan du väljer vägglim	6
Limtyper och STB-koder	7
Produktguide Bostik Universal	8
Wall Strong	10
Wall Combi	11
Wall Combi Plus	12
Non Woven	13
Wall Super	14
Wall Adhesive	15
Wall Standard	16
Wet Room	17
Recover	18
Remover	19
Powder Adhesive	20
Tillbehör Cellulosasvamp	21
Vi hjälper dig!	22



Välkommen till vår smarta värld!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.



Vår definition av perfektion

Bostik har fokus på ett så perfekt slutresultat som möjligt och är klar marknadsledare på vägglim av en anledning – vi har i utvecklingen av våra produkter lyssnat på vad användaren tycker om konsistens, torktid och slutresultat. Vårt vägglim är lättflytande, men samtidigt drygt, vilket gör det lättare att applicera i rätt mängd – såväl med roller som med tapetmaskin. I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast förekommande limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och papper samt för våtrum.

INNAN DU VÄLJER VÄGGGLIM

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha sedan koden från tapeten med koden på vägglimmet. STB-koder återfinns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står för Sveriges Tapetindustriers Branschråd, som märker sina produkter för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Stärkelsebaserat

Metylcellulosa

Metylcellulosa med PVAC

FÄRDIGBLANDAT LIM

Stärkelsebaserat med eller utan PVAC-förstärkning


Vävlim, maskinanpassat

Vävlim med <20% torrhalt

Vävlim med >20% torrhalt

Lim för dimensionsstabilatapeter

Våtrumslim

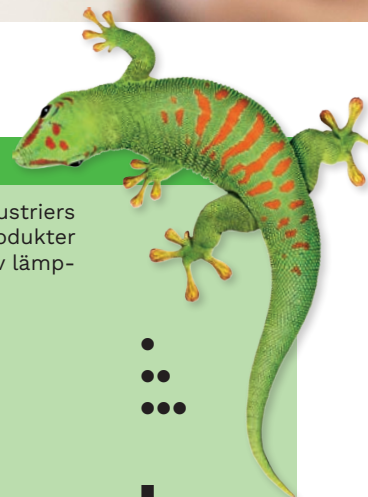

HINKAR MED OMTANKE FÖR MÄNNISKA & MILJÖ

Bostik Universal väggsortiment har fått ett nytt utseende. De nya hinkarna är av **genomgående bättre kvalitet** och har tagits fram med utökad hänsyn till arbetsergonomi och miljö.

FÖRDELAR

- Stabilare hinkar
- Säkrare förslutning
- Större skvalpmån
- Ergonomiska handtag
- Större andel returmaterial
- Fler enheter per pall = färre transporter



Produktguide Bostik Universal

	NON WOVEN	WALL ADHESIVE	WALL COMBI	WALL COMBI PLUS	WALL STANDARD	WALL STRONG	WALL SUPER	WET ROOM	RECOVER
									

	NON WOVEN	WALL ADHESIVE	WALL COMBI	WALL COMBI PLUS	WALL STANDARD	WALL STRONG	WALL SUPER	WET ROOM	RECOVER
Papperstapet		x	x		x				
Non woven-tapet	x		x	x					
Textiltapet				x		x	x		
Akrylstruktur		x	x	x					
Glasfiberväv			x	x	x	x	x		
Våtrumstapet								x	
Återställartapet				x			x	x	x

WALL STRONG

För grova strukturtapeter



Wall Strong är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim med hög torrhalt baserat på stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSMÅL

Wall Strong är avsett för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbets temperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

WALL COMBI

Kombinationslim
för många tapettyper



Wall Combi är ett färdigblandat, vattenbaserat kombinationslim baserat på stärkelse och EVA.

ANVÄNDNINGSMÅL

Wall Combi är avsett för uppsättning av papperstapet, tapeter med non-woven-baksida, akrylstruktur tapeter och tunnare glasfiberväv i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade underlag
- Tapetserade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Färg: Benvit
Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 4 m²/liter beroende på material och appliceringssätt.
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Övermålningsbarhet: Ja
Arbets temperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860601	1	96	7311020040444
15 ltr	30860416	1	40	7311020040437

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860577	1	96	7311020048112
15 ltr	30860088	1	40	7311020048105

WALL COMBI PLUS

Kombinationslim
för många tapettyper



Wall Combi Plus är ett vägglim med hög limstyrka och bra monteringsklubb för olika typer av kraftiga väggbeklädnader. Avsett för användning i torra utrymmen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för grov glasfiberväv, tjockare renoveringstapet, kraftigare non-wovenmaterial och vinyltapeter med pappersbaksida. Limmet är anpassat för applicering med roller eller pensel.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Boardskivor
- Betong och putsväggar
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Färg: Vit, transparent efter torkning
Limåtgång: Glasfiberväv: 3-4 kvm/liter. Non-woven: 5-6 kvm/liter.
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller eller pensel
Arbetstemperatur: Lågst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30625967	6	324	7311020082307
5 ltr	30625099	1	96	7311020081911
15 ltr	30625249	1	40	7311020081928

NON WOVEN

För non-woven-tapeter



Non Woven är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim. Limmets bindemedel består av stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Non Woven är ett speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med non-woven-baksida i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Färg: Vit
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 3-5 m²/l beroende på material
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Arbetstemperatur: Lågst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860622	6	324	7311020040369
5 ltr	30860323	1	96	7311020040352
15 ltr	30860062	1	33	7311020040345

WALL SUPER

Extra starkt för
kraftig väv och tapet



Wall Super är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim, baserat på stärkelse och PVAc, med extra hög vidhäftning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vägglim med extra hög vidhäftning för att klara limning av kraftigare material. För återställartapeter (renoveringstapeter) och för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbetsstemperatur: Lägst +18°C

Färg: Vit

Torrhalt: 22 ± 2 vikts-%

Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 l	30860028	1	96	7311020023690
15 l	30860657	1	40	7311020023706

WALL ADHESIVE

Lättapplicerat tapetlim



Wall Adhesive är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim på stärkelsebas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Wall Adhesive är anpassat för uppsättning av pappers- och akryl-strukturtapeter i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor

TEKNISKA DATA

Färg: Benvit

Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%

Limåtgång: Ca 4 m²/liter beroende på material och appliceringssätt

Brandfarlig: Nej

Applicering: Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens anvisningar

Arbetsstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860453	1	96	7311020040321

WALL STANDARD

För glasfiberväv, struktur-
och vinyltapeter



Wall Standard är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim baserat på stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Wall Standard är anpassat för uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860015	6	324	7311020040413
5 ltr	30860649	1	96	7311020040406
15 ltr	30860576	1	40	7311020040390

WET ROOM

För våtrumstapeter



Wet Room är ett färdigblandat, vattenbaserat våtrumslim baserat på stärkelse och EVA.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Wet Room är avsett för uppsättning av tunna våtrumstapeter, skummade och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek och glasfiberväv i våta utrymmen på sugande och täta underlag. Tjockare material och vinyl på vinyl limmas med Floor & Wall Tac. Passar bra för limning av tapetbård på vinyltapeter. Appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860253	6	324	7311020040482
5 ltr	30860572	1	96	7311020040475
15 ltr	30860025	1	40	7311020040468

RECOVER

För renoveringstapeter



Recover är ett speciallim avsett för limning av dimensionsstabila renoveringstapeter, (Återställartapeter), på ojämna underlag.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ger ett slätt underlag för vidare tapetsering eller målning. Limmet har mycket bra förmåga att fylla upp ojämnheter i underlag, tex glasfiberväv. Limmet har en snabb avbindning och har bra vattenfasthet. Smidig konsistens för applicering med roller.

UNDERLAG

- Tidigare tapetserade ytor
- Kraftigare glasfiberväv

TEKNISKA DATA

Färg: Vit
Torrhalt: 75 ±2%
Limåtgång: Ca 1 liter till 3-5 kvm
Brandfarlig: Nej
Arbets temperatur: Lågst +15°C
Monteringstid: 0-15 minuter
Applicering: Roller

REMOVER

Bruksfärdigt
tapetnedtagsmedel



Remove är ett nedtagsmedel baserat på förtjockare, tensider och vatten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bruksfärdigt tapetnedtagsmedel.

UNDERLAG

- Papperstapeter
- Väv- och sjögrästapeter uppsatta med tapetklistor eller vävlim

TEKNISKA DATA

Limåtgång: 2-4 liter/m²
Arbets temperatur: Lågst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Eventuella rester av Remove tvättas noga bort från underlaget innan väggen tapetseras eller målas.

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860236	1	80	7311020070380

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860371	1	80	7311020040505
15 ltr	30860665	1	32	7311020040499

POWDER ADHESIVE

Tapetklister i flingform



Powder Adhesive är ett tapetklister i flingform baserat på stärkelse.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Powder Adhesive blandas med vatten och är anpassat för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen på sugande underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Gammal papperstapet

TEKNISKA DATA

Limåtgång: 4-5 m²/liter
färdigblandat klistre

Brandfarligt: Nej

Applicering: Tapetmaskin, roller
eller pensel

Arbets temperatur: Lågst 18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Endast för sugande underlag
- Till kraftigare papperstapeter bör
Wall Adhesive användas

VIKT	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
200 gr	30860547	10	1512	7311020040291
500 gr	30860395	10	576	7311020040284

TILLBEHÖR CELLULOSA SVAMP

Perfekt för tapetvättning



Bostik cellulosasvamp har hög vattenupptagningsförmåga. "Skinnet" runt svampen stoppar dropp och ökar hållbarheten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Borttagande av överflödigt lim
samt limfläckar på pappers- och
non-woven-tapeter vid tapetsering.
Kan även användas för att avlägsna
överflödigt lim vid limning av
glasfiberväv. Även för rengöring av
kakel och klinker vid fogning.

TEKNISKA DATA

Rengöring: Vatten

Förvaring: Förvaras torr

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN
nr 3, 10 x 1	30860123	100	2000	7311020064976
nr 4, 10 x 1	30860261	60	1200	7311020064983

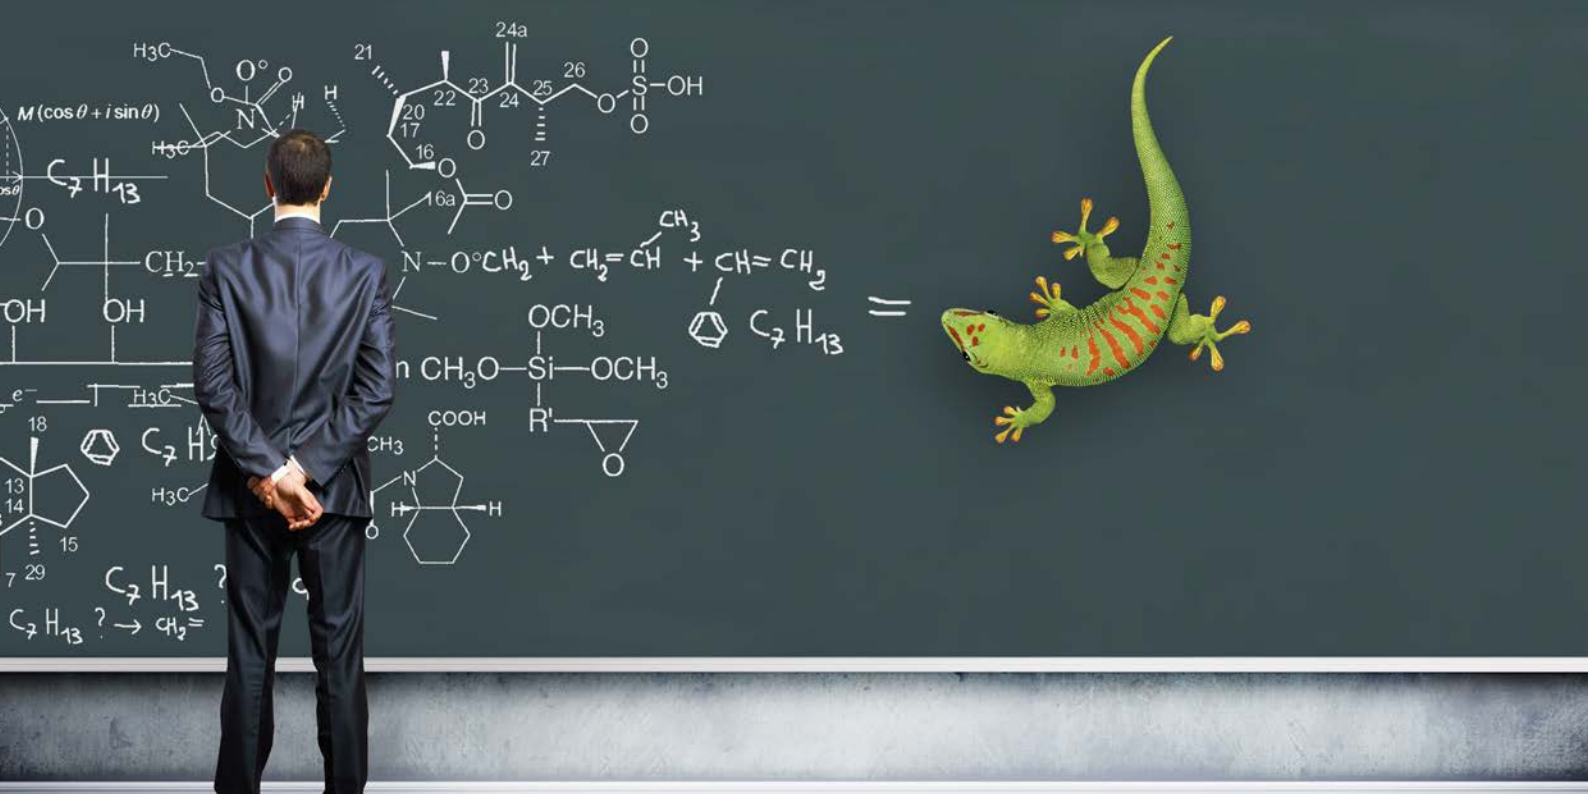

Vi hjälper dig!

TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett byggprojekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På bostik.se hittar du massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

SKANNA QR-KODEN

...på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!



BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se





Smart service
bostik.se



@bostiksverige



@Bostik

@Bostik Construction

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09, Helsingborg, Sweden

An Arkema Company

www.bostik.se