

NYHET
FÖRPACKNINGAR
FÖR EN MER
HÅLLBAR FRAMTID

>4

GUIDE
GOLVLIM FÖR
ALLA MILJÖER

>8

UPPTÄCK TEJP
- **SMART, SNABBT
OCH ENKELT**

>22

INNOVATION:
LÄTTVIKTS LIM MED
REDUCERAT
KOLDIOXIDAVTRYCK

>13

ETT SORTIMENT
FÖR FRAMTIDEN

**ONE
FLOORING
RANGE**
SMARTARE
GOLVLIM


So
Smart!

So smart

UTVECKLADE AV GOLVLÄGGARE FÖR GOLVLÄGGARE

- 1 Vår utvecklingsavdelning lägger mycket tid på att utvärdera nya råvaror för att **optimera både teknisk prestanda och minimera produktens miljöpåverkan**
- 2 Nära **samarbete med golv tillverkare**
- 3 **Support**, utbildning och rekommendationer från vårt tekniska team
- 4 Utveckling baserad på **feedback från golvläggare**
- 5 Optimerad produktportfölj - **mångsidighet** kombinerat med specialprodukter
- 6 Högkvalitativa produkter - **stabil kvalitet** från batch till batch
- 7 **Smarta verktyg** och redskap för effektivare golvläggning



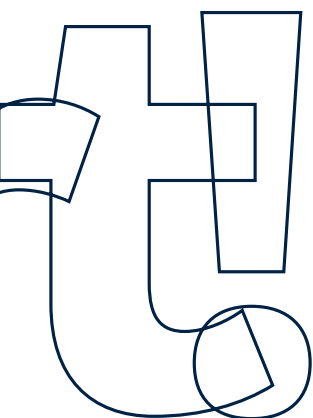

ONE FLOORING RANGE

NYA PRODUKTER, NY DESIGN, NY TEKNOLOGI, HÖGRE PRESTANDA, UTÖKADE ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



NY TYDLIG DESIGN OCH SMARTA HINKAR



So smart

LOGISKA NAMN SOM ÄR ENKLA ATT FÖRSTÅ

De nya namnen är uppdelade i tre delar. Den första anger produkt-sortimentet, den andra delen uttrycker teknologi och kvalitetsnivå och den tredje produktens identitet

FÖR ALLA DINA BEHOV

Med Bostiks golvlimssortiment får du alternativ som täcker alla de behov som kan uppkomma under ett golvprojekt

STIX A555 ULTRA

KATEGORI

STIX = Lim för mjuka golv
FIX = Fixeringslim
WOOD = Lim för trägolv

TEKNOLOGI

A = akrylat
H = hybrid
P = 2-komponent

KVALITETSNIVÅ

Special — 900
Bäst — 800
700
Bättre — 600
500
Bra — 300
200
100

KARAKTÄR

COMBI
LINO
EVOLUTION
PREMIUM
MULTI TACK
CLASSIC

SMARTARE GOLVLIM

GUIDER, TEKNISK DOKUMENTATION OCH HJÄLPMEDEL bostik.se

SMARTA VERKTYG

Bostik limspredare ger jämn limfördelning och är lätta att rengöra. I det nya sortimentet finns två olika varianter för att täcka alla behov.



Adhesive spreader
Classic A2
Art. nr: 30081401
ST/FRP: 12
EAN: 3549210019176



Adhesive spreader
Premium 280mm med
utbytbar limstift
Art. nr: 30620682
ST/FRP: 4
EAN: 4015878124297

LIMSTIFT	ART. NR	ST/FRP	EAN
Limstift A2	30620678	10	4015878510151
Limstift A4	30620679	10	4015878510175
Limstift B1	30620677	10	4015878510199
Limstift B2	30620681	10	4015878510205
Limstift B3	30620680	10	4015878510212



GUIDE

Användningsområde per produkt. Finns som skylt (A3) och på bostik.se



TEKNISKA DATABLAD

Ny design, tydligare och mer informativa.

HYLLKANTSETIKETTER

Stora hyllkantsetiketter till pallstallage med QR-kod och produktinformation.



Expo & guide

SUPPORT

Kontakta oss för teknisk rådgivning och produktutbildning på bostik.se



PRODUKTFILMER

Upptäck alla smarta fördelar med produkterna i tydliga filmer på bostik.se



INSTRUKTIONS- VIDEO ONLINE

På bostik.se finns smarta filmer som visar hur golvläggningen kan göras snabbt och effektivt.



3 GOLVLIM FÖR ESSENTIELLA GOLVTYPER

GUIDE

- Bästa rekommendation
- Godkänt användningsområde

STIX A500 COMBI
STIX A510 LINO
STIX A555 ULTRA
STIX A600 EVOLUTION
STIX A720 POWER
STIX A800 PREMIUM
STIX P956 2K
FIX A570 MULTITACK
FIX A760 TECH
WOOD H500 MAXI BOND
WOOD A550 CLASSIC
BOSTIK ROLL

	LIM FÖR MJUKA GOLV							FIXERINGS LIM	PARKETTLIM	TEJP		
PVC GOLV												
Polyesterbaksida	●		●	●	●	●	○					
Homogena	●		●	●	●	●	○					
Heterogena kompakta	●		●	●	●	●	○					
Högfylld PVC	○		○	●	●	●	○					
LINOLEUM												
Baksida av jute eller kork		●				○	○					
Baksida av skumplast	●		●	●	●	●	○					
GUMMI												
Gummi upp till 3,5 mm	○		○	○	○	●	○					
Gummi över 3,5 mm						○	●					
TEXTILA GOLV												
Baksida av jute, vävd textil eller nålfilt		●				○	○	○				
Baksida av latex	○	●		○	○	●	○	○				
ÖVRIGT												
PVC-fria golv	○		○	●	●	●	○					
LVT plank			○		○	●	○					
PVC vägg/våtrum	●		●	●	●	●						
Syntetiskt gräsmaterial utomhus							●					
GOLVPLATTOR												
PVC/vinyl	○		○	○	○	●		●	●			
Textilplattor						○		●	●			
LVT plattor			○		○	●			●			
TRÄGOLV												
Behandlade parkettgolv										●		
Obehandlade parkettgolv										●	●	
Laminatgolv										●		
TRAPPNOSAR, LISTER MM												
												●
MILJÖMÄRKNING	EC1 PLUS, M1	M1	M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1 PLUS	EC1 PLUS, M1	EC1	EC1 PLUS




OPTIMERADE
FÖR KRITISKA
MILJÖER




Sjukvårds-
miljöer




Skola och
utbildning




Butik



Hotell och
restaurang



Arbetsplats



Hem

MJUKA GOLV

STIX

/ För alla typer av mjuka golv

FIX

/ Fixeringslim för plattor och plank



STIX / FIX

FÖR ALLA TYPER AV MJUKA GOLV

Oavsett om du ska lägga PVC-mattor, gummigolv, textilmattor eller om du behöver lägga en slitstark plastmatta i en utsatt miljö har vi golvlimet för dig.



STIX A800 PREMIUM

Mångsidigt med kraftfull limförmåga
– utmärkt till alla mjuka golv

- STARKT INITIALT KLIBB
- SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT
- MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Universallim för limning av de flesta golvmaterial; gummigolv, mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning, LVT (designgolv) samt linoleum och textilmattor. Våtrums- mattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Utmärkt val till kommersiella lokaler eller sportanläggningar med höga kvar på hållfasthet över tid.

UNDERLAG

- LVT
- Gummi (upp till 4 mm)
- Akustikgummi
- Mjuka vinylmattor
- PVC-plattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Linoleum – på rulle eller som plattor

- Textilmattor
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid:

Våtlimning : ca 0-30min
Häftlimning: 30-60min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid:
24 till 48 timmar



PRODUKTFÖRKLÄRNING

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620221	10 ltr	1	44	7311020081188



STIX A720 POWER

Lågemitterande allroundlim med hög limstyrka

- VATTENBURET OCH LÅGEMITTERANDE
- LÄTTAPPLICERAT MED SPRIDARE/ROLLER
- MYCKET GODA VÅTLIMNINGSEGENSKAPER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av golv – och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- LVT
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida

- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid:

Våtlimning : ca 0-30min
Häftlimning: 30-60min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid: 24 till 48 timmar



PRODUKTFÖRKLÄRNING

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619998	10 ltr	1	44	7311020081034

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan



STIX A600 EVOLUTION

Miljöanpassat, högpresterande med hög sträckförmåga och extra låg vikt tack vare ny teknologi

- HÖG LIMSTYRKA
- LÄTT ATT BÄRA - LÄTT ATT SPRIDA
- MINIMERAD MILJÖPÅVERKAN

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Miljöoptimerat allroundlim avsett för mjuka golv-material; homogena och heterogena PVC-mattor med olika typer av baksides-material. Också lämpligt för våtrum med PVC-mattor och väggmaterial. Linoleum och akustiska gummimattor med plastbaksida. Vägg-paneler. Lämpligt både för privatbostäder och kommersiella byggnader.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida

- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid:

Våtlimning : ca 0-30min
Häftlimning: 30-60min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid:

24 till 48 timmar



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619924	10 ltr	1	33	7311020081171

NYHET!
UNIKT LÄTTVIKTS LIM

Med den nya Glassball teknologin från Bostik blir ditt golvlim lättare att sprida ut. Dessutom minskar arbetsbelastningen när limmet ska bäras till arbetsplatsen och åtgången per kvadratmeter är lägre jämfört med konventionella lim. Hemligheten är mikrosfärer av glas i kombination med noggrant utvalda råvaror.



STIX A555 ULTRA

Golv – och vägglim med mycket hög limstyrka

- KRAFTIGT HUGG OCH LIMSTYRKA
- UTMÄRKTA APPLICERINGSEGENSKAPER
- GODKÄND FÖR LVT

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För limning av mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning, LVT (designgolv), gummi samt linoleum och textilmattor med plastbaksida. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor.

UNDERLAG

- Mjuka vinylmattor
- LVT
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619396	10 ltr	1	44	7311020081058



STIX A500 COMBI

Vattenburet golvlim med brett användningsområde

- FÖR BÅDE VÄGG OCH GOLV
- MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE
- LÄTTAPPLICERAT PÅ STORA YTOR

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För limning av golv – och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor.

UNDERLAG

- Textilplattor
- Mjuka vinylmattor
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Väggmattor för våtrum med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619630	10 ltr	1	44	7311020081034

/ STIX

LINOLEUM
TEXTIL

MJUKA
GOLV



STIX A510 LINO

Miljöanpassat linoleumlim med hög torrhalt
och hög limstyrka

- OPTIMERAD FÖR LINOLEUM
- VATTENBURET OCH MILJÖKLASSAT
- UTMÄRKT LIMSTYRKA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Golvlim med en hög torrhalt framtagen för linoleummaterial med jutebaksida, nålfiltmattor, textilmattor och vinylplattor med baksida av polyesterfilt. Avsett för våtlimning på sugande underlag. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

- Heltäckande mattor med baksida av jute
- Korkmaterial
- Textil

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:


Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid: ca 0-15min

Gångbar: 12 timmar

UNDERLAG

- Linoleummaterial med jutebaksida
- Plastmattor med filtbaksida
- Vinylplattor med filtbaksida
- Nålfiltmattor



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619395	10 ltr	1	44	7311020081041



STIX P956 2K

2-komponentslim för inom- och utomhusbruk med fukt- och värmetålighet, samt hög skjuvtyrka

- LÖSNINGSMEDELSFRITT
- HÖG HÅLLFAST- OCH VATTENFASTHET
- FÖR KONSTRÄS OCH MINIGOLFANOR

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Lämpar sig för limningar av de flesta byggmaterial. Speciellt lämpligt vid limning av gummigolv med slipad baksida på utsatta golv i offentlig miljö. Fungerar även för limning av ytbeläggningar av minigolfbanor och konstgräs.

UNDERLAG

- Gummimaterial över 3,5 mm, inomhus och utomhus
- PVC
- Trä
- Aluminium
- Galvaniserat stål
- Halvhårda plattor
- Sten- och cementbaserade material
- Ytbeläggning för minigolfbanor

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF

Monteringstid: Ca 10 min

Gångbar: 12 timmar


Härdningstid: 24 timmar

Miljö: Innehåller isocyanater – beakta AFS



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619434	8 kg	1	36	7311020081072

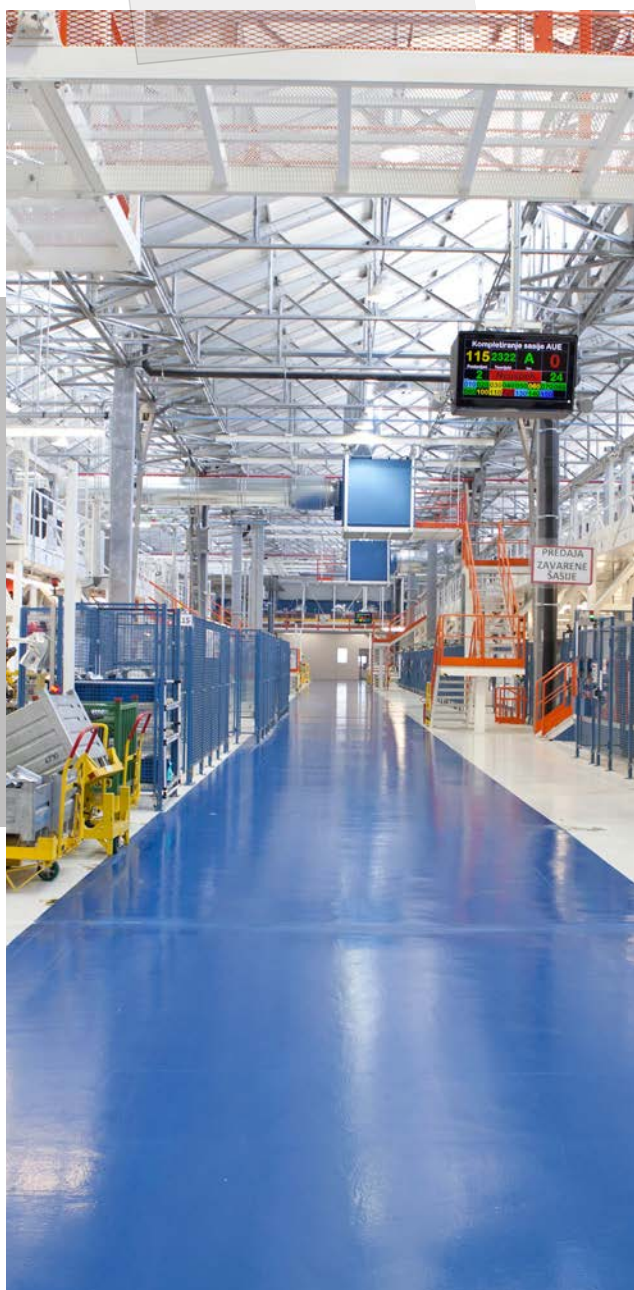



FIX A570 MULTI TACK

Vattenbaserat fixeringslim av hög kvalitet
lämpat för de flesta typer av golvplattor

- GER EN TEJPEFFEKT
- APPLICERBART MED ROLLER
- ENKLARE BYTE OCH ÅTERVINNING AV GOLV

ANVÄNDNINGSMÅL

För montering av textilplattor på sugande såsom täta underlag inomhus. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Utmärkt för kontorslokaler.

UNDERLAG

- Textilplattor
- PVC-plattor
- Mönsterpassade textil-mattor med filtbacksida

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +15°C.
Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF

Monteringstid:

Normalt sugande underlag:
45-60 min

Täta underlag: 1,5-4 h

Gångbar:

Belastning omedelbart, full styrka efter 24 timmar

Härdningstid:

30-120 minuter



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620217	10 l	1	44	7311020081102



FIX A760 TECH

Mycket kraftfullt fixeringslim för vissa typer av
dimensionsstabla designgolv (LVT)

- SMIDIGT BYTE AV GOLVPLATTOR
- PERMANENT KLIPP
- LÅNG MONTERINGSTID

ANVÄNDNINGSMÅL

Fixeringslimning av dimensionsstabla designgolv, (LVT), i form av plattor eller plank, se lista för godkända leverantörer. Fungerar även för textilplattor och PVC-plattor. Vid limning av LVT-material måste underlaget vara av solida material, t.ex betong eller flytspackel. OBS - vissa LVT-material måste limmas permanent med konventionellt golvlim för att förhindra dimensionsförändringar vid påverkan av solljus eller tung belastning. För denna typ av limning rekommenderas STIX A800 PREMIUM, STIX A555 ULTRA eller STIX A720 POWER.

UNDERLAG

- LVT - plattor och plank
- Textilplattor
- PVC-plattor
- Mönsterpassade textilm-plattor med filtbacksida

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +15°C.
Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60% RF

Monteringstid:


Normalt sugande underlag:
45-60 min

Täta underlag: 2-2,5 timmar

Gångbar: Belastning omedelbart, full styrka efter 12 timmar

Härdningstid:

30-120 minuter




PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619614	5 l	1	80	7311020081119

TRÄGOLV

WOOD

/ För trä- och parkettgolv

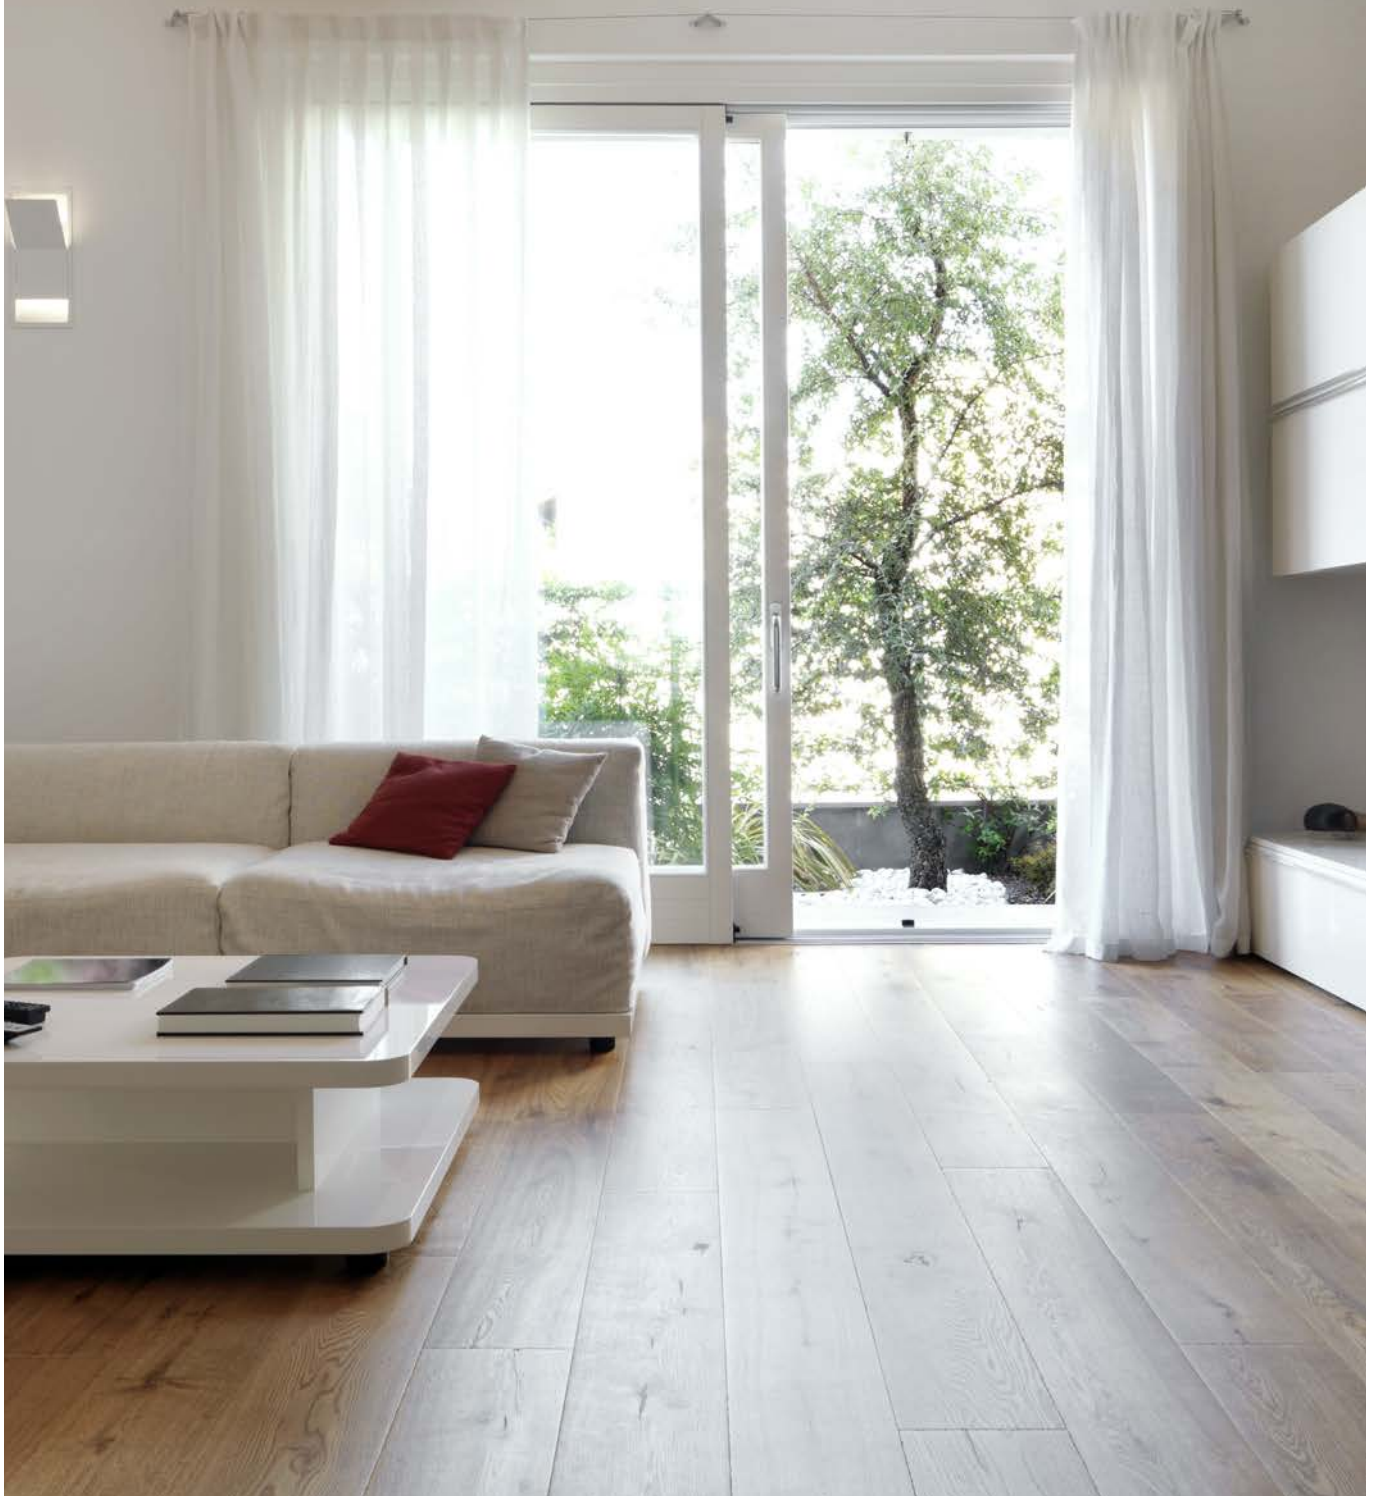

WOOD

FÖR ALLA TYPER AV TRÄ- OCH PARKETTGOVL

Våra limningslösningar ger snabbare, enklare och smartare golvläggningar. Bostiks lim för parkettgolv är framtagna för att förbättra akustiken i rummet, förlänga hållbarheten och bidra till bättre komfort. Våra lim för trägolv har en mängd fördelar för att förbättra prestandan.



WOOD H500 MAXI BOND

Ljuddämpande och miljösamt lim för de flesta typer av trägolv

- UTMÄRKT FÖR SOLIDA TRÄGOLV
- LJUDÄMPANDE UPP TILL 12 dB
- LÅGEMITTERANDE FÖR GOD MILJÖ

WOOD A550 CLASSIC

Miljösamt vattenbaserat parkettlim med hög limstyrka och torrhalt

- FÖR OBEHANDLADE PARKETTGOV
- LÄTT ATT RENGÖRA KLÄDER OCH VERKTYG
- MILJÖMÄRKT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för nedlimning av de flesta typer av trä; golvbehandlade som obehandlade, lamell-, stav- och mosaikparkett. Underlagen kan vara betong, spacklade ytor, plywood eller spånskiva, ljuddämpningsbeläggning som gummikork etc. Lämpar sig för golvvärme

UNDERLAG

- De flesta typer av parkettgolv - obehandlade, lamell eller stavparkett
- De flesta typer av träslag som furu, ek, bok, björk, bambu mm
- Laminatgolv
- Mosaikparkett

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid: Ca 25 min

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid:

24 till 48 timmar

Övrigt: Levereras i hink innehållande påsar med lim - för längre hållbarhet och mindre risk för kassering av överblivet material



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För hellimning av obehandlad parkett, så som lamellparkett, massiv parkett och mosaikparkett, på sugande underlag. Lämpar sig för golvvärme.

UNDERLAG

- Obehandlad lamellparkett
- Obehandlad massiv parkett
- Obehandlad mosaikparkett

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Temperatur minst +10°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

Monteringstid:

Inom 15 minuter, eller så länge full övervätning sker

Gångbar: 12 timmar

Härdningstid:

24 till 48 timmar




PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30620400	8 ltr	1	33	7311020081089

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30619902	10 ltr	1	33	7311020081096

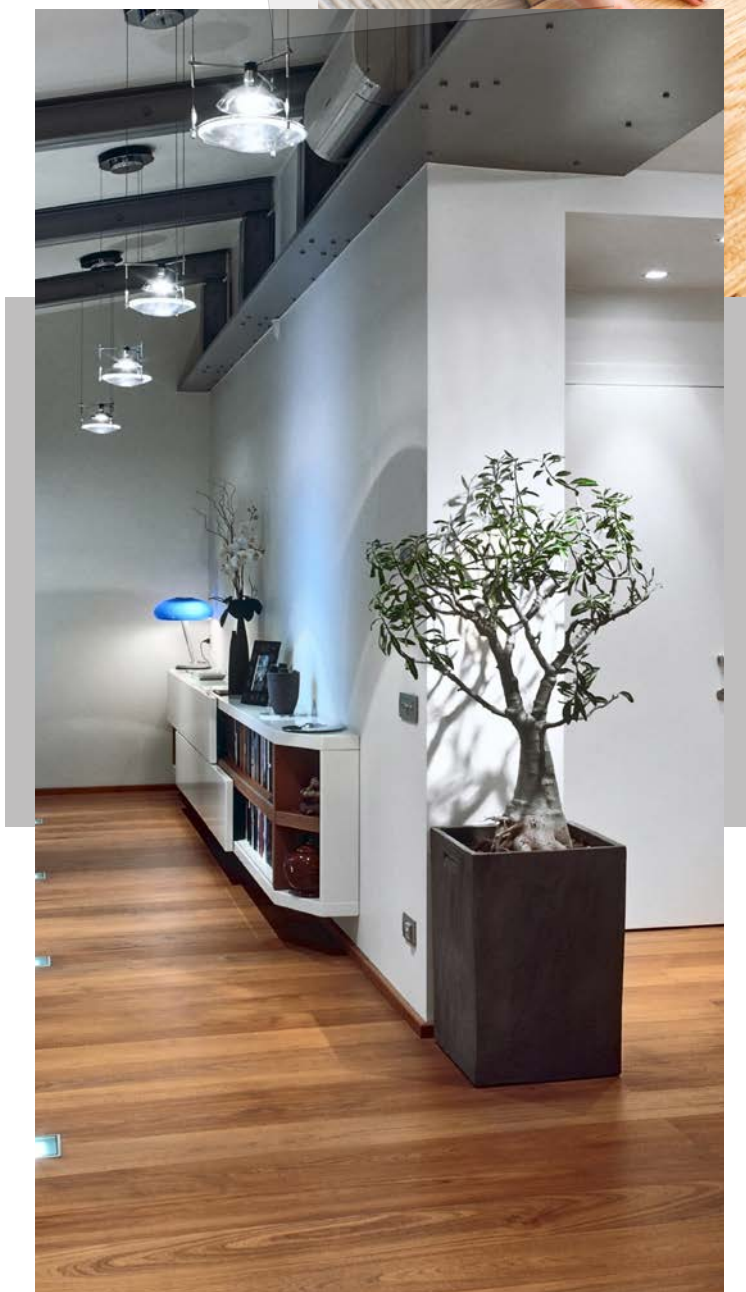

	TEJP
	ROLL

TEJP

Bostik Roll är ett unikt sortiment av special-tejp för PVC-trappor, våtrumsmattor, trappnosar, montering av lister mm. Bostik Roll är lättarbetad med omedelbar applicering utan väntetid.

SMARTA ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

Bostik Roll är en produktinnovation som kombinerar förstärkt väv med avancerade lim för professionellt golvmontage. Den nya serien Bostik Roll är utvecklad efter studier och intervjuer av tillverkare, användare, entreprenörer och grossister. Produktutvecklingen har resulterat i oöverträffade egenskaper för snabb och enkel montering av golvmaterial. Eftersom tejpens fäster omedelbart, kan arbetet fortskrida utan väntetid. Bostik Roll är ett bra alternativ till lösningsmedelsbaserade kontaktlim och uppfyller flera miljöstandarder som BVB, BREEAM och Sunda Hus.

UPPVIK AV MATTOR
MONTERING AV LISTER
OCH KABELKANALER,
TRAPPNOSAR,
HALSKYDD OCH
SKYDDSPLATTOR,
VÅTRUMSMATTOR

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



BREEAM®

BOSTIK ROLL 25/50/85

Förstärkt specialtejp för montering av lister och hörn



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Permanent och bestående installation. Hörn och upp-
vik, golvlister, skyddsplattor,
PVC-trappnosar. Förhindrar
golv från att glida eller få
veck.

TEKNISK DATA

**Resistent mot
mjukgörarvandring:** Ja
**Fungerar med
golvvärme:** Ja
Temperaturresistens:
-40°C till +120°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860694	25	25 mm x 50 m	8 rullar/kartong	480	7311020064020
30860695	50	50 mm x 50 m	5 rullar/kartong	300	7311020064037
30860696	85	85 mm x 50 m	3 rullar/kartong	180	7311020064044

BOSTIK ROLL 240

Förstärkt specialtejp för montering av alla typer av golvmaterial i trappor



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För installation av golv-
material i trappor, för-
formade trappsteg, (pvc,
gummi), slitstarka golv-
plattor, alla typer av
bostadsinstallationer.

TEKNISK DATA

**Resistent mot
mjukgörarvandring:** Ja
**Fungerar med
golvvärme:** Ja
Temperaturresistens:
-40°C till +120°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860697	240	240 mm x 25 m	1 rulle/kartong	96	7311020064051

BOSTIK ROLL MT35

Dubbelsidig skumtejp med brett användningsområde



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Trappnosar för metallsteg,
speglar, snickerier, parkett
(installation av första raden).
Kompenserar för ojäm-
heter i underlaget. Lösungs-
medels- och ftalatfri. Ger
en reduktion av ljud och
vibrationer.

TEKNISK DATA

**Resistent mot
mjukgörarvandring:** Ja
**Fungerar med
golvvärme:** Ja
Temperaturresistens:
-40°C till +100°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860698	35	35 mm x 25 m	8 rullar/kartong	480	7311020064068

BOSTIK ROLL SD50

Specialtejp för väggmattor (PVC) i våtrum



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Våtrumsmattor PVC, inner-
och ytterhörn, uppvik
mellan vägg och golv
i våtrum. Mycket tunn tejp
som inte syns inte genom
en väggmatta.


TEKNISK DATA

**Resistent mot
mjukgörarvandring:** Ja
**Fungerar med
golvvärme:** Ja
Temperaturresistens:
-40°C till +120°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860699	48	48 mm x 50 m	5 rullar/kartong	480	7311020064075

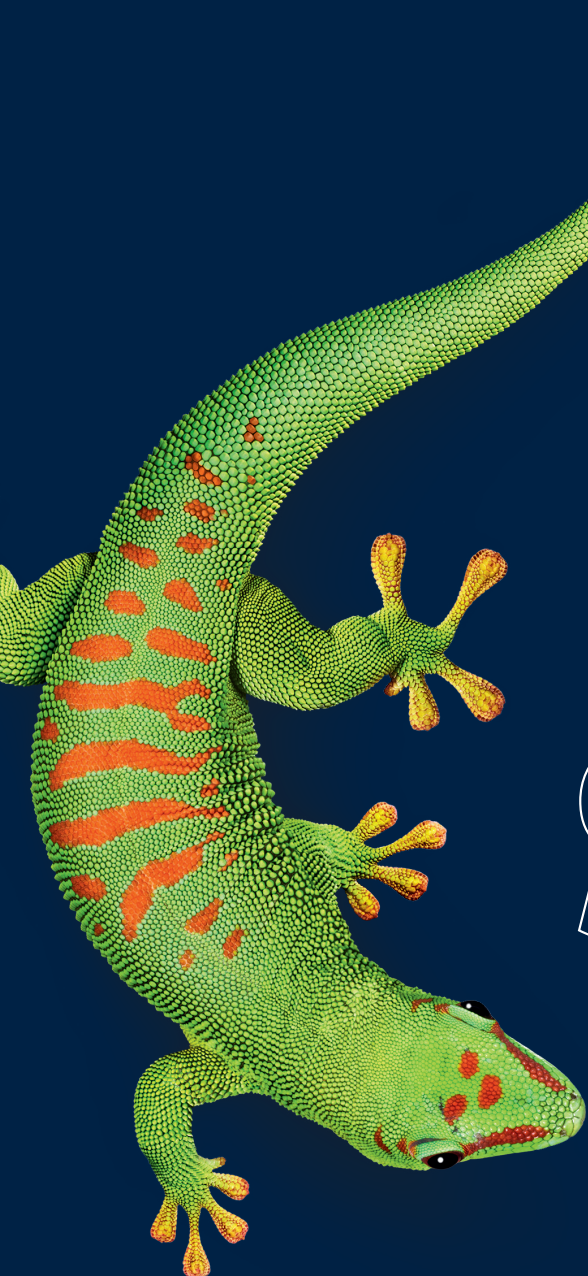

So Smart!

Smart service
bostik.se

Bostik AB

Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se