



BOSTIK

SMART PRO

+ Professionella produkter för proffs +





BOSTIK, SMART ADHESIVES

“Smarta lim” är vårt signum för utvecklingen av smarta och innovativa tätnings- och limningslösningar som är säkra, flexibla och effektiva.

Vi utvecklar innovativa tätnings- och limlösningar som ansluter till det mesta som är konstruerat eller byggt. Dom är smartare och kan anpassa sig bättre till krafterna och utmaningarna i vårt dagliga liv.

GECKO - INSPIRERANDE ANLÄGGNING

I århundraden har forskare inspirerats av geckoödlor på grund av deras unika vidhäftning mot underlaget via dess fyra fötter. De kan hålla sig till nästan vilken yta som helst, kan klättra supersnabbt mot slät polerat glas och kan lätt bära hela sin kroppsvikt med bara en tå.

Bostiks geckoödlor är flexibel, lätt att anpassa till miljöer, är öppna för nya situationer och är modiga. Det symboliserar Bostiks smarta och innovativa tätnings- och limningslösningar för de utmaningar dagens byggbransch står inför.

Innehåll

Innehåll	3
Portfolio	4
Produktgrupper	6
Produktöversikt	9
Monteringslim	10
Fasad och bygg	14
Allround fog & lim	20
Interiör och målning	24
Glas	38
Sanitet	40
Fogskum	42
Tillbehör	52
Guider	54
Certifieringar	64
Förklaring av ikonerna	66
Teknisk träning	70

SMART PRO Portfolio



- + Snabbast & smidigast**
- + Alltid bestående resultat**
- + Uppfyller miljökrav**
- + Optimal prestanda**



Produkt- grupper

GRABS & ADHESIVES

MONTERINGSLIM sid 10

Installera och limma tunga och lätta föremål i konstruktionen utan att behöva utsättas för lösningsmedel eller skadliga emissioner. Bostik erbjuder direkt monteringshugg med **H785 High Tack** och unikt snabbhärdande (15 min) **H910 Supergrip Fast Cure** för effektiv limning.

CONSTRUCTION & FACADE

FASAD OCH BYGG sid 16

Skapa vattentät och flexibel fog i byggnader och infrastrukturprojekt. Arbeta med lätthet och effektivitet för att göra byggnaden tålig och energieffektiv. Bostik Hybrider erbjuder unik mångsidighet och miljöprofil - möter alla projektbehov! **Bostik H985 Seal'N'Flex Weather Shield** är en fogmassa med effektiv applicering i åtanke! För universell tätning inomhus och utomhus är den mycket flexibla och snabbhärdande **H760 Seal'N'Flex Pro Seal** det perfekta alternativet.

GENERAL PURPOSE

ALLROUND FOG & LIM sid 20

För alla professionella hantverkare som behöver vara beredda med rätt material och verktyg - Bostik erbjuder **H750 Seal'N'Bond Premium**- en smart och certifierad produkt för all tätning och limning. Spara tid och minska kostnaderna! Uppfyller alla krav för att leverera den erforderliga kvaliteten.

DECORATION & PAINT

INTERIÖR OCH MÅLNING sid 22

Bostik-målningsfogar och spackel är lättarbetade och ger perfekt resultat vid övermålning. Våra lösningar är innovativa, tidsbesparande med förutsägbara och tillförlitliga slutresultat. Använd vår omedelbart övermålningsbara **A980 Instantly Paintable** eller **A975 Premium Paintable**, vår mest färgkompatibla målarakryl!

GLAZING

GLAS sid 32

Fönstertätningar utsätts för starkt UV-ljus och måste därför vara extra motståndskraftiga. Bostik erbjuder traditionella silikonerna för fönstertätning och **Bostik H565 Glass'N'Seal Multi** - ersätter traditionella fönsterkitt vid renovering och nybyggnad.

SANITARY

SANITET sid 34

Skapa vattentäta och mögelbeständiga fogar och tätningar i våtutrymmen, kök och tvätttrum. Försegla mot ett brett spektrum av material utan vidhäftningsproblem. **Bostik S755 Silicone Bath & Kitchen P** kan enkelt appliceras och förblir flexibel och tålig över tid.

EXPANDING FOAM

FOGSKUM sid 36

Att säkerställa lufttätethet, akustisk isolering och energieffektivitet gör konstruktionsskum avgörande för att säkra byggnader av hög kvalitet. **Bostik P905 Foam'n'Fill Flex All Season** är designad för de nordiska årstiderna och är mycket flexibel för att skydda fönster och dörrkarmar mot skador.

PASSIVE FIRE PROTECTION

Kontakta Bostik för mer information om vårt utbud av fogar för passivt brandskydd (Fire Bond).



H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

**UNIK HYBRIDTÄTNINGSMASSA
MED LÅGA EMISSIONER**

Se mer på sida 18

Produkt- översikt



H785 HIGH TACK

**SUPERSTARKT
LIM MED
IMPONERANDE
DIREKTHUGG**



Produktbeskrivning

Bostik H785 HIGH TACK är ett professionellt hybridlim av hög kvalitet med extremt högt direkthugg.

Fördelar

- Hög vidhäftning, inget stöd krävs
- Hög slutstyrka
- Inga isocyanater och lösningsmedel
- Permanent elastiskt
- Neutral härdning
- Fukt- och väderbeständig
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag

Certifieringar

- Emicode EC1 Plus
- M1
- ISEGA

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617831	Vit	290 ml patron	12	1248	7311020080570



H910 SUPERGRIP FAST CURE

UNIKT EXTREMT
SNABBHÄRDANDE
LIM MED HÖG
HÅLLFASTHET



Produktbeskrivning

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE är ett professionellt hybridlim av hög kvalitet som härdar snabbt med extremt hög hållfasthet. Uppnår 80% av sin slutstyrka efter redan 15 minuter.

Fördelar

- Extremt snabbhärdande lim med hög hållfasthet (80 % < 15 minuter)
- Hög mekanisk hållfasthet
- Kostnadsbesparande tack vare de tunna lagren på 2 mm
- Fritt från isocyanater och lösningsmedel
- Neutral härdning, praktiskt taget luktfri
- Fukt- och väderbeständigt
- Perfekt vidhäftning på en rad olika byggmaterial

Certifieringar

- M1

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617832	Vit	290 ml patron	12	1248	7311020080587



A920 EXPRESS MORTAR

BRUKSFÄRDIG
REPARATIONS-
MASSA



Produktbeskrivning

Bostik A920 EXPRESS MORTAR är en högkvalitativ reparaionsmassa av akryldispersion, för murfogar i vägg inomhus och utomhus.

Fördelar

- Färdigblandat cementfix
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Nästan luktfri
- Perfekt vidhäftning utan primer, även om materialen är fuktiga
- Går enkelt att använda och rengöra
- Ej korrosiv för metaller
- För inomhus- och utomhus(*) bruk

(*) Får endast användas utomhus i fint och torrt väder och måste förbli torr i minst 5 timmar efter att den har applicerats.

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624577	Cementgrå	300 ml patron	12	1248	7311020001780



H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

HÖGKVALITATIV
OCH ELASTISK
PROFESSIONELL
FOGMASSA



 1213 22	EN 15651-1 F-INT-INT-CC
	EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
	DoP nr. 653-22-5001-1501
DoP available on bostik.com	



Produktbeskrivning

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL är en permanent elastisk högkvalitativ fogmassa för anslutnings- och rörelsefogar, helt fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel. Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL uppfyller kraven för BREEAM som anges i kapitlet "Hälsa och välmående", Hea 02 Inomhusluftkvalitet, om utsläppsnivåer (produkter) för flyktiga organiska föreningar (VOC).

Fördelar

- Fri från isocyanater, lösningsmedel, ftalater och silikon
- Hållbart och permanent elastisk
- 100 % bubbfri härdning
- Hög brottöjning och flexibilitet
- Hög motståndskraft mot UV-strålning, väder och vatten
- Övermålningsbar
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag

Certifieringar

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30618236	Off-White	290 ml patron	12	1248	7311020080730
30618245	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020080747
30618237	Svart	290 ml patron	12	1248	7311020080754
30618238	Mörkgrå	290 ml patron	12	1248	7311020080761
30618239	Brun	290 ml patron	12	1248	7311020080778
30618247	Gråbeige	290 ml patron	12	1248	7311020080785
30618147	Vit	290 ml patron	12	1248	7311020080792
30618249	Grå	600 ml korv	12	660	7311020080808
30618250	Off-White	600 ml korv	12	660	7311020080815
30618146	Vit	600 ml korv	12	660	7311020080822
30618241	Gråbeige	600 ml korv	12	660	7311020080839
30618240	Ljusgrå	600 ml korv	12	660	7311020080846
30618242	Mörkgrå	600 ml korv	12	660	7311020080853
30618244	Svart	600 ml korv	12	660	7311020080860
30618243	Brun	600 ml korv	12	660	7311020080877

H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

UNIK HYBRID-
TÄTNINGSMASSA
MED LÅGA
EMISSIONER



CE 1213 20 DoP nr. 55001196-1501	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC DoP available on bostik.com
---	---



Produktbeskrivning

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD är en unik tätningsmassa utan ftalater, tenn och lösningsmedel med lågt töjmotstånd för bygg- och expansionsfogar. SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD uppfyller kraven för BREEAM som anges i kapitlet "Hälsa och välmående", Hea 02 Inomhusluftkvalitet, om utsläppsnivåer (produkter) för flyktiga organiska föreningar (VOC).

Fördelar

- Lätt att applicera och bearbeta
- Fri från isocyanater, tenn, lösningsmedel, ftalater och silikon
- Hållbar och permanent elastiskt
- Krymper ej och härdar utan bubblor
- Hög brottöjning och flexibilitet
- Hög motståndskraft mot UV-strålning, väder och vatten
- Övermålningsbar
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag

Certifieringar

- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- Ecode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624290	Vit	290 ml patron	12	1248	7311020001605
30624289	Off-White	290 ml patron	12	1248	7311020001599
30624308	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020001629
30624309	Ljusgrå	290 ml patron	12	1248	7311020001667
30624280	Svart	290 ml patron	12	1248	7311020001612
30624429	Mörkgrå	290 ml patron	12	1248	7311020001643
30624430	Brun	290 ml patron	12	1248	7311020001650
30624431	Gråbeige	290 ml patron	12	1248	7311020001636
30618270	Grå	600 ml korv	12	660	7311020080655
30618271	Off-White	600 ml korv	12	660	7311020080662
30618274	Vit	600 ml korv	12	660	7311020080693
30618273	Gråbeige	600 ml korv	12	660	7311020080686
30618276	Ljusgrå	600 ml korv	12	660	7311020080716
30618272	Mörkgrå	600 ml korv	12	660	7311020080679
30618277	Svart	600 ml korv	12	660	7311020080723
30618275	Brun	600 ml korv	12	660	7311020080709

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

UNIVERSAL FOG
OCH LIMMASSA



 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
	DoP nr. 55001216-1501
	DoP available on bostik.com



Produktbeskrivning

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM är ett professionellt, universallim och tätningsmedel med hög hållfasthet.

Fördelar

- Miljöklassad och ftalatfritt
- Universallim och -tätningsmedel
- Utan fläckar/skador kan användas på natursten
- Fritt från lösningsmedel och isocyanater
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag
- Permanent elastiskt
- Livsmedelssäkert

Certifieringar

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN15651-3: S XS2
- EC1 Plus
- ISEGA, Livsmedelsgodkänd
- M1

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617833	Vit	290 ml patron	12	1248	7311020080594
30617895	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020080617
30617893	Svart	290 ml patron	12	1248	7311020080624
30617890	Vit	600 ml korv	12	660	7311020080600
30625185	Ljusgrå	290 ml patron	12	1248	7311020001742
30625184	Ek	290 ml patron	12	1248	7311020001759
30625183	Tegelbrun	290 ml patron	12	1248	7311020001766
30625182	Mörkgrå	290 ml patron	12	1248	7311020001773

H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL

HÖGKVALITATIVT
KRISTALLKLART
LIM OCH
TÄTNINGSMASSA



	EN 15651-1: F-EXT- INT-CC
	DoP available on bostik.com
	DoP nr. 56001076-1501



Produktbeskrivning

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL är ett hög-kvalitativ transparent lim och fogmassa som är fri från ftalater, lösningsmedel och tenn. Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL är hybridbaserad och härdar med hjälp av fukten i luften och skapar en elastisk fog.

Fördelar

- Kristallklar
- Fri från ftalater, lösningsmedel och tenn
- Hög UV tålighet
- Multifunktionell produkt, fog och lim
- Passar för inomhus- och utomhus(*) bruk

Certifieringar

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EC1 Plus
- ISEGA, Livsmedelsgodkänd

* Fogen skall täckas om den används utomhus.

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624996	Kristallklar	290 ml patron	12	1248	7311020081867



A310 MULTI ACRYL

HÖGKVALITATIV
VATTENBASERAD
AKRYLTÄTMASSA



CE 1213 22	EN 15651-1: F-EXT-INT
DoP nr. 11001021-1501	DoP available on bostik.com



Produktbeskrivning

Bostik A310 MULTI ACRYLIC är en högkvalitativ ftalatfri fogmassa baserad på akryldispersion. Efter applicering av produkt härdar den till en solid plastiskt-elastiskt gummi då vattnet avdunstar från fogmassan.


Fördelar

- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Perfekt vidhäftning utan primer, även om materialen är fuktiga
- Nästan luktfri
- Enkel att använda och rengöra vid applicering
- Ej korrosiv för metaller
- Ftalatfri

Certifieringar

- EN 15651-1: F-EXT-INT
- EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624292	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020001674
30624304	Vit	600 ml korv	12	660	7311020001681

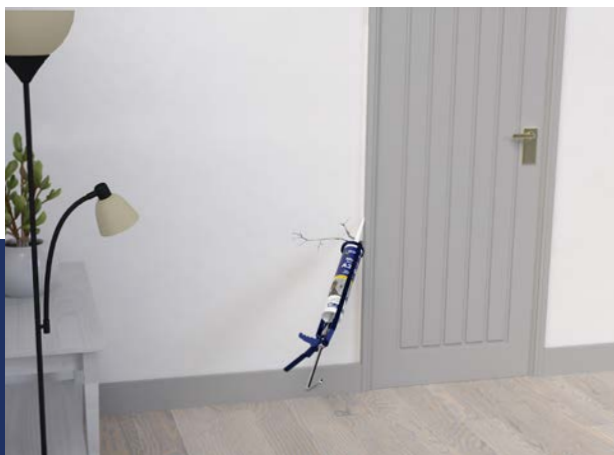

A720 ACRYL PAINT

UNIK AKRYLFOG-
MASSA SOM
FÖREBYGGER
PROBLEM MED
MÅLARFÄRGEN



CE 1213 22	EN 15651-1: F-INT
	DoP nr. 11001251-1502
DoP available on bostik.com	



Produktbeskrivning

Bostik A720 ACRYLIC PAINT är en högkvalitativ ftalatfri akrylfogmassa som är övermålningsbar med de flesta vattenbaserade och syntetiska färger, och förebygger sprickbildning och missfärgning av färgen.

Fördelar

- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Perfekt vidhäftning utan primer, även om materialen är fuktiga
- Nästan luktfri
- Enkelt att använda och rengöra vid applicering
- Ej korrosiv för metaller
- Förebygger sprickbildning och missfärgning av färgen
- Ftalatfri

Certifieringar

- EN 15651-1: F-INT
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624300	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020001698



A990 PREMIUM ACRYLIC

AKRYLTÄTNINGS-
MASSA AV HÖG
KVALITET



CE 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT
DoP nr. 11001191-1501	DoP available on bostik.com



Produktbeskrivning

Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC är en akryltätningssmassa av överlägsen kvalitet utan några ftalater som kan målas över med de flesta vattenbaserade och syntetiska färger. Fogmassa med ljudisolerande egenskaper.


Fördelar

- Hållbar, låg VOC och fri från skadliga mjukgörare
- Flexibel
- Omfattande certifiering
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Perfekt vidhäftning utan primer, även mot fuktiga ytor
- Går enkelt att använda och rengöra
- Ej korrosiv för metaller

Certifieringar

- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Ecodecode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860749	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020077747
30618073	Vit	600 ml korv	12	660	7311020080648
30624254	Eggwhite	300 ml	12	1248	7311020081560
30624256	Eggwhite	600 ml	12	660	7311020081577
30624257	Grå	300 ml	12	660	7311020081584

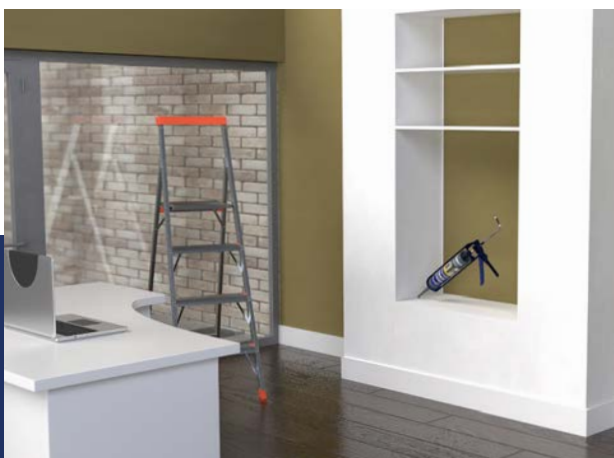

A980 INSTANTLY PAINTABLE

OMEDELBART
ÖVERMÅLNINGS-
BAR AKRYL-
TÄTNINGSMASSA



CE 1213 19	EN 15651-1 F-INT
DoP nr. 11001221-1501	DoP available on bostik.com



Produktbeskrivning

Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE är en akryltätningssmassa av hög kvalitet som är särskilt framtagen för att kunna målas över omedelbart efter att den har applicerats. Används för att täta och fylla fogar, skarvar, hål och sprickor. Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE har unika egenskaper som reducerar risken för krympsprickor vid övermålning för smala fogar.

Fördelar

- Hållbar, låg VOC och fri från skadliga mjukgörare
- Kan målas över omedelbart med vattenbaserade och syntetiska färger efter att den har applicerats
- Ingen missfärgning i färgen
- Minimal risk för krackelering och sprickor
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, även om de är fuktiga
- Går enkelt att använda och rengöra
- UCA®: Kan enkelt målas över, framtagen i samarbete med ledande färgtillverkare

Certifieringar

- EN 15651-1: F-INT
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860745	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020077709



A975 PREMIUM PAINTABLE

UNIK
ÖVERMÅLNINGS-
BAR AKRYL-
TÄTNINGSMASSA
SOM INTE
SPRICKER



CE 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT
DoP nr. 11001101-1501	DoP available on bostik.com



Produktbeskrivning

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE är en akrylfogmassa som kan målas över med de flesta vattenbaserade och syntetiska färger som förebygger krackelering och missfärgning av färgen. Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE är utprovad med ledande tillverkare av färgsystem för byggnader.

Fördelar

- Hållbar, låg VOC och fri från skadliga mjukgörare
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, även om de är fuktiga
- Förebygger krackelering och missfärgning av färgen
- En universalprodukt som löser dina problem
- Går enkelt att använda och rengöra
- UCA®: Kan enkelt målas över, framtagen i samarbete med ledande färgtillverkare

Certifieringar

- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860746	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020077716



A930 EASY FILLER PRO

FÄRDIGBLANDAT
SUPERLÄTT OCH
SLIPBART SPACKEL



 1508 19	EN 13963: 1A
DoP nr. 18001001-1501	DoP available on bostik.com



Produktbeskrivning

Bostik A930 EASY FILLER PRO är ett färdigblandat, superlätt spackel som knappt krymper, och är avsett för att reparera sprickor och hål i väggar.

Fördelar

- Superlätt
- Snabbtorkande
- Krymper nästan inte alls
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Kan slipas när det har härdat
- Går enkelt att använda och rengöra
- UCA®: Kan enkelt målas över, framtaget i samarbete med ledande färgtillverkare

Certifieringar

- EN 13963: 1A
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860748	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020077747
30624346	Vit	500 ml	12	480	7311020001735



A785 HIGH GRIP DECO

KRAFTFULLT
AKRYLBASERAT
DEKORATIONSLIM
MED DIREKT
HUGG



Produktbeskrivning

Bostik A785 HIGH GRIP DECO är ett mångsidigt lim baserat på akryldispersion med direkt hugg för dekorationspaneler och isolerplattor för inomhusbruk. Limmet härdar genom att vattnet avdunstar och blir på så vis starkt och hållbart. Ett av materialen som limmas samman måste vara ”sugande”.

Fördelar

- Ger direkt hugg
- Hållbart, låg VOC och fritt från lösningsmedel
- Passar även för limning av EPS- och XPS-ornament
- Perfekt vidhäftning utan primer, även på lätt fuktiga ytor
- Mångsidigt lim
- Övermålningsbart
- Praktiskt taget luktfritt

Certifieringar

- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617924	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020080631



H565 GLASS'N'SEAL MULTI

HÖGMODULÄR
GLASIL OCH
MULTIHYBRID



CE 1213 22	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
	EN 15651-2 G-CC
	DoP nr. 55001236-1501
DoP available on bostik.com	



Produktbeskrivning

Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI är ett alternativ till vanliga linoljebaserade fönsterkitt. Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI är en hybridmassa som härdar vid kontakt med fukt och bildar en hållbar elastiskt fog.

Fördelar

- Neutral härdning
- Nästan luktfri
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag
- God tålighet mot UV-strålning och väder
- Övermålningsbar med vattenbaserade färger

Certifieringar

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624827	Vit	290 ml patron	12	1248	7311020081935



S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

FÖRSTKLASSIGT
NEUTRALT
SILIKON-
TÄTNINGSMASSA
FÖR SANITÄRA
TILLÄMPNINGAR



 1213 20	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
DoP nr. 53001246-1502	DoP available on bostik.com

 1213 20	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
DoP nr. 53001256-1505	DoP available on bostik.com



Produktbeskrivning

Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P är ett mångsidigt neutralt silikontätningsmedel för sanitetsfogar som härdar under påverkan av fukt och bildar ett hållbart elastiskt gummi.


Fördelar

- Neutral härdning, praktiskt taget luktfri
- Perfekt vidhäftning på de vanligaste byggmaterialen
- Utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, vatten och väder
- Mycket mögelresistent
- Ej korrosiv för metaller
- Brett vidhäftningsspektrum

Certifieringar

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA (*endast i kulör, ej transparent)

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30618148	Transparent	300 ml patron	12	1248	7311020080884
30623371	Vit	300 ml patron	12	1248	7311020081249
30623458	Grå	300 ml patron	12	1248	7311020081256
30623370	Ljusgrå	300 ml patron	12	1248	7311020081263
30622866	Svart	300 ml patron	12	1248	7311020081232

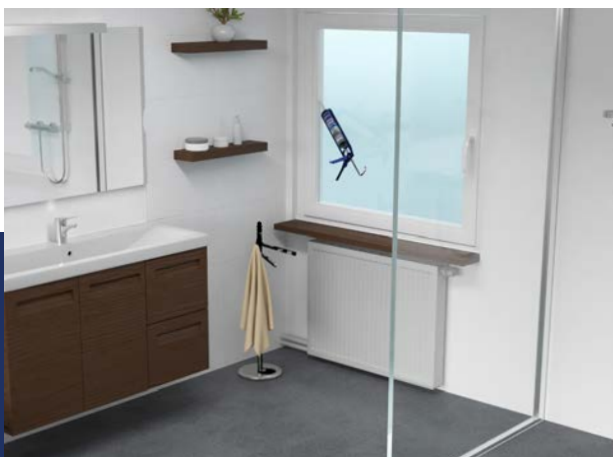

P300 FOAM'N'FILL B3

**B3
POLYURETANSKUM**



Produktbeskrivning

Bostik P300 FOAM'N'FILL B3 är ett enkomponents-skum av polyuretan med hög värmeisoleringsförmåga och hög ljudisoleringsförmåga.

Fördelar

- Hög ljudisolering, 62 dB
- Hög värmeisoleringsförmåga
- Certifierad enligt EC1 Plus

Certifieringar

- VOC emissions ISO 16000
- LEED
- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 12667 Thermal Performance
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624463	Gul	500 ml flaska	12	1146	7311020001711
30624345	Gul	750 ml flaska	12	840	7311020001704



P305 FOAM'N'FILL PRO B3

PROFESSIONELLT
POLYURETANSKUM



Produktbeskrivning

Bostik P305 FOAM'N'FILL PRO B3 är ett professionellt enkomponentsskum av polyuretan med hög värmeisoleringsförmåga och hög ljudisoleringsförmåga.

Fördelar

- Hög ljudisolering, 62 dB
- Hög värmeisoleringsförmåga
- Certifierad enligt EC1 Plus

Certifieringar

- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 1609 Water vapour partial immersion
- EN 12086 Water vapour transmission
- EN 12667 Thermal Performance
- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624090	Gul	750 ml flaska	12	840	7311020081904



P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3

HÖGKVALITATIVT
STENLIM



Produktbeskrivning

Bostik P535 FOAM'N'FIX PRO B3 är ett högkvalitativt polyuretanlim i skumform som går att limma mot olika typer av sten. Ett utmärkt lim att använda när det inte finns vatten och/eller el tillgängligt, eller om man vill arbeta snabbt, rent och effektivt.

Fördelar

- Starkt hugg, hållfasthet efter en dag $>7\text{N/mm}^2$
- Kan användas till flera material
- Användarvänlig
- Kostnadseffektiv
- Väger mindre än murbruk

Certifieringar

- Emericode EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30624484	Gul	750 ml flaska	12	840	7311020001728



P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON

**FLEXIBELT
POLYURETANSKUM
KAN ANVÄNDAS
ÅRET RUNT**



Produktbeskrivning

Bostik P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON PRO B3 är ett professionellt enkomponentsskum av polyuretan med hög värmeisoleringsförmåga som kan användas året runt. Utrustad med kombiventil. Applicera med fogskumspistol eller medmedföljande munstycke.

Fördelar

- 750 ml produkt ger 35-40 liter
- Året-runt-produkt
- Skärbar inom 20-40 minuter
- Kraftig minskning av buller
- 25% flexibilitet
- Hög värmeisoleringsförmåga
- Certifierad enligt EC1 Plus

Certifieringar

- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- DIN 18542 Air Permeability
- EN 12664 - Thermal Conductivity
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617669	White	750 ml flaska	12	840	7311020080563



TILLBEHÖR FÖR ETT PERFEKT RESULTAT



T500 FINISHING SOAP

Produktbeskrivning

Bostik T500 FINISHING SOAP är en Biologiskt nedbrytbar neutral glättningsvätska för att jämna ut applicerade fogmassor innan torkning.

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30618545	Transparent	500 ml flaska	12	720	8711595216401

FOGPINNE

Produktbeskrivning

Ger jämna och släta fogar efter arbete med elastisk fogmassa eller kitt. Fogpinnen doppas i T500 FINISHING SOAP för att underlätta arbetet.

ART.NR.	STORLEK	EAN
30860638	6 mm	7311020088644
30860455	8 mm	7311020088651
30860268	10 mm	7311020088668
30860578	12 mm	7311020022549
30860149	15 mm	7311020088675
30860656	20 mm	7311020088682



TILLBEHÖR FÖR ETT PERFEKT RESULTAT



BOTTNINGSLIST

Produktbeskrivning

PE-bottningslist (slutna celler) i flera olika dimensioner för bottning i samband med fogning av rörelsefogar. Tillverkad i polyetylencellplast.

ART. NR	STORLEK	EAN
Kartong		
30860472	6mm x 1500m	7311020038182
30860491	10mm x 50 m	7311020025410
30860492	10mm x 600m	7311020038199
30860091	13mm x 50 m	7311020029500
30860112	13mm x 400 m	7311020033712
30860141	16mm x 50m	7311020025427
30860602	16mm x 250 m	7311020033729
30860047	20mm x 50 m	7311020025434
30860343	20mm x 150 m	7311020033736
30860408	24mm x 50m	7311020025441
30860646	24mm x 100 m	7311020033743
30860522	30mm x 80 m	7311020028350
30860448	35mm x 180m	7311020021832
30860046	40mm x 120 m	7311020021849
30860424	50mm x 90 m	7311020038205
Påse		
30860341	10mm x 6m	7311020026646
30860156	13mm x 6m	7311020033842
30860248	16mm x 6m	7311020025809
30860571	20mm x 6m	7311020022273
30860409	24mm x 4m	7311020033859

MAXI SEALANT GUN 300 ML & 600 ML

Produktbeskrivning

Professionell öppen handpistol för patroner (290 /300 ml) och korvar (stängd) (400 ml/600 ml).

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860764	Blå	300	6	480	7311020077686
30618881	Aluminium	600	12	288	8711595217507

Guider

+ Enkelt att uppnå perfekt vidhäftning! +

Bostik monteringslim och fogmassor har utmärkt vidhäftning på de flesta typer av ytor och byggmaterial. Ytor som är fria från damm, smuts och fett är i allmänhet utmärkta att täta eller limma med Bostik hybrider eller silikon. I de flesta fall utan att använda primer.

Påverkan av solljus, temperatur och rörelse i underlaget skapar stor påfrestning på fogmassan eller limmet. I kritiska konstruktioner följ Bostiks råd för användning av primer och rengöringsmedel.

ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR FRAMGÅNGSRIK VIDHÄFTNING

- Kontrollera angiven användningstemperatur på förpackningen
- Kontrollera ytans hållfasthet
- Ta bort allt löst material
- Underlaget måste vara fritt från damm och fett
- Rengör ytan med ett lämpligt rengöringsmedel och avfettning

GUIDE MONTERINGSLIM

	H785	H910	H750	A785
				
Slutlig styrka	2,2 N/ mm ² 220 ton/ m ²	3,6 N/ mm ² 360 ton/ m ²	3,2 N/ mm ² 320 ton/ m ²	1,2 N/ mm ² > 120 ton/ m ² *
Användning ⁽¹⁾	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne
Limma två täta ytor	Ja	Ja	Ja	Nej ⁽²⁾
Stödja föremål under torktid	Direkt limhugg ⁽³⁾	Stötta i 15 minuter	Stötta i 24 timmar	Direkt limhugg ⁽⁴⁾
Total torktid ⁽⁵⁾	24 timmar	15 minu- ter ⁽⁶⁾	24 timmar	24 timmar
Härdningssys- tem ⁽⁷⁾	Fukthär- dande	Fukthär- dande	Fukthär- dande	Avdunst- ning vatten
Limfogens egenskaper	Flexibel	Hård	Flexibel	Hård
Kulör	Vit	Vit	Vit, Svart, Grå, Ek, Ljusgrå, Tegel- brun, Mörkgrå	Vit

*Beroende på typ av underlag.

⁽¹⁾ Limma alltid med vertikala limsträngar

⁽²⁾ En limyta måste vara sugande

⁽³⁾ Inget stöd behövs

⁽⁴⁾ Lätta föremål behöver ej stötta

⁽⁵⁾ Alltid beroende av storlek på limfog

⁽⁶⁾ Uppnår 80% av slutstyrkan inom 15 min

⁽⁷⁾ Fukthärdande - fukta ytan för att påskynda torkning

SUGANDE/PORÖSA YTOR VIDHÄFTNING – HYBRIDER OCH SILIKONER

Material/ytor	Kontrollera för bästa vidhäftning	Lämplig primer
Betong/ cementbaserade ytor	Ta bort löst sittande material och smuts	Primer 5075
Lättbetong/ klinkerblock	Undersök styrka av ytan. Ta bort löst sittande material och smuts	Primer 5075
Mursten/Tegel	Ta bort löst sittande material och smuts	Primer 5075
Trä	Ta bort löst sittande fiber och smuts. Enbart torr yta.	
Gipsskiva	Ta bort löst sittande material och smuts. Enbart torr yta.	
Målade ytor av trä, gips, betong	Testa vidhäftningen. Vid behov slipa ytan för att öka vidhäftningen. Fasadfogning görs enbart mot rå betongyta med primer.	

UNDERLAG MED LITEN ELLER INGEN VIDHÄFTNING:

- Plast PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- Svaga och spröda ytor
- Mjuka plastytor
- Neopren
- Bitumenbaserade/asfalt ytor
- Ständigt våta ytor
- Ytor i kontakt med klorerat vatten

TÄTA YTOR

VIDHÄFTNING – HYBRIDER OCH SILIKONER

Material/ytor	Kontrollera för bästa vidhäftning	Lämplig primer
Stål	Foga enbart på korrosionsskyddad yta i utemiljö. Ta bort smuts och fett.	Prep M
Rostfritt stål	Ta bort smuts och fett.	Prep M
Koppar	Foga enbart på korrosionsskyddad yta i utemiljö. Ta bort smuts och fett.	För utomhusanvändning Prep M
Aluminium	Ta bort oxidation, smuts och fett.	Prep M
Emaljerade ytor (kakel/klinker/badrumsinredning)	Ta bort smuts och fett.	
Glas	Ta bort smuts och fett.	
Plast	Undvik feta plaster. Undersök alltid vidhäftningen.	Prep M
Gummi	Begränsad vidhäftning mot EPDM eller andra oljiga gummityper. Undersök alltid vidhäftningen.	
Pulverlackerad metall	Testa vidhäftningen. Vid behov slipa ytan för att öka vidhäftningen.	Prep M

GUIDE PRODUKTEGENSKAPER FOGMASSOR (EN 15651/1/2/3/4)

	H985	H760	H750	S755	A990	A980	A975
							
Användningsområde ⁽¹⁾							
F - Fasad/vägg	X	X	X	X	X	X	X
PW - Golv	X	X					
G - Glas			X	X			
S - Sanitet/våtrum			X	X			
Klimat							
EXT - Ute	X	X	X	X	X		
INT - Inne	X	X	X	X	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
Klass - Rörelseupptagning enligt EN 15651-1 ⁽³⁾							
25%	LM	HM		LM			
20%			HM				
12,5%					P		
7,5%						P	P

⁽¹⁾ Fäster ej på vissa plasttyper (PP/PE/PTFE) eller vissa typer av EPDM-gummi.

⁽²⁾ Lämpligt klimat för synlig fog. Övermålad fog kan klara uteklimat. Se TDS.

⁽³⁾ Bostiks fogmassor för byggnader är testade och utvärderade i enlighet med produktstandarden EN 15651.

ANVÄNDNINGSGUIDE FOGMASSOR

Typ av tätning	Pro- dukt	Alter- nativ	Vägg	Golv	Inom- hus	Utom- hus	Flexi- bilitet
Rörelsefogar Ex. Fasad- element, dilatationsfog- ar i väggar och golv	H985	***	X	X	X	X	25%
	H760	**	X	X	X	X	25%
Anslutnings- fogar Ex. runt fönster, dörrar och större installationer	H760	***	X	X	X	X	25%
	H750⁽¹⁾	**	X		X	X	20%
	A990⁽²⁾	*	X		X		12,5%
Vidhäftningsfog Flexibel tätning/limfog mellan olika byggmaterial, installationer och bygghälsor	H750	***	X	X	X	X	20%
Fönster och glas Glas i ram	H750	***	X		X	X	20%
	S755	**	X		X	X	25%
Fönster och glas Fönsterkitt- ning/Toppför- segling	H565	***		X		X	20%
Sanitetsfog/ Våtrum Rörelse- och anslutningsfo- gar i badrum, kök och våtu- rymmen	S755	***	X		X	X	25%

⁽¹⁾ Även mot natursten (marmor och granit)

⁽²⁾ Hög ljudisolerande förmåga

Flexibilitet

25% = hög

20% = medium

12,5% = låg

GUIDE FÖR ATT BESTÄMMA TÄTNINGS- MASSA MINSTA BREDD OCH DJUP

Korrekt fogutförande


Fogmassor som ska absorbera rörelser i underlaget måste dimensioneras med hänsyn till de förväntade rörelserna som finns i byggnaden eller byggdelen. Rörelser kan uppstå som ett resultat av sättningar, krympningar, vindlaster etc. Återkommande rörelser pga temperaturförändringar i omgivningen är ofta den faktor som avgör val av fogmassa och hur bred fogöppningen behöver vara för att absorbera rörelserna. Se Bostiks hemsida för beräkning av temperaturrörelser.


Korrekt fogbredd och djup

En rörelseupptagande fog ska alltid appliceras tillsammans med rätt typ av bottningslist. Bottningslisten gör att fogmassan endast belastas från två sidor och behåller på så sätt den tänka elasticiteten. I vissa fall kan bottningslisten ersättas med en tejpremsa – när det inte finns utrymme för bottningslist.

Minsta fogbredd beräknas genom hänsyn tagen till underlaget rörelse (se Bostiks hemsida). Minst fogdjup kan avläsas i diagrammet till höger. Värdena gäller fogmassor med 20-25% rörelseupptagande förmåga (klass 20HM, 20LM, 25HM och 25LM enligt EN 15651-1).

Rätt fogdjup avgör också hur bottningslisten ska placeras (se bild).

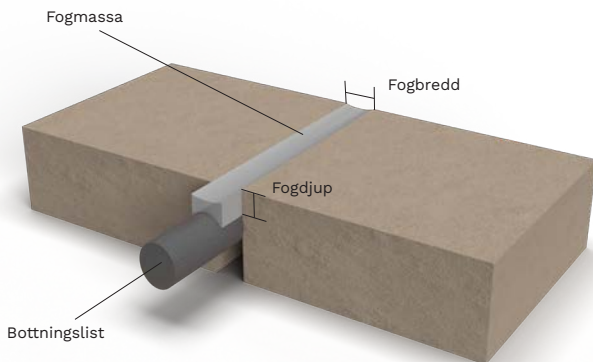

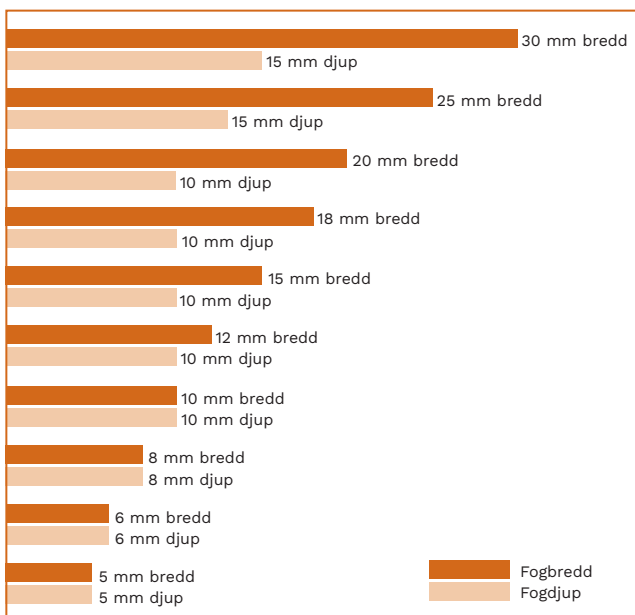

ÅTGÅNG AV FOGMASSA – BEROENDE PÅ FOGBREDD OCH DJUP

Maximal foglängd (förbrukning) per förpackningstyp beräknas enligt följande.

- Foglängd per 600 ml korv: $600 / (\text{fogbredd} \times \text{fogdjup i mm})$
- Foglängd per 290 ml patron: $290 / (\text{fogbredd} \times \text{fogdjup i mm})$

Exempel med fogbredd 20 mm och fogdjup 8 mm.

- Foglängd per 600 ml korv: $600 / (20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}) = \text{ca } 3,8 \text{ meter fog}$
- Foglängd per 290 ml patron: $290 / (20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}) = \text{ca } 1,8 \text{ meter fog}$

Antag att spill tillkommer, vilket reducerar foglängden per förpackning.

Paint & Decoration - övermålning av fogar

Bostik Paint & Decoration är en ny serie fogningsprodukter utvecklade för att göra målarproffsens arbete smidigare med ett 100% tillförlitligt resultat utan sprickbildning, blödning, blåsbildning och smutsvidhäftning. Alla fogar är övermålningsbara och ger en tålig, flexibel fog som är kompatibel med olika färgtyper.

MÅLNINGSGUIDE				
	A975	A980	A990	H985 H760 H750
				
FÄRGSYSTEM				
Vattenbaserad dispersion	X	X	X	X
Akrylatfärg	X	X	X	X
Alkydolje-vattenbaserad	X	X	X	X
Alkydoljefärg-lösningsmedel	X	X	Testa ⁽¹⁾	Testa
Linoljefärg	X	X	Testa	Testa
Snickerifärg + Snickerigrund	X	Testa	Testa	Testa

⁽¹⁾ Beroende på färgfabrikat rekommenderas provmålning

UCA® Teknologi - Bostik Decoration & Paint

Matchning mellan fogtyp och färgsystem. Vår guide anger erfarenhetsmässiga rekommendationer hur olika fogtyper fungerar med olika färgsystem.

Det finns en stor mängd tillverkare av färg, vilket gör att tester alltid är att rekommendera för att undvika genomblödning, dålig vidhäftning mellan färg och fogmassa eller fördröjning i torkning av färgytan. Gör ett test på en mindre yta vid osäkerhet. Notera att fogmassan alltid har större rörelseupptagande förmåga jämfört med färgytan.

Certifieringar



UCA®-teknik

Tätningens medlets kompatibilitet med färg säkerställs av vår unika och beprövade UCA®-teknologi. UCA® står för Unique Compatibility Additives.

Bostiks fogmassor med UCA®-logotypen erbjuder bästa möjliga kompatibilitet mellan fogytan och färg på grund av utvalda råvaror, specialiserade tillsatser och dedikerad forskning och testning.



GEV-EMICODE® EC1 Plus

EMICODE® är ett produktklassificeringssystem och värdering av produktens inomhusmiljöegenskaper. Den tar hänsyn till behoven både av installatören och slutförbrukaren. Produkter (installationsmaterial, lim och byggmaterial) genomgår ett strikt testprogram där kvantiteten emissioner (flyktiga organiska föreningar - VOC) utvärderas.



M1-certifiering

Olika kemikalier släpps ut från byggnadsmaterial och inredningsmaterial till inomhusluften. M1 klassificeringen anger stänga utsläppskrav för byggnadsmaterial, armaturer och möbler som används i arbetsutrymmen och bostäder med avseende på god inomhusluftkvalitet. M1 står för låga utsläpp och en miljö fri från dofter orsakat av utgasning från byggmaterial.



ISEGA-certifiering

Isega är ett testinstitut som analyserar och testar bland annat tätningsmedel och lim som kommer att säljas och appliceras i livsmedelsrelaterade områden. Dessa produkter testas baserat på deras sammansättning såväl som för deras kapacitet att släppa skadliga komponenter när de används i livsmedelsmiljöer. Om produkten visar sig vara säker efter alla tester, kommer den att få ISEGA-certifikatet.

Förklaring av ikonerna



Användning utomhus och inomhus

Produkten kan användas inomhus och utomhus.



Inomhusbruk

Produkten kan endast användas inomhus.



Övermålningsbar

Produkten har utmärkta egenskaper för övermålning.



Inga färgsprickor

Denna produkt har bäst möjliga kompatibilitet med olika färgtyper.



Forma med spackelkniv

Produkten kan appliceras eller formas med en spackelkniv.



Slipbar

När den härdats är produkten slipbar.



Fyller enkelt

Produkten har utmärkta applikationsegenskaper och är lätt att använda.



Lätt att applicera

Produkten har utmärkta applikationsegenskaper och är lätt att använda.



Användning med låg temperatur

Denna produkt är för låg temp och frostbeständighet.



25% flexibel

Den härdade produkten har en flexibilitet på 25%.



Vädertålig

Produkten har utmärkt motståndskraft mot olika väderförhållanden.



Sanitetsanvändning

Produkten är mycket väl lämpad för användning i våta utrymmen.



Glas

Produkten kan användas för tätning av glas i fönster.



Traditionell glas

Produkten är mycket väl lämpad för traditionella träfönster.



Väldigt snabbt

Produkten har en mycket snabb härdning.



Kristallklart

Produkten är mycket transparent.



Hög styrka

Produkten har väldigt hög vidhäftning/slutstyrka.



Konstruktion

Produkten är väldigt bra anpassad för olika byggmoment.



Inga skruvar krävs

Produkten gör användningen av skruvar eller annan fixeringshårdvara föråldrad.



Inget stöd

Produkten behöver inte stödjas under härdningen.



Ingen borrarning krävs

Produkten gör användningen av borrhål i underlag föråldrad.



Kraftfull vidhäftning

Produkten har en mycket kraftfull vidhäftning.

H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

HÖGKVALITATIV OCH ELASTISK
PROFESSIONELL FOGMASSA

Se mer på sida 16



Teknisk träning

Slutanvändare förväntar sig aktuell kunskap och teknisk support från butiksanställda. Bostik stöder med utbildningsprogram med fokus på produkter och applikationer. Vi samutvecklar utbildningsprogram med brukare och återförsäljare för att kombinera kunskapen om hur vi på bästa sätt kan nå ut med vår djupa produktkunskap.

Boka gärna en utbildning med Bostik!



Center of Excellence

I vårt nybyggda Center of Excellence delar vi kunskap inom Bostik-gruppen, med våra kunder och med slutanvändare. Vi är glada över att kunna ta emot våra partners och slutanvändare för att ge dem den senaste kunskapen och nya insikter. Denna nya information gör det möjligt för våra partners att uppnå högre effektivitet och bättre resultat.













Smart service bostik.se



@bostiksverige

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09 Helsingborg, Sweden.
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr: 10113/2023-03

Adhesive solutions by **ARKEMA**