



# Tätskikt för våtrum

**BOSTIK UNIVERSAL  
ETT KOMPLETT SORTIMENT FÖR DIG**





## INNEHÅLL

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Välkommen till vår smarta värld! | 4  |
| Bostiks våtrumssystem            | 6  |
| Primer 6000                      | 8  |
| Build Universal                  | 9  |
| Fiber Universal                  | 10 |
| Fiber Universal Rapid            | 11 |
| Tätskiktsfolie Universal         | 12 |
| Foil Seal Universal              | 13 |
| Foil Adhesive Universal          | 14 |
| Membrane Universal               | 15 |
| Floor & Wall Tac                 | 16 |
| Moisture Barrier Universal       | 17 |
| Moisture Primer Universal        | 18 |
| Förseglingar                     | 20 |
| Fix Universal Flex               | 23 |
| Fix Universal Light DR           | 24 |
| Fix Universal White DR           | 25 |
| Bostik Pro Wall Grout            | 26 |
| Bostik Pro Floor Grout           | 27 |
| Silicone Wetroom                 | 28 |
| Fiberduk Universal               | 29 |





# Välkomme smarta

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.



# en till vår värld!

## **FÖR HÅLLBART BYGGANDE**

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

## **VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD**

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.

# Bost våtrum

Genom att använda Bostiks godkända tätskiktssystem läggs grunden för ett problemfritt brukande av våtrum under många år. Våra system utvecklas kontinuerligt för att underlätta applicering/montering och erbjuda fuktskadesäkra våtrum. Till höger ser du vår systemguide.



# tiks system

## Systemguide

Foliesystem  
Bostik

Rollat-system  
Bostik

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Tätskiktsfolie             | X |   |
| Moisture Barrier Universal |   | X |
| Membran Universal          | X | X |
| Foil Seal Universal        | X |   |
| Tätskiktsremsa             | X |   |
| Tätskiktshörn              | X |   |
| Fiberremsa                 |   | X |
| Fiberhörn                  |   | X |
| Brunnsmanschett            | X | X |
| Fix Universal Flex         | X | X |
| Fix Universal Light DR     | X | X |
| Fix Universal White DR     | X |   |
| Floor Grout & Wall Grout   | X | X |
| Silicon Wet Room           | X | X |

# PRIMER 6000

BINDER DAMM OCH ÖKAR  
FLYT- & VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGAN



Dispersionsbaserad, lösningsmedelsfri primer för grundbehandling inomhus. Primer 6000 tätar porer i underlaget för bästa resultat.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Före spackling med Bostiks Golvspackel. Före sättning av kake/klinker med fästmassor

## UNDERLAG

- Betong, puts
- Lättbetong
- Gipsskivor
- Trä, träfiberplattor
- Klinker
- Spånskiva
- PVC

## TEKNISKA DATA

**Beläggingsbar:** Max 1 dygn efter filmbildning

**Åtgång:** 1 liter till 10-14 m<sup>2</sup>

**Appliceringstemperatur:** >10°C

## SMARTA FÖRDELAR

- Snabbtorkande
- Brett användningsområde
- Vattenbaserad

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 1l          | 3139    | 10      | 360      | 7311020031398 |
| 5l          | 3067    | 1       | 72       | 7311020030674 |



# BUILD UNIVERSAL

BYGGSPACKEL FÖR 1-50 MM SKIKT  
OCH MYCKET LITEN KRYMPNING



Build Universal är ett cementbaserat och snabbhärdande byggspackel för handapplicering.

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

Inomhus  
Reparationer  
Fallbyggnad  
Värmegolv

## UNDERLAG

- Betong
- Gips
- Klinker
- Trä, spånskiva mm.
- Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling

## TEKNISKA DATA

**Skikt tjocklek:** 1-50 mm  
**Användningstid:** 10-15 minuter  
**Gångbar:** 30-45 minuter  
**Beläggningsbar:** 1-3 timmar\*  
**Tryckhållfasthet:** >35 MPa  
luftombyte samt att RF i underlaget är <85%.

## SMARTA FÖRDELAR

- Lätarbetad
- Slipbar
- Snabbt beläggningsbar

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 15 kg       | 6285    | 1       | 72       | 7311020062859 |

# FIBER UNIVERSAL

MILJÖANPASSAD



Fiber Universal är en cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa.

## ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Inomhus
- Värmegolv

## UNDERLAG

- Betong
- Gips
- Klinker
- Trä, spånskiva, lättbetong mm
- Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling

## TEKNISKA DATA

- Skiktjocklek: 8-50 mm
- Användningstid: 25 minuter
- Gångbar: 2-4 timmar
- Beläggningsbar: 3-4 dygn/50 mm\*
- Applicering: Roller eller tapetmaskin
- Tryckhållfasthet: >35 MPa

## SMARTA FÖRDELAR

- Pumpbar
- Fiberförstärkt
- Självuttorkande

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 25 kg       | 4506    | 1       | 40       | 7311020045067 |

# FIBER UNIVERSAL RAPID

SNABBHÄRDANDE FÖR TUNNA SKIKT



Fiber universal Rapid är en cementbaserad, fiberförstärkt, själv-utjämnande, pumpbar och extra snabbhärdande avjämningsmassa.

#### ANVÄNDNINGSMÅL

- Bostäder, badrum, kontor mm
- Fallspackling
- Värmegolv
- Inomhus

#### TEKNISKA DATA

- Skiktjocklek: 4-30 mm
- Användningstid: Ca 15 minuter
- Gångbar: 1-3 timmar

#### UNDERLAG

- Betong
- Klinker
- PVC, linoleum
- Trä, spånskiva mm
- Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling

#### SMARTA FÖRDELAR

- Beläggingsbar efter 1 dygn
- Fiberförstärkt
- Pumpbar

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 25 kg       | 6346    | 1       | 40       | 7311020063467 |

# TÄTSKIKTSFOLIE UNIVERSAL

GODKÄND FOLIE FÖR TÄTSKIKT



Tätskiktsfolie av polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Tätskiktsfolien är vattentät med ett ånggenomgångsmotstånd > 2000000 s/m för användning i Bostik Tätskiktssystem Universal.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätskiktsfolie är avsedd som vattentätt membran på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor i våtrum i bostäder och jämförbara lokaler i offentliga byggnader. Produkten kan användas vid nybyggnation och renovering. Tätskiktsfolien har god spricköverbyggande och deformationsupptagande förmåga.

## SMARTA FÖRDELAR

- Tryckt monteringsanvisning på folien
- Folien har en ljus färg, ger en ljusare arbetsmiljö
- Membran Universal som används för att montera folien torkar snabbt, spar tid
- Smidig och säker skarvförsegling med lim i patron
- Kraftig folie minskar riskerna för skador vid montering av plattor

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 10 meter    | 6273    | 1       | 48       | 7311020062736 |
| 25 meter    | 6274    | 1       | 28       | 7311020062743 |

# FOIL SEAL UNIVERSAL

## SKARVFÖRSEGLINGSLIM



Foil Seal Universal är ett snabbhärdande, lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymerbaserat skarvförseglingslim. Skarvförseglingslimmet ingår i Bostiks våtrumskonstruktioner Universal.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För skarvförsegling av tätskiktsfolien, tätskiktsremsa, rörmanschetter, inner- & ytterhörn.

### SMARTA FÖRDELAR

- Ger en snabb tätning
- Smidig konsistens

### TEKNISKA DATA

**Arbetstemperatur:** Mellan +10°C och +25°C

**Åtgång:** ca. 10 lpm (5 mm sträng)

**Torktid:** ca 24 timmar vid +23°C och duschad yta

**Inomhus:** Ja

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 290 ml      | 6275    | 12      | 864      | 7311020062750 |

# FOIL ADHESIVE UNIVERSAL

## FOLIELIM 2-KOMPONENTS



Foil Adhesive Universal är ett 2-komp. monteringslim som ingår i Bostik Folie Tätskiktssystem.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering och skarvförsegling av tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, rörmanschetter, inner- och ytterhörn

### UNDERLAG

Skivor, Betong, Puts

### TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: vatten

Färg: Brun

Brukstid efter blandning: 3 timmar

Torktid: 6 timmar

Åtgång: ca 0,6 kg/m<sup>2</sup>

Applicering: Roller, Pensel

Appliceringstemperatur: +15°C

### SMARTA FÖRDELAR

- Lång brukstid(3 tim)
- Torkar snabbt
- Lättarbetad
- Tidssparande

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 10 kg       | 6396    | 1       | 33       | 7311020063962 |

# MEMBRANE UNIVERSAL

## FÖR FLEXIBEL VATTENTÄTNING



Membrane Universal är en dispersionsbaserad massa för vattentätning. Ingår i Bostik Tätskiktssystem Universal.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som vattentätning i kombination med Bostik Fuktspärr Universal. Kan även användas för uppsättning av Bostik Tätskiktsfolie Universal.

### UNDERLAG

- Betong, puts, spackel, se speciella krav i Tekniskt Datablad
- Godkända våtrumsskivor

### TEKNISKA DATA

**Lösningsmedel:** Vatten

**Konsistens:** Pastaliknande

**Färg:** Ljusblå

**Densitet:** Ca 1,5

**Torktid:** 1 till 2 timmar beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet

**Åtgång:** Se respektive Tätskiktssystemkonstruktion

**Förtunning:** Används koncentrerad

**Appliceringshjälpmedel:** Pensel eller roller

**Appliceringstemperatur:** Lägst 10°C

### SMARTA FÖRDELAR

- Torkar snabbt, tidsbesparande
- Ljus färg
- Flexibel, tål rörelser

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 7,25 kg     | 6278    | 1       | 90       | 7311020062781 |
| 14,5 kg     | 6279    | 1       | 40       | 7311020062798 |

# FLOOR & WALL TAC

## GOLV- OCH VÄGGLIM



Floor & Wall Tac är ett vattenbaserat golv -och vägglim.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av tätskiktsfolie, pvc-mattor, linoleummattor med baksidesbeläggning (ej filt/gjute) samt korkmattor med pvc baksida.

### UNDERLAG

Betong, golvspackel, golvspånskivor, väggskivor

### TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: Vatten  
Monteringstid: 0-30 min.  
Färg: Vit (opak)

Limåtgång: 4-5 m<sup>2</sup>/liter

Applicering: Roller / Limspackel

Appliceringstemperatur: +15°C

### SMARTA FÖRDELAR

- Lätt att applicera
- Lång öppentid
- Bra monteringshugg
- Vattenbaserad

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 1l          | 3665    | 6       | 324      | 7311020036652 |
| 5l          | 3667    | 1       | 90       | 7311020036676 |



# MOISTURE BARRIER UNIVERSAL

## SNABBTORKANDE FUKTSPÄRR



Moisture Barrier Universal är en vattenbaserad fuktspärr avsedd för Bostik Rollat Tätskiktssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som fuktspärr av olika typer av underlag i våtutrymmen innan applicering av Bostik Membran Universal.

### UNDERLAG

- Betong, puts, spackel

### TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: Vatten

Färg: Lila

Torktid: Ca 20 minuter beroende undelagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet i lokalen

Åtgång: 1 liter räcker till ca 6 m<sup>2</sup>

Applicering: Korthårig roller eller pensel

Appliceringstemperatur: Lägst 15°C

### SMARTA FÖRDELAR

- Räcker med en strykning
- Torkar snabbt
- Lättarbetad konsistens
- Högt ånggenomgångsmotstånd större än 1.000.000 s/m.

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 1l          | 6276    | 6       | 324      | 7311020062767 |
| 5l          | 6277    | 1       | 72       | 7311020062774 |

# MOISTURE PRIMER UNIVERSAL

## FUKTSPÄRR



Moisture Primer Universal är en vattenbaserad fuktspärr avsedd för Bostik Rollat Tätskiktssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal. Moisture Primer Universal används enbart där man kan acceptera ett lägre täthetskrav än 1.000.000 s/m

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som fuktspärr på icke fukt känslig underlag i kombination med Bostik Membran Universal.

### UNDERLAG

Betong och puts

### TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: vatten

Färg: Blå

Torktid: ca. 20 min. beroende på lokalens temperatur

Åtgång: 1 liter räcker till ca. 3,5 m<sup>2</sup>

Applisering: Korthårig roller eller pensel

Appliseringstemperatur: Lägst +15°C

### SMARTA FÖRDELAR

- Torkar snabbt
- Lättarbetad

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 5l          | 6397    | 1       | 72       | 7311020063979 |



# FÖRSEGLINGAR

## ELASTISKA RÖRMANSCHETTER FÖR TÄTNING AV RÖRGENOMFÖRINGAR



Vattentät rörmanschett för tätning av rör genomföring i våtrumskonstruktion. Både för foliesystemet och de rollade.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätning av rör genomföringar inomhus.

### SMARTA FÖRDELAR

• 4 olika dimensioner på rörmanschetter

- Rörmanschetterna är tillverkade i PU, för bättre täthet
- Butylmanschett för tätning av golvbrunn
- Bra värmetålighet, minskar risker för läckage

| STORLEK                       | ART.NR. | FRP/TFP |
|-------------------------------|---------|---------|
| Rörmanschett 10-24 mm         | 6293    | 20      |
| Rörmanschett 35-55 mm         | 6294    | 20      |
| Rörmanschett 75-110 mm        | 6295    | 20      |
| Rörmanschett 10-24 mm 2-håls  | 6347    | 20      |
| Rörmanschett 100-140 mm       | 6296    | 20      |
| Brunnsmanschett 370 x 370 mm  | 2565    | 25      |
| Brunnsmanschett 1500 x 250 mm | 5205    | 8       |
| Butylremsa 10 x 0,1 m         | 4481    | 1       |

# FÖRSEGLINGAR

## REMSOR OCH INNER-/YTTERHÖRN



Tätskiktsremsa och tätskikthörn för foliesystem. Fiberremsa och fiberhörn för rollat system.

### ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

Tätning och försegling av vinklar, skarvar och hörn.

### SMARTA FÖRDELAR

- Lätta att forma och montera
- Hörnmanschetterna är förformade
- Ger en minskad risk för läckage på känsliga ställen

| STORLEK                           | ART.NR. | FRP/TFP |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Tätskiktsremsa Universal 25 meter | 6290    | 8       |
| Tätskiktsinnerhörn Universal      | 6291    | 20      |
| Tätskiktsytterhörn Universal      | 6292    | 20      |
| Fiberremsa 25 meter               | 2563    | 8       |
| Fiberinnerhörn                    | 3111    | 20      |
| Fiberytterhörn                    | 3112    | 20      |



# FIX UNIVERSAL FLEX

ALLROUND FÖR VÄGG OCH GOLV



Fix Universal Flex är en fästmassa för keramiska plattor med många olika användningsområden både ute och inne.

## ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

- Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten
- Vegg och golv
- Värmegolv
- Våtrum
- Inom- och utomhus

## UNDERLAG

- Betong, lättbetong, puts, spackel
- Gipsskiva
- PVC matta
- Tätskikt

## TEKNISKA DATA

**Fogbar efter:** Ca 12-24 timmar  
**Betongålder:** >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA  
**Klassning EN12004:** C2TE

## SMARTA FÖRDELAR

- Flexibelt
- Brett användningsområde

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN           |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 15 kg       | 6348    | 1       | 72       | 7311020063481 |

# FIX UNIVERSAL LIGHT DR

HÖGFLEXIBEL CEMENTBASERAD  
FÄSTMASSA MED LÄTTFILLER



Fix Universal Light DR är avsedd för montering av keramiska material av storformat på fasta underlag inom- och utomhus. Godkänd enligt BBV:s branschregler.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och glasmosaik
- Vägg och golv
- Värmegolv
- Våtrum
- Inom- och utomhus

## UNDERLAG

- Betong, puts, spackel
- Gipsskiva
- Täta ytor (kräver primning)
- Tätskikt

## TEKNISKA DATA

Färg: Grå

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE

## SMARTA FÖRDELAR

- Klarar storformatplattor
- Lättviktsfix
- Dammreducerat

FÖRPACKNING

15 kg

ART.NR.

6286

FRP/TFP

1

EAN

7311020062866



# FIX UNIVERSAL WHITE DR

VITCEMENTBASERAD, DAMMREDUCERAD  
FÄSTMASSA FÖR GLASMOSAİK



Fix Universal White DR är en vitcementbaserad, dammreducerad, flexibel fästmassa med god vidhäftning avsedd för montering av keramiska material på fasta underlag.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Avsedd för montering av keramiska material, mosaik samt ljus natursten på väggar och golv
- Inomhus och utomhus
- Golvvärme

## UNDERLAG

- Betong
- Puts
- Gipsskiva

## TEKNISKA DATA

**Fogbar efter:** 12-24 timmar  
**Färg:** Vit

## SMARTA FÖRDELAR


- Vitt. Mindre risk för missfärgning
- Dammreducerat
- Flexibel

| FÖRPACKNING | ART.NR. | FRP/TFP | FRP/PALL | EAN           |
|-------------|---------|---------|----------|---------------|
| 20 kg       | 6345    | 1       | 48       | 7311020063450 |

# BOSTIK

# WALL GROUT

## VÄGGFOG FÖR KAKELPLATTOR OCH MOSAIK

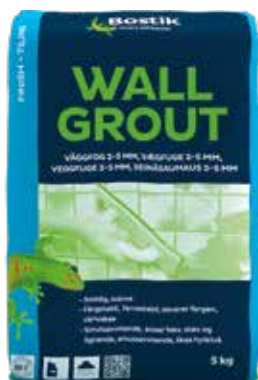

Finkorning cementfog för golv och vägg.

### ANVÄNDNINGSMÅL

För fogning av kakel, klinker, mosaik och natursten i våta och torra utrymmen. Fogbredd 2-5 mm

### TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: +10°C till +25°C

Användningstid: Ca 2 timmar vid +20°C

Fogbredd: 2-5 mm

### SMARTA FÖRDELAR

- Smidig
- Färgstabil
- Smutsavvisande
- EC1
- Kombifog
- CG2

| FÖRPACKNING      | ART.NR. | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|------------------|---------|----------|---------------|
| Vit, 5 kg        | 6373    | 200      | 7311020063733 |
| Gråvit, 5 kg     | 6374    | 200      | 7311020063740 |
| Ljusgrå, 5 kg    | 6375    | 200      | 7311020063757 |
| Mellangrå, 5 kg  | 6376    | 200      | 7311020063764 |
| Grå, 5 kg        | 6377    | 200      | 7311020063771 |
| Vit, 15 kg       | 6353    | 70       | 7311020063535 |
| Gråvit, 15 kg    | 6354    | 70       | 7311020063542 |
| Ljusgrå, 15 kg   | 6355    | 70       | 7311020063559 |
| Mellangrå, 15 kg | 6356    | 70       | 7311020063566 |
| Grå, 15 kg       | 6357    | 70       | 7311020063573 |

# BOSTIK FLOOR GROUT

GOLVFOG TILL KLINKERPLATTOR  
UTE OCH INNE



Medelgrov cementbaserad golvfog

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

För fogning av klinkers i torra och våta utrymmen i en fogbredd på 1-15 mm.

## TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: +10°C till +25°C

Användningstid: Ca 1 timme vid + 20 C

Fogbredd: 2-15 mm

## SMARTA FÖRDELAR

- Smidig
- Miljövänlig
- Tålig
- EC1
- CG1

| FÖRPACKNING      | ART.NR. | FRP/PALL | EAN-KOD       |
|------------------|---------|----------|---------------|
| Ljusgrå, 5 kg    | 6369    | 200      | 7311020063696 |
| Mellangrå, 5 kg  | 6370    | 200      | 7311020063702 |
| Grå, 5 kg        | 6371    | 200      | 7311020063719 |
| Antracit, 5 kg   | 6372    | 200      | 7311020063726 |
| Ljusgrå, 15 kg   | 6349    | 70       | 7311020063498 |
| Mellangrå, 15 kg | 6350    | 70       | 7311020063504 |
| Grå, 15 kg       | 6351    | 70       | 7311020063511 |
| Antracit, 15 kg  | 6352    | 70       | 7311020063528 |

# SILICONE WETROOM

ANTIMÖGELBEHANDLAD I  
MÅNGA KULÖRER



Silicone Wetroom är en antimögelbehandlad 1-komponent, ättiksyrebaserad silikonfogmassa. Snabbhärdande och elastisk med mycket god åldringsbeständighet.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätning och fogning i våtutrymmen som duschar, badrum, kök med mera. Passar till kakel, porslin, glas, glaserade ytor, metall och plast.

## SMARTA FÖRDELAR

- Färgstabil
- Mögelresistent
- Lättapplicerad

## TEKNISKA DATA

**Härdsystem:** Acetoxyl

**Arbetstemperatur:** +5°C till +40°C, ej mot frostbelagda ytor

**Brandfarlig:** Nej

**Klibbfri yta:** Ca 35 minuter, bearbetningstid 5-8 minuter

**Härdning:** 1-2 mm per dygn beroende på luft-fuktighet och temperatur

**Hårdhet:** ca 20° Shore A

**Temperaturbeständighet:** -50°C till +150°C, kortvarigt upp till +200°C

**Åldringsbeständighet:** Mycket god mot UV-strålning, ozon och klimatisk påverkan

**Kemikaliebeständighet:** Mycket god, uppfyller mögeltestnormer enligt ISO-846/1978 metod A och B

**Övermålningsbar:** Nej

| FÄRG        | ART.NR. |
|-------------|---------|
| Transparent | 2508    |
| Vit         | 2509    |
| Ljusgrå     | 2179    |
| Mellangrå   | 2639    |
| Grå         | 2764    |
| Antracitgrå | 4713*   |

\* Färgmatchar MultiSeal 2640 Mörkgrå

# FIBERDUK UNIVERSAL

**GODKÄND FOLIE FÖR TÄTSKIKT**



Fiberduk baserad på polypropylenväv. Fiberduken är inte vattentät och används i Bostik Rollade Tätskiktssystem.

## ANVÄNDNINGSMÅL

Fiberduk Universal används som armeringsduk i det rollade tätskiktssystemet. Förutom den armerade effekten som fiberduken har så säkerställer den även att man uppnår rätt tjocklek på tätskiktet. Man spar även monterings- och bakningstid då man bakar in fiberduken mellan de två membranskikten (våt i våt).

## SMARTA FÖRDELAR

- Armerande (krav i Danmark på träbjälklag)
- Minskar risken för skador av tätskiktet
- Snabb monterings- och bakningstid

**FÖRPACKNING**

10 meter

**ART.NR.**

6420

**FRP/TFP**

1

**FRP/PALL**

126

**EAN-KOD**

7311020064204



# Vi hjälper

## TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett byggprojekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgänglig för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

H<sub>2</sub>  
H<sub>13</sub>

=



# er dig!

## VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du återförsäljare och kan spåra dina order. Det finns också massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder



**SKANNA QR-KODEN** på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!

## KONTAKTA OSS

042-19 50 00  
info.se@bostik.com  
www.bostik.se





**Bostik AB**

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden  
An Arkema Company  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Art.nr. 1142/1803