



AQUABLOCKER®

“VE SUYUN HİÇ ŞANSI YOK”



Su Yalıtımında Benzersiz Teknoloji

AquaBlocker® solventsiz, su katılmamış, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanıma uygun olan bir su yalıtım malzemesidir. Aqua Blocker® Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanılan, kendinden yayılma özelliğine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5 mm'ye kadar olan çatlakları onarmaktadır. Ayrıca, betona karşı agresif olan doğal yeraltı sularına karşı da dayanıklıdır.



AQUABLOCKER® AVANTAJLARI

- Solvent içermez.
- Bitüm içermez.
- Silikon içermez.
- Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.
- Rulo ile rahatça sürülebilir.
- 5 mm'ye kadar çatlak köprüleme özelliği vardır.
- Düşük sarfiyatlıdır.
- Tüm zeminlere tutunabilir.
- Hava şartlarından etkilenmez.
- UV dayanımlıdır.
- Zemine direkt tutunabilme özelliğine sahiptir.
- 2 kat halinde uygulanır.
- Kullanıma hazırdır.
- Çabuk kurur.
- Kısa zamanda sertleşir.
- Kokusuzdur.

AQUABLOCKER®

SMP teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, UV dayanıklı olup, geleneksel kalın uygulamalı bitümlü kaplamanın güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansı ile bitümlü emülsiyon uygulamasının kolaylığının bir bileşimidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen AquaBlocker®, +5° ila +35° arasındaki sıcaklıklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapışmaktadır. Özel Rulo (kısa tüylü velur rulo) yardımıyla iki kez uygulanır. AquaBlocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, DIN 18195 4., 5. ve 6. Bölüm'e göre, mastikler için Yapı Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abP) maddesi uyarınca 06/2006 tarihli sayıda "Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen"e (sıvı plastik kullanılan yapılarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiştir.

NEDEN AQUABLOCKER®?

- AquaBlocker® UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklıdır. Her türlü çatı bitişi detayında güvenle kullanılır.
- AquaBlocker® Liquid her tür malzeme üzerine güçlü bir şekilde yapışır, astar gerektirmez. Kurduğunda yekpare, eksiz, sürekli bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- AquaBlocker® süper elastiktir. Mükemmel çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Malzemelerin ek yerlerinin sızdırmazlığında ve tamiratlarında güvenle kullanılır.
- AquaBlocker® tuvalet, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde fayans - seramik uygulamaları öncesinde su yalıtım amaçlı olarak kullanılır.
- AquaBlocker® bodrum kat temel yalıtımlarında, toprak altındaki yapıların, suyun zararlı etkilerine karşı korunmasında güvenle kullanılır. Astar gerektirmez, her türlü yüzeye güçlü bir şekilde yapışır.
- AquaBlocker® sürekli elastiktir. Çatlama riski olan hareketli derzlerde ve yatay - düşey birleşim yerlerinde oluşabilecek su sızıntılarını durdurmakta kullanılır.



UYGULAMA ALANI

Binaların Su Geçirimsizliği

DIN 18195 standardına göre, bodrum katları, yeraltında bölümleri bulunmayan yapılar, temeller, zemin plakaları, bağlantı yerleri, baca kovanları gibi toprakla temas eden yapı elemanlarının zemin nemine, durgun suya, basınçsız suya ve birikmiş sızıntı sularına karşı uzun süreli korunması için kullanılmaktadır.

Dikey yüzeyler: Tiksotropik AquaBlocker®, harç, beton ve geçirimsiz betondan yapılma bodrum kat istinat duvarları gibi dikey yüzeylerin yalıtım işlemleri için kullanılır.

Yatay yüzeyler: AquaBlocker® Liquid, temeller ve zemin plakaları gibi yatay yüzeylerin yalıtılmasına ilaveten, ticari alanlarda buhar sızdırmazlık ürünü olarak, balkon ve teraslarda şap altında uygulanarak seramik ve zemin kaplaması ile kombine kullanılır. Bu ürün ayrıca, ticari endüstriyel alanlarda oturma ve genleşme derzlerinin doldurulması için de uygundur.

Prefabrik beton kısımlar: AquaBlocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, Yapı Ürünleri A Listesi, 2. Bölüm, madde 1.4 (abP)'ye göre, su geçirmeye karşı yüksek dayanımlı betondan yapılmış olan dışarıdan, şerit şeklinde kullanıma uygun sızdırmazlık ürünü olarak, basınçlı ve basınçsız su ile zemin nemine karşı kullanılmak üzere belgelendirilmiştir.


Yüzeyler: Harç (DIN 1035 1. Kısım, Bölüm 1-11'e göre), gözenekli beton/bloklar, kireç-kumtaşı/bloklar, prefabrik beton kısımlar ve su geçirmez beton.

Yüzeyin hazırlanması: Mineral yüzey sert, sağlam ve düz olmalı; yüzeyde çakılların oluşturduğu çıkıntılar, oyuklar ya da açılmış çatlaklar veya çizikler bulunmamalıdır. Kaplanacak olan yüzeyde, yağ, kalıp yağı, toz kalıntıları, cürufu tabakalar ve diğer ayırıcı katmanlar olmamalıdır. Harçlı yüzeylerdeki derzler iyice doldurulmalı, kenarlar ve dolgular (en az 4cm uzunluğunda) yuvarlatılmalıdır. Bazı yerleri açılmış olan ve üzerinde oyuklar bulunan düzensiz harçlı yüzeylerle birlikte ufalanan kısımlar ve kusurlu yerler bu

amaç için özel olarak üretilmiş Bostik tamir harçları ile uygulanmadan önce doldurulmalı ve düzleştirilmelidir. Sızdırmazlık işlemlerine başlamadan en az 24 saat önce, polimer takviyeli Bostik tamir harçları kullanarak duvarda/tabana bölgede girintiler açınız. Negatif basınç altındaki yeraltı suyuna karşı, su geçirmez Bostik CemenTech C1 Duo kullanarak, dış duvarın üzerine beton temel altlığın ön kenarından 30cm yüksekliğe kadar iki kat yüzey sızdırmazlık ürününü ara vermeden uygulayın. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid astar gerektirmeksizin hafif nemli yüzeylerin üzerine uygulanabilmektedir. Durağan sudan kaçınınız.

Uygulama: Yapı bölümlerinin ya da ortamın sıcaklığı +5°C'nin altındaysa AquaBlocker®/AquaBlocker® Liquid ile işlem yapmayınız. Aqua Blocker® kullanıma hazır bir üründür ve ambalajından çıkarılıp doğrudan kullanılabilir. Özel Rulo (kısa kıllı velor rulo) kullanılarak düz bir şekilde ve ara vermeden iki kat uygulanmalıdır. AquaBlocker® Liquid, alüminyum ambalajdan doğrudan yüzeye dökülür ve bir dişli mala ile (Pütz TL/Pajarito 93) yayılır. Tüm yüzeyin üzerine düz bir şekilde iki kat uygulanır. Mm başına yaklaşık 1,5 kg/m² kat kalınlığı gerekmektedir. İkinci katı uygulamadan önce ilk katın kurumasını bekleyin. Ortam sıcaklığı ile yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Bostik FlexMesh file desteğini tüm yüzeyin üzerine yetecek şekilde Aqua Blocker® / AquaBlocker® Liquid ürününün ilk katına bastırın. Aqua Blocker® / AquaBlocker® Liquid inşaat derzlerinin sızdırmazlığı için kullanıma uygun değildir. Uygulama sırasında malzemenin sıcaklığı +15°C ile +25°C arasında olmalıdır.

Sonraki aşamalar için faydalı bilgiler: Diğer çalışmalara geçmeden önce, Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ürününün tamamen (+20°C'de / %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saat) kurumasını bekleyin. Ürün tam yükleme kapasitesine ulaştığında, uygun koruyucu, drenaj ya da sızdırmazlık plakaları kullanarak DIN 18195'e uygun biçimde korunmalıdır. Bu aşamada tek nokta ve linear yük konsantrasyonlarından kaçınılmalıdır. Plakalar Aqua Blocker® kullanarak sabitlenebilir.



UYGULAMA ALANI

Çatı Sızdırmazlığı

Baca bağlantı yerlerinin, ayrı çatı ışıklıklarının, düz çatılardaki kenar ve köşe yerlerinin, yağmur suyu oluklarının, çatı bağlantı yerlerinin tamir ve sızdırmazlık işlerinde ve yatay yüzeylerde kullanılır.

Küçük alanların tamiri: Mesela, küçük yüzey tamirleri, bahçe barakalarının küçük çatıları üzerindeki maksimum 1mm genişlikteki çatlaklar ile mevcut çatı sızdırmazlık malzemesinin kısmi hasarlarını ve daha önce belirtilen uygulamaları kapsamaktadır. Yüzey sağlam olmalı, yük taşıma kabiliyeti bulunmalı ve ayrılmış tabakalar barındırmamalıdır. Genelde çatı bölgesinde bulunan, eskimiş, sıkı bir şekilde yerleştirilmiş, arduvaz taşlı bitümlü plakalar/ çakıl taşlarıyla kaplanmış bitümlü plakalar, eskimiş PVC plakaları, beton ve ahşap gibi genellikle çatıda görülen yüzeyler Aqua Blocker® ile tamir edilebilir. PIB-/EPDM-plakalarının üzerine yapışmasını test etmek için uygulama öncesinde yapışma testi yapmanız tavsiye edilir. Eski, gevşek plakaları tamamen çıkarın. Aqua Blocker®'ı iki kez uyguladıktan sonra minimum 2mm kalınlığında oluşan tabakayı muhafaza edin. Nemli yüzeyler (negatif taraftan nüfus eden nemden de kaynaklanmaktadır) kabarcıklara neden olabilir.

Beton yüzeylerin yüzey restorasyonu: Mineral yüzey sert, sağlam ve düz olmalı; yüzeyde çakılların oluşturduğu çıkıntılar, oyuklar ya da açılmış çatlaklar veya çizikler bulunmamalıdır. Kaplanacak olan yüzeyde, yağ, kalıp yağı, toz kalıntıları, cürufu tabakalar ve diğer ayırıcı katmanlar olmamalıdır. Ufalanmış kısımlar ve kusurlu yerler Bostik tamir harçları ile uygulanmadan önce doldurulup düzeltilmeli. Kuru betonun gözeneklerinin, astar katı görevi gören Bostik Renogrund PU ile doldurulması tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar tamamen kuru olmalıdır (+20°C'de / %50 bağıl hava neminde yaklaşık 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanır. İlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiği zaman ikinci kat uygulanabilir. Minimum kat kalınlığı 2 mm olmalıdır. Yüzey 25 m²'den büyükse, Bostik FlexMesh file desteğini, ters dönmüş kenarlar ve bağlantı yerleri de dahil olmak üzere ilk katın içine yedirerek tüm yüzeye uygulayın. Kat kalınlığı en az 2,5 mm olmalıdır (file dahil).

Eski yüzeylerin yüzey restorasyonu: Yüzey sert, sağlam olmalı ve ayırıcı katmanlar barındırmamalıdır. Temizlendikten sonra, arduvaz taşlı veya çakıl taşı barındıran eskimiş, sıkı bir şekilde

yerleştirilmiş bitüm plakalar gibi genelde çatıda görülen yüzeyler ve eskitilmiş PVC plakaları Aqua Blocker® ile tamir edilebilir. Bostik Renogrund PU astarın kuru yüzeye uygulanması tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (+20°C'de / %50 bağıl hava neminde yaklaşık 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanır. Bostik FlexMesh file desteğini, ters dönmüş kenarlar ve bağlantı yerleri de dahil olmak üzere ilk katın içine yedirerek tüm yüzeye uygulayın. İlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiği zaman ikinci kat uygulanabilir. Kat kalınlığı en az 2,5 mm olmalıdır (file dahil). Bu yöntem kullanılarak 4 mm genişliğindeki çatlaklar onarılabilir. Zımparalanmış bitümlü plakaları onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanması gerekmektedir. Bu kat çakıl taşlarıyla tamamen kaplanmalıdır.

Garajlar ve otoparkların yeniden düzenlenmesi: Uygun yüzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve arduvaz taşlı bitümlü plakalar/çakıl taşıyla kaplanmış bitümlü plakalardır. Yüzey sert, sağlam olmalı ve ayırıcı katmanlar barındırmamalıdır. Bostik Renogrund PU astarın kuru yüzeye uygulanması tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (+20°C'de / %50 bağıl hava neminde yaklaşık 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanır. İlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiği zaman ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz taşlı bitümlü plakaların/çakıl taşıyla kaplanmış bitümlü plakaların üst üste gelen kısımları minimum 2 mm kat kalınlığı muhafaza edilerek astarlanmalıdır. OSB plakalar ve zıvana kınışlı cilasız kaplamalar söz konusuysa, Bostik FlexMesh file desteğini, ters dönmüş kenarlar ve bağlantı yerleri de dahil olmak üzere ilk katın içine yedirerek tüm yüzeye uygulayın. Kat kalınlığı en az 2,5mm olmalıdır (file dahil). Arduvaz taşlı bitümlü plakaları onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanması gerekmektedir. Bu kat çakıl taşlarıyla tamamen kaplanmalıdır.

Uygulama: Yapı bölümlerinin ya da ortamın sıcaklığı +5°C'nin altındaysa Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile işlem yapmayınız. Aqua Blocker®/ Aqua Blocker® Liquid kullanıma hazır bir üründür ve ambalajından çıkarılıp doğrudan kullanılabilir. Aqua Blocker® özel rulo (kısa kıllı velor rulo) kullanılarak, Aqua Blocker® Liquid ise dişli Trowel Pütz TL / Pajarito 93 ile uygulanmalıdır.

NOTLAR

Bitümlü yüzeyler AquaBlocker®'ın rengini değiştirebilir. Bu renk değişimi teknik bir kusur değildir. Nemli yüzeyler çatı bölgesinde kabarcıklara neden olabilir. Şayet minimum kat kalınlığı muhafaza edilmezse, çatlaklar ve yapısal kusurlar meydana gelebilir. Mastik uygulanmış yüz-

zeyler ile AquaBlocker® arasındaki geçişlere, akışkanlaştırıcılara, negatif etkileşimlere ve kopmalara dikkat ediniz. AquaBlocker® / AquaBlocker® Liquid ile restore edilmiş yüzeyler üzerinde yalnızca bakım amaçlı yürüyünüz.

YÜK DURUMUNA GÖRE UYGULAMA YÖNTEMİ

Yük durumu	Kuru tabaka kalınlığı	Sarfiyat	Donatı ağı
Toprak nemi ve birikmeyen su sızıntısı etkisi	> 1,5 mm	Yaklaşık 2,3 kg/m ²	Hayır
Yüksek stres altında basınçsız su etkisi	> 2 mm	Yaklaşık 3 kg /m ²	Evet, boğazlarda ve köşelerde
Basınçlı su etkisi	> 2 mm	Yaklaşık 3 kg/m ²	Evet, Tüm yüzeyde

Sonraki aşamalar için faydalı bilgiler: Diğer çalışmalara geçmeden önce, AquaBlocker® / AquaBlocker® Liquid ürününün tamamen (+20°C'de / %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saat) kurumasını bekleyin. Ürün tam yükleme kapasitesine ulaştığında, uygun koruyucu, drenaj ya da sızdırmazlık plakaları kullanarak DIN 18195'e uygun biçimde korunmalıdır. Bu aşamada tek nokta ve linear yük konsantrasyonlarından kaçınılmalıdır. Plakalar AquaBlocker® kullanarak sabitlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çatlak köprüleme:

2,5mm kuru tabaka kalınlığı ile en az 5 mm çatlak köprüleme (file uygulaması olmadan)

İşlem sıcaklığı / bileşen sıcaklığı:

Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C

Uygulama sırasında ürün sıcaklığı: 15° - 25°C

Katlar arası bekleme süresi:

20°C ve 50 % bağıl nem şartlarında yaklaşık 8 saat.

Kürlenme Süresi:

20 ° C'de yaklaşık 24 saat

Sarfiyat: 1 mm başına kat kalınlığı için yaklaşık 1,5 kg/m²

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Uygulama:

Herbir katın kuru film kalınlığı 1 mm olacak şekilde minimum 2 kat uygulama yapılmalıdır.

Depolama:

Serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda 12 ay.

Renk:

Açık gri

Ambalaj:

1 kg kutu, 14 kg kova (alüminyum torba)

AquaBlocker® Sıvı: 14 kg'lık kova (alüminyum torba)



Koruma Betonlu Isı Yalıtımsız Balkon Su Yalıtım Detayı



1 Mevcut B.A. Döşeme Yüzeyi

2 PU veya Epoksi Esaslı Uygun Yüzey Astarı: B.Hytec P 510 Reno / Bostik Epo Primer 2K / Bostik Pu Prim PP

3 Elastik Su Yalıtım Bandı: Bostik Flexband LA

4 Su Yalıtım 1. Kat MSP esaslı / Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi: Bostik Aquablocker / Aquaroll Serisi (min iki kat ve detay/gerekliliklere göre ilave kat)*

5 Su Yalıtım 2. Kat MSP esaslı / Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi: Bostik Aquablocker / Aquaroll Serisi

6 Ayırıcı Tabaka

7 Koruma Betonu - Bostik ChapRapid / Bostik PCK / Bostik DS2050

8 Seramik Yapıştırıcı Ürünleri: Bostik Cerabest Grubu

9 Standart ve Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Harcı: Bostik Cerabest Fuga 105 ve Fuga L

10 Bostik Derz Sızdırmazlık Mastiği***

* İzolasyon katmanında uygun ara taşıyıcı donatı takviyesi eklenmesi önerilir. **Gerekirse takviye donatılı

*** Detaya göre uygun ürün için firmamıza danışmanızı rica ederiz.



Balkon Detayı AquaBlocker İle Renovasyon



- 1 Mevcut Eski Seramik / Granit Kaplı Yüzey
- 2 Yüzey Tamirati: Bostik SRM-T / Bostik MSP 2730
- 3 Kenar-Köşe Pah Bandı: Bostik Flex Band LA / Bostik Fabric
- 4 Yüzey Hazırlığı/ Temizliği / Astar*: Bostik RenoGrund PU
- 5 Su Yalıtım 1. Kat: Bostik AquaBlocker
- 6 Su Yalıtım 2. Kat: Bostik AquaBlocker
- 7 Kuvars kumu tabakası: Bostik QS 2-3
- 8 Seramik/Granit /Doğal Taş Yapıştırıcı: Bostik Cerabest Saniter / Bostik Cerabest Profi
- 9 Derz Dolgusu: Bostik Cerabsest Fuga L
- 10 MS Polimer / Hibrit Esaslı Detay Mastiği: Bostik MSP2730/Bostik H550



Gezilmeyen Çakıl Bitişli Teras Detayı Eğim Betonu Üzeri Su Yalıtımı



- 1 B.A Beton
- 2 Eğim Beton*: Bostik Concrete PCK- Bostik Chap Rapid -Bostik DS2050
- 3 Yüzey hazırlığı: Bostik SRM-T / Bostik MSP 2730 / Bostik P795 / Bostik H550
- 4 Kenar-Köşe Pah Bandı: Bostik Flex Band LA / Bostik Fabric
- 5 Astar**: Bostik Aquaroll Serisi - Pu prim PP / Epoprim 2K
- 6 Su Yalıtım 1. Kat: Bostik AquaBlocker veya Aquaroll Serisi - PU Mono/ Bitüm PU 2K
- 7 Su Yalıtım 2. Kat: Bostik AquaBlocker veya Aquaroll Serisi - Bitüm PU 2K
- 8 Ayırıcı Katman-Buhar kesici
- 9 XPS Döşeme Tipi Isı Yalıtım Levhası
- 10 Filtre Katmanı-Geotekstil Keçe
- 11 Çakıl Tabakası
- 12 Parapet İç Yüzeyi
- 13 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi

*Eğim Betonu Donatılı olmalıdır. ** Astar tercihinde yalıtımda Aquablocker kullanımı söz konusu ise yüzey durumuna göre gerek olmayabilir. Gereksinim durumunda teknik servisimize danışınız.



Gezilmeyen UV Dayanımlı Teras Detayı B.A. Betonü Üzeri Su Yalıtımı




- 1 B.A Betonü
- 2 Yüzey hazırlığı : Bostik SRM-T / Bostik MSP 2730 / Bostik P795 / Bostik H550
- 3 Kenar-Köşe Pah Bandı:
Bostik Flex Band LA / Bostik Fabric
- 4 Astar*: Bostik Aquaroll Serisi - Pu prim PP / Epoprime 2K
- 5 Su Yalıtım 1. Kat: Bostik AquaBlocker veya Aquaroll Serisi - PU Mono/ Bitüm PU 2K veya Cementech C2 Extra UV
- 6 Su Yalıtım 2. Kat: Bostik AquaBlocker veya Aquaroll Serisi PU Mono/ Bitüm PU 2K veya Cementech C2 Extra UV
- 7 Detay Bitiş Mastiği: Bostik MSP 2730 / Bostik P795 / Bostik H550
- 8 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi

* Astar tercihinde yalıtımda Aquablocker ve C2 Extra UV kullanımı söz konusu ise yüzey durumuna göre gerek olmayabilir. Gereksinim durumunda teknik servisimize danışınız.



Gezilebilir Seramik Bitişli Isı Yalıtımlı Teras Detayı Eğim Betonü Üzeri Su Yalıtımı

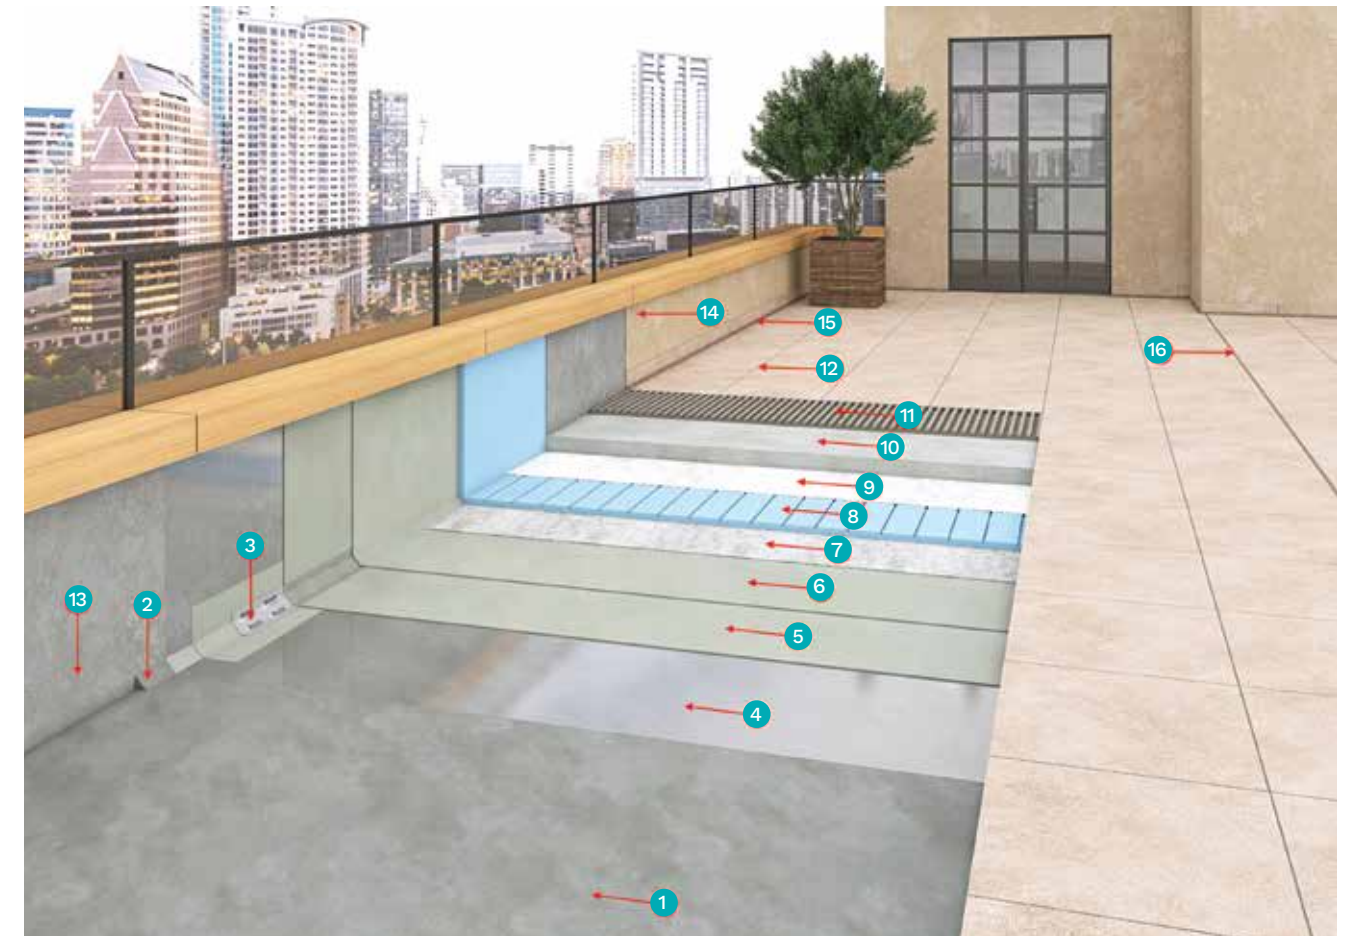

- 1 B.A Betonü
- 2 Yüzey hazırlığı : Bostik SRM-T / Bostik MSP 2730 / Bostik P795 / Bostik H550
- 3 Kenar-Köşe Pah Bandı:
Bostik Flex Band LA / Bostik Fabric
- 4 Astar**: Bostik Aquaroll Serisi Pu prim PP / Epoprime 2K
- 5 Su Yalıtım 1. Kat: Bostik AquaBlocker veya Aquaroll Serisi - PU Mono/ Bitüm PU 2K veya Cementech C2 Extra
- 6 Su Yalıtım 2. Kat: Bostik AquaBlocker veya Aquaroll Serisi - PU Mono / Bitüm PU 2K veya Cementech C2 Extra
- 7 Ayırıcı Katman-Buhar Kesici
- 8 XPS Döşeme Tipi Isı Yalıtım Levhası
- 9 Filtre Katmanı-Geotekstil Keçe
- 10 Koruma Betonü: Bostik Concrte PCK, Bostik DS2050, Bostik Chap Rapid
- 11 Seramik/Granit /Doğal Taş Yapıştırıcısı: Bostik Cerabest Grubu
- 12 Derz Dolgusu: Bostik Cerabest Fuga Grubu
- 13 Parapet iç Yüzeyi
- 14 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi
- 15 Detay Bitiş Mastiği : Bostik MSP 2730 / Çekomastik 805
- 16 Seramik Derz Mastiği: Bostik MSP2730/Bostik P 795/Bostik H550

** Astar tercihinde yalıtımda Aquablocker ve Cementech kullanımı söz konusu ise yüzey durumuna göre gerek olmayabilir. Gereksinim durumunda teknik servisimize danışınız.



“Smart yardım”
444 10 99

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. Biz Plaza No: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul

Çorlu Fabrika: Yulaflı köyü, Tavşanlı mevki Çorlu, Tekirdağ

İnegöl Fabrika: Babasultan Yolu No:1 16400 İnegöl, Bursa

E-mail: info.tr@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.com

Adhesive solutions by

ARKEMA