



ZEMİN SİSTEMLERİ

Pazar segmentlerine göre



GİRİŞ

BİZİM EKİBİMİZ SİZİN EKİBİNİZ

Her binanın kullanımına, kısıtlamalarına ve ortamına bağlı olarak belirli özellikleri vardır. Bu yeni kılavuz, Bostik zemin kaplama sistemlerini öne çıkarıyor ve en zorlu teknik ihtiyaçlara kesin bir çözüm sunuyor. SAĞLIK, EĞİTİM, KONAĞLAMA, İŞYERİ, MAĞAZALAR VE KONUT: Her bina türünün gereksinimlerini karşılamak için altı ana pazar segmenti tarafından özel bir yaklaşım gösterir. Her segment için, Bostik çözümüyle birlikte birkaç uygun teknik durum belirledik.

Bu kılavuz inşaat sektöründeki çeşitli oyunculara ayrılmıştır: müteahhitler, uygulamacılar, mimarlar, mühendislik ofisleri ve tüm Bostik ortakları. Rekabet gücü yüksek küresel ekibimiz, her pazar segmenti için temel kaynaklar ve çözümler sağlayacaktır! Size ve son müşterinize anında erişilebilirliğimizi artırmak için dijital bir araç ve çevrimiçi platform olarak hizmet edecek Bostik AKADEMİ'nizi tanıtıyoruz. Destekten son kaplamaya kadar tüm teknik çözümlerimizi bulacaksınız. Başarılı bir uygulama için kaçırılmaması gereken ipuçları ve önemli tavsiyeler bulacaksınız!

BOSTİK EKİBİMİZ EMRİNİZDE VE HER ZAMAN PROJELERİNİZDE YANINIZDA



İÇİNDEKİLER

SAĞLIK

● 6



TEMİZ, YÜKSEK
PERFORMANSLI VE UZUN
ÖMÜRLÜ
— 10

ISLAK ODA
VİNİL SİSTEMLERİ
— 12

TAM ZEMİN VE
KAPATMA & KAPLAMA
— 16

MERDİVEN ÖN
KENAR UYGULAMASI
— 18

ELEKTROSTATİK
YÜKLERİN KONTROLÜ
— 20

AĞIR TRAFİK
— 22

DUVAR KORUYUCU
PANELLER
— 24

EĞİTİM

● 26



LİNOLYUM VE
FİTALATSIZ ÇÖZÜMLER
— 30

MERDİVENLERDE
GÜVENLİ KAPLAMA
— 32

SPOR ÇÖZÜMÜ
— 34

NEM DİRENCİ,
YÜKSEK PERFORMANS
— 36

İŞYERİ

● 38



ÇIKARILABİLİR
HALI KAROLAR
— 42

ÇIKARILABİLİR
PVC KAROLAR
— 42

LVT İLE YENİLEME
— 44

KONAKLAMA

● 46



HALI ÇÖZÜMLERİ
— 50

ISLAK ODA
LVT TASARIMI
— 52

LVT DİZAYN
DÖŞEMESİ
— 54

AHŞAP ZEMİN
ALTINDA
AKUSTİK SİSTEM
— 56

AĞIR
EKİPMAN
— 58

MAĞAZALAR

● 60



HIZLI KURULUM
— 64

YÜKSEK
DİRENÇLİ ZEMİN
— 66

KONUT

● 68



ESKİ KAROLARDA
YENİLEME
— 72

MASİF
AHŞAP ZEMİN
— 74

ESKİ AHŞAP ZEMİN
ÜZERİNDE YENİLEME
— 76

ÇİM UYGULAMASI
— 78

BOSTIK AKADEMİ

● 80



SEÇİM KILAVUZU

● 82





SAĞLIK

Hastanelerde, yüzeyler güçlü, dirençli ve dayanıklı olmalıdır. Aynı zamanda, özellikle ameliyathaneler gibi temiz odaların temizlenmesi ve bakımının kolay olması gerekir. Zemin sistemleri her zaman zemin kaplaması tipine ve kullanım türüne göre seçilmelidir. Sistemlerimiz çevresel gereksinimleri karşılar ve iç mekan hava kalitesini korur.

Bostik, özel sağlık hizmetlerinin uygulama gereksinimlerini karşılayan yüksek performanslı ve uzun ömürlü çözümler geliştirmiştir:

- TEMİZ, YÜKSEK PERFORMANSLI VE UZUN ÖMÜRLÜ
- ISLAK ODA VİNİL SİSTEMLERİ
- TAM ZEMİN VE KAPATMA & KAPLAMA
- MERDİVEN ÖN KENAR UYGULAMASI
- ELEKTROSTATİK YÜKLERİN KONTROLÜ
- AĞIR TRAFİK
- DUVAR KORUYUCU PANELLER

> SAĞLIK ZEMİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ




TEMİZ, YÜKSEK
PERFORMANSLI
VE UZUN ÖMÜRLÜ
● 10



ISLAK ODA VİNİL
SİSTEMLERİ
● 12



TAM ZEMİN VE
KAPATMA &
KAPLAMA
● 16

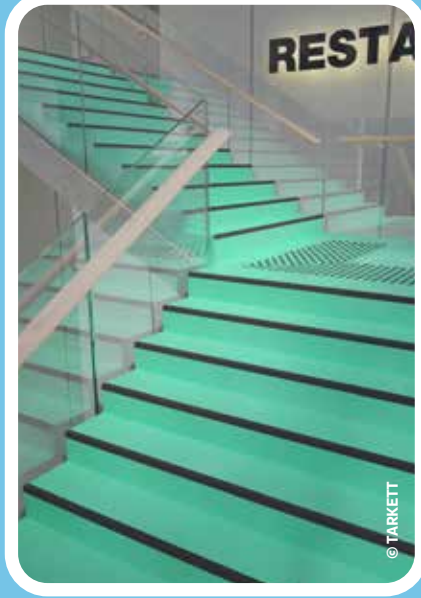

MERDİVEN
ÖN KENAR
UYGULAMASI
● 18



ELEKTROSTATİK
YÜKLERİN
KONTROLÜ
● 20



AĞIR
TRAFİK
● 22



DUVAR
KORUYUCU
PANELLER
● 24



ALAN: HASTANE SALONU

TEMİZ, YÜKSEK PERFORMANSLI VE UZUN ÖMÜRLÜ

KAPLAMA: HOMOJEN PVC LEVHA

Sağlık kurumları, yoğun trafiğin gereksinimlerini veya tıbbi yataklar ve zemin temizleme makineleri gibi belirli zorlukları karşılayabilecek, çevreye duyarlı ve yüksek performanslı ürünler gerektiren hassas alanlardır. Bostik, binalarda iç hava kalitesinin korunmasına katkıda bulunan çok düşük VOC emisyonlu (EC1+) ürünler sunmaktadır. Bu ürünler solventsiz ve fitalat içermez, bu özellik de ürünlerin halka açık yerlerde uygulanmasına izin verir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A310 PROJECT

ALT ZEMİNLERİN HAZIRLANMASI
İÇİN EKONOMİK ASTARLAMA

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- YÜKSEK VERİM

ÖZELLİKLER

- Kürleşme süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 150 g/m²

2 SL C310 CLASSIC

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN
STANDART KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- KENDİLİĞİNDEN YAYILMA
- UYGULAMASI KOLAY
- MÜKEMMEL YÜZEY BİTİŞİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi: ~20 dk
- Yaya Trafiğine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1,5 kg/mm/m²
- C25F7



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI


3 STIX A200 MULTI VINYL

TÜM VİNİL KAPLAMALAR İÇİN
ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI

- HIZLI KÜRLENME
- YÜKSEK İLK TUTUŞ
- ESKİ PVC ÜZERİNE
PVC YAPIŞTIRMA İMKANI

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 10-15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 50 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²

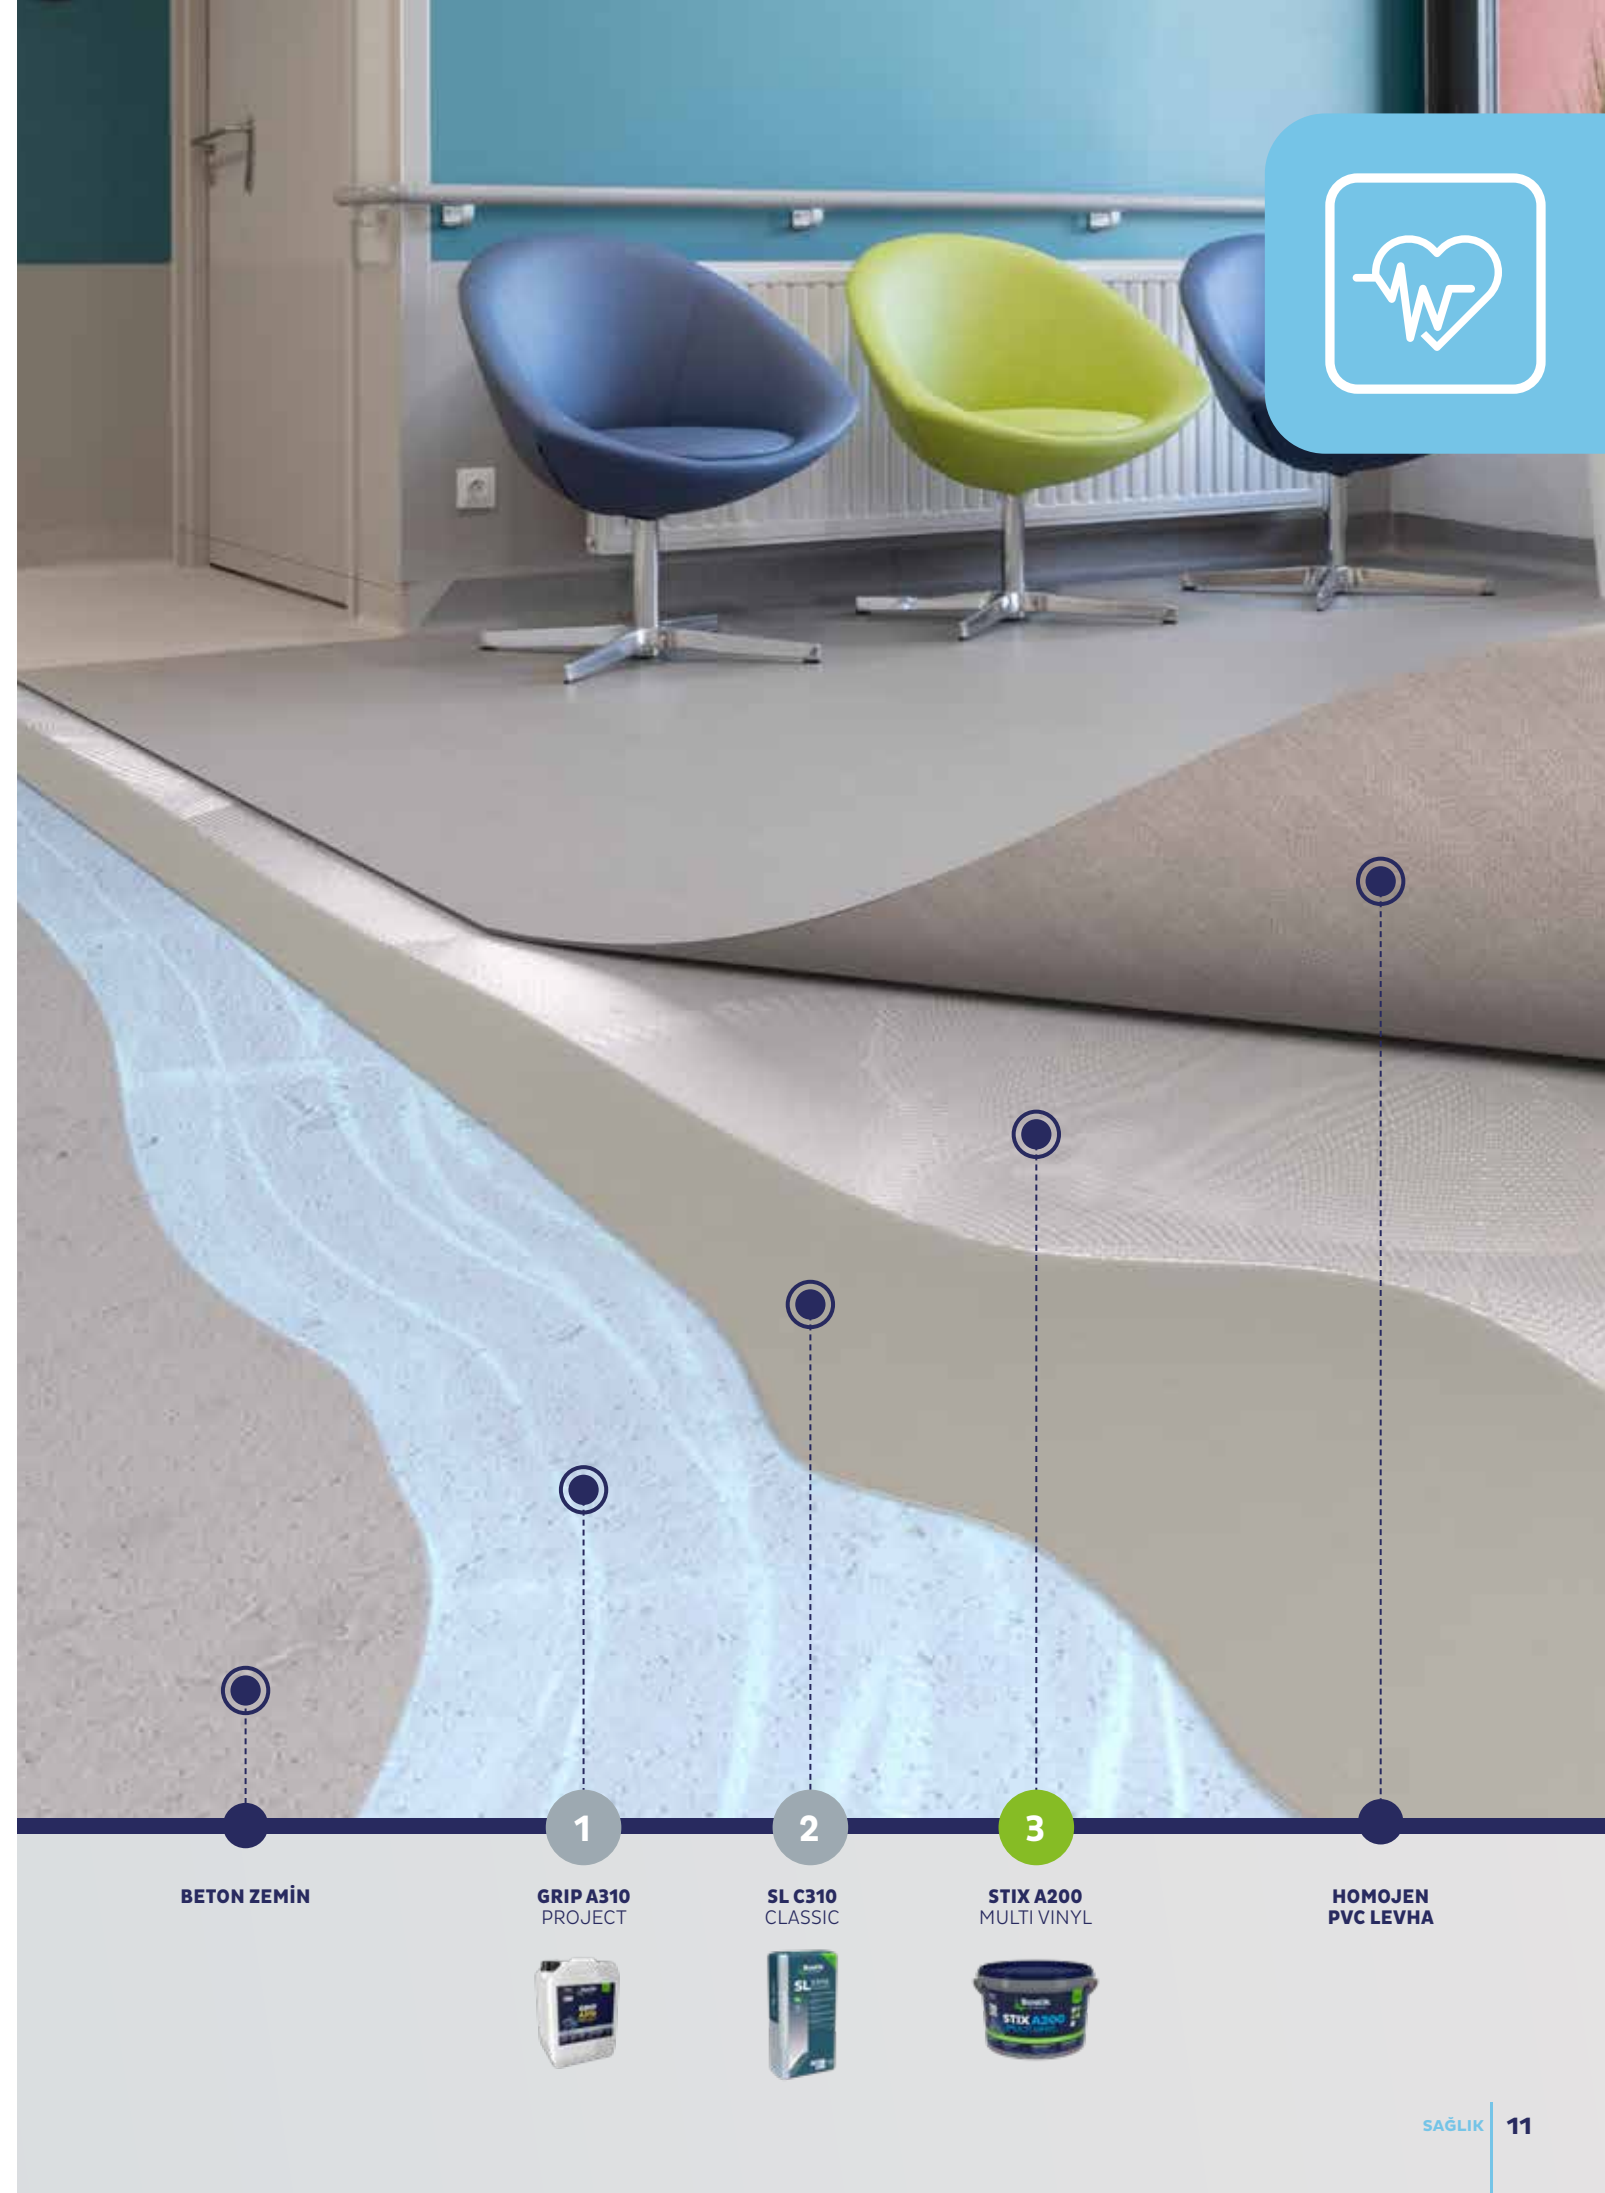

ISLAK ODA VİNİL SİSTEMLERİ

KAPLAMA: DUVAR — ÇOK İNCE HETEROJEN PVC
ZEMİN — KAYMAZ KOMPAKT PVC

Duş sistemi konsepti, sağlık ve yaşlı bakım tesisleri için özel olarak tasarlanmıştır. Zemin ve duvar kaplamalarını bütünleştirir. Bostik, bu özel sistemin uygulanması için eksiksiz, kişiye özel ve yüksek performanslı bir çözüm sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 TECHNİS C250 CLASSIC

İÇ VE DIŞ ZEMİN KULLANIMI
İÇİN KURU ŞAP

- HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA
- HER TÜRLÜ YAPILAR İÇİN
- UYGULAMASI KOLAY

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~ 60 dk
- Tüketim: 2-2,2 kg/m²/1 mm kalınlık
- C25F4



2 GRIP A400 MULTI

YENİ İŞLER VE TADİLAT
İŞLEMLERİ İÇİN ÇOK YÖNLÜ
YAPIŞTIRMA ASTAR

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- TESVİYE ŞAPLARININ UYGULAMASINI KOLAYLAŞTIRIR

ÖZELLİKLER

- Kırılma süresi: 0.5 - 3 saat
- Tüketim: 0.200-0.250 kg/m²

3 SL C320 ARDASOL

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN
STANDART KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- BÜZÜLME YAPMAZ
- POMPALANABİLİR VE KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
- MÜKEMMEL VE PÜRÜZSÜZ YÜZEY KALİTESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Traşına Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C20F6



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

4 STIX A800 PREMIUM

TÜM ESNEK ZEMİN
KAPLAMALARI İÇİN
ULTRA YÜKSEK PERFORMANS

- LVT VE KAUÇUK İÇİN İDEAL
- KISA KURUMA SÜRESİ
- ESKİ PVC ÜZERİNE PVC YAPIŞTIRMA İMKANI

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 10-15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 50 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²



5 BOSTIK ROLL SD50

DUŞ ÜNİTELERİNDE PVC DUVAR
KAPLAMALARI İLE KULLANILMAK
İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ İNCE
YAPIŞTIRICI BANT

- ANINDA TUTUNMA VE EKSTRA GÜÇLÜ
- ÇOK İNCE, ŞİŞME YAPMAZ
- HIZLI, KOLAY VE TEMİZ UYGULAMA

ÖZELLİKLER

- Bant genişliği: 48 mm
- Bant uzunluğu: 50 m



6 BOSTIK ROLL 25/50/85

HER TÜRLÜ SÜPÜRGELİK,
AKSESUAR VE KORUYUCU DUVAR
PANOLARININ TAKILMASI VE ZEMİN
KAPLAMALARININ SÜPÜRGELİK
FORMUNDA UYGULANMASI İÇİN
GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPIŞTIRICI BANT

- ANINDA TUTUNMA VE EKSTRA GÜÇLÜ
- HIZLI, KOLAY VE TEMİZ UYGULAMA
- BEKLEME SÜRESİ GEREKMEZ


ÖZELLİKLER

- Bant genişliği: 25 mm, 50 mm, 85 mm
- Bant uzunluğu: 50 m

DUŞ ÜNİTELERİNDE
YAPILAN KÖŞELERBOSTIK ROLL SD50
Sadece dış köşeler için.KAPATMA VE
KAPLAMA
UYGULAMASI


BOSTIK ROLL 25/50/85

- 1 — Süpürgeğin yüksekliğine göre şeridin genişliğini seçin.
- 2 — Düz bir çizgi sağlayarak bantı yerleştirin.



3 — Basınç uygulayın ve bandı bırakın.

4 — Aksesuarları ilgili konuma göre yerleştiriniz.



5 — Vinili yerine yuvarlayın.



NEME DAYANIKLI
ALÇI LEVHA

5
BOSTIK ROLL
SD50



6
BOSTIK ROLL
25/50/85



4
STIX A800
PREMIUM



ÇOK İNCE
HETEROJEN PVC

KAYMAZ KOMPAKT
PVC

BETON ZEMİN

1
TECHNIS C250
CLASSIC



2
GRIP A400
MULTI



3
SL C320
ARDASOL



4
STIX A800
PREMIUM



ALAN: HASTANE ODASI

TAM ZEMİN VE KAPATMA & KAPLAMA

KAPLAMA: KAUÇUK LEVHA

Hastane ortamında bir zemin kaplamasının montajı, katı sağlık gereksinimlerini karşılamak için bir süpürgelik bitiş gerektirir. Bostik, sürdürülebilir ve yüksek performanslı ürünleri ile hastane odalarına, zemin döşemesi için komple bir çözüm sunuyor. Kullanıma hazır BOSTIK ROLL serisi bu tip kurulum için ideal çözümdür: hızlı, kolay ve temiz. Bu ürünler solvent ve fitalat içermez.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A310 PROJECT

ALT ZEMİNLERİN HAZIRLANMASI
İÇİN EKONOMİK ASTARLAMA

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMEL YAPIŞMA
- YÜKSEK VERİM

ÖZELLİKLER

- Kürleşme süresi: 0.5 - 3 saat
- Tüketim: 150 g/m²

2 SL C310 CLASSIC

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN
STANDART KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- KENDİLİĞİNDEN YAYILMA
- UYGULAMASI KOLAY
- MÜKEMMEL YÜZEY BİTİŞİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Trajine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C25F7



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 STIX A800 PREMIUM

TÜM ESNEK ZEMİN KAPLAMALARI
İÇİN ULTRA YÜKSEK PERFORMANS

- LVT VE KAUÇUK İÇİN İDEAL
- KISA KURUMA SÜRESİ
- AĞIR TRAFİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi:
PVC: 10-15 dk Kauçuk: 5 dk
- Çalışma süresi:
PVC: 60 dk. Kauçuk: 30 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²




4 CONTACT N525 MULTI

YER VE DUVAR KAPLAMALARI İÇİN
ÇOK AMAÇLI KONTAK YAPIŞTIRICI

- ANINDA YAPIŞMA
- GÜÇLÜ, HIZLI KÜRLENME
- UZUN VADELİ İŞLENEBİLİRLİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 5 -15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 60 dk
- Tüketim: 150 g /m²

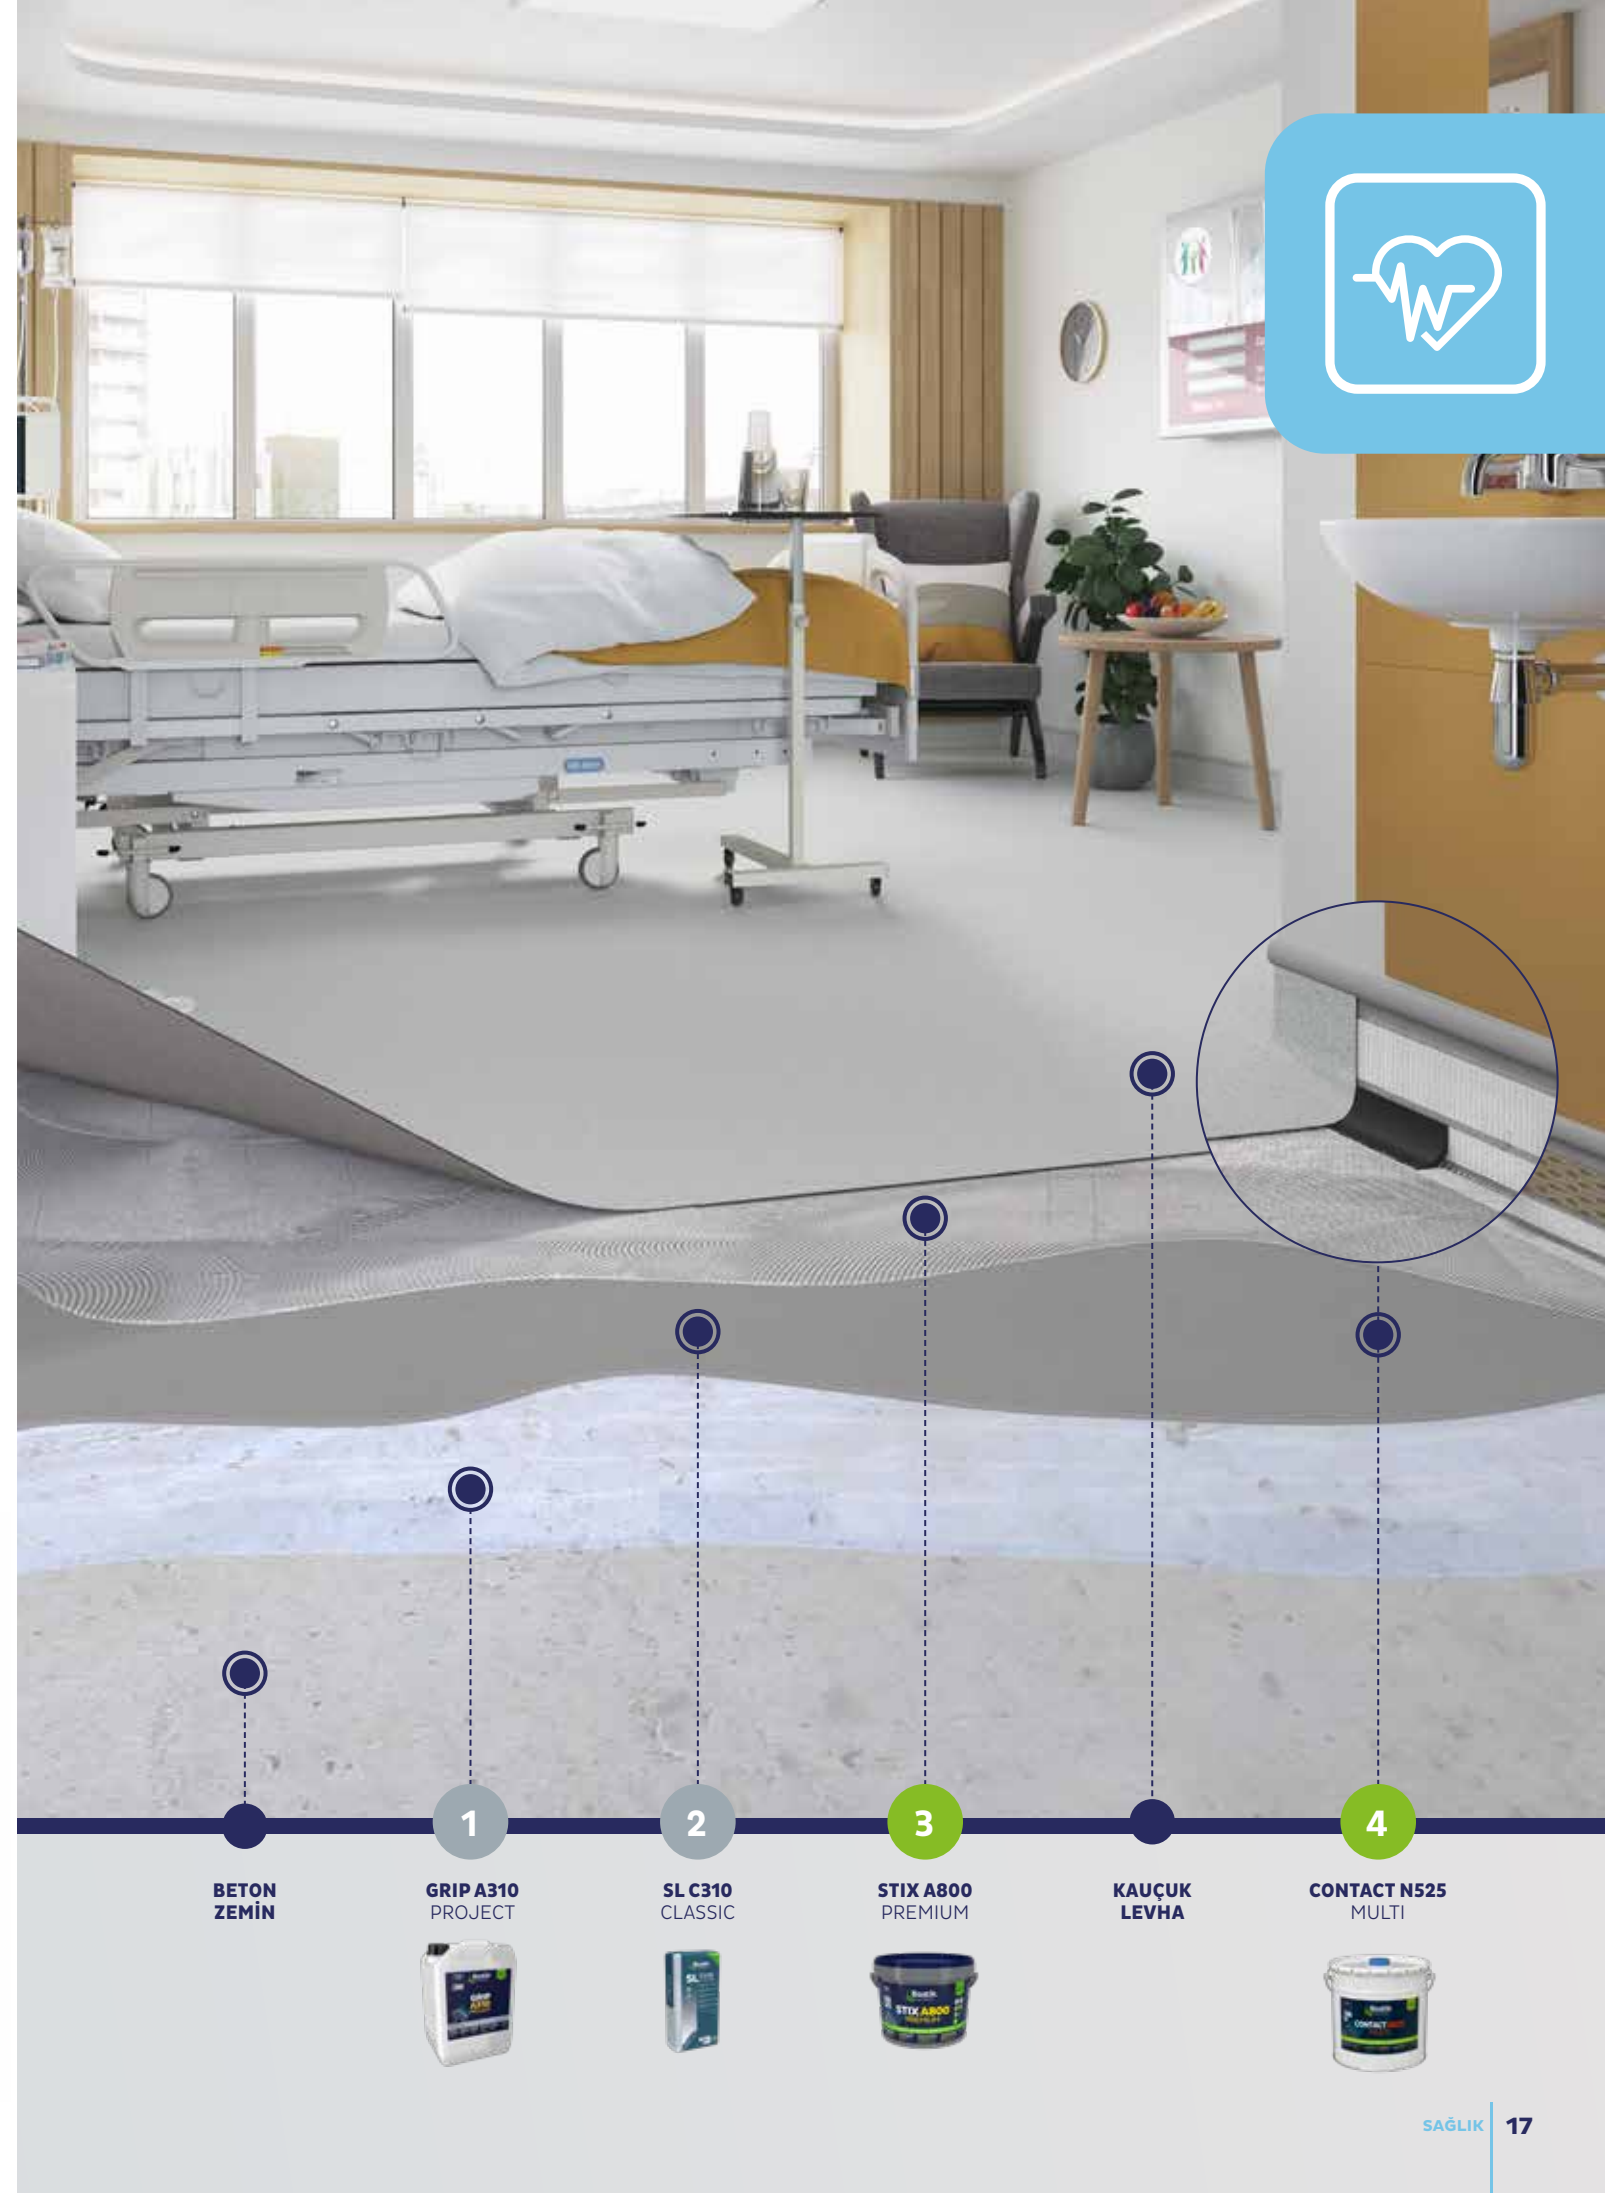


MERDİVEN BURUNLUĞU UYGULAMASI

KAPLAMA: PVC UYGULANMIŞ BASAMAK

Merdiven burunluğu montajı, kullanıcılar için güvenliği sağlar. Bostik birbirini tamamlayan iki ürün sunar: birincisi halı, PVC uygulamaları için, ikincisi ise merdiven süsü uygulaması için. STIX A200MULTI VINYL, iyi bir mekanik performans sunar. İlk tutuş, zemin kaplamasını basamağa ve yükselticiye hemen döşemesini sağlar. BOSTIK ROLL MT35, merdiven burunluğunu mükemmel şekilde korumak için ideal, çift taraflı yüksek performanslı ve çok amaçlı köpük yapıştırıcıdır.




MERDİVEN BURUNLUĞU UYGULAMASI




1 – BOSTIK ROLL MT35

Bostik Roll MT35'i düz basamak tahtasına uygulayın. (Merdiven desteği üzerine değil)



2 – Bostik Roll MT35'e merdiven burunluğunu uygulayın. Merdiven burunluğu, kaplamanın kenarını örtmelidir.



3 – Kaplamayı Bostik Roll MT35'e kadar düz basamak üzerine uygulayınız.

HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

1 STIX A200 MULTI VINYL

TÜM VİNİL KAPLAMALAR İÇİN ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI

- HIZLI KÜRLENME
- YÜKSEK İLK TUTUŞ
- ESKİ PVC ÜZERİNE PVC YAPIŞTIRMA İMKANI

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 10-15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 50 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²


2 BOSTIK ROLL MT35

HER TÜRLÜ SÜPÜRGELİK, AKSESUAR VE KORUYUCU DUVAR PANOLARININ TAKILMASI VE ZEMİN KAPLAMALARININ SÜPÜRGELİK FORMUNDA UYGULANMASI İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPIŞTIRICI BANT

- ANINDA TUTUNMA VE EKSTRA GÜÇLÜ
- HIZLI, KOLAY VE TEMİZ UYGULAMA
- BEKLEME SÜRESİ GEREKMEZ

ÖZELLİKLER

- Bant genişliği: 85 mm
- Bant uzunluğu: 50 m

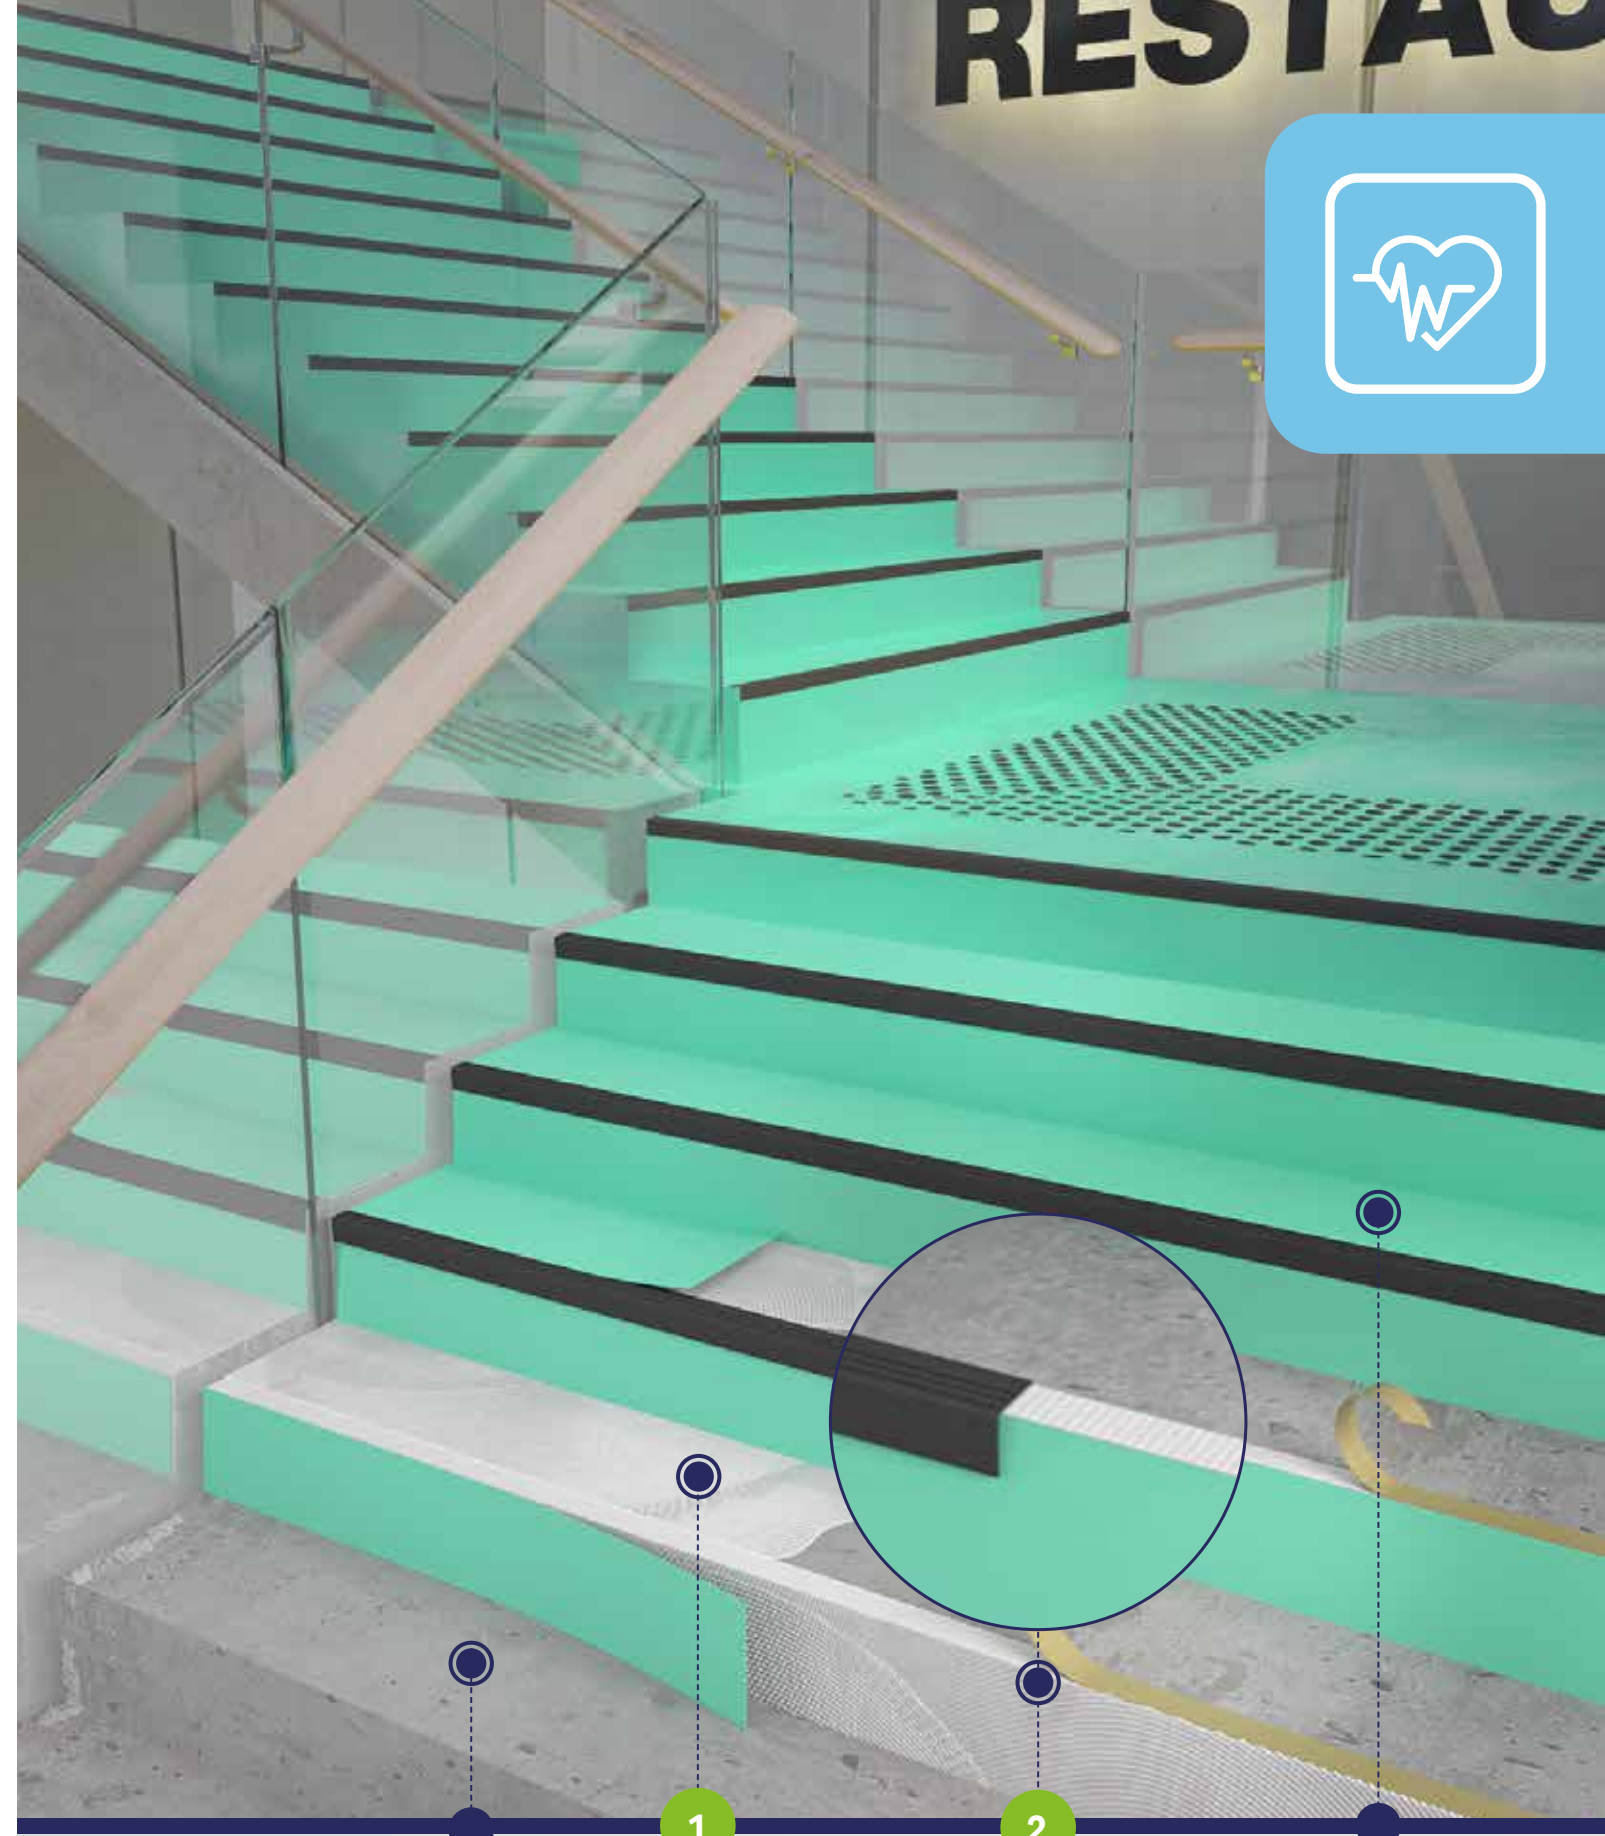

CONCRETE
STAIR

1
STIX A200
MULTI VINYL



2
BOSTIK ROLL
MT35



KAPLAMA: PVC
UYGULANMIŞ
BASAMAK

ALAN: AMELİYAT ODASI

ELEKTROSTATİK YÜKLERİN KONTROLÜ

KAPLAMA: ELEKTROSTATİK DAĞITICI ZEMİNLER

Ameliyathane, hassas elektronik ekipmanları korumak amacıyla, elektrostatik yüklerin zeminden uzaklaştırılması için özel bir sistem gerektirir. Uygun bir enerji tüketen zemin kaplaması kullanılmalıdır. Bostik, elektrostatik yükleri ortadan kaldırmaya yardımcı, iletkenliği sağlamak için karbon fiberlerle özel olarak formüle edilmiş, iletken bir yapıştırıcı olan STIX A970 ELECTRO'yu da içeren tamamlayıcı bir sistem sunar. Bu oda tipine özgü ağır yükleri desteklemek için yüksek performanslı bir tesviye şapının uygulanması da tavsiye edilir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A400 MULTI

YENİ İŞLER VE TADİLAT İŞLEMLERİ İÇİN ÇOK YÖNLÜ YAPIŞTIRMA ASTAR

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- TESVİYE ŞAPLARININ UYGULAMASINI KOLAYLAŞTIRIR

ÖZELLİKLER

- Kürleşme süresi: 0.5 - 3 saat
- Tüketim: 0.200-0.250 kg/m²

2 SL C310 CLASSIC

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN STANDART KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- KENDİLİĞİNDEN YAYILMA
- UYGULAMASI KOLAY
- MÜKEMMEL YÜZEY BİTİŞİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi: ~20 dk
- Yaya Traşına Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C25F7



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 STIX A970 ELECTRO

ELEKTROSTATİK YÜKLERİ GİDERMEK İÇİN İLETKEN YAPIŞTIRICI

- İYİ İLK TUTUNMA
- ASTARLAMA GEREKLİ DEĞİL
- KUSURSUZ ELEKTRİK İLETKENLİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 10 - 15 dk
- Çalışma Süresi: 40 - 45 dk
- Tüketim: 400 - 550 g/m²




4 CONTACT N525 MULTI

YER VE DUVAR KAPLAMALARI İÇİN ÇOK AMAÇLI KONTAK YAPIŞTIRICI

- ANINDA YAPIŞMA
- GÜÇLÜ, HIZLI KÜRLENME
- UZUN VADELİ İŞLENEBİLİRLİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 5 - 15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 60 dk
- Tüketim: 150 g /m²

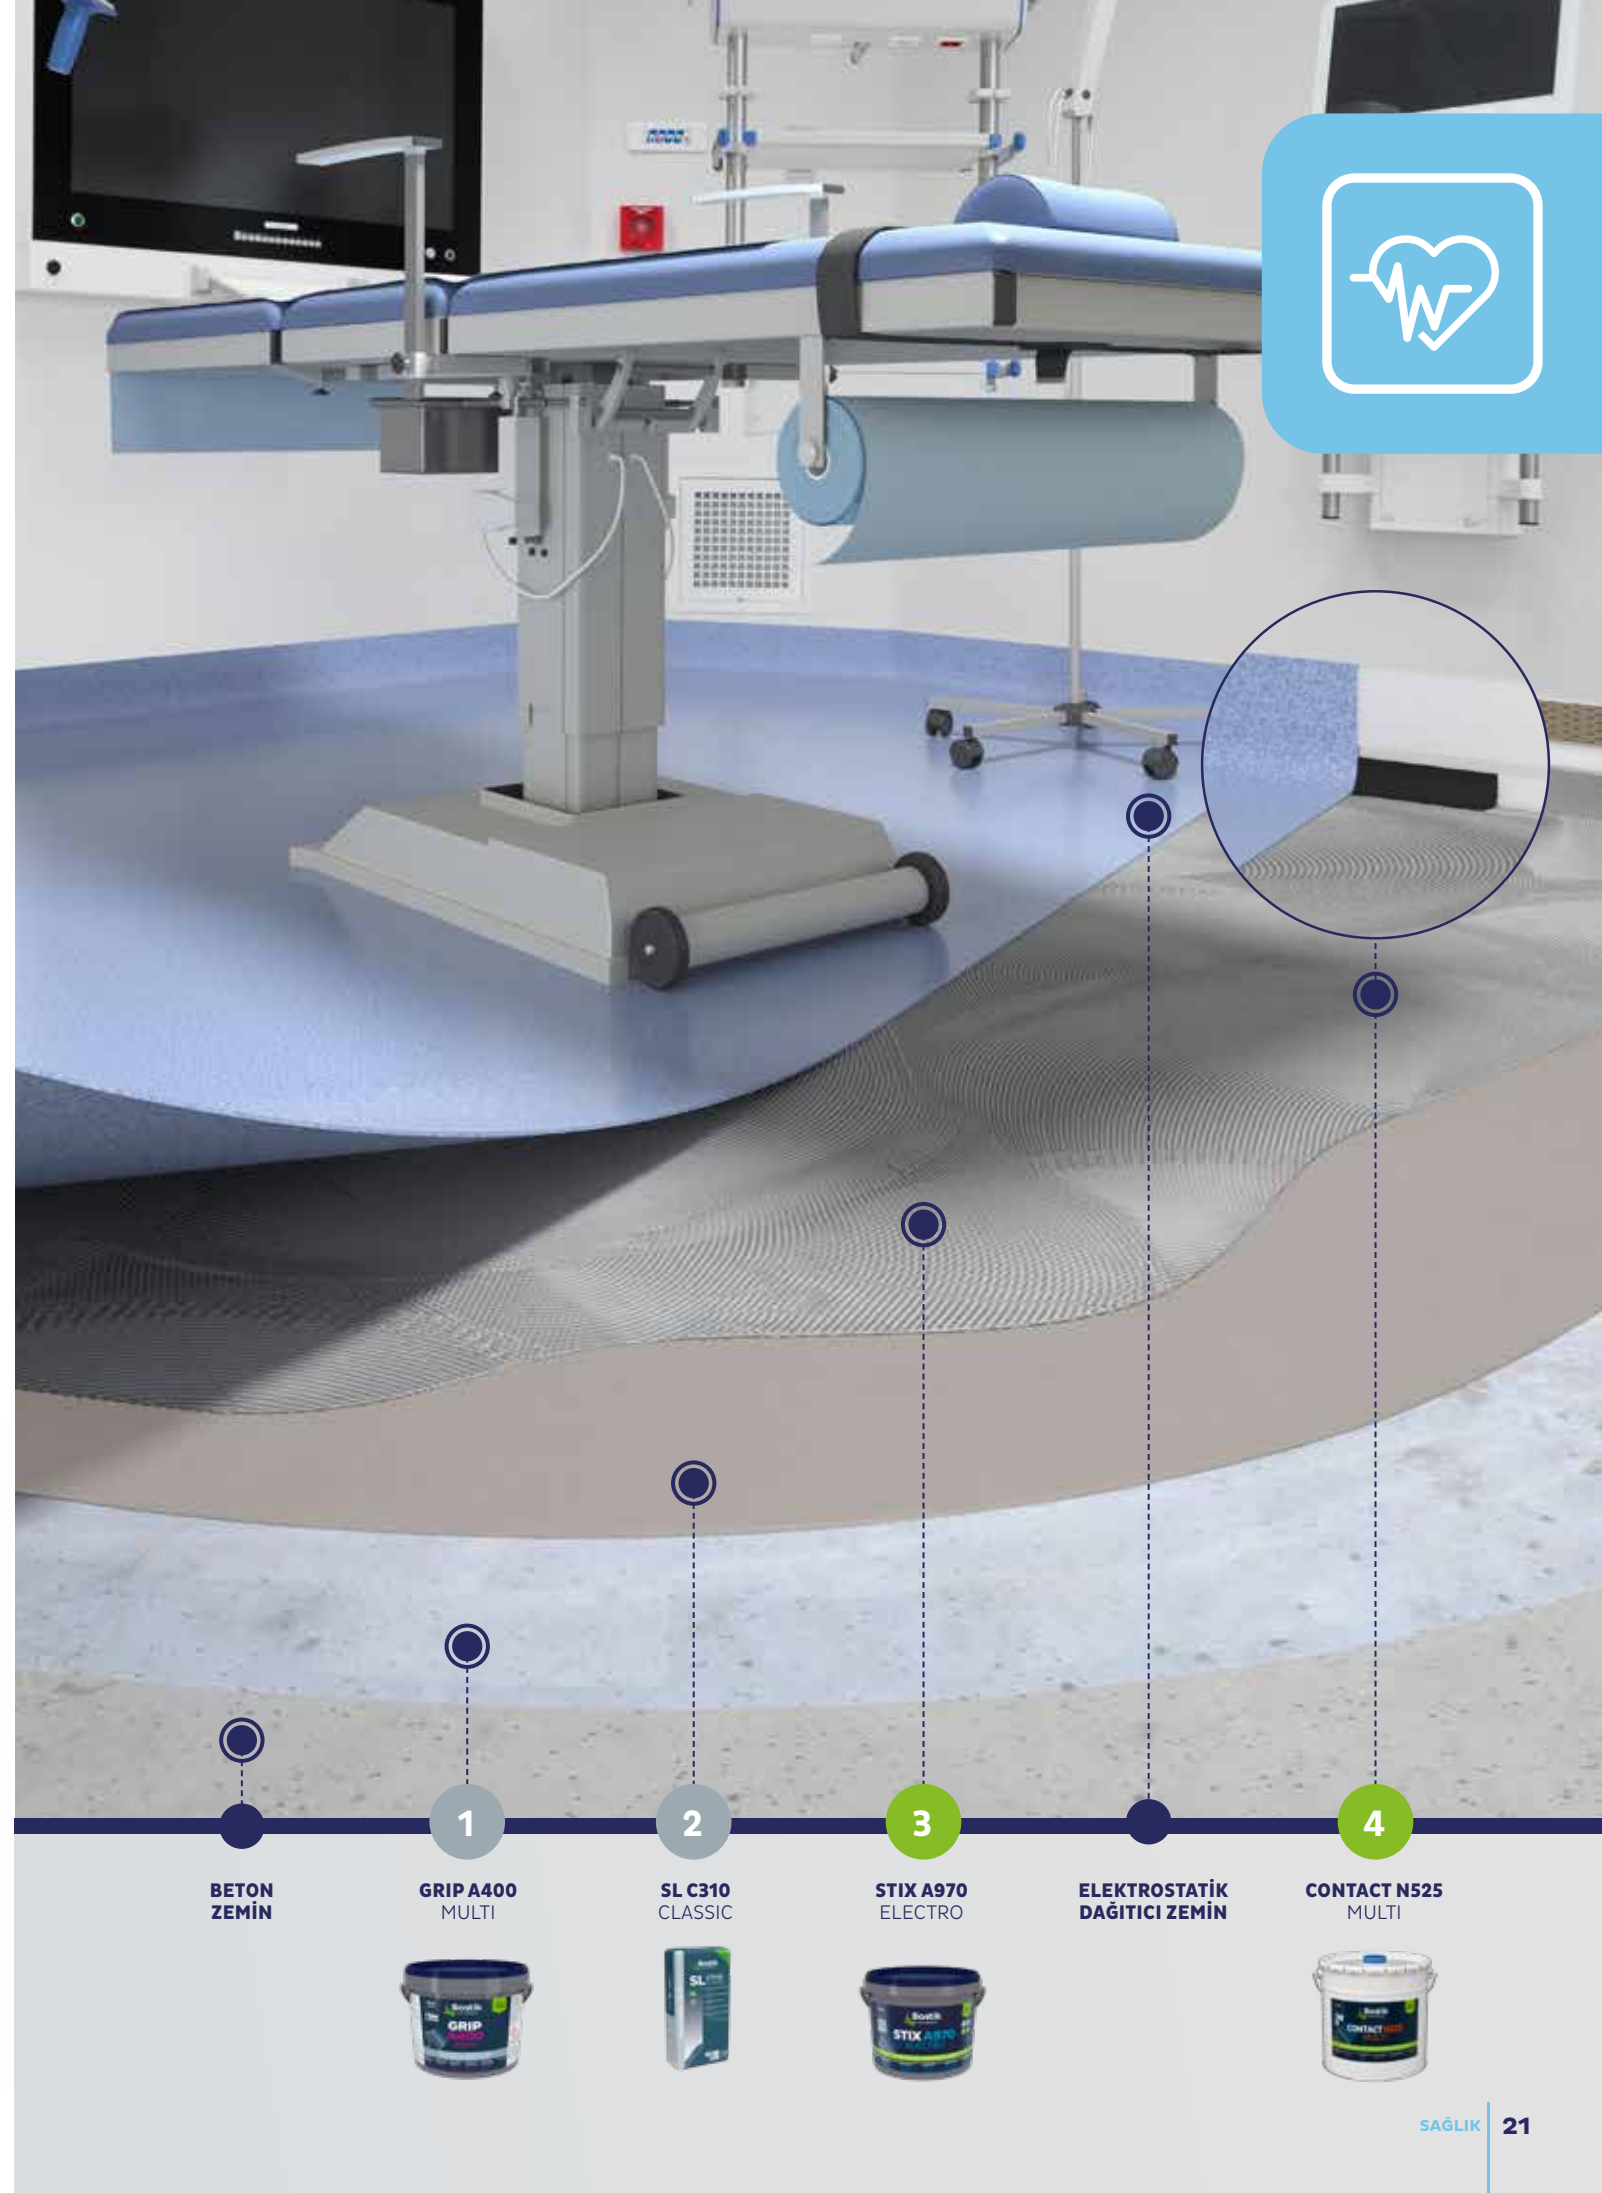

AĞIR TRAFİK

KAPLAMA: HOMOJEN PVC LEVHA

Hastanelerde çok yüksek mekanik strese maruz kalan alanlar yüksek dirençli kaplama gerektirir. Bostik, yüksek performanslı bir tesviye bileşiği ile yüksek mekanik strese ve neme dayanıklı iki bileşenli poliüretan yapıştırıcıyı birleştiren yüksek performanslı bir sistem sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 HYTEC E336 XTREM

ZEMİN KAPLAMASI ÖNCESİ KULLANILAN NEME DAYANIKLI MEMBRAN

- NEM SEVİYESİ: SINIR YOK
- CSTB TEKNİK NOTU: HER TÜR TESİS
- NEM BARIYERİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: + 20°C'de 30-40 dk
- Kurluşma süresi: +20°C'de 18 saat
- Tüketim: B2: 400g/m²

2 GRIP A936 XPRESS

EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN KUMLAMA YAPIŞTIRMA ASTARI

- ÇOK AMAÇLI, YÜKSEK PERFORMANSLI, SOLVENTSİZ, KOKUSUZ
- ZAMAN KAZANDIRIR: ZIMPARALAMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR
- KOLAY KULLANIM: ÜRÜN RULO İLE UYGULANIR

ÖZELLİKLER

- Kurluşma süresi: 2 saat
- Tüketim: 80 - 120 g/m²



3 SL C940 XL

YÜKSEK KOTLU YÜZEYLERDE KULLANIMA UYGUN KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (5-40MM)

- YÜKSEK KOTLU YÜZEYLER
- MÜKEMMEL BİTİŞ
- ÜSTÜN PERFORMANS

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi: ~20 dk
- Yaya Trafikine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C20F6



AHŞAP YAPIŞTIRICILARI


4 WOOD P910 2K

AHŞAP ZEMİN KAPLAMASI İÇİN 2K POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI

- AZALTILMIŞ KOKU
- SOLVENT İÇERMEZ
- UZUN AÇIK BEKLETME SÜRESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: 40 - 50 dk
- Tüketim: 0,9-1,1 kg/m²

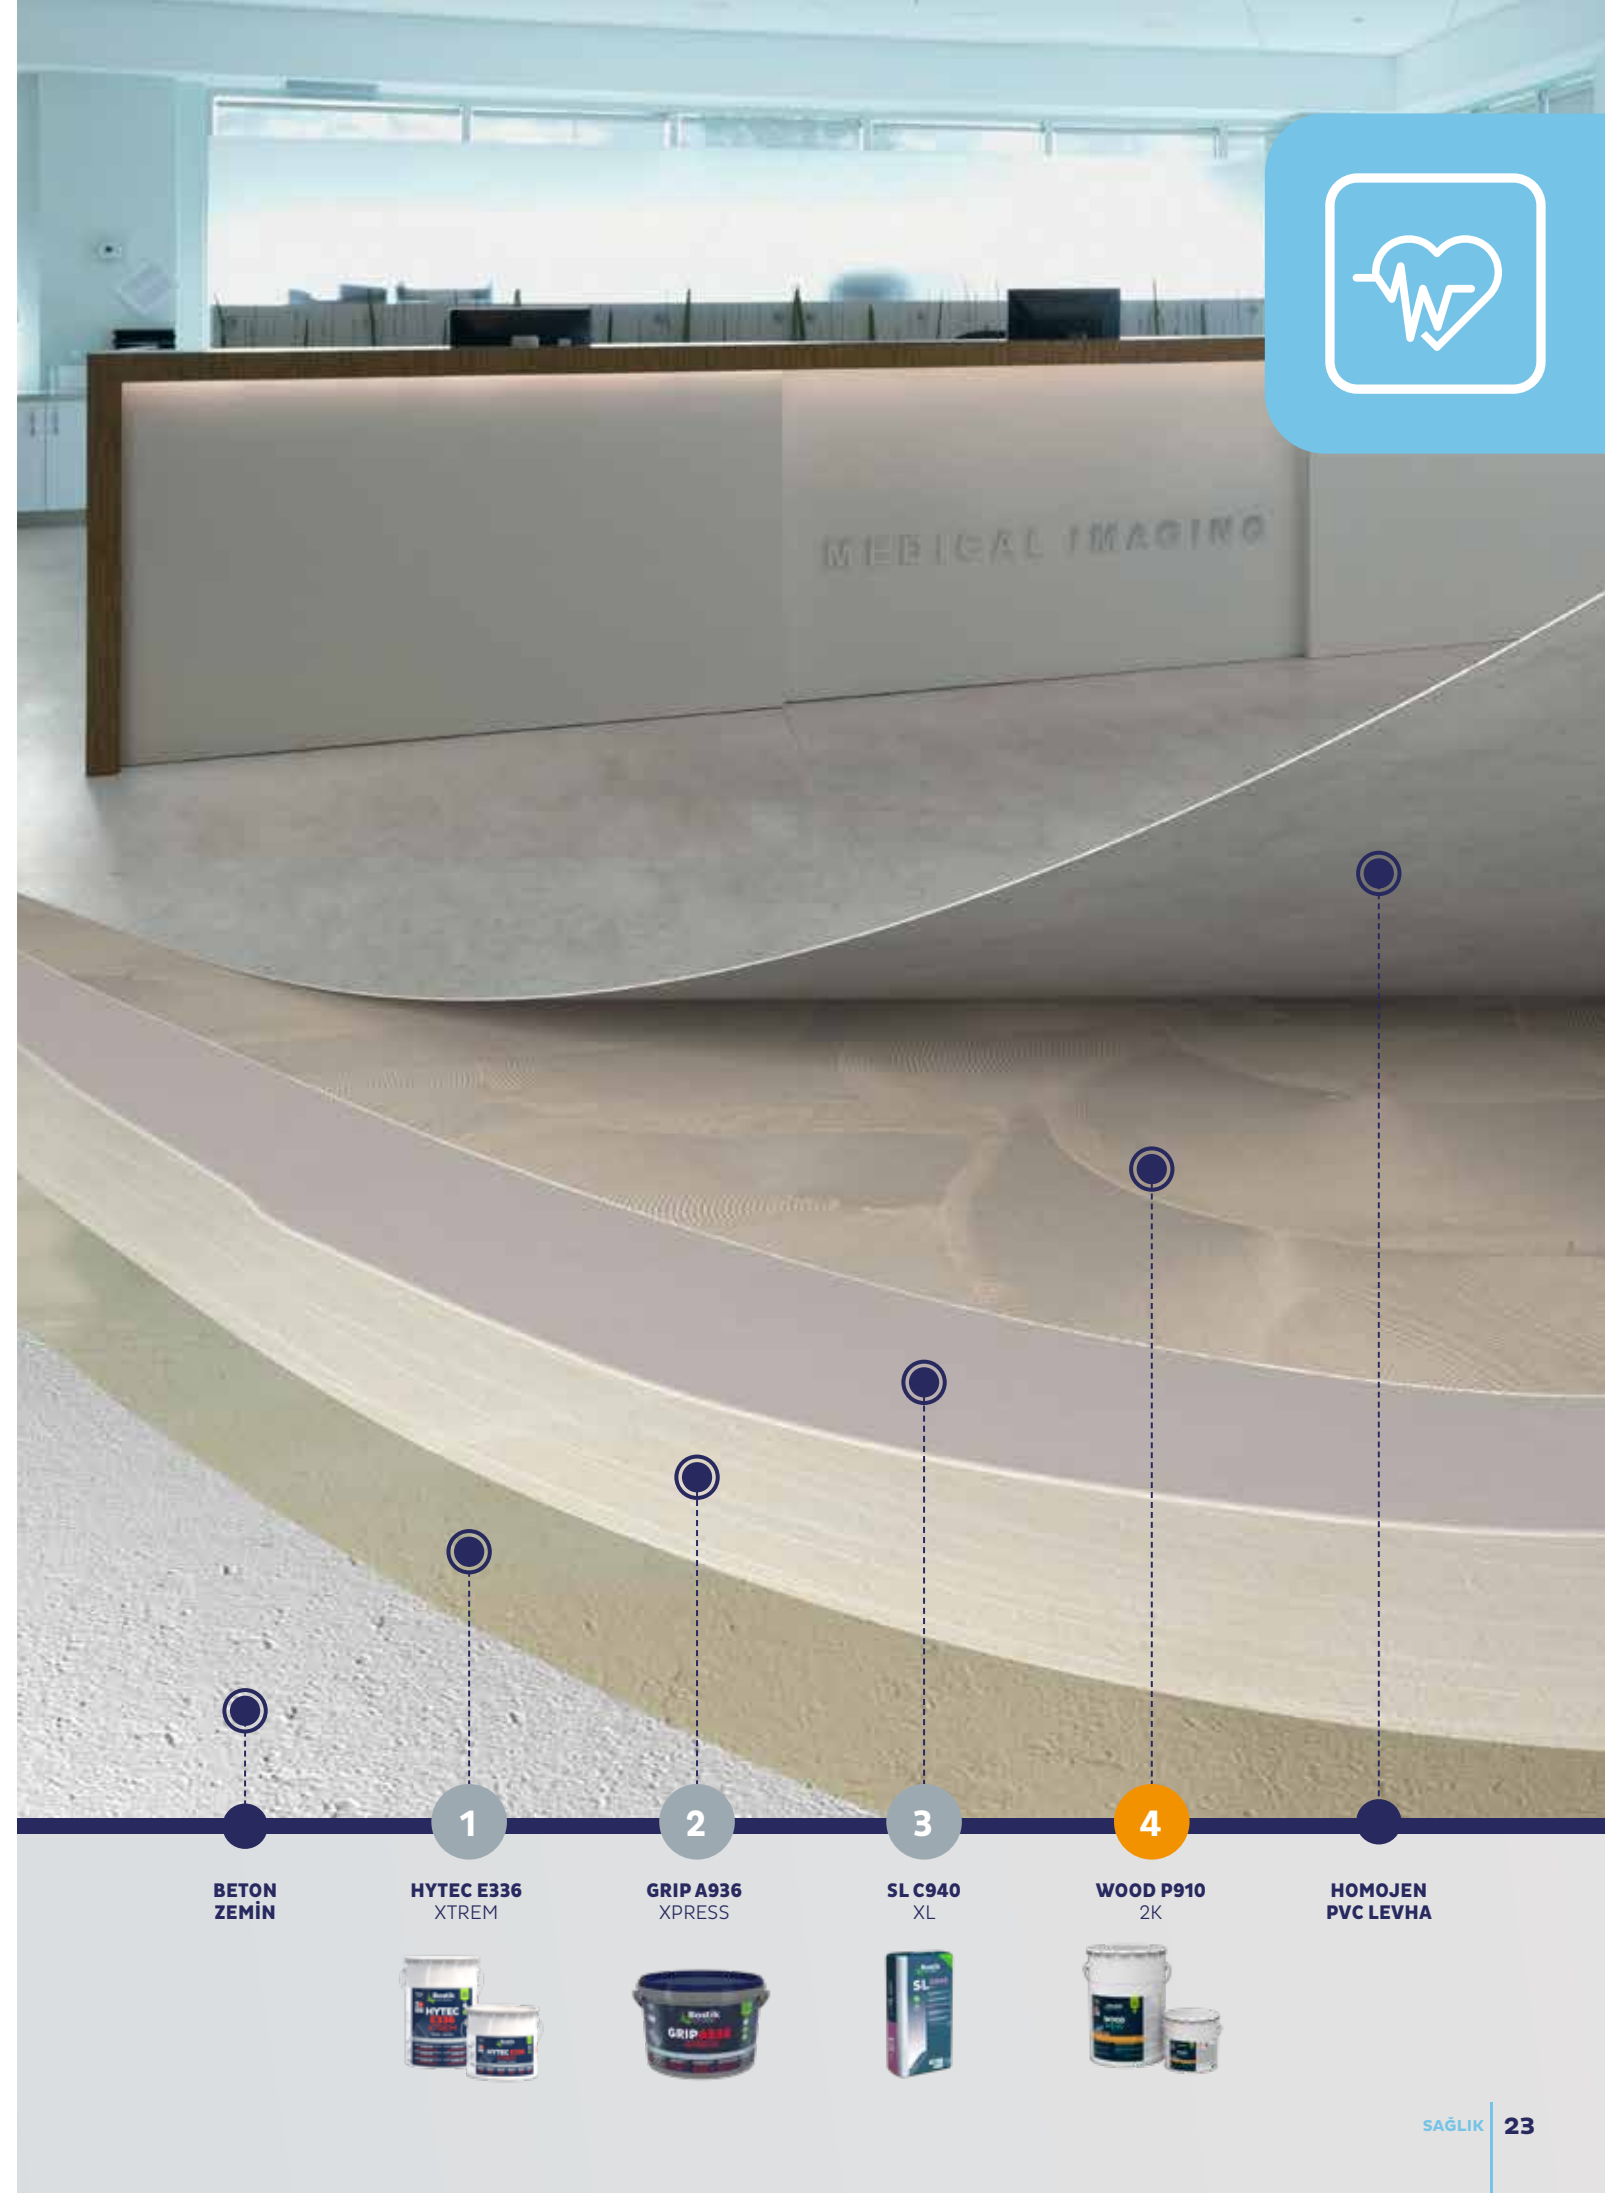

BETON ZEMİN

1

HYTEC E336 XTREM



2

GRIP A936 XPRESS



3

SL C940 XL



4

WOOD P910 2K



HOMOJEN PVC LEVHA

KAPLAMA: KORUYUCU PANELLER

KAPLAMA: KORUYUCU PANELLER

Steril ve hassas ortamlarda duvarları ve sirkülasyonu korumak için çeşitli çözümler mümkündür: duvar koruma levhası, köşeler, başlıklar... Bostik, bu unsurları uygulamak için malzeme tipine ve alt yüzeyin kalitesine bağlı olarak birden fazla çözüm sunar: STIX A200 MULTI VINYL duvar levhalarının montajı için halı,PVC yapıştırıcısı veya BOSTIK ROLL 25/50/85 serisi kullanıma hazır veya köşe montajı için BOSTIK H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE yüksek performanslı yapıştırıcı.

HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

1 STIX A200 MULTI VINYL

TÜM VİNİL KAPLAMALAR İÇİN ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI

- HIZLI KÜRLENME
- YÜKSEK İLK TUTUŞ
- ESKİ PVC ÜZERİNE PVC YAPIŞTIRMA İMKANI

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 10-15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 50 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²

2 BOSTIK ROLL 25/50/85

HER TÜRLÜ SÜPÜRGELİK, AKSESUAR VE KORUYUCU DUVAR PANOLARININ TAKILMASI VE ZEMİN KAPLAMALARININ SÜPÜRGELİK FORMUNDA UYGULANMASI İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPIŞTIRICI BANT


- ANINDA TUTUNMA VE EKSTRA GÜÇLÜ
- HIZLI, KOLAY VE TEMİZ UYGULAMA
- BEKLEME SÜRESİ GEREKMEZ

ÖZELLİKLER

- Bant genişliği: 25mm, 50 mm, 85 mm
- Bant uzunluğu: 50 m



ŞANTİYEDEN ZAMAN TASARRUFU



BOSTIK ROLL 25/50/85

Her 15-20 cm'de bir panelin arkasına dikey olarak bir Bostik Rulo şeridi uygulayın. Panelin çevresine de şeritler uygulayın.

YAPIŞTIRICILAR

3 BOSTIK H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE

YÜKSEK KALİTE GENEL AMAÇLI HİBRİT MASTİK VE YAPIŞTIRICI

- KALICI ELASTİKİYET
- İZOSİYANAT, ÇÖZÜCÜ VE SİLİKON İÇERMEZ
- ÇOĞU, HATTA NEMLİ YÜZEYLERDE ASTAR OLMADAN MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE YAPIŞIR



BOYALI ALÇI LEVHA

1 STIX A200 MULTI VINYL

KORUYUCU PANELLER



2 BOSTIK ROLL 25/50/85

3 BOSTIK H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE

KORUYUCU PANELLER





EĞİTİM

Okul binaları çok özel gereksinimlere ihtiyaç duyar ve güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak için inşaat yönergelerinin farklı özelliklere uyması gerekir.

Bostik, her zaman özel eğitim tesislerinin uygulama gereksinimlerini karşılayan yüksek performanslı ve dayanıklı çözümler geliştirmektedir:

- LİNOLYUM VE FİTALATSIZ ÇÖZÜMLER
- MERDİVENLERDE GÜVENLİ KAPLAMA
- SPOR ÇÖZÜMÜ
- NEM DİRENCİ, YÜKSEK PERFORMANS

EĞİTİM

ZEMİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



**LİNOLYUM VE
FİTALATSIZ
ÇÖZÜMLER**
● 30



**MERDİVENLERDE
GÜVENLİ KAPLAMA**
● 32



**SPOR
ÇÖZÜMÜ**
● 34



**NEM DİRENCİ,
YÜKSEK PERFORMANS**
● 36



ALAN: SINIF

LİNOLYUM VE FİTALATSIZ ÇÖZÜMLER

KAPLAMA: LINOLYUM LEVHA

Okullar, çocuklar için güvenli ve sağlıklı bir çevre için son derece dayanıklı ve çevreye duyarlı materyallere ihtiyaç duyar. Linolyum, katılaştırılmış keten tohumu yağı ve çam reçinesi gibi doğal hammaddelerden yapılmış, son derece dayanıklı, temiz, fitalat içermeyen bir zemin kaplamasıdır... Bostik, linolyum uygulaması için yüksek dirençli ve yüksek dayanıklılığa sahip yüksek performanslı bir yapıştırıcı sunar. Bostik STIX A800 PREMIUM, iç mekan hava kalitesini korumak için çok düşük VOC emisyonlarına (EC1+) sahip, solventsiz, fitalat içermeyen bir yapıştırıcıdır.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A310 PROJECT

ALT ZEMİNLERİN HAZIRLANMASI İÇİN EKONOMİK ASTARLAMA

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- YÜKSEK VERİM

ÖZELLİKLER

- Kırılma süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 150 g/m²

2 SL C320 ARDASOL

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN STANDART KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- BÜZÜLME YAPMAZ
- POMPALANABİLİR VE KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
- MÜKEMMEL VE PÜRÜZSÜZ YÜZEY KALİTESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi: ~20 dk
- Yaya Trafikine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1,5 kg/mm/m²
- C20F6



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 STIX A800 PREMIUM

TÜM ESNEK ZEMİN KAPLAMALARI İÇİN ULTRA YÜKSEK PERFORMANS


- LVT VE KAÜÇÜK İÇİN İDEAL
- KISA KURUMA SÜRESİ
- AĞIR TRAFİK

ÖZELLİKLER


- Bekleme Süresi: PVC: 10-15 dakika Kauçuk: 5 dk
- Çalışma süresi: PVC: 60 dk Kauçuk: 30 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²



AĞIR METAL RULO UYGULAMASI



Linolyum zemin kaplaması için, yapıştırıcının mükemmel şekilde aktarılmasını sağlamak ve doğru nihai sonucu elde etmek için bir ağır metal rulo (+/- 60 kg) kullanın.

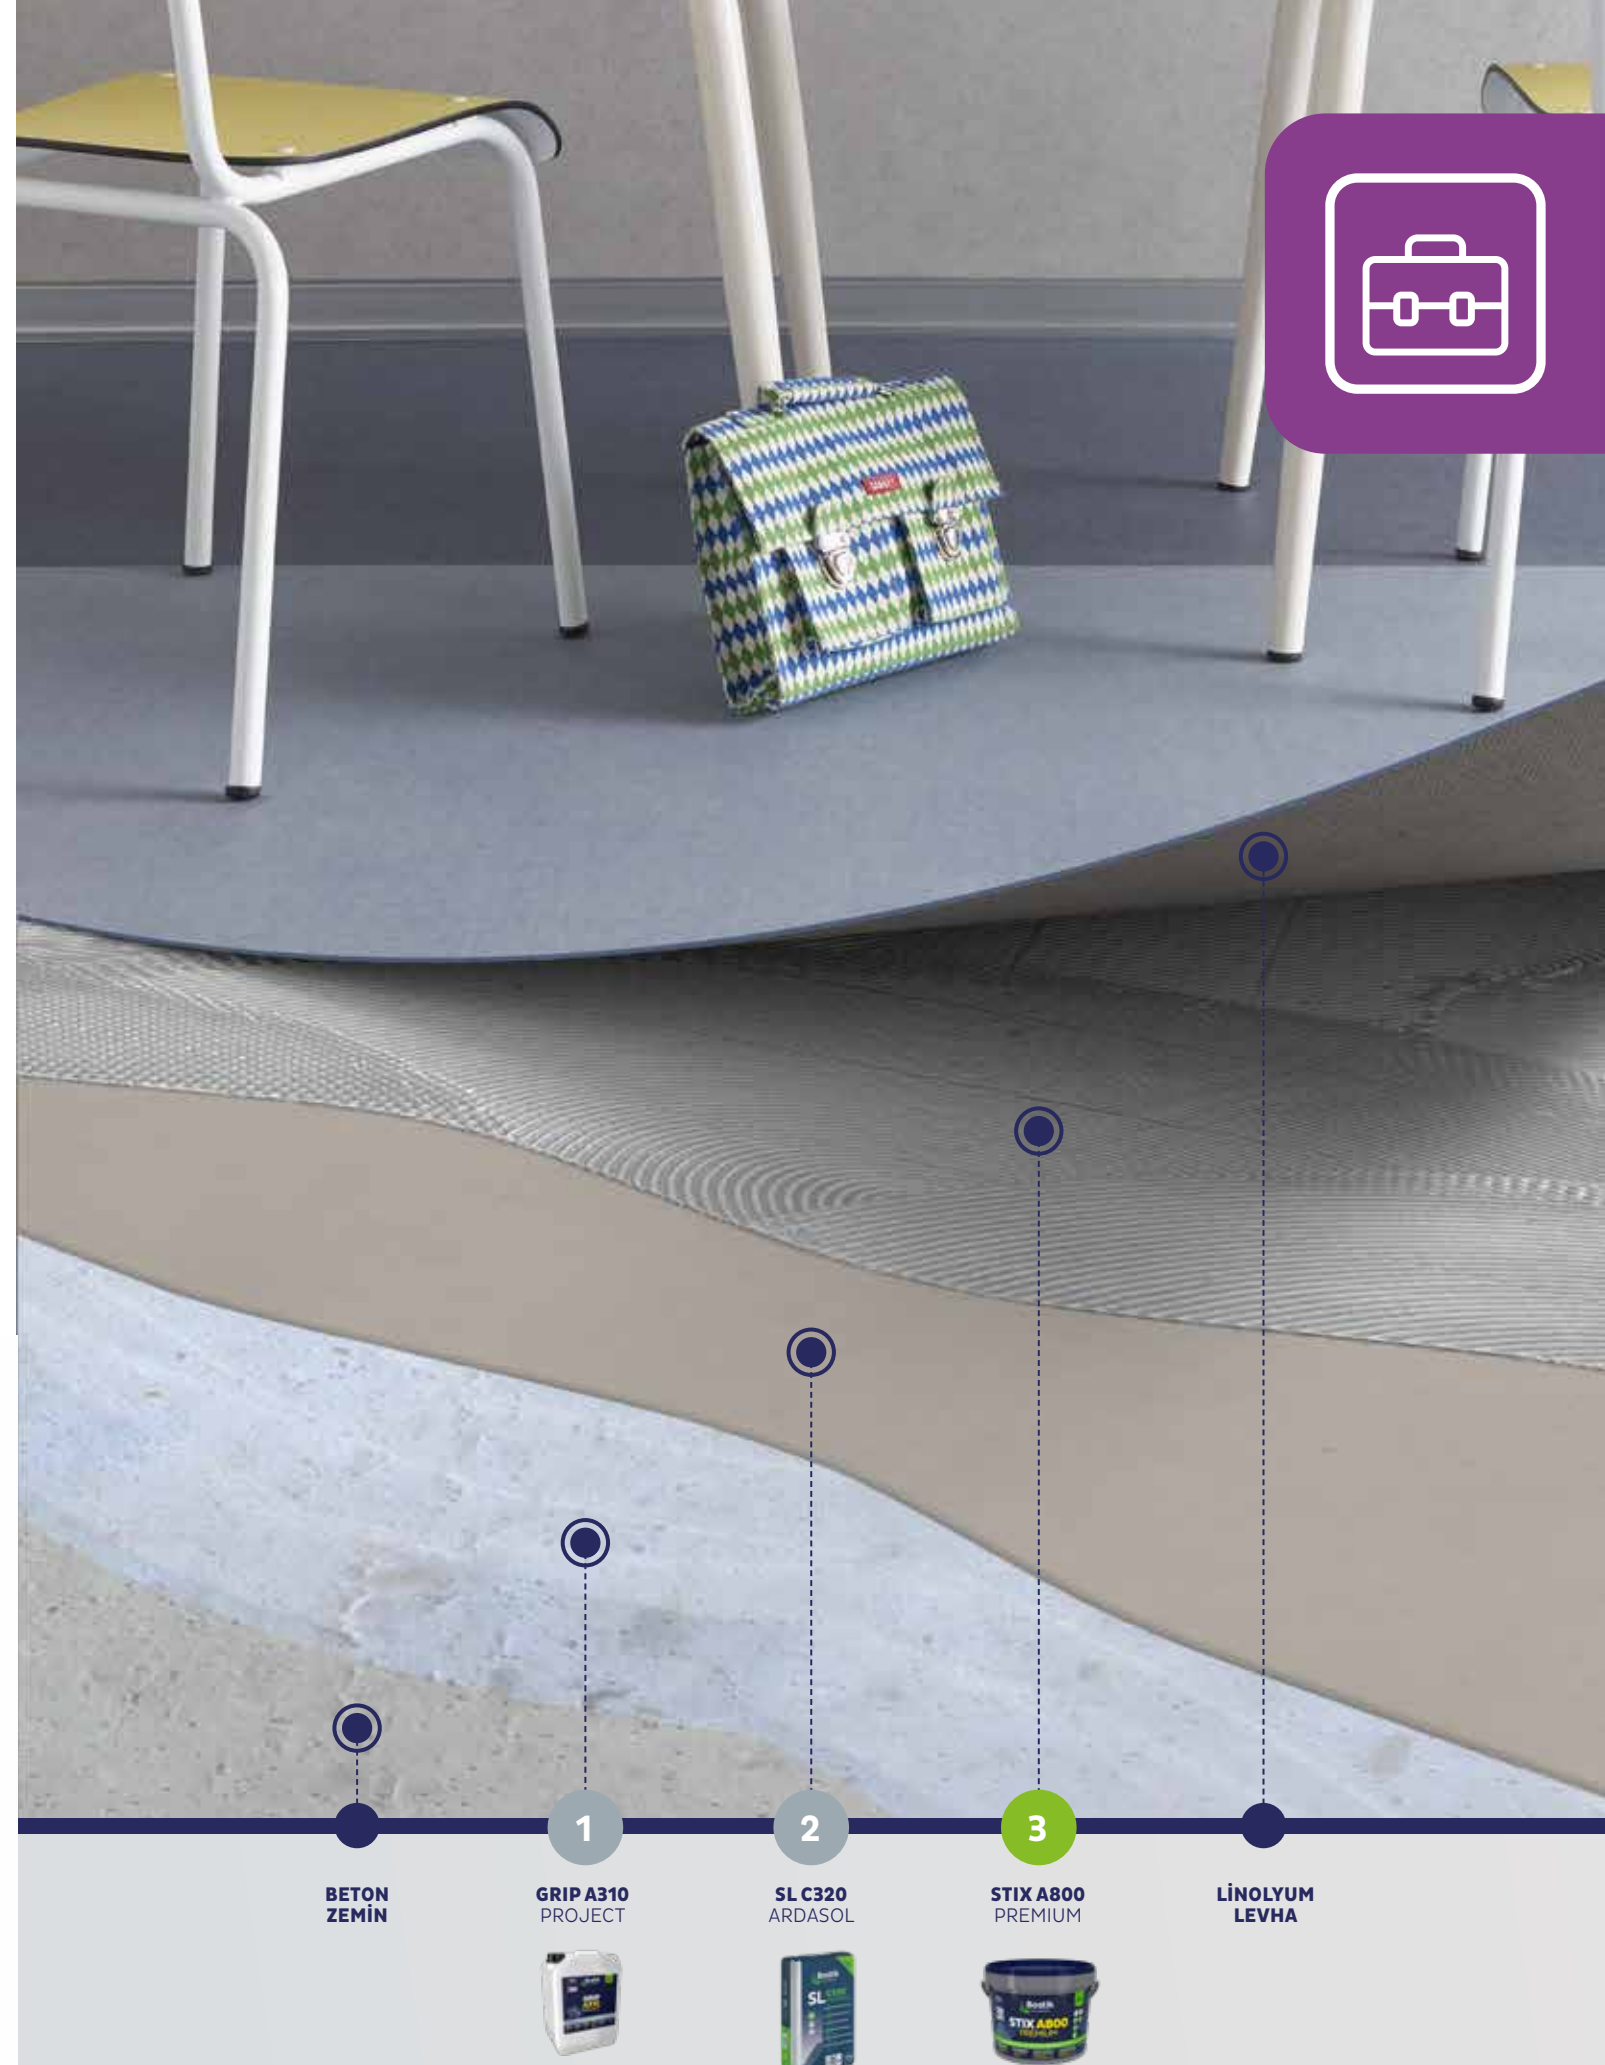

ALAN: MERDİVENLER

MERDİVENLERDE GÜVENLİ KAPLAMA

KAPLAMA: YEKPARE PVC MERDİVEN

Kamu binalarında merdivenlerde kullanıcıların güvenliğini sağlamak için kaymaz merdiven burunlu özel PVC kaplamaların kullanılması yaygındır. Bostik Roll 240, bu tür kaplamaların uygulanmasına mükemmel şekilde uyarlanmış bir çözümdür: hızlı, kolay ve dayanıklı kurulum. Zemin kaplaması uygulamadan önce yüzeyin temiz, sağlam ve kuru olduğundan emin olun. Merdiven basamaklarının yenilenmesi için onarım sıvamız BOSTİK SRM-T, dikey ve yatay parçaların yeniden profilendirilmesine ve yeniden kaplanmasına olanak tanır.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 BOSTİK SRM-T

YAPISAL TAMİR HARCİ

- YÜKSEK MUKAVEMETLİ
- TİKSOTROPİK
- TÜM YAPISAL TAMİRLER İÇİN

ÖZELLİKLER

- Uygulanabilir kalınlık 10-40mm
- Sarfiyat: 2kg/mm/m²
- R4 sınıfı



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

4 CONTACT N525 MULTI

YER VE DUVAR KAPLAMALARI İÇİN ÇOK AMAÇLI KONTAK YAPIŞTIRICI

- ANINDA YAPIŞMA
- GÜÇLÜ, HIZLI KÜRLENME
- UZUN VADELİ İŞLENEBİLİRLİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 5 - 15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 60 dk
- Tüketim: 150 g /m²



BETON BASAMAK

1

BOSTİK SRM-T



2

CONTACT N525 MULTI



YEKPARE PVC MERDİVEN

ALAN: SPOR SALONU

SPOR ÇÖZÜMÜ

KAPLAMA: ÇOKLU SPOR ALANDA HETEROJEN PVC

Piyasada çeşitli spor kaplamaları bulunmaktadır. Bostik, çoklu spor alanlarda, okul spor salonlarının ihtiyacını karşılayan, heterojen PVC kaplamasını seçti. Sağlam bir zemin üzerinde bulunan bu spor salonu, alt zeminin potansiyel olarak yükselen nemi engellemek için bir nem tedavisi gerektirir. Bu nedenle Bostik, alt zeminin neminin artık nemi sınırlamadan bloke edilmesini sağlayan bir nem bariyeri sunar. Bu ürün, astar ile birlikte iki bileşenli bir kittir (reçine + sertleştirici). Bostik ayrıca 10 mm'ye kadar zemin seviyesini yakalamak için kendiliğinden yayılan bir şap sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 HYTEC E336 XTREM

ZEMİN KAPLAMASI ÖNCESİ KULLANILAN NEME DAYANIKLI MEMBRAN

- NEM SEVİYESİ: SINIR YOK
- CSTB TEKNİK NOTU: HER TÜR TESİS
- NEM BARIYERİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: + 20°C'de 30-40 dk
- Kurluşma süresi: +20°C'de 18 saat
- Tüketim: B2 : 400g/m²

2 SL C310 CLASSIC

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN STANDART KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- KENDİLİĞİNDEN YAYILMA
- UYGULAMASI KOLAY
- MÜKEMMEL YÜZEY BİTİŞİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Trajine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C25F7



4 STIX A800 PREMIUM

TÜM ESNEK ZEMİN KAPLAMALARI İÇİN ULTRA YÜKSEK PERFORMANS

- LVT VE KAÇUK İÇİN İDEAL
- KISA KURUMA SÜRESİ
- AĞIR TRAFİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: PVC: 10-15 dakika Kauçuk: 5 dk
- Çalışma süresi: PVC: 60 dk Kauçuk: 30 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²



2 GRIP A936 XPRESS

EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN KUMLAMA YAPIŞTIRMA ASTARI

- ÇOK AMAÇLI, YÜKSEK PERFORMANSLI, SOLVENTSİZ, KOKUSUZ
- ZAMAN KAZANDIRIR: ZIMPARALAMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR
- KOLAY KULLANIM: ÜRÜN RULO İLE UYGULANIR

ÖZELLİKLER

- Kurluşma süresi: 2 saat
- Tüketim: 80 - 120 g/m²



ALAN: ORTAK OKUL MUTFAKLARI

NEM DİRENCİ, YÜKSEK PERFORMANS

KAPLAMA: HOMOJEN PVC LEVHA

Toplu mutfakların özellikleri hijyen kurallarına ve sıhhi standartlara uygun olmalıdır. Bunun için uygulama, belirli sistemlerle birlikte teknik bir bilgi birikimi gerektirir. Bostik, önemli mekanik veya termal strese maruz kalan alanlar için yüksek performanslı bir yapıştırıcı sunar: yüksek kesme mukavemeti, neme dayanıklı çözümler...

ZEMİN HAZIRLIĞI

2 GRIP A400 MULTI

YENİ İŞLER VE TADİLAT İŞLEMLERİ
İÇİN ÇOK YÖNLÜ YAPIŞTIRMA
ASTAR

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- TESVİYE ŞAPLARININ UYGULAMASINI KOLAYLAŞTIRIR

ÖZELLİKLER

- Kürleşme süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 0.200-0.250 kg/m²

2 SL C310 CLASSIC

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN
STANDART KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- KENDİLİĞİNDEN YAYILMA
- UYGULAMASI KOLAY
- MÜKEMMEL YÜZEY BİTİŞİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi: -20 dk
- Yaya Trağine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C25F7



AHŞAP YAPIŞTIRICI

4 WOOD P910 2K

AHŞAP ZEMİN KAPLAMASI İÇİN
2K POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI

- AZALTILMIŞ KOKU
- SOLVENT İÇERMEZ
- UZUN AÇIK BEKLETME SÜRESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: 40 - 50 dk
- Tüketim: 0,9-1,1 kg/m²


2 SL C950 RENOQUICK

YENİLEME PROJELERİ VE İÇ
MEKAN ŞEVLERİ OLUŞTURMAK
İÇİN TESVİYE VE DOLGU

- HIZLI KURUMA
- 1 - 50 MM ŞEVLER OLUŞTURMA
- 1 - 5 MM: DİKEY
PERDAH SIVASI: DUVARLAR VE
MERDİVEN DESTEĞİ

ÖZELLİKLER

- Uygulama Kalınlığı: 1 - 50 mm
- Tüketim: 1,6 kg/mm/m²
- C30/F6

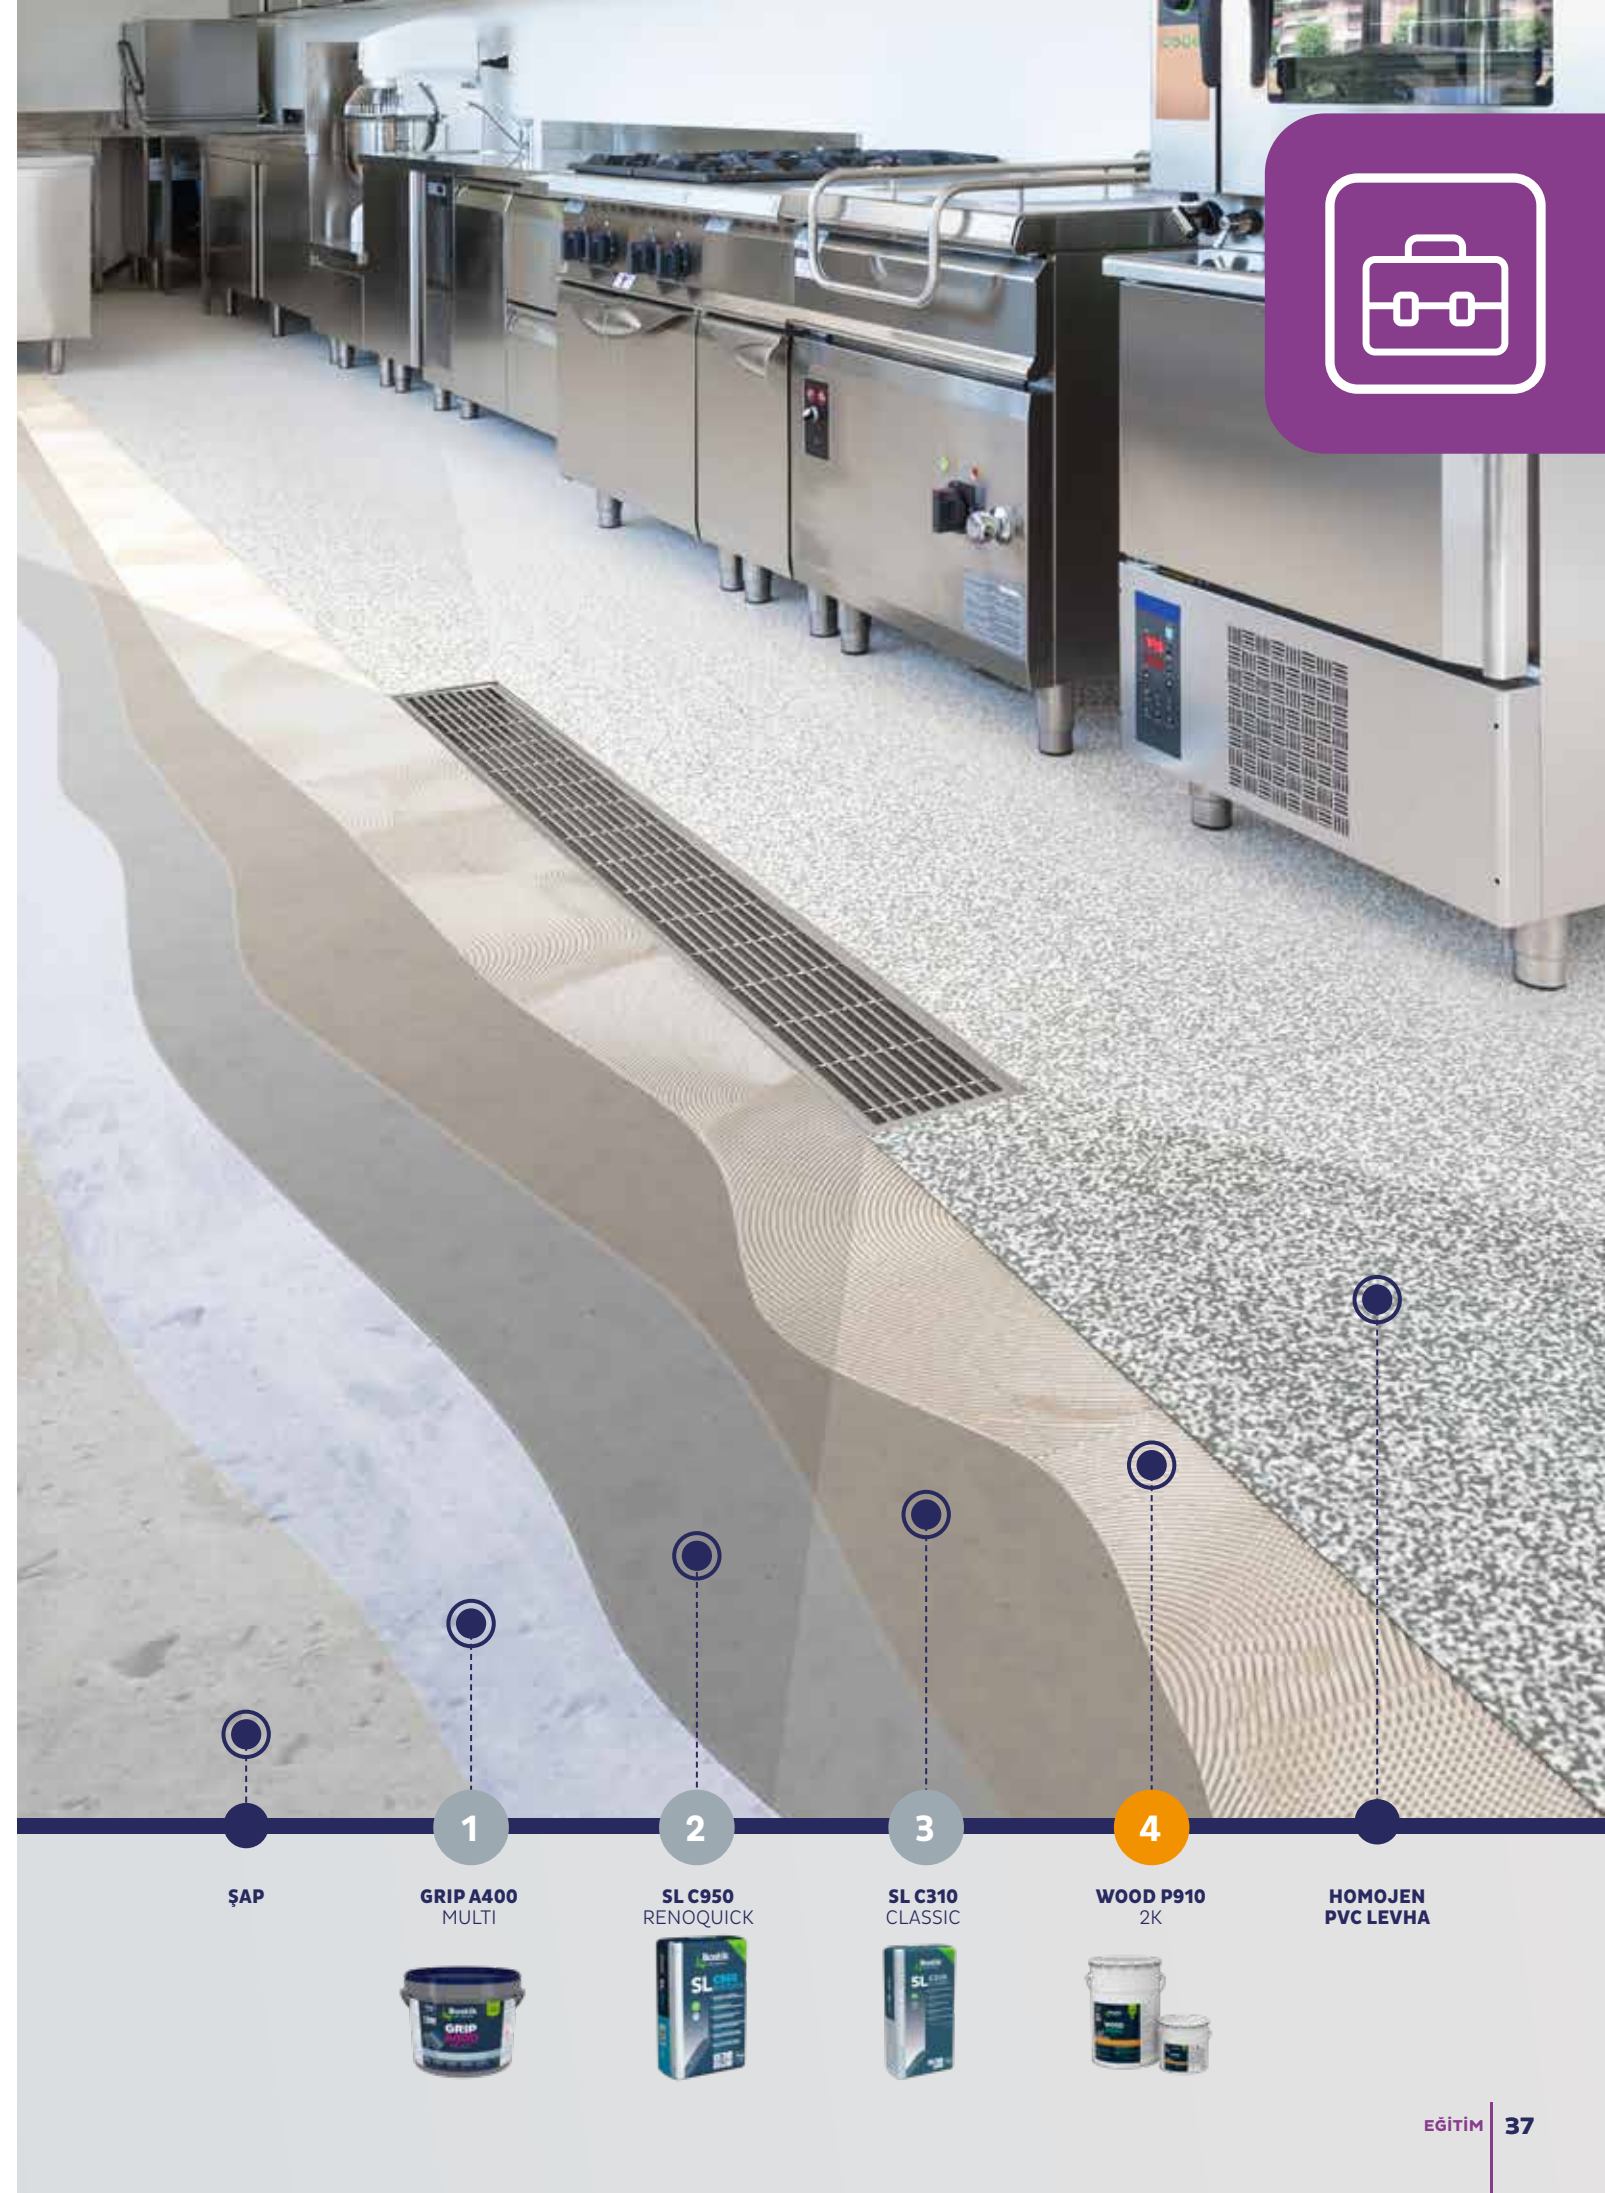



İŞYERİ

Şirketler, her zaman işyerlerinin düzeni hakkında ileriye düşünmezler; ancak faaliyete, çalışan sayısına veya ofislerin organizasyonunu etkileyebilecek diğer nedenlere bağlı olarak esnek olmaları gerekir. İşyerleri, işyerindeki yaşam kalitesini iyileştirmek için de gelişebilir.

Gerçekten de insanların refahı, iyi bir üretkenliğin parçası olduğu için şirketler için giderek daha önemli hale geliyor. Bu nedenle Bostik, piyasada bulunan farklı kaplama türlerine uyarlanmış sistemler sunmaktadır. Ürünlerimiz, iş yerlerinizi kolayca yenilemenize veya iyileştirmenize olanak tanır.

Bostik, aşağıdakilerle sınırlı olmayan çok çeşitli alanlar için çözümler sunar:

- ÇIKARILABİLİR HALI KAROLAR
- ÇIKARILABİLİR PVC KAROLAR
- LVT İLE YENİLEME

İŞYERİ ZEMİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



ÇIKARILABİLİR
HALI KAROLAR
● 42



ÇIKARILABİLİR
PVC KAROLAR
● 42



LVT İLE YENİLEME
● 44



ALAN: OFİS ZEMİNLERİ

ÇIKARILABİLİR HALI KAROLAR

KAPLAMA: ÇIKARILABİLİR HALI KAROLAR / HETEROJEN PVC KAROLAR

İş yerleri genellikle mekanik hizmetlere ve elektrik kablolarına hızlı ve kolay erişim sağlayan yükseltilmiş erişim zeminleriyle donatılmıştır. Bostik, halı ve PVC karoların döşenmesi için farklı kalitede yapıştırıcılar sunmaktadır. Bu yapıştırıcılar, yükseltilmiş ahşap zeminlerdeki karo halıların çıkarılmasını ve değiştirilmesini kolaylaştırır.

HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

1 FIX A320 TACK

ÇIKARILABİLİR KARO HALILAR İÇİN YAPIŞTIRICI

- ÖZELLİKLE OFİS KATLARI İÇİN
- KOLAY UYGULAMA
- AZALTILMIŞ SARFIYAT

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 30 -45 dk
- Çalışma süresi: Kalıcı yapışma
- Tüketim: 60-100g/m²



2 FIX A570 MULTI TACK

HER TÜRLÜ ÇIKARILABİLİR YUMUŞAK KAROLAR İÇİN SÖK-TAK YAPIŞTIRICI


- YÜKSEK PERFORMANSLI, KALICI TUTUNMA
- HER TÜRLÜ ÇIKARILABİLİR KAROLAR
- HER TÜRLÜ EMİCİ VEYA EMİCİ OLMAYAN ALT ZEMİNLER

ÖZELLİKLER

- Bekleme süresi: Emici alt zeminler: 30 dk ve emici olmayan alt zeminler: 2 saat
- Çalışma süresi: sınır yok
- Tüketim: 40-100 g/m² - Coverage: 40-100 g/m²



RULO UYGULAMASI



Tüketim: 40-100 g/m²



YÜKSELTİLMİŞ ERİŞİM ZEMİNİ

1

FIX A320 TACK

HALI KARO



YÜKSELTİLMİŞ ERİŞİM ZEMİNİ

2

FIX A570 MULTI TACK

HETEROJEN PVC KARO



ALAN: KAFETERYA

LVT İLE YENİLEME

KAPLAMA: LVT

Dayanıklı ve modaya uygun LVT uygulamaları, geniş bir dekoratif seçenek sunar. Uygulaması kolay olan bu kaplama, yine de, döşemenin hızlı bloke edilmesini sağlayan yüksek performanslı bir yapıştırıcı gerektirir. Hızlı, elyaf takviyeli bir tesviye bileşiğinin uygulanması, saha hazırlığında zaman kazanmak için tavsiye edilir. Bostik, LVT'nin montajı için yüksek ilk tutuş ve yüksek son yapışma mukavemeti ile çok yüksek performanslı bir yapıştırıcı sunar. STIX A800 PREMIUM, sıcaklıktan kaynaklanan boyutsal değişimleri önleyerek hareketleri önler.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 HYTEC E336 XTREM

ZEMİN KAPLAMASI ÖNCESİ KULLANILAN NEME DAYANIKLI MEMBRAN

- NEM SEVİYESİ: SINIR YOK
- CSTB TEKNİK NOTU: HER TÜR TESİS
- NEM BARIYERİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: + 20°C'de 30-40 dk
- Kurluşma süresi: +20°C'de 18 saat
- Tüketim: B2: 400g/m²

2 GRIP A936 XPRESS

EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN KUMLAMA YAPIŞTIRMA ASTARI

- ÇOK AMAÇLI, YÜKSEK PERFORMANSLI, SOLVENTSİZ, KOKUSUZ
- ZAMAN KAZANDIRIR: ZIMPARALAMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR
- KOLAY KULLANIM: ÜRÜN RULO İLE UYGULANIR

ÖZELLİKLER

- Kurluşma süresi: 2 saat
- Tüketim: 80 - 120 g/m²



3 SL C750 POLYRAG

ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI, BOYANABİLİR KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP

- ÇOK YÖNLÜLÜK: ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI KURUYAN, BOYANABİLİR
- ÖZELLİKLE AHŞAP ALT ZEMİNLERDE YENİLEME İÇİN
- TÜM ISITMALI ZEMİNLERLE UYUMLUDUR

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dak.
- Yaya Trafiğine Açılma Süresi: 2 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C30F7
- Color: bej



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI


4 STIX A800 PREMIUM

TÜM ESNEK ZEMİN KAPLAMALARI İÇİN ULTRA YÜKSEK PERFORMANS

- LVT VE KAUKÇUK İÇİN İDEAL
- KISA KURUMA SÜRESİ
- AĞIR TRAFİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: PVC: 10-15 dakika Kauçuk: 5 dak
- Çalışma süresi: PVC: 60 dk Kauçuk: 30 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²

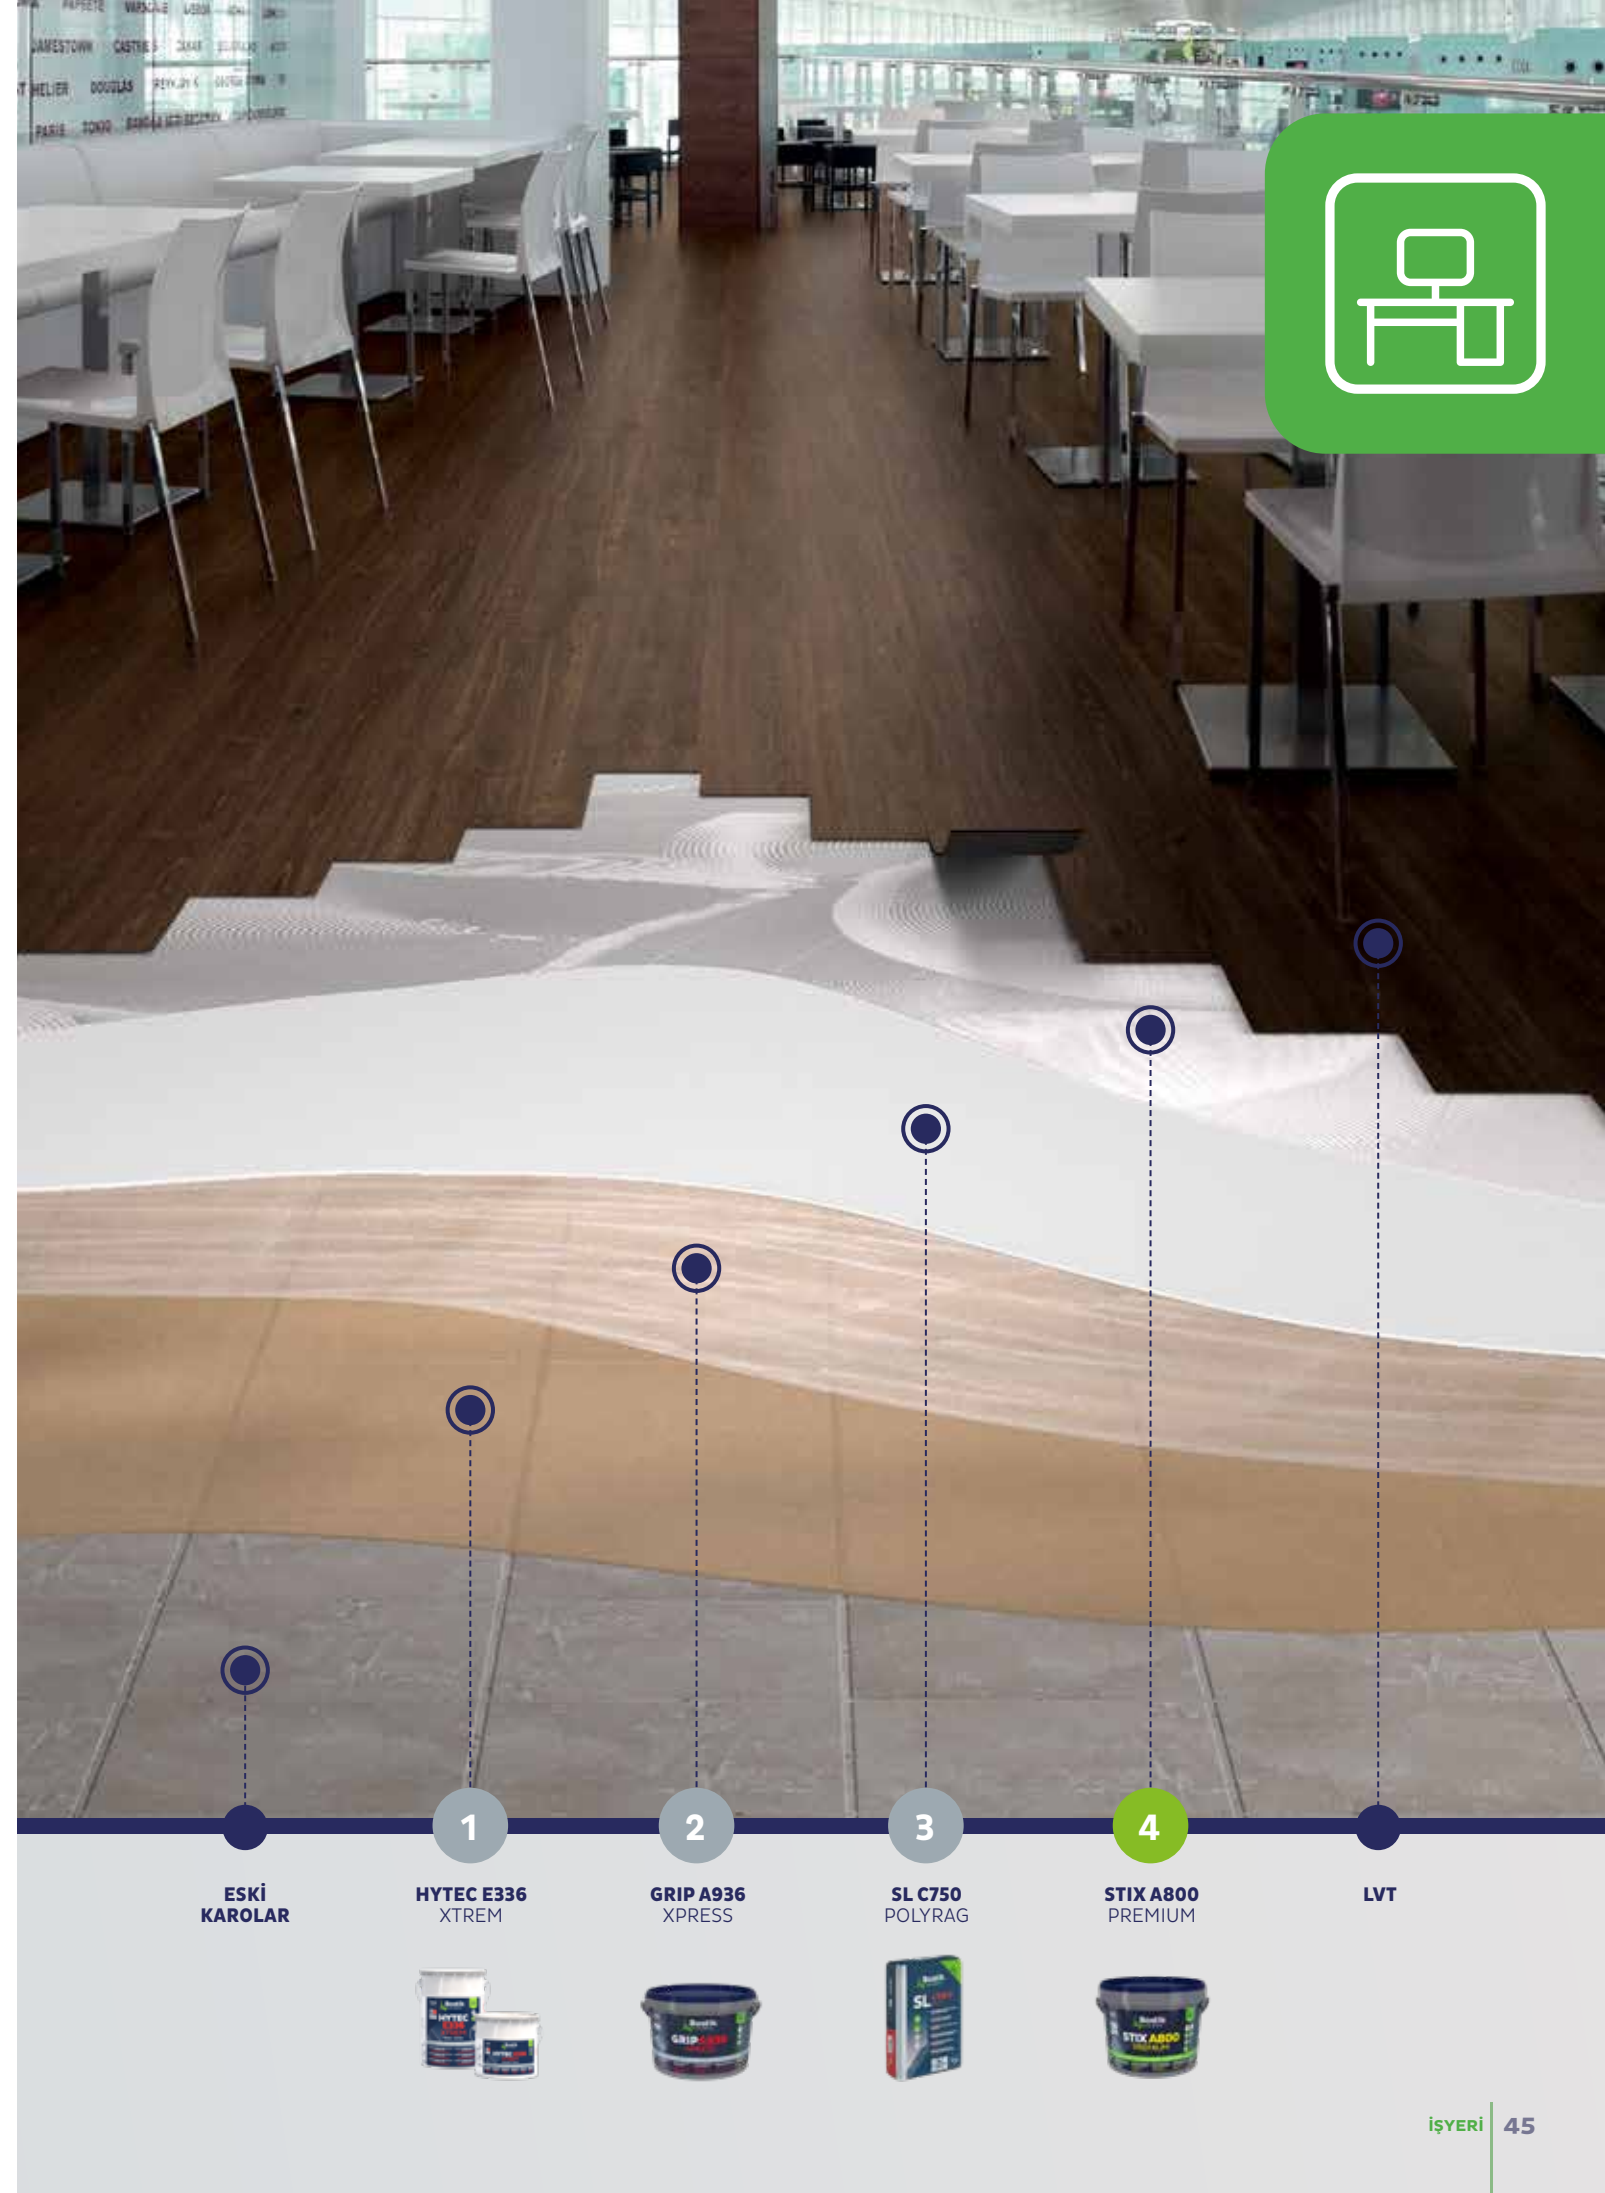



KONAKLAMA

Oteller ve konaklama binaları, müşterilerini memnun etmek için tasarım, kaplama ve diğer kilit alanlarda her zaman yeni trendler aramaktadır. Ayrıca, trafiğin yoğun olduğu alanlar, ses yalıtımı, ıslak hacimlerin sızdırmazlığı vb. çeşitli kısıtlamalarla yüzleşmek zorundadırlar.

Çözümlerimiz bu farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmektedir. Çevre ve sağlıkla ilgili temel hedefleri yerine getirirken ürünlerimizin teknik performansını ve gücünü koruyoruz.

Bostik, aşağıdakilerle sınırlı olmayan çok çeşitli alanlar için çözümler sunar:

- HALI ÇÖZÜMLERİ
- ISLAK ODA LVT TASARIMI
- LVT DİZAYN DÖŞEMESİ
- AHŞAP ZEMİN ALTINDA AKUSTİK SİSTEM
- AĞIR EKİPMAN

KONAKLAMA

ZEMİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



HALI ÇÖZÜMLERİ
● 50



ISLAK ODA LVT TASARIMI
● 52



LVT DİZAYN DÖŞEMESİ
● 54



AHŞAP ZEMİN ALTINDA AKUSTİK SİSTEM
● 56



AĞIR EKİPMAN
● 58



ALAN: KORİDOR

HALI ÇÖZÜMLERİ

KAPLAMA: HALI

Otel yöneticileri misafirlerini memnun etmek için gürültü kirliliğine çok dikkat etmektedirler. Halı, gürültüyü azaltmaya yardımcı olduğu ve rahatlık sağladığı için iyi bir seçenektir. Ayrıca bu zemin kaplaması, odanın veya ortak alanların dekorasyonunu değiştirmek için geniş bir renk ve desen seçeneği sunar. Bostik, halı için özel akrilik yapışkanlı bir sistem sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A310 PROJECT

ALT ZEMİNLERİN HAZIRLANMASI İÇİN EKONOMİK ASTARLAMA

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- YÜKSEK VERİM

ÖZELLİKLER

- Kürleşme süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 150 g/m²

2 SL C320 ARDASOL

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN STANDART KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- BÜZÜLME YAPMAZ
- POMPALANABİLİR VE KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
- MÜKEMMEL VE PÜRÜZSÜZ YÜZEY KALİTESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Traşına Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C20F6



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 STIX A100 PROJECT

KONUT ZEMİN KAPLAMALARI: PVC, HALI, DOĞAL LİFLER


- YÜKSEK VERİM
- KOLAY UYGULAMA
- DAHA AZ KOKU

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 10-15 dk
- Çalışma süresi: 40 - 50 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²



HALI UYGULAMASI



STIX A100 PROJECT

Halı şeritleri, doğal ışık (pencereler), trafik (koridorlar) yönünde olacak şekilde döşenmelidir.



BETON ZEMİN

1 GRIP A310 PROJECT

2 SL C320 ARDASOL

3 STIX A100 PROJECT

HALI



ALAN: BANYO

ISLAK ODA LVT TASARIMI

KAPLAMA: LVT

LVT, otel odalarında giderek daha popüler hale geliyor. Ürünün neme karşı direnci sayesinde süitlerde estetik devamlılık sağlayan yatak odası ve banyoda aynı zemine sahip olmak mümkündür. Bostik, ıslak odalarda LVT için yüksek dirençli bir hibrit yapıştırıcı sunar. STIX H995 ELASTIC XTREM, aşırı kayma mukavemetine sahip neme dayanıklı bir üründür.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A400 MULTI

YENİ İŞLER VE TADİLAT İŞLEMLERİ İÇİN ÇOK YÖNLÜ YAPIŞTIRMA ASTAR

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- TESVİYE ŞAPLARININ UYGULAMASINI KOLAYLAŞTIRIR

ÖZELLİKLER

- Kürleşme süresi: 0.5 - 3 saat
- Tüketim: 0.200-0.250 kg/m²

2 SL C750 POLYRAG

ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI, BOYANABİLİR KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP

- ÇOK YÖNLÜLÜK: ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI KURUYAN, BOYANABİLİR
- ÖZELLİKLE AHŞAP ALT ZEMİNLERDE YENİLEME İÇİN
- TÜM ISITMALI ZEMİNLERLE UYUMLUDUR

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Trağine Açılma Süresi: 2 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C30F7
- Renk: Bej



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 STIX H995 ELASTIC XTREM

ISLAK ODALAR VEYA YÜKSEK TRAFİK OLAN TESİSLERDE YUMUŞAK ZEMİN KAPLAMALARI İÇİN YÜKSEK DİRENÇLİ HİBRİT YAPIŞTIRICI


- YÜKSEK TRAFİK ALANLAR
- NEM VE ISIYA DAYANIKLI
- MÜKEMMEL KESME DAYANIMI

ÖZELLİKLER

- Bekleme süresi: 10 dakika
- Açık Zaman: 40 dakika
- Sarfiyat: 320-380 g/m²




ISLAK ODALARDA LVT UYGULAMASI



STIX H995 ELASTIC XTREM

Nem direnci ve olağanüstü kayma dayanımı. Islak odalar için mükemmeldir.

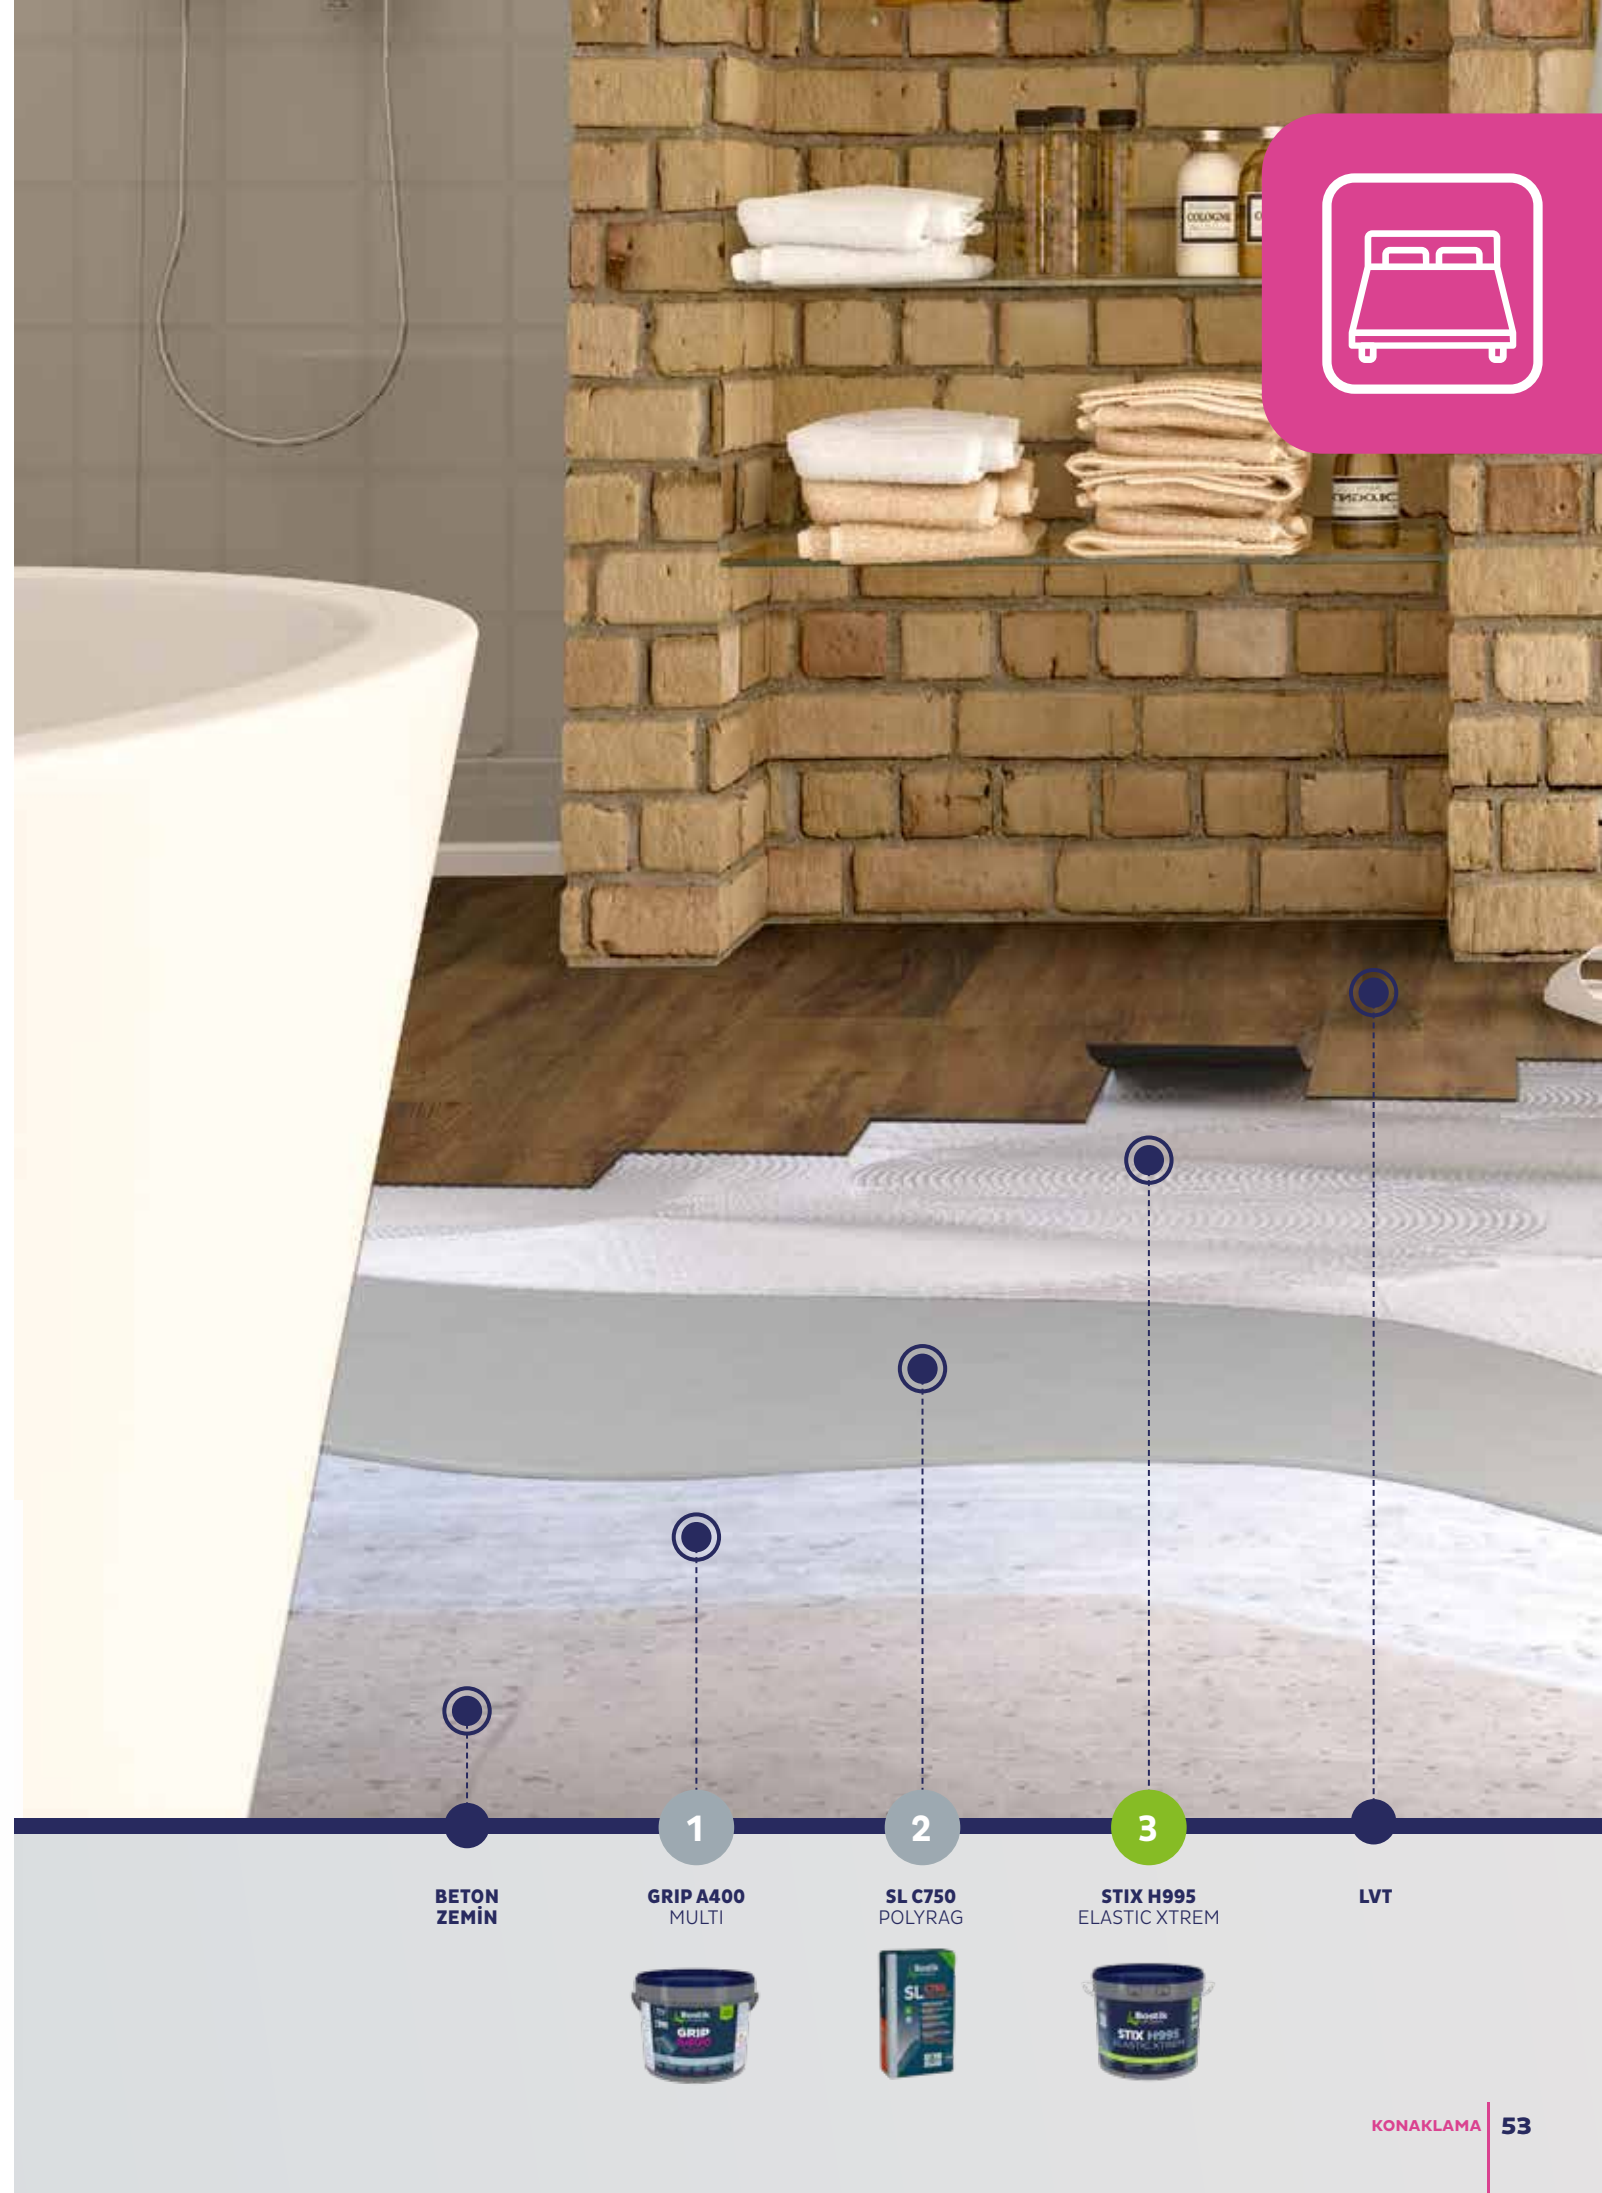

BETON ZEMİN

1 GRIP A400 MULTI

2 SL C750 POLYRAG

3 STIX H995 ELASTIC XTREM

LVT



ALAN: MİSAFİR ODASI

LVT DİZAYN DÖŞEMESİ

KAPLAMA: LVT

Otellerde dekorasyon ve tasarım, olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya giderek daha fazla katkıda bulunuyor. LVT, ahşap zemin görünümü gibi gerçekçi tasarımlarda bile dekor açısından büyük esneklik sağlar. Bostik, yüksek nihai yapıştırma gücü ve yüksek ilk tutuşu sayesinde her türlü LVT'nin montajı için yüksek performanslı bir yapıştırıcı sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A310 PROJECT

ALT ZEMİNLERİN HAZIRLANMASI İÇİN EKONOMİK ASTARLAMA

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- YÜKSEK VERİM

ÖZELLİKLER

- Kırılma süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 150 g/m²

2 SL C320 ARDASOL

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN STANDART KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- BÜZÜLME YAPMAZ
- POMPALANABİLİR VE KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
- MÜKEMMEL VE PÜRÜZSÜZ YÜZEY KALİTESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Trajine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C20F6



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 STIX A800 PREMIUM

TÜM ESNEK ZEMİN KAPLAMALARI İÇİN ULTRA YÜKSEK PERFORMANS


- LVT VE KAÇUK İÇİN İDEAL
- KISA KURUMA SÜRESİ
- AĞIR TRAFİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: PVC: 10-15 dakika Kauçuk: 5 dk
- Çalışma süresi: PVC: 60 dk Kauçuk: 30 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²




GÜÇLÜ NİHAİ UYUM



STIX A800 PREMIUM

Çok güçlü nihai uyum, LVT kaplamasının boyutsuz varyasyonu.

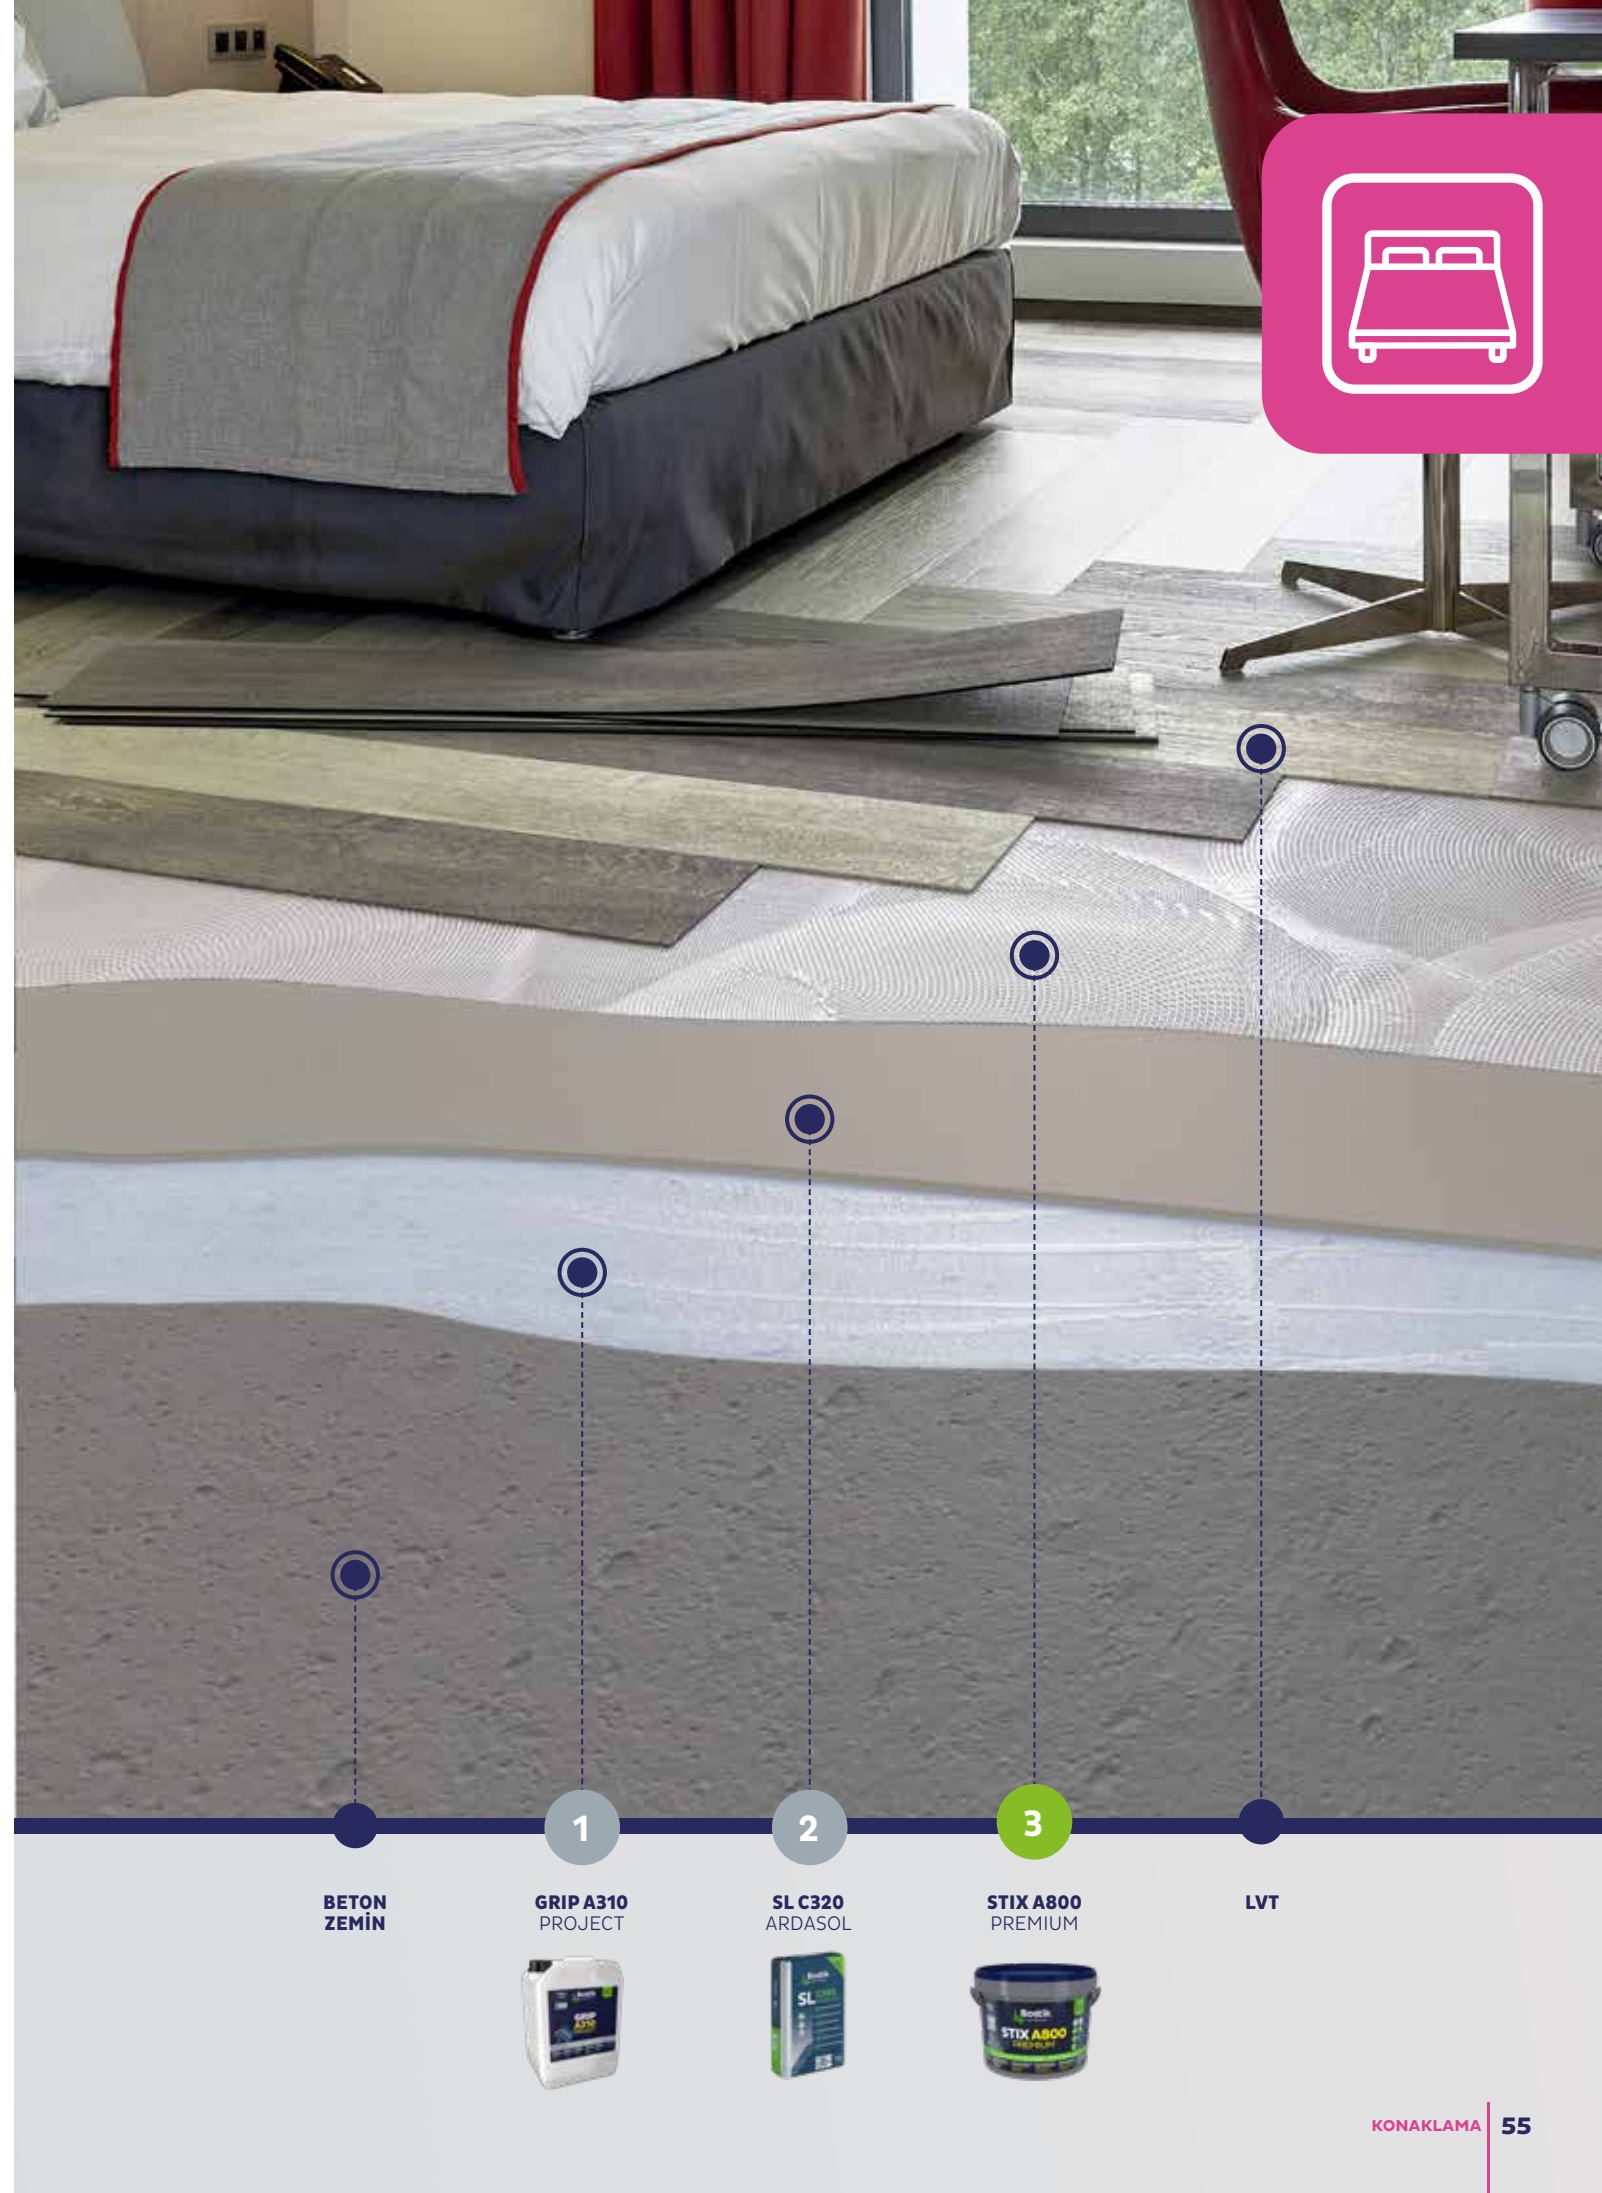

ALAN: MİSAFİR ODASI

AHŞAP ZEMİN ALTINDA AKUSTİK SİSTEM

KAPLAMA: İŞLENMİŞ AHŞAP

Akustik, otel ortamında öncelikli bir husustur. Çoğu döşeme altı akustik sistemi, bir destek kullanımını ve birkaç uygulama aşaması gerektirir. Bostik, hem özel yapıştırıcımız WOOD H910 SILENTSTİK ile ahşap zeminin kurulumunu hem de gerekli akustik azalmayı (delta -19db) sağlayan benzersiz ve istisnai bir çözüm sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A310 PROJECT

ALT ZEMİNLERİN HAZIRLANMASI İÇİN EKONOMİK ASTARLAMA

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- YÜKSEK VERİM

ÖZELLİKLER

- Kırılma süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 150 g/m²

2 SL C750 POLYRAG

ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI, BOYANABİLİR KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP

- ÇOK YÖNLÜLÜK: ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI KURUYAN, BOYANABİLİR
- ÖZELLİKLE AHŞAP ALT ZEMİNLERDE YENİLEME İÇİN
- TÜM ISITMALI ZEMİNLERLE UYUMLUDUR

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Trafikine Açılma Süresi: 2 saat
- Tüketim: 1,5 kg/mm/m²
- C30F7
- Color: Bej



AHŞAP YAPIŞTIRICI

3 WOOD H910 SILENTSTİK

PARKE ZEMİNLER İÇİN AKUSTİK YAPIŞTIRICI


- YÜKSEK AKUSTİK PERFORMANS: DARBE GÜRÜLTÜSÜ VE HAVADAN OLUŞAN GÜRÜLTÜ
- 2'Sİ 1 ARADA: YAPIŞTIRMA VE AKUSTİK ÖZELLİKLER TEK ÜRÜNDE
- YERDEN ISITMA İÇİN UYGUN

ÖZELLİKLER


- Çalışma Süresi: 40 dk
- Engelleme süresi: 2 saat
- Tüketim: 1,6 - 2 kg/m²



ÖZEL KURULUM



1 — Silentstik spatula
Tüketim: 1600-2000 g/m²



2 — Akustik zemin yapıştırıcısını döşeme tahtalarına dik olarak uygulayınız.



BETON ZEMİN

1
GRIP A310
PROJECT



2
SL C750
POLYRAG



3
WOOD H910
SILENTSTİK



İŞLENMİŞ
AHŞAP

ALAN: FITNESS ODASI

AĞIR EKİPMAN

KAPLAMA: KAUÇUK LEVHA

Fitness salonları, yüksek mekanik strese ve ağır yüklere yüksek oranda maruz kalmaktadır. Kauçuk ve güçlü yapışma gibi yüksek dirençli kaplama gerektirirler. Bostik, bu zorlu spor salonları için üst düzey mekanik dayanım sağlayan yüksek performanslı 2K poliüretan yapıştırıcı sunar. Kaplama mükemmel bir şekilde bloke edilmiştir, herhangi bir hareketi engeller, böylece mükemmel bir uygulama ve dayanıklılık sağlar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A310 PROJECT

ALT ZEMİNLERİN HAZIRLANMASI İÇİN EKONOMİK ASTARLAMA

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- YÜKSEK VERİM

ÖZELLİKLER

- Kırılma süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 150 g/m²

2 SL C940 XL

YÜKSEK KOTLU YÜZEYLERDE KULLANIMA UYGUN KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (5-40MM)

- YÜKSEK KOTLU YÜZEYLER
- MÜKEMMEL BİTİŞ
- ÜSTÜN PERFORMANS

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dak.
- Yaya Trafikine Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1,5 kg/mm/m²
- C20F6



AHŞAP YAPIŞTIRICI


4 WOOD P910 2K

AHŞAP ZEMİN KAPLAMASI İÇİN 2K POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI

- AZALTILMIŞ KOKU
- SOLVENT İÇERMEZ
- UZUN AÇIK BEKLETME SÜRESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: 40 - 50 dk
- Tüketim: 0,9-1,1 kg/m²

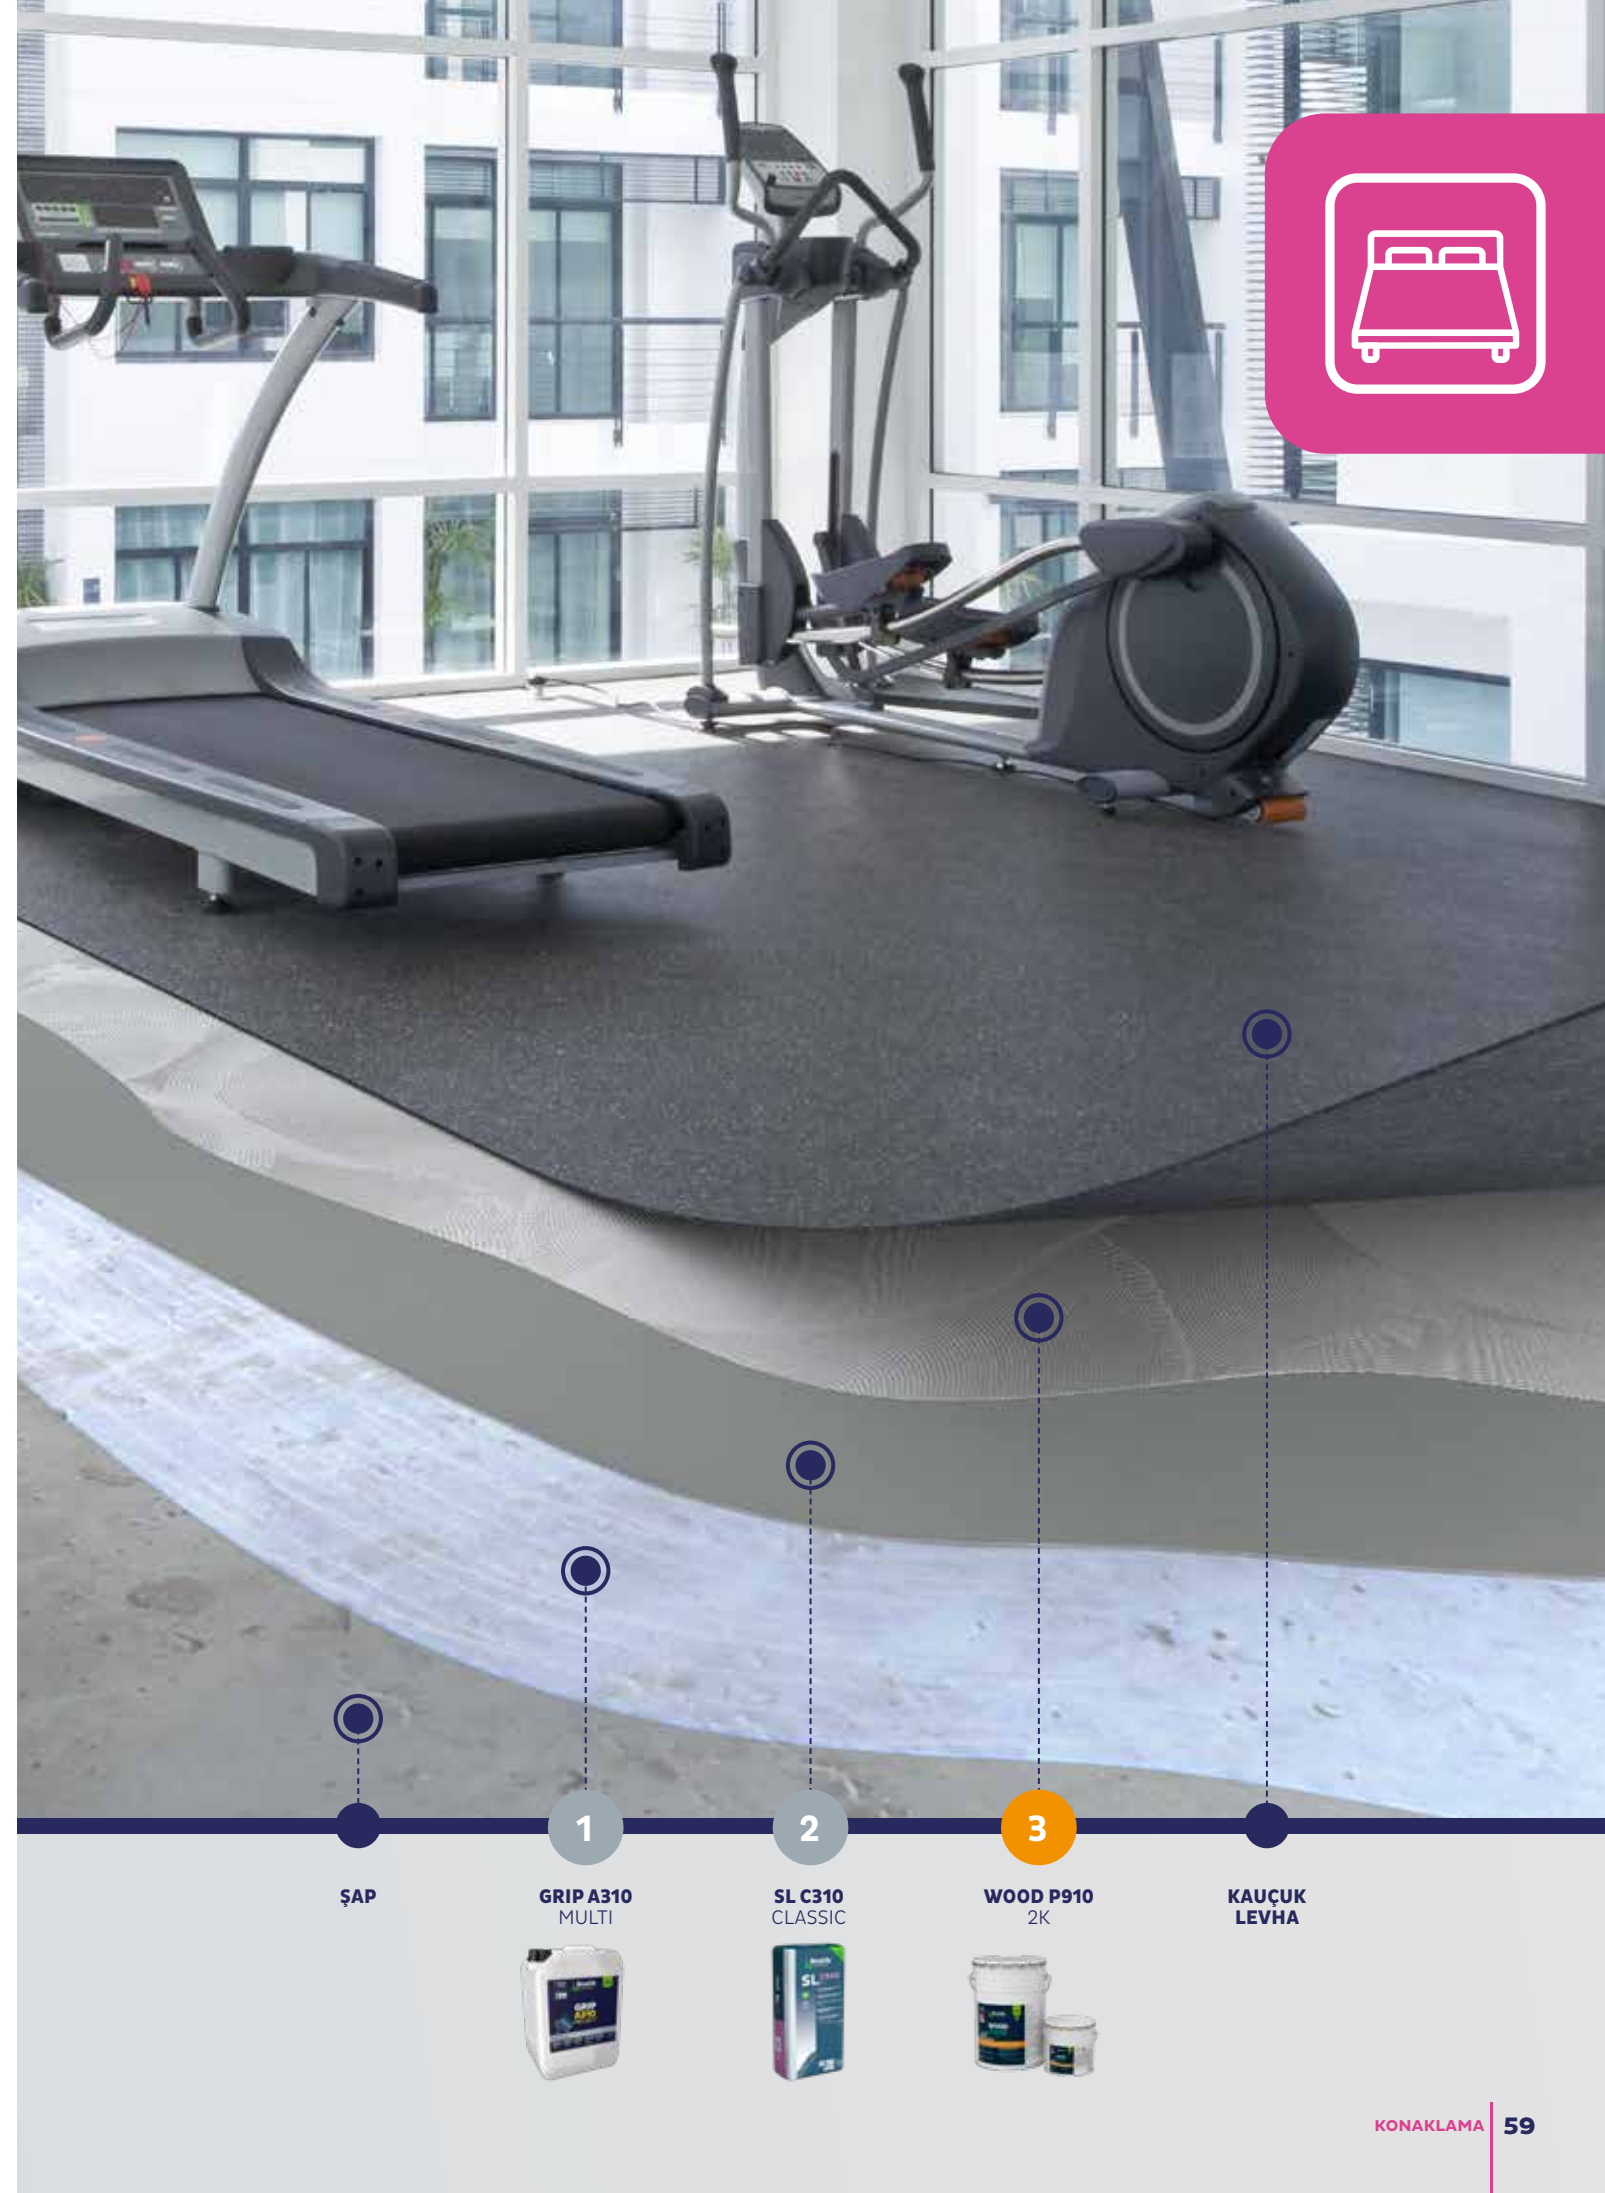

ŞAP

1

GRIP A310
MULTI



2

SL C310
CLASSIC



3

WOOD P910
2K



KAUÇUK
LEVHA



MAĞAZALAR

Mağazaların, dükkanların ve depoların en önemli zorluklarından biri yüksek trafik ortamıdır. Bu nedenle, mağazaların tasarımını, kapatmadan yenilemek veya değiştirmek karmaşık olabilir. Bu durumlarda, Bostik'in rolü, faaliyetinizin üzerindeki etkiyi azaltmaktır. Bu nedenle yoğun trafik ortamları için teknik ve yüksek dayanıklılığa sahip ürünler sunuyoruz.

Bostik, aşağıdakilerle sınırlı olmayan çok çeşitli alanlar için çözümler sunar:

- HIZLI KURULUM
- YÜKSEK DİRENÇLİ ZEMİN

MAĞAZALAR

ZEMİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



**HIZLI
KURULUM**
● 64



**YÜKŞEK DİRENÇLİ
ZEMİN**
● 66



ALAN: GİYİM MAĞAZASI

HIZLI KURULUM

KAPLAMA: SÖK-TAK LVT

Sök-tak LVT uygulaması, mağaza faaliyetlerinin minimum süre hareketsiz kalmasına izin verir. Bostik, zemindeki karoların hareket etmesini önleyen kalıcı bir yapışkan film ile ultra yüksek performanslı bir yapıştırıcı sunar. Servise hızlı bir dönüş için hızlı bir kendiliğinden yayılan şap gereklidir. SL C750 POLYRAG ile zemin kısa bir sürede kaplanabilir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A936 XPRESS

EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN KUMLAMA YAPIŞTIRMA AŞTARI

● ÇOK AMAÇLI, YÜKSEK PERFORMANSLI, SOLVENTSİZ, KOKUSUZ

● ZAMAN KAZANDIRIR: ZIMPARALAMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR


● KOLAY KULLANIM: ÜRÜN RULO İLE UYGULANIR

ÖZELLİKLER

- Kurluşme süresi: 2 saat
- Tüketim: 80 - 120 g/m²



RULO UYGULAMASI



FIX A320 TACK

En iyi sonuç için rulo ile uygulayın..
Sarfiyat : 60-100g/m²

2 SL C750 POLYRAG

ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI, BOYANABİLİR KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP

● ÇOK YÖNLÜLÜK: ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI KURUYAN, BOYANABİLİR

● ÖZELLİKLE AHŞAP ALT ZEMİNLERDE YENİLEME İÇİN

● TÜM ISITMALI ZEMİNLERLE UYUMLUDUR

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dak.
- Yaya Trafikğine Açılma Süresi: 2 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C30F7
- Renk: bej



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 FIX A320 TACK

ÇIKARILABİLİR KARO HALILAR İÇİN YAPIŞTIRICI


● ÖZELLİKLE OFİS KATLARI İÇİN

● KOLAY UYGULAMA

● AZALTILMIŞ SARFIYAT

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 30 -45 dk
- Çalışma süresi: Kalıcı yapışma
- Tüketim: 60-100g/m²

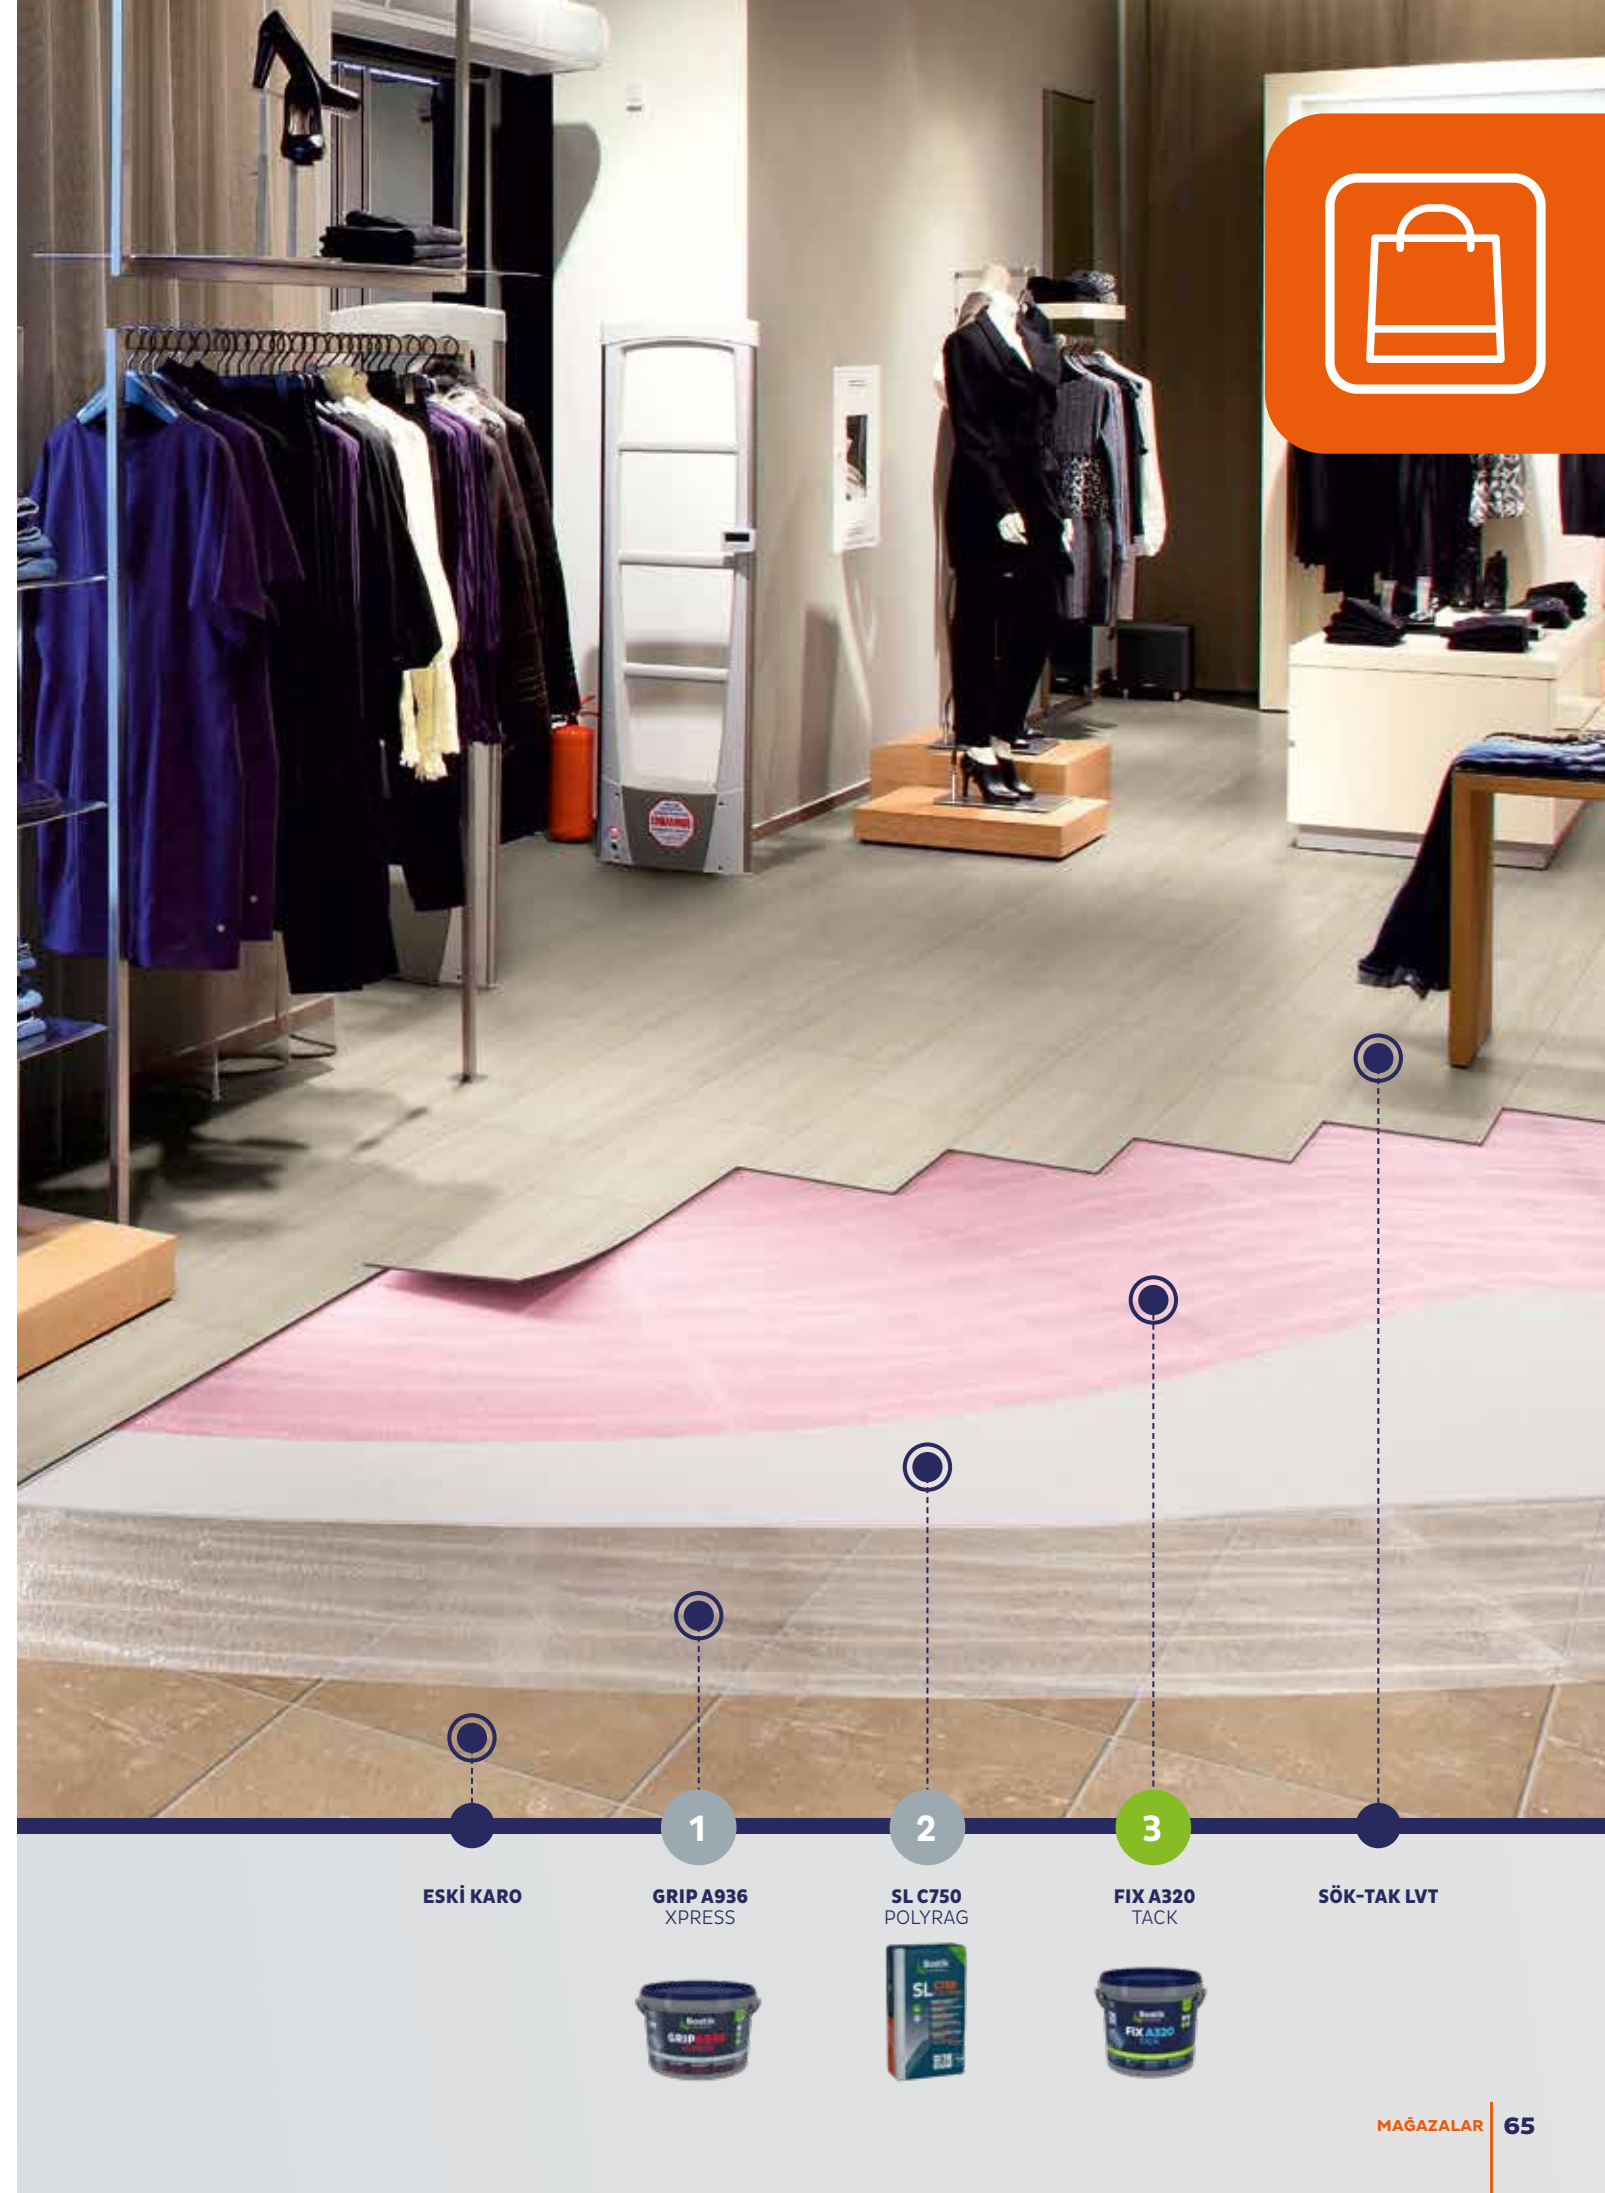

ALAN: DEPO

YÜKSEK DİRENÇLİ ZEMİN

KAPLAMA: EPOKSİ / PU BOYAMA

Faaliyetlerin sadece kısa bir süreliğine kesintiye uğrayabileceği alanlar için hızlı kendiliğinden yayılan şap uygulaması gereklidir. Depo alanları ağır yüklere maruz kalır ve bu durumda aşınmaya ve delinmeye karşı yüksek mekanik dayanıma sahip kendiliğinden yayılan bir şap elde edilmesi zorunludur. Bostik, çok yüksek mukavemeti ve mükemmel bitişi sayesinde son zemin yüzeyi olarak bırakılabilen, çok ağır hizmet tipine uygun, kendiliğinden yayılan bir şap sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP A400 MULTI

YENİ İŞLER VE TADİLAT İŞLEMLERİ İÇİN ÇOK YÖNLÜ YAPIŞTIRMA ASTAR

- KULLANIMA HAZIR
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- TESVİYE ŞAPLARININ UYGULAMASINI KOLAYLAŞTIRIR

ÖZELLİKLER

- Kürleşme süresi: 0,5 - 3 saat
- Tüketim: 0.200-0.250 kg/m²

2 SL C980 XPS

ÇOK AĞIR YÜKE MARUZ KALAN İÇ VE DIŞ ZEMİNLERDE KULLANILABİLEN KENDİNDEN YAYILAN ŞAP


- ENDÜSTRİYEL TESİSLER
- HIZLI KURUTMA
- OLASI BİTİRME: BOYA, REÇİNELER, KAPLAMA

ÖZELLİKLER

- Uygulama kalınlığı: 3 - 15 mm
- Tüketim: 1,8 kg/mm/m²
- C40/F7




ÜRÜN UYGULAMASI



SL C980 XPS

Homojen bir yüzey görünümüne sahip olmak için belirtilen karışım su oranına(4,5 l) uyun.

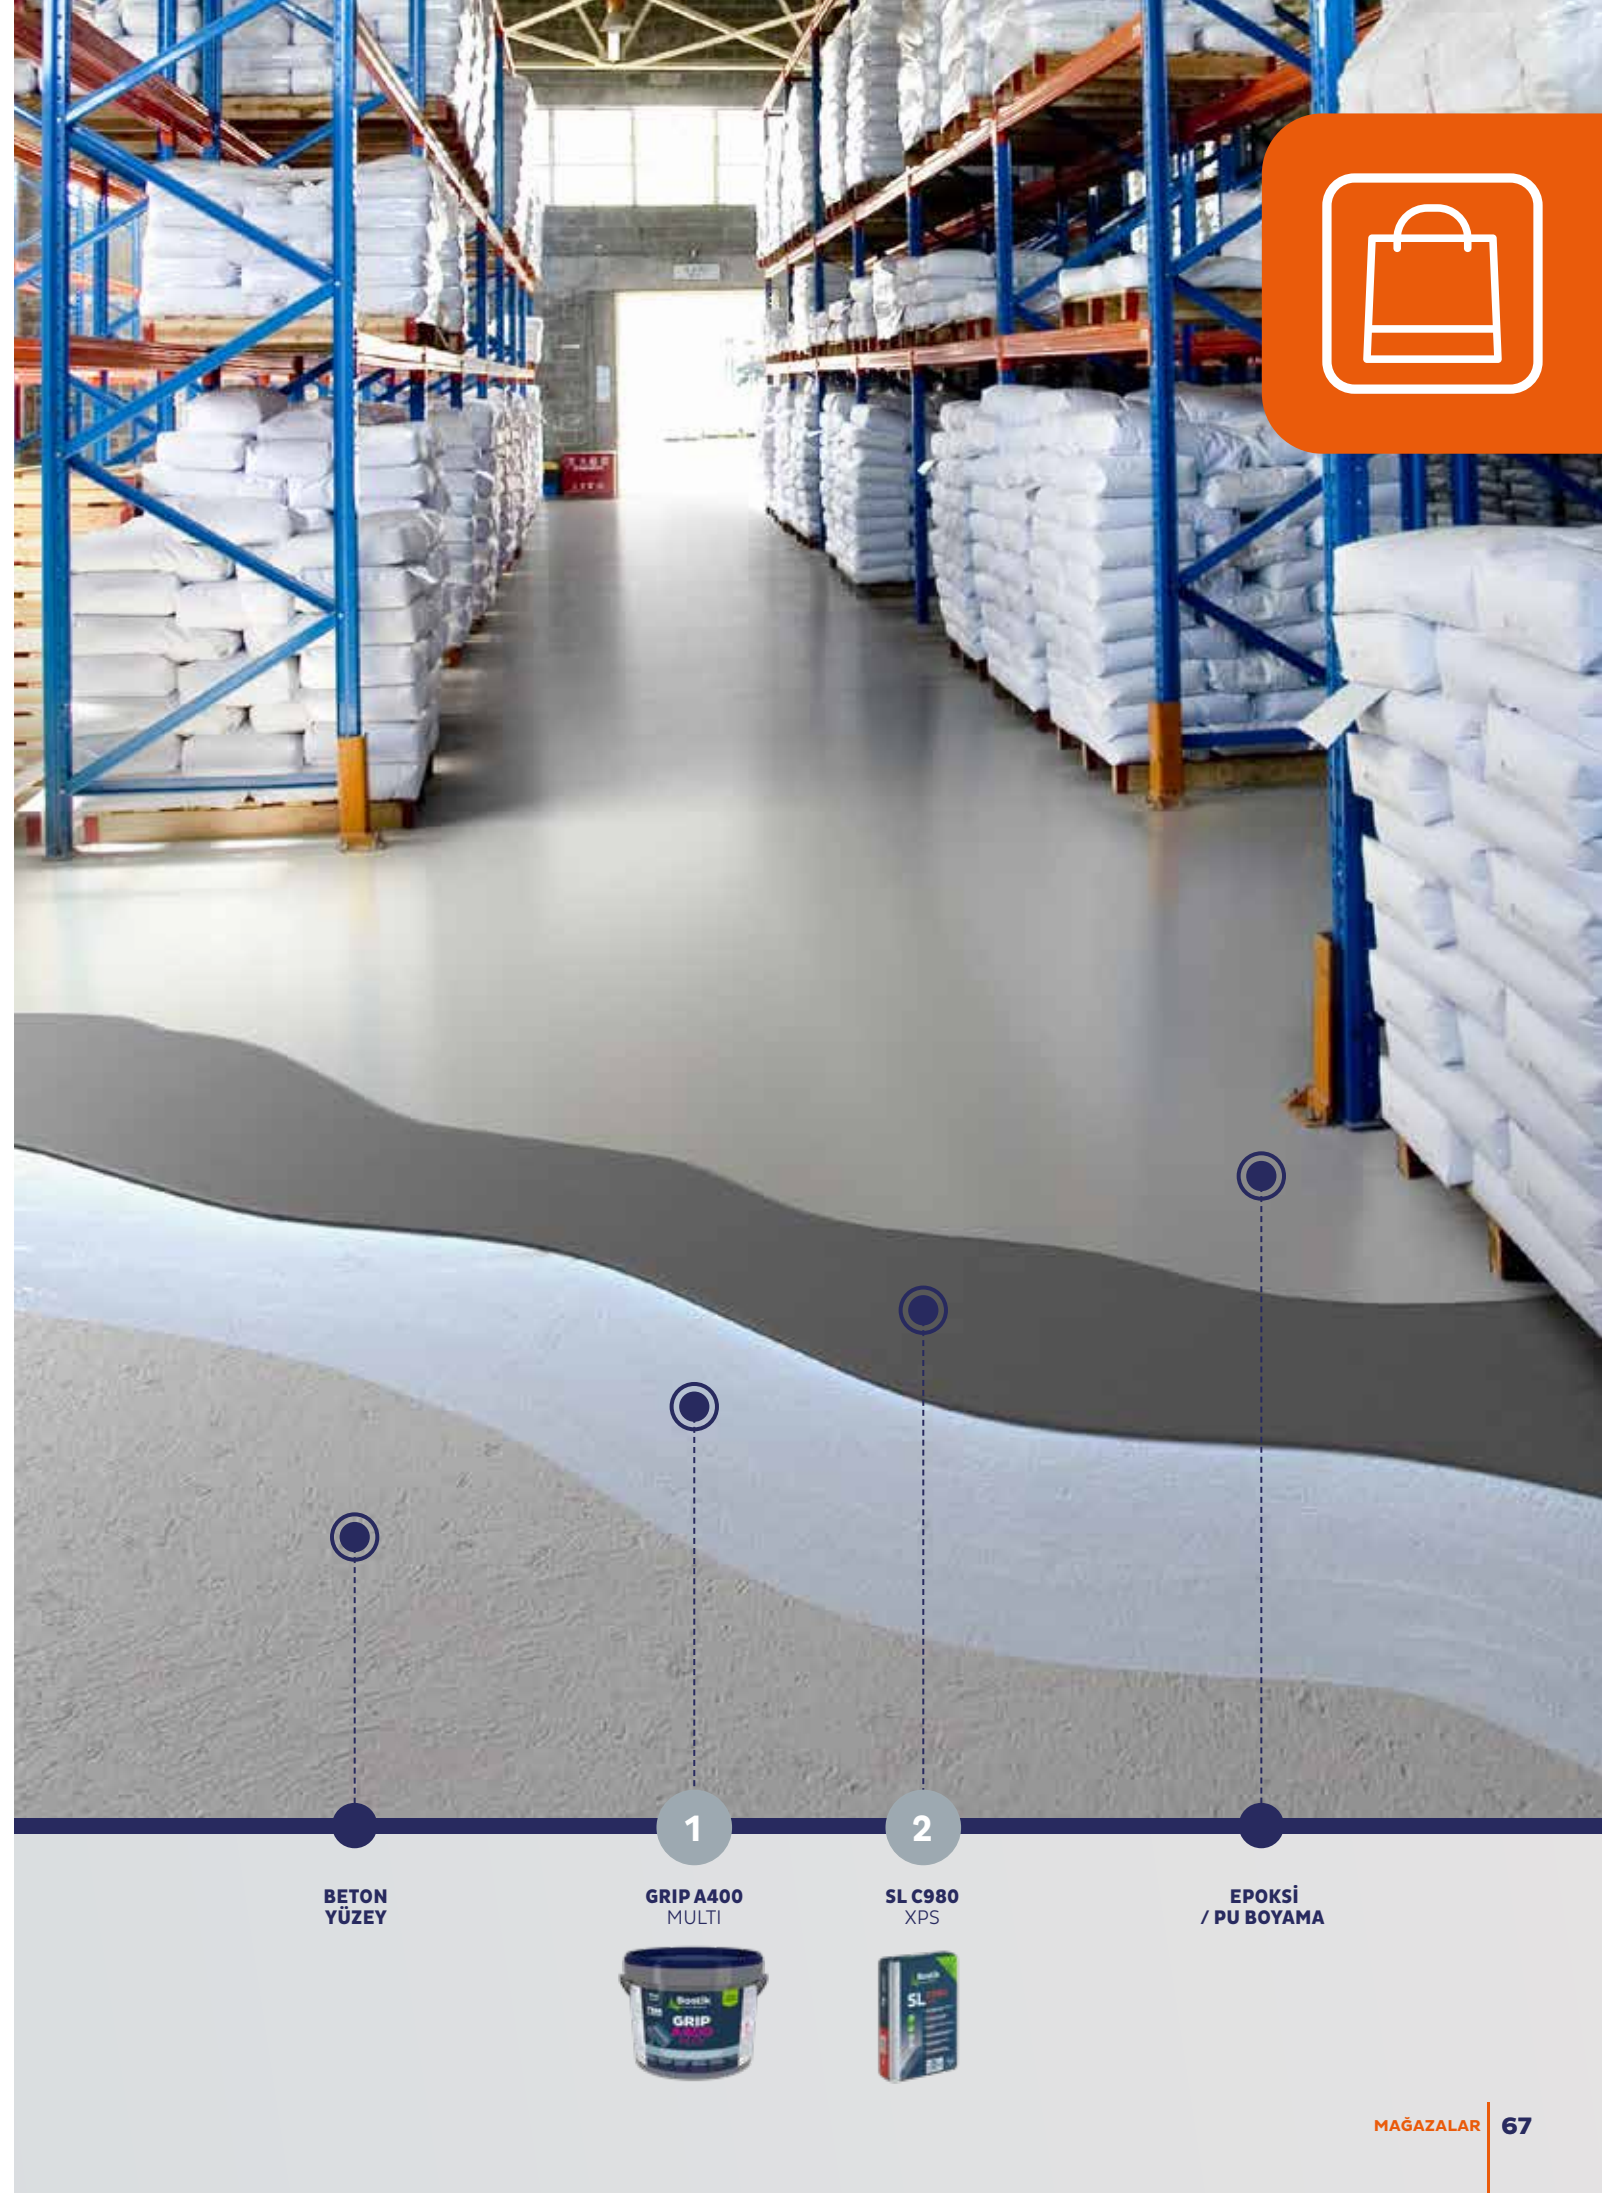



KONUT

Konutta, yenileme ana projelerden biridir. Uzun ömürlü yüzeyler için neme dayanıklı membranlarımızla yeni bir zemin döşeyebilir veya eskisini yenileyerek her ikisini de koruyabilirsiniz. Profesyoneller için geliştirdiğimiz teknik ürünlerimiz, bu tip çözümleri üst düzey performans ve uzun ömürlü sonuçlarla sunmaktadır.

Bostik, aşağıdakilerle sınırlı olmayan çok çeşitli alanlar için çözümler sunar:

- **ESKİ KAROLARDA YENİLEME**
- **MASİF AHŞAP ZEMİN**
- **ESKİ AHŞAP ZEMİN ÜZERİNDE YENİLEME**
- **ÇİM UYGULAMASI**

KONUT ZEMİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



ESKİ KAROLARDA
YENİLEME
● 72



MASİF AHŞAP ZEMİN
● 74



ESKİ AHŞAP ZEMİN
ÜZERİNDE YENİLEME
● 76



ÇİM
UYGULAMASI
● 78

ESKİ KAROLARDA YENİLEME

KAPLAMA: HETEROJEN PVC LEVHA

Zemin kat uygulamalarında projenizin güvenliğini sağlamak için nem bariyeri uygulaması zorunludur. Bostik, HYTEC E336 XTREM 2K neme dayanıklı membran ve GRIP A936 XPRESS özel astar ile eksiksiz bir sistem sunuyor. Bu sistem, eski karolar üzerinde sınırsız olarak uygundur ve herhangi bir nem seviyesini, hatta yükselen nemi bile engelleyebilir. SL C320 CLASSIC ve STIX A200 MULTI VINYL ile birlikte sistem, konut projesi için mükemmel ve en iyi çözümü sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 HYTEC E336 XTREM

ZEMİN KAPLAMASI ÖNCESİ KULLANILAN NEME DAYANIKLI MEMBRAN

- NEM SEVİYESİ: SINIR YOK
- CSTB TEKNİK NOTU: HER TÜR TESİS
- NEM BARIYERİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: + 20°C'de 30-40 dk
- Kurluşma süresi: +20°C'de 18 saat
- Tüketim: B2: 400g/m²

2 GRIP A936 XPRESS

EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN KUMLAMA YAPIŞTIRMA ASTARI

- ÇOK AMAÇLI, YÜKSEK PERFORMANSLI, SOLVENTSİZ, KOKUSUZ
- ZAMAN KAZANDIRIR: ZİMPARALAMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR
- KOLAY KULLANIM: ÜRÜN RULO İLE UYGULANIR

ÖZELLİKLER

- Kurluşma süresi: 2 saat
- Tüketim: 80 - 120 g/m²



3 SL C320 ARDASOL

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN STANDART KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- BÜZÜLME YAPMAZ
- POMPALANABİLİR VE KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
- MÜKEMMEL VE PÜRÜZSÜZ YÜZEY KALİTESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Traşına Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C20F6



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI


4 STIX A200 MULTI VINYL

TÜM VİNİL KAPLAMALAR İÇİN ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI

- HIZLI KÜRLENME
- YÜKSEK İLK TUTUŞ
- ESKİ PVC ÜZERİNE PVC YAPIŞTIRMA İMKANI

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi: 10-15 dk
- Çalışma süresi: 45 - 50 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²

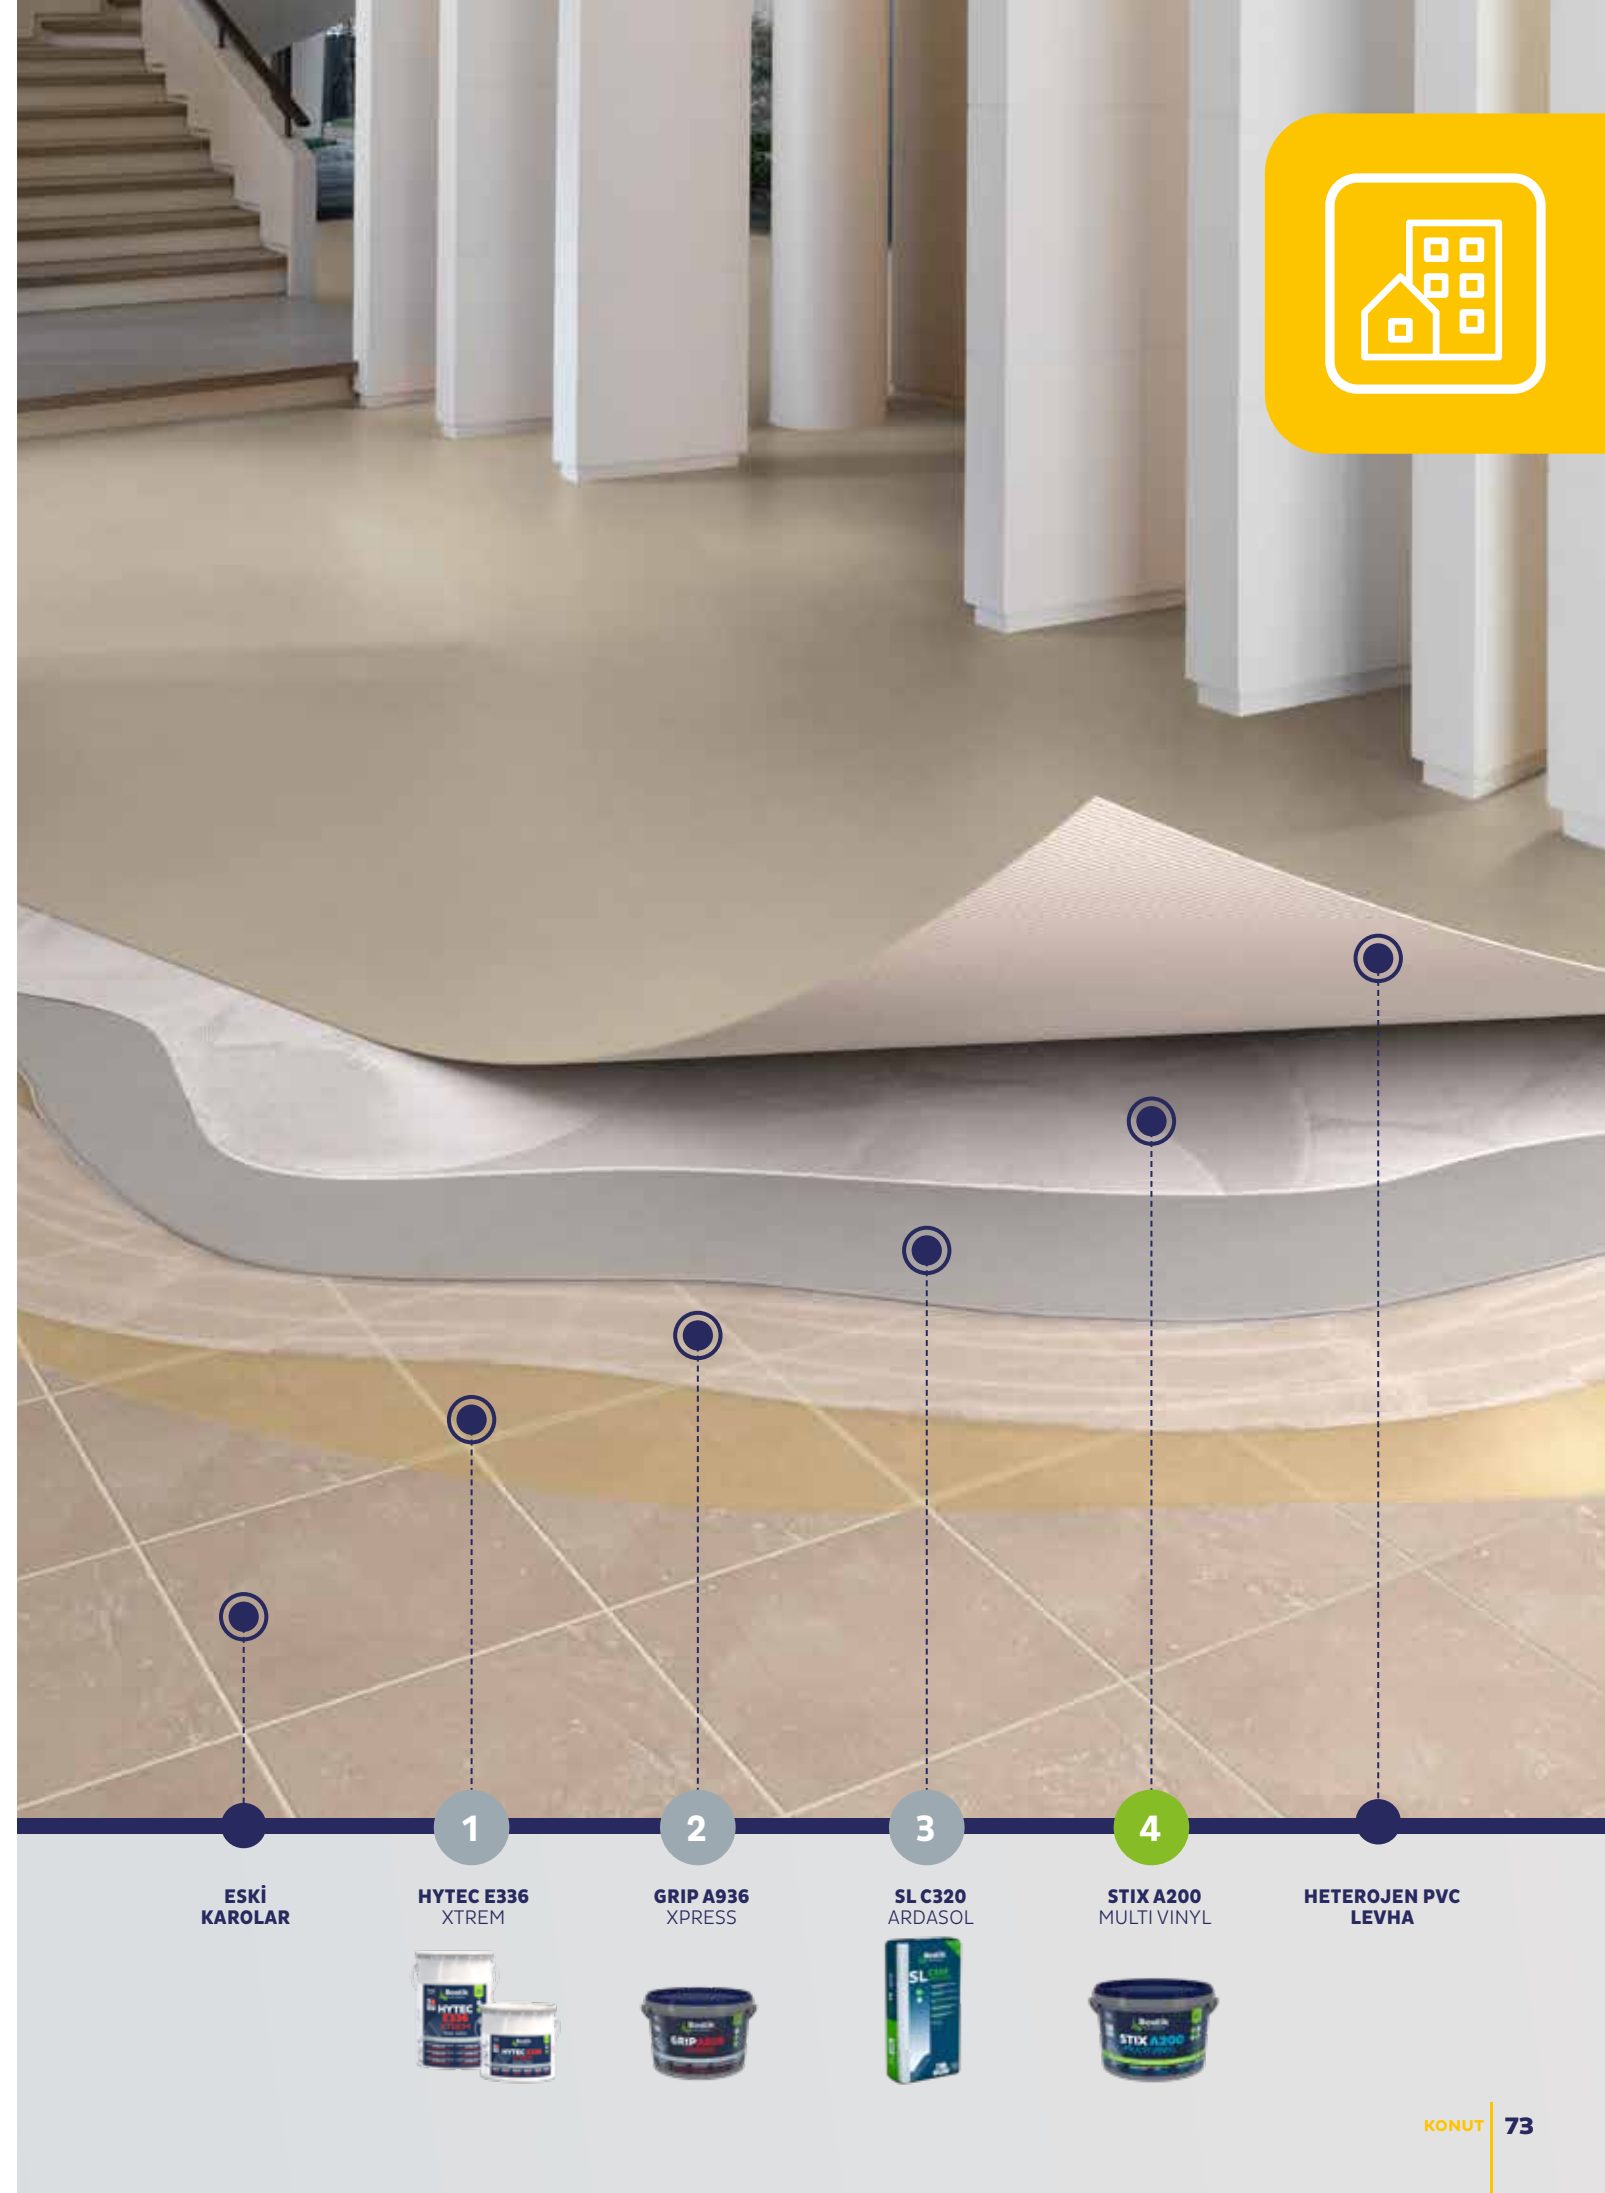

ESKİ KAROLAR

1

HYTEC E336 XTREM



2

GRIP A936 XPRESS



3

SL C320 ARDASOL



4

STIX A200 MULTI VINYL



HETEROJEN PVC LEVHA

ALAN:SALON

MASİF AHŞAP ZEMİN

KAPLAMA: MASİF AHŞAP DÖŞEME < 180MM

Masif ahşap zeminler doğal ve dayanıklı kaplamalardır. Güzel, modern, sıcak tasarımlar ve yalıtım özellikleri sunan zarif estetik zeminler (yerden ısıtma ile kullanılabilir). Ahşap zemin yapıştırıcısı ile ahşap levhaların bükülme riski daha azdır ve 180 mm genişliğe kadar uygulanabilir. Bostik, her türlü ahşap zemin için yüksek performanslı hibrit bir yapıştırıcı sunar. WOOD H180 CLASSIC torbalarda gelir: Açılması kolaydır, güvenlidir ve uzun raf ömrü ile kullanımı kolaydır.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 HYTEC E336 XTREM

ZEMİN KAPLAMASI ÖNCESİ KULLANILAN NEME DAYANIKLI MEMBRAN

- NEM SEVİYESİ: SINIR YOK
- CSTB TEKNİK NOTU: HER TÜR TESİS
- RADON BARIYER

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: + 20°C'de 30-40 dk
- Kurluşma süresi: +20°C'de 18 saat
- Tüketim: B2: 400g/m²



3 SL C320 ARDASOL

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN STANDART KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10MM)

- BÜZÜLME YAPMAZ
- POMPALANABİLİR VE KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
- MÜKEMMEL VE PÜRÜZSÜZ YÜZEY KALİTESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dk
- Yaya Traşına Açılma Süresi: 4 - 6 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C20F6



AHŞAP YAPIŞTIRICI

3 WOOD H180 CLASSIC

HER TÜR AHŞAP ZEMİN KAPLAMASI İÇİN HİBRİT YAPIŞTIRICI


- MASİF AHŞAP ZEMİNLER < 180 MM GENİŞLİK
- GÜÇLÜ NİHAİ YAPIŞMA
- HIZLI SABİTLEME (KİLİTLENME)

ÖZELLİKLER


- Çalışma süresi: 40dk
- Tüketim: 1-1,4 kg/m²




UZUN RAF ÖMRÜ



WOOD H180 CLASSIC 7 kg'lık poşet ambalajı, 12 aya kadar raf ömrü sağlar.



ÖZEL SPATULA Ahşap zemin yapıştırıcısını uygulamak için spatula n°4 - B12'yi kullanın.

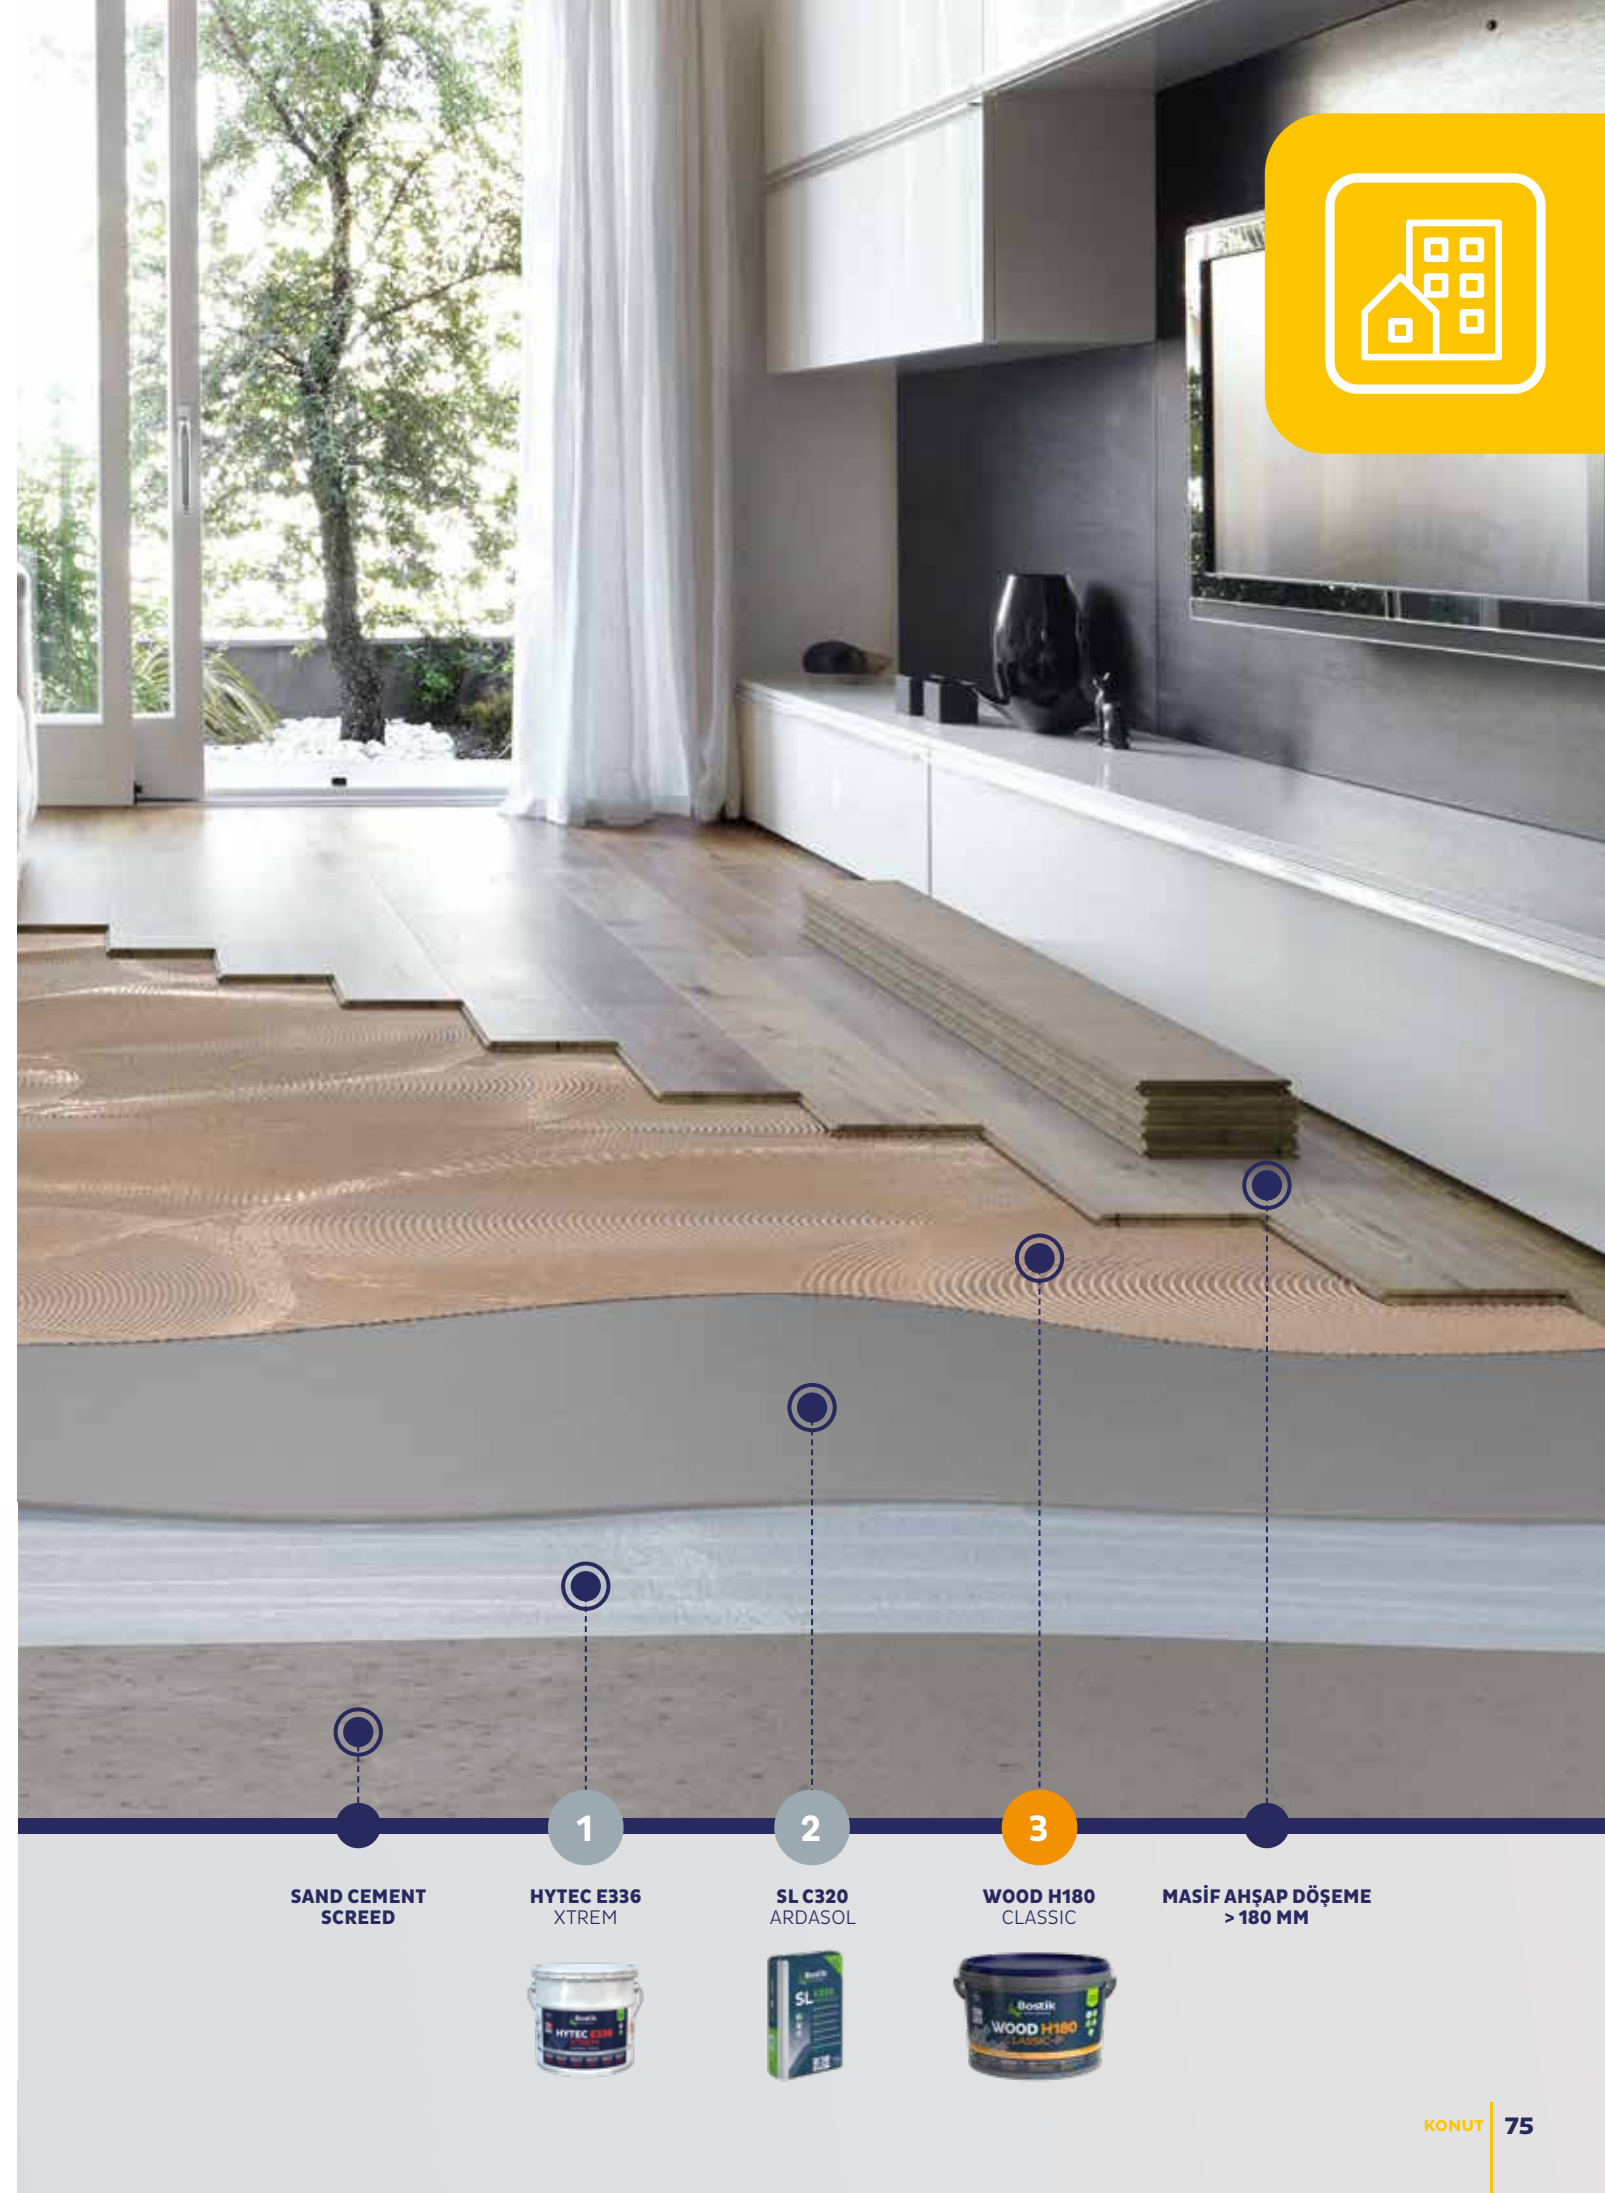

SAND CEMENT SCREED

1

HYTEC E336 XTREM



2

SL C320 ARDASOL



3

WOOD H180 CLASSIC



MASİF AHŞAP DÖŞEME > 180 MM

ALAN: ODA

ESKİ AHŞAP ZEMİN ÜZERİNDE YENİLEME

KAPLAMA: LVT

Eski ahşap zemin yenilenmesinde, Bostik, sentetik elyaflarla güçlendirilmiş esnek tesviye şaplarımızdan birinin uygulanmasından önce eski ahşap zemin ve ahşap panellerin hazırlanması ve onarılması için iki bileşenli bir astar sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 GRIP X910 FILL & WOOD

AHŞAP YÜZEYLERDE
YENİLEME İÇİN ÖZEL 2K ASTAR

- ÇOK YÜKSEK DAYANIM VE ELASTİKİYET
- TÜM AHŞAP YÜZEYLER VE DERZ DOLGUSU
- HIZLI KURUMA

ÖZELLİKLER

- Tüketim: 800 - 1000 g/m²
- Renk: Kahverengi

2 SL C750 POLYRAG

ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI,
BOYANABİLİR KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN ŞAP

- ÇOK YÖNLÜLÜK: ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI KURUYAN, BOYANABİLİR
- ÖZELLİKLE AHŞAP ALT ZEMİNLERDE YENİLEME İÇİN
- TÜM ISITMALI ZEMİNLERLE UYUMLUDUR

ÖZELLİKLER

- Çalışma Süresi : ~20 dak.
- Yaya Trafikine Açılma Süresi: 2 saat
- Tüketim: 1.5 kg/mm/m²
- C30F7
- Renk: Bej



HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI

3 STIX A800 PREMIUM

TÜM ESNEK ZEMİN KAPLAMALARI
İÇİN ULTRA YÜKSEK PERFORMANS


- LVT VE KAUKÇUK İÇİN İDEAL
- KISA KURUMA SÜRESİ
- AĞIR TRAFİK

ÖZELLİKLER

- Bekleme Süresi:
PVC: 10-15 dakika Kauçuk: 5 dk
- Çalışma süresi:
PVC: 60 dk Kauçuk: 30 dk
- Tüketim: 250-400 g/m²




KARIŞTIRMA SÜRESİNE UYUN




GRIP X910 FILL & WOOD

1- Tozu (10 kg) reçineye
(4,5 kg) dökün.



2- Pürüzsüz, koyu kahverengi bir
macun elde edilene kadar mikser
kullanarak iyice karıştırın.

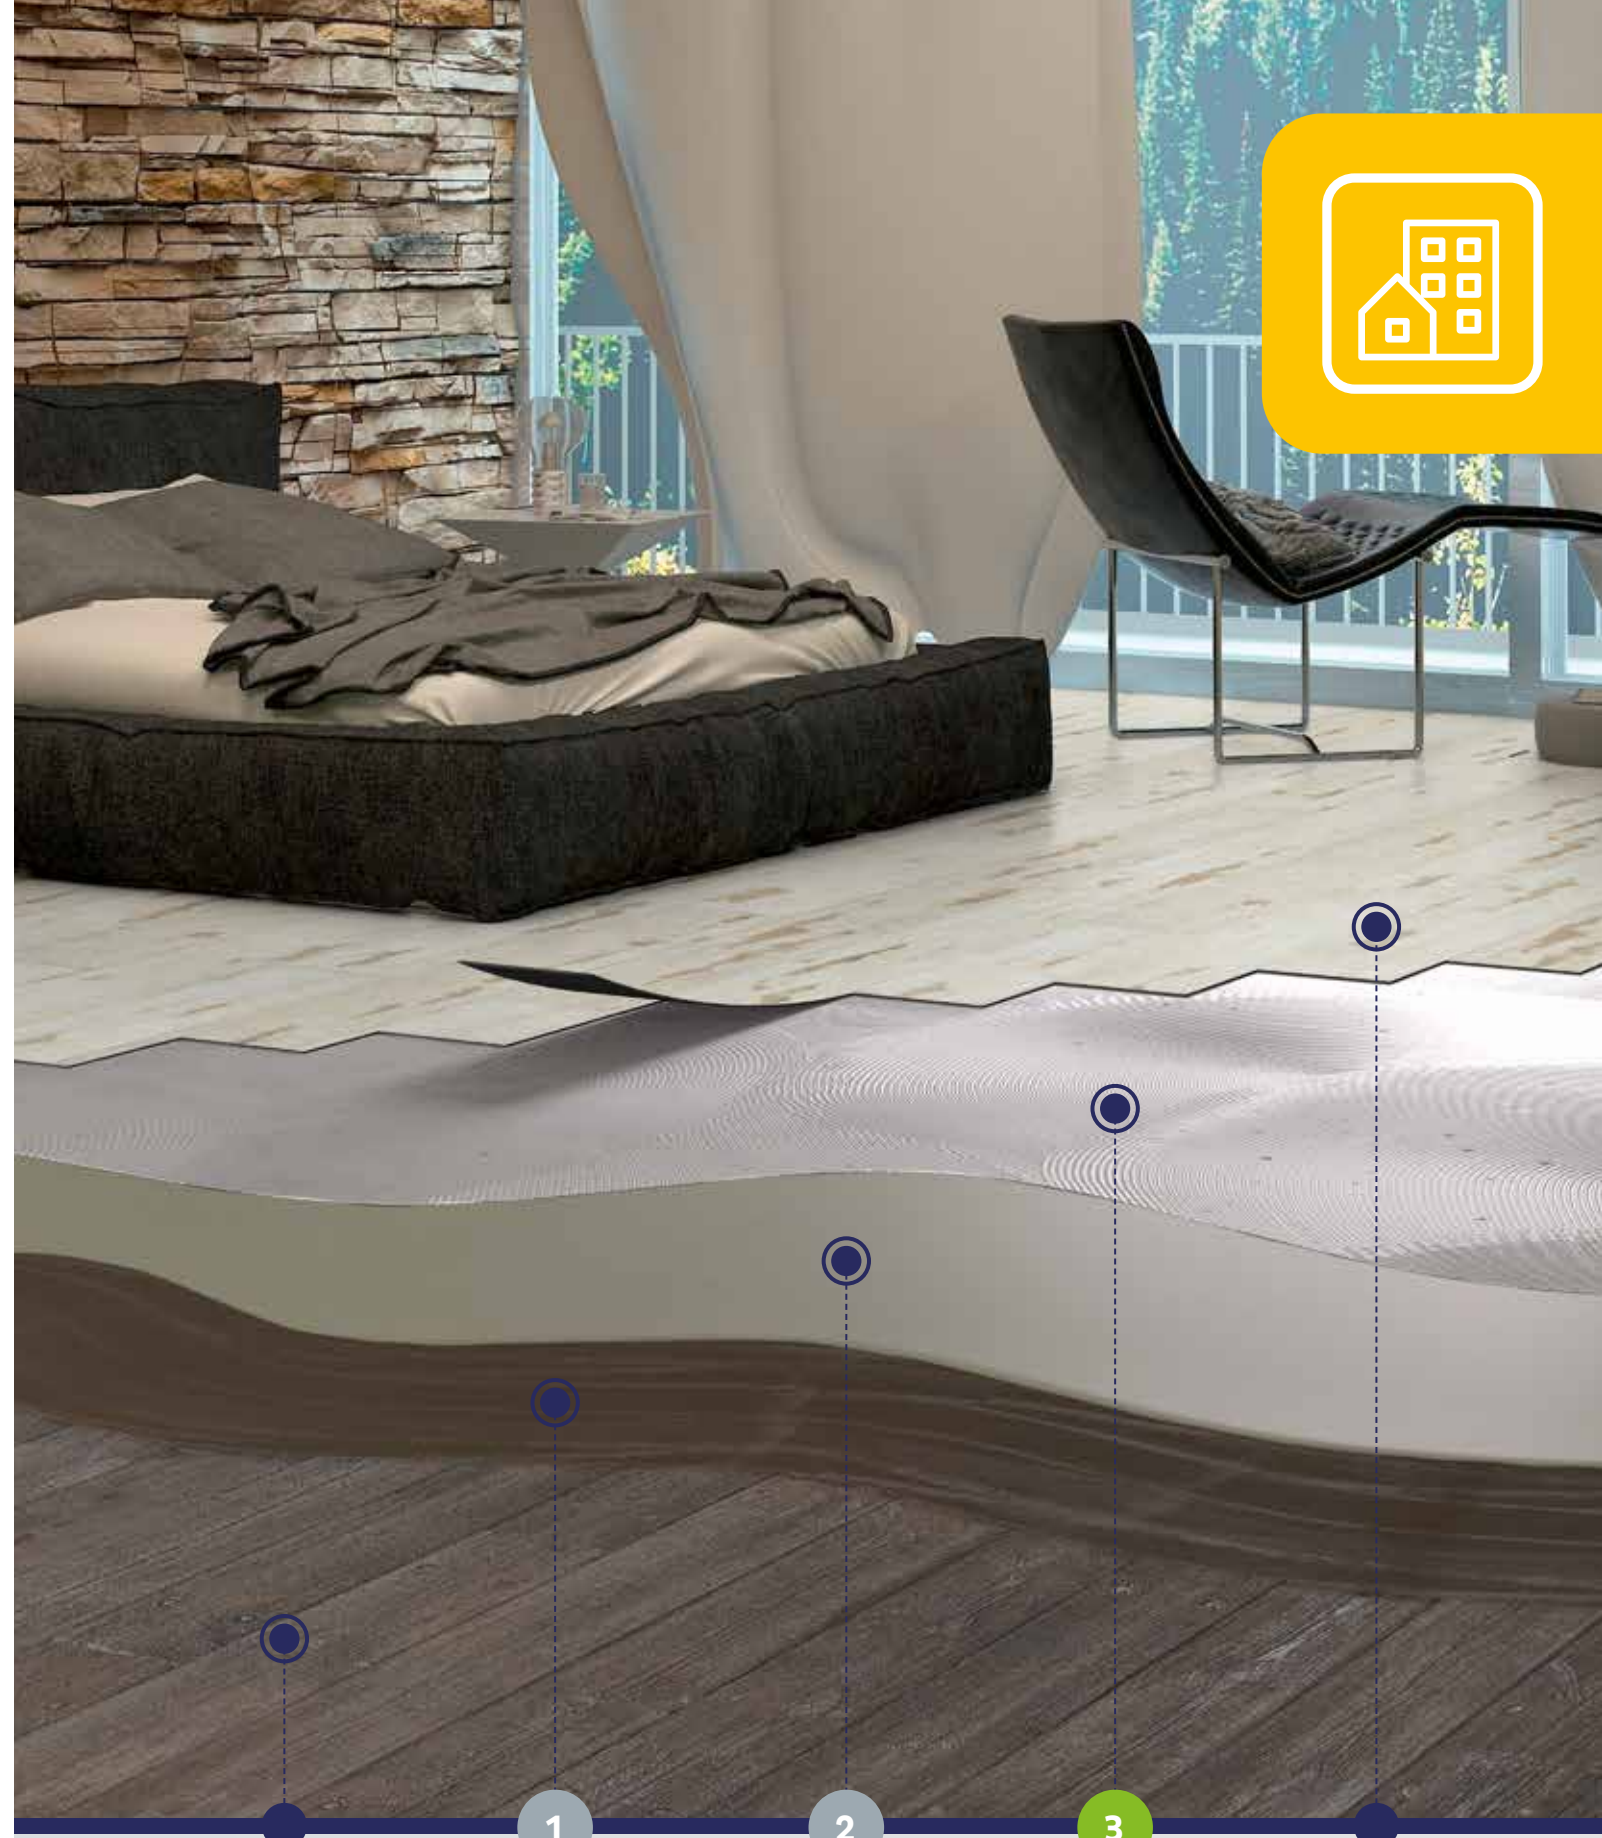

ESKİ AHŞAP ZEMİN

1
GRIP X910
FILL & WOOD



2
SL C750
POLYRAG



3
STIX A800
PREMIUM



LVT

ÇİM UYGULAMASI

KAPLAMA: SENTETİK ÇİM

Sentetik çim giderek daha gerçekçi hale geliyor ve günümüzde bakım ve uygulama açısından sadeliği nedeniyle çok değer verilen çok popüler bir ürün. Bostik, yüksek mekanik performansa ve neme karşı dayanıklılığa sahip iki bileşenli özel bir ürün sunar.

ZEMİN HAZIRLIĞI

1 SL C980 XPS

ÇOK AĞIR YÜKE MARUZ KALAN İÇ VE DIŞ ZEMİNLERDE KULLANILABİLEN KENDİNDEN YAYILAN ŞAP

- ENDÜSTRİYEL TESİSLER
- HIZLI KURUTMA
- OLASI BİTİRME: BOYA, REÇİNELER, KAPLAMA

ÖZELLİKLER

- Uygulama kalınlığı: 3 - 15 mm
- Tüketim: 1,8 kg/mm/m²
- C40/F7



AHŞAP YAPIŞTIRICI


2 WOOD P910 2K

AHŞAP ZEMİN KAPLAMASI İÇİN 2K POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI

- AZALTIĞI KOKU
- SOLVENT İÇERMEZ
- UZUN AÇIK BEKLETME SÜRESİ

ÖZELLİKLER

- Çalışma süresi: 40 - 50 dk
- Tüketim: 0,9-1,1 kg/m²

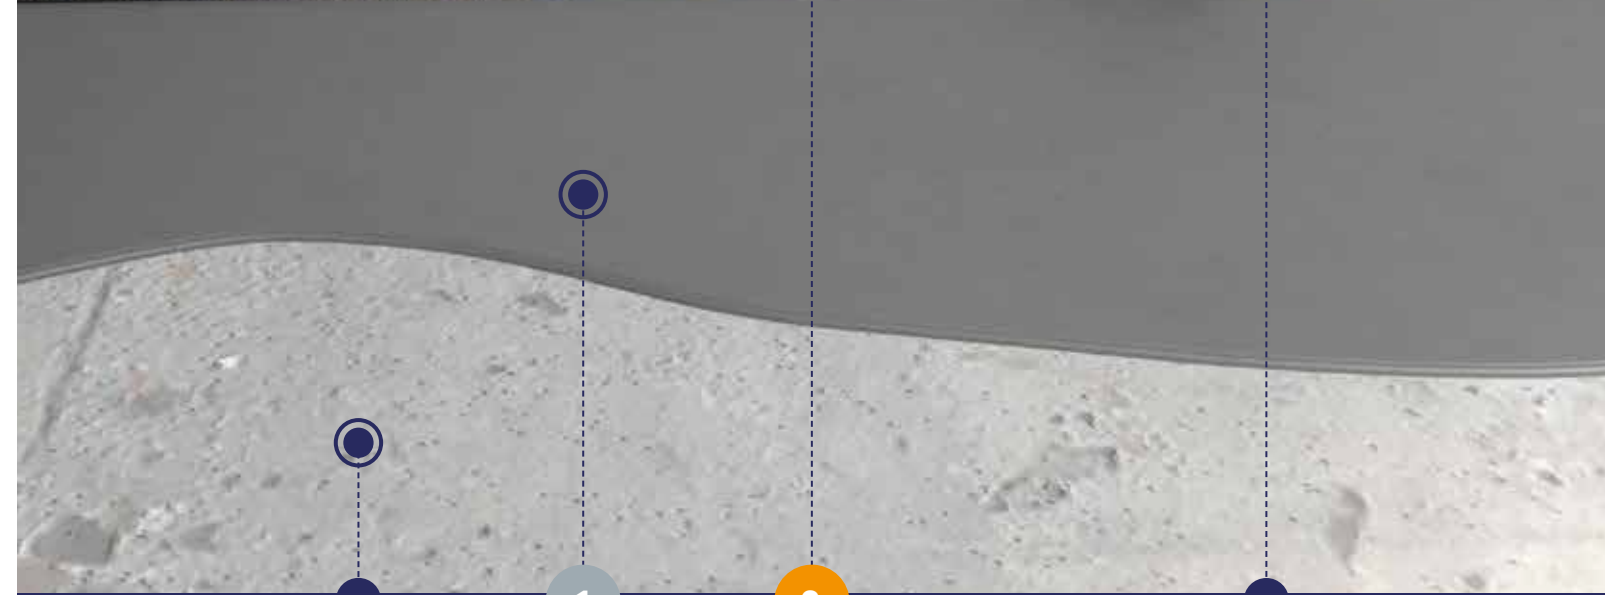

ŞAP

1

SL C980 XPS

2

WOOD P910 2K

SENTETİK ÇİM



BİLGİ YOLUYLA DAHA İYİ SONUÇLAR

İNŞAAT PAZARININ
PROFESYONELLERİ İÇİN
ÖZENLE OLUŞTURULAN
BİR BİLGİ MERKEZİ.

ÜRÜN BİLGİSİ
Bilgilendirici
belgeler

EĞİTİM





VIDEO
TEKNİK
DESTEK
Uygulama
videoları

KAYNAK
& DESTEK
FAQ ve teknik
kişilerinin
cevapları



İRTİBATA KALIN! bostik-academy.com

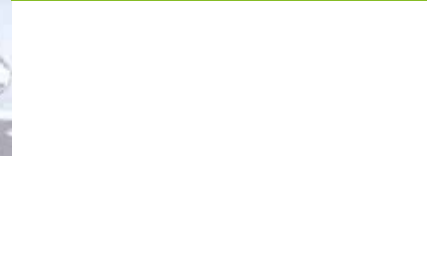

RENO
HYTEC
GRIP

TAMİR

DPM

ASTARLAR

ZEMİN
HAZIRLIĞI

RENO

/ Alt zemin onarımı

HYTEC

/ Neme dayanıklı membranlar

GRIP

/ Astarlar

TECHNIS

/ Şaplar

SL

/ Kendiliğinden yayılan şaplar

YÜZEY HAZIRLIĞI

ÇİMENTO ESASLI ŞAP

HAFİF ŞAP

KALSİYUM SÜLFAT ESASLI ŞAP

ALÇI ESASLI KURU ŞAP

ASFALT ŞAP

AHŞAP DÖŞEME

SUNTA, KONTRPLAK, CTB-X, CTB-H, OSB-3

SERAMİK KARO, TERRAZZO VE TAŞ DÖŞEME

YARI ESNEK KAROLAR

MEVCUT KAPLAMA VE BOYALAR

ESKİ SU GEÇİRMEZ YAPIŞTIRICI ARTIKLI ALT ZEMİNLER

METAL

ÇATLAK ONARIMI

TEKNİK VERİ

TÜKETİM

RENO E742
STRUCTURE

HYTEC E336
XTREM

GRIP A310
PROJECT

GRIP A400
MULTI

GRIP A936
XPRESS

GRIP X910
FILL AND WOOD



TECHNIS

ŞAP	TECHNIS C250 CLASSIC
KONUT KULLANIMI	●
TİCARİ KULLANIM	●
ENDÜSTRİYEL KULLANIM	
BAĞLI ŞAP	●
AYIRICI KATMAN ÜZERİNDE	●
YALITIM KATMANINDA	●
SU ISITMALI ZEMİNLER	●
DIŞ MEKAN UYGULAMALARI (TAMİR İŞLERİNDE)	●
İÇ MEKAN UYGULAMALARI	●
TEKNİK VERİ	
HARÇ	●
BAĞLAYICI	
ÇALIŞMA SÜRESİ	60 DK
KAPLAMAYA HAZIR	7 GÜNDEN İTİBAREN
BASINÇ/EĞİLME DAYANIMI	C25F4
KALINLIK (MM)	20-50
TÜKETİM	2-2.2 KG /MM /M ²





SEÇİM KILAVUZU TÜRKİYE

SL

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP	SL C320 ARDASOL	SL C310 CLASSIC	SL C940 XL	SL C750 POLYRAG	SL C980 XPS	SL C950 RENOQUICK
ÇİMENTO ESASLI ŞAP	●	●	●	●	●	●
HAFİF ŞAP				●		●
KALSİYUM SÜLFAT ESASLI ŞAP		●	●	●		
ALÇI ESASLI KURU ŞAP		●	●	●		
ASFALT ŞAP				●		
AHŞAP DÖŞEME				●		
SUNTA, KONTRPLAK, CTB-X, CTB-H, OSB-3				●		
SERAMİK KARO, TERRAZZO VE TAŞ DÖŞEME	●	●	●	●	●	●
YARI ESNEK VİNİL KAROLAR		●	●	●		
MEVCUT KAPLAMA VE BOYALAR		●	●	●		
ESKİ SU GEÇİRMEZ YAPIŞTIRICI ARTIKLI ALT ZEMİNLER	●	●	●	●		
TEKNİK VERİ						
ÇİMENTO ESASLI	●	●	●	●	●	
ALÇI ESASLI						
ONARIM						●
POMPA İLE UYGULAMA	●	●	●	●	●	
BOYANABİLME				●	●	
ELYAF KATKILI ÜRÜN						
HIZLI ÜRÜN						●
DIŞ MEKAN ZEMİNLERİ					●	
BASINÇ/EĞİLME DAYANIMI	C20F6	C25F7	C20F6	C30F7	C40F7	C30F6
KALINLIK(MM)	1-10	1-10	5-40	1-10	3-15	1-50
TÜKETİM	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,5 KG /MM /M²	1,8 KG /MM /M²	1,6 KG /MM /M²





SEÇİM KILAVUZU TÜRKİYE

STIX

SOFT FLOOR
ADHESIVES

FIX

SÖK-TAK SİSTEM
YAPIŞTIRICILARI

CONTACT


YAPIŞTIRICILAR

HALI, PVC YAPIŞTIRICILARI	STIX A100 PROJECT	STIX A200 MULTI VINYL	STIX A800 PREMIUM	STIX A970 ELECTRO	FIX A320 TACK	FIX A570 MULTI TACK	CONTACT N525 MULTI
HALI VE DOĞAL ELYAF DÖŞEMELER							
İĞNE DELİKLİ HALI	●	●	●	●			●
KÖPÜK ARKALIKLI HALI	●	●	●	●		●	●
SENTETİK JÜT TABANLI HALI – ACTION BAC®	●	●	●	●			●
KEÇE TABANLI VEYA DOKUMASIZ HALI	●	●	●	●		●	●
BİTÜMLÜ VE KEÇE ALTLIKLI KARO HALILAR					●	●	●
VİNİL VE PU DESTEKLİ KARO HALILAR						●	●
VİNİL VE PU DESTEKLİ KARO HALILAR	●	●	●	●			●
DAYANIKLI ZEMİN KAPLAMALARI							
HETEROJEN KOMPAKT PVC	●	●	●	●			
AKUSTİK DESTEKLİ HETEROJEN PVC	●	●	●	●			
HOMOJEN PVC		●	●	●			
LVT PLAKLAR VEYA KAROLAR			●				
YARI ESNEK KAROLAR	●	●	●				●
AKUSTİK DESTEKLİ LINOLYUM			●				●
JÜT DESTEKLİ LINOLYUM LEVHA VE KAROLAR							●
AKUSTİK DESTEKLİ KAÜÇÜK			●				●
3,5 MM'YE KADAR KAÜÇÜK			●				
3,5 MM ÜZERİNDEKİ KAÜÇÜK							
SÖK-TAK KAROLAR VE PLAKALAR							
İLETKEN ZEMİN KAPLAMALARI				●			
SENTETİK ÇİM							
İÇ MEKAN PODOTAKTİL KAROLAR			●				
DIŞ MEKAN PODOTAKTİL KAROLAR							
MERDİVEN DÖŞEMELERİ							
TEKSTİL VE DOĞAL ELYAF MERDİVEN DÖŞEMELERİ		●	●				●
PVC MERDİVEN DÖŞEMELERİ			●				
KAÜÇÜK MERDİVEN DÖŞEMELERİ							●
DUVAR DÖŞEMELERİ							
PVC DUŞ SİSTEMİ		●	●				
KORUYUCU DUVAR LEVHALARI			●				
TEKNİK BİLGİ							
TÜKETİM	250-400 G/M²	250-400 G/M²	250-400 G/M²	400-500 G/M²	60-100 G/M²	40-100 G/M²	150 G /M² /FACE



AHŞAP

AHŞAP YAPIŞTIRICI	WOOD H180 CLASSIC	WOOD P910 2K	WOOD H910 SILENTSTIK
100 MM GENİŞLİĞİNE KADAR MASİF AHŞAP DÖŞEME	●	●	●
140 MM GENİŞLİĞİNE KADAR MASİF AHŞAP DÖŞEME	●	●	●
180 MM GENİŞLİĞİNE KADAR MASİF AHŞAP DÖŞEME	●	●	
200 MM GENİŞLİĞİNE KADAR MASİF AHŞAP DÖŞEME		●	
ÇOK KATMANLI AHŞAP ZEMİN	●	●	●
MOZAİK PARKE	●	●	
KÖŞELERDE AHŞAP DÖŞEME	●	●	
ŞERİT PARKE	●	●	
TEAK PARKE, EGZOTİK AHŞAP	●	●	●
19 DB'YE KADAR AKUSTİK ÇÖZÜM			●
TEKNİK VERİ			
TÜKETİM	1 - 1,4 KG/M²	0,9 - 1,1 KG/M²	1,6 - 2 KG/M²

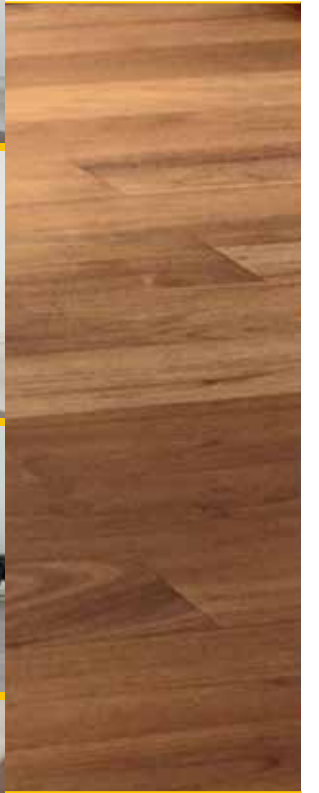



Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. Biz Plaza No: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul

Çorlu Fabrika: Velimeşe OSB mah. 103sok. no:6/1 Ergene Tekirdağ

İnegöl Fabrika: Şehitler Mh. Bursa-İnegöl Yolu Sk. No:12/1 İnegöl Bursa

E-mail: info.tr@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.com

Adhesive solutions by

ARKEMA