

## Reno E730 Fix SL

Akışkan Nitelikte 3 Bileşenli Epoksi Grout

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR

ÜNİVERSAL

- Akışkan
- Mükemmel yapışma
- Uygulaması kolay


Eski Adı : GroPox SL

### AÇIKLAMA

Bostik **Reno E720 Fix SL**, solvent içermeyen, 3 bileşenli, akıcı kıvamda, kendiliğinden yayılan epoksi grout (döküm) harcıdır.

### UYGULAMA ALANLARI

- Her türlü filiz ekiminde ve ankraj elemanlarının yerleştirilmesinde,
- Destek ve bağlantı elemanlarında,
- Tünellerde,
- Köprülerde,
- Her türlü yapısal beton tamirinde,
- Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama montajında ve yapıştırılmasında,

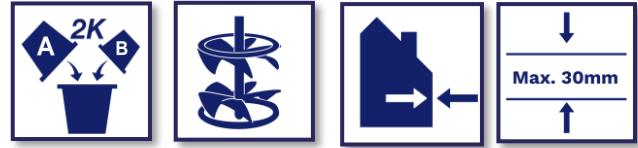

### TEKNİK VERİLER

Malzemenin yapısı	Epoksi Esaslı	
Yoğunluk (kg / lt)	1,9 ± 0,05	
Karışım oranı (Ağırlıkça)	A : 1	B : 4
Çalışma süresi (dk) (20°C)	~40-50	
Basınç Mukavemeti	90 – 100 N / mm <sup>2</sup>	
1 gün	100 – 110 N / mm <sup>2</sup>	
7 gün	110 – 120 N / mm <sup>2</sup>	
14 gün		
Eğilme Mukavemeti	20-30 N / mm <sup>2</sup>	
1 gün	20-40 N / mm <sup>2</sup>	
14 gün		
Yapışma Mukavemeti (Beton)(N/mm <sup>2</sup> )	>4	
Yapışma Mukavemeti (Çelik)(N/mm <sup>2</sup> )	>3,5	
Uygulama Kalınlığı (mm)	10 – 50	
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası	
Sertleşen Ürünün Dayanımı	-25°C ile +80°C arası	
Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.		

## ÖZELLİKLER

- Solvent içermez.
- Kullanımı ve uygulaması kolaydır.
- Islak olmayan nemli yüzeylere yapışabilir.
- Betona ve çeliğe mükemmel yapışır.
- Büzülme yapmaz.
- Yüksek mekanik özelliklere sahiptir.
- Yüksek kimyasallara dayanıklıdır.

## UYGULAMA SONRASI

- Uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanlar deterjanlı sıcak su ile temizlenmelidir.

## UYGULAMA

- A1 ve A2 komponentleri (ağırlık olarak 1:2) birbiri ile homojen bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılmalıdır. Karışım süresi min. 3 dk. olmalıdır.
- Elde edilen A komponenti içerisine B bileşeni (ağırlık olarak 1:4) ilave edilerek, düşük devirli bir karıştırıcı ile tamamen homojen ve akıcı bir harç elde edilene kadar karıştırılmalıdır.
- Karışım oranlarına önemle dikkat edilmelidir. Farklı karışım oranları ile çok hızlı kürlenme veya hiç kürlenmeme vb. istenmeyen sonuçlar elde edilebilir.
- Karıştırma işlemi sırasında, karışım su ve nem etkisinden uzak tutulmalıdır.
- İhtiyaç kadar karışım yapılmasına önemle dikkat edilmelidir.
- +5°C hava sıcaklığının altında uygulama yapılmamalıdır.
- Bostik **Reno E720 Fix SL** uygulamanın yapılacağı bölgeye boşaltılmalı ve malzemenin hareketini devam ettirebilecek yeterli basınç sağlanmalıdır.
- Gerekli hava çıkışının sağlandığından emin olunmalıdır.
- Eğer gerekliyse çelik çubuk ile groutun akışına yardımcı olunabilir.

## SARFIYAT

1 mm kalınlık için yaklaşık 1,8-2,0 kg / m<sup>2</sup>.  
Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir.

## AMBALAJ

A komponenti : 2,7 kg  
B komponenti : 1,3 kg  
C komponenti : 16 kg  
20 kg'lik tenekede set halinde.

## DEPOLAMA

- ☺ Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- ☺ Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- ☺ Açılmış tenek kutunun ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- ☺ Depolama ömrü maksimum 12 aydır.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.



Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğündedir. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.

**Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7  
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul  
E-mail: info.tr@bostik.com  
an Arkema company  
www.bostik.com

## BOSTIK MÜŞTERİ HATTI

444 10 99



ÜRÜN KODU

AMBALAJ

PALET

153081028

20 kg/set

27 AD