

SL H715 BEST

SNELDROGENDE HYBRIDE EGALINE

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede vloeieigenschappen
- Beloopbaar binnen 2 uur
- Risicovrije applicatie door lage krimp

PRODUCT

SL H715 BEST is een eenvoudig aan te brengen hybride egaline, geschikt voor toepassing op zowel cement- als gipsgebonden binnenvloeren.

SL H715 BEST is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten. Door de uitgekiende samenstelling, heeft deze egaline tevens een zeer lage CO2 footprint.

TOEPASSING

SL H715 BEST is specifiek ontwikkeld voor toepassing op zowel gipsgebonden als cementgebonden ondergronden. Door de uitstekende mechanische eigenschappen (C40-F7) is de SL H715 BEST bij uitstek geschikt voor projecttoepassing zoals retail, kantoorcomplexen en woningbouw- en renovatieprojecten.

SL H715 BEST kan verder afgewerkt worden met:

- pvc, lvt en tapijt
- linoleum en rubber
- parket en keramische tegels

VERWERKING

Ondergrond




Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidsmiddelen en scheuren.

Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande restvochtpercentages dienen te worden aangehouden.

Gipsgebonden	0,5 %CM – 0,3%CM **
Cementgebonden	2,0 %CM – 1,8%CM **

**=bij verwarmde vloeren

Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. In geval van opstijgend vocht dient de cementgebonden

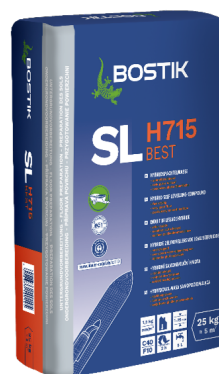

ondergrond eerst behandeld te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

Voorbehandeling

Schuur zo nodig de ondergrond en gebruik steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting.

Ondergrond

Zuigend

Niet zuigend

Primer

GRIPA500 MULTI
Ardagrip Classic
GRIPA936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak van 25 kg met ca. 5,3 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Breng de egaline aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspaan of rakel. Bewerk vervolgens de egaline 5 à 10 minuten na aanbrengen met een prikrol. Laat de egaline altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

VLOERVERWARMING

SL H715 BEST is uitstekend geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL H715 BEST is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksd.sds.thewerco.com.

Verpakking

Zak à 25 kg

Artikelnummer

30632308

EAN-code

4008373140145

SPECIFICATIES	
Product	hybride egaline
Vorm	poeder
Kleur	licht beige
Mengverhouding	ca. 5,3 liter water op 1 zak à 25 kg
Verpompbaar	ja, informeer naar onze service
Laagdikte	van 1 tot 15 mm
Verbruik	ca. 1,5 kg/mm/m ²
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 30 min.
Beloopbaar	na ca. 2 uur
Verdere afwerking	keramiek na 2 uur PVC etc. na ca. 6 uur parket na ca. 24
Druksterkte	C40
Buigsterkte	F7
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl