

Bohrlochschrämme

SPLETEN EN HOLTEN AFDICHTEN VIA BOORGATEN

VOORDELEN

- Minerale afdichtingsschrämme
- Zelfvloeiend
- Hoge drukvastheid en spanningsarm
- Binnen en buiten

PRODUCT

Bohrlochschrämme is speciaal ontwikkeld voor het vullen van holten en spleten via boorgaten in horizontale ondergronden. Tevens werkt Bohrlochschrämme als activator voor Kiesey Horizontalstopp in de hiermee gevulde holten en spleten. Aansluitend worden de boorgaten met de Bohrlochschrämme afgedicht. Bohrlochschrämme is een poedervormig, waterblokkerend, hydraulisch afbindend verkiezelingsstelsel met een hoog aandeel aan alkalireactief kiezelzuur en metasilicaten.

TOEPASSING

Inzetbaar bij alle minerale bouwondergronden zoals metselwerk, beton, steen en ook op rotsachtige ondergronden.

EIGENSCHAPPEN


- Potlife 1 uur
- Na menging met water zelfnivellerend
- Vorst- en dooizout bestendig
- Hydraulische afbinding

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur: v.a. +5°C. De minerale ondergrond moet voldoende vast, zuigend en vrij zijn van gips.

Verwerkingsstappen:

- Bohrlochschrämme met water mengen totdat er een vloeibare consistentie ontstaat. Mengverhouding is ca. 3 kg poeder op 1 liter water.
- Het mengsel met behulp van een trechter eenvoudig via de boorgaten in de holle ruimten gieten en vullen tot aan de rand van de boorgaten.
- Belangrijk: Met geschikt gereedschap (bijv. een bezemsteel of rondhout) opent men de boorgaten weer tot op de bodem vóórdat Bohrlochschrämme is afgebonden.
- Hierna onmiddellijk Kiesey Horizontalstopp toepassen. Zie desbetreffende TI bladen.
- De boorgaten aansluitend weer vullen met

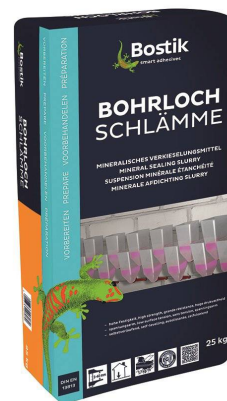

Bohrlochschrämme.

- Stollingstijd ca 1,5 uur tot ca. 2 uur.

Aanvullende materialen: Kiesey Horizontalstopp

Verbruik: ca. 1,3 kg per liter holle ruimte.

Reiniging: gereedschappen met water. Uitgehard product kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAGSTABILITEIT

Koel en droog opslaan. In ongeopende originele verpakking ca 12 maanden houdbaar na productiedatum. Geopende verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Basis	hydraulisch afbindend product met hoog aandeel aan alkalireactief kiezelzuur en metasilicaten
Vorst- en doozout bestendig	ja
Verwerkingstemperatuur	v.a. +5°C
Mengverhouding	ca. 7 á 8 liter op 25 kg Bohrlochschlámme
Verpakking	25 kg zak
Artikelnummer	30126380

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be