



BLAU EINGEFÄRBT

OHNE ABSANDUNG EINSETZBAR

UNTER SMP-PARKETTKLEBSTOFFEN



# Bodenständig!

FARBIGE 1K GRUNDIERUNG / FEUCHTIGKEITSSPERRE

Einkomponentige, wasserbasierte Feuchtigkeitssperre HYTEC VARIO. Bestens geeignet als Absperrung nichtdrückender Restfeuchtigkeit (beheizt: bis 3 % CM oder unbeheizt: bis 4 % CM) auf zementgebundenen, saugfähigen Estrichen. Die HYTEC VARIO bietet beste Auftragskontrolle durch blaue Pigmentierung.

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)



# Hytec Vario

Als Absperrung nichtdrückender Restfeuchtigkeit (unbeheizt: bis 4 % CM) auf zementgebundenen, saugfähigen und feuchtigkeitsbeständigen Estrichen. Zur Abdichtung gegen Oberflächenfeuchtigkeit (keine Abdichtung nach DIN 18531 - DIN 18535). Als Grundierung zur Reststaubbinding (1: 4) unter Bostik Parkettklebstoffen auf Basis SMP auf abgesaugten, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfatfließestrichen sowie Zementestrichen einsetzbar. Geeignet als Grundierung (unverdünnt) für Bostik STYLE FLOOR Designböden.

## SMARTE PRODUKTVORTEILE

- blau pigmentiert zur Auftragskontrolle
- ohne Absandung einsetzbar
- auch als Grundierung unter Parkettklebstoffen

## LIEFERGEBINDE:

8 x 1,1-kg-Flasche  
5-kg-Kanister  
10-kg-Kanister

Art.-Nr. 30613594  
Art.-Nr. 30613593  
Art.-Nr. 30242150

## GISCODE:

D1, lösemittelfreier Dispersionsvorstrich

## EMICODE:

EC 1 PLUS

## LAGERUNG:

12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde stets dicht verschlossen halten.




## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Polymerdispersion
Farbe	blau, nach Trocknung transparent
Spez. Gewicht	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C - + 25 °C Raumtemperatur; + 15 °C Untergrundtemperatur; 60 % - 75 % Luftfeuchte
Auftrag	Kurzfloorrige Lammfellrolle
Verbrauch	Grundierung (1:4): ca. 25 g/m <sup>2</sup> Feuchtigkeitssperre: ca. 60 g/m <sup>2</sup> (erste Schicht 1:1), ca. 120 g/m <sup>2</sup> (2.+3.Schicht pur)
Begehbar	Als Grundierung: nach ca. 1 Stunde Als Feuchtigkeitssperre: nach ca. 12 Stunden
Verlegereif	Frühestens nach 4 Std. bei Parkett
Eignung auf Fußbodenheizung	Ja - Enstprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
Reinigungsmittel	Im nicht ausgehärteten Zustand: Niboclean Pro, Wasser.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenen chargenleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+ 49 (0) 5425 801-0

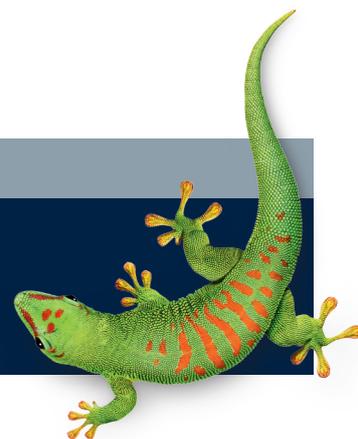

## Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140  
E-Mail: info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels  
Tel.: +43 (0)72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0)72 42 5 30 - 12  
E-Mail: info.austria@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)