

Niboplan Express

SNEL BELEGBAAR EGALISEERMIDDEL

VOORDELEN

- Snelle uitharding en droging: 2 à 4 uur*
 - Perfect zelfvloeiend: minder schuren
 - Geschikt op vloerverwarming (Bostik raadplegen)
 - Zeer hoge drukweerstand
 - Spanningsarm
 - Verpompbaar
- *Waarden gemeten bij 23°C/ 50% RV op een normale absorberende ondergrond. Linoleum en parket: 24 uur

PRODUCT

Snelafbindend egaliseermiddel voor intensief gebruik (laagdikte van 1 -10 mm).

TOEPASSINGEN


Niboplan Express is een snelafbindend en zelfvloeiend egalisatieproduct voor binnenvloeren aangeraden voor het egaliseren van ruimte met intens gebruik. Niboplan Express is speciaal geschikt voor snelle renovatiewerken in gebruikte ruimtes op cement- en betonvloeren. Toegelaten ondergronden in renovatie: oude tegelvloer (na toevoegen van vezels), oude egalisatielaag, (chape) dekvloeren met lijmresten, speciale voor vloeren geschikte gipsplaten. Niboplan Express kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 CM-%
- Cementdek- & betonvloer + vloerverwarming: 1,8 CM-%
- Anhydrietdekvloer: 0,5 CM-%
- Anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 CM-%

Voorbehandeling: Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste voorstrijk. Respecteer de droogtijd van de voorstrijk. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtbellens aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementaire ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met Bostik Eponal 336

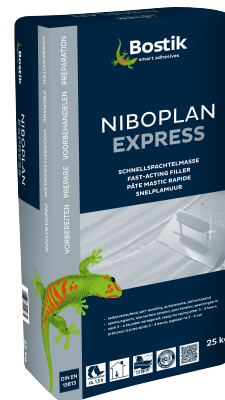

(zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Niboplan Express met 6 liter schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Nooit overbodig en meer verdunnend water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Niboplan Express in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Eventueel met een ontluchtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de eerste laag al wel droog dan dient wederom voorgestreeken te worden met Uniprim 1:1 of Nibogrunder G 17 1:1.

Mengverhouding: Ca. 6 liter schoon water op 1 zak Niboplan Express.

VLOERVERWARMING

Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van Niboplan Express uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie en binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket en tegels.

Laagdikte: 1 - 10 mm.

Ondergrond*	Bostik vloertechniek binnen
Cementdekvloer	Nibogrund G17 1:1-Uniprim 1:1
Anhydrietvloer	Uniprim 1:1 • Droogtijd :12 u.
Oude tegels	Nibogrund G17 1:1 • Primatech
Oude lijmresten	Uniprim • Primatech

* Bij twijfel Bostik raadplegen

Kleur	Verpakking	Artikelnummer
grijs	25 kg papierzak	30123380

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C (niet onder +5°C of boven +30°C)
Beloopbaar	min. na 1 uur
Afwerking	tapijt, tegelvloer 2 uur tapijt (gesloten rug) 4 uur parket, linoleum 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket	ja, vanaf 3 mm
GEV-EMICODE	EC 1
GISCODE	ZP1
Classificatie volgens DOP	C50 - F10

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl