





STÆRKE, HURTIGE OG SMARTE.

**VORES PRODUKTER SES SJÆLDENT,
MEN BEMÆRKES ALTID.**

Vores produkter og systemer anvendes over hele verden inden for industriel produktion, som byggekomponenter i nybyggeri og ved renoveringer samt til hverdagens reparationer, monteringer og håndværksprojekter.

Siden Boston Blacking Company blev grundlagt i Chelsea i Massachusetts, USA i 1889 er Bostik vokset enhed for enhed, virksomhed for virksomhed med rødder i en stærk lokal kultur, hvor hver region har sin egen unikke historie.

I dag, mere end 100 år senere, er vi stolte globale markedsledere med et multikulturelt dna, som konstant udvikler innovative produkt- og systemløsninger over hele verden.





SUPERHURTIG INFORMATION

På al vores emballage finder du en QR-kode, som fører dig til den rigtige information om netop dit produkt direkte på din telefon eller tablet, uanset om du står på en byggeplads eller i et byggemarked.

KUNDESERVICE OG TEKNISK SUPPORT

Vi hjælper dig gerne med at bestille, finde løsninger til at forberede flader korrekt, fremgangsmåder for limning, spartling, fugning mv. Ring til os på **+4544 84 1500** eller send en mail til **info.dk@bostik.com**

BOSTIK.DK

På vores hjemmeside finder du information, der kan hjælpe dig med at vælge det rigtige produkt, men også dybere information som monteringsinstruktioner, tekniske datablade, sikkerhedsdatablade, miljødeklarationer, certifikater mv.

Indhold

SMART PRO	6
DIY	8
MONTERINGSLIM	10
Præmie monteringslim	14
Maxi Range	17
Andre monteringslime	20
Ankermasse	23
Trælim	24
Kontaktlim	27
Tilbehør kontaktlim	27
FUGNING OG TÆTNING	28
Præmie hybridfugemasser	32
Hybrid/PU-fugemasser	34
Præmie silikonefugemasser	36
Silikonefugemasser	37
Akrylfugemasser guide	39
Præmie malerfuge	40
Akrylfugemasser	42
Brandfugemasse	44
Fugeskum	48
Oliebaseret tætningsmasse	50
Vindueskit	51
Tætningslister, bagstoplister og tilbehør	52
Grundrens og primers	53
Tilbehør	54
Fugepistoler	55
GULVLIM	56
Gulvlim til vinyl, linoleum, tekstil etc.	60
Parketlim	63
Specialtape	64
VÆGLIM	66
Hernia	69
Væglim til alle	71
Tilbehør	73
VÆGSPARTEL	74
Filler	80
Cementbaseret vægspartel	81
GULVSPARTEL	82
10-serien flydespartel	85
20-serien flydespartel	88
30-serien håndspartel	90
Universal gulvspartel	92
Primer	93
Tilbehør	94
TÆTLAG	95
Tættagssystem Bostik Pro	96
Tættagssystem Universal	104
FIX & FUGE	111
Fix	113
Fuge	116
REPARATIONS- OG HOBBYLIM	118
SMARTE SYSTEMER	126
PRODUKTLISTE - NAVN	128
PRODUKTLISTE - VARE NR	132
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	136



SMARTPRO

Professionelle produkter til professionelle

- +** **Altid varigt resultat**
- +** **Opfylder alle miljøkrav**
- +** **Optimal ydelse**
- +** **Hurtigste og mest fleksible**



Med SMART PROs unikke teknologier får du **smarte, fleksible, hurtige og miljøvenlige produkter**, der sparer tid og reducerer omkostningerne. Serien indeholder **8 produktgrupper med ialt 15 produkter**. Installer og lim tunge og lette genstande i konstruktionen uden at skulle udsættes for opløsningsmidler eller skadelige emissioner. Opret vandtætte og fleksible samlinger i bygninger og infrastrukturprojekter med lang holdbarhed.





DIY

Produkter tilpasset traditionelle bygge- og renoveringsprojekter i hjemmet



PURE FIX
EFFEKTIV LIM



PERFECT SEAL ALLROUND FUGESKUM

For at imødekomme hjemmefikserens øgede efterspørgsel efter pålidelige og smarte produkter, der forenkler bygge- og renoveringsprojekter derhjemme, har Bostik udviklet en serie til alle hjemmefikserensbehov. Produkterne er tilpasset hjemmefikseren med deres fleksibilitet og brugervenlighed.

PERFECT SEAL
FUGE OG TÆTNING



WOODFIX
TRÆLIM TIL IND- OG UDVENDIGT BRUG



PERFECT SEAL
HURTIGVIRKENDE STENLIM





Monteringslim





MAKSIMAL VEDHÆFTNING TIL ALLE PROJEKTER

Bostik monteringslim og fugemasser har fremragende vedhæftning til de fleste typer overflader og byggematerialer. Det rigtige produkt til det rigtige formål og en ren overflade, der er fri for støv, snavs og fedt giver den bedste holdbarhed. Følg nedenstående anbefalinger for vellykket vedhæftning:

ABSORBERENDE OVERFLADER

OVERFLADE	FØR BRUG	PRIMER
Beton/cement-baserede flader	Fjern løst materiale og lign.	Primer 5075
Letbeton/fliseblok	Undersøg overfladens styrke. Fjern løst materiale og lign.	Primer 5075
Mursten/Tegl	Fjern løst materiale og lign.	Primer 5075
Træ	Fjern løst materiale og lign. Kun tør overflade.	
Gipsplader	Fjern løst materiale og lign. Kun tør overflade.	
Malede flader af træ, gips, beton.	Test vedhæftningen. Slib hvis nødvendigt. Facadesamling sker kun mod rå betonoverflade med primer.	

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR VEDHÆFTNING

- ✓ Effekten af sollys, temperatur og bevægelse i underlaget skaber stor belastning på fugemassen eller limen.
- ✓ Effekten af sollys, temperatur og bevægelse i underlaget skaber stor belastning på fugemassen eller limen.
- ✓ I kritiske konstruktioner følg Bostiks råd til brug af primere og rengøringsmidler
- ✓ Kontroller den specificerede anvendelsestemperatur på forpakningen
- ✓ Kontroller overfladens styrke
- ✓ Fjern alt løst materiale
- ✓ Underlaget skal være fri for støv og fedt.
- ✓ Rengør overfladen med egnet rengøringsmiddel og affedtning.

TÆTTE OVERFLADER

OVERFLADE	FØR BRUG	PRIMER
Stål	Fug kun på en korrosions-beskyttet overflade i et udendørs miljø. Fjern snavs og fedt.	Prep M
Rustfrit stål	Fjern snavs og fedt.	Prep M
Kobber	Fug kun på en korrosions-beskyttet overflade i et udendørs miljø. Fjern snavs og fedt.	Til udendørs-brug Prep M
Aluminium	Fjerner oxidation, snavs og fedt.	Prep M
Emaljerede overflader. Fliser/Klinker/badeværelsesindretning	Fjerner snavs og fedt.	
Glas	Fjerner snavs og fedt.	
Plast	Undgå fede plasttyper. Undersøg altid vedhæftningen	Prep M
Gummi	Begrænset vedhæftning mod EPDM eller andre olieagtige gummityper. Undersøg altid vedhæftningen	
Pulverlakeret metal	Prøv vedhæftningen. Ved behov slib fladen for at øge vedhæftningen.	Prep M

UNDERLAG MED LIDT ELLER INGEN VEDHÆFTNING

- ✓ Plast .PE , PC ,PMMA ,PTFE
- ✓ Svage eller sprøde overflader
- ✓ Bløde plastoverflader
- ✓ Neopren
- ✓ Bitumenbaserede/asfaltoverflader
- ✓ Konstant våde overflader
- ✓ Overflader i kontakt med kloreret vand

PRÆMIE MONTERINGSLIM



H785



H910



H920



H750



A785



EGENSKABER

Slutstyrke (ton/m ²) ⁽⁶⁾	220 ton/m ²	360 ton/m ²	360 ton/m ²	320 ton/m ²	120 ton/m ²
Monteringsstøtte/tryk	Direkte hug ⁽³⁾	15 min	24 h	24 h	Direkte hug ⁽⁴⁾
Total tørretid	24 h	15 min ⁽⁶⁾	24 h	24 h	24 h
Lime to tætte overflader ⁽⁵⁾	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej ⁽²⁾
Hærdning ⁽⁷⁾	Fugthærdende	Fugthærdende	Fugthærdende	Fugthærdende	Fordampning
Typ av limfog	Fleksibel	Hård	Fleksibel	Fleksibel	Hård
Farve	Hvid	Hvid	Transp.	Hvid, grå, sort	Hvid
Anvendelse ⁽¹⁾	Inde/ude	Inde/ude	Inde	Inde/ude	Inde

(1) Lim altid med vertikale limstrenge (2) En limoverflade skal være sugende (3) Ingen understøtning er nødvendig (4) Lette foremål behøver ikke understøttes (5) Altid afhængig af størrelsen på limfugen (6) Opnår 80 % af slutstyrken indenfor 15 min (7) Fugthærdende- fugt over fladen for at påskynde tørring (8) Afhængig af typen af overflade

**SMART
VALG!**

H785 HIGH TACK FOR HURTIG MONTERING

H785 giver et fantastisk direkte hug, hvilket gør den perfekt til montering hovedsageligt på væghængte genstande. Med en endelig styrke på 220 ton / kvm udskifter produktet skruer og søm med mere tidseffektiv limning.





H785 HIGH TACK

Superstærk lim med imponerende direkte hug

ANVENDELSESOMRÅDE

Professionel hybridlim af høj kvalitet med ekstremt høj direkte hug og høj styrke til mange forskellige byggematerialer. Næsten lugtfri.

UNDERLAG

Sten, beton, spejle, glas, gipsplader, PU, PVC, hård plast, emalje, keramik, kobber, bly, zink, tin, aluminium, metal, legeringer, rustfrit stål, HPL, paneler og træ. Overfladen skal være solid, ren, tør og fri for støv og fedt.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5°C til 40°C

Temperaturbestandighed:

-40°C til +75°C

Hærdning: +23°C/50 %

relativ luftfugtighed. 2-3 mm/24 tim.

Overmalingsbar: Med

vandbaserede farver

Monteringsstøtte/tryk:

Direkte limhug

Slutstyrke: 220 ton pr kvm



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30617831	Hvid	0,29 l	12	1248	7311020080570



H910 SUPERGRIP FAST CURE

Unikt ekstremt hurtigt hærdende lim med høj styrke

ANVENDELSESOMRÅDE

Professionel hybridlim af høj kvalitet, der hærdner hurtigt med ekstrem høj styrke. Opnår 80% af sin endelige styrke efter allerede 15 minutter.

Limen er specielt udviklet til at fungere som en kraftig universallim beregnet til limning af en række forskellige byggematerialer.

UNDERLAG

Beton, spejle, glas, gipsplader, PU, PVC, hård plast, emalje, keramik, kobber, bly, zink, tin, aluminium, metal, legeringer, rustfrit stål, HPL, paneler og

træ. Overfladen skal være tør, ren og fast.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5°C til 40°C

Temperaturbestandighed:

-30°C til +75°C

Skinddannelse: ca 15 min

ved +23°C/50% relativ

luftfugtighed

Overmalingsbar: Med

vandbaserede farver

Monteringsstøtte/tryk:

Direkte limhug

Slutstyrke: 360 ton pr kvm



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30617832	Hvid	0,29 l	12	1248	7311020080587



LANCERES 2021



H920 SUPERGRIP CLEAR

Krystalklart universallim

ANVENDELSESOMRÅDE

Et stærkt konstruktionslim der er særligt velegnet, hvor transparente limfuge ønskes. Limen er fri for isocyanater, opløsningsmidler og silikone og er praktisk talt lugtfri. Vi anbefaler, at produktet bruges i indendørs miljøer, da det misfarves af stærkt UV-lys.

UNDERLAG

Klæber uden primer på de fleste ikke-porøse underlag. Undgå PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bitumen.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5°C til 40°C

Temperaturbestandighed:

-40°C til +90°C

Hærdning: +23°C/50% relativ luftfugtighed

2-3 mm/24 tim

Slutstyrke: 360 ton pr kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
	Transp.	0,29 l	12	1152	7311020080969

**SMART
VALG!**

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

LIM OG FUG I ET OG SAMME PRODUKT!

Oplev et superprodukt, der har det hele! Høj klæbestyrke, fremragende miljøegenskaber og som fungerer både som lim og fug. Lim og tætnet, lister, vinduer, bordplader, trapper osv.



H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

Professionel, universel lim og fugemasse med høj styrke

ANVENDELSESOMRÅDE

Til holdbare og elastiske fuger i byggeri og industrielle miljøer, både indendørs og udendørs med høje krav til sikkerhed. Fungerer også i våde områder og har godkendelse til fødevareremiljø. Tætningsmassen har en meget høj modstandsdygtighed over for UV-stråling, vejr og vand og er praktisk talt lugtfri.

UNDERLAG

Hæfter mod i stort set alle eksisterende byggematerialer som mursten, natursten, sten, fliser, PVC, metal, træ, polyurethan, stål og aluminium. Giver et pletfrit resultat mod natursten.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5°C til +40°C

Temperaturbestandighed:

-40°C til +120°C

Hærdning: +23°C/50 % relativ luftfugtighed.

3 mm/24 tim.

Overmalingsbar: Med alkylid og vandbaserede farver

Slutstyrke: 320 ton pr kvm

Bevægelsetolerance:

Fleksibel, 20%



A785 HIGH GRIP DECO

Dekorativt lim til udendørs brug med direkte hug

ANVENDELSESOMRÅDE

Hurtighærdende lim til montering af dekorative paneler og isolationsplader samt dekorative profiler og ornamenter lavet af stift PUR-sku, polystyren eller hård PVC. Også velegnet til limning af træ, gipsplader, keramiske fliser, akustiske paneler samt ventilationsrør og PVC-kabelrør. Limen hærdet, når vandet fordamper og bliver dermed stærk og holdbar. Er praktisk talt lugtfri.

UNDERLAG

Underlaget skal have mindst en absorberende (sugende)

overflade. Fungerer godt mod almindelige byggematerialer indendørs som træ, mursten, gips, gips osv.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5°C til +40°C

Temperaturbestandighed:

-20°C til +75°C

Overmalingsbar: Ja, efter at limen er tørret helt. Vi anbefaler, at du sørger for, at produktet er kompatibelt med farven, inden du bruger det.

Slutstyrke: 120 ton pr kvm, afhængig af typen af overflade.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30617833	Hvid	0,29 l	12	1248	7311020080594
30617895	Grå	0,29 l	12	1248	7311020080617 / 57129062
30617893	Sort	0,29 l	12	1248	7311020080624 / 57129062
30617890	Hvid	0,6 l	12	660	7311020080600 / 57129062

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30617924	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020080631 / 57130806

MAXI RANGE MONTERINGSLIM



Maxi Bond Xtrem

Maxi Bond Xpress

Maxi Bond Seal

Maxi Bond

Maxi Crystal

EGENSKABER					
Slutstyrke (ton/m ²)	295	280	280	280	210
Kan belastes inden for	24 timer	15 min	24 timer	24 timer	24 timer
Lime to tætte overflader	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Limtype	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP
Limfugetype	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Hård
Farve	Hvid	Hvid	7 farver	Off white	Transparent
Anvendelse	Ind/ Udendørs	Ind/ Udendørs	Ind/ Udendørs	Ind/ Udendørs	Ind/ Udendørs

MAXI BOND XTREM

Kan lime alt overalt



ANVENDELSESOMRÅDE

Lim med superhurtigt monteringshug og utallige anvendelsesområder.

UNDERLAG

Hæfter i princippet på alle materialer som f.eks. træ, beton, metal, plast (dog ikke PE og PP), gummi, celleplast.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke:

200 kg pr kvm

Slutstyrke: 295 ton pr kvm

Temperaturbestandighed:

-40°C til 120°C

MAXI BOND XPRESS

Superstærk og superhurtig



ANVENDELSESOMRÅDE

Maxi Bond Xpress Monteringslim er en hurtighærdende og miljøvenlig SMPpolymer-baseret monteringslim uden opløsningsmidler, som ved hjælp af luftens fugtighed hærder til en fleksibel limfuge uden krympning.

UNDERLAG

Hæfter i princippet på alle forekommende byggematerialer som f.eks. træ, beton, metal, glas, plast, celleplast og flamingo.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke:

200 kg pr kvm

Slutstyrke: 280 ton pr kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30601976	Hvid	0,29 l	12	1152	7311020048990

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30614355	Hvid	0,29 l	12	1152	7311020070281 / 5892018

LIM + FUG



MAXI BOND SEAL

FUGER OG LIMER

ANVENDELSESOMRÅDE

Kan anvendes til fugning, fyldning, tætning og limning af de fleste materialer, både på tørre og fugtige flader, indendørs såvel som udendørs. Maxi Bond Seal er også udmærket til fugning, kitning og limning af glasflader/vinduer samt til brug i vådrum.

UNDERLAG

Fæstner i princippet på alle forekommende bygge-

materialer som f.eks. træ, metal (malet og ubehandlet), beton, keramiske materialer, glas, sten, marmor, celleplast og plast (dog ikke PP/PE/PTFE).

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 50 kg pr kvm

Slutstyrke: 280 ton pr kvm

Bevægelsestolerance: ±20%



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30616568	Grå	0,29 l	12	1152	7311020070212 / 5825300
30616328	Eg	0,29 l	12	1152	7311020070229 / 1834422
30616329	Lysegrå	0,29 l	12	1152	7311020070236 / 5825300
30616327	Teglbrun	0,29 l	12	1152	7311020070243 / 5825302
30616571	Sort	0,29 l	12	1152	7311020070250 / 5892017
30616269	Tegl rød	0,29 l	12	1152	7311020070267 / 1834426
30616569	Hvid	0,29 l	12	1152	7311020070274 / 1834427

LIM + FUG



MAXI CRYSTAL

Tætnende monteringslim med revolutionerende klarhed

ANVENDELSESOMRÅDE

Maxi Crystal er et transparent SMP-produkt med en teknisk finish i topklasse, hvad angår styrke. Maxi Crystal giver dig mulighed for at trække på al din erfaring med brug af transparente fugemasser og monteringslim

UNDERLAG

Lim til inde og ude. Fugemasse kun til indendørs brug. På alle typer materialer: Glas, metal, træ, beton eller spejle.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 50 kg pr kvm

Slutstyrke: 210 ton pr kvm

UNDERLAG

Træ, beton, metal, plast (dog ikke PE og PP), gummi og celleplast.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke:

50 kg pr kvm

Slutstyrke:

280 ton pr kvm



MAXI BOND

Miljøvenlig limning af alt

ANVENDELSESOMRÅDE

Kan i mange tilfælde erstatte traditionel opløsningsmiddelbaseret monteringslim. Til monteringslimning af gips- og spånplader, isoleringsmateriale, lister, indretningsdetaljer, spejle og celleplast samt af metal- og plastdetaljer på træ og beton.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30826206	Transp.	0,29 l	12	864	7311020060121 / 5825299

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30616403	Off-white	0,29 l	12	864	7311020026509 / 5945532

FUGE ELLER LIME? FIND NEMT DET RIGTIGE MAXI RANGE-PRODUKT!

LIME

MAXI BOND XTREM
MAXI BOND XPRESS
MAXI BOND SEAL
MAXI CRYSTAL
MAXI BOND

OVERFLADE					
Gummi - fast overflade	x				
Glas	x	x	x	x	x
Pvc	x	x	x	x	x
Beton/cement	x	x	x	x	x
Gips	x	x	x	x	x
Træ	x	x	x	x	x
Metal	x	x	x	x	x
Celleplast	x	x	x		x
Keramiske klinker	x	x	x	x	x
Porøse overflader	x	x	x	x	x
To kompakte overflader med hinanden	x	x	x	x	x
TEMPERATUR					
Høj varme	x				
Stærk kulde	x				
Ude	x	x	x	x	x
Indendørs	x	x	x	x	x
KLIMA					
Vådt	x	x	x	x	x
Fugtigt	x	x	x	x	x
Indeklima	x	x	x	x	x
ACCEPTABEL BEVÆGELSE					
Bevægelsestolerance			x		x
Elasticitet	x	x	x	x	x
MONTERINGSSTYRKE					
Høj	x	x			
Rimelig			x		x
Begrænset				x	
STYRKEOPBYGGENDE					
Direkte		x			
24 h	x		x	x	x
SLUTSTYRKE					
Ekstrem	x				
Meget stor		x	x		x
Høj				x	
MILJØEGENSKABER					
Indeholder ikke opløsningsmiddel	x	x	x	x	x
Lugtfri, lave emissioner	x	x	x	x	x
Indemiljøklasse M1			x		x

FUGE

MAXI BOND SEAL
MAXI CRYSTAL

FUGE OVERFLADE		
Marmor	x	
Granit	x	
Metal	x	x
Glas	x	x
Pvc	x	x
Keramiske klinker	x	x
Beton	x	x
Gips	x	x
Træ	x	x
Tegl	x	x
KLIMA		
Ude	x	
Indendørs	x	x
Under vand, som tætning	x	
Fugtigt	x	x
ACCEPTABEL BEVÆGELSE		
± 20 %	x	
± 5-10 %		x
VINDUESFUGNING		
Kitning af træ- og metalvinduer	x	
Montering af glas i vinduesrammer	x	
Topforsegling af vinduer	x	x
MILJØEGENSKABER		
Indeholder ikke opløsningsmiddel	x	x
Lugtfri, lave emissioner	x	x
Indemiljøklasse M1	x	

ANDRE MONTERINGSLIME



POWER BOND

Stærk limning indendørs på ujævne flader

ANVENDELSESOMRÅDE

Kan lime en lang række forskellige materialer, herunder kompakte materialer. Hæfter på både jævne og ujævne flader og har ekstremt god fyldevne sammenlignet med almindelig trælim. Kun til brug indendørs eller i omgivelser uden forhøjet fugtighed.

UNDERLAG

Beton, cement, gipsplader, træ, fliser mv. **Bemærk!** En af fladerne skal være porøs/sugende!

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 110 kg pr kvm

Slutstyrke: 250 kg pr kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30606582	Hvid	0,31 l	12	1 152	7311020070298 / 1834429



CLEAR BOND

**Transparent limning og tætning
av de fleste materialer**

ANVENDELSESOMRÅDE

Kombineret tætningsmiddel og lim til elastiske limninger og tætninger. Til limning og tætning af forskellige farvede materialer, topforsegling af glasmaterialer mod træ- og metal- sammenføjninger samt til limning af aluminiumsprofiler og -beklædning på malede eller forbehandlede paneler.

UNDERLAG

Træ, beton, metal, plast (dog ikke PE og PP), gummi og celleplast.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 40 kg/kvm

Slutstyrke: 140 ton/kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30613829	Transp.	0,29 l	12	1248	7311020064884 / 8130007


PUREFIX

ALSIDIG EFFEKTIV LIM TIL HJEMMEFIX

SMART MILJØVALG!
**0% FTALATER
OPLØSNINGSMIDDEL**
**LAV
EMISSION
LUGTFR**

A+
A+ A B C

PUREFIX er et supereffektivt lim, der giver hjemmefixeren en smart måde at opbygge hurtigt og bæredygtigt på.

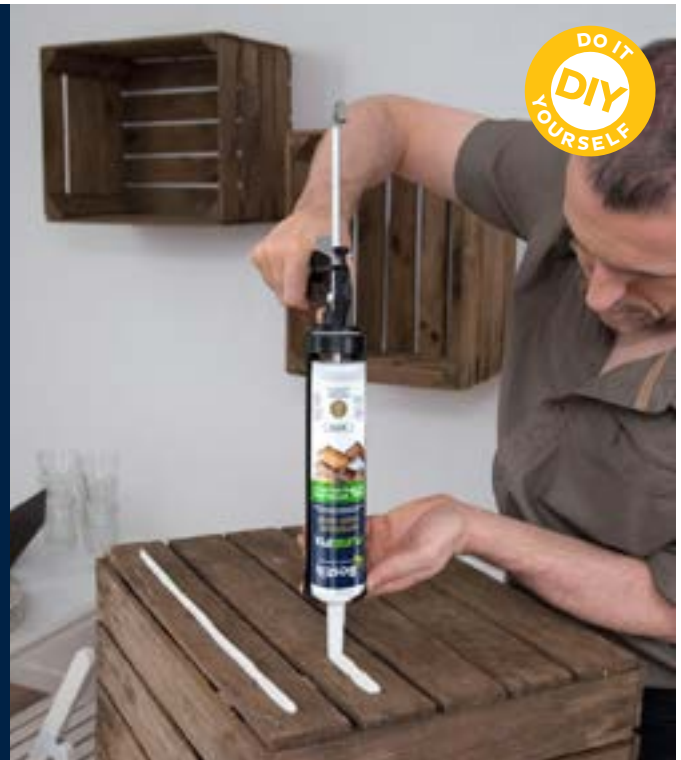

PUREFIX SUPER POWER

Meget godt direkte hug til væghængt limning. Mod alle materialetyper!



ANVENDELSESOMRÅDE

En superstærk monteringslim til tunge materialer med ekstremt godt monteringshug. Fastgøres til de fleste faste materialer og kan bruges både indendørs og udendørs. Erstatte i mange tilfælde skruer og søm, tåler frost og er overmalingsbar. Pure Fix Super Power bruges, hvor du vil have et lim med en øjeblikkelig monteringshug. Til limning af badeværelsesdetaljer, lister i lofter, stuk, byggeplader, spejle osv. Limen giver en hård men elastisk limfuge,

har næsten ingen lugt og indeholder intet opløsningsmiddel.

UNDERLAG

Limer alle materialer som for eksempel sten, beton, træ, spartel, hård plast, keramik, stål. Limer ikke fedtet plast (PE, PP, PTFE) og teflon. Limer også to tætte overflader.

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed: -40°C til +75°C

Overmalingsbar: Ja, med vandbaserede farver

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616616	0,29 l	12	864	7311020080402



PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP

Til vandret og lodret limning af træmaterialer indendørs



ANVENDELSESOMRÅDE

Monteringslim til limning af træmaterialer (plader, lister, hylder, rammer). Klæbemidlet har en fyldningsevne og absorberer uregelmæssigheder i underlaget. Velegnet til limning i miljøer med indeklima eller hvor fugten er beskyttet mod fugt og nedbør. Pure Fix Interior High Grip er et opløsningsmiddelfrit, lugtfrit, akryl / vandbaseret monteringslim med ekstremt monteringshug og høj slutstyrke. Limen påføres let med en patronsprøjte uden at løbe.

UNDERLAG

Hæfter mod i stort set alle eksisterende byggematerialer såsom: træ, metaller (lakeret og ubehandlet), beton, keramiske materialer, PVC, glas, sten, cellplast og plast (ikke PE / PP / PTFE). Mindst en af overfladerne skal være absorberende.

TEKNISKE DATA

Overmalingsbar: Ja, med dispersionsfarver

Temperaturbestandighed: -20°C til +75°C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616629	0,28 l	12	864	7311020080419

STONE FIX FOAM

Lim sten, murblokke
og havesten



ANVENDELSESOMRÅDE

1-komponent PU-lim til fastgørelse af byggesten og sten i ikke-bærende vægge, mure eller andre adskillende bygningsdele. Sammenlignet med mørtel giver Stone Fix et betydeligt hurtigere og renere udført murværk, som sparer tid og penge! Støvfri. Fri for klorparaffin. Påfør med fugeskumpistol.

UNDERLAG

Mod sten og cementbaseret byggesten. Hæfter også mod celleplast, metal og træ.

TEKNISKE DATA

Anvendelse: Inde og ude

Stabil konstruktion:

Efter ca 30 min

Hærdning:

24 timer ved +23°C

Min arbejdstemperatur:

-5 °C (limoverflade/luft)

Maks arbejdstemperatur:

+35 °C (limoverflade/luft)

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30613688	750 ml	12	504	7311020063009

LIM/TÆT PLUS

Smidig og trådfri konsistenstil
kolde og fugtige flader



ANVENDELSESOMRÅDE

Monteringslimning inden for byggeri og boligindretning, limning og tætning af metalsammenføjninger inden for metal- og ventilationsarbejde, forekommende arbejde i bådbranchen som dæk, planker mv.

UNDERLAG

Træ, træfiberplader, gips, laminat, fliser, sten, beton, puds, tegl, metal, rustfrit og galvaniseret stål samt aluminium.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 20 kg/kvm

Slutstyrke: 250 ton/kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30811497	Beige	0,3 l	12	864	7311020026455 / 3752268

PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND

Hurtigvirkende stenlim til støvfri
limning af natursten og cementblokke



ANVENDELSESOMRÅDE

Hurtigvirkende PU-lim i skumform til montering af mursten og natursten på vandrette overflader. Ikke beregnet til bærende konstruktioner. Brug indendørs og udendørs. Med Perfect Seal Stone Adhesive Hand bygger du murværk meget hurtigere og renere end med mørtel. Limningen gør arbejdsmiljøet mindre støvet, og der er ikke brug for værktøj. Du sparer både tid og penge.

UNDERLAG

Hæfter mod mursten og natursten på vandrette overflader. Hæfter også mod træ, metal og cellplast osv.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: ca 15 min.

Hærdning: Komplet efter 24 timer ved +23 °C og efter 72 timer ved +5°C

Arbejdstemperatur:

0°C til +30°C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616677	0,5 l	12	432	7311020080488

SPÅNPLADELIM 2511

Kan anvendes ved minusgrader
ned til ca -15°C



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af not og fer på spånplader samt fastlimning af spånplader mod gulvstrøer som supplement til fastskruning eller -sømning.

UNDERLAG

Træ, træfiberplader, spånplader.

TEKNISKE DATA

Klæbeevnetilvækst:

Gradvist i 30 dage

Temperaturbestandighed:

-40°C til +95°C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30814500	Beige	1 l	6	288	7311020018528 / 5306936
30811498	Beige	0,3 l	12	864	7311020018511 / 2425684

FIX-O-CHEM

**2-komponents styrenfri
ankermasse til massive og
hule materialer**

ANVENDELSESOMRÅDE

Spændningsfri montering
med 2 komponenter
i 1 patron til standard
fugepistol. Anvendes i
alkaliske miljøer for bolte M8
til M24.

UNDERLAG

Til massive og hule flader
feks. beton, puds, sten,
hultegl og murblok.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

-10°C til +40°C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860727	Grå	280 ml	12	900	7311020070847

FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES

**Til indfæstning med
Fix-o-Chem i hulsten
og murblok**

PRODUKTINFORMATION


VARE NR	STRL	ANT/ PK	FRP/KRT	EAN
30860720	12x50 mm	5	50	7311020070779
30860721	15x85 mm	5	100	7311020070786
30860722	15x130 mm	5	100	7311020070793
30860723	20x85 mm	5	100	7311020070809

FIX-O-CHEM NOZZLE

**Kompletterende
blandermundstykker
til Fix-o-Chem**

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	ANT/PK	FRP/KRT	EAN
30860724	3	100	7311020070816

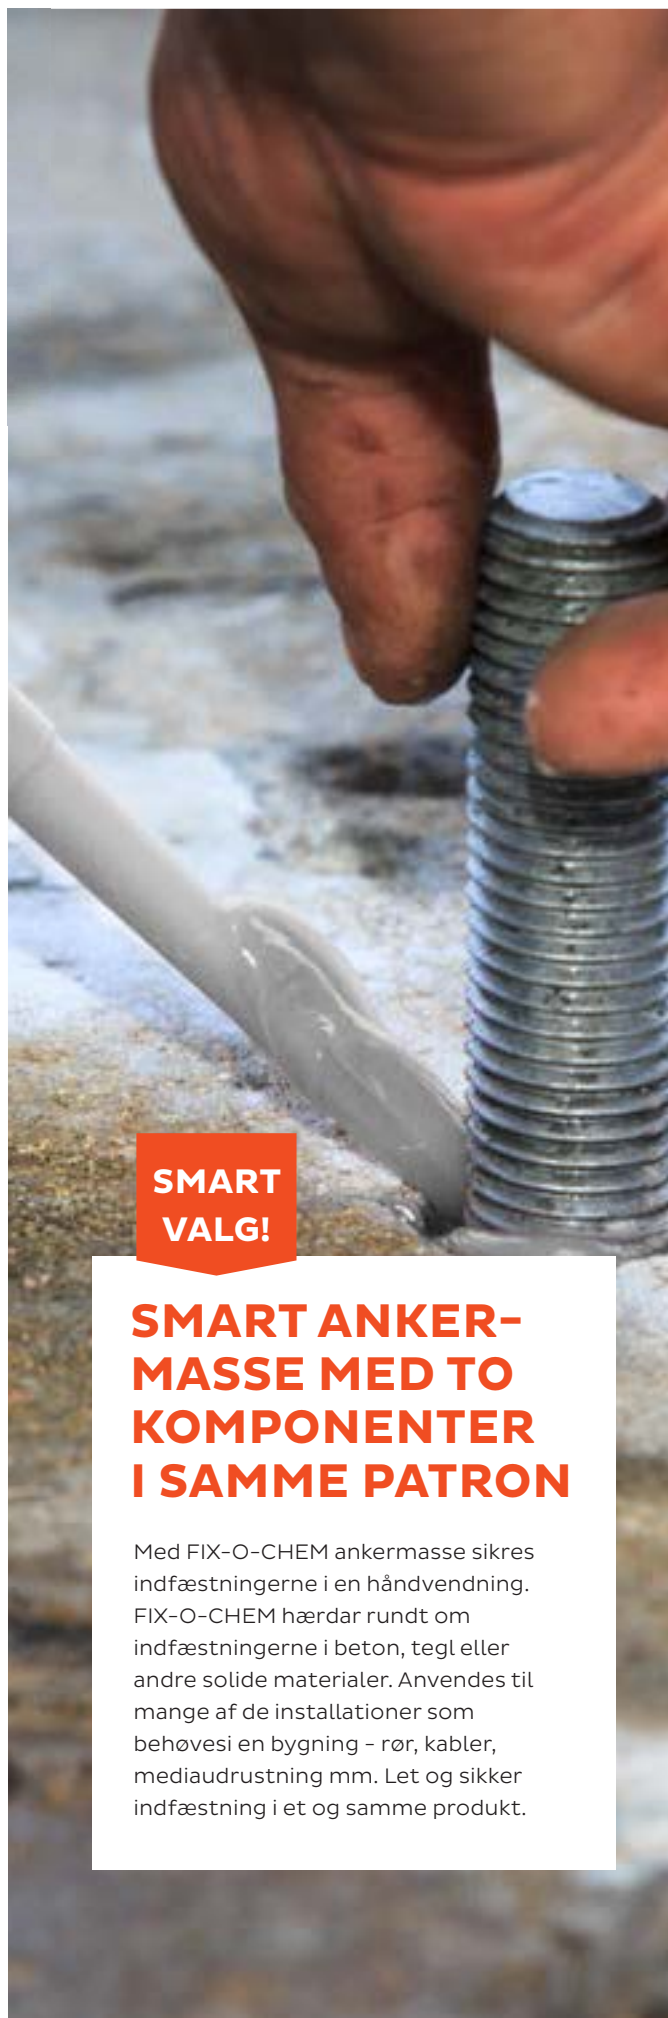

**SMART
VALG!**

SMART ANKER- MASSE MED TO KOMPONENTER I SAMME PATRON

Med FIX-O-CHEM ankermasse sikres indfæstningerne i en håndvendning. FIX-O-CHEM hærdar rundt om indfæstningerne i beton, tegl eller andre solide materialer. Anvendes til mange af de installationer som behøves i en bygning - rør, kabler, mediaudrustning mm. Let og sikker indfæstning i et og samme produkt.

FUGTKLASSER - LIM

FUGTKLASS (EN 204)	BOSTIK TRÆLIM	ANVENDELSESOMRÅDE
D2	Wood adhesive 700 Wood adhesive 750 Winter	Indendørs på steder, hvor der kortvarigt kan forekomme forhøjet luftfugtighed. Fugtindholdet i træet må ikke overstige 12 %. Velegnet til fugelimning, monteringslimning af møbler, der udsættes for ensmulfugt og skiftende temperaturer.
D3	Wood adhesive 730 Outdoor	Indendørs på steder, hvor der hyppigt forekommer forhøjet luftfugtighed, eller udendørs på steder, hvor de limede flader ikke udsættes direkte for vind og vejr. Velegnet til møbler og inventar ivådrum, køkkenborde og lignende, som ofte udsættes for fugt.
D4	Wood Adhesive PU 800	Indendørs på steder, hvor der forekommer forhøjet luftfugtighed i længereperioder. Udendørs på steder, hvor træet konstant er udsat for vind og vejr. Udendørs skal limfugen beskyttes med lak, olie eller lignende. Velegnet til vinduer og døre, havemøbler og bordplader, der udsættes for store mængder fugt.



WOOD ADHESIVE 700

Vandbaseret trælim
perfekt til brug i hjemmet



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af træ indendørs.

UNDERLAG

Træ, pap, karton og tekstil.

TEKNISKE DATA

Opbevaringstemperatur:

Frostfrit

Arbejdstemperatur:

Stuetemperatur

Klæveevne: D2



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860485	0,1 l	10	2800	7311020017996 / 2856136
30860154	0,75 l	10	450	7311020038625 / 3154150
30860641	5 l	1	72	7311020049317 / 3154176

WOOD ADHESIVE 750 WINTER

Trælimning indendørs
ned til -10 °C



ANVENDELSESOMRÅDE

Primært beregnet til
limning af træ indendørs fra
-10 °C til stuetemperatur.

UNDERLAG

Træ, pap, karton og tekstil.

TEKNISKE DATA

Lagringstemperatur:

Mindst -40°C

Arbejdstemperatur:

Mindst -10°C

Klæveevne: D2

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860504	5 l	1	72	7311020007706
30860289	0,75 l	10	450	7311020038533

WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR

Fugtbestandig trælimning udendørs



ANVENDELSESOMRÅDE

Fugtbestandig trælimning
udendørs.

UNDERLAG

Træ.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst +10°C

Klæveevne: D3

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860223	0,5 l	10	510	7311020018658 / 3438314
30860466	0,75 l	10	450	7311020038632 / 1060136
30860121	0,25 l	10	1120	7311020060299 / 5967611
30860599	5 l	1	72	7311020018351 / 2692291

WOOD ADHESIVE 800 PU

Høj klæbeevne
og vandfast



ANVENDELSESOMRÅDE

Enkeltlimning af trædetal-
jer, når der er behov for høj
klæbeevne, samt limning af
mange andre materialer.

UNDERLAG

Træ (også fede, nyslebnet-
ræsarter som teak), metal,

plast, halvharde klinker*,
sten- og cementbaserede-
materialer. Foretag altid
prøvelimning for at opnå
det bedste resultat.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst +10°C

Klæveevne: D4

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860118	0,5 l	6	504	7311020016326



WOODFIX OUTDOOR

**Fugtbestandig og hurtigtørrende
trælim til udendørs brug**

ANVENDELSESOMRÅDE

Vandbåren trælim til udendørs og indendørs brug. Til limning af tømmerarbejde og andre trækomponenter, hvor der kræves krav til fugtbestandighed. Wood Fix Outdoor er hurtigtørrende og opfylder styrkeklasse D3. Limfugen skal beskyttes mod direkte vand.

UNDERLAG

Træ.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst +15°C

Klæveevne: D3

PRODUK TINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616681	0,75 l	10	450	7311020080532



WOODFIX INDOOR

**Hurtigtørrende og vandbaseret med
et bredt anvendelsesområde**

ANVENDELSESOMRÅDE

Vandbåren trælim til indendørs brug med et bredt anvendelsesområde. Wood Fix Indoor har en meget høj vedhæftning til f.eks. træ og giver en limfuge med høj styrke og god varmebestandighed. Fremragende til trælimning, indendørs fugelimning, stiftlimning, finér, montagelimning, rammeliste-produktion osv.

UNDERLAG

Træ

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst +15°C

Klæveevne: D2

PRODUK TINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616680	0,75 l	10	450	7311020080525



CONTACT A3

**Stærk sammenføjning
med høj klæbeevne**



ANVENDELSESOMRÅDE

Limning af beklædningsmaterialer som laminat- og akustikplader, gulvbelægning og træmaterialer, finer, kantlister, plastbeklædning, polstringsmateriale, læder og tekstiler.

UNDERLAG

Gummi, plast, indpaknings-

materialer, metal, træ, læder og tekstiler.

TEKNISKE DATA

Klæbeevnetilvækst: 50 % inden for 1 døgn, 100 % inden for 7 døgn

Fugtbestandighed:

Meget god – limfugen er uopløselig i vand

Lagtykkelse: Maks 15 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30811489	Beige	0,5 l	12	768	7311020004804
30811490	Beige	1 l	6	420	7311020004811 / 5622312
30811491	Beige	5 l	1	75	7311020004828 / 4774667
30860071	Beige	35 ml	12	1296	7311020025991
30607058	Beige	100 ml	12	1296	7311020026981 / 2142966

CONTACT 1782

**Transparent, lysstabil med kort
tørretid og høj klæbeevne**



ANVENDELSESOMRÅDE

Stærk sammenføjning uden hærdere eller lang pressetid. Tynd, smidig konsistens og ekstra hurtigt for dampende opløsningsmiddel. Velegnet til limning af PVC.

UNDERLAG

Sten, beton, de fleste træmaterialer, plast (dog ikke

PE og PP), gummi (dog ikke EPDM og silikonegummi) samt metal.

TEKNISKE DATA

Klæbeevnetilvækst: 35 % inden for 1 døgn, 100 % efter ca. 7 døgn

Fugtbestandighed: Meget god – limfugen er uopløselig i vand

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30811494	Farveløs	1 l	6	420	7311020047986
30860051	Farveløs	100 ml	12	1296	7311020027209

ADHESIVE CLEANER

**Skånsom og effektiv lim-
og penselrens**



ANVENDELSESOMRÅDE

Opløser og fjerner effektivt rester af vandbaseret og opløsningsmiddelbaseret lim. Skånsom mod underlagets farvelag. Kan blandes med vand og bruges til rengøring ved f.eks. limning af vægbeklædning.

TEKNISKE DATA

Brandfarlig: Ja

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860469	Farveløs	0,5 l	10	510	7311020027711

THINNER 3

**Til kloroprenbaseret kontaktlim
(f.eks. Contact A3)**



ANVENDELSESOMRÅDE

Til viskositetsregulering af kloroprenbaseret kontaktlim på opløsningsmiddelbasis, behandling af forstrygningscement og til rengøring af limflader og værktøj.

TEKNISKE DATA

Brandfarlig: Ja, klasse 1

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30811509	Farveløs	5 l	1	42	7311020005344



Fugning og tætning



GUIDE TIL EN VERDEN AF FUGNING OG TÆTNING

Bostiks udvalg af fuge- og tætningsmasser er blandt de bredeste i verden. Derfor kan det føles overvældende at skulle vælge. Guiderne på denne side hjælper dig med at finde det rette produkt til den rette anvendelse!

Læs mere om vores universallim-/fugeprodukter **Maxi Bond Seal** og **Maxi Crystal** på side 18!

CE
14 Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sweden, www.bostik.se
EN 15651-1 F EXT-INT EN 15651-2 G EN 15651-3 S EN 15651-4 PW EXT-INT CC

Eksempel på CE-mærkning på produkterne

FÅ HJÆLP TIL CE-MÆRKNING, SÅ DU KAN FINDE DEN RIGTIGE FUGEMASSE

Når du vælger fugemasse, kan det være en god idé at tage udgangspunkt i de anvendelsesområder, der er anført i produktstandarden med følgende betegnelser:

- F** – facade/væg
- PW** – gulve og gangstier
- G** – fugning af glaskonstruktioner
- S** – sanitetsfuger/vådrum

På et CE-mærket produkt finder du information om produktets anvendelsesområde. Anvend nedenstående guide. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du opnår det bedste resultat ved valg af fugemasse, i informationsarket **Udformning af fuger og udførsel af arbejdet** på www.bostik.dk.

	H985	H760	H750	S755	PU 2637	SILMAX 2620	FIRE BOND SILMAX PRO	MULTISEAL 2640	MAXI BOND SEAL	SILICONE GLASS	SILICONE BUILD & SANITARY	SILICONE WET ROOM	GLASIL WINDOW	SILICONE WHITE FOR LIFE
ANVENDELSESOMRÅDE*														
F – facade/væg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PW – gulv	x	x				x		x	x					
G – glas			x	x				x	x	x	x	x	x	
S – sanitet/vådrum				x					x		x	x		x
KLIMA														
Inddørs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Udendørs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KLASSE – BEVÆGELSESTOLERANCE I HENHOLD TIL EN 15651-1**														
25%	LM	HM		LM	LM	LM	LM			LM	LM	LM		
20%			HM					HM	HM				HM	LM
12,5%														
7,5%														

*Hæfter ikke på visse typer plast (PP/PE/PTFE) og visse typer EPDM-gummi.

**Bostiks fugemasser til byggeri er testet og bedømt i henhold til produktstandarden EN 15651.

FIND DET RETTE PRODUKT TIL DIN TYPE AF FUGNING/TÆTNING

Vi skelner mellem „fuger“ og „tætninger“. En fuge skal som regel kunne håndtere bevægelser i underlaget, mens en tætning primært skal beskytte den bagvedliggende konstruktion mod vind og vejr, fugt eller snavs.

FUGER I BYGGERI – BEVÆGELSESTOLERANCE

FUGETYPE	UNDERLAG	ANBEFALET PRODUKT	ALTERNATIVT PRODUKT	HUSK!
Facade/ bevægelsesfuger	Beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	H985 H760	Silmax 2620	Underlaget skal forbehandles. Der skal altid bruges fugebund! Anvend Multiseal 2640 mod natursten.
Forbindelsesfuger f.eks. døre og vinduer ude og inde.	Beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	H760	Multiseal 2640	Der skal altid bruges fugebund. Når der gælder brandkrav: Anvend Fire Bond Silmax Pro.
Gulvfuger	Beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	H760	Multiseal 2640	Her kræves en fuge, der tåler ydre påvirkninger. Underlaget skal forbehandles for at opnå det bedste resultat.
Vinduesfuger	Beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	S755	H940 – til vindueskitning.	

BYGNINGSTÆTNINGER MED BEGRÆNSET BEVÆGELSE I UNDERLAGET

TÆTNINGSTYPE	UNDERLAG	ANBEFALET PRODUKT	ALTERNATIVT PRODUKT
Skjult bygningstætning – udvendigt	Beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	Outdoor Seal 1566	H760
Tagtætning – udvendigt	Tagpap, plader, betonsten.	Roof Seal 1520	H760 – ikke til tagpap.
Metalkonstruktioner – ventilation, plader	Metal, træ, gips, beton.	Butyl Mastic 1590	Sealing Adhesvie 1760
Væg/tag – indvendigt	Gips, beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	A990	A975– som underlag for maling.
Tætning mod tilsluttende bygningsele, f.eks. døre og vinduer – indvendigt.	Beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	A990	Acryl Power Flex

TÆTNINGER PÅ BADEVÆRELSE, I KØKKENER OG ANDRE VÅDRUM

TÆTNINGSTYPE	UNDERLAG	ANBEFALET PRODUKT	ALTERNATIVT PRODUKT
Tætning i vådrum	Gips, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	Silicone Wetroom**	Silicone Build & Sanitary* Silicone White For Life**
Tætning i fugtig zone, køkkener, grovkøkkener, vaskerum m.m.	Gips, beton, keramik, glas, metal, plast, træ, tegl.	Silicone Build & Sanitary*	Maxi Bond Seal.

* Brug Silicone Wetroom eller White For Life, når du fuger i rum med begrænset dagslys, eller når du arbejder på flere forskellige trin (f.eks. VVS, maling) udføres på kort tid. Brug ikke til tætning mod overflader af natursten (f.eks. Marmor, granit, skifer), kobber, galvaniseret stål eller bly. Brug Maxi Bond Seal mod natursten.

**Må ikke anvendes til tætning mod overflader af natursten (f.eks. Marmor, granit, skifer), kobber, galvaniseret stål eller bly. Brug Maxi Bond Seal mod natursten.



H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

Let påføring af hybridtætningsmasse til bevægelsesfuger. Uden ftalater, tin og opløsningsmidler



ANVENDELSESOMRÅDE

Universal tætningsmasse til bygning og ekspansionsfuger i facader / vægflader eller andre vandrette overflader og gulvfuger / gangbroer, hvor der kræves ekstremt lave emissioner. Den elastiske fugemasse er meget let at påføre og er praktisk talt lugtfri. Kan bruges både udendørs og indendørs. Produktet er let at behandle og er især velegnet til projekter, hvor der skal udføres meget fugearbejde på kort tid.

UNDERLAG

Perfekt vedhæftning til de fleste byggematerialer undtagen, PE, PP, PC, PMMA,

PTFE, blød plast, neopren, bitumen, natursten, spejle og klorider. Brug Primer 5075 til porøse underlag.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5 °C til +40 °C

Temperaturmotstand:

-40°C til +70°C

Hærdning: +23°C/50%

relativ luftfugtighed.

2 mm/24 timer

Bevægelsestolerance: 25%

Overmalingsbar: Ja, kan overmales med vandbaserede farver og de fleste to-komponents farver. Prøve maling anbefales.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30618270	Grå	0,6 l	12	660	7311020080655
30618271	Off-White	0,6 l	12	660	7311020080662
30618274	Hvid	0,6 l	12	660	7311020080693
30618273	Gråbeige	0,6 l	12	660	7311020080686
30618276	Lysegrå	0,6 l	12	660	7311020080716
30618272	Mørkegrå	0,6 l	12	660	7311020080679
30618277	Sort	0,6 l	12	660	7311020080723
30618275	Brun	0,6 l	12	660	7311020080709



H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL

Meget fleksibel fugemasse til bevægelsesfuger



ANVENDELSESOMRÅDE

Universalfugemasse med høj brudforlængelse til konstruktions- og ekspansionsfuger, i facader, forbindelses- og bevægelsesfuger og fuger på gulvoverflader eller gangbroer. Den elastiske fugemasse krymper ikke og hærdner uden bobler. Til indendørs og udendørs brug.

UNDERLAG

Perfekt vedhæftning uden primer på de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag skal forbehandles med Bostik PRIMER 5075

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5°C til +40°C

Temperaturmotstand:

-40°C til +70°C

Hærdning:

Ved +23°C/50 % relativ luftfugtighed 2 mm/24 tim

Bevægelsestolerance: 25%

Overmalingsbar: Ja, kan overmales med vandbaserede farver og de fleste to-komponents farver. Prøve maling anbefales.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30618236	Off-White	0,29 l	12	1248	7311020080730
30618245	Grå	0,29 l	12	1248	7311020080747
30618237	Sort	0,29 l	12	1248	7311020080754
30618238	Mørkegrå	0,29 l	12	1248	7311020080761
30618239	Brun	0,29 l	12	1248	7311020080778
30618247	Gråbeige	0,29 l	12	1248	7311020080785
30618147	Hvid	0,29 l	12	1248	7311020080792
30618249	Grå	0,6 l	12	660	7311020080808
30618250	Off-White	0,6 l	12	660	7311020080815
30618146	Hvid	0,6 l	12	660	7311020080822
30618241	Gråbeige	0,6 l	12	660	7311020080839
30618240	Lysegrå	0,6 l	12	660	7311020080846
30618242	Mørkegrå	0,6 l	12	660	7311020080853
30618244	Sort	0,6 l	12	660	7311020080860
30618243	Brun	0,6 l	12	660	7311020080877

RÅD

**KOMPLETTERE MED DE RIGTIGE TILBEHØR
FOR DET BEDSTE RESULTAT**

Påfør hurtigere og mere ergonomisk med en smart fugespistol.



Glæt fugen ud med udjævningsvæske og fugepind.



Bund dybe fuger med bagstopliste.

SILMAX 2620

Miljøvenlige og lysstabile
bevægelsesfuger uden
opløsningsmidler



ANVENDELSESOMRÅDE

Bevægelses-/byggefuger inden- og udendørs, hvor der er behov for en lysstabil og vejrbestandig fuge. Vores bedste alternativ til byggefuger med krav om stor bevægelsestolerance!

UNDERLAG

Beton, glas, keramiske materialer, metal, plast (hæfter ikke på polyætylen og silikone).

TEKNISKE DATA

Hårdhed: Ca. 26° Shore A, 14 døgn, +25 °C, 50 % RF

Bevægelsestolerance: ±25 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Ja, med dispersionsfarver



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616312	Hvid	0,29 l	12	1152	7311020062705
30617569	Off-white	0,29 l	12	1152	7311020038854
30616342	Grå	0,29 l	12	1152	7311020038861
30616332	Brun	0,29 l	12	1152	7311020038878
30616314	Sort	0,29 l	12	1152	7311020038885
30616331	Gråbeige	0,29 l	12	1152	7311020038984
30617567	Off-white	0,6 l	12	720	7311020023591
30616315	Hvid	0,6 l	12	720	7311020023607
30616334	Lysegrå	0,6 l	12	720	7311020042370
30616307	Grå	0,6 l	12	720	7311020041373
30616343	Mørkegrå	0,6 l	12	720	7311020042363
30616341	Gråbeige	0,6 l	12	720	7311020040802
30616333	Brun	0,6 l	12	720	7311020047474
30616308	Sort	0,6 l	12	720	7311020047481

MULTISEAL 2640

Til fuger med behov for begrænset
bevægelsestolerance samt til limning
i forbindelse med montering



ANVENDELSESOMRÅDE

I cement- eller klinkegulv, mellem gulv og væg samt væg og tag, til tætning af vinduer og døre og som monteringslim.

UNDERLAG

Træ, metal (malet og ubehandlet), glas, beton og andre keramiske materialer, sten, marmor og plast.

TEKNISKE DATA

Hårdhed: Ca. 40° Shore A, 14 døgn, +25 °C, 50 % RF

Bevægelsestolerance: ±20 %

Overmalingsbar: Ja, med dispersionsfarver



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30616556	Hvid	0,29 l	12	1152	7311020022433 / 5708530
30616554	Grå	0,29 l	12	1152	7311020022440
30616553	Sort	0,29 l	12	1152	7311020022464
30616309	Lysegrå	0,29 l	12	1152	7311020049737
30616330	Mørkegrå	0,29 l	12	1152	7311020047139
30616527	Hvid	0,6 l	12	720	7311020023485
30616526	Grå	0,6 l	12	720	7311020023492
30616310	Sort	0,6 l	12	720	7311020023508

PU 2637

Særligt velegnet til bevægelsesfuger udendørs



ANVENDELSESOMRÅDE

Fuger omkring vinduer og døre og mellem betonelementer og tætninger mod tagpap og af sten/klinker mod betontrapper.

UNDERLAG

Beton, fliser, klinker, tegl, glas, træ, sort stål, eloxeret aluminium, tagpap, asfalt (bitumenprodukter).

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: 7-8 timer ved 23 °C, 50 % RF
Hærdning: 1 døgn = 1,6 mm, 7 døgn = 8 mm
Bevægelsestolerance: ±25 % af den oprindelige fugebredde
Overmalingsbar: Ja, med dispersionsfarver

AQUA BLOCKER

Smart løsning til vandtætning udendørs!



ANVENDELSESOMRÅDE

Aqua Blocker: primært til lodrette flader. Velegnet til f.eks. tætning af lækager i tage og tagrender, altangulve, rørgennemføringer, husfundamenter mv.

UNDERLAG

Fliser, porcelæn, glas, glaserede overflader, metal, de

fleste plasttyper samt træ og beton.

TEKNISKE DATA

Hærdning: 24 timer
Påføring: +5° til +35°C
Åtgång: 1,5 kg/kvm pr mm Tykkelse

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860307	Lysegrå	0,3 l	12	864	7311020031954/ 3622834
30800545	Lysegrå	0,6 l	20	600	7311020028558/ 2045465
30800546	Sort	0,6 l	20	600	7311020028572/ 3045515
30860226	Marmorhvid	0,6 l	20	600	7311020035594/ 3752227
30860593	Betongrå	0,6 l	20	600	7311020038557/ 4248738
30860442	Mørkebrun	0,6 l	20	600	7311020038571/ 8275976
30860440	Grå	0,6 l	20	600	7311020038564/ 4245761
30860092	Antrazit	0,6 l	20	600	7311020046781/ 7615115
30860772	Hvid	0,6 l	20	600	7311020028541/ 2692358
30860108	Brun	0,6 l	20	600	7311020028565/ 3045481

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30831633	Grå	1 kg	6	378	7311020060091 / 1811715
30831634	Grå	6 kg	1	51	7311020060114 / 1811722



**SMART
VALG!**

S755 SILICONE BATH & KITCHEN ELIMINERER PROBLEMER

S755 SILICONE BATH & KITCHEN giver en ekstremt antimugresistent fuge, der modstår fugt, UV-stråling og korrosion fra metaller. Et sikkert valg til levering af arbejde i høj kvalitet med lang og pålidelig holdbarhed.

**SMART
PRO**



S755 SILICONE BATH & KITCHEN

Førsteklasses tætning til sanitære fuger, der er antimugbehandlet og UV-resistent

ANVENDELSESOMRÅDE

Alsidig neutral silikone fugemasse til sanitetsfuger der hærdner under påvirkning af fugt og danner et slidstærkt elastisk gummi. Silikonefugemassen, der har en meget høj modstandsdygtighed over for mug, er specielt udviklet til holdbare elastiske tætninger i køkkener, badeværelser, bruser og industrielle applikationer.

UNDERLAG

Fliser, porcelæn, glas, glaserede overflader, metal og perfekt vedhæftning til de mest almindelige byggematerialer.

TEKNISKE DATA

Hærdning: Ved +23°C/50% relativ luftfugtighed 2 mm/24 tim

Bevægelsestolerance: ±25 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Nej



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30618148	Transp.	0,3 l	12	1248	7311020080884
30618173	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020080891
30618172	Grå	0,3 l	12	1248	7311020080907
30618174	Lysegrå	0,3 l	12	1248	7311020080914
30618171	Sort	0,3 l	12	1248	7311020080921

SILICONE BUILD & SANITARY

Antimugbehandlet
og UV-beständig



ANVENDELSESOMRÅDE

Til ud- og indvendige bevægelsesfuger i byggekonstruktioner, vådrum, metal- og glaskonstruktioner. Neutralhærdende silikone.

UNDERLAG

Fliser, porcelæn, glas, glaserede overflader, metal, de fleste plasttyper.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade:

ca. 20 minutter.

Hårdhed: ca. 24° Shore A

Bevægelsestolerance: ±25 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Nej



PRODUKTFINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860483	Manh.	0,3 l	12	864	7311020030735
30860249	Hvid	0,3 l	12	864	7311020030872
30860315	Lysegrå	0,3 l	12	864	7311020030933
30860523	Grå	0,3 l	12	864	7311020030957
30860109	Brun	0,3 l	12	864	7311020030971
30860040	Grafitgrå	0,3 l	12	864	7311020030681/ 1676022
30860014	Transp.	0,3 l	12	864	7311020030865
30860456	Mellemgrå	0,3 l	12	864	7311020030940
30860539	Beige	0,3 l	12	864	7311020030964
30860580	Sort	0,3 l	12	864	7311020030988
30860620	Gråhvid	0,3 l	12	864	7311020030636/ 1060656

SILICONE WETROOM

Antimugbehandlet, i mange farver,
særdeles god ældningsbestandighed



ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning og fugning i vådrum og andre rum, hvor der er risiko for mugangreb. Eddikesyrehærdende silikone.

UNDERLAG

Fliser, porcelæn, glas, glaserede overflader, metal, de fleste plasttyper.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: Ca. 35 minutter, bearbejdningsstid 5-8 minutter.

Hærdning: ca. 1-2 mm pr. døgn

Hårdhed: ca. 20° Shore A

Overmalingsbar: Nej

Bevægelsestolerance: ±25 % af den oprindelige fugebredde.



PRODUKTFINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860514	Lysegrå	0,3 l	12	864	7311020021795
30860531	Hvid	0,3 l	12	864	7311020025090
30860604	Gråhvid	0,3 l	12	864	7311020055097
30860579	M.grå	0,3 l	12	864	7311020026394
30860167	Transp.	0,3 l	12	864	7311020025083
30860386	Grå	0,3 l	12	864	7311020027643
30860319	Grafitgrå	0,3 l	12	864	7311020029654

SILICONE GLASS

Transparent og hurtighærdende, til tætning og montering af glas



ANVENDELSESOMRÅDE

Limning af silikonetætningslister, tætning af glas-konstruktioner (ikke akvarier), emalje, rustfrit, akryl, polyester og lignende materialer. Eddikesyrehærdende silikone.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade:

Ca. 30 min.

Hårdhed: Ca. 23° Shore A

Bevægelsestolerance:

±25 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Nej



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860306	Transp.	0,3 l	12	864	7311020030995 / 5992028

SILICONE WHITE FOR LIFE

En hvid fugemasse der holder farven



ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning mellem bordplader, håndvaske, brusenicher, badekar og andre steder, hvor der skal bruges mugresistente tætninger. Eddikesyrehærdende silikone.

porcelæn, glas, emaljerede og glaserede overflader, rustfrit stål, eloxeret aluminium, polyester, akryl mv.

TEKNISKE DATA

Hårdhed: ca 18° Shore A

Bevægelsestolerance: ±20% af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Nej



UNDERLAG

Produktet hæfter særligt godt på materialer som fliser,

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860612	Hvid	0,28 l	12	1 248	7311020070151



PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM

Antimugbehandlet til fugtige rum inde og ude

ANVENDELSESOMRÅDE

Neutralhærdende, universel, anti-mugbehandlet og UV-resistent silikone fugemasse med høj vedhæftning, der klæber uden primer til de fleste byggematerialer. Velegnet til udvendige og indvendige bevægelsesfuger i bygningskonstruktioner, vådrum, metal- og glaskonstruktioner. Til alle typer af fuger i køkkener og badeværelser. Tætningsforbindelse til håndvaske, brusevægge, dørkarme, bordplader.

UNDERLAG

Fugemassen fungerer mod de fleste materialer, laminat, porcelæn, glas, keramik, plast

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: ca 8 min.

Hårdhed: ca 15° Shore A

Bevægelsestolerance:

±25 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Nej

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616627	Hvid	0,28 l	12	504	7311020080426
30617195	Lysegrå	0,28 l	12	504	7311020080433
30617207	Grå	0,28 l	12	504	7311020080440
30617196	Mellemgrå	0,28 l	12	504	7311020080457
30616625	Sort	0,28 l	12	504	7311020080464
30616628	Transp.	0,28 l	12	504	7311020080471

DEN RETTE AKRYLFUGE GØR EN FORSKEL

Guiderne på denne side hjælper dig med at finde den rigtige akrylfuge til det rigtige formål! Alle produkter er udviklet til at give en perfekt slutfinish.

PRODUKT-EGENSKABER

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL DECO	ACRYL QUICK
ANVENDELSESOMRÅDE						
Forbindelsesfuger (døre, vinduer)	x	x	x	x	x	x
Materielle fuger (f.eks. loft og vægvinkel)	x	x	x	x	x	x
Akustikfuger	x			x		
KLIMA*						
Inde	x	x	x	x	x	x
Ude	x		x	x		
KLASSE - BEVÆGELSESOPTAGELSE I HENHOLD TIL EN 15651-1						
12,5	P			P		
7,5		P	P		P	P

* Udendørs fugning kræver overmaling. Tørring skal finde sted i tørt vejr.

MALINGSGUIDE

Afstemning af fugetype og malingssystem

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL DECO	ACRYL QUICK
MALINGSSYSTEM						
Vandbaseret dispersion	x	x	x	x	x	x
Akrylatmaling	x	x	x	x	x	x
Alkydoliemaling (vandbaseret)	x	x	x	x	x	x
Alkydoliemaling (opløsningsmiddelbaseret)	Test	x	x	Test	Test	Test
Linoliemaling	Test	x	x	Test	Test	Test
Maling til træværk + Grunder til træværk	Test	Test	x	Test	Test	Test

Vores guide giver erfaringsmæssige anbefalinger om, hvordan forskellige typer af fuger fungerer med forskellige malingssystemer. Der er et stort antal malingproducenter, hvilket betyder, at test altid anbefales for at undgå blødning, dårlig vedhæftning mellem maling og fugemasse eller forsinkelse i tørring af malingsoverfladen. Udfør en test på et lille område i tilfælde af usikkerhed. Bemærk, at fugemassen altid har større bevægelsesabsorberende evne sammenlignet med malingsoverfladen.



DECORATION & PAINT

SMARTE LØSNINGER TIL MALERPROFESSIONELLE

Bostik Decoration & Paint er en ny serie af fugeprodukter, der er udviklet til at gøre malerfagarbejdernes arbejde smidigere med et 100% pålideligt resultat uden revner, blødninger, blærer og snavsvedhæftning. Alle fuger kan overmales og giver en holdbar, fleksibel fuge og er kompatibel med forskellige farvetyper.



A990 PREMIUM ACRYLIC

Premium akrylfuge med akustisk dæmpende funktion og høj miljøprofil

ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning af fuger i trapper, vægge, lofter, sokler, vinduesplader, vinduesrammer i træ og metal, murværk og fyldning af revner, skrue- og sømhuller i vægge og tag af træ, mørtel, gips, mursten, beton osv. Tørre fuger kan bruges udendørs efter overmaling.

UNDERLAG

Fungerer godt mod forekommende byggematerialer f.eks. træ, tegl, puds, gips etc.

TEKNISKE DATA

Overmalingsbar:

Ja, når den er tørret helt. Kan overmales med vandbaserede og syntetiske farver. Prøve anbefales.

Hærdning: +23°C/50% relativ luftfugtighed 2 mm / 24 timer. Overfladetør efter ca. 30 minutter, tørr efter ca. 24 timer.

Frostbestandighed under transport: -15°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860749	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020077747
30618073	Hvid	0,6 l	12	660	7311020080648



UCA® TEKNOLOGI - NÆSTE GENERATIONS AKRYLFUGE

Bostik **UCA-teknologi** (Unique Compatibility Additives) sikrer den størst mulige kompatibilitet mellem akrylfugen og alle almindeligt anvendte malerfarver. I praksis betyder UCA-teknologi en perfekt slutfinish uden revner og malingsaffald. UCA er udviklet i samarbejde med professionelle malere og slutbrugere og garanterer en mere effektiv arbejdsgang og med resultater af højeste kvalitet.

GØR DE PROFFESIONELLES ARBEJDE BEDRE:



Revnefri overflade med perfekt overfladefinish



Ingen blødning og jævn farvedækning



Hurtig hærdning og direkte overmaling



Ingen blærer og udstrømning af farver



A980 INSTANTLY PAINTABLE

Direkte overmalingsbar, revnefri malerfuger med UCA-teknologi



ANVENDELSESOMRÅDE

Bruges til hurtigt at forsegle og fylde fuger med professionelle resultater uden revner. Kan overmales direkte.

UNDERLAG

Fungerer godt mod almindeligt anvendte byggematerialer indendørs feks. træ, mursten, puds, gips osv.

TEKNISKE DATA

Overmalingsbar:

Ja, med vandbaserede og syntetiske farver på smalle fuger. Prøve anbefales.

Hærdning: +23°C/50% relativ luftfugtighed 1 mm/24 timer

Frostbestandighed under transport: -15°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860745	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020077709



A975 PREMIUM PAINTABLE

Revnefri overmalingsbar malerfuge med UCA-teknologi og gode miljøegenskaber. Perfekt til mat maling



ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning i forbindelse med malerarbejde, hovedsageligt indendørs, mellem vægge / loft, omkring vinduer / døre, revner og andre forbindelsesfuger. Ingen revner, sprækker eller misfarvning. Fuldstændig tør fuge kan bruges udendørs efter overmaling.

UNDERLAG

Fungerer godt mod almindelige byggematerialer feks. træ, murs-

ten/tegl, puds, gips osv.

TEKNISKE DATA

Overmalingsbar:

Ja, kan overmales med vandbaseret og syntetiske farver, når den er tørret helt. Prøve anbefales.

Hærdning: +23°C/50% relativ luftfugtighed 2 mm/24 timer

Frostbestandighed under transport: -15°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860746	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020077716

ACRYL POWER FLEX

Akrylfugemasse til fagmanden

ANVENDELSESOMRÅDE

Produktet anvendes på steder, hvor der stilles krav om lyddæmpning mellem forskellige rum. Acryl Power Flex er perfekt til at begrænse lyd, træk og varmetab i bygninger. Fugemassen kan også anvendes rundt om ventiler og rørgennemføringer.

UNDERLAG

Acryl Power Flex fungerer glimrende som tætning i beton, træ, sten, tegl, gips og lignende, samt i sprækker omkring vinduer og døre.

TEKNISKE DATA

Bevægelsetolerance: ±15%, klasse 12, 5P iht. EN 15651-1

Overmalingsbar:

Med plast- og alkydmaling



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30615172	Æggeskal	0,3 l	12	1248	7311020070090/1834418
30615168	Æggeskal	0,6 l	20	800	7311020070106/1834419
30615173	Hvid	0,6 l	20	800	7311020070335/1834420
30615169	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020070069/1834415
30615171	Grå	0,3 l	12	1248	7311020070076/1834416



ACRYL DECO

Tætne sprækker mellem væg/tag og lister/paneler – slipbar

ANVENDELSESOMRÅDE

Til sprækker omkring vinduer og døre, mellem karm og væg samt bag ved lofts- og fodlister, f.eks. for at forhindre træk. Slipbar.

UNDERLAG

Malede overflader, træ, beton, tegl, sten, gipsplader.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: Ca. 30 minutter ved stuetemp.

Bevægelsetolerance: ±10 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Ja, med plast- og alkydmaling



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616027	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020025021

PERFECT SEAL DECORATION

Hurtigtørrende, overmalingsbar og revnefri akrylfuge til DIY



ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og fugning rundt om vinduer, døre, loft og vægvinkler. Bag loftlister og gulvsokler for at forhindre blandt andet ventilation og lyddæmpning samt omkring ventiler og rørgennemføringer. Hurtigtørrende, pillesikker, overmalingsbar, lugtfri og misfarver ikke omgivende materialer.

UNDERLAG

Fugemassen fungerer mod beton, træ, sten, mursten/tegl, gipsplader osv.

TEKNISKE DATA

Klæbefri: ca 5-10 min. ved rumstemperatur.

Bevægelsetolerance: ±7,5 % af oprindelig fugebredde.

Overmalingsbar: Ja, med plast og alkydmaling, tidligst efter 24 timer.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30616612	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020080396



ACRYL QUICK

Hurtigtørrende og lugtsvag

ANVENDELSESOMRÅDE

Til fugning omkring vinduer og døre, bag lofts- og fodlister samt omkring ventiler og rørgennemføringer.

UNDERLAG

Træ, beton, gips og sten.

TEKNISKE DATA

Bevægelsetolerance: ±7,5 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Med plast- og alkydmaling

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860608	Hvid	0,3 l	12	864	7311020044923
30860284	Hvid	0,6 l	20	800	7311020070908





CERTIFICERET BRANDFUGE

Bostik Fire Bond® er en komplet serie passive brandbeskyttelsesprodukter til brandfugning og -tætning i forbindelse med både nybyggeri, renovering og reparation.

Produkterne er udviklet til let og smidigt at kunne bruges af såvel specialister i brandbeskyttelse, faguddannede håndværkere og montører. Samtlige produkter er certificerede og godkendte i henhold til danske regler. De er desuden miljøvenlige for at sikre et bedre arbejdsmiljø og opfylde høje miljøkrav for ejendomme.

Se altid www.bostik.dk for opdateret teknisk data for godkendte konstruktioner samt dimensionering af brandfugen i kombination med forskellige underlag, fugedybde mm.



DOWNLOAD

Download separat broschyre om brandfuge "En tryggere brandbeskyttelse" samt "Fire Bond® Teknisk Guide" på www.bostik.dk

PRODUKT	LINEÆRE FUGER I VÆG	LINEÆRE FUGER I GULV	GENNEMFØRINGER I VÆG (RØR + KABLER)	GENNEMFØRINGER I GULV (RØR + KABLER)
FIRE BOND GAP SEAL+	●	●	●	●
FIRE BOND SILMAX PRO	●			
FIRE BOND PRESSURE SEAL+ *			●	●
FIRE BOND FOAM SEAL+	●		●	
FIRE BOND FOAM PRO 2K	●		●	●

* Også ikke-brandsikre plastrør



FIRE BOND GAP SEAL+

Fugemasse med mange
anvendelsesmuligheder. Akustikmasse

**SMART
PRO**



ANVENDELSESOMRÅDE

Vandbaseret akrylfugemasse til ekspanderende fuger i beton og cement eller bjelkeklag samt tætninger og konstruktioner hvor der kræves brandklassificering (EI 60-EI 240) - lineær fuger (i væg, gulv) og rundt om gennemføringer (kabler og rør). Fungerer også som akustikfugemasse.

UNDERLAG

Velegnet til fugning mod underlag feks. beton og

cement samt træ og gips med begrænset bevægelse i underlaget (maks 15%).

TEKNISKE DATA

Hærdning: 5-15 døgn ved fugedimensioner 20x15mm afhængigt af klimaet. Korte tid ved smalle fuger.

Hårdhed: 30 Shore A

Temperatur: -20°C til +75°C

Bevægelsestolerance: ±15%

Overmalingsbar: Ja med vandbaseret dispersionsfarve.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	FRP	FRP/PALL	EAN
30860739	Hvid	0,3 l	12	1200	7311020077600
30860740	Hvid	0,6 l	12	720	7311020077617

FIRE BOND SILMAX PRO

Brandklassificeret og
miljøvenlig fugemasse

**SMART
PRO**



ANVENDELSESOMRÅDE

Til brandfugekonstruktioner, som skal opfylde brandkrav vedr. brandsikkerhed i forb. med tilslutninger og bevægelsesfuger samt til røg- og gastætning.

UNDERLAG

Beton/letbeton, stål, træ, gipsplader.

TEKNISKE DATA

Hærdning:

3 mm fog = 1 døgn,

10 mm fog = 7 døgn

Hårdhed: Ca 30 Shore A, 14 døgn, +25°C, 50% RF

Bevægelsestolerance: ±25%

Overmalingsbar:

Ja, med vandbaseret dispersionsfarve.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30617603	Off-white	0,29 l	12	864	7311020048044
30617605	Off-white	0,6 l	12	600	7311020048075
30614370	Grå	0,6 l	12	600	7311020048082
30616345	Gråbeige	0,6 l	12	600	7311020048099

FIRE BOND PRESSURE SEAL+

Specialfuge til gennemføring
- svulmer ved brand

**SMART
PRO**



ANVENDELSESOMRÅDE

Ekspanderende akrylfugemasse til konstruktioner der skal have brandklassificering (EI 60-EI 240). Til tætning rundt om rørgennemføringer (plast, metal eller hybrid) og kabler.

UNDERLAG

Anvendes i vægge og gulvlofter, i beton og murværk eller lette vægge af gips og stål.

TEKNISKE DATA

Hærdning:

3 mm fog = 1 døgn

Hårdhed: 60 Shore A

Temperatur: -5°C til +70°C

Bevægelsestolerance: ±10%

Overmalingsbar:

Ja, med vandbaseret dispersionsfarve.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	FRP	FRP/PALL	EAN
30860741	Grafitgrå	0,3 l	12	1200	7311020077624



FIRE BOND FOAM SEAL+

Brandfugeskum til enkel og hurtig fugning i ét trin

ANVENDELSESOMRÅDE

Brandhæmmende 1-komponents pistolskum op til 4 timer/EI 240. Til tætning mellem fx karme/vægge ved montering af døre, kabler og rundt om kabelgennemføringer. Også til lineær fuge i væg.

UNDERLAG

Velegnet til fugning mod underlag som beton, letbeton och murværk.

TEKNISKE DATA

Hærdning: ca 24 timer ved 30 mm dyb fuge. Flere døgn ved dybere fuge.

Skärbar efter:

ca 45 minutter

Påføringstemperatur:

+5°C til +30°C

Temperatur:

Temporært - 40 til + 80°C



FIRE BOND 2-K PRO

Hurtighærdende, brandklassificeret fugeskum

ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning af fuger i brandadskillede bygninger samt gennemføringer af kabler, stålrør og ventilations rør, massive bygningsdele af beton eller letbeton.

UNDERLAG

Beton og letbeton, stål, træ.

TEKNISKE DATA

Hærdetid: Klæbefri efter ca 5-7 min, kan bearbejdes efter ca 10 minutter

Tilladt bevægelse: ± 5%

Overmalingsbar:

Skal overmales med brandbeskyttelsesfarve.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	FRP	FRP/PALL	EAN
30860743	Rosa	750 ml	12	672	7311020077648

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860181	Rosa	0,4 l	12	432	7311020048006

FIRE BOND BACKING WOOL

Brandisolering af keramisk uld

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes med Bostik Fire Bond fugemasser som drev. Mere letarbejdet og formstabil end traditionell stenuld.



HEAT SEAL 1200

Traditionel pannekitt - hærdende ildfast fuge og spartel

ANVENDELSESOMRÅDE

Til reparation og fugning af åbne pejse, kaminer og skorstene. Kan modstå temperaturer på op til 1200°C

TEKNISKE DATA

Farve: Sort

Hårdhed: Hård

(som cementpuds)

Overmalingsbar: Ja



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	FORMAT	FRP	FRP/PALL	EAN
30860744	Hvid	100x25x7300mm	6	96	7311020077655

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860225	Sort	0,3 l	12	864	7311020033613

FUGESKUM

SMARTE DETALJER

- ✓ Kombiventil – anvend samme produkt med eller uden pistol – P905 FLEX ALL SEASON
- ✓ Bidrager til godt indeklima – indendørs certificeret!
- ✓ Forbedret miljøprofil – blødgørere uden klorparaffin!
- ✓ Gode fyldegenskaber – jævnt flydende!
- ✓ Stor præcision – lille synk efter Påføring!

RÅD!

KOMPLETER MED DE RIGTIGE TILBEHØR TIL FOR DET BEDSTE RESULTAT



Fugeskumpistol & rengøringsmiddel

FOAM ALL SEASON HAND

M1-klassificeret fugeskum året rundt

ANVENDELSESOMRÅDE
Beregnet til tætning og isolering i huse, både, campingvogne mv. Mellem karm/væg, væg/gulv, tag og ved rørgennemføringer. Hurtighærdende polyuretanskum, som kan anvendes ved temperaturer ned til -10 °C.

UNDERLAG

Fæstner på de fleste byggematerialer (også fugtige).

TEKNISKE DATA
Fuldt hærdet: ca. 12 timer ved +23 °C, ca. 24 timer ved +5 °C
Krympning: maks. 2 %
Lydisolerende: ca. 60 dB
Maks. arbejdstemperatur: +30°C (fugeoverflade/klima)
Min. arbejdstemperatur: -10°C (fugeoverflade/klima)
Acceptabel bevægelse: ±5 %
Skinddannelsesetid: ca. 12min.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860190	0,75 l	12	504	7311020070021/ 8275984

SMART PRO



P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON

Unikt fleksibelt året rundt fugeskum med fremragende egenskaber og kombiventil

ANVENDELSESOMRÅDE

Enkomponents skum med ekstra lyd- og varmeisoleringskapacitet, der kan bruges ned til -15 °C. Det ekspanderende skum bruges til at forsegle fuger omkring vinduer og dørkarme såvel som i byggearbejde, skillevægge, lofter og gulve / vægge samt rørgennemføring til vægge og gulve, der kræver et fleksibelt fugeskum (± 25%).

UNDERLAG

Hæfter mod de fleste byggematerialer (også fugtige).

TEKNISKE DATA

Hærdning: 80-100 min
Skærebær: 20-40 min
Fleksibilitet: 25%
Arbejdstemperatur: -15°C til +35°C
Brand: DIN 4102-1. B3
Lyd: 61 dB
Isolering: EN 12664



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30617669	0,75 l	12	336	7311020080563

FOAM ALL SEASON GUN

EC1 + klassificeret fugeskum året rundt til fugepistol

ANVENDELSESOMRÅDE
Beregnet til tætning og isolering i huse, både, campingvogne mv. Mellem karm/væg, væg/gulv, tag og ved rørgennemføringer. Hurtighærdende polyuretanskum, som kan anvendes ved temperaturer ned til -10 °C.

UNDERLAG

Fæstner på de fleste byggematerialer (også fugtige).

TEKNISKE DATA

Fuldt hærdet: ca. 12 timer ved +23 °C, ca. 24 timer ved +5 °C
Krympning: maks. 2 %
Lydisolerende: ca. 60 dB
Maks. arbejdstemperatur: +30°C (fugeoverflade/klima)
Min. arbejdstemperatur: -10°C (fugeoverflade/klima)
Acceptabel bevægelse: ±5 %
Skinddannelsesetid: ca. 12min.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860134	0,75 l	12	504	7311020070922

FOAM ALLROUND HAND

Fugeskum til hele byggeriet



ANVENDELSESOMRÅDE

Beregnet til tætning mellem karm og væg, væg og gulv, i loft og ved rørgennemføringer.

UNDERLAG

Fæstner på de fleste byggematerialer (også fugtige).

TEKNISKE DATA

Fuldt hærdet:

ca. 12 timer ved +23 °C,
ca. 24 timer ved +5 °C.

Krympning: maks. 2 %

Lydisolerende: ca. 60 dB

Maks. arbejdstemperatur:

+30 °C (fugeoverflade/klima)

Min. arbejdstemperatur:

+5 °C (fugeoverflade/klima)

Acceptabel bevægelse: ±5 %

Skinddannelsestid: ca. 12 min.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860369	0,75 l	12	504	7311020070038/ 4248753
30860557	0,5 l	12	504	7311020070397/ 4291571

FOAM CARE SEAL

Isocyanatfrit fugeskum til dig, der stiller høje miljøkrav



ANVENDELSESOMRÅDE

Beregnet til tætning mellem karm/væg, væg/gulv, loft og rørgennemføringer, hvor der stilles krav om miljøvenligt fugeskum

UNDERLAG

Care Seal fungerer udmærket på underlag som gipsplader, spånplader, beton og pudsede vægge samt på malede overflader. Hæfter ikke på polyætylen og silikone.

TEKNISKE DATA

Fuldt hærdet: ca. 24 timer ved 20 mm fugebredde (+20 °C og 65 % RF)

Krympning: ingen

Maks. arbejdstemperatur:

+25 °C (fugeoverflade/klima)

Min. arbejdstemperatur:

+5 °C (fugeoverflade/klima)

Acceptabel bevægelse: ±5 %

Skinddannelsestid:

ca. 4-12 min.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860031	0,5 l	12	432	7311020027407/ 2692309

FOAM ALLROUND GUN

Traditionelt fugeskum til fugepistol



ANVENDELSESOMRÅDE

Beregnet til tætning mellem karm og væg, væg og gulv, i loft og ved rørgennemføringer.

UNDERLAG

Fæstner på de fleste byggematerialer (også fugtige).

TEKNISKE DATA

Fuldt hærdet:

ca. 12 timer ved +23 °C,
ca. 24 timer ved +5 °C.

Krympning: maks. 2 %

Lydisolerende: ca. 60 dB

Maks. arbejdstemperatur:

+30 °C (fugeoverflade/klima)

Min. arbejdstemperatur:

+5 °C (fugeoverflade/klima)

Acceptabel bevægelse: ±5 %

Skinddannelsestid: ca. 12 min



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860562	0,75 l	12	504	7311020070045

PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI

Til indendørs og udendørs året rundt



ANVENDELSESOMRÅDE

Hurtig hærdende polyuret-hanskum til pistolpåføring eller håndholdt (tilhørende dyse). Kan bruges ved temperaturer ned til -10 °C. Beregnet til tætning og isolering i huse, både, campingvogne osv. Mellem ramme / væg, væg / gulv, tag og ved rørgange. Hærdet produkt er lugtfrit og udsender lave emissioner. Skummet giver fremragende varme- og lydisolering.

UNDERLAG

Hæfter mod de fleste byggematerialer (også fugtige), men ikke mod polyethylen og silikone eller Teflon / PTFE.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

-10°C til +30°C

Krymper: max 2%

Lydisolerende: 60 dB

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30616716	0,75 l	12	504	7311020080495

ROOF SEAL 1520

Vejrbestandig tætning af forskellige tagmaterialer

ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og reparation af tilslutningssamlinger og huller i forskellige tagmaterialer og ved tætning af tagrender, nedløbsrør mv.

UNDERLAG

Metal, pap, tegl, betonsten.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade:

1-3 døgn afhængigt af temperaturen

Bevægelsestolerance: ±5 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Ja, når overfladen er klæbefri

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860331	Sort	0,3 l	12	864	7311020019778



OUTDOOR SEAL 1566

Traditionel tætning af fuger udendørs

ANVENDELSESOMRÅDE

Til udendørs bygningsforseglinger mellem byggematerialer f.eks. træ, mursten, beton og metal. Til fuger med begrænset bevægelse.

UNDERLAG

Træ, metal, tegl, beton.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade:

1-3 døgn afhængigt af temperaturen

Bevægelsestolerance: ±5 % af oprindelig fugebredde

Temperaturbestandighed: -20 °C til 75 °C

Overmalingsbar: Ja, når overfladen er klæbefri

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860591	Hvid	0,3 l	12	864	7311020018818/ 4774717
30860451	Grå	0,3 l	12	864	7311020018795
30860392	Sort	0,3 l	12	864	7311020018825/ 4774725
30616678	Brun	0,3 ltr	12	864	7311020080518
30860021	Hvid	0,6 l	12	600	7311020017651



BUTYL MASTIC 1590

Specifikt beregnet til tætte fuger i metal – hæfter på alt

ANVENDELSESOMRÅDE

Til fuger i metalkonstruktioner, hvor der stilles høje krav til tæthed, f.eks. ventilationskanaler, ventilationsrum og campingvogne. Får en gummiagtig konsistens, når den er tør.

UNDERLAG

Metal (aluminium, galvaniseret stål, rustfrit stål, jern/

blik), sten, beton, træ, plast (PVC, PE, ABS).

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: Ca. 2 timer ved stuetemperatur

Temperaturbestandighed: -25 °C til +100 °C

Overmalingsbar: Ja

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860203	Sort	0,6 l	20	600	7311020029289/ 2550564
30602704	Sort	0,3 l	12	864	7311020030179/ 1675891
30860263	Grå	0,3 l	12	864	7311020009182/ 2550572



SEALING ADHESIVE 1760

Til metal – kemikaliebestandighed, god hæftning på metal

ANVENDELSESOMRÅDE

Beregnet til tætning/limning af metalkonstruktioner, f.eks. i ventilationsbranchen, samt til tætninger, der skal være modstandsdygtige mod olie, fugt, vand samt svage syrer og baser. og baser.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade:

Under 5 minutter.

Trykstyrke: 3 mm fuge på galvaniseret metal kan efter hærkning klare op til 300 mm vandsøjletryk

Overmalingsbar: Ja

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30811508	Metal/grå	0,3 l	12	864	7311020009601





H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY

Elastisk overmalingsbart hybridvindueskit

ANVENDELSESOMRÅDE

Et alternativ til standard lino-leumbaseret vindueskit. Danner en slidstærk elastisk fuge i enkeltvinduer og multiruder i rammer af træ, metal og beton uden gummistrimler / tætningslister. Hærder med luftfugtighed.

UNDERLAG

Beton, glas, keramiske

materialer, metal, plast og gummi.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+5°C til +40°C

Klæbefri overflade:

1-3 døgn afhængig af temperatur

Bevægelsetolerance: ±20%

af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Ja, efter 2-3 dage.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30618145	Hvid	0,29 l	12	1248	7311020080938

WINDOW GLASIL

Vindueskit, der er let at påføre, og som hverken sprækker eller krymper



ANVENDELSESOMRÅDE

Til såvel nyproducerede vinduer som til renovering af gamle vinduer. Til ubehandlede, laserede, imprægnerede og malede indfatninger i træ og ved glaslister af aluminium. Hærder med luftens fugtighed.

UNDERLAG

Beton, glas, keramiske materialer, metal, plast og gummi.

TEKNISKE DATA

Hårdhed: ca. 30° Shore A

Overmalingsbar: Ja

UV- og vejrbestandighed: Særdeles god

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616405	Off-white	0,29 l	12	1152	7311020042639

WINDOW PUTTY

Syntetisk vindueskit, der skaber en permanent plastisk fuge



ANVENDELSESOMRÅDE

Til montering af almindelige vinduer, termoruder og drivhuse og til reparation af eksisterende kitfalse.

UNDERLAG

Træ, glas, metal.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: Efter 1-2 døgn afhængigt af temperaturen

Overmalingsbar:

Efter 2-3 uger afhængigt af temperaturen

Ældningsbestandighed:

Udmærket

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860210	Natur	0,3 l	12	864	7311020035150/ 5056423



BAGSTOPLISTE

Bagstopliste i forskellige størrelser til bagstop i forbindelse med fugning af bevægelsesfuger. Fremstillet af polyætylencelleplast.

KARTON

VARE NR	STØRR.	ANT/ PL	EAN/TUN
30860472	6mm x 1500m	18	7311020038182
30860491	10mm x 50 m	54	7311020025410
30860492	10mm x 600m	12	7311020038199
30860091	13mm x 50 m	18	7311020029500
30860112	13mm x 400 m	18	7311020033712/ 2833192
30860141	16mm x 50m	12	7311020025427
30860602	16mm x 250 m	18	7311020033729/ 5601420
30860047	20mm x 50 m	18	7311020025434
30860343	20mm x 150 m	18	7311020033736
30860408	24mm x 50m	12	7311020025441
30860646	24mm x 100 m	18	7311020033743
30860522	30mm x 80 m	18	7311020028350
30860448	35mm x 180m	8	7311020021832
30860046	40mm x 120 m	8	7311020021849
30860424	50mm x 90 m	8	7311020038205

POSE

30860341	10mm x 6m	200	7311020026646
30860156	13mm x 6m	540	7311020033842
30860248	16mm x 6m	180	7311020025809
30860571	20mm x 6m	120	7311020022273
30860409	24mm x 4m	120	7311020033859



FUGEPINDE

Giver jævne og glatte fuger ved arbejde med elastisk fugemasse eller kit. Fugepinden dyppes i sæbevand for at lette arbejdet.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR.	ANT/PL	EAN/TUN
30860578	12 mm	10000	7311020022549/ 1059831
30860455	8 mm	5000	7311020088651/ 4734281
30860268	10 mm	5000	7311020088668/ 2631471
30860149	15 mm	5000	7311020088675/ 2631455
30860656	20 mm	5000	7311020088682/ 3153996
30860638	6 mm	5000	7311020088644/ 8143430



T500 FINISHING SOAP

Biologisk nedbrydelig neutral glættewæske for at udjævne påførte fugemasser inden tørring. Spray på fugen og jævn ud med en fugepind.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30618545	500 ml	12	720	8711595216401




CARTRIDGE CUTTER

Praktisk og sikker kniv til åbning af 0,3-liters lim-/fugepatroner.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30607947	20	5600	8713572037382

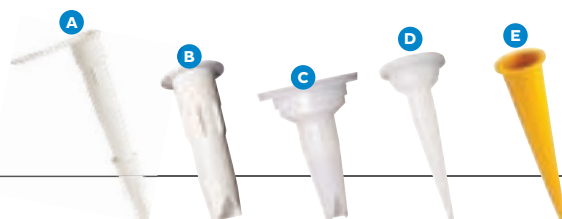

PLASTDYSER

PRODUKTINFORMATION

	VARE NR	PRODUKTTYPE	ANVENDELSE	SALGSPAKNING	EAN/TUN
A	30860266	Dyse - Hvid	0,3L fuge-/limpatron	Stykvis	7311020011734
B	30860077	Dyse - transparent, v-formet åbning	0,3L fuge-/limpatron	Stykvis	7311020011321
C	30860479	Dyse - transparent, v-formet åbning	0,6L fuge-/limpose	Stykvis	7311020011727/ 3181385
D	30860069	Dyse - transparent	0,6L fuge-/limpose	Stykvis	7311020011741
E	30860582	Pip-gul	Til håndpistol H2, H2PSA og T22X	Stykvis	7311020006846



PRIMER PREP M

Fugeprimer til tætte overflader

ANVENDELSESOMRÅDE

Til polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fugemasser og silikonefugemasser. Forbehandling af flader af aluminium, stål, kobber og messing, pulverlakerede metalflader, anodiseret aluminium, malet metal (prøv først på et lille område for at sikre, at det ikke bliver angrebet), polyester (gelcoating) og ABS-plast.

TEKNISKE DATA

Maks. tilladt brugstid:

30 minutter

Tørretid: ±5 minutter

Farve: Lysegul/transparent

Forbrug: Maks. 8 kvm pr. liter.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30022110	0,5 l	6	312	8713572602207



PRIMER 5075

Fugeprimer til porøse flader og beton

ANVENDELSESOMRÅDE

Til polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fugemasser og silikonefugemasser samt til at minimere risikoen for blæredannelse ved fugning på porøse materialer.

UNDERLAG

Beton, træ (også fede træsorter som teak), metaller og mange plasttyper.

TEKNISKE DATA

Fortynder: Må ikke fortyndes

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860338	0,5 l	6	1000	7311020046934
30860114	5 l	1	66	7311020035204



FOAM GUN CLEANER

Fjernelse af uhærdet fugeskum

ANVENDELSESOMRÅDE

Til rengøring af Bostik Fugeskumpistol og fjernelse af ikke-hærdet fugeskum. Sprayfunktion

TEKNISKE DATA

Farve: Ufarvet

Brandfarligt: Ja

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860103	0,5 l	12	468	7311020026691/2143105



APPLICATOR NOZZLE HAND

Erstatningsmundstykke til Bostik Fugeskum Allround Hand og All Season Hand. 5 stk. pr. pose.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	ANT/ PK	ANT/PL	EAN
30860411	20	1500	7311020070946



APPLICATOR NOZZLE MULTI

Udskiftningsdyse til Bostik Care Seal. 5 stk pr. Pose.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	ANT/ PK	ANT/PL	EAN
30860012	10	750	7311020070953



FOAM GUN EXTENDER

Forlænger til Bostik Fugeskumpistol (art 30860252). 10 stk. pr. pose. Længde 20 cm.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	ANT/ PK	PAKN./TRSP. KART	EAN
30860245	50	1000	7311020070960



FOAM GUN NOZZLE

Udskifteligt mundstykke/top til Bostik Fugeskumpistol (art 30860252). 10 stk. pr. pose. Længde 5 cm.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	ANT/ PK	PAKN./TRSP. KART	EAN
30860135	50	1000	7311020070977

HANDY WIPES

Gør et rent stykke arbejde med Bostik Handy Wipes!

ANVENDELSESOMRÅDE

Til rengøring af hænder, værktøj og grove overflader. Handy Wipes er uparfumerede og forårsager derfor ikke eksem eller svie. Det er desuden markedets største vådserviet! 150 store rengøringsservietter i hver spand.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	ANTAL	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30600194	150	4	96	7311020040680

SMART VALG!

MAXI SEALANT GUN MED ET TRYK PÅ 250 KG!

Bostik Maxi Sealant Gun er superlet at forberede och behøver kun let trykkraft. Fugepistolen er derfor perfekt til fugning under en længere tid. Antidropfunktion.



A MAXI SEALANT GUN

Robust. Af metal til flere fuge/limtyper. Giver et tryk på 250kg

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860764	0,3 l	6	480	7311020077686

D HÅNDPISTOL H40PS

Af slagfast nylon til 0,3 L. Drejelig holder. Giver et tryk på 250 kg.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860560	0,3 l	10	400	7311020077396

G HÅNDPISTOL H2PSA

Af metal og stærk nylon til 0,6 L ruller og 0,3 L patroner. Giver et tryk på 250 kg.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860172	0,3/0,6 l	10	200	7311020077426

J SKELETPATRONPISTOL

Patronpistol til 0,3-liters patroner.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860295	0,3 l	1	1008	7311020012915

M TRYKLUFTPISTOL T22X

Af metal, til 0,6-liters poser.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860206	0,6 l	10	200	7311020028534

B HÅNDPISTOL H 14 RS

Af metal, til 0,3-liters patroner. Giver et tryk på 150 kg.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860110	0,3 l	10	400	7311020021917

E HÅNDPISTOL H40

Af metal, til 0,3 l. Lang holdbarhed. Giver et tryk på 250kg.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860209	0,3 l	10	320	7311020077419

H COX CARTRIDGE GUN

Af metal, til 0,3-liters patroner.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860561	0,3 l	25	1000	7311020045753

K SKELETPATRONPISTOL

Patronpistol til 1-liters patroner.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860556	1 l	1	250	7311020026462

N FUGEPISTOL B600

Batteridrevet fugepistol til 0,6-liters poser.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860618	0,3 l	1	30	7311020044862/ 2550267

C HÅNDPISTOL H1

Af slagfast nylon, til 0,3-liters patroner. Giver et tryk på 125 kg.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860537	0,3 l	12	600	7311020021450

F HÅNDPISTOL H2

Af metal, til 0,6-liters poser. Giver et tryk på 250 kg.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860265	0,6 l	10	200	7311020088187

I PATRONSPRUTA PROFFS

Af fleksibel plast, til 0,3-liters patroner.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860158	0,3 l	25	1000	7311020061043

L TRYKLUFTPISTOL T16X

Af metal, til 0,3-liters patroner.

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860636	0,3 l	1	500	7311020021467/ 8267114

O FUGESKUMPISTOL

Til påføring af Fugeskum, Fugeskum Flexible, Fugeskum All Season, Brand-fugeskum 1 K Professional Care

VARE NR	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860252	24	500	7311020031695/ 2692317



Gulvlim



FIND DEN RIGTIGE GULVLIM I VORES STORE SORTIMENT

Er du i tvivl om, hvilken type lim du skal bruge til netop dit gulv? Uanset om du skal lægge et flot nyt parketgulv eller et slidstærkt plasttæppe på et sted, der udsættes for stor belastning, så har vi den rette gulvlim til dig!

MAXI BOND
PARQUETTEPARQUETTE
CLASSICPARQUETTE
ADHESIVE

TRÆGULVE

Stavparket, ubehandlet	x	x	x
Stavparket, overfladebehandlet	x	x	
Massive gulve, bredde < 180 mm	x	x	
Massive gulve, bredde < 200 mm	x		
Mosaikparket	x	x	x
Klodsgulv	x		

BLØDE GULVE

STARTAC
POWERSTARTAC
COMBIMULTI-
TAC

ATTACK

FLOOR &
WALL TACSTARTAC
LINO

FIXTAC

FIXTAC
PLUSSTARTAC
OUTDOOR

PVC/gulv	x	x	x	x	x				
PVC/væg	x	x			x				
Gummi	x								x
Linoleum, jutebagside						x			
Linoleum, plastbagside	x	x	x	x	x				
LVT, designgulv	x								
Tekstil, åben bagside						x			
Tekstil, skumbagside	x	x	x	x	x				
Udvendigt									x
Fiksering							x	x	
Plastgulve uden PVC	x	x							



STARTAC COMBI

Let at påføre, hurtig
klæbeevnetilvækst og
kraftigt monteringshug



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af PVC-tæpper på gulv og væg, klorfri gulve, linoleumstæpper/-klinker med bagsidebelægning eller polyesterbagside, tekstiltæpper med skumbagside samt tætlagsfolie.

UNDERLAG

Gulvpartlede overflader, beton*, spånplader, gulv- og væggipsplader samt vægspartlede overflader.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860246	10 l	1	44	7311020046095

STARTAC OUTDOOR

En gulvlim til udendørsbrug



ANVENDELSESOMRÅDE

Særligt velegnet til limning af gummigulve med slebet bagside til offentlige steder, der udsættes for stor belastning. På træ, aluminium, PVC, galvaniseret stål, halvhårde klinker, sten- og cementbaserede materialer.

Udemærket til minigolfbaner og kunstgræs

UNDERLAG

Gulvsparklede overflader, beton*, spånplader, gulv- og væggipsplader.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30835915	8 kg	1	36	7311020062712

STARTAC POWER

Lavemitterende universel
gulv- og væglim uden o
pløsningsmidler



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af PVC-tæpper på gulv og væg, gummigulve, LVT (designgulve), linoleumstæpper/-klinker med bagsidebelægning eller polyesterbagside, tekstiltæpper med skumbagside samt plastgulve uden PVC.

UNDERLAG

Gulvpartlede overflader, beton*, spånplader, gulv- og væggipsplader samt vægspartlede overflader.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30820325	10 l	1	33	7311020046118

MULTITAC

Let anvendelig og stærk lim
med kraftigt monteringshug
og hurtig klæbeevnetilvækst



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af PVC-tæpper til gulve, linoleum med bagsidebelægning, linoleumsklinker med polyesterbagside samt tekstiltæpper med skumbagside.

UNDERLAG

Gulvsparklede overflader, beton*, spånplader samt gulvipsplader.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860396	10 l	1	44	7311020042677

*Ved limning på betonunderlag må den relative fugtighed (RF) i betonen ikke overstige den maksimumværdi, der fremgår af AMA Hus

ATTACK

Kraftigt monteringshug og lang åbentid og hæftelimningstid.
Meget let at påføre vha. limspredere.



ANVENDELSESOMRÅDE

Til PVC-tæpper til gulve, linoleum med bagsidebelægning og tekstiltæpper med skumbagside.

UNDERLAG

Gulvsparklede overflader, beton*, spånplader og gulvgipsplader.

FLOOR & WALL TAC

Kraftigt monteringshug og lang åbentid og hæftelimningstid



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af PVC-tæpper til gulv og væg, linoleumstæpper med bagsidebelægning samt korkplader med PVC-bagside.

UNDERLAG

Gulvsparklede overflader, beton*, spånplader, gulv- og væggipsplader samt vægsparklede overflader.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30607920	10 l	1	44	7311020031688

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860084	1 l	6	324	7311020036652/ 1059047
30860345	5 l	1	90	7311020036676

NYHED

STARTAC LINO

Miljøtilpasset gulvlim til linoleummateriale med høj limstyrke



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af linoleumtæpper med juteunderlag, nålefilttæpper, tekstiltæpper og vinylfliser med polyesterfiltunderlag. Beregnet til vådlimning på absorberende overflader.

UNDERLAG

Gulvsparklede overflader, beton *, spånpladegulve.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30614898	10 l	1	44	7311020064938

*Ved limning på betonunderlag må den relative fugtighed (RF) i betonen ikke overstige den maksimumværdi, der fremgår af AMA Hus

CONTACT 31

24 timers åbentid for gulve



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af såvel kompakte som porøse materialer, f.eks. ved kontaktilimning af gulvbelægning og vægbeklædning.

UNDERLAG

Pvc, kork, laminat, celleplast, papir, læder, tekstil, træ, metal, beton og skumgummi.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst +18°C

FARVE: Hvid

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30047780	Hvid	10 l	1	44	7311020033538
30860672	Hvid	1 l	6	324	7311020003647 / 5036268



FIXTAC

Specialudviklet fikseringslim med tapeeffekt, som forenkler udskiftning af gulvbelægningen



ANVENDELSESOMRÅDE

Til PVC-klinker og tekstilklinker/-ruller. Til sømløs belægning af PVC-materiale på op til 20 kvm.

UNDERLAG

Gulvspartlede overflader, spånplader, gulvgipsplader, eksisterende tæpper, trægulve og stengulve.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30821683	10 l	1	40	7311020047856 / 4248670

FIXTAC PLUS

Fikseringslim med særdeles godt monteringshug og målstabilitet



ANVENDELSESOMRÅDE

Fikseringslimning af målstable designgulve (LVT), tekstilklinker og PVC-klinker. Limen har godt monteringshug og lang monterings-tid. Forenkler udskiftning af gulvbelægningen efter behov.

UNDERLAG

Fungerer på såvel sugende som tætte underlag. Underlaget kan være gulvspartlede overflader, spånplader eller gammel belægning.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30609396	5 l	1	80	7311020063818



MAXI BOND PARQUETTE

**SMP-baseret lim, der er
perfekt til parketgulve**



ANVENDELSESOMRÅDE

Til hellimning af forskellige typer parket – ubehandlet eller behandlet som lamelparket og massiv parket samt mosaikparket.

UNDERLAG

Beton, spartlede overflader, træfiber- og spånplader.

TEKNISKE DATA

Lyddæmpning: 14 dB



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30821503	10 l	1	33	7311020027889

PARQUETTE CLASSIC

SMP-baseret parketlim



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af ubehandlet lamelparket, behandlet (lakeret, olieret) lamelparket, massiv parket og mosaikparket.

UNDERLAG

Gulvpartlede overflader, spånplader, gulvgipsplader samt gummikork (lyddæmningsmateriale).

TEKNISKE DATA

Lyddæmpning: 10 dB



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30821504	10 l	1	33	7311020046040

PARQUETTE ADHESIVE

**Vandbaseret lim med høj
forskydningsstyrke og højt
tørstofindhold**



ANVENDELSESOMRÅDE

Til hellimning af ubehandlet parket som lamelparket, massiv parket og mosaikparket på sugende underlag.

UNDERLAG

Beton*, gulvpartlede overflader, spånplader og trægulve.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30616397	10 l	1	33	7311020035198

*Ved limning på betonunderlag må den relative fugtighed (RF) i betonen ikke overstige den maksimumværdi, der fremgår af AMA Hus

TAPE ER SMART

Bostik Roll er et enestående sortiment af specialtape til PVC-trapper, vådrumsmåtter, trappebeslag og mange flere anvendelsesområder. Tapen er let at arbejde med og kan påsættes med det samme.

Bostik Roll er en produktinnovation, som kombinerer forstærket væv med avanceret lim til professionel gulvmontage. Den nye serie, Bostik Roll, er udviklet efter undersøgelser og interviews med producenter, brugere, entreprenører og grossister. Produktudviklingen resulterede i uovertrufne egenskaber til hurtig og enkel montering af gulvmateriale. Eftersom tapen fæstnes med det samme, kan arbejdet skride frem uden ventetid. Bostik Roll er et godt alternativ til kontaktlim med opløsningsmidler og opfylder flere miljøstandarder som f.eks. BVB, BREEAM og Sunda Hus.

SMARTE ANVENDELSESOMRÅDER

- ✓ Samling af måtter
- ✓ Montering af lister og kabelkanaler
- ✓ Trappebeslag
- ✓ Skridsikring og beskyttelsesplader
- ✓ Vådrumsbeklædning

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



BREEAM®



BOSTIK ROLL 25/50/85

Forstærket specialtape til
montering af lister og hjørner



ANVENDELSESOMRÅDE

Permanent og bestående installation. Hjørner og kanter, gulvlist, beskyttelsesplader, PVCtrappebeslag. Forhindrer gulv fra at glide.

TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgørmigration: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperatur: -40°C til +120°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR.	DIMENSIONER	ANTAL	ANT/ PALL	EAN
30860694	25	25 mm x 50 m	8 ruller/karton	480	7311020064020
30860695	50	50 mm x 50 m	5 ruller/karton	300	7311020064037
30860696	85	85 mm x 50 m	3 ruller/karton	180	7311020064044

BOSTIK ROLL 240

Forstærket specialtape til
montering af alle typer af
gulvmaterialer i trapper



ANVENDELSESOMRÅDE

Egnet til installation af gulvmateriale på trapper, præformede trappetrin, (PVC, gummi), slidstærke gulvfliser, alle typer af boligmonteringer.

TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgørmigration: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperatur: -40°C til +120°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR.	DIMENSIONER	ANTAL	ANT/ PALL	EAN
30860697	240	240 mm x 25 m	1 rulle/karton	96	7311020064051

BOSTIK ROLL MT35

Dobbeltsidig tape med
mange anvendelsesmuligheder



ANVENDELSESOMRÅDE

Trappebeslag til metaltrin, spegle, snedkerarbejde, parket (montering af første række). Kompenserer for ujævnhed i underlaget. Opløsningsmiddelfrit- og ftalatfrit. Giver en reduktion af lyd og vibrationer.

TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgørmigration: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperatur: -40°C til +100°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR.	DIMENSIONER	ANTAL	ANT/ PALL	EAN
30860698	35	35 mm x 25 m	8 ruller/karton	480	7311020064068

BOSTIK ROLL SD50

Specialtape til vægbeklædning
(PVC) i vådrum



ANVENDELSESOMRÅDE

Vådruksbeklædning PVC, inder- og yderhjørner, samling mellem væg og gulv i vådrum. Meget tynd tape så man ikke kan se den gennem vægbeklædning.

TEKNISKE DATA

Resistent mod blødgørmigration: Ja
Fungerer med gulvvarme: Ja
Temperatur: -40°C til +120°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR.	DIMENSIONER	ANTAL	ANT/ PALL	EAN
30860699	48	48 mm x 50 m	5 ruller/karton	480	7311020064075



Væglim



FØR DU VÆLGER VÆGLIM

Kontroller først STB-koden på tapetrullen. Find derefter en væglim med en kode, der passer til koden fra tapetet. STB-koder fremgår af både tapetemballage og væglim som vejledning til valg af egnet lim til forskellige tapettyper.

LIMTYPER OG STB-KODER

STB står for Sveriges Tapetindustriers Branschråd, som mærker produkter for at vejlede i valget af en egnet lim til forskellige typer tapet.

Stivelsesbaserat

Metylcellulose

Metylcellulose med PVAC

FÆRDIGBLANDET LIM

Stivelsesbaserat med eller uden PVAC-forstærkning

Vævlim, maskintilpasset

Vævlim med <20 % tørstofindhold

Vævlim med >20 % tørstofindhold

Lim til målstable tapeter

Vådrumslim

•
••
•••

■

■ ■

▲

▲ ▲

▲ ▲ ▲

○

HERNIA

– VÆGLIM TIL FAGFOLK

	HERNIA 1870	HERNIA NON WOVEN	HERNIA PVP VARIANT	HERNIA PVP EXTRA	HERNIA TRIO	HERNIA 1853	HERNIA KP4	HERNIA EXPERT
Papirtapet	x		x		x	x		x
Nonwoven-tapet		x			x			
Glasvæv			x	x	x	x		
Vådrumstapet							x	
Renoveringstapet							x	

VÆGLIM TIL ALLE

	NON WOVEN	WALL ADHESIVE	WALL COMBI	WALL STANDARD	WALL STRONG	WALL SUPER	WALL FABRIC 70	WET ROOM	RECOVER
Papirtapet		x	x	x					
Nonwoven-tapet	x		x						
Tekstiltapet					x	x			
Akrylstruktur		x	x				x		
Glasvæv			x	x	x	x	x		
Vådrumstapet								x	
Renoveringstapet						x		x	x

HERNIA NON WOVEN

Til nonwoven-tapeter



ANVENDELSESOMRÅDE
Speciallim til opsætning af målstabile tapeter med nonwoven-bagside i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede overflader og malede underlag.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

20 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Over +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860147	1 l	6	324	7311020049461/ 5708504
30605272	5 l	1	90	7311020049478/ 5708507
30605271	15 l	1	33	7311020049485/ 5708510

HERNIA TRIO

Kombinationslim til mange tapettyper



ANVENDELSESOMRÅDE
Til opsætning af papirtape-ter, tapeter med nonwoven-bagside, akrylstruktur-tapeter og tyndere glasvæv i tørre rum på sugende eller malede underlag.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede underlag, malede underlag og tapetserede overflader.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

13 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Over 18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860309	15 l	1	36	7311020049454/ 2952778

HERNIA 1870

Til papir-, akryl- og struktur-tapeter



ANVENDELSESOMRÅDE
Til opsætning af papir- og akrylstruktur-tapeter i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge samt vægspartlede overflader.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

13 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Over +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860648	1 l	6	324	7311020049324/ 5708520
30860096	5 l	1	90	7311020049331/ 5708505
30860427	15 l	1	33	7311020049348/ 5708506

HERNIA PVP EXTRA

Til glasvæv og akrylstruktur-tapeter



ANVENDELSESOMRÅDE
Til opsætning af glas- og ju-tevæv, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge, vægspartlede overflader,

malede underlag og tapetserede overflader.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

20 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Over +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860212	5 l	1	90	7311020049386/ 5708512
30860428	15 l	1	36	7311020049393/ 5711678

HERNIA PVP VARIANT

Vævlim til forskellige typer væv og tapeter



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af glasvæv, struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede overflader, malede underlag og tapetserede overflader.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

16 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Over +18°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860470	1 l	6	324	7311020049409/ 5708527
30603735	5 l	1	90	7311020049416/ 7615024
30603733	15 l	1	36	7311020049423/ 2952786

HERNIA KP 4

Til vægbeklædninger i vådrum



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af tynde vådrumstapeter, skummede og homogene vådrumstapeter med tykkelse på op til 0,6 mm i vådrum. Er også velegnet til limning af tapetborters på vinyltapeter.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader,

betonvægge, pudsede vægge, vægspartlede overflader og malede underlag.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

35 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Over +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860275	1 l	6	324	7311020049355/ 5708509
30860075	5 l	1	90	7311020049362/ 5708511
30860506	15 l	1	36	7311020049379/ 5708515

HERNIA 1853

Til glasvæv, struktur- og vinyltapeter, maskintilpasset



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af glasvæv samt struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede overflader, malede underlag og tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

16 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Over +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860232	15 l	1	33	7311020040420

HERNIA EXPERT

Til papirtapeter på sugende underlag - pulverform



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af papirtapeter i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge, vægspartlede overflader og eksisterende papirtapet.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Over +18°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860298	6 kg	1	33	7311020043094

NON WOVEN

Til nonwoven-tapeter



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af mål-stabile tapeter med non-woven-bagside i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge, vægspartlede overflader, malede underlag og tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

20 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Mindst +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860622	1 l	6	324	7311020040369
30860323	5 l	1	90	7311020040352
30860062	15 l	1	33	7311020040345

WALL COMBI

Kombinationslim til mange tapettyper



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af papir-tapeter, tapeter med non-woven-bagside, akryl-struktur-tapeter og tyndere glasvæv i tørre rum

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede underlag, tapetserede overflader og malede underlag.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

13 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Mindst +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860258	1 l	6	324	7311020048129/ 5759995
30860577	5 l	1	90	7311020048112/ 2154044
30860088	15 l	1	36	7311020048105/ 5708526

WALL ADHESIVE

Tapetlim, der er let at applicere



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af papir- og akrylstruktur-tapeter i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge samt vægspartlede overflader.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

13 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Mindst +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860336	1 l	6	324	7311020040338/ 5708525
30860453	5 l	1	90	7311020040321/ 5708533
30860146	15 l	1	33	7311020040314/ 5716416

WALL STRONG

Til grove struktur-tapeter



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af glas- og jutevæv, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papir-bagside i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge, vægspartlede overflader,

malede underlag og tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

20 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Mindst +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860601	5 l	1	90	7311020040444
30860416	15 l	1	36	7311020040437/ 5759997

WALL STANDARD

Til glasvæv, struktur- og vinyltapeter



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af glasvæv samt struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede overflader, malede underlag og tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

16 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Mindst +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860015	1 l	6	324	7311020040413/ 5759996
30860649	5 l	1	90	7311020040406/ 5759993
30860576	15 l	1	36	7311020040390/ 5759999

WALL SUPER

Ekstra stærk hæfteevne til kraftigt væv og tapet



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af kraftigere materialer som glas- og jutevæv, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum samt renoiveringstapet.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, be-

tonvægge, pudsede vægge, vægspartlede overflader, malede underlag og tapetserede overflader.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

22 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Mindst +18 °C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860028	5 l	1	90	7311020023690/ 2425841
30860657	15 l	1	36	7311020023706/ 7892540

WALL FABRIC 70

Lim til væv og papirtapet



ANVENDELSESOMRÅDE

Til glasvæv og akrylstrukturtapeter med bagside af papir. Vinyltapeter med bagside af papir, polyester, glasfiber og tekstil.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, be-

tonvægge, pudsede vægge, vægspartlede overflader, malede underlag og tapetserede overflader

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst 18°C



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860389	15 l	1	36	7311020062880

RECOVER

Lim til renoveringstapet på underlag med grovere ujævnheder



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning oven på forskellige vægbeklædninger, f.eks. glasvæv, og til at opnå en jævn overflade til tapetsering.

UNDERLAG

Tidligere tapetserede overflader.

TEKNISKE DATA

Opsætningstid:

0-15 minutter

Arbejdstemperatur:

Mindst +15 °C

Tørstofindhold: 75 ± 2 %

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860236	5 l	1	90	7311020070380/ 3045473

WET ROOM

Til vådrumstapeter



ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af tynde vådrumstapeter, skummede og homogene vådrumstapeter med tykkelse på op til 0,6 mm og glasvæv i vådrum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede overflader, malede underlag og tapetserede overflader.

TEKNISKE DATA

Tørstofindhold:

35 ± 2 vægtprocent

Arbejdstemperatur:

Mindst +18 °C

STB
○

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860253	1 l	6	324	7311020040482/ 2856128
30860572	5 l	1	90	7311020040475/ 7892557
30860025	15 l	1	36	7311020040468/ 7892565

POWDER ADHESIVE

Tapetklister i pulverform



ANVENDELSESOMRÅDE

Powder Adhesive blandes med vand og er beregnet til opsætning af papirtapeter i tørre rum.

UNDERLAG

Gipsplader, spånplader, betonvægge, pudsede vægge,

vægspartlede overflader og gammelt papirtapet.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst 18°C

STB
●

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860547	0,2 kg	18	1512	7311020040291/ 5967619
30860395	0,5 kg	24	450	7311020040284/ 4039749

REMOVER

Brugsfærdigt tapetfjernelsesmiddel



ANVENDELSESOMRÅDE

Til fjernelse af tapeter af forskellige materialer.

UNDERLAG

Papirtapeter samt væv- og søgræstapeter opsat med tapetklister eller vævlim.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst +18°C

CELLULOSESVAMP

Perfekt til rengøring af tapeter



ANVENDELSESOMRÅDE

Fjernelse af overflødig lim og limpletter på papir- og nonwoven-tapeter ved tapetsering

Kan desuden anvendes til at fjerne overflødig lim ved limning af glasvæv og til rengøring af fliser og klinker ved fugning.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860371	5 l	1	90	7311020040505/ 2659050
30860665	15 l	1	36	7311020040499/ 3045499

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR	ANTAL	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860261	4	10 st	60	1200	7311020064983
30860123	3	10 st	100	2000	7311020064976



The image shows a minimalist dining area. In the foreground, a light-colored wooden table is partially visible, with a thick, amber-colored glass sitting on it. To the left, a small wooden side table holds a round glass vase with dried branches. On the wall above the table, a white shelf holds a matching amber-colored bowl. The background consists of a plain white wall and a wooden chair. An orange banner with white text is overlaid on the right side of the image.

Vægspartel

DEN RETTE SPARTELMASSE TIL DE RETTE VÆGGE

I Bostiks opdaterede og omfattende sortiment af vægspartel finder du både praktiske og smarte spartelmasser til dine vægge! Uanset om du skal bredspartle væggene i dit nye hus eller reparere en beskadiget væg, finder du den rettespartelmasse hos Bostik.

	ROLLIGHT	LIGHT PREMIUM	FINSPARTEL F	LETSPARTEL FIN LF	LETSPARTEL GROV LG	LET HÅNDSPARTEL LH	VÅDRUMSSPARTEL LV	VÅDRUMSSPARTEL ROLLRV	FINE FILLER	RAPID FILLER	MULTI FILLER	UNIVERSAL FILLER	3050 REPAIR	3055 LIGHT WALL	GIPS V28
Bredspartling	x	x	x	x	x	x	x	x							x
Spartling af samlinger	x	x	x	x		x	x	x							
Rulbar	x						x								
Lagtykkelse 0-2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lagtykkelse 0-4 mm	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Lagtykkelse 0-6 mm		x			x			x			x		x	x	x
Lagtykkelse 0-15 mm					x						x		x	x	x
Letvægts	x	x		x	x	x	x	x						x	
Tungspartel			x						x						
Indvendigt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Udvendigt													x		
Kan holde til skruer													x		
Slibbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Reparation										x	x	x	x	x	x



ROLL LIGHT

Hurtig og nem påføring



ANVENDELSESOMRÅDE

Egnet til både bredspartling og fugespartling af gipsplader. Egnet til både vægge og loft. Spar tid, og slip nemmere om ved påføringen.

UNDERLAG

Gipsplader, beton, tegl.

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ca 8-10 timer *

Lagtykkelse: Maks 4 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860464	Grå	10 l	1	40	7311020060145/ 1822628

LIGHT PREMIUM

Når du vil have et professionelt slutresultat



ANVENDELSESOMRÅDE

Spartelmassen er let at påføre på vægge og loft. Velegnet til både spartling af samlinger og bredspartling. Giver et godt underlag for tapetsering eller maling. Konsistensen er let at arbejde med, og den har god fyldeevne.

UNDERLAG

Gipsplader, beton, tegl (træ).

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ca 7-9 timer*

Lagtykkelse: Maks 6 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860124	Grå	10 l	1	44	7311020060183/ 3752235

FINSPARTEL F

Traditionel finkornet sandspartel til indervægge og loft



ANVENDELSESOMRÅDE

Til bredspartling, spartling af samlinger i gipsvægge og andre typer plader, tapetsamlinger og reparationer af væg- og loftsoverflader. Anvendes indendørs i tørre rum

UNDERLAG

Gipsplader, beton, tegl (træ).

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ca 8-10 timer*

Lagtykkelse: Maks 3 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860575	Hvid	0,25 l	12	864	7311020028077
30860057	Hvid	5 l	1	72	7311020029371
30860065	Hvid	10 l	1	44	7311020029388/ 2425684

LETSPARTEL FIN LF

Til slutfinish og tynde lag



ANVENDELSESOMRÅDE
Finbredspartling, spartling af tapetsamlinger, sidste spartling af gipsplader, reparation af vægge indendørs i tørre rum.

UNDERLAG
Gipsplader, beton, tegl (træ).

TEKNISKE DATA
Tørretid: Ca 8-10 timer*
Lagtykkelse: Maks 4 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860058	Hvid	10 L	1	44	7311020031374

LET HÅNDSPARTEL LH

Medium håndspartel med høj fyldeevne og smidig konsistens



ANVENDELSESOMRÅDE
Spartling af samlinger og bredspartling indendørs i tørre rum.

UNDERLAG
Gipsplader, beton, tegl (træ).

TEKNISKE DATA
Tørretid: Ca 8-10 timer*
Lagtykkelse: Maks 4 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860498	Grå	2,5 L	1	120	7311020021788/ 4248720
30860586	Grå	5 L	1	72	7311020035136/ 3752243
30860439	Grå	10 L	1	44	7311020035143/ 3752250

LET HÅNDSPARTEL DUO

Allround med høj fyldeevne giver ekstra fin og jævn overflade



ANVENDELSESOMRÅDE
Spartling af samlinger og bredspartling af puds, beton, letbeton, plademateriale og tapetsamlinger. Anvendes indendørs i tørre rum.

UNDERLAG
Gipsplader, beton, tegl (træ).

TEKNISKE DATA
Tørretid: Ca 8-10 timer*
Lagtykkelse: Maks 6 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860551	Hvidgrå	10 L	1	44	7311020048457/ 5716419

LETSPARTEL GROV LG

Med ekstra fyldeevne til store overflader



ANVENDELSESOMRÅDE
Spartling af murede og pudsede overflader, teglvægge mv. og reparation af skader og fordybninger indendørs i tørre rum.

UNDERLAG
Gipsplader, beton, tegl (træ)*

TEKNISKE DATA
Tørretid: Ca 8-10 timer*
Lagtykkelse: Maks 15 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860271	Grå	10 L	1	44	7311020031817

VÅDRUMSSPARTEL LV

Opfylder høje krav til fyldeevne



ANVENDELSESOMRÅDE

Under vådrumstæppe. Høj hæfteevne til underlaget og giver en hård, stærk overflade.

UNDERLAG

Spartling af puds, beton, letbeton og gipsplader i vådrum indendørs.

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ca 8-10 timer*

Lagtykkelse: Maks 5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860009	Grå/blå	2,5 l	1	120	7311020021771/ 3438322
30860304	Grå/blå	10 l	1	44	7311020029470/ 3373446

VÅDRUMSSPARTEL ROLL LRV

Under vådrumstæppe. rulbar



ANVENDELSESOMRÅDE

Spartling af puds, beton, letbeton og gipsplader i vådrum indendørs.

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ca 8-10 timer*

Lagtykkelse: Maks 5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860379	Grå/blå	10 l	1	44	7311020035686/ 5155062





MULTI FILLER

Reparationsmasse med god fyldeevne op til 2 cm

ANVENDELSESOMRÅDE

Til spartling og reparation af skader i de fleste materialer. Massen kan lægges i lag på op til 2 cm ad gangen.

UNDERLAG

Beton, sten, tegl, gips, træ mv.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860465	Hvid	0,25 l	12	864	7311020028282/ 7952468



UNIVERSAL FILLER

Fuge- og fyldemasse med bevægelsetolerance

ANVENDELSESOMRÅDE

Til udfyldning af sprækker og fuger.

UNDERLAG

Træ, beton, gips, malede overflader og metal.

TEKNISKE DATA

Hårdhed: 20-25° Shore A

Bevægelsetolerance: ±15 % af oprindelig fugebredde

Overmalingsbar: Ja, med plast- og akrylmaling efter ca. 12 timers tørretid

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860628	Hvid	0,25 l	12	864	7311020028114/ 3964582



RAPID FILLER

Ekstra hurtigt hærdende til indendørs snedkerarbejde

ANVENDELSESOMRÅDE

Til spartling og udfyldning af sprækker i træ og lignende materialer indendørs.

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ca 1 time*

Lagtykkelse: Maks 2 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860370	Hvid	0,25 l	12	864	7311020028091



FINE FILLER

Let at slibe til snedkerarbejde indendørs

ANVENDELSESOMRÅDE

Til træ- og snedkerarbejde indendørs. God hæfteevne. Let at slibe.

UNDERLAG

Gipsplader, beton, tegl og træ.

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ca 1 time*

Lagtykkelse: Maks 2 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860364	Hvid	0,25 l	12	864	7311020028107



A930 EASY FILLER PRO

Hurtigtørrende, slibbar vægspartel med UCA-teknologi

ANVENDELSESOMRÅDE

Færdigblandet, superlet filler, der næsten ikke krymper og er beregnet til reparation af revner og huller i vægge og loft indendørs. Med et enkelt lag kan du fylde fuger og skruehuller i gipsplader, udjævne revner og solide fuger i beton, mursten og gips.

UNDERLAG

Beton, sten, mursten, gips og træ feks.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade: Ca 5 minutter ved rumtemperatur

Overmalingsbar:

Ja, med vandbaserede og syntetiske farver.

Krymper: <5 %



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860748	Hvid	0,3 l	12	1248	7311020077747



GIPS V28

Spartelmasse, der ikke krymper, til gipsplader

ANVENDELSESOMRÅDE

Spartling og reparation af skader før tapetsering og maling.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, krydsfiner og spånplader.

TEKNISKE DATA

Tørretid: Afhænger af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Lagtykkelse: Ubegrænset

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860072	Hvid	5 kg	1	160	7311020028312
30860126	Hvid	10 kg	1	81	7311020028329

3055 LIGHT WALL

Selvtørrende vægspartel til brug indendørs



ANVENDELSESOMRÅDE

Til reparation og udjævning af vægge og lofter indendørs.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds eller tegl (Leca-blokke).*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 2-25 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30834955	Grå/blå	20 kg	1	42	7311020060206/ 5945532

3060 REPAIR

Fleksibelt og alsidigt klæbemiddel og spartelmasse



ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, til vægge og gulve, gulvvarme, limning af gulvgips inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, krydsfiner, spånplader, træ og PVC-tæpper.

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 1-30 mm

Tørretid: 2-24 timer

Fugeklar efter: 12 timer

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860606	Hvid	2 kg	1	180	7311020028404
30860080	Hvid	10 kg	1	40	7311020030926

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling



Gulvspartel



FÅ FAST GRUND UNDER FØDDERNE MED DEN RIGTIGE GULVSPARTEL

Målet med alle vores gulvspartler er, at de skal være lette at arbejde med, holdbare og have en optimeret tørretid. Blandt vores gulvspartler finder du alt fra pumpbare spartelmasser til tykke lag til fine spartelmasser til udjævning.

I denne tabel kan du sammenligne vores forskellige gulvspartler ud fra dine behov

	7010 THICK FLOW	7020 FLOW	7025 SUPERFLOW	7030 FLEXI	7040 FIBER QUICK	7050 FIBER	7055 FIBER MAXI	7070 GYPSUM S21	2010 INDUSTRY
Typ	N	N	S	S	S	S	S	N	S
Lagtykkelse	8-50	6-30	2-10	1-20	4-30	6-50	5-50	1-20	6-30
Kan tildækkes Klinker/Bostik Tættag	1 mm/ døgn	1 mm/ døgn	1 ddøgn	1 døgn	1 døgn	3-4 døgn	3-6 tim	1mm/ døgn	3 døgn

	3010 DRY MORTAR	3020 FINE	3030 BUILD 10	3040 COMBI 10	3050 FINE PLUS	FIBER UNIVERSAL	BUILD UNIVERSAL	FIBER UNIVERSAL RAPID
Typ	S	S	S	S	S	S	S	S
Lagtykkelse	20-100	0-10	1-50	1-50	0-10	8-50	1-50	4-30
Kan tildækkes Klinker/Bostik Tættag	2-3 døgn	1-3 tim	1-3 tim	2-3 tim	2-3 tim	3-4 døgn	1-3 tim	1 døgn

Tidsangivelsen for, hvornår gulvspartlen kan tildækkes, forudsætter en temperatur på 20 °C, højst 50 % RF (relativ luftfugtighed), en vis ventilation, samt at RF i underlaget er under 85 %. Ved limning af plasttæpper o. lign. skal gulvbranchens (GBR i SE eller tilsvarende i DK, NO og FI) limanbefalinger følges.

N = Normaltørrende **S** = Selvtørrende



1010 THICK FLOW

Pumpbar til tykke lag og hårde underlag

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs i boliger, kontorer mv.

UNDERLAG

Beton, letbeton og klinker.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 8-50 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 1 døgn pr mm lagtykkelse**

Trykholdbarhed: C 25



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860505	25 kg	1	40	7311020040161



1015 DRY FLOW

Flydespartel til udjævning af betongulv

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs i boliger, kontorer mv..

UNDERLAG

Beton, letbeton og klinker.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 15-100 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 2-7 døgn, se teknisk datablad

Trykholdbarhed: C 25



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30613801	25 kg	1	40	7311020063665



1020 FLOW

Fin udjævning til tynde lag og hårde underlag

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs i boliger, kontorer mv.

UNDERLAG

Beton, letbeton og klinker.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 6-30 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 1 døgn pr mm Lagtykkelse**

Trykholdbarhed: C 25



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860095	25 kg	1	40	7311020034993

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling. Tætte underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

**De angivne tørretider forudsætter 20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er <85 %.



1025 SUPER FLOW

Tynde lag med perfekt overflade

ANVENDELSESOMRÅDE

Boliger, kontorer mv.

UNDERLAG

Beton, gulvvarme*.

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 2-10 mm

Anvendelsestid: 30 min

Kan tildækkes: 1 døgn**

Trykholdbarhed: C30

Trykstyrke: >2,0 MPa



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860076	25 kg	1	40	7311020052188



1030 FLEXI

Hurtighærdende, til tynde lag

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs i boliger, kontorer mv. samt til skrabespartling.

UNDERLAG

Beton, letbeton, klinker, gulvgips, træ, spånplader samt homogen PVC.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 3-20 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 1 døgn i skikt
upp til 20 mm**

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860279	25 kg	1	40	7311020034122



1040 FIBER QUICK

Til tykke lag og hurtig lægning af tæpper

ANVENDELSESOMRÅDE

Boliger, badeværelser, kontorer mv. samt faldspartling og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, klinker, PVC, linoleum, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 4-30 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 1 døgn pr. lag op
til 30 mm**

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860550	25 kg	1	40	7311020021207

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling. Tætte underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress.



1050 FIBER

Til tykke lag og hurtig lægning af tæpper

ANVENDELSESOMRÅDE

Boliger, badeværelser, kontorer mv. samt faldspartling og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, klinker, PVC, linoleum, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 6-50 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 2-3 døgn pr.lag <20 mm, 3-4 døgn <50 mm**

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860250	25 kg	1	40	7311020036645/ 5965443



1055 FIBER MAXI

Til tykke lag i badeværelser

ANVENDELSESOMRÅDE

Boliger, badeværelser, kontorer mv. samt faldspartling og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, spånplader*.

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 5-50 mm

Kan tildækkes: med klinker efter 3 timer, med Bostik tættag efter 6 timer.

Anvendelsestid: 15 min

Trykholdbarhed: C 30

Ytdraghållfasthet: >1,5 MPa



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860597	25 kg	1	40	7311020060237



1070 GYPSUM S21

Selvnivellerende på vanskelige underlag. Krymper ikke

ANVENDELSESOMRÅDE

Boliger, kontorer mv., på vanskelige underlag og ved gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, letbeton, klinker, gips, PVC, linoleum, træ og spånplade.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 1-20 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 1 døgn pr mm lagtykkelse**

Trykholdbarhed: C 40

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860653	25 kg	1	42	7311020014711

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling. Tætte underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress.

**De angivne tørretider forudsætter 20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er <85 %.



2010 INDUSTRY

Til industrilokaler og lagre

ANVENDELSESOMRÅDE

Til industrilokaler, lagre og lignende, hvor der stilles høje krav til trykstyrken, og arbejdet afsluttes med en overfladebelægning.

UNDERLAG

Beton*.

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 6-30 mm
Anvendelsestid: 20 min
Kan tildækkes: 2-3 døgn**
Trykholdbarhed: C 30

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860588	25 kg	1	40	7311020052164



LANCERES 2021

2030 INDUSTRY BASE

Flydespartel til lettere belastede betongulve

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs, boliger, kontor og offentlige miljøer.

UNDERLAG

Beton, letbeton, klinker*.

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 6-50 mm
Anvendelsestid: 20 min
Kan tildækkes: 1-5 døgn,
 se teknisk datablad.
Trykholdbarhed: C 30

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30614044	25 kg	1	40	7311020064853



LANCERES 2021

2040 INDUSTRY HEAVY

Flydespartel til tungt belastede betongulve

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs, boliger, kontor, offentlige miljøer, udendørs (frostbestandig - ej salt miljøer), industri-og lagerlokaler.

UNDERLAG

Beton, letbeton, klinker*.

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 10-30 mm
Anvendelsestid: 20 min
Kan tildækkes: 1-3 døgn upp
 til 30 mm, se teknisk datablad
Trykholdbarhed: C 35

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30614036	25 kg	1	40	7311020064891

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling. Tætte underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress.



LANCERES 2021

2060 HARDWOOD

Normaltørrende flydespartel
under fuldklæbede massive trægulv

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs, boliger, kontor, offentlige miljøer.

UNDERLAG

Beton*.

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 10–50 mm

Anvendelsestid: 20 min

Kan tildækkes: 1 døgn pr mm
lagtykkelse

Trykholdbarhed: C 30

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
	25 kg	1	40	



3010 DRY MORTAR

Til gulve, til tykke lag, der påføres
med håndkraft

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs, til faldopbygning, reparati-
oner, udjævning og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, klinker, PVC, linoleum, træ,
spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 20–100 mm

Anvendelsestid: Ca 20 minutter

Kan tildækkes: 1–3 døgn/100 mm **

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860524	25 kg	1	40	7311020038953/ 1566413

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling. Tætte underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress.

**De angivne tørretider forudsætter 20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er <85 %.



3020 FINE

Til tynde lag, før der lægges tæpper

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs til finspartling og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, klinker, PVC, linoleum, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 0-10 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 1-3 timer **

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860066	15 kg	1	72	7311020034139



3030 BUILD 10

Til lag på 1-50 mm med meget begrænset krympning

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs til reparationer, faldopbygning og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, gips, klinker, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 1-50 mm

Anvendelsestid: 10-15 minutter

Kan tildækkes: 1-3 timer **

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860488	15 kg	1	72	7311020049775



3040 COMBI 10

Universal til bygge- og finspartling

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs til faldopbygning, udjævning, reparationer, finspartling og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, klinker, PVC, linoleum, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 1-50 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: 2-3 timer **

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860119	25 kg	1	40	7311020022136

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling. Tætte underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress.
90 **De angivne tørretider forudsætter 20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er <85 %.



3050 FINE PLUS

Universal til bygge- og finspartling

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs til faldopbygning, udjævning, reparationer, finspartling og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, klinker, PVC, linoleum, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 0-10 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Kan tildækkes: Afhængig af overfladebelægning: fliser 2-3 timer. PVC 12 tim**

Trykholdbarhed: C 30



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30617675	15 kg	1	60	7311020080556





FIBER UNIVERSAL

Til tykke lag

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs i forb. med gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, gips, klinker, træ, spånplader, letbeton mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 8-50 mm

Anvendelsestid: 25 minutter

Kan tildækkes: 3-4 døgn/50 mm **

Trykholdbarhed: C 30

M1

PRODUKTFINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860229	25 KG	1	40	7311020045067/2952828



BUILD UNIVERSAL

Byggespartel til tykkelser på 1-50 mm

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs, reparationer, faldopbygning, gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, gips, klinker, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 1-50 mm

Anvendelsestid: 10-15 minutter

Gangbar:: 30-45 minutter

Kan tildækkes: 1-3 timer*

Trykholdbarhed: C 30

M1

PRODUKTFINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860233	15 KG	1	72	7311020062859



FIBER UNIVERSAL RAPID

Hurtighærdende, til tynde lag

ANVENDELSESOMRÅDE

Boliger, badeværelser, kontorer mv., faldspartling, gulvvarme, indendørs.

UNDERLAG

Beton, klinker, PVC, linoleum, træ, spånplader mv.*

TEKNISKE DATA

Lagtykkelse: 4-30 mm

Anvendelsestid: Ca 15 minutter

Gangbar:: 1-3 timer

Kan tildækkes: 1 døgn **

Trykholdbarhed: C 30

M1

PRODUKTFINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860300	25 KG	1	40	7311020063467/1566421



PRIMER 6000

Primer til sugende overflader

ANVENDELSESOMRÅDE

Før spartling med Bostiks Gulvspartel og før opsætning af fliser/klinker med klæbemiddel.

UNDERLAG

Beton, puds, letbeton, gipsplader, træ, træfiberplader, klinker, spånplader og PVC.

TEKNISKE DATA

Kan tildækkes: Maks. 1 døgn efter filmopbygning. Bemærk, at primeren skal børstes ind i underlaget.



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860074	1 l	10	360	7311020031398
30860394	5 l	1	72	7311020030674
30860044	15 l	1	24	7311020038076/7615107



ARDAGRIP XPRESS

Primer til tætte overflader

ANVENDELSESOMRÅDE

Som primer på ikke-sugende overflader, som skal påføres et cementbaseret lag, på slebne keramiske belægnin-ger og slebne homogene PVC-tæpper.

TEKNISKE DATA

Farve: Rød

Temperaturbestandighed: Op til +50 °C ved gulvvarme

Tørretid: 0,5–3 timer afhængigt af underlaget og tørreklimaet

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30830492	5 kg	1	51	7311020078010



ARDAGRIP PREMIUM

Primer til udendørsbrug og ved opstigende fugt.

ANVENDELSESOMRÅDE

Før spartling med Bostiks flydespartel, inden- og udendørs, ved opstigende fugt.

UNDERLAG

Beton, puds, letbeton, fliser/klinker.

TEKNISKE DATA

Kan tildækkes: Ca. 2 timer senest 1 døgn efter påføring. Bemærk, at primeren skal børstes ind i underlaget.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30831871	5 kg	1	60	7311020078065

*Underlaget skal behandles med Bostik Primer 6000 inden spartling. Tætte underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress.

**De angivne tørretider forudsætter 20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er <85 %.



A

STOPLISTE

Bruges ved gulvspartling,
2 meter lang

VARE NR	STØRRELSE	ANT/ PK	EAN
30860771	25 mm x 2 m	25	7311020035037
30860385	40mm x 2 m	25	7311020021696

B

BLANDESPAND

20 liters plastspand til blanding af
gulvspartel

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860393	20 l	1	100	7311020034948

C

NIVEAUPINDE

Med millimeterangivelse og
dobbelthæftende tape

VARE NR	ANTAL	ANT/ PK	ANT/PL	EAN
30860344	50 st	1 000	40 000	7311020043209

D

GLASS FIBRE NET

Glasfibernet til gulvkonstruktioner,
selvhæftende mod underlaget.
Modstandsdygtig mod baser

VARE NR	STØRRELSE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860626	100cm x50 m	1	24	7311020049713

E

GLASS FIBRE NET GLUEFREE

Limfrit glasfibernet til
gulvkonstruktioner.

VARE NR	STØRRELSE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860693	100cm x50 m	1	24	7311020064013

F

REINFORCE NET

Trådsvejset stålarmningsnet

Trådsvejset stålarmningsnet bruges
bl.a. ved spartling og afstivning af
bjælkeværk (20 mm spånplade)

VARE NR	STØRRELSE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860117	0,8 x 1,2 m	1	100	7311020062699

G

EDGE SEPARATION

Kantstrimmel til sikring af bevægelsestolerance i gulvkonstruktioner

Den del af kantstrimlen, som vendes mod gulvet, er forsynet med klister. Strimlen er
let at arbejde med og nem at bukke, så den passer til vinklen mellem gulv og væg.

VARE NR	STØRRELSE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30601035	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389

Tætlag



BOSTIK PRO – TÆTLAGSSYSTEM TIL FAGFOLK

Vores tættagssystemer til dig, der er fagmand, findes både som rullede systemer og som foliesystemer, der er godkendt iht. EU-normen ETAG-022.

WET ROOM FOIL SYSTEM (VTvF-X OG VTgF-X)

Bostik tættagssystem VTvF-X og VTgF-X er et foliesystem, der anvendes som tættag bag keramisk overfladebeklædning på gulve og vægge i vådrum i boliger og rum med lignende belastning. Tættagssystemerne VTvF-X og VTgF-X er deformationsoptagende tættagssystemer til beton, letbeton, puds, spartlede overflader og pladekonstruktioner. Systemernes dampgennemgangsmodstand er ca. 2.000.000 s/m. Sd=47,2m.

Indeholder

Foil Seal Cement, Foil Seal Grab, tætlagsfolie, tætlagsstrimmel, tætlagshjørner, rørmanchetter, afløbsmanchet samt Bostik klæbemiddel. Der findes alternative løsninger til opsætning af folie.

WET ROOM LIQUID SYSTEM 1 (VTv10 OG VTg10)

Rullet system til tætning af vådrum. Systemet giver udmærket beskyttelse og har en dampgennemgangsmodstand på ca. 1.500.000 s/m, Sd=35,5 m.

Indeholder

Fugtspærre 2000K, Bostik Membran, fiberstrimmel, fiberhjørner, rørmanchetter, afløbsmanchet samt Bostik klæbemiddel.

WET ROOM LIQUID SYSTEM 2 (VTv3 OG VTg1)

Rullet system til store renoveringsprojekter og nybyggerier. Systemet er udviklet specielt til beton- og pudsoverflader i store byggeprojekter. Godkendt anvendelse af systemet kræver fugtsikkerhedsprojektering, dvs. en beregning af, hvilken dampgennemgangsmodstand det konkrete projekt kræver. Kontakt Bostik.

Indeholder

Fugtspærre 6030K, Bostik Membran, fiberstrimmel, fiberhjørner, rørmanchetter, afløbsmanchet samt Bostik klæbemiddel.

SYSTEM GUIDE

	TÆTLAGSFOLIE PRO LX	FUGTSPÆRRE 2000K	FUGTSPÆRRE 6030	MEMBRANE	FOIL SEAL GRAB	FOIL SEAL CEMENT PART A	FOIL SEAL CEMENT PART B	FOILTAC 1 C	TÆTLAGSSTRIMMEL	TÆTLAGSHJØRNE	FIBERSTRIMMEL	FIBERHJØRNE	RØRMANCHETTER	AFLØBSMANCHET	8010 COMBI	8015 COMBI LIGHT	8020 FLOOR & WALL	8050 WHITE DF	8060 RAPID	8070 LIGHT LT
SYSTEM																				
VTf-X (folie)	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT 1&3 (rullet)			x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT 10 (rullet)		x		x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bostik Pro tættagssystem er testet iht. EU-normen ETAG 022.



TÆTLAGSFOLIE PRO LX

Godkendt folie med gode sprækkeoverbyggende og deformationsoptagende egenskaber.

ANVENDELSESOMRÅDE

Som damptæt tætlag på indvendige vægge og gulve i vådrum med keramiske klinker. Til boliger og sammenlignelige lokaler i offentlige bygninger

TEKNISKE DATA

Materialetype: Polypropenfiberbelagt PE-folie

Dampgennemgangsmodstand:
3 000 000 s/m

Bredde: 1 meter

Tykkelse: 0,5 mm

Ytvikt: 182-221 gram/kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860019	30 m	1	30	7311020062835
30860060	10 m	8	48	7311020062842/ 5624040



TÆTLAGSHJØRNE

Nem og sikker forsegling af hjørner. Damptæt

ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og forsegling af ud- og indvendige hjørner i vådrum.

TEKNISKE DATA

Materialetype: Polypropenfiberbelagt PE-folie

Dampgennemgangsmodstand:
3 000 000 s/m

Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	TYP	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860257	Indvendigt hjørne	20	6000	7311020044787/ 3772126
30860382	Udvendigt hjørne	20	6000	7311020044794/ 3772118



TÆTLAGSSTRIMMEL

Sikker forsegling af sammenføjninger og vinkler

ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og forsegling af sammenføjninger og vinkler i foliesystemer.

TEKNISKE DATA

Materialetype: Polypropenfiberbelagt PE-folie

Dampgennemgangsmodstand:
> 3 000 000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860137	25 m	8	240	7311020044800/ 3772035
30860457	50 m	4	36	7311020044893/ 3772027

RØRMANCHET

Elastiske og damptætte rørmanchetter til en eller to rørgennemføringer



ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning af rørgennemføringer i vådrum.

TEKNISKE DATA

Materialetype:

Polypropenfiberbelagt PE-folie

Dampgennemgangsmodstand:

3.000.000 s/m

Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRRELSE	ANT/ PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860256	10-24 mm	20	28 800	7311020031251/ 1676188
30860760	20-32 mm	20	12 000	7311020064235
30860180	32-55 mm	20	12 000	7311020031268/ 2672103
30860758	56-75 mm	20	6 000	7311020064242
30860624	75-110 mm	20	6 000	7311020031275/ 2855989
30860048	110-140 mm	20	6 720	7311020062965
30860026	2 huller på 8-24 mm	20	7 200	7311020049768/ 2732444

BUTYLSTRIMMEL

Til tætning af sammenføjninger og vinkler i vådrum.



ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og forsegling af vinkler ved vægge og gulve samt af design-afløb.

TEKNISKE DATA

Materialetype:

Butyl belagt med nonwoven

Dampgennemgangsmodstand:

> 3.000.000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 1,0 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860363	10 m	1	224	7311020044817

AFLØBSMANCHET

Selvhæftende afløbsmanchet til tætning ved gulvafløb og designafløb.



ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning ved gulvafløb, indendørs.

TEKNISKE DATA

Materialer: Butylgummi belagt med non woven polyester.

Tykkelse: 1,6 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRRELSE	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058



FIBERSTRIMMEL

Forsegling af sammenføjninger og vinkler i rullede systemer

ANVENDELSESOMRÅDE

Fiberstrimmel til forsegling af sammenføjninger og vinkler i rullede systemer.

TEKNISKE DATA

Materialetype: Nonwoven polypropen

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,48 mm



FIBERHJØRNE

Nem og sikker forsegling af hjørner i rullede systemer.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og forsegling af ind- og udvendige hjørner i rullede systemer i vådrum.

TEKNISKE DATA

Materialetype: Nonwoven polypropen



FOIL SEAL GRAB

Lim til forsegling af sammenføjninger i forbindelse med Bostik Wetroom Foil System

ANVENDELSESOMRÅDE

Til forsegling af sammenføjninger i tætlagsfolie, tætlagsstrimler, rørmanchetter, ind- og udvendige hjørner indendørs.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mellem +10 °C og +25 °C

Tørretid: Ca. 24 timer ved +23 °C og fugtet overflade

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860113	50 m	1	192	7311020025649/ 3154127
30860242	25 m	1	192	7311020025632

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	TYP	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860220	Indvendigt hjørne	20	4 800	7311020031114/ 5117302
30860073	Udvendigt hjørne	20	4 800	7311020031121/ 5182323

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30616570	0,29 l	12	864	7311020046026





FOILTAC 1 C

Lys 1-komponent folielim til vådrum

ANVENDELSESOMRÅDE

Til opsætning af membranfolie i Bostiks membransystem til vådrum. Monteringslimen anvendes som lim til montering af membranfolien, imprægneringsstrimler, rørmanchetter, indre og ydre hjørner.

UNDERLAG

Vådrumslader eller mineralske underlag (puds og beton).

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mellem +10 °C og +25 °C

Tørretid:

Ca. 8 timer ved +20°C, 50% RF

Anvendelsestid: Ca. 3 timer

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30617003	10 kg	1	72	7311020023843



FOIL SEAL CEMENT PART A

Pulverdelen af lim til forsegling af tætlagssammenføjninger sammen med Foil Seal Cement Part B

ANVENDELSESOMRÅDE

Til montering og forsegling af sammenføjninger i tætlagsfolie, tætlagsstrimler, rørmanchetter samt ind- og udvendige hjørner

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mellem +10 °C og +25 °C

Tørretid:

Ca. 5 timer ved +23 °C, 50 % RF

Anvendelsestid: Ca. 3 timer

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860677	2,5 kg	4	240	7311020046002
30860159	5 kg	2	96	7311020062989



FOIL SEAL CEMENT PART B

Væskedelen af lim til forsegling af tætlagssammenføjninger sammen med Foil Seal Cement Part A

ANVENDELSESOMRÅDE

Til montering og forsegling af sammenføjninger i tætlagsfolie, tætlagsstrimler, rørmanchetter samt ind- og udvendige hjørner

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mellem +10°C och + 25°C

Tørretid: Ca 5 timer ved +23°C, 50% RF

Anvendelsestid: ca 3 timer

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860327	5 kg	1	44	7311020062996
30860264	2,5 kg	1	44	7311020046019



FUGTSPÆRRE 2000K

Kun én påføring med rulle i vådrum (0,2 kg/m²)

ANVENDELSESOMRÅDE

Inomhus på golv og væg i vådrum.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse (cementbaseret) og godkendte vådrumslader.

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: Vand

Tørretid: Ca 20 minutter afhængigt af underlag, temperatur og fugtighed

Påføringstemperatur: Mindst 15°C

Dampgennemgangsmodstand:
> 1 000 000 s/m



FUGTSPÆRRE 6030

Fugtspærre til tætning før opsætning af fliser i vådrum

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes indendørs på gulve og vægge i vådrum efter fugtsikkerhedsprojektering.

UNDERLAG

Beton, puds.

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: Vand

Tørretid: Ca 20 minutter afhængigt af underlag, temperatur og fugtighed

Påføringstemperatur: Mindst 15°C

Dampgennemgangsmodstand:
< 1 000 000 s/m



MEMBRANE

Drøjt tætlag med kort tørretid

ANVENDELSESOMRÅDE

Til fugt- og vandtætning af gulve og vægge i vådrum samt til montering af tætlagsfolien.

UNDERLAG

Beton, puds og godkendte vådrumslader.

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: Vand

Tørretid: 1-2 timer afhængigt af underlag, temperatur og fugtighed

Dampgennemgangsmodstand:
Mindst 15°C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860277	5 l	1	72	7311020047368
30860603	10 l	1	40	7311020047405/8646879

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRR.	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860529	5 l	1	72	7311020025571/7791585
30860302	15 l	1	27	7311020025588/7791577

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860583	1,45 kg	6	324	7311020047108/5892016
30860004	7,25 kg	1	90	7311020047115/7952476
30860637	14,5 kg	1	40	7311020047122/7952450



8010 COMBI

Allround til vægge og gulv

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, PVC-tæpper, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder. Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860543	5 kg	1	90	7311020023843/8267320
30860030	15 kg	1	72	7311020023850



8015 COMBI LIGHT

Letfix til gulv og væg med op til 30% mere fladedækning

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, væg og gulv, varme-gulv, vådrum. Fix kan også anvendes til mindre reparationer (maks 5 mm). Stor-formats fliser skal dobbeltlimes.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartel, gipsplader, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder. Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860700	15 kg	1	49	7311020064082



8020 FLOOR & WALL

Til brug indendørs, gulve og vægge

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder. Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860548	15 kg	1	72	7311020046798/3882693



8050 WHITE DR

Hvidt, støvreduceret klæbemiddel

ANVENDELSESOMRÅDEN

Opsætning af fliser og klinker, mosaik samt lyse natursten på vægge og gulve, indendørs og udendørs, vådrum og gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, puds, gipsplader.

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder. Klass 3 iflg. HusAMA.

Klassificering: EN12004:C2TE



8060 RAPID

Hvidt, hurtigtørrende klæbemiddel til vægge og gulve

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, glas- og porcelænsmosaik, lys marmor og natursten, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse, gipsplader, tætte glatte overflader, tætlag, PVC-tæpper.

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: ca 3 timer væg og gulv

Betonalder: >3 måneder. Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



8070 LIGHT LT

Klæbemiddel med letfiller

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granit-keramik i storformat, glasmosaik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse, gipsplader, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder. Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30606015	20 kg	1	48	7311020047498/1675859

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30832250	15 kg	1	72	7311020025892/1675859

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30832258	15 kg	1	42	7311020077198

BOSTIK UNIVERSAL

– TÆTLAGSSYSTEMER TIL ALLE!

Bostik Universal er vores tætlagssystemer, der kan bruges af alle. Systemerne er fleksible og lette at påføre – vælg mellem rullet eller folie. Systemerne er godkendt iht. EU-normen ETAG-022, så du kan slappe af i tryk forvisning om, at dit nye badeværelse vil være tæt i lang tid fremover.

TÆTLAGSSYSTEMERNE VTvF OG VTgF UNIVERSAL

Bostik tætlagssystemer VTvF og VTgF Universal er foliesystemer, der anvendes som tætlag bag keramisk overfladebeklædning på gulve og vægge i vådrum i boliger og rum med lignende belastning. Det er deformationsoptagende tætlagssystemer til beton, letbeton, puds, spartlede overflader og pladekonstruktioner. Systemernes dampgennemgangsmodstand er ca. 2.600.000 s/m. Sd=59 m.

TÆTLAGSSYSTEMERNE VTv OG VTg UNIVERSAL

Bostik tætlagssystemer VTv og VTg Universal er væskebaserede, rullede systemer, der anvendes som tætlag bag keramisk overfladebeklædning på gulve og vægge i vådrum i boliger og rum med lignende belastning. Tætlagssystemerne VTv og VTg Universal er deformationsoptagende tætlagssystemer til beton, letbeton, puds og pladekonstruktioner. Systemernes dampgennemgangsmodstand er ca. 1.500.000 s/m. Sd=35,5 m.

Bostik Universal er testet iht. EU-normen ETAG 022.

SYSTEM GUIDE

	TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL	MEMBRANE UNIVERSAL	FOIL SEAL UNIVERSAL	TÆTLAGSTRIMMEL UNIVERSAL	TÆTLAGSHJØRNE UNIVERSAL	FIBERSTRIMMEL	FIBERHJØRNE	RØRMANCHET UNIVERSAL	AFLØBSMANCHET	FIX UNIVERSAL FLEX	FIX UNIVERSAL LIGHT DR
SYSTEM												
VTf (folie)	x		x	x	x	x			x	x	x	x
VT (rullet)		x	x				x	x	x	x	x	x



TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL

Godkendt, kraftig folie

ANVENDELSESOMRÅDE

Vandtæt membran på indvendige vægge og gulve i konstruktioner med keramiske klinker i vådrum i boliger og lignende lokaler i offentlige bygninger.

TEKNISKE DATA

Materialtyp: TPE-folie belagt med polypropylenfibre

Dampgennemgangsmodstand:

3 000 000 s/m

Bredde: 1 meter

Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860425	10 m	8	48	7311020062736/ 4774808
30860351	25 m	1	28	7311020062743/ 7791619



TÆTLAGSHJØRNE UNIVERSAL

Nem og sikker forsegling af hjørner i foliesystemer.

ANVENDELSESOMRÅDE

Tættagshjørnet giver en forstærkning og sikker forsegling af vådrumskonstruktioner. Fås både til ud- og indvendigt hjørne. Af polymermateriale, dobbeltsidigt belagt med polypropylenfibre.

TEKNISKE DATA

Materialtyp: TPE-folie belagt med polypropylenfiber

Dampgennemgangsmodstand:

3 000 000 s/m

Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	TYP	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860106	Indvendigt hjørne	20	6 000	7311020062910
30860616	Udvendigt hjørne	20	6 000	7311020062927/ 5622314



TÆTLAGSTRIMMEL UNIVERSAL

Sikker forsegling af sammenføjninger og vinkler i foliesystemer

ANVENDELSESOMRÅDE

Tætlagsstrimmel Universal giver en forstærkning og sikker forsegling af vådrumskonstruktionen. Af polymermateriale, dobbeltsidigt belagt med polypropylenfibre.

TEKNISKE DATA

Materialtyp: TPE-folie, polypropylenbelagt

Dampgennemgangsmodstand:

3 000 000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860202	25 m	8	192	7311020062903/ 5624046

FIBERDUG PP

Forstærket fiberdug



ANVENDELSESOMRÅDE

Armeringsdug til rullet tætlagssystem.
Forkorter monterings- og tørretiden.

TEKNISKE DATA

Materialer: Polypropylenvæv
Dampgennemgangsmodstand:
Ej vandtæt
Bredde: 0,8 meter
Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860708	10 m	1	140	7311020064204

AFLØBSMANCHET

Selvhæftende afløbsmanchet til tætning ved gulvafløb og designafløb



ANVENDELSESOMRÅDE

Tætning ved gulvafløb, indendørs

TEKNISKE DATA

Materialer: Butylgummi belagt med
nonwoven polyester.
Tykkelse: 1,6 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRRELSE	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058

RØRMANCHET UNIVERSAL

Fleksible rørmanchetter til tætning af rørgennemføringer



ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning af rørgennemføringer
i vådrumskonstruktioner.

TEKNISKE DATA

Materialer: TPE med polypropylenfibre
Dampgennemgangsmodstand:
> 2 000 000 s/m
Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	STØRRELSE	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860288	10-24 mm	20	7 200	7311020062934
30860503	32-55 mm	20	12 000	7311020062941/ 5969208
30860508	75-110 mm	20	4 800	7311020062958/ 1060581
30860671	10-24 2-huller	20	6 000	7311020063474



FIBERHJØRNE

Nem og sikker forsegling af hjørner i rullede systemer

ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og forsegling af ind- og udvendige hjørner i vådrum.

TEKNISKE DATA

Materialetype: Nonwoven polypropen

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	TYP	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860220	Indvendigt hjørne	20	4 800	7311020031114/ 5117302
30860073	Udvendigt hjørne	20	4 800	7311020031121/ 5182323



BUTYLSTRIMMEL

Til tætning af sammenføjninger og vinkler i rullede systemer

ANVENDELSESOMRÅDE

Til tætning og forsegling af vinkler ved vægge og gulve samt af designafløb.

TEKNISKE DATA

Materialetype: Butyl belagt med nonwoven

Dampgennemgangsmodstand:
> 3 000 000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 1,0 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860363	10 m	8	224	7311020044817



FIBERSTRIMMEL

Forsegling af sammenføjninger og vinkler i rullede systemer

ANVENDELSESOMRÅDE

Fiberstrimmel til forsegling af sammenføjninger og vinkler i ikke-damptætte systemer.

TEKNISKE DATA

Materialetype: Nonwoven polypropen

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,48 mm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	LÆNGDE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860242	25 m	8	192	7311020025632
30860113	50 m	1	192	7311020025649/ 3154127



MOISTURE BARRIER UNIVERSAL

Hurtigtørrende fugtspærre

ANVENDELSESOMRÅDE

Vandbaseret fugtspærre beregnet til Bostik Rullet Tættagssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membrane Universal.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mellem +15 og +25 °C

Tørretid: 15-30 minutter afhængigt af temperatur, luftfugtighed og underlagets sugsevne

Materialeforbrug: Ca. 1 liter til 6 kvm

Dampgennemgangsmodstand:

> 1 000 000 s/m



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860254	5 l	1	72	7311020062774



MEMBRANE UNIVERSAL

Til fleksibel vandtætning

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til vandtætning i kombination med Bostik Fugtspærre Universal. Kan også anvendes til opsætning af Bostik Tætlagsfolie Universal.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse og godkendte vådrumslader.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mellem +15 og +25 °C

Tørretid: Ca. 1-2 timer afhængigt af temperatur, luftfugtighed og underlagets sugsevne

Materialeforbrug: 1-1,2 liter pr. kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860018	7,25 kg	1	90	7311020062781/5825301
30860183	14,5 kg	1	40	7311020062798/5228453



FOIL ADHESIVE UNIVERSAL

2-komponents folielim

ANVENDELSESOMRÅDE

Til montering og forsegling af tættagssfolie, tættagstrimler, rørmanchetter, ind- og udvendige hjørner.

UNDERLAG

Plader, Beton, Puds

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mindst +15°C

Tørretid: 6 timer

Materialeforbrug: ca 0,6 kg/kvm

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860688	10 kg	1	33	7311020063962



MOISTURE PRIMER UNIVERSAL

Vandbaseret fugtspærre til Bostik Rullet Tættagssystem VT-Universal

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes som fugtspærre på ikke fugtfølsomme underlag i kombination med Bostik Membran Universal. Opfylder ikke miljøkravet.

UNDERLAG

Beton og puds

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur: Mindst +15°C

Tørretid: ca. 20 min. afhængigt af temperatur

Materialåtgång:

1 liter til ca. 3,5 kvm

Dampgennemgangsmodstand:

< 1 000 000 s/m



MEMBRANE D

Diffusionsåben, deformationsoptagende fugtbeskyttelse

Membrane D består af to komponenter, nemlig en pulverdel indeholdende cement (2C) og en væskedel (P7000).

ANVENDELSESOMRÅDE

Til brug inden- og udendørs på gulve og vægge. Membrane D beskytter underlaget mod fugt, men lader vanddamp slippe igennem (diffusionsåben).

UNDERLAG

Beton, puds.

TEKNISKE DATA

Tørretid: ca 5 timer pr mm ved 25°C, 50% RF

Appliceringstemperatur:

Mellem 10 °C og 25 °C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860689	5 l	1	72	7311020063979

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860328	5 kg, 2C	1	120	7311020049744/7968191
30821693	5 kg, P7000	1	60	7311020049751/1822684



FIX UNIVERSAL FLEX

Allround til vægge og gulve

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, PVC-tæpper, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugbart efter: Ca. 12-24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klassificering: EN12004: C2TE



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Særligt fleksibel cementbaseret klæbemiddel med letfiller

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik, glasmosaik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs, i pools.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse, gipsplader, tætte overflader (kræver priming), tætlag.

TEKNISKE DATA

Farve: Grå

Fugbart efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klassificering: EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860530	15 kg	1	72	7311020063481/1058643

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30607679	15 kg	1	42	7311020062866/2692218

A modern bathroom interior featuring white subway tiles on the walls. On the left, a glass shower enclosure is visible with a black showerhead and a handheld shower wand. In the center, a white toilet is positioned against the tiled wall. To the right of the toilet, there is a wooden vanity with a light-colored top and a dark lower section. A black light switch is mounted on the wall above the toilet. A blue rectangular overlay with the text "Fix & Fuge" is positioned in the upper right quadrant of the image.

Fix & Fuge

FIND DET RIGTIGE FIX & FUGE-PRODUKT TIL NETOP DINE KLINKER

Skal du lave et moderne badeværelse med store, luksuriøse klinker og minimale fuger eller et smukt, rustikt stengulv? Uanset hvilket behov du måtte have, kan guiden herunder hjælpe dig med at finde det produkt, der er bedst for dig.

CE-KLASSIFICERING

- | | |
|---|---|
| C = Cement | T = Forskydning af klinkerne: maks. 0,5 mm |
| 1 = Hæfteevne: >0,5 MPa | E = Åbentid: Klinkerne kan justeres efter opsætning i op til 30 minutter |
| 2 = Hæfteevne: >1,0 MPa
0,5 MPa svarer til, at man skal trække med en kraft på ca. 1000 kg for at løsne en klinker på 15 x 15 cm fra underlaget | S1 = Elasticitet: maks. nedbøjning 2,5 mm |
| F = Hærdningstid: skal opnå en hæfteevne på 0,5 MPa efter 6 timers tørring | S2 = Elasticitet: maks. nedbøjning 5,0 mm |

Samtlige Bostiks Fix-produkter er klassificeret som S1. Kontakt Bostik vedr. S2-klassificering. Samtlige Bostiks Fix-produkter tåler gulvvarme. Gulvvarmen skal være slukket, når fliserne monteres, og må først tændes igen efter 4 uger.

Forbrug af klæbemiddel, kg/m²

KLINKESTØRRELSE	TANDDYBDE	8010 Combi	8070 Light LT	8050 White DR
5 x 5 cm	4 mm	1,7	1,2	1,7
15 x 15 cm	6 mm	2,2	1,7	2,2
25 x 25 cm	8 mm	2,8	2,1	2,8
30 x 60 cm	10 mm	4,0	2,5	4,0
60 x 60 cm	12 mm	5,0	3,4	5,0

Forbrug af fugemasse, kg/m²

KLINKESTØRRELSE	2 MM FUGE	3 MM FUGE	4 MM FUGE	5 MM FUGE	6 MM FUGE	8 MM FUGE	10 MM FUGE	12 MM FUGE
5 x 5 cm	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	-	-	-
10 x 10 cm	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1
15 x 15 cm	0,4	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8
10 x 20 cm	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9
20 x 20 cm	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,5
20 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2
25 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
30 x 30 cm	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
30 x 60 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	-	-	-	-
60 x 60 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-	-	-



8010 COMBI

Allround til vægge og gulve

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, PVC-tæpper, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860543	5 kg	1	90	7311020023843/8267320
30860030	15 kg	1	72	7311020023850



8015 COMBI LIGHT

Letfix til gulv og væg med op til 30% mere dækning

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, gulvvarme, vådrum. Fixet kan også anvendes til mindre reparationer (maks 5 mm). Stor-format fliser skal dobbeltlimes.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, PVC-tæpper, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860700	15 kg	1	49	7311020064082



8020 FLOOR & WALL

Til brug indendørs, gulve og vægge

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, PVC-tæpper, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860548	15 kg	1	72	7311020046798



8040 FLOW LT

Giver god fyldning under
storformatklinker

ANVENDELSESOMRÅDE

Lægning af klinker, granitkeramik,
natursten og storformatklinker, gulv,
gulvvarme, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse,
gulvgipsplader.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: 2-3 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



8050 WHITE DR

Hvidt, støvreduceret klæbemiddel

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser og klinker, mosaik
samt lyse natursten på vægge og gulv,
indendørs og udendørs, vådrum og
gulvvarme.

UNDERLAG

Beton, puds, gipsplader.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: Væg ca. 12 timer og gulv
24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



8060 RAPID

Hvidt, hurtigtørrende klæbemiddel
til vægge og gulve

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, glas- og
porcelænsmosaik, lys marmor og
natursten, gulvvarme, vådrum,
inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse, gips-
plader, tætte glatte overflader, tætlag,
PVC-tæpper.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: ca 3 timer væg og gulv

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860554	15 kg	1	72	7311020025908/ 8115156

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30606015	20 kg	1	48	7311020047498/ 3882693

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30832250	15 kg	1	72	7311020025892

4000 TILE ADHESIVE PASTE

Færdigblandet klæbemiddel

ANVENDELSESOMRÅDE

Til montering af keramik,
mosaik og natursten på
vægge indendørs (ikke
vådrum).

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+10 °C til +25 °C

Anvendelsestid: Ca. 15
minutter ved +25 °C

Farve: Grå

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30608887	1 l	1	200	7311020063627
30835913	5 kg	1	90	7311020062682





8070 LIGHT LT

Klæbemiddel med letfiller

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik i storformat, glasmosaik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse, gipsplader, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: Vægg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30832258	15 kg	1	42	7311020077198



FIX UNIVERSAL FLEX

Allround til vægge og gulve

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs.

UNDERLAG

Beton, letbeton, puds, spartelmasse, gipsplader, PVC-tæpper, tætlag.

TEKNISKE DATA

Fugebar efter: Ca 12-24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30860530	15 kg	1	72	7311020063481/ 1058643



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Særligt fleksibel cementbaseret klæbemiddel med letfiller

ANVENDELSESOMRÅDE

Opsætning af fliser, klinker, granitkeramik, glasmosaik og natursten, vægge og gulve, gulvvarme, vådrum, inden- og udendørs, i pools.

UNDERLAG

Beton, puds, spartelmasse, gipsplader, tætte overflader (kræver priming), tætlag.

TEKNISKE DATA

Farve: Grå

Fugebar efter: Væg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betonalder: >3 måneder.

Klass 3 iflg. HusAMA

Klassificering: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN/TUN
30607679	15 kg	1	42	7311020062866/ 2692218



**SMART
VALG!**

FUGER MED PERFEKT FARVEMATCHING

Nyd af en systematiseret farveskala til væg- / gulvfuger og silikonefuger til badeværelser, køkkener og andre flisebelagte og flisebelagte overflader. De otte mest populære farver matcher 100% for et ensartet look. Alle produkter er udviklet til at modstå intensiv brug og er også snavsafvisende.





MULTI GROUT

Multifuge til gulv og vægfliser



ANVENDELSESOMRÅDE

Til fugning af fliser / mosaik og natursten i våde og tørre rum i en fugebredde på 1-7 mm.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+10°C til +25°C

Anvendelsestid:

Ca 2 timer ved + 20 C

Fugebredde: 2-5 mm



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	FARVE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860267	5 kg	Hvid	1	200	7311020063733
30860380	5 kg	Gråhvid	1	200	7311020063740
30860423	5 kg	Lysegrå	1	200	7311020063757
30860377	5 kg	M.grå	1	200	7311020063764
30860068	5 kg	Grå	1	200	7311020063771
30860054	15 kg	Hvid	1	70	7311020063535
30860171	15 kg	Gråhvid	1	70	7311020063542
30860375	15 kg	Lysegrå	1	70	7311020063559
30860509	15 kg	M. grå	1	70	7311020063566
30860189	15 kg	Grå	1	70	7311020063573

FLOOR GROUT

Fugemasse til gulve til klinker ude og inde



ANVENDELSESOMRÅDE

Til fugning af klinker i tør- og vådarealer med en fugebredde på 1-15 mm.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

+10°C til +25°C

Anvendelsestid:

Ca 1 timme ved + 20 C

Fugebredde: 2-15 mm



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	FARVE	ANT/ PK	ANT/ PL	EAN
30860357	5 kg	Lysegrå	1	200	7311020063696
30860276	5 kg	M.grå	1	200	7311020063702
30860634	5 kg	Grå	1	200	7311020063719
30860581	5 kg	Antacit	1	200	7311020063726
30860346	15 kg	Lysegrå	1	70	7311020063498
30860398	15 kg	M. grå	1	70	7311020063504
30860089	15 kg	Grå	1	70	7311020063511
30860410	15 kg	Antracit	1	70	7311020063528



A woman with long dark hair is focused on working on a small piece of jewelry, possibly a ring, using pliers. She is wearing a dark patterned top. The background is a workshop or craft room, with a Christmas tree decorated with lights and ornaments visible in the distance. The scene is warmly lit, creating a cozy atmosphere. A purple rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Reparations- og hobbylim

CONTACT 1782

Transparent, lysstabil med kort tørretid og høj klæbeevne



ANVENDELSESOMRÅDE

Stærk sammenføjning uden hærder, høj pressetemperatur eller lang pressetid. Ekstra tynd, smidig konsistens og ekstra hurtigt fordampende opløsningsmiddel.

UNDERLAG

Sten, beton, de fleste træmaterialer, plast (dog ikke

PE og PP), gummi (dog ikke EPDM og silikonegummi) samt metal.

TEKNISKE DATA

Klæbeevnetilvækst: 35 % inden for 1 døgn, 100 % efter ca. 7 døgn

Fugtbestandighed: Meget god – limfugen er uopløselig i vand

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860051	100 ml	12	1 296	7311020027209

CONTACT A3

Alsided med høj klæbeevne til byggeri, møbler og værksted



ANVENDELSESOMRÅDE

Limning af laminat- og akustikplader, gulvbelægningsmaterialer i træ, finer, kantlister, polstringsmateriale, læder, tekstiler, gummi, plast, indpakningsmateriale og metal.

UNDERLAG

Træ, metal, plast (dog ikke

PE og PP) og gummi (dog ikke EPDM og silikonegummi).

TEKNISKE DATA

Klæbeevnetilvækst: 50 % inden for 1 døgn, 100 % inden for 7 døgn

Temperaturbestandighed:

Op til mellem 90 °C og 100 °C efter 7 døgn

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860071	35 ml	12	1 296	7311020025991
30607058	100 ml	12	1 296	7311020026981/ 2142966

CONTACT UNIVERSAL

Ekstra kort tørretid og høj klæbeevne



ANVENDELSESOMRÅDE

Allround-lim til hjemmet og som hobbylim til plastmodeller

UNDERLAG

Sten, beton, de fleste træmaterialer, plast (dog ikke PE og PP), gummi (dog ikke EPDM og silikonegummi) samt metal.

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed: God op til 95 °C efter 1 døgn uden hærder

Fugtbestandighed: Meget god – limfugen er uopløselig i vand

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860559	35 ml	12	1 296	7311020025984/ 7653132

MAXI BOND

Alsided og miljøvenlig



ANVENDELSESOMRÅDE

Montering af gipsplader, glasbyggesten, spånplader, isoleringsmateriale, dørtrin, lister, stukkatur, spejle, kroge og til borehuller før rawlplugs.

UNDERLAG

Træ, sten, beton, glas, metal, keramik, plast (dog ikke PE,

PP og teflon), flamingo og celleplast.

TEKNISKE DATA

Hærdetid: Ca. 1-4 døgn

Initialstyrke: Kraftigt vådhug

Elasticitet: Kan klare mindre fugebevægelser -15 %



PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860224	100 ml	12	1 296	7311020030407



EPOXY FILLER

Fugefyldende, slibbar og overmalbar påfyldningsmasse

ANVENDELSESOMRÅDE

Fugespartelmasse, der kan slibes og overmales. Hærder til en metallignende masse. Vandtæt og resistent over for de fleste opløsningsmidler. Ikke til permanente vådmiljøer.

UNDERLAG

Fæstner til metal, træ, sten, keramik og flere plasttyper.

TEKNISKE DATA

Farve: Mørkegrå

Type masse: 2-komponent (base+hærder)

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860674	50 g	12	1 296	7311020041670



TEKSTILLIM

Fleksibel, vandfast limfuge, der kan tåle maskinvask ved 60 °C

ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af porøse og sugende materialer som grove tekstiler, teltdug, skind, skumplast, kork, træ, filt, celleplast og glasfiber.

UNDERLAG

Porøse og sugende materialer.

TEKNISKE DATA

Opløsningsmiddel: Vand

Tørretid: 5–10 minutter ved stuetemperatur

Monteringstid: Op til 1 døgn

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860435	35 ml	12	1 296	7311020025977



WOOD PASTE

Hurtigtørrende fyldemasse til reparation og udjævning af træ

ANVENDELSESOMRÅDE

Til udfyldning af huller og sprækker.

UNDERLAG

Træ, sten, metal.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:

Mindst +10 °C

Klæbefri overflade:

5–10 min.

Overmalingsbar: Ja

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860418	Fyr	75 ml	12	1 176	7311020038502
30860325	Teak	75 ml	12	1 176	7311020038519
30860600	Eg	75 ml	12	1 176	7311020038526



BLU-TACK HÆFTEMASSE

Vandfast lim med tapeagtig overflade, der kan bruges igen og igen

ANVENDELSESOMRÅDE

Bruges i stedet for tegnestifter eller tape. Hæfter på papir, kabler og dekorationer og holder plakater, sedler, lys, borddekorationer, elledninger og meget andet på plads. Tørker ikke ud og påvirkes hverken af fugt eller tempe-

ratur. Produktet er lugtfrit og forurenere ikke.

UNDERLAG

Hæfter på alle faste overflader dog undtaget visse fede plasttyper. **Bemærk:** Ved fastgørelse på blødt tapet eller mat vægmaling kan der opstå fedtpletter

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30814282	60 g	12	7 200	7311020057534

SILICONE GLASS TUBE

Transparent silikone til tætning og montering af glas og tætning af akvarier

ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af silikonetætningslister, tætning af konstruktioner i glas, emalje, rustfrit, akryl, polyester og lignende materialer.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade:

Ca. 30 min.

Hårdhed: Ca. 23° Shore A

Bevægelsetolerance: ±25 %

af oprindelig fugebredde

Ældningsbestandighed:

Meget god

Overmalingsbar: Nej

Kemikaliebestandighed:

Udmærket mod de fleste kemikalier.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860067	70 ml	12	1 296	7311020040093



SILICONE UNIVERSAL

UV-beständig, til reparation i vådrum

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til vådrum, ud- og indvendige bevægelsesfuger i byggekonstruktioner, metal- og glaskonstruktioner.

TEKNISKE DATA

Klæbefri overflade:

Ca. 25 minutter

Hårdhed: Ca. 22° Shore A

Bevægelsetolerance: ±20 %

af oprindelig fugebredde

Ældningsbestandighed:

Meget god

Overmalingsbar: Nej

Kemikaliebestandighed:

Udmærket mod de fleste kemikalier.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	FARVE	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860234	Hvid	70 ml	12	1 296	7311020030469
30860538	Transp.	70 ml	12	1 296	7311020030438



MITRE SUPERGLUE

Hurtighærdende superlim – 2-komponentlim

ANVENDELSESOMRÅDE

Superlim, der hærdet øjeblikkeligt ved hjælp af en aktivator, så du ikke behøver presse emnerne sammen i lang tid. Bare spray aktivator på den ene overflade og smør lim på den anden. Pres overfladerne sammen i 10 sekunder. Færdig!

UNDERLAG

Limer træ, metal, keramiske overflader og mange plast- og gummityper (dog ikke PP/PE/PTFE/EPDM).

TEKNISKE DATA

Farve: Transparent

Viskositet: Lim – middel

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860732	50 g	24	720	7311020070984



EPOXY RAPID

Hurtighærdende og transparent 2-komponentlim til træ og trælim

ANVENDELSESOMRÅDE

Limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plastmaterialer. Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste opløsningsmidler.

TEKNISKE DATA

Fugtbestandighed: God

Overmalingsbar: Ja

Slibbar: Ja

Temperaturbestandighed:

-50 °C til 65 °C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUMFANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860517	30 ml	12	2 304	7311020041632/ 2425742
30860350	24 ml	12	2 016	7311020041755/ 7653124





EPOXY 90 SEC

**Ekstra hurtighærdende
2-komponent-epoxylim**



ANVENDELSESOMRÅDE

Limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plastmaterialer. Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste opløsningsmidler.

TEKNISKE DATA

Fugtbestandighed: God
Overmalingsbar: Ja
Slibbar: Ja
Temperaturbestandighed: -50 °C til +65 °C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860085	24 ml	12	2 016	7311020041663/ 1058825

EPOXY EXTRA STRONG

Superstærk 2-komponent-epoxylim



ANVENDELSESOMRÅDE

Limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plastmaterialer. Sammenføjesen kan justeres i op til 2 timer. Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste opløsningsmidler.

TEKNISKE DATA

Fugtbestandighed: God
Overmalingsbar: Ja
Slibbar: Ja
Temperaturbestandighed: -50 °C til +65 °C

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM- FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN/TUN
30860316	24 ml	12	2 016	7311020041625/ 7653116
30860173	30 ml	12	2 304	7311020041601/ 1058866

SUPER GLUE 7432

**Hurtighærdende
1-komponentlim med
middel viskositet**



ANVENDELSESOMRÅDE

Limning af plastemner, biltilbehør, vaskemaskiner og præcisionsinstrumenter og til brug inden for urmagerfaget og i smykkebranchen.

UNDERLAG

Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, plast (dog ikke polyætylen og teflon) samt metal.

TEKNISKE DATA

Farve: Transparent

Viskositet: Middel

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860643	20 g	10	800	7311020014629

SUPER GLUE 7434

**Hurtighærdende
1-komponentlim med
høj viskositet**



ANVENDELSESOMRÅDE

Limning af plastemner, biltilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter og præcisionsinstrumenter og til brug inden for urmagerfaget og i smykkebranchen.

UNDERLAG

Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, plast (dog ikke polyætylen og teflon) samt metal.

TEKNISKE DATA

Farve: Transparent

Viskositet: Høj

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	RUM-FANG	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860320	20 g	10	800	7311020014667

SUPER GLUE 1

Hurtighærdende 1-komponentlim med lav viskositet



ANVENDELSESOMRÅDE

Limning af plastemner, biltilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter og præcisionsinstrumenter og til brug inden for urmagerfaget og i smykkebranchen.

UNDERLAG

Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, plast og metal.

TEKNISKE DATA

Farve: Transparent

Viskositet: Lav

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	VÆGT	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860362	3 g	12	2 400	7311020026080

SUPER GLUE GEL

**Meget høj viskositet
Denne lim hverken drypper eller løber**



ANVENDELSESOMRÅDE

Til limning af porøse overflader.

TEKNISKE DATA

Farve: Transparent

Viskositet: Høj

UNDERLAG

Metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, træ, læder og plast.

PRODUKTINFORMATION

VARE NR	VÆGT	ANT/PK	ANT/PL	EAN
30860664	3 g	12	2 400	7311020025465



Smarte systemer

Vi tilstræber at kunne tilbyde et bredt udvalg af produktsystemer og løsninger, som gør mere end bare at holde ting sammen. Hver ny innovation svarer til et eller flere af nedenstående nøgleord.

SIKKERHED

Vi gør brug af innovative teknikker for at leve op til bygningsreglementer, normer og miljømål. Vi vil levere mere sikre løsninger, som opfylder strenge sikkerhedsskrav, for at kunne garantere folks sundhed og trivsel.

FLEKSIBILITET

Takket være vores smarte løsningers højtydende egenskaber tilpasser de sig til forskellige overflader og materialer, ofte under meget krævende forhold. De er nemme at bruge og byder på mange fordele sammenlignet med andre metoder til vedhæftning og sammenføjning.

EFFEKTIVITET

Nåret produktanvendelse som en del af et komplekst system, skal vores kunder og brugere kunne forvente den bedst mulige ydeevne og kvalitet, samtidig med at udgifterne falder og produktiviteten forbedres.

LYDHØRHED

Vi benytter os løbende af nyskabelser og teknisk ekspertise til at levere smarte løsninger, der kombinerer høj ydeevne med andre funktioner for at leve op til markedets krav, der hele tiden vokser og er i konstant forandring.



TÆTLAGSSYSTEM

Alle produkter i et tættagssystem er afprøvet sammen for at sikre, at de lever op til de krav, der stilles i henhold til gældende brancheregler. Ved at bruge en systemløsning kan du være sikker på, at resultatet bliver det bedst mulige, og at produkterne fungerer godt sammen. Bostik tilbyder flere tættagssystemer af høj kvalitet, som er tilpasset forskellige byggeforhold.

GULVKONSTRUKTIONER

Ved udjævning af gulve er der en række tekniske faktorer, man er nødt til at tage i betragtning for at opnå et optimalt resultat. I vores guider til gulvkonstruktioner beskriver vi hele arbejdsprocessen fra forberedelse og rengøring af betonoverfladen til udjævning og færdigt resultat for de mest almindelige underlag. I dag kan man hente guider til 13 forskellige gulvkonstruktioner på www.bostik.dk, men vi arbejder hele tiden på at udarbejde flere guider, der kan gøre arbejdet lettere for dig som bruger.

BRANDTÆTNINGSSYSTEMER

Det er utrolig vigtigt at arbejde med forebyggende brandsikring for at minimere risikoen for personskade og skader på ejendom. Vores Fire Bond-produkter forbedres løbende for at levere så god beskyttelse som muligt. Produkterne anvendes til brandtætning omkring vinduer og døre, som fuger i gulv- og vægkonstruktioner samt ved gennemføringer.

VÆGSYSTEMER

Bostiks vægssystemer indeholder de produkter, der sikrer, at det færdige resultat bliver så flot som muligt. Det er produkter, der sjældent ses, men som gør en stor forskel. Vægspartel som f.eks. Roll Light indgår som en del af systemet for at sikre en flot, jævn overflade samt væglim som Hernia Non-woven. Derefter monteres f.eks. et nonwoven-tapet, hvorefter arbejdet afsluttes med en flot latexfuge mellem gulv og væg. Hvis væggen har større skader, suppleres systemet med 3060 Repair, der giver et jævnt underlag uden fordybninger.

Produktliste

Sorteret efter navn



Produktnavn	Vare nr.	Side	Produktnavn	Vare nr.	Side
1010 THICK FLOW, 25 KG	30860505	85	ACRYL QUICK, 0,6 L, HVID	30860284	42
1015 DRY FLOW, 25 KG	30613801	85	ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	30860469	27
1020 FLOW, 25 KG	30860095	85	AFLØBSMANCHET, 1500X200 MM	30860587	106
1025 SUPER FLOW, 25 KG	30860076	86	AFLØBSMANCHET, 1500X200 MM	30860587	98
1030 FLEXI, 25 KG	30860279	86	AFLØBSMANCHET, 370X370 MM	30860558	106
1040 FIBER QUICK, 25 KG	30860550	86	AFLØBSMANCHET, 370X370 MM	30860558	98
1050 FIBER, 25 KG	30860250	87	APPLICATOR NOZZLE HAND	30860411	54
1055 FIBER MAXI, 25 KG	30860597	87	APPLICATOR NOZZLE MULTI	30860012	54
1070 GYPSUM, 25 KG	30860653	87	AQUA BLOCKER, 1 KG, GRÅ	30831633	35
2010 INDUSTRY, 25 KG	30860588	88	AQUA BLOCKER, 6 KG, GRÅ	30831634	35
2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	30614044	88	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	30831871	93
2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	30614036	88	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	30830492	93
2060 HARDWOOD, 25 KG	0	89	ATTACK, 10 L	30607920	61
3010 DRY MORTAR, 25 KG	30860524	89	BAGSTOPLISTE, 10MM X 50 M	30860491	52
3020 FINE, 25 KG	30860066	90	BAGSTOPLISTE, 10MM X 600M	30860492	52
3030 BUILD 10, 25 KG	30860488	90	BAGSTOPLISTE, 10MM X 6M	30860341	52
3040 COMBI 10, 25 KG	30860119	90	BAGSTOPLISTE, 13MM X 400 M	30860112	52
3050 FINE PLUS, 25 KG	30617675	91	BAGSTOPLISTE, 13MM X 50 M	30860091	52
3055 LIGHT WALL, 20 KG	30834955	81	BAGSTOPLISTE, 13MM X 6M	30860156	52
3060 REPAIR, 10 KG	30860080	81	BAGSTOPLISTE, 16MM X 250 M	30860602	52
3060 REPAIR, 2 KG	30860606	81	BAGSTOPLISTE, 16MM X 50M	30860141	52
4000 TILE ADHESIVE PASTE , 1 L	30608887	114	BAGSTOPLISTE, 16MM X 6M	30860248	52
4001 TILE ADHESIVE PASTE , 5 KG	30835913	114	BAGSTOPLISTE, 20MM X 150 M	30860343	52
8010 COMBI, 15 KG	30860030	102	BAGSTOPLISTE, 20MM X 50 M	30860047	52
8010 COMBI, 15 KG	30860030	110	BAGSTOPLISTE, 20MM X 6M	30860571	52
8010 COMBI, 5 KG	30860543	102	BAGSTOPLISTE, 24MM X 100 M	30860646	52
8010 COMBI, 5 KG	30860543	113	BAGSTOPLISTE, 24MM X 4M	30860409	52
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	102	BAGSTOPLISTE, 24MM X 50M	30860408	52
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	110	BAGSTOPLISTE, 30MM X 80 M	30860522	52
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	102	BAGSTOPLISTE, 35MM X 180M	30860448	52
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	110	BAGSTOPLISTE, 40MM X 120 M	30860046	52
8040 FLOW LT, 15 KG	30860554	114	BAGSTOPLISTE, 50MM X 90 M	30860424	52
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	103	BAGSTOPLISTE, 6MM X 1500M	30860472	52
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	114	BLANDESPAND, 20 L	30860393	94
8060 RAPID, 15 KG	30832250	103	BLU-TACK HÆFTEMASSE, 60 G	30814282	121
8060 RAPID, 15 KG	30832250	114	BOSTIK ROLL 240	30860697	65
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	103	BOSTIK ROLL 25	30860694	65
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	115	BOSTIK ROLL 50	30860695	65
A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 L, HVID	30617924	16	BOSTIK ROLL 85	30860696	65
A930 EASY FILLER PRO 0,3 L, HVID	30860748	81	BOSTIK ROLL MT35	30860698	65
A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 L, HVID	30860746	41	BOSTIK ROLL SD50	30860699	65
A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 L, HVID	30860745	41	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	30850233	92
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 L, HVID	30860749	40	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, GRÅ	30860263	50
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 L, HVID	30618073	40	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, SORT	30602704	50
ACRYL DECO, 0,3 L, HVID	30860111	42	BUTYL MASTIC 1590, 0,6 L PATRON, SORT	30860203	50
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, GRÅ	30615171	42	BUTYLSTRIMMEL, 10 M	30860363	98
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, HVID	30615169	42	BUTYLSTRIMMEL, 10 M	30860363	107
ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, ÆGGESKAL	30615172	42	CARTRIDGE CUTTER	30607947	52
ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, HVID	30615173	42	CELLULOSESVAMP 3	30860123	73
ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, ÆGGESKAL	30615168	42	CELLULOSESVAMP 4	30860261	73
ACRYL QUICK, 0,3 L, HVID	30860608	42	CLEAR BOND, 0,29 L, HVID	30821265	20

Produktnavn	Vare nr.	Side	Produktnavn	Vare nr.	Side
CONTACT 1782, 0,1 L	30860051	27	FLOOR GROUT, 15 KG, M.GRÅ	30860398	117
CONTACT 1782, 1 L	30811494	27	FLOOR GROUT, 5 KG, ANTACIT	30860581	117
CONTACT 1782, 100 ML	30860051	120	FLOOR GROUT, 5 KG, GRÅ	30860634	117
CONTACT 31, 1 L	30860672	62	FLOOR GROUT, 5 KG, LYSEGRÅ	30860357	117
CONTACT 31, 10 L	30047780	62	FLOOR GROUT, 5 KG, M.GRÅ	30860276	117
CONTACT A3, 0,5 L	30811489	27	FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 L	30860134	48
CONTACT A3, 1 L	30811490	27	FOAM ALL SEASON HAND, 0,75 L	30860190	48
CONTACT A3, 100 ML	30607058	27	FOAM ALLROUND GUN, 0,75 L	30860562	49
CONTACT A3, 100 ML	30607058	120	FOAM ALLROUND HAND, 0,5 L	30860557	49
CONTACT A3, 35 ML	30860071	27	FOAM ALLROUND HAND, 0,75 L	30860369	49
CONTACT A3, 35 ML	30860071	120	FOAM CARE SEAL, 0,5 L	30860031	49
CONTACT A3, 5 L	30811491	27	FOAM GUN CLEANER, 0,5LTR	30860103	53
CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	30860559	120	FOAM GUN EXTENDER	30860245	54
COX CARTRIDGE GUN	30860561	55	FOAM GUN NOZZLE	30860135	54
EDGE SEPARATION, 25 M (50 X 5 MM	30601035	94	FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	30860688	108
EPOXY 90 SEC, 24 ML	30860085	123	FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	30860677	100
EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	30860316	123	FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	30860159	100
EPOXY EXTRA STRONG, 30 ML	30860173	123	FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	30860264	100
EPOXY FILLER, 50 G	30860674	121	FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	30860327	100
EPOXY RAPID, 25 ML	30860350	122	FOIL SEAL GRAB, 0,29 L	30616570	99
EPOXY RAPID, 30 ML	30860517	122	FOILTAC 1C, 10 KG	30617003	100
FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	30860300	92	FUGEPINDE, 10 MM	30860268	52
FIBER UNIVERSAL, 25 KG	30860229	92	FUGEPINDE, 12 MM	30860578	52
FIBERDUG PP, 15 M	30860708	106	FUGEPINDE, 15 MM	30860149	52
FIBERHJØRNE, INNERHÖRN	30860220	99	FUGEPINDE, 20 MM	30860656	52
FIBERHJØRNE, INNERHÖRN	30860220	107	FUGEPINDE, 6 MM	30860638	52
FIBERHJØRNE, YTTERHÖRN	30860073	99	FUGEPINDE, 8 MM	30860455	52
FIBERHJØRNE, YTTERHÖRN	30860073	107	FUGEPISTOL B600	30860618	55
FIBERSTRIMMEL, 25 M	30860242	107	FUGESKUMPISTOL	30860252	55
FIBERSTRIMMEL, 25 M	30860242	99	FUGTSPÆRRE 2000K, 10 L	30860603	101
FIBERSTRIMMEL, 50 M	30860113	99	FUGTSPÆRRE 2000K, 5 L	30860277	101
FIBERSTRIMMEL, 50 M	30860113	107	FUGTSPÆRRE 6030, 15 L	30860302	101
FINE FILLER, 0,25 L	30860364	80	FUGTSPÆRRE 6030, 5 L	30860529	101
FINSPARTEL F, 0,25 L	30860575	77	GIPS V28, 10 KG	30860126	81
FINSPARTEL F, 10 L	30860065	77	GIPS V28, 5 KG	30860072	81
FINSPARTEL F, 5 L	30860057	77	GLASS FIBRE NET GLUEFREE, 100CM X50 M	30860693	94
FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L, RÖDAKTIG	30860181	47	GLASS FIBRE NET, 100CM X50 M	30860626	94
FIRE BOND BACKING WOOL, 100X25X7300MM, HVID	30860744	47	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, GRÅ	30617895	16
FIRE BOND BACKING WOOL, 600X25X7300MM, HVID	30860759	47	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, HVID	30617833	16
FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML, ROSA	30860743	47	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, SORT	30617893	16
FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 L, HVID	30860739	46	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 L, HVID	30617890	16
FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 L, HVID	30860740	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, BRUN	30618239	32
FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 L, GRAFITGRÅ	30860741	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅ	30618245	32
FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,6 L, GRAFITGRÅ	30860742	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅBEIGE	30618247	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 L, OFF-WHITE	30617603	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HVID	30618147	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅ	30614370	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, MØRKEGRÅ	30618238	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅBEIGE	30616345	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, OFF-WHITE	30618236	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, OFF-WHITE	30617605	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, SORT	30618237	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	110	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, BRUN	30618243	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	115	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅ	30618249	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	110	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅBEIGE	30618241	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	115	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HVID	30618146	32
FIX-O-CHEM NOZZLE	30860724	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, LYSEGRÅ	30618240	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12X50 MM	30860720	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, MØRKEGRÅ	30618242	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X130 MM	30860722	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, OFF-WHITE	30618250	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X85 MM	30860721	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, SORT	30618244	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20X85 MM	30860723	23	H785 HIGH TACK, 0,29 L, HVID	30617831	15
FIX-O-CHEM, 280 ML	30860727	23	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 L, HVID	30617832	15
FIXTAC PLUS, 5 L	30609396	62	H920 SUPERGRIP CLEAR, 0,29 L, TRANSP.	0	15
FIXTAC, 10 L	30821683	62	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 L, HVID	30618145	51
FLOOR & WALL TAC, 1 L	30860084	61	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, BRUN	30618275	32
FLOOR & WALL TAC, 5 L	30860345	61	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅ	30618270	32
FLOOR GROUT, 15 KG, ANTACIT	30860410	117	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅBEIGE	30618273	32
FLOOR GROUT, 15 KG, GRÅ	30860089	117	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HVID	30618274	32
FLOOR GROUT, 15 KG, LYSEGRÅ	30860346	117	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, LYSEGRÅ	30618276	32

Produktnavn	Vare nr.	Side	Produktnavn	Vare nr.	Side
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, MØRKEGRÅ	30618272	32	MULTI GROUT, 15 KG, M.GRÅ	30860509	117
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, OFF-WHITE	30618271	32	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅ	30860068	117
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, SORT	30618277	32	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅHVID	30860380	117
HANDY WIPES	30600194	54	MULTI GROUT, 5 KG, HVID	30860267	117
HEAT SEAL 1200, 0,3 L, SORT	30860225	47	MULTI GROUT, 5 KG, LYSEGRÅ	30860423	117
HERNIA 1853, 15 L	30860232	70	MULTI GROUT, 5 KG, M.GRÅ	30860377	117
HERNIA 1870, 1 L	30860648	69	MULTISEAL 2640, 0,29 L, GRÅ	30616554	34
HERNIA 1870, 15 L	30860427	69	MULTISEAL 2640, 0,29 L, HVID	30616556	34
HERNIA 1870, 5 L	30860096	69	MULTISEAL 2640, 0,29 L, LYSEGRÅ	30616309	34
HERNIA EXPERT, 6 KG	30860298	70	MULTISEAL 2640, 0,29 L, MØRKEGRÅ	30616330	34
HERNIA KP 4, 1 L	30860275	70	MULTISEAL 2640, 0,29 L, SORT	30616553	34
HERNIA KP 4, 15 L	30860506	70	MULTISEAL 2640, 0,6 L, GRÅ	30616526	34
HERNIA KP 4, 5 L	30860075	70	MULTISEAL 2640, 0,6 L, HVID	30616527	34
HERNIA NON WOVEN, 1 L	30860147	69	MULTISEAL 2640, 0,6 L, SORT	30616310	34
HERNIA NON WOVEN, 15 L	30605271	69	MULTITAC, 10 L	30860396	60
HERNIA NON WOVEN, 5 L	30605272	69	NIVEAUPINDE	30860344	94
HERNIA PVP EXTRA, 15 L	30860470	69	NON WOVEN, 1 L	30860622	71
HERNIA PVP EXTRA, 5 L	30860212	69	NON WOVEN, 15 L	30860062	71
HERNIA PVP VARIANT, 1 L	30860470	70	NON WOVEN, 5 L	30860323	71
HERNIA PVP VARIANT, 15 L	30603733	70	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, GRÅ	30860451	50
HERNIA PVP VARIANT, 5 L	30603735	70	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, HVID	30860591	50
HERNIA TRIO, 15 L	30860309	69	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, SORT	30860392	50
HÅNDPISTOL H 14 RS	30860110	55	OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 L, HVID	30860021	50
HÅNDPISTOL H1	30860537	55	P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 L	30617669	48
HÅNDPISTOL H2	30860265	55	PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	30616397	63
HÅNDPISTOL H245/500	30860463	55	PARQUETTE CLASSIC, 10 L	30821504	63
HÅNDPISTOL H2PSA	30860172	55	PATRONSPRUTA PROFFS	30860158	55
HÅNDPISTOL H40	30860209	55	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 L	30616716	49
HÅNDPISTOL H40PS	30860560	55	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 L, HVID	30616612	42
LET HÅNDSPARTEL DUO, 10 L	30860551	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, GRÅ	30617207	38
LET HÅNDSPARTEL LH, 10 L	30860439	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, HVID	30616627	38
LET HÅNDSPARTEL LH, 2,5 L	30860498	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, LYSEGRÅ	30617195	38
LET HÅNDSPARTEL LH, 5 L	30860586	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, MELLEMGRA	30617196	38
LETSPARTEL GROV LG, 10 L	30860271	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, SORT	30616625	38
LIGHT PREMIUM, 10 L	30860124	77	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, TRANSP.	30616628	38
LIM/TÆT PLUS, 0,3 L, BEIGE	30811497	22	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 L	30616677	22
MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	30821503	63	PLASTDYSER, STANDARD HVID FÖR PATRON	30860266	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, EG	30616328	18	PLASTDYSER, TIL HÅNDPISTOL	30860582	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, GRÅ	30616568	18	PLASTDYSER, TRANSPARENT FÖR KORV	30860069	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, HVID	30616569	18	PLASTDYSER, V-FORMAD FÖR KORV	30860479	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, LYSEGRÅ	30616329	18	PLASTDYSER, V-FORMAD FÖR PATRON	30860077	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, SORT	30616571	18	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	30860547	73
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLBRUN	30616327	18	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	30860395	73
MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLRØD	30616269	18	POWER BOND, 0,31 L, HVID	30606582	51
MAXI BOND XPRESS, 0,29 L, HVID	30614355	17	PRIMER 5075, 0,5 L	30860338	53
MAXI BOND XTREM, 0,29 L, HVID	30601976	17	PRIMER 5075, 5 L	30860114	53
MAXI BOND, 0,29 L, OFF-WHITE	30616403	18	PRIMER 6000, 1 L	30860074	93
MAXI BOND, 100 ML	30860224	120	PRIMER 6000, 15 L	30860044	93
MAXI CRYSTAL, 0,29 L, TRANSP.	30826206	18	PRIMER 6000, 5 L	30860394	93
MAXI SEALANT GUN	30860764	55	PU 2637, 0,3 L, LYSEGRÅ	30860307	35
MEMBRANE D, 5 KG, 2C	30860328	109	PU 2637, 0,6 L, ANTRAZIT	30860092	35
MEMBRANE D, 5 KG, P7000	30821693	109	PU 2637, 0,6 L, BETONGGRÅ	30860593	35
MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	30860183	108	PU 2637, 0,6 L, BRUN	30860108	35
MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	30860018	108	PU 2637, 0,6 L, GRÅ	30860440	35
MEMBRANE, 1,45 KG	30860583	101	PU 2637, 0,6 L, HVID	30860772	35
MEMBRANE, 14,5 KG	30860637	101	PU 2637, 0,6 L, LYSEGRÅ	30800545	35
MEMBRANE, 7,25 KG	30860004	101	PU 2637, 0,6 L, MARMORHHVID	30860226	35
MITRE SUPERGLUE	30860732	122	PU 2637, 0,6 L, MÖRKBRUN	30860442	35
MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 LTR	30860254	108	PU 2637, 0,6 L, SORT	30800546	35
MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 L	30860689	109	PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 L	30616629	21
MULTI FILLER, 0,25 L	30860465	80	PUREFIX SUPER POWER, 0,29 L	30616616	21
MULTI GROUT, 15 KG, GRÅ	30860189	117	RAPID FILLER, 0,25 L	30860370	80
MULTI GROUT, 15 KG, GRÅHVID	30860171	117	RECOVER, 5 L	30860236	72
MULTI GROUT, 15 KG, HVID	30860054	117	REINFORCE NET, 0,8 X 1,2 M	30860117	94
MULTI GROUT, 15 KG, LYSEGRÅ	30860375	117	REMOVER, 15 L	30860665	73

Produktnavn	Vare nr.	Side	Produktnavn	Vare nr.	Side
REMOVER, 5 L	30860371	73	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	30835915	60
ROLL LIGHT, 10 L	30860464	77	STARTAC POWER, 10 L	30820325	60
ROOF SEAL 1520 0,3 L, SORT	30860331	50	STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	30613688	41
RØRMANCHET UNIVERSAL, 10-24 2-HÅLS	30860671	106	STOPLISTE, 25X25 MM	30860771	94
RØRMANCHET UNIVERSAL, 10-24 MM	30860288	106	STOPLISTE, 40X40 MM	30860385	94
RØRMANCHET UNIVERSAL, 32-55 MM	30860503	106	SUPER GLUE 1, 3 G	30860362	125
RØRMANCHET UNIVERSAL, 75-110 MM	30860508	106	SUPER GLUE 7432, 20 G	30860643	124
RØRMANCHET, 10-24 MM	30860256	98	SUPER GLUE 7434, 20 G	30860320	124
RØRMANCHET, 110-140 MM	30860048	98	SUPER GLUE GEL, 3 G	30860664	125
RØRMANCHET, 2 HÅL 8-24 MM	30860026	98	T500 FINISHING SOAP	30618545	52
RØRMANCHET, 20-32 MM	30860760	98	TEKSTILLIM, 35 ML	30860435	121
RØRMANCHET, 32-55 MM	30860180	98	THINNER 3, 5 L	30811509	22
RØRMANCHET, 56-75 MM	30860758	98	TRYKLUFTPISTOL T16X	30860636	55
RØRMANCHET, 75-110 MM	30860624	98	TRYKLUFTPISTOL T22X	30860206	55
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, GRÅ	30618172	36	TÆTLAGSFOLIE PRO LX, 10 M	30860060	97
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, HVID	30618173	36	TÆTLAGSFOLIE PRO LX, 30 M	30860019	97
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, LYSEGRÅ	30618174	36	TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL, 10 M	30860425	105
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, SORT	30618171	36	TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL, 25 M	30860351	105
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, TRANSP.	30618148	36	TÆTLAGSHJØRNE UNIVERSAL, INNERHÖRN	30860106	105
SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 L, METALL/GRÅ	30811508	50	TÆTLAGSHJØRNE UNIVERSAL, YTTERHÖRN	30860616	105
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BEIGE	30860539	37	TÆTLAGSHJØRNE, INNERHÖRN	30860257	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BRUN	30860109	37	TÆTLAGSHJØRNE, YTTERHÖRN	30860382	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRAFITGRÅ	30860040	37	TÆTLAGSSTRIMMEL UNIVERSAL, 25 M	30860202	105
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅ	30860523	37	TÆTLAGSSTRIMMEL, 25 M	30860137	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅHVID	30860620	37	TÆTLAGSSTRIMMEL, 50 M	30860457	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, HVID	30860249	37	UNIVERSAL FILLER, 0,25 L	30860628	80
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, LYSEGRÅ	30860315	37	VÅDRUMSSPARTEL LV, 10 L	30860304	79
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MANH.	30860483	37	VÅDRUMSSPARTEL LV, 2,5 L	30860009	79
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MELLEMGRÅ	30860456	37	VÅDRUMSSPARTEL ROLL LRV, 10 L	30860379	79
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, SORT	30860580	37	WALL ADHESIVE, 1 L	30860336	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, TRANSP.	30860014	37	WALL ADHESIVE, 15 L	30860146	71
SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	30860067	122	WALL ADHESIVE, 5 L	30860453	71
SILICONE GLASS, 0,3 L, TRANSP.	30860306	38	WALL COMBI, 1 L	30860258	71
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, HVID	30860234	122	WALL COMBI, 15 L	30860088	71
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	30860538	122	WALL COMBI, 5 L	30860577	71
SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRAFITGRÅ	30860319	37	WALL FABRIC 70, 15 L	30860389	72
SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅ.	30860386	37	WALL STANDARD, 1 L	30860015	72
SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅHVID	30860604	37	WALL STANDARD, 15 L	30860576	72
SILICONE WETROOM, 0,3 L, HVID	30860531	37	WALL STANDARD, 5 L	30860649	72
SILICONE WETROOM, 0,3 L, LYSEGRÅ	30860514	37	WALL STRONG, 15 L	30860416	71
SILICONE WETROOM, 0,3 L, M.GRÅ	30860579	37	WALL STRONG, 5 L	30860601	71
SILICONE WETROOM, 0,3 L, TRANSP.	30860167	37	WALL SUPER, 15 L	30860657	72
SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 L, HVID	30860612	38	WALL SUPER, 5 L	30860028	72
SILMAX 2620, 0,29 L, BRUN	30616332	34	WET ROOM, 1 L	30860253	73
SILMAX 2620, 0,29 L, GRÅ	30616342	34	WET ROOM, 15 L	30860025	73
SILMAX 2620, 0,29 L, GRÅBEIGE	30616331	34	WET ROOM, 5 L	30860572	73
SILMAX 2620, 0,29 L, HVID	30616312	34	WINDOW GLASIL, 0,3 L, OFF-WHITE	30616405	51
SILMAX 2620, 0,29 L, OFF-WHITE	30617569	34	WINDOW PUTTY, 0,3 L, NATUR	30860210	51
SILMAX 2620, 0,29 L, SORT	30616314	34	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 L	30860485	60
SILMAX 2620, 0,29 L, SORT	30616308	34	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 L	30860154	59
SILMAX 2620, 0,6 L, BRUN	30616333	34	WOOD ADHESIVE 700, 5 L	30860641	59
SILMAX 2620, 0,6 L, GRÅ	30821125	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 L	30860121	60
SILMAX 2620, 0,6 L, GRÅBEIGE	30616341	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 L	30860223	60
SILMAX 2620, 0,6 L, HVID	30616315	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 L	30860466	62
SILMAX 2620, 0,6 L, LYSEGRÅ	30821120	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 L	30860599	62
SILMAX 2620, 0,6 L, MØRKEGRÅ	30616343	34	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 L	30860289	62
SILMAX 2620, 0,6 L, OFF-WHITE	30617567	34	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 L	30860504	39
SIMSON PREP M, 0,5 L	30022110	53	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	30860118	39
SKELETPATRONPISTOL, 0,3 L	30860295	55	WOOD PASTE, 75 ML, EG	30860600	121
SKELETPATRONPISTOL, 0,3 L	30860686	55	WOOD PASTE, 75 ML, FYR	30860418	121
SKELETPATRONPISTOL, 1 L	30860556	55	WOOD PASTE, 75 ML, TEAK	30860325	121
SPÅNPLADELIM 2511, 1 0,3 L, HVID	30811498	34	WOODFIX INDOOR, 0,75 L	30616680	26
SPÅNPLADELIM 2511, 1 L, HVID	30814500	34	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 L	30616681	26
STARTAC COMBI, 10 L	30860246	60			
STARTAC LINO, 10 L	30614898	61			



Produktliste

Sorteret på vare nr.

Vare nr.	Produktnavn	Side	Vare nr.	Produktnavn	Side
0	2060 HARDWOOD, 25 KG	89	30616343	SILMAX 2620, 0,6 L, MØRKEGRÅ	34
0	H920 SUPERGRIP CLEAR, 0,29 L, TRANSP-	15	30616345	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅBEIGE	46
30022110	SIMSON PREP M, 0,5 L	53	30616397	PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	63
30047780	CONTACT 31, 10 L	62	30616403	MAXI BOND, 0,29 L, OFF-WHITE	18
30600194	HANDY WIPES	54	30616405	WINDOW GLASIL, 0,3 L, OFF-WHITE	51
30601035	EDGE SEPARATION, 25 M (50 X 5 MM	94	30616526	MULTISEAL 2640, 0,6 L, GRÅ	34
30601976	MAXI BOND XTREM, 0,29 L, HVID	17	30616527	MULTISEAL 2640, 0,6 L, HVID	34
30602704	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, SORT	50	30616553	MULTISEAL 2640, 0,29 L, SORT	34
30603733	HERNIA PVP VARIANT, 15 L	70	30616554	MULTISEAL 2640, 0,29 L, GRÅ	34
30603735	HERNIA PVP VARIANT, 5 L	70	30616556	MULTISEAL 2640, 0,29 L, HVID	34
30605271	HERNIA NON WOVEN, 15 L	69	30616568	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, GRÅ	18
30605272	HERNIA NON WOVEN, 5 L	69	30616569	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, HVID	18
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	103	30616570	FOIL SEAL GRAB, 0,29 L	99
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	114	30616571	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, SORT	18
30606582	POWER BOND, 0,31 L, HVID	51	30616612	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 L, HVID	42
30607058	CONTACT A3, 100 ML	27	30616616	PUREFIX SUPER POWER, 0,29 L	21
30607058	CONTACT A3, 100 ML	120	30616625	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, SORT	38
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	110	30616627	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, HVID	38
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	115	30616628	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, TRANSP.	38
30607920	ATTACK, 10 L	61	30616629	PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 L	21
30607947	CARTRIDGE CUTTER	52	30616677	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 L	22
30608887	4000 TILE ADHESIVE PASTE , 1 L	114	30616680	WOODFIX INDOOR, 0,75 L	26
30609396	FIXTAC PLUS, 5 L	62	30616681	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 L	26
30613688	STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	41	30616716	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 L	49
30613801	1015 DRY FLOW, 25 KG	85	30617003	FOILTAC 1C, 10 KG	100
30614036	2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	88	30617195	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, LYSEGRÅ	38
30614044	2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	88	30617196	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, MELLEGRÅ	38
30614355	MAXI BOND XPRESS, 0,29 L, HVID	17	30617207	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 L, GRÅ	38
30614370	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, GRÅ	46	30617567	SILMAX 2620, 0,6 L, OFF-WHITE	34
30614898	STARTAC LINO, 10 L	61	30617569	SILMAX 2620, 0,29 L, OFF-WHITE	34
30615168	ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, ÆGGESKAL	42	30617603	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 L, OFF-WHITE	46
30615169	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, HVID	42	30617605	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 L, OFF-WHITE	46
30615171	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, GRÅ	42	30617669	P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 L	48
30615172	ACRYL POWER FLEX, 0,3 L, ÆGGESKAL	42	30617675	3050 FINE PLUS, 25 KG	91
30615173	ACRYL POWER FLEX, 0,6 L, HVID	42	30617831	H785 HIGH TACK, 0,29 L, HVID	15
30616269	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLRØD	18	30617832	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 L, HVID	15
30616308	SILMAX 2620, 0,29 L, SORT	34	30617833	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, HVID	16
30616309	MULTISEAL 2640, 0,29 L, LYSEGRÅ	34	30617890	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 L, HVID	16
30616310	MULTISEAL 2640, 0,6 L, SORT	34	30617893	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, SORT	16
30616312	SILMAX 2620, 0,29 L, HVID	34	30617895	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 L, GRÅ	16
30616314	SILMAX 2620, 0,29 L, SORT	34	30617924	A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 L, HVID	16
30616315	SILMAX 2620, 0,6 L, HVID	34	30618073	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 L, HVID	40
30616327	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, TEGLBRUN	18	30618145	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 L, HVID	51
30616328	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, EG	18	30618146	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, HVID	32
30616329	MAXI BOND SEAL, 0,29 L, LYSEGRÅ	18	30618147	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, HVID	32
30616330	MULTISEAL 2640, 0,29 L, MØRKEGRÅ	34	30618148	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, TRANSP.	36
30616331	SILMAX 2620, 0,29 L, GRÅBEIGE	34	30618171	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, SORT	36
30616332	SILMAX 2620, 0,29 L, BRUN	34	30618172	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, GRÅ	36
30616333	SILMAX 2620, 0,6 L, BRUN	34	30618173	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, HVID	36
30616341	SILMAX 2620, 0,6 L, GRÅBEIGE	34	30618174	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 L, LYSEGRÅ	36
30616342	SILMAX 2620, 0,29 L, GRÅ	34	30618236	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, OFF-WHITE	32

Vare nr.	Produkt navn	Side	Vare nr.	Produkt navn	Side
30618237	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, SORT	32	30860030	8010 COMBI, 15 KG	102
30618238	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, MØRKEGRÅ	32	30860030	8010 COMBI, 15 KG	110
30618239	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, BRUN	32	30860031	FOAM CARE SEAL, 0,5 L	49
30618240	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, LYSEGRÅ	32	30860040	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRAFITGRÅ	37
30618241	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅBEIGE	32	30860044	PRIMER 6000, 15 L	93
30618242	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, MØRKEGRÅ	32	30860046	BAGSTOPLISTE, 40MM X 120 M	52
30618243	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, BRUN	32	30860047	BAGSTOPLISTE, 20MM X 50 M	52
30618244	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, SORT	32	30860048	RØRMANCHET, 110-140 MM	98
30618245	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅ	32	30860051	CONTACT 1782, 0,1 L	27
30618247	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 L, GRÅBEIGE	32	30860051	CONTACT 1782, 100 ML	120
30618249	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, GRÅ	32	30860054	MULTI GROUT, 15 KG, HVID	117
30618250	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 L, OFF-WHITE	32	30860057	FINSPARTEL F, 5 L	77
30618270	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅ	32	30860060	TÆTLAGSFLIE PRO LX, 10 M	97
30618271	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, OFF-WHITE	32	30860062	NON WOVEN, 15 L	71
30618272	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, MØRKEGRÅ	32	30860065	FINSPARTEL F, 10 L	77
30618273	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, GRÅBEIGE	32	30860066	3020 FINE, 25 KG	90
30618274	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, HVID	32	30860067	SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	122
30618275	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, BRUN	32	30860068	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅ	117
30618276	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, LYSEGRÅ	32	30860069	PLASTDYSER, TRANSPARENT FÖR KORV	52
30618277	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 L, SORT	32	30860071	CONTACT A3, 35 ML	27
30618545	T500 FINISHING SOAP	52	30860071	CONTACT A3, 35 ML	120
30800545	PU 2637, 0,6 L, LYSEGRÅ	35	30860072	GIPS V28, 5 KG	81
30800546	PU 2637, 0,6 L, SORT	35	30860073	FIBERHJØRNE, YTTERHÖRN	99
30811489	CONTACT A3, 0,5 L	27	30860073	FIBERHJØRNE, YTTERHÖRN	107
30811490	CONTACT A3, 1 L	27	30860074	PRIMER 6000, 1 L	93
30811491	CONTACT A3, 5 L	27	30860075	HERNIA KP 4, 5 L	70
30811494	CONTACT 1782, 1 L	27	30860076	1025 SUPER FLOW, 25 KG	86
30811497	LIM/TÆT PLUS, 0,3 L, BEIGE	22	30860077	PLASTDYSER, V-FORMAD FÖR PATRON	52
30811498	SPÅNPLADELIM 2511, 10,3 L, HVID	34	30860080	3060 REPAIR, 10 KG	81
30811508	SEALINGADHESIVE 1760, 0,3 L, METALL/GRÅ	50	30860084	FLOOR & WALL TAC, 1 L	61
30811509	THINNER 3, 5 L	22	30860085	EPOXY 90 SEC, 24 ML	123
30814282	BLU-TACK HÆFTEMASSE, 60 G	121	30860088	WALL COMBI, 15 L	71
30814500	SPÅNPLADELIM 2511, 1 L, HVID	34	30860089	FLOOR GROUT, 15 KG, GRÅ	117
30820325	STARTAC POWER, 10 L	60	30860091	BAGSTOPLISTE, 13MM X 50 M	52
30821120	SILMAX 2620, 0,6 L, LYSEGRÅ	34	30860092	PU 2637, 0,6 L, ANTRAZIT	35
30821125	SILMAX 2620, 0,6 L, GRÅ	26	30860095	1020 FLOW, 25 KG	85
30821265	CLEAR BOND, 0,29 L, HVID	20	30860096	HERNIA 1870, 5 L	69
30821503	MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	63	30860103	FOAM GUN CLEANER, 0,5LTR	53
30821504	PARQUETTE CLASSIC, 10 L	63	30860106	TÆTLAGSHJØRNE UNIVERSAL, INNERHÖRN	105
30821683	FIXTAC, 10 L	62	30860108	PU 2637, 0,6 L, BRUN	35
30821693	MEMBRANE D, 5 KG, P7000	109	30860109	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BRUN	37
30826206	MAXI CRYSTAL, 0,29 L, TRANSP.	18	30860110	HÅNDPISTOL H 14 RS	55
30830492	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	93	30860111	ACRYL DECO, 0,3 L, HVID	42
30831633	AQUA BLOCKER, 1 KG, GRÅ	35	30860112	BAGSTOPLISTE, 13MM X 400 M	52
30831634	AQUA BLOCKER, 6 KG, GRÅ	35	30860113	FIBERSTRIMMEL, 50 M	99
30831871	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	93	30860113	FIBERSTRIMMEL, 50 M	107
30832250	8060 RAPID, 15 KG	103	30860114	PRIMER 5075, 5 L	53
30832250	8060 RAPID, 15 KG	114	30860117	REINFORCE NET, 0,8 X 1,2 M	94
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	103	30860118	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	39
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	115	30860119	3040 COMBI 10, 25 KG	90
30834955	3055 LIGHT WALL, 20 KG	81	30860121	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 L	60
30835913	4001 TILE ADHESIVE PASTE, 5 KG	114	30860123	CELLULOSESVAMP 3	73
30835915	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	60	30860124	LIGHT PREMIUM, 10 L	77
30850233	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	92	30860126	GIPS V28, 10 KG	81
30860004	MEMBRANE, 7,25 KG	101	30860134	FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 L	48
30860009	VÅDRUMSSPARTEL LV, 2,5 L	79	30860135	FOAM GUN NOZZLE	54
30860012	APPLICATOR NOZZLE MULTI	54	30860137	TÆTLAGSSTRIMMEL, 25 M	97
30860014	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, TRANSP.	37	30860141	BAGSTOPLISTE, 16MM X 50M	52
30860015	WALL STANDARD, 1 L	72	30860146	WALL ADHESIVE, 15 L	71
30860018	MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	108	30860147	HERNIA NON WOVEN, 1 L	69
30860019	TÆTLAGSFLIE PRO LX, 30 M	97	30860149	FUGEPIINDE, 15 MM	52
30860021	OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 L, HVID	50	30860154	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 L	59
30860025	WET ROOM, 15 L	73	30860156	BAGSTOPLISTE, 13MM X 6M	52
30860026	RØRMANCHET, 2 HÅL 8-24 MM	98	30860158	PATRONSPRUTA PROFFS	55
30860028	WALL SUPER, 5 L	72	30860159	FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	100

Vare nr.	Produktnavn	Side	Vare nr.	Produktnavn	Side
30860167	SILICONE WETROOM, 0,3 L, TRANSP.	37	30860323	NON WOVEN, 5 L	71
30860171	MULTI GROUT, 15 KG, GRÅHVID	117	30860325	WOOD PASTE, 75 ML, TEAK	121
30860172	HÅNDPISTOL H2PSA	55	30860327	FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	100
30860173	EPOXY EXTRA STRONG, 30 ML	123	30860328	MEMBRANE D, 5 KG, 2C	109
30860180	RØRMANCHET, 32-55 MM	98	30860331	ROOF SEAL 1520 0,3 L, SORT	50
30860181	FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L, RÖDAKTIG	47	30860336	WALL ADHESIVE, 1 L	71
30860183	MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	108	30860338	PRIMER 5075, 0,5 L	53
30860189	MULTI GROUT, 15 KG, GRÅ	117	30860341	BAGSTOPLISTE, 10MM X 6M	52
30860190	FOAM ALL SEASON HAND, 0,75 L	48	30860343	BAGSTOPLISTE, 20MM X 150 M	52
30860202	TÆTLAGSSTRIMMEL UNIVERSAL, 25 M	105	30860344	NIVEAUPINDE	94
30860203	BUTYL MASTIC 1590, 0,6 L PATRON, SORT	50	30860345	FLOOR & WALL TAC, 5 L	61
30860206	TRYKLUFTHPISTOL T22X	55	30860346	FLOOR GROUT, 15 KG, LYSEGRÅ	117
30860209	HÅNDPISTOL H40	55	30860350	EPOXY RAPID, 25 ML	122
30860210	WINDOW PUTTY, 0,3 L, NATUR	51	30860351	TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL, 25 M	105
30860212	HERNIA PVP EXTRA, 5 L	69	30860357	FLOOR GROUT, 5 KG, LYSEGRÅ	117
30860220	FIBERHJØRNE, INNERHÖRN	99	30860362	SUPER GLUE 1, 3 G	125
30860220	FIBERHJØRNE, INNERHÖRN	107	30860363	BUTYLSTRIMMEL, 10 M	98
30860223	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 L	60	30860363	BUTYLSTRIMMEL, 10 M	107
30860224	MAXI BOND, 100 ML	120	30860364	FINE FILLER, 0,25 L	80
30860225	HEAT SEAL 1200, 0,3 L, SORT	47	30860369	FOAM ALLROUND HAND, 0,75 L	49
30860226	PU 2637, 0,6 L, MARMORHHVID	35	30860370	RAPID FILLER, 0,25 L	80
30860229	FIBER UNIVERSAL, 25 KG	92	30860371	REMOVER, 5 L	73
30860232	HERNIA 1853, 15 L	70	30860375	MULTI GROUT, 15 KG, LYSEGRÅ	117
30860234	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, HVID	122	30860377	MULTI GROUT, 5 KG, M.GRÅ	117
30860236	RECOVER, 5 L	72	30860379	VÅDRUMSSPARTEL ROLL LRV, 10 L	79
30860242	FIBERSTRIMMEL, 25 M	107	30860380	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅHVID	117
30860242	FIBERSTRIMMEL, 25 M	99	30860382	TÆTLAGSHJØRNE, YTTERHÖRN	97
30860245	FOAM GUN EXTENDER	54	30860385	STOPLISTE, 40X40 MM	94
30860246	STARTAC COMBI, 10 L	60	30860386	SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅ.	37
30860248	BAGSTOPLISTE, 16MM X 6M	52	30860389	WALL FABRIC 70, 15 L	72
30860249	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, HVID	37	30860392	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, SORT	50
30860250	1050 FIBER, 25 KG	87	30860393	BLANDESPAND, 20 L	94
30860252	FUGESKUMPISTOL	55	30860394	PRIMER 6000, 5 L	93
30860253	WET ROOM, 1 L	73	30860395	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	73
30860254	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 LTR	108	30860396	MULTITAC, 10 L	60
30860256	RØRMANCHET, 10-24 MM	98	30860398	FLOOR GROUT, 15 KG, M.GRÅ	117
30860257	TÆTLAGSHJØRNE, INNERHÖRN	97	30860408	BAGSTOPLISTE, 24MM X 50M	52
30860258	WALL COMBI, 1 L	71	30860409	BAGSTOPLISTE, 24MM X 4M	52
30860261	CELLULOSESVAMP 4	73	30860410	FLOOR GROUT, 15 KG, ANTACIT	117
30860263	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L PATRON, GRÅ	50	30860411	APPLICATOR NOZZLE HAND	54
30860264	FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	100	30860416	WALL STRONG, 15 L	71
30860265	HÅNDPISTOL H2	55	30860418	WOOD PASTE, 75 ML, FYR	121
30860266	PLASTDYSER, STANDARD HVID FÖR PATRON	52	30860423	MULTI GROUT, 5 KG, LYSEGRÅ	117
30860267	MULTI GROUT, 5 KG, HVID	117	30860424	BAGSTOPLISTE, 50MM X 90 M	52
30860268	FUGEPIINDE, 10 MM	52	30860425	TÆTLAGSFOLIE UNIVERSAL, 10 M	105
30860271	LETSPARTEL GROV LG, 10 L	78	30860427	HERNIA 1870, 15 L	69
30860275	HERNIA KP 4, 1 L	70	30860435	TEKSTILLIM, 35 ML	121
30860276	FLOOR GROUT, 5 KG, M.GRÅ	117	30860439	LET HÅNDSPARTEL LH, 10 L	78
30860277	FUGTSPÆRRE 2000K, 5 L	101	30860440	PU 2637, 0,6 L, GRÅ	35
30860279	1030 FLEXI, 25 KG	86	30860442	PU 2637, 0,6 L, MÖRKBRUN	35
30860284	ACRYL QUICK, 0,6 L, HVID	42	30860448	BAGSTOPLISTE, 35MM X 180M	52
30860288	RØRMANCHET UNIVERSAL, 10-24 MM	106	30860451	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, GRÅ	50
30860289	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 L	62	30860453	WALL ADHESIVE, 5 L	71
30860295	SKELETPATRONPISTOL, 0,3 L	55	30860455	FUGEPIINDE, 8 MM	52
30860298	HERNIA EXPERT, 6 KG	70	30860456	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MELLEMGRÅ	37
30860300	FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	92	30860457	TÆTLAGSSTRIMMEL, 50 M	97
30860302	FUGTSPÆRRE 6030, 15 L	101	30860463	HÅNDPISTOL H245/500	55
30860304	VÅDRUMSSPARTEL LV, 10 L	79	30860464	ROLL LIGHT, 10 L	77
30860306	SILICONE GLASS, 0,3 L, TRANSP.	38	30860465	MULTI FILLER, 0,25 L	80
30860307	PU 2637, 0,3 L, LYSEGRÅ	35	30860466	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 L	62
30860309	HERNIA TRIO, 15 L	69	30860469	ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	27
30860315	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, LYSEGRÅ	37	30860470	HERNIA PVP EXTRA, 15 L	69
30860316	EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	123	30860470	HERNIA PVP VARIANT, 1 L	70
30860319	SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRAFITGRÅ	37	30860472	BAGSTOPLISTE, 6MM X 1500M	52
30860320	SUPER GLUE 7434, 20 G	124	30860483	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MANH.	37

Vare nr.	Produkt navn	Side	Vare nr.	Produkt navn	Side
30860485	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 L	60	30860616	TÆTLAGSHJØRNE UNIVERSAL, YTTERHÖRN	105
30860488	3030 BUILD 10, 25 KG	90	30860618	FUGEPISTOL B600	55
30860491	BAGSTOPLISTE, 10MM X 50 M	52	30860620	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅHVID	37
30860492	BAGSTOPLISTE, 10MM X 600M	52	30860622	NON WOVEN, 1 L	71
30860498	LET HÅNDSPARTEL LH, 2,5 L	78	30860624	RØRMANCHET, 75-110 MM	98
30860503	RØRMANCHET UNIVERSAL, 32-55 MM	106	30860626	GLASS FIBRE NET, 100CM X50 M	94
30860504	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 L	39	30860628	UNIVERSAL FILLER, 0,25 L	80
30860505	1010 THICK FLOW, 25 KG	85	30860634	FLOOR GROUT, 5 KG, GRÅ	117
30860506	HERNIA KP 4, 15 L	70	30860636	TRYKLUFTPISTOL T16X	55
30860508	RØRMANCHET UNIVERSAL, 75-110 MM	106	30860637	MEMBRANE, 14,5 KG	101
30860509	MULTI GROUT, 15 KG, M.GRÅ	117	30860638	FUGEPINDE, 6 MM	52
30860514	SILICONE WETROOM, 0,3 L, LYSEGRÅ	37	30860641	WOOD ADHESIVE 700, 5 L	59
30860517	EPOXY RAPID, 30 ML	122	30860643	SUPER GLUE 7432, 20 G	124
30860522	BAGSTOPLISTE, 30MM X 80 M	52	30860646	BAGSTOPLISTE, 24MM X 100 M	52
30860523	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅ	37	30860648	HERNIA 1870, 1 L	69
30860524	3010 DRY MORTAR, 25 KG	89	30860649	WALL STANDARD, 5 L	72
30860529	FUGTSPÆRRE 6030, 5 L	101	30860653	1070 GYPSUM, 25 KG	87
30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	110	30860656	FUGEPINDE, 20 MM	52
30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	115	30860657	WALL SUPER, 15 L	72
30860531	SILICONE WETROOM, 0,3 L, HVID	37	30860664	SUPER GLUE GEL, 3 G	125
30860537	HÅNDPISTOL H1	55	30860665	REMOVER, 15 L	73
30860538	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	122	30860671	RØRMANCHET UNIVERSAL, 10-24 2-HÅLS	106
30860539	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BEIGE	37	30860672	CONTACT 31, 1 L	62
30860543	8010 COMBI, 5 KG	102	30860674	EPOXY FILLER, 50 G	121
30860543	8010 COMBI, 5 KG	113	30860677	FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	100
30860547	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	73	30860686	SKELETPATRONPISTOL, 0,3 L	55
30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	102	30860688	FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	108
30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	110	30860689	MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 L	109
30860550	1040 FIBER QUICK, 25 KG	86	30860693	GLASS FIBRE NET GLUEFREE, 100CM X50 M	94
30860551	LET HÅNDSPARTEL DUO, 10 L	78	30860694	BOSTIK ROLL 25	65
30860554	8040 FLOW LT, 15 KG	114	30860695	BOSTIK ROLL 50	65
30860556	SKELETPATRONPISTOL, 1 L	55	30860696	BOSTIK ROLL 85	65
30860557	FOAM ALLROUND HAND, 0,5 L	49	30860697	BOSTIK ROLL 240	65
30860558	AFLØBSMANCHET, 370X370 MM	106	30860698	BOSTIK ROLL MT35	65
30860558	AFLØBSMANCHET, 370X370 MM	98	30860699	BOSTIK ROLL SD50	65
30860560	HÅNDPISTOL H40PS	55	30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	102
30860561	COX CARTRIDGE GUN	55	30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	110
30860562	FOAM ALLROUND GUN, 0,75 L	49	30860708	FIBERDUG PP, 15 M	106
30860571	BAGSTOPLISTE, 20MM X 6M	52	30860720	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12X50 MM	23
30860572	WET ROOM, 5 L	73	30860721	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X85 MM	23
30860575	FINSPARTEL F, 0,25 L	77	30860722	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X130 MM	23
30860576	WALL STANDARD, 15 L	72	30860723	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20X85 MM	23
30860577	WALL COMBI, 5 L	71	30860724	FIX-O-CHEM NOZZLE	23
30860578	FUGEPINDE, 12 MM	52	30860727	FIX-O-CHEM, 280 ML	23
30860579	SILICONE WETROOM, 0,3 L, M.GRÅ	37	30860732	MITRE SUPERGLUE	122
30860580	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, SORT	37	30860739	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 L, HVID	46
30860581	FLOOR GROUT, 5 KG, ANTACIT	117	30860740	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 L, HVID	46
30860582	PLASTDYSER, TIL HÅNDPISTOL	52	30860741	FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 L, GRAFITGRÅ	46
30860583	MEMBRANE, 1,45 KG	101	30860742	FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,6 L, GRAFITGRÅ	46
30860586	LET HÅNDSPARTEL LH, 5 L	78	30860743	FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML, ROSA	47
30860587	AFLØBSMANCHET, 1500X200 MM	106	30860744	FIRE BOND BACKING WOOL, 100X25X7300MM, HVID	47
30860587	AFLØBSMANCHET, 1500X200 MM	98	30860745	A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 L, HVID	41
30860588	2010 INDUSTRY, 25 KG	88	30860746	A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 L, HVID	41
30860591	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, HVID	50	30860748	A930 EASY FILLER PRO 0,3 L, HVID	81
30860593	PU 2637, 0,6 L, BETONGGRÅ	35	30860749	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 L, HVID	40
30860597	1055 FIBER MAXI, 25 KG	87	30860758	RØRMANCHET, 56-75 MM	98
30860599	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 L	62	30860759	FIRE BOND BACKING WOOL, 600X25X7300MM, HVID	47
30860600	WOOD PASTE, 75 ML, EG	121	30860760	RØRMANCHET, 20-32 MM	98
30860601	WALL STRONG, 5 L	71	30860764	MAXI SEALANT GUN	55
30860602	BAGSTOPLISTE, 16MM X 250 M	52	30860771	STOPLISTE, 25X25 MM	94
30860603	FUGTSPÆRRE 2000K, 10 L	101	30860772	PU 2637, 0,6 L, HVID	35
30860604	SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRÅHVID	37	30860559	CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	120
30860606	3060 REPAIR, 2 KG	81	30860479	PLASTDYSER, V-FORMAD FÖR KORV	52
30860608	ACRYL QUICK, 0,3 L, HVID	42			
30860612	SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 L, HVID	38			



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

2021-03-01

§ 1 Aftalegrundlaget

Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne. Bostik kan ikke gøres erstatningsansvarlig i videre omfang end det følger af disse bestemmelser, medmindre det dokumenteres, at Bostik har handlet forsægtligt.

§ 2 Ordreoptagelse og priser

Køber er bundet af sin ordreafgivning i 8 dage fra ordrens afgivelse. Tilbud bliver først bindende for Bostik ved Bostik's ordrebekræftelse. (Dog kan Bostik i et skriftligt tilbud angive en periode, for hvilken det konkrete tilbud er bindende). Tilbud bliver bindende ved afgivelse til Bostiks repræsentant eller kontor, medmindre Bostik snarest efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres. Prisen er den på ordre- bekræftelsens dato gældende og angives normalt excl. moms og evt. anden statslig afgift. Såfremt der i tiden mellem ordre- bekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overens-komstbestemt arbejds løn, arbejds-giveraftaler af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/eksport- afgifter, den danske kroners vekselkurs eller andre forhold uden for Bostiks kontrol, er Bostik berettiget til at forhøje prisen i henhold til nævnte forhold; køber skal informeres herom inden varens afsendelse.

§ 3 Tekniske oplysninger

Tekniske oplysninger, specifikationer, produkt-informationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produkters funktion, anvendelse og andre tekniske data er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang disse udtrykkeligt er gengivet i Bostiks ordrebekræftelse. Køber er forpligtet til at foretage en sådan rimelig afprøvning af produktet, således at køber sikrer sig, at produktet kan anvendes til købers påtænkte brug.

§ 4 Levering

Levering sker af fabrik eller lager. Bostik leverer dog franko ved køb over kr. 13.000 nettofaktureret. Bostik sørger for afsendelse og vælger forsendelsesmåde. Forsendelse foregår for købers regning og risiko. Varen leveres i Bostiks standardkvalitet, medmindre andet aftales. Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens særlige krav og specifikationer, er Bostik berettiget til at levere indtil 10% mindre og indtil 10% mere end den aftalte mængde. På ordre til en samlet værdi under kr. 2.500,- netto pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 600,- (ikke ved restordre). Bostik forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger med henblik på rettidig levering. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn. Såfremt der alligevel måtte indtræde forsinkelse, skal Bostik være berettiget til at udskyde leveringstidspunktet

med 3 uger regnet fra seneste ordinære leveringstid uden at køber i den anledning kan hæve købet. Forsinket leverance berettiger ikke køber til erstatning. Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Returemballage, paller og mellemlæg tages kun tilbage, når de tilbagesendes franko og modtages i ubeskadiget stand. Hvis ikke debiteres køber.

§ 5 Mangler

Såfremt den leverede vare ikke svarer til de af Bostik i ordre-bekræftelsen angivne specifikationer eller de skriftligt aftalte krav til varen eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal Bostik være forpligtet til, hvad enten dette skyldes en påviselig fejl fra Bostiks side eller ikke, at levere en ny, fejlfri vare i stedet. Sådant erstatningsleverance sker uden udgift for køberen, når den mangelfulde vare returneres til Bostik. Bostik er uden ansvar for mangler, som kunne have været konstateret ved en afprøvning til købers specielle brug jfr. § 3. Udover den i stk. 1 nævnte forpligtelse til at levere erstatningsleverance, kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber kan således ikke hæve handelen, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning for tab – herunder ødelagt produktion, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab – som følge af, at en leverance har vist sig at være mangelfuld. Mangler og fejl, som skyldes u hensigts-mæssige forhold under transport, håndtering og lagring uden for Bostiks kontrol, er Bostik udelukkende ansvarlig for.

§ 6 Reklamationer

Køber skal straks ved modtagelse og inden produkterne tages i brug gennemgå de leverede produkter for kontrol af manko eller mangler. Det påhviler køberen uopholdeligt og senest 8 dage efter levering skriftligt at meddele Bostik om sådanne fejl og mangler ved det leverede, som køber har eller burde have konstateret. I modsat fald fortaber køber retten til at reklamere. Herudover skal reklamation dog altid ske senest 6 måneder efter levering. Ved senere reklamation har køber mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. For så vidt – og kun i det omfang – de leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen dog med den byggeleverance-klausul, som måtte være gældende på tidspunktet for ordreafgivelsen.

§ 7 Produktansvar

Bostiks ansvar dækker udelukkende direkte person- eller skade, som køber bevisligt kan dokumentere er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Bostik har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, ligesom Bostik under ingen omstændigheder er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. Bostik er endvidere uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks.

vejr eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Bostik uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller u hensigts-mæssig opbevaring. I den udstrækning Bostik måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Bostik skadesløs i samme omfang, som Bostiks ansvar er begrænset efter de foregående afsnit. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Bostik og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. I det omfang en eller flere af ovennævnte begrænsninger ikke lovligt kan vedtages, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Såfremt en eller flere af begrænsningerne måtte blive anset for vidtgående til Bostiks fordel, men gyldigt kunne vedtages med et mindre vidtgående indhold, da skal den pågældende begrænsning reduceres til, hvad der gyldigt kunne være vedtaget.

§ 8 Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned. Veksel, check eller gældsbevis anses ikke for betaling, før fuld indbetaling har fundet sted.

§ 9 Force Majeure

I alle forhold Bostik ikke har indflydelse på, såsom arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, brandskade, svigtende tilførsel af råvarer, regerings-foranstaltninger, krig og uroligheder, skal Bostik være berettiget til at udskyde leverancen. Såfremt Bostik vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal køber snarest muligt underrettes herom. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse bliver urimelig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

§ 10 Værneting

Twistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med So- og Handelsretten i København som værneting.

§ 11 Forbrugerkøb i Danmark

Ved forbruger-køb i Danmark går købelovens samt produkt-ansvarslovens ufravigelige bestemmelser forud for nærværende salgs- og leverings-vilkår, og værnetingsaftalen er ikke gældende.



**Smart service:
+45 44 84 15 00**

Bostik A/S

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09 Helsingborg, Sweden

An Arkema Company

www.bostik.dk