

Bandes à joint

ENDUIT MURAL

Jointe les plaques de plâtre



DESTINATIONS

Murs intérieurs
Plaques de plâtre cartonnées peintes ou non

AVANTAGES

- Très résistante
- Invisible après finition
- Application facile

MISE EN OEUVRE

Dérouler et appliquer délicatement la bande à joint sur l'enduit Bande à joints Bostik frais puis appliquer de nouveau de l'enduit sur la bande à joint.
Retirer le surplus à l'aide du couteau.

CONSERVATION



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS


| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|---------------------------------------|-----|---------------|
| 30605361 | Rouleau sous film plastique 20m x 7cm | 10 | 3549212472986 |

SECURITE

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -
www.abc-coller.com

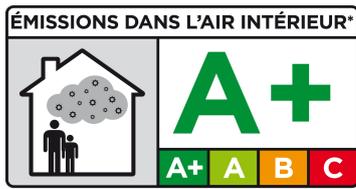

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.