

# Enduit 2 en 1 Bostik

## ENDUIT MURAL

***L'enduit 2 en 1 permet de lisser et reboucher en un seul geste.  
Un seul produit suffit.***



### DESTINATIONS

Rebouchage des trous, cavités, fissures, fentes, saignées et rayures jusqu'à 1 cm de profondeur.  
Lissage de finition de 1 mm d'épaisseur.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).  
Destination : intérieur.

### AVANTAGES

- Rebouchage très résistant
- Lissage de finition
- Application en une seule passe
- Rebouche jusqu'à 1 cm

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.  
Délai d'utilisation: environ 2 heures.  
Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.  
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

### MISE EN OEUVRE

#### OUTILS



#### PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

#### PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau.  
Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

### REBOUCHAGE

- Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre. Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.
- Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.
- Pour égaliser, appliquer l'enduit en couche épaisse et éliminer les excédents avec le bord de lame

### LISSAGE

- Lisser à l'aide de la lisseuse.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.


## NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.

## CONSOMMATION

## CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

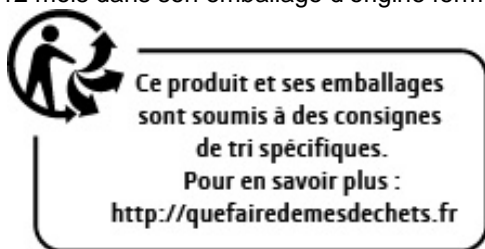

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604211	Sac papier 5 kg	4	3549212470579
30604212	Sac papier 15 kg	1	3549212470586
30604609	Boîte carton 1 kg	6	3549212471972

## SECURITE

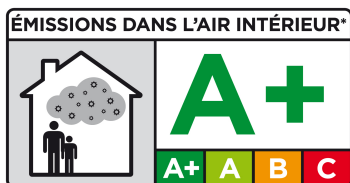

\* Lire l'étiquette avant utilisation

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -  
 Le bon de masque est le commandeur lors du ponçage.  
[www.abc-collet.com](http://www.abc-collet.com)

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).