W 211

Renforcée par des fibres scellant (produit en cartouche)

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Renforcée aux fibres et hautement flexible
- Immédiatement étanche à l'eau
- Extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik W 211 310 ml est une pâte d'étanchéité en cartouche conçue spécialement pour des joints, des petits endroits de fuite et des zones d'assemblage critiques.
Bostik W 211 310 ml est hautement flexible te immédiatement étanche à l'eau. **Bostik W 211 310 ml** adhère même sur des subjectiles humides ou mouillés.
Bostik W 211 310 ml est une pâte d'étanchéité prête à l'emploi, renforcée aux fibres de verre, bouche-fissures qui est immédiatement étanche à l'eau.

UTILISATION

Bostik W 211 310 ml adhère sur tous les subjectiles courants comme le carton bitumé, les feuilles de bitume, les matériaux de construction en fibrociment, le goudron, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, la pierre, les tuiles, l'argile, le schiste, le béton, les feuilles de bassin, les carreaux, les plastiques, le bois. Ne pas utiliser sur Styropor® et PE.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Éliminer de la surface saleté, mousse, graisse et huile. Gratter les surfaces en métal et/ou nettoyer au diluant pour laque cellulosique.
Éviter des épaisseurs de couche de plus de 8 mm de profondeur (utiliser du matériau de remplissage).

APPLICATION

Bostik W 211 310 ml se lisse très bien à l'eau pour obtenir une surface lisse et étanche. Afin d'assurer une adhérence optimale sur des subjectiles humides, presser et lisser.

Remplir les fissures profondes avec de la mousse ou du **Bostik W 251**.
En fonction des agents atmosphériques, la surface peut être traitée après 8 - 12 heures et peinte p.ex. avec de la peinture acrylique ou à base de solvant.

STOCKAGE

Bostik W 211 310 ml doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.
Bostik W 211 310 ml se conserve pendant env. 48 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

310 ml, code article 30836339

GISCODE

-

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Produit d'étanchéité à base de solvant
Couleur	Gris
Conditions d'application	Application entre - 5°C et + 40°C
Consommation	Une cartouche suffit pour env. 3 mc et des joints de 5 mm x 5 mm.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail avec un diluant pour laque cellulosique

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 09.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allema

W 211

Renforcée par des fibres scellant (pâte d'étanchéité au pinceau)

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Renforcée aux fibres et hautement flexible,
- Immédiatement étanche à l'eau
- Extérieur

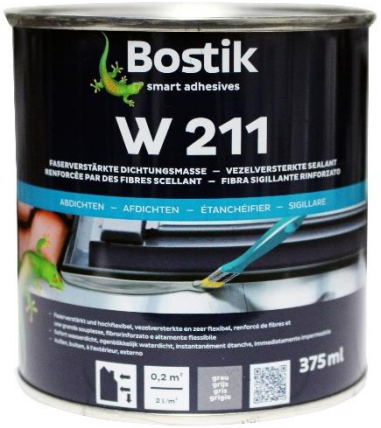

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik W 211 convient à l'étanchéification de défauts d'étanchéité et de petits endroits de fuite, notamment en cas de problèmes de toiture/toiture terrasse.
Bostik W 211 bouche des fissures jusqu'à 10 mm, elle est résistante aux UV, sans bitumes, sans goudrons, sans amiante et elle adhère même sur des subjectiles humides/mouillés.
Bostik W 211 est une pâte d'étanchéité à base de résine de haute qualité, naturelle et synthétique. **Bostik W 211** est renforcée au Dralon et aux fibres de carbone.
Bostik W 211 constitue une couche de protection étanche à l'eau dès l'application et elle durcit encore en cas de températures jusqu'à –5°C et de brouillard.

UTILISATION

Bostik W 211 adhère sur tous les subjectiles courants comme le carton bitumé, les feuilles de bitume, les matériaux de construction en fibrociment, le goudron, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, la pierre, les tuiles, l'argile, le schiste, le béton, les feuilles de bassin, les carreaux, les plastiques, le bois. Ne pas utiliser sur Styropor® et PE.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Éliminer de la surface saleté, mousse, graisse et huile. Gratter les surfaces lisses.

APPLICATION

Avant l'utilisation, il convient de bien mélanger **Bostik W 211**.
Appliquer en couche épaisse à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule large.
Dans des cas critiques, il est possible d'appliquer une deuxième couche après le séchage (env. 2 heures).
Il convient de remplir des fissures ouvertes avec de la mousse ou du **Bostik W 251,** en cas de fissures plus grandes, remplir de **Bostik W 251**.

En fonction des agents atmosphériques, la surface peut être traitée après 12 – 24 heures et peinte p.ex. avec de la peinture acrylique ou traitée avec une chape en béton ou en mortier ou avec une colle pour carreaux.
Afin d'assurer la praticabilité, il est recommandé de sablonner la dernière couche avec du sable silicieux ou similaire. En fonction des agents atmosphérique, la surface est praticable après 1 – 2 jours.

STOCKAGE

Bostik W 211 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.
Bostik W 211 se conserve pendant env. 48 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

375 ml, code article 30836308
750 ml, code article 30836320
4 litres, code article 30836330

GISCODE

-

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Pâte d'étanchéité à base d'une solution de résine et de matériau de remplissage inorganique
Couleur	Gris
Praticabilié	Après 1 - 2 jours pour le traitement ultérieur
Conditions d'application	Application entre - 5°C et + 38°C
Consommation	Env. 2 kg/m², selon la capacité d'absorption du subjectile
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail avec un diluant pour laque cellulosique
Peignable	Après 12 - 24 heures

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 09.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allema