

2 2 4

SEAL&BLOCK > SEITE 08



NEUES PORTFOLIO PROFESSIONELLER LÖSUNGEN





HINTER DEN KULISSEN

WIE MACHEN WIR UNSERE PRODUKTVIDEOS?

► SEITE 16

FUNKTIONIERT WIE GESCHMIERT



DAS 8IN1 ÖLROUND GENIE

Nachhaltig-

▶ SEITE 18

WIR HANDELN UND **INNOVIEREN FÜR** HANDEL & HANDWERK



▶ SEITE 24

SMARTE HELFER

MITUNSEREN ONLINE-TOOLS ALLES AUF DEM **SCHIRM HABEN**





Inhalt





WIE MACHEN WIR UNSERE PRODUKTVIDEOS?



BOSTIKAUF EM WEG ZU ACHHALTIGEM



20





PREMIUM MULTIÖL







REDUZIEREN. ERWENDEN.

> 22



NEUES PORTFOLIC

ABDICHTUNGS-

LÖSUNGEN

> 8

> 16

MIT UNSEREN ONLINE-TOOLS

ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN

SMARTE

HELFER



> 24

story



IUIUNGS-

Nachhaltig-6

ND INNOVIEREN FUR HANDEL & HANDWERK

> 12 > 18

KONTAKT FACHBERATER

WAND & BODEN

FLIESE & **ABDICHTUNG**

DICHTEN & KLEBEN



> 190

Inhalt



BODEN- UND WANDBELÄGE
UNTERGRUND- VORBEREITUNG
GRUNDIERUNGEN GRIP A936 XPRESS 28 GRIP A500 MULTI 29 GRIP A310 PROJECT 29 GRIP X910 FILL & WOOD 29
REPARATURHARZE RENO P520 EASY30 QUARZSAND30
FEUCHTIGKEITSSPERREN HYTEC E736 TURBO 31 HYTEC E730 XTREM 32 HYTEC A370 RAPID 32 HYTEC P510 RENORAPID 32 HYTEC H960 HYBRID NEU 32
NIVELLIERMASSEN ZEMENT SL C710 BEST 33 SL C510 PRO 34 SL C350 UNIVERSAL 34 SL C940 XL 34 SL C910 XPRESS 34 SL C780 FLEX 35
NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR
STUCCO W-140 35 SL G720 ALPHA BEST 36 SL G560 ALPHA FASER 37 SL G340 ALPHA 37 SL A960 VARIO 37 SL C970 RENOPLUS 38 SL C920 RENO ST 38 SL G905 ALPHA ST 38 GLASFASER 39 RANDDÄMMSTREIFEN 39
TECHNIS C720 FLOW 40 TECHNIS C910 MIX 41 TECHNIS C960 RAPID 41 TECHNIS C560 RAPID 41 TECHNIS E770 XTREM 41 ARDALAN® XSAND 41
DÄMMEN UND RENOVIEREN
DÄMM- & RENOVIERUNGSUNTERLAGEN NIBOLAY TS 450 .45 NIBOLAY TS 300 .45 NIBOLAY TS 150 .45 NIBOLAY RV 250 .45 NIBOLAY RENOFLEECE .46 NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE .46 NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE .46 NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE .46 DÄMMPLATTEN .46 ARMIERUNGSGEWEBE 100 .47
VERLEGEN MULTIFUNKTIONELL STIX A930 MULTI FASER51
STIX A930 MOLTI FASER

STIX A303 MULTI PROJECT52 STIX A970 ELECTRO52	
TEXTILE BELÄGE STIX A530 TEX POWER53	
STIX A320 TEX PROJECT54	1
ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM	_
STIX A550 POWER ELASTIC55 STIX A340 LVT PROJECT56	
STIX H995 ELASTIC XTREM56	
STIX P956 2K	
STIX A330 LINO PROJECT57	
KONTAKTVERKLEBUNG UND	
TROCKENVERLEGUNG	
CONTACT A950 ECO58	
CONTACT N726 MULTI ST59	
CONTACT N525 MULTI59	
BOSTIK ROLL 25/50/85	
BOSTIK ROLL 240	
BOSTIK ROLL 740	
	J
FIXIEREN	_
FIX A955 VARIO	
FIX A995 VLIES	2
LEITZUSATZ 300062	2
	_
PARKETT	_
WOOD H770 ECO PREMIUM	
WOOD H330 ECO PLO368	
WOOD H200 ELASTIC68	
WOOD H180 CLASSIC	
WOOD H944 XTREM69	
WOOD P918 2K	
WOOD A55 BASIC	9
WOOD P975 REPAIR69	
WOOD A965 D370)
WAND	
WAND	
I/I EDENI	
KLEBEN	_
TEXTILTAPETENKLEBER	
VLIESKLEBER	7
NIBOFLOOR SW 29272	
/-	r
KERAMISCHE BELÄGE	
UNTERGRUND-	
VORBEREITUNG	
GRUNDIERUNGEN	
GRIP A936 XPRESS78	3
ARDAGRIP CLASSIC	

RENO P520 EASY......81

REPARATURHARZE

Inhalt

NIVELLIER- & AUSGLEICHSMASSEN
SL C710 BEST 82 SL C510 PRO 83 SL C970 RENOPLUS 83 SL C940 XL 83
SL C780 FLEX 83 ARDALAN® AQUA 84 STUCCO W-140 84 GLASFASER 84
SPEZIALESTRICHE TECHNIS C560 RAPID .85 TECHNIS C720 FLOW .85 TECHNIS C910 MIX .85 TECHNIS E770 XTREM .86 ARDALAN® XSAND .86
ZUBEHÖR / ENTKOPPLUNG & DÄMMUNG DÄMMPLATTEN
ABDICHTEN
VERBUNDABDICHTUNGEN ARDATEC XTREM 89 BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 90 ARDATEC FLEXDICHT+ 90 ARDATEC 1K FLEX 91 ARDATEC 2K FLEX 91 ARDATEC MEMBRAN 91 ARDATAPE 100 SPECIAL 92 ARDATAPE 120 FLEX 92 ARDATAPE 120 EXTRA 92 ARDATAPE 120 EASY 92 ARDATAPE SILENCE 93 ARDATAPE WALL 93 ARDATAPE FLOOR 93 ARDATAPE FRONG 94 ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE 94 ARDATAPE DBE LINKS/RECHTS 94 ARDATAPE MFE 94 ARDATAPE WDE 95 SMART CLICK 95
KLEBEMÖRTEL ARDAFLEX® S2 PREMIUM .98 ARDAFLEX® ULTIMATE .99 ARDAFLEX® TURBO .99 ARDAFLEX® TOP .99 ARDAFLEX® TOP² .100 ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL .100 ARDAFIX PRO .100 FLOORFLEX XXL .101 FLOORFLEX CLASSIC .102 ARDAFLEX® MARMOR FAST .102 ARDAFLEX® MARMOR .102 ARDAFIX MARMOR PLUS .103 MITTELBETTMÖRTEL TURBO WEISS .103 TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL .103 HYBRID-KLEBSTOFFE & EPOXI-KLEBSTOFFE ARDAFLEX® MULTI .104 ARDAFLEX® XTREM .105 FLOORFLEX XTREM .105

VERFUGEN
FUGENMÖRTEL & FUGEN-EPOXI ARDACOLOR PREMIUM+
FUGEN-DICHTSTOFFE S700 SANITÄR SILICON PREMIUM113 S730 SANITÄR SILICON PRO113 S960 MARMOR SILICON114
BAUWERKS- ABDICHTUNG
DACH & FASSADE
FASSADENSCHUTZ TEC A981 FACADE CREME 119 BLOCK B981 TOP SPRAY NEU 120 BLOCK B733 TOP FILL NEU 120 BLOCK B732 TOP BOND NEU 120 BLOCK B734 TOP COAT NEU 120

GRIP N511 TOP TAPE122
WAND
HORIZONTALSPERRE BLOCK A715 HYDRO CREME
REPARATURMÖRTEL RENO C793 FILL XXL RAPID
SANIERPUTZ RENO C761 BASE
RISSVERPRESSUNG RENO E753 INJECT XTREM127
KELLER
BAUWERKSABDICHTUNGEN BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 129

BLOCK B738 / B747 / B766 TOP TAPE..... 122

DACHABDICHTUNG

BITUMENBAND

BLOCK C903 TERRA LIQUID131 BLOCK B786 TERRA SLIM131	A920 EXPRESSMÖRTEL	.153	SCHMELZKLEBESTIFTE 172
BLOCK B731 TERRA ISO	DACH S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON	1 - 1	
BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT132	B545 DACH DICHT FASER		FÜLLEN
BLOCK B515 TERRA 1K	B535 DACH DICHT BITUMEN		MONTAGESCHAUM 2K
BLOCK B525 TERRA 2K	N555 DACH DICHT FIX	.154	P745 MONTAGE ZARGEN &
BLOCK B781 TERRA MEMBRAN	DEKO & FARBE		WANNEN 2K
AQUA BLOCKER® VLIES	A980 TURBO ACRYL	. 155	P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K175
7.407.5200.121. 72.20	A975 PREMIUM ACRYL		P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K 175
UNIVERSAL	A930 RENOLIGHT ACRYL		P325 MONTAGE 2K B3 175
	A790 RISS ACRYLA755 FASSADEN ACRYL		MONTAGESCHAUM B1/B2/B3
UNIVERSAL-ABDICHTUNG BLOCK H777 AQUA BLOCKER	A585 MALER ACRYL		P765 MONTAGE PRO
BLOCK H777 AQUA BLOCKER LIQUID 136	A325 UNIVERSAL ACRYL		BRANDSCHUTZ176
BLOCK N531 MULTI FIBER	MULTI		P955 MONTAGE PRO MAXI B2177
BLOCK N521 MULTI SPRAY	S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1	158	P755 MONTAGE PRO ALL SEASONS B2177
GRIP A526 MULTI136	PRESTIK® KNETDICHTUNG		P545 MONTAGE PRO B2177
GRIP A381 CLASSIC137	PRESTIK® AE		P305 MONTAGE PRO B3177
GRIP B501 BITUMEN	PARKETT		P525 MONTAGE PRO ALL SEASONS B3 178 P306 MONTAGE PRO BETON B3 178
RENO C788 FILL TURBO	H755 PARKETT HYBRID	159	P741 MONTAGE B2
MIX C714 CEMENT TURBO138	BOSTIK 3071		P742 MONTAGE BRUNNEN B2
BLOCK X747 BALCON 2K	BOSTIK 3070	.159	P341 MONTAGE BRUNNEN B3
BLOCK T516 BALCON TAPE NEU 138	SANITÄR		P300 MONTAGE B3 179
RENO X588 FILL 2K ALLROUND	S700 SANITÄR SILICON PREMIUM	.160	REINIGER
RENO B994 FILL ASPHALT139	S730 SANITÄR SILICON PRO		P100 REINIGER POWER179
MIX A938 SPLIT139	S300 SANITÄR SILICON		PU SCHAUMENTFERNER T112 NEU 179
MIX A793 EMULSION	S960 MARMOR SILICON	.162	
MIX A572 PROTECT	S905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM		
TEC E706 X-COAT 2K MULTI140	S705 HT SILICON A	.162	AEROSOLE
TEC E764 X-COAT 2K FASER140	PRIMER / REINIGER		PREMIUM MULTIÖLE
TEC E546 X-COAT 2K140	SUPERGRIP 5001 HR		BA940 PREMIUM MULTIÖL NEV 183
TEC E538 X-BASE 2K141	SUPERGRIP 5075		BA940 PREMION MOENOE
	PRIMER 5003 SK PRIMER 5004 NSK		
	PRIMER 5004 NSK		
	GLÄTTMITTEL		
	SILIKONENTFERNER T113		
KLEBEN, DICHTEN,	DICHTBAND		ZUBEHÖR
	BLOCK B738 / B747 / B766 TOP TAPE	.165	REINIGER
FÜLLEN	GRIP N511 TOP TAPE		NIBOCLEAN PRO186
MONTAGE	VK DICHTBAND BG 2	.166	EPOXAN REINIGER187
			SOLVENT 270187
MONTAGEKLEBSTOFF HYBRID H785 HIGH TACK144	KLEDEN		SOLVENT 280
H930 SUPERGRIP METALL145	KLEBEN		SOLVENT 300
H920 SUPERGRIP CLEAR145	DACH		WERKZEUGE
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT145	P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1	.168	ANRÜHRTOPF
H751 SUPERGRIP XTREM145	P771 MONTAGE PRO DÄMMSTOFF B1	160	ESTRICHWELLENVERBINDER188
H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM146		. 109	PISTOLEN188
H551 SUPERGRIP MULTI146 H355 SUPERGRIP CLASSIC147	WDVS	100	BERUFSBEKLEIDUNG
	P975 MONTAGE PRO WDVS B1	.169	PROFI BUNDHOSE189
MONTAGEKLEBSTOFF PU	PERIMETER		PROFI LATZHOSE
P580 SUPERGRIP XTRA POWER147	P945 MONTAGE PRO	160	PROFI VERLEGERJACKE189
MONTAGEKLEBSTOFF DISPERSION	PERIMETER B2 P575 MONTAGE PRO	.169	PROFI SOFTSHELL JACKE189
A785 HIGH GRIP DECO	PERIMETER B3	169	T-SHIRT189
A630 FOIL 'N' FIX INNEN147		. 100	POLO-SHIRT
DICHTEN	SPEZIAL SIMSONTOP	170	BASEBALL CAP189
DICHTEN	CONTACOLL		
BAU & FASSADE	BOSTIK 1475		
H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP151	BOSTIK 1513		
H560 SEAL 'N' FLEX BAU &	BOSTIK 1517 R		
FASSADE151 H360 SEAL 'N' FLEX BASIC152	BOSTIK 7431 BOSTIK 7432		
P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM152	BOSTIK 7434		
S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON 153	BLU TACK		

EIN EHRGEIZIGES UND ZIEL-GERICHTETES AKQUISITIONS-**PROGRAMM**



Adhesive solutions by

ARKEMA

11,5 MRD €

20 600

55 LÄNDER

PRODUKTIONSSTÄTTEN

147

2.8% DES UMSATZES

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

MITARBEITER

INTERNATIONAL

JAHRESUMSATZ 2022

BRASILIEN 2021



ΙΤΔΙ ΙΕΝ 2020



BELGIEN 2020



DÄNEMARK 2020



FRANKREICH 2019



SPANIFN 2018

2018







BOSTIK, 25% DES ARKEMA-**GESCHAFTS**



€2,9 MILLIARDEN JAHRESUMSATZ 2022



DARUNTER 1.600 WISSEN-**SCHAFTLER**



BOSTIK SMART TECHNOLOGY **CENTERS**

ENGAGEMENT NACHHALTIGE ENTWICKLUNGS-ZIELE®



ZUVERLÄSSIGEN KNOW-**HOW AUF DER GANZEN WELT** UND EINER **ZUKUNFTSWEISENDEN**

POSITION AM MARKT

UNSERE VISION

UNSERE INTELLIGENTEN KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE WELT SICHERER, FLEXIBLER, EFFIZIENTER UND REAGIEREN **AUF DIE DYNAMISCHEN HERAUSFORDERUNGEN** UNSERER UMWELT.



UNSERE MISSION

DIE ENTWICKLUNG INTELLIGENTER UND INNOVATIVER KLEBSTOFF-LÖSUNGEN, WELCHE FUNKTIONA-LER, EFFIZIENTER UND ANPASSUNGSFÄHIGER SIND, UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU VEREINFACHEN.







BAUSUBSTANZ EFFEKTIV SCHÜTZEN,

WERTE NACHHALTIG ERHALTEN!

Das laufende Jahr wird ein Jahr mit zahlreichen Herausforderungen. Das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, kommt leider nicht zur Ruhe. Nicht nur die gestiegenen Zinsen, auch die erhöhten Baupreise deuten darauf hin, dass wir in der Region eine deutliche Abkühlung der Neubau-Aktivitäten feststellen werden.

Wir haben uns unternehmerisch darauf eingestellt die nachhaltige Sanierung in den Fokus unserer Aktivitäten zu stellen. Mit unseren Produktneuheiten, wie zum Beispiel dem Premium Multiöl BA940 oder auch mit dem neuen Portfolio zur Bauwerksabdichtung SEAL & BLOCK, sehen wir uns hervorragend für dieses Jahr aufgestellt. Wir werden flexibel auf Veränderungen reagieren und Herausforderungen in neue Chancen für unsere Geschäftspartner und unser Unternehmen umwandeln.

Wir bauen unsere Standorte in der Region weiter aus und erhoffen uns für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Die Investitionen in unsere Pulveranlagen und in die Automatisierung wasserbasierter Produkte in Borgholzhausen, die Anschaffung einer neuen Abfülllinie in Albertshausen und die Automatisierung der Pressure Pack Abfüllung in Schwepnitz stärken die Standorte und bringen uns in die Lage auch weiterhin eine tragende Rolle im Kleb- und Dichtstoffmarkt einzunehmen.

Wir bei Bostik sind davon überzeugt, dass Kleb- und Dichtstoffe eine wesentliche Rolle beim Aufbau einer besseren Welt spielen müssen. Ob es darum geht Bauwerke länger nutzbar zu machen, besser zu isolieren, zu reparieren statt zu ersetzen, Größe und Gewicht zu reduzieren oder das Recycling zu erleichtern – wir glauben, dass nachhaltige Klebelösungen dazu beitragen können, die nachteiligen Auswirkungen auf unsere Umwelt zu reduzieren.

In diesem Lieferprogramm finden Sie eine große Auswahl an entsprechenden Komplettlösungen, um die anspruchsvollsten technischen Fälle zu lösen, die bei Kleb-, Montage- und Abdichtungsprojekten auftreten können.

Viel Spaß beim Lesen!





SEAL&BLOCK

NEUES PORTFOLIO PROFESSIONELLER ABDICHTUNGS-LÖSUNGEN

Hochleistungsfähige Produkte für einen **perfekten Schutz des Bauwerks**

- Voller Support durch unsere Anwendungstechnik mit Empfehlungen und Schulungen.
- Geschäftsunterstützung durch unser Verkaufsteam.
- Umfassendes, klares und konsistentes Produktprogramm.
- Hochwertige, einfach anzuwendende Produkte.
- Smarte Tools, die Verarbeitern und Händlern in ihrem täglichen Leben helfen.



SCHÜTZ DAS BAUWERK, BEKÄMPF DAS WASSER!



Alle Lösungen zur Abdichtung und zum Schutz des Bauwerks auf allen Ebenen, vom Keller bis zum Dach.

PRO RANGE KONZEPT NEUES LAYOUT

NEUE NAMENLOGISCH UND EINFACH ZU VERSTEHEN



PRODUKTKATEGORIE

- 1 = Inhalt und Reichweite deutlich sichtbar.
- **2** = Klare **Piktogramme** um die Hauptmerkmale des Produkts hervorzuheben.
- 3 = Eine Illustration, die die Anwendung des Produkts zeigt.
- **4** = Unser **SEAL & BLOCK Logo** eindeutig identifizierbar mit Hauptbenefit und allen Zertifizierungen und Prüflabeln auf der Vorderseite.
- **5** = **Produktname** mit Farbcode zur besseren Orientierung am POS.



- 6 = Produktkategorie mit Farbcode um den Einsatzbereich schnell zu erkennen.
- **7** = Beschreibung und Vorteile in **6 Landessprachen**.



PRODUKTKATEGORIE

BLOCK = Abdichtung

TEC = Schutz

RENO = Renovierung
GRIP = Vorbereitung
CLEAN = Reinigung

MIX = Emulsionen

ANWENDUNG

AQUA BLOCKER
BALCON TAPE
HYDRO INJECT
MULTI FIBER

TERRA MEMBRAN
TOP SEAL

•••

TECHNOLOGIE + OUALITÄTSLEVEL

A = Acrylat, Dispersion

B = Bitumen
C = Zement

E = Epoxidharz

H = Hybrid SMPN = Neopren

T = Tapes & Zubehör

900 = Special **700** = Best

500 = Better **300** = Good

Zubehör

DACH & FASSADE

WAND

KELLER

UNIVERSAL

SEAL&BLOCK

SMARTE TOOLS UNSER GESAMTES NEUES PORTFOLIO AUF EINEN BLICK!

PRODUKTSELECTOR

EINFACH PRODUKTE FINDEN!



LOGISTIK-INFOS AUF DEN RÜCKSEITEN DER KARTEN



DIE PRAKTISCHE UND NUTZER-FREUNDLICHE BOSTIK PRO APP

- EAN-Code scannen oder Name/Art.-Nr. suchen, um einfach alle Produktinformationen zu finden.
- Download Technischer Merkblätter.
- Zugriff auf unsere Produktanwendungsvideos.
- Kontaktiere unsere Anwendungstechnik und erhalte Infos zu Trainings und Online-Schulungen.



BOSTIK PRO APP

IOS

ANDROID

FINDE UNSERE VOLLE **UNTERSTÜTZUNG UND TIPPS!**

cademy

Wissensplattform mit nützlichen Ratschlägen und Anleitungen.



TRAININGS-PROGRAMM



TECHNISCHER VIDEO-SUPPORT



ONLINE-SCHULUNGEN



PRODUKT-INFORMATIONEN



Finde uns online auf www.bostik-academy.de

POINT OF SALE UNTERSTÜTZUNG

REGALBLENDEN



ROLLBANNER





Schulung

Erleben Sie eine einmalige Gelegenheit und profitieren Sie von einem idealen Schulungs- und Lernumfeld:

Kommende Veranstaltungen, Videos zum Schulungssystem, vergangene Webinare, Anfrageformular für die Teil-nahme an unseren exklusiven Schulungen.

Video Technischer Support

Zugang zu **IHREN** exklusiven Produkten in "Anleitungsvideos" zur Erweiterung Ihrer Produktauswahl. Die Videos werden in den jeweiligen Produktsegmenten präsentiert.

Produktinformationen

Zugang zu globalen Inhalten und lokalen Informationen:

- Produktinformationen Produktfinder
- Broschüren der globalen Segmente, um unser gesamtes Produktportfolio kennenzulernen.

Technische Unterstützung

Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen $und\, Antworten\, sowie\, einen$ direkten technischen Ansprechpartner.





Die Bostik Academy ist die Wissensplattform für alle Baufachleute, die sowohl Online- als auch Offline-Ressourcen bereitstellt.

BOSTIK ACADEMY richtet sich in erster Linie an Verarbeiter, Bauunternehmer und alle, die ihr Wissen über Bostik erweitern möchten. Die Akademie bietet Schulungsprogramme an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hier finden Sie eine umfassende Wissensplattform, Schulungen, Schulungsanfragen und verschiedene Möglichkeiten, unseren technischen Support zu kontaktieren.

DIE BOSTIK ACADEMY bietet somit einen detaillierten Einblick in Produktanwendungen, wichtige Branchenempfehlungen und Insider-Ressourcen mit Antworten auf häufig gestellte Fragen, Kontakte zum technischen Support, ein detailliertes Produktportfolio, Videos und die Möglichkeit, sich für personalisierte technische Seminare anzumelden. Die behandelten Themen umfassen Bau und Fassade, Dekoration und Farbe, Vorbereitung des Untergrunds, elastische Bodenbeläge und vieles mehr.



« Wir sind unglaublich stolz auf diese Plattform. Mit der Bostik ACADEMY haben wir ein Werkzeug geschaffen, mit dem unsere Kunden sofortige Antworten auf ihre technischen Fragen zu Bostik Bodenbelagsund Abdichtungslösungen finden und von Bostiks Fachwissen profitieren können, um intelligentere Bauprojekte zu schaffen und durch Wissen bessere Ergebnisse zu erzielen. »

Christian Otto & Wilhelm VolkmannAnwendungstechnik





BESUCHE

SCHULUNGS-MODULE BILDER

PRODUKT-VIDEOS IN VERSCHIEDENEN SPRACHEN SCHULUNGS-VERANSTAL-TUNGEN



Cademy

HINTERDEN

WIE MACHEN WIR UNSERE PRODUKTVIDEOS?

WIE FINDEN SIE DAS GLEICHGEWICHT ZWISCHEN KUNST UND TECHNIK?

Damit wir (die Agentur) wirkungsvolle kurze Produktvideos entwickeln konnten, mussten wir uns Produktwissen aneignen, Anwendungstipps geben und mehr darüber erfahren, was der Kunde sehen möchte. Wir wollten kein weiteres "Kopie"-Video erstellen, sondern ein Verständnis für die Verwendung von Bostik-Produkten vermitteln. Die visuelle und technische Balance war ausschlaggebend dafür, dass das Ergebnis für das Publikum klar und präzise ist. Manchmal sind die Installationsschritte für die Techniker offensichtlich, aber für uns als Agentur ist das nicht der Fall, da wir das Know-how aus ihrer Arbeit erschließen müssen.

WIE KANN MAN SICH AN EINE TECHNISCHE UMGEBUNG ANPASSEN UND GLEICHZEITIG EFFIZIENT BLEIBEN?

Die Anpassung an die Umgebung vor Ort und an die räumlichen Gegebenheiten ist unerlässlich. Sie müssen sich gut mit den technischen Teams abstimmen, was eine gute Vorbereitung im Vorfeld erfordert. In einem Video werden die Aufnahmen so optimiert, dass alles realistisch und abwechslungsreich aussieht. Bei einer Videoaufnahme ist es wichtig, den Techniker in Aktion zu zeigen, ohne ihn zu verlangsamen. Wir müssen bei der Aufnahme von Videos flexibel und effizient sein. Das bedeutet vor allem, dass die Ausrüstung vor Ort leicht zu transportieren und vielseitig einsetzbar sein muss.







ALLE VIDEOS FINDEN SIE AUF WWW.BOSTIK-ACADEMY.DE





FUNKTIONIERT WIE

GESCHMIERT

Das neue BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL ist der ultimative Alleskönner: Lockern, schützen, schmieren, pflegen, beseitigen, reinigen, verdrängen und verhindern. Und das alles auch noch besonders nachhaltig. Profitieren Sie von dieser starken Lösung.

Mit dem neuen BOSTIK BA940 läuft's wie geschmiert!



FÜR REIBUNGSLOSE ABVERKÄUFE

Ob aufmerksamkeitsstarkes Display oder Cutcase für die Theke: Wir bieten Ihnen den Alleskönner BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL für die wichtigsten POS-Bereiche in Ihrem Markt. Einfach aufstellen und reibungslos abverkaufen.

OBENDRAUF

VOLLE ONLINE-POWER

Freuen Sie sich außerdem auf volle Online-Unterstützung wie eine eigene Microsite zum Produkt, acht praktische Kurzvideos zur Erklärung der Anwendungsfälle, ein informativer Newsletter und eine bunte Social Media Kampagne. Mit BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL sind wir für Sie und Ihre Kunden auf allen Kanälen top aufgestellt!







- Mit Cobrasprühkopf (300 ml) zur universellen Anwendung, sprüht flächig oder punktgenau, beides auch über Kopf.
- Oder mit Sprührohr (150 ml) zur punktgenauen Anwendung, auch über Kopf.

2HOHE NACHHALTIGKEIT

• BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL enthält biobasierte Inhaltsstoffe.

PRAKTISCHE PROFI-TIPPS ÜBER QR-CODE

 Kunde scannt einfach den QR-Code auf der Rückseite mit dem Handy und erhält praktische Infos zum Produkt und zur Anwendung.

> Qualitätslevel Spezial (3 = Good, 5 = Better, 7 = Best, 9 = Special)

Produkttechnologie Bostik Aerosol BA940 PREMIUM MULTIÖL

Anwendund





ÖLROUND-GENIE!



die Entstehung von Kriechströmen.







SCHÜTZT effektiv gegen Korrision, z. B. an Fahrrädern oder Werkzeugen.

11

SCHMIERT

PFLEGTalle
metallischen
Materialien.



WIR HANDELN UND INNOVIEREN FÜR UNSERE KUNDEN & ENDVERBRAUCHER

Adhesive solutions by

ARKEMA

UNSERE MISSION:

Als verantwortungsbewusstes Industrieunternehmen innovative Lösungen zu entwickeln, die an die wichtigsten Herausforderungen unserer Kunden angepasst sind und sie in ihrem Streben nach nachhaltigen Leistungen unterstützen.







UNSERE DREI VERPFLICHTUNGEN:



Nachhaltige Lösungen liefern, die durch Innovation vorangetrieben werden

- LÖSUNGEN ALS ANTWORT
 AUF GESELLSCHAFTLICHE
 HERAUSFORDERUNGEN
 INNOVATION IM MITTELPUNKT DER
 AKTIVITÄTEN
 PRODUKTVERANTWORTUNG
- Management unserer Aktivitäten als verantwortungsvoller Hersteller
- SICHERHEIT VON MENSCHEN UND
 PROZESSEN
 GESUNDHEIT
- GESUNDHEIT
 REDUZIERUNG DES ÖKOLOGISCHEN
 FUSSABDRUCKS

Pflegen eines offenen Dialogs und enger Beziehungen zu unseren Stakeholdern

- ETHIK
- MENSCHENRECHTE
- MITARBEITERENTWICKLUNG
- VERANTWORTUNGSVOLLE
WERTSCHÖPFUNGSKETTE
- UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG

WWW.ARKEMA.COM/GLOBAL/EN/SOCIAL-RESPONSIBILITY





IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ZIELEN DER VEREINTEN NATIONEN FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (SDGS):







































NACHHALTIGES BAUEN ROADMAPUND GRUNDLAGEN



Führend bei der Einhaltung von Vorschriften,

indem Sie gefährliche Produkte kontinuierlich durch sicherere Alternativen ersetzen.



Verbesserung der Nachhaltigkeit unseres Verpackungsangebots

durch Verringerung des Volumens, Erhöhung des Recyclinganteils und bessere

Wiederverwertbarkeit am Ende der Lebensdauer.



Kontinuierliche Verbesserung des Abfallund Energiemanagements

an allen Standorten und Reduzierung der CO₂-Belastung durch den Transport von Waren.



Innovation auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsbewertungen des Portfolios

und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitserwägungen (SDGs) bei allen neuen Produktentwicklungsprojekten.

Nachhaltig-(

BOSTIKAUF DEM WEG ZU NACHHALTIGEM BAUEN



"Ein 'grünes' Gebäude ist ein Gebäude, das durch sein Design, seinen Bau oder seinen Betrieb negative Auswirkungen reduziert oder beseitigt und positive Auswirkungen auf unser Klima und unsere natürliche Umwelt haben kann. Grüne Gebäude schonen wertvolle natürliche Ressourcen und verbessern unsere Lebensqualität.'

source: https://www.worldgbc.org/what-green-building

DIE SECHS WELTWEIT AM MEISTEN BEWERTETEN KRITERIEN FÜR **NACHHALTIGES BAUEN**



ENERGIEEFFIZIENZ

Dabei geht es darum, wie das Design des Gebäudes mit der Energieverteilung und dem Energieverbrauch umgeht, was wiederum den CO2-Fußabdruck reduziert.



RAUMLUFTQUALITÄT

Nicht nur die äußere Umgebung hat Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern auch die Qualität unserer Innenräume spielt eine wichtige Rolle, und zwar heute mehr denn je, da viele Menschen die meiste Zeit in Innenräumen verbringen.



WASSEREFFIZIENZ

Dazu gehören Methoden, mit denen das Gebäude Wasser recvceln kann und die Verwendung wassersparender Armaturen in den Rohrleitungen, um unnötige Wasserverschwendung zu vermeiden. Dazu gehören auch Methoden wie das Sammeln von Regenwasser und das Filtern von Brauchwasser.

INNOVATION

Dieses Kriterium ist etwas mehrdeutig, da es sich um innovative Designs, Initiativen oder Methoden handelt, die ein nachhaltiges Leben fördern, der Umwelt helfen, Kohlenstoffemissionen reduzieren und den Zielen des Green Building Index (GBI) entsprechen.



MATERIALIEN & RESSOURCEN

Ein grünes Gebäude ist nur dann wirklich grün, wenn beim Bau und später bei der Wartung und dem Betrieb der Anlagen umweltfreundliche und nachhaltige Materialien und Ressourcen verwendet werden. Die Bauherren müssen auch eine ordnungsgemäße Abfallwirtschaft mit Lagerung, Sammlung und Wiederverwertung von Recyclingmaterial betreiben.



GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Der Ansatz für grünes Bauen fördert das geistige und körperliche Wohlbefinden der Mitarbeiter und ihre geistige Gesundheit. Dies hat verschiedene Auswirkungen, wie die Verringerung von Krankheit und Fehlzeiten bei den Arbeitnehmern und die Steigerung der Produktivität der Arbeitnehmer. Außerdem gehören dazu die Anordnung von Sitzgelegenheiten, die Aussicht nach draußen, die Qualität der Atemluft, umweltfreundliche Innenausstattung, thermischer Komfort, die Qualität des Trinkwassers, gute Hygiene usw.





VIER ZERTIFIZIERUNGEN FÜR NACHHALTIGES BAUEN, DIE SIE KENNEN SOLLTEN



LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist eine in den Vereinigten Staaten verwendete Zertifizierung für umweltfreundliches Bauen. Ein Gebäudebewertungssystem, das als internationales Gütesiegel für umweltfreundliche Gebäude anerkannt ist. Der Schwerpunkt liegt sowohl auf der ökologischen als auch auf der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, insbesondere auf der Wasser- und Energieeffizienz, der Verringerung von CO2-Emissionen, der Förderung eines gesunden und angenehmen Raumklimas und der Verwendung erneuerbarer Baumaterialien.

BREEAM®

Im Vereinigten Königreich von der BRE (Building Research Establishment) geschaffenes Label, das für neue Gebäude und größere Renovierungen gilt. BREEAM misst den Nachhaltigkeitswert in einer Reihe von Kategorien: Energie, Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit, Anpassung an den Klimawandel, ökologischer Wert und Schutz der biologischen Vielfalt





DGNB, ein von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ins Leben gerufenes Zertifizierungsprogramm, konzentriert sich auf die Förderung nachhaltiger Baupraktiken in ganz Europa. Dieses Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen umfasst drei Zertifizierungsstufen: Platin, Gold und Silber. Bei diesem Zertifizierungsprogramm werden die Gebäude nach ökologischer Qualität, soziokultureller und funktionaler Qualität, technischer Qualität und Prozessqualität bewertet.



Dieser Gebäudestandard berücksichtigt, dass wir zwar 90 % unserer Zeit in Gebäuden verbringen, die Gebäude selbst aber eine ungesunde Umgebung darstellen können. Durch den Bau nach diesem Standard schaffen Sie einen gesunden Ort zum Leben und Arbeiten. Der WELL-Standard für Gebäude wirbt damit, der erste architektonische Maßstab zu sein, der ausschließlich die menschliche Gesundheit berücksichtigt. Der Standard konzentriert sich auf sieben Punkte: Luft, Wasser, Nahrung, Licht, Fitness, Komfort und Geist.

DARÜBER HINAUS...



















Bostik legt Wert darauf, dem Markt umweltfreundliche Lösungen anzubieten. Bostik verfügt über die höchste Premiumklasse EMICODE EC1 und EC1 PLUS, was bedeutet, dass wir uns über viele Jahre hinweg als Standard für Produkte mit sehr geringen VOC-Emissionen bewährt haben. Und nicht nur das, wir verfügen auch über weitere Zertifizierungen wie M1, ein finnisches Emissionslabel für Baumaterialien, das für niedrige Emissionen eines Produkts und eine bessere Raumluftqualität steht. Die GREENGUARD-Zertifizierung umfasst gesundheitsbezogene Kriterien für zusätzliche Chemikalien und verlangt außerdem niedrigere VOC-Emissionswerte, um sicherzustellen, dass die Produkte für den Einsatz in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen

Wir sind in der Lage, die Kohlenstoffbilanz, den Wasserverbrauch und die Abfallbelastung unserer Produkte zu überwachen und zu bewerten und eine eigene Lebenszyklusanalyse (LCA) zu erstellen. Einige unserer Produkte profitieren von einer Ökobilanz gemäß dem Standard NF EN 15804 in EPD (Environmental Product Declaration). Mit anderen Worten, die Lebenszyklusanalyse (LCA) ist eine Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus, der die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen, die Herstellung den Vertrieb, die Nutzung, das Recycling und die endgültige Entsoraung umfasst.

Dank unserer Innovationsprozesse und -maßnahmen
sind wir heute in der Lage,
biobasierte Produkte
herzustellen, was bedeutet,
dass sie hauptsächlich aus
organischen, erneuerbaren
Materialien hergestellt werden.
Dadurch kann die Verwendung
von aus Erdöl hergestellten
Rohstoffen reduziert und
somit der CO₂-Fußabdruck
über den gesamten
Lebenszyklus verringert
werden.

BOSTIK BIM OBJEKTE ONLINE FINDEN









GRAU WAR NOCH NIE SO GRÜN

GRAU WAR NOCH NIE SO GRÜN

Bei Bostik sind wir bestrebt, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt zu reduzieren. Von unserem Produktionsprozess bis hin zu unseren Produkten versuchen wir alles so grün wie möglich zu halten. Mit der One Flooring Range haben wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung geschafft. **Die meisten unserer Eimer sind aus PCR** (Post-Consumer Recycled) hergestellt.

WAS IST PCR?

Ein Fachbegriff für Kunststoff, der bereits recycelt wurde und auf diese Weise wiederverwendbar ist. Dieser Kunststoff kann z. B. aus Plastikflaschen oder Lebensmittelverpackungen gewonnen werden. Die Produkte sind dann von anderen Kunststoffen getrennt und von Rückständen gereinigt. Der recycelte Kunststoff wird dann zu PCR aufbereitet.

AUSWIRKUNGEN AUF DEN CO₂-FUSSABDRUCK

Unsere grauen Eimer sind jetzt aus mindestens 50 % recyceltem Kunststoff. Die Verwendung von wiederverwertbarem Material in Verpackungen reduziert den CO₂-Fußabdruck und begrenzt Wasserund Energieverbrauch. Durch die Einführung von PCR in unsere Verpackung ist es uns gelungen, unseren CO₂-Fußabdruck um 15 % im Vergleich zu einem Eimer aus Polypropylen zu senken.

NEUE EIMER, NEUE IDENTITÄT, GLEICHE LEISTUNG!





SMARTE HELFER


MIT UNSEREN ONLINE-TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN



Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ BOSTIK-ACADEMY.DE


Ausschreibungen immer im Griff AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK



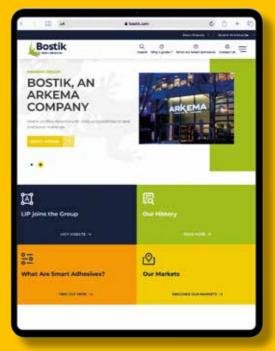


Nur einen Klick entfernt BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHTEN BOSTIK.DE

BIM bang! BAUWERKSDATENMODELLIERUNG BIMOBJECT.COM/BOSTIK

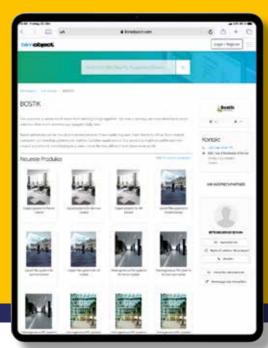


Smarte Mooks

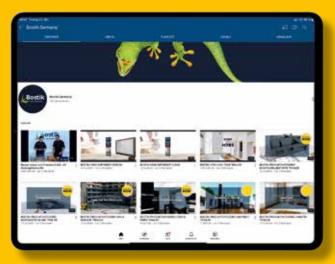

Smarte YouTube Mediathek
UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS
YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY

BOSTIK Inside 2
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY

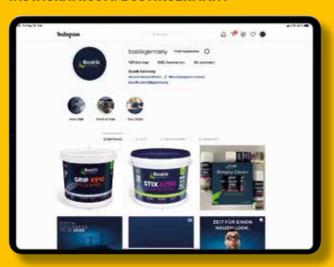



BOSTIK INSIDE 1
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY


Immer einen Schrift voraus BOSTIK NEWSLETTER. SEI DABEI! BOSTIK.DE/NEWSLETTER









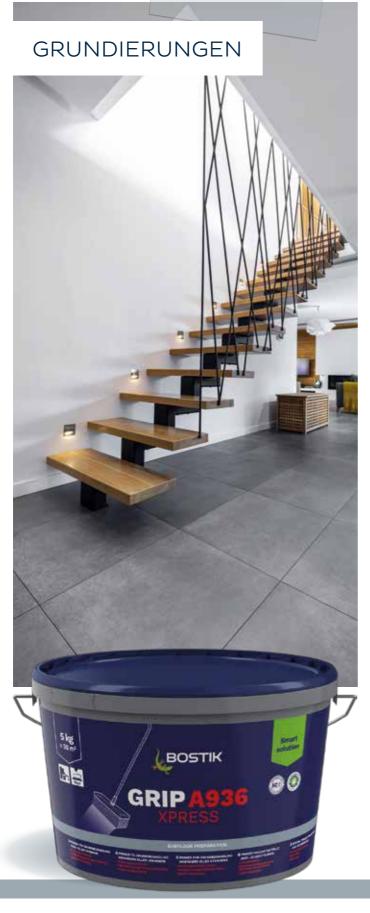

GRIP A936 XPRESS

SPEZIAL-HAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
- QUARZSANDGEFÜLLT
- HOHE VERBUNDFESTIGKEIT

- Farbe: rosa nach Trocknung rosa-transparent
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m², je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1











ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	İ
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 StckKarton)	36/360 kg	
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	51/255 kg	
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg	

























GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C;

Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %

- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615806	4008373130689	3-kg-Kanister	60/180 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	32/320 kg



GRIP A310 PROJECT

ÖKONOMISCHE GRUNDIERUNG

Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- LÖSEMITTELFREI
- GEBRAUCHSFERTIG
- UNIVERSELL EINSETZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 150 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

- GISCODE: D1

AI LIVI.	LAIN	verpackung	Palette				
30615806	4008373130689	3-kg-Kanister	60/180 kg	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	32/320 kg	30615805	4008373130665	10-kg-Kanister	32/320 kg



GRIP X910 FILL & WOOD

FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

Dient im Innenbereich zum Grundieren von Untergründen mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, auch auf Untergründen mit festanhaftenden wasserfesten Klebstoffresten und auf mineralischen Altbelägen.

- NEU! OPTIMIERTE HAFTUNG AUF NICHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
- SEHR FLEXIBEL
- FUGENFÜLLEND

- Farbe: dunkelgrau
- Basis: Spezialzement/Dispersion
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m². Je nach Fugenanteil.
- Verarbeitungstemperatur: Luft: +18 °C bis + 25 °C;
- Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1/ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30616479	4008373130719	17,5-kg-Hobbock	18/315 kg	

	EAN	Verpackung	Palette
179	4008373130719	17,5-kg-Hobbock	18/315 kg







RENO P520 EASY

2K REPARATURHARZ

Lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen. Geeignet zum Kleben von z.B. Metallprofilen und -leisten. Karton inkl. Estrichwellenverbinder.

- SEHR GERUCHSARM
- SCHNELLE UND EINFACHE VERARBEITUNG
- LEICHTES ANMISCHEN IM GEBINDE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komp. A: transparent;
 Komp. B: braun nach Trocknung beige
- Basis: Reaktionskunststoff auf Silikatharzbasis
- Verbrauch: In Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe
- Verarbeitungstemperatur:
 Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
 Untergrund: mind. + 15 °C;
 Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern!
- GISCODE: RU1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30616193	4008373130801	600-ml-Einheit (5 StckKarton)	45/135 kg



QUARZSAND

0,1 - 0,5 MM

Feuergetrockneter Quarzsand in der Körnung 0,1 - 0,5 mm zum Füllen und Abstreuen. Durch das Abstreuen von Epoxi-Produkten wird eine sichere und griffige Verbindung für nachfolgende Schichten geschaffen. Zum Verdicken und Füllen von Gießharzen. Ergibt einen homogenen Mörtel.

- ZUM ABSTREUEN
- SCHAFFT GRIFFIGE UNTERGRÜNDE
- FÜR INNEN UND AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Körnung: 0,1 0,5 mm
- Basis: feuergetrockneter Quarzsand zum Abstreuen der Feuchtigkeitssperre HYTEC E730 XTREM sowie HYTEC P510 RENORAPID
- Verbrauch: nach Bedarf

- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30121690	4008373117314	25-kg-Sack	48/1200 kg

UNTERGRUND-**VORBEREITUNG**



HYTEC E736 TURBO

SCHNELLE 2K POXID-GRUN-IERUNG/SPERRE

2K-Grundierung/Sperre für Beton- und Estrichböden bei zu erwartender hoher Beanspruchung. Zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte (no Limit/keine Begrenzung) auf Zementestrichen oder Betonböden.

- BEGEHBAR NACH 4 STUNDEN
- NUR EIN ARBEITSGANG
- DIREKTE VERKLEBUNG VON PARKETT

- Mischfarbe: schwarz nach Trocknung schwarz
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 500-600 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Begehbar: nach 4 Stunden
- Verlegereif: nach 4 Stunden bei Parkett
- Restfeuchte: keine Begrenzung
- Lagerung: 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: RE 1









ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30623837	3549212491314	6-kg-Kit	50/300 kg
30623389	3549212490867	18-kg-Kit	16/288 kg







2K EPOXID-GRUNDIERUNG/SPERRE

2K-Grundierung für Beton- und Estrichböden bei zu erwartender hoher Beanspruchung. Zur Absperrung von kapillaraufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte bis 4.5 CM-% auf Zementestrichen oder Betonböden.

- ROLL- UND SPACHTEL FÄHIG
- HOHE HAFTFESTIGKEIT
- GABELSTAPLEREIGNUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komp. A: transparent, Komp. B: gelblich
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: als Grundierung: 200 - 300 g/m²; als Feuchtigkeitssperre: ca. 500 g/m2
- Begehbar: nach ca. 16 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30616419	4008373130757	5,7-kg-Gebinde (Komponente A)	45/256,5 kg
30616418	4008373130764	2,3-kg-Gebinde (Komponente B)	95/218,5 kg





SCHNELLE 1K GRUNDIERUNG /SPERRE -WASSERBASIERT

Gebrauchsfertige 1K-Grundierung/Sperre auf Wasserbasis zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte bis zu 5,5 CM-% auf Zementestrichen oder Betonböden.

- OHNE GRUNDIERUNG EINSETZBAR
- GEBRAUCHSFERTIG
- BLAU EINGEFÄRBT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: blau nach Trocknung schwarz
- Basis: Polymerdispersion
- Verbrauch: ca. 300 g/m² (2 Schichten á 150 g/m²), 40 m²/12 kg-Kanister
- Begehbar: ca. 15 30 Minuten (erste
- Schicht), ca. 1 Stunde (2. Schicht) Auf Fußbodenheizung geeignet
- Verlegereif: nach 4 Stunden bei
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30620708	5010591118430	12-kg-Kanister	50/600 kg











HYTEC P510 RENORAPID


SCHNELLE PU-GRUNDIERUNG

1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und als Haftbrücke auf Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe.

- HOHE HAFTFESTIGKEIT
- GEBRAUCHSFERTIG
- STARKE VERFESTIGUNGSWIRKUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: bräunlich
- Basis: Polyurethan
- Verbrauch: Als Grundierung: ca. 150 g/m²; als Feuchtigkeitssperre: ca. 250-300 g/m²
- Begehbar: nach ca. 1-2 Std.
- Verlegereif: nach 1-2 Stunden - Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
 - GISCODE: RU1
- NUR FÜR BERUFSMÄßIGE **BENUTZER!**











HYTEC H960 HYBRID

1K HYBRID-FEUCHTIGKEITSSPERRE

Einkomponentige sehr emissionsarme Feuchtigkeitssperre für Zementestriche mit und ohne Fußbodenheizung sowie Beton.

- SCHNELL TROCKNUNG
- FÜR SAUGENDE UND NICHTSAUGENDE UNTERGRÜNDE
- ROLL- UND SPACHTELFÄHIG

- Farbe: transparent nach Trocknung transparent
- Basis: Polymerdispersion
- Verbrauch: Als Grundierung: ca. 200 g/m²; als Feuchtigkeits-sperre: ca. 300-350 g/m²
- Begehbar: nach 3-4 Stunden
- Verlegereif: nach 5 Stunden bei Parkett
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate - GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30625729	4008373138999	10-kg-Kanister	32/320 kg

UNTERGRUND-VORBEREITUNG





SL C710 BEST

NIVELLIERMASSE

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Kann auf harten, massiven Untergründen eingesetzt werden, speziell auf kritischen, tragfähigen Untergründen. Auch in industriellen Nutzräumen mit Gabelstaplerverkehr ab 3 mm Schichtdicke einsetzbar. Ideal unter LVT-Designbelägen.

- VERLEGEREIF BEREITS NACH **12 STUNDEN**
- **® BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN **SCHICHTEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264) geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1



















i	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
	30615475	4008373130160	25-kg-Sack	42/1050 kg	
	30127811	4026923505937	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg	









SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren auf Estrichen und Beton vor der Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, LVT, Parkett und Laminat. Gestreckt bis 20 mm einsetzbar.

- NOCH BESSERER VERLAUF
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- **ERHÖHTE FESTIGKEITEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement,
- kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.
 Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615474	4008373130153	25-kg-Sack	42/1050 kg
30123840	4026923505920	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg

SL C350 UNIVERSAL

NIVELLIERMASSE UNIVERSAL

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schichtdicken bis zu 10 mm.

- SELBSTVERLAUFEND
- DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR
- HYDRAULISCH ABBDINDEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur:
 zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 2 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 2 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.
 Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615473	4008373130146	25-kg-Sack	42/1050 kg
30123431	4008373121175	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg









SL C940 XL

SPACHTELMASSE MAXI

Dient im Innenbereich zum Erstellen von Ausgleichsschichten im Verbund auf Beton oder Estrich sowie auf Altuntergründen mit alten Klebstoffresten oder keramischen Belägen. Auch für den Einsatz unter Parkett.

- SCHNELL ERHÄRTEND
- 5 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG
- **O** HOHE FESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 1,5 3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.
 Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

-	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
-	30615482	4008373130191	30-kg-Sack	36/1080 kg
-	30123520	4026923602714	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg

SL C910 XPRESS

NIVELLIERMASSE SCHNELL

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen und Betondecken. In Schichtstärken von 1-10 mm in einem Arbeitsgang einsetzbar. Nach bereits 3 Stunden verlegereif.

- SCHNELL ABBINDEND
- NACH 3 STUNDEN VERLEGEREIF
- SPANNUNGSARM

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 90 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.
 Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615477	4008373130184	25-kg-Sack	42/1050 kg





























SL C780 FLEX

NIVELLIERMASSE FLEX

Elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse, die zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten und Trockenausbauelementen im Innenbereich dient.

- FASERARMIERT
- HOCHELASTISCH
- **NOCH BESSERER VERLAUF**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau faserverstärkt
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro
 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 3 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

STUCCO W-140

ZEMENTÄRER AUSGLEICHS- UND REPARATURMÖRTEL

Zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen, Füllen von größeren Vertiefungen, Beiputzen von tiefen Ausbrüchen – zur Aufnahme von Fliesen und Platten im Innenbereich.

- **AUSGLEICHEN UND FÜLLEN**
- LEICHT VERARBEITBAR
- **NACH 2-3 STUNDEN VERLEGEREIF**

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunststoffvergütet, mit Leichtfüllstoffen, trasshaltig
- Verlegereife keramische Fliesen (+ 20 °C): nach ca. 2 3 Std.
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm
- Lagerung: ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615476	4008373130177	25-kg-Sack	42/1050 kg
30618954	4008373134441	1000-kg-Big-Bag	1/1000 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30605028	8713572033513	20-kg-Sack	42/840 kg	

NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR



the Hero

SL G720 ALPHA BEST

CALCIUMSULFAT AUSGLEICHSMASSE PREMIUM

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen. Auch unter Parkett.

- SEHR GUTER VERLAUF
- **® BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- NACH 60 MINUTEN BEGEHBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Calciumsulfat mit Perfect-Flow-Technology
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Gussasphaltestriche bis 12 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: 60 Min. bei 5 mm Schichtstärke; 2 Std. bei 20 mm Schichtstärke
- Verlegereif: nach ca. 24 Std. bei einer Schichtstärke bis zu 3 mm
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Chromatarm
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1

















 Art.-Nr.
 EAN
 Verpackung
 Palette

 30615487
 4008373130245
 25-kg-Sack
 42/1050 kg

























SL G560 ALPHA FASER

CALCIUMSULFAT-AUSGLEICHSMASSE **FASERARMIERT**

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Steinfliesen, Trockenbauelementen und geeigneten Holzuntergründen. Auf Gussasphaltestrichen bis 12 mm Schichtdicke. Besonders geeignet auf Heizestrichen.

- GUTER VERLAUF
- FASERARMIERT
- NACH 3 STUNDEN BEGEHBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Calciumsulfat, faserverstärkt
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std. bei einer Schichtstärke bis zu 3 mm
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1

		10 C	QUALI.
SL G3	40	ALF	РНА

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen im Innenbereich. Auf Gussasphaltestrichen bis 8 mm Schichtdicke. Besonders geeignet auf Heizestrichen, auch unter Parkett.

CALCIUMSULFAT-AUSGLEICHSMASSE

- GUTER VERLAUF
- BESONDERS SPANNUNGSARM

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbeige
- Basis: Calciumsulfat
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 4 Std.
- Verlegereif: nach ca. 24 Std. bei einer Schichtstärke bis zu 3 mm
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Chromatarm
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615486	4008373130238	25-kg-Sack	42/1050 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615485	4008373130221	25-kg-Sack	42/1050 kg







DISPERSIONS-SPACHTELMASSE

Universell einsetzbare Spachtelmasse zur vollflächigen Spachtelung von Verlege- und Holzspanplatten, zum Spachteln von Stößen und Löchern, als Weichmachersperrschicht und zum Ausgleichen alter PVC-/ CV-Beläge. Auch zur Einbettung des Armierungsgewebes auf Dämmun-

- GESCHMEIDIGE KONSISTENZ
- GEBRAUCHSFERTIG
- FLEXIBEL AUSHÄRTEND

- Farbe: hellbeige
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 400 1200 g/m², ie nach Anwendung
- Begehbar: nach ca. 8 Std. bei 2 mm Schichtstärke

- - Verlegereif: nach ca. 24 Std.
 - bei 2 mm Schichtstärke - Lagerung: Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.
 - GISCODE: D.1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615597	4008373130399	22-kg-Eimer	22/484 kg





























SL C970 RENOPLUS

REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen-

- AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, **NIVELLIEREN**
- BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT
- INNEN & AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau

- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst, und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur:
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.

	zwischen + 15 °C und + 25 °C
-	Begehbar: nach ca. 2 Stunder
_	auf Eußhodonhoizung gooign

-	GISCODE: ZPT	

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615484	4008373130214	25-kg-Sack	42/1050 kg













SL G905 ALPHA ST

GIPSSPACHTELMASSE STANDFEST

Zum Spachteln, Glätten und Ausbessern von Untergründen im Bodenund Wandbereich innen. Zur Herstellung ebener, saugfähiger und fester Verlegeflächen für Boden- und Wandbeläge.

- HOHE FESTIGKEIT
- SEHR SPANNUNGSARM
- SEHR GUT SAUGFÄHIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Alpha-Halbhydrat-Basis, kunststoffvergütet
- Verbrauch: ca. 1,0 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 1Std.
- Trockenzeit: ca. 24 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615488	4008373130252	20-kg-Sack	42/840 kg

SL C920 RENO ST

SPACHTELMASSE STANDFEST

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

- ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN **BIS 100 MM**
- DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL
- STRECKBAR

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm, ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm Schichtdicke
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615478	4008373130207	25-kg-Sack	42/1050 kg





GLASFASER

FASERN ZUM VERGÜTEN VON SPACHTEL-UND NIVELLIERMASSEN

Speziell entwickelt für die Fußbodensanierung auf kritischen Estrichen, Asphalt und Beton, Holzdielen, Spanplatten und Hohlraum- und Doppelbodensystemen.

Geeignet für die Bodensanierung mit selbstnivellierenden Spachtelmassen.

- KONSISTENZ UND NIVELLIERFÄHIGKEIT DER SPACHTELMASSEN BLEIBEN ERHALTEN
- **ZUG- UND BIEGEZUGFESTIGKEIT WIRD ERHÖHT**
- STABILISIERUNG DER SCHERFESTIGKEIT UND HAFTZUGWERTE
- HOMOGENE, 3-DIMENSIONALE ARMIERUNGS-WIRKUNG MIT GLEICHMÄSSIGER FASERVERTEILUNG IM GESAMTQUERSCHNITT
- SCHWINDRISSE WERDEN NACHHALTIG REDUZIERT
- KEIN AUFSCHWIMMEN, KEIN HERAUSSTEHEN DER AR-GLASFASERN, GLATTE OBERFLÄCHEN BEI SELBST NIVELLIERENDEN SPACHTELMASSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Basis: Kurzfasern / HLP
- Filament-Duchmesser (µm): 14
- Anzahl der Fasern (kg) ca.: 3.000.000
- Baustoffklasse nach DIN 4102: nicht brennbar (A 1)



RANDDÄMMSTREIFEN

PE-SCHAUM-STREIFEN

Mit integriertem Vliesrücken zur optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen. Einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender Ausgleichmassen und Dünnestrichen bis zu einer Schichtdicke von 40 mm. Wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckausbildung. Durch den selbstklebenden Vlies-Fuß perfekter Wandanschluss. Verhindert so das Entstehen von Schallbrücken.

- UNIVERSELL EINSETZBAR
- ERMÖGLICHT OPTIMALE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG
- EINFACHES HANDLING
- KEINE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE AN DER WAND
- VERHINDERT DIE ENTSTEHUNG VON SCHALLBRÜCKEN
 IM RANDBEREICH
- EINWANDFREIE VERKLEBUNG AUF DEM UNTERGRUND
- **ERMÖGLICHT EINE SAUBERE ECKAUSBILDUNG**
- SELBSTKLEBEND

- Farbe: blau
- Basis: PE-Schaum mit integriertem Vliesrücken mit SK-Fuß aus Vlies
- Lieferform: auf Rolle
- Materialdicke: 5 mm
- Höhe: 50 mm
- Länge: 25 m
- Lagerung: Trocken lagern.
 Vor Feuchtigkeit schützen.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30180161	4008373118915	250-g-Beutel (50 StckEimer)	27/337,5 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30601035	4008373121731	25-m-Rolle (4 StckKarton)	18 Kartons

UNTERGRUND-VORBEREITUNG



TECHNIS C720 FLOW

ZEMENTFLIESS-

Im Innen- und Außenbereich zum Herstellen von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage, Estrichen auf Trittschall- oder Wärmedämmung, Estrichen mit Fußbodenheizung und Nutzestrichen mit anschließend geeigneter Beschichtung.

- INNEN UND AUSSEN
- FÜR ALLE ESTRICHKONSTRUKTIONEN
- SCHNELLE VERLEGEREIFE NACH **7 TAGEN, KERAMISCHE BELÄGE NACH 24 STUNDEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 2 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 3-4 Std.
- Belegreifheizen: nach ca. 72 Std.
- Estrich-Feldbegrenzung: bis zu 500 m², jedoch max. Seitenlänge < 25 m
- Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1



















ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615596	4008373130276	30-kg-Sack	35/1050 kg
30608917	4008373126644	1000-kg-Big Bag	1/1000 kg







SCHNELLESTRICH SPEZIALBINDEMITTEL

Spezialbindemittel für innen und außen, das die Abbindezeit der eingebrachten Estriche erheblich verkürzt, den Estrich schwundarm einstellt und eine hohe Endfestigkeit der Estriche bewirkt.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- SCHNELLHÄRTEND
- HOHE ENDFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Sieblinie Estrichsand: 0/8 nach DIN 4226
- Mischungsverhältnis: 25 kg TECHNIS C910 MIX auf 100 - 125 kg Estrichsand
- Verarbeitungszeit: ca. 1,5 Std.
- Begehbar: nach ca. 3 5 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 48 Std. bei dampfoffenen, nach ca. 3
- Tagen bei dampfdichten Belägen Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

	Bostik
	TECHNIS C560 RAPID
THE STATE OF	
а	7 點 5



TECHNIS C560 RAPID

STRICH-FERTIGMÖRTEL SCHNELL

Schnell abbindender, schwundarmer Werktrockenmörtel für innen und außen mit hoher Endfestigkeit. Trotz verlängerter Verarbeitungszeit bereits nach ca. 3 Std. begehbar und nach kurzer Wartezeit belegbar.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- LANGE VERARBEITUNGSZEIT
- SCHNELL ABBINDEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zementärer Werktrockenmörtel
- Min. Schichtstärke: ca. 35 mm
- Max. Schichtstärke: ca. 80 mm
- Verarbeitungszeit bei + 20 °C: ca. 45 Minuten
- Begehbar: nach ca. 3 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 48 Std. bei dampfoffenen, nach ca. 3 Tagen bei dampfdichten Belägen

Palette


42/1050 kg

- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

Verpackung

25-kg-Sack

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615499	4008373130283	25-kg-Sack	42/1050 kg















TECHNIS E770 XTREM

EPOXI-BINDEMITTEL

2K-Bindemittel auf Basis eines modifizierten Epoxidharzes, bestehend aus Harzkomponente (Teil A) und Härterkomponente (Teil B). Wird als Basis für schnellabbindende Estriche verwendet. Gemischt mit Quarzsand nutzbar als Spezialmörtel für Terminbaustellen im Neu- und Altbau sowie für Sanierungen.

- NIEDRIGVISKOS
- SCHNELLABBINDEND
- HOCHBELASTBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: unpigmentiert
- Basis: modifiziertes Epoxidharz
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 30 °C
- Begehbar: nach ca. 24 Std.
- mechanisch/chemisch voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: RE 1

PRODUKTINFORMATIONEN

XTREM, Epoxidharz-Bindemittel.

QUARZSAND

- Farbe: grau
- Basis: Ouarzsand
- Größtkorn: 3 mm
- Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² (fertige Mischung) je mm Schichtdicke

ARDALAN® XSAND

- Mischungsverhältnis: 1,2 kg bis 2,4 kg Epoxi zu 25 kg Quarzsand
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615500	4008373130290	1,2-kg-Eimer	120/144 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30821720	4026923602578	25-kg-Sack	40/1000 kg

Zum Herstellen von chemisch und mechanisch hoch belastbaren Kunst-

harzestrichen und Reparaturmörtel in Verbindung mit TECHNIS E770

Weiterhin zum Anmischen von EP-Grundierungen und EP-Imprägnie-

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren / Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialestriche

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV- EMICODE	Verdünnung mit Wasser	Verbrauch (Konzentrat)
Bodensanierung					
RENO P520 EASY	2K Reparaturharz	RU1	EC1PLUS		
Grundierungen					
GRIP A936 XPRESS	Spezial-Haftgrund	D1	EC1PLUS		ca. 100 g je m²
GRIP A500 MULTI	Premium-Grundierung	D1	EC1PLUS	1:1-1:3	75 g je m²
GRIP A310 PROJECT	Ökonomische Grundierung	D1	EC1		150 g je m²
HYTEC E736 TURBO	2K Epoxid-Grundierung/Sperre	RE1	EC1PLUS		ca. 500 - 600 g/m²
HYTEC A370 RAPID	Schnelle 1K Grundierung/Sperre	D1	EC1PLUS		Grundierung (1:4): ca. 25 g/m² Feuchtigkeitssperre: ca. 300 g/m² (2 Schichten a 150 g/m²)
HYTEC E730 XTREM	2K Epoxidharz-Grundierung/Sperre	RE1	EC1PLUS		200 – 300 g je m² (Grundierung) ca. 500 g je m² (Feuchtigkeitssperre)
HYTEC P510 RENORAPID	Schnelle PU-Grundierung	RU1	EC1		150 g je m² (Grundierung) 250 – 300 g je m² (Feuchtigkeitssperre)
HYTEC H960 HYBRID	1K-Hybrid-Feuchtigkeitssperre	D1	EC1PLUS		200 g je m² (Grundierung unter SMP- Klebstoffen) 300 - 350 g je m2 (Feuchtigkeitssperre)
GRIP X910 FILL & WOOD	Flexible 2K-Grundierung	Komp. A: D1 Komp. B: ZP1	EC1PLUS		200 – 600 g je m²

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV- EMICODE	Wasserzugabe/ Spachtelmasse in kg	Verbrauch un- gestreckt	ungestreckt	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 4 mm	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 8 mm
Ausgleichsmassen								
SL C710 BEST	Nivelliermasse Premium	ZP1	EC 1 PLUS	6,75 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	115	1550	
SL C510 PRO	Nivelliermasse profi	ZP1	EC1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	110	1020	
SL C350 UNIVERSAL	Nivelliermasse universal	ZP1	EC 1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	110		
SL C910 XPRESS	Nivelliermasse schnell	ZP1	EC1	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	110		
SL C970 RENOPLUS	Reparaturmörtel standfest	ZP1	EC 1 PLUS	5,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	330		
SL C920 RENO ST	Spachtelmasse standfest	ZP1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m²	1100	10100	20100
SL C780 FLEX	Nivelliermasse flex	ZP1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m²	315		
SL G340 ALPHA	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse	CP1	EC1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	120		
SL G560 ALPHA FASER	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse faserarmiert	CP1	EC 1R PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	320		
SL G720 ALPHA BEST	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse premium	CP1	EC1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m²	120		
SL G905 ALPHA ST	Gipsspachtelmasse standfest	CP1	EC 1 PLUS	8,0 l je 20 kg	1,0 kg je mm/m²	110		
SL C940 XL	Spachtelmasse maxi	ZP1	EC1	5,4 l je 30 kg	1,7 kg je mm/m²	550		
ARDALAN® AQUA	Nivelliermasse innen & außen	ZP1	-	5,0 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m²	220	2030	
SLA960 VARIO	Dispersions-Spachtelmasse	D1	-	-		05		

^{*} Streckverhältnis: siehe technisches Datenblatt

** Ausbrüche bis 100 mm

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren / Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialestriche

Zement- estrich	Calcium- sulfatfließ- estrich	Guss- asphalt- estrich	Magnesia- estrich	Span- platten V 100 E1	Trocken- estrich Konstruktion	Spachtel- massen	Dielen	Dämm- unterlagen	Alte PVC-/CV- Beläge	Natur-/ Kunststein- platten
säubern, absaugen	schleifen, saugen	leicht anschlei- fen, lose Sand- körner entfernen	kugelstrahlen oder fräsen	Stöße schleifen	säubern, Stöße schleifen	Festigkeit prü- fen, schleifen	ggf. schleifen, festlegen, säubern, Spalten schließen		Pflegemittel entfernen, an- schleifen	säubern, schleifen
Bodensanierur	ng									
•	•		•							•
Grundierunger	n									
•		•		● 24 h	•		• 24 h			•
•	• 24 h	•		● 24 h	•	•	•			•
•	● 24 h	•		● 24 h	•	•	•			•
•										•
•	•									
•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•		•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

^{*} nicht als Feuchtigkeitssperre

²⁾ nur in Verbindung mit Glasfasern

Ausgleichsmas	ssen									
•	•	•	•	• 2)	•	•				•
•	•	•	•	• 2)	•	•				
•	•			5 -/	-	•				-
	-		•			•				•
•	•	•	•		2)	•				•
•	•	•	•			•				
•	•	•	•		2)	•				•
•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•		•			•				•
•	•	•	•			•				•
				•	•	•	•	•	•	•

¹⁾ von 2 mm bis max. 5 mm











- Trittschallverbesserungsmaß

- Lagerung: Rolle stehend lagern.

nach DIN 52210: ca. 27 dB





NIBOLAY TS 450

SELBSTHAFTENDE VLIES-DÄMMUNTERLAGE

Einseitig mit Haftklebstoff beschichteter Vlies-Dämmbelag für den Einsatz im Wohnbereich. Geeignet für die anschließende Klebung von Teppichböden, speziell mit fest strukturierter Rückenausstattung und als Unterlage für schwimmende Verlegung von Fertigparkett und Laminat.

- EINFACHE VERLEGUNG
- UNTER SPANNTEPPICHEN
- HOHES RÜCKSTELLVERMÖGEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelgrau
- Material: Latexgebundenes Synthetik-Vlies
- Haftklebstoff: Acrylat
- Gewicht: 850 g/m²

NIBOLAY TS 300

.ATEX/POLYESTER-VLIES

Dimensionsstabile, universell einsetzbare Dämmunterlage zur Trittschallund Wärmedämmung für die schwimmende Verlegung unter textilen Bodenbelägen, Fertigparkett und Laminat ohne Raumbegrenzung und unter PVC- und CV-Belägen bis 40 m² Raumfläche.

- HERVORRAGENDE TRITTSCHALLDÄMMUNG
- VERBESSERUNG DES GEHKOMFORTS
- SCHWER ENTFLAMMBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: blau
- Material: Latex/Polyester-Vlies
- Gewicht: 1,8 kg/m²
- Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 140-7: 27 dB
- Wärmeleitzahl: 0,074 W/mK
- Reißfestigkeit nach DIN 53857: 750 N (ca. 75 kg)
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30820264	4008373105632	50-m ² -Rolle (2 m breit, 25 m lang)	5/212,5 kg (6,5 mm stark)













NIBOLAY TS 150

KORK-PU-SCHAUM DÄMMUNTERLAGE

Geeignet für die Trittschalldämmung unter textilen Bodenbelägen, PVCund CV-Belägen, Parkett und Laminat auf vielen Untergründen wie Beton und Estrich, Holz, vorhandenen Nutzböden (Parkett, keramische Fliesen).

- VERBESSERUNG DES GEHKOMFORTS
- HERVORRAGENDE TRITTSCHALLDÄMMUNG
- GERINGE KONSTRUKTIONSHÖHE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: braun/schwarz
- Material: polyurethangebundenes Kork-/Schaumgranulat
- Gewicht: 1,4 kg/m²
- Trittschallverbesserungsmaß nach DIN 52210: bis zu 18 dB
- Wärmeleitzahl: 0,12 W/mK
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

NIBOLAY RV 250

WECHSELVLIES

Rückstandsfrei wiederaufnehmbarer Wechselvlies-Zwischenbelag für die Verlegung von textilen Belägen ohne Raumbegrenzung sowie von PVC-und CV-Belägen bis max. 40 m². Vorhandene Altuntergründe werden nicht beschädigt und lassen sich später leichter wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen.

- SCHÜTZT DEN VORHANDENEN UNTERGRUND
- RUTSCHHEMMEND
- PROBLEMLOSES ENTFERNEN VERLEGTER **BODENBELÄGE**

- Farbe: blau
- Material: beidseitig latexiertes Polyestervlies
- Gewicht: 0,7 kg/m2
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30180734	4008373123513	40-m ² -Rolle (1 m breit, 40 m lang)	6/312 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30820397	4008373103195	40-m ² -Rolle (2 m breit, 20 m lang)	24/672 kg (1 mm stark)







NIBOLAY RENOFLEECE

WECHSELVLIES

Flexibles, atmungsaktives und rissüberbrückendes Polyestervlies zur Entkopplung von keramischen Fliesen, Parkett, und Laminatböden. Besonders zu empfehlen für den Einsatz im Renovierungsbereich auf Alt-Untergründen, speziell als Wiederaufnahmevlies unter keramischen Belägen, z.B. im Mietwohnungsbau oder in Musteraustellungen.

- SCHWER ENTFLAMMBAR
- AUF ALT-UNTERGRÜNDEN IM RENOVIERUNGS-BEREICH
- HOHE SICHERHEIT AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Material: Polyestervlies PET
- Gewicht: ca. 250 g/m²
- Zugkraft längs: max. 950 (N/50mm)
- Zugkraft quer: max. 700 (N/50mm)

_	Aut Fubbouetifieizurig geeignet
-	Lagerung: Rolle stehend lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30606794	4008373121427	50-m²-Rolle (1 m breit, 50 m lang)	15/190 kg (1,1 mm stark)



NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE

HOCHLEISTUNGSGELEGE AUS AR-GLAS

Unidirektionale Flächenverstärkung für Spachtelmassen. Besonders geeignet als zusätzliche Armierung über vorhandenen Rissen oder Arbeitsfugen über denen hohe Zugkräfte erwartet werden. Stabilisiert Untergründe optimal.

- STABILISIERT UNTERGRÜNDE
- **VERSTÄRKT NIVELLIER- UND AUSGLEICHSMASSEN**
- BEI TRENNRISSEN ODER ARBEITSFUGEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Material: AR-Glas, direktgezogene Rovinge
- Gewicht: ca. 82 g/m²
- Fixierung: PVAC
- Trägermaterial für Fixierung: Polyesterfilamentgarn
- Gelegeart: Unidirektional
- Anzahl der Stränge pro m: 54
 Dichte: 2,68 g/cm³
- E-Modul: 72.000 N/mm²
- Glühverlust: 20,0 %
- Normal entflammbar (E)

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30823004	4008373125975	40-m²-Rolle (0,8 m breit, 50 m lang)	45/148 kg



NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE

HOCHLEISTUNGSFASERMATTE AUS AR-GLAS

Armierungsmatte zur Verstärkung von Spachtelmassen und Dünnestrichen bei der Fußbodensanierung auf kritischen Untergründen.

- BEI STABILISIERUNGSLABILEN UNTERGRÜNDEN
- HOHE SCHERFESTIGKEIT UND HAFTZUGWERTE
- GROSSE FLÄCHENLEISTUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Material: AR-Glas, chopped strands
- Gewicht: 120 g/m²
- Faserorientierung:
- 2-dimensional ungerichtet - Glasfaserlänge: 51 - 60 mm
- Dichte: 2,68 g/cm³
- Anzahl der Fasern pro m²:
 - > 63.000
- E-Modul: 72.000 N/mm²
- Bruchdehnung: 2,4 %
- Wasseraufnahme: < 0,1 %
- Glühverlust: 2,0 %
- Nicht brennbar (A 1)

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30611140	4008373128303	90-m²-Rolle (0,9 m breit, 100 m lang)	24/260 kg



DÄMMPLATTEN

POLYESTERFASERPLATTEN ZUR DÄMMUNG UND ENTKOPPLUNG

Dient zur Trittschall- und Wärmedämmung sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen für alle Arten von Oberbelägen.

- **FÜR NAHEZU ALLE BELÄGE**
- **IN NEU- UND ALTBAUTEN, INNEN**

- Material: kunstharzgebundene Polyesterfaserplatte
- Gewicht/Platte: 4 mm: 2,3 kg/m², 9 mm: 4,7 kg, 15 mm: 6,5 kg
- Trittschallverbesserungsmaß nach DIN ISO 712-2²!: 4 mm: 10 dB, 9 mm: 10 db, 15 mm: 13 dB
- Wärmeleitzahl: 4 mm: 0,11 W/mK, 9 mm: 0,10 W/mK, 15 mm: 0,08 W/mK
- Lagerung: Liegend und trocken lagern. Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30180730	4026923102023	4 mm dick	200/120 m ²
30180731	4026923102030	9 mm dick	100/60 m ²
30180732	4026923102047	15 mm dick	60/36 m ²



ARMIERUNGSGEWEBE 100

KUNSTSTOFFBESCHICHTETES GLASGITTERGEWEBE

In Verbindung mit Spachtelmassen einsetzbar auf Holzdielenböden vor der Verlegung von Bodenbelägen. Bei hoher Beanspruchung der Bodenkonstruktion zur Druckverteilung auf Dämmunterlagen.

- ALKALIBESTÄNDIG
- **HOCHWERTIGES GLASFASERGEWEBE**
- **TUR STABILISIERUNG UND DRUCKVERTEILUNG**

- Material: 100 % Glasfaser
- Gewicht: ca. 165 g/m²
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Glühverlust: ca. 22 %
- Gewebebindung: Dreher
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Rolle stehend lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30604463	4026923600703	50-m ² -Rolle (1 m breit, 50 m lang)	30/248 kg

DÄMMEN UND RENOVIEREN

Dämm- und Renovierungsunterlagen

	DÄMMUNTERLAGEN				
			PRODUKTE		
_	NIBOLAY TS 300	NIBOLAY TS 450	NIBOLAY TS 150	NIBOLAY RV 250	NIBOLAY RENOFLEECE
Anwendungen	Latex- Polyester- Vlies	Selbsthaftende Nadelvlies- Dämmunterlage	Kork-Gummi- Dämmunterlage	Wechsel- Vlies	Armierungs- Vlies
		Ve	rlegung unter Bodenbeläge	n	
Teppichböden mit unterschiedlichen Rücken ¹⁾	•	•	•	•	
Sisal- und Kokosbeläge ¹⁾	•		•		
Nadelvlies ¹⁾			•		
PVC- und CV-Beläge ¹⁾	•		•	● (bis 40 m² Raumfläche)	
Linoleum 1)			•		
Keramische Fliesen ⁽⁾			•		•
Stabparkett ⁽¹⁾			•		•
Fertigparkett ¹⁾	a 3)	3)	•		•
Laminatbeläge ¹⁾	● 3)	a 3)	a 3)		•
			erlegung auf Untergründen		
Gespachtelte Untergründe	•	•	•	•	•
Estriche	•	• 2)	•	•	•
Vorhandene glatte Nutzschichten (z.B.: Spanplatten, Parkett, Holzdielen, PVC-, CV-und Linoleumbeläge sowie keramische Fliesen und Steinfliesen, Laminat, Kork)	•	•	•	•	•

Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

¹⁾ Die Hinweise der Bodenbelaghersteller bei der Verwendung von Dämmunterlagen sind zu beachten.

 $^{2) \,} Nach \, vorheriger \, Grundierung \, als \, Staubbindung.$

³⁾ Schwimmende Verlegung.









the Hero

STIX A930 MULTI FASER

FASERHALTIGER MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für PVC-, LVT-Design-, CV-Beläge, Linoleum, Gummibeläge, Teppichböden sowie Kokos- und Sisalbeläge.

- KURZE ABLÜFTEZEIT
- HOHE ANFANGSKLEBKRAFT
- BESONDERS STREICHFÄHIG
- WIRTSCHAFTLICH

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 600 g/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1

24 h	EC1	Bostik GmbH Borghotzhausen Z-155.20-256	1		> 24 h		
------	-----	---	---	--	-----------	--	--

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615779	4008373130627	13-ka-Eimer	33/429 kg









STIX A740 MULTI BEST

PREMIUM-MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für PVC- und CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

- LANGE EINLEGEZEIT
- BESONDERS WIRTSCHAFTLICH
- HAFT- UND NASSKLEBEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 280 300 g/m². abh. von der Spachtelzahnung
- Einlegezeit: ca. 60 Minuten
- Ablüftezeit Nassklebung: ca. 10-15 Minuten
- Ablüftezeit Haftklebung:
- ca. 45-60 Minuten
- Begehbar: ca 1Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615765	4008373130597	13-kg-Eimer	33/429 kg

STIX A540 MULTI PLUS

SMARTER MULTIKLEBSTOFF


Multifunktioneller Dispersionsklebstoff für PVC-, CV-, LVT-Design-Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

- HOHE ANFANGSKLEBKRAFT
- VIELSEITIG EINSETZBAR
- WIRTSCHAFTLICH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 320 650 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten.
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615765	4008373130597	13-kg-Eimer	33/429 kg











STIX A303 MULTI PROJECT

MULTIKLEBSTOFF

Multifunktioneller, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für PVCund CV-Beläge, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen

- WIRTSCHAFTLICH
- KURZE ABLÜFTEZEIT
- HOHE ANFANGSKLEBKRAFT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 650 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde - Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1

STIX A970 ELECTRO

LEITFÄHIGER MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff zur Verlegung leitfähiger PVC- und Linoleumbeläge, Gummibeläge nach DIN EN 1817 mit glatter Oberseite und Textilbeläge, insbesondere leitfähige Nadelvliesbeläge auf saugfähigem Untergrund.

- LEITFÄHIG, HELL
- HARTE KLEBSTOFFRIPPE
- OHNE VORSTRICH

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 400 550 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten.
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten, Linoleum sofort, max. innerhalb von 10 Minuten
- Begehbarkeit: 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615757	4008373130498	14-ka-Eimer	33/462 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615775	4008373130634	12-kg-Eimer	33/396 kg



the Hero

STIX A530 TEX POWER

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR TEXTILE BODENBELÄGE

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Besonders geeignet für Nadelvliesbeläge. Vermeidet weitgehend Fugenbildungen im Nahtkantenbereich.

- HOHE SCHERFESTIGKEIT
- KURZE ABLÜFTEZEIT
- **HOHE ENDFESTIGKEIT**

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 415 730 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1



ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615761	4008373130542	14-kg-Eimer	33/462 kg





STIX A320 TEX PROJECT

KLEBSTOFF FÜR TEXTILE BELÄGE

Dispersionsklebstoff mit guter Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen, einschließlich Sisal- und Kokosbelägen – ausgenommen Beläge mit PVC-Rückenausstattungen.

- EMISSIONSARM
- HOHE ANFANGSKLEBKRAFT
- WIRTSCHAFTLICH

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
 Verbrauch: ca. 420 600 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 15 Minuten
- Begehbar: 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615758	4008373130504	14-kg-Eimer	33/462 kg



the Hero

STIX A550 POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge, CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleißschicht.

- LÖSEMITTELFREI
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**
- KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 320 360 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1



ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615763	4008373130566	6-kg-Eimer	64/384 kg
30615762	4008373130559	13-kg-Eimer	33/429 kg















STIX A340 LVT PROJECT

KLEBSTOFF FÜR LVT-DESIGNBELÄGE

Emissionsarmer Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge in Plankenund Fliesenformat sowie für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen.

- BESONDERS STREICHFÄHIG
- LANGE EINLEGEZEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 350 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 10-15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 25 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615760	4008373130528	14-ka-Fimer	33/462 kg

STIX H995 ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

Eignet sich sehr gut für die Klebung von homogenen PVC-, CV-Belägen, LVT-Designbelägen, Lino- und Gummibelägen, speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung und/oder erhöhter Nassbelastung.

- FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN
- KENNZEICHNUNGSFREI
- EXTREME SCHERFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: AXIOS™ TRI-LINKING™ **TECHNOLOGY**
- Verbrauch: ca. 320 380 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Begehbar: ca. 8 Stunden
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

Palette

33/528 kg

- GISCODE: RS 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	ArtNr.	EAN	Verpackung
30615760	4008373130528	14-kg-Eimer	33/462 kg	30615780	4008373130641	16-kg-Eimer





STIX P956 2K

PU-KLEBSTOFF 2K FÜR ELASTISCHE BELÄGE

2K-Klebstoff für Gummibeläge nach DIN 16852 mit profilierter Oberseite und glatter oder strukturierter Unterseite sowie für Linoleumbeläge.

- HOHE FESTIGKEIT
- LÖSEMITTELFREI
- HOHE SCHERFESTIGKEIT

- Farbe: Mischfarbe: gelb
- Basis: Polyurethan, lösemittelfrei
- Verbrauch: ca. 400 1200 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: keine
- Topfzeit: ca. 45 Minuten
- Begehbar: ca. 8 Stunde
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RU1
- NUR FÜR BERUFSMÄßIGE **BENUTZER!**

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30616197	4008373130658	8-kg-Eimer	36/288 kg





STIX A330 LINO PROJECT

KLEBSTOFF FÜR LINOLEUM

Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft für die Verklebung von Linoleum, Korklinoleum und Korkment auf saugfähigem Untergrund.

- GISCODE: D1

- KLEBSTARK
- **NOTES RÜCKHALTEVERMÖGEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 400 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: 10-15 Minuten
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar : nach. 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
 Lagerung: 12 Monate lagerfähig.

Vor Frost schützen!

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30615759	4008373130511	14-kg-Eimer	33/462 kg	



the Hero

CONTACT A950 ECO

LÖSEMITTELFREIER KONTAKTKLEBSTOFF

Wasserdispergierter lösemittelfreier Latexklebstoff für Korkbeläge, PVC-Beläge, Gummibeläge und Prallschutz im Sportstättenbau. Weiterhin zur Kontaktverklebung von PVC-Weich-Sockelleisten, Kautschuk, Textilbelägen, auch störrischen Nadelvliesbelägen oder Webware, PVC- und CV-Belägen, Linoleum und Dämmunterlagen auf Treppenstufen.

- LANGE OFFENE ZEIT
- **STREICH- UND ROLLFÄHIG**
- KLEBSTARK

- Farbe: weiß, nach dem Trocknen nahezu transparent
- Basis: Kunstkautschuk in wässriger Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 65 %
- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
- Belastbar: sofort nach der Klebung
- Ablüftezeit: Bis beide Einstriche berührtrocken sind
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1



ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30624261	4008373138760	6-kg-Eimer	51/306 kg
30615598	4008373130405	18-kg-Eimer	24/432 kg









CONTACT N726 MULTI ST

STANDFESTER KONTAKTKLEBSTOFF

Thixotroper Polychloropreneklebstoff für die Verlegung textiler Bodenbeläge auf Treppen und Wänden, Leisten, Profilen und Belägen aus PVC, Gummi und Kork. Auch für die Verklebung von Prallschutzwänden im Sportstättenbau geeignet.

- TROPFFREI
- KEIN WEGSCHLAGEN
- AUCH AUF PORIGEN UNTERGRÜNDEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polychloroprene, lösemittelgelöst
- Verbrauch: ca. 300 g/m²
- Ablüftezeit: bis beide Einstriche berührtrocken sind.
- Kontaktklebezeit: 60 Minuten
- Belastbar: nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: S 1
- NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615938	4008373130443	660-g-Dose (12 StckKarton)	30/238 kg
30615919	4008373130436	4,5-kg-Eimer	45/203 kg
30615908	4008373130429	25-kg-Eimer	14/350 kg

CONTACT N525 MULTI

STREICHFÄHIGER KONTAKTKLEBSTOFF

Weitestgehend weichmacherbeständiger Polychloropreneklebstoff für die Verlegung von PVC- und CV-Belägen, Gummibelägen, Leisten und Profilen aus PVC und Gummi sowie textilen Belägen mit PVC-Rückenausstaft und

- BESONDERS STREICHFÄHIG
- **UNIVERSELL EINSETZBAR**

- Farbe: beige
- Basis: Polychloroprene, lösemittelgelöst
- Verbrauch: ca. 300 g/m²
- Ablüftezeit: Bis beide Einstriche berührtrocken sind.
- Kontaktklebezeit: 60 Minuten
- Belastbar: nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Gefahrenklasse nach VbF: A1
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: S1
- NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615916	4008373130412	4,5-kg-Eimer	45/203 kg






BOSTIK ROLL 25/50/85

TRANSFERKLEBEBAND FÜR SOCKEL- UND FUSSLEISTEN

Doppelseitig beschichtete Klebebänder für Sockelleisten und Beläge, die gewölbt werden um Sockel zu bilden (PVC, Gummi), Profile, Linoleumsockel, Textilsockel (Teppich, Nadelvlies), PVC-Sockel mit Kabelkanälen, Holzsockel, schützende Wandplatten in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schulen oder Büros.

- SOFORTIGE UND NACHHALTIGE HAFTUNG
- SCHNELL, EINFACH UND SAUBER
- HOHE BEANSPRUCHUNG UND SEHR KLEBSTARK
- FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN GEEIGNET

1			
ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30607844	3549212475475	50-m-Rolle (8 StckKarton)	60 Kartons (25 mm breit)
30607845	3549212475499	50-m-Rolle (5 StckKarton)	60 Kartons (50 mm breit)
30607846	3549212475512	50-m-Rolle (3 StckKarton)	60 Kartons (85 mm breit)

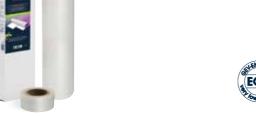

BOSTIK ROLL 740

WIEDERAUFNEHMBARES KLEBEBAND FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERLEGUNG

Doppelseitig klebende Spezialhaftfolie zur einfachen, sauberen und schnellen Fixierung von textilen Bodenbelägen, CV-Belägen und selbstliegenden Teppichfliesen im Wohnbereich. Besonders geeignet für die Renovierung auf fest verklebten alten Bodenbelägen und für den zeitweisen Einbau auf Messen, in Ausstellungen und bei Veranstaltungen.

- SCHNELL, EINFACH UND SAUBER
- KEINE LUFTBLASEN
- SOFORT BEGEHBAR
- EINFACHE WIEDERAUFNAHME
- RÜCKSTANDSLOS ENTFERNBAR
- **ZUSÄTZLICHE RANDKLEBEBAND-ROLLE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**
- **FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET**

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30607858	3549212475550	25-m-Rolle	35 Kartons





BOSTIK ROLL 240

KONTAKTKLEBEBAND FÜR TREPPENSTUFEN

Doppelseitig beschichtetes Klebeband für das Verlegen von Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Gummi, Teppich, Nadelvlies) auf Treppen und Formtreppen, Wandschutzverkleidungen in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schule und Büros.

- SOFORTIGE UND NACHHALTIGE HAFTUNG
- SEHR KLEBSTARK
- KEINE WARTEZEIT
- SOFORT BEGEHBAR
- SCHNELL, EINFACH UND SAUBER

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30607857	3549212475536	25-m-Rolle	96 Kartons



NIBOFIX NETZ

VERLEGENETZ - BEIDSEITIG KLEBEND

Doppelseitig klebendes Verlegenetz zur Fixierung von textilen Bodenbebelägen, CV-Belägen und selbstliegenden Teppichfliesen im Wohnbereich.

- VOLLFLÄCHIGE FIXIERUNG
- SCHNELLE VERARBEITUNG OHNE ABLÜFTEZEIT
- LÖSEMITTELFREI

- Klebstoffträger: Verlegegitter, grobmaschig
- Material Gitter: Glasfäden
- Haftklebstoff: Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
- Klebeeigenschaften: schwach klebend
- Schälwiderstand: 1,0 N/50 mm
- Verarbeitungstemperatur: Am besten größer + 15 °C
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) nur bedingt, auf Fußbodenheizung und für Shampoonierung geeignet
- Lagerung: Originalverpackt 12 Monate. Rolle stehend lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30820395	4008373123520	25-m-Rolle	35 Kartons (1000 mm breit)













FIX A955 VARIO

UNIVERSAL-FIXIERUNG

Fixierung mit hoher Anfangsklebkraft für textile Bodenbeläge und CV-Beläge auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC- und CV-Beläge, Holzböden sowie Natur- und Kunststeinböden.

- ROLL- UND SPACHTELFÄHIG
- GERINGER VERBRAUCH
- WASSERABLÖSBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 100 250 g/m²
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D.1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615600	4008373130474	6-kg-Eimer	51/306 kg
30615755	4008373130467	12-kg-Eimer	30/360 kg

FIX A995 VLIES

HAFTMITTEL FÜR BELÄGE MIT VLIESRÜCKEN

Zur Arretierung von textilen Bodenbelägen mit Vliesrücken. Geeignet auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden.

- HOHE FLÄCHENLEISTUNG
- LEICHTER AUFTRAG
- **WASSERABLÖSBAR**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß

Art.-Nr.

30615756

- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 70 200 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: ab 24 Stunden

EAN

- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten

4008373130481

- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

Palette

32/320 kg

- GISCODE: D1

Verpackung

10-kg-Kanister

MPW.				
D	F	stik IX	To the	
	A	SSIC SSIC	Bost	N
		Aum	LEITZU	SATZ



FIX A305 CLASSIC & LEITZUSATZ 3000

ENE "

SPEZIALFIXIERUNG FUR TEPPICHFLIESEN

Zur Arretierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Geeignet auf allen verlegegeeigneten Untergründen. Ermöglicht jederzeit das Aufnehmen der Teppichfliesen. Für leitfähige Teppichfliesen nur in Verbindung mit LEITZUSATZ 3000 verwenden.

- **NOTE FLÄCHENLEISTUNG**
- WIRTSCHAFTLICH

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 70 100 g/m²
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Einlegezeit: nach 15 20 Minuten

- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615599	4008373130450	10-kg-Kanister	40/400 kg
Leitzusatz 30820826	3 000 4008373111015	3-kg-Kanister	60/180 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615599	4008373130450	10-kg-Kanister	40/400 kg
Leitzusatz 30820826	3 000 4008373111015	3-kg-Kanister	60/180 kg



Kontaktverklebung / Trockenverlegung

	TEXTILE BELÄGE MIT	VLIESRÜCKEN			
			PROD	UKTE	
		FIX A955 VARIO	FIX A305 CLASSIC	FIX A995 VLIES	NIBOLAY RV 250
		Universal- Fixierung	Spezialfixierung für Teppichfliesen	Spezial- Fixierung	Wechselvlies
	GISCODE	D1	D1	D1	-
Eigenschaften	Verlegung nach DIN 18365				
	Stuhlrolleneignung (Rollen nach DIN EN 12529) für den Objektbereich		•		
	Stuhlrolleneignung (Rollen nach DIN EN 12529) im Wohnbereich	•	•	•	
	Geeignet auf Fußbodenheizung	•	•	•	•
	Lösemittelfrei – kein Gefahrgut	•	•	•	•
	GEV-EMICODE EC 1 "sehr emissionsarm"	•	•	•	
Geeignete Untergründe	Gespachtelte Estriche	•	•	•	•
0 5 . 11	Vorhandene Nutzböden (außer Textil)	•	•	•	•
	Textile Beläge bis 3 mm Florhöhe und Nadelvlies				
Wiederaufnahme der Beläge	Rückstandsfreie Wiederaufnahme des Belages		•		•
der betage	Einfache Wiederaufnahme des Belages	•	•	•	•
Wiederherstellung des Untergrundes	Mechanisch / Stripper		•		
des Officer grundes	Wasserablösbar / Spachtel	•		•	
	Abschälen vom Untergrund / Nutzbelag				

Anmerkung: Bei Einsatz auf Fußbodenheizung sind die entsprechenden Merkblätter und ergänzenden Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu beachten. Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

VERLEGEN

Multifunktionell / Textile Beläge / Elastische Beläge, Linoleum / Kontaktverklebung

	BELAG					T	EXTILE BELÄ	GE		
	Rücken- ausstattung	GISCODE	GEV- EMICODE	TR (auch Jute- Rücken)	Nadel- vlies	Vlies- rücken	PUR-Schaum	Latex- Schaum	PVC- Schwer- beschich- tung	SL- Fliesen
KLEBSTOFF	Beschreibung	Zahn- form		B1/B2 B3	B 2 B 3	В1	В1	A 2 B 1	В1	Rolle
STIX A740 MULTI BEST	Premium-Multiklebstoff	D1	EC1	•	(•)		•	•	(•)	
STIX A540 MULTI PLUS	Smarter Multiklebstoff	D1	EC 1 PLUS	•	(•)		•	•	(•)	
STIX A930 MULTI FASER	Faserhaltiger Multiklebstoff	D1	EC 1	(•)	(•)		•	•	•	
STIX A303 MULTI PROJECT	Multiklebstoff	D1	EC 1	•	(•)		•	•		
STIX A530 TEX POWER	Premiumklebstoff für textile Bodenbeläge	D1	EC 1 PLUS	•	•	•	•	•		
STIX A320 TEX PROJECT	Klebstoff für textile Beläge	D1	EC1	•	(•)		•	•		
STIX A550 POWER ELASTIC	Premiumklebstoff für elastische Beläge	D1	EC 1 PLUS							
STIX A340 LVT PROJECT	Klebstoff für LVT-Designbeläge	D1	EC 1 PLUS							
STIX A330 LINO PROJECT	Klebstoff für Linoleum	D1	EC 1 PLUS				•			
STIX P956 2K	PU-Klebstoff 2K für elastische Beläge	RU1	EC 1 PLUS						•	
STIX H995 ELASTIC XTREM	High-End Hybrid-Klebstoff	RS 10	EC 1 Plus							
STIX A970 ELECTRO	Leitfähiger Multiklebstoff	D1	EC 1 PLUS	•	•				•	

FIXIERUNGEN – AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

FIX A955 VARIO	Universal-Fixierung	D1	EC1	•	(•)	•	•	
FIX A305 CLASSIC	Spezialfixierung für Teppichfliesen	D1	EC 1 PLUS					•

KONTAKTKLEBSTOFFE - BEIDSEITIGER AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

CONTACT A950 ECO	lösemittelfreier Kontaktklebstoff	D1	EC 1 PLUS	•	•		•	•		
CONTACT N726 MULTI ST	standfester Kontaktklebstoff	51	-	•	•	•	•	•		
CONTACT N525 MULTI	streichfähiger Kontaktklebstoff	S1	-	•	•			•	•	

^{• =} Empfehlung (•) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.

Beachten Sie auch die Hinweise der Belaghersteller.

VERLEGEN

	PVC-BELÄGE		GUMM	IBELÄGE/BAUF	PROFILE	NATURBELÄGE			
Homogene Beläge	CV- Beläge	PVC- System- Beläge	Gummi- beläge (DIN EN 1817, 1816 u. 14521) bis 4,0 mm	Gumminoppen- beläge mit glatter Rückseite (DIN EN 12199)	Bauprofile	Linoleum	Kork	PVC ummantelte Kork-Beläge	Kokos/ Sisal
A 2	A 4 Rolle	A 2 B 1	A 2 B 1	A 2 B 1	Pinsel	B1	Rolle A 4	A 2	B 2 B 3
•	•	•	•			•			•
•	•	•	•			•			•
•	•	•	•			•		•	•
•	•					•			
									•
									•
•	•	•	•			•		•	•
•		•							
•		•				•			
		•				(•)			
•	•	•	•	•		•		•	
•	•	•	•			(•)		•	
						(*)			
			FIXIERUNGEN	I – AUFTRAG MI	T ZAHNLEISTE	A4/ROLLE			
	•								
		KONTAKTKI	LEBSTOFFE - I	BEIDSEITIGER A	UFTRAG MIT 2	ZAHNLEISTE A	1 / ROLLE		
•	•	•	•	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•		•		
•	•	•	•	•	•		•	•	
							·		

Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.







WOOD H770 ECO PREMIUM

SCHUBFESTER PARKETTKLEBSTOFF

Premium-Klebstoff auf innovativer AXIOS™ Technologie für die Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergrün-

- OHNE WEICHMACHENDE **INHALTSSTOFFE**
- SEHR GUTE VERSTREICHBARKEIT
- GERINGER VERBRAUCH
- SCHUBFEST > 3N/MM²

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 650 1250 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Belastbar: nach ca. 24 Stunden
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

















ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30615778	4008373130887	16-kg-Eimer	33/528 kg	









WOOD H550 ECO PLUS

SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

Einkomponentiger Klebstoff auf innovativer AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.

- SEHR SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT
- **OHOHE KLEBKRAFT**
- SEHR SCHNELLE DURCHHÄRTUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 700 1300 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Einlegezeit: ca. 25 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 18*/12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615803	4008373130870	14-kg-Eimer* (2 x 7-kg-Alubeutel)	33/462 kg
30615787	4008373130863	17-kg-Eimer	33/561 kg

WOOD H330 ECO

SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

Einkomponentiger Klebstoff auf AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von Mosaik- und Mehrschichtparkett.

- WIRTSCHAFTLICH
- BESONDERS STREICHFÄHIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOS™ Technologie
- Verbrauch: ca. 800 1400 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 24-48 Stunden
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten Oberflächenbehandlung:
- frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30615786	4008373130856	17-kg-Eimer	33/561 kg	







WOOD H200 ELASTIC

UNIVERSELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff für die elastische Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.

- GUTE VERSTREICHBARKEIT
- HOHE KLEBKRAFT
- GUTER RIPPENSTAND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellbraun
- Basis: Silanterminierte Polymere, 1K-feuchtigkeitshärtend
- Verbrauch: ca. 750 1350 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615785	4008373130849	5,5-kg-Eimer	72/396 kg
30615783	4008373130832	17-kg-Eimer	33/561 kg





WOOD H180 CLASSIC

ELASTISCHER HYBRID-PARKETTKLEBER

Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff für die elastische Verklebung von Mosaik- und Mehrschichtparkett.

GUTE VERSTREICHBARKEIT

MEHRSCHICHTPARKETT

- Farbe: beige
- Basis: Silanterminierte Polymere, 1K-feuchtigkeitshärtend
- Verbrauch: ca. 800 1400 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 24-48 Stunden
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- Kühl und trocken lagern. - GISCODE: RS 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615782	4008373130825	17-kg-Eimer	33/561 kg







- Einlegezeit: ca. 40 Minuten

- Für Parkett an Wandflächen

Kühl und trocken lagern.

- GISCODE: RS 10

- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.











WOOD H944 XTREM

HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF

Feuchtigkeitshärtender 1K Hybrid-Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie für die Verklebung von Holzelementen auf fast allen tragfähigen Untergründen, sogar auf Metall.

- AUCH AN WANDFLÄCHEN
- SEHR GUTE HAFTUNG
- AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 1,3 kg/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen

WOOD P918 2K

PU-PARKETTKLEBSTOFF 2K

Zweikomponenten-Klebstoff für die Verklebung von diversen Parkettarten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

- WASSERFREI
- LÖSEMITTELFREI
- HOHE SCHERFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mischfarbe: bräunlich
- Basis: Polyurethan, lösemittelfrei

Art.-Nr.

30616180

- Verbrauch: ca. 800 1300 g/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 24-48 Stunden

4008373130900

- Einlegezeit: ca. 1 Std. nach dem Anrühren

EAN

- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RU 1

Verpackung

8-kg-Eimer

- NUR FÜR BERUFSMÄßIGE **BENUTZER!**

ArtNr.		Verpackung	Palette		
30624750 4008373138784		6-kg-Eimer	72/432 kg		
30615777	4008373130894	15-kg-Eimer	33/495 kg		





















Palette

36/288 kg



WOOD A55 BASIC

PARKETT-DISPERSIONSKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für die Verklebung von diversen Parkettarten.

- WASSERARM
- BESONDERS STREICHFÄHIG
- SCHNELL ABBINDEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß-gelb
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 700 1000 g/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach 48-72 Stunden
- Einlegezeit: ca. 10 Minuten
- Oberflächenbehandlung: nach 4-10 Tagen, je nach Parkettart,
- Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

WOOD P975 REPAIR

1K REPARATUR-KLEBSTOFF

Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis zum Füllen von Hohlräumen unter Parkett-, Holz- und Laminatbelägen.

- SCHNELLHÄRTEND
- ELASTISCH

Flasche

GERINGER VERBRAUCH

- Farbe: gelblich/braun
- Basis: Polyurethanprepolymer
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Offene Zeit: ca. 30 Minuten - Auftrag: leichtes Einspritzen durch die Spritzdüse an der PE-
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RU1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615781	4008373130818	14-kg-Eimer	33/462 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30618998	4008373134328	250-g-Flasche (12 StckKarton)	120/360 kg







WOOD A965 D3

HOLZ- UND PARKETTLEIM

PVAc-Weißleim für die wasserfeste Verleimung in überdachten Bereichen von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminat und Spanplatten.

- LÖSEMITTELFREI
- **OUT FLIESSEND UND SPALTFÜLLEND**
- TRANSPARENT AUFTROCKNEND

- Farbe: weiß, transparent auftrocknend - Basis: PVAc
- Verbrauch: ca. 5 g/lfd. MeterOffene Zeit: ca. 10 Minuten

- Belastbar: nach mind. 24 Std.
 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette		
30618980	4008373134274	550-g-Flasche (10 StckKarton)	51 Kartons		
30618979	4008373134298	1100-g-Flasche (10 StckKarton)	36 Kartons		
30618978	4008373134311	10-kg-Gebinde	32/320 kg		

VERLEGEN

Parkett

	Ρ,	ARKETT, HO	LZPFLASTE	R, LAMINAT			
	WOOD H770 ECO PREMIUM	WOOD H550 ECO PLUS	WOOD H200 ELASTIC	WOOD H330 ECO	WOOD H180 CLASSIC	WOOD P918 2K	WOOD A55 BASIC
	schubfester Hybrid- Parkettklebstoff	schneller Hybrid- Parkettklebstoff	universeller Hybrid- Parkettklebstoff	schneller Hybrid- Parkettklebstoff	elastischer Hybrid- Parkettklebstoff	PU- Parkettklebstoff 2K	Parkett- Dispersions- klebstoff
	EC1PLUS	EC 1 PLUS	EC1R PLUS	EC 1 PLUS	EC1	EC 1 PLUS	EC1
GISCODE	RS 10	RS 10	RS 10	RS 10	RS 10	RU 1	D1
Mosaikparkett							
Mosaikparkett Würfel 8 mm stark	•	•	•	•	•	•	•
Mosaikparkett Verband 8 mm stark	•	•	•	•	•	•	•
Mehrschichtparkett							
Mehrschichtparkett 70 x 500 mm	•	•	•	•	•	•	•
Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm	•	•	•	•	•	•	•
Mehrschichtdielen < 250 cm	•	•	•	•	•	•	
Mehrschichtdielen > 250 cm	•	•	•			•	
Massivholzparkettelemente							
Stabparkett bis 22 mm Dicke	•	•	•			•	•
10 mm Massivparkett	•	•	•			•	(•)
Tafelparkett	•	•	•			•	(•)
Massivdielen < 120 cm Länge	•	•	•			•	
Massivdielen > 120 cm Länge	•	•	•			•	
Hochkantlamelle							
Hochkantlamelle 22 mm	•	•	•			•	•
Hochkantlamelle 10, 15 mm	•	•	•			•	•
Lamparkett							
Lamparkett roh bis 55 x 250 mm mind. 10 mm stark	•	•	•			•	(•)
Holzpflaster							
Holzpflaster RE / WE	•	•	•			•	•
Holzpflaster GE							
Laminatböden			•				







KLEBEN WAND



the Hero

TEXTILTAPETENKLEBER

TEXTILTAPETEN-KLEBSTOFF

Transparenter Dispersionsklebstoff für Textiltapeten, leichte textile Wandbeläge, Jute- und Glasfasergewebe und Untertapeten (außer extrudierten und pappkaschierten Qualitäten).

- LÖSEMITTELFREI
- TROCKNET TRANSPARENT AUF
- GEBRAUCHSFERTIG

- Farbe: weiß nach dem Trocknen nahezu transparent
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 250 g/m²
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1



ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30820269	4008373119615	18-kg-Eimer	24/432 kg	











VLIESKLEBER

KLEBSTOFF FÜR VLIESTAPETEN

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Vliestapeten und verschiedenen Renoviervliesvarianten im Innenbereich.

- LÖSEMITTELFREI
- GEBRAUCHSFERTIG
- ROLL- UND SPRITZFÄHIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß im abgebundenen Film weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 150 250 g/m²
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30618369	4008373133680	18-kg-Eimer	24/432 kg

GLASGEWEBEKLEBER

GLASFASERGEWEBE-KLEBSTOFF

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebe und Glasfaser-Textiltapeten im Innenbereich. Zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie Vliestapeten.

LÖSEMITTELFREI

Bostik LASGEWEBEKLEBE

日本を図り

- GEBRAUCHSFERTIG
- HOHE ANFANGSKLEBKRAFT

PRODUKTINFORMATIONEN

- weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: Klebung: 200 -300 g/m², Zwischenanstrich: 150 - 200 g/m²
- Farbe: weiß nach dem Trocknen Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
 - GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30820713	4008373119776	3-kg-Eimer	90/270 kg
30041220	4008373119622	11-kg-Eimer	30/330 kg
30820715	4008373119769	18-kg-Eimer	24/432 kg









NIBOFLOOR SW 292

WANDBELÄGE-DISPERSIONSKLEBSTOFF

Für textile Wandbeläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Auch zur Verklebung textiler Wandbeläge im Sporthallenbau.

- LÖSEMITTELFREI
- ROLL- UND SPACHTELFÄHIG
- SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: 350 500 g/m²
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30240650	4008373118724	13-kg-Eimer	30/390 kg

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Grundierungen / Spachtelmassen / Kleister

WANDKLEBSTOFFE									
			WANDBELAG						
			Glasfaser- gewebe	Glasfaser- Textil- tapeten	Vlies- tapeten	Vinyl- tapeten	leichte tex- tile Wand- beläge	Alu- folien	Jute- gewebe
PRODUKT	Beschreibung	GIS- CODE							
Kleister									
TEXTILTAPETENKLEBER	Textiltapeten-Klebstoff	D1	•	•	•	•	•	•	•
GLASGEWEBEKLEBER	Glasfasergewebe-Klebstoff	D1	•	•	•				
VLIESKLEBER	Klebstoff für Vliestapeten	D1			•				
NIBOFLOOR SW 292	Wandbeläge-Dispersionsklebstoff	D1							

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.









the Hero

GRIP A936 XPRESS

SPEZIAL-HAFTGRUND

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- FLIESE AUF FLIESE
- FÜR INNEN UND AUSSEN
- AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
- QUARZSANDGEFÜLLT
- **HOHE VERBUNDSFESTIGKEIT**

- Farbe: rosa
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m²,
- je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungsbedingungen: DIN und Norm im jeweiligen Einsatzbereich beachten. Bei Temperaturen unter + 15 °C sowie bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (über 65%) sind längere Trocknungszeiten einzuplanen.
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1













ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 StckKarton)	36/360 kg	
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	51/255 kg	
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg	













PREMIUM-GRUNDIERUNG

Bostik

GRIP

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
- Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615806	4008373130689	3-kg-Kanister	60/180 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	32/320 kg







DIN 18534-3









ZWEIKOMPONENTIGER **EPOXIDHARZ-VORSTRICH**

Grundierung für die 2K-Epoxi-Systembeschichtung Ardatec Xtrem zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen an Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.

- IN NASSRÄUMEN, AUF BALKONEN, IN SCHWIMMBECKEN
- IN CHEMISCH HOCH BEANSPRUCHTEN BEREICHEN
- FLEXIBEL, RISSÜBERBRÜCKEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: 150 200 g/m²
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- Mischung A+B: GISCODERE 55

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30835790	4026923101026	3,33-kg-Gebinde (Komponente A)	72/240 kg
30835791	4026923101033	1,67-kg-Gebinde (Komponente B)	72/121 kg

ARDAGRIP CLASSIC

GRUNDIERDISPERSION FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Gebrauchsfertige, wässrige Kunstharzdispersion zum Grundieren von saugenden Untergründen unter Fliesen, Tapeten und anderen Belägen. Die Tragfähigkeit des Untergrundes wird erhöht und die Haftung verbessert. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt, die Saugfähigkeit wird vermindert.

Lösemittelfrei und nahezu geruchlos - somit gefahrlos und ohne besondere Schutzmaßnahmen auch in fensterlosen Räumen anzuwenden.

- INNEN UND AUSSEN
- GEBRAUCHSFERTIG
- LÖSEMITTELFREI

- Farbe hellgrün
- Basis: modifiziertes Acrylharz
- Viskosität: dünnflüssig
- Dichte: 1,0 g/ml
- Verbrauch: 80 150 g/m², je nach Oberfläche und Saugfähigkeit
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 3 °C
- Trockenzeit: ca. 2 Stunden bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
- Lagerung: Vor Frost schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30604977	4026923100005	1-kg-Flasche (10 StckKarton)	36/360 kg
30604953	4026923100012	5-kg-Kanister	60/300 kg
30604957	4026923100029	10-kg-Kanister	32/320 kg
30822176	4026923601991	600-kg-Fass	1/600 kg
30604956	4026923602004	1000-kg-Fass	1/1000 kg









HYTEC P510 RENORAPID

SCHNELLE PU-GRUNDIERUNG

1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und als Haftbrücke auf Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe.

- HOHE HAFTFESTIGKEIT
- GEBRAUCHSFERTIG
- STARKE VERFESTIGUNGSWIRKUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: bräunlich
- Basis: Polyurethan
- Verbrauch: Als Grundierung: ca. 150 g/m²; als Feuchtigkeitssperre: ca. 250-300 g/m²
- Begehbar: nach ca. 1-2 Std.
- Verlegereif: nach 1-2 Stunden
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: RU 1
- NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!





GRIP X910 FILL & WOOD

FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

Dient im Innenbereich zum Grundieren von Untergründen mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm auf diversen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, auch auf Untergründen mit festanhaftenden wasserfesten Klebstoffresten und auf mineralischen Altbelägen.

- OPTIMIERTE HAFTUNG AUF NICHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
- SEHR FLEXIBEL
- **FUGENFÜLLEND**

- Farbe: dunkelgrau
- Basis: Spezialzement/Dispersion
- Verbrauch: Ca. 200-600 g/m². Je nach Fugenanteil.
- Verarbeitungstemperatur:
 Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
 Untergrund: mind. + 15 °C;
 Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1/ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615816	4008373130788	11-kg-Kanister	40/440 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30616479	4008373130719	17,5-kg-Hobbock	18/315 kg





RENO P520 EASY

2K REPARATURHARZ


Lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen. Geeignet zum Kleben von z.B. Metallprofilen und -leisten. Karton inkl. Estrichwellenverbinder.

- **SEHR GERUCHSARM**
- **SCHNELLE UND EINFACHE VERARBEITUNG**
- **LEICHTES ANMISCHEN IM GEBINDE**

- Farbe: Komp. A: transparent; Komp. B: braun nach Trocknung beige
- Basis: Reaktionskunststoff auf Silikatharzbasis
- Verbrauch: In Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe
- Verarbeitungstemperatur: Luft: +18 °C bis + 23 °C; Untergrund: mind. +15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern!
- GISCODE: RU1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30616193	4008373130801	600-ml-Einheit (5 StckKarton)	45/135 kg

NIVELLIERMASSEN AUSGLEICHSMASSEN SPEZIALESTRICHE ENTKOPPLUNG & DÄMMUNG

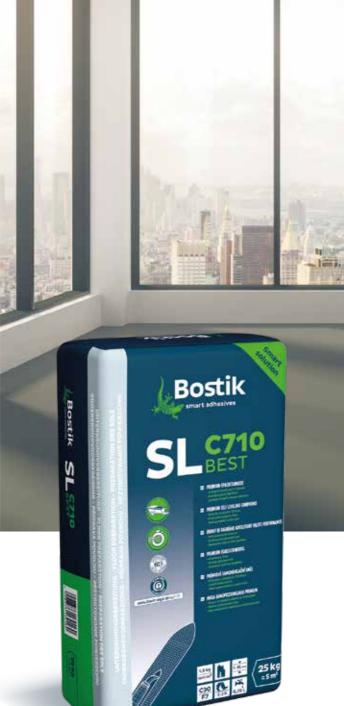

SL C710 BEST

NIVELLIERMASSE

Zur Erstellung verlegereifer Untergründe mit besonders glätter Oberfläche im Innenbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen. Kann bis zur Schichtdicke von 50 mm gestreckt werden.

- VERLEGEREIF BEREITS NACH 2-3 STUNDEN (KERAMISCHE BELÄGE)
- BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE
- **OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN**
- **1-20 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT** UNTER KERAMISCHEN BELÄGEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Stunden (keramische Beläge)
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264) geeignet
- GISCODE: ZP1 Chromatarm gemäss EU-VO 1907/2006
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.

















ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615475	4008373130160	25-kg-Sack	42/1050 kg









SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren auf Estrichen und Beton vor der Verlegung von keramische Belägen, textilen und elastischen Bodenbelägen, LVT, Parkett und Laminat.

- **NOCH BESSERER VERLAUF**
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- 1-10 MM. GESTRECKT BIS 20 MM

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: 7ement kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: 7P1

SL C970 RENOPLUS

REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen-

- AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, **NIVELLIEREN**
- BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT
- INNEN & AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau

Art.-Nr.

30615484

- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

EAN

4008373130214

- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.

Palette

42/1050 kg

- GISCODE: ZP1

Verpackung

25-kg-Sack

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615474	4008373130153	25-kg-Sack	42/1050 kg















Bostik VERBESSERTE QUALITÄT



SL C780 FLEX

NIVELLIERMASSE FLEX

Elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse, die zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten und

- FASERARMIERT
- HOCHELASTISCH

PRODUKTINFORMATIONEN

Dient im Innenbereich zum Erstellen von Ausgleichsschichten im Verbund auf Beton oder Estrich zur Aufnahme von keramischen Fliesen, textilen

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet

SL C940 XL

SPACHTELMASSE MAXI

SCHNELL ERHÄRTEND

und elastischen Bodenbelägen sowie von Parkett.

● 5 - 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG

 Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

HOHE FESTIGKEIT

- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 1,5 3 Std.
- Verlegereif: nach 1,5 3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1


ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615482	4008373130191	30-kg-Sack	36/1080 kg

Trockenausbauelementen im Innenbereich dient.

- 3 15 MM

- Farbe: grau faserverstärkt
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 4 Std.
- Verlegereif: nach ca. 4 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 3 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615476	4008373130177	25-kg-Sack	42/1050 kg









ARDALAN® AQUA

NIVELLIERMASSE AUSSEN

Zum Erstellen verlegereifer Untergründe speziell im nass- und dauernassbelasteten Innen- und Außenbereich sowie im Unterwasserbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen.

- **FÜR DAUERNASSBELASTUNG**
- KRISTALLINE WASSERBINDUNG
- 2 BIS 20 MM, BIS 40 MM GESTRECKT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30127120	4026923602691	25-kg-Sack	42/1050 kg















STUCCO W-140

ZEMENTÄRER AUSGLEICHS- UND REPARATURMÖRTEL

Zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen, Füllen von größeren Vertiefungen, Beiputzen von tiefen Ausbrüchen – zur Aufnahme von Fliesen und Platten im Innenbereich.

- AUSGLEICHEN UND FÜLLEN
- **LEICHT VERARBEITBAR**
- **NACH 2-3 STUNDEN VERLEGEREIF**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunststoffvergütet, mit Leichtfüllstoffen, trasshaltig
- Verlegereife Fliesen (+ 20 °C): nach ca. 2 – 3 Std.
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm

8713572033513

- Lagerung: ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1
- Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

20-kg-Sack

GLASFASER

FASERN ZUM VERGÜTEN VON SPACHTEL-UND NIVELLIERMASSEN

Speziell entwickelt für die Fußbodensanierung auf kritischen Estrichen, Asphalt und Beton, Holzdielen, Spanplatten und Hohlraum- und Doppelbodensystemen.

Geeignet für die Bodensanierung mit selbstnivellierenden Spachtelmassen

- KONSISTENZ UND NIVELLIERFÄHIGKEIT DER SPACHTELMASSEN BLEIBEN ERHALTEN
- **DESCRIPTION ZUG- UND BIEGEZUGFESTIGKEIT WIRD ERHÖHT**
- STABILISIERUNG DER SCHERFESTIGKEIT UND HAFTZUGWERTE
- HOMOGENE, 3-DIMENSIONALE ARMIERUNGS-WIRKUNG MIT GLEICHMÄSSIGER FASERVERTEILUNG IM GESAMTQUERSCHNITT
- SCHWINDRISSE WERDEN NACHHALTIG REDUZIERT
- KEIN AUFSCHWIMMEN, KEIN HERAUSSTEHEN DER AR-GLASFASERN, GLATTE OBERFLÄCHEN BEI SELBST NIVELLIERENDEN SPACHTELMASSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Basis: Kurzfasern / HLP
- Filament-Duchmesser (µm): 14
- Anzahl der Fasern (kg) ca.: 3.000.000
 Baustoffklasse nach DIN 4102: nicht brennbar (A 1)

 Art.-Nr.
 EAN
 Verpackung
 Palette

 30180161
 4008373118915
 250-g-Beutel (50 Stck.-Eimer)
 27/337,5 kg

30605028

42/840 kg















STRICH-FERTIGMÖRTEL SCHNELL

Schnell abbindender, schwundarmer Werktrockenmörtel für innen und außen mit hoher Endfestigkeit. Trotz verlängerter Verarbeitungszeit bereits nach ca. 3 Std. begehbar und nach kurzer Wartezeit belegbar.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- LANGE VERARBEITUNGSZEIT
- SCHNELL ABBINDEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: 7ementärer Werktrockenmörtel
- Min. Schichtstärke: ca. 35 mm
- Max. Schichtstärke: ca. 80 mm
- Verarbeitungszeit bei + 20 °C: ca. 45 Minuten
- Begehbar: nach ca. 3 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 48 Std. bei dampfoffenen, nach ca. 3 Tagen bei dampfdichten Belägen
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615547	4008373130269	25-kg-Sack	42/1050 kg















TECHNIS C910 MIX

SCHNELLESTRICH SPEZIALBINDEMITTEL

Spezialbindemittel für innen und außen, das die Abbindezeit der eingebrachten Estriche erheblich verkürzt, den Estrich schwundarm einstellt und eine hohe Endfestigkeit der Estriche bewirkt.

- FEUCHT- UND NASSRÄUME
- SCHNELLHÄRTEND
- HOHE ENDFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Sieblinie Estrichsand: 0/8 nach DIN 4226
- Mischungsverhältnis: 25 kg TECHNIS C910 MIX auf 100 - 125 kg Estrichsand
- Verarbeitungszeit: ca. 1,5 Std.
- Begehbar: nach ca. 3 5 Std.
- Belegbar: nach ca. 24 48 Std. bei dampfoffenen, nach ca. 3 Tagen bei dampfdichten Belägen
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1















TECHNIS C720 FLOW

ZEMENTFLIESS-ESTRICH SCHNELL

Im Innen- und Außenbereich zum Herstellen von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage, Estrichen auf Trittschall- oder Wärmedämmung, Estrichen mit Fußbodenheizung und Nutzestrichen mit anschließend geeigneter Beschichtung

- INNEN UND AUSSEN
- FÜR ALLE ESTRICHKONSTRUKTIONEN
- SCHNELLE VERLEGEREIFE NACH 7 TAGEN, **KERAMISCHE BELÄGE NACH 24 STUNDEN**

- Farbe: grau
- Basis: Zement kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 2 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 3-4 Std.
- Belegreifheizen: nach ca. 72 Std.
- Estrich-Feldbegrenzung: bis zu 500 m², jedoch max. Seitenlänge < 25 m
- Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615596	4008373130276	30-kg-Sack	35/1050 kg
30608917	4008373126644	1000-kg-Big Bag	1/1000 kg













OUARZSAND

Zum Herstellen von chemisch und mechanisch hoch belastbaren Kunstharzestrichen und Reparaturmörtel in Verbindung mit TECHNIS E770 XTREM Epoxidharz-Bindemittel.

Weiterhin zum Anmischen von EP-Grundierungen und EP-Imprägnierungen, Haftbrücke für Verbundestriche und zum Schließen von Rissen im Estrich einsetzbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

Bostik

ARDALAN'

- Farbe: grau
- Basis: Quarzsand
- Größtkorn: 3 mm
- Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² (fertige Mischung) je mm Schichtdicke
- Mischungsverhältnis: 1,2 kg bis 2,4 kg Epoxi zu 25 kg Quarzsand
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30821720	4026923602578	25-kg-Sack	40/1000 kg

TECHNIS E770 XTREM

EPOXI-BINDEMITTEL

2K-Bindemittel auf Basis eines modifizierten Epoxidharzes, bestehend aus Harzkomponente (Teil A) und Härterkomponente (Teil B). Wird als Basis für schnellabbindende Estriche verwendet. Gemischt mit Quarzsand nutzbar als Spezialmörtel für Terminbaustellen im Neu- und Altbau sowie für Sanierungen

- NIEDRIGVISKOS
- SCHNELLABBINDEND
- HOCHBELASTBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: unpigmentiert
- Basis: modifiziertes Epoxidharz
- Verarbeitungstemperatur:
- + 10 °C bis + 30 °C

Art.-Nr.

30615500

- Begehbar: nach ca. 24 Std.
- mechanisch/chemisch voll belastbar: nach ca. 7 Tagen **EAN**

Lagerung. 12 Monate tagerrang.
Trocken lagern.

Palette

120/144 kg

GISCODE: RE 1

Verpackung

1,2-kg-Eimer



4008373130290

DÄMMPLATTEN

POLYESTERFASERPLATTEN ZUR DÄMMUNG UND ENTKOPPLUNG

Dient zur Trittschall- und Wärmedämmung sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen für alle Arten von Oberbelägen.

- FÜR NAHEZU ALLE BELÄGE
- IN NEU- UND ALTBAUTEN, INNEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Material: kunstharzgebundene Polyesterfaserplatte
- Gewicht/Platte: 4 mm: 2,3 kg/m², 9 mm: 4,7 kg, 15 mm: 6,5 kg
- Trittschallverbesserungsmaß nach DIN ISO 712-22: 4 mm: 10 dB, 9 mm: 10 db, 15 mm: 13 dB
- Wärmeleitzahl: 4 mm: 0,11 W/mK, 9 mm: 0,10 W/mK, 15 mm: 0,08 W/mK
- Lagerung: Liegend und trocken lagern. Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30180730	4026923102023	4 mm dick	200/120 m ²
30180731	4026923102030	9 mm dick	100/60 m²
30180732	4026923102047	15 mm dick	60/36 m ²





- Auf Fußbodenheizung geeignet

- Lagerung: Rolle stehend lagern.



NIBOLAY RENOFLEECE

WECHSELVLIES

Flexibles, atmungsaktives und rissüberbrückendes Polyestervlies zur Entkopplung von keramischen Fliesen, Parkett, und Laminatböden. Besonders zu empfehlen für den Einsatz im Renovierungsbereich auf Alt-Untergründen, speziell als Wiederaufnahmevlies unter keramischen Belägen, z.B. im Mietwohnungsbau oder in Musteraustellungen.

- SCHWER ENTFLAMMBAR
- AUF ALT-UNTERGRÜNDEN IM RENOVIERUNGS-**BEREICH**
- HOHE SICHERHEIT AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN

- Farbe: weiss
- Material: Polyestervlies PET
- Gewicht: ca. 250 g/m² Zugkraft längs: max. 950 (N/50mm)
- Zugkraft quer: max. 700 (N/50mm)

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30606794	4008373121427	50-m²-Rolle (1 m breit, 50 m lang)	15/190 kg (1 mm stark)





RANDDÄMMSTREIFEN

PE-SCHAUM-STREIFEN

Mit integriertem Vliesrücken zur optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen. Einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender Ausgleichmassen und Dünnestrichen bis zu einer Schichtdicke von 40 mm. Wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckausbildung. Durch den selbstklebenden Vlies-Fuß perfekter Wandanschluss. Verhindert so das Entstehen von Schallbrücken.

- UNIVERSELL EINSETZBAR
- ERMÖGLICHT OPTIMALE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG
- **EINFACHES HANDLING**
- KEINE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE AN DER WAND
- VERHINDERT DIE ENTSTEHUNG VON SCHALLBRÜCKEN IM RANDBEREICH
- **© EINWANDFREIE VERKLEBUNG AUF DEM UNTERGRUND**
- **ERMÖGLICHT EINE SAUBERE ECKAUSBILDUNG**
- SELBSTKLEBEND

- Farbe: blau
- Basis: PE-Schaum mit integriertem Vliesrücken mit SK-Fuß aus Vlies
- Lieferform: auf Rolle
- Materialdicke: 5 mm
- Höhe: 50 mm
- Länge: 25 m
- Lagerung: Trocken lagern.
 Vor Feuchtigkeit schützen.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30601035	4008373121731	25-m-Rolle (4 StckKarton)	18 Kartons





Finden Sie Ihr Produkt auf www.bostik.de



the Hero

ARDATEC XTREM

FLEXIBLE EPOXI-SPEZIAL-ABDICHTUNG

Zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden.

Im System mit der Grundierung ARDAGRIP XTREM zu verwenden.

Auch im Säurebau einsetzbar!

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **© EXTREM CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- FLEXIBEL UND RISSÜBERBRÜCKEND

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: ca. 2,1 kg/m² auf abgesandeter Grundierung bei 1,5 mm Trockenschichtstärke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 10 °C und + 30 °C
- Voll belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen bei + 20 °C
- Verlegung von Fliesen und Platten: nach ca. $48\,\mathrm{Std}.$
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Mischung A+B: RE 50
- DIN 18534 Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen und Terrassen
- DIN 18535 W1-B, W2-B, in Becken und Behältern bis 10 m WS















ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30170833	4026923100098	5-kg-Gebinde (Komponente A)	72/360 kg
30170843	4026923100104	5-kg-Gebinde (Komponente B)	72/360 kg











FLÜSSIGE DICHTFOLIE

Hochelastische, lösemittelfreie Flüssigfolie zur Abdichtung von Wandund Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nichtdrückendes Wasser. Im Innenbereich zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit, z.B. in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen und Waschräumen.

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN WO-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE/SPACHTEL
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- SEHR ERGIEBIG, VERBRAUCH NUR 1 KG/M²

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farben: dunkelgrau, blaugrau (Kontrastfarbe)
- Verbrauch: ca. 1 kg pro m²
- Dichte: 1,3 g/ml
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5° C Lufttemperatur, bis max. +30° C Lufttemperatur
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 1–2 Stunden; 2. Schicht/Begehbarkeit: 8–16 Stunden
- Verlegereife: sobald begehbar
- Lagerung: Vor Frost schützen. Ca. 24 Monate lagerfähig.
- Radondicht ab einer Schichtstärke von 1 mm
- GISCODE: D1
- Mindesttrockenschichtdicke: ≥ 0,5 mm (erforderliche Nassschichtstärke: ca. 0,58 mm)
- Zugfestigkeit: 1,4 N/mm²
- Belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen


BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K (TURBOTEC 2K SPECIAL)

UNIVERSELLE BITUMENFREIE HYBRID-ABDICHTUNG

Hochflexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich (auch W2.1E) innen und außen an Wand und Boden. Flüssige Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (AIV-F).

- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- ALTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG
- MIT LEICHTFÜLLSTOFFEN
- SEHR ERGIEBIG

- Farbe: nach Trocknung dunkelgrau
- Basis: Reaktives Spezialpulver mit hoch polymervergüteter Flüssigkomponente
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Regenfestigkeit: nach ca. 2 Stunden
- Begehbar: nach ca. 16 Stunden
- Druckwasserbelastbar: nach ca. 16 Stunden
- Dichtigkeit: 1,5 bar
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5°C Luft-, nicht unter +10°C Bauteil-, bis max. + 30°C Lufttemperatur
- Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke
- Rissüberbrückung: > 1 mm
- Lagerung: ca. 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP1, Komp. B: D1

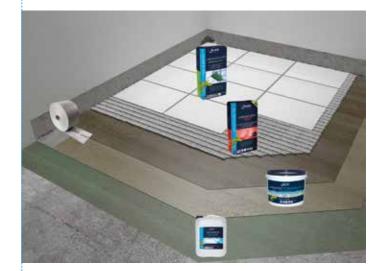

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
dunkelgrau	30619082	4008373134502	3-kg-Eimer	92/276 kg
dunkelgrau	30619081	4008373134496	12-kg-Eimer	40/480 kg
dunkelgrau	30619078	4008373134489	20-kg-Eimer	24/480 kg
blaugrau	30619106	4008373134533	3-kg-Eimer	92/276 kg
blaugrau	30619107	4008373134526	12-kg-Eimer	40/480 kg
blaugrau	30619250	4008373134519	20-kg-Eimer	24/480 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30623216	4008373136773	5-kg-Eimer	52/260 kg
30621795	4008373135844	24-kg-Eimer	18/432 kg


















ARDATEC 1K FLEX

FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

Rissüberbrückende mineralische 1K-Dichtungsschlämme zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen. Härtet rissfrei aus.

- VERBUNDABDICHTUNG (CM)
- RISSÜBERBRÜCKEND
- SCHWIMMBECKEN BIS 3 M FÜLLHÖHE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: kunststoffmodifizierter Feinzementmörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² für 2 Beschichtungen
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 3-4 Stunden; 2. Schicht/Begehbarkeit: nach ca. 1 Tag
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1
 - DIN 18534 W0-I bis W3-I
 - DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
 - DIN 18535 W1-B, Becken & Behälter bis 3 m WS

-	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
I	30604969	4026923602684	20-kg-Sack	42/840 kg













ARDATEC MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND **ENTKOPPLUNGSBAHN**

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF
- FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND
- MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m²
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter
- + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.
- DIN 18534 W0-I bis W3-I

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30835829	4026923605333	30-m²-Rolle	28/840 m ²	



















ARDATEC 2K FLEX


FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

Zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen und Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Härtet rissfrei aus.

- RISSÜBERBRÜCKEND
- WASSERFEST
- IN NASSRÄUMEN UND SCHWIMMBECKEN BIS 6 M WS

- Basis: 2K mineralische flexible Dichtungsschlämme
- Verbrauch: ca. 3,8 kg/m² für 2 Beschichtungen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP 1, Komp. B: D1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen &
- Terrassen
- DIN 18535 W1-B, B2-B, in Becken und Behälter bis 6 m WS

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30604960	4026923601847	15-kg-Sack (Komponente A)	60/900 kg
30604968	4026923601854	5-kg-Kanister (Komponente B)	60/300 kg







ARDATAPE 100 SPECIAL

SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ELASTISCH
- FLEXIBEL
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30180248	4026923602776	25-m-Rolle	120 Stück





ARDATAPE 120 FLEX

DICHTBAND

Flexibles mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyester-Gewirke mit Knickfalz für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- WASSERABWEISEND
- FLEXIBEL
- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polyester-Gewirke mit thermoplastischem Elastomer beschichtet
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung

- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30180245	4026923100166	50-m-Rolle	100 Stück	



















ARDATAPE 120 EXTRA

SPEZIALDICHTBAND

Flexibles und ultradünnes Spezialdichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- **INNEN. AUSSEN. UNTER WASSER**
- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30835794	4026923604770	50-m-Rolle	100 Stück



WANNENDICHTBAND



Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNET-DICHTUNG ausgeformt werden.

Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, AR-DATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- SELBSTKLEBEND
- BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT
- FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung

- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

alette	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
00 Stück	30612684	4026923505589	3.5-m-Rolle	420 Stück









ARDATAPE SILENCE

SCHALLSCHUTZBAND

Selbstklebende Schallschutzstreifen für Bade- und Duschwannen zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenraum und Baukörper. Als mögliche Zusatzinstallation mit z.B. ARDATAPE 120 EASY.

- SELBSTKLEBEND
- **VERMEIDET SCHALLBRÜCKEN**
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: PE Schaum
- Maße: 3.5 m x 30 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
I	30612646	4026923505565	3,5-m-Rolle	250 Stück









ARDATAPE FLOOR

SPEZIALBODENMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialbodenmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX.

Zum Eindichten von Bodenabläufen, mit Schneide- und Anpassungsaus-

Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER
- FLEXIBEL
- **MIT GUMMILIPPE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-VlieskaschierungVerbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30822397	4026923100203	425 x 425 mm (10 StckKarton)	20/200 Stück









ARDATAPE WALL

SPEZIALWANDMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialwandmanschetten für ARDATEC FLEX-DICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC 2K FLEX. Anpassbar an Rohrdurchführungen 25 – 40 mm, 50 – 70 mm und 80 – 120 mm.

- INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER
- FLEXIBEL
- MIT GUMMILIPPE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30612619	4026923505534	140 x 140 mm (10 StckKarton)	250/2500 Stück
30612620	4026923505541	180 x 180 mm (10 StckKarton)	250/2500 Stück
30612621	4026923505558	250 x 250 mm (10 StckKarton)	250/2500 Stück









ARDATAPE PROTECT

SCHNITTSCHUTZBAND

Schnittschutzgewebeband zum Schutz von Dichtband-Eckanschlüssen und Dichtband-Übergängen (Bewegungsfugen). Als mögliche Zusatzinstallation in Kombination mit z.B. ARDATAPE 120 EASY.

- SELBSTKLEBEND
- LEICHT SCHNEIDBAR
- LEICHT EINZUBETTEN

- Farbe: beige
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 10 m x 50 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30612685	4026923505572	10-m-Rolle	250 Stück







ARDATAPE STRONG

GLASGITTERGEWEBE ZUR VERSTÄRKUNG

Glasgittergewebe zur Verstärkung von Bodenabläufen mit Pressdichtungsflansch. Der Flansch wird durch die Beschichtung mit Verbundabdichtungen und durch das Einlegen von ARDATAPE STRONG in die Flächenabdichtung eingebunden.


Flächenabdichtung eingebunden.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+,
ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911
bauaufsichtlich zugelassen.

INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Glasgittergewebe
- Maße: 50 m x 100 cm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
Ī	30822404	4026923100210	50-m-Rolle	20 Stück	









ARDATAPE DBE LINKS/RECHTS

DUSCHBOARDECKEN


Vlieskaschierte Duschboardecken links und rechts, 20 und 28 mm für die Abdichtung von Gefälleestrichen an angrenzenden Bauteilen.

- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30620414	4026923505947	DBE links 20mm (10 StckKarton)	50/500 Stück
30620415	4026923505954	DBE rechts 20mm (10 StckKarton)	50/500 Stück
30620416	4026923505961	DBE links 28mm (10 StckKarton)	50/500 Stück
30620417	4026923505978	DBE rechts 28mm (10 StckKarton)	50/500 Stück









ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30822649	4026923604800	Innenecke (25 StckKarton)	48/1200 Stück
30180247	4026923604817	Aussenecke (25 StckKarton)	40/1000 Stück









ARDATAPE MFE

MULTIFUNKTIONSECKE

Multifunktionsecke mit selbstklebenden Butylstreifen für Wandanschlüsse von Badewanne und Duschtasse.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ća. 24 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30620418	4026923505985	Multifunktions- ecke (4 StckKarton)	250/1000 Stück







Palette

Wannendichtecke 500/1000 Stück (4 Stck.-Karton)











ARDATAPE WDE

WANNENRANDDICHTECKE

Selbstklebende Wannendichtecke zur wasserdichten Anbindung von Dusch- und Badewannen an die Flächenabdichtung.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau

Art.-Nr.

30620419

- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

EAN

4026923505992

SMART CLICK

INSTALLATIONSHILFE FÜR WAND-MANSCHETTEN

Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten für Rohrdurchmesser $1\!\!\!1''$ bis $1\!\!\!1''$.


- FACHGERECHTE INSTALLATION
- SICHERE ABDICHTUNG
- **LEICHTER EIN- UND AUSBAU**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunststoff
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

		ner E

Verpackung

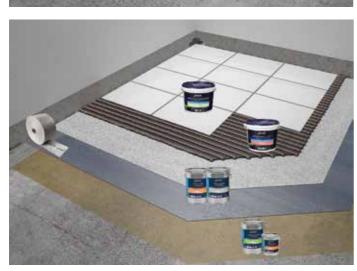







INTERNET

DIN 18531 BIS DIN 18535 einfach erklärt auf **www.bostik.de**

ANWENDUNGSTABELLE Grundieren, Abdichten, Ausgleichen	ARDAGRIP CLASSIC	GRIP A936 XPRESS	ARDAGRIP XTREM	ARDATEC FLEXDICHT+	ARDATEC 1K FLEX	ARDATEC XTREM	SL C970 RENOPLUS	SL C710 BEST	SL C940 XL	BLOCK X911
	Kunstharz- Dispersion	Spezial- grundierung	Epoxidharz- Vorstrich	Flüssige Dicht- folie (DM)	Dichtungs- schlämme flexibel (CM)	Epoxidharz- Abdichtung (RM)	Ausgleichs- mörtel 3 - 30 mm	Nivelliermasse 1 – 20 mm	Selbstver- laufender Dünnestrich	Flüssige Hybrid- Abdichtung
	für saugende Untergründe	für nicht- saugende Untergründe	für alle Untergründe							(AIV-F)
		inter (and the second		SL.	SL	SL III	
ANWENDUNGSBEREICHE				tiku						
Balkon	В		В		В	В	5			В
Brauereien	W	W	W/B		W	W/B	В	_		W
Duschen (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B
Chemische Industrie	W	W	W/B		W	W/B	W/B			W
Fassaden	W				W	W	W/B			W
Fleischverarbeitung	W	W	W		W	W/B	W			W
Getränkeindustrie	W	W	W/B		W	W/B	W/B			W
Großküchen	W	W	W/B		W	W/B	W/B			W
Küchen (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B
Milchindustrie	W	W	W/B	W	W	W/B	W/B			W
Bad (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B
Sanitäranlagen	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B			W/B
Schwimmbecken	W/B	W/B	W/B		W/B	W/B	W/B			W/B
Terrassen	В	В	В		В	В	W/B			В
Toiletten	В	В	W/B	W/B	W/B W	W/B	B W/B	В	В	W/B W
Autowaschanlagen UNTERGRÜNDE						W/B				
Calciumsulfatestrich	- 1		ı	ı	I	I	ı	I	I	I
Beton	I/A		I/A	I	I/A	I/A	I	1	I	I/A
alter Fliesenbelag			I/A	I	I/A	I/A	ı	I	I	I/A
Porenbeton	I/A		I/A	I	I	I/A	I			I
Gipsbaustoffe	1		I/A	ı	ı	I/A	1	I	I	ı
Gussasphalt, besandet		1	1	I	1	1	1	1	I	I
Heizestrich, CA, CT	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	I	ı
Holzspanplatte	I		1	1						
Mauerwerk, vollfugig	I/A		I/A	ı	I/A	I/A	ı			I/A
Metall			I/A			I/A				
Spachtelmasse	I		I/A	ı	ı	ı	ı	I	I	I
Trockenbauplatte	I		I/A	1	I	I	1	I	I	I
Zementestrich, -putz	I/A		I/A	ı	I/A	I/A	I/A	ı	ı	I/A
ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE										
				Ardatape Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra	Ardatape Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra	Ardatape Wall/Floor, Inside- Outside, 120 Extra			Außen- bereich ARDALAN AQUA 2 – 20 mm	Ardatape Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra
				W0-l, W1-l, W2-l (nur Wände)	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (Bauart 3)	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (Bauart 3+4)		Holz- untergründe SL C780 FLEX 3 – 15 mm		W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (Bauart 3)

Zulassungen nach DIN siehe Technisches Merkblatt

Erläuterung der Symbole: W = Wand, B = Boden, I = Innen, A = Aussen







S2 PREMIUM

Sehr emissionsarmer Dünnbettmörtel mit fast uneingeschränkten Einsatzmöglichkeiten zur Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik, Marmor und verfärbungsempfindlichen Natursteinen sowie Hartschaumplatten.

- ULTRASTARKE ANFANGSHAFTUNG
- AUCH FÜR MARMOR
- KRISTALLINE WASSERBINDUNG

- Farbe: naturweiß
- Basis: hoch kunstharzmodifizierter, zementärer Spezialmörtel mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,2 2,3 kg/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 5 6 Std.
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1













ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30602056	4026923602745	20-kg-Sack	42/840 kg



















ARDAFLEX® ULTIMATE

1ULTIFUNKTIONALER MICROFASER-LEICHTKLEBER

Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten als Hochleistungsfliesenklebstoff. Unglaublich leicht, perfekt ausbalanciert und geschmeidig zu verarbeiten. Für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug.

- **DÜNN-, FLIESS-, MITTELBETTVERLEGUNG**
- EXTREM HOHE VERFORMBARKEIT
- EXTREM RUTSCH- UND STANDFEST

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,0 2,0 kg/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Mindestverformbarkeit: > 3 mm
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ARDAFLEX® XXL

DÜNNBETTMÖRTEL, EXTREM STANDFEST

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik auch im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug

- LEICHTFÜLLSTOFF
- FÜR VERLEGUNG FLIESE AUF FLIESE
- SEHR HOHE ERGIEBIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau

Art.-Nr.

30602904

- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 2,2 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C

EAN

4026923604794

- Mindestverformbarkeit: > 2,5 mm

Palette

42/756 kg

- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

Verpackung

18-kg-Sack

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30608219	4026923605388	15-kg-Sack	42/630 kg































ARDAFLEX® TURBO


DÜNNBETTMÖRTEL, SCHNELLHÄRTEND

Im Außen- und Innenbereich sowie unter Wasser zu verwenden. Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen. Außerdem können andere Materialien verklebt werden, z.B. Fliesendämmplatten und Gipskarton.

- FLEXIBEL
- KRISTALLINE WASSERBINDUNG
- AUCH FÜR FEINSTEINZEUG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: schnellabbindender Mörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Lagerung: Ca. 6 Monate



ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30604737	4026923102146	25-kg-Sack	42/1050 kg

ARDAFLEX® TOP

FLEXIBILISIERTER DUNNBETTMORTEL

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel mit hoher Anfangshaftung und universellen Verarbeitungseigenschaften auf diversen Untergründen.

- FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG UND FROSTSICHER
- HOHE STANDFESTIGKEIT
- HOHE ANFANGSHAFTUNG

- Farbe: grau
- Basis: flexibilisierter Mörtel
- Dichte: 1,37 kg/dm³
- Verbrauch: ca. 1,6 3,7 kg/m², je nach Zahnleiste
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30120011	4026923100432	5-kg-Sack (4 Stck - Karton)	50/1000 kg









ARDAFLEX® TOP²

HOCHFLEXIBLER, STAUBREDUZIERTER MULTI-KLEBEMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch im Unterwasserbereich.

- GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG
- **OHOHE STANDFESTIGKEIT**
- FASERVERSTÄRKT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer, hochvergüteter Spezialmörtel
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich.

- FÜR KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN
- WASSERFEST UND FROSTSICHER
- HOHE STANDFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: flexibler Mörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C

-	Lagerung: Ca	. 12	Monate
	lagerfähig.		

- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30835938	4026923605425	25-kg-Sack	42/1050 kg

Verpackung	Palette	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
25-kg-Sack	42/1050 kg	30601622	4026923101910	25-kg-Sack	42/1050 kg





Bostik









DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen. Für die Anwendung im Trinkwasserbereich.

WASSERFEST

- Farbe: grau

- Dichte: 1,6 kg/l

- **© FÜR TRINKWASSERBEREICHE**
- STANDFEST UND GESCHMEIDIG

PRODUKTINFORMATIONEN PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer Mörtel

FROSTBESTÄNDIG

- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

steinzeug im Standardformat im Innenbereich.

AUCH FÜR FEINSTEINZEUG

HOHE ANFANGESHAFTUNG

Für die Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch Fein-

- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30604739	4026923602998	25-kg-Sack	42/1050 kg

	je nach Zannielste
-	Verarbeitungstemperatur:
	zwischen + 5 °C und + 25 °C

zwischen + 5 °C und + 25 °C - Temperaturbeständigkeit: + 80 °C

Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m²,

- Basis: zementärer Mörtel

-	Lagerung: Ca. 12 Monate
	lagerfähig.
_	GISCODE: 7D1

- GISCODE: ZF

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30120450	4026923101897	25-kg-Sack	42/1050 kg

VERLEGEN



the Hero

FLOORFLEX XXL

DÜNN- UND MITTELBETTMÖRTEL, BODEN

Besonders für Keramik und Feinsteinzeugfliesen, Cotto und nicht durchscheinende Natur- und Kunststeinplatten. Speziell für die Verlegung von großformatiger Keramik und Feinsteinzeugfliesen.

- **FÜR GROSSFORMATE**
- KRISTALLINE WASSERBINDUNG
- NAHEZU HOHLRAUMFREIE BENETZUNG

- Farbe: grau
- Basis: Dünn- und Fließbettmörtel, schnellabbindend
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1 chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006















ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30605821	4026923604848	25-kg-Sack	42/1050 kg











FLOORFLEX CLASSIC

DÜNN- UND FLIESSBETTMÖRTEL

Dünn- und Fließbettmörtel auf Bodenflächen im Innen- und Außenbereich und als Ausgleichsmörtel bis zu einer Auftragsstärke von 10 mm.

- FÜR FEINSTEINZEUG
- **VARIABLE KONSISTENZEINSTELLUNG**
- VOLLFLÄCHIGE BENETZUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementhaltiger Mörtel mit Additiven
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate
- lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

ARDAFLEX® MARMOR FAST

SCHNELLER DÜNNBETTMÖRTEL

Zur Verlegung von durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen, kalibrierten Natursteinen, keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug auf Wand- und Bodenflächen.

- WASSERFEST UND FROSTSICHER
- SCHNELL ABBINDEND
- HOHE STANDFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharzmodifizierter zementärer Werktrockenmörtel
- Dichte: 1,7 kg/l

Art.-Nr.

30604972

- Verbrauch: ca. 1,5 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C

EAN

4026923102122

- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

Verpackung

25-kg-Sack

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30605822	4026923101927	25-kg-Sack	42/1050 kg









Palette

42/1050 kg

ARDAFLEX® MARMOR

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verlegung von keramischen Fliesen an Innen- und Außenflächen sowie von durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen und kalibrierten

- WASSERFEST UND FROSTSICHER
- STANDFEST UND VERFORMBAR
- FEINSTEINZEUG UND GLASMOSAIK

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharzmodifizierter, zementärer Werktrockenmörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

ARDAFIX MARMOR PLUS

MITTELBETTMÖRTEL

Flexibler Natursteinkleber für Schichtdicken von 4 - 20 mm zum Verlegen von Natursteinplatten, keramischen Belägen und Feinsteinzeug auf Rodenflächen

- FÜR MARMOR UND NATURSTEINPLATTEN
- WASSERFEST UND FROSTSICHER
- GROSSFORMATE

- Farbe: naturweiß
- Basis: kunstharz- und trassmodifizierter, zementärer Trockenmörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: 1,5 kg/m² pro mm Schichtstärke in m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30604807	4026923602561	25-kg-Sack	42/1050 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30120595	4026923102054	25-kg-Sack	42/1050 kg







- GISCODE: ZP1

MITTELBETTMÖRTEL TURBO WEISS VERLEGEMÖRTEL

Zum Verlegen von Naturwerksteinplatten sowohl innen und außen als auch an Wand und Boden anwendbar.

- **5-40 MM SCHICHTDICKE**
- AUCH FÜR POLYGONALPLATTEN
- BEREITS NACH CA. 6 STUNDEN BEGEHBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Zement
- Verbrauch: mit einer Rechteckzahnung 10 x 10 mm 4,9 kg/m²; mit einer Halbmondzahnung 7/16 mm 5,3 kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Begehbarkeit: nach ca. 6 Std.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30609089	4008373126590	25-kg-Sack	42/1050 kg









TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL

TRASSMÖRTEL


Zum Verlegen, Verfugen und Untergrundfestigen. Kann als Bindemittel bei Pflasterbettungen aus Sand- und Mörtelgemischen eingesetzt werden, zum Mauern und nachträglichen Verfugen von (Natur-)Steinen und als Verlegemörtel für (Natur-)Steinplatten und -stufen.

- REDUZIERT DIE GEFAHR VON KALKAUSBLÜHUNGEN
- FROST-, WASSER- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- **© GUTE FLANKENHAFTUNG**

- Farbe: grau
- Basis: trassmodifizierter Natursteinmörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: 25 kg Trass- und Natursteinmörtel ergeben ca. 19 Liter Frischmörtel
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30608747	8713572038686	25-kg-Sack	48/1200 kg



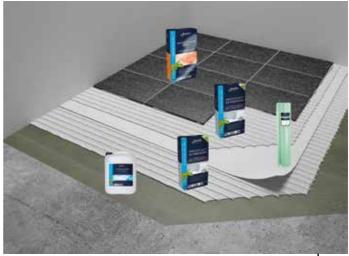





ARDAFLEX® MULTI

ELZWECKKLEB-OFF 1K HYBRID

Zum Verlegen von Bekleidungsmaterialien aller Art auf bauüblichen Untergründen aus Zement- oder Gipsbaustoffen sowie auf speziellen Untergründen, z.B. aus Metall, Holzwerkstoffen, Küchenarbeitsplatten, angeschliffenen Epoxidharzbeschichtungen usw.

- **AN WAND- UND BODENFLÄCHEN**
- AUF METALL, ALUMINIUM UND STAHL
- SEHR GUTE HAFTUNG

- Farbe: grauweiß
- Basis: silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 1,3 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: Am besten zwischen + 18 °C und + 23 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luft: mind. + 10 °C; Luftfeuchte: nicht über 65 %
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RS 10











ArtNr. EAN		Verpackung	Palette
30605711	4026923605265	15-kg-Eimer	33/495 kg















EPOXI-KLEBSTOFF, HOCHBELASTBAR

Zum Verkleben von keramischen Belägen in Bereichen mit Dauernassoder Frost-/Tauwechselbelastung sowie dort, wo Zementmörtel wegen mangelnder Beständigkeit versagen oder grundsätzlich ungeeignet sind, z.B. auf Untergründen aus Spanholz oder Stahl.

- CHEMISCH UND MECHANISCH HOCH BELASTBAR
- SÄUREBESTÄNDIG
- WASSERUNTERWANDERUNGSFEST

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau


Art.-Nr.

30606748

EAN

4026923100531

- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,8 4,5 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Scherfestigkeit: ca. 10 N/mm²
- Haftzugfestigkeit: ca. 15 N/mm²
- Druckfestigkeit: ca. 25 MPa
- E-Modul: 600 N/mm²
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig.

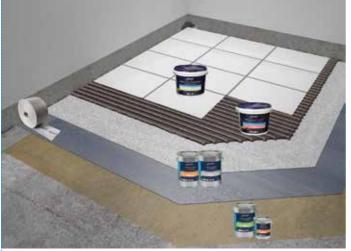

FLOORFLEX XTREM

EPOXI-FLIESSBETT-KLEBSTOFF

Zum Verkleben von keramischen Belägen in Bereichen mit Dauernassoder Frost-/Tauwechselbelastung sowie dort, wo Zementmörtel wegen mangelnder Beständigkeit grundsätzlich ungeeignet sind.

- HOCHBELASTBAR
- LAUGENBESTÄNDIG
- FROSTSICHER

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,8 4,5 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Scherfestigkeit: ca. 10 N/mm
- Haftzugfestigkeit: ca. 15 N/mm²
- Druckfestigkeit: ca. 25 MPa
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D1

	8
0.	

Palette

60/300 kg

Verpackung

5-kg-Eimer

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30171110	4026923100548	8-kg-Blechgebinde (Komp. A)	45/360 kg
30171120	4026923100555	2-kg-Eimer (Komp. B) (4 StckKarton)	24/192 kg

ANWENDUNGSTABELLE Verkleben keramischer Beläge	ARDAFLEX® TOP ²	ARDAFLEX [®] ULTIMATE	ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL	ARDAFIX PRO	FLOORFLEX CLASSIC	FLOORFLEX XXL	ARDAFLEX® XTREM	ARDAFLEX MULTI
	Hochflexibler	Flexibler	Flexibler	Dünnbettmörtel	Flexibler	Mittelschnell abbindender	Epoxi-	Vielzweck-
	Dünnbettmörtel, faserarmiert C2 TE S1	Leichtklebe- mörtel C2 TE S1	Dünnbettmörtel C2 TE S1	C2	Bodenklebemörtel C2 E S1	Bodenklebe- mörtel C2F(E) S1	Klebstoff R2T	klebstoff 1K-Hybrid, SMP
	arman (ASSESSAL TO	American Cor	<u></u>	10,000	rogeral		TO SHALLOW MINE
ANWENDUNGSBEREICHE	11111	23.0	10000	T. O'M STREET	The state of the s	of the last in		des se
Balkon	В	В	В		В	В	В	В
Brauereien	W	W	W				W/B	
Duschen (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B	W/B
Chemische Industrie	W	W	W				W/B	
Fassaden	W	W	W				W	
Fleischverarbeitung	W	W	W				W/B	
Getränkeindustrie	W	W	W				W/B	
Großküchen	W	W	W				W/B	
Küchen (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B	W/B
Milchindustrie	W	W	W				W/B	
Bad (Wohnung)	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B	W/B
Sanitäranlagen	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B	
Schwimmbecken	W/B	W/B	W/B		В	В	W/B	
Terrassen	В	В	В		В	В	В	
Toiletten	W/B	W/B	W/B	W/B	В	В	W/B	W/B
Autowaschanlagen	W	W	W				W/B	
UNTERGRÜNDE								
Calciumsulfatestrich	I	I	I	I	I	I	I	I
Beton	I/A	I/A	I/A	1	I/A	I/A	I/A	I/A
alter Fliesenbelag	I/A	I/A	I/A	I	I/A	I/A	I/A	I/A
Porenbeton	I/A	I/A	I/A	1			I/A	
Gipsbaustoffe	I/A	I/A	I/A	I	I		I	T
Gussasphalt, besandet	1	1	1		I	1	I	1
Heizestrich	I	I	I		I	I	I	I
Holzspanplatte							1	1
Mauerwerk, vollfugig	I/A	I/A	I/A			I/A	I/A	I
Metall							I/A	I/A
Spachtelmasse	1	I	I	I	I	I	I	I
Trockenbauplatte	1	I	I	1	I	1	I	I
Zementestrich, -putz	I/A	I/A	I/A	I	I/A	I/A	I/A	I
ZUBEHÖR, HINWEISE, ALTERNATIVE								
	Ardaflex® Mamor Fast für Naturstein C2FT Ardaflex® Turbo	Ardaflex® Marmor für Naturstein C2T Ardaflex®	Ardafix Flex C2TE		Floorflex XXL C2 FE		Floorflex Xtrem Fließbett- epoxi R2	
	C2FT Ardaflex® XXL C2TE S1	S2 Premium C2FT(E) S2						

 $\textbf{Erl\"{a}uterung der Symbole: W} = \textbf{Wand, B} = \textbf{Boden, I} = \textbf{Innen, A} = \textbf{Aussen}$





FUGENMÖRTEL FUGEN-EPOXI & FUGEN-**DICHTSTOFFE**



	Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
ĺ	weiß	30613507	4026923505794	25-kg-Sack	42/1050 kg	
	silbergrau	30613506	4026923505800	25-kg-Sack	42/1050 kg	
	zementgrau	30613505	4026923505817	25-kg-Sack	42/1050 kg	

ARDACOLOR PREMIUM+

ULTIFUNKTIONS-

Für die Verfugung von keramischen Belägen sowie für verfärbungsunempfindliche und verfärbungsempfindliche Natursteine.

- FÜR FUGENBREITEN VON 1 10 MM
- MIT SCHUTZEFFEKT
- FEINE OBERFLÄCHE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunststoffvergüteter Fugenmörtel
- Anmischen: 6,5 7,5 l Wasser auf 25 kg Pulver, 1,3 -1,5 l Wasser auf 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 2 Minuten
- Verbrauch: 0,3 bis 0,7 kg/m², je nach Fugentiefe und Fliesenformat
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 30 45 Minuten bei + 20 °C
- Fugenbreiten: 1-10 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfahig.
- GISCODE: ZP1















Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (je 4 StckKarton)	Palette
weiß	30613445	4026923505688	5-kg-Folienb.	48/960 kg
silbergrau	30613446	4026923505695	5-kg-Folienb.	48/960 kg
hellgrau	30613448	4026923505701	5-kg-Folienb.	48/960 kg
zementgrau	30613456	4026923505718	5-kg-Folienb.	48/960 kg
jasmin	30613458	4026923505725	5-kg-Folienb.	48/960 kg
hellbeige	30613457	4026923505732	5-kg-Folienb.	48/960 kg
bahamabeige	30613447	4026923505749	5-kg-Folienb.	48/960 kg
pergamon	30613449	4026923505756	5-kg-Folienb.	48/960 kg
anthrazit	30613450	4026923505763	5-kg-Folienb.	48/960 kg
caramel	30613453	4026923505770	5-kg-Folienb.	48/960 kg
braun	30613454	4026923505787	5-kg-Folienb.	48/960 kg
hellbraun	30613452	4026923505824	5-kg-Folienb.	48/960 kg
dunkelgrau	30613451	4026923505831	5-kg-Folienb.	48/960 kg
manhattan	30613455	4026923505848	5-ka-Folienb.	48/960 kg

@ B O # __









ARDACOLOR FLEX

FLEXFUGE

Zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Bodenklinkerplatten, Betonwerksteinplatten, Glasbausteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Auch auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und Beckenumgängen, in Sanitäranlagen, Nassräumen, Gewerbebereichen mit starker Nassbelastung, bei Verkehrsbauten wie Unterführungen und Bahnhöfen, verformungsfähigen Unterböden wie Heizestrichen, auf Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Holzspanplatten, an Fassaden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen wie Kühllager, Austellungsräume etc.

- THERMISCH SEHR HOCH BELASTBAR
- BESCHLEUNIGTE ABBINDUNG
- **© GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- HOCH WASSERABWEISEND UND FROSTSICHER

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Trockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 4,0 5,0 l Wasser zu 25 kg Pulver;
 0,8 1,0 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 4 Minuten
- Verbrauch: 0,5 5,0 kg/m²,
- abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Fugenbreiten: 3 20 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ARDACOLOR MAXI

FUGENBREIT

Eignet sich zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, auch Feinsteinzeug, Cotto-Platten, Steinzeug- und Steingutplatten, Bodenklinkern, Riemchen, Betonwerksteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.

- **© GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- WASSERABWEISEND UND FROSTSICHER
- **OHOHE FLANKENHAFTUNG**
- **AUCH BEI FEINSTEINZEUG**

- Basis: Trockenmörtelmischung
- Anmischen: 4,5 5,5 l Wasser zu 25 kg Pulver; 0,9 - 1,1 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 4 Minuten
- Verbrauch: 0,5 5,0 kg/m²,
- abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Fugenbreiten: 4 20 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrau	30603959	4026923605197	5-kg-Folienb. (4 StckKarton)	48/960 kg
mittelgrau	30603958	4026923605203	5-kg-Folienb. (4 StckKarton)	48/960 kg
sandgrau	30607689	4026923605357	5-kg-Folienb. (4 StckKarton)	48/960 kg
anthrazit	30603957	4026923605210	5-kg-Folienb. (4 StckKarton)	48/960 kg
hellgrau	30603956	4026923605227	25-kg-Sack	42/1050 kg
sandgrau	30607690	4026923605364	25-kg-Sack	42/1050 kg
mittelgrau	30603955	4026923605234	25-kg-Sack	42/1050 kg
anthrazit	30603954	4026923605241	25-kg-Sack	42/1050 kg

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
zementgrau	30603943	4026923605135	5-kg-Folienb. (4 StckKarton)	48/960 kg
hellgrau	30603941	4026923605159	25-kg-Sack	42/1050 kg
zementgrau	30603945	4026923605166	25-kg-Sack	42/1050 kg
dunkelgrau	30603953	4026923605173	25-kg-Sack	42/1050 kg
anthrazit	30603947	4026923605180	25-kg-Sack	42/1050 kg









ARDACOLOR CLASSIC

FUGENBUNT

Geeignet für die Verfugung von saugenden und nicht saugenden keramischen Belägen, wie Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeug, Glasmosaik, Glasfliesen sowie von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Bietet ein sehr feines und glattes Fugenbild, eine hohe, sichere Flanken-haftung, ist wasser- sowie schmutzabweisend, härtet rissfrei aus. Auch auf Fußbodenheizungen einsetzbar.

- SPEZIELL FÜR SAUGENDE KERAMIK
- AUCH GLASMOSAIK, FEINSTEINZEUG
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Spezialtrockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 5,5 6,25 l Wasser zu 25 kg Pulver;
- 1,1 1,25 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 3 Minuten
- Verbrauch: 0,1 1,3 kg/m², abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Fugenbreiten: 1 10 mm
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ARDACOLOR POWER

BELASTUNGSFUGE

Zur Verfugung von keramischen Belägen, wie Feinsteinzeug, Steinzeugfliesen, Riemchen, Verblend- und Bodenklinker, Spaltplatten und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Aufgrund der sehr hohen thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit ideal einsetzbar in Autowaschanlagen, Großküchen, und Industrieanlagen, Tierkliniken, Tierarztpraxen, Fleischverarbeitung, Werkstätten sowie auf Boden mit Tausalzwirkung. Weiterhin auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und Beckenumgängen, in Sanitäranlagen, Nassräumen, Gewerbebereichen mit starker Nassbelastung, bei Verkehrsbauten wie Unterführungen und Bahnhöfen, verformungsfähigen Unterböden wie Heizestrichen, auf Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Holzspanplatten, an Fassaden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen wie Kühllager, bestens anwendbar. Aufgrund der sehr hohen Abriebfestigkeit geeignet für Bereiche mit erhöhter mechanischer Beanspruchung, die wie z.B. durch den Einsatz von Reinigungsgeräten, Hochdruckdampfreinigern oder Scheuersaugmaschinen auftreten.

Ardacolor Power ist beständig gegen neutrale und alkalische Reinigungsmittel und bietet im Vergleich zu herkömmlichen zementären Fugenmassen eine erhöhte Beständigkeit gegenüber sauren Reinigern. Die Reinigungsmittel sind für den bestimmten Einsatzzweck und unter Anwendung der vorgeschriebenen Konzentrationen anzuwenden.

BESTÄNDIG GEGEN HOCHDRUCKREINIGUNG **BIS 100 BAR**

- SEHR HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- ERHÖHTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT **GEGEN CHEMIKALIEN**

- Farbe: zementgrau
- Basis: Spezialtrockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 3,9 l Wasser zu 25 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 3 Minuten
- Verbrauch: 0,6 5,0 kg/m²,
- abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 90 Minuten bei + 20 °C Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Fugenbreiten: 3 20 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

Farbe	ArtNr.	EAN Verpackung		Palette
weiß	30606745	8713572034435	5-kg-Folienb.	100/500 kg
pergamon	30606728	8713572034473	5-kg-Folienb.	100/500 kg
jasmin	30606726	8713572035524	5-kg-Folienb.	100/500 kg
silbergrau	30606727	8713572034480	5-kg-Folienb.	100/500 kg
hellgrau	30606723	8713572035500	5-kg-Folienb.	100/500 kg
zementgrau	30606730	8713572034459	5-kg-Folienb.	100/500 kg
dunkelgrau	30606746	8713572035531	5-kg-Folienb.	100/500 kg
anthrazit	30606725	8713572035517	5-kg-Folienb.	100/500 kg
silbergrau	30606722	8713572034497	25-kg-Sack	42/1050 kg
zementgrau	30606729	8713572034466	25-kg-Sack	42/1050 kg

		Verpackung	Palette
30603965	4026923604862	25-kg-Sack	42/1050 kg

























ARDACOLOR XTREM EASY

EPOXI-FUGENMASSE, FARBIG

Chemisch und mechanisch hoch beanspruchbare Fugenmassen für keramische Wand- und Bodenfliesen, Glas-, Porzellanmosaik und Säureklinker. Sie kann gleichzeitig als Klebstoff verwendet werden, insbesondere wenn eine Farbgleichheit zwischen Klebstoff und Fugenmasse wichtig ist (z. B. bei Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik). Nach dem Aushärten beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, betonaggressive Wasser, scharfe Reinigungsmittel, Heißdampf und Wassererosion. Da es rissfrei abbindet, bildet es eine dichte Fuge, schützt somit auch wasserempfindliche Untergründe wie Gips- und Spanplatten, wie sie im Wohnbereich und als Küchenarbeits- oder Tischplatten Verwendung finden. Eine sauber ausgeführte Verfugung nimmt kaum Schmutz auf, ist leicht zu reinigen und dadurch hygienisch.

- CHEMIKALIENBESTÄNDIG
- **AUCH UNTER WASSER**
- **OHOHE MECHANISCHE BELASTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C
- Druckfestigkeit: 60 N/mm²
- Scherfestigkeit: 14 N/mm² (Stahl/Stahl)
- Haftzugfestigkeit: 25 N/mm² (Steinzeug/Steinzeug)
- E-Modul: 4200 N/mm² (bestimmt im Biegeversuch)
- Lagerung: Mind. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 1

ARDACOLOR XTREM MULTI

EPOXI-FUGENMASSE, MULTIFUNKTIONELL

Zum Abmischen mit Quarzsand. Für keramische Wand- und Bodenfliesen, Glas-, Porzellan-Sintermosaik und Säureklinker in Nassräumen, Krankenhäusern, Betrieben der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Betrieben der Chemischen Industrie, Wasseraufbereitungsanlagen, Laboratorien und auf Küchenarbeitsplatten.

- CHEMIKALIENBESTÄNDIG
- AUCH UNTER WASSER
- **OHOHE MECHANISCHE BELASTUNG**

- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C
- Verbrauch: Fugentiefe (mm) x Fugenbreite (mm) x Gesamtfugenlänge pro m² (m) x spez. Gewicht (1,6) = Ca. g/m²
- Anmischen: Komponente A + Komponente B + 7 kg ARDACOLOR SAND
- Lagerung: 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE1

Farbe	ArtNr.	EAN Verpackung		Palette
beige	30606760	4026923100722	5-kg-Eimer	60/300 kg
mittelgrau	lgrau 30606754 4026923100739		5-kg-Eimer	60/300 kg
altweiß	30606753	4026923100746	5-kg-Eimer	60/300 kg
anthrazit	30606757	4026923100883	5-kg-Eimer	60/300 kg
silbergrau	30606752	4026923100753	5-kg-Eimer	60/300 kg
mittelgrau (spritzfertig)	30822142	4026923100760	5-kg-Eimer (4 StckKarton)	24/480 kg

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
	30822146	4026923100814	2,25-kg-Eimer (Komp. A) (4 StckKarton)	30/270 kg
silbergrau	30822128	4026923100838	3,25-kg-Eimer (Komp. B) (4 StckKarton)	30/390 kg
kristallgrau	30822167	4026923100845	3,25-kg-Eimer (Komp. B) (4 StckKarton)	30/390 kg



ARDACOLOR MIX

VERDICKUNGSMITTEL

 ${\it Zum \, Verdicken \, von \, ARDATEC \, XTREM, \, ARDACOLOR \, XTREM \, MULTI, \, ARDACOLOR \, XTREM \, EASY \, und \, ARDAFLEX \, XTREM.}$

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Verbrauch: 50 100 g auf einen Ansatz von 5 kg
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.



ARDACOLOR SAND

QUARZSAND, FEIN

 $\label{thm:prop} {\sf Zum\,Sanieren\,von\,Zementfugen\,mit\,FLOORCOLOR\,XTREM\,und\,zum\,Abmischen\,von\,ARDACOLOR\,XTREM\,MULTI.}$

- Farbe: hellgrau
- Verbrauch: 6 kg pro Ansatz von 10,5 kg bei FLOORCOLOR XTREM, 7 kg pro Ansatz von 12,5 kg bei ARDACOLOR XTREM MULTI
- Körnung: 0,06 0,2 mm
- Lagerung: Trocken lagern. Mind.
 24 Jahre lagerfähig.

ArtNr. EAN		Verpackung	Palette
30602662	4026923100869	1,5-kg-Eimer	50/75 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30120072	4026923100852	25-kg-Sack	42/1050 kg









S700 SANITÄR SILICON PREMIUM

SANITARSILICON PREMIUM-OUALITAT

Zur Fugendichtung im Innen- und Außenbereich und in Sanitäranlagen. In besonderen Fällen und bei hoher Beanspruchung wird eine Vorbehandlung mit einem speziellen Primer empfohlen.

- PERFEKTE VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN
- FARBLICH ABGESTIMMT ZUM FUGENPROGRAMM
- MIT SCHUTZEFFEKT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer Acetat
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-2: G-CC [25HM] EN 15651-3: S [XS1]

Farbe	ArtNr.	EAN Verpackung (12 StckKarton)		Palette
zementgrau	30617032	4008373131716	300-ml-Kartusche	96 Kartons
mittelgrau	30617027	4008373131891	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellgrau	30617031	4008373131693	300-ml-Kartusche	96 Kartons
silbergrau	30617029	4008373131679	300-ml-Kartusche	96 Kartons
weiß	30617028	4008373131655	300-ml-Kartusche	96 Kartons
anthrazit	30617037	4008373131815	300-ml-Kartusche	96 Kartons
dunkelgrau	30617041	4008373131877	300-ml-Kartusche	96 Kartons
transparent	30616989	4008373131631	300-ml-Kartusche	96 Kartons
bahamabeige	30617035	4008373131778	300-ml-Kartusche	96 Kartons
pergamon	30617036	4008373131792	300-ml-Kartusche	96 Kartons
braun	30617039	4008373131853	300-ml-Kartusche	96 Kartons
jasmin	30617033	4008373131730	300-ml-Kartusche	96 Kartons
caramel	30617040	4008373131839	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellbeige	30617034	4008373131754	300-ml-Kartusche	96 Kartons









S730 SANITÄR SILICON PRO

SANITÄRSILICON PROFI-OUALITÄT

Für Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich, u.a. im Sanitärbereich zur Fugendabdichtung bei sanitärkeramischen Einrichtungen wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken.

- ALTERUNGS-, WITTERUNGS- UND WASSERBESTÄNDIG
- RESISTENT GEGEN VERDÜNNTE SÄUREN UND LAUGEN
- MIT SCHUTZEFFEKT

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer Acetat
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei $5 \times 5 \, \text{mm}$ Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [20LM] EN 15651-2:G-CC [20LM] EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
anthrazit	30617084	4008373132096	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
bahamabeige	30617097	4008373132218	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
braun	30617093	4008373132157	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
caramel	30617098	4008373132232	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
fugengrau	30617090	4008373132010	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
fugengrau	30617099	4008373132256	400-ml-Schlauchb. (20 StckKarton)	48 Kartons
hellbeige	30617092	4008373132133	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
hellgrau	30617082	4008373132034	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
jasmin	30617096	4008373132195	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
mittelgrau	30617083	4008373132058	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
pergamon	30617085	4008373132119	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
platingrau	30617089	4008373131976	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
schwarz	30617094	4008373132171	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
silbergrau	30617088	4008373131952	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
titangrau	30617087	4008373131990	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617086	4008373131914	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
weiß	30617081	4008373131938	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
zementgrau	30617100	4008373132270	400-ml-Schlauchb. (20 StckKarton)	48 Kartons
zementgrau	30617091	4008373132072	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons











S960 MARMOR SILICON

NATURSTEIN-SILICON

Speziell für Marmor und andere Natursteine im Innen- und Außenbereich und in Nassräumen.

- ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- **DESCRIPTION LÖSEMITTELFREI UND ELASTISCH**
- MIT SCHUTZEFFEKT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, neutralvernetzend
 Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
 EN 15651-1: Typ F EXT-INT CC [25LM]


EN 15651-2: Typ G CC [25LM]

EN 15651-2: Typ S [XS 1] EN 15651-4: PW CC [25LM]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
mittelgrau	30617042	4008373132492	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
transparent	30616990	4008373132416	4008373132416 300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	
anthrazit	30617046	4008373132515	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
beige	30617047	4008373132539	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
silbergrau	30617044	4008373132454	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
grauweiß	30617043	4008373132430	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
hellgrau	30617045	4008373132478	300-ml-Kartusche	96 Kartons

ANWENDUNGSTABELLE Verfugen	ARDACOLOR CLASSIC	ARDACOLOR PREMIUM+	ARDACOLOR MAXI	ARDACOLOR FLEX	ARDACOLOR XTREM EASY	ARDACOLOR XTREM MULTI	FLOORCOLOR XTREM	S 700 SANITÄR- SILICON PREMIUM
	Hydraulischer Fugenmörtel CG2 WA 1 – 10 mm	Flexibler Fugenmörtel CG2 WA 1 - 10 mm	Universeller Breit- fugenmörtel CG1 4 - 20 mm	Flexibler Fugenmörtel CG2 WA 3 - 20 mm	Epoxi- Fugmasse RG Ready-Mix	Epoxi- Fugmassen- konzentrat RG	Epoxi- Fugmassen- konzentrat RG	Silicon- Kautschuk- Dichtstoff
ANWENDUNGSBEREICHE	er ette		*****					
Balkon	В	В	В	В	В	В	В	В
Brauereien				W	W/B	W/B	В	W/B
Duschen (Wohnung)	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	W/B
Chemische Industrie				W	W/B	W/B	В	W/B
Fassaden	W	W	W	W	W	W	В	W/B
Fleischverarbeitung		W		W	W/B	W/B	В	W/B
Getränkeindustrie				W	W/B	W/B	В	W/B
Großküchen				W	W/B	W/B	В	W/B
Küchen (Wohnung)	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	W/B
Milchindustrie				W	W/B	W/B	В	W/B
Nassräume	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	W/B
Sanitäranlagen	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	W/B
Schwimmbecken				W/B	W/B	W/B	В	
Terrassen		В	В	В	В	В	В	В
Toiletten	W	W/B	W/B	W/B	W/B	W/B	В	W/B
Autowaschanlagen				W	W/B	W/B	В	W/B
						nur im indire	ekt beanspruchten	Bereich



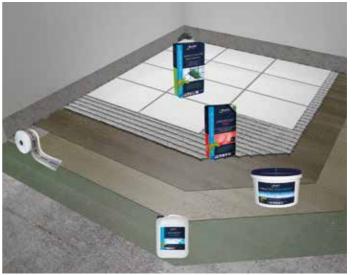

ZUBEHÖR,	
HINWEISE	ΔΙΤΕΡΝΔΤΙΛΕ

SYSTEMAUFBAU

Farben:	Farben:	Farben:	Farben:	ARDACOLOR ARDACOLOR SAND XTREM EASY P843	S960 Marmor Silicon
weiß pergamon jasmin silbergrau hellgrau zementgrau dunkelgrau anthrazit	weiß silbergrau hellgrau zementgrau jasmin hellbeige bahamabeige pergamon anthrazit caramel braun hellbraun manhattan dunkelgrau	hellgrau zementgrau dunkelgrau anthrazit	hellgrau mittelgrau sandgrau anthrazit Ardacolor Power	Kristallsand-fein Spritzfähige Ein- stellung mittelgrau	Unter Wasser: \$786 Seal 'n' Flex 4 in 1 Primer 5005 MS/ST




DACH & FASSADE

WAND

SEAL & BLOCK


DACH & FASSADE
WAND
KELLER
UNIVERSAL

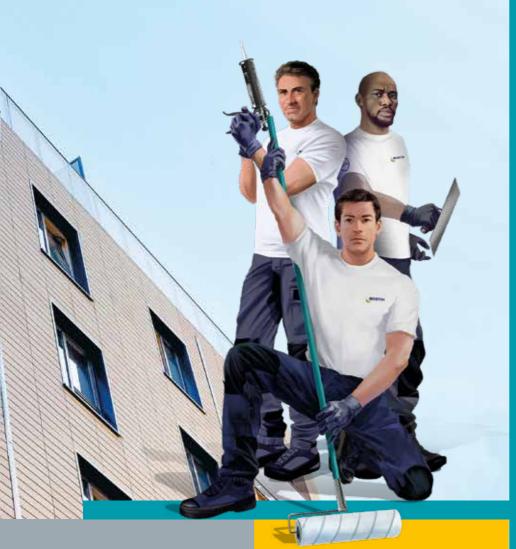




KELLER

UNIVERSAL

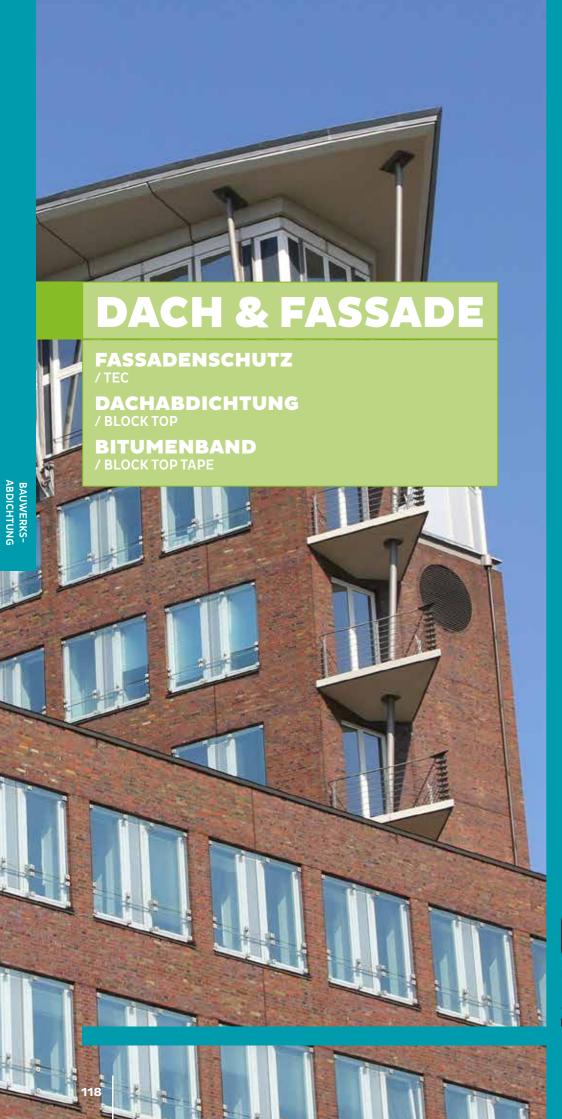



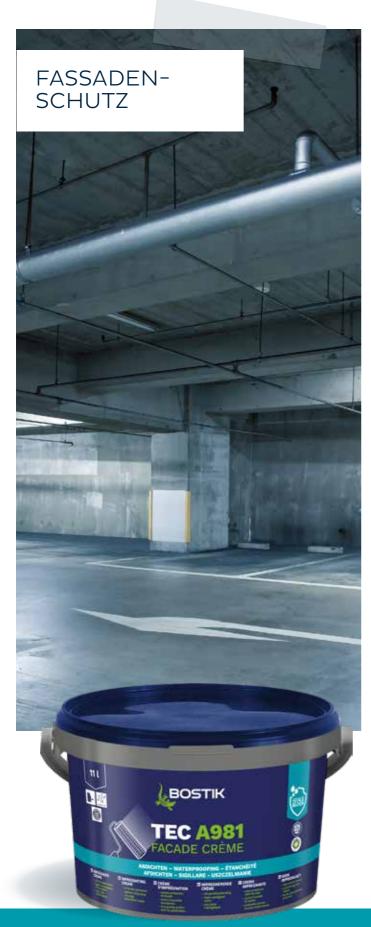

TEC A981 FACADE CREME (KIESEY STI)

Ideal zum Schutz von Fassaden gegen Feuchtigkeit sowie als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk einsetzbar.

Legt feuchte Wände dauerhaft trocken und erhält die ursprüngliche Bausubstanz.

- UNIVERSELL EINSETZBAR
- **SEHR HOHE EINDRINGTIEFE**
- SEHR ERGIEBIG
- STANDFEST

- Farbe: cremigweiß, nach Trocknung transparent
- Basis: Silan, Wirkstoffgehalt 80%
- Verbrauch: 0,1 l 0,58 l/m², je nach Anwendung und Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Flammpunkt: > 70 °C
- Lagerung: Vor Frost schützen. Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D1









ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621781	4008373136124	5-l-Eimer	51/255 l	
30621783	4008373136148	11-l-Eimer	30/330 l	





BLOCK B981 TOP SPRAY

BITUMENSPRAY

Zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen. Haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen, z.B. Übergang Metall / Dachpappe.

- EINFACHE ANWENDUNG
- PUNKTGENAUES SPRÜHEN
- AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Dichtungsmasse auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: Abhängig von der jeweiligen Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: Ab - 5°C bis + 40°C verarbeitbar, optimal zwischen + 16°C und + 25°C
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622526	4008373137787	500-ml-Dose (12 StckKarton)	84 Kartons





BLOCK B732 TOP BOND

BITUMENKALTKLEBER

BLOCK B732 ist eine kalt zu verarbeitende, lösemittelfreie Klebemasse auf Bitumen-Basis zum Verkleben von Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen, sowohl aufeinander, als auch auf Betonflächen.

- ZUR STREIFENWEISEN ODER VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG VON BITUMENDACHPAPPEN
- SCHNELLE ANFANGSHAFTUNG
- LÖSEMITTELFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Dispersionsklebstoff auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: ca. 600 800 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: ab +10°C bis +30°C (die Untergrundtemperatur darf nicht - GISCODE: BBP10
- unter 5°C sein) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621640	4008373136001	800-g-Dose	360/288 kg
30621632	4008373136049	3-kg-Eimer	96/288 kg





BLOCK B733 TOP FILL

BITUMENSPACHTELMASSE

BLOCK B733 dichtet speziell Leckstellen, Anschlüsse und Kehlen im Anschlussbereich dauerhaft ab. Die Spachtelmasse ist wasserdicht und rissüberbrückend.

- **ZUM REPARIEREN VON LÖCHERN, RISSEN UND BRUCHSTELLEN**
- FÜR WAAGERECHTE UND SENKRECHTE FLÄCHEN
- LÖSEMITTELFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Dichtmasse auf Basis von
- Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +30°C (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden)
- verarbeitbar, auf keinen Fall bei
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.
- GISCODE: BBP10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621644	4008373136063	1-kg-Eimer	360/360 kg
30621649	4008373136223	4-kg-Eimer	96/384 kg
30621650	4008373136209	7-kg-Eimer	54/378 kg





BLOCK B734 TOP COAT

BITUMENDACHLACK

Ein kaltflüssiger, lösemittelfreier Schutzanstrich gegen Feuchtigkeit. Geeignet zur Pflege und Regeneration von Bitumen-Dachbahnen. BLOCK B734 ist leicht zu verarbeiten und zeichnet sich durch ein sehr gutes Deckungsvermögen und eine gute Haftfähigkeit aus.

- SCHWARZER, WASSERABWEISENDER DECKAUFSTRICH
- ZUM SCHUTZUND ZUR PFLEGE ABGEWITTERTER, VER-SPRÖDETER UND LEICHTBRÜCHIGER BITUMEN-DACHBAHNEN
- LÖSEMITTELFREI

- Farbe: Bräunlich, nach Aushärtung schwarz
- Basis: Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis
- Verbrauch: Ca. 200 bis 250 ml/m²
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C (Luft und Bauteil,
- auch während der Trocknung) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar. - GISCODE: BBP10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30623275	4008373137404	5-l-Eimer	60/300 l	
30623276	4008373137428	10-I-Fimer	44/4401	





BLOCK B705 TOP ELASTIC

HOCHELASTISCHE BITUMENDACHSPERRE

BLOCK B705 ist eine hochelastische 1-komponentige Kunststoff-Bitumen-Masse. Nach dem Aushärten ist sie dicht wie eine Folie. Rissüberbrückend und wasserdicht bis 0,7 mm Rissbreite. BLOCK B705 ist lösemittelfrei, tausalzbeständig, fäulnisfest und auf allen üblichen Untergründen anzuwenden.

- ZUR DAUERHAFTEN ABDICHTUNG VON DÄCHERN, KELLERN, FUNDAMENTEN UND BALKONEN ETC.
- LÖSEMITTELFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelbraun
- Basis: Bitumen-Emulsion
- Verbrauch: ca. 1 bis 1,5 Liter/m² ie Lage
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost





BLOCK B591 TOP SEAL

BITUMENDICHTSTOFF


BLOCK B591 ist eine hochwertige, bituminöse Fugenmasse zur Ausbesserung von Rissen, Fugen, Kehlen usw. und zur Abdichtung von Kaminund Maueranschlüssen, Dachantennen, Durchbrüchen etc.

- DICHTET KAMIN- UND MAUERANSCHLÜSS
- FASERHALTIG
- LÖSEMITTELFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: Wässrige Dispersion auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfdm. Bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 10 mm
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +40°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.
- GISCODE: BBP10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30622400	4008373137398	12-l-Eimer	44/528 l	







- Lagerung: Im Originalgebinde bis

zu 24 Monaten haltbar.

- GISCODE: BBP10

BLOCK B536 TOP FIX

BITUMENKLEBSTOFF

BLOCK B536 ist ein spezieller Bitumenklebstoff, mit hoher Anfangsklebkraft, zur Klebung von Schindeln, Bitumen Dachbahnen sowie unkaschierten Wärmedämmplatten.

- KLEBT DACHBAHNEN UND SCHINDELN
- HOHE ANFANGSKLEBKRAFT
- LÖSEMITTELFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelbraun
- Basis: Wässrige Dispersion auf Basis von Bitumen
- Verbrauch: abhängig von der Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +40°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen

Originalgebinde, bei frostfreier Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.

- GISCODE: BBP10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621758	4008373136247	445-g-Kartusche (12 StckKarton)	95 Kartons





BLOCK B738 / B747 / B766 TOP TAPE (BATU BAND)

BITUMEN-BAND

Zur Abdichtung von Lichtkuppeln, Dachrinnen, Dachbahnen usw. Zur Reparatur von Dachrinnen, Fallrohren und bituminösen Dachabdeckungen.

- VERKLEBUNG UND ABDICHTUNG
- **© FÜR METALL, KUNSTSTOFF, HOLZ UND BETON**
- SELBSTKLEBEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: aluminium, blei, kupfer
- Basis: Dichtband auf Basis von Kautschuk modifiziertem Bitumen
- Verbrauch: 1 lfdm / lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung
- Verarbeitungstemperatur: ab +5°C bis +45°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.





GRIP N511 TOP TAPE (BATUBAND PRIMER)

BITUMINÖSER VORANSTRICH

Bituminöser Voranstrich für BLOCK B738 / B747 / B766 und B535 DACH DICHT BITUMEN auf porösen Untergründen.

- SCHNELLTROCKNEND UND SCHNELLABBINDEND
- STAUBBINDEND
- VERARBEITUNGSFERTIG

- Verbrauch: ca. 0,2 0,3 l/m², abhängig vom Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
aluminium	30622583	4008373137909	50 mm x 10 m (6 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30623191	4008373137602	75 mm x 10 m (4 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30623169	4008373137527	100 mm x 10 m (3 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30623189	4008373137565	150 mm x 10 m (2 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30622581	4008373137947	300 mm x 10 m (1 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623225	4008373137961	50 mm x 10 m (6 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623192	4008373137664	75 mm x 10 m (4 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623455	4008373137640	100 mm x 10 m (3 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623223	4008373137985	150 mm x 10 m (2 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623228	4008373138005	300 mm x 10 m (1 StckKarton)	140 Kartons
kupfer	30623193	4008373137701	75 mm x 10 m (4 StckKarton)	140 Kartons

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
schwarz	30622886	4008373138029	1-l-Dose (6 StckKarton)	60 Kartons
schwarz	30622885	4008373138043	5-l-Kanister	80/400 l









BLOCK A715 HYDRO CREME (KIESEYINJEKTCREME)

HORIZONTALSPERRE

BLOCK A715 stellt eine neue, innovative Lösung zum Erstellen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit dar. In der praktischen Kartusche ist es einfach und schnell in der Anwendung. Eine Bohrlochreihe genügt.

- STOPPT AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT
- LEGT FEUCHTE WÄNDE TROCKEN
- SEHR LEICHTE INJEKTAGE

- Farbe: weiß
- Basis: Auf Silan- / Siloxan-Basis
- Verbrauch: Bei 100 mm Schichtstärke ca. ½ Kartusche Bei 200 mm Schichtstärke ca. ½ - 1 Kartusche Bei 300 mm Schichtstärke ca. 1 Kartusche Bei 400 mm Schichtstärke ca. 1½ - 2 Kartusche Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Mauerwerks
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +25°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: mindestens 24 Monate haltbar









ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621382	4008373135363	290-ml-Kartusche (6 StckKarton)	96 Kartons	





BLOCK A575 HYDRO LIQUID (KIESEY)

HORIZONTALSPERRE, FLÜSSIG

Faserverstärktes und kunststoffvergütetes Produkt gegen aufsteigende Feuchtigkeit. BLOCK A575 ist optimal anzuwenden mit BLOCK T766 und BLOCK C581. Schafft eine dauerhafte Horizontalsperre in allen Mauerwerken.

- **STOPPT AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT**
- LEGT FEUCHTE WÄNDE TROCKEN
- FÜR MAUERWERK, BETON, STEIN USW.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: rosa

Art.-Nr.

EAN

- Basis: Wässrige Lösung von Kaliummethylsilantriolat und -silikat mit Microcarbonfasern.
- Verbrauch: Bei 2 Bohrlochreihen ca. 4-6 l/lfdm., je nach Saugfähigkeit des Materials und Wandstärke. Bei extrem saugfähigem Material, wie z.B. Gasbeton, kann der Verbrauch entsprechend höher sein.
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 36 Monaten haltbar.





BLOCK T766 HYDRO INJECT (KIESEY INJEKTRICHTER)

INJEKTIONSTRICHTER

Zum Verfüllen mit BLOCK A575 gegen aufsteigende Nässe und feuchte Wände.

- EINFACHES HANDLING
- MEHRFACH VERWENDBAR
- LEICHT ZU REINIGEN
- **IN KOMBINATION MIT BOSTIK A575**

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30622992	4008373138319	6 StckKarton	48 Kartons	
30622991	4008373138326	20 StckKarton	48 Kartons	





BLOCK C581 HYDRO LOCK

BOHRLOCHSCHLÄMME

Ideal zum Verschließen von Bohrlöchern nach der Anwendung von BLOCK A575. BLOCK C581 ist nach dem Aushärten wasserdicht und frostbeständig.

- BEI AUFSTEIGENDER FEUCHTIGKEIT
- ZUM VERFÜLLEN VON BOHRLÖCHERN UND RISSEN
- **IN KOMBINATION MIT BOSTIK A575**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau

Palette

- Basis: Pulverförmige Mischung aus Zement, Sand und Additiven
- Verbrauch: Ca. 2 kg/lfdm zum Verfüllen von Bohrlöchern nach Anwendung von BOSTIK A715 HYDRO CREME. Bei Hohlräumen ist der Verbrauch entsprechend höher.
- Verarbeitungstemperatur: ab +5°C
- bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen
 Originalgebinde, bei sachgerechter
 Lagerung, bis zu 12 Monaten
 haltbar.
- GISCODE: ZP1

30621373	4008373135301	5-l-Kanister	96/480 l
30621378	4008373135325	10-l-Kanister	40/400 l
30621376	4008373135349	30-l-Kanister	18/540 l
30621181	4008373135295	200-l-Fass	2/400 l

Verpackung

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621530	4008373135400	2,5-kg-Eimer	180/450 kg	









BLOCK C781 TERRA LOCK XS (SPERRMÖRTEL FEIN)

FFINER REPARATURMÖRTEL

Analog zum Sperrmörtel BLOCK C583 einsetzbarer Reparaturmörtel mit einer kleineren Korngröße für Bereiche, in denen nur geringe Schichtstärken erforderlich sind (z.B. als wasserabweisender Fug- und Spachtelmörtel).

- FEINES KORN
- MEERWASSERBESTÄNDIG
- GESCHMEIDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: polymervergüteter, schwundarm abbindender Reparaturmörtel
- Verbrauch: pro Liter Hohlraum etwa 1,8 kg; bei Hohlkehlen mit 5 cm Kantenlänge etwa 2,0 kg
- pro Ifdm
- Verarbeitungstemperatur: $ab + 5 \,^{\circ}C \, bis + 35 \,^{\circ}C$
- Größtkorn: bis 1 mm
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621663	4008373135684	25-kg-Sack	42/1050 kg









RENO C793 FILL XXL RAPID (QUELLMÖRTEL EXPRESS)

REPARATURMÖRTEL SCHNELL

Zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw.

- SCHNELL
- HOCH BELASTBAR
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Kunstfaserverstärkter zementärer Mörtel
- Größtkorn: ca. 2 mm
- Verbrauch:
- ca. 1,7 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 15 Min.
- Biegezugfestigkeit: ca. 7 N/mm² - Druckfestigkeit: ca. 40 N/mm²
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1









BLOCK C583 TERRA LOCK (SPERRMÖRTEL)

REPARATURMÖRTEL

Zur Herstellung von Hohlkehlen, als Putz im Sockelbereich und für Nassräume, für die Reparatur von Balkonen usw.

- SOCKELPUTZ MIT GUTER HAFTUNG
- MEERWASSERBESTÄNDIG
- UNIVERSELL

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: polymervergüteter, schwundarm abbindender Reparaturmörtel
- Verbrauch: pro Liter Hohlraum etwa 1,8 kg; bei Hohlkehlen mit 5 cm Kantenlänge etwa 2,0 kg pro Ifdm.
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C bis + 35 °C
- Größtkorn: bis 2 mm
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621655	4008373136735	5-kg-Eimer	100/500 kg
30621654	4008373135660	25-kg-Sack	42/1050 kg









RENO C556 FILL XXL (QUELLMÖRTEL EXTRA)

REPARATURMÖRTEL BIS 100 MM

Zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw.

- BIS 100 MM
- KUNSTFASERVERSTÄRKT
- NACH 12 STUNDEN BEGEHBAR

- Farbe: grau
- Basis: Kunstfaserverstärkter zementärer Mörtel
- Größtkorn: ca. 2 mm
- Verbrauch:
- ca. 1,7 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Min.
- Biegezugfestigkeit: ca. 7 N/mm²
- Druckfestigkeit: ca. 40 N/mm²
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622358	4008373138180	25-kg-Sack	42/1050 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622826	4008373138166	25-kg-Sack	42/1050 kg









RENO C761 BASE (SPRITZBEWURF WTA)

SPRITZBEWURF

Zur Herstellung eines haftfähigen, festen Putzträgers für mineralische Untergründe. Mit MIX A793 angemischt selbst für glatte, nichtsaugende Untergründe geeignet.

- POLYMERVERGÜTET
- HERVORRAGENDE HAFTUNG
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polymervergüteter Vorspritzmörtel
- Mörtelgruppe: CP CS IV gem. DIN EN 998-1 (P III gem. DIN V 18550)
- Größtkorn: ca. 4 mm
- Verarbeitungstemperatur: >+5°C
- Verbrauch: ca. 5 kg/m²
- Wassereindringtiefe: > 5 mm nach 1 Std.; > 20 mm nach 24 Std.
- Druckfestigkeit: > 6,0 N/mm²
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622828	4008373138142	25-kg-Sack	42/1050 kg





RENO E753 INJECT XTREM (EPOXAN IKH)

2K-EPOXIDINJEKTAGEHARZ

Zur kraftschlüssigen Verpressung von Bauwerksrissen im Hoch- und Tiefbau und zum nachträglichen Injizieren undichter Fugen.

- ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- TRINKWASSERUNBEDENKLICH
- NIEDRIGVISKOS

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: ausgehärtet transparent
- Basis: zweikomponentiges, hartelastisches Epoxidharz
- Verbrauch: ca. 1,1 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621779	4008373135981	7-kg-Gebinde (Komponente A)	45/315 kg
30621755	4008373136100	3,5-kg-Gebinde (Komponente B)	45/157,5 kg









RENO C762 FINISH (SANIERPUTZ WTA)

SANIERPUTZ

Mineralischer Universal-Sanierputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk. Als Unter- und Oberputz für innen und außen sowie im Sockelbereich einsetzbar. Eignet sich aufgrund seiner feinen Körnung hervorragend für gefilzte Wandflächen und feine Strukturen.

- FEIN
- FEUCHTIGKEITSREGULIEREND

- Basis: Mineralischer Universal-Sanierputz
- Verbrauch: bei 2 cm
 Schichtstärke ca. 25 kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Größtkorn: ca. 1,2 mm
- Lagerung: Ca. 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30622878	4008373138203	25-kg-Sack	42/1050 kg
grau	30622670	4008373138227	25-kg-Sack	42/1050 kg









BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K (TURBOTEC 2K SPECIAL)

Hochflexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich (auch W2.1E) innen und außen an Wand und Boden. Flüssige Abdichtung im Verbund mit Fliesenund Plattenbelägen (AIV-F).

- REAKTIV UND HOCHFLEXIBEL
- ALTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG
- MIT LEICHTFÜLLSTOFFEN
- SEHR ERGIEBIG

- Farbe: nach Trocknung dunkelgrau
- Basis: Reaktives Spezialpulver mit hoch polymervergüteter Flüssigkomponente
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Regenfestigkeit: nach ca. 2 Stunden
- Begehbar: nach ca. 16 Stunden
- Druckwasserbelastbar: nach ca. 16 Stunden
- Dichtigkeit: 1,5 bar
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5°C Luft-, nicht unter +10°C Bauteil-, bis max. + 30°C Lufttemperatur
- Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke
- Rissüberbrückung: > 1 mm
- Lagerung: ca. 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP1, Komp. B: D1























ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30623216	4008373136773	5-kg-Eimer	52/260 kg
30621795	4008373135844	24-kg-Eimer	18/432 kg









BLOCK X701 TERRA 2K FLEX (FLEX SCHLÄMME K11)

2K-DICHTSCHLÄMME

Ist nach einmaliger Durchtrocknung eine dauerhafte Abdichtung gegen positiv wie auch gegen negativ drückendes Wasser. Kann auch zur Betonsanierung als Haftschlämme verwendet werden.

- GUTE HAFTUNG
- POLYMERVERGÜTET
- MEERWASSER- UND FROSTBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Werktrockenmörtel mit Kunststoffemulsion
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Verbrauch: 2,5 3,0 kg/m²
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP 1; Komp. B: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621717	4008373135820	20-kg-Eimer	18/360 kg







BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX (K11 SULFATEX SCHLÄMME)

SULFATBESTÄNDIGE DICHTSCHLÄMME

BLOCK C541 ist eine Beschichtung, die vor Feuchtigkeit, Grundwasser und anderem Wasser schützt. Sie ist früh belastbar und hoch sulfatbeständig. Mit dem ersten Wasserkontakt wird die Schlämme dauerhaft wasserdicht. Nach der Aushärtung frostunempfindlich und meerwasserbeständig.

- DAUERHAFTER WIDERSTAND
- LEICHT SCHLÄMMFÄHIG
- MEERWASSERBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Sulfatbeständiger Zement - Verbrauch: Gegen Erdfeuchtigkeit 2 kg/m² (Trockenfilmstärke ca. 1,2 mm) gegen drückendes Wasser: 4 kg/m² (Trockenfilmstärke ca. 2,4
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C - Lagerung: Originalverpackt ca. 12 Monate lagerbar.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621630	4008373135646	25-kg-Sack	42/1050 kg







BLOCK C514 TERRA 1K FLEX (K11 SCHLÄMME GRAU)

ICHTUNGSSCHI ÄMME

BLOCK C514 ist außen und innen anwendbar, für Wand- und Bodenbereiche geeignet, lösemittelfrei, rissüberbrückend und begehbar! Wasserdicht ab 2 mm Schichtstärke!

- ABDICHTUNG VON BAUWERKEN
- NEGATIV- UND POSITIVSEITE
- POLYMERVERGÜTET

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, alkalireaktive Kieselsäure
- Verbrauch: Bei 2 mm Schichtstärke 3,4 kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C verarbeitbar, auf keinen Fall

bei Frost

- Lagerung: Originalverpackt ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621626	4008373135530	25-kg-Sack	42/1050 kg









BLOCK C902 TERRA XPRESS (PUDER-EX)

HOCHREAKTIVER SCHNELLFESTIGER

Zur schnellen, dauerhaften Abdichtung von Leckstellen und Wassereinbrüchen in Beton und Mauerwerk. Bei Kontakt mit BLOCK C902 wird der Wasserfluss innerhalb von Sekunden gestoppt.

- SEKUNDENSCHNELL
- BEI FLIESSENDEM WASSER ANWENDBAR
- STOPPT WASSEREINBRÜCHE

- Farbe: zementgrau
- Basis: Spezialzement
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/dm³ (kg/l) Bei Wassereinbrüchen nach Bedarf.
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate zwischen + 5 °C und + 25 °C lagern.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621750	4008373135769	1-kg-Eimer	200/200 kg
30621681	4008373135745	5-kg-Eimer	80/400 kg
30621748	4008373135721	15-ka-Eimer	33/495 kg









BLOCK C901 TERRA SPECIAL (SPEZIALSCHLÄMME)

BAUWERKSABDICHTUNG AUF DER NEGATIVSEITE

Als Teil des Spezialabdichtungssystem AQUASTOPP schützt es von Innen gegen schädliche Einwirkung von nichtdrückendem und drückendem Wasser mit hoher Belastung.

- GUTE UNTERGRUNDHAFTUNG
- EXTREM BELASTBAR UND SCHNELL ABBINDEND
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Spezialzement
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621670	4008373135707	5-kg-Eimer	80/400 kg
30625545	4008373139088	15-kg-Eimer	33/495 kg







BLOCK C903 TERRA LIQUID (ISOLIER-FLÜSSIG)

ÖSEMITTELFREIES VERKIESELUNGSMITTEL

Umweltfreundliche, niedrigviskose Disilikatlösung. Reagiert mit den Abbindeprodukten von BLOCK C902 und BLOCK C901 in den Kapillaren des Untergrundes zu einem hochfesten Mischsilikat. Sichert so eine Verankerung der Wassersperre im Untergrund und verfestigt das Mauerwerk

- SICHERE VERANKERUNG
- VERSCHLIESST KAPILLARE
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: transparent
- Basis: Disilikatlösung
- Verbrauch: ca. 0,5 kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Leitfähigkeit: ja
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621684	4008373135806	5-kg-Kanister	96/480 kg







BLOCK B786 TERRA SLIM (K100)

KUNSTSTOFFVERGÜTETE, FÜLLSTOFF-FREIE BITUMENEMULSION

Zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser. Auch als Schutzanstrich oder mit Wasser verdünnt als Haftgrund einsetzbar.

- WASSERUNDURCHLÄSSIG
- RISSÜBERBRÜCKEND
- ELASTISCH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Latex-Bitumen
- Verbrauch: ca. 1,0 1,5 kg/m², je nach Anwendungsbereich
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.



BLOCK B731 TERRA ISO

NEU

BITUMENISOLIERANSTRICH

BLOCK B731 ist ein kaltflüssiger, lösemittelfreier Schutzanstrich gegen Feuchtigkeit im erdberührten Bereich. Geeignet für Mauerwerk, Beton und Putzflächen. Er ist leicht zu verarbeiten und hat ein sehr gutes Deckungsvermögen.

- WASSERUNDURCHLÄSSIG
- RISSÜBERBRÜCKEND

BLOCK B731

ELASTISCH

- Farbe: bräunlich, nach Aushärtung schwarz
- Basis: Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis
- -Verbrauch: Ca. 200 bis 250 ml/m² je Lage
- -Verarbeitungstemperatur: Ab+5°C bis +35°C (Luft und Bauteil, auch während
- der Trocknung) verarbeitbar, auf keinen Fallbei Frost
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate
- -GISCODE: BBP10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622984	4008373137312	5-l-Eimer	60/300 l
30622983	4008373137299	10-I-Fimer	44/4401

-	GISCODE: BBP 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622881	4008373138104	10-kg-Eimer	44/440 kg
30622882	4008373138081	25-kg-Hobbock	18/450 kg











BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT (DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT)

SCHRUMPFARME BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie Bauwerksabdichtung zum sicheren und dauerhaften Schutz erdberührter Bauteile an senkrechten und waagerechten Flächen.

- SCHNELL DURCHHÄRTEND
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG
- RADONDICHT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: 2-komponentige Polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
- Dichte: Komp. A: 0,65 kg/l, Komp. B: 1,55 kg/l
- Verbrauch: 1 4,71 l/m², je nach Anwendungsbereich
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate
- lagerfähig. Vor Frost schützen.
 GISCODE: Komp. A: BBP 10;
- Komp. B: ZP 1
 Wasserbelastungsklassen
 W1-E, W2.1-E, W3-E; W4_E

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30622955	4008373137350	30-l-Hobbock	18/540 l	









DIN

18533

BLOCK B515 TERRA 1K (DICKBESCHICHTUNG 1K+)

BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Die hochwertige, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung zur Kellerabdichtung gem. DIN 18195 schafft eine lösemittelfreie, dauerhafte Abdichtung. Optimale Sicherheit in Verbindung mit BLOCK T506.

- FÜR ERDBERÜHRTE BAUTEILE
- GEBRAUCHSFERTIG
- HOCHELASTISCH
- LÖSEMITTELFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: dunkelbraun
- Basis: Bitumen-Emulsion
- Verbrauch: 3,7 4,94 l/m²
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis 30°C (Bauteil-, Einbau- und
- Umgebungstemperatur)
- Lagerung: Im Originalgebinde bis zu 24 Monaten haltbar.
- GISCODE: BBP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622733	4008373137237	12-l-Eimer	44/528 l
30622734	4008373137251	28-l-Eimer	12/336 l













Außenputz etc. einsetzbar.



BLOCK B525 TERRA 2K (DICKBESCHICHTUNG 2K+)

FASERARMIERTE BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Bauwerksabdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit erdberührter Bauteile an senkrechten und auf waagerechten Flächen wie Keller, Tiefgaragen, Fundamente, Bodenplatten, Stützwände, Balkone, Terrassen etc.

- RISSÜBERBRÜCKEND
- SCHNELL DURCHHÄRTEND
- FLEXIBEL

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarzBasis: Faserarmierte
- Bitumendickbeschichtung (PMBC)

 Dichte: 1,10 kg/l
- Verbrauch: 1 6,11 l/m², je nach Anwendungsbereich
- Verarbeitungstemperatur:
- zwischen + 5 °C und + 30 °C Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. GISCODE: Komp. A: BBP 10;
- Komp. B: ZP 1
- Wasserbelastungsklassen W1-E, W3-E, W4-E

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622133	4008373137275	30-ka-Hobbock	12/360 kg

BLOCK T506 TERRA FABRIC

ARMIERUNGSGEWEBE

Das Qualitäts-Armierungsgewebe BLOCK T506 ist ideal im Zusammenhang mit den Bitumendickbeschichtungen BLOCK B755, B525 und B515 oder als Verstärkung zwischen Mauer- und Putzmörtel, Zementmörtel,

- **VERSTÄRKUNG VON ABDICHTUNGSSCHICHTEN**
- **IDEAL MIT BOSTIK B515, BOSTIK B525 UND BOSTIK B755**

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30623093	4008373137336	10x1-m-Rolle	110 Stück





DIN EN 14967

DIN EN 13969





BLOCK B781 TERRA MEMBRAN (SK3000)

KALTSELBSTKLEBENDE, RISSÜBERBRÜCKENDE DICHTUNGSBAHN

Zur sicheren, dauerhaften und ganzjährigen Bauwerksabdichtung an Kellern, Balkonen, Terrassen, Brückenfundamenten und auch in Nassräumen gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser sowie, bei geeigneter Konstruktion, auch gegen drückendes Wasser.

- REISSFEST
- SOFORT WASSER- UND SCHLAGREGENDICHT
- RADONDICHT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarzgrau
- Verbrauch: 1,0 m²/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen - 5 °C und + 30 °C
- Rissüberbrückung: > 5 mm
- Sd-Wert: 235 m
- Wärmebeständigkeit: ca. + 70 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Stehend lagern.

AQUA BLOCKER® VLIES

POLYESTERVLIES

Zur Verstärkung von BLOCK H777 und BLOCK H778. Ist bei den Lastfällen "nichtdrückendes Wasser bei hoher Beanspruchung" im Kehlen- und Eckenbereich sowie bei "drückendem und aufstauendem Sickerwasser" vollflächig in die erste Beschichtung einzuarbeiten.

- VESTÄRKT
- LEICHT VERARBEITBAR
- REISSFEST

- Farbe: weiß
- Basis: Polyestervlies
- Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
- Gewicht: 110 g/m²
- Rissfestigkeit MD: mind. 180 N/5 cm
- Rissfestigkeit CD: mind. 230 N/5 cm
- Dehnung MD: max. 100 %
- Dehnung CD: max. 100 %
- Dicke: 1,12 mm ± 0,1 mm
- Lagerung: Ca. 36 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622904	4008373138067	20-m²-Rolle	15 Stück

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30604029	4026923604688	50-m ² -Rolle (1 m breit, 50 m lang)	32/1600 m ²





Finden Sie Ihr Produkt auf www.bostik.de





BLOCK H777 AQUA BLOCKER)

HYBRID-UNIVERSAL-ABDICHTUNG

BLOCK H777 ist eine universelle Abdichtung auf modernster Basis Technologie SMP. Damit eignet sich die flexible Dichtmasse zur Anwendung auf verschiedensten Untergründen. Das Produkt ist während der Aushärtung nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit.

- FÜR KELLER, FUNDAMENTE, BODEN-PLATTEN, REPARATUREN AM DACH
- AUCH AUF FEUCHTEN UNTERGRÜNDEN
- LÖSEMITTEL- UND BITUMENFREI

- Farbe: Grau
- Basis: Beschichtung auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)
- Verbrauch: Ca. 2,3 3,1 kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- -Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.







ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621372	4008373136674	290-ml-Kartusche (12 StckKarton)	1152 Stück	
30621587	4008373135462	1-kg-Eimer (6 StckKarton)	300 Stück	
30621532	4008373135448	6-kg-Eimer	64/384 kg	
30621589	4008373135509	14-kg-Eimer	30/420 kg	











HYBRID-UNIVERSALABDICHTUNG, LIOUID

BLOCK H778 ist gießfähig und ideal zur Abdichtung auf horizontalen Flächen geeignet. Da äußerst flexibel, eignet es sich für die Anwendung auf verschiedensten Untergründen. Das Produkt basiert auf SMP Technologie.

- FÜR HORIZONTALE FLÄCHEN
- GIESSFÄHIG
- LÖSEMITTEL- UND BITUMENFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)
- Verbrauch: Ca. 2,3 3,1 kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +35°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621623	4008373135516	14-kg-Eimer	30/420 kg





BLOCK N521 MULTI SPRAY

DICHTUNGSSPRAY

BLOCK N521 ist eine universelle sprühbare Dichtungsmasse zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen im Außenbereich, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen. BLOCK N521zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus. Es haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen, tropft nicht, ist schnelltrocknend und überstreichbar.

- UNIVERSELL
- EINFACHE ANWENDUNG
- PUNKTGENAUES SPRÜHEN
- AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Bitumenfreie Dichtungsmasse auf Basis von Kautschuk-Harz
- Verbrauch: Abhängig von der jeweiligen Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: Ab 5°C bis + 40°C verarbeitbar, optimal zwischen + 16°C und + 25°C
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622131	4008373136810	500-ml-Spray	84 Kartons





BLOCK N531 MULTI FIBER

ASERVERSTÄRKTE DICHTUNGSMASSE

Macht sofort absolut wasserdicht, auch bei Regen, Schnee oder Frost. BLOCK N531 ist faserverstärkt, UV-beständig, dauerelastisch, rissüberbrückend bis 10 mm und haftet auf fast allen Untergründen. BLOCK N531 ist streich- und spachtelfähig.

- FASERVERSTÄRKT UND HOCHFLEXIBEL
- SOFORT WASSERDICHT
- AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Dichtmasse bestehend aus einer Harzlösung und anorganischen Füllstoffen
- Verbrauch: Ca. 2 kg/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: Ab
- 5°C bis + 38°C verarbeitbar
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 48 Monate haltbar.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30623915	4008373137152	310-ml-Kartusche (12 StckKarton)	120 Kartons
30622944	4008373138296	500-ml-Dose (12 StckKarton)	80 Kartons
30622521	4008373137190	4-l-Dose	96/384 l







GRIP A526 MULTI

HAFT-GRUNDIERUNG

Hervorragender Haftvermittler zwischen alten und neuen Materialien. GRIP A526 ist ideal für saugende und nichtsaugende Untergründe geeignet. Auch auf feuchten Untergründen anwendbar.

- FÜR SAUGENDE UND NICHTSAUGENDE UNTERGRÜNDE
- AUCH FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE
- INNEN UND AUSSEN

- Farbe: milchig-weiß
- Basis: Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis
- Verbrauch: Ca. 0,2 l/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf
- keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621767	4008373136384	5-l-Kanister	96/480 l	
30621769	4008373136421	10-l-Kanister	40/400 l	







GRIP A381 CLASSIC

TIEFENGRUNDIERUNG

GRIP A381 grundiert und verfestigt lose, saugende und poröse Untergründe wie Putz, Beton, Ziegelmauerwerk, usw. Es wird ein fester Untergrund für die weitere Bearbeitung geschaffen, wie z.B. Spachteln, Tapezieren, Fliesen oder Farbanstriche.

- GRUNDIERT UND VERFESTIGT
- FÜR PORÖSE UNTERGRÜNDE
- INNEN UND AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: milchig-weiß
- Basis: Lösemittelfreie Grundierung auf Dispersionsbasis
- Verbrauch: Je Anstrich ca. 0,2 Liter/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur: Von
- +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621762	4008373136322	5-l-Kanister	96/480 l
30621764	4008373136360	10-l-Kanister	40/400 l





GRIP B501 BITUMEN

BITUMENVORANSTRICH

GRIP B501 dient zur Vorbereitung des Untergrundes, vor dem Auftragen von Bitumenabdichtungen und –bahnen, lösemittelfrei.

- FÜR NACHFOLGENDE BITUMENABDICHTUNGEN UND -BAHNEN
- HOCHWERTIGER HAFTVERMITTLER
- LÖSEMITTELFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: braun
- Basis: Bitumenemulsion
- Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 250 – 300 ml/m²
- Verarbeitungstemperatur: Von
 +5°C bis +25°C, auf keinen Fall bei

F	0	_	+	
-1	()	5		

- Lagerung: Im Originalgebinde mindestens 24 Monate.
- GISCODE: BBP10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30622818	4008373137862	5-l-Kanister	96/480 l
30622819	4008373137886	10-l-Kanister	60/600 l







RENO C788 FILL TURBO (RAPID 8)

SCHNELL ABBINDENDER WERKTROCKENMÖRTEL

Zum Verschließen von Bohrlöchern nach der Injektage von BLOCK A715. Als Zusatz zur Beschleunigung der Abbindezeit von Sand-Zement-Mischungen.

- INNERHALB 8 MINUTEN ABBINDEND
- EILMONTAGEN
- **FÜLLT BOHRLÖCHER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: zementgrau
- Basis: Spezialzement
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621777	4008373135967	5-kg-Eimer	80/400 kg
30621751	4008373135943	15-kg-Eimer	33/495 kg









RENO C747 FILL LIQUID (VERGUSSMÖRTEL)

SELBSTVERLAUFENDER REPARATURMÖRTEL

Schnellhärtender, weitgehend selbstverlaufender Reparaturmörtel für Verankerungen z.B. Unterfüllen und Verankern von Maschinen, Stahl- und Betonstützen, Rohrdurchführungen und Schachtabdeckungen.

- SCHNELL
- SCHWUNDARM
- MEERWASSERBESTÄNDIG

- Farbe: grau
- Basis: Werktrockenmörtel der Gruppe IIIa (DIN 1053)
- Verbrauch: ca. 2 kg je l Hohlraum
- Verarbeitungstemperatur:
 ab + 5 °C
- Abbindung: 5 10 Minuten
- Mischungsverhältnis: ca. 1 l Wasser auf 8 kg Trockenmörtel
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621746	4008373135929	25-kg-Sack	42/1050 kg





MIX C714 CEMENT TURBO (SCHNELLBINDEZEMENT)

PULVERFÖRMIGER BESCHLEUNIGER

Für die zügige Verarbeitung von Putz, Estrich oder Mauermörteln. Für Verankerungen und Sanierungen unter Wasser (Meerwasserbauten) geeignet.

- MEERWASSERBESTÄNDIG
- FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIG
- **VERKÜRZT ABBINDEZEITEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: zementgrau
- Verbrauch: je nach Verwendungsart
- Verarbeitungstemperatur:
- + 5 °C bis + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621742	4008373135882	25-kg-Sack	42/1050 kg





BLOCK T516 BALCON TAPE

DICHTBAND

BLOCK T516 dient zur dauerhaften Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen, z. B. in Küche, Bad, Balkon und Terrasse, Ideal in Kombination mit BLOCK X747.

- ABDICHTUNG
- **FÜR ANSCHLUSS- UND ECKFUGEN**
- IDEAL MIT BALKONABDICHTUNG BLOCK X747
- IN KOMBINATION MIT BOSTIK A575





BLOCK X747 BALCON 2K

BALKONABDICHTUNG

BLOCK X747 ist eine zweikomponentige, flexible Wasser- und Feuchtigkeitssperre zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Nassräumen. Im Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen. Ideal mit dem BLOCK T516.

NEU

- ZWEIKOMPONENTIG
- ZUR ABDICHTUNG UNTER FLIESEN
- FÜR BALKONE, TERRASSEN, NASSRÄUME, SCHWIMM-BECKEN UND KELLER

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Pulverkomponente: grau / Flüssigkomponente: milchig-weiß
- Basis: Zweikomponentiges System bestehend aus:
- Pulverkomponente: Pulverförmige Mischung aus Spezialzementen
- Flüssigkomponente: Wässrige Spezial Dispersion
- Verbrauch: Ca. 3,8 kg / m²
 bei 2 Anstrichen und 2 mm
 Trockenschichtstärke
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: ca. 12 Monate haltbar
- GISCODE: ZP1 / D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621179	4008373135271	10-kg-Eimer	48/480 kg	





RENO X588 FILL 2K ALLROUND

REPARATURMÖRTEL

RENO X588 ist ein flexibler, zweikomponentiger, kunststoffvergüteter Mörtel, zur Anwendung bei Rissen und Ausbruchstellen, zum Ausbessern von Fugen oder zum Verschmieren von Dach- und Firstziegeln.

- ZWEIKOMPONENTIG
- FLEXIBEL
- INNEN UND AUSSEN

- Farbe: Komponente 1: grau
- Komponente 2: milchig-weiß
- Basis: Zweikomponentiges System bestehend aus:
- Komponente 1: Gemisch aus Spezialzementen
- Komponente 2: wässrige Dispersion Verbrauch: Je nach Schadensfall ca.
- Verbrauch: Je nach Schadensfall ca 2,5 kg/m² – 3,0 kg/m² pro Lage
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate halthar
- GISCODE: ZP1 / D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621775	4008373136506	1-kg-Eimer	420 kg
30621785	4008373136544	2.5-kg-Eimer	180/450 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30623092	4008373136636	5mx12cm-Karton (4 StckKarton)	120 Kartons



RENO B994 FILL ASPHALT

REPARATUR ASPHALT

RENO B994 ist ein gebrauchsfertiges, kaltverarbeitbares Asphaltgemisch zum Verfüllen von Schlaglöchern und zur Beseitigung von Fahrbahnschäden. RENO B994 härtet schnell aus, ist nach dem Verdichten sofort standfest und befahrbar und ist nach dem Einbau überasphaltierbar. RENO B994 ist frost- und witterungsbeständig.

- **ZUM VERFÜLLEN VON SCHLAGLÖCHERN**
- GEBRAUCHSFERTIG
- NACH DEM VERDICHTEN SOFORT STANDFEST UND BEFAHRBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: schwarz
- Basis: besteht ausschließlich aus umweltschonenden Rohstoffen und ist recyclingfähig
- Verbrauch: je nach Verdichtung und Materialkörnung ca. 25 kg/m² je Zentimeter und Einbaustärke
- Verarbeitungstemperatur: kann bis zu einer Umgebungstemperatur von minus 5°C verarbeitet werden.
- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde maximal 9 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30622821	4008373137893	10-kg-Eimer	54/540 kg	



TT

MIX A793 EMULSION (HAFTEMULSION-KONZENTRAT)

LATEX-DISPERSION

Zur Vergütung von Schlämmen, Mörteln, Putzen und Estrichen, Glattestrichen auf Beton- und Zementestrichen, Reparaturmörteln zur Ausbesserung an Betonteilen, Natur- und Kunststein, Feinmörteln für Ausbesserungen an Sichtbeton.

- UNIVERSELL
- **FÜLLSTOFFFREI**
- HAFTBRÜCKE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Latex-Dispersion
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D.1







MIX A938 SPLIT

SCHALOL

MIX A938 ist ein nicht mit Wasser mischbares Trennmittel, welches die Haftung des Betons an der Schalung verhindert. MIX A938 ist sparsam im Verbrauch und biologisch leicht abbaubar.

- VERHINDERT DIE HAFTUNG DES BETONS AN DER SCHALUNG
- **© FÜR GLATTERE BETONOBERFLÄCHEN**
- FREI VON WACHSEN UND SILIKONEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farhe: farhlos
- Verbrauch: Je nach Anwendung
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +60° verarbeitbar
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde bei einer

Temperatur von -30 °C bis +40°C mindestens 36 Monate haltbar.

- GISCODE: BTM 10

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621773	4008373136483	5-l-Kanister	96/480 l	





MIX A572 PROTECT

DICHTUNGSZUSATZ FÜR BETON UND MÖRTEL

Dichtungsmittel für Beton, Zement- und Kalkzementmörtel. Macht wasserundurchlässig, wirkt plastifizierend und verbessert die Verarbeitung.

- MACHT WASSERUNDURCHLÄSSIG
- WIRKT PLASTIFIZIEREND
- BESSERE VERARBEITUNG

- Farbe: weiß
- Basis: Fettsäuregemisch
- Verbrauch: max. 1,3 l/100 kg Zement
- Verarbeitungstemperatur: Von +5°C bis +30° verarbeitbar
- Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.
- GISCODE: BZM 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30621812	4008373135905	10-l-Kanister	60/600 l	

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621771	4008373136445	5-l-Kanister	96/480 l





CLEAN R581 ANTI SULFAT (ANTISULFAT)

MAUERWERKSSANIERUNG

Als flankierende Maßnahme bei Mauerwerkssanierungen und nachträglichen Kellerabdichtungen zur Behandlung von feuchtem Mauerwerk gegen bauschädliche Salze.

- SANIERT FEUCHTES MAUERWERK
- HOHE EINDRINGTIEFE
- BINDET SCHÄDLICHE SALZE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: transparent
- Basis: Niedrigviskose wässrige Lösung
- Dichte: ca. 1g/ml
- Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,5 - 1,0 kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C

- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30625032	4008373138838	5-kg-Kanister	96/480 kg





TEC E706 X-COAT 2K MULTI (EPOXAN KSA)

2K-EPOXIDHARZBESCHICHTUNG

Als Beschichtung für besonders widerstandsfähige, wasserdichte Oberflächen für Staustufen, Entsander, Tosbecken und Wehrfelder. Auch als Schutzanstrich auf Sohlen von Kanälen, Abwasserleitungen und Kläranlagen geeignet. Auch zur Herstellung von Epoxidharzmörteln für stark belastete Industrieböden und Laderampen.

- ENORM HAFTFÄHIG
- TRINKWASSERUNBEDENKLICH
- WIDERSTANDSFÄHIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: ausgehärtet transparent
- Basis: zweikomponentiges, dünnflüssiges, hartelastisches Epoxidharz
- Verbrauch: je nach Anforderung
- Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: RE 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621720	4008373136575	7-kg-Gebinde (Komponente A)	45/315 kg
30621788	4008373136599	3,5-kg-Gebinde (Komponente B)	45/157,5 kg















TEC E764 X-COAT 2K FASER (5304)

FASERARMIERTER EPOXI-SCHUTZANSTRICH 2K

Zur Innenbeschichtung von Leichtflüssigabscheidern nach DIN EN 585-1 sowie für Metall.

- CHEMISCH SEHR HOCH BELASTBAR
- **GÜLLEBESTÄNDIG**
- HAARRISSÜBERBRÜCKEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Komp. A: platingrau, Komp. B: gelblich
- Basis: Komp. A: Epoxidharz, Komp. B: modifizierte Amine
- Verbrauch: ca. 500 900 g/m²,
- je nach Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621790	4008373136612	7,5-kg-Gebinde (Komp. A)	72/540 kg
30621713	4008373136186	0,75-kg-Gebinde (Komp. B) (4 StckKarton	360 Stück

TEC E546 X-COAT 2K (5302)

EPOXI-SCHUTZANSTRICH 2K

Hochwertiger Schutzanstrich für Beton und Metall zur Innenbeschichtung von Leichtflüssigkeitsabscheidern. Dauerhaft beständig gegen Alkalien, Abwässer, Fäkalien, Mineralöle u.v.m.

- CHEMISCH SEHR HOCH BELASTBAR
- LANGE TOPFZEIT
- LEICHTE VERARBEITUNG

- Farbe: Komp. A: platingrau, Komp. B: gelblich
- Basis: Komp. A: Epoxidharz, Komp. B: modifizierte Amine
- Verbrauch: ca. 200 400 g/m², je nach Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 30 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621715	4008373136551	5,25-kg-Gebinde (Komp. A)	72/378 kg
30621713	4008373136186	0,75-kg-Gebinde (Komp. B) (4 StckKarton	360 Stück





TEC E538 X-BASE 2K (5301)

FÜLLSTOFFFREIE 2K-EPOXI-GRUNDIERUNG

Niedrigviskoser Voranstrich auf allen zementären Untergründen zur Haftverbesserung von TEC E546 und TEC E764.

- NIEDRIGVISKOS
- PORENFÜLLEND
- HOHE EINDRINGTIEFE

- Farbe: gelblich
- Basis: Komp. A: Epoxidharz, Komp. B: modifizierte Amine - Verbrauch: ca. 200 - 400 g/m²,
- je nach Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.


ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30621711	4008373136162	3-kg-Gebinde (Komp. A)	72/216 kg
30621713	4008373136186	0,75-kg-Gebinde (Komp. B) (4 StckKartor	360 Stück

EBEN, DICHTEN, FÜLLEN







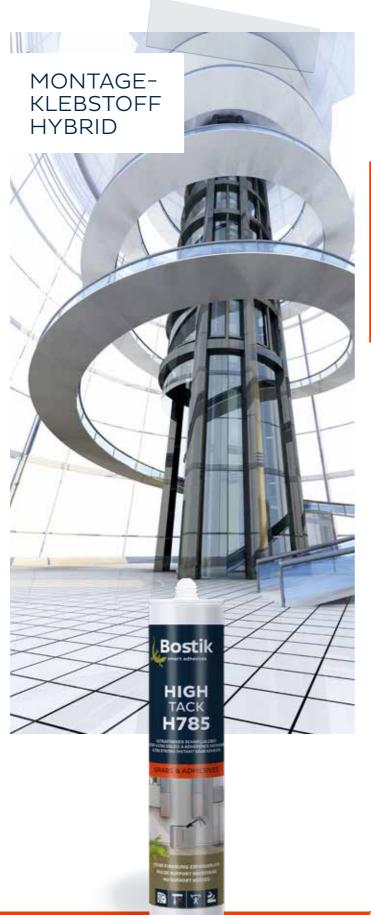

H785 HIGH TACK

ONTAGE-TRASTARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG
- **© ELEMENTE MÜSSEN WÄHREND DES AUSHÄRTUNGSVORGANGS NICHT** FIXIERT ODER ABGESTÜTZT WERDEN
- SCHRUMPF- UND BLASENFREI
- FÜR INNEN UND AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 40°C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.













Farbe Art.-Nr. **EAN** Verpackung **Palette** (12 Stck.-Karton) 30618377 4008373133703 450-g-Kartusche 104 Kartons weiß









H930 SUPERGRIP METALL

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen und für gering dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau. Zur Verklebung und Versiegelung von Übergangsschienen, Versiegelung von Edelstahlbecken und Edelstahlrinnen usw. Klebt und dichtet ebenso Holz, Stein, Styropor® und viele Kunststoffe sogar auf leicht feuchten, unebenen und rauhen Untergründen.

- SEHR GERINGER SCHRUMPF
- SEHR GUTE KLEBKRAFT
- LEICHT AUSSPRITZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
metallfarbend	30618846	4008373134403	305-g-Kartusche	104 Kartons







HOCHTRANSPARENTER 1-K-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innenbereich. Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebstoff mit sehr hoher Transparenz aus.

- GERUCHSNEUTRAL
- BREITES HAFTUNGSSPEKTRUM
- GERINGER SCHRUMPF

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, Lagerung: Kühl und trocken neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
kristallklar	30618850	4008373134427	300-g-Kartusche	96 Kartons





H780 SUPERGRIP TRANSPARENT

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- DAUERELASTISCH
- KEINE BLASENBILDUNG
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT











H751 SUPERGRIP XTREM

MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZU 270 KG/M²**
- EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZU 370 KG/10 CM²
- AUCH UNTER WASSER VERARBEITBAR

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C

-	Lagerung: Kühl und trocken
	lagern. 18 Monate lagerfähig

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche	96 Kartons

















H750 SEAL'N' BOND PREMIUM

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich einer Vielzahl von Baustoffen wie Ziegel, Naturstein, Stein, Keramikfliesen, PVC, Metall, Holz, Polyurethan, Stahl, Aluminium, Gestein und Mörtel.

- **DESCRIPTION OF THE PROPERTY O**
- GERINGER SCHRUMPF
- ÜBERSTREICHBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
 Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [20HM]
- EN 15651-2: G [20HM]



Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten und Fugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

VERKLEBUNG VON FOLIEN IM FASSADENBEREICH (z.B. BUTYL- UND EPDM-FOLIEN)

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

- GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT
- LEICHT AUSSPRITZBAR
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT CC [12,5 E]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
braun	30618635	4008373133956	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618633	4008373133918	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618975	4008373134458	400-ml-Schlauchb.	96 Kartons
schwarz	30618634	4008373133932	435-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30618632	4008373133895	435-g-Kartusche	96 Kartons

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617672	4008373129829	430-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30617666	4008373129881	600-ml-Schlauchb	. 60 Kartons
grau	30617519	4008373129843	430-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30617670	4008373130368	600-ml-Schlauchb	. 60 Kartons
schwarz	30617671	4008373129805	430-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617665	4008373129867	600-ml-Schlauchb	. 60 Kartons









Bostik SPERGRA SPERGRA P580







H355 SUPERGRIP CLASSIC

1-K-HYBRID-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innenund Aussenbereich. Besonders geeignet zur Verklebung von Folien im Fassadenbereich, Verklebung von Paneelen und Verklebungen im Holz-, Metall- und Containerbau. Unbedenklich im Lebensmittelbereich.

- BREITES HAFTSPEKTRUM
- ELASTISCH
- **GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.
 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Farbe ArtNr.		ArtNr. EAN		Verpackung (12 StckKarton)	Palette
schwarz	30615913	4008373129683	430-g-Kartusche	96 Kartons		
weiß	30616336	4008373129706	430-g-Kartusche	96 Kartons		

P580 SUPERGRIP XTRA POWER

PU-MONTAGEKLEBER

Zum kraftschlüssigen Kleben von Metallen, wie z.B. Aluminium, Edelstahl, Stahl und Kupfer, Holz und Holzwerkstoffen und in der Treppenrenovierung. Auch zum Kleben von Stein, Dämmelementen, auch Styropor®, brandgeschützten (Gips-)Bauplatten etc.

- NATURSTEINVERTRÄGLICH
- SCHNELLE AUSHÄRTUNG
- SCHLEIFBAR, ÜBERSTREICH- UND ÜBERLACKIERBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Härtungssystem: durch Reaktion mit Feuchtigkeit
- Verbrauch: ca. 150 300 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C

- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe	Farbe ArtNr.		EAN Verpackung (12 StckKarton)	
beige	30617146	4008373133055	435-g-Kartusche	100 Kartons















A785 HIGH GRIP DECO

MONTAGEKLEBSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS

Für die Verklebung von Dekorbalken und Zierprofilen aus PU-Hartschaum, Styropor® oder Hart-PVC, Isolierplatten aus Hart- oder Weichschaum einschließlich Glas- und Mineralfaserplatten, Spanplatten, Holz, keramischen Fliesen und Fensterbänken im Innenbereich.

- SEHR HOHE ENDFESTIGKEIT
- STOSS- UND VIBRATIONSUNEMPFINDLICH
- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: bei strangförmigem Auftrag 0,5 cm Düsen-Ø, ca.
 15 Ifdm.; bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, ca. 10 m²
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und
 + 20 °C
- Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617147	4008373133079	390-g-Kartusche	104 Kartons

A630 FOIL 'N' FIX INNEN

DISPERSIONSHAFTKLEBSTOFF

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen/-sperren an Baukörpern, an Durchdringungen und untereinander, auch für Verklebungen anderer Folien im Baubereich, sowie für Folien im Fensterbereich.

- LÖSEMITTELFREI
- GERUCHSNEUTRAL

- Basis: Kunstharzdispersion, dauerklebrig
- Verbrauch: bei einer 5 6 mm
 Raupe reicht eine Kartusche bis zu 15 m
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	e ArtNr. EA		Verpackung (12 StckKarton)	Palette
blassblau	30617161	4008373133093	315-g-Kartusche	96 Kartons

MONTAGE- KLEBSTOFFE	H930 SUPER- GRIP METALL	H920 SUPER- GRIP CLEAR ***	H785 HIGH TACK	H780 SUPER- GRIP TRANSPARENT	H751 SUPER- GRIP XTREM	H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM	H551 SUPER- GRIP MULTI	H355 SUPER- GRIP CLASSIC	A785 HIGH GRIP DECO***	A630 FOIL'N' FIX **/***	P580 SUPER- GRIP XTRA POWER
Technologie	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Dispersion	Dispersion	PU
Initial Tack	111	111		111			***	ăă		ě	ě
Endfestigkeit	111	***	***	***			***	**	***	ě	*****
Aluminium	16.6	ide	1616	.6.6	16.6.6	16:6:6	16.6	16.6	16	16	16.6
Keramik	.4.4	14	4.4	.4.4	4.4.4	4.4.4	.6.6	4.4	14	.4	.4.4
Stahl	.6.6	16	4.4	.6.6	4.4.4	16.6.6	.6.6	4.4	.4	.4	.4.4
Glasmosaik	.4.4	.4	4.4	.6.6	4.4.4	4.4.4	.6.6	4.4	.4	.4	.4.4
Kunststoff (z.b Hart-PVC)	.6.6	ide	4.6	.6.6	.6.6.6	16.6.6	.6.6	16.6	.4	.4	.6.6
Holz	.6.6	ide	16.6	.6.6	4.6	4.6	.6.6	4.4	.6.6	.4	4.4.4
Spiegel			16.6.6								
Plexiglas	.6.6	16	16.6	.6.6	16	4.4.4	.6.6.6	14			
Stein	.6.6	ide	16.6	.6.6	16.6.6	16.6.6	16.6	16.6	.6.6	16	16.6.6
Kupfer	.6.6	ide	4.4	.6.6	4.4.4	16.6.6	16.6	16.6	.4	.4	.4.4
Styropor	.6.6	16	16.6	.6.6	.6.6	16.6	16.6	14	.6.6	.4	.6.6
Marmor (Naturstein)						4.4.4	4.4		.4		.4.4.4
EPDM	.4	16	14	14	.4	16.6.6	4.4.4	4.4		.4	
PE-Folien										4.4	

^{*} Gegenseite muss saugfähig sein

^{**} lösbare Haftverklebung

^{***} nur innen

BOSTIK

HOHE BELASTBARKEIT

HOHE ANFANGSKLEBKRAFT

HOHE ENDFESTIGKEIT





Deine Verstärkung ist da!

HIGH TACK H785 - UNSER STÄRKSTER MONTAGEKLEBSTOFF MIT EXTREMSTER ANFANGSHAFTUNG

Qualitativ hochwertiger, speziell für den professionellen Einsatz entwickelter Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung, extrem hoher Belastbarkeit und hoher Endfestigkeit, basierend auf Hybrid-Technologie, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit zu einer dauerhaft elastischen Masse aushärtet.



www.bostik.de





INTERNET
Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de









H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP

HOCHENTWICKELTER 1-K-HYBRID-BAU-& DICHTSTOFF

Hochwertiger universell einsetzbarer Hybrid Dichtstoff, der geeignet ist in einer Vielzahl von Anwendungen PU- und Silikon-Dichtstoffe zu ersetzen

- SEHR GERINGER SCHRUMPF
- **© GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT**
- SCHNELLE HAUTBILDUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 - 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- ISEGA
- EN 15651-1: F-EXT-INT [20LM] EN 15651-3: S [XS1]
- EN 15651-4: PW-EXT-INT [20LM]
- VDI 6022 (846)









H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE

1-K-HYBRID-FUGENDICHTSTOFF

Zum Einsatz in der Hochbaufuge und im gesamten Baubereich und zum Abdichten von Aussenwandfugen im Hochbau. Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse B2. Wasserdampfdurchlässigkeit geprüft nach DIN EN 12086 unter Berücksichtigung der DIN EN 1931.

- **WITTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG**
- NATURSTEINGEEIGNET
- ANSTRICHVERTRÄGLICH

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 6.0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F EXT-INT CC [25LM] EN 15651-4: PW CC [25LM]
- ISEGA

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
betongrau	30616121	4008373129966	290-ml-Kartusche	96 Kartons
betongrau	30616120	4008373130047	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
hellgrau	30616124	4008373129980	290-ml-Kartusche	96 Kartons
hellgrau	30616125	4008373130061	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
weiß	30616122	4008373129928	290-ml-Kartusche	96 Kartons
weiß	30616123	4008373130023	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons

ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
30616547	4008373129560	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616546	4008373129423	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30617124	4008373129485	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616021	4008373129546	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616043	4008373129409	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616477	4008373129348	290-ml-Kartusche	96 Kartons
30615827	4008373129447	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616041	4008373129522	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616042	4008373129508	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616834	4008373129362	290-ml-Kartusche	96 Kartons
30615912	4008373129461	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30615737	4008373129324	290-ml-Kartusche	96 Kartons
30615736	4008373129386	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
30616044	4008373129584	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
	30616547 30616546 30617124 30616021 30616043 30616477 30615827 30616041 30616042 30616834 30615912 30615737 30615736	30616547 4008373129560 30616546 4008373129423 30617124 4008373129485 30616021 4008373129546 30616043 4008373129409 30616477 4008373129348 30615827 4008373129447 30616041 4008373129508 30616042 4008373129508 30615912 4008373129362 30615737 4008373129324 30615736 4008373129386	30616547 4008373129560 600-ml-Schlauchb. 30616546 4008373129423 600-ml-Schlauchb. 30617124 4008373129485 600-ml-Schlauchb. 30616021 4008373129546 600-ml-Schlauchb. 30616043 4008373129409 600-ml-Schlauchb. 30616477 4008373129348 290-ml-Kartusche 30615827 4008373129447 600-ml-Schlauchb. 30616041 4008373129522 600-ml-Schlauchb. 30616042 4008373129508 600-ml-Schlauchb. 30615912 4008373129362 290-ml-Kartusche 30615737 4008373129324 290-ml-Kartusche 30615736 4008373129386 600-ml-Schlauchb.

















H360 SEAL 'N' FLEX BASIC

1-K-HYBRID-DICHTSTOFF

Geeignet für Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und Aussenbereich. Eignung im gesamten Baubereich, z.B. an Fenstern, Türen und im Dachbereich sowie für Abdichtungen im Holz- und Metallbau. Für den Lebensmittelbereich unbedenklich.

- **®** BREITES HAFTUNGSSPEKTRUM
- AUSGEZEICHNETE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- ICEC /
- EN 15651-1: F EXT-INT CC [12,5E]

P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM

HOCHENTWICKELTER PU BAU- UND MONTAGEDICHTSTOFF

Zum Abdichten von Bauwerks- und Dehnfugen sowie für Gehwegfugen in den meisten bauüblichen Materialien, wie Beton, Mauerwerk, lackiertem Holz, glasierten Flächen, Aluminium, Edelstahl und verschiedenen Kunststoffen ideal geeignet. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, selbst feuchten Untergründen.

- BLASENFREIE AUSHÄRTUNG
- **O HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT**
- DAUERHAFT ELASTISCH

- Basis: Polyurethan
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.
- ISEGA
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [25HM] EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC [25HM]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
hellgrau	30616478	4008373130085	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons
weiß	30616456	4008373130108	600-ml-Schlauchb.	60 Kartons

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung Palette (20 StckKarton)
beige	30618648	4008373133994	600-ml-Schlauchb. 40 Kartons
betongrau	30618649	4008373134014	600-ml-Schlauchb. 40 Kartons
schwarz	30618650	4008373134090	600-ml-Schlauchb. 40 Kartons
weiß	30618647	4008373133970	600-ml-Schlauchb. 40 Kartons











S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON

UNIVERSALSILICON

Ein vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon-Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet.

- NEUTRALVERNETZEND
- ANSTRICHVERTRÄGLICH
- MEKO-FREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: oxim, MEKO-frei
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM] EN 15651-2:G-CC [25LM] EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
braun	30617210	4008373131594	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
grau	30617070	4008373131556	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617109	4008373131617	600-ml-Schlauchb. (20 StckKarton)	40 Kartons
schwarz	30617067	4008373131570	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617068	4008373131518	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
weiß	30617069	4008373131532	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
anthrazit	30620240	4008373134892	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
bahamabeige	30620244	4008373134816	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
buche	30620243	4008373134830	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
basaltgrau	30620246	4008373134779	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
betongrau	30620247	4008373134755	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
dunkelbraun	30620241	4008373134878	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
dunkelgrau	30620245	4008373134793	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
staubgrau	30620248	4008373134731	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
eiche	30620242	4008373134854	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
fugenweiß	30620251	4008373134670	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
lichtgrau	30620250	4008373134694	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
manhattan	30620249	4008373134717	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
silbergrau	30620239	4008373134656	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons





A920 EXPRESSMÖRTEL

FUGENREPARATURMASSE

Eine hochwertig aushärtende Fugenreparaturmasse auf Acryldispersionsbasis. Für Flachverblender und Sichtmauerwerk im Innen- und Außenbereich. Außerdem zum Füllen von Ausbrüchen und Dübellöchern (z.B. Gerüstverankerung) hervorragend geeignet.

- GEBRAUCHSFERTIG
- SCHNELL WETTER- UND REGENFEST
- **LEICHT ZU VERARBEITEN**

- Basis: Acryldispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
steingrau	30617011	4008373132973	300-ml-Kartusche	104 Kartons

















S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON

DICHTSTOFF AUF SILICON-BASIS FÜR DEN AUSSENBEREICH

Speziell zum Abdichten von stark beanspruchten Dehnungs- und Anschlussfugen im Dachbereich geeignet.

- MEKO-FREI
- **TEMPERATURBESTÄNDIG VON CA. 60 °C BIS + 150 °C**
- **UV-BESTÄNDIG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: oxim, MEKO-
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
transparent	30617110	4008373132393	300-ml-Kartusche	104 Kartons

B545 DACH DICHT FASER

DICHTSTOFF AUF BASIS POLYMER-BITUMEN

Speziell für Abdichtungen im Dachbereich wie Risse in Bitumenpappen, Dachdurchbrüchen, Blech- und Bleianschlüssen, Kaminkehlen. Haftet auch auf feuchten Untergründen.

- FASERARMIERT
- PLASTO-ELASTISCH
- STOPPT WASSER UND LECKAGEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polymer-Bitumen, faserarmiert
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen - 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
schwarz	30617148	4008373133017	300-ml-Kartusche	100 Kartons















B535 DACH DICHT BITUMEN

DACHDICHTSTOFF AUF BITUMENBASIS

Dachdichtstoff mit elastoplastischen Eigenschaften zum Abdichten von Alu-Klemmleisten und Dachleisten, sowie zur Verklebung und Abdichtung von bituminösen Dachfolien, Befestigung von Bleistreifen, Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Befestigung von bituminösen Schindeln und Verklebung von Dämmstoffen (auch Polystyrol).

- LÖSEMITTELFREI
- VERTRÄGLICH MIT POLYSTYROL

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Bitumen
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
schwarz	30617160	4008373133031	300-ml-Kartusche	96 Kartons

N555 DACH DICHT FIX


DICHTSTOFF AUF BASIS COPOLYMERACRYLAT

Universelle Abdichtung auf schwierigen, auch feuchten Untergründen. Sichere Abdichtungsmasse für den Klempner, Dachdecker, Heizungs-, Lüftungs- und Fassadenbauer.

- SCHNELL REGENFEST
- BITUMENVERTRÄGLICH
- HOHE KLEBKRAFT

- Basis: Acryl-Copolymer
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen - 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
transparent	30617145	4008373132959	300-ml-Kartusche	104 Kartons

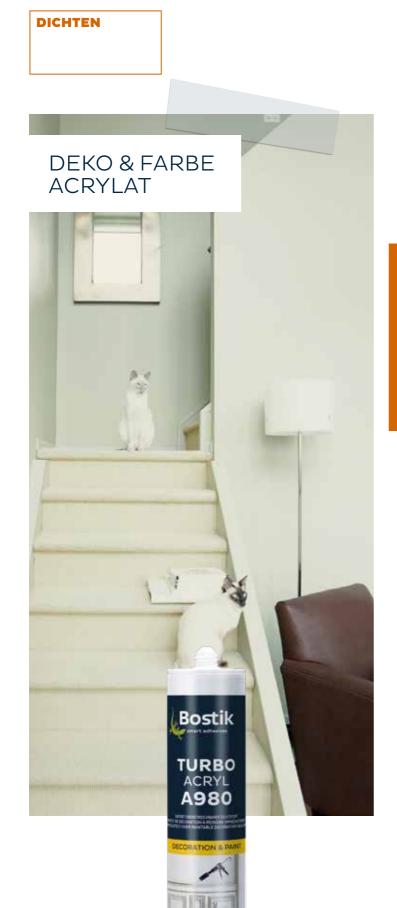

the Hero

A980 TURBO ACRYL

ACRYLAT-DICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Treppen, Wänden, Decken, Sockelleisten und Fensterbänken in Beton und Mauerwerk in Innenräumen. Zum Auffüllen von Rissen, Schraub- und Nagellöchern.

- KURZ NACH DEM AUFBRINGEN NASS-IN-NASS ÜBERSTREICHBAR
- KEINE VERFÄRBUNGEN DER FARB-SCHICHTEN
- MINIMALE GEFAHR VON FARBRISSEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-INT







Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617010	4008373132812	300-ml-Kartusche	104 Kartons

















A975 PREMIUM ACRYL

ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz- und Metallfensterrahmen und Beton oder Mauerwerk. Darüber hinaus für Fugen zwischen Treppen und Wänden, Wänden und Decken, Sockelleisten und Fensterbänken einsetzbar.

- VERRINGERT RISSBILDUNG UND VERFÄRBUNGEN
- ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT
- ALTERUNG- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617060	4008373132676	300-ml-Kartusche	104 Kartons

A930 RENOLIGHT ACRYL

ACRYLATDICHTSTOFF

Zum raschen und unkomplizierten Verfüllen von Fugen und Schraublöchern in Gipskartonwänden und Decken im Innenbereich. Auch zum schnellen Füllen, Reparieren und Glätten von Löchern und Rissen in Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsputzschichten geeignet.

- NAHEZU SCHRUMPFFREI
- NACH DEM AUSHÄRTEN SCHLEIFBAR
- LEICHT ZU VERARBEITEN UND ZU REINIGEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5×5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 13963:1A

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617009	4008373132935	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30622625	4008373137138	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons





- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]



A790 RISS ACRYL

ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Verschließen von Rissen und Beschädigungen in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen. Auch sehr gut geeignet zum Ausbessern von Schadstellen (z.B. Bohrlöcher) an u.a. Dekorputzen und Raufasertapeten.

- STRUKTURIERT
- ÜBERSTREICHBAR
- INNEN UND AUSSEN

- Basis: Acrylharz-Dispersion
- Ve 5 x ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken Jagern 18 Monate Jagerfähig

erbrauch: 1 Kartusche reicht bei	
x 5 mm Fugenquerschnitt für	

3		3 3 -			
Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette	







A755 FASSADEN ACRYL

ACRYLATDICHTSTOFF

Für Anschlussfugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wänden, Metallteilen, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenstern, Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.

- FRÜH REGENFEST
- LÖSEMITTELFREI UND ANSTRICHVERTRÄGLICH
- WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur:
 zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
hellgrau	30618652	4008373134151	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons
weiß	30616986	4008373132591	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30618653	4008373134175	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons







A325 UNIVERSAL ACRYL

ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abzudichten sind.

- **ÜBERSTREICHBAR**
- LEICHT ZU VERARBEITEN
- LEICHT ZU REINIGEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30618651	4008373134113	300-ml-Kartusche	104 Kartons









A585 MALER ACRYL

ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abzudichten sind.

- WASSERFEST
- **ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT**
- **WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG**

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
braun	30617051	4008373132751	300-ml-Kartusche	104 Kartons
hellgrau	30618654	4008373134199	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons
grau	30617049	4008373132737	300-ml-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30617052	4008373132799	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617048	4008373132713	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30618655	4008373134212	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons









S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1

UNIVERSALSILICON

Vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon-Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet. Auch für Fugen im Unterwasserbereich einsetzbar.

- **OPTIMALE HAFTUNG AUF VIELEN UNTERGRÜNDEN**
- ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- MIT SCHUTZEFFEKT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM] EN 15651-2:G-CC [25LM] EN 15651-3:S [XS1]





PRESTIK® KNETDICHTUNG

DAUERPLASTISCHER KNETDICHTSTOFF

Für die manuelle Verarbeitung. Für Innen- und Außenabdichtungen, die nicht einem ständigen Wassereinfluss und/oder direkter Witterung ausgesetzt sind. Abdichtungen an Mauer- und Deckendurchbrüchen z.B. für Rohrleistungen, an Ventilen im Sanitärbereich, an Balkon- und Terrassenabläufen, Ton- und Faserzementablaufrohren, Rissen im Mauerwerk, an Türen und Fenstern sowie für Fahrzeuge.

- LÖSEMITTELFREI
- SCHWUNDFREI
- GUTE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30590910	4008373122301	250-g-Faltschachtel (22 StckKarton)	70 Kartons
grau	30131753	4008373122318	1000-g-Faltschachtel (16 StckKarton)	32 Kartons





PRESTIK® AE


BUTYL-DICHTSTOFF IN PROFILFORM

Thermoplastischer Dichtstoff mit minimaler Oberflächenklebrigkeit. Für Abdichtungen oder Fixierungen, die keine mechanischen Kräfte übertragen müssen und nicht ständigem Wassereinfluss und/oder Witterung ausgesetzt sind.

- DAUERPLASTISCH UND LANGZEITBESTÄNDIG
- ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- WASSERBESTÄNDIG UND WASSERDAMPFDICHT

- Basis: Synthesekautschuk
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrau	30820641	4008373122899	6-m-Rolle (5 StckKarton)	72 Kartons

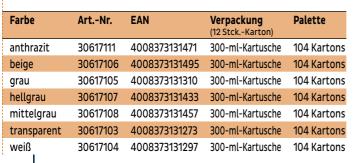









H755 PARKETT HYBRID

1-K-HYBRID-DICHTSTOFF

Elastischer SMP-Dichtstoff, speziell für die Versiegelung von Fugen in Parkettflächen.

- SCHLEIFBAR
- SCHRUMPFARM
- HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF GÄNGIGEN HÖLZERN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)Härtungssystem: durch Reaktion mit
- Hartungssystem: durch Reaktion mi Feuchtigkeit
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt
- für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen
 + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
ahorn	30617704	4008373133147	290-ml-Kartusche	104 Kartons
buche hell	30617702	4008373133123	290-ml-Kartusche	104 Kartons
eiche	30617703	4008373133161	290-ml-Kartusche	104 Kartons







BOSTIK 3071

SPRITZKORK

Für die Schall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, an Türen und Trennwänden sowie für andere mögliche Anwendungen in der Schall- und Wärmedämmung.

- LÖSEMITTELFREI
- GERUCHSARM
- **BAUSTOFFKLASSE B 2 NACH DIN 4102**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kork-Granulat, mit lösemittelfreiem Klebstoff gebunden
- Verbrauch: 1 Schlauchbeutel
 500 ml reicht bei 10 x 10 mm
 Fugenquerschnitt für ca. 5 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung (20 Stck.-Karton) Palette korkfarben 30110980 4008373113279 500-ml-Schlauchb. 40 Kartons





BOSTIK 3070

SPRITZKORK

Für die Schall- und Wärmedämmung insbesondere für Isolierungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk und zum Ausfüllen von Anschlussfugen an Bauelementen, Trennwänden und Mauerwerk.

- SCHNELL TROCKNEND
- **BAUSTOFFKLASSE B 2 NACH DIN 4102**

- Basis: Kork-Granulat, mit Klebstoff gebunden
- Verbrauch: 1 Schlauchbeutel
 500 ml reicht bei 10 x 10 mm
 Fugenquerschnitt für ca. 5 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

	Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (30 StckKarton)	Palette
Ī	korkfarben	30110970	4008373102280	500-ml-Schlauchb.	24 Kartons



the Hero

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM

SANITÄRSILICON PREMIUM-QUALITÄT

Zur Fugendichtung im Innen- und Außenbereich und in Sanitäranlagen. In besonderen Fällen und bei hoher Beanspruchung wird eine Vorbehandlung mit einem speziellen Primer empfohlen.

- PERFEKTE VERARBEITUNGS-EIGENSCHAFTEN
- FARBLICH ABGESTIMMT ZUM FUGENPROGRAMM
- MIT SCHUTZEFFEKT

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer Acetat
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-2:G-CC [25HM] EN 15651-3:S [XS1]







Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
anthrazit	30617037	4008373131815	300-ml-Kartusche	96 Kartons
bahamabeige	30617035	4008373131778	300-ml-Kartusche	96 Kartons
braun	30617039	4008373131853	300-ml-Kartusche	96 Kartons
caramel	30617040	4008373131839	300-ml-Kartusche	96 Kartons
dunkelgrau	30617041	4008373131877	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellbeige	30617034	4008373131754	300-ml-Kartusche	96 Kartons
hellgrau	30617031	4008373131693	300-ml-Kartusche	96 Kartons
jasmin	30617033	4008373131730	300-ml-Kartusche	96 Kartons
mittelgrau	30617027	4008373131891	300-ml-Kartusche	96 Kartons
pergamon	30617036	4008373131792	300-ml-Kartusche	96 Kartons
silbergrau	30617029	4008373131679	300-ml-Kartusche	96 Kartons
transparent	30616989	4008373131631	300-ml-Kartusche	96 Kartons
weiß	30617028	4008373131655	300-ml-Kartusche	96 Kartons
zementgrau	30617032	4008373131716	300-ml-Kartusche	96 Kartons











SANITÄRSILICON PROFI-QUALITÄT

Für Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich, u.a. im Sanitärbereich zur Fugenabdichtung bei sanitärkeramischen Einrichtungen wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken.

- ALTERUNGS-, WITTERUNGS- UND WASSERBESTÄNDIG
- RESISTENT GEGEN VERDÜNNTE SÄUREN UND LAUGEN
- MIT SCHUTZEFFEKT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer Acetat
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [20LM] EN 15651-2:G-CC [20LM] EN 15651-3:S [XS1]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
anthrazit	30617084	4008373132096	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
bahamabeige	30617097	4008373132218	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
braun	30617093	4008373132157	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
caramel	30617098	4008373132232	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
fugengrau	30617090	4008373132010	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
fugengrau	30617099	4008373132256	400-ml-Schlauchb. (20 StckKarton)	48 Kartons
hellbeige	30617092	4008373132133	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
hellgrau	30617082	4008373132034	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
jasmin	30617096	4008373132195	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
mittelgrau	30617083	4008373132058	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
pergamon	30617085	4008373132119	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
platingrau	30617089	4008373131976	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
schwarz	30617094	4008373132171	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
silbergrau	30617088	4008373131952	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
titangrau	30617087	4008373131990	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617086	4008373131914	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
weiß	30617081	4008373131938	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
zementgrau	30617100	4008373132270	400-ml-Schlauchb. (20 StckKarton)	48 Kartons
zementgrau	30617091	4008373132072	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons









S300 SANITÄR SILICON

SANITÄRSILICON

Speziell anwendbar im Sanitärbereich, zur Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Bau- und Industriebereich.

- UNIVERSAL-QUALITÄT
- ACETAT-SYSTEM
- MIT SCHUTZEFFEKT

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer Acetat
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- EN 15651-1:F EN 15651-2:G EN 15651-3:S

!				
Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30617065	4008373132379	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
transparent	30617066	4008373132331	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons
weiß	30617064	4008373132355	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	104 Kartons





















S960 MARMOR SILICON

NATURSTEINSILICON

Speziell für Marmor und andere Natursteine im Innen- und Außenbereich und in Nassräumen.

- ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- **DESCRIPTION** LÖSEMITTELFREI UND ELASTISCH
- MIT SCHUTZEFFEKT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, neutralvernetzend
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: Typ F EXT-INT CC [25LM]
 EN 15651-2: Typ G CC [25LM]
 EN 15651-3: Typ S [XS 1]
 EN 15651-4: PW CC [25LM]

S905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM

SILICON FÜR SÜSS- UND MEERWASSERAQUARIEN

Speziell zum Verkleben und Abdichten von Ganzglaskonstruktionen, wie Aquarien, Terrarien und Vitrinen entwickelt. Das Produkt bietet ausgezeichnete Haftung auf Glas.

- KLEB- UND DICHTSTOFF
- NACH VOLLSTÄNDIGER AUSHÄRTUNG FÜR FISCHE UNGIFTIG
- FÜR SÜSS- UND MEERWASSERAQUARIEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silikonkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer Acetat
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
schwarz	30618790	4008373134366	300-ml-Kartusche	104 Kartons
transparent	30618789	4008373134342	300-ml-Kartusche	104 Kartons









S705 HT SILICON A

HOCHTEMPERATURSILICON BIS + 260 °C

Für Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochtemperaturbereich, im Heizungsbau, Lüftungsbau, im Apparatebau und in der Automobilindustrie.
Normal entflammbar nach DIN 4102, Teil 1.



PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer Acetat
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 3,0 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

beige	30617047	4008373132539	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
grauweiß	30617043	4008373132430	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
hellgrau	30617045	4008373132478	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
mittelgrau	30617042	4008373132492	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
silbergrau	30617044	4008373132454	300-ml-Kartusche (12 StckKarton)	96 Kartons
transparent	30616990	4008373132416	300-ml-Kartusche	96 Kartons

4008373132515

Verpackung

(12 Stck.-Karton)

(12 Stck.-Karton)

(12 Stck.-Karton)

300-ml-Kartusche

Palette

96 Kartons

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
rot	30617143	4008373132553	300-ml-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30621134	4008373135257	300-ml-Kartusche	104 Kartons

Farbe

anthrazit

Art.-Nr.

30617046





SUPERGRIP 5001 HR

HAFTREINIGER, NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Zur Reinigung und Haftverbesserung auf Metallen, unterschiedlichen Kunststoffen und Glas.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- KEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (9 StckKarton)	Palette
transparent	30821328	4008373113675	1000-ml-Dose	35 Kartons





SUPERGRIP 5075

VORANSTRICH, SMP- UND PU-DICHTSTOFFE, SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Voranstrich für H560 SEAL'N'FLEX BAU & FASSADE und H726 SEAL'N'FLEX BAU SMP. Als Vorbehandlung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Zement, Gips, Mauerwerk, Klinker usw. Als Haftvermittler für SMP-, sowie PU-Dichtstoffe auf Holzwerkstoffen wie z.B. bei Schiffsdecks aus Teakholz.

- VERBESSERT DIE HAFTUNG
- KEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüftezeit: mind. 30 Minuten / max. 4 Stunden
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (9 StckKarton)	Palette
transparent	30590320	4008373119080	1000-ml-Dose	32 Kartons





PRIMER 5003 SK

PRIMER, SAUGFÄHIGE UNTERGRÜNDE

Primer für Bostik Silikon- und SMP-Dichtstoffe.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- **EXAMPLE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüftezeit: ca. 1/2 Stunde
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.





PRIMER 5004 NSK

PRIMER, NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Primer für Bostik Silikon- und SMP-Dichtstoffe.

- **VERBESSERT DIE HAFTUNG**
- **EXAMPLE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

- Ablüftezeit: ca. 1/2 Stunde
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (6 StckKarton)	Palette
transparent	30821340	4008373113682	200-ml-Dose	240 Kartons

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (6 StckKarton)	Palette
transparent	30821341	4008373113699	200-ml-Dose	240 Kartons





PRIMER 5005 MS/ST

PRIMER, UNTER WASSER

Primer für S960 MARMOR SILICON, H560 SEAL'N'FLEX BAU & FASSADE und H726 SEAL'N'FLEX BAU SMP. Zur Vorbehandlung der Haftflächen in Bereichen mit dauernder Unterwasserbelastung, z.B. in Schwimmbecken sowie Untergründen aus Natur- und Kunststein. Als Grundierung zur Verbesserung der Haftung von H560 SEAL'N'FLEX BAU & FASSADE und H726 SEAL'N'FLEX BAU SMP auf mineralisierten Untergründen, z.B. Beton, Porenbeton, Zement und Gips sowie auf einigen Metallen und Kunststoffen

- VERBESSERT DIE HAFTUNG
- **NEINE SICHTBAREN RÜCKSTÄNDE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Ablüftezeit: ca. 1 Stunde / max. 6 Stunden
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Verbrauch: ca. 5,0 g für eine Fläche von 100 cm x 1 cm
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (6 StckKarton)	Palette
transparent	30821217	4008373113705	200-ml-Dose	240 Kartons



GLÄTTMITTEL

GLÄTTMITTEL AUF WÄSSRIGER BASIS

Glättmittel für Dichtstofffugen aus Silikon, SMP (z.B. MS oder Hybrid) und Polyurethan, als gebrauchsfertige Sprühflasche und als Konzentrat (bis 1:30 zu mischen) im Kanister.

- LEICHTERES GLÄTTEN & SCHNELLERE AUSHÄRTUNG
- KEIN ANGREIFEN DER DICHTSTOFFOBERFLÄCHEN
- VERBESSERTE FUGENOPTIK

PRODUKTINFORMATIONEN

- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
milchig- transparent	30625354	4008373138869	5-kg-Kanister	96 Kanister
milchig- transparent	30617943	4008373133666	500-ml-Flasche	36 Kartons



SILIKONENTFERNER T113

PASTÖSES LÖSEMITTEL

 $Entfernt\ ausgeh\"{a}\"{a}rtete\ Silikonr\"{u}ckst\"{a}nde\ von\ g\"{a}ngigen\ Oberfl\"{a}chen.$

- HOCHWIRKSAMES REINIGUNGSMITTEL
- **© GEBRAUCHSFERTIG MIT PRAKTISCHEM APPLIKATOR**
- ENTFERNT AUSGEHÄRTETE SILIKONRÜCKSTÄNDE VOLLSTÄNDIG

- Basis: Lösemittel pastös
- Einwirkzeit: ca. 20 30 Min.
- Lagertemperatur:
- + 5 °C bis + 25 °C
- Lagerung: frostfrei, trocken und aufrecht. 24 Monate ungeöffnet lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30624591	4016960016902	100-ml-Dose (12 StckKarton)	_





BLOCK B738 / B747 / B766 TOP TAPE (BATU BAND)

BITUMEN-BAND

Zur Abdichtung von Lichtkuppeln, Dachrinnen, Dachbahnen usw.

Zur Reparatur von Dachrinnen, Fallrohren und bituminösen Dachabdeckungen.

- VERKLEBUNG UND ABDICHTUNG
- **FÜR METALL, KUNSTSTOFF, HOLZ UND BETON**
- SELBSTKLEBEND

- Farbe: aluminium, blei, kupfer
- Basis: Dichtband auf Basis von Kautschuk modifiziertem Bitumen
- Verbrauch: 1lfdm / lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten
- sowie der Überlappung
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C bis +45°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost- Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
aluminium	30622583	4008373137909	50 mm x 10 m (6 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30623191	4008373137602	75 mm x 10 m (4 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30623169	4008373137527	100 mm x 10 m (3 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30623189	4008373137565	150 mm x 10 m (2 StckKarton)	140 Kartons
aluminium	30622581	4008373137947	300 mm x 10 m (1 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623225	4008373137961	50 mm x 10 m (6 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623192	4008373137664	75 mm x 10 m (4 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623455	4008373137640	100 mm x 10 m (3 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623223	4008373137985	150 mm x 10 m (2 StckKarton)	140 Kartons
blei	30623228	4008373138005	300 mm x 10 m (1 StckKarton)	140 Kartons
kupfer	30623193	4008373137701	75 mm x 10 m (4 StckKarton)	140 Kartons





GRIP N511 TOP TAPE (BATUBAND PRIMER)

BITUMINÖSER VORANSTRICH

Bituminöser Voranstrich für BLOCK B738 / B747 /B766 und B535 DACH DICHT BITUMEN auf porösen Untergründen.

- SCHNELLTROCKNEND UND SCHNELLABBINDEND
- STAUBBINDEND
- VERARBEITUNGSFERTIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Verbrauch: ca. 0,2 0,3 l/m², abhängig vom Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
schwarz	30622886	4008373138029	1-l-Dose (6 StckKarton)	60 Kartons
schwarz	30622885	4008373138043	5-l-Kanister	80/400 l





VK DICHTBAND BG 2

IMPRÄGNIERTES UND EINSEITIG SELBSTKLEBENDES SCHAUMBAND

Um das 5-fache seiner endgültigen Stärke vorkomprimiert dehnt sich das Band langsam aus. Für die dauerhafte schlagregen- und luftdichte Abdichtung von Fugen und Spalten zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen, Fensterblechen und Wellplatten. Isoliert zuverlässig gegen Lärm und Wärmeverlust.


- **VORKOMPRIMIERT UM DAS 5-FACHE**
- **EINSEITIG SELBSTKLEBEND**
- ENTSPRICHT DIN 18542, BEANSPRUCHUNGSGRUPPE BG 2

- Basis: acrylimprägniertes Polyurethanschaumstoffband
- Temperaturbeständigkeit:30 °C bis + 100 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: in ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate lagerfähig.

Farbe (Abmessung)	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
schwarz (10 x 3-15)	30614094	4008373128945	12-m-Rolle (30 StckKarton)	60 Kartons
schwarz (15 x 2-10)	30614093	4008373128952	18-m-Rolle (20 StckKarton)	60 Kartons
schwarz (15 x 3-15)	30614092	4008373128969	12-m-Rolle (20 StckKarton)	60 Kartons
schwarz (15 x 4-20)	30614074	4008373128976	6-m-Rolle (20 StckKarton)	60 Kartons
schwarz (15 x 6-30)	30614095	4008373128983	5-m-Rolle (20 StckKarton)	60 Kartons
schwarz (20 x 4-20)	30614100	4008373128990	6-m-Rolle (15 StckKarton)	60 Kartons
schwarz (20 x 6-30)	30614099	4008373129003	5-m-Rolle (15 StckKarton)	60 Kartons
schwarz (20 x 8-40)	30614098	4008373129010	5-m-Rolle (15 StckKarton)	60 Kartons
grau (15 x 3-15)	30614096	4008373129027	12-m-Rolle (20 StckKarton)	60 Kartons
grau (15 x 4-20)	30614105	4008373129034	6-m-Rolle (20 StckKarton)	60 Kartons
grau (15 x 6-30)	30614101	4008373129041	5-m-Rolle (20 StckKarton)	60 Kartons
grau (20 x 4-20)	30614102	4008373129058	6-m-Rolle (15 StckKarton)	60 Kartons
grau (20 x 6-30)	30614103	4008373129065	5-m-Rolle (15 StckKarton)	60 Kartons
grau (20 x 8-40)	30614104	4008373129072	5-m-Rolle (15 StckKarton)	60 Kartons
SB-Packung (15 x 3-15)	30615022	4008373129300	12-m-Rolle (10 StckKarton)	120 Kartons





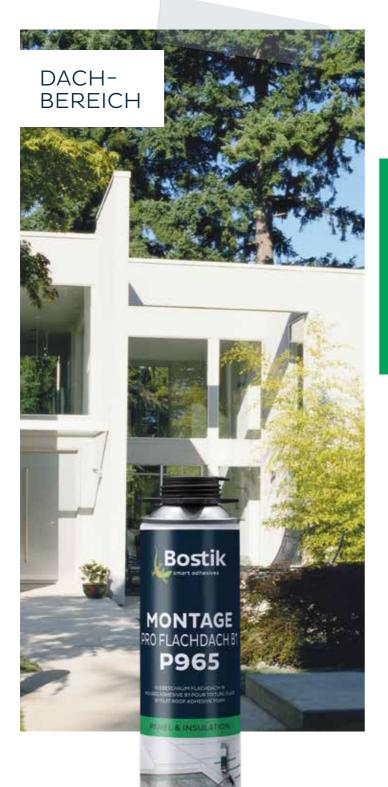

the Hero

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1

1K-PU DAMMSTOFFKLEBER

Spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschaum zur dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Dampfsperren sowie von Dachbahnen auf Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.

- VERKLEBEN VON DACHBAHNEN & WÄRMEDÄMMSTOFFEN
- WINDSOGSTABIL IM SYSTEM GEPRÜFT IN ANLEHNUNG ETAG-006
- EINFACHES AUFBRINGEN MIT SCHAUMPISTOLE

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Umgebungstemperatur: mind. + 5 °C bis max. + 40 °C
- Schaumausbeute: bis zu 15 m² Fläche, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.









Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613653	4008373128549	800-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons









P771 MONTAGE PRO DÄMMSTOFF B1

1K-PU-DÄMMSTOFFKLEBER

Spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschaum zur dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Dampfsperren im Flachdachbereich.

- WINDSOGSTABIL IM SYSTEM GEPRÜFT IN ANLEHNUNG **AN ETAG-006**
- EINFACHES AUFBRINGEN MIT SCHAUMPISTOLE
- HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis
- +30 °C / optimal + 20 °C - Umgebungstemperatur: mind.
- +5°C bis max. +40°C
- Schaumausbeute: bis zu 15 m²

Fläche, abhängig von Untergrund und Dosierung

- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
rosa	30625630	4008373139132	800-ml-Dose	56 Kartons









P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2

1K-PU DAMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- SCHNELLE VERARBEITUNG
- HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur:
- + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m², abhängig von Untergrund und Dosieruna
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613654	4008373128556	750-ml-Dose	56 Kartons









P975 MONTAGE PRO WDVS B1

1K-PU WDVS-KLEBER

Zur Verklebung von EPS-Platten in Wärmedämm-Verbundsystemen. Zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über Schaum-

- **© GUTE SCHALL-, ISOLIER- & WÄRMEDÄMMWERTE**
- BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis +30 °C / optimal + 20 °C
- Untergrundtemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Schaumausbeute: ca. 5 10 m², abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613652	4008373128563	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons









P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3*

1K-PU DAMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- SCHNELLE VERARBEITUNG
- HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur:
- + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m², abhängig von Untergrund und Dosieruna
- * In DE nicht zugelassen.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618402	4008373133734	750-ml-Dose	56 Kartons





SIMSONTOP

POLYURETHANKLEBSTOFF

Zum Verkleben von Dämmplatten oder Rollbahnen auf Flachdächern aus Beton, Stahl usw.

- LÖSEMITTELFREI
- FEUCHTIGKEITSHÄRTEND
- UEATC GEPRÜFT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethanprepolymer - Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C;
- ideal um die + 20 °C - Verbrauch: ca. 120 g/m²
- Lagerung: Trocken bei Zimmertemperatur zu lagern. Mind.
- 6 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb/braun	30821032	4008373115877	2,0-kg-Kanister (6 StckKarton)	48 Kartons
gelb/braun	30603689	4008373122097	2,5-kg-Beutel (6 StckKarton)	24 Kartons
gelb/braun	30821033	4008373118816	6,5-kg-Kanister	84 Kartons



CONTACOLL

POLYURETHANKLEBSTOFF

Für die Verklebung von Holzwerkstoffen mit Schichtstoffplatten, Metall, Glas, Keramik, die Befestigung von Umleimern, das Furnieren von Kanten und Rundungen und Kombinationsklebungen von Leder, Gummi, Filz, Kork, Hart-PVC, u.a.m.

- BESONDERS KURZE ABLÜFTEZEITEN
- HOHE ENDFESTIGKEIT
- HOHE WÄRMEBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene, lösemittelhaltig
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Verbrauch: ca. 300 g/m², bei beidseitigem Einstrich
- Gefahrenklasse nach VbF: A1
- GISCODE: S1
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30811786	4008373110780	4,5-kg-Kanne	84 Kannen



BOSTIK 1475

NITRILKAUTSCHUKKLEBSTOFF


Zur Verklebung von Thermo- und Duroplasten sowie Holz und Metallen.

- GUTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
- TRANSLUZENT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Nitril-Kautschuk
- Lösemittel: Ketone, Ester
- Verbrauch: 150 300 g/m², je nach Auftragsmethode und Untergrundbeschaffenheit
- Ablüftezeit: 5 10 Minuten
- Verarbeitungszeit: 4 6 Std. (nur bei Härterzugabe)
- Aushärtezeit: ca. 96 Std.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 80 °C







BOSTIK 1513

KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Für Innen- und Aussenverklebungen von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hartund -Weichschaum, Kunststoffschichtplatten untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faser-Zementplatten

- WÄRMEBESTÄNDIG
- FREI VON AROMATISCHEN LÖSEMITTELN
- INNEN UND AUSSEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 200 250 g/m²
- Ablüftezeit: 10 15 Minuten
- Kontaktklebkraft: 30 40 Min.
- Temperaturbeständigkeit:
- 30 °C bis + 120 °C
- Lagerung: ca. 12 Monate bei Normaltemperatur lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
gelblich- transparent	30590191	4008373112630	650-g-Dose (12 StckKarton)	30 Kartons
gelblich- transparent	30590190	4008373112647	9-kg-Kanne	50 Kannen



BOSTIK 1517 R

KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Zur Verklebung von von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hart- und -Weichschaum, Vulkollan®, Kunststoffschichtplatten und Pappe untereinander sowie auf Holz, Aluminium, Stahl und Asbestzementplatten.

WÄRME- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

FÜR INNEN UND AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 250 400 g/m²
- Ablüftezeit: 5 30 Minuten
- Aushärtezeit: ca. 48 Std.
- Temperaturbeständigkeit:
- 30 °C bis + 120 °C
- Scherfestigkeit: 3 N/mm²
- Alterungsbeständigkeit: gut

_	Beständig gegen:
	Wassereinwirkung (auch
	Seewasser), Benzin, verdünnte

Säuren und Laugen

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
rot	30811773	4008373112654	9-kg-Kanne	50 Kannen



BOSTIK 7431

CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1 - 5 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi, Glas, Aluminium und Messing.

- SEHR NIEDRIGVISKOS
- LÖSEMITTELFREI
- SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std.
 Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung
farblos	30606326	4008373110230	20-g-Flasche (20 StckKarton)
farblos	30821563	4008373112593	500-g-Flasche



BOSTIK 7432

CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 80 - 120 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi und Metallen. Auch zur Reparaturverklebung von Stippnähten bei elastischen Bodenbelägen.

- NIEDRIGVISKOS
- LÖSEMITTELFREI
- SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std.
 Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung
farblos	30821564	4008373110247	20-g-Flasche (20 StckKarton)



BOSTIK 7434

CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1200 – 1700 mPa·s. Geeignet für poröse Werkstoffe und an schrägen und senkrechten Flächen wegen der hohen Standfestigkeit. Hohe Vibrations- und Schlagfestigkeit.

- HOCHVISKOS
- LÖSEMITTELFREI
- SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND

- Basis: Ehtylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std.
 Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung
farblos	30821566	4008373112623	20-g-Flasche



BLU TACK

DAUERPLASTISCHE KLEBEMASSE

Zur Verwendung überall dort, wo eine einfache, aber dennoch zuverlässige und auch wieder lösbare Fixierung gefordert ist.

WIEDERVERWENDBAR

ZUVERLÄSSIGE UND WIEDERABLÖSBARE FIXIERUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Synthesekautschuk
- Feststoffgehalt: 100 % lösemittelfrei
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
hellblau	30811745	4004146762675	1 Heftchen (12 StckKarton)	600 Kartons



SCHMELZKLEBESTIFTE

STICKS FÜR SCHMELZKLEBEPISTOLEN

Geeignet für die Verklebung verschiedener Werkstoffe wie Papier, Pappe, Vliesstoff, Metall, Leder und zahlreicher Kunststoffe, sowohl mit- als auch untereinander. In Handwerk und Industrie vielfältig einsetzbar.

- HOHE KLEBRIGKEIT
- LANGE OFFENE ZEIT
- KURZE ABBINDEGESCHWINDIGKEIT

- Basis: Ethylen Copolymer
- Verarbeitungstemperatur:
 + 160 °C bis + 210 °C
- Schmelzpunkt: ca. + 81 °C
- Auftragsgeräte:
 Schmelzklebstoffpistole oder geeignete Tankapplikatoren
- Abbindezeit: ca. 60 Sec.
- Stickdurchmesser: 11,5 mm
- Lagerung: 2 Jahre lagerfähig.
 Die Lagerung sollte bei Innenraumklima erfolgen (DIN 50010).

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
milchig- transparent	30820107	4001035093117	180 mm Länge (2 kg-Karton)	65 Kartons







the Hero

P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K

2-K POLYURETHAN-SCHAUM

Zur sicheren, schalldämmenden Befestigung und Montage von Tür- und Fensterelementen. Schnell und gleichmäßig aushärtend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, für die Verarbeitung mittels Spezialgewindeadapter.

- FÜR FENSTER, TÜRZARGEN, DUSCH- UND BADEWANNEN
- BESTE WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN
- **HÄRTET SCHNELL UND SICHER AUS**

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: +15 °C bis +25 °C / optimal +20 °C
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Schaumausbeute: ca. 10 Liter
- (ausreichend für 2-3 Türzargen oder 2 Wannenträger) Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.









Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613647	4008373128662	400-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons











P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K

2-K POLYURETHANSCHAUM

Durch die beschleunigte Reaktion entsteht in kurzer Zeit ein belastbarer formstabiler Schaum. Er haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Metall, Hart-PVC, nicht jedoch auf PE-Silikon, PTFE, Fett und dergleichen. Hervorragende Dämm- und Isoliereigenschaften.

- FÜR TÜRZARGEN, FENSTER, DUSCH- UND BADEWANNEN, SOWIE TREPPENSTUFEN
- SEHR HOHE FORMSTABILITÄT
- EXTRA SCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: +15 °C bis
 +25 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
violett	30613646	4008373128686	245-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons









P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K

KARTUSCHENSCHAUM B2 2K

Eignet sich hervorragend zur Montage von Türzargen und Treppenstufen. Bietet die Möglichkeit auch nach längeren Arbeitspausen problemlos weiterzuarbeiten. Die hohe Anfangshaftung ohne Ablaufen ermöglicht eine extrem schnelle Arbeitsweise. Bereits nach ca. 6 Minuten voll belastbar.

- HOHE KLEBEKRAFT UND STANDFESTIGKEIT
- EXTRA SCHNELL AUSHÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: +15 °C bis
 +25 °C / optimal +20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb	30821827	4008373122608	210-ml-Doppel-kart. (16 StckKarton)	48 Kartons











P325 MONTAGE 2K B3*

2-K POLYURETHANSCHAUM

Zur Montage von Türzargen und Fenstern, Montieren von geschäumten PS-Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang, Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau sowie Modellbau. Schnell und gleichmäßig aushärtend.

- IDEAL FÜR DIE MONTAGE VON TÜRZARGEN
- ERHÖHTE KLEBKRAFT
- **MARTET SCHNELL & SICHER AUS**

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 15 °C bis
- + 25 °C / optimal + 20 °C Verbrauch: nach Bedarf
- Untergrundtemperatur: mind.
- + 10 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.
- * In DE nicht zugelassen.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
blau	30618406	4008373133796	400-ml-Dose (12 StckKarton)	70 Kartons



the Hero

P765 MONTAGE PROBRANDSCHUTZ

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Schwer entflammbar!
Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auch auf feuchten Flächen. Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien.

- FÜR HOHLRÄUME, WANDFUGEN, ROHRDURCHFÜHRUNGEN
- FÜR BAUTEILE MIT ERHÖHTEN BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN
- SCHWER ENTFLAMMBAR

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: +5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Schaumausbeute: ca. 45 Liter
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.









Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
rosa	30613657	4008373128624	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons











P955 MONTAGE PRO MAXI B2

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- FÜR FENSTER, HOHLRÄUME, WANDFUGEN, **LEITUNGSFÜHRUNGEN**
- IDEAL ZUR SCHALL- & WÄRMEDÄMMUNG
- BESTÄNDIG GEGEN ALLE BAUÜBLICHEN CHEMIKALIEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur:
- + 5 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30613649	4008373128648	500-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons











P545 MONTAGE PRO B2

1K-PU-PISTOLENSCHAUM


Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG
- FÜR SCHACHTRINGE UND ROHRELEMENTE

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur:
- + 5 °C bis + 30 °C - Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur:
- + 5 °C bis + 35 °C / optimal + 20 °C













P755 MONTAGE PRO ALL SEASON B2

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Mit spezieller Formulierung für niedrige Temperaturen, kann bis - 15 °C Umgebungstemperatur verarbeitet werden (Doseninhalt bis + 5 °C). Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon).

- FÜR ANSCHLUSS- UND DEHNUNGSFUGEN
- FÜR ENERGIEEFFIZIENTES & LUFTDICHTES BAUEN
- DAUERHAFT ELASTISCH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / ideal + 15 °C bis + 25 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur: -15 °C bis+35°C/Optimal+15°Cbis+25°C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30613650	4008373128631	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons











P305 MONTAGE PRO B3*

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG
- EXAKT DOSIERBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur:
- + 5 °C bis + 30 °C * In DE nicht zugelassen

F

b

- Verbrauch: nach Bedarf - Lagerung: Kühl und trocken
- lagern. 18 Monate lagerfähig.

arbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
peige	30618405	4008373133772	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons











P525 MONTAGE PRO ALL SEASONS B3*

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Mit spezieller Formulierung für niedrige Temperaturen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- BIS 15 °C VERARBEITBAR
- DAUERHAFT ELASTISCH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: +5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur:
 - -15°Cbis+35°C/optimal+15°Cbis+25°C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

^{*} In DE nicht zugelassen

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
grün	30618530	4008373133833	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons









P741 MONTAGE B2

1-K POLYURETHANSCHAUM

Ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar, Verarbeitung mittels Adapterröhrchen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden.

- **DETARMANT DETARMANT STEIL STE**
- **© GUTE HAFTEIGENSCHAFTEN**
- SOFORT EINSETZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: +5 °C bis
- + 30 °C / optimal + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Umgebungstemperatur:
- + 5 °C bis + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613651	4008373128570	500-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons
beige	30613656	4008373128587	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons











P306 MONTAGE PRO BETON B3*

1K-PU-PISTOLENSCHAUM

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- IDEAL ZUR WÄRMEDÄMMUNG
- EXAKT DOSIERBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- * In DE nicht zugelassen.
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
grau	30618403	4008373133758	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons









P742 MONTAGE BRUNNEN B2

1-K POLYURETHANSCHAUM

Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. Ergibt nach der Aushärtung einen halbharten, verrottungsbeständigen und überstreichbaren Schaum.

- FÜR SCHACHTRINGE & ROHRELEMENTE
- WASSERDICHT BIS 5 M WS
- WASSERFEST & VERROTTUNGSBESTÄNDIG

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613655	4008373128525	750-ml-Dose (12 StckKarton)	56 Kartons





- Verbrauch: nach Bedarf

- Lagerung: Kühl und trocken

lagern. 18 Monate lagerfähig





P300 MONTAGE B3*

1K-POLYURETHANSCHAUM

Ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar, Verarbeitung mittels Adapterröhrchen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden.

- ZUM MONTIEREN, KLEBEN, DÄMMEN, FÜLLEN
- GUTE HAFTEIGENSCHAFTEN
- SOFORT EINSETZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- * In DE nicht zugelassen

EC I	TECHNOLOGY	











P341 MONTAGE BRUNNEN B3*

1K-POLYURETHANSCHAUM

Beständig gegen Wasser, verdünnte Salpetersäure, verdünnte Natronlauge und gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. Ergibt nach der Aushärtung einen halbharten, verrottungsbeständigen und überstreichbaren Schaum.

- FÜR SCHACHTRINGE & ROHRELEMENTE
- WASSERDICHT BIS 5 M WS
- WASSERFEST & VERROTTUNGSBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan

* In DE nicht zugelassen

Farbe

beige

- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Dosentemperatur: +5°Cbis+30°C

Art.-Nr.

30618532

- Verbrauch: nach Bedarf
- Temperaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 90 °C

Verpackung

750-ml-Dose

(12 Stck.-Karton)

- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Palette

56 Kartons

Palette Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung 30618407 4008373133819 750-ml-Dose 56 Kartons beige (12 Stck.-Karton)



P100 REINIGER POWER

PISTOLENREINIGER 1K

Hochaktiver Kaltreiniger zum Spülen von PU-Montagepistolen und zur Beseitigung frischer PU Schaumverschmutzungen.

- **ENTFERNT FRISCHEN PU-SCHAUM & KLEBERRÜCKSTÄNDE**
- LÖST FETT, ÖL UND WACHS
- REINIGT PU-SCHAUMPISTOLEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Aceton
- Dosen-Lagertemperatur + 5 °C bis + 20 °C
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
farblos	30613658	4008373128600	500-ml-Dose (12 StckKarton)	84 Kartons



EAN

4008373133871



PU SCHAUMENTFERNER T112

PASTÖSES LÖSEMITTEL

Entfernt ausgehärtete PU-Schaumrückstände von Oberflächen aus Glas, Holz, Stein, Fliesen, Stahl und Aluminium.

- **HOCHWIRKSAMES REINIGUNGSMITTEL**
- GEBRAUCHSFERTIG MIT PRAKTISCHEM APPLIKATOR
- LÖST UND ENTFERNT AUSGEHÄRTETEN PU-SCHAUM **UND PU-KLEBER**

- Basis: wasserlösliche Lösemittel, Verdicker
- Einwirkzeit: ca. 30 Min.
- Lagertemperatur:
- + 5 °C bis + 20 °C
- Lagerung: frostfrei, trocken und aufrecht. 24 Monate ungeöffnet lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
_	30624629	4016960016896	100-ml-Dose (12 StckKarton)	-

ZAHNFORMEN GEV-EMICODE GISCODE

SPACHTELZAHNFORMEN NACH TKB	Zahnform
A1	
A2	
A3	***************************************
A4	***************************************
A5	
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B11	
Pajarito 4/Pütz 23/NL	
B 12/Pütz 52/Pajarito 69	
Pütz 26/Pajarito 5	***************************************
Pütz 40	
S 2/Pütz TL/Pajarito 93	
Pütz 62	
C 1/Pajarito 21	
СЗ	
Pajarito 38/Pütz 23/50	

GEV-EMICODE EMICODE-KLASSEN/EINSTUFUNGSBEREICHE	μg/m²	EMICODE EC 1 (R) PLUS	EMICODE EC 1 (R)	EMICODE EC 2
Gemessen wird die Gesamtkonzentration	TVOC	unter	unter	unter
an flüchtigen organischen Verbindungen	nach 3 Tagen	750 µg/m³	1000 µg/m³	3000 µg/m³
=TVOC	TVOC	unter	unter	unter
	nach 28 Tagen	60 µg/m³	100 µg/m³	300 µg/m³

CICCODE	

D1 D2 D3 D4	I. Dispersions-Klebstoffe/-Vorstriche Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche,	RE1 RE2 RE3 RE4	IV. Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche Lösemittelfreie Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche Lösemittelarme Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche Lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche Stark lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
03	aromatenfrei		V. Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche
D6	Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei	RU1	Lösemittelfreie Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
D7	Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig	RU2	Lösemittelarme Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	RU3	Lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
	II. Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche	RU4	Stark lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
S1	Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche,		VI. Zementhaltige Produkte
	aromaten- und methanolfrei	ZP1	chromatarm gem. EU-VO 1907/2006 (REACH)
52	Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluol- und methanolfrei	ZP2	nicht chromatarm
S3	Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei		
55 S4	Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromateriffei		VII. Dispersionsfarben wasserverdünnbar
S5	Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei		Dispersionsfarben, lösemittelfrei
S6	Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche		Dispersionsfarben
			Naturharzfarben, lösemittelfrei
	III. MS-Polymere	M-DF04	Naturharzfarben
RS 10	silanmodifizierte Polymere		

Hinweis:

Die speziellen Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisungen sind bei der GISBAU (Gefahrenstoff-Informations-System der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Postfach 600112, D-60331 Frankfurt/Main) erhältlich. Lösemittel im Sinne der TRGS 610 sind flüchtige organische Stoffe sowie deren Mischungen mit einem Siedepunkt <200 °C, die bei Normalbedingungen (20 °C und 1013 hPa) flüssig sind und dazu verwendet werden, andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen, ohne sie chemisch zu verändern. Gem. GISBAU sind für Dispersions-Putze und -Spachtelmassen keine eigenen Codes vergeben, daher werden Sie unter den Dispersionsfarben klassifiziert.

- c= Produktgruppe C (Zementär), D (Dispersion), R (Reaktionsharz)
- Haftzugwert 1 (Haftzug > 0,5 N je mm²) **2 Haftzug > 1,0 N je mm²** 2 =

1 N (Newton) als Gewichtskraft sind ca. 100 g. Bei einer Normfliese 50 x 50 mm entspricht dies bei 0,5 N je mm² einem Haftzug von ca. 125 kg. Dabei beeinhalten die Lagerungsarten für die Haftzugprüfung nach DIN EN 1348 die Trocken-, Wasser- und Warmlagerung sowie den Frost/Tau-Wechsel.

Fast setting

(schnell erhärtend, nach 24 Stunden = 0,5 N je mm²)

T= Thixotrop

(hohe Standfestigkeit, verringertes Abrutschen = 0,5 mm)

E= Extended open time

(verlängerte klebeoffene Zeit > 30 Minuten)

Die deutsche Richtlinie «Flexmörtel» schreibt als Addition zu einem nach DIN EN 12004 klassifizierten Kleber die Güteklasse C2 eine zusätzliche Mindestverformbarkeit > 2,5 mm gemessen nach DIN EN 12002 vor. Ein nach diesen Anforderungen geprüfter Klebemörtel kann zusätzlich mit DIN EN 12002-S1 gekennzeichnet werden. Klebemörtel mit einer Mindestverformbarkeit > 5 mm entsprechen der DIN EN 12002-S2.

KENNZEICHUNG DIN-EN

- CG Produktgruppe C (Zementär)
- RG Reaktionsharz
- Ein nach DIN EN 13888-CG1 geprüfter zementhaltiger Fugenmörtel muss die folgenden grundlegenden Eigenschaften CG1 erfüllen:
 - Abriebfestigkeit ≤ 2000 mm²


 - Biegefestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 3,5 N je mm²
 Biegefestigkeit nach Frost-/Tau-Wechseln ≥ 3,5 N je mm²
 - Druckfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 15 N je mm
 - Druckfestigkeit nach Frost-/Tau-Wechseln ≥ 15 N je mm²

 - Schwindung ≤ 2 mm je m Wasseraufnahme nach 30 Minuten ≤ 5 g
 - Wasseraufnahme nach 240 Minuten ≤ 10 g

CG2 Zusätzliche Eigenschaften nach DIN EN 13888-CG2:

- Besonders hohe Abriebfestigkeit ≤ 1000 mm² Verringerte Wasseraufnahme nach 30 Minuten ≤ 2 g
- Verringerte Wasseraufnahme nach 240 Minuten ≤ 5 g



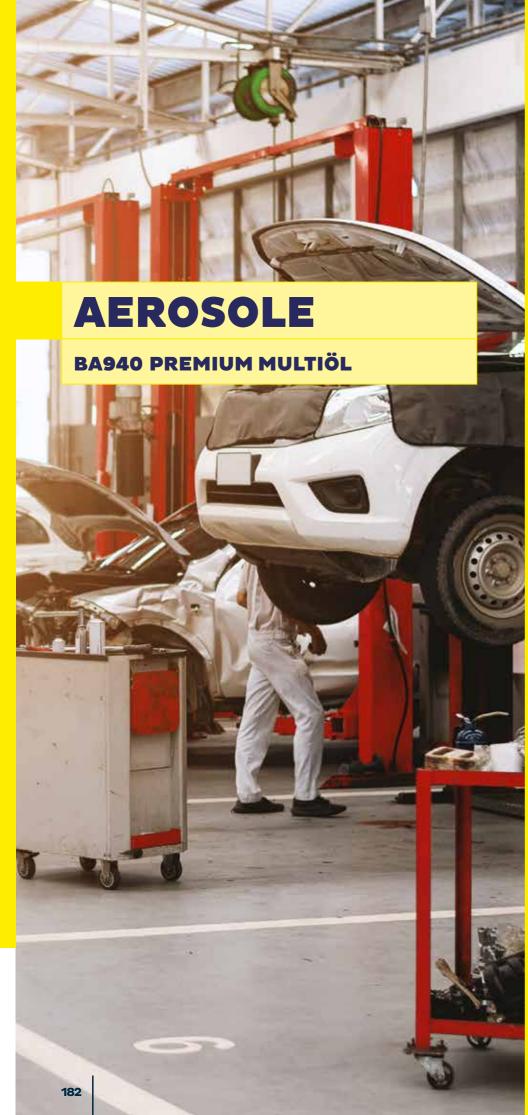



Finden Sie Ihr Produkt auf **www.bostik.de**



New

BA940 PREMIUM MULTIÖL

8 IN 1 MULTIFUNKTIONSÖL

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL ist die ultimative Lösung für viele alltägliche Aufgaben, z.B. zum Schmieren und Warten im KFZ-Bereich, im Maschinenbau, in der Schlosserei sowie als praktischer Helfer im Hobbybereich oder Haushalt.

- **© ENTHÄLT BIOBASIERTE INHALTSSTOFFE**
- 8IN1 FUNKTIONEN
- SPRÜHEN AUS JEDER POSITION

PRODUKTINFORMATIONEN

- 150 ml Dose mit Sprührohr: zur punktgenauen Anwendung, auch über Kopf
- 300 ml Dose mit Cobrasprühkopf: sprüht flächig oder punktgenau, beides auch über Kopf
- Farbe: gelblich
- Form: Aerosol
- Dichte: ~0,71 g/cm³
- Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +40°C, optimal zwischen +16°C und +25°C
- Viskosität: 22 mm²/s (40°C)
- VOC Gehalt: Annährend 573 g/L
- Fließpunkt: -33°C

8IN1 Funktionen

LOCKERT festsitzende Mechanik, sehr gutes Kriechvermögen

SCHÜTZT effektiv gegen Korrision, z. B. an Fahrrädern oder Werkzeugen

SCHMIERT und macht Scharniere, Griffe, Wasserhähne etc. beweglich

PFLEGT alle metallischen Materialien

BESEITIGT quietschende und knarrende Geräusche

REINIGT schonend und löst Rückstände von z. B. Fett, Teer, Klebstoff

VERDRÄNGT Wasser von Metalloberflächen, z. B. an Elektrokontakten

VERHINDERT die Entstehung von Kriechströmen

ArtNr. EAN		Verpackung	Palette	
	30624988	4008373138791	150-ml-Dose	144 Kartons
	30624990	4008373138814	300-ml-Dose	95 Kartons







ZUBEHÖR



the Hero

NIBOCLEAN PRO

REINIGUNGS-TÜCHER

Praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Baustelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Die Tücher sind einzeln perforiert und können mühelos nach Bedarf abgerissen werden. Die praktische stabile Dose schützt vor vorzeitiger Austrocknung der Tücher.

- IDEAL FÜR UNTERWEGS
- KRAFTVOLLE REINIGUNG
- EINZELN PERFORIERT
- SILIKONFREI

PRODUKTINFORMATIONEN

- Inhalt: 80 einzeln perforierte Blätter
- Lagerung: Dunkel, kühl, trocken und bei konstanter Lagertemperatur lagern. Geöffnete Dose innerhalb von wenigen Tagen aufbrauchen.



ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30615193	4008373129607	80-Blatt-Dose	72 Kartons

(6 Stck.-Karton)







EPOXAN REINIGER

LÖSUNGSMITTEL ZUR REINIGUNG

Entfernt angetrocknete Reste von Bitumen und nichtausgehärtete Reste von Reaktivharzen.

EFFEKTIV

PRODUKTINFORMATIONEN

- Verbrauch: nach Bedarf
- Arbeitsschutz: Schutzbrille. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Atemmaske
- Verarbeitungstemperatur: ab + 5 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

ArtNr. EAN		Verpackung	Palette
30814447	4026923600444	5-kg-Kanister	84/420 kg





SOLVENT 280

VERDÜNNER UND REINIGER

Verdünner für benzingelöste Klebstoffe und Reiniger für Butylreste.

- EFFEKTIV
- GRÜNDLICH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Benzine
- Geruch: typisch
- Viskosität: dünnflüssig
- Haupteinsatzbereich: Für Klebund Dichtstoffe auf Basis div. Kautschuk
- Dichte: ca. 0,7 g/cm³
- Hauptkomponente: Benzine
- Lagerung: 12 Monate bei

3 - 3
trockener Lagerung in
geschlossenen Originalgebinden
bei Temperaturen unter + 30 °C.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30820254	4008373110506	6-l-Kanne	84 Kannen





SOLVENT 270

VERDÜNNER UND REINIGER

Für Nitritkautschuk-Klebstoffe und Reiniger für Werkzeuge und Oberflächen.

- EFFEKTIV
- GRÜNDLICH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Katone
- Geruch: typisch
- Viskosität: dünnflüssig
- Haupteinsatzbereich: Für Kleb- und Dichtstoffe auf Basis Nitritkautschuk
- Dichte: ca. 0,8 g/cm3
- Hauptkomponente: Butanen

-	Lagerung: 12 Monate bei
	trockener Lagerung in
	geschlossenen Originalgebinden
	bei Temperaturen unter + 30 °C.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30820251	4008373108800	1-l-Kanne (12 StckKarton)	30 Kartons
30820252	4008373110490	6-l-Kanne	84 Kannen





SOLVENT 300

VERDÜNNER UND REINIGER

Verdünner für Polychloroprene-Kontaktklebstoffe. Zur Reinigung von Arbeitsgeräten und zum Entfernen von Klebstoffresten. Zur Fett- und Trennmittel-Entfernung.

- EFFEKTIV
- GRÜNDLICH

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Ester/Katon/Aliphaten
- Geruch: typisch
- Viskosität: dünnflüssig - Haupteinsatzbereich: Für
- Kleb- und Dichtstoffe auf Basis Polychloropren
- Dichte: ca. 0,9 g/cm³
- Hauptkomponente: Ethylacetat
- Lagerung: 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen unter + 30 °C.

ArtNr. EAN		Verpackung	Palette		
30590601	4008373109838	1-l-Kanne (12 StckKarton)	30 Kartons		
30590600	4008373110513	6-l-Kanne	84 Kannen		
30820257	4008373110520	12-l-Kanne	50 Kannen		

ZUBEHÖR WERKZEUGE





Zubehör/Werkzeuge	ArtNr.	Verpackung
Anrührtopf 30 Liter	30181181	1 Stück
Wassereimer 10 Liter	30181180	1Stück
Estrichwellenverbinder	30080240	50-Stück-Beutel



SKELETTPISTOLE

HANDPISTOLE

Offene, stabile Handpistole für Kartuschen. Stabile Standardausführung garantiert perfektes und leichtes Arbeiten.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
grün	30618962	8711595217804	25 Stück im Karton	48 Kartons



NBS PISTOLE SPEZIAL SCHWARZ

PROFI-DOSIERPISTOLE

Für die Verarbeitung von Pistolenschaum. Stabile, hochwertige Spitzenqualität mit komplett teflonisiertem Innenteilen für leichte Reinigung und lange Lebensdauer. Durch optimierte Dimensionierung des Ausbringrohres verbesserte Schaumqualität bei gleichzeitig höherer Ausbringrate.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
silber/schwarz	30820103	4001035535259	1 Stück	600 Stück



NBS SCHAUMPISTOLE

METALLPISTOLE

Für die Verarbeitung von Pistolenschaum.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
blau	30619108	8711595219143	1Stück	480 Stück



PISTOLE FLACHDACHSCHAUM

LANGE METALLPISTOLE 60 CM

Hochwertige PU-Schaumpistole mit besonders langer Lanze ideal für den Flachdachbereich, für Deckenarbeiten oder Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Mit allen Pistolenschäumen kompatibel und kann nach der Arbeit einfach gereinigt werden.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
silber	30618970	8711595217682	1 Stück	150 Stück



HANDFUGENPISTOLE PZ 600

HANDFUGENPISTOLE

Für Kartuschen 290 ml, 300 ml, 310 ml und Alu-Schlauchbeutel 400 ml und 600 ml. Geschlossene Auspresspistole mit Aluminiumrohr. Profi-Qualität von COX.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
silber/schwarz	30181587	4026923900384	10 Stück im Karton	10 Kartons



Zubehör/Berufsbekleidung	ArtNr.	Verpackung	
Bostik Profi Bundhose Größe 48	90820017	1Stück	
Bostik Profi Bundhose Größe 50	90820003	1Stück	
Bostik Profi Bundhose Größe 52	90820006	1 Stück	
Bostik Profi Bundhose Größe 54	90820008	1Stück	
Bostik Profi Bundhose Größe 56	90820010	1 Stück	
Bostik Profi Latzhose Größe 48	90820018	1Stück	
Bostik Profi Latzhose Größe 50	90820004	1Stück	
Bostik Profi Latzhose Größe 52	90820007	1Stück	
Bostik Profi Latzhose Größe 54	90820009	1Stück	
Bostik Profi Latzhose Größe 56	90820034	1Stück	
Bostik Profi Verlegerjacke Größe 50 (M)	90820020	1Stück	
Bostik Profi Verlegerjacke Größe 54 (L)	90820021	1Stück	
Bostik Profi Verlegerjacke Größe 56 (XL)	90820022	1 Stück	
Bostik Profi Softshell Jacke Größe 44/46 (S)	90010838	1Stück	
Bostik Profi Softshell Jacke Größe 48/50 (M)	90820023	1Stück	
Bostik Profi Softshell Jacke Größe 52/54 (L)	90820024	1Stück	
Bostik Profi Softshell Jacke Größe 56 (XL)	90820025	1Stück	
Bostik Profi Softshell Jacke Größe 58 (XXL)	90820026	1Stück	
Bostik Profi Softshell Jacke Größe 60 (XXXL)	90010839	1 Stück	
Bostik T-Shirt Größe L	90820030	1 Stück	
Bostik T-Shirt Größe XL	90820027	1 Stück	
Bostik Polo-Shirt Größe L	90820036	1Stück	
Bostik Polo-Shirt Größe XL	90820028	1 Stück	
Bostik Baseball Cap	90820031	1 Stück	



AUFTRAGSANNAHME

Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801167 ⋅ +49 (0) 54 25/801128

Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124 · +49 (0) 54 25/801 145 · +49 (0) 54 25/801 148 Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 128 · +49 (0) 54 25/801 174

WAND UND BODEN



Verkaufsleiter Nord-Ost Oliver Bönig 37181 Hardegsen oliver.boenig@bostik.com M 0173/5 42 03 38



Fachberater
Thomas Fuhrmann
22119 Hamburg
thomas.fuhrmann@bostik.com
M 0173/7266714



Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



Fachberater
Niko Enterling
10319 Berlin
niko.enterling@bostik.com
M 0151/51304283



Fachberater
Torsten Schefeldt
15566 Schöneiche
torsten.schefeldt@bostik.com
M 0162/4331147



Fachberater
Heiko Kubasch
01723 Grumbach
heiko.kubasch@bostik.com
M 0173/5430060



Fachberater
Christian Büsing
31622 Heemsen
christian busing@bostik.com
M 0173/5430063



Verkaufsleiter Mitte Ludger Saß 45770 Marl ludger.sass@bostik.com M 0162/272 0480



Fachberater
Mario Birkenhagen
28259 Bremen
mario.birkenhagen@bostik.com
M 0172/2 39 21 09



Fachberater
Hartmut Klare
49509 Recke
hartmut.klare@bostik.com
M 01520/6210493



Fachberater
Hans-Josef Borgelt
45881 Gelsenkirchen
hans.borgelt@bostik.com
M 0173/5430071



Fachberater
Benjamin Kaune
59071 Hamm
benjamin.kaune@bostik.com
M 0175/1956383



Fachberater
André Wiebe
33649 Bielefeld
andre.wiebe@bostik.com
M 0173/5438114



Fachberater
Stephan Müller
57614 Berod
stephan.mueller@bostik.com
M 0151/43189460



Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
85777 Fahrenzhausen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7305901



Fachberater
Michael Schneider
67245 Lambsheim
michael.schneider@bostik.com
M 0173/5430078



Fachberater
Ulrich Klamke
63628 Bad Soden-Salmünster
ulrich klamke@bostik.com
M 0173/5430074



Fachberater
Andrej Kollodzinski
82515 Wolfratshausen
andrej, kollodzinski@bostik.com
M 0173/5 43 00 73



Fachberater
Marco Wolff
75038 Oberderdingen
marco.wolff@bostik.com
M 01 51/21197398



Key Account Manager Franz-Josef Tienes 33397 Rietberg-Mastholte franz-josef.tienes@bostik.com M 01522 / 853 73 61



Business Manager AT Christoph Sabo 1140 Wien, Austria christoph.sabo@bostik.com M +43 (0)676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Christian Sabitzer
2384 Breitenfurt, Austria
christian.sabitzer@bostik.com
M+43 (0) 664/1573295



Fachberater (Österreich)
Andreas Feurstein
6841 Mäder, Austria
andreas feurstein@bostik.com
M +43 (0) 676/846467420



AUFTRAGSANNAHME

✓ Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801167 · +49 (0) 54 25/801128
 ✓ Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801155 · +49 (0) 54 25/801124 · +49 (0) 54 25/801145
 ✓ Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801128 · +49 (0) 54 25/801174

FLIESE UND ABDICHTUNG



Verkaufsleiter Nord-Ost Oliver Bönig 37181 Hardegsen oliver.boenig@bostik.com M 0173/5 42 03 38



Fachberater
Michael Gugger
29525 Uelzen
michael.gugger@bostik.com



Fachberater
Marcus Strobel
21149 Hamburg
marcus.strobel@bostik.com
M 01 73/2 52 77 16



Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



Fachberater
Benjamin Pfeiffer
13075 Berlin
benjamin.pfeiffer@bostik.com
M 0173/5438801



Fachberater
Marco Gammelin
04179 Leipzig
marco.gammelin@bostik.com
M 0173/7266716



Fachberater
Jens Eggert
38871 llsenburg
jens.eggert@bostik.com
M 0173/5438118



Verkaufsleiter Mitte Ludger Saß 45770 Marl ludger.sass@bostik.com M 0162/2720480



Fachberater
Norbert Behrens
26434 Wangerland
norbert.behrens@bostik.com
M 0173/5438124



Fachberater
Marcjan Meyer
33790 Halle / Westf.
marcjan.meyer@bostik.com
M 01 73/5437015



Fachberater
Robert Zöllner
53129 Bonn
robert.zoellner@bostik.com
M 0152/24839526



Verkaufsleiter Süd Dirk Aulke 85777 Fahrenzhausen dirk.aulke@bostik.com M 0173/7305901



Fachberater
Klaus Fehr
97855 Triefenstein
klaus.fehr@bostik.com
M 0173/5 43 00 76



Fachberater
André Lobedann
92263 Ebermannsdorf
andre.lobedann@bostik.com
M 0173/7266711



Fachberater
Peter Simonis
85777 Fahrenzhausen
peter.simonis@bostik.com
M 0162/2734808



Fachberater
Tim Rosenfelder
71546 Aspach
tim.rosenfelder@bostik.com
M 01737266715



Business Manager AT Christoph Sabo 1140 Wien, Austria christoph.sabo@bostik.com M +43 (0)676/7074206



Fachberater (Österreich)
Christian Grau
8045 Graz, Austria
christian.grau@bostik.com
M +43 (0) 676/846467213



A Fachberater (Österreich)
Andreas Feurstein
6841 Mäder, Austria
andreas.feurstein@bostik.com
M +43 (0) 676/846467420



Fachberaterin (Österreich)
Diana Sabitzer
2384 Breitenfurt, Austria
diana.sabitzer@bostik.com
M +43 (0) 676/846467220



AUFTRAGSANNAHME

■ Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801167 · +49 (0) 54 25/801124
■ Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801170 · +49 (0) 54 25/801155 · +49 (0) 54 25/801152
■ Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



D Segmentleiter Tobias Kremer 53844 Köln Troisdorf tobias.kremer@bostik.com M 0173/7266712



1 Fachberater Stephan Kleen 26721 Emden stephan.kleen@bostik.com M 0170/5888859



Fachberater
Thomas Raulin
14612 Falkensee
thomas.raulin@bostik.com
M 0170/9608682



Fachberater
Jürgen Bosler
73779 Deizsisau
juergen.bosler@bostik.com
M: 0171/4877368



Fachberater Alexander Hagen 91459 Markt Erlbach alexander.hagen@bostik.com M: 0171/9758956

Key Account Manager



Key Account Manager Oliver Börkei 55566 Bad Sobenheim oliver.boerkei@bostik.com M 0171/2627106

Österreich



Business Manager AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0)676/7074206



Fachberater (Österreich)
Hans-Peter Bauer
2630 Ternitz, Austria
hans-peter.bauer@bostik.com
M +43 (0) 676/846467211



A Fachberater (Österreich) Andreas Feurstein 6841 Mäder, Austria andreas feurstein@bostik.com M+43 (0) 676/846467420



Fachberater (Österreich)
Alexander Landa
2802 Hochwolkersdorf, Austria
alexander.landa@bostik.com
M +43 (0) 676/846467219

Schweiz



Regional Sales Director Carlo Nett CH-7000 Chur (Office) carlo.nett@bostik.com M+41 (0) 79/2212958

§1 Allgemeines - Geltungsbereich

- Bis Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche auch zukünftigen Verträge mit Verbrauchern, Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen Spätestens mit der Entgegennahme unserer Waren gelten diese Bedingungen als angenommen. Geschäftsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir diesen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen. Im Einzelfall getorfene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. Diese Bedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künttige Verträge über den Verkauf und / der die Lieferung von Waren mit demselben Kunden, ohne dass in jedem Einzelfall diese erneut übermittelt werden mössten.
- oemseinen kunden, ohne dass in jedem Einzeitati diese erneut übermitteit werden müssten. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbezie-hung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige beruffliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäfts-bedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

§2 Vertragsschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- erklärt werden.

 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügsarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. In Fällen hoherer Gewalt verlängern sich vereinbarte Termine um die Dauer der damit verbundenen Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme von Lieferungen oder die Annahme der Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. Schadenersersatzansprüche des Bestellers gegen uns in diesem Zusammenhang sind ausgeschlossen. Den Fällen höherer Gewalt Stehen Fälle sonstiger unvorhergesehener Ereignisse bei uns oder unseren Zulieferern gleich, beispielsweise Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung. Epidemien, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Energie oder Roh-stoffen, behördliche Maßnahmen. Dies gilt nicht, soweit wir die unvorhergesehenen Ereignisse zu vertreten haben.

haben. Störungen durch oder aufgrund der Corona-Pandemie (COVID 19) gelten auch dann als höhere Gewalt, wenn sie bei Vertragsschluss schon absehbar waren. Sofern wir vereinbarte Termien mangels Selbstbelieferung nicht erfüllen können, verlängern sich die Termine zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist entsprechend, vorausgesetzt, dass (1) wir den Besteller hierüber unverzüglich hinformieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mittellen und (2) wir mit dem jeweiligen Zulieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind beide Seiten berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir un-

verzüglich erstatten

§3 Eigentumsvorbehalt

- \$3 Eigentumsvorbehalt
 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die
 der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns das Eigentum
 vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden
 Forderungen auch aus gleichzeitig der später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch
 dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden
 und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bel Zahlungsverzug des Kunden sind wir zur Rücknahme der Ware
 berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren
 Verwertungs befügt, der Verwertungserlos ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener
 Verwertungskosten anzurechnen. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt stets für uns, ohne
 dass uns daraus irgendwelche Plichten erwachsen. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung
 oder Verarbeitung, so überträgt uns der Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfange des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und
 verwahrt sie für uns unentgeltlich. Für die hiernach entstehenden Eigentumsrechte gilt dasselbe wie für die
 unter Vorbehalt gelieferte Ware. henden Eigentumsrechte an de verwahrt sie für uns unentgeltlic unter Vorbehalt gelieferte Ware.
- unter Vorbehalt gelieferte Ware.

 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern. Die Forderungen des kunden aus der Weiterveräußerung dier Vorbehaltsware, einschließlich extl. Bechte aus dem Bauhandwerkersicherungsgesetz, werden schon jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Gleiches gilt auch für den Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek gem. § 648 BGB. Wird die Vorbehaltsware vom Kunde zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußerung mit Werhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung im Verätlist des Rechnungswertes unserer Ware zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile haben, wird uns ein unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
- Teil abgetreten.

 3. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten sofern wir das nicht selbst tun und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, was geff die Nennung der Namen und Anschriften von Schulidnen und Baustellen beinhaltet. Zur weiteren Abtretung der Forderung ist der Kunde in keinem Falle berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunde nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erfolsen wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erfolsen wird unsere Forderung sofort fällig.
- Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten. Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr reallsierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

§4 Vergütung

- 94 vergurung

 Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer
 Versandkostenpauschale in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, aber mindestens 150,00 € netto. Bei
 Aufträgen unter 750,00 € Nettorechnungsbetrag sind wir berechtigt, die Frachtkosten zu berechnen. Sollten
 wir Frachtkosten übernommen haben, dann übernehmen wir damit nicht zugleich die Transportgefahr (§5 dieser Bedingungen bleibt unberührt).
- Wer Flachkobsterf über hörmfahr Anschleit, dam überneinnen wir damit, nicht zugelich die Hansprogelam (so dieser Bedingungen bleibt unberührt).

 Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, ist der Kaufpreis netto 30 Tage nach Rechnungsdatum per Überweisung zu zahlen (ch. der Betag muss innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum dem Konto des Verkäufers gütgeschrieben werden). Die Rechnung wird vom Verkäufer an dem Tag ausgestellt, an dem das Produkt an den Kaufer versendet wird. Diskontspesen, Bankspesen und Wechselsteuern gehen zu Lasten des Bestellers. Wechsel und Schecks gelten erst nach Enidsung als Zahlung Beffelds sich der Besteller im Verzug, so hat er vom Fallgekstatag an Zinsen in Höhe der von uns zu zahlenden Kreditkosten, mindestens Verzugssichaden nachweist. Die Geltendmachung weitzen Schadens bleibt vorbehalten. Werden uns nach Abschluss des Vertrags Unstande bekannt (die die Kreditwurdigkeit des Bestellers wesenlich zu mindem geeignet sind, so sind wir berechtigt, noch anstehende Lieferungen aus diesem oder anderen Geschäften nur segen Vorauszahlung auszuführen. Für bereits gelieferte, aber noch nicht bezahlte Ware hat der Besteller auf jederzeitiges Anfordern ausreichende Sicherheiten zu bestellen. Kommt der Besteller der Vorauszahlung der Sicherheitseitsung nicht nach, sind wir nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt Leistung zu verlangen. Diese Regelung gilt nicht nur für Umstände, die erst nach Vertragsschluss bestanden, es sei denn, sie waren uns bei Vertragsschluss bekannt oder für uns erkennbar.
- Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegen-anspruch auf demselben Vertrageverhältnis beruht.
- anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

 Der im Vertrag genannte Kaufpreis beinhaltet keine Stauern. Er unterliegt der Mehnwertsteuer (d.h. zuzüglich Mehnwertsteuer) und 7 oder gef. anderen Stauern einschließlich unsatzsteuer und Steuern der
 steuern einschließlich unsatzsteuer und Steuern der
 schaftssteuer, die auf den Gewinn des Verfaufers anfallt. Wenn (i) der Verfauf der Produkte in Abgangsland
 aufgrund des Versandes oder Transports der Produkte ins Ausland von der Mehnwertsteuer befreit ist, und
 (ii) der Versand oder Transports der Produkte ins Ausland von der Mehnwertsteuer befreit ist, und
 (ii) der Versand oder Transports der Gerobutke ins Ausland von der Werhauffer ausgeführt wird, muss der
 Kaufer dem Verkaufer folgenden Dokumente (die, Begleitfoldwinnertation) vorlegen:

 Nachweise, die den Versand oder Transport der Produkte ins Ausland gemäß den im Abgangsland geltenden
 Vorschriften belgegen, müssen innerhalb von zwanzig (20) Tagen nach Versand oder Abrong der Produkte
 durch den Käufer oder am 15. Tag des folgenden Monats beim Erwerb mehrerer Produkte übermittelt werden
 und

 - durch den Käufer oder am 1b. iag oss i tugen uter mennet schriftliche Erklärung des Käufers, aus der folgt, dass die
 und im Falle einer Lieferung innerhalb der EU ist die schriftliche Erklärung des Käufers, aus der folgt, dass die
 Waren vom Käufer oder einem Dritten im Auftrag des Käufers in einen anderen Mitgliedstaat der EU befördert
 wurden, zu überreichen. Diese Erklärung muss den Anforderungen der im Abgangsland geltenden Vorschriften
 entsprechen und vom Käufer spätestens am zehnten (10) Tag des unf die Lieferung oder Abholung folgenden
 Monats an den Verkäufer übermittelt werden.

Monats an den verauurer übermitteit werden.
Sollte der Käufer die Begleitokourmentation nicht entsprechend der vorgenannten Bedingungen und Fristen zur Verfügung stellen und sollte dem Verkäufer nachträglich die Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden, so hat der Käufer auf Verlangen unverzüglich eine Entschädigung in Höhe (i) der geschuldeten Mehrwertsteuer zu zahlen, (ii) alle Strafen und Verzugszinsen zu erstatten, die der Verkäufer aufgrund der nicht entrichteten Mehrwertsteuer oder der Nichtbereitstellung der Begleitdokumentation zu tragen hat, und (iii) gegebenenfalls angefallene Anwaltskosten bis zu einem Betrag von 10.000 € zu erstatten.

§5 Gefahrübergang

- Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware gehen mit der Übergabe, beim Versendungskauf bereits mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstatt auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
- 3. Das Abladen des Lieferfahrzeuges ist alleinige Angelegenheit des Kunden, der für geeignete Abladevorrichtungen zu sorgen und die erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen hat. Überschreitet der Abladevorgang eine nach den Umständen des Falles angemessene Fist, kann eine angemessene rotze und gestandig (Standigsdig verlangt werden, die der Höhe nach mindestens dem durch die eingesetzte Spedition in Rechnung gestellten

§6 Gewährleistung

- Der Kunde ist zur unverzüglichen Prüfung der Ware verpflichtet. Alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengen und Falschlieferungen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Kaufmannes gem. § 377 HGB Dieben unberührt.
- genheiten des Kaufmannes gem. § 377 HGB bleiben unberührt. Stellt der Kunde Mangel der Ware fest, bezoiglich derer er Rechte geltend machen will, darf er nicht über die Ware verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weitergegeben, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist. Der Kunde ist femer verpflichtet, uns die Möglichkeit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf unser Verlangen den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitgleit der Mängelruge. Ist der Kunde Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Außerungen, Anpreisungen oder Werbung, stellen keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangebe der Ware durch uns nicht.

- Erhält der Kunde eine mangelhafte Verwendungsanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Verwendungsanleitung verpflichtet.
- Die Haftung für Schäden, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, Ve änderung der Ware, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung zurückgehen, i
- ausgeschlossen. Liegt ein Mangel vor, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, Schlägt die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung Schlägt die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergitzung (Minderung) oder Rückgängle-machung des Vertragses (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfüggen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfüggen Mängels, steht dem Kunden jedoch kein Rücktritstent zu. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- und Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag steht ihm daneben kein Schadensersatzlangeruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatzla verbinkt sich auf die Differenz zusischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

- Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverietzung argiistig verursacht haben. Sachmängelansprüche verjähren in 1 Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b (Rückgiffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB oder in anderen Vorschrifften längere Fristen zwingend vorschribten. Regressforderungen des Kunden nach § 445a BGB bestehen nur, wenn der geltend gemachte Mangel bereits beim Diergang der Gefahr auf den Kunden vorhanden war. Der Kunde hat die bestehenden Untersuchungs-und Rügepflichten im Sinne des § 377 HGB zu beachten. Verletzt der Kunde die bestehenden Untersuchungs-und Rügepflichten, sind wir zum Ersatz der geltend gemachten Regressforderung nicht verpflichtet, § 445a Abs. 4 BGB. Die Kosten unserer unberechtigten Inanspruchnahme trägt in diesem Fall der Kunde.

§7 Haftungsbeschränkung

- Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unserer Organe und leitenden Angestellten sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des K\u00f6rpers oder der Gesundheit unbeschr\u00e4nkt. Die Haftung f\u00fcr die Verletzung vertragswesentlicher Plichten wird begernst auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Eine vertrags-wesentliche Plicht ist eine Plicht, deren Erfüllung die ordnungsgern\u00e46e Durchf\u00fchrung des Vertrags überhaupt erst erm\u00f6glicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner reglen\u00e4\u00e48ig vertrauen darf.
 Die Haftung f\u00fcr normale und leichte Fahrl\u00e4ssigkeit der Organe und leitenden Angestellten wird im \u00fcbrigen ausseschlossen.
- ausgess-ittösseri.

 3. Handeln unsere Efrüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB vorsätzlich oder verletzen sie Leben, Körper oder Gesundheit, haften wir unbegrenzt. Für den Fall des grob fahrlässigen Handelns oder der Verletzung von vertragswesentlichen Pichten i. S. v. Abs. 1 von Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB wird die Hattung auf den vertragstysisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung für Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen.
- ausgeschnossen.

 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.

 Soweit der Kunde für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außerwerhältnis selbst haftet.
- Organisationschenden gesetzt ist um Frankenbernsteine Status Institute. In Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. 5 ist der Kunde auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückurfanschen. Über inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückurfansfähahmen werden wir den Kunden soweit möglich und zumutbar unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bieben sonstige gesetzliche Ansprüche.

98 Ethik und Compliance

Der Verkäufer fordert den Käufer auf, bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit und der Durchführung des Vertragsverhältnisses die Werte des Verkäufers, die im Ethik- und Verhaltenskodex der Arkema-Gruppe aufgeführt sind (in der jeweils gültigen Fassung) und unter www.arkema.com abrufbar sind, zu berücksichtigen. Der Käufer vergrüchtet sich und Unternehmen mit denen er im Rahmen der Vertragsdurchführung zusammenarbeitet dazu, (A) die Leitlinien zur Korruptionsbekämpfung der Arkema-Gruppe (in der jeweils aktuellen Fassung), die unter www.arkema.com abrufbar sind, zu beachten und (B) alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen betreffend
() die Bekämpfung von Korruption und unrechtmäßige Einflussnahme;
(ii) die Ausfuhrkontrolle.

(ii) die Ausfuhrkontrolle.

Insbesondere versichert und garantiert der Käufer in dieser Hinsicht, dass er Kenntnis von den Ausfuhrbeschränkungen, denen bestimmte Länder nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Armerika und der Vereiniten Nationen unterliegen, sowie von Einzelpersonen, juristischen Personen oder Produkten gegen die sich Ausfuhrbeschränkungen richten hat ("Ausfuhrbeschränkungen"). Der Käufer verpflichtet sich, Exportbeschränkungen jederzeit einzuhalten und die Produkte nicht an natürliche oder juristische Personen zu verkaufen, mit denen nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereiniten Nationen erstellt wurden kein Handel betrieben werden darf.

(iii) Menschenrechte (iv) den Schutz der Umwelt. Wenn der Käufer die Bestimmungen dieses Artikels nicht einhält, kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte oder Rechtsmittel, die ihm aufgrund dieser AGB oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zustehen, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von allen Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Strafen, Kosten und Ausgaben jeglicher Art freizustellen, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels durch den Käufer und/oder seine Mitauftragnehmer ergeben.

Mitauftragnehmer ergeben.

\$9 Datenverarbeitung/Sonstiges

Der Käufer verpflichtet sich, seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass ihre personenbezogenen Daten vom Verkäufer, den weiteren Unternehmen der Unternehmensetzunge, der der Verkäufer angehört, und den Dienstleistem des Verkäufers für die Auftragsverwaltung, die Überwachung der Kunden-) hinteressentenbeziehungen und die Verwaltung sowie Durchführung des Verkaufsvorgangs verwendet. Bei den Daten handelt es sich insbesondere um den Vor- und Nachamene, die Position und die Kontaktinformationen der Mitarbeiter des Käufers. Diese personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses aufbewahrt und anschließend gemäß den geltenden Bestimmungen archivier. Nur ordnungsgemäß befügte Mitarbeiter des Verkaufsres haben Zugriff auf die personenbezogenen Daten. Werden Stein der
§10 Schlussbestimmungen

- \$10 Schlussbestimmungen

 1. Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird als Gerichtsstand unser Geschäftssitz in Schwepnitz vereinbart, soweit es sich bei dem Käufer um einen gewerblichen Kunden in der Form des Vollkaufmanns handet. Ist der Käufer Verbraucher gelten die gesetzlichen Regelungen zum Gerichtsstand.

 2. Für die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

 3. Falls einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der Übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist dann durch eine götlige Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck und dem mutmaßlichen Willen der Vertragsparteien möglichst nahekommt.

Stand: 02/2022

§1 Allgemeines – Geltungsbereich

- \$1 Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche auch zukünftigen Verträge mit Verbrauchern, Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen, Spätestens mit der Entgegenahme unserer Waren gelten diese Bedingungen als angenommen. Geschäftsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir diesen nicht nochmas ausdrücklich widersprechen. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenahreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Klagemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Er den inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. Diese Bedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmerwereinbarung auch für künftige Vertrage über den Verkauf und Ger die Lieferung von Waren mit demselben Kunden, ohne dass in jedem Einzelfall diese erneut übermittelt werden müssten.
- aemseinen kunden, onne dass in jedem Einzeltall diese erneut übermitteit werden müssten. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbezie-hung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäfts-bedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

§2 Vertragsschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- erklärt werden.

 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulleferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulleferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügsbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. In Fällen höherer Gewalt verlängem sich vereinbarte Termine um die Dauer der damit verbundenen Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Bestellei rinfolge der Verzögerung die Abnahme von Lieferungen oder die Annahme det Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. Schadenersestazensprüche des Bestellers gegen uns in diesem Zusammenhang sind ausgeschlossen. Den Fällen höherer Gewalt stehen Fälle sonstiger unvorhergesehener Ereignisse bei uns oder unseren Zulleferern gleich, beispielsweise Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung. Epidemien, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Energie oder Röhstoffen, behördliche Maßnahmen. Dies gilt nicht, soweit wir die unvorhergesehenen Ereignisse zu vertreten haben.

riaderi. Störungen durch oder aufgrund der Corona-Pandemie (COVID 19) gelten auch dann als höhere G sie bei Vertragsschluss schon absehbar waren.

sie bei Vertragsschluss schon absehbar waren.
Sofern wir vereinbarte Termine mangels Selbistbelieferung nicht erfüllen können, verlängern sich die Termine zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist entsprechend, vorausgesetzt, dass (f) wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mittellen und (2) wir mit dem jeweiligen Zulleferer ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben.
Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind beide Selten berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzuruteren, eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellens werden wir un-

verzüglich erstatter

§3 Eigentumsvorbehalt

- \$3 Eigentumsvorbehalt
 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die
 der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns das Eigentum
 vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der Kunftig entstehenden
 Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen begilchen sind. Dies gilt auch
 dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden
 und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zur Rücknahme der Ware
 berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren
 Verwertung befug, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener
 Verwertungskosten anzurechnen. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt stets für uns, ohne
 dass uns daraus figendwelche Plichten erwachsen. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung
 oder Verarbeitung, so überträgt uns der Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfange des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und
 verwahnt sie für uns unentgeltlich. Für die hiernach entstehenden Eigentumsrechte gilt dasselbe wie für die
 unter Vorbehalt geleiferte Werhentswerten. henden Eigentumsrechte an de verwahrt sie für uns unentgeltlie unter Vorbehalt gelieferte Ware.
- unter Vorbehalt gelieferte Ware.

 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern. Die Forderungen des künden aus der Weiterveräußerung dier Vorbehaltsware, einschließlich extl. Rechte aus dem Bauhandwerkersicherungsgesetz, werden schon jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Gleiches gilt auch für den Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek gem. § 648 BGB. Wird die Vorbehaltsware vom Kunde zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußerung mit Werhältnis des Rechungswertes unserer Ware zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung im Verhältnis des Rechungswertes unserer Ware zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile haben, wird uns ein unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
- Teil abgetreten.

 Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten sofern wir das nicht selbst tun und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, was gef die Nennung der Namen und Anschriften von Schuldnern und Baustellen beinhaltet. Zur weiteren Abtretung der Forderung ist der Kunde in keinem Falle berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factorig ist dem Kunde nur unter der Vorsussetzung gestatet, dass dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert unserer gescherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unserer Forderung sofort fällig.
- Erioses wird uriseer Forderung south talleg.

 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten.

 Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr reallsierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

§4 Vergütung

- Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale in Höhe von 10% des Nettowarnewretes, aber mindestens 150,00 € netto. Bei Aufträgen unter 750,00 € Nettorechnungsbetrag sind wir berechtigt, die Frachtkosten zu berechnen. Sollten wir Frachtkosten Dernommen haben, dann übernehmen wir dramit nicht zugleich die Transportgefahr (§5 dieser Bedingungen bleibt unberührt). Söfern nichts anderes ausdrücklich wereinbart wurde, ist der Kaufpreis netto 30 Tage nach Rechnungsdatum dern Konto des Verkäufers gutgeschnieben werden). Die Rechnung wird vom Verkäufer an dem Tag ausgestellt, an dem das Produkt an den Käufer versendet wird. Diskontspesen, Bankspesen und Wechselsteuern gehen zu Lasten des Bestellers. Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung als zahlung. Befindet sich der Besteller im Verzug, so hat er vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe der von uns zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von 8 Prozentpunkten über dem Basisinssatz zu zahlen, sofern der Besteller incht einen geringeren Verzugsschaden nachweist. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Werden uns nach Abschluss des Vertrags Umstande bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Besteller wiche einen geringeren Verzugsschaden nachweist. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Werden uns nach Abschluss des Vertrags Umstande bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Besteller wicher der Besteller mit gegen Vorauszahlung auszuführen. Für bereits gelleferte, aber noch nicht bezught ber der Besteller auf jederzeitiges Anfordern ausreichende Sicherheiten zu bestellen. Kommt der Besteller und er Besteller und er der Besteller und der der Vorausza
- Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kan ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn anspruch auf demselben Vertragsverhältinb beruht.
- anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

 Der im Vertrag genannte Kaufpreis beinhaltet keine Stauern. Er untartlegt der Mehrwertsteuer (d.h. zuzüglich Mehrwertsteuer) und / oder gef. anderen Stauern einschließlich unsatzsteuer und steuern, der

 Lich Mehrwertsteuer und / oder gef. anderen Stauern einschließlich unsatzsteuer und steuern, der

 Stauern einschließlich und stauern der steuern der stauern einschließlich und stauern der Bereit Kie sich auf stauern der Bereit kie der Stauern der Bereit stauern die auf den Gewinn des Verfaufers anfallt. Wenn (i) der Verkauf der Produkte in Abgangsland aufgrund des Versandes oder Transports der Produkte ins Ausland von den Hehrvertsteuer befreit ist, und

 (ii) der Versand oder Transport der Produkte ins Ausland von den Hehrvertsteuer befreit ist, und

 (ii) der Versand oder Transport der Produkte ins Ausland gemäß den im Abgangsland geltenden

 Vorschriften belegen, müssen innerhalb von avanzig (20) Tagen nach Versand oder Abnoung der Produkte

 durch den Käufer oder am 15. Tag des folgenden Monats beim Erwerb mehrerer Produkte übermittelt werden

 und
- durch den Kaufer oder ann in iteg des ongestellt und den Kaufers der der kaufers der des kaufers aus der folgt, dass die Varen vom Kaufer oder einem Dritten im Auftrag des Kaufers in einen anderen Mitgliedstaat der EU befordert wurden, zu überreichen. Diese Erklärung muss den Anforderungen der im Abgangsland geltenden Vorschriften entsprechen und vom Kaufer spatestens am zehnten (10) Tag des auf die Lieferung oder Abholung folgenden Monats an den Verklaufer übermittelt werden.

Monats an den Verkäufer übermittett werden. Sollte der Kaufer die Begleichkourmentation nicht entsprechend der vorgenannten Bedingungen und Fristen zur Verfügung stellen und sollte dem Verkäufer nachträglich die Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden, so hat der Kaufer auf Verlangen unverzüglich eine Entschadigung in Höhe (i) der geschuldeten Mehrwertsteuer zu zahlen, (ii) alle Strafen und Verzugszinsen zu erstatten, die der Verkäufer aufgrund der nicht entrichteten Mehrwertsteuer oder der Nichtbereitstellung der Begleitdokurmentation zu tragen hat, und (iii) gegebenenfalls angefallene Anwaltskosten bis zu einem Betrag von 10.000 eZ uer statten.

§5 Gefahrübergang

- Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware gehen mit der Übergabe, beim Versendungskauf bereits mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
- Das Abladen des Lieferfahrzeuges ist alleinige Angelegenheit des Kunden, der für geeignete Abladevor-richtungen zu sorgen und die erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen hat. Überschreitet der Abladevorgang eine nach den Umstahden des Falles angemessene Frist, kann eine angemessene Versit ung (Standgeld) verlangt werden, die der Höhe nach mindestens dem durch die eingesetzte Spedition in Rechnung gestellten

§6 Gewährleistung

- Der Kunde ist zur unverzüglichen Prüfung der Ware verpflichtet. Alle offensichtlichen und/oder er Mängel, Fehlmengen und Falschlieferungen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Weitergehend genheiten des Kaufmannes gem. § 377 HGB bieben unberührt.
- genheiten des Kaufmannes gem. § 377 HGB bleiben unberührt. Stellt der Kunde Mangel der Ware fest. bezüglich derer er Rechte geltend machen will, darf er nicht über die Ware verfügen, dh. sie darf nicht geteilt, weitergegeben, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Enigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist. Der Kunde ist ferner verpflichtet, uns die Möglichkeit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf unser Verlangen den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitgeliet der Mangelrüge. Ist der Kunde Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Außerungen, Anpreisungen oder Werbung, stellen keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtseinne erhalt der Kunde durch uns nicht.

- Erhält der Kunde eine mangelhafte Verwendungsanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Verwendungsanleitung verpflichtet.
- Die Haftung für Schäden, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, änderung der Ware, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung zurückgehen
- ausgeschlossen. Liegt ein Mangel vor, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung Schlägt die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergitzung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängels, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
 Wählt der Kunde wegen eines Rechts- und Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag steht ihm daneben kein Schadenerestatzanepruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz verbleibt die Wäre beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenerestatz her versichen Kauftersie und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- Sachmängelansprüche verjähren in 1 Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB oder in anderen Vorschriften längere Fristen zwingend vorschriebt.
- Regressforderungen des Kunden nach § 445a BGB bestehen nur, wenn der geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang die Fefahr auf die Nach von der Schaft und des Schaft des Schaft und des Schaft und sich sich sich der Schaft und Stegenflichen im Sinne des § 377 HGB zu beachten. Verletzt der Kunde die bestehenden Untersuchungs-und Rügepflichten, sind wir zum Ersatz der geltend gemachten Regressforderingen und Schaft und von der Schaft und verschaft und von der Schaft und von der Schaft und verschaft
- \$7 Haftungsbeschränkung
 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unserer Organe und leitenden Angestellten sowie im Falle
 der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Die Haftung für die Verletzung
 vertragswesentlicher Plichten wird begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Eine vertragswesentliche Plicht leit eine Plicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
 erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
 Die Haftung für normale und leichte Fahrlässigkeit der Organe und leitenden Angestellten wird im Übrigen
 ausgeschlössen.
- Handeln unsere Effüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB vorsätzlich oder verletzen sie Leben, Körper oder Gesundheit, haften wir unbegrenzt. Für den Fall des grob fahrlässigen Handelns oder der Verletzung von vertragswesentlichen Plichten i. S. v. Abs. 1 von Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB wird die Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung für Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen.

- ausgeschlossen."

 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
 Soweit der Kunde für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhäthis selbst haftet.
 Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. 5 ist der Kunde auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatzen, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Kunden soweit möglich und zumutbar unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.

98 Ethik und Compliance

Der Verkäufer fordert den Käufer auf, bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit und der Durchführung des Vertragsverhältnisses die Werte des Verkaufers, die im Ethik- und Verhaltenskodex der Arkema-Gruppe aufgeführt sind (in der piveiells gültigen Fassung) und unter www.arkema.com abrufbar sind, zu berücksichtigen. Der Käufer verpflichtet sich und Unternehmen mit denen er im Rahmen der Vertragsdurchführung zusammenarbeitet dazu, (A) die Leitlinien zur Korruptionsbekämpfung der Arkema-Gruppe (in der jeweils aktuellen Fassung), die unter www.arkema.com abrufbar sind, zu beachten und (B) alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen betreffend
() die Bekämpfung von Korruption und unrechtmäßige Einflussnahme;
(ii) die Ausfuhrkontrolle.

(ii) die Ausfuhrkontrolle. Insbesondere versichert und garantiert der Käufer in dieser Hinsicht, dass er Kenntnis von den Ausfuhrbe-schränkungen, denen bestimmte Länder nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen unterliegen, sowie von Einzelpesronen, juristischen Per-sonen oder Produkter gegen die sich Ausfuhrbeschränkungen nichten hat (Ausfuhrbeschränkungen). Der Kaufer verpflichtet sich. Exportbeschränkungen jederzeit einzuhalten und die Produkte nicht an natürliche der juristische Personen zu verkauffen, mit denen nach den Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen erstellt wurden kein Handel betrieben werden darf.

(iii) Menschenrechte ((iv) den Schutz der Umwelt. Wenn der Käufer die Bestimmungen dieses Artikels nicht einhält, kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte oder Rechtsmittel, die ihm aufgrund dieser AGB oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zustehen, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von allen Ansprüchen, Schäden, Verlussen, Staffen, Kosten und Ausgaben jeglicher Art freizustellen, dies ich aus oder im Zusammenhang mit einer Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels durch den Käufer und/oder seine Mitauftragnehmer ergeben.

§9 Datenverarbeitung/Sonstiges

§9 Datenverarbeitung/Sonstiges

Der Käufer verpflichtet sich, seine Mitzheiter darüber zu informieren, dass ihre personenbezogenen Daten vom Verkäufer im Rahmen dieser AGB gesammelt und verarbeitet werden. Die Daten der Mitarbeiter werden vom Verkäufer, den weiteren Unternehmen der Unternehmensgruppe, der der Verkäufer angehört, und den Dienstleisten des Verkäufers für die Auftragsevervattung, die Überwachung der Kunden-1 interessentenbeziehungen und die Verwaltung sowie Durchführung des Verkaufsvorgangs verwendet. Bei den Daten handelt es sich insbesondere um den Vor- und Nachamenn, die Position und die Kontaktinformationen der Mitarbeiter des Käufers. Diese personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses aufbewaht und anschließend gemäß den geltenden Bestimmungen archiviert. Nur ordnungsgemäß befügte Mitarbeiter des Verkäufers haben Zugriff auf die personenbezogenen Daten. Diese Daten können an Dritte Übertragen werden soweit dies zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen erforderlich ist. Nach geltendem Recht haben die Mitarbeiter des Käufers das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie berichtigen zu lassen, deren Löschung zu vertangen und ihrer Verarbeitung aus Gründen, die mit ihrer persönlichen Situation zusammenhängen, zu widersprechen oder die Einschränkung der Verarbeitung zu vertangen. Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie eine Anfrage an dataprotection@ arkema.com richten. Die betroffenen Mitarbeiter des Käufers haben auch das Recht, sich an die zuständige Datenschutzbehörde zu wenden.

§10 Schlussbestimmungen

- §10 Schlussbestimmungen
 Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird als Gerichtsstand unser Geschäftssitz in Borgholzhausen vereinbart, soweit es sich bei dem Käufer um einen gewerblichen Kunden in der Form des Vollkaufmanns handelt. Ist der Käufer Verbraucher geiten die gesetzlichen Regelungen zum Gerichtsstand. Für die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
 Falls einzelne Bestimmungen dieser Verkaufz- und Lieferbedingungen unwirksam sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist dann durch eine gültige Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck und dem mutmaßlichen Willen der Vertragsparteien möglichst nahekommt.

Stand: 02/2022

INHALTS-VERZEICHNIS

ALPHABETISCH

A		В		D	
A325 UNIVERSAL ACRYL	157	B535 DACH DICHT BITUMEN	154	DÄMMPLATTEN	46/86
A585 MALER ACRYL	157	B545 DACH DICHT FASER			
A630 FOIL 'N' FIX INNEN		BA940 PREMIUM MULTIÖL			
A755 FASSADEN ACRYL	157	BERUFSBEKLEIDUNG		E	
A785 HIGH GRIP DECO		BLOCK A575 HYDRO LIQUID		EPOXAN REINIGER	18 ⁻
A790 RISS ACRYL		BLOCK A715 HYDRO CRÈME	124	ESTRICHWELLENVERBINDER	188
A920 EXPRESSMORTEL	153	BLOCK B515 TERRA 1K	132		
A930 RENOLIGHT ACRYL	156	BLOCK B525 TERRA 2K	132		
A975 PREMIUM ACRYL		BLOCK B536 TOP FIX		F	
A980 TURBO ACRYL		BLOCK B591 TOP SEAL		FIX A305 CLASSIC & LEITZUSATZ 3000) 62
ANRÜHRTOPF		BLOCK B705 TOP ELASTIC	121	FIX A955 VARIO	
AQUA BLOCKER® VLIES		BLOCK B731 TERRA ISO		FIX A995 VLIES	62
ARDACOLOR CLASSIC		BLOCK B732 TOP BOND		FLOORFLEX CLASSIC	
ARDACOLOR FLEX		BLOCK B733 TOP FILL	120	FLOORFLEX XTREM	
ARDACOLOR MAXI		BLOCK B734 TOP COAT		FLOORFLEX XXL	
ARDACOLOR MIX		BLOCK B738 / B747 / B766 TOP TAPE	122/165		
ARDACOLOR POWER	110	BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT	132		
ARDACOLOR PREMIUM+		BLOCK B781 TERRA MEMBRAN	133	G	
ARDACOLOR SAND	112	BLOCK B786 TERRA SLIM	131	GLASFASER	39/8/
ARDACOLOR XTREM EASY	111	BLOCK B981 TOP SPRAY		GLASGEWEBEKLEBER	
ARDACOLOR XTREM MULTI		BLOCK C514 TERRA 1K FLEX	130	GLÄTTMITTEL	
ARDAFIX FLEX	100	BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX	130	GRIP A381 CLASSIC	
ARDAFIX MARMOR PLUS	102	BLOCK C581 HYDRO LOCK		GRIP A500 MULTI	
ARDAFIX PRO	100	BLOCK C583 TERRA LOCK	126	GRIP A526 MULTI	
ARDAFLEX® FLEXMORTEL		BLOCK C781 TERRA LOCK XS		GRIP A936 XPRESS	
ARDAFLEX® MARMOR FAST	102	BLOCK C901 TERRA SPECIAL	131	GRIP B501 BITUMEN	
ARDAFLEX® MARMOR	102	BLOCK C902 TERRA XPRESS	130	GRIP N511 TOP TAPE	
ARDAFLEX® MULTI		BLOCK C903 TERRA LIQUID	131	GRIP X910 FILL & WOOD	
ARDAFLEX® S2 PREMIUM	98	BLOCK H777 AQUA BLOCKER	135	OKIP ASIOTILL & WOOD	
ARDAFLEX® TOP	99	BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQU	ID136		
ARDAFLEX® TOP2		BLOCK N521 MULTI SPRAY		H	
ARDAFLEX® TURBO	99	BLOCK N531 MULTI FIBER	136	H355 SUPERGRIP CLASSIC	14
ARDAFLEX® ULTIMATE	99	BLOCK T506 TERRA FABRIC	132	H360 SEAL 'N' FLEX BASIC	
ARDAFLEX® XTREM		BLOCK T516 BALCON TAPE	138	H551 SUPERGRIP MULTI	
ARDAFLEX® XXL		BLOCK T766 HYDRO INJECT	125	H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE	
ARDAGRIP CLASSIC	79	BLOCK X701 TERRA 2K FLEX		H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP	
ARDAGRIP XTREM		BLOCK X747 BALCON 2K	138	H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM	
ARDALAN® AQUA		BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 21		H750 SEAL IN BOIND PREMION	
ARDALAN® XSAND		BLU TACK		H755 PARKETT HYBRID	
ARDATAPE 100 SPECIAL		BOSTIK 1475		H780 SUPERGRIP TRANSPARENT	
ARDATAPE 120 EASY		BOSTIK 1513			
ARDATAPE 120 EXTRA		BOSTIK 1517 R		H785 HIGH TACK	
ARDATAPE 120 FLEX		BOSTIK 3070		H920 SUPERGRIP CLEAR	
ARDATAPE DBE LINKS/RECHTS		BOSTIK 3071		H930 SUPERGRIP METALL	
ARDATAPE FLOOR		BOSTIK 7431		HANDFUGENPISTOLE PZ 600	
ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE		BOSTIK 7432		HYTEC A370 RAPID	
ARDATAPE MFE		BOSTIK 7434		HYTEC E730 XTREM	
ARDATAPE MDE		BOSTIK ROLL 240		HYTEC E736 TURBO	
ARDATAPE PROTECT		BOSTIK ROLL 25/50/85		HYTEC H960 HYBRID	
ARDATAPE SILENCE		BOSTIK ROLL 740	60	HYTEC P510 RENORAPID	32/80
ARDATAPE STRONG					
ARDATAPE WALL				2.4	
ARDATEC 1K FLEX		C		M	
ARDATEC 2K FLEX		CLEAN R581 ANTI SULFAT	140	MITTELBETTMORTEL TURBO WEISS	103
ARDATEC FLEXDICHT+		CONTACOLL		MIX A572 PROTECT	139
ARDATEC MEMBRAN		CONTACT A950 ECO		MIX A793 EMULSION	139
ARDATEC XTREM		CONTACT N525 MULTI	59	MIX A938 SPLIT	
ARMIERUNGSGEWEBE 100	47	CONTACT N726 MULTI ST		MIX C714 CEMENT TURBO	138

INHALTS-**VERZEICHNIS**

ALPHABETISCH

N	RENO C788 FILL TURBO137
N555 DACH DICHT FIX154	RENO C793 FILL XXL RAPID126
NBS PISTOLE SPEZIAL SCHWARZ188	RENO E753 INJECT XTREM127
NBS SCHAUMPISTOLE188	RENO P520 EASY30/81
NIBOCLEAN PRO186	RENO X588 FILL 2K ALLROUND138
NIBOFIX NETZ60	
NIBOFLOOR SW 29274	
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE46	S
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE	S300 SANITAR SILICON161
NIBOLAY RENOFLEECE	S700 SANITAR SILICON PREMIUM113/160
NIBOLAY RV 250	S705 HT SILICON A162
NIBOLAY TS 150	S730 SANITAR SILICON PRO113/161
NIBOLAY TS 300	S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON153
NIBOLAY TS 450	S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON154
NIBOLAT 13 43043	S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1
	\$905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM162
P	\$960 MARMOR SILICON114/162
P100 REINIGER POWER179	SCHMELZKLEBESTIFTE
P300 MONTAGE B3*179	SILIKONENTFERNER T113
P305 MONTAGE PRO B3*177	SIMSONTOP
P306 MONTAGE PRO BETON B3*178	SKELETTPISTOLE188
P325 MONTAGE 2K B3*	SL A960 VARIO
P341 MONTAGE BRUNNEN B3*	
P525 MONTAGE PRO ALL SEASONS B3*178	SL C350 UNIVERSAL
P545 MONTAGE PRO B2177	SL C510 PRO34/83
P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K	SL C710 BEST33/82
P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K	SL C780 FLEX
P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3* 169	SL C910 XPRESS
P580 SUPERGRIP XTRA POWER147	SL C920 RENO ST
P741 MONTAGE B2	SL C940 XL34/83
	SL C970 RENOPLUS38/83
P742 MONTAGE BRUNNEN B2	SL G340 ALPHA37
P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K 174	SL G560 ALPHA FASER37
P755 MONTAGE PRO ALL SEASON B2177	SL G720 ALPHA BEST 36
P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ176	SL G905 ALPHA ST38
P771 MONTAGE PRO DAMMSTOFF B1 169	SMART CLICK
P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM152	SOLVENT 270187
P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2 169	SOLVENT 280187
P955 MONTAGE PRO MAXI B2177	SOLVENT 300187
P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1168	STIX A303 MULTI PROJECT52
P975 MONTAGE PRO WDVS B1 169	STIX A320 TEX PROJECT54
PISTOLE FLACHDACHSCHAUM188	STIX A330 LINO PROJECT57
PRESTIK® AE158	STIX A340 LVT PROJECT56
PRESTIK® KNETDICHTUNG158	STIX A530 TEX POWER53
PRIMER 5003 SK163	STIX A540 MULTI PLUS52
PRIMER 5004 NSK163	STIX A550 POWER ELASTIC55
PRIMER 5005 MS/ST164	STIX A740 MULTI BEST52
PU SCHAUMENTFERNER T112179	STIX A930 MULTI FASER51
	STIX A970 ELECTRO52
	STIX H995 ELASTIC XTREM56
Q	STIX P956 2K56
QUARZSAND30	STUCCO W-14035/84
	SUPERGRIP 5001 HR163
	SUPERGRIP 5001 HR
R	JUPERGRIP JU/J103
RANDDÄMMSTREIFEN39/87	
RENO B994 FILL ASPHALT139	T
RENO C556 FILL XXL126	Т
RENO C747 FILL LIQUID137	TEC A981 FACADE CREME119
RENO C761 BASE127	TEC E538 X-BASE 2K141
RENO C762 FINISH127	TEC E546 X-COAT 2K140

RENO C788 FILL TURBO
S S300 SANITAR SILICON
T TEC A981 FACADE CREME119 TEC E538 X-BASE 2K141

TEC E/06 X-COAT 2K MULTI	140
TEC E764 X-COAT 2K FASER	140
TECHNIS C560 RAPID	41/85
TECHNIS C720 FLOW	
TECHNIS C910 MIX	41/85
TECHNIS E770 XTREM	41/86
TEXTILTAPETENKLEBER	73
TRASS- UND NATURSTEINMORTEL	103
1/	
V	
VK DICHTBAND BG 2	
VLIESKLEBER	74
W	
WASSEREIMER	188
WOOD A55 BASIC	69
WOOD A965 D3	70
WOOD H180 CLASSIC	68
WOOD H200 ELASTIC	68
WOOD H330 ECO	68
WOOD H550 ECO PLUS	68
WOOD H770 ECO PREMIUM	67
WOOD H944 XTREM	69
WOOD P918 2K	69
WOOD DOTS DEDAID	60





GERMANY

Bostik GbH Industriestraße 11 D-33829 Borgholzhausen TeL+49 (0) 5425-8010 info.germany@bostik.com www.bostik.de

Bostik Technology GmbH Industriestraße 1-7 D-01936 Schwepnitz Tel. +49 (0) 35797-6460 schwepnitz.info@bostik.com

Bostik Aerosols GmbH Giebelstadter Weg 16 D-97234 Albertshausen Tel. +49 (0) 9366-90710 info.aerosols@bostik.com

SWITZERLAND Bostik Schweiz AG Landquartstrasse 3 CH-9320 Arbon Tel. +49 (0) 5425-8010 www.bostik.de

AUSTRIA

Bostik GmbH, Zweigniederlassung Wöllersdorf Steinabrücklerstraße 48 A-2752 Wöllersdorf Tel. +43 (0) 2633-413990 info.austria@bostik.com

This magazine is published by **Bostik GmbH**

Design and editorial support: RED AGENCY PARIS

Photo credits: Bostik - Tarkett - Objectflor® - Gerflor - Balsan - Ege - Shutterstock® - Getty Images® - Adobe Stock As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.