



# Ardaflex® S2 Premium

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΕΛΑΦΡΥ, ΛΕΥΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Για κεραμικά πλακίδια και πλάκες
- Για πλακίδια από πορσελάνη και υαλοπηφίδες
- Για μάρμαρο και φυσικούς λίθους
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και εφαρμογές κάτω από το νερό
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμαινόμενες επιφάνειες
- Πολύ υψηλή απόδοση
- Εξαιρετικά εύκαμπτο (> 5mm)
- Άριστη εργασιμότητα
- Ταχείας ωρίμανσης και υψηλής σταθερότητας
- Αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό
- Με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο συγκόλλησης

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **Ardaflex® S2 Premium** είναι ένα λευκό συγκολλητικό κονίαμα, εξαιρετικά εύκαμπτο, χαμηλών εκπομπών σε ρύπους, με υψηλή αρχική πρόσφυση και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών για λεπτές στρώσεις. Χάρη στα ελαφριά πληρωτικά που περιέχει, το **Ardaflex® S2 Premium** χαρακτηρίζεται από υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα λεπτής στρώσης και έχει απαλή υφή που εγγυάται εξαιρετική εργασιμότητα.

Το **Ardaflex® S2 Premium** είναι συγκολλητικό κονίαμα ταχείας ωρίμανσης. Μετά από περίπου 5 έως 6 ώρες είναι έτοιμο για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και ευαίσθητων σε αποχρωματισμό φυσικών λίθων. Το σκληρωμένο συγκολλητικό κονίαμα είναι ανθεκτικό στη μόνιμη υγρασία και στον παγετό και εξαιρετικά εύκαμπτο.


Το **Ardaflex® S2 Premium** είναι ελεγμένο κατά το πρότυπο EN 12004-C2 FTE, καθώς και κατά το πρότυπο DIN EN 12002- S2, και συνεπώς, όχι μόνο πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για εύκαμπτες κόλλες πλακιδίων σε θέματα ελάχιστης παραμόρφωσης, αλλά τις υπερκαλύπτει.

Το **Ardaflex® S2 Premium** είναι πιστοποιημένο από τον φορέα GEV με Epicode EC1R λόγω των χαμηλών εκπομπών και διακρίνεται για την χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Ardaflex® S2 Premium** ενδείκνυται για την συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοπηφίδων και ψηφίδων πορσελάνης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και σε επιφάνειες κάτω από το νερό.

Το **Ardaflex® S2 Premium** είναι κατάλληλο για πλάκες από φυσικούς λίθους και σκυρόδεμα,

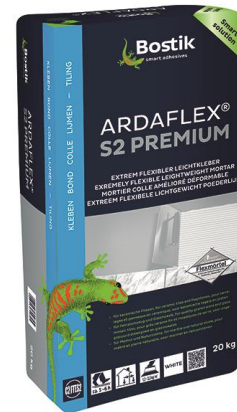

ημιδιαφανείς, ευαίσθητους σε αποχρωματισμό και βαθμονομημένους φυσικούς λίθους, κοινά είδη μαρμάρου καθώς και άκαμπτες μονωτικές πλάκες από PU, XPS κλπ.

Η χρήση του **Ardaflex® S2 Premium** συνιστάται ιδιαίτερα για τις ακόλουθες επιφάνειες:

- Υποστρώματα με κρίσιμη επιφάνεια πρόσφυσης, π.χ. εκτεθειμένο σκυρόδεμα, χυτά ασφαλτικά δάπεδα και επιφάνειες θειικού ασβεστίου, προ υπάρχουσες επενδύσεις πλακιδίων εσωτερικών χώρων, σοβάδες και γυψοσανίδες.

- Υποστρώματα όπου αναμένονται σημαντικές μεταβολές μήκους λόγω υψηλών διαφορών θερμοκρασίας, όπως λόγω βροχής, ηλιακής ακτινοβολίας, παγετού και χιονόπτωσης, π.χ. επιφάνειες με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπαλκόνια, ταράτσες και προσόψεις.

- Προκατασκευασμένο ή εργοταξιακό σκυρόδεμα που δεν έχει ωριμάσει πλήρως και αναμένεται συρρίκνωση.

- Εξωτερικοί χώροι και κατασκευές κάτω από το νερό, π.χ. πισίνες, σε συνδυασμό με τα συστήματα στεγάνωσης Ardatec της Bostik.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕ ARDAFLEX® S2 PREMIUM

Με το **Ardaflex® S2 Premium** μπορείτε να τοποθετήσετε ή να επικολλήσετε βαθμονομημένες πλάκες μαρμάρου, καθώς και ανοιχτόχρωμα και ημιδιαφανή είδη μαρμάρου.

### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, στεγνά και απαλλαγμένα από ρύπους ή αντικολλητικά μέσα. Κατάλληλα υποστρώματα για το **Ardaflex® S2 Premium** είναι σκυρόδεμα, ελαφρομετόν και πορομετόν, σοβάδες τσιμέντου, ασβέστη και γύψου, γυψοσανίδες, δομικά στοιχεία και δομικές πλάκες με βάση τον γύψο, επιφάνειες βάσεως τσιμέντου, χυτής ασφάλτου και θειικού ασβεστίου, πλάκες για επιφάνειες ξηράς δόμησης με βάση τον γύψο και παλαιότερες επιστρώσεις πλακιδίων.

Για απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. γύψου) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε αστάρι **Ardagrip Classic**. Για μη απορροφητικά και λεία υποστρώματα σε εσωτερικούς χώρους εφαρμόστε **Ardagrip Special** ή **Ardagrip Xpress**. Για μη απορροφητικά και λεία υποστρώματα σε εξωτερικούς χώρους ενδείκνυται το αστάρι **Ardagrip Xpress**. Εναλλακτικά μπορείτε να εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση **Ardaflex® S2 Premium** ως στρώση επαφής.

Οι επιφάνειες θειικού ασβεστίου (CA) πρέπει να είναι λειασμένες, χωρίς σκόνη, επαρκώς στεγνές και ασταρωμένες.

Η μέτρηση της υγρασίας γίνεται με τη μέθοδο καρβιδίου ασβεστίου (CM).

- <0,3% CM, θερμαινόμενες επιφάνειες θειικού ασβεστίου (CA)

- <0,5% CM, μη θερμαινόμενες επιφάνειες θειικού ασβεστίου (CA)

- <2,0% CM, θερμαινόμενα και μη θερμαινόμενα τσιμεντοκονιάματα δαπέδου (CEM)

Για την τοποθέτηση πλακιδίων σε μοριοσανίδες απαιτείται απομόνωση του υποστρώματος με μονωτική πλάκα ARDAL.

Ισχύουν τα σχετικά πρότυπα, οι οδηγίες και τα δελτία πληροφοριών ZDB, καθώς και οι γενικώς αναγνωρισμένοι κανόνες της τεχνολογίας.

## ΝΕΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Με το **Ardaflex® S2 Premium** μπορείτε να επικολλήσετε κεραμικά πλακίδια και πλάκες σε «νέα» τσιμεντοκονιάματα δαπέδου της κλάσης CT-F4 και εφεξής κατά DIN 13888. Από τη στιγμή που το τσιμεντοκονίαμα γίνεται βατό και το αργότερο 5 ημέρες από την ολοκλήρωση της επίστρωσής του, μπορεί να επικαλυφθεί.

## ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Το **Ardaflex® S2 Premium** είναι εξαιρετικά εύκαμπτο και συνεπώς δεν απαιτείται η εφαρμογή ασταριού κατά την τοποθέτηση νέων πλακιδίων πάνω σε παλιές επιστρώσεις πλακιδίων. Μια λεπτή στρώση συγκολλητικού κονιάματος ως στρώση επαφής είναι αρκετή.

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μην εφαρμόζετε το **Ardaflex® S2 Premium** σε θερμοκρασία κάτω των +5°C. Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπόψη το πρότυπο DIN 18157, Μέρος 1 σχετικά με την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με τη μέθοδο λεπτής στρώσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρμοί διαστολής στο υπόστρωμα θα πρέπει να διατηρηθούν και στην επίστρωση με τις ίδιες διαστάσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα πρέπει να δημιουργηθούν στην επίστρωση τηρώντας τις απαιτούμενες διαστάσεις και γεμίζονται με σιλικόνη Bostik **Sanitärsilicon Profi** για κεραμικά, με σιλικόνη Bostik **Marmorsilicon** για φυσική πέτρα ή με σιλικόνη Bostik **Unterwassersilicon** για εφαρμογή κάτω από το νερό όταν πρόκειται για πισίνες.

Για επιφάνειες από φυσική πέτρα και για πισίνες απαιτείται η προεργασία με αστάρι **5005 MS/ST** της Bostik.

## ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Σε ένα καθαρό δοχείο αναμειξτε το **Ardaflex® S2 Premium** με νερό βρύσης προσέχοντας να μην σχηματιστούν σβώλοι. Προσθέστε στο δοχείο ανάμειξης 20kg σκόνης κονιάματος και περίπου 5,2 λίτρα νερό. Για την ανάμειξη συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε αναμικτή κονιαμάτων. Αφού παρέλθουν περίπου 3 λεπτά, ανακατέψτε πάλι για λίγο το συγκολλητικό κονίαμα, το οποίο είναι πλέον έτοιμο για εφαρμογή. Μπορείτε να

εφαρμόσετε το μείγμα εντός διαστήματος περίπου 1 ώρας.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ

Αρχικά απλώστε το **Ardaflex® S2 Premium** με τη λεία πλευρά της σπάτουλας εφαρμογής πάνω στο υπόστρωμα δημιουργώντας μια λεπτή στρώση. Στη συνέχεια απλώστε και πάλι κονίαμα στη νωπή στρώση επαφής και «χτενίστε» το με σπάτουλα που έχει την κατάλληλη για το μέγεθος των πλακιδίων οδόντωση.

Φροντίστε όταν απλώνετε το κονίαμα, η επιφάνεια που καλύπτετε να είναι τόση, ώστε να μην προλαβαίνει αυτό να πήξει, προκειμένου τα υλικά επίστρωσης να επικολλώνονται με ελαφριά πίεση σε νωπή ακόμα στρώση. Ο χρόνος τοποθέτησης (ανοιχτός χρόνος συγκόλλησης) ανέρχεται ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και υποστρώματος σε περίπου 30 λεπτά. Σε εξωτερικές επιφάνειες καθώς και σε εφαρμογές κάτω από το νερό βεβαιωθείτε ότι τα κεραμικά υλικά επένδυσης έχουν κόλλα σε όλη την επιφάνεια και δεν δημιουργούνται κοίλα σημεία. Για αυτό τον λόγο προτείνεται η μέθοδος συγκόλλησης Buttering-Floating, η οποία προβλέπει την εφαρμογή κονιάματος τόσο στο υπόστρωμα όσο και στο πίσω μέρος των πλακιδίων.

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

Οδόντωση (mm)	Κατανάλωση (kg/m <sup>2</sup> )
4x4x4	1,2
6x6x6	1,5
8x8x8	1,8
10x10x10	2,3

## ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το επικαλυμμένο υπόστρωμα γίνεται βατό μετά από περίπου 5 έως 6 ώρες και μπορεί να αρμολογηθεί με τα αντίστοιχα κονιάματα αρμολόγησης Ardacolor της Bostik. Η επιφάνεια είναι έτοιμη προς χρήση μετά από περίπου 7 ημέρες.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιέχει τσιμέντο και αντιδρά αλκαλικά με το νερό. Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις κινδύνων και τις συμβουλές ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία και στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον για 6 μήνες.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### **Ardaflex® S2 Premium:**

Κωδικός No. 30602056 Σακί 20 Kg γκρι

### **Ardagrip Classic:**

Κωδικός No. 30604977 Μπουκάλι 1 kg ανοιχτό γκρι (10 τεμάχια ανά κιβώτιο)

Κωδικός No. 30604953 Δοχείο 5 kg ανοιχτό γκρι

Κωδικός No. 30604957 Δοχείο 10 kg ανοιχτό γκρι

Κωδικός No. 30821593 Βαρέλι 150 kg ανοιχτό γκρι

Κωδικός No. 30822176 Δεξαμενή 600 kg ανοιχτό γκρι

Κωδικός No. 30604956 Δεξαμενή 1000 kg ανοιχτό γκρι

### **Ardagrip Special:**

Κωδικός No. 30604976 Μπουκάλι 1 kg ανοιχτό γκρι (10 τεμάχια ανά κιβώτιο)


Κωδικός No. 30604958 Δοχείο 5 kg ανοιχτό γκρι

Κωδικός No. 30821627 Βαρέλι 150 kg ανοιχτό γκρι

### **Ardagrip Xpress:**

Κωδικός No. 30605606 Μπουκάλι 1 kg ανοιχτό γκρι (10 τεμάχια ανά κιβώτιο)

Κωδικός No. 30604952 Δοχείο 5 kg ανοιχτό γκρι



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία. Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικές τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι του εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπείας της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες τους.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απόχρωση	Φυσικό λευκό
Βάση	Τσιμεντοκονίαμα ειδικών εφαρμογών με ελαφριά πληρωτικά, ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη
Χρόνος εφαρμογής	Περίπου 1 ώρα ανάλογα με τη θερμοκρασία
Κατανάλωση ξηρού κονιάματος	1,2 - 2,4 kg/m <sup>2</sup> ανάλογα με την οδόντωση της σπάτουλας
Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας κόλλας	>30 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Αρμολόγηση	Μετά από περίπου 5 έως 6 ώρες, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Βατότητα	Μετά από περίπου 5 έως 6 ώρες, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Παράδοση προς χρήση	Μετά από περίπου 7 ημέρες
Θερμοκρασιακή αντοχή	+80°C
Ταξινόμηση κατά DIN EN 12004 - C2 TE	C = Βάσεως τσιμεντότου 2 = Πρόσφυση >1.0N/mm <sup>2</sup> σύμφωνα με DIN EN 1348 F = Ταχείας ωρίμανσης 0,5N/mm <sup>2</sup> μετά από μόλις 6 ώρες T = Θειξοτροπικό (υψηλή σταθερότητα) E = Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος (≥30λεπτά)
Ταξινόμηση κατά DIN EN 12002 - S1	Ελάχιστη παραμόρφωση βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας για ελαστικές κόλλες πλακιδίων: >2,5mm

### Διανομή / Distribution

#### Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com/el/greece](http://www.bostik.com/el/greece)

### Παραγωγή/ Production

#### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 31140

