

## SILENSTICK

**MS polimeriniai klijai parketui su garso izoliacinėmis savybėmis**

### PRIVALUMAI

- Geros garso izoliacinės savybės
- Nauja patentuota sistema. Klijai tepami be grūtavimo.
- Optimalus mechaninis atsparumas
- Nėra klijų garinimo laiko
- Pakuojami minkštuose aliuminio maišuose: palengvina darbą, garantuoja produkto išsaugojimą, leidžia sumažinti atliekų kiekį.
- Greitai sukimba
- Sudėtyje nėra vandens: sumažina medžio deformavimo riziką.
- Ekologiškas: sudėtyje nėra tirpiklių ir izocionatų.
- Žema VOC emisija: Klasė EC.
- Tinkami šildomoms grindims.
- Suspaudus ar ištempus išlaiko savo pirminį elastingumą.
- Elastingas esant  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+120^{\circ}\text{C}$  temperatūrai.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Garso izoliacija  $\Delta\text{Lw} = 19$  dB

### TAIKYMO SRITIS

Bet kurios rūšies parketui su įlaidos/išdrožos sujungimo sistema klijuojant ant įgeriančio pagrindo arba senos dangos.

Tinkami klijuoti prie šių pagrindų: betono, medžio, plytelių, anhidridinio pagrindo, šildomoms grindims. Puikios sukibimo savybės su bet kuria medžio rūšimi ir bet koku pagrindu:

- Bet kurios medžio rūšies (skroblo, beržo, bambuko ir kt.) parketo klojimui „eglute“.
- Bet kokio storio ir ilgio lakuotoms ar neapdirbtoms parketinėms lentoms.
- Bet kokio storio ir iki 120mm pločio lakuotoms ar neapdirbtoms medžio masyvo lentoms.
- Presuotam parketui.
- Egzotiškoms medžių rūšims (išimtis bukas).



### TECHNINĖS SAVYBĖS <sup>(1)</sup>

Sudėtis	MS polimerai
Tankis	1,20 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup> esant +23°C
Išvaizda	Šviesiai rudos spalvos pasta
Atviras laikas	40 min.
Pilnai išdžiūna	24-48 val.
Galima naudoti	Vaikščioti po 24 val., intensyvus naudojimas – po 48 val.
Galima šveisti	48-72 val.
Naudojimo temperatūra	+10°C - +30°C
Išeiga	1600gr/m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūroms, santykinės oro drėgmės ir paviršiaus įgeriamumo vertėms, bei naudojant rekomenduojamus įrankius.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### PAGRINDO RŪŠYS:

Paruošti betoniniai paviršiai, medžio drožlių plokštės ir fanera.

#### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Pagrindo drėgmė klojimo metu neturi viršyti 4%. Jei drėgmė viršija 4% - naudokite EPONAL 336 sistemą.

Betoniniai paviršiai turi būti išlygintos Bostik mišiniais.

### KLIJŲ UŽTEPIMAS

Klijai tepami tik specialia glaistykle BOSTIK SILENSTIK®.

Vienu sluoksniu užtepti 1660-2000 g/m<sup>2</sup>\*\* klijų ant pagrindo. Klijų juostas tepti statmenai ar įstrižai parketo lentoms. Kad klijai pasiskirstytu ant galinės parketlenčių pusės, reikia prispausti lentas per 40 min. užtepus klijus. Klijų gerinimas nereikalingas.

*\*\*Išėiga priklauso nuo pagrindo būklės. Patikrinti paviršiaus lygumą – klijai nepašalina paviršiaus defektų.*


### Klijų padengimo etapai

#### Paveikslėlis A

Klijai tepami tik specialia glaistykle BOSTIK SILENSTIK®. Glaistiklę spausti, kad formuotųsi klijų juostelės.



#### Paveikslėlis B: darbo eiga

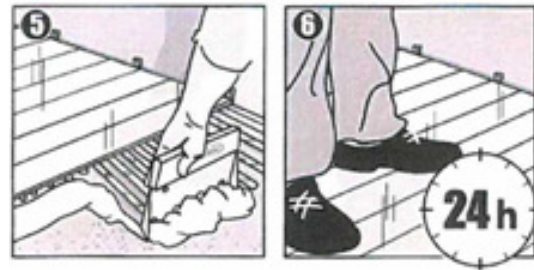

1. Nupjaukite aliuminio pakuotės kampą ir išpilkite klijus palei parketo klojimo pradžios liniją.
2. ir 2b. BOSTIK SILENSTIK® glaistiklės pagalba tepdami klijus formuokite tolygias klijų juostas. Juostas formuokite statmenai parketo lentoms arba 20-30° laipsniu įstrižu kampu. Sekite klijų išėigą ir klijų užtepimo tolygumą, kadangi nuo to priklauso garso izoliacinės savybės ir suklijavimo stiprumas. Klijais tepti neplačiau 50cm.
3. 40 min. bėgyje pakloti ir sutvirtinti parketo lentas.
4. Klijus išpilti šalia paklotų lentų.
5. Klijus paskirstyti glaistykle statmenai lentoms. Dėmesio: jei darbą reiktų pertraukti, klijai turi pasibaigti ties paskutine paklota lenta.
6. Vaikščioti galima po 24 val. Palikti 5-8mm tarpą palei sienas.

Parketo lentų (su įlaidomis/išdrožomis) išmatavimai:

Medžio masyvo parketo lentos – bet koks storis, plotis iki 120mm.

Daugiasluoksnės parketo lentos – bet koks storis ir plotis.

### PASTABOS

- Laikykite parketą sausoje patalpoje uždaroje pakuotėse. Vadovaukitės parketo gamintojo klojimo rekomendacijomis.
- Nekloti parketo esant didesnei nei 65% santykinei drėgmei.
- Palikti aklimatizuotis parketo lentoms klojamoje patalpoje 48 val.
- Įjungti grindinį šildymą 3 savaites iki parketo klijavimo ir vėl išjungti prieš 48 val. Įjungti tik po savaitės palaipsniui didinant temperatūrą.
- Nesudžiūvusius klijus galima pašalinti organiniu tirpikliu.
- Ką tik suklijuoto parketo nelakuoti.

## SAUGOJIMAS

18 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +5°C - +35°C temperatūrai. Atlaiko užšalimą iki -20°C. Jei produktas užšalo, patalpinti šildomoje patalpoje prie +25°C temperatūros 24-48 val., kad pasiekti naudojimo temperatūrą. Klįjus prieš naudojimą išmaišyti.

## PAKUOTĖ

Kibiras – 3 aliuminio pakuotės po 5 kg.

Kodas	Fasavimas	Pakuotė	Genkodas
30605003	3 paketai po 5 kg	1	3549212472719

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

Fax : (495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

