

Stucco W-140 DR

STOFARME, SNEL AFBINDEnde LICHTGEWICHT UITVLAKMORTEL

VOORDELEN

- Stofarme verwerking
- Voor wanden, vloeren en plafonds
- Na ca. 3 uur overtegelbaar
- Zeer soepel aan te brengen
- Fijne structuur en uitstekende hechting

PRODUCT

Stucco W-140 DR is een stofgereduceerde, snel bindende cementgebonden uitvlakmortel voor het in 1 arbeidsgang uitvlakken én het vullen van zowel kleine oneffenheden en leiding-sleuven. Tevens geschikt voor het repareren en uitvlakken van wand, plafond en vloer voordat verdere afwerking plaatsvindt.

Door de fijne structuur is Stucco W-140 DR ook geschikt voor schuurwerk en beton-look afwerking.

CERTIFICERING

Stucco W-140 DR is chromaatarm conform EU-VO 1907/2006 (REACH compliant) en valt in GIS code Z1.


TOEPASSING

Stucco W-140 DR is een hoogwaardige uitvlak- en stucmortel waarmee zowel kleine oneffenheden als diepe gaten, leidingsleuven en scheuren opgevuld kunnen worden. Tevens geschikt voor het repareren en uitvlakken van wand, plafond en vloer. Door de unieke formule heeft de mortel een korte uithard tijd en kan de wand snel betegeld worden. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden, zoals metselwerk, beton, bestaand pleisterwerk, etc.

Stucco W-140 DR is zowel handmatig als machinaal te verwerken.

EIGENSCHAPPEN

- Stofarme verwerking
- Licht en soepel verwerkbaar
- Makkelijk glad te pleisteren
- Na ca. 3 uur overtegelbaar
- Spanningsarm, ook in dikkere lagen

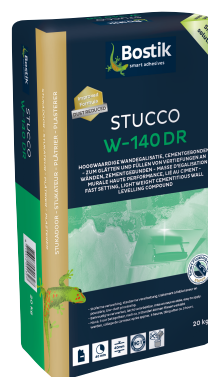

APPLICATIE ALGEMEEN

Ondergronden dienen voldoende vormstabil, druk- en trekvast, vrij van krimp en/of uitzetting, duurzaam droog en vrij te zijn van vuil, scheidings-middelen en scheuren, conform DIN 18352. Bij toepassing op minder stabiele en vormvaste ondergronden zoals metal-stud wanden etc., adviseren wij de Stucco W-110.

VOORBEHANDELING

Zuigende ondergronden voorstrijken met de Ardagrip Classic, niet zuigende ondergronden voorstrijken met de Ardagrip Xpress. Zeer gladde en/of extreem dichte ondergronden opruwen en voorstrijken met de Adragrip Xpress. Bij twijfel adviseren wij altijd een proefvlak op te zetten.

MENGEN

Stucco W-140 DR dient met schoon (leiding) water en klontvrij te worden aangemaakt. Voor het mengen adviseren wij een schone kuip en mengmachine (ca. 600 tpm) te gebruiken. Eerst 3 minuten goed doormengen en daarna de mortel ca. 2 minuten laten rijpen. Wij adviseren onderstaande mengverhouding, per volle zak mortel (20 kg.).

Laagdikte
van 10 tot 40 mm.

Mengwater
ca. 6,0 liter

NABEHANDELING

Bij buiten toepassing en toepassing als eindlaag, dient de Stucco W-140 DR wel van een beschermende of hydrofobe afwerking voorzien te worden. Bijvoorbeeld met Bostik Siloxan of Bostik Kiesey STI gevel impregneer.

AANBRENGEN

De gemiddelde verwerkingstijd is 30 á 40 minuten. Na rijping kan de mortel direct en in 1 keer in de gewenste laagdikte aangebracht worden. Let op bij het aanmaken dat er zoveel materiaal gemengd wordt als binnen de open tijd verwerkt kan worden.

Afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en laagdikte, is Stucco W-140 DR na ca. 3 uur verder bewerkbaar. De verse laag dient tijdens curing beschermd te worden tegen tocht, direct zonlicht en een te hoge temperatuur.

Voordat vochtgevoelige natuursteen verder verlijmd kan worden, dient de Stucco W-140 volledig droog te zijn.

De mortel bevat geen corrosieve bestanddelen.

OPBRENGST

Per mm laagdikte is het verbruik van Stucco W-140 DR ca. 1,1 kg/m². Met 1 volle zak van 20 kg kan ca. 16,6 liter mortel gemaakt worden.

Stucco W-140 DR kan ook heel goed machinaal worden verwerkt met een pleistermachine zoals bv. de PFT Ritmo G4. Informeer bij uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

OPSLAG EN STABILITEIT

In originele verpakking 12 maanden houdbaar, mits droog en vorstvrij opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op de productpagina en op <https://bostikds.thewerco.com>

Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 - 6244 244
www.bostik.nl

Technische kenmerken	Aanbrengen
Product	
Classificatie EU-VO 1907/2006	Chormaatarm - REACH compliant
GIS code	ZP1
Kleur	grijs
Structuur	zeer fijne korrel van ≤ 1,0 mm
Verwerkingstijd	30 á 40 minuten
Verder af te werken na	ca. 3 uur
Gewicht gebruiksklaar	ca. 1,4 kg/ltr
Verwerkingstemp. omgeving	+5°C tot +25°C
Verwerkingstemp. ondergrond	+5°C tot +25°C
Druksterkte	na 24 uur ca. 9 N/mm ² na 7 dagen ca. 13 N/mm ² na 28 dagen ca. 15 N/mm ²
Buigsterkte	na 24 uur ca. 2,0 N/mm ² na 7 dagen ca. 3,5 N/mm ² na 28 dagen ca. 4,0 N/mm ²
Hechtsterkte	Afhankelijk van de ondergrond
PH waarde	ca. 11 - 12
Verpakking	zak á 20 kg
Pallet	42 stuks
Art. nr.	30612617
EAN	8713572041327

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 - 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be