



Niboplan Best

HOOGWAARDIG UNIVERSEEL EGALISEERMIDDEL

VOORDELEN

- v Glad en hard oppervlak
- v Zeer lange open tijd (40 minuten)
- v Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen: minder schuren
- v Geschikt op vloerverwarming (Bostik raadplegen)
- v Zeer hoge drukweerstand
- v Spanningsarm
- v Verpompbaar

PRODUCT

Hoogwaardig cementaire egaliseermiddel met een glad en hard oppervlak.

TOEPASSINGEN

Niboplan Best is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, tegelvloeren en beton. Toepasbaar van 1-15 mm in één laagdikte. Zeer spanningsarm en dus geschikt voor alle renovaties. Niboplan Best kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegelvloer.


VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, vrij van vuil- en scheidelagen, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- cementdek- & betonvloer: 2,0 cm-%
- cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm-%
- anhydrietdekvloer: 0,5 cm-%

Voorbehandeling: Gebruik voor zeer zuigende ondergronden de juiste voorstrijk. Respecteer de droogtijd van de voorstrijk. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie.

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Niboplan Best met schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Ca. 6,75 liter schoon water 1 zak Niboplan Best. Het mengsel 1 minuut laten rusten en

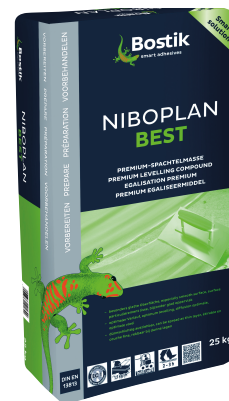

opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel: \pm 40 minuten in functie van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Niboplan Best in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Met een ontluchtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de eerste laag al wel droog dan dient wederom voorgestreeken te worden met Uniprim 1:1 of Nibogrund G 17 1:1 verdund.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van Niboplan Best uit (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels.

Laagdikte: 1 - 15 mm.

Ondergrond*

Cementdekvloer

Anhydrietvloer

Oude tegels

Oude lijmresten

Bostik vloertechniek binnen

Nibogrund G 17 1:1-Uniprim

1:1

Uniprim 1:1 (droogtijd: 12 u)

Primatech

Uniprim • Primatech

* Bij twijfel Bostik raadplegen

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerco.com verkrijgbaar.

Kleur

grijs

Verpakking

25 kg papierzak

Artikelnummer

30602214

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +20°C (niet onder 5°C of boven 30°C)
Verwerkingstijd	ca. 40 minuten
Beloopbaar	minimaal na 2 uur
Verdere bewerking	na 24 u
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket	ja, vanaf 3 mm
Gevaarstoffen	irriterend, aanwijzingen op de verpakking aanhouden
GEV-EMICODE	EC 1
GISCODE	ZP1
Classificatie volgens DOP	C30-F7

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0)73 6244244

BE + 32 (0) 92551717



Bostik BV

De voerman 8

5215 MH 's-Hertogenbosch

infonl@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86

B- 9000 Gent

info@bostik.be

www.bostik.be