





STARKA, SNABBA OCH SMARTA.

VÅRA PRODUKTER SYNS SÄLLAN MEN MÄRKS GARANTERAT.

Våra produkter och system används över hela världen inom industriell tillverkning, som byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar samt för att hantera vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889 (Chelsea, Massachusetts), har Bostik byggt enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia.

Idag, mer än ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.





SUPERSNABB INFORMATION

På alla våra förpackningar hittar du en QR-kod som tar dig till rätt information för just din produkt, direkt i din telefon eller surfplatta, oavsett om du står på en byggarbetsplats eller i byggvarubutiken.

KUNDSERVICE & TEKNISK SUPPORT

Vi hjälper dig att lägga order, finna lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Ring oss på **042-19 50 00** eller maila **info.se@bostik.com**

BOSTIK.SE

På vår hemsida hittar du information som hjälper dig i att välja rätt produkt, men också djupare information som monteringsanvisningar, tekniska datablad, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer, certifikat etc.

Innehåll

SMART PRO	6
DIY	8
MONTERINGSLIM	10
Premium monteringslim	14
Maxi Range	17
Övriga monteringslim	20
Ankarmassa	23
Trälim	24
Kontaktlim	27
Tillbehör kontaktlim	27
FOG & TÄTNING	28
Premium Hybridfogmassor	32
Hybrid/PU-fogmassor	34
Premium silikonfogmassor	36
Silikonfogmassor	37
Akrylfogmassor guide	39
Premium målarfog	40
Akrylfogmassor	42
Brandfogmassor	44
Fogskum	48
Oljebaserade tätmassor	50
Fönsterkitt	51
Tätningsslister, bottningslister och tillbehör	52
Cleaners och primers	53
Tillbehör	54
Fogsprutor	55
GOLVLIM	56
Golvlim för vinyl, linoleum, textil etc.	60
Parkettlim	63
Specialtejp	64
VÄGGLIM	66
Hernia	69
Vägglim för alla	71
Tillbehör	73
VÄGGSPACKEL	74
Filler	80
Cementbaserat väggspackel	81
GOLVSPACKEL	82
10-serien flytspackel	85
20-serien flytspackel	88
30-serien handspackel	90
Universal golvspackel	92
Primer	93
Tillbehör	94
TÄTSKIKT	95
Tättskiktssystem Bostik Pro	96
Tättskiktssystem Universal	104
FIX & FOG	111
Fix	113
Fog	116
LAGNINGS- & HOBBYLIM	118
SMARTA SYSTEM	126
PRODUKTLISTA - NAMN	128
PRODUKTLISTA - ARTIKELNUMMER	132
FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR	136



SMARTPRO

Professionella produkter för proffs

+ Alltid bestående resultat

+ Uppfyller alla miljökrav

+ Optimal prestanda

+ Snabbast & smidigast



Med SMART PROs unika teknologier får du **smarta, smidiga, snabba och miljövänliga produkter** som sparar tid och minskar kostnaderna. Serien innehåller **8 produktgrupper med sammanlagt 15 produkter**. Installera och limma tunga och lätta föremål i konstruktionen utan att behöva utsättas för lösningsmedel eller skadliga emissioner. Skapa vattentät och flexibel fog i byggnader och infrastrukturprojekt med lång hållbarhet.





DIY

Produkter anpassade för traditionella bygg- och renoveringsprojekt hemma



PURE FIX
EFFEKTIVA LIM



PERFECT SEAL ALLROUND FOGSKUM

För att möta hemmafixarnas ökade efterfrågan på pålitliga och smarta produkter som förenklar bygg- och renoveringsprojekt hemma, har Bostik utvecklat en serie för hemmafixarens alla behov. Produkterna är anpassade till hemmafixaren med sin flexibilitet och användarvänlighet.

PERFECT SEAL
FOG OCH TÄTNING



WOODFIX
TRÄLIM FÖR INNE OCH UTE



PERFECT SEAL
SNABBVERKANDE STENLIM





Monteringslim





MAXIMAL VIDHÄFTNING FÖR ALLA PROJEKT

Bostik monteringslim och fogmassor har utmärkt vidhäftning på de flesta typer av ytor och byggmaterial. Rätt produkt till rätt ändamål och en väl rengjord yta som är fri från damm, smuts och fett ger bäst hållbarhet. Följ nedan rekommendationer för framgångsrik vidhäftning:

SUGANDE YTOR

YTA	ATGÄRD	PRIMER
Betong/cement-baserade ytor	Ta bort löst sittande material och smuts	Primer 5075
Lättbetong/klinkerblock	Undersök styrka av ytan. Ta bort löst sittande material och smuts	Primer 5075
Mursten/Tegel	Ta bort löst sittande material och smuts	Primer 5075
Trä	Ta bort löst sittande fiber och smuts. Enbart torryta.	
Gipsskiva	Ta bort löst sittande material och smuts. Enbart torryta.	
Målade ytor av trä, gips, betong	Testa vidhäftningen. Vid behov slipa ytan för att öka vidhäftningen. Fasadfogning görs enbart mot rå betongyta med primer.	

TÄTA YTOR

YTA	ATGÄRD	PRIMER
Stål	Foga enbart på korrosionsskyddad yta i utemiljö. Ta bort smuts och fett.	Prep M
Rostfritt stål	Ta bort smuts och fett.	Prep M
Koppar	Foga enbart på korrosionsskyddad yta i utemiljö. Ta bort smuts och fett.	För utomhus-användning Prep M
Aluminium	Ta bort oxidation, smuts och fett.	Prep M
Emaljerade ytor (kaker/klinker/badrumsinredning)	Ta bort smuts och fett.	
Glas	Ta bort smuts och fett.	
Plast	Undvik feta plaster. Undersök alltid vidhäftningen.	Prep M
Gummi	Begränsad vidhäftning mot EPDM eller andra oljiga gummityper. Undersök alltid vidhäftningen.	
Pulverlackerad metall	Testa vidhäftningen. Vid behov slipa ytan för att öka vidhäftningen.	Prep M

ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VIDHÄFTNING

- ✓ Påverkan av solljus, temperatur och rörelse i underlaget skapar stor påfrestning på fogmassan eller limmet.
- ✓ I kritiska konstruktioner följ Bostiks råd för användning av primer och rengöringsmedel.
- ✓ Kontrollera angiven användningstemperatur på förpackningen
- ✓ Kontrollera ytans hållfasthet
- ✓ Ta bort allt löst material
- ✓ Underlaget måste vara fritt från damm och fett
- ✓ Rengör ytan med ett lämpligt rengöringsmedel och avfettning

UNDERLAG MED LITEN ELLER INGEN VIDHÄFTNING:

- ✓ Plast PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- ✓ Svaga och spröda ytor
- ✓ Mjuka plasttyper
- ✓ Neopren
- ✓ Bitumenbaserade/asfalt ytor
- ✓ Ständigt våta ytor
- ✓ Ytor i kontakt med klorerat vatten

PREMIUM MONTERINGSLIM



H785



H910



H920



H750



A785



EGENSKAPER

Slutstyrka (ton/m ²) ⁽⁸⁾	220 ton/m ²	360 ton/m ²	360 ton/m ²	320 ton/m ²	120 ton/m ²
Monteringsstöd/-tryck	Direkt hugg ⁽³⁾	15 min	24 h	24 h	Direkt hugg ⁽⁴⁾
Total torktid	24 h	15 min ⁽⁶⁾	24 h	24 h	24 h
Limma två täta ytor ⁽⁵⁾	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej ⁽²⁾
Härdningssystem ⁽⁷⁾	Fukthärande	Fukthärande	Fukthärande	Fukthärande	Avdunstning
Typ av limfog	Flexibel	Hård	Flexibel	Flexibel	Hård
Färg	Vit	Vit	Transp.	Vit, grå, svart	Vit
Användning ⁽¹⁾	Inne/ute	Inne/ute	Inne	Inne/ute	Inne

(1) Limma alltid med vertikala limsträngar (2) En limyta måste vara sugande (3) Inget stöd behövs (4) Lätta föremål behöver ej stöttas (5) Alltid beroende av storlek på limfog (6) Uppnår 80% av slutstyrkan inom 15 min (7) Fukthärande - fukta ytan för att påskynda torkning (8) Beroende på typ av underlag

**SMART
VAL!**

H785 HIGH TACK FÖR SNABBT MONTAGE

H785 ger ett fantastiskt direkthugg vilket gör den perfekt för montering av främst väghängda objekt. Med en slutstyrka på 220 ton/kvm ersätter produkter skruv och spik med mer tidseffektiv limning.





H785 HIGH TACK

Superstarkt lim med imponerande direkthugg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Professionellt hybridlim av hög kvalitet med extremt högt direkthugg och hög hållfasthet för många olika byggmaterial. Praktiskt taget luktfritt.

UNDERLAG

Sten, betong, speglar, glas, gipsskiva, PU, PVC, hårdplast, emalj, keramik, koppar, bly, zink, tenn, aluminium, metall, legeringar, rostfritt stål, HPL, paneler och trä. Underlaget måste vara solid, rent, torrt och fritt från damm och fett.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+5°C till 40°C

Temperaturmotstånd:

-40°C till +75°C

Härddningstid: +23°C/50 % relativ luftfuktighet. 2-3 mm/24 tim.

Övermålningsbar: Med vattenbaserade färger

Monteringstöd/-tryck:

Direkt limhugg

Slutstyrka: 220 ton per kvm



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617831	Vit	0,29 ltr	12	1248	7311020080570



H910 SUPERGRIP FAST CURE

Unikt extremt snabbhärddande lim med hög hållfasthet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Professionellt hybridlim av hög kvalitet som härdar snabbt med extremt hög hållfasthet. Uppnår 80% av sin slutstyrka efter redan 15 min. Limmet är särskilt framtaget för att fungera som ett kraftfullt universallim avsett att limma en rad olika byggmaterial

UNDERLAG

Betong, speglar, glas, gips-skiva, PU, PVC, hårdplast, emalj, keramik, koppar, bly, zink, tenn, aluminium, metall, legeringar, rostfritt stål, HPL, paneler och trä. Underlaget

måste vara torrt, rent och fast.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+5°C till 40°C

Temperaturmotstånd:

-30°C till +75°C

Skinnbildning: ca 15 min vid +23°C/50% relativ luftfuktighet

Övermålningsbar: Med vattenbaserade färger

Monteringstöd/-tryck:

Direkt limhugg

Slutstyrka: 360 ton per kvm



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617832	Vit	0,29 ltr	12	1248	7311020080587



LANSERAS 2021



H920 SUPERGRIP CLEAR

Kristallklart universallim

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ett kraftfullt konstruktionslim särskilt lämpligt där transparent limfog önskas. Limmet är fritt från isocyanater, lösningsmedel och silikon och är praktiskt taget luktfritt. Vi rekommenderar att produkten används i inomhusmiljöer eftersom den missfärgas av starkt UV-ljus.

UNDERLAG

Fäster utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Undvik PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+5°C till 40°C

Temperaturmotstånd:

-40°C till +90°C

Härddningstid: +23°C/50% relativ luftfuktighet 2-3 mm/24 tim

Slutstyrka: 360 ton per kvm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
	Transp.	0,29 ltr	12	1152	7311020080969

**SMART
VAL!**
H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

LIM OCH FOG I EN OCH SAMMA PRODUKT

Upptäck en superprodukt som har allt! Hög limstyrka, suveräna miljöegenskaper och som fungerar både som lim och fog. Limma och täta, lister, fönster, bänkskivor, trappor etc.



H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

Professionellt, universallim och tätningsmedel med hög hållfasthet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För hållbara och elastiska fogar i bygg- och industri-miljöer, både inom- och utomhus med stora krav på säkerhet. Fungerar även i våta utrymmen samt har godkännande för livsmedels-miljö. Tätningsmassan har ett mycket högt motstånd mot UV-strålning, väder och vatten och är praktiskt taget luktfritt.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande bygg-material som exempelvis tegel, natursten, sten, kakel, PVC, metall, trä, polyuretan, stål och aluminium. Ger ett fläckfritt resultat mot natursten.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: +5°C till +40°C

Temperaturmotstånd:

-40°C till +120°C

Härdningstid: +23°C/50 % relativ luftfuktighet. 3 mm/24 tim.

Övermålningsbar: Ja, med alkydfärger och vattenbase-rade färger.

Slutstyrka: 320 ton per kvm

Fogegenskap: Flexibel, 20%



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617833	Vit	0,29 ltr	12	1248	7311020080594
30617895	Grå	0,29 ltr	12	1248	7311020080617
30617893	Svart	0,29 ltr	12	1248	7311020080624
30617890	Vit	0,6 ltr	12	660	7311020080600



A785 HIGH GRIP DECO

Dekorationslim för inomhusbruk med direkt hugg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Snabbhärddande lim för montering av dekorations-panerler och isolerplattor samt dekorativa profiler och ornament tillverkade av styvt PUR-sku, polystyren eller hård PVC. Passar även för limning av trä, gipsskivor, keramiska plattor, akustiska paneler samt ventilationsrör och PVC-kabelrör. Limmet härddar genom att vattnet avdunstar och blir på så vis starkt och hållbart. Är praktiskt taget luktfritt.

UNDERLAG

Minst en av ytorna måste vara sugande. Fungerar

utmärkt mot vanligt före-kommande byggmaterial inomhus som exempelvis trä, tegel, puts, gips etc.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+5°C till +40°C

Temperaturmotstånd:

-20°C till +75°C

Övermålningsbar: Ja, efter att limmassan har torkat fullständigt. Vi rekommenderar att du säkerställer att produkten är kompatibel med färgen innan du använder den.

Slutstyrka: 120 ton per kvm, beroende på typ av underlag.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617924	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020080631

MAXI RANGE MONTERINGSLIM



Maxi Bond Xtrem



Maxi Bond Xpress



Maxi Bond Seal



Maxi Bond



Maxi Crystal



EGENSKAPER

Slutstyrka (ton/m ²)	295	280	280	280	210
Påbörja belastning inom	24 tim	15 min	24 tim	24 tim	24 tim
Limma två täta ytor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Typ av lim	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP
Typ av limfog	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Hård
Färg	Vit	Vit	7 färger	Off white	Transparent
Användning	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne

MAXI BOND XTREM

Limmar allt överallt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lim med supersnabbt monteringshugg och mängder av användningsområden.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla material som exempelvis trä, betong, metall, plast (ej PE och PP), gummi, cellplast.

TEKNISK DATA

Initialstyrka:

200 kg per kvm

Slutstyrka: 295 ton per kvm

Temperaturbeständighet:

-40°C till 120°C

MAXI BOND XPRESS

Superstarkt och supersnabbt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maxi Bond Xpress monteringslim är ett snabbhärdande lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymer-baserat monteringslim, som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en flexibel limfog.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis trä, betong, metall, glas, plast, cellplast och frigolit.

TEKNISK DATA

Initialstyrka:

200 kg per kvm

Slutstyrka: 280 ton per kvm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30601976	Vit	0,29 ltr	12	1152	7311020048990

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30614355	Vit	0,29 ltr	12	1152	7311020070281

LIM + FOG



MAXI BOND SEAL

Fogar och limmar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för att foga, fylla, täta och limma de allra flesta materialtyper på både torra och fuktiga underlag, inomhus så väl som utomhus. Maxi Bond Seal fungerar även utmärkt till att foga, kitt och limma glasytor/fönster samt för applicering i våtutrymmen.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial

som exempelvis trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, keramiska material, glas, sten, marmor, cellplast samt plast (ej PE /PP/PFTE).

TEKNISK DATA

Initialstyrka: 50 kg per kvm

Slutstyrka: 280 ton per kvm

Rörelseupptagande förmåga: ±20%



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616568	Grå	0,29 ltr	12	1152	7311020070212
30616328	Ek	0,29 ltr	12	1152	7311020070229
30616329	L.grå	0,29 ltr	12	1152	7311020070236
30616327	Tegelbrun	0,29 ltr	12	1152	7311020070243
30616571	Svart	0,29 ltr	12	1152	7311020070250
30616269	Tegelröd	0,29 ltr	12	1152	7311020070267
30616569	Vit	0,29 ltr	12	1152	7311020070274

LIM + FOG



MAXI CRYSTAL

Tätande monteringslim med revolutionerande klarhet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maxi Crystal är en transparent SMP-produkt med en teknisk finish i toppklass när det kommer till styrkeuppbbyggnad. Med Maxi Crystal utmanas dina erfarenheter av att använda transparenta fogmassor och monteringslim.

UNDERLAG

Lim för inne- och utomhusbruk. Fog endast för inomhusbruk. Mot alla typer av material: glas, metall, trä, betong eller speglar.

TEKNISK DATA

Initialstyrka: 50 kg per kvm

Slutstyrka: 210 ton per kvm

MAXI BOND

Limmar allt och är miljövänlig

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ersätter i många fall traditionella, lösningsmedelsbaserade monteringslim. För monteringslimning av gips- och spånskivor, isolermaterial, lister, inredningsdetaljer, speglar, cellplast samt av plåt och plastdetaljer mot trä eller betong.

UNDERLAG

Trä, betong, metall, plast (ej PE eller PP), gummi och cellplast.

TEKNISK DATA

Initialstyrka:

50 kg per kvm

Slutstyrka:

280 ton per kvm



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30826206	Transp.	0,29 ltr	12	864	7311020060121

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616403	Off-white	0,29 ltr	12	864	7311020026509

FOGA ELLER LIMMA? HITTA ENKELT RÄTT MAXI RANGE-PRODUKT!

LIMMA

MAXI BOND XTREM
MAXI BOND XPRESS
MAXI BOND SEAL
MAXI CRYSTAL
MAXI BOND

YTA					
Gummi - fast yta	x				
Glas	x	x	x	x	x
PVC	x	x	x	x	x
Betong/cement	x	x	x	x	x
Gips	x	x	x	x	x
Trä	x	x	x	x	x
Metall	x	x	x	x	x
Cellplast	x	x	x		x
Keramiska plattor	x	x	x	x	x
Porösa ytor	x	x	x	x	x
Två täta ytor mot varandra	x	x	x	x	x
TEMPERATUR					
Hög värme	x				
Sträng kyla	x				
Ute	x	x	x		x
Inne	x	x	x	x	x
KLIMAT					
Under vatten	x		x		
Blöt	x	x	x	x	x
Fuktigt	x	x	x	x	x
Rumsklimat	x	x	x	x	x
TILLÅTEN FOGRÖRELSE					
Rörelseupptagande			x		x
Elastisitet	x	x	x	x	x
MONTERINGSSTYRKA					
Hög	x	x			
Måttlig			x		x
Begränsad				x	
STYRKEUPPBYGGNAD					
Direkt		x			
24 timmar	x		x	x	x
SLUTSTYRKA					
Extrem	x				
Mycket hög		x	x		x
Hög				x	
MILJÖEGENSKAPER					
Fri från lösningsmedel	x	x	x	x	x
Luktfri och låga emissioner	x	x	x	x	x
Innemiljöklassad M1			x		x

FOGA

MAXI BOND SEAL
MAXI CRYSTAL

FOGYTA		
Marmor	x	
Granit	x	
Metall	x	x
Glas	x	x
PVC	x	x
Keramiska plattor	x	x
Betong	x	x
Gips	x	x
Trä	x	x
Tegel	x	x
KLIMAT		
Ute	x	
Inne	x	x
Under vatten som tätning	x	
Fuktigt	x	x
TILLÅTEN FOGRÖRELSE		
± 20%	x	
± 5-10%		x
FÖNSTERFOGNING		
Kitta trä- och metallfönster	x	
Fixera glas i fönsterramar	x	
Toppförsegla fönster	x	x
MILJÖEGENSKAPER		
Fri från lösningsmedel	x	x
Luktfri och låga emissioner	x	x
Innemiljöklassad M1	x	

ÖVRIGA MONTERINGSLIM



POWER BOND

Stark limning inomhus på ojämna ytor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limmar en mängd olika material, inklusive oporösa. Fäster på både jämna och ojämna ytor, och ger dessutom en extremt god fyllnad jämfört med vanligt trälim. Enbart för inomhusbruk eller miljö utan förhöjd fuktighet.

UNDERLAG

Betong, cement, gipsskivor, trä, kakel etc. **Observera!** Den ena ytan måste vara porös/sugande!

TEKNISK DATA

Initialstyrka: 110 kg per kvm

Slutstyrka: 250 kg per kvm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30606582	Vit	0,31 ltr	12	1152	7311020070298



CLEAR BOND

Transparent limning och tätning av de flesta material

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kombination av tätningsmedel och lim för elastiska limningar och tätningar. För limning och tätning av olika färgade material, toppförsegling av glasmaterial mot trä- och metallanslutningar samt för limning av klädsel och profiler av aluminium på målade eller förbehandlade paneler.

UNDERLAG

Trä, betong, metall, plast (ej PE eller PP), gummi & cellplast.

TEKNISK DATA

Initialstyrka: 40 kg/kvm

Slutstyrka: 140 ton/kvm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30613829	Transp.	0,29 ltr	12	1248	7311020064884

PUREFIX

MÅNGSIDIGA EFFEKTIVA LIM FÖR HEMMAFIXARE

SMART MILJÖVAL!


0% FTALATER & LÖSNINGSMEDEL

**LAG
EMISSION
LUKTFRI**



A+
A+ A B C

PUREFIX är supereffektiva lim som ger hemmafixaren ett smart sätt att bygga snabbt och hållbart.

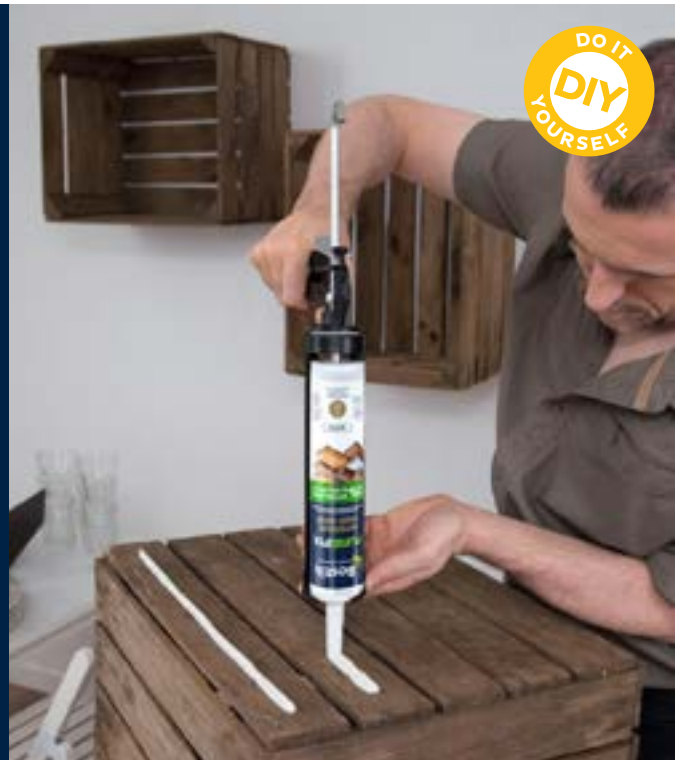

PUREFIX SUPER POWER

Mycket bra direkthugg vid vägghängd limning. Mot alla materialtyper!



ANVÄNDNINGSGRÄNS

Ett superstarkt monteringslim för tunga material, med extremt bra monteringshugg. Fäster på de flesta fasta material och kan användas både ute och inne. Ersätter i många fall skruvar och spikar, tål frost och är övermålningsbar. Pure Fix Super Power används där man önskar sig ett lim med omedelbart monteringshugg. För limning av badrumsdetaljer, lister i tak, stuckatur, byggnadsskivor, speglar etc. Limmet ger en hård men elastisk limfog,

har nästan ingen lukt och innehåller inget lösningsmedel.

UNDERLAG

Limmar alla material som t.ex. sten, betong, trä, spackel, hårdplast, keramik, stål. Limmar inte feta plaster (PE, PP, PTFE) och teflon. Limmar även två täta ytor.

TEKNISK DATA

Temperaturbeständighet:

-40°C till +75°C

Övermålningsbar: Ja, med vattenbaserade färger.



PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP

För horisontell och vertikal limning av trämaterial inomhus



ANVÄNDNINGSGRÄNS

Monteringslim för limning av trämaterial (skivor, lister, hyllor, ramar). Limmet har en fyllande förmåga och tar upp ojämnheter i underlaget. Lämpar sig för limning i miljöer med inomhusklimat eller där fogen är skyddad från fukt och nederbörd. Pure Fix Interior High Grip är ett lösningsmedelfritt, luktsvagt, akryl/vattenbaserat monteringslim med extremt monteringshugg och hög slutstyrka. Limmet appliceras enkelt med patronspruta utan att rinna.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, keramiska material, PVC, glas, sten, cellplast samt plast (ej PE /PP/PFTE). Minst en av ytorna måste vara sugande.

TEKNISK DATA

Temperaturbeständighet:

-20°C till +75°C

Initialstyrka: 100 kg per kvm

Slutstyrka: 225 ton per kvm

Övermålningsbar: Ja, med dispersionsfärger.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616616	0,29 ltr	12	864	7311020080402

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616629	0,28 ltr	12	864	7311020080419

ÖVRIGA MONTERINGSLIM

STONE FIX FOAM

Limma sten, murblock och trädgårdssten



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

1-komponent PU-lim för fastsättning/murning av byggstenar och stenar för icke bärande väggar/konstruktioner. Mer lättarbetat och snabbare än murbruk! Dammfri. Fri från klorparafin. Applicera med fogskumpistol.

UNDERLAG

Mot sten och cementbase-rade byggblock. Fäster även mot cellplast, metall och trä.

TEKNISK DATA

Användning: Inne och ute

Stabil konstruktion:

Efter ca 30 min

Fullt härdad:

24 timmar vid +23°C

Min arbetstemperatur:

-5 °C (limyta/klimat)

Max arbetstemperatur:

+35 °C (limyta/klimat)

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30613688	750 ml	12	504	7311020063009

LIM/TÄT PLUS

Smidig och trådfri konsistens för kalla och fuktiga ytor



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Monteringslimningar för bygg och inredning, limning och tätning av plåtskarvar inom plåt och ventilation, Förekommande arbeten i båtbranschen som däck, bord etc.

UNDERLAG

Trä, träfiberskivor, gips, laminat, kakel, sten, betong, puts, tegel, metaller, rost-fritt och galvaniserat stål samt aluminium.

TEKNISK DATA

Initialstyrka: 20 kg/kvm

Slutstyrka: 250 ton/kvm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30811497	Beige	0,3 ltr	12	864	7311020026455

PERFECT SEAL
STONE ADHESIVE HAND

Snabbverkande stenlim för dammfri limning av natursten och cementblock



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Snabbverkande PU-lim i skumform för montering av mursten och natursten på horisontella ytor. Ej avsett för bärande konstruktioner. Används inomhus och utomhus. Med Perfect Seal Stone Adhesive Hand bygger du murverk betydligt snabbare och renare än med murbruk. Limningen gör att arbetsmiljön blir mindre dammig och inga verktyg behövs. Du sparar både tid och pengar.

Applicering med medföljande munstycke.

UNDERLAG

Fäster mot mursten och natursten på horisontella ytor. Fäster även mot trä, metall och cellplast mm.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: ca 15 min.

Fullt härdad: Fullständigt efter 24 tim. vid +23 °C och efter 72 tim. vid +5°C

Arbetstemperatur:

0°C till +30°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616677	0,5 ltr	12	432	7311020080488

SPÅNPLATTELIM 2511

Kan användas vid minusgrader ner till ca -15°C



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För limning av not och spont på spånskivor samt spånskivor mot golvbjälklag i kombination med skruvning eller spikning.

UNDERLAG

Trä, träfiberskivor, spånskivor.

TEKNISK DATA

Hållfasthetstillväxt:

Successivt under 30 dagar

Temperaturbeständighet:

-40°C till +95°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30814500	Beige	1 ltr	6	288	7311020018528
30811498	Beige	0,3 ltr	12	864	7311020018511



FIX-O-CHEM

**2-komponents styrenfri ankarmassa
för massiva och ihåliga material**

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Spänningsfri montering med 2 komponenter i 1 patron för standard fogpistol. Används i alkaliska miljöer för bultar M8 till M24.

UNDERLAG

För massiva och ihåliga ytor såsom betong, puts, sten, håltegel och murblock.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

-10°C till +40°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860727	Grå	280 ml	12	900	7311020070847



FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES

**För infästning med
Fix-o-Chem i hålstén
och murblock**

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	ST/FRP	FRP/KRT	EAN
30860720	12x50 mm	5	50	7311020070779
30860721	15x85 mm	5	100	7311020070786
30860722	15x130 mm	5	100	7311020070793
30860723	20x85 mm	5	100	7311020070809




FIX-O-CHEM NOZZLE

**Kompletterande blandarmunstycken
till Fix-o-Chem**

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ST/FRP	FRP/KRT	EAN
30860724	3	100	7311020070816

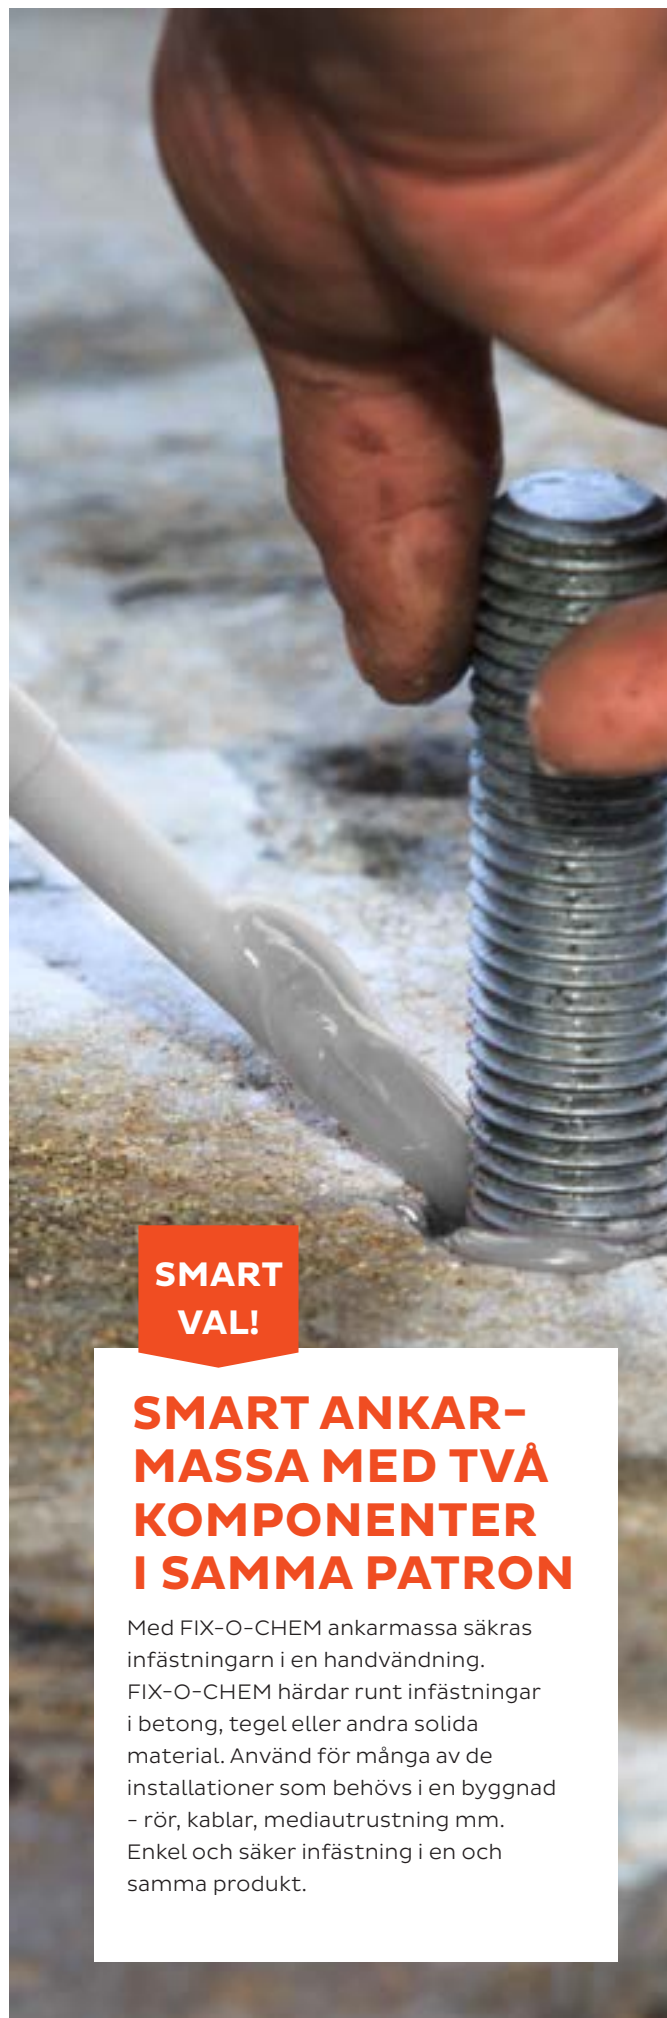

**SMART
VAL!**

SMART ANKAR- MASSA MED TVÅ KOMPONENTER I SAMMA PATRON

Med FIX-O-CHEM ankarmassa säkras infästningarna i en handvändning. FIX-O-CHEM härdar runt infästningar i betong, tegel eller andra solida material. Använd för många av de installationer som behövs i en byggnad – rör, kablar, mediautrustning mm. Enkel och säker infästning i en och samma produkt.

FUKTKLASSER - LIM

FUKTKLASS (EN 204)	BOSTIK TRÄLIM	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
D2	Wood adhesive 700 Wood adhesive 750 Winter	Inomhus där det kortvarigt förekommer förhöjd luftfuktighet. Fukthalten i träet får inte överstiga 12%. Lämpliga användningsområden är foglimning, monteringslimning av möbler som utsätts för lite fukt och varierande temperatur.
D3	Wood adhesive 730 Outdoor	Inomhus där det frekvent förekommer förhöjd luftfuktighet eller utomhus där de limmade ytorna inte direkt påverkas av väderlek. Lämpliga användningsområden är möbler och inventarier i våtrum, köksbord eller liknande som ofta utsätts för fukt.
D4	Wood Adhesive PU 800	Inomhus där det förekommer långtidspåverkan av förhöjd luftfuktighet. Utomhus där träet ständigt påverkas av väderlek. Limfogen ska utomhus skyddas med lack, olja eller liknande. Lämpliga användningsområden är fönster och dörrar, trädgårdsmöbler, bordsskivor som utsätts för mycket fukt.



WOOD ADHESIVE 700

Vattenbaserat trälim
perfekt för hemmabruk



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För trälimning inomhus.

UNDERLAG

Trä, papp, kartong och textil.

TEKNISK DATA

Lagringstemperatur:

Frostfritt

Arbetstemperatur:

Rumstemperatur

Hållfasthetsklass: D2



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860485	0,1 ltr	10	2800	7311020017996
30860154	0,75 ltr	10	450	7311020038625
30860641	5 ltr	1	72	7311020049317

WOOD ADHESIVE 750 WINTER

Trälimning inomhus
ner till -10°C



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Främst avsett för trälimning inomhus från -10°C till rumstemperatur.

UNDERLAG

Trä, papp, kartong och textil.

TEKNISK DATA

Lagringstemperatur:

Lägst -40°C

Arbetstemperatur:

Lägst -10°C

Hållfasthetsklass: D2

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860504	5 ltr	1	72	7311020007706
30860289	0,75 ltr	10	450	7311020038533

WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR

Fuktbeständig trälimning utomhus



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fuktbeständig trälimning utomhus.

UNDERLAG

Trä.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst +10°C

Hållfasthetsklass: D3

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860223	0,5 ltr	10	510	7311020018658
30860466	0,75 ltr	10	450	7311020038632
30860121	0,25 ltr	10	1120	7311020060299
30860599	5 ltr	1	72	7311020018351

WOOD ADHESIVE 800 PU

Hög hållfasthet
och vattenfast



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Enkellimning av trädetaljer där hög hållfasthet krävs samt limning av många andra material.

UNDERLAG

Trä (även feta nyslipade träslag såsom teak), metall,

plast, halvhårda plattor*, sten- och cementbaserade material. Provlimma alltid för bästa resultat.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst +10°C

Hållfasthetsklass: D4

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860118	0,5 ltr	6	504	7311020016326

TRÄLIM



WOODFIX OUTDOOR

Fukttåligt och snabbtorkande trälim för utomhusbruk

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vattenburet trälim för ute- och inomhusbruk. För limning av snickerier och andra träkomponenter, där krav på fuktbeständighet erfordras. Wood Fix Outdoor är snabbtorkande och uppfyller hållfasthetsklass D3. Limfogen måste skyddas mot direkt vatten.

UNDERLAG

Trä.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst +15°C

Hållfasthetsklass: D3

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616681	0,75 ltr	10	450	7311020080532



WOODFIX INDOOR

Snabbtorkande och vattenbaserat med brett användningsområde

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vattenburet trälim för inomhusbruk med brett användningsområde. Wood Fix Indoor har en mycket hög vidhäftning mot bl.a. trä och ger limfogar med hög hållfasthet samt god värmebeständighet. Passar utmärkt för trälimning, inomhus foglimning, tapplimning, fanering, monteringslimning, ramlsttillverkning mm. Det

lämpar sig också för många andra limningar av cellulosa-material som t ex papp, kartong, textilier, träfiberplattor mm.

UNDERLAG

Trä.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst +15°C

Hållfasthetsklass: D2

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616680	0,75 ltr	10	450	7311020080525



CONTACT A3

**Starka limfogar
med hög hållfasthet**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limning av ytbeklädnads-material ex laminat- och akustikplattor, golvbeläggningar och trämaterial, fanér, kantlister, plastbeläggningar, stoppningsmaterial, läder och textilier.

UNDERLAG

Gummi, plaster, packnings-

material, metaller, trä-material, läder och textilier.

TEKNISK DATA

Hållfasthetstillväxt: 50% inom 1 dygn, 100% inom 7 dygn

Fuktbeständighet:

Mycket god – limfogen är olöslig i vatten

Skikttjocklek: Max 15 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30811489	Beige	0,5 ltr	12	768	7311020004804
30811490	Beige	1 ltr	6	420	7311020004811
30811491	Beige	5 ltr	1	75	7311020004828
30860071	Beige	35 ml	12	1296	7311020025991
30607058	Beige	100 ml	12	1296	7311020026981

CONTACT 1782

**Transparent, ljusstabil med
kort torktid och hög hållfasthet**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Starka limfogar utan härdare eller lång presstid. Tunn, smidig konsistens samt extra snabbavdunstande lösnings-medel. Utmärkt för limning av PVC.

UNDERLAG

Sten, betong, de flesta trä-material, plaster (ej PE och

PP), gummi (ej EPDM och silikongummi) samt metaller.

TEKNISK DATA

Hållfasthetstillväxt: 35% inom 1 dygn, 100% efter ca 7 dygn

Fuktbeständighet: Mycket god – limfogen är olöslig i vatten

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30811494	Färglös	1 ltr	6	420	7311020047986
30860051	Färglös	100 ml	12	1296	7311020027209

ADHESIVE CLEANER

**Skonsam och effektiv
lim- och penseltvätt**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ger effektiv svällning och borttagning av rester från vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat lim. Skonsam mot underlagens färgskikt. Kan blandas i vatten för rengöring vid t ex limning av väggmattor.

TEKNISK DATA

Brandfarlig: Ja

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860469	Färglös	0,5 ltr	10	510	7311020027711

THINNER 3

**Till kloroprenbaserade
kontaktlim (exempelvis Contact A3)**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Viskositetsreglering av kloroprenbaserade kontaktlim på lösningsmedelsbas, för iordningställande av förstrykningscementer eller som rengöringsmedel för limytor och verktyg.

TEKNISK DATA

Brandfarlig: Ja, klass 1

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30811509	Färglös	5 ltr	1	42	7311020005344



Fog & tätning



FOG OCH TÄTNING FÖR ALLT DU KAN TÄNKA DIG

Bostiks utbud av fog- och tätningsmassor är bland det bredaste i världen. Därför kan det kännas överväldigande när du ska välja. Guiderna på denna sida hjälper dig att hitta rätt produkt för rätt ändamål!

Läs mer om våra universal lim/fogprodukter Maxi Bond Seal och Maxi Crystal på sidan 18!

CE
14 Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sweden, www.bostik.se
EN 15651-1 F EXT-INT EN 15651-2 G EN 15651-3 S EN 15651-4 PW EXT-INT CC

Exempel på CE-märkning på produkten

TA HJÄLP AV CE-MÄRKNING FÖR ATT HITTA RÄTT FOG

När du väljer fogmassa kan det vara ett bra sätt att ta utgångspunkt i de användningsområden som anges i produktstandarden, med följande beteckningar:

- F** – Fasad/Vägg
- PW** – Golv och gångstråk
- G** – Fogning i glaskonstruktioner
- S** – Sanitetsfogar/Våtutrymmen

På en CE-märkt produkt finner du information om produktens användningsområde. Använd guiden nedan. För mer information om hur bästa resultat uppnås vid val av fog, läs informationsbladet **Fogutformning och Arbetsutförande** på www.bostik.se.

	H985	H760	H750	S755	PU 2637	SILMAX 2620	FIRE BOND SILMAX PRO	MULTISEAL 2640	MAXI BOND SEAL	SILICONE GLASS	SILICONE BUILD & SANITARY	SILICONE WET ROOM	GLASIL WINDOW	SILICONE WHITE FOR LIFE
ANVÄNDNINGSMÅL*														
F – Fasad/Vägg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PW – Golv	x	x				x		x	x					
G – Glas			x	x				x	x	x	x	x	x	
S – Sanitet/Våtrum				x					x		x	x		x
KLIMAT														
Inne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ute	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KLASS – RÖRELSEUPPTAGNING ENLIGT EN 15651-1**														
25%	LM	HM		LM	LM	LM	LM			LM	LM	LM		
20%			HM					HM	HM				HM	LM
12,5%														
7,5%														

*Fäster ej på vissa plasttyper (PP/PE/PTFE) eller vissa typer av EPDM-gummi.

**Bostiks fogmassor för byggnader är testade och utvärderade i enlighet med produktstandarden EN 15651.

HITTA RÄTT PRODUKT TILL DIN TYP AV FOGNING/TÄTNING

Vi skiljer på "fogar" och "tätningar". En fog ska som regel ta upp rörelser i underlaget medan tätningen primärt ska skydda den bakomliggande konstruktionen mot väder, vind, fukt eller smuts.

BYGGFOGAR – RÖRELSEUPPTAGANDE

TYP AV FOG	UNDERLAG	REKOMMENDERAD PRODUKT	ALTERNATIV PRODUKT	TÄNK PÅ!
Fasad/rörelsefogar	Betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	H985 H760	Silmax 2620	Underlaget ska primas. Bottningslist ska alltid användas! Använd Multiseal 2640 mot natursten.
Anslutningsfogar ex dörrar och fönster ute/inne.	Betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	H760	Multiseal 2640	Bottningslist ska alltid användas. När det finns brandkrav: använd Fire Bond Silmax Pro.
Golvfog	Betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	H760	Multiseal 2640	Här krävs en fog som tålyttre påverkan. Underlaget ska primas för bästa resultat.
Fönsterfog	Betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	S755	H940 för fönsterkittning	

BYGGTÄTNINGAR MED BEGRÄNSAD RÖRELSE I UNDERLAGET

TYP AV TÄTNING	UNDERLAG	REKOMMENDERAD PRODUKT	ALTERNATIV PRODUKT
Dold byggtätning – utvändigt	Betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	Outdoor Seal 1566	H760
Taktätning – utvändigt	Takpapp, plåt, betongpannor.	Roof Seal 1520	H760 –ej mot takpapp.
Plåtkonstruktioner – ventilation, plåt	Plåt, trä, gips, betong.	Butyl Mastic 1590	Sealing Adhesvie 1760.
Vägg/tak – invändigt	Gips, betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	A990	A975 – som underlag för målning.
Tätning mot anslutande byggdelar, ex dörrar och fönster – invändigt	Betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	A990	Acryl Power Flex

TÄTNINGAR I BADRUM, KÖK OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN

TYP AV TÄTNING	UNDERLAG	REKOMMENDERAD PRODUKT	ALTERNATIV PRODUKT
Tätning i våtrum	Gips, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	Silicone Wetroom**	Silicone Build & Sanitary* Silicone White For Life**
Tätning i stänkzon kök, grovkök, tvättutrymmen mm.	Gips, betong, keramik, glas, metall, plast, trä, tegel.	Silicone Build & Sanitary*	Maxi Bond Seal .

* Använd Silicone Wetroom eller White For Life i fogning av utrymmen med begränsat dagsljus eller då flera olika arbetsmoment (platsättning, VVS, målning) genomförs på kort tid. Använd ej för tätning mot ytor av natursten (ex marmor, granit, skiffer), koppar, galvaniserat stål eller bly. Använd Maxi Bond Seal mot natursten.

**Använd ej för tätning mot ytor av natursten (ex marmor, granit, skiffer), koppar, galvaniserat stål eller bly. Använd Maxi Bond Seal mot natursten.



H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

Lättapplicerad hybridtättningsmassa för rörelsefogar. Utan ftalater, tenn och lösningsmedel



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Universaltättningsmassa för bygg- och expansionsfogar i fasader/väggytor eller andra horisontella ytor och golvfogar/gångbanor där extremt låga emissioner krävs. Den elastiska fogmassan är mycket lätt att applicera och är praktiskt taget luktfritt. Kan användas både utomhus och i inomhusmiljö. Produkten är lätt att bearbeta och lämpar sig speciellt i projekt där mycket fogarbete ska avverkas på kort tid.

UNDERLAG

Perfekt vidhäftning på de flesta byggmaterial förutom underlag av PE, PP, PC,

PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren, bitumen, natursten, speglar och klorider. Använd Primer 5075 för porösa underlag.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+5 °C till +40 °C

Temperaturmotstånd: -40°C till +70°C

Härddningstid: +23°C/50% relativ luftfuktighet. 2 mm/24 tim

Fogörslighet: 25%

Övermålningsbar: Ja, kan målas över med vattenbaserade färger och de flesta tvåkomponentsfärger. Provmålning rekommenderas.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30618270	Grå	0,6 ltr	12	660	7311020080655
30618271	Off-White	0,6 ltr	12	660	7311020080662
30618274	Vit	0,6 ltr	12	660	7311020080693
30618273	Gråbeige	0,6 ltr	12	660	7311020080686
30618276	Ljusgrå	0,6 ltr	12	660	7311020080716
30618272	Mörkgrå	0,6 ltr	12	660	7311020080679
30618277	Svart	0,6 ltr	12	660	7311020080723
30618275	Brun	0,6 ltr	12	660	7311020080709



H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL

Högflexibel fogmassa för rörelsefogar



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Universalfogmassa med hög brottöjning för bygg- och expansionsfogar, i fasader, anslutnings- och rörelsefogar samt fogar på golvtytor eller gångstråk. Den elastiska fogmassan krymper inte och härddar utan bubblor. För inom- och utomhusbruk.

UNDERLAG

Perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med Bostik PRIMER 5075.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+5°C till +40°C

Temperaturmotstånd:

-40°C till +70°C

Härddningstid: Vid +23°C/50% relativ luftfuktighet 2 mm/24 tim

Fogörslighet: 25%

Övermålningsbar: Ja, kan målas över med vattenbaserade färger och de flesta tvåkomponentsfärger. Provmålning rekommenderas.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30618236	Off-White	0,29 ltr	12	1248	7311020080730
30618245	Grå	0,29 ltr	12	1248	7311020080747
30618237	Svart	0,29 ltr	12	1248	7311020080754
30618238	Mörkgrå	0,29 ltr	12	1248	7311020080761
30618239	Brun	0,29 ltr	12	1248	7311020080778
30618247	Gråbeige	0,29 ltr	12	1248	7311020080785
30618147	Vit	0,29 ltr	12	1248	7311020080792
30618249	Grå	0,6 ltr	12	660	7311020080808
30618250	Off-White	0,6 ltr	12	660	7311020080815
30618146	Vit	0,6 ltr	12	660	7311020080822
30618241	Gråbeige	0,6 ltr	12	660	7311020080839
30618240	Ljusgrå	0,6 ltr	12	660	7311020080846
30618242	Mörkgrå	0,6 ltr	12	660	7311020080853
30618244	Svart	0,6 ltr	12	660	7311020080860
30618243	Brun	0,6 ltr	12	660	7311020080877

TIPS!**KOMPLETTERA MED RÄTT
TILLBEHÖR FÖR BÄST RESULTAT**

Applicera snabbare och mest ergonomiskt med smart fogspruta.



Jämna ut fog med glättningsvätska och fogpinne.



Bottna djupa fogar med bottningslist.



SILMAX 2620

Lösningemedelsfria, miljöanpassade och ljusstabila rörelsefogar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rörelse-/byggfogar inom- och utomhus där ljusstabil och väderbeständig fog krävs. Vårt bästa alternativ för byggfogar med krav på stor rörelseupptagande förmåga! Innemiljögodkänd och även lämplig i lokaler för livsmedelsproduktion.

UNDERLAG

Betong, glas, keramiska material, metaller, plaster

(fäster ej mot polyeten och silikon).

TEKNISK DATA

Hårdhet: Ca 26° Shore A, 14 dygn, +25°C, 50% RF

Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd

Övermålningsbar: Ja, med dispersionsfärger



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616312	Vit	0,29 ltr	12	1152	7311020062705
30617569	Off-white	0,29 ltr	12	1152	7311020038854
30616342	Grå	0,29 ltr	12	1152	7311020038861
30616332	Brun	0,29 ltr	12	1152	7311020038878
30616314	Svart	0,29 ltr	12	1152	7311020038885
30616331	Gråbeige	0,29 ltr	12	1152	7311020038984
30617567	Off-white	0,6 ltr	12	720	7311020023591
30616315	Vit	0,6 ltr	12	720	7311020023607
30616334	Ljusgrå	0,6 ltr	12	720	7311020042370
30616307	Grå	0,6 ltr	12	720	7311020041373
30616343	Mörkgrå	0,6 ltr	12	720	7311020042363
30616341	Gråbeige	0,6 ltr	12	720	7311020040802
30616333	Brun	0,6 ltr	12	720	7311020047474
30616308	Svart	0,6 ltr	12	720	7311020047481



MULTISEAL 2640

För fogar med begränsad rörelse samt för limning vid montering

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

I cement eller klinkergolv, mellan golv och vägg samt vägg och tak, för tätning av fönster och dörrar och som monteringslim.

UNDERLAG

Trä, metaller (lackerade och obehandlade), glas, betong samt andra keramiska material, sten, marmor och plast.

TEKNISK DATA

Hårdhet: ca 40° Shore A, 14 dygn, +25°C, 50% RF

Rörelseupptagning: ±20%

Övermålningsbar: Ja, med dispersionsfärger



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616556	Vit	0,29 ltr	12	1152	7311020022433
30616554	Grå	0,29 ltr	12	1152	7311020022440
30616553	Svart	0,29 ltr	12	1152	7311020022464
30616309	Ljusgrå	0,29 ltr	12	1152	7311020049737
30616330	Mörkgrå	0,29 ltr	12	1152	7311020047139
30616527	Vit	0,6 ltr	12	720	7311020023485
30616526	Grå	0,6 ltr	12	720	7311020023492
30616310	Svart	0,6 ltr	12	720	7311020023508

PU 2637

Speciellt lämpad för rörelsefogar utomhus



ANVÄNDNINGSMÅL

Fogar runt fönster, dörrar samt mellan betongelement och tätningar mot takpapp och av sten/klinker mot betongtrappor.

UNDERLAG

Betong, kakel, klinker, tegel, glas, trä, svartplåt, eloxerad aluminium, takpapp, asfalt (bitumenprodukter).

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: 7-8 timmar vid 23°C, 50% RF

Härdning: 1 dygn = 1,6 mm, 7 dygn = 8 mm

Rörelseupptagning: 25% av ursprunglig fogbredd

AQUA BLOCKER

Smart lösning för vattentätning utomhus!



ANVÄNDNINGSMÅL

Aqua Blocker: främst för vertikala ytor. Utmärkt som t ex tätning av läckor i tak och hängrännor, balkong-golv, rörgenomföringar, husgrund etc.

UNDERLAG

Kakel, porslin, glas, glaserade ytor, metall, de flesta plaster samt trä och betong.

TEKNISK DATA

Härdning: 24 timmar

Applicering: +5° till +35°C

Åtgång: 1,5 kg/kvm per mm tjocklek

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860307	Ljusgrå	0,3 ltr	12	864	7311020031954
30800545	Ljusgrå	0,6 ltr	20	600	7311020028558
30800546	Svart	0,6 ltr	20	600	7311020028572
30860226	Marmorvit	0,6 ltr	20	600	7311020035594
30860593	Betonggrå	0,6 ltr	20	600	7311020038557
30860442	Mörkbrun	0,6 ltr	20	600	7311020038571
30860440	Grå	0,6 ltr	20	600	7311020038564
30860092	Antrazit	0,6 ltr	20	600	7311020046781
30860772	Vit	0,6 ltr	20	600	7311020028541
30860108	Brun	0,6 ltr	20	600	7311020028565

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30831633	Grå	1 kg	6	378	7311020060091
30831634	Grå	6 kg	1	51	7311020060114



**SMART
VAL!**

S755 SILICONE BATH & KITCHEN ELIMINERAR PROBLEM

S755 SILICONE BATH & KITCHEN ger en extremt mögelresistent fog som motstår fukt, UV strålning och korrosion från metaller. Ett tryggt val för att leverera högkvalitativt arbete med lång och pålitlig hållbarhet.

**SMART
PRO**



S755 SILICONE BATH & KITCHEN

Förstklassig tätning för sanitära tillämpningar som är antimögelbehandlad och UV-beständig

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mångsidig neutral silikon-tättningsmedel för sanitetsfogar som hårdar under påverkan av fukt och bildar ett hållbart elastiskt gummi. Silikonfogmassan som har ett mycket högt motstånd mot mögel, är speciellt utvecklad för hållbara elastiska tätningar i kök, badrum, duschar samt industriella tillämpningar.

UNDERLAG

Kakel, porslin, glas, glaserade ytor, metall, och perfekt vidhäftning på de vanligaste byggmaterialen.

TEKNISK DATA

Härdningstid: Vid +23°C/50% relativ luftfuktighet 2 mm/24 tim

Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd

Övermålningsbar: Nej



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30618148	Transparent	0,3 ltr	12	1248	7311020080884
30618173	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020080891
30618172	Grå	0,3 ltr	12	1248	7311020080907
30618174	Ljusgrå	0,3 ltr	12	1248	7311020080914
30618171	Svart	0,3 ltr	12	1248	7311020080921

SILICONE BUILD & SANITARY

Antimögelbehandlad
och UV-beständig



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För ut- och invändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, våtutrymmen, metall- och glaskonstruktioner. Neutralhärdande silikon.

UNDERLAG

Kakel, porslin, glas, glaserade ytor, metall, de flesta plaster.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: ca 20 minuter

Hårdhet: ca 24° Shore A

Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd

Övermålningsbar: Nej



SILICONE WETROOM

Antimögelbehandlad i många
kulörer och mycket god
åldringsbeständighet



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tätning och fogning i våtutrymmen och andra utrymmen där risk för mögelangrepp kan förekomma. Ättiksyrehärdande silikon.

UNDERLAG

Kakel, porslin, glas, glaserade ytor, metall, de flesta plaster.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Ca 35 minuter, bearbetningstid 5-8 minuter.

Härdning:

ca 1-2 mm per dygn

Hårdhet: ca 20° Shore A

Övermålningsbar: Nej

Rörelseupptagning: ±25%

av ursprunglig fogbredd.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860483	Manh.	0,3 ltr	12	864	7311020030735
30860249	Vit	0,3 ltr	12	864	7311020030872
30860315	Ljusgrå	0,3 ltr	12	864	7311020030933
30860523	Grå	0,3 ltr	12	864	7311020030957
30860109	Brun	0,3 ltr	12	864	7311020030971
30860040	Grafitgrå	0,3 ltr	12	864	7311020030681
30860014	Transp.	0,3 ltr	12	864	7311020030865
30860456	Mellangrå	0,3 ltr	12	864	7311020030940
30860539	Beige	0,3 ltr	12	864	7311020030964
30860580	Svart	0,3 ltr	12	864	7311020030988
30860620	Gråvit	0,3 ltr	12	864	7311020030636

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860514	Ljusgrå	0,3 ltr	12	864	7311020021795
30860531	Vit	0,3 ltr	12	864	7311020025090
30860604	Gråvit	0,3 ltr	12	864	7311020055097
30860579	M.grå	0,3 ltr	12	864	7311020026394
30860167	Transp.	0,3 ltr	12	864	7311020025083
30860386	Grå	0,3 ltr	12	864	7311020027643
30860319	Grafitgrå	0,3 ltr	12	864	7311020029654

SILICONE GLASS

Transparent och snabbhärdande för att täta & montera glas



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limning av silikontätning-lister, tätning av konstruktioner i glas (ej akvarium), emalj, rostfritt, akryl, polyester och liknande material. Ättiksyrehärdande silikon.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Ca 30 min
Hårdhet: Ca 23° Shore A
Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar: Nej



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860306	Transp.	0,3 ltr	12	864	7311020030995

SILICONE WHITE FOR LIFE

En vit fogmassa som håller färgen



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätning mellan bänkskivor, handfat, dusch, badkar och andra typer av tätningar där det finns behov av mögel-resistenta tätningar. Ättiksyrehärdande silikon.

material som kakel, porslin, glas, emaljerade och glaserade ytor, rostfritt stål, eloxerad aluminium, polyester, akryl etc.

TEKNISK DATA

Hårdhet: ca 18° Shore A
Rörelseupptagning: ±20% av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar: Nej



UNDERLAG

Produkten har speciellt goda vidhäftningsegenskaper på

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860612	Vit	0,28 ltr	12	1 248	7311020070151



PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM

Antimögelbehandlad för fuktiga utrymmen inne och ute

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Neutralhärdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa med hög vidhäftning som fäster utan primer mot de flesta byggmaterial. Lämplig för ut- och invändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, våtutrymmen, metall- och glaskonstruktioner. För alla typer av fogning i kök och badrum. Tätar anslutning mot tvättställ, duschväggar, dörrkarmar, bänkskivor.

UNDERLAG

Fogmassan fungerar mot de flesta material, laminat, porslin, glas, keramik, plast.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: ca 8 min.
Hårdhet: ca 15° Shore A
Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd.
Övermålningsbar: Nej

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616627	Vit	0,28 ltr	12	504	7311020080426
30617195	Ljmgrå	0,28 ltr	12	504	7311020080433
30617207	Grå	0,28 ltr	12	504	7311020080440
30617196	Mellangrå	0,28 ltr	12	504	7311020080457
30616625	Svart	0,28 ltr	12	504	7311020080464
30616628	Transp.	0,28 ltr	12	504	7311020080471

RÄTT AKRYLFOG GÖR SKILLNADEN

Guiderna på denna sida hjälper dig att hitta rätt akrylfog för rätt ändamål! Alla produkter är utvecklade för att ge perfekt slutfinish.

PRODUKT-EGENSKAPER

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL DECO	ACRYL QUICK
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE						
Anslutningsfogar (dörrar, fönster)	x	x	x	x	x	x
Materialfogar (ex tak- och väggvinkel)	x	x	x	x	x	x
Akustikfogar	x			x		
KLIMAT*						
Inne	x	x	x	x	x	x
Ute	x		x			
KLASS – RÖRELSEUPPTAGNING ENLIGT EN 15651-1						
12,5	P			P		
7,5		P	P		P	P

* Utomhusfogning kräver övermålning. Torkning måste ske under torr väderlek.

MÅLNINGSGUIDE

Matchning mellan fogtyp & färgsystem

	A990	A980	A975	ACRYL POWER FLEX	ACRYL DECO	ACRYL QUICK
FÄRGSYSTEM						
Vattenbaserad dispersion	x	x	x	x	x	x
Akrylatfärg	x	x	x	x	x	x
Alkydolje-vattenbaserad	x	x	x	x	x	x
Alkydoljefärg-lösningssmedel	Testa	x	x	Testa	Testa	Testa
Linoljefärg	Testa	x	x	Testa	Testa	Testa
Snickerifärg + Snickerigrund	Testa	Testa	x	Testa	Testa	Testa

Vår guide anger erfarenhetsmässiga rekommendationer hur olika fogtyper fungerar med olika färgsystem. Det finns en stor mängd tillverkare av färg, vilket gör att tester alltid är att rekommendera för att undvika genomblödning, dålig vidhäftning mellan färg och fogmassa eller fördröjning i torkning av färgytan. Gör ett test på en mindre yta vid osäkerhet. Notera att fogmassan alltid har större rörelseupptagande förmåga jämfört med färgytan.



DECORATION & PAINT

SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÅLARPROFFS

Bostik Decoration & Paint är en ny serie fogningsprodukter utvecklade för att göra målarproffsens arbete smidigare med ett 100% tillförlitligt resultat utan sprickbildning, blödning, blåsbildning och smutsvidhäftning. Alla fogar är övermålningsbara och ger en tålig, flexibel fog som är kompatibel med olika färgtyper.



A990 PREMIUM ACRYLIC

Premium akrylfog med akustikdämpande funktion samt hög miljöprofil

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För att täta fogar i trappor, väggar, tak, socklar, fönsterbräden, fönsterramar i trä och metall, tegelbruk samt för att fylla sprickor, skruv- och spikhål i väggar och tak av trä, bruk, gips, tegel, betong etc. Genomtorrt fog kan användas utomhus efter övermålning.

UNDERLAG

Fungerar utmärkt mot vanligt förekommande byggmaterial inomhus så

som exempelvis trä, tegel, puts, gips etc.

TEKNISK DATA

Övermålningsbar:

Ja, när den har torkat helt. Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger. Test rekommenderas.

Härdningstid: +23°C/50% relativ luftfuktighet 2 mm/24 tim. Yttorr på ca 30 min, genomtorkad efter ca 24 tim.

Frostmotstånd under transport: -15°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860749	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020077747
30618073	Vit	0,6 ltr	12	660	7311020080648





UCA® TEKNOLOGI - NÄSTA GENERATIONS AKRYLFOG

Bostik **UCA-teknologi** (Unique Compatibility Additives) säkerställa största möjliga kompatibilitet mellan akrylfoget och alla vanligt förekommande färger. I praktiken innebär UCA-teknologin en perfekt slutfinish utan sprickbildning och färgavfall. UCA är framtaget i samarbete med i samarbete med professionella målare och slutanvändare och garanterar ett effektivare arbetsflöde och med resultat av högsta kvalitet.


UCA-TEKNOLOGI GÖR PROFFSENS ARBETE BÄTTRE:



Sprickfri yta med
perfekt ytfinish



Ingen genomblödning
och jämn färgtäckning



Snabbhärdning och
direkt övermålning



Ingen blåsbildning och
uttrinning av färger



A980 INSTANTLY PAINTABLE

**Direkt övermålningsbar,
sprickfri målarfog med
UCA-teknologi**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för att snabbt täta och fylla fogar med proffsigt resultat utan sprickor. Kan övermålas direkt.

UNDERLAG

Fungerar utmärkt mot vanligt förekommande byggmaterial inomhus så som exempelvis trä, tegel, puts, gips etc.

TEKNISK DATA

Övermålningsbar:

Ja, med vattenbaserade och syntetiska färger på smala fogar. Test rekommenderas.

Härdningstid: +23°C/50% relativ luftfuktighet 1 mm/24 tim.

Frostmotstånd under transport: -15°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860745	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020077709



A975 PREMIUM PAINTABLE

**Sprickfri övermålningsbar målarfog
med UCA-teknologi och bra
miljöegenskaper. Perfekt för matt färg**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning i samband med målningsarbete, främst inomhus, mellan vägg/tak, runt fönster/dörr, sprickor och andra anslutningsfogar. Ingen spickbildning, krackelering eller missfärgning. Genomtorr fog kan användas utomhus efter övermålning.

UNDERLAG

Fungerar utmärkt mot vanligt förekommande byggmaterial så som exempelvis trä, tegel, puts, gips

etc.

TEKNISK DATA

Övermålningsbar:

Ja, kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger när den har torkat helt. Test rekommenderas.

Härdningstid: +23°C/50% relativ luftfuktighet 2 mm/24 tim.

Frostmotstånd under transport: -15°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860746	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020077716

ACRYL POWER FLEX

Akrylfogmassa till proffsen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Använd produkten där det ställs ljudkrav mellan olika utrymmen. Acryl Power Flex är perfekt för att förhindra ljud, drag och värmeförluster i byggnader. Fogmassan kan också användas runt ventiler och rörgenomgångar.

UNDERLAG

Acryl Power Flex fungerar

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30615172	Äggsk. vit	0,3 ltr	12	1248	7311020070090
30615168	Äggsk. vit	0,6 ltr	20	800	7311020070106
30615173	Vit	0,6 ltr	20	800	7311020070335
30615169	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020070069
30615171	Grå	0,3 ltr	12	1248	7311020070076

utmärkt för tätning av fogar i betong, trä, sten, tegel, gips och liknande, samt sprickor runt fönster och dörrar.

TEKNISK DATA

Rörelseupptagning: ±15%, klass 12, 5P enligt EN 15651-1
Övermålningsbar: Med plast- och alkydfärg



PERFECT SEAL DECORATION

Snabbtorkande, övermålningsbar och sprickfri akrylfog för DIY

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och fogning inomhus runt fönster, dörrar, tak- och väggvinkel. Bakom taklister och golvsocklar för att bl a förhindra luftdrag och ljuddämpning samt runt ventiler och rörgenomgångar. Snabbtorkande, petsäker, övermålningsbar, luktsvag och missfärgar inte omgivande material.

UNDERLAG

Fogmassan fungerar mot betong, trä, sten, tegel, gipsskivor mm.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: ca 5-10 min. vid rumstemperatur.
Rörelseupptagning: ±7,5% av ursprunglig fogbredd.
Övermålningsbar: Ja, med plast- och alkydfärg tidigast efter 24 tim.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616612	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020080396

ACRYL DECO

Täta sprickor mellan vägg/tak och lister/paneler – slipbar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För sprickor runt fönster och dörrar, mellan karm och vägg samt bakom taklister och golvsocklar för att t ex förhindra luftdrag. Slipbar.

UNDERLAG

Målade ytor, trä, betong, tegel, sten, gipsplattor.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616027	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020025021

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Ca 30 minuter vid rumstemperatur
Rörelseupptagning: ±10 % av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar: Ja, med plast- och alkydfärg



ACRYL QUICK

Snabbtorkande och luktsvag

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För fogning runt fönster och dörrar, bakom taklister och golvsocklar samt runt ventiler och rörgenomgångar.

UNDERLAG

Trä, betong, gips och sten.

TEKNISK DATA

Rörelseupptagning: ±7,5 % av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar: Med plast- och alkydfärg

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860608	Vit	0,3 ltr	12	864	7311020044923
30860284	Vit	0,6 ltr	20	800	7311020070908





CERTIFIERAD BRANDFOG

Bostik Fire Bond® är en komplett serie passiva brandskyddsprodukter för brandfogning och tätning både vid nybyggnad, renovering och reparation.

Produkterna är utvecklade för att lätt och smidigt kunna användas av både brandskyddsspecialister, professionella hantverkare och installatörer. Alla produkter är certifierade och godkända enligt svenskt regelverk. Dessutom är de miljöanpassade för att ge en bättre arbetsmiljö och anpassat till höga miljökrav för fastigheter.

Se alltid www.bostik.se för uppdaterade tekniska data för godkända konstruktioner samt dimensionering av brandfogen i kombination med olika underlag, fogdjup mm.



LADDA NER

Ladda ner separat broschyr om brandfog "Ett tryggare brandskydd" samt "Fire Bond® Teknisk Guide" på www.bostik.se

PRODUKT	LINJÄRA FOGAR I VÄGG	LINJÄRA FOGAR I GOLV	GENOMFÖRINGAR I VÄGG (RÖR + KABLAR)	GENOMFÖRINGAR I GOLV (RÖR + KABLAR)
FIRE BOND GAP SEAL+	●	●	●	●
FIRE BOND SILMAX PRO	●			
FIRE BOND PRESSURE SEAL+ *			●	●
FIRE BOND FOAM SEAL+	●		●	
FIRE BOND FOAM PRO 2K	●		●	●

* Även icke brandtåliga plaströr



FIRE BOND GAP SEAL+

Brandfogmassa med många användningsområden. Akustikfog

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Vattenbaserad akrylfogmassa för expansionsfogar i betong och murverk eller bjälklag samt tätningar och konstruktioner som kräver brandklassning (EI 60-EI 240) - linjära fogar (i vägg, golv) och runt genomföringar (kablar och rör). Fungerar även som akustikfog.

UNDERLAG

Lämplig för fogning mot underlag som betong och cement samt trä och gips

med liten rörelse i underlaget (max 15%).

TEKNISK DATA

Härdning: 5-15 dygn vid fogdimensioner 20x15 mm beroende på rumsklimatet. Kortare tid vid smala fogar.

Hårdhet: 30 Shore A

Temperaturresistens: -20°C till +75°C

Rörelseupptagning: ±15%

Övermålningsbar:

Ja med vattenbaserad dispersionsfärg.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
30860739	Vit	0,3 ltr	12	1200	7311020077600
30860740	Vit	0,6 ltr	12	720	7311020077617

FIRE BOND SILMAX PRO

Brandklassad
flexibel fogmassa

SMART
PRO



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För brandfogskonstruktioner som ska uppfylla brandkrav avseende brandsäkerhet i anslutningar och rörelsefogar samt för rök och gastätning.

UNDERLAG

Betong/lättbetong, stål, trä, och gips.

TEKNISK DATA

Härdning:

3 mm fog = 1 dygn,
10 mm fog = 7 dygn

Hårdhet: Ca 30 Shore A,
14 dygn, +25°C, 50% RF

Rörelseupptagning: ±25%

Övermålningsbar:

Ja med vattenbaserad dispersionsfärg.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617603	Off-white	0,29 ltr	12	864	7311020048044
30617605	Off-white	0,6 ltr	12	600	7311020048075
30614370	Grå	0,6 ltr	12	600	7311020048082
30616345	Gråbeige	0,6 ltr	12	600	7311020048099

FIRE BOND PRESSURE SEAL+

Specialfog för genomföringar
- sväller vid brand

SMART
PRO



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Svällande akrylfogmassa för konstruktioner som kräver brandklassning (EI 60-EI 240). För tätning runt rör genomföringar (plast, metall eller hybrid) och kablar.

UNDERLAG

Utprovad i väggar och golv-bjälklag i betong och murverk eller lättväggar av gips och stålreglar.

TEKNISK DATA

Härdning:

3 mm fog = 1 dygn

Hårdhet: 60 Shore A

Temperaturresistens: -5°C till +70°C

Rörelseupptagning: ±10%

Övermålningsbar:

Ja med vattenbaserad dispersionsfärg.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
30860741	Grafitgrå	0,3 ltr	12	1200	7311020077624



FIRE BOND FOAM SEAL+

Brandfogskum för enkel och snabb fogning i ett steg



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Brandhämmande 1-komponents pistolskum upp till 4 timmar/EI 240. För tätning mellan t ex karm/vägg vid montering av dörrar, kablar och runt rör genomföringar. Även för linjära fogar i vägg.

UNDERLAG

Lämplig för fogning mot underlag som betong, lättbetong och murverk.

TEKNISK DATA

Härdning: ca 24 timmar vid 30 mm djup fog. Flera dygn vid djupare fog.

Skärbar efter: ca 45 minuter

Appliceringstemp.:

+5°C till +30°C

Temperaturresistens:

Temporärt - 40 to + 80°C



FIRE BOND 2-K PRO

Snabbhärdande brandklassat fogskum



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätning av fogar i brand-avskiljande byggnadsdelar samt genomföringar av kabel, stålrör och ventilationstrummor genom massiva byggnadsdelar av betong eller lättbetong.

UNDERLAG

Betong och lättbetong, stål, trä.

TEKNISK DATA

Härddtid: Klibbfri efter ca 5-7 min, kan bearbetas efter ca 10 min

Tillåten fogrörelse: ± 5%

Övermålningsbar:

Ska övermålas med brandskyddsfärg.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	FRP	FRP/PALL	EAN
30860743	Rosa	750 ml	12	672	7311020077648

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860181	Rödaktig	0,4 ltr	12	432	7311020048006

FIRE BOND BACKING WOOL

Brandisolering av keramisk ull



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används med Bostik Fire Bond fogmassor som drev. Mer lättarbetad och formstabil än traditionell stenull.

HEAT SEAL 1200

Traditionellt pannkitt - härdnande eldfast fog och spackel



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För reparationer och fogning av öppna spisar, kaminer och skorstenar. Motstår temperaturer upp till +1200°C

TEKNISK DATA

Färg: Svart

Hårdhet: Hård

(som cementputs)

Övermålningsbar: Ja

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	FORMAT	FRP	FRP/PALL	EAN
30860744	Vit	100x25x7300mm	6	96	7311020077655

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860225	Svart	0,3 ltr	12	864	7311020033613

FOGSKUM

SMARTA FÖRDELAR

- ✓ Kombiventil – använd samma produkt med eller utan pistol – P905 FLEX ALL SEASON
- ✓ Bidrar till bra inomhusmiljö – inomhusmiljö-certifierade!
- ✓ Bra miljöprofil – mjukgörare utan klorparaffin!
- ✓ Bra fyllförmåga – jämnt flöde!
- ✓ Bra precision – låg efterexpansion efter applicering!

TIPS!

KOMPLETTERA MED RÄTT TILLBEHÖR FÖR BÄST RESULTAT

Fogskumpistol & rengöringsmedel

FOAM ALL SEASON HAND

M1-klassat fogskum året runt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/ vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Snabbhärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till -10°C.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

TEKNISK DATA

Fullt härdad:

ca 12 timmar, vid +23°C,
ca 24 timmar, vid +5°C

Krympning: max 2%

Ljudisolerande: ca 60 dB

Max. arbetstemperatur:

+30°C (fogytor/klimat)

Min. arbetstemperatur:

-10°C (fogytor/klimat)

Tillåten fogrörelse: ±5%

Skinnbildningstid: ca 12 min



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860190	0,75 ltr	12	504	7311020070021

P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON

Unikt flexibelt året-runt fogskum med suveräna egenskaper och kombiventil



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Enkomponentsskum med extra ljud- och värmeisoleringsförmåga som kan användas ned till -15°C. Det expanderande skummet används för att täta fogar runt fönster- och dörrar samt i byggarbete, skiljeväggar, tak- och golv/vägg samt rörgenomföringar vid väggar och golv som kräver ett flexibelt fogskum (±25%).

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

TEKNISK DATA

Härdningstid: 80-100 min

Skärbar: 20-40 min

Flexibilitet: 25%

Arbetstemperatur:

-15°C till +35°C

Brand: DIN 4102-1. B3

Ljud: 61 dB

Isolering: EN 12664



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617669	0,75 ltr	12	336	7311020080563

FOAM ALL SEASON GUN

EC1+ klassat fogskum året runt för fogpistol



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/ vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Snabbhärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till -10°C.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

TEKNISK DATA

Fullt härdad:

ca 12 timmar, vid +23°C,
ca 24 timmar, vid +5°C

Krympning: max 2%

Ljudisolerande: ca 60 dB

Max. arbetstemperatur:

+30°C (fogytor/klimat)

Min. arbetstemperatur:

-10°C (fogytor/klimat)

Tillåten fogrörelse: ±5%

Skinnbildningstid: ca 12 min



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860134	0,75 ltr	12	504	7311020070922

FOAM ALLROUND HAND

Traditionellt fogskum
för hela bygget



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

TEKNISK DATA

Fullt härdad:

ca 12 timmar, vid +23°C.

ca 24 timmar, vid +5°C.

Krympning: max 2%

Ljudisolerande: ca 60 dB

Max. arbetstemperatur:

+30°C (fogytor/klimat)

Min. arbetstemperatur:

+5°C (fogytor/klimat)

Tillåten fogrörelse: ±5%

Skinnbildningstid: ca 12 min



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860369	0,75 ltr	12	504	7311020070038
30860557	0,5 ltr	12	504	7311020070397

FOAM CARE SEAL

Isocyanatfritt fogskum
för dig med höga miljökrav



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak och rörgenomgångar där krav ställs på ett arbetsmiljöanpassat fogskum.

UNDERLAG

Care Seal fungerar utmärkt på underlag som gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar samt målade underlag. Fäster ej mot polyeten och silikon.

TEKNISK DATA

Fullt härdad: ca 24 timmar vid 20 mm fogbredd (+20°C och 65 % RF)

Krympning: ingen

Max. arbetstemperatur:

+25°C (fogytor/klimat)

Min. arbetstemperatur:

+5°C (fogytor/klimat)

Tillåten fogrörelse: ±5%

Skinnbildningstid:

ca 4-12 min



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860031	0,5 ltr	12	432	7311020027407

FOAM ALLROUND GUN

Traditionellt fogskum för fogpistol



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

TEKNISK DATA

Fullt härdad:

ca 12 timmar, vid +23°C.

ca 24 timmar, vid +5°C.

Krympning: max 2%

Ljudisolerande: ca 60 dB

Max. arbetstemperatur:

+30°C (fogytor/klimat)

Min. arbetstemperatur:

+5°C (fogytor/klimat)

Tillåten fogrörelse: ±5%

Skinnbildningstid: ca 12 min



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860562	0,75 ltr	12	504	7311020070045

PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI

För inom- och utomhus, året runt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Snabbhärdande polyuretanskum för pistolapplicering eller handhållen (tillhörande munstycke). Kan användas vid temperatur ner till -10°C. Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Härdad produkt är luktfri och avger låga emission. Skummet ger en utomordentlig värme- och ljudisolerings.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga), men ej mot polyeten och silikon eller Teflon/PTFE.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

-10°C till +30°C

Krympning: max 2%

Ljudisolerande: 60 dB

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616716	0,75 ltr	12	504	7311020080495

ROOF SEAL 1520

Vädertålig tätning av olika takmaterial



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och lagning av anslutningsskarvar och hål i olika takmaterial och vid tätning av hängrännor, stuprör etc.

UNDERLAG

Plåt, papp, tegel, betongpannor.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860331	Svart	0,3 ltr	12	864	7311020019778



BUTYL MASTIC 1590

Speciellt avsedd för täta fogar i plåt – fäster på allt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För fogar i plåtkonstruktioner där kraven på täthet är höga så som i ventilationskanaler, fläktrum och husvagnar. Får en gummilik konsistens när den torkat.

UNDERLAG

Metall (aluminium, galvaniserat stål, rostfritt stål, järn/

plåt), sten, betong, trä, plast (PVC, PE, ABS).

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Ca 2 timmar i rumstemperatur
Temperaturbeständighet: -25°C till +100°C
Övermålningsbar: Ja

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860203	Svart	0,6 ltr	20	600	7311020029289
30602704	Svart	0,3 ltr	12	864	7311020030179
30860263	Grå	0,3 ltr	12	864	7311020009182

OUTDOOR SEAL 1566

Traditionell tätning av fogar utomhus.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong och metall. För fogöppning med begränsad rörlighet.

UNDERLAG

Trä, metall, tegel, betong.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860591	Vit	0,3 ltr	12	864	7311020018818
30860451	Grå	0,3 ltr	12	864	7311020018795
30860392	Svart	0,3 ltr	12	864	7311020018825
30616678	Brun	0,3 ltr	12	864	7311020080518
30860021	Vit	0,6 ltr	12	600	7311020017651



SEALING ADHESIVE 1760

För plåt – kemikaliebeständighet, god vidhäftning mot metall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsedd för tätning/limning av plåtkonstruktioner inom exempelvis ventilationsindustrin samt tätning som är beständig mot olja, fukt, vatten, svaga syror och alkalier.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Inom 5 minuter.
Tryckstyrka: 3 mm fog på galvaniserad plåt kan efter uthärdning ta upp till 300 mm vattenpelartryck
Övermålningsbar: Ja

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30811508	Metall/grå	0,3 ltr	12	864	7311020009601




H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY

Elastiskt övermålningsbart hybridfönsterkitt

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ett alternativ till vanliga linoljebaserade fönsterkitt. Bildar en hållbar elastisk fog i enkelglasfönster och flerglasfönster i ramar av trä, metall och betong utan gummilister/tätninglister. Härdar med luftens fuktighet.

UNDERLAG

Betong, glas, keramiska

material, metall, plast och gummi.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+5°C till +40°C

Klibbfri yta:

1-3 dygn beroende på temperatur

Fogrlighet:

±20% av ursprunglig fogbredd

Övermålningsbar:

Ja, efter 2-3 dagar.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30618145	Vit	0,29 ltr	12	1248	7311020080938



SMART
VAL!

SPRICKFRITT FÖNSTERKIT

H940 från Bostik är sprickfritt och utvecklat för alla vanligt förekommande fönster och färger.

WINDOW GLASIL

Lättaplicerat, sprick- och krympfritt fönsterkitt



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För såväl nyttillverkade fönster som vid renovering av gamla fönster. För obehandlade, laserade, impregnerade och täckmålade träbågar samt vid glasningsskena av aluminium. Härdar med luftens fuktighet.

UNDERLAG

Betong, glas, keramiska material, metall, plast och gummi.

TEKNISK DATA

Hårdhet:

ca 30° Shore A

Övermålningsbar:

Ja

UV- och väderbeständighet:

Extremt god

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616405	Off-white	0,29 ltr	12	1152	7311020042639

WINDOW PUTTY

Syntetiskt fönsterkitt som bildar en permanent plastisk fog



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För glasning av vanliga fönster, isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar.

UNDERLAG

Trä, glas, metall.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta:

Efter 1-2 dagar, beroende på temperatur

Övermålningsbar:

Efter ca 2-3 veckor beroende på temperatur

Aldringsbeständighet:

Mycket god

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860210	Natur	0,3 ltr	12	864	7311020035150



T500 FINISHING SOAP

Biologiskt nedbrytbar neutral glättningsvätska för att jämna ut applicerade fogmassor innan torkning. Spraya på fogen och jämna ut med fogpinne.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/ PALL	EAN
30618545	500 ml	12	720	8711595216401



FOGPINNE

Ger jämna och släta fogar efter arbete med elastisk fogmassa eller kitt. Fogpinnen doppas i såpvatten för att underlätta arbetet.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STORLEK	ST/ PALL	EAN
30860578	12 mm	10000	7311020022549
30860455	8 mm	5000	7311020088651
30860268	10 mm	5000	7311020088668
30860149	15 mm	5000	7311020088675
30860656	20 mm	5000	7311020088682
30860638	6 mm	5000	7311020088644



CARTRIDGE CUTTER

Praktisk och säker kniv för att öppna 0,3L lim/fogpatron.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30607947	20	5600	8713572037382



BOTTNINGSLIST

Bottningslist i flera olika dimensioner för bottning i samband med fogning av rörelsefogar. Tillverkad i polyetylencellplast.


KARTONG

ART. NR	STORLEK	ST/ PALL	EAN
30860472	6mm x 1500m	18	7311020038182
30860491	10mm x 50 m	54	7311020025410
30860492	10mm x 600m	12	7311020038199
30860091	13mm x 50 m	18	7311020029500
30860112	13mm x 400 m	18	7311020033712
30860141	16mm x 50m	12	7311020025427
30860602	16mm x 250 m	18	7311020033729
30860047	20mm x 50 m	18	7311020025434
30860343	20mm x 150 m	18	7311020033736
30860408	24mm x 50m	12	7311020025441
30860646	24mm x 100 m	18	7311020033743
30860522	30mm x 80 m	18	7311020028350
30860448	35mm x 180m	8	7311020021832
30860046	40mm x 120 m	8	7311020021849
30860424	50mm x 90 m	8	7311020038205

PÅSE

30860341	10mm x 6m	200	7311020026646
30860156	13mm x 6m	540	7311020033842
30860248	16mm x 6m	180	7311020025809
30860571	20mm x 6m	120	7311020022273
30860409	24mm x 4m	120	7311020033859

PLASTPIP

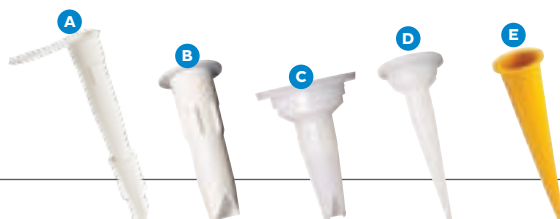

PRODUKTINFORMATION

	ART. NR	PRODUKTTYP	ANVÄNDNING	SÅLJ FÖRP.	EAN
A	30860266	Pip - vit	0,3L fog/limpatron	Styckvis	7311020011734
B	30860077	Pip - transparent, v-formad öppning	0,3L fog/limpatron	Styckvis	7311020011321
C	30860479	Pip - transparent, v-formad öppning	0,6L fog/limkorv	Styckvis	7311020011727
D	30860069	Pip - transparent	0,6L fog/limkorv	Styckvis	7311020011741
E	30860582	Pip-gul	Till Handspruta H2, H2PSA och T22X	Styckvis	7311020006846



PRIMER PREP M

Fogprimer för täta ytor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För polyuretanfogmassor, hybrid-/SMP-/MS-fogmassor och silikonfogmassor. Förbehandling på ytor av aluminium, stål, koppar och mässing, pulverlackade metallytor, anodiserat aluminium, lackad metall (prova först på liten yta att den inte angrips), polyester (gelöverdrag) och ABS-plast.

TEKNISK DATA

Max. tillåten användningstid:

30 minuter

Torktid: ±5 minuter

Färg: Ljusgul / transparent

Täckning: Max 8 kvm per liter.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30022110	0,5 ltr	6	312	8713572602207



PRIMER 5075

Fogprimer för porösa ytor och betong

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För polyuretanfogmassor, hybrid-/SMP-/MS-fogmassor och silikonfogmassor och för att minimera risken för blåsbildning vid fogning mot porösa material.

UNDERLAG

Betong, trä (även feta träslag såsom teak), metaller och många plaster.

TEKNISK DATA

Förtunning: Får ej förtunnas

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860338	0,5 ltr	6	1000	7311020046934
30860114	5 ltr	1	66	7311020035204



FOAM GUN CLEANER

Borttagning av ohärdad fogskum

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För rengöring av Bostik Fogskum-pistol och för borttagning av ej härdad fogskum. Sprayfunktion.

TEKNISK DATA

Färg: Ofärgat

Brandfarligt: Ja

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860103	0,5 ltr	12	468	7311020026691



APPLICATOR NOZZLE HAND

Ersättningsmunstycke till Bostik Fogskum Allround Hand och All Season Hand. 5 st per påse.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860411	20	1500	7311020070946



APPLICATOR NOZZLE MULTI

Ersättningsmunstycke till Bostik Care Seal. 5 st per påse.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860012	10	750	7311020070953



FOAM GUN EXTENDER

Förlängare till Bostik Fogskumpistol (art 30860252). 10 st per påse. Längd 20 cm.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ST/FRP	FRP/TRSP. KART	EAN
30860245	50	1000	7311020070960



FOAM GUN NOZZLE

Utbytbart munstycke/topp till Bostik Fogskumpistol (art 30860252). 10 st per påse. Längd 5 cm.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ST/FRP	FRP/TRSP. KART	EAN
30860135	50	1000	7311020070977

HANDY WIPES

Gör ett rent jobb med Bostik Handy Wipes!

ANVÄNDNINGSMÅL

För rengöring av händer, verktyg och grova ytor. Handy Wipes orsakar inte eksem eller sveda. Det är dessutom marknadens största våtservett! 150 stora rengöringsservetter i varje hink.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ANTAL	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30600194	150	4	96	7311020040680

SMART VAL!

MAXI SEALANT GUN MED 250 KG TRYCK!

Bostik Maxi Sealant Gun är superlätt att ladda och behöver bara lätt tryckkraft. Fogsprutan är därför perfekt för fogning under lång tid. Tack vare anti-droppfunktion, stoppar flödet direkt när du släpper.



A MAXI SEALANT GUN

Robust. Av metall för flera fog/limtyper. Ger 250 kg tryck.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860764	0,3 ltr	6	480	7311020077686

D HANDSPRUTA H40PS

Av slagttålig nylon för 0,3L. Vridbar hållare. Ger 250 kg tryck.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860560	0,3 ltr	10	400	7311020077396

G HANDSPRUTA H2PSA

Av metall och stark nylon för 0,6L korvar och 0,3L patroner. Ger 250 kg tryck.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860172	0,3/0,6 ltr	10	200	7311020077426

J SKELETTPATRONSPRUTA

Patronspruta för 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860295	0,3 ltr	1	1008	7311020012915

M TRYCKLUFTSPRUTA T22X

Av metall, för 0,6 liters korvar.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860206	0,6 ltr	10	200	7311020028534

B HANDSPRUTA H 14 RS

Av metall, för 0,3 liters patroner. Ger 150 kg tryck.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860110	0,3 ltr	10	400	7311020021917

E HANDSPRUTA H40

Av metall för 0,3L. Lång livslängd. Ger 250 kg tryck.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860209	0,3 ltr	10	320	7311020077419

H COX CARTRIDGE GUN

Av metall för 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860561	0,3 ltr	25	1000	7311020045753

K SKELETTPATRONSPRUTA

Patronspruta för 1 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860556	1 ltr	1	250	7311020026462

N FOGPISTOL B600

Batteridrivna fogpistol för 0,6 liters korvar.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860618	0,3 ltr	1	30	7311020044862

C HANDSPRUTA H1

Av slagttålig nylon för 0,3L patroner. Ger 125 kg tryck.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860537	0,3 ltr	12	600	7311020021450

F HANDSPRUTA H2

Av metall, för 0,6 liters korvar. Ger 250 kg tryck.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860265	0,6 ltr	10	200	7311020088187

I PATRONSPRUTA PROFFS

Av flexibel plast, för 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860158	0,3 ltr	25	1000	7311020061043

L TRYCKLUFTSPRUTA T16X

Av metall, för 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860636	0,3 ltr	1	500	7311020021467

O FOGSKUMSPISTOL

För applicering av Fogskum, Fogskum Flexible, Fogskum All Season, Brandfogskum 1 K Professional samt Care Seal.

ART. NR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860252	24	500	7311020031695





Golvlim

HITTA RÄTT BLAND VÅRA GOLVLIM

Undrar du vilken typ av lim du behöver till just ditt golv?
Oavsett om du ska lägga ett vackert nytt parkettgolv
eller om du behöver lägga en slitstarkt plastmatta i en
utsatt miljö har vi golvlimet för dig!

MAXI BOND
PARQUETTEPARQUETTE
CLASSICPARQUETTE
ADHESIVE

TRÄGOLV

Stavparkett obehandlad	x	x	x
Stavparkett, ytbehandlad	x	x	
Massiva golv < 180mm bredd	x	x	
Massiva golv < 200mm bredd	x		
Mosaikparkett	x	x	x
Kubbgolv	x		

MJUKA GOLV

STARTAC
POWERSTARTAC
COMBIMULTI-
TAC

ATTACK

FLOOR &
WALL TACSTARTAC
LINO

FIXTAC

FIXTAC
PLUSSTARTAC
OUTDOOR

PVC/golv	x	x	x	x	x				
PVC/vägg	x	x			x				
Gummi	x								x
Linoleum, jutebaksida						x			
Linoleum, plastbaksida	x	x	x	x	x				
LVT, designgolv	x								
Textil, öppen baksida						x			
Textil, skumbaksida	x	x	x	x	x				
Utomhus									x
Fixering							x	x	
Plastgolv utan PVC	x	x							



STARTAC COMBI

Lättapplicerat lim med snabb hållfasthetstillväxt och kraftigt monteringshugg



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av PVC-mattor på golv och vägg, klorfira golv, linoleummattor/plattor med baksidesbeläggning eller polyesterbaksida, textila mattor med foambaksida samt tätskiktsfolie.

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, betong*, golvspånskivor, golv- & väggipsskivor samt väggspacklade ytor.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860246	10 ltr	1	44	7311020046095

STARTAC OUTDOOR

Ett golvlím för utomhusbruk



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciellt lämpligt vid limning av gummigolv med slipad baksida på utsatta golv i offentlig miljö. Mot trä, aluminium, PVC, galvaniserat stål, halvhårda plattor, sten- och cementbaserade

material. Utmärkt till mini-golfbanor och konstgräs.

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, betong*, golvspånskivor, golv- & väggipsskivor.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30835915	8 kg	1	36	7311020062712

STARTAC POWER

Lösningsmedelsfritt, lågemitterande universellt golv- och vägglim



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av PVC-mattor på golv och vägg, gummi-golv, LVT (designgolv), linoleummattor/plattor med baksidesbeläggning eller polyesterbaksida, textila mattor med foambaksida samt plastgolv utan PVC.

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, betong*, golvspånskivor, golv- & väggipsskivor, samt väggspacklade ytor.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30820325	10 ltr	1	33	7311020046118

MULTITAC

Lättarbetat och starkt med kraftigt monteringshugg och snabb hållfasthetstillväxt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av PVC-mattor för golv, linoleum med baksidesbeläggning, linoleumplattor med polyesterbaksida samt textila mattor med foambaksida.

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, betong*, golvspånskivor samt golvipsskivor.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860396	10 ltr	1	44	7311020042677

*Vid limning mot betongunderlag får den relativa fuktigheten (RF) i betongen ej överstiga det angivna maxvärdet som anges i AMA Hus

ATTACK

Kraftigt monteringshugg, lång
öppentid och häftlimningstid.
Mycket lättaplicerat med limspridare



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För PVC-mattor för golv,
linoleum med baksides-
beläggning och textila
mattor med foambaksida.

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, betong*,
golvspånskivor och golv-
gipsskivor.

FLOOR & WALL TAC

Kraftigt monteringshugg,
lång öppentid och
häftlimningstid



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av PVC-mattor
för golv och vägg, linoleum-
mattor med baksides-
beläggning samt korkplattor
med PVC-baksida.

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, betong*,
golvspånskivor, golv- &
vägggipsskivor samt vägg-
spacklade ytor.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30607920	10 ltr	1	44	7311020031688

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860084	1 ltr	6	324	7311020036652
30860345	5 ltr	1	90	7311020036676

NYHET

STARTAC LINO

Miljöanpassat golvlím för
linoleummaterial med
hög limstyrka



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av linoleummat-
tor med jutebaksida, nål-
filtmattor, textilmattor och
vinylplattor med baksida av
polyesterfilt. Avsett för våt-
limning på sugande underlag.

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, betong*,
golvspånskivor.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30614898	10 ltr	1	44	7311020064938

*Vid limning mot betongunderlag får den relativa fuktigheten (RF) i betongen ej överstiga det angivna maxvärdet som anges i AMA Hus

CONTACT 31

24 timmars öppentid för golv



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av såväl täta som sugande material t ex vid kontaktlimning av golv- och väggmattor.

UNDERLAG

PVC, kork, laminat, cellplast, papper, läder, textil, trä, metall, betong och skumgummi.

TEKNISK DATA

Arbetsstemperatur:

Lägst +18°C

Färg: Vit

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30047780	Vit	10 ltr	1	44	7311020033538
30860672	Vit	1 ltr	6	324	7311020003647



FIXTAC

Specialutvecklat fixeringslim med teipeffekt som underlättar byte av golvbeläggning



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För PVC-plattor och textilplattor/rullar. För skarvlös beläggning av PVC-material upp till 20 m².

UNDERLAG

Golvspacklade ytor, golvspånskivor, golvgips-skivor, befintliga mattor, trägolv och stengolv.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30821683	10 ltr	1	40	7311020047856

FIXTAC PLUS

Fixeringslim med mycket bra monteringshugg och dimensionsstabilitet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fixeringslimning av dimensionsstabila designgolv (LVT), textilplattor och PVC-plattor. Limmet har mycket bra monteringshugg och lång monteringsstid. Underlättar byte av golvbeläggning vid behov.

UNDERLAG

Fungerar både på sugande och täta underlag. Underlaget kan vara golvspacklade ytor, golvspånskivor eller gammal beläggning.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30609396	5 ltr	1	80	7311020063818



MAXI BOND PARQUETTE

**SMP-baserat lim perfekt
för parkettgolv**



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För hellimning av olika typer
av parkett - obehandlad
eller behandlad så som
lamellparkett och massiv
parkett samt mosaikparkett.

UNDERLAG
Betong, spacklade ytor,
träfiber- och spånskivor.

TEKNISK DATA
Ljuddämpning: 14 dB



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30821503	10 ltr	1	33	7311020027889

PARQUETTE CLASSIC

SMP-baserat parkettlim



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För limning av obehandlad
lamellparkett, behandlad
(lackad, oljad) lamellparkett,
massiv parkett och mosaik-
parkett.

UNDERLAG
Golvspacklade ytor,
golvspånskivor, golvgips-
skivor samt gummikork
(ljuddämpningsmaterial).

TEKNISK DATA
Ljuddämpning: 10 dB



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30821504	10 ltr	1	33	7311020046040

PARQUETTE ADHESIVE

**Vattenburet lim med
hög skjuvhållfasthet
och hög torrhalt**



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För hellimning av obehand-
lad parkett, så som lamell-
parkett, massiv parkett och
mosaikparkett, på sugande
underlag.

UNDERLAG
Betong*, golvspacklade ytor,
spånskivor och trägolv.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30616397	10 ltr	1	33	7311020035198

* Vid limning mot betongunderlag får den relativa fuktigheten (RF)
i betongen ej överstiga det angivna maxvärdet som anges i AMA Hus

TEJP ÄR SMART

Bostik Roll är ett unikt sortiment av specialtejp för PVC-trappor, våtrumsmattor, trappnosar och många fler användningsområden. Bostik Roll är lättarbetad med omedelbar applicering utan väntetid.

Bostik Roll är en produktinnovation som kombinerar förstärkt väv med avancerade lim för professionellt golvmontage. Den nya serien Bostik Roll är utvecklad efter studier och intervjuer av tillverkare, användare, entreprenörer och grossister. Produktutvecklingen har resulterat i oöverträffade egenskaper för snabb och enkel montering av golvmaterial. Eftersom tejpens fäster omedelbart, kan arbetet fortskrida utan väntetid. Bostik Roll är ett bra alternativ till lösningsmedelsbaserade kontaktlim och uppfyller flera miljöstandarder som BVB, BREEAM och Sunda Hus.

SMARTA ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- ✓ Uppvik av mattor
- ✓ Montering av lister och kabelkanaler
- ✓ Trappnosar
- ✓ Halkskydd och skyddsplattor
- ✓ Våtrumsmattor



BOSTIK ROLL 25/50/85

Förstärkt specialtejp för montering av lister och hörn



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Permanent och bestående installation. Hörn och uppvik, golvlister, skyddsplattor, PVC-trappnosar. Förhindrar golv från att glida eller få veck.

TEKNISK DATA

Resistent mot mjukgörravdring: Ja
Fungerar med golvvärme: Ja
Temperaturresistens: -40°C till +120°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860694	25	25 mm x 50 m	8 rullar/kartong	480	7311020064020
30860695	50	50 mm x 50 m	5 rullar/kartong	300	7311020064037
30860696	85	85 mm x 50 m	3 rullar/kartong	180	7311020064044

BOSTIK ROLL 240

Förstärkt specialtejp för montering av alla typer av golvmaterial i trappor



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För installation av golvmaterial i trappor, förformade trappsteg, (pvc, gummi), slitstarka golvplattor, alla typer av bostadsinstallationer.

TEKNISK DATA

Resistent mot mjukgörravdring: Ja
Fungerar med golvvärme: Ja
Temperaturresistens: -40°C till +120°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860697	240	240 mm x 25 m	1 rulle/kartong	96	7311020064051

BOSTIK ROLL MT35

Dubbelsidig skumtejp med brett användningsområde



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Trappnosar för metallsteg, speglar, snickerier, parkett (installation av första raden). Kompenserar för ojämnheter i underlaget. Lösningssmedels- och ftalatfri. Ger en reduktion av ljud och vibrationer.

TEKNISK DATA

Resistent mot mjukgörravdring: Ja
Fungerar med golvvärme: Ja
Temperaturresistens: -40°C till +100°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860698	35	35 mm x 25 m	8 rullar/kartong	480	7311020064068

BOSTIK ROLL SD50

Specialtejp för väggmattor (PVC) i våtrum



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Våtrumsmattor PVC, inner- och ytterhörn, uppvik mellan vägg och golv i våtrum. Mycket tunn tejp som inte syns inte genom en väggmatta.

TEKNISK DATA

Resistent mot mjukgörravdring: Ja
Fungerar med golvvärme: Ja
Temperaturresistens: -40°C till +120°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	MÅTT	FRP	FRP/ PALL	EAN
30860699	48	48 mm x 50 m	5 rullar/kartong	480	7311020064075



Vägglim



INNAN DU VÄLJER VÄGGLIM

Börja med att titta efter tapet-
rullens STB-kod. Matcha sedan
koden från tapeten med koden på
vägglimmet. STB-koder återfinns
på både tapetförpackningar och
vägglim, för att ge en vägledning
vid val av lämpligt lim till olika
typer av tapeter.

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står för Sveriges Tapetindustriers
Branschråd, som märker sina produkter
för att ge en vägledning vid val av lämpligt
lim till olika typer av tapeter.

Stärkelsebaserat

●

Metylcellulosa

●●

Metylcellulosa med PVAC

●●●

FÄRDIGBLANDAT LIM

Stärkelsebaserat med eller utan
PVAC-förstärkning

■

Vävlm, maskinanpassat

■ ■

Vävlm med <20% torrhalt

▲

Vävlm med >20% torrhalt


▲ ▲

Lim för dimensionsstabilatapeter

▲ ▲ ▲

Våtrumslim

○

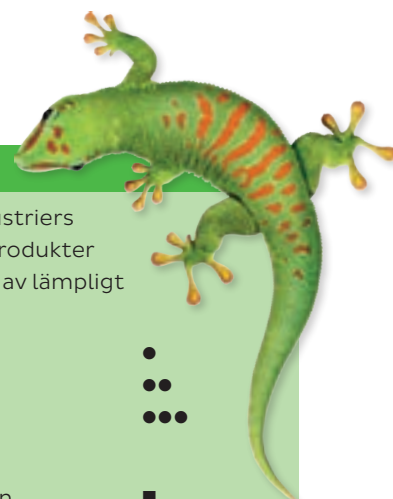

HERNIA

– VÄGGLIM FÖR PROFFS

	HERNIA 1870	HERNIA NON WOVEN	HERNIA PVP VARIANT	HERNIA PVP EXTRA	HERNIA TRIO	HERNIA 1853	HERNIA KP4	HERNIA EXPERT
Papperstapet	x		x		x	x		x
Non woven tapet		x			x			
Glasfiberväv			x	x	x	x		
Våtrumstapet							x	
Återställartapet							x	

VÄGGLIM FÖR ALLA

	NON WOVEN	WALL ADHESIVE	WALL COMBI	WALL STANDARD	WALL STRONG	WALL SUPER	WALL FABRIC 70	WET ROOM	RECOVER
Papperstapet		x	x	x			x		
Non woven tapet	x		x						
Textiltapet					x	x	x		
Akrylstruktur		x	x				x		
Glasfiberväv			x	x	x	x	x		
Våtrumstapet								x	
Återställartapet						x		x	x

HERNIA NON WOVEN

För non-woven tapeter



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med non woven baksida i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar,

väggsacklade ytor och målade underlag.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Ej under +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860147	1 ltr	6	324	7311020049461
30605272	5 ltr	1	90	7311020049478
30605271	15 ltr	1	33	7311020049485

HERNIA TRIO

Kombinationslim för många tapettyper



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För uppsättning av pappers- tapet, tapeter med non woven baksida, akrylstruktur tapeter och tunnare glas- fiberväv i torra utrymmen på sugande eller målade underlag.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar, väggsacklade underlag, målade underlag samt tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Ej under 18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860309	15 ltr	1	36	7311020049454

HERNIA 1870

För pappers-, akryl- och struktur tapeter



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För uppsättning av pappers- och akrylstruktur tapeter i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar samt väggsacklade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Ej under +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860648	1 ltr	6	324	7311020049324
30860096	5 ltr	1	90	7311020049331
30860427	15 ltr	1	33	7311020049348

HERNIA PVP EXTRA

För glasfiberväv och akrylstruktur tapeter



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För uppsättning av glas- fiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar, väggsacklade

ytor, målade underlag och tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Ej under +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860212	5 ltr	1	90	7311020049386
30860428	15 ltr	1	36	7311020049393

HERNIA PVP VARIANT

Välim för olika typer av
väv och tapeter



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar,

väggspacklade ytor, målade underlag och tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Ej under +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860470	1 ltr	6	324	7311020049409
30603735	5 ltr	1	90	7311020049416
30603733	15 ltr	1	36	7311020049423

HERNIA KP 4

För väggbeklädnader
i våtutrymmen



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För uppsättning av tunna våtrumstapeter, skummade och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek i våta utrymmen. Passar även bra för limning av tapetbård på vinyltapeter.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar, väggspacklade ytor och målade underlag.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Ej under +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860275	1 ltr	6	324	7311020049355
30860075	5 ltr	1	90	7311020049362
30860506	15 ltr	1	36	7311020049379

HERNIA 1853

För glasfiberväv, struktur- och
vinyltapeter, maskinanpassat



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För uppsättning av glasfiberväv samt struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar, väggspackla-

de ytor, målade underlag och tapetserade ytor

TEKNISK DATA

Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Ej under +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860232	15 ltr	1	33	7311020040420

HERNIA EXPERT

För papperstapeter på sugande
underlag. Pulverform



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar, väggspacklade ytor och befintlig papperstapet.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Ej under +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860298	6 kg	1	33	7311020043094

NON WOVEN

För non woven tapeter



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För uppsättning av dimensionsstabila tapeter med non woven baksida i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar, väggspacklade ytor, målade underlag samt tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860622	1 ltr	6	324	7311020040369
30860323	5 ltr	1	90	7311020040352
30860062	15 ltr	1	33	7311020040345

WALL COMBI

Kombinationslim för många tapettyper



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För uppsättning av pappers- tapet, tapeter med non-wovenbaksida, akrylstrukturtapeter och tunnare glas-fiberväv i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar,

väggspacklade underlag, tapetserade ytor och målade underlag.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860258	1 ltr	6	324	7311020048129
30860577	5 ltr	1	90	7311020048112
30860088	15 ltr	1	36	7311020048105

WALL ADHESIVE

Lättapplicerat tapetlim



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar samt väggspacklade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860336	1 ltr	6	324	7311020040338
30860453	5 ltr	1	90	7311020040321
30860146	15 ltr	1	33	7311020040314

WALL STRONG

För grova strukturtapeter



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För uppsättning av glas-fiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar,

väggspacklade ytor, målade underlag samt tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860601	5 ltr	1	90	7311020040444
30860416	15 ltr	1	36	7311020040437

WALL STANDARD

För glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
För uppsättning av glasfiber-
väv samt struktur- och vinyl-
tapeter med pappersbaksida
i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor,
betong- och putsväggar,



väggspacklade ytor, målade
underlag samt tapetserade
ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C



STB
▲

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860015	1 ltr	6	324	7311020040413
30860649	5 ltr	1	90	7311020040406
30860576	15 ltr	1	36	7311020040390

WALL SUPER

Extra hög vidhäftning
för kraftig väv och tapet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av kraftigare
material så som glasfiber-
och juteväv, textil-, struk-
tur- och vinyltapeter med
pappersbaksida i torra
utrymmen samt återställer-
tapeter.



UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong-
och putsväggar, väggspack-
lade ytor, målade underlag
och tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 22 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C

STB

▲▲

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860028	5 ltr	1	90	7311020023690
30860657	15 ltr	1	36	7311020023706

WALL FABRIC 70

Lim för väv och papperstapet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För glasfiberväv och akryl-
strukturtapeter med baksida
av papper. Vinyltapeter med
baksida av papper, polyester,
glasfiber och textil.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong-
och putsväggar, väggspackla-
de ytor, målade underlag samt
tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst 18°C

STB

▲

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860389	15 ltr	1	36	7311020062880

RECOVER

Lim för renoveringstapeter på
underlag med grövre ojämnheter

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning ovanpå olika
väggbeklädnader t ex glas-
fiberväv och för att få en
slät yta för tapetsering.

UNDERLAG

Tidigare tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Monteringstid:

0-15 minuter

Arbetstemperatur:

Lägst +15°C

Torrhalt: 75 ±2%



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860236	5 ltr	1	90	7311020070380

WET ROOM

För våtrumstapeter



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För uppsättning av tunna våtrumstapeter, skummade och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek och glasfiberväv i våta utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar, väggspacklade ytor, målade underlag samt tapetserade ytor.

TEKNISK DATA

Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C

STB
○

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOL.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860253	1 ltr	6	324	7311020040482
30860572	5 ltr	1	90	7311020040475
30860025	15 ltr	1	36	7311020040468

POWDER ADHESIVE

Tapetklister i flingform



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Powder Adhesive blandas med vatten och är anpassat för uppsättning av pappers- tapeter i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, spånskivor, betong- och putsväggar,

väggspacklade ytor och gammal papperstapet.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst 18°C

STB
●

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOL.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860547	0,2 kg	18	1512	7311020040291
30860395	0,5 kg	24	450	7311020040284

REMOVER

Bruksfärdigt
tapetnedtagningmedel



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För nedtagning av tapeter av olika material.

UNDERLAG

Papperstapeter samt väv- och sjögrästapeter uppsatta med tapetklister eller vävlim.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst +18°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOL.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860371	5 ltr	1	90	7311020040505
30860665	15 ltr	1	36	7311020040499

CELLULOSASVAMP

Perfekt för tapetvättning



ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Borttagande av överflödigt lim samt limfläckar på pappers- och non woven tapeter vid tapetsering.

Kan även användas för att avlägsna överflödigt lim vid limning av glasfiberväv och för rengöring av kakel och klinker vid fogning.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	ANTAL	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860261	4	10 st	60	1200	7311020064983
30860123	3	10 st	100	2000	7311020064976



The image shows a minimalist dining area. In the foreground, a light-colored wooden table is partially visible, with a single amber-colored glass sitting on it. To the left, a small wooden side table holds a round glass vase with dried branches. On the wall above the table, a small white shelf holds a matching amber-colored bowl. The background consists of a plain white wall and a wooden chair. The floor is made of light wood, and a grey rug is partially visible on the left.

Väggspackel

RÄTT SPACKEL TILL RÄTT VÄGGAR

I Bostiks uppdaterade och breda sortiment av väggspackel hittar du både praktiska och smarta spackel för dina väggar! Oavsett om du behöver bredspackla väggarna i ditt nya hus eller behöver reparera en skadad vägg hittar du ditt spackel hos Bostik.

	ROLL LIGHT	LIGHT PREMIUM	FINSPACKEL F	LÄTTSPACKEL FIN LF	LÄTTSPACKEL GROV LG	LÄTT HANDSPACKEL LH	VÄTRUMSPACKEL LV	VÄTRUMSPACKEL ROLL RV	LÄTT HANDSPACKEL DUO	FINE FILLER	RAPID FILLER	MULTI FILLER	UNIVERSAL FILLER	3050 REPAIR	3055 LIGHT WALL	GIPS V28
Bredspackling	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x
Skarvspackling	x	x	x	x		x	x	x	x							
Rollbar	x							x								
Skikt 0-2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Skikt 0-4 mm	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Skikt 0-6 mm		x			x				x			x		x	x	x
Skikt 0-15 mm					x							x		x	x	x
Lättvikts	x	x		x	x	x	x	x	x						x	
Tungspackel			x							x						
Inomhus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Utomhus														x		
Ska hålla för skruv														x		
Slipbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Reparation											x	x	x	x	x	x



ROLL LIGHT

**Snabbt och enkelt
att applicera**



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lämpligt både för bredspackling och skarvspackling på gipsskivor. Fungerar både på vägg och tak. Appliceringen ger en tidsbesparing, och det krävs mindre arbete.

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel.

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar *

Skikttjocklek: Max 4 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860464	Grå	10 ltr	1	40	7311020060145

LIGHT PREMIUM

För ett proffsigt slutresultat



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Spacklet är lätt att applicera på väggar eller tak. Fungerar både för skarvspackling och för bredspackling. Ger ett bra underlag för tapetsering eller målning. Konsistensen är lättarbetad med bra fyllnadsegenskaper.

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel (trä).

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 7-9 timmar*

Skikttjocklek: Max 6 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860124	Grå	10 ltr	1	44	7311020060183

FINSPACKEL F

**Traditionellt finkornigt
sandspackel för
innerväggar och tak**



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För bredspackling, spackling av skarvar i gipsskivor och andra skivmaterial, tapet-skarvar och reparationer på vägg och takytor. Används inomhus i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel, (trä).

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar*

Skikttjocklek: Max 3 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860575	Vit	0,25 ltr	12	864	7311020028077
30860057	Vit	5 ltr	1	72	7311020029371
30860065	Vit	10 ltr	1	44	7311020029388

LÄTTSPACKEL FIN LF

För slutfinish och tunna skikt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Finbredspackling, spackling av tapetskarvar, sista spacklingen på gipsskivor, reparera väggar inomhus i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel, (trä).

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar*
Skiktjocklek: Max 4 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860058	Vit	10 ltr	1	44	7311020031374

LÄTT HANDSPACKEL LH

Mediumgraderat handspackel med hög fyllnad och smidig konsistens



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skarv- och bredspackling inomhus i torra utrymmen.

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar*
Skiktjocklek: Max 4 mm

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel, (trä).

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860498	Grå	2,5 ltr	1	120	7311020021788
30860586	Grå	5 ltr	1	72	7311020035136
30860439	Grå	10 ltr	1	44	7311020035143

LÄTT HANDSPACKEL DUO

Allround med hög fyllförmåga ger extra fin och slät yta



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skarv- och bredspackling av puts, betong, lättbetong, skivmaterial och tapetskarvar. Används inomhus i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel, (trä).

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar*
Skiktjocklek: Max 6 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860551	Vitgrå	10 ltr	1	44	7311020048457

LÄTTSPACKEL GROV LG

Med extra fyllnadsförmåga för stora ytor



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spackling av murade och putsade ytor, tegelväggar etc och för reparation av skador och håligheter inomhus i torra utrymmen.

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel, (trä).

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar*
Skiktjocklek: Max 15 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860271	Grå	10 ltr	1	44	7311020031817

VÅTRUMSSPACKEL LV

Uppfyller höga krav
på fyllförmåga



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Under våtrumsmatta.
Har hög vidhäftning mot
underlaget och ger en
hård stark yta.

UNDERLAG

Spackling av puts, betong,
lättbetong och gipsskivor
i våtrum inomhus.

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar*

Skikt tjocklek: Max 5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860009	Grå/blå	2,5 ltr	1	120	7311020021771
30860304	Grå/blå	10 ltr	1	44	7311020029470

VÅTRUMSSPACKEL ROLL LRV

Under våtrumsmatta, rollbart



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Spackling av puts, betong,
lättbetong och gipsskivor
i våtrum inomhus.

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 8-10 timmar*

Skikt tjocklek: Max 5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860379	Grå/blå	10 ltr	1	44	7311020035686





MULTI FILLER

Skiktrepurationsmassa med god fyllförmåga upp till 2 cm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För spackling och reparation av skador på de flesta material. Massan kan läggas i skikt upp till 2 cm i ett moment.

UNDERLAG

Betong, sten, tegel, gips och trä mm.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860465	Vit	0,25 ltr	12	864	7311020028282



RAPID FILLER

Extra snabbhärdande för snickerier inomhus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För spackling och utfyllnad av sprickor i trä och liknande material inomhus.

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 1 timme*
Skikttjocklek: Max 2 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860370	Vit	0,25 ltr	12	864	7311020028091



UNIVERSAL FILLER

Rörelseupptagande fogar och fyllnad

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För utfyllnad av sprickor och fogar.

UNDERLAG

Trä, betong, gips, målade ytor och metall.

TEKNISK DATA

Hårdhet: 20-25° Shore A
Rörelseupptagning: ±15% av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar: Ja, med plast- och alkydfärg efter ca 12 timmars torktid

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860628	Vit	0,25 ltr	12	864	7311020028114



FINE FILLER

Lättslipat för snickerier inne

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För trä- och snickeriarbeten inomhus. Hög vidhäftning. Lättslipat.

UNDERLAG

Gipsskivor, betong, tegel och trä.

TEKNISK DATA

Torktid: Ca 1 timme*
Skikttjocklek: Max 2 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860364	Vit	0,25 ltr	12	864	7311020028107



A930 EASY FILLER PRO

Snabbtorkande och slipbart väggspackel med UCA-teknologi

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färdigblandad, superlätt fillermassa som knappt krymper och är avsett för att reparera sprickor och hål i väggar och tak inomhus. Med ett enda lager kan du fylla fogar och skruvhål i gipsskivor, jämna ut sprickor och fasta fogar i betong, tegel och gipsbruk.

Betong, sten, tegel, gips och trä mm.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Ca 5 minuter

vid rumstemperatur

Övermålningsbar:

Ja med vattenbaserade och syntetiska färger

Krympning: <5 %

UNDERLAG



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860748	Vit	0,3 ltr	12	1248	7311020077747

3055 LIGHT WALL

Självtorkande väggspackel för inomhusbruk



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För lagning och slätspackling av väggar och tak inomhus.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts eller tegel (Leka-block)*.

TEKNISK DATA

Skiktjocklek: 2-25 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30834955	Grå/blå	20 kg	1	42	7311020060206

GIPS V28

Krympfritt spackel för att fylla i gipsskivor



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spackling och reparation av skador, före tapetsering och målning.

TEKNISK DATA

Torktid: Beror av skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet

Skiktjocklek: Obegränsat

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, plywood och spånskiva.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860072	Vit	5 kg	1	160	7311020028312
30860126	Vit	10 kg	1	81	7311020028329

3060 REPAIR

Flexibel och mångsidig fästmassa och spackel



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, för vägg och golv, värmegolv, limning av golvgips. Inom- och utomhus.

TEKNISK DATA

Skiktjocklek: 1-30 mm

Torktid: 2-24 timmar

Fogbar efter: 12 timmar

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, plywood, spånskiva, trä och PVC-matta.

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860606	Vit	2 kg	1	180	7311020028404
30860080	Vit	10 kg	1	40	7311020030926



Golvspackel



STÅ PÅ STABIL MARK MED RÄTT GOLVSPACKEL

Målet med alla våra golvspackel är att de ska vara lättarbetade, hållbara och ha en optimerad torktid. Bland våra golvspackel hittar du allt från pumpbara spackel för tjocka skikt till fina avjämningsmassor.

I denna tabell kan du jämföra våra olika golvspackel efter ditt behov

	7010 THICK FLOW	7020 FLOW	7025 SUPERFLOW	7030 FLEXI	7040 FIBER QUICK	7050 FIBER	7055 FIBER MAXI	7070 GYPSUM S21	2010 INDUSTRY
Typ	N	N	S	S	S	S	S	N	S
Skiktthjocklek	8-50	6-30	2-10	1-20	4-30	6-50	5-50	1-20	6-30
Belägningsbar Klinker/Bostik Tätskikt	1 mm/ dygn	1 mm/ dygn	1 dygn	1 dygn	1 dygn	3-4 dygn	3-6 tim	1 mm/ dygn	3 dygn

	3010 DRY MORTAR	3020 FINE	3030 BUILD 10	3040 COMBI 10	3050 FINE PLUS	FIBER UNIVERSAL	BUILD UNIVERSAL	FIBER UNIVERSAL RAPID
Typ	S	S	S	S	S	S	S	S
Skiktthjocklek	20-100	0-10	1-50	1-50	0-10	8-50	1-50	4-30
Belägningsbar Klinker/Bostik Tätskikt	2-3 dygn	1-3 tim	1-3 tim	2-3 tim	2-3 tim	3-4 dygn	1-3 tim	1 dygn

Tiden för belägningsbar förutsätter +20C i temperatur, max 50% RF (relativ luftfuktighet), ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är under 85%. Vid limning av plastmatta etc. skall golvbranschens (GBR i SE eller motsvarande i DK, NO och FI) limrekommendationer följas.

N = Normaltorkande **S** = Självuttorkande



1010 THICK FLOW

Pumpbar för tjocka skikt och hårda underlag

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus i bostäder, kontor mm.

UNDERLAG

Betong, lättbetong och klinker*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 8-50 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1 dygn per mm skiktthjocklek**

Tryckhållfasthet: C 25



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860505	25 kg	1	40	7311020040161



1015 DRY FLOW

Flytspackel för avjämning av betonggolv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus i bostäder, kontor mm.

UNDERLAG

Betong, lättbetong och klinker*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 15-100 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 2-7 dygn, se tekniskt datablad

Tryckhållfasthet: C 25



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30613801	25 kg	1	40	7311020063665



1020 FLOW

Fin avjämning för tunna skikt och hårda underlag

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus i bostäder, kontor mm.

UNDERLAG

Betong, lättbetong och klinker*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 6-30 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: 1 dygn per mm skiktthjocklek**

Tryckhållfasthet: C 25



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860095	25 kg	1	40	7311020034993

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress

** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%



1025 SUPER FLOW

Tunna skikt med perfekt yta

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostäder, kontor mm.

UNDERLAG

Betong, värmegolv*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 2–10 mm

Användningstid: 30 min

Beläggningssbar: 1 dygn**

Tryckhållfasthet: C30

Ytdraghållfasthet: >2,0 MPa



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860076	25 kg	1	40	7311020052188



1030 FLEXI

Snabbhårdande, för tunna skikt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus i bostäder, kontor mm.
samt för skrapspackling.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, klinker, golvgips,
trä, spånskiva samt homogen PVC*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 3–20 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningssbar: 1 dygn i skikt
upp till 20 mm**

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860279	25 kg	1	40	7311020034122



1040 FIBER QUICK

Fiberförstärkt, snabbhårdande
för tunna skikt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostäder, badrum, kontor mm
samt fallspackling och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, trä,
spånskiva mm*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 4–30 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningssbar: 1 dygn i skikt upp
till 30 mm**

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860550	25 kg	1	40	7311020021207

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.



1050 FIBER

För tjocka skikt och snabb
mattläggning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostäder, badrum, kontor mm,
samt fallspackling & värmegolv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum,
trä, spånskiva mm*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 6–50 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggingsbar: 2–3 dygn i skikt
<20 mm, 3–4 dygn <50 mm**

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860250	25 kg	1	40	7311020036645



1055 FIBER MAXI

För tjocka skikt i badrum

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostäder, badrum, kontor mm
samt fallspackling & värmegolv.

UNDERLAG

Betong, spånskiva*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 5–50 mm

Beläggingsbar: 3 timmar med klinker
och Bostik Tätskikt efter 6 timmar.

Användningstid: 15 min

Tryckhållfasthet: C 30

Ytdraghållfasthet: >1,5 MPa



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860597	25 kg	1	40	7311020060237



1070 GYPSUM S21

Självutjämnande på besvärliga
underlag – ingen krympning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostäder, kontor mm, på besvärliga
underlag och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, klinker, gips, PVC,
linoleum, trä och spånskiva*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 1–20 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggingsbar: 1 dygn per mm
skiktthjocklek**

Tryckhållfasthet: C 40

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860653	25 kg	1	42	7311020014711

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.

** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%



2010 INDUSTRY

Flytspackel för industrilokaler och lager

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För industrilokaler, lager och liknande där höga krav ställs på tryckhållfasthet och arbetet avslutas med en ytbeläggning.

UNDERLAG

Betong*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 6–30 mm
Användningstid: 20 min
Belägningsbar: 2–3 dygn**
Tryckhållfasthet: C 30

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860588	25 kg	1	40	7311020052164



2030 INDUSTRY BASE

Flytspackel för lätt belastade betonggol

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus, bostäder, kontor och offentlig miljö.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, klinker.*

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 6–50 mm
Användningstid: 20 min
Belägningsbar: 1–5 dygn,
 se tekniskt datablad.
Tryckhållfasthet: C 30

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30614044	25 kg	1	40	7311020064853



2040 INDUSTRY HEAVY

Flytspackel för tungt belastade betonggol

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus, bostäder, kontor, offentlig miljö, utomhus (frostbeständig – ej salt miljö), industri- och lagerlokaler.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, klinker*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 10–30 mm
Användningstid: 20 min
Belägningsbar: 1–3 dygn upp
 till 30 mm, se tekniskt datablad
Tryckhållfasthet: C 35

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30614036	25 kg	1	40	7311020064891

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.



LANSERAS 2021

2060 HARDWOOD

Normaltorkande flytspackel under
hellimmade massiva trägolv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus, bostäder, kontor,
offentlig miljö.

UNDERLAG

Betong*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 10–50 mm


Användningstid: 20 min

Belägningsbar: 1 dygn
per mm skiktthjocklek

Tryckhållfasthet: C 30

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
	25 kg	1	40	

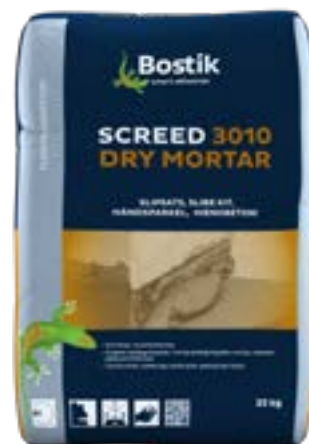

3010 DRY MORTAR

Golvbruk för tjocka skikt som
appliceras för hand

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus, för fallbyggnad, reparations-
arbeten, avjämnning och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, trä,
spånskiva m.m.*

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 20–100 mm

Användningstid: Ca 20 minuter

Belägningsbar: 1–3 dygn/100 mm **

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860524	25 kg	1	40	7311020038953

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.

** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%



3020 FINE

För tunna skikt innan mattläggning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus för finspackling och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva m.m.*

TEKNISK DATA

Skikt tjocklek: 0-10 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningstid: 1-3 timmar **

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860066	15 kg	1	72	7311020034139



3030 BUILD 10

För 1-50 mm skikt med mycket liten krympning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus för reparationer, fallbyggnad och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, gips, klinker, trä, spånskiva m.m.*

TEKNISK DATA

Skikt tjocklek: 1-50 mm

Användningstid: 10-15 minuter

Beläggningstid: 1-3 timmar **

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860488	15 kg	1	72	7311020049775



3040 COMBI 10

Universal för bygg- & finspackling

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus för fallbyggnad, avjämning, reparationer, finspackling och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, trä, spånskiva mm*.

TEKNISK DATA

Skikt tjocklek: 1-50 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningstid: 2-3 timmar **

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860119	25 kg	1	40	7311020022136

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.

90 ** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%



3050 FINE PLUS

Universal för bygg- & finspackling

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus för fallbyggnad, avjämning, reparationer, finspackling och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, spånskiva mm*.

TEKNISK DATA

Skikt tjocklek: 0–10 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Beläggningsbar: Beroende på ytbeläggning: klinker 2–3 tim. PVC 12 tim.**

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617675	15 kg	1	60	7311020080556





FIBER UNIVERSAL

För tjocka skikt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus för värmegolv.

UNDERLAG

Betong, gips, klinker, trä, spånskiva, lättbetong etc*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 8–50 mm

Användningstid: 25 minuter

Beläggingsbar: 3–4 dygn/50 mm **

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860229	25 KG	1	40	7311020045067



BUILD UNIVERSAL

Byggspackel för 1–50 mm skikt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus, reparationer, fallbyggnad, värmegolv.

UNDERLAG

Betong, gips, klinker, trä, spånskiva mm.*

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 1–50 mm

Användningstid: 10–15 minuter

Gångbar: 30–45 minuter


Beläggingsbar: 1–3 timmar*

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860233	15 KG	1	72	7311020062859

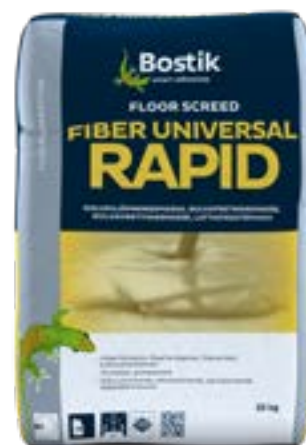

FIBER UNIVERSAL RAPID

Snabbhärdande för tunna skikt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostäder, badrum, kontor mm, fallspackling, värmegolv, inomhus.

UNDERLAG

Betong, klinker, pvc, linoleum, trä, spånskiva mm*.

TEKNISK DATA

Skiktthjocklek: 4–30 mm

Användningstid: Ca 15 minuter

Gångbar: 1–3 timmar

Beläggingsbar: 1 dygn **

Tryckhållfasthet: C 30



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860300	25 KG	1	40	7311020063467



PRIMER 6000

Primer för sugande ytor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Före spackling med Bostiks golvspackel samt före sättning av kakel/klinker med fästmassor.

UNDERLAG

Betong, puts, lättbetong, gipsskivor, trä, träfiberplattor, klinker, spånskiva och PVC.

TEKNISK DATA

Belägningsbar: Max 1 dygn efter filmbildning. Observera att primern skall borstas in i underlaget.



PRODUKTFINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860074	1 ltr	10	360	7311020031398
30860394	5 ltr	1	72	7311020030674
30860044	15 ltr	1	24	7311020038076



ARDAGRIP XPRESS

Primer för täta ytor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Som primer på icke sugande ytor som ska beläggas med cementbaserat skikt, på slipad keramisk beläggning och slipad homogen PVC-matta.

TEKNISK DATA

Färg: Röd

Temperaturbeständighet: Upp till +50°C vid golvvärme

Torktid: 0,5 - 3 timmar beroende på underlaget och torkklimat.

PRODUKTFINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30830492	5 kg	1	51	7311020078010



ARDAGRIP PREMIUM

Primer för utomhusbruk och vid tillskjutande fukt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Före spackling med Bostiks avjämningsmassa, inom och utomhus, primning vid tillskjutande fukt.

UNDERLAG

Betong, puts, lättbetong, kakel/klinker.

TEKNISK DATA

Belägningsbar: Cirka 2 timmar senast 1 dygn efter applicering. Observera att primern skall borstas in i underlaget.

PRODUKTFINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30831871	5 kg	1	60	7311020078065

* Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling. Täta underlag primas med Bostik Ardagrip Xpress.

** De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%



A

AVSTÄNGNINGSLIST

För användning vid golvspackling,
längd 2 m

ART. NR	STORLEK	ST/ FRP	EAN
30860771	25 mm x 2 m	25	7311020035037
30860385	40mm x 2 m	25	7311020021696

B

BLANDARHINK

Graderad plasthink 20 liter för
blandning av golvspackel

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860393	20 ltr	1	100	7311020034948

C

NIVÅPINNAR

Med millimetergradering och
dubbelhäftande tejp

ART. NR	ANTAL	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860344	50 st	1 000	40 000	7311020043209

D

GLASS FIBRE NET

Glasfibernät för golvkonstruktioner.
Fäster mot underlaget. Alkaliresistent

ART. NR	STORLEK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860626	100cm x50 m	1	24	7311020049713

E

GLASS FIBRE NET GLUEFREE

Limfritt glasfibernät för golv-
konstruktioner.

ART. NR	STORLEK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860693	100cm x50 m	1	24	7311020064013

F

REINFORCE NET

Trådsvetsat stålarmningsnät

Trådsvetsat armeringsnät används
bland annat vid spackling och
uppstyvning av träbjälklag
(20 mm golvspånskiva)

ART. NR	STORLEK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860117	0,8 x 1,2 m	1	100	7311020062699

G

EDGE SEPARATION

Kantremsa för rörelseupptagning i golvkonstruktioner

Den del av kantremsan som sätts mot golvet är försedd med klister. Remsan är
lätt att arbeta med och enkel att vika för att passa golv/vägg vinkel

ART. NR	STORLEK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30601035	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389

Tätskikt

BOSTIK PRO – TÄTSKIKTSYSTEM FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Våra tätskiktsystem för dig som är proffs finns både som rollade system och som foliesystem och täcker de stora branschstandarderna VTvF-X & VTgF-X, VTv10 & VTg10 samt VTv3 & VTg1.

WET ROOM FOIL SYSTEM (VTvF-X & VTgF-X)

Bostik tätskiktsystem VTvF-X & VTgF-X är ett foliesystem och används som tätskikt bakom keramisk ytbeklädnad på golv och väggar i våtrum i bostäder och utrymmen med likartad belastning. Tätskiktsystemen VTvF-X & VTgF-X är deformationsupptagande tätskiktsystem för betong, lättbetong, puts, spacklade ytor och skivkonstruktioner. Systemets ånggenomgångsmotstånd är ca 2 000 000 s/m.

Innehåller

Foil Seal Cement, Foil Seal Grab, tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, tätskiktshörn, rörmanschetter, brunnsmanschett samt Bostik fästmassa. Alternativa lösningar för sättning av folie finns.

WET ROOM LIQUID SYSTEM 1 (VTv10 & VTg10)

Rollat system för tätning av våtrum. Systemet ger ett utmärkt skydd och har ett ånggenomgångsmotstånd på 1 500 000 s/m, vilket är högre än vad branschreglerna kräver.

Innehåller

Fuktspärr 2000K, Bostik Membrane, fiberremsa, fiberhörn, rörmanschetter, brunnsmanschett samt Bostik fästmassa.

WET ROOM LIQUID SYSTEM 2 (VTv3 & VTg1)

Rollat system för stora renoveringsprojekt och nybyggnationer. Systemet är särskilt utvecklat för betong- och putsytor i stora byggprojekt. För godkänd användning av systemet krävs en fuktsäkerhetsprojektering, dvs en uträkning av vilket ånggenomgångsmotstånd som det specifika projektet kräver, ta kontakt med Bostik.

Innehåller

Fuktspärr 6030, Bostik Membrane, fiberremsa, fiberhörn, rörmanschetter, brunnsmanschett samt Bostik fästmassa.

SYSTEM GUIDE

	TÄTSKIKTSFOLIE PRO LX	FUKTSPÄRR 2000K	FUKTSPÄRR 6030	MEMBRANE	FOIL SEAL GRAB	FOIL SEAL CEMENT PART A	FOIL SEAL CEMENT PART B	FOILTAC 1 C	TÄTSKIKTSREMSA	TÄTSKIKTSHÖRN	FIBERREMSA	FIBERHÖRN	RÖRMANSCHETTER	BRUNNSMANSCHETT	8010 COMBI	8015 COMBI LIGHT	8020 FLOOR & WALL	8050 WHITE DF	8060 RAPID	8070 LIGHT LT
SYSTEM																				
VTvF-X (folie)	x			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
VT 1&3 (rollat)			x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT 10 (rollat)		x		x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bostik Pro tätskiktsystem är testade enligt Europeanormen ETAG 022 och uppfyller Boverkets Byggregler 2012.

Systemen är godkända av Byggkeramiska Rådet (BKR). Godkännandet finns dokumenterat på BKR:s hemsida www.bkr.se.



TÄTSKIKTSFOLIE PRO LX

Godkänd folie med god spricköverbyggande och deformationsupptagande förmåga

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Som ångtätt tätskikt på invändiga väggar och golv i våtrum med keramiska plattor. För bostäder och jämförbara lokaler i offentliga byggnader.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Polypropenfiberbelagd PE-folie

Änggenomgångsmotstånd:

3 000 000 s/m

Bredd: 1 meter

Tjocklek: 0,5 mm

Ytvikt: 182–221 gram/kvm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860019	30 m	1	30	7311020062835
30860060	10 m	8	48	7311020062842



TÄTSKIKTSHÖRN

Enkel och säker försegling av hörn. Ångtätt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och försegling av ytter- och innerhörn i våtrum.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Polypropenfiberbelagd PE-folie

Änggenomgångsmotstånd:

3 000 000 s/m

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	TYP	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860257	Innerhörn	20	6000	7311020044787
30860382	Ytterhörn	20	6000	7311020044794



TÄTSKIKTSREMSA

Säker försegling av skarvar och vinklar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och försegling av skarvar och vinklar i foliesystem.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Polypropenfiberbelagd PE-folie

Änggenomgångsmotstånd:

> 3 000 000 s/m

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860137	25 m	8	240	7311020044800
30860457	50 m	4	36	7311020044893

RÖRMANSCHETT

Elastisk och ångtät rörmanschett för en eller två rör genomföringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning av rör genomföring i våtrum.

TEKNISK DATA

Materialtyp:

Polypropenfiberbelagd PE-folie

Ånggenomgångsmotstånd:

3 000 000 s/m

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860256	10-24 mm	20	28 800	7311020031251
30860760	20-32 mm	20	12 000	7311020064235
30860180	32-55 mm	20	12 000	7311020031268
30860758	56-75 mm	20	6 000	7311020064242
30860624	75-110 mm	20	6 000	7311020031275
30860048	110-140 mm	20	6 720	7311020062965
30860026	2 hål 8-24 mm	20	7 200	7311020049768

BRUNNSMANSCHETT

Självhäftande brunsmanschett för tätning vid golvbrunn och designrännor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätning vid golvbrunn, inomhus.

TEKNISK DATA

Material: Butylgummi belagd med non woven polyester.

Tjocklek: 1,6 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058



BUTYLREMSA

För tätning av skarvar och vinklar i våtrum.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och försegling av golv- och väggvinklar samt designbrunnar.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Butyl belagd med non woven

Ånggenomgångsmotstånd:

> 3 000 000 s/m

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 1,0 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860363	10 m	1	224	7311020044817



FIBERREMSA

Försegling av skarvar och vinklar i rollat system

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Fiberremsa för försegling av skarvar och vinklar i rollade system.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Non woven polypropen

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 0,48 mm

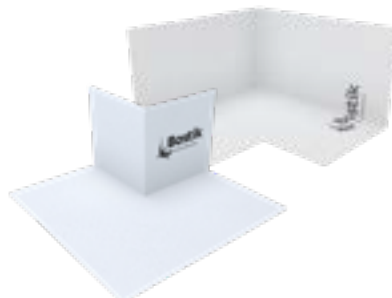

FIBERHÖRN

Enkel och säker försegling av hörn i rollat system

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och försegling av inner- och ytterhörn i rollade system i våtrum.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Non woven polypropen



FOIL SEAL GRAB

Skarvförseglingslim för Bostik Wetroom Foil System

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För skarvförsegling av tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, rörmanschetter, inner- och ytterhörn inomhus.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Mellan +10°C och + 25°C

Torktid: Ca 24 timmar vid +23°C och duschad yta

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860113	50 m	1	192	7311020025649
30860242	25 m	1	192	7311020025632

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	TYP	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860220	Innerhörn	20	4 800	7311020031114
30860073	Ytterhörn	20	4 800	7311020031121

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30821403	0,29 ltr	12	864	7311020046026





FOILTAC 1 C

Ljust 1-komponent folielim för våtrum

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För uppsättning av tätskiktsfolie i Bostik tätskiktssystem för våtrum. Används som lim för montering av tätskiktsfolien, tätskiktsremsa, rörmanschetter, inner- och ytterhörn.

UNDERLAG

Våtrumsskivor eller mineraliska underlag (puts och betong)

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Mellan +10°C och + 25°C

Torktid: Ca 8 timmar vid +20°C, 50% RF

Användningstid: ca 3 timmar

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30617003	10 kg	1	72	7311020023843



FOIL SEAL CEMENT PART A

Pulverdel i skarvförseglingslim i tätskikt tillsammans med Foil Seal Cement Part B

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering och skarvförsegling av tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, rörmanschetter, inner- & ytterhörn.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Mellan +10°C och + 25°C

Torktid: Ca 5 timmar vid +23°C, 50% RF

Användningstid: ca 3 timmar

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860677	2,5 kg	4	240	7311020046002
30860159	5 kg	2	96	7311020062989



FOIL SEAL CEMENT PART B

Vätskedel i skarvförseglingslim i tätskikt tillsammans med Foil Seal Cement Part A

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering och skarvförsegling av tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, rörmanschetter, inner- & ytterhörn.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Mellan +10°C och + 25°C

Torktid: Ca 5 timmar vid +23°C, 50% RF

Användningstid: ca 3 timmar

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860327	5 kg	1	44	7311020062996
30860264	2,5 kg	1	44	7311020046019



FUKTSPÄRR 2000K

Fuktspärr för tätning i våtrum,
med endast en rollning (0,2kg/m²),
före plattsättning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus på golv och vägg i våtrum.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel (cementbaserat)
och godkända våtrumsskivor.

TEKNISK DATA

Lösningsmedel: Vatten

Torktid: Ca 20 minuter beroende på
underlag, temperatur och fuktighet

Applicerings temperatur: Lägst 15°C

Anggenomgångsmotstånd:

> 1 000 000 s/m



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860277	5 ltr	1	72	7311020047368
30860603	10 ltr	1	40	7311020047405



FUKTSPÄRR 6030

Fuktspärr för tätning före
plattsättning i våtrum

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används inomhus på golv och vägg i våt-
rum efter fuktsäkerhetsprojektering.

UNDERLAG

Betong, puts.

TEKNISK DATA

Lösningsmedel: Vatten

Torktid: Ca 20 minuter beroende på
underlag, temperatur och fuktighet

Applicerings temperatur: Lägst 15°C

Anggenomgångsmotstånd:

< 1 000 000 s/m



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860529	5 ltr	1	72	7311020025571
30860302	15 ltr	1	27	7311020025588



MEMBRANE

Drygt tätskikt med kort torktid

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För fukt- och vattentätning av golv
och väggar i våtutrymme samt för
montering av tätskiktsfolien.

UNDERLAG

Betong, puts och godkända
våtrumsskivor.

TEKNISK DATA

Lösningsmedel: Vatten

Torktid: 1-2 timmar beroende på
underlag, temperatur och fuktighet

Applicerings temperatur: Lägst 15°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860583	1,45 kg	6	324	7311020047108
30860004	7,25 kg	1	90	7311020047115
30860637	14,5 kg	1	40	7311020047122



8010 COMBI

Allround fästmassa för vägg och golv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, PVC matta, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860543	5 kg	1	90	7311020023843
30860030	15 kg	1	72	7311020023850



8015 COMBI LIGHT

Lättfix för golv och vägg med upp till 30% mer täckyta

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum. Fixet kan även användas för mindre lagningar(max 5 mm). Storformatiga plattor skall dubbellimmas.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860700	15 kg	1	49	7311020064082



8020 FLOOR & WALL

Fästmassa för inomhusbruk, golv och vägg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860548	15 kg	1	72	7311020046798



8050 WHITE DR

Vit, dammreducerad fästmassa

ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN

Sättning av kakel och klinker, mosaik samt ljus natursten på väggar och golv, inomhus och utomhus, våtrum och värmegolv.

UNDERLAG

Betong, puts, gipsskiva.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vagg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA

Klassning: EN12004:C2TE



8060 RAPID

Vit, snabbtorkande fästmassa för vägg och golv

ANVÄNDNINGSMÖRÄDE

Sättning av kakel, klinker, glas- & porslinmosaik, ljus marmor och natursten, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel, gipsskiva, täta glatta ytor, tätskikt, PVC-matta.

TEKNISKA DATA

Fogbar efter: ca 3 timmar vägg och golv

Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA

Klassning: EN12004: C2FE



8070 LIGHT LT

Fästmassa med lättfiller

ANVÄNDNINGSMÖRÄDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik i storformat, glasmosaik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel, gipsskiva, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vagg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30606015	20 kg	1	48	7311020047498

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30832250	15 kg	1	72	7311020025892

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30832258	15 kg	1	42	7311020077198

BOSTIK UNIVERSAL

– TÄTSKIKTSYSTEM FÖR ALLA!

Bostik Universal är våra tätskiktsystem för alla användare. Systemen är flexibla och smidiga att applicera – välj mellan rollat och folie. De uppfyller även alla branschregler och krav med god marginal, så att du kan vara trygg i att ditt nya badrum håller länge.

TÄTSKIKTSYSTEM VTvF & VTgF UNIVERSAL

Bostik tätskiktsystem VTvF och VTgF Universal är ett foliesystem och används som tätskikt bakom keramisk ytbeklädnad på golv och väggar i våtrum i bostäder och utrymmen med likartad belastning. Tätskiktsystemen är deformationsupptagande tätskiktsystem för betong, lättbetong, puts, spacklade ytor och skivkonstruktioner.

Systemets ånggenomgångsmotstånd är ca 3 000 000 s/m.

TÄTSKIKTSYSTEM VTv & VTg UNIVERSAL

Bostik tätskiktsystem VTv och VTg Universal är ett vätskebaserat, rollat system och används som tätskikt bakom keramisk ytbeklädnad på golv och väggar i våtrum i bostäder och utrymmen med likartad belastning. Tätskiktsystemen VTv och VTg Universal är deformationsupptagande tätskiktsystem för betong, lättbetong, puts, samt skivkonstruktioner enbart i zon 2.

Systemets ånggenomgångsmotstånd är ca 1 500 000 s/m.

Bostik Universal är testade enligt Europeanormen ETAG 022 och uppfyller Boverkets Byggregler 2012.

Systemen är godkända av Byggkeramiska Rådet (BKR). Godkännandet finns dokumenterat på BKR:s hemsida www.bkr.se.

SYSTEM GUIDE

	TÄTSKIKTSFOLIE UNIVERSAL	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL	MEMBRANE UNIVERSAL	FOIL SEAL UNIVERSAL	TÄTSKIKTSREMSA UNIVERSAL	TÄTSKIKTSHÖRN UNIVERSAL	FIBERREMSA	FIBERHÖRN	RÖRMANSCHETT UNIVERSAL	BRUNNEMANSCHETT	FIX UNIVERSAL FLEX	FIX UNIVERSAL LIGHT DR
SYSTEM												
VTf (folie)	x		x	x	x	x			x	x	x	x
VT (rollat)		x	x				x	x	x	x	x	x



TÄTSKIKTSFOLIE UNIVERSAL

Godkänd, kraftig folie

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Som vattentätt membran på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor i våtrum i bostäder och jämförbara lokaler i offentliga byggnader.

TEKNISK DATA

Materialtyp: TPE-folie belagd med polypropylenfiber

Anggenomgångsmotstånd:

3 000 000 s/m

Bredd: 1 meter

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860425	10 m	8	48	7311020062736
30860351	25 m	1	28	7311020062743



TÄTSKIKTSHÖRN UNIVERSAL

Enkel och säker försegling
av hörn i foliesystem

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätskiktshörnen ger en förstärkning och säker försegling av våtrumskonstruktionen. Finns både för ytter- och innerhörn. Av polymermaterial, dubbelsidigt belagd med polypropylenfiber.

TEKNISK DATA

Materialtyp: TPE-folie belagd med polypropylenfiber

Anggenomgångsmotstånd:

3 000 000 s/m

Bredd: 1 meter

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	TYP	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860106	Innerhörn	20	6 000	7311020062910
30860616	Ytterhörn	20	6 000	7311020062927



TÄTSKIKTSREMSA UNIVERSAL

Säker försegling av skarvar
och vinklar i foliesystem

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätskiktsremsa Universal ger en förstärkning och säker försegling av våtrumskonstruktionen. Av polymermaterial, dubbelsidigt belagd med polypropylenfiber.

TEKNISK DATA

Materialtyp: TPE folie, polypropylenbelagd

Anggenomgångsmotstånd:

3 000 000 s/m

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860202	25 m	8	192	7311020062903

FIBERDUK PP



Förstärkt fiberduk

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Armeringsduk för rollat tätskiktsystem. Förkortar monterings- och torktiden.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Polypropylenväv

Änggenomgångsmotstånd:

Ej vattentät

Bredd: 0,8 meter

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860708	10 m	1	140	7311020064204

BRUNNSMANSCHETT



Självhäftande brunsmanschett för tätning vid golvbrunn och designrännor

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Tätning vid golvbrunn, inomhus.

TEKNISK DATA

Material: Butylgummi belagd med non woven polyester.

Tjocklek: 1,6 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860558	370x370 mm	25	1 000	7311020025656
30860587	1500x200 mm	4	180	7311020052058

RÖRMANSCHETT UNIVERSAL



Elastiska rörmanschetter för tätning av rörgenomföring

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För tätning av rörgenomföring i våtrumskonstruktion.

TEKNISK DATA

Materialtyp: TPE med polypropylenfiber


Änggenomgångsmotstånd:

> 2 000 000 s/m

Tjocklek: 0,5 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STORLEK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860288	10-24 mm	20	7 200	7311020062934
30860503	32-55 mm	20	12 000	7311020062941
30860508	75-110 mm	20	4 800	7311020062958
30860671	10-24 2-håls	20	6 000	7311020063474

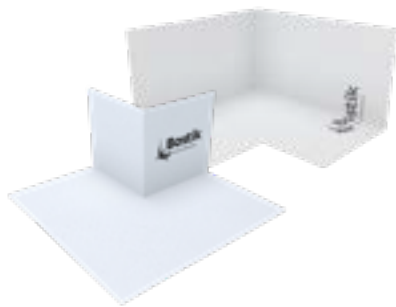

FIBERHÖRN


Enkel och säker försegling av hörn i rollade system

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och försegling av inner- och ytterhörn i våtrum.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Non woven polypropen



BUTYLREMSA

För tätning av skarvar och vinklar i rollade system

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och försegling av golv- och väggvinklar samt designbrunnar.

TEKNISK DATA

Materialtyp: Butyl belagd med non woven

Änggenomgångsmotstånd: > 3 000 000 s/m

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 1,0 mm



FIBERREMSA

Försegling av skarvar och vinklar i rollade system

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fiberremsa för försegling av skarvar och vinklar i icke ångtäta konstruktioner

TEKNISK DATA

Materialtyp: Non woven polypropen

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 0,48 mm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	TYP	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860220	Innerhörn	20	4 800	7311020031114
30860073	Ytterhörn	20	4 800	7311020031121

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860363	10 m	8	224	7311020044817

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	LÄNGD	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860242	25 m	8	192	7311020025632
30860113	50 m	1	192	7311020025649



MOISTURE BARRIER UNIVERSAL

Snabbtorkande fuktspärr

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vattenbaserad fuktspärr avsedd för Bostik Rollat Tätskiktsystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Mellan +15 till +25°C

Torktid: 15-30 minuter beroende på temperatur, luftfuktighet och hur sugande underlaget är

Materialåtgång: Ca 1 liter till 6 kvm

Ånggenomgångsmotstånd:

> 1 000 000 s/m



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860254	5 ltr	1	72	7311020062774



MEMBRANE UNIVERSAL

För flexibel vattentätning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som vattentätning i kombination med Bostik Fuktspärr Universal. Kan även användas för uppsättning av Bostik Tätskiktsfolie Universal.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel, godkända våtrumsskivor.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Mellan +15 till +25°C

Torktid: Ca 1-2 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och hur sugande underlaget är

Materialåtgång: 1-1,2 liter / kvm

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860018	7,25 kg	1	90	7311020062781
30860183	14,5 kg	1	40	7311020062798



FOIL ADHESIVE UNIVERSAL

2-komponents folielim

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering och skarvförsegling av tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, rör-manschetter, inner- och ytterhorn

UNDERLAG

Skivor, Betong, Puts

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Lägst +15°C

Torktid: 6 timmar

Materialåtgång: ca 0,6 kg/m²

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860688	10 kg	1	33	7311020063962



MOISTURE PRIMER UNIVERSAL

Vattenbaserad fuktspärr för Bostik Rollat Tätskikssystem VT-Universal

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som fuktspärr på icke fukt-känslig underlag i kombination med Bostik Membran Universal. Uppfyller ej miljonkravet.

UNDERLAG

Betong och puts

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur: Lägst +15°C

Torktid: ca. 20 min. beroende på lokalens temperatur

Materialåtgång:

1 liter räcker till ca. 3,5 kvm

Ånggenomgångsmotstånd:

< 1 000 000 s/m

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860689	5 ltr	1	72	7311020063979



MEMBRANE D

Diffusionsöppet, deformations-upptagande fuktskydd

Membrane D består av två komponenter, en pulverdel innehållande cement (2C) och en vätskedel (P7000).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För användning inom- och utomhus på golv och väggar. Membrane D skyddar underlaget mot fukt men släpper igenom vattenånga (diffusionsöppen).

UNDERLAG

Betong, puts.

TEKNISK DATA

Torktid: ca 5 timmar per mm

vid 25°C, 50% RF

Applicerings temperatur:

Mellan 10°C och 25°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860328	5 kg, 2C	1	120	7311020049744
30821693	5 kg, P7000	1	60	7311020049751



FIX UNIVERSAL FLEX

Allround fästmassa för vägg och golv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, PVC-matta, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Ca 12-24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Högflexibel cementbaserad fästmassa med lättfiller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik, glasmosaik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus, i pooler.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel, gipsskiva, täta ytor (kräver primning), tätskikt.

TEKNISK DATA

Färg: Grå

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860530	15 kg	1	72	7311020063481

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30607679	15 kg	1	42	7311020062866

A modern bathroom interior featuring white subway tiles on the walls. On the left, a glass shower enclosure is visible with a black showerhead and a handheld shower wand. In the center, a white toilet is positioned against the tiled wall. To the right, a wooden vanity with a light-colored top and a dark lower section is partially visible. A blue rectangular overlay with the text "Fix & fog" is positioned in the upper right area of the image.

Fix & fog

HITTA RÄTT FIX OCH FOG FÖR JUST DINA PLATTOR

Ska du skapa ett modernt badrum med stora, lyxiga kakelplattor och minimalt med fog eller ett rustikt och vackert stengolv? Vilket behov du än kan tänkas ha, ta hjälp av guiden nedan för att hitta det bästa valet för dig.

CE-KLASSIFICERING

- | | |
|---|---|
| C = Cement | T = Glidning av platta: max 0,5 mm |
| 1 = Vidhäftningsstyrka: >0,5 MPa | E = Öppentid: plattan kan justeras i fixet upp till 30 minuter |
| 2 = Vidhäftningsstyrka: >1,0 MPa
0,5 MPa motsvarar ca 1000kg i dragkraft för att dra loss en platta på 15x15 cm från underlaget | S1 = Flexibilitet: max nedböjning på 2,5 mm |
| F = Härdningstid: ska efter 6 timmars torkning uppnå 0,5 MPa i vidhäftning | S2 = Flexibilitet: max nedböjning på 5,0 mm |

Samtliga Bostiks fix har S1-klassning. För S2-klassning kontakta Bostik. Samliga Bostik fix tål golvvärme. Vid platsättning skall golvvärmen vara avstängd och först sättas på igen efter 4 veckor.

Åtgång fästmassa kg/m²

PLATTSTORLEK	FIX KAM	8010 Combi	8070 Light LT	8050 White DR
5 x 5 cm	4 mm	1,7	1,2	1,7
15 x 15 cm	6 mm	2,2	1,7	2,2
25 x 25 cm	8 mm	2,8	2,1	2,8
30 x 60 cm	10 mm	4,0	2,5	4,0
60 x 60 cm	12 mm	5,0	3,4	5,0

Åtgång fogmassa kg/m²

PLATTSTORLEK	2MM FOG	3MM FOG	4MM FOG	5MM FOG	6MM FOG	8MM FOG	10MM FOG	12MM FOG
5 x 5 cm	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	-	-	-
10 x 10 cm	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1
15 x 15 cm	0,4	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8
10 x 20 cm	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9
20 x 20 cm	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,5
20 x 25 cm	0,3	1,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2
25 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
30 x 30 cm	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
30 x 60 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	-	-	-	-
60 x 60 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-	-	-



8010 COMBI

Allround fästmassa för vägg och golv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, PVC matta, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860543	5 kg	1	90	7311020023843
30860030	15 kg	1	72	7311020023850



8015 COMBI LIGHT

Lättfix för golv och vägg med upp till 30% mer täckyta

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum. Fixet kan även användas för mindre lagningar (max 5 mm). Storformatiga plattor skall dubbellimmas.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860700	15 kg	1	49	7311020064082



8020 FLOOR & WALL

Fästmassa för inomhusbruk, golv och vägg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860548	15 kg	1	72	7311020046798



8040 FLOW LT

**Fästmassa med bra bruksfyllnad
under storformatiga plattor**

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Läggning av klinker, granitkeramik,
natursten och storformatsplattor,
golv, värmegolv, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel,
golv-gipsskiva.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: 2-3 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2FE



8050 WHITE DR

Vit, dammreducerad fästmassa

ANVÄNDNINGSGOMRÅDEN

Sättning av kakel och klinker, mosaik
samt ljus natursten på väggar och golv,
inomhus och utomhus, våtrum och
värmegolv.

UNDERLAG

Betong, puts, gipsskiva.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vegg ca. 12 timmar och
golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning: EN12004:C2TE



8060 RAPID

**Vit, snabbtorkande fästmassa
för vägg och golv**

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, glas- & porslin-
mosaik, ljus marmor och natursten,
värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel, gipsskiva, täta
glatta ytor, tätskikt, PVC-matta.

TEKNISKA DATA

Fogbar efter: ca 3 timmar vägg och
golv

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning: EN12004: C2FE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860554	15 kg	1	72	7311020025908

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30606015	20 kg	1	48	7311020047498

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30832250	15 kg	1	72	7311020025892

4000 TILE ADHESIVE PASTE

Färdigblandad fästmassa

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

För montering av keramik,
mosaik och natursten
på väggar inomhus
(ej våtutrymmen).

TEKNISK DATA

Arbets temperatur:

+10°C till +25°C

Användningstid:

Ca 15 minuter vid +25°C

Färg: Grå

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30608887	1 ltr	1	200	7311020063627
30835913	5 kg	1	90	7311020062682





8070 LIGHT LT

Fästmassa med lättfiller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik i storformat, glasmosaik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel, gipsskiva, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30832258	15 kg	1	42	7311020077198



FIX UNIVERSAL FLEX

Allround fästmassa för vägg och golv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, PVC-matta, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Ca 12-24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860530	15 kg	1	72	7311020063481



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Högflexibel cementbaserad fästmassa med lättfiller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik, glasmosaik och natursten, vägg och golv, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus, i pooler.

UNDERLAG

Betong, puts, spackel, gipsskiva, täta ytor (kräver primning), tätskikt.

TEKNISK DATA

Färg: Grå

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar

Betongålder: >3 månader.

Klass 3 enligt HusAMA

Klassning EN12004: C2TE



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30607679	15 kg	1	42	7311020062866



**SMART
VAL!**

FOGAR MED PERFEKT FÄRGMATCHNING

Njut av en systematiserad färgskala för vägg-/golvfog och silikonfog för badrum, kök och andra kachel- och klinkerbeklädda ytor. De åtta populäraste kulörerna matchar till 100% för ett enhetligt utseende. Samtliga produkter är utvecklade för att tåla intensivt brukande och är dessutom smutsavvisande.





MULTI GROUT

Multifog för golv
och väggplattor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För fogning av kake/klinker/
mosaik och natursten i våta
och torra utrymme i en fog-
bredd på 1-7 mm.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+10°C till +25°C

Användningstid:

Ca 2 timmar vid + 20 C

Fogbredd: 2-5 mm



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	FÄRG	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860267	5 kg	Vit	1	200	7311020063733
30860380	5 kg	Gråvit	1	200	7311020063740
30860423	5 kg	Ljusgrå	1	200	7311020063757
30860377	5 kg	Mörkgrå	1	200	7311020063764
30860068	5 kg	Grå	1	200	7311020063771
30860054	15 kg	Vit	1	70	7311020063535
30860171	15 kg	Gråvit	1	70	7311020063542
30860375	15 kg	Ljusgrå	1	70	7311020063559
30860509	15 kg	Mörkgrå	1	70	7311020063566
30860189	15 kg	Grå	1	70	7311020063573



FLOOR GROUT

Golvfog för klinkerplattor
ute och inne

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För fogning av klinkers
i torra och våta utrymmen
i en fogbredd på 1-15 mm.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

+10°C till +25°C

Användningstid:

Ca 1 timme vid + 20 C

Fogbredd: 2-15 mm



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	FÄRG	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN
30860357	5 kg	Ljusgrå	1	200	7311020063696
30860276	5 kg	Mörkgrå	1	200	7311020063702
30860634	5 kg	Grå	1	200	7311020063719
30860581	5 kg	Antracit	1	200	7311020063726
30860346	15 kg	Ljusgrå	1	70	7311020063498
30860398	15 kg	Mörkgrå	1	70	7311020063504
30860089	15 kg	Grå	1	70	7311020063511
30860410	15 kg	Antracit	1	70	7311020063528





Lagnings- & hobbylim

CONTACT 1782

Transparent, ljusstabil med kort torktid och hög hållfasthet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Starka limfogar utan härdare, hög presstemperatur eller lång presstid. Extra tunn, smidig konsistens samt extra snabbavdunstande lösningsmedel.

UNDERLAG

Sten, betong, de flesta trämaterial, plaster (ej PE och

PP), gummi (ej EPDM och silikongummi) samt metaller.

TEKNISK DATA

Hållfasthetstillväxt: 35% inom 1 dygn, 100% efter ca 7 dygn

Fuktbeständighet:

Mycket god – limfogen är olöslig i vatten

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860051	100 ml	12	1 296	7311020027209

CONTACT A3

Mångsidig med hög hållfasthet för bygg, möbler och verkstad



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limning av laminat- och akustikplattor, golvbeläggningar, trämaterial, fanér, kantlister, stoppningsmaterial, läder, textilier, gummi, plaster, packningsmaterial och metaller.

UNDERLAG

Trä, metaller, plaster (ej PE

och PP) och gummi (ej EPDM och silikongummi).

TEKNISK DATA

Hållfasthetstillväxt: 50% inom 1 dygn, 100% inom 7 dygn

Temperaturbeständighet:

Upp till 90°C till 100°C efter 7 dygn

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860071	35 ml	12	1 296	7311020025991
30607058	100 ml	12	1 296	7311020026981

CONTACT UNIVERSAL

Extra kort torktid och hög hållfasthet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Allround-lim i hemmet och som hobbylim till plastmodeller.

UNDERLAG

Sten, betong, de flesta trämaterial, plaster (ej PE och PP), gummi (ej EPDM och silikongummi) och metaller.

TEKNISK DATA

Temperaturbeständighet:

God upp till 95°C efter 1 dygn utan härdare

Fuktbeständighet:

Mycket god – limfogen är olöslig i vatten

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860559	35 ml	12	1 296	7311020025984

MAXI BOND

Elastisk, mångsidig och miljövänlig



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Montering av gipsplattor, glasblocksten, spånskivor, isoleringsmaterial, trösklar, lister, stuckatur, speglar, krokar och för stora borrhål före plugg.

UNDERLAG

Trä, sten, betong, glas, metall, keramik, plast (ej PE,

PP och teflon), frigolit och cellplast.

TEKNISK DATA

Härdtid: Ca 1–4 dygn

Initialstyrka: Kraftigt våthugg

Elasticitet: Klarar mindre fogrörelser –15 %



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860224	100 ml	12	1 296	7311020030407



EPOXY FILLER

**Slipbar och stark 2-komp
fyllnadsmassa**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fogfyllande, slipbar och övermålningsbar fyllnadsmassa. Härdar till en metall-liknande massa. Vattenfast och beständigt mot de flesta lösningsmedel. Ej i permanent våt miljö.

UNDERLAG

Fäster på metall, trä, sten, keramik flera plasttyper.

TEKNISK DATA

Färg: Mörkgrå

Typ av massa: 2-komponent (bas+härdare)

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860674	50 g	12	1 296	7311020041670



TEXTILLIM

**Flexibel, vattenfast limfog som
tål maskintvätt i 60°C**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av porösa och sugande material så som grov textil, tältduk, skinn, skumplast, kork, trä, filt, cellplast och glasfiber.

UNDERLAG

Porösa och sugande material.

TEKNISK DATA

Lösningsmedel: Vatten

Torktid: 5–10 minuter

vid rumstemperatur

Monteringstid:

Upp till 1 dygn

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860435	35 ml	12	1 296	7311020025977



WOOD PASTE

**Snabbtorkande trälagingsmassa
för att laga och jämna trä**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För utfyllnad av hål och sprickor.

UNDERLAG

Trä, sten, metall.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

Lägst +10°C

Klibbfri yta: 5–10 min

Övermålningsbar: Ja

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860418	Furu	75 ml	12	1 176	7311020038502
30860325	Teak	75 ml	12	1 176	7311020038519
30860600	Ek	75 ml	12	1 176	7311020038526



BLU-TACK HÄFTMASSA

**Vattenfast, återanvändbart lim
med tejpliknande yta**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används i stället för häftstift och tejp. Fäster papper, sladdar, dekorationer och håller affischer, lappar, ljus, bordsdekorationer, elektriska kablar och mycket annat på plats. Torkar inte och påverkas inte av fukt eller

temperatur. Produkten är luktfri och förorenar ej.

UNDERLAG

Fäster på alla fasta ytor utom vissa feta plaster.

Obs: vid festsättning på mjuk tapet eller på matta väggfärger kan feta fläckar uppstå

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30814282	60 g	12	7 200	7311020057534

SILICONE GLASS TUBE

Transparent silikon för att täta och montera glas och tätning av akvarium

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av silikon-tätningsskivor, tätning av konstruktioner i glas, emalj, rostfritt, akryl, polyester och liknande material

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Ca 30 min



Hårdhet: Ca 23° Shore A
Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd
Aldringsbeständighet: Mycket god
Övermålningsbar: Nej
Kemikaliebeständighet: Mycket god mot de flesta kemikalier

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860067	70 ml	12	1 296	7311020040093

SILICONE UNIVERSAL

UV-beständig silikon för reparation i våtrum

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig för våtutrymmen, in- och utvändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, metall- och glaskonstruktioner.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta: Ca 25 minuter
Hårdhet: Ca 22° Shore A



Rörelseupptagning: ±20% av ursprunglig fogbredd
Aldringsbeständighet: Mycket god
Övermålningsbar: Nej
Kemikaliebeständighet: Mycket god mot de flesta kemikalier

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÄRG	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860234	Vit	70 ml	12	1 296	7311020030469
30860538	Transp.	70 ml	12	1 296	7311020030438

MITRE SUPERGLUE

Snabbfixerande superlim 2-komponents



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Direktfixerande superlim med aktivator för limning utan behov av fixering. Spraya en ytan med aktivatorn – lägg ut limmet på andra ytan. Pressa 10 sekunder. Färdigt!

UNDERLAG

Limmar trä, metall, keramiska ytor samt många plaster och gummityper (ej PP/PE/PTFE/EPDM).

TEKNISK DATA

Färg: Transparent
Viskositet: Lim – Medel

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860732	50 g	24	720	7311020070984

EPOXY RAPID

Snabbhärdande och transparent 2-komponent epoxilim



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi och de flesta plaster. Limfogen är vattenfast och beständig mot de flesta lösningsmedel.

TEKNISK DATA

Fuktbeständighet: God
Övermålningsbar: Ja
Slipbar: Ja
Temperaturbeständighet: -50°C till 65°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860517	30 ml	12	2 304	7311020041632
30860350	24 ml	12	2 016	7311020041755



EPOXY 90 SEC

**Extra snabbhärdande
2-komponent epoxilim**



ANVÄNDNINGSMRÅDE

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi och de flesta plaster. Limfogen är vattenfast och beständig mot de flesta lösningsmedel.

TEKNISK DATA

Fuktbeständighet: God
Övermålningsbar: Ja
Slipbar: Ja
Temperaturbeständighet: -50°C till +65°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860085	24 ml	12	2 016	7311020041663

EPOXY EXTRA STRONG

Superstarkt 2-komponent epoxilim



ANVÄNDNINGSMRÅDE

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi och de flesta plaster. Justerbar limfog inom 2 timmar. Limfogen är vattenfast och beständig mot de flesta lösningsmedel.

TEKNISK DATA

Fuktbeständighet: God
Övermålningsbar: Ja
Slipbar: Ja
Temperaturbeständighet: -50°C till +65°C

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860316	24 ml	12	2 016	7311020041625
30860173	30 ml	12	2 304	7311020041601

SUPER GLUE 7432

Snabbhärdande 1-komponentslim med medelviskositet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limning av plastvaror, biltillbehör, tvättmaskiner, precisionsinstrument och inom urmakeri och juvelindustri.

UNDERLAG

Glas, natur- och syntetgummi, trä, plast (utom polyetylen och teflon) samt metall.

TEKNISK DATA

Färg: Transparent

Viskositet: Medel

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860643	20 g	10	800	7311020014629

SUPER GLUE 7434

Snabbhärdande 1-komponentslim med hög viskositet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limning av plastvaror, biltillbehör, tvättmaskiner, elektriska apparater, optiska instrument, precisionsinstrument samt inom urmakeri och juvelindustri.

UNDERLAG

Glas, natur- och syntetgummi, trä, plast (utom polyetylen och teflon) samt metall.

TEKNISK DATA

Färg: Transparent

Viskositet: Hög

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VOLYM	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860320	20 g	10	800	7311020014667

SUPER GLUE 1

Snabbhärdande, 1-komponentslim med låg viskositet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Limning av plastvaror, bil-tillbehör, tvättmaskiner, elektriska apparater, optiska instrument, precisions-instrument samt inom urmakeri och juvelindustri.

UNDERLAG

Glas, natur- och syntet-gummi, trä, plast och metall.

TEKNISK DATA

Färg: Transparent
Viskositet: Låg

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VIKT	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860362	3 g	12	2 400	7311020026080

SUPER GLUE GEL

Lim som varken droppar eller rinner. Mycket hög viskositet.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av porösa ytor.

UNDERLAG

Metall, sten, porslin, keramik, gummi, trä, läder och plast.

TEKNISK DATA

Färg: Transperent
Viskositet: Hög

PRODUKTINFORMATION

ART. NR	VIKT	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860664	3 g	12	2 400	7311020025465



Smarta system

Vi strävar efter att tillhandahålla ett brett utbud av produktsystem och lösningar som gör mer än bara hålla ihop saker. Varje ny innovation svarar till ett av nedan nyckelord, eller en kombination av flera.

SÄKER

Vi tillämpar innovativa tekniker för att följa byggregler och normer och miljöutmaningar. Vi vill leverera säkra lösningar som uppfyller stränga säkerhetskrav för att säkerställa hälsa och välbefinnande.

FLEXIBEL

Högrepresterande egenskaper hos våra smarta lösningar gör att de anpassar sig till olika typer av ytor och material, ofta under de mest krävande förhållanden. De är enkla att använda och erbjuder många fördelar jämfört med övriga fästande och sammanhållande metoder.

EFFEKTIV

När en produkt används som del av ett komplett system, ska våra kunder och användare uppnå högsta möjliga prestanda och kvalitet samtidigt som de minskar kostnaderna och förbättrar produktiviteten.

RESPONSIV

Vi tillämpar löpande innovation och tekniskt kunnande för att leverera smarta lösningar som kombinerar hög prestanda med andra funktioner för att möta de ständigt föränderliga, och allt högre, kraven från marknaden.



TÄTSKIKTSYSTEM

Alla produkter i ett tätskiktsystem är utprovade tillsammans för att klara de krav som ställs enligt gällande branschregler. Genom att använda en systemlösning kan du vara säker på att resultatet blir det bästa möjliga och att produkterna fungerar väl tillsammans. Bostik erbjuder flera kvalitativa tätskiktsystem anpassade till olika byggförhållanden.

GOLVKONSTRUKTIONER

Vid avjämnning av golv finns en rad tekniska faktorer att ta i beaktning för att få ett lyckat slutresultat. I våra golvkonstruktioner beskriver vi hela arbetet från bearbetning och rengöring av betongytan till avjämnning och färdigt resultat för de vanligast förekommande underlagen. Idag finns 13 golvkonstruktioner att hämta på www.bostik.se men vi jobbar ständigt med att utveckla fler guider för att underlätta för dig som användare.

BRANDTÄTNINGSSYSTEM

Att arbeta med ett förebyggande brandskydd för att minimera risk för personskador och skador på egendom är otroligt viktigt. Våra Fire Bond-produkter förbättras ständigt för att erbjuda ett så bra skydd som möjligt. Produkterna används för brandtätning runt fönster och dörrar, som fogar i golv- och väggkonstruktioner samt vid genomföringar.

VÄGGSYSTEM

I Bostik väggsystem ingår produkterna som ser till att det färdiga resultatet blir så snyggt som möjligt. Det är produkter som sällan syns men som gör stor skillnad. I systemet ingår väggspackel som tex Roll Light för en jämn och fin yta samt vägglim som Hernia non woven. Därefter appliceras tex non woven tapet och arbetet avslutas med en snygg latexfog i golv- och väggvinkel. Om väggen har större skador kompletteras systemet med 3060 Repair för en jämn grund utan håligheter.



Produktlista

Sorterat efter namn

Produktnamn	Art.nr.	Sid.	Produktnamn	Art.nr.	Sid.
1010 THICK FLOW, 25 KG	30860505	85	ACRYL QUICK, 0,6 LTR, VIT	30860284	42
1015 DRY FLOW, 25 KG	30613801	85	ADHESIVE CLEANER, 0,5 LTR	30860469	27
1020 FLOW, 25 KG	30860095	85	APPLICATOR NOZZLE HAND	30860411	54
1025 SUPER FLOW, 25 KG	30860076	86	APPLICATOR NOZZLE MULTI	30860012	54
1030 FLEXI, 25 KG	30860279	86	AQUA BLOCKER, 1 KG, GRÅ	30831633	35
1040 FIBER QUICK, 25 KG	30860550	86	AQUA BLOCKER, 6 KG, GRÅ	30831634	35
1050 FIBER, 25 KG	30860250	87	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	30831871	93
1055 FIBER MAXI, 25 KG	30860597	87	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	30830492	93
1070 GYPSUM, 25 KG	30860653	87	ATTACK, 10 LTR	30607920	61
2010 INDUSTRY, 25 KG	30860588	88	AVSTÅNGNINGSLIST, 25X25 MM	30860771	94
2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	30614044	88	AVSTÅNGNINGSLIST, 40X40 MM	30860385	94
2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	30614036	88	BLANDARHINK, 20 LTR	30860393	94
2060 HARDWOOD, 25 KG	0	89	BLU-TACK HÄFTMASSA, 60 G	30814282	121
3010 DRY MORTAR, 25 KG	30860524	89	BOSTIK ROLL 240	30860697	65
3020 FINE, 25 KG	30860066	90	BOSTIK ROLL 25	30860694	65
3030 BUILD 10, 25 KG	30860488	90	BOSTIK ROLL 50	30860695	65
3040 COMBI 10, 25 KG	30860119	90	BOSTIK ROLL 85	30860696	65
3050 FINE PLUS, 25 KG	30617675	91	BOSTIK ROLL MT35	30860698	65
3055 LIGHT WALL, 20 KG	30834955	81	BOSTIK ROLL SD50	30860699	65
3060 REPAIR, 10 KG	30860080	81	BOTTNINGSLIST, 10MM X 50 M	30860491	52
3060 REPAIR, 2 KG	30860606	81	BOTTNINGSLIST, 10MM X 600M	30860492	52
4000 TILE ADHESIVE PASTE , 1 LTR	30608887	114	BOTTNINGSLIST, 10MM X 6M	30860341	52
4001 TILE ADHESIVE PASTE , 5 KG	30835913	114	BOTTNINGSLIST, 13MM X 400 M	30860112	52
8010 COMBI, 15 KG	30860030	102	BOTTNINGSLIST, 13MM X 50 M	30860091	52
8010 COMBI, 15 KG	30860030	110	BOTTNINGSLIST, 13MM X 6M	30860156	52
8010 COMBI, 5 KG	30860543	102	BOTTNINGSLIST, 16MM X 250 M	30860602	52
8010 COMBI, 5 KG	30860543	113	BOTTNINGSLIST, 16MM X 50M	30860141	52
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	102	BOTTNINGSLIST, 16MM X 6M	30860248	52
8015 COMBI LIGHT, 15 KG	30860700	110	BOTTNINGSLIST, 20MM X 150 M	30860343	52
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	102	BOTTNINGSLIST, 20MM X 50 M	30860047	52
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	30860548	110	BOTTNINGSLIST, 20MM X 6M	30860571	52
8040 FLOW LT, 15 KG	30860554	114	BOTTNINGSLIST, 24MM X 100 M	30860646	52
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	103	BOTTNINGSLIST, 24MM X 4M	30860409	52
8050 WHITE DR, 20 KG	30606015	114	BOTTNINGSLIST, 24MM X 50M	30860408	52
8060 RAPID, 15 KG	30832250	103	BOTTNINGSLIST, 30MM X 80 M	30860522	52
8060 RAPID, 15 KG	30832250	114	BOTTNINGSLIST, 35MM X 180M	30860448	52
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	103	BOTTNINGSLIST, 40MM X 120 M	30860046	52
8070 LIGHT LT, 15 KG	30832258	115	BOTTNINGSLIST, 50MM X 90 M	30860424	52
A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 LTR, VIT	30617924	16	BOTTNINGSLIST, 6MM X 1500M	30860472	52
A930 EASY FILLER PRO 0,3 LTR, VIT	30860748	81	BRUNNSMANSCHETT, 1500X200 MM	30860587	106
A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 LTR, VIT	30860746	41	BRUNNSMANSCHETT, 1500X200 MM	30860587	98
A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 LTR, VIT	30860745	41	BRUNNSMANSCHETT, 370X370 MM	30860558	106
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 LTR, VIT	30860749	40	BRUNNSMANSCHETT, 370X370 MM	30860558	98
A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 LTR, VIT	30618073	40	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	30850233	92
ACRYL DECO, 0,3 LTR, VIT	30860111	42	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 LTR PATRON, GRÅ	30860263	50
ACRYL POWER FLEX, 0,3 LTR, GRÅ	30615171	42	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 LTR PATRON, SVART	30602704	50
ACRYL POWER FLEX, 0,3 LTR, VIT	30615169	42	BUTYL MASTIC 1590, 0,6 LTR PATRON, SVART	30860203	50
ACRYL POWER FLEX, 0,3 LTR, ÄGGSK. VIT	30615172	42	BUTYLREMSA, 10 M	30860363	98
ACRYL POWER FLEX, 0,6 LTR, VIT	30615173	42	BUTYLREMSA, 10 M	30860363	107
ACRYL POWER FLEX, 0,6 LTR, ÄGGSK. VIT	30615168	42	CARTRIDGE CUTTER	30607947	52
ACRYL QUICK, 0,3 LTR, VIT	30860608	42	CELLULOSASVAMP 3	30860123	73

Produktnamn	Art.nr.	Sid.	Produktnamn	Art.nr.	Sid.
CELLULOSASVAMP 4	30860261	73	FLOOR GROUT, 15 KG, GRÅ	30860089	117
CLEAR BOND, 0,29 LTR, VIT	30821265	20	FLOOR GROUT, 15 KG, LJUSGRÅ	30860346	117
CONTACT 1782, 0,1 LTR	30860051	27	FLOOR GROUT, 15 KG, M.GRÅ	30860398	117
CONTACT 1782, 1 LTR	30811494	27	FLOOR GROUT, 5 KG, ANTACIT	30860581	117
CONTACT 1782, 100 ML	30860051	120	FLOOR GROUT, 5 KG, GRÅ	30860634	117
CONTACT 31, 1 LTR	30860672	62	FLOOR GROUT, 5 KG, LJUSGRÅ	30860357	117
CONTACT 31, 10 LTR	30047780	62	FLOOR GROUT, 5 KG, M.GRÅ	30860276	117
CONTACT A3, 0,5 LTR	30811489	27	FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 LTR	30860134	48
CONTACT A3, 1 LTR	30811490	27	FOAM ALL SEASON HAND, 0,75 LTR	30860190	48
CONTACT A3, 100 ML	30607058	27	FOAM ALLROUND GUN, 0,75 LTR	30860562	49
CONTACT A3, 100 ML	30607058	120	FOAM ALLROUND HAND, 0,5 LTR	30860557	49
CONTACT A3, 35 ML	30860071	27	FOAM ALLROUND HAND, 0,75 LTR	30860369	49
CONTACT A3, 35 ML	30860071	120	FOAM CARE SEAL, 0,5 LTR	30860031	49
CONTACT A3, 5 LTR	30811491	27	FOAM GUN CLEANER, 0,5LTR	30860103	53
CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	30860559	120	FOAM GUN EXTENDER	30860245	54
COX CARTRIDGE GUN	30860561	55	FOAM GUN NOZZLE	30860135	54
EDGE SEPARATION, 25 M (50 X 5 MM	30601035	94	FOGPINNE, 10 MM	30860268	52
EPOXY 90 SEC, 24 ML	30860085	123	FOGPINNE, 12 MM	30860578	52
EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	30860316	123	FOGPINNE, 15 MM	30860149	52
EPOXY EXTRA STRONG, 30 ML	30860173	123	FOGPINNE, 20 MM	30860656	52
EPOXY FILLER, 50 G	30860674	121	FOGPINNE, 6 MM	30860638	52
EPOXY RAPID, 25 ML	30860350	122	FOGPINNE, 8 MM	30860455	52
EPOXY RAPID, 30 ML	30860517	122	FOGPISTOL B600	30860618	55
FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	30860300	92	FOGSKUMSPISTOL	30860252	55
FIBER UNIVERSAL, 25 KG	30860229	92	FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	30860688	108
FIBERDUK PP, 15 M	30860708	106	FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	30860677	100
FIBERHÖRN, INNERHÖRN	30860220	99	FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	30860159	100
FIBERHÖRN, INNERHÖRN	30860220	107	FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	30860264	100
FIBERHÖRN, YTTERHÖRN	30860073	99	FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	30860327	100
FIBERHÖRN, YTTERHÖRN	30860073	107	FOIL SEAL GRAB, 0,29 LTR	30616570	99
FIBERREMSA, 25 M	30860242	107	FOILTAC 1C, 10 KG	30617003	100
FIBERREMSA, 25 M	30860242	99	FUKTSPÄRR 2000K, 10 LTR	30860603	101
FIBERREMSA, 50 M	30860113	99	FUKTSPÄRR 2000K, 5 LTR	30860277	101
FIBERREMSA, 50 M	30860113	107	FUKTSPÄRR 6030, 15 LTR	30860302	101
FINE FILLER, 0,25 LTR	30860364	80	FUKTSPÄRR 6030, 5 LTR	30860529	101
FINSPACKEL F, 0,25 LTR	30860575	77	GIPS V28, 10 KG	30860126	81
FINSPACKEL F, 10 LTR	30860065	77	GIPS V28, 5 KG	30860072	81
FINSPACKEL F, 5 LTR	30860057	77	GLASS FIBRE NET GLUEFREE, 100CM X50 M	30860693	94
FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 LTR, RÖDAKTIG	30860181	47	GLASS FIBRE NET, 100CM X50 M	30860626	94
FIRE BOND BACKING WOOL, 100X25X7300MM, VIT	30860744	47	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 LTR, GRÅ	30617895	16
FIRE BOND BACKING WOOL, 600X25X7300MM, VIT	30860759	47	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 LTR, SVART	30617893	16
FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML, ROSA	30860743	47	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 LTR, VIT	30617833	16
FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 LTR, VIT	30860739	46	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 LTR, VIT	30617890	16
FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 LTR, VIT	30860740	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, BRUN	30618239	32
FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 LTR, GRAFITGRÅ	30860741	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, GRÅ	30618245	32
FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,6 LTR, GRAFITGRÅ	30860742	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, GRÅBEIGE	30618247	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 LTR, OFF-WHITE	30617603	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, MÖRKGRÅ	30618238	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 LTR, GRÅ	30614370	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, OFF-WHITE	30618236	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	30616345	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, SVART	30618237	32
FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 LTR, OFF-WHITE	30617605	46	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, VIT	30618147	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	110	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, BRUN	30618243	32
FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	30860530	115	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, GRÅ	30618249	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	110	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	30618241	32
FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	30607679	115	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	30618240	32
FIX-O-CHEM NOZZLE	30860724	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, MÖRKGRÅ	30618242	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12X50 MM	30860720	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, OFF-WHITE	30618250	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X130 MM	30860722	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, SVART	30618244	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X85 MM	30860721	23	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, VIT	30618146	32
FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20X85 MM	30860723	23	H785 HIGH TACK, 0,29 LTR, VIT	30617831	15
FIX-O-CHEM, 280 ML	30860727	23	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 LTR, VIT	30617832	15
FIXTAC PLUS, 5 LTR	30609396	62	H920 SUPERGRIP CLEAR, 0,29 LTR, TRANSP.	-	15
FIXTAC, 10 LTR	30821683	62	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 LTR, VIT	30618145	51
FLOOR & WALL TAC, 1 LTR	30860084	61	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, BRUN	30618275	32
FLOOR & WALL TAC, 5 LTR	30860345	61	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, GRÅ	30618270	32
FLOOR GROUT, 15 KG, ANTACIT	30860410	117	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	30618273	32

Produktnamn	Art.nr.	Sid.	Produktnamn	Art.nr.	Sid.
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	30618276	32	MULTI GROUT, 15 KG, LJUSGRÅ	30860375	117
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, MÖRKGRÅ	30618272	32	MULTI GROUT, 15 KG, M.GRÅ	30860509	117
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, OFF-WHITE	30618271	32	MULTI GROUT, 15 KG, VIT	30860054	117
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, SVART	30618277	32	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅ	30860068	117
H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, VIT	30618274	32	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅVIT	30860380	117
HANDSPRUTA H 14 RS	30860110	55	MULTI GROUT, 5 KG, LJUSGRÅ	30860423	117
HANDSPRUTA H1	30860537	55	MULTI GROUT, 5 KG, M.GRÅ	30860377	117
HANDSPRUTA H2	30860265	55	MULTI GROUT, 5 KG, VIT	30860267	117
HANDSPRUTA H245/500	30860463	55	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, GRÅ	30616554	34
HANDSPRUTA H2PSA	30860172	55	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, LJUSGRÅ	30616309	34
HANDSPRUTA H40	30860209	55	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, MÖRKGRÅ	30616330	34
HANDSPRUTA H40PS	30860560	55	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, SVART	30616553	34
HANDY WIPES	30600194	54	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, VIT	30616556	34
HEAT SEAL 1200, 0,3 LTR, SVART	30860225	47	MULTISEAL 2640, 0,6 LTR, GRÅ	30616527	34
HERNIA 1853, 15 LTR	30860232	70	MULTISEAL 2640, 0,6 LTR, SVART	30616310	34
HERNIA 1870, 1 LTR	30860648	69	MULTISEAL 2640, 0,6 LTR, VIT	30616527	34
HERNIA 1870, 15 LTR	30860427	69	MULTITAC, 10 LTR	30860396	60
HERNIA 1870, 5 LTR	30860096	69	NIVÄPINNAR	30860344	94
HERNIA EXPERT, 6 KG	30860298	70	NON WOVEN, 1 LTR	30860622	71
HERNIA KP 4, 1 LTR	30860275	70	NON WOVEN, 15 LTR	30860062	71
HERNIA KP 4, 15 LTR	30860506	70	NON WOVEN, 5 LTR	30860323	71
HERNIA KP 4, 5 LTR	30860075	70	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 LTR, GRÅ	30860451	50
HERNIA NON WOVEN, 1 LTR	30860147	69	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 LTR, SVART	30860392	50
HERNIA NON WOVEN, 15 LTR	30605271	69	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 LTR, VIT	30860591	50
HERNIA NON WOVEN, 5 LTR	30605272	69	OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 LTR, VIT	30860021	50
HERNIA PVP EXTRA, 15 LTR	30860470	69	P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 LTR	30617669	48
HERNIA PVP EXTRA, 5 LTR	30860212	69	PARQUETTE ADHESIVE, 10 LTR	30616397	63
HERNIA PVP VARIANT, 1 LTR	30860470	70	PARQUETTE CLASSIC, 10 LTR	30821504	63
HERNIA PVP VARIANT, 15 LTR	30603733	70	PATRONSPRUTA PROFFS	30860158	55
HERNIA PVP VARIANT, 5 LTR	30603735	70	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 LTR	30616716	49
HERNIA TRIO, 15 LTR	30860309	69	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 LTR, VIT	30616612	42
LIGHT PREMIUM, 10 LTR	30860124	77	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, GRÅ	30617207	38
LIM/TÅT PLUS, 0,3 LTR, BEIGE	30811497	22	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, LJUSGRÅ	30617195	38
LÄTT HANDSPACKEL DUO, 10 LTR	30860551	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, MELLANGRÅ	30617196	38
LÄTT HANDSPACKEL LH, 10 LTR	30860439	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, SVART	30616625	38
LÄTT HANDSPACKEL LH, 2,5 LTR	30860498	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, TRANSP.	30616628	38
LÄTT HANDSPACKEL LH, 5 LTR	30860586	78	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, VIT	30616627	38
LÄTTSPACKEL GROV LG, 10 LTR	30860271	78	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 LTR	30616677	22
MAXI BOND PARQUETTE, 10 LTR	30821503	63	PLASTPIP, STANDARD VIT FÖR PATRON	30860266	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, EK	30616328	18	PLASTPIP, TILL HANDSPRUTA	30860582	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, GRÅ	30616568	18	PLASTPIP, TRANSPARENT FÖR KORV	30860069	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, L.GRÅ	30616329	18	PLASTPIP, V-FORMAD FÖR KORV	30860479	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, SVART	30616571	18	PLASTPIP, V-FORMAD FÖR PATRON	30860077	52
MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, TEGELBRUN	30616327	18	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	30860547	73
MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, TEGELRÖD	30616269	18	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	30860395	73
MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, VIT	30616569	18	POWER BOND, 0,31 LTR, VIT	30606582	51
MAXI BOND XPRESS, 0,29 LTR, VIT	30614355	17	PRIMER 5075, 0,5 LTR	30860338	53
MAXI BOND XTREM, 0,29 LTR, VIT	30601976	17	PRIMER 5075, 5 LTR	30860114	53
MAXI BOND, 0,29 LTR, OFF-WHITE	30616403	18	PRIMER 6000, 1 LTR	30860074	93
MAXI BOND, 100 ML	30860224	120	PRIMER 6000, 15 LTR	30860044	93
MAXI CRYSTAL, 0,29 LTR, TRANSP.	30826206	18	PRIMER 6000, 5 LTR	30860394	93
MAXI SEALANT GUN	30860764	55	PU 2637, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	30860307	35
MEMBRANE D, 5 KG, 2C	30860328	109	PU 2637, 0,6 LTR, ANTRAZIT	30860092	35
MEMBRANE D, 5 KG, P7000	30821693	109	PU 2637, 0,6 LTR, BETONGGRÅ	30860593	35
MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	30860183	108	PU 2637, 0,6 LTR, BRUN	30860108	35
MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	30860018	108	PU 2637, 0,6 LTR, GRÅ	30860440	35
MEMBRANE, 1,45 KG	30860583	101	PU 2637, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	30800545	35
MEMBRANE, 14,5 KG	30860637	101	PU 2637, 0,6 LTR, MARMORVIT	30860226	35
MEMBRANE, 7,25 KG	30860004	101	PU 2637, 0,6 LTR, MÖRKBRUN	30860442	35
MITRE SUPERGLUE	30860732	122	PU 2637, 0,6 LTR, SVART	30800546	35
MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 LTR	30860254	108	PU 2637, 0,6 LTR, VIT	30860772	35
MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 LTR	30860689	109	PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 LTR	30616629	21
MULTI FILLER, 0,25 LTR	30860465	80	PUREFIX SUPER POWER, 0,29 LTR	30616616	21
MULTI GROUT, 15 KG, GRÅ	30860189	117	RAPID FILLER, 0,25 LTR	30860370	80
MULTI GROUT, 15 KG, GRÅVIT	30860171	117	RECOVER, 5 LTR	30860236	72

Produktnamn	Art.nr.	Sid.	Produktnamn	Art.nr.	Sid.
REINFORCE NET, 0,8 X 1,2 M	30860117	94	STARTAC COMBI, 10 LTR	30860246	60
REMOVER, 15 LTR	30860665	73	STARTAC LINO, 10 L	30614898	61
REMOVER, 5 LTR	30860371	73	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	30835915	60
ROLL LIGHT, 10 LTR	30860464	77	STARTAC POWER, 10 LTR	30820325	60
ROOF SEAL 1520 0,3 LTR, SVART	30860331	50	STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	30613688	41
RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 10-24 2-HÅLS	30860671	106	SUPER GLUE 1, 3 G	30860362	125
RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 10-24 MM	30860288	106	SUPER GLUE 7432, 20 G	30860643	124
RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 32-55 MM	30860503	106	SUPER GLUE 7434, 20 G	30860320	124
RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 75-110 MM	30860508	106	SUPER GLUE GEL, 3 G	30860664	125
RÖRMANSCHETT, 10-24 MM	30860256	98	T500 FINISHING SOAP	30618545	52
RÖRMANSCHETT, 110-140 MM	30860048	98	TEXTILLIM, 35 ML	30860435	121
RÖRMANSCHETT, 2 HÅL 8-24 MM	30860026	98	THINNER 3, 5 LTR	30811509	22
RÖRMANSCHETT, 20-32 MM	30860760	98	TRYCKLUFTSPRUTA T16X	30860636	55
RÖRMANSCHETT, 32-55 MM	30860180	98	TRYCKLUFTSPRUTA T22X	30860206	55
RÖRMANSCHETT, 56-75 MM	30860758	98	TÅTSKIKTSFOLIE PRO LX, 10 M	30860060	97
RÖRMANSCHETT, 75-110 MM	30860624	98	TÅTSKIKTSFOLIE PRO LX, 30 M	30860019	97
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, GRÅ	30618172	36	TÅTSKIKTSFOLIE UNIVERSAL, 10 M	30860425	105
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	30618174	36	TÅTSKIKTSFOLIE UNIVERSAL, 25 M	30860351	105
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, SVART	30618171	36	TÅTSKIKTSHÖRN UNIVERSAL, INNERHÖRN	30860106	105
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, TRANSP.	30618148	36	TÅTSKIKTSHÖRN UNIVERSAL, YTTERHÖRN	30860616	105
S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, VIT	30618173	36	TÅTSKIKTSHÖRN, INNERHÖRN	30860257	97
SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 LTR, METALL/GRÅ	30811508	50	TÅTSKIKTSHÖRN, YTTERHÖRN	30860382	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, BEIGE	30860539	37	TÅTSKIKTREMSEA UNIVERSAL, 25 M	30860202	105
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, BRUN	30860109	37	TÅTSKIKTREMSEA, 25 M	30860137	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, GRAFITGRÅ	30860040	37	TÅTSKIKTREMSEA, 50 M	30860457	97
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, GRÅ	30860523	37	UNIVERSAL FILLER, 0,25 LTR	30860628	80
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, GRÅVIT	30860620	37	VÅTRUMSSPACKEL LV, 10 LTR	30860304	79
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	30860315	37	VÅTRUMSSPACKEL LV, 2,5 LTR	30860009	79
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, MANH.	30860483	37	VÅTRUMSSPACKEL ROLL LRV, 10 LTR	30860379	79
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, MELLANGRÅ	30860456	37	WALL ADHESIVE, 1 LTR	30860336	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, SVART	30860580	37	WALL ADHESIVE, 15 LTR	30860146	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, TRANSP.	30860014	37	WALL ADHESIVE, 5 LTR	30860453	71
SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, VIT	30860249	37	WALL COMBI, 1 LTR	30860258	71
SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	30860067	122	WALL COMBI, 15 LTR	30860088	71
SILICONE GLASS, 0,3 LTR, TRANSP.	30860306	38	WALL COMBI, 5 LTR	30860577	71
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	30860538	122	WALL FABRIC 70, 15 LTR	30860389	72
SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, VIT	30860234	122	WALL STANDARD, 1 LTR	30860015	72
SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, GRAFITGRÅ	30860319	37	WALL STANDARD, 15 LTR	30860576	72
SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, GRÅ.	30860386	37	WALL STANDARD, 5 LTR	30860649	72
SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, GRÅVIT	30860604	37	WALL STRONG, 15 LTR	30860416	71
SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	30860514	37	WALL STRONG, 5 LTR	30860601	71
SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, M.GRÅ	30860579	37	WALL SUPER, 15 LTR	30860657	72
SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, TRANSP.	30860167	37	WALL SUPER, 5 LTR	30860028	72
SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, VIT	30860531	37	WET ROOM, 1 LTR	30860253	73
SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 LTR, VIT	30860612	38	WET ROOM, 15 LTR	30860025	73
SILMAX 2620, 0,29 LTR, BRUN	30616332	34	WET ROOM, 5 LTR	30860572	73
SILMAX 2620, 0,29 LTR, GRÅ	30616342	34	WINDOW GLASIL, 0,3 LTR, OFF-WHITE	30616405	51
SILMAX 2620, 0,29 LTR, GRÅBEIGE	30616331	34	WINDOW PUTTY, 0,3 LTR, NATUR	30860210	51
SILMAX 2620, 0,29 LTR, OFF-WHITE	30617569	34	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 LTR	30860485	60
SILMAX 2620, 0,29 LTR, SVART	30616314	34	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 LTR	30860154	59
SILMAX 2620, 0,29 LTR, VIT	30616312	34	WOOD ADHESIVE 700, 5 LTR	30860641	59
SILMAX 2620, 0,6 LTR, BRUN	30616333	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 LTR	30860121	60
SILMAX 2620, 0,6 LTR, GRÅ	30616307	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 LTR	30860223	60
SILMAX 2620, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	30616341	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 LTR	30860466	62
SILMAX 2620, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	30616334	34	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 LTR	30860599	62
SILMAX 2620, 0,6 LTR, MÖRKGRÅ	30616343	34	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 LTR	30860289	62
SILMAX 2620, 0,6 LTR, OFF-WHITE	30617567	34	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 LTR	30860504	39
SILMAX 2620, 0,6 LTR, SVART	30616308	34	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 LTR	30860118	39
SILMAX 2620, 0,6 LTR, VIT	30616315	34	WOOD PASTE, 75 ML, EK	30860600	121
SIMSON PREP M, 0,5 LTR	30022110	53	WOOD PASTE, 75 ML, FURU	30860418	121
SKELETPATRONSPRUTA, 0,3 LTR	30860295	55	WOOD PASTE, 75 ML, TEAK	30860325	121
SKELETPATRONSPRUTA, 0,3 LTR	30860686	55	WOODFIX INDOOR, 0,75 LTR	30616680	26
SKELETPATRONSPRUTA, 1 LTR	30860556	55	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 LTR	30616681	26
SPÅNPLATELIM 2511, 1 0,3 LTR, VIT	30811498	34			
SPÅNPLATELIM 2511, 1 LTR, VIT	30814500	34			



Produktlista

Sorterat efter artikelnummer

Art. nr.	Produktnamn	Sid.	Art. nr.	Produktnamn	Sid.
	2060 HARDWOOD, 25 KG	89	30616341	SILMAX 2620, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	34
	H920 SUPERGRIP CLEAR, 0,29 LTR, TRANSP.	15	30616342	SILMAX 2620, 0,29 LTR, GRÅ	34
30022110	SIMSON PREP M, 0,5 LTR	53	30616343	SILMAX 2620, 0,6 LTR, MÖRKGRÅ	34
30047780	CONTACT 31, 10 LTR	62	30616345	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	46
30600194	HANDY WIPES	54	30616397	PARQUETTE ADHESIVE, 10 LTR	63
30601035	EDGE SEPARATION, 25 M (50 X 5 MM	94	30616403	MAXI BOND, 0,29 LTR, OFF-WHITE	18
30601976	MAXI BOND XTREM, 0,29 LTR, VIT	17	30616405	WINDOW GLASIL, 0,3 LTR, OFF-WHITE	51
30602704	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 LTR PATRON, SVART	50	30616527	MULTISEAL 2640, 0,6 LTR, GRÅ	34
30603733	HERNIA PVP VARIANT, 15 LTR	70	30616527	MULTISEAL 2640, 0,6 LTR, VIT	34
30603735	HERNIA PVP VARIANT, 5 LTR	70	30616553	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, SVART	34
30605271	HERNIA NON WOVEN, 15 LTR	69	30616554	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, GRÅ	34
30605272	HERNIA NON WOVEN, 5 LTR	69	30616556	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, VIT	34
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	103	30616568	MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, GRÅ	18
30606015	8050 WHITE DR, 20 KG	114	30616569	MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, VIT	18
30606582	POWER BOND, 0,31 LTR, VIT	51	30616570	FOIL SEAL GRAB, 0,29 LTR	99
30607058	CONTACT A3, 100 ML	27	30616571	MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, SVART	18
30607058	CONTACT A3, 100 ML	120	30616612	PERFECT SEAL DECORATION, 0,3 LTR, VIT	42
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	110	30616616	PUREFIX SUPER POWER, 0,29 LTR	21
30607679	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	115	30616625	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, SVART	38
30607920	ATTACK, 10 LTR	61	30616627	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, VIT	38
30607947	CARTRIDGE CUTTER	52	30616628	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, TRANSP.	38
30608887	4000 TILE ADHESIVE PASTE , 1 LTR	114	30616629	PUREFIX INTERIOR HIGH GRIP, 0,29 LTR	21
30609396	FIXTAC PLUS, 5 LTR	62	30616677	PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND, 0,5 LTR	22
30613688	STONE FIX FOAM GUN, 750 ML	41	30616680	WOODFIX INDOOR, 0,75 LTR	26
30613801	1015 DRY FLOW, 25 KG	85	30616681	WOODFIX OUTDOOR, 0,75 LTR	26
30614036	2040 INDUSTRY HEAVY, 25 KG	88	30616716	PERFECT SEAL ALL SEASONS COMBI, 0,75 LTR	49
30614044	2030 INDUSTRY BASE, 25 KG	88	30617003	FOILTAC 1C, 10 KG	100
30614355	MAXI BOND XPRESS, 0,29 LTR, VIT	17	30617195	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, LJUSGRÅ	38
30614370	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 LTR, GRÅ	46	30617196	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, MELLANGRÅ	38
30614898	STARTAC LINO, 10 L	61	30617207	PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM, 0,28 LTR, GRÅ	38
30615168	ACRYL POWER FLEX, 0,6 LTR, ÄGGSK. VIT	42	30617567	SILMAX 2620, 0,6 LTR, OFF-WHITE	34
30615169	ACRYL POWER FLEX, 0,3 LTR, VIT	42	30617569	SILMAX 2620, 0,29 LTR, OFF-WHITE	34
30615171	ACRYL POWER FLEX, 0,3 LTR, GRÅ	42	30617603	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 LTR, OFF-WHITE	46
30615172	ACRYL POWER FLEX, 0,3 LTR, ÄGGSK. VIT	42	30617605	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,6 LTR, OFF-WHITE	46
30615173	ACRYL POWER FLEX, 0,6 LTR, VIT	42	30617669	P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON, 0,75 LTR	48
30616269	MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, TEGELRÖD	18	30617675	3050 FINE PLUS, 25 KG	91
30616307	SILMAX 2620, 0,6 LTR, GRÅ	34	30617831	H785 HIGH TACK, 0,29 LTR, VIT	15
30616308	SILMAX 2620, 0,6 LTR, SVART	34	30617832	H910 SUPERGRIP FAST CURE, 0,29 LTR, VIT	15
30616309	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, LJUSGRÅ	34	30617833	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 LTR, VIT	16
30616310	MULTISEAL 2640, 0,6 LTR, SVART	34	30617890	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,6 LTR, VIT	16
30616312	SILMAX 2620, 0,29 LTR, VIT	34	30617893	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 LTR, SVART	16
30616314	SILMAX 2620, 0,29 LTR, SVART	34	30617895	H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, 0,29 LTR, GRÅ	16
30616315	SILMAX 2620, 0,6 LTR, VIT	34	30617924	A785 HIGH GRIP DECO, 0,3 LTR, VIT	16
30616327	MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, TEGELBRUN	18	30618073	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,6 LTR, VIT	40
30616328	MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, EK	18	30618145	H940 GLASS'N'FILL HYBRID PUTTY, 0,29 LTR, VIT	51
30616329	MAXI BOND SEAL, 0,29 LTR, L.GRÅ	18	30618146	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, VIT	32
30616330	MULTISEAL 2640, 0,29 LTR, MÖRKGRÅ	34	30618147	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, VIT	32
30616331	SILMAX 2620, 0,29 LTR, GRÅBEIGE	34	30618148	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, TRANSP.	36
30616332	SILMAX 2620, 0,29 LTR, BRUN	34	30618171	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, SVART	36
30616333	SILMAX 2620, 0,6 LTR, BRUN	34	30618172	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, GRÅ	36
30616334	SILMAX 2620, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	34	30618173	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, VIT	36

Art. nr.	Produktnamn	Sid.	Art. nr.	Produktnamn	Sid.
30618174	S755 SILICONE BATH & KITCHEN, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	36	30860030	8010 COMBI, 15 KG	102
30618236	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, OFF-WHITE	32	30860030	8010 COMBI, 15 KG	110
30618237	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, SVART	32	30860031	FOAM CARE SEAL, 0,5 LTR	49
30618238	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, MÖRKGRÅ	32	30860040	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, GRAFITGRÅ	37
30618239	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, BRUN	32	30860044	PRIMER 6000, 15 LTR	93
30618240	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	32	30860046	BOTTNINGSLIST, 40MM X 120 M	52
30618241	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	32	30860047	BOTTNINGSLIST, 20MM X 50 M	52
30618242	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, MÖRKGRÅ	32	30860048	RÖRMANSCHETT, 110-140 MM	98
30618243	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, BRUN	32	30860051	CONTACT 1782, 0,1 LTR	27
30618244	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, SVART	32	30860051	CONTACT 1782, 100 ML	120
30618245	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, GRÅ	32	30860054	MULTI GROUT, 15 KG, VIT	117
30618247	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,29 LTR, GRÅBEIGE	32	30860057	FINSPACKEL F, 5 LTR	77
30618249	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, GRÅ	32	30860060	TÅTSKIKTSFOLIE PRO LX, 10 M	97
30618250	H760 SEAL'N'BOND PRO SEAL, 0,6 LTR, OFF-WHITE	32	30860062	NON WOVEN, 15 LTR	71
30618270	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, GRÅ	32	30860065	FINSPACKEL F, 10 LTR	77
30618271	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, OFF-WHITE	32	30860066	3020 FINE, 25 KG	90
30618272	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, MÖRKGRÅ	32	30860067	SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	122
30618273	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, GRÅBEIGE	32	30860068	MULTI GROUT, 5 KG, GRÅ	117
30618274	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, VIT	32	30860069	PLASTPIP, TRANSPARENT FÖR KORV	52
30618275	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, BRUN	32	30860071	CONTACT A3, 35 ML	27
30618276	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	32	30860071	CONTACT A3, 35 ML	120
30618277	H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD, 0,6 LTR, SVART	32	30860072	GIPS V28, 5 KG	81
30618545	T500 FINISHING SOAP	52	30860073	FIBERHÖRN, YTTERHÖRN	99
30800545	PU 2637, 0,6 LTR, LJUSGRÅ	35	30860073	FIBERHÖRN, YTTERHÖRN	107
30800546	PU 2637, 0,6 LTR, SVART	35	30860074	PRIMER 6000, 1 LTR	93
30811489	CONTACT A3, 0,5 LTR	27	30860075	HERNIA KP 4, 5 LTR	70
30811490	CONTACT A3, 1 LTR	27	30860076	1025 SUPER FLOW, 25 KG	86
30811491	CONTACT A3, 5 LTR	27	30860077	PLASTPIP, V-FORMAD FÖR PATRON	52
30811494	CONTACT 1782, 1 LTR	27	30860080	3060 REPAIR, 10 KG	81
30811497	LIM/TÅT PLUS, 0,3 LTR, BEIGE	22	30860084	FLOOR & WALL TAC, 1 LTR	61
30811498	SPÅNPLATTELIM 2511, 10,3 LTR, VIT	34	30860085	EPOXY 90 SEC, 24 ML	123
30811508	SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 LTR, METALL/GRÅ	50	30860088	WALL COMBI, 15 LTR	71
30811509	THINNER 3, 5 LTR	22	30860089	FLOOR GROUT, 15 KG, GRÅ	117
30814282	BLU-TACK HÅFTMASSA, 60 G	121	30860091	BOTTNINGSLIST, 13MM X 50 M	52
30814500	SPÅNPLATTELIM 2511, 1 LTR, VIT	34	30860092	PU 2637, 0,6 LTR, ANTRAZIT	35
30820325	STARTAC POWER, 10 LTR	60	30860095	1020 FLOW, 25 KG	85
30821265	CLEAR BOND, 0,29 LTR, VIT	20	30860096	HERNIA 1870, 5 LTR	69
30821503	MAXI BOND PARQUETTE, 10 LTR	63	30860103	FOAM GUN CLEANER, 0,5 LTR	53
30821504	PARQUETTE CLASSIC, 10 LTR	63	30860106	TÅTSKIKTSHÖRN UNIVERSAL, INNERHÖRN	105
30821683	FIXTAC, 10 LTR	62	30860108	PU 2637, 0,6 LTR, BRUN	35
30821693	MEMBRANE D, 5 KG, P7000	109	30860109	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, BRUN	37
30826206	MAXI CRYSTAL, 0,29 LTR, TRANSP.	18	30860110	HANDSPRUTA H 14 RS	55
30830492	ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	93	30860111	ACRYL DECO, 0,3 LTR, VIT	42
30831633	AQUA BLOCKER, 1 KG, GRÅ	35	30860112	BOTTNINGSLIST, 13MM X 400 M	52
30831634	AQUA BLOCKER, 6 KG, GRÅ	35	30860113	FIBERREMSA, 50 M	99
30831871	ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	93	30860113	FIBERREMSA, 50 M	107
30832250	8060 RAPID, 15 KG	103	30860114	PRIMER 5075, 5 LTR	53
30832250	8060 RAPID, 15 KG	114	30860117	REINFORCE NET, 0,8 X 1,2 M	94
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	103	30860118	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 LTR	39
30832258	8070 LIGHT LT, 15 KG	115	30860119	3040 COMBI 10, 25 KG	90
30834955	3055 LIGHT WALL, 20 KG	81	30860121	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,25 LTR	60
30835913	4001 TILE ADHESIVE PASTE, 5 KG	114	30860123	CELLULOSASVAMP 3	73
30835915	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	60	30860124	LIGHT PREMIUM, 10 LTR	77
30850233	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	92	30860126	GIPS V28, 10 KG	81
30860004	MEMBRANE, 7,25 KG	101	30860134	FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 LTR	48
30860009	VÅTRUMSSPACKEL LV, 2,5 LTR	79	30860135	FOAM GUN NOZZLE	54
30860012	APPLICATOR NOZZLE MULTI	54	30860137	TÅTSKIKTSREMSA, 25 M	97
30860014	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, TRANSP.	37	30860141	BOTTNINGSLIST, 16MM X 50M	52
30860015	WALL STANDARD, 1 LTR	72	30860146	WALL ADHESIVE, 15 LTR	71
30860018	MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	108	30860147	HERNIA NON WOVEN, 1 LTR	69
30860019	TÅTSKIKTSFOLIE PRO LX, 30 M	97	30860149	FOGPINNE, 15 MM	52
30860021	OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 LTR, VIT	50	30860154	WOOD ADHESIVE 700, 0,75 LTR	59
30860025	WET ROOM, 15 LTR	73	30860156	BOTTNINGSLIST, 13MM X 6M	52
30860026	RÖRMANSCHETT, 2 HÅL 8-24 MM	98	30860158	PATRONSPRUTA PROFFS	55
30860028	WALL SUPER, 5 LTR	72	30860159	FOIL SEAL CEMENT PART A, 5 KG	100

Art. nr.	Produktnamn	Sid.	Art. nr.	Produktnamn	Sid.
30860167	SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, TRANSP.	37	30860323	NON WOVEN, 5 LTR	71
30860171	MULTI GROUT, 15 KG, GRÄVIT	117	30860325	WOOD PASTE, 75 ML, TEAK	121
30860172	HANDSPRUTA H2PSA	55	30860327	FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	100
30860173	EPOXY EXTRA STRONG, 30 ML	123	30860328	MEMBRANE D, 5 KG, 2C	109
30860180	RÖRMANSCHETT, 32-55 MM	98	30860331	ROOF SEAL 1520 0,3 LTR, SVART	50
30860181	FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 LTR, RÖDAKTIG	47	30860336	WALL ADHESIVE, 1 LTR	71
30860183	MEMBRANE UNIVERSAL, 14,5 KG	108	30860338	PRIMER 5075, 0,5 LTR	53
30860189	MULTI GROUT, 15 KG, GRÅ	117	30860341	BOTTNINGSLIST, 10MM X 6M	52
30860190	FOAM ALL SEASON HAND, 0,75 LTR	48	30860343	BOTTNINGSLIST, 20MM X 150 M	52
30860202	TÅTSKIKTSREMSA UNIVERSAL, 25 M	105	30860344	NIVÅPINNAR	94
30860203	BUTYL MASTIC 1590, 0,6 LTR PATRON, SVART	50	30860345	FLOOR & WALL TAC, 5 LTR	61
30860206	TRYCKLUFTSPRUTA T22X	55	30860346	FLOOR GROUT, 15 KG, LJUSGRÅ	117
30860209	HANDSPRUTA H40	55	30860350	EPOXY RAPID, 25 ML	122
30860210	WINDOW PUTTY, 0,3 LTR, NATUR	51	30860351	TÅTSKIKTSFOLIE UNIVERSAL, 25 M	105
30860212	HERNIA PVP EXTRA, 5 LTR	69	30860357	FLOOR GROUT, 5 KG, LJUSGRÅ	117
30860220	FIBERHÖRN, INNERHÖRN	99	30860362	SUPER GLUE 1, 3 G	125
30860220	FIBERHÖRN, INNERHÖRN	107	30860363	BUTYLREMSA, 10 M	98
30860223	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,5 LTR	60	30860363	BUTYLREMSA, 10 M	107
30860224	MAXI BOND, 100 ML	120	30860364	FINE FILLER, 0,25 LTR	80
30860225	HEAT SEAL 1200, 0,3 LTR, SVART	47	30860369	FOAM ALLROUND HAND, 0,75 LTR	49
30860226	PU 2637, 0,6 LTR, MARMORVIT	35	30860370	RAPID FILLER, 0,25 LTR	80
30860229	FIBER UNIVERSAL, 25 KG	92	30860371	REMOVER, 5 LTR	73
30860232	HERNIA 1853, 15 LTR	70	30860375	MULTI GROUT, 15 KG, LJUSGRÅ	117
30860234	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, VIT	122	30860377	MULTI GROUT, 5 KG, M.GRÅ	117
30860236	RECOVER, 5 LTR	72	30860379	VÅTRUMSSPACKEL ROLL LRV, 10 LTR	79
30860242	FIBERREMSA, 25 M	107	30860380	MULTI GROUT, 5 KG, GRÄVIT	117
30860242	FIBERREMSA, 25 M	99	30860382	TÅTSKIKTSHÖRN, YTTERHÖRN	97
30860245	FOAM GUN EXTENDER	54	30860385	AVSTÅNGNINGSLIST, 40X40 MM	94
30860246	STARTAC COMBI, 10 LTR	60	30860386	SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, GRÅ.	37
30860248	BOTTNINGSLIST, 16MM X 6M	52	30860389	WALL FABRIC 70, 15 LTR	72
30860249	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, VIT	37	30860392	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 LTR, SVART	50
30860250	1050 FIBER, 25 KG	87	30860393	BLANDARHINK, 20 LTR	94
30860252	FOGSKUMSPISTOL	55	30860394	PRIMER 6000, 5 LTR	93
30860253	WET ROOM, 1 LTR	73	30860395	POWDER ADHESIVE, 0,5 KG	73
30860254	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 LTR	108	30860396	MULTITAC, 10 LTR	60
30860256	RÖRMANSCHETT, 10-24 MM	98	30860398	FLOOR GROUT, 15 KG, M.GRÅ	117
30860257	TÅTSKIKTSHÖRN, INNERHÖRN	97	30860408	BOTTNINGSLIST, 24MM X 50M	52
30860258	WALL COMBI, 1 LTR	71	30860409	BOTTNINGSLIST, 24MM X 4M	52
30860261	CELLULOSASVAMP 4	73	30860410	FLOOR GROUT, 15 KG, ANTACIT	117
30860263	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 LTR PATRON, GRÅ	50	30860411	APPLICATOR NOZZLE HAND	54
30860264	FOIL SEAL CEMENT PART B, 2,5 KG	100	30860416	WALL STRONG, 15 LTR	71
30860265	HANDSPRUTA H2	55	30860418	WOOD PASTE, 75 ML, FURU	121
30860266	PLASTPIP, STANDARD VIT FÖR PATRON	52	30860423	MULTI GROUT, 5 KG, LJUSGRÅ	117
30860267	MULTI GROUT, 5 KG, VIT	117	30860424	BOTTNINGSLIST, 50MM X 90 M	52
30860268	FOGPINNE, 10 MM	52	30860425	TÅTSKIKTSFOLIE UNIVERSAL, 10 M	105
30860271	LÄTTSPACKEL GROV LG, 10 LTR	78	30860427	HERNIA 1870, 15 LTR	69
30860275	HERNIA KP 4, 1 LTR	70	30860435	TEXTILLIM, 35 ML	121
30860276	FLOOR GROUT, 5 KG, M.GRÅ	117	30860439	LÄTT HANDSPACKEL LH, 10 LTR	78
30860277	FUKTSPÄRR 2000K, 5 LTR	101	30860440	PU 2637, 0,6 LTR, GRÅ	35
30860279	1030 FLEXI, 25 KG	86	30860442	PU 2637, 0,6 LTR, MÖRKBRUN	35
30860284	ACRYL QUICK, 0,6 LTR, VIT	42	30860448	BOTTNINGSLIST, 35MM X 180M	52
30860288	RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 10-24 MM	106	30860451	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 LTR, GRÅ	50
30860289	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 0,75 LTR	62	30860453	WALL ADHESIVE, 5 LTR	71
30860295	SKELETTPATRONSPRUTA, 0,3 LTR	55	30860455	FOGPINNE, 8 MM	52
30860298	HERNIA EXPERT, 6 KG	70	30860456	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, MELLANGRÅ	37
30860300	FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	92	30860457	TÅTSKIKTSREMSA, 50 M	97
30860302	FUKTSPÄRR 6030, 15 LTR	101	30860463	HANDSPRUTA H245/500	55
30860304	VÅTRUMSSPACKEL LV, 10 LTR	79	30860464	ROLL LIGHT, 10 LTR	77
30860306	SILICONE GLASS, 0,3 LTR, TRANSP.	38	30860465	MULTI FILLER, 0,25 LTR	80
30860307	PU 2637, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	35	30860466	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 0,75 LTR	62
30860309	HERNIA TRIO, 15 LTR	69	30860469	ADHESIVE CLEANER, 0,5 LTR	27
30860315	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	37	30860470	HERNIA PVP EXTRA, 15 LTR	69
30860316	EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	123	30860470	HERNIA PVP VARIANT, 1 LTR	70
30860319	SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, GRAFITGRÅ	37	30860472	BOTTNINGSLIST, 6MM X 1500M	52
30860320	SUPER GLUE 7434, 20 G	124	30860483	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, MANH.	37

Art. nr.	Produktnamn	Sid.	Art. nr.	Produktnamn	Sid.
30860485	WOOD ADHESIVE 700, 0,1 LTR	60	30860616	TÄTSKIKTSHÖRN UNIVERSAL, YTTERHÖRN	105
30860488	3030 BUILD 10, 25 KG	90	30860618	FOGPISTOL B600	55
30860491	BOTTNINGSLIST, 10MM X 50 M	52	30860620	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, GRÄVIT	37
30860492	BOTTNINGSLIST, 10MM X 600M	52	30860622	NON WOVEN, 1 LTR	71
30860498	LÄTT HANDSPACKEL LH, 2,5 LTR	78	30860624	RÖRMANSCHETT, 75-110 MM	98
30860503	RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 32-55 MM	106	30860626	GLASS FIBRE NET, 100CM X50 M	94
30860504	WOOD ADHESIVE 750 WINTER, 5 LTR	39	30860628	UNIVERSAL FILLER, 0,25 LTR	80
30860505	1010 THICK FLOW, 25 KG	85	30860634	FLOOR GROUT, 5 KG, GRÅ	117
30860506	HERNIA KP 4, 15 LTR	70	30860636	TRYCKLUFTSPRUTA T16X	55
30860508	RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 75-110 MM	106	30860637	MEMBRANE, 14,5 KG	101
30860509	MULTI GROUT, 15 KG, M.GRÅ	117	30860638	FOGPINNE, 6 MM	52
30860514	SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, LJUSGRÅ	37	30860641	WOOD ADHESIVE 700, 5 LTR	59
30860517	EPOXY RAPID, 30 ML	122	30860643	SUPER GLUE 7432, 20 G	124
30860522	BOTTNINGSLIST, 30MM X 80 M	52	30860646	BOTTNINGSLIST, 24MM X 100 M	52
30860523	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, GRÅ	37	30860648	HERNIA 1870, 1 LTR	69
30860524	3010 DRY MORTAR, 25 KG	89	30860649	WALL STANDARD, 5 LTR	72
30860529	FUKTSPÄRR 6030, 5 LTR	101	30860653	1070 GYPSUM, 25 KG	87
30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	110	30860656	FOGPINNE, 20 MM	52
30860530	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	115	30860657	WALL SUPER, 15 LTR	72
30860531	SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, VIT	37	30860664	SUPER GLUE GEL, 3 G	125
30860537	HANDSPRUTA H1	55	30860665	REMOVER, 15 LTR	73
30860538	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	122	30860671	RÖRMANSCHETT UNIVERSAL, 10-24 2-HÅLS	106
30860539	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, BEIGE	37	30860672	CONTACT 31, 1 LTR	62
30860543	8010 COMBI, 5 KG	102	30860674	EPOXY FILLER, 50 G	121
30860543	8010 COMBI, 5 KG	113	30860677	FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	100
30860547	POWDER ADHESIVE, 0,2 KG	73	30860686	SKELETTPATRONSPRUTA, 0,3 LTR	55
30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	102	30860688	FOIL ADHESIVE UNIVERSAL, 10 KG	108
30860548	8020 FLOOR & WALL, 15 KG	110	30860689	MOISTURE PRIMER UNIVERSAL, 5 LTR	109
30860550	1040 FIBER QUICK, 25 KG	86	30860693	GLASS FIBRE NET GLUEFREE, 100CM X50 M	94
30860551	LÄTT HANDSPACKEL DUO, 10 LTR	78	30860694	BOSTIK ROLL 25	65
30860554	8040 FLOW LT, 15 KG	114	30860695	BOSTIK ROLL 50	65
30860556	SKELETTPATRONSPRUTA, 1 LTR	55	30860696	BOSTIK ROLL 85	65
30860557	FOAM ALLROUND HAND, 0,5 LTR	49	30860697	BOSTIK ROLL 240	65
30860558	BRUNNSMANSCHETT, 370X370 MM	106	30860698	BOSTIK ROLL MT35	65
30860558	BRUNNSMANSCHETT, 370X370 MM	98	30860699	BOSTIK ROLL SD50	65
30860560	HANDSPRUTA H40PS	55	30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	102
30860561	COX CARTRIDGE GUN	55	30860700	8015 COMBI LIGHT, 15 KG	110
30860562	FOAM ALLROUND GUN, 0,75 LTR	49	30860708	FIBERDUK PP, 15 M	106
30860571	BOTTNINGSLIST, 20MM X 6M	52	30860720	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 12X50 MM	23
30860572	WET ROOM, 5 LTR	73	30860721	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X85 MM	23
30860575	FINSPACKEL F, 0,25 LTR	77	30860722	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 15X130 MM	23
30860576	WALL STANDARD, 15 LTR	72	30860723	FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES, 20X85 MM	23
30860577	WALL COMBI, 5 LTR	71	30860724	FIX-O-CHEM NOZZLE	23
30860578	FOGPINNE, 12 MM	52	30860727	FIX-O-CHEM, 280 ML	23
30860579	SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, M.GRÅ	37	30860732	MITRE SUPERGLUE	122
30860580	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 LTR, SVART	37	30860739	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,3 LTR, VIT	46
30860581	FLOOR GROUT, 5 KG, ANTACIT	117	30860740	FIRE BOND GAP SEAL+, 0,6 LTR, VIT	46
30860582	PLASTPIP, TILL HANDSPRUTA	52	30860741	FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,3 LTR, GRAFITGRÅ	46
30860583	MEMBRANE, 1,45 KG	101	30860742	FIRE BOND PRESSURE SEAL+, 0,6 LTR, GRAFITGRÅ	46
30860586	LÄTT HANDSPACKEL LH, 5 LTR	78	30860743	FIRE BOND FOAM SEAL+, 750 ML, ROSA	47
30860587	BRUNNSMANSCHETT, 1500X200 MM	106	30860744	FIRE BOND BACKING WOOL, 100X25X7300MM, VIT	47
30860587	BRUNNSMANSCHETT, 1500X200 MM	98	30860745	A980 INSTANTLY PAINTABLE, 0,3 LTR, VIT	41
30860588	2010 INDUSTRY, 25 KG	88	30860746	A975 PREMIUM PAINTABLE, 0,3 LTR, VIT	41
30860591	OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 LTR, VIT	50	30860748	A930 EASY FILLER PRO 0,3 LTR, VIT	81
30860593	PU 2637, 0,6 LTR, BETONGGRÅ	35	30860749	A990 PREMIUM ACRYLIC, 0,3 LTR, VIT	40
30860597	1055 FIBER MAXI, 25 KG	87	30860758	RÖRMANSCHETT, 56-75 MM	98
30860599	WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR, 5 LTR	62	30860759	FIRE BOND BACKING WOOL, 600X25X7300MM, VIT	47
30860600	WOOD PASTE, 75 ML, EK	121	30860760	RÖRMANSCHETT, 20-32 MM	98
30860601	WALL STRONG, 5 LTR	71	30860764	MAXI SEALANT GUN	55
30860602	BOTTNINGSLIST, 16MM X 250 M	52	30860771	AVSTÅNGNINGSLIST, 25X25 MM	94
30860603	FUKTSPÄRR 2000K, 10 LTR	101	30860772	PU 2637, 0,6 LTR, VIT	35
30860604	SILICONE WETROOM, 0,3 LTR, GRÄVIT	37	30860559	CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	120
30860606	3060 REPAIR, 2 KG	81	30860479	PLASTPIP, V-FORMAD FÖR KORV	52
30860608	ACRYL QUICK, 0,3 LTR, VIT	42			
30860612	SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 LTR, VIT	38			

Försäljnings- & Leveransvillkor

jämte Allmänna Leveransbestämmelser mm
(Gällande fr.o.m. 2021-03-01 och tills vidare, ändringar kan förekomma från tid till annan*)

1. Inledning

Allmänna Leveransbestämmelser antagna av Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening 2018-11-14, med för "Bostik"/"Säljaren" branschspecifika tillägg för leveranser av Bostik's produkter. Dessa häri angivna försäljnings- och leveransvillkor jämte allmänna leveransbestämmelser utgör alltid en integrerad del av samt gäller för, samtliga leveranser och avtal mellan Bostik och köparen såvida parterna inte skriftligen enas om annat. Den senast gällande versionen finns alltid att finna på Bostiks hemsida www.bostik.se och kan komma ändras från tid till annan.

2. Leveransvillkor

INCOTERMS 2010 tillämpas på alla leveranser. [DAP] Fraktfritt hela landet vid sammanlagt ordervärde mer än [13 000] kronor. Vid sammanlagt ordervärde mellan [13 000] och [2 500] gäller [FCA] fritt Bostiks lager Helsingborg. Vid sammanlagt ordervärde som är mindre än [2 500] kronor gäller [FCA] fritt Bostiks lager Helsingborg med ett frakttillägg som debiteras med f.n. [600] kronor.

3. Leveranstid

Anges leveranstid som viss tidsrymd, skall den räknas från den dag då avtalet slöts. Endast bekräftade order inkomna senast 12:00 levereras inom 2 dagar.

4. Lastpallar (EUR)

Vid leveranser till företag som inte meddelat pallregistreringsnummer för pallbytespooler debiteras köparen det sammanlagda antalet använda pallar för varje leverans.

5. Slutande av avtal

Av säljaren lämnad offert eller annat meddelande, som annars vore att anse som anbud, gäller utan förbindelse om inte annat uttryckligen angetts i offerten eller meddelandet. Lämnar köparen beställning till säljarens representant eller agent, blir säljaren bunden av avtal/order i enlighet med innehållet i dessa leveransbestämmelser och beställningen, endast genom skriftliga ordereräkennanden om inte annat anges. Alla priser anges exklusive mervärdesskatt.

6. Avlämnande och faran för godset

Om inte annat angivits i säljarens ordereräkennande skall va- ran anses avlämnad, då det tillhandahålles leveransklart vid säljarens fabrik eller lager. Faran för godset övergår till köparen, då lastning av varan på transportfordon vid säljarens fabrik eller lager påbörjas, dock att, om avtransport fördröjes av köparen, faran skall anses ha övergått då varan har avlämnats.

7. Successiv leverans

Avser avtalet successiva leveranser (delleverans), har köparen inte rätt att vid försening av delleverans eller vid fel eller brist i delleverans, häva avtalet annat än till den del det avser den ifrågakvarande delleveransen.

8. Märkning och ID

Bostik friskriver sig för allt ansvar om märkning och ID handlingar för personer som utför transporter eller andra tjänster för Bostiks leveranser om dessa personer står utanför Bostiks ledning och rådgivet.

9. Försening

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans), mottagande av varan, eller annan parts åtagande, skall - i den mån annat inte avtalats - den andra parten omgående underrättas därom.

Beror förseningen på annan omständighet än vad som anges i punkt 17 nedan och medför den väsentlig olägenhet för den part som inte svarar för förseningen och den andra parten insåg eller borde ha insett detta, kan denne häva avtalet i dess helhet eller, om fråga om delleverans, såvitt avser den delleverans som berörs.

Försenad leverans berättigar köparen till skadestånd med mindre säljaren visar grov oaktsamhet och köparen kan visa att förseningen förorsakat betydande skada.

10. Tid för framställande av krav l anledning av dröjsmål

Önskar köparen häva köpet eller begära skadestånd på grund av dröjsmål skall köparen skriftligen meddela säljaren detta senast en vecka från avlämnandet.

11. Fel och brist l godset

Avtalad kvantitet får över- eller underskridas med 3% och sådan avvikelse skall ej anses som fel eller brist.

Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall varan- om part så begär och det med rimliga medel är praktiskt möjligt - utbytats mot felfritt gods eller bristen fyllas. Om felet inte avhjälpes eller bristen fyllts inom skälig tid, har

köparen rätt till ett mot felet eller bristen svarande avdrag på köpe- skillingen eller, om felet eller bristen är väsentlig och säljaren insåg eller borde ha insett detta, rätt att häva avtalet.

Säljarens skyldighet att ersätta köparen för skada som denne åsamkats som en direkt följd av fel eller brist i varan, är begränsad till ett belopp som motsvarar priset för det levererade varan (delleveransen). Visar köparen att han som en direkt följd av fel eller brist i varan haft kostnad för extra arbeten avseende till exempel borttagning av felaktigt gods eller applicering av levererat felfritt gods, är säljaren därutöver skyldig att utge ersättning därför, dock högst med ett belopp motsvarande tre gånger värdet av det levererade varan (delleveransen).

Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar, ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske eller avlämnas på annat sätt, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt, dock senast tre år efter det att varan avlämnats. Säljarens ansvar omfattar inte skada som kan ha orsakats av oriktig användning eller osedvanligt bruk av varan, såsom dess användning på material eller dess utsättande för påverkan, av till exempel väder och fuktighet, för vilket varan inte är avsett. Säljarens ansvar för fel eller brist omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något ansvar för fel eller brist i varan. Säljaren är sålunda inte skyldig att på grund av fel eller brist i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

12. Reklamation för fel och brist

Köparen skall skriftligen meddela säljaren fel eller brist i varan omedelbart eller senast inom en vecka från det köparen märkt eller bort märka felet eller bristen.

Underlåter köparen det, är säljaren befriad från ansvar för felet eller bristen. Erhåller säljaren underrättelse om fel i varan eller om köparen märkt eller bort märka att varan var felaktigt äger säljaren kräva att köparen upphör med användandet av varan. Köparen skall självant upphöra med att använda gods, som köparen förstår eller bör förstå omöjlig- gör ett fackmässigt arbete eller kan förorsaka skada. Upphör inte köparen att använda varan, då detta begärts eller ändå bort ske, är säljaren befriad från allt annat ansvar för ifråga- varande fel än att leverera felfritt gods.

Om köparen, senast vid tiden för avtalets ingående skriftligen upplyst säljaren, att det levererade varan är avsett att användas i entreprenad som skall godkännas vid slutbesikt- ning och vid vilken tidpunkt slutbesiktningen skall äga rum, skall vid fel i varan reklamation, trots vad som angivits i första stycket, anses ha skett i rätt tid om köparen skriftligen meddelar säljaren detta senast inom en månad från den uppgivna tiden för slutbesiktning.

13. Returer

Returer mottages endast efter i förväg träffad överenskom- melse. Returnerad vara ska vara oskadad och märkt med ett av Bostik angivet returoordnummer, om så inte är fallet mottages inte returnerad vara. Returtransport sker på kundens ansvar och bekostnad. Skadat gods och kundspeci- fika beställningsvaror tas inte i retur.

14. Ansvar för varans skadebringande egenskaper (produktansvar)

Säljarens information beträffande varan är baserad på laboratorieförsök eller användningstekniska försök och är endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets lämplighet för visst ändamål.

Säljaren ansvarar inte i något fall för skada, som kan drabba köparen till följd av att varan förorsakat skada på annan egendom tillhörande köparen av vad slag de vara må. Säljaren är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen, som grundas på skadeståndskrav från tredje man, däri inräknat hos köparen anställd personal, till följd av sakskada eller personskada annat än i sådana fall, då köparen enligt tvingande lag haft att svara för detta och köparen enligt sådan lag har rätt att regressvis föra anspråket vidare på säljaren och förutsatt att säljaren beretts tillfälle att samråda med köparen vid handläggningen av ärendet.

Säljaren svarar i enlighet med tvingande lag i de fall tredje man ställer anspråk direkt emot säljaren grundade på skadebringande egenskaper hos varan. Köparen skall dock i sådana fall ersätta säljaren i den mån skadan uppkommit till följd av att köparen åsidosatt säljarens anvisningar för användningen av varan eller skadan annars helt eller delvis är en följd av köparens handlande eller underlåtenhet.

15. Prisjustering

Har bestämt pris avtalats och införs därefter export- eller importavgift, tull, skatt på export, import och leverans eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav, skall, om pålagans införande eller ändring inte mån. Genomförs efter avtalets ingående, men före leverans, devalvering eller revalvering, skall priset på parts begäran justeras i den mån devalveringen/revalveringen påverkat säljarens tillverknings - eller inköpskostnader för den vara som skall levereras.

16. Mervärdesskatt

Köpeskillingen innefattar inte mervärdesskatt.

17. Betalningsvillkor

[30] dagar netto. Vid försenad betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med en räntesats om [8] % över gällande referensränta från tid till annan om inte annat anges i Avtalet. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påmin- nelseavgift med [100] kronor i varje enskilt fall. Alla priser anges exklusive mervärdesskatt.

Förorsakar köparens dröjsmål med betalning säljaren kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller uppkommer därigenom andra kostnader såsom kostnader för betalningspåminnelser med mera, skall köparen ersätta säljaren för dennes kostnader.

18. Insolvens m m

Finns skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs.

Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

Säljaren är berättigad att häva köpet på grund av köparens dröjsmål med erläggande av betalning även efter det att varan kommit i köparens besittning.

19. Force majeure

Skulle till följd av omständigheter såsom arbetskonflikt av vad slag de vara må, brand, explosion eller annan allvarlig olyckshändelse, naturkatastrof, krig, uppror, myndighetsbe- slut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, onormal stegring av råvarupriser eller med de uppräknade jämställd omständighet, säljarens möjligheter att fullgöra respektive mottagarens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försäras, är säljaren respektive köparen, om omständigheterna inte bort beaktats vid avtalets ingående och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständig- heternas menliga inverkan, berättigad att uppskjuta leverans (delleverans) under så lång tid som erfordras för att undan- röja verkningarna av sådan omständighet.

Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet beträffande de leveran- ser som skulle ha skett under ifrågakvarande tid. Detta gäller även om sådan omständighet som avses ovan inträffar efter avtalad leveranstid.

Part som vill begagna sig av ovannämnda rättighet, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom.

Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

20. Tvister

Tvister som uppstår i anledning av detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning, eller därur härflytande rättsför- hållanden ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skilje- domsinstitut och enligt svensk lag utan tillämpning av dess internationella privaträttsliga regler. Överstiger inte tvistefö- remålets värde [300 000] kronor ska institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremå- lets värde [300 000] kronor, ska Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan [300 000] kronor och [2 000 000] kronor ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde [2 000 000] kronor ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföre- målets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelsekriften samt eventuella genkärsmål i svarandens yttrande över påkallelsekriften. Skiljeförfarandet ska äga rum i Helsing borg.

Part äger dock rätt att, oaktat bestämmelserna angivna här ovan, ansöka om betalningsföreläggande vad avser fordran för levererad vara som lämnats obetald. Skulle ansökan om betalningsföreläggande bestridas i rätt tid och önskar part föra tvisten vidare, får parten i eget val föra tvisten vidare antingen till allmän domstol eller till avgörande genom skiljedom som får påkallas även sedan målet om betalnings- föreläggande avskrivits.

Bostik AB friskriver sig från ansvar för eventuella tryckfel*



**Smart service:
+46 42 19 50 00**

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09 Helsingborg, Sweden

An Arkema Company

www.bostik.se